المحاضرة 63

سر استخدام معادلة INDEX & MATCH صح

الأخطاء الشائعة · البحث بأكتر من شرط · البحث بالصف والعمود · المطابقة التقريبية · الأداء

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 12:21

https://youtu.be/T_aPvYF9G98

الفكرة باختصار

بعد ما عرفت أساسيات INDEX **و** MATCH (المحاضرة 20)، المحاضرة دي بتركز على **الاستخدام الصحيح والمتقدم**: الأخطاء اللي بتخلي النتيجة غلط من غير ما تاخد بالك (نطاقات مش متطابقة، نسيان 0، عدم التثبيت)، **البحث بأكتر من شرط**، البحث ثنائي الاتجاه، المطابقة التقريبية، وليه الطريقة دي أفضل في الملفات الكبيرة.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تجنب أخطاء INDEX/MATCH الصامتة
- البحث بشرطين أو أكتر
- البحث بالصف والعمود في نفس الوقت
- المطابقة التقريبية وأنواع match_type
- تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء

1 القاعدة الذهبية

الصيغة

```
=INDEX(عمود_النتيجة, MATCH(القيمة, عمود_البحث, 0))
```

الخطأ الشائع	النتيجة	الصح
نطاقات مختلفة البداية: `C3:C100` و `A2:A100`	صف مزاح — نتيجة غلط بدون رسالة	نفس البداية والنهاية
نسيان `0` في MATCH	مطابقة تقريبية غلط	`MATCH(..., ..., 0)`
عدم التثبيت	النطاقات تنزحلق بالسحب	`$A$2:$A$100`
INDEX على الجدول كله برقم عمود ثابت	يفقد ميزة المرونة	عمود النتيجة مباشرة أو MATCH للعمود

2 البحث بأكتر من شرط

- مثال: سعر منتج معين **في** فرع معين.

مثال

```
=INDEX($D$2:$D$500, MATCH(1, ($A$2:$A$500=G1)*($B$2:$B$500=G2), 0))
```

الشرطين بيتضربوا: 1 لما الاتنين يتحققوا، وMATCH تدور على 1.

ملاحظة في Excel 365 بتشتغل عادي، وفي الإصدارات القديمة لازم `Ctrl + Shift + Enter`.

مثال

```
=INDEX($D$2:$D$500, MATCH(G1&"|"&G2,
$A$2:$A$500&"|"&$B$2:$B$500, 0))
```

طريقة الدمج — أو عمود مساعد فيه `=A2&"|"&B2` .

نصيحة العمود المساعد أسرع في الملفات الكبيرة من المعادلات المصفوفية.

3 البحث ثنائي الاتجاه

مثال

```
=INDEX($B$2:$M$50, MATCH($P$1, $A$2:$A$50, 0), MATCH($P$2,
$B$1:$M$1, 0))
```

تقاطع المندوب (صف) والشهر (عمود).

نصيحة MATCH للعمود كمان بتخلي المعادلة تفضل صح لو اتغير ترتيب الأعمدة.

4 المطابقة التقريبية

match_type	الشرط	يرجع
0	—	مطابقة تامة
1	ترتيب تصاعدي	أكبر قيمة ≥ المطلوب
-1	ترتيب تنازلي	أصغر قيمة ≤ المطلوب

مثال

```
=INDEX($H$2:$H$6, MATCH(C2, $G$2:$G$6, 1))
```

تقدير الدرجة من جدول شرائح.

مثال

```
=INDEX(A:A, MATCH(9.99E+307, B:B))
```

آخر قيمة رقمية في العمود B (رقم ضخم مع مطابقة تقريبية).

5 الأداء ومعالجة الأخطاء

- INDEX/MATCH أسرع من VLOOKUP لأنها بتقرا عمودين بس مش الجدول كله.

نصيحة لو هتجيب أكتر من عمود لنفس الكود: احسب MATCH **مرة واحدة** في عمود مساعد واستخدمه في كل INDEX.

مثال


```
=IFERROR(INDEX(...), "غير موجود")
=IFNA(INDEX(...), "غير موجود")
```

- تجنب أعمدة كاملة A:A مع المعادلات المصفوفية — حدد النطاق أو استخدم Table.


أهم النقاط للحفظ

- نطاق البحث ونطاق النتيجة بنفس البداية والطول، و `0` في MATCH، و `$` للتثبيت.
- شرطين: `MATCH(1, (شرط1)*(شرط2), 0)` أو عمود مساعد مدمج.
- ثنائي الاتجاه: MATCH للصف و MATCH للعمود.
- match_type 1 تصاعدي و -1 تنازلي للشرائح.
- MATCH مرة واحدة في عمود مساعد لتسريع الملفات الكبيرة.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 63

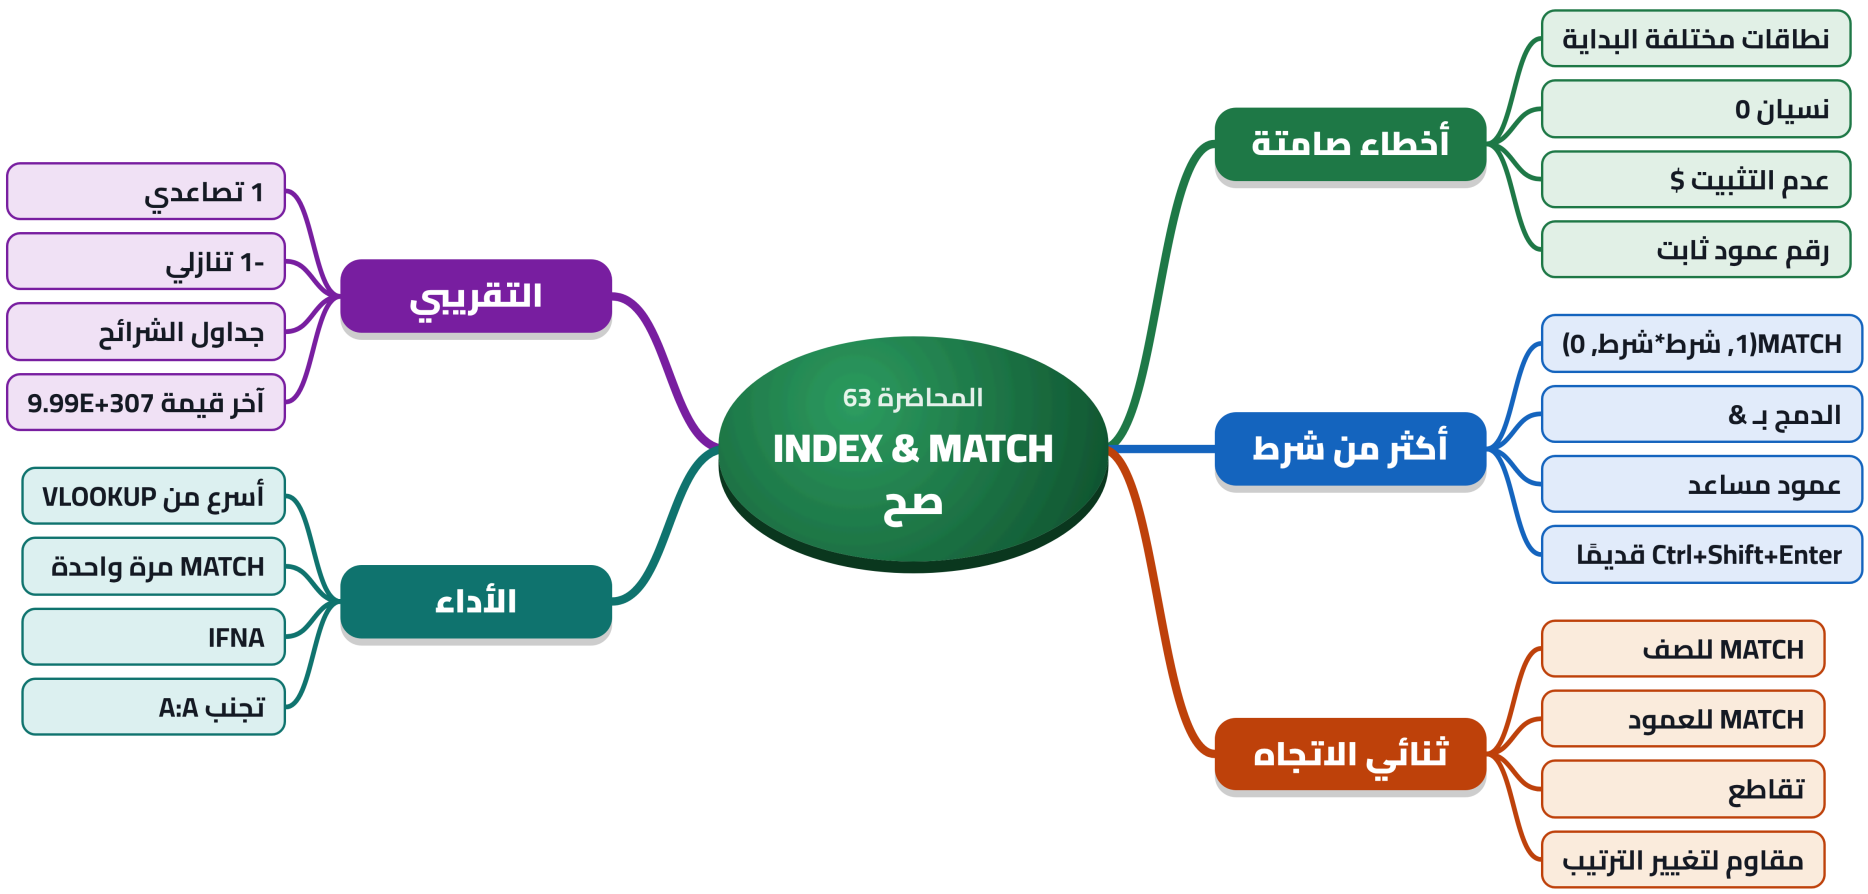

الخريطة الشجرية · المحاضرة 63

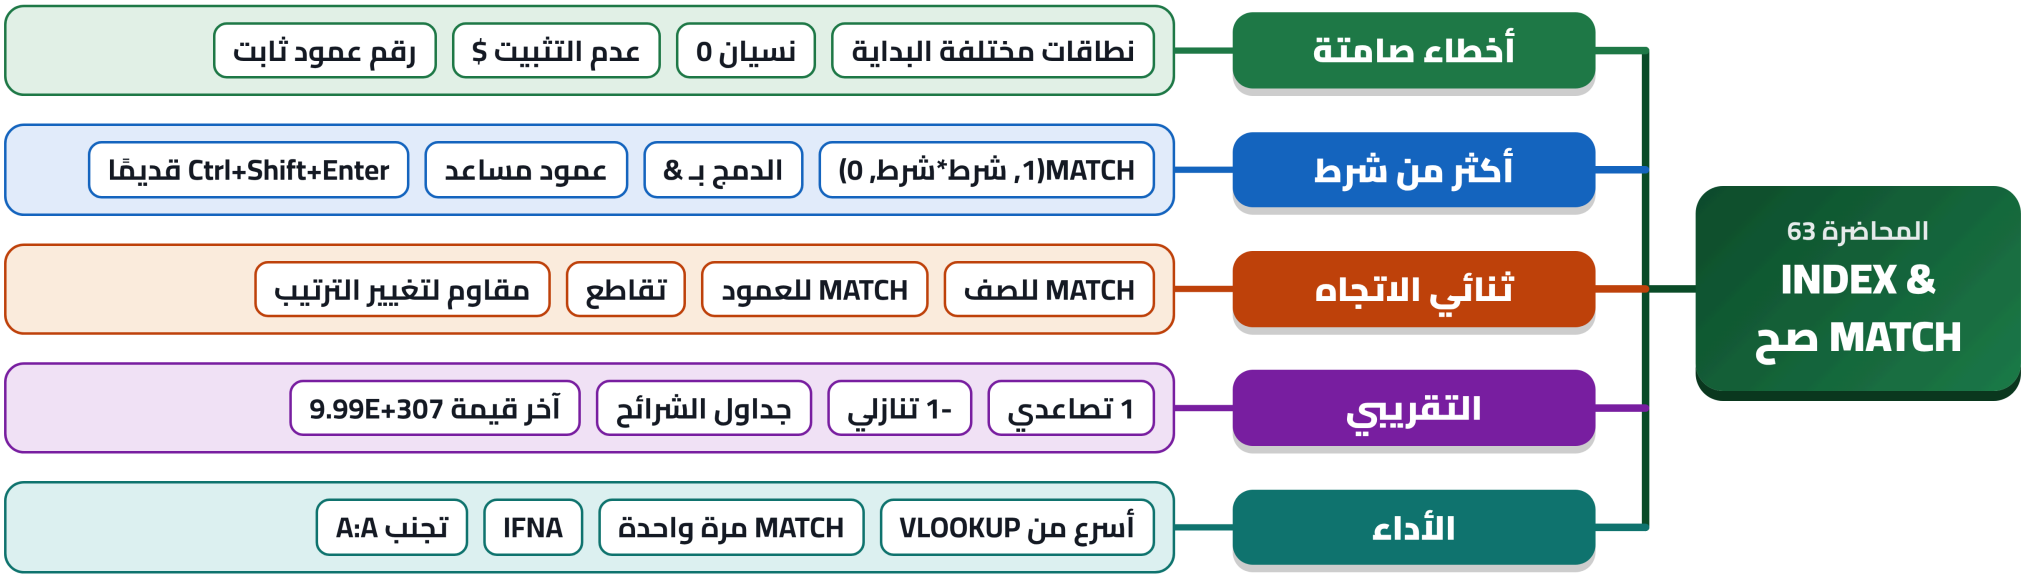

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه أخطر خطأ صامت في INDEX/MATCH؟
2. اكتب معادلة بحث بشرطين (المنتج G1 والفرع G2).
3. ليه بندور على 1 في MATCH في البحث بشرطين؟
4. إيه البديل الأسرع للبحث بشرطين في الملفات الكبيرة؟
5. اكتب البحث ثنائي الاتجاه للمندوب P1 والشهر P2.
6. match_type = -1 بيشترط إيه؟
7. إزاي تجيب آخر قيمة رقمية في عمود؟
8. إزاي تسرّع ملف فيه INDEX/MATCH كتير لنفس الكود؟
9. إيه الفرق بين IFERROR و IFNA هنا؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه أخطر خطأ صامت في INDEX/MATCH؟**

اختلاف بداية نطاق النتيجة عن نطاق البحث، فترجع قيمة صف تاني من غير رسالة خطأ.

2 **اكتب معادلة بحث بشرطين (المنتج G1 والفرع G2).**

```
=INDEX($D$2:$D$500, MATCH(1, ($A$2:$A$500=G1)*($B$2:$B$500=G2), 0))
```

3 **ليه بندور على 1 في MATCH في البحث بشرطين؟**

لأن ضرب الشرطين بيدي 1 بس في الصف اللي الشرطين متحققين فيه.

4 **إيه البديل الأسرع للبحث بشرطين في الملفات الكبيرة؟**

عمود مساعد يدمج القيمتين `=A2&"|"&B2` والبحث فيه.

5 **اكتب البحث ثنائي الاتجاه للمندوب P1 والشهر P2.**

```
=INDEX($B$2:$M$50, MATCH($P$1,$A$2:$A$50,0), MATCH($P$2,$B$1:$M$1,0))
```

6 **match_type = -1 بيشترط إيه؟**

نطاق البحث مترتب تنازليًا، ويرجع أصغر قيمة ≤ المطلوب.

7 **إزاي تجيب آخر قيمة رقمية في عمود؟**

```
=INDEX(A:A, MATCH(9.99E+307, B:B))
```

8 إزاي تسرّع ملف فيه INDEX/MATCH كتير لنفس الكود؟

نحسب MATCH مرة في عمود مساعد ونستخدمه في كل INDEX.

9 إيه الفرق بين IFERROR و IFNA هنا؟

IFNA بتعالج #N/A بس (عدم الوجود) وتسيب باقي الأخطاء تظهر، أما IFERROR بتخبي كل الأخطاء.

عناوين للتوسع والبحث

XLOOKUP Multiple Criteria

البحث بشروط بالدالة الحديثة.

Array Formulas

المعادلات المصفوفية القديمة والحديثة.

Helper Columns Strategy

تسريع الملفات الكبيرة.

Lookup Performance

مقارنة سرعة دوال البحث.

XMATCH

MATCH المطورة مع البحث العكسي.

ملخص المحاضرة 63 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-