

Implementación y Análisis de Técnicas Híbridas de Aprendizaje Automático en la Detección de Intrusos en Redes de Computadoras

Deyban Andrés Pérez Abreu

Contents

1	Introducción	3
2	Pre-Procesamiento de los datos	4
2.1	Extracción de características	7
2.2	Renombramiento de las columnas	10
2.3	Eliminación de características no importantes	10
2.4	Transformación de los datos	11
2.5	Guardando la vista minable	14
3	Implementación de modelos híbridos sobre el conjunto de datos original usando parámetros por defecto	14
3.1	Análisis sobre el conjunto de entrenamiento	14
3.1.1	K-Medias	15
3.1.1.1	Codo de Jambu	15
3.1.1.2	K-Medias (cinco grupos)	18
3.1.1.3	K-Medias (dos grupos)	21
3.1.1.4	Conclusión	23
3.1.2	Redes Neuronales	23
3.1.2.1	Entrenamiento del modelo	23
3.1.2.2	Evaluación del modelo	25
3.1.2.3	Segundo nivel de clasificación (K-Medias)	28
3.1.2.4	Estadísticas totales	30
3.1.2.5	Conclusiones	31
3.1.3	Máquinas de Soporte Vectorial	31
3.1.3.1	Entrenamiento del modelo	32
3.1.3.2	Evaluación del modelo	34
3.1.3.3	Segundo nivel de clasificación (K-Medias)	37
3.1.3.4	Estadísticas totales	39
3.1.3.5	Conclusiones	40

3.1.4	Conclusiones generales	40
3.2	Análisis sobre el conjunto de prueba	40
3.2.1	Redes Neuronales	40
3.2.1.1	Entrenamiento del modelo	41
3.2.1.2	Evaluación del modelo	42
3.2.1.3	Segundo nivel de clasificación (K-Medias)	45
3.2.1.4	Conclusiones	48
3.2.2	Máquina de vectores de soporte	49
3.2.2.1	Entrenamiento del modelo	49
3.2.2.2	Evaluación del modelo	50
3.2.2.3	Segundo nivel de clasificación (K-Medias)	53
3.2.2.4	Conclusiones	56
3.2.3	Conclusiones generales	57
4	Selección de características	58
4.1	PCA	58
4.1.1	Análisis exploratorio	58
4.1.2	Efecto de PCA sobre SVM	63
4.1.2.1	Entrenamiento	63
4.1.2.2	Análisis	64
4.1.3	Efecto de PCA sobre NN	65
4.1.3.1	Entrenamiento	65
4.1.3.2	Análisis	67
4.1.4	Conclusión	68
4.2	GFR	68
4.2.1	Efecto de GFR sobre SVM	68
4.2.1.1	Entrenamiento	69
4.2.1.2	Análisis	69
4.2.2	Efecto de GFR sobre NN	73
4.2.2.1	Entrenamiento	73
4.2.2.2	Análisis	74
4.2.3	Conclusión	77
4.3	Análisis entre PCA y GFR	78

5 Selección de parámetros	78
5.1 Conjunto de datos original	78
5.1.1 SVM	78
5.1.2 NN	81
5.2 Conjunto de datos reducido	83
5.2.1 PCA	83
5.2.1.1 SVM	83
5.2.1.2 NN	86
5.2.2 GFR	88
5.2.2.1 SVM	88
5.2.2.2 NN	90
6 Implementación de modelos híbridos sobre el conjunto de datos original, PCA y GFR haciendo uso de parámetros seleccionados	92
6.1 Análisis sobre el conjunto de entrenamiento	93
6.1.1 Conjunto original	93
6.1.1.1 (I) NN - K-Medias	93

1 Introducción

El presente documento recopila las actividades realizadas en la elaboración del Trabajo Especial de Grado de mi persona (autor del documento). Este tiene como tema el análisis e implementación de técnicas híbridas de aprendizaje automático en la detección de intrusos en redes de computadoras haciendo uso del conjunto de datos NSL-KDD.

Los objetivos que se buscan lograr con este trabajo son la implementación y análisis de modelos basados en la firma del ataque, como lo son las redes neuronales (NN - *Neural Network*) y máquinas de vectores de soporte (SVM - *Support Vector Machine*) en conjunto con técnicas basadas en anomalías como lo es K-Medias. La idea de esta mezcla de enfoques es la complementación de estos con la esperanza de mejorar el rendimiento desde un punto de vista de eficacia a la hora de detectar anomalías en una red de computadoras. Específicamente, con la utilización de técnicas basadas en la firma del ataque se busca detectar aquellos ataques conocidos que fueron provistos en el conjunto de entrenamiento y con las técnicas basadas en anomalías se busca capturar aquellas nuevas anomalías que no fueron provistas en la fase de entrenamiento a los modelos.

El conjunto de datos NSL-KDD consta de un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba excluyentes; es decir, ningún registro está duplicado entre conjuntos. Adicionalmente, el conjunto de datos de prueba posee ataques que no son proporcionados en el conjunto de entrenamiento, así que la idea es evaluar la capacidad de generalización de los modelos creados simulando un ambiente real de prueba, donde nuevos ataques surgen constantemente.

La tareas a realizar se pueden dividir en cuatro grandes grupos que se mencionarán a continuación:

1. Esta fase corresponde al pre-procesamiento de los datos, esto aplica tanto al conjunto de entrenamiento como al conjunto de prueba. En este paso se busca crear una vista minable que facilite la manipulación de la información y estandarice los tipos de datos a ser utilizados a lo largo de la investigación.

2. Esta fase corresponde a la demostración de la eficacia de la propuesta planteada con anterioridad, es decir, la prueba de los modelos híbridos a la hora de realizar las tareas de detección. Esta fase se dividirá en dos conjuntos.
 - **Análisis sobre el conjunto de entrenamiento:** acá se realizarán las pruebas extrayendo un subconjunto de los datos para la prueba y el restante para el entrenamiento y se evaluará el rendimiento de cada uno de los modelos.
 - **Análisis sobre el conjunto de prueba:** acá se tomará el conjunto de entrenamiento en su totalidad para realizar las tareas de entrenamiento y se hará la prueba sobre el conjunto total de prueba provisto por el conjunto de datos NSL-KDD.

NOTA: En esta fase los modelos serán entrenados haciendo uso de parámetros por defecto.

3. Esta fase corresponde al proceso de selección de características y selección de parámetros, en esta fase se analizan los resultados obtenidos del proceso de reducción de características y ajuste de los parámetros para los modelos.
4. Esta fase recolecta los resultados obtenidos en la fase anteriores (fase 3) correspondientes a la selección de características y parámetros para entrenar los algoritmos definitivos y ensamblarlos de forma definitiva para su posteriores evaluación.

2 Pre-Procesamiento de los datos

En esta sección se listan las actividades realizadas concernientes al proceso de pre-procesamiento de los datos. Esta tarea aplica para los conjuntos de datos de entrenamiento y de prueba, debido a que ambos conjuntos de datos deben poseer el mismo formato para poder realizar el proceso de aprendizaje automático.

Comenzaremos con la configuración del ambiente de trabajo, donde se eliminarán las variables del ambiente de trabajo. Y se cargará un archivo con funciones llamado *functions.R*, este archivo posee una leyenda donde se explica a cabalidad el funcionamiento de cada una de las funciones ilustradas en dicho documento.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
```

A continuación se cargarán los conjuntos de prueba y de entrenamiento a ser utilizados.

```
dataset.training = read.csv(file = "../dataset/KDDTrain+.txt", sep = ",", header = FALSE)
dataset.testing = read.csv(file = "../dataset/KDDTest+.txt", sep = ",", header = FALSE)
```

En la variable *dataset.training* se encuentra cargado el conjunto de entrenamiento y en la variable *dataset.testing* se tiene cargado el conjunto de prueba. Veamos las dimensiones de los conjuntos de datos.

```
dim(dataset.training)
```

```
## [1] 125973     43
```

```
dim(dataset.testing)
```

```
## [1] 22544     43
```

El *conjunto de entrenamiento* tiene 125973 filas y 43 columnas. Por otra parte, el *conjunto de prueba* tiene 22544 filas y 43 columnas. Es importante mencionar que de las 43 columnas, la *columna 42* corresponde a la etiqueta del ataque y la *columna 43* corresponde a la cantidad de clasificadores que acertaron a la hora de clasificar dicho registro en el proceso de creación del conjunto de datos NSL-KDD. En el proceso previamente mencionado se utilizaron 21 clasificadores, por dicho motivo, el rango de valores en esta columna está comprendido entre [0,21]. A continuación veamos si los conjuntos de datos poseen valores faltantes, para ello haremos uso de la función *complete.cases*.

```
sum(complete.cases(dataset.training)) == nrow(dataset.training)
```

```
## [1] TRUE
```

```
sum(complete.cases(dataset.testing)) == nrow(dataset.testing)
```

```
## [1] TRUE
```

Se observa que la cantidad de casos completos es igual a la cantidad de filas de ambos conjuntos de datos, por tal motivo no existen valores faltantes. Ahora veamos los tipos de ataques por conjuntos de datos. Empezaremos por con el conjunto de entrenamiento.

```
attacks.training = unique(dataset.training$V42)
attacks.training = sort(as.character(attacks.training))
length(attacks.training)
```

```
## [1] 23
```

Se observa que el conjunto de entrenamiento consta de 23 etiquetas, donde una corresponde a la etiqueta de tráfico normal, y las otras 22 corresponden a ataques. Ahora veamos el conjunto de prueba.

```
attacks.testing = unique(dataset.testing$V42)
attacks.testing = sort(as.character(attacks.testing))
length(attacks.testing)
```

```
## [1] 38
```

Se observan 38 etiquetas en el conjunto de prueba, donde una corresponde a la etiqueta de tráfico normal y las otras 37 corresponden a ataques. En este punto se puede observar como hay mayor cantidad de ataques en el conjunto de prueba que en el conjunto de entrenamiento, esto es debido a que el conjunto de prueba busca medir la habilidad del modelo de aprendizaje automático para generalizar ante ataques no vistos en el conjunto de entrenamiento con anterioridad. A continuación se observan cuales son los ataques presentes en el conjunto de entrenamiento que no están presentes en el conjunto de prueba y viceversa. Se empezará con examinar la cantidad total de ataques presentes entre ambos conjuntos.

```
total.attacks = sort(unique(c(attacks.training, attacks.testing)))
length(total.attacks)
```

```
## [1] 40
```

Entre ambos conjuntos se observan 40 etiquetas, donde una corresponde al tráfico normal y las otras 39 corresponden a etiquetas de ataques. De lo anterior se puede concluir que hay 17 tipos de ataques presentes en el conjunto de prueba que no están presentes en el conjunto de entrenamiento, y que hay dos tipos de ataques en el conjunto de entrenamiento que no están presentes en el conjunto de prueba. A continuación se listan aquellas etiquetas comunes entre ambos conjuntos de datos.

```
total.attacks = sort(unique(c(attacks.training, attacks.testing)))
length(total.attacks)

## [1] 40

total.attacks

##  [1] "apache2"          "back"           "buffer_overflow"
##  [4] "ftp_write"         "guess_passwd"    "httptunnel"
##  [7] "imap"              "ipsweep"        "land"
## [10] "loadmodule"        "mailbomb"       "mscan"
## [13] "multihop"          "named"          "neptune"
## [16] "nmap"              "normal"         "perl"
## [19] "phf"               "pod"            "portsweep"
## [22] "processtable"     "ps"             "rootkit"
## [25] "saint"             "satan"          "sendmail"
## [28] "smurf"             "snmpgetattack" "snmpguess"
## [31] "spy"               "sqlattack"      "teardrop"
## [34] "udpstorm"          "warezclient"    "warezmaster"
## [37] "worm"              "xlock"          "xsnoop"
## [40] "xterm"
```

Se observa que existen 21 etiquetas comunes entre ambos conjuntos de datos, donde una corresponde a la etiqueta de tráfico normal y las otras 20 corresponden a ataques. Todas las etiquetas fueron listadas. A continuación se listarán aquellos ataques que están presentes en el conjunto de prueba y no en el conjunto de entrenamiento.

```
index.attacks = which(attacks.testing %in% attacks.training)
length(attacks.testing[-index.attacks])

## [1] 17

attacks.testing[-index.attacks]

##  [1] "apache2"          "httptunnel"      "mailbomb"       "mscan"
##  [5] "named"            "processtable"   "ps"            "saint"
##  [9] "sendmail"          "snmpgetattack" "snmpguess"     "sqlattack"
## [13] "udpstorm"         "worm"           "xlock"          "xsnoop"
## [17] "xterm"
```

Son 17 los ataques presentes en el conjunto de prueba que no están presentes en el conjunto de entrenamiento, los mismos fueron listados. A continuación se listarán aquellos ataques presentes en el conjunto de entrenamiento que no lo están en el conjunto de prueba.

```

index.attacks.training = which(attacks.training %in% attacks.testing)
length(attacks.training[-index.attacks.training])

## [1] 2

attacks.training[-index.attacks.training]

## [1] "spy"           "warezclient"

```

Son sólo 2 los ataques en el conjunto de entrenamiento que no están presentes en el conjunto de prueba. Estos corresponden a *spy* y *warezclient*.

2.1 Extracción de características

En este documento se clasifican las anomalías en cuatro grupos DoS, Probing, R2L y U2R, es decir, habrán cinco etiquetas, donde cuatro corresponden a los tipos de ataques mencionados previamente y la quinta etiqueta corresponde a la etiqueta normal.

Para facilitar el trabajo se debe asociar cada uno de los ataques a cada una de las clases mencionadas con anterioridad. Para esto se hará uso de la función *ClassLabelAttack* que recibe como parámetro un *dataframe* y retorna una columna con la clase de cada tipo de ataque para cada registro. Estos nombres colocados acordes a la investigación hecha por Bhavsar.

```

dataset.training$V44 = ClassLabelAttack(dataset.training)
dataset.testing$V44 = ClassLabelAttack(dataset.testing)

```

De esta manera, tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de prueba tienen una nueva columna en la que cada registro tiene asociada la respectiva clase a la que pertenece. Adicionalmente se agregó una nueva columna que corresponde a una nueva etiqueta que identifica a cada registro como ataque o normal. De esta manera se tiene una clase general para la asociación de los registros.

```

dataset.training$V45 = NormalAttackLabel(dataset.training)
dataset.testing$V45 = NormalAttackLabel(dataset.testing)

```

Ahora se dividirá el conjunto de datos en *dataframes* individuales para cada clase: DoS, normal, R2L, U2R.

```

training.split = split(dataset.training, dataset.training$V44)
testing.split = split(dataset.testing, dataset.testing$V44)
summary(training.split)

```

```

##          Length Class      Mode
## DoS       45    data.frame list
## normal    45    data.frame list
## Probing   45    data.frame list
## R2L       45    data.frame list
## U2R       45    data.frame list

summary(testing.split)

```

```
##          Length Class      Mode
## DoS       45    data.frame list
## normal    45    data.frame list
## Probing   45    data.frame list
## R2L       45    data.frame list
## U2R       45    data.frame list
```

Las variables *training.split* y *testing.split* contienen una lista de sub-conjuntos por etiqueta de las clases de los ataques en ambos conjuntos de datos. A continuación se lista el número de cada clase en el conjunto de entrenamiento.

```
nrow(training.split$DoS)
```

```
## [1] 45927
```

```
nrow(training.split$normal)
```

```
## [1] 67343
```

```
nrow(training.split$Probing)
```

```
## [1] 11656
```

```
nrow(training.split$R2L)
```

```
## [1] 995
```


```
nrow(training.split$U2R)
```

```
## [1] 52
```

Se observa que la clase normal es la que más registros posee en el conjunto de datos de entrenamiento, seguido por la clase DoS. Lo anterior nos da una idea de cuáles son las clases de ataques más comunes y menos comunes. A continuación se presenta un gráfico que ilustra lo anterior y permite visualizar mejor la distribución de las clases.

```
barplot(table(dataset.training$V44), main = "Frecuencia de las Clases en el Conjunto  
de Entrenamiento")
```

Frecuencia de las Clases en el Conjunto de Entrenamiento

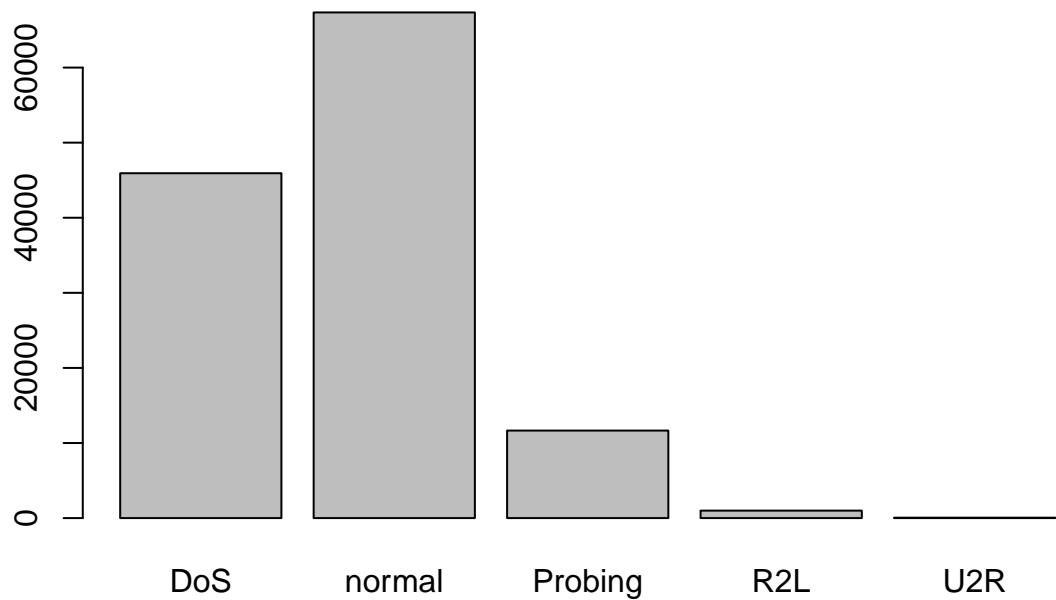


A continuación se repiten los pasos anteriores para el conjunto de prueba.

```
nrow(testing.split$DoS)  
  
## [1] 7458  
  
nrow(testing.split$normal)  
  
## [1] 9711  
  
nrow(testing.split$Probing)  
  
## [1] 2421  
  
nrow(testing.split$R2L)  
  
## [1] 2754  
  
nrow(testing.split$U2R)  
  
## [1] 200
```

En esta oportunidad la clase normal sigue siendo la clase con mayor cantidad de registros. En contraste con el conjunto de entrenamiento, se observa que en esta ocasión las clases Probing y R2L están más equilibradas; adicionalmente, la clase U2R posee una cantidad mucho mayor de registros que la presentada en el conjunto de entrenamiento. A continuación se presenta un gráfico con las distribuciones de las clases en el conjunto de prueba.

```
barplot(table(dataset.testing$V44), main = "Frecuencia de las Clases en el Conjunto  
de Prueba")
```

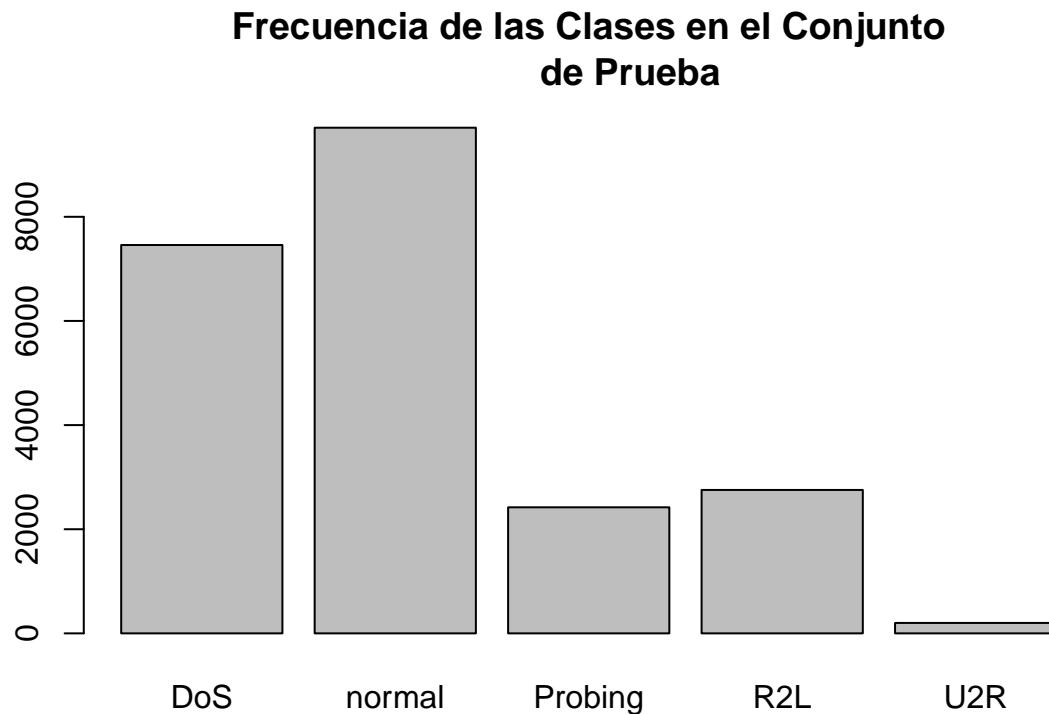

2.2 Renombramiento de las columnas

Se hará uso de la función *ColumnNames* que asigna a los conjuntos de datos los nombres respectivos, estos nombres colocados acordes a la investigación hecha por Bhavsar.

```
dataset.training = ColumnNames(dataset.training)  
dataset.testing = ColumnNames(dataset.testing)
```

2.3 Eliminación de características no importantes

En esta sección se examinarán posibles características inútiles; esto es, aquellas características que solo tienen un nivel de valores, por ejemplo, una característica de tipo numérico donde en todos los registros el valor es cero, es decir, el rango viene dado por [0]. Para dicho propósito se utilizará la función *CheckFeaturesLevels* que toma como entrada un *dataframe* y retorna la posición (si existe) de la característica que no aporta información.

```
index.dummy.variables.training = CheckFeaturesLevels(dataset.training)  
index.dummy.variables.testing = CheckFeaturesLevels(dataset.testing)  
names(dataset.training)[index.dummy.variables.training]  
  
## [1] "Num_outbound_cmds"
```

```
names(dataset.testing)[index.dummy.variables.testing]
```

```
## [1] "Num_outbound_cmds"
```

Se observa que en ambos conjuntos de datos la columna *Num_outbound_cmds* es inútil, en consecuencia, la misma será eliminada del conjunto de datos.

```
dataset.training[,index.dummy.variables.training] = NULL  
dataset.testing[, index.dummy.variables.testing] = NULL
```

2.4 Transformación de los datos

Las columnas *Protocol_type*, *Service* y *Flag* tienen tipos de datos categóricos, las mismas serán transformadas a tipo numérico. La transformación tiene su justificación en el hecho de que los algoritmos a utilizar que son NN, SVM y K-Medias funcionan con variables predictoras (características) numéricas. Dicho esto es obligatorio transformar las columnas de tipo categórico a tipo numérico.

1. **Protocol_type**: esta característica posee 3 niveles, los cuales son listados alfabéticamente a continuación.

```
sort(unique(dataset.training$Protocol_type))
```

```
## [1] icmp tcp udp  
## Levels: icmp tcp udp
```

```
sort(unique(dataset.testing$Protocol_type))
```

```
## [1] icmp tcp udp  
## Levels: icmp tcp udp
```

Los mismos se transformarán en los valores 1,2,3 respectivamente. La función *ProtocolTransformation* es la encargada de realizar dicho trabajo.

```
dataset.training = ProtocolTransformation(dataset.training)  
dataset.testing = ProtocolTransformation(dataset.testing)
```

2. **Service**: esta característica posee una mayor cantidad de niveles con respecto a *Protocol_type*, los mismos son listados a continuación.

```
sort(unique(dataset.training$Service))
```

```
## [1] aol auth bgp courier csnet_ns  
## [6] ctf daytime discard domain domain_u  
## [11] echo eco_i ecr_i efs exec  
## [16] finger ftp ftp_data gopher harvest  
## [21] hostnames http http_2784 http_443 http_8001  
## [26] imap4 IRC iso_tsap klogin kshell  
## [31] ldap link login mtp name
```

```

## [36] netbios_dgm netbios_ns  netbios_ssn netstat      nnsp
## [41] nntp        ntp_u       other      pm_dump      pop_2
## [46] pop_3       printer    private    red_i       remote_job
## [51] rje         shell      smtp      sql_net      ssh
## [56] sunrpc     supdup    systat    telnet      tftp_u
## [61] time        tim_i     urh_i     urp_i       uucp
## [66] uucp_path   vmnet    whois     X11        Z39_50
## 70 Levels: aol auth bgp courier csnet_ns ctf daytime discard ... Z39_50

```

```
sort(unique(dataset.testing$Service))
```

```

## [1] auth      bgp       courier   csnet_ns  ctf
## [6] daytime   discard   domain   domain_u  echo
## [11] eco_i    ecr_i    efs       exec      finger
## [16] ftp       ftp_data  gopher   hostnames http
## [21] http_443 imap4    IRC      iso_tsap  klogin
## [26] kshell   ldap     link     login     mtp
## [31] name     netbios_dgm netbios_ns netbios_ssn netstat
## [36] nnsp      nntp     ntp_u    other     pm_dump
## [41] pop_2     pop_3    printer  private   remote_job
## [46] rje       shell    smtp    sql_net   ssh
## [51] sunrpc   supdup   systat  telnet   tftp_u
## [56] time     tim_i    urp_i   uucp     uucp_path
## [61] vmnet    whois   X11     Z39_50
## 64 Levels: auth bgp courier csnet_ns ctf daytime discard ... Z39_50

```

Se observa que en el conjunto de entrenamiento hay un total de 70 niveles, contra 64 niveles presentes en el conjunto de prueba. Observemos la cantidad total de servicios uniendo ambos conjuntos.

```
sort(unique(dataset.training$Service))
```

```

## [1] aol      auth     bgp      courier  csnet_ns
## [6] ctf      daytime  discard  domain   domain_u
## [11] echo    eco_i    ecr_i   efs      exec
## [16] finger   ftp     ftp_data gopher  harvest
## [21] hostnames http   http_2784 http_443 http_8001
## [26] imap4    IRC    iso_tsap klogin  kshell
## [31] ldap     link   login    mtp     name
## [36] netbios_dgm netbios_ns netbios_ssn netstat nnsp
## [41] nntp     ntp_u   other    pm_dump pop_2
## [46] pop_3    printer  private  red_i   remote_job
## [51] rje      shell   smtp    sql_net ssh
## [56] sunrpc   supdup  systat  telnet  tftp_u
## [61] time     tim_i   urh_i   urp_i   uucp
## [66] uucp_path vmnet   whois   X11    Z39_50
## 70 Levels: aol auth bgp courier csnet_ns ctf daytime discard ... Z39_50

```

Se observa que el total de servicios es de 70, es decir, el conjunto de servicios en el conjunto de entrenamiento corresponde al universo de todos los servicios en los conjuntos de datos.

Los niveles serán enumerados en en rango [1,70] en orden alfabético, tal como se muestra a continuación.

```
sort(unique(c(as.character(unique(dataset.testing$Service)),
             as.character(unique(dataset.training$Service)))))
```

```
## [1] "aol"          "auth"         "bgp"          "courier"       "csnet_ns"
## [6] "ctf"          "daytime"      "discard"      "domain"        "domain_u"
## [11] "echo"         "eco_i"        "ecr_i"        "efs"          "exec"
## [16] "finger"       "ftp"          "ftp_data"     "gopher"       "harvest"
## [21] "hostnames"    "http"         "http_2784"    "http_443"     "http_8001"
## [26] "imap4"        "IRC"          "iso_tsap"     "klogin"       "kshell"
## [31] "ldap"         "link"         "login"        "ntp"          "name"
## [36] "netbios_dgm"  "netbios_ns"   "netbios_ssn"  "netstat"      "nns"
## [41] "nntp"         "ntp_u"        "other"        "pm_dump"     "pop_2"
## [46] "pop_3"        "printer"     "private"      "red_i"        "remote_job"
## [51] "rje"          "shell"        "smtp"         "sql_net"     "ssh"
## [56] "sunrpc"       "supdup"      "systat"      "telnet"       "tftp_u"
## [61] "time"         "tim_i"        "urh_i"        "urp_i"        "uucp"
## [66] "uucp_path"    "vmnet"       "whois"        "X11"         "Z39_50"
```

Se utilizará la función *ServiceTransformation* para enumerar cada uno de los servicios listados previamente.

```
dataset.training = ServiceTransformation(dataset.training)
dataset.testing = ServiceTransformation(dataset.testing)
```

3. **Flag:** es la característica categórica restante. Observemos los niveles de esta características.

```
sort(unique(dataset.training$Flag))

## [1] OTH   REJ   RSTO   RSTOSO RSTR   S0    S1    S2    S3    SF
## [11] SH
## Levels: OTH REJ RSTO RSTOSO RSTR S0 S1 S2 S3 SF SH

sort(unique(dataset.testing$Flag))

## [1] OTH   REJ   RSTO   RSTOSO RSTR   S0    S1    S2    S3    SF
## [11] SH
## Levels: OTH REJ RSTO RSTOSO RSTR S0 S1 S2 S3 SF SH

length(sort(unique(c(as.character(unique(dataset.testing$Flag)),
                  as.character(unique(dataset.training$Flag))))))

## [1] 11
```

Se observa que hay 11 niveles en ambos conjuntos y que la unión de los niveles de ambos conjuntos de datos arroja el mismo resultado. Dicho esto, las etiquetas serán enumeradas por orden alfabético, tal como se muestra a continuación.

```
sort(unique(c(as.character(unique(dataset.testing$Flag)),
              as.character(unique(dataset.training$Flag)))))
```

```
## [1] "OTH"      "REJ"      "RSTO"     "RSTOSO"   "RSTR"     "SO"       "S1"
## [8] "S2"       "S3"       "SF"        "SH"
```

Se utilizará la función *FlagTransformation* para dicho propósito.

```
dataset.training = FlagTransformation(dataset.training)
dataset.testing = FlagTransformation(dataset.testing)
```

2.5 Guardando la vista minable

En este punto la vista minable ya fue creada, las columnas poseen un formato adecuado para los algoritmos que serán utilizados y se agregaron nuevas columnas que facilitarán tareas futuras en la investigación. Debido a que no hay más tareas por hacer, se procede a guardar los conjuntos de datos para cargar los datos preprocesados y no tener que repetir dicho procedimiento luego.

```
write.csv(dataset.training,
          file = "../dataset/NSLKDD_Training_New.csv", row.names = FALSE)
write.csv(dataset.testing,
          file = "../dataset/NSLKDD_Testing_New.csv", row.names = FALSE)
```

3 Implementación de modelos híbridos sobre el conjunto de datos original usando parámetros por defecto

La propuesta del Trabajo Especial de Grado consta del entrenamiento de dos modelos híbridos de aprendizaje automático. El primer modelo (I) consta de una red neuronal en el primer nivel y K-Medias en el segundo nivel. Por otra parte, el segundo modelo (II) consta de una máquina de vectores de soporte en el primer nivel y K-Medias en el segundo nivel.

En esta sección los modelos serán entrenados con los parámetros por defecto. Posteriormente se hará selección de características y parámetros, y se analizará el impacto con respecto a los modelos creados en esta sección.

Esta sección será dividida en dos apartados, uno concerniente al entrenamiento y evaluación de los modelos utilizando el conjunto de entrenamiento. Posteriormente, se hará el entrenamiento haciendo uso total del conjunto de entrenamiento y se hará evaluación de los modelos haciendo uso del conjunto de prueba. En ambos casos se hará uso de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos para evaluar los modelos.

Con la estrategia descrita previamente se podrán observar tres aspectos relevantes:

1. La eficacia de los modelos contra ataques conocidos.
2. La eficacia de los modelos contra ataques no conocidos.
3. Diferencias de rendimiento entre ambos modelos.

3.1 Análisis sobre el conjunto de entrenamiento

En esta sección se listan las actividades concernientes al entrenamiento y evaluación de los modelos híbridos haciendo uso exclusivo del conjunto de entrenamiento y de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos para la evaluación de modelos.

Inicialmente iniciaremos con una evaluación del rendimiento de K-Medias. Se elegirán los centroides y se evaluará su desempeño en la tarea de detección de intrusos.

3.1.1 K-Medias

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando las variables parciales, cargando el archivo de funciones y la vista minable del conjunto de entrenamiento pre-procesado previamente.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
                   sep = ",", header = TRUE)
```

Para esta sección solo se necesitan las etiquetas *Label_Normal_ClassAttack* y *Label_Normal_or_Attack*, por lo tanto las otras etiquetas serán eliminadas.

```
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
```

A continuación se le asignará el tipo numérico a todas las variables predictoras, y el tipo *factor* a las variables objetivo.

```
Labels = dataset[, (ncol(dataset)-1):ncol(dataset)]
dataset = as.data.frame(apply(dataset[, c(-41, -42)], 2, as.numeric))
dataset = cbind(dataset, Label = Labels[,1])
dataset = ScaleSet(dataset)
```

Se crearán dos nuevos conjuntos de datos, *dataset.two* que tendrá como etiqueta la columna *Label_Normal_or_Attack*, columna que solo tiene dos niveles categóricos *Attack* o *normal*. Por otra parte, se creará un segundo conjunto de datos llamado *dataset.five* el cual contendrá como etiqueta la columna *Label_Normal_ClassAttack*, columna que tiene cinco niveles categóricos *DoS*, *normal*, *Probing*, *R2L* y *U2R*.

```
dataset.five = cbind(dataset[, -ncol(dataset)], Label = Labels[,1])
dataset.two = cbind(dataset[, -ncol(dataset)], Label = Labels[,2])
remove(list = c("Labels"))
```

3.1.1.1 Codo de Jambu

Hasta este punto ya se tienen los conjuntos de datos listos para ser utilizados. El algoritmo K-Medias amerita que se le pasen como argumentos el número de centroides o la posición inicial de los centroides. Estos corresponden al número de conjuntos que se esperan identificar en el conjunto de datos. En el escenario que tenemos actualmente esta tarea es sencilla debido a que el conjunto de datos tiene cada uno de los registros etiquetados, sin embargo, este paso no siempre es sencillo. Adicionalmente es importante recordar que el algoritmo de K-Medias es un algoritmo de enfoque no-supervisado y no hace uso de estas etiquetas para separar los conjuntos.

Si bien es cierto que tenemos etiquetas que nos dicen de antemano cuales son los niveles de los conjuntos, existe un dilema con respecto al rendimiento del algoritmo con dos o cinco clases objetivo. El problema de la selección del número de clusters siempre ha existido y es por eso que existe un método llamado codo de Jambu que es utilizado para capturar la varianza acumulada con respecto al número de grupos usados. Al graficar la cantidad de varianza acumulada por el número de grupos, se verá que llega un punto en el que la gráfica tiene un comportamiento que emula la articulación de un codo y es en ese punto, donde se empieza a formar la articulación que se indica que el uso de mayor cantidad de grupos no aporta mayor información al algoritmo.

Existen cuatro tipos de algoritmos para calcular las distancias de K-Medias, estas son *Hartigan-Wong*, *Lloyd*, *Forgy* y *Macqueen*. A continuación se aplicará cada una de estas técnicas variando la cantidad de centroides en el rango [1,30]. Luego, se graficarán los resultados y se analizarán los mismos.

```

IIC.Hartigan = vector(mode = "numeric", length = 30)
IIC.Lloyd = vector(mode = "numeric", length = 30)
IIC.Forgy = vector(mode = "numeric", length = 30)
IIC.MacQueen = vector(mode = "numeric", length = 30)

for (k in 1:30)
{
  set.seed(k)
  groups = kmeans(dataset[,-ncol(dataset)], k, iter.max = 100, algorithm = "Hartigan-Wong")
  IIC.Hartigan[k] = groups$tot.withinss
  set.seed(k)
  groups = kmeans(dataset[,-ncol(dataset)], k, iter.max = 100, algorithm = "Lloyd")
  IIC.Lloyd[k] = groups$tot.withinss
  set.seed(k)
  groups = kmeans(dataset[,-ncol(dataset)], k, iter.max = 100, algorithm = "Forgy")
  IIC.Forgy[k] = groups$tot.withinss
  set.seed(k)
  groups = kmeans(dataset[,-ncol(dataset)], k, iter.max = 100, algorithm = "MacQueen")
  IIC.MacQueen[k] = groups$tot.withinss
}

#Creando una lista para almacenar los resultados
jambu.results = list(IIC.Hartigan = IIC.Hartigan, IIC.Lloyd = IIC.Lloyd,
                     IIC.Forgy = IIC.Forgy, IIC.MacQueen = IIC.MacQueen)
#Guardando los resultados del codo de Jambu
saveRDS(object = jambu.results, file = "source/normal_model/KMEANS/jambu_results.rds")

```

El proceso anterior dura algunos minutos y por ello es que los resultados fueron almacenados en un objeto para su posterior carga y evaluación, sin la necesidad de que el proceso de codo de jambu sea realizado cada vez que se desee analizar el proceso.


Para poder observar los resultados se creará una gráfica que permita ver la varianza contra la cantidad de grupos o de centroides.

```

jambu.results = readRDS("../source/normal_model/KMEANS/jambu_results.rds")
plot(jambu.results$IIC.Hartigan, col = "blue", type = "b", pch = 19, main = "Codo de Jambu",
      xlab = "Número de Centroides", ylab = "Varianza")
points(jambu.results$IIC.Lloyd, col = "red", type = "b", pch = 19)
points(jambu.results$IIC.Forgy, col = "green", type = "b", pch = 19)
points(jambu.results$IIC.MacQueen, col = "magenta", type = "b", pch = 19)
legend("topright", legend = c("Hartigan", "Lloyd", "Forgy", "MacQueen"),
       col = c("blue", "red", "green", "magenta"), pch = 19)

```

Codo de Jambu

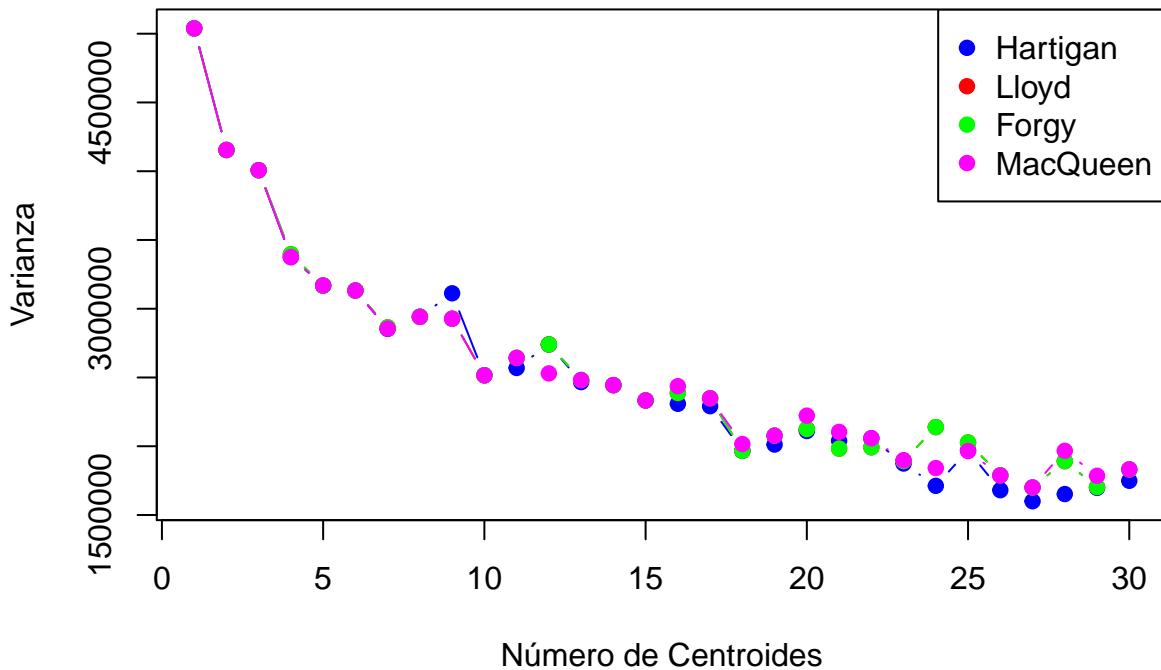

El gráfico no presenta la verdadera esencia de lo que es el Codo de Jambu, debido a que la articulación que hace analogía al codo entre el brazo y el antebrazo no está presente. Como aspecto resaltante se puede observar que cualquiera de los algoritmos parece tener el mismo desempeño, por este motivo, el uso de uno u otro parece ser indiferente. Para mayor información consultar el siguiente enlace: Codo de Jambu.

Por lo dicho en el párrafo anterior, aún queda inconcluso cuál es número óptimo de centroides a establecer en el algoritmo de K-Medias para maximizar el desempeño a la hora de clasificar intrusos. Se sabe a priori que hay dos opciones: cinco o dos clases. A continuación se seleccionará la mejor medida de distancia para K-Medias para dos y cinco centroides. Se ilustrará como el desempeño de las diferentes medidas de distancia es similar.

```
#Seleccionando la mejor medida de distancia
measure.two = lapply(MeasuarKMeans(dataset, 2), max)
measure.five = lapply(MeasuarKMeans(dataset, 5), max)
#Creando una lista para almacenar los resultados
measures.results = list(measure.two = measure.two, measure.five = measure.five)
#Guardando las medidas de rendimiento obtenidas en un objeto
saveRDS(object = measures.results, file = "../source/normal_model/KMEANS/measures_results.rds")
```

El paso anterior fue realizado haciendo uso de la función *MeasureKMeans*, que permite promediar la inercia inter-grupos. Seleccionando aquella medida que maximize esta medida de rendimiento. Esta función es algo costosa en tiempo y por eso los resultados fueron exportados a un objeto para el posterior análisis. A continuación se cargan los resultados y se examinan los mismos.

```
measures.results = readRDS("../source/normal_model/KMEANS/measures_results.rds")
measures.results$measure.two
```

```
## $Hartigan
```

```
## [1] 726396
##
## $Lloyd
## [1] 726393.5
##
## $Forgy
## [1] 726393.5
##
## $Macqueen
## [1] 726393.5
```

```
measures.results$measure.two[1]
```

```
## $Hartigan
## [1] 726396
```

```
measures.results$measure.five
```

```
## $Hartigan
## [1] 1739956
##
## $Lloyd
## [1] 1736030
##
## $Forgy
## [1] 1736030
##
## $Macqueen
## [1] 1736431
```

```
measures.results$measure.five[1]
```

```
## $Hartigan
## [1] 1739956
```

El resultado para *measures.two* y *measures.five* corresponden a vectores ordenados de mayor a menor. Se puede observar como en ambos casos la medida *Hartigan* es el que mejores resultados obtiene (algoritmo utilizado por defecto). Sin embargo, se puede observar que de hecho los otros algoritmos se comportan de forma muy similar.

En las proximas secciones se probará el rendimiento del algoritmo utilizando cinco y dos grupos. De esta manera, se podrá determinar definitivamente cuál es el número de grupos óptimo que identifica el algoritmo de K-Medias.

3.1.1.2 K-Medias (cinco grupos)

Empezaremos con cinco grupos, debido a que aparentemente es el que tiene peor rendimiento. La metodología es la siguiente, se aplicará 10 veces el algoritmo y se promediará la tasa de acierto para evaluar el desempeño.

```

results.five = vector(mode = "numeric", length = 10)
best.accuracy.five = 0

for (i in 1:length(results.five))
{
  set.seed(i)
  model.kmeans.five = kmeans(dataset.five[,1:(ncol(dataset.five)-1)],
                             5, iter.max = 100)

  prediction.five = OrderKmeans(model.kmeans.five)
  accuracy.five = mean(prediction.five == dataset.five$Label)

  results.five[i] = accuracy.five

  if(best.accuracy.five < accuracy.five)
  {
    best.prediction.five = prediction.five
    best.accuracy.five = accuracy.five
  }
}

```

La variable `results.five` contiene los resultados de la tasa de aciertos de cada iteración y las variables `best.prediction.five` y `best.accuracy.five` contienen las mejores predicciones y la mejor tasa de aciertos respectivamente. Veamos los resultados.

```

results.five * 100

## [1] 69.87688 68.85364 69.35454 77.91590 68.58771 72.29724 76.55132
## [8] 59.90252 78.60891 76.77280

mean(results.five) * 100

## [1] 71.87215

```

Se observa que el promedio de acierto fue de 71.87%. Este rendimiento no parece estar mal; sin embargo, es necesario esperar a la comparación con el modelo de dos grupos para poder tener comparar ambos modelos y emitir una opinión al respecto. Mientras tanto crearemos una matriz de confusión para ilustrar el desempeño del modelo de manera gráfica.

```

confusion.matrix.five = table(Real = dataset.five$Label, Prediction = best.prediction.five)
confusion.matrix.five

##          Prediction
## Real      DoS normal Probing   R2L   U2R
##   DoS     34329   4691   6888     9   10
##   normal    115   63828    119   425  2856
##   Probing   384   5845    869  4217  341
##   R2L        3    940      0     0   52
##   U2R        0    52      0     0     0

```

La matriz de confusión se ve bastante desordenada, y no acertó en la predicción de ningún registro para las clases R2L y U2R. Veamos la mejor tasa de acierto y la peor tasa de aciertos.

```
best.accuracy.five*100
```

```
## [1] 78.60891
```

La mejor tasa de aciertos fue de 78.61%, no parece ser un mal rendimiento, pero debemos esperar a la comparación con el otro modelo (dos grupos). Como aspecto importante a resaltar, la diferencia entre los resultados se debe a que la inicialización de los centroides en el algoritmo de K-Medias se hace de forma aleatoria y dependiendo de la posición iniciales de los centroides, el algoritmo puede converger a diferentes mínimos locales. Por tal motivo, se colocaron semillas, de tal manera que las pruebas puedan ser recreables. A continuación calcularemos la eficacia por etiqueta. La salida es un vector numérico que representa a las clases ordenadas en orden alfabético de la siguiente forma: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix.five, dataset.five)
```

```
## [1] 74.746881 94.780452 7.455388 0.000000 0.000000
```

Se aprecia el hecho de que el algoritmo solo clasifica bien las clases DoS y normal. Estas dos clases corresponden a la mayoría de registros del conjunto de datos y por eso es que el promedio de aciertos es elevado; sin embargo, el rendimiento con las otras tres etiquetas correspondientes a Probing, R2L y U2R es pobre.

Lo siguiente será transformar la matriz de confusión de cinco clases a dos clases. Esto con la finalidad de poder calcular medidas de rendimiento binarias como lo son sensitividad, especificidad y precisión.

```
attack.normal.confusion.matrix.five = AttackNormalConfusionMatrix(dataset.five,
                                                               best.prediction.five)
attack.normal.confusion.matrix.five
```

```
##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack  47102 11528
##   normal   3515 63828
```

Se observa como hay una gran cantidad de falsos negativos y falsos positivos, a pesar de que la mayoría de los registros son clasificados de buena manera. Ahora veamos la eficacia por etiqueta. La salida corresponde a un vector numérico donde la primera posición es Attack y la segunda normal.

```
AccuracyPerLabel(attack.normal.confusion.matrix.five, dataset.two)
```

```
## [1] 80.33771 94.78045
```

La eficacia a la hora de detectar tráfico normal es bastante elevada, de 94.78%. Para la detección de los ataques es menor, esta corresponde a 80.34%, que es un número elevado; sin embargo, hay que recordar que este número está sesgado desde el punto de vista que solo se clasificaron ataques de tipo DoS. A continuación se calcularán las medidas de rendimiento binarias.

```
Sensitivity(attack.normal.confusion.matrix.five) * 100
```

```
## [1] 80.33771
```

```

Especifity(attack.normal.confusion.matrix.five) * 100

## [1] 94.78045

Precision(attack.normal.confusion.matrix.five) * 100

## [1] 93.05569

```

Se observa que el modelo es bueno detectando tráfico normal; sin embargo, a la hora de detectar ataques el rendimiento se ve mermado.

3.1.1.3 K-Medias (dos grupos)

Ahora se implementarán los pasos realizados con cinco grupos pero ahora con dos grupos. Es decir, se correrá el algoritmo de K-Medias 10 veces con dos grupos.

```

results.two = vector(mode = "numeric", length = 10)
best.accuracy.two = 0

for (i in 1:length(results.two))
{
  set.seed(i)
  model.kmeans.two = kmeans(dataset.two[,1:(ncol(dataset.two)-1)],
                            2, iter.max = 100)

  prediction.two = OrderKmeans(model.kmeans.two)
  accuracy.two = mean(prediction.two == dataset.two$Label)

  results.two[i] = accuracy.two

  if(best.accuracy.two < accuracy.two)
  {
    best.prediction.two = prediction.two
    best.accuracy.two = accuracy.two
  }
}

```

La variable *results.two* contiene la tasa de aciertos en cada iteración del algoritmo.

```

results.two * 100

## [1] 90.50590 90.50590 90.50590 90.50590 81.03244 60.87177 49.35740
## [8] 60.87177 60.87177 90.50590

```

Se observa que la tasa de aciertos es mayor que con cinco grupos. Adicionalmente, hubo iteraciones en la que los resultados se repitieron. Esto es debido a que la inicialización de los centroides al inicio del algoritmo hizo que en esas ocasiones se alcanzara el mismo mínimo local. Este comportamiento da indicios de que la solución al conjunto de datos se representa con dos grupos y no con cinco. A continuación calculemos el promedio de acierto.

```
mean(results.two) * 100
```

```
## [1] 76.55347
```

La media de acierto es de 76.55%, este resultado es mayor al promedio con cinco grupos. Se creará una matriz de confusión para visualizar gráficamente el desempeño del algoritmo en la tarea de clasificación.

```
confusion.matrix.two = table(Real = dataset.two$Label, Prediction = best.prediction.two)
confusion.matrix.two
```

```
##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack  47351  11279
##   normal    681  66662
```

Se aprecia que contiene un alto número de falsos negativos, en realidad es una cantidad similar a la matriz de confusión con cinco clusters. Por otra parte, la cantidad de falsos positivos se vio reducida notablemente. Ahora imprimiremos la tasa de aciertos y la tasa de error del mejor modelo obtenido.

```
best.accuracy.two * 100
```

```
## [1] 90.5059
```

```
ErrorRate(best.accuracy.two) * 100
```

```
## [1] 9.494098
```

Se obtuvo una tasa de aciertos de 90.51% una tasa bastante alta, mucho mayor que el modelo con cinco grupos. Por consecuente, la tasa de errores será también menor. Ahora veamos la tasa de aciertos por etiquetas. Es importante recordar que la salida corresponde a un vector numérico donde la primera posición corresponde a la etiqueta Attack y la segunda a la etiqueta normal.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix.two, dataset.two)
```

```
## [1] 80.76241 98.98876
```

Se obtuvo una eficacia similar en la detección de ataques que en la evaluación con cinco clusters. La verdadera mejora vino en la eficacia a la hora de clasificar el tráfico normal, donde se obtuvo un 98.99% de acierto. En esta oportunidad, la matriz de confusión ya es binaria, por consecuente se pueden calcular las medidas de rendimiento correspondientes.

```
Sensitivity(confusion.matrix.two) * 100
```

```
## [1] 80.76241
```

```
Especifity(confusion.matrix.two) * 100
```

```
## [1] 98.98876
```

```
Precision(confusion.matrix.two) * 100

## [1] 98.5822
```

La sensitividad nos dice que el modelo fue muy bueno clasificando el tráfico normal, por otra parte clasificando los ataques es menos efectivo. La medida de sensitividad con respecto al modelo con cinco grupos se vio incrementada en 4%, por otra parte, la especificidad y la precisión es bastante parecida en ambos modelos.

3.1.1.4 Conclusión

En general ambos modelos tienen altos valores de eficacia, sin embargo, el modelo con dos clusters obtuvo mejores resultados con respecto a la eficacia y sensitividad de manera notoria y algunas mejoras simples en las medidas de especificidad y precisión. Adicionalmente, se observó que la cantidad de falsos positivos fue reducida en el modelo con dos clusters. Finalmente, el algoritmo de Codo de Jambu no fue muy fructífero en este caso, este hecho puede recaer en que quizás haya variables predictoras que aporten ruido. Se podría esperar que con los conjuntos de datos generados al seleccionar las características este comportamiento mejore demostrando la esencia del Codo de Jambu. Por otra parte, se puede observar como dos centroides o grupos es el número óptimo para la clasificación haciendo uso del algoritmo k-Medias.

3.1.2 Redes Neuronales

En esta sección se describirán las actividades realizadas para el entrenamiento y evaluación de redes neuronales en el ámbito de detección de intrusos en redes de computadoras. Esta sección de subdivide en dos grandes partes Entrenamiento del Modelo y Evaluación del Modelo. Esto debido a que los pasos y observaciones serán realizadas de manera individual.

3.1.2.1 Entrenamiento del modelo

Para el entrenamiento de la red neuronal se propone una arquitectura con 40 neuronas en la capa de entrada, una capa intermedia con 20 neuronas, y 5 neuronas para la capa de salida. La razón para la selección de la arquitectura descrita previamente corresponde a que inicialmente se tienen 40 variables predictoras que corresponden a la capa de entrada. Por otra parte, se tienen cinco clases objetivo que corresponden a las cinco neuronas de la capa de salida. El número de capas intermedias y el número de neuronas por capas que debe poseer una red neuronal no está normado en ningún lugar, sólo existen recomendaciones hechas por expertos. Andrew Ng profesor de la Universidad de Stanford, menciona en uno de sus cursos de aprendizaje automático en Coursera que un modelo con una capa intermedia es suficiente para resolver una gran cantidad de problemas, adicionalmente comenta que en caso de querer utilizar una segunda capa intermedia, es recomendable que ambas capas posean igual cantidad de neuronas.

En este modelo se utilizaron 20 neuronas debido a que al haber una gran cantidad de neuronas de entrada, entonces la mitad de las neuronas de entrada parece suficiente. El paquete utilizado para la implementación de redes neuronales se llama *nnet*. Se probó otro paquete llamado *neuralnet*, a diferencia de *nnet*, *neuralnet* permite crear modelos con múltiples capas intermedias, pero es mucho más lento y para las tareas de clasificación hace el proceso más engorroso. Por otra parte, *nnet* a pesar de que solo permite hacer uso de una capa intermedia, es mucho más rápido para el entrenamiento y el proceso de preparación de los datos para ser pasados como parámetros es más directo.

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y la vista minable del conjunto de entrenamiento.

```
rm(list = ls())
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
                           sep = ",", header = TRUE)
source("../source/functions/functions.R")
```

Es importante mencionar que en esta sección se hará el entrenamiento y la evaluación del modelo haciendo uso únicamente del conjunto de entrenamiento haciendo uso de la técnica de validación de modelos llamada validación cruzada de 10 conjuntos.

Como se mencionó previamente el paquete utilizado es *nnet*, a continuación se procederá a instalarlo y a cargarlo en el ambiente de trabajo.

```
install.packages("nnet")
library("nnet")
```

Una vez que tenemos nuestro ambiente de trabajo preparado se eliminarán aquellas etiquetas del conjunto de datos que no van a ser utilizadas a lo largo del proceso de entrenamiento del modelo. Este nivel posee cinco clases objetivos que son DoS, normal, Probing, R2L y U2R, esto con la finalidad de que la salida para el especialista sea más entendible y pueda identificar la falla se seguridad acontándola dentro de estas cuatro clases de ataques. Dicho esto eliminaremos el resto de las etiquetas.

```
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Es obligatorio para el uso de las redes neuronales que todas las variables predictoras sean de tipo numérico. Por tal motivo, las columnas serán transformadas a tipo numérico. Adicionalmente, como haremos tareas de clasificación, se establecerá la columna objetivo como tipo *factor*.

```
for (i in 1 : (ncol(dataset) -1) )
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])

dataset[,ncol(dataset)] = as.factor(dataset[,ncol(dataset)])
```

Para reducir el tiempo de entrenamiento y mejorar la precisión de las predicciones es buena práctica escalar el conjunto de datos a valores que posean media cero y desviación estándar uno.

```
dataset = ScaleSet(dataset)
```

La estrategia adoptada para la evaluación del modelo será la utilización de validación cruzada de 10 conjuntos. La función *CVSet* toma un conjunto de datos y establece 10 divisiones de igual longitud del conjunto de datos y las devuelve en una lista de *dataframes*.

```
cv.sets = CVSet(dataset, k = 10, seed = 22)
length(cv.sets)
```

```
## [1] 10
```

Se observa que la longitud de la lista es de 10 posiciones, esto debido a que en cada posición se posee un *dataframe* que corresponde a un subconjunto del conjunto de datos original. Todos los registros entre los diferentes *dataframes* son diferentes debido a que el muestreo se hizo sin reemplazo. Para seguir con las tareas se procederá a inicializar algunas variables.

```
results = vector(mode = "numeric", length = 10)
list.results = list(0, 0, 0, 0)
names(list.results) = c("results", "best_model", "best_testing_set", "best_predictions")
best.accuracy = 0
```

El proceso de entrenamiento y de validación del modelo es bastante largo y por esto se almacenarán en una lista los resultados correspondientes a la eficacia de cada modelo en cada iteración, el mejor modelo, el conjunto de datos de prueba que originó la predicción, y el mejor conjunto de predicciones. De esta manera la lista puede ser guardada como un objeto y ser exportada a un archivo que posteriormente puede cargarse, y no es necesario esperar a la realización de este paso cada vez que se deseen analizar los resultados. El siguiente fragmento de código es el encargado de realizar las tareas mencionadas con anterioridad.

```

for (i in 1:10)
{
  #Extrayendo el conjunto de datos
  testingset = as.data.frame(cv.sets[[i]])
  trainingset = cv.sets
  trainingset[[i]] = NULL
  trainingset = do.call(rbind, trainingset)

  #Entrenamiento de la red neuronal
  model = nnet(Label ~ .,
               data = trainingset,
               size = 20,
               maxit = 100)

  #Realizando las predicciones
  predictions = predict(model, testingset[, 1:(ncol(testingset)-1)], type = "class")

  #Calculando la tasa de aciertos
  accuracy = mean(testingset[, ncol(testingset)] == predictions)

  #Almacenando el resultado
  results[i] = accuracy

  #Almacenando el mejor resultado
  if(best.accuracy < accuracy)
  {
    list.results$best_model = model
    list.results$best_testing_set = testingset
    list.results$best_predictions = predictions
    best.accuracy = accuracy
  }
}

```

Una vez que se culmina el proceso de entrenamiento, se almacenan en la lista los resultados parciales de cada iteración y se exporta el modelo.

```

list.results$results = results
saveRDS(list.results, "../source/normal_model/NN/Tests/list_results.rds")

```

3.1.2.2 Evaluación del modelo

En esta sección se hará la evaluación de los resultados obtenidos en la sección anterior, adicionalmente se tomará el mejor modelo y las mejores predicciones obtenidas para agregarle el segundo nivel de clasificación correspondiente al algoritmo *K-Medias*.

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el paquete *nnet*, cargando el archivo de funciones y la lista con información exportada previamente.

```

rm(list = ls())
library("nnet")
source("../source/functions/functions.R")
list.results = readRDS("../source/normal_model/NN/Tests/list_results.rds")

```

A continuación se visualizará la eficacia obtenida del proceso de validación cruzada y se calculará la media de los resultados obtenidos.

```

list.results$results

## [1] 0.9952370 0.9946194 0.9945114 0.9949907 0.9960073 0.9954289 0.9952203
## [8] 0.9941909 0.9957588 0.9956967

mean(list.results$results) * 100

## [1] 99.51661

```

La media de aciertos es de 99.52%. Esta tasa de aciertos es bastante alta, lo que demuestra que las redes neuronales pueden tener un buen desempeño en la tarea de detección de intrusos en redes de computadoras. A continuación se creará una matriz de confusión del mejor modelo obtenido en el proceso para visualizar gráficamente el desempeño del algoritmo.

```

confusion.matrix = table(Real =
                           list.results$best_testing_set[,ncol(list.results$best_testing_set)],
                           Prediction = list.results$best_predictions)
confusion.matrix

##          Prediction
## Real      DoS normal Probing R2L U2R
##   DoS     3036      3       0    1    0
##   normal    4     4417      6    5    1
##   Probing   1       6     711    0    0
##   R2L       0       2       1   67    1
##   U2R       1       1       0    0    1

```

Se observa una matriz de confusión bastante ordenada con pocos registros fuera de la diagonal; es decir, con pocos fallos de clasificación. Ahora se calculará la tasa de acierto y de error.

```

accuracy = mean(list.results$best_testing_set[,ncol(list.results$best_testing_set)] ==
                  list.results$best_predictions)

accuracy * 100

## [1] 99.60073

ErrorRate(accuracy) * 100

## [1] 0.399274

```

La mejor tasa de aciertos fue de 99.6%. Una muy buena tasa de aciertos proporcionada por el modelo de red neuronal. Ahora veamos la eficacia del modelo por etiqueta. Recordemos que la salida corresponde a un vector numérico donde el orden es el siguiente: DoS, normal, Probing, R2L y U2R. Es decir, el orden alfabético de las etiquetas.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix, list.results$best_testing_set)
```

```
## [1] 99.86842 99.63907 99.02507 94.36620 33.33333
```

Para las clases DoS, normal, Probing y R2L, la tasa de aciertos está por encima del 99.3%. Mientras que para la clase U2R es de solo el 33.3%. Lo último se debe a la poca cantidad de ejemplos para entrenamiento proporcionados que hace que el algoritmo no pueda generalizar de la manera adecuada. Sin embargo, se espera que la eficacia para esta clase incremente conforme se agreguen mayor cantidad de ejemplos para el entrenamiento.

Para poder calcular las medidas de rendimiento binarias correspondientes a la sensibilidad, especificidad, precisión y la graficación de la curva ROC es necesario llevar la matriz de confusión de cinco clases a una matriz binaria, es decir, con clases Attack y normal.

```
attack.normal.confusion.matrix = AttackNormalConfusionMatrix(list.results$best_testing_set,
                                                               list.results$best_predictions)
attack.normal.confusion.matrix

##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack     3820      12
##   normal     16    4417
```

De esta manera se observa que sólo existen 28 errores en el proceso de clasificación, donde 12 pertenecen a falsos negativos y 16 corresponden a falsos positivos. Es importante resaltar que el modelo está realizado para que la clase objetivo sea la detección de ataques, esto dicho para la correcta interpretación de la matriz de confusión. Ahora que se tiene la matriz de confusión binaria es posible calcular las medidas de rendimiento mencionadas con anterioridad.

```
Sensitivity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.68685
```

```
Especifity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.63907
```

```
Precision(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.5829
```

En las tres medidas se obtuvo un excelente desempeño, todas estas tuvieron un porcentaje superior a 99.5%. Esto nos indica que el modelo es bueno clasificando cualquier tipo de tráfico de manera correcta. Es decir, acierta de forma correcta identificando los ataques y el tráfico normal.


A continuación se graficará la curva ROC que nos dará una perspectiva gráfica con la que el modelo clasifica. En este gráfico se grafica la proporción de aciertos contra la proporción de fallos. La correcta interpretación

de este gráfico es la siguiente: medir la certeza con la que algoritmo toma sus decisiones. Esto debido a que las predicciones fueron ordenadas de manera descendente utilizando la probabilidad de predicción de los registros, en el inicio del *eje X* se tienen las predicciones realizadas con mayor probabilidad, y a medida que nos desplazamos hacia la derecha del mismo eje la probabilidad de las predicciones va decrementando. Dicho esto, para la creación de la curva ROC se necesita un vector de probabilidades, un vector de predicciones y un vector real que corresponde al correcto nombramiento de un registro.

```
probabilities = predict(list.results$best_model,
                        list.results$best_testing_set[, 1:(ncol(list.results$best_testing_set)-1)]]

roc.data = DataROC(list.results$best_testing_set, probabilities,
                   list.results$best_predictions)

generate_ROC(scores = roc.data$Prob, real = roc.data$Label,
             pred = roc.data$Prediction)
```

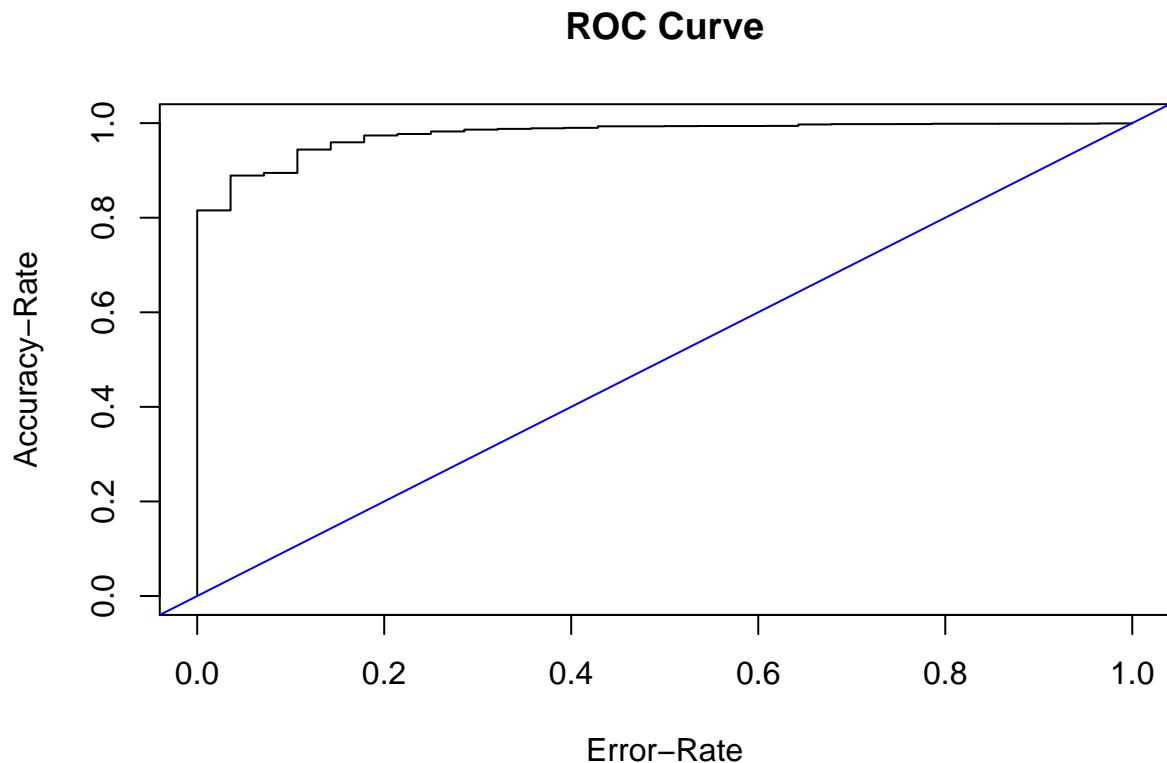

En la curva se observa que la mayoría de los aciertos son logrados con una alta probabilidad, conforme la probabilidad va decrementando, el modelo empieza a cometer algunos pocos errores. Al final la mayoría de los errores son cometidos por aquellas predicciones realizadas con baja probabilidad.

3.1.2.3 Segundo nivel de clasificación (K-Medias)

A continuación se añadirá el segundo nivel de clasificación que corresponde al uso de K-Medias para tomar todos aquellos registros clasificados como normal para tratar de corregir los falsos negativos producidos por la red neuronal. El algoritmo de K-Medias será implementado con dos grupos debido a que en la sección de K-Medias se ilustra que con dos clusters la tasa de aciertos es mayor.

```

kmeans.set = list.results$best_testing_set[list.results$best_predictions == "normal",]
kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] = as.character(kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])
kmeans.set[kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] != "normal",ncol(kmeans.set)] = "Attack"
SumLabels(kmeans.set, ncol(kmeans.set))

```

```
## [1] 12 4417
```

Acá se observa como fueron extraídos los 12 registros que no fueron correctamente clasificados, y los otros 4417 registros que si fueron correctamente clasificados como normal. El objetivo es clasificar la mayor cantidad de esos 12 registros que son ataques como ataques.

En la sección de K-Medias se mencionó que utilizando dos centroides en varias iteraciones se obtuvo el mismo resultado. También se mencionó que esto fue debido a que el algoritmo convergió todas esas veces al mismo mínimo local. K-Medias es un algoritmo en el que la preselección de los centroides se hace de manera aleatoria, y es posible obtener diferentes resultados si se hacen múltiples corridas del algoritmo. Por lo anterior, precalcularemos los centroides ejecutando el algoritmo de K-Medias 100 veces y luego promediaremos la posición de los centroides finales. De esta manera, tendremos mejor posicionados los centroides del mejor mínimo local y podremos obtener mejores resultados.

```

matrix.centers = FindCentersKmeans(set = kmeans.set, clusters = 2,
                                    iterations = 100, iter.max = 100)

#Promediando los centroides
matrix.centers = matrix.centers/100
kmeans.model = kmeans(kmeans.set[,1:(ncol(kmeans.set)-1)], centers = matrix.centers,
                      iter.max = 100)

```

Una vez que el modelo fue entrenado, veamos sus predicciones.

```

predictions = OrderKmeans(kmeans.model)

confusion.matrix.kmeans.model = table(Real = kmeans.set[,ncol(kmeans.set)],
                                       Prediction = predictions)

confusion.matrix.kmeans.model

##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack      0      12
##   normal      1    4416

```

Se observa que cero de los 12 ataques fueron detectados. Es decir, volvemos a tener 12 falsos negativos. Dicho esto, aparentemente el uso de K-Medias en esta ocasión no fue eficaz debido a que el desempeño del modelo quedó intacto, esto da indicios a pensar que esos 12 falsos negativos están mezclados dentro de lo que es el tráfico normal y no son notablemente separables. Por otra parte hay un aspecto positivo a destacar que es el hecho de que el uso de K-Medias no deterioró de gran manera el trabajo hecho por el modelo de redes neuronales. Se espera que este comportamiento mejore conforme haya mayor cantidad de falsos negativos luego de pasar el primer nivel de clasificación. A continuación se calculará la tasa de aciertos y de errores del modelo.

```
accuracy.kmeans.model = mean(predictions == kmeans.set[, ncol(kmeans.set)])
accuracy.kmeans.model*100
```

```
## [1] 99.70648
```

```
ErrorRate(accuracy.kmeans.model)*100
```

```
## [1] 0.29352
```

Evidentemente la tasa de aciertos es bastante alta debido a que la gran mayoría del tráfico correspondía a tráfico normal y el algoritmo clasificó todos los registros salvo uno como tráfico normal. A continuación veamos la eficacia por etiquetas. Las posiciones del vector de salida corresponden a la eficacia de las etiquetas Attack y normal respectivamente.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix.kmeans.model, kmeans.set)
```

```
## [1] 0.00000 99.97736
```

Se obtuvo 0% de acierto en la predicción de ataques. Esto no es bueno debido a que el objetivo es la detección de los ataques. Sin embargo, es bueno que la tasa aciertos en el tráfico normal sea tan alta, ya que esto da indicio de que no se generaron muchos falsos positivos ni falsos negativos. Ahora veamos las medidas de sensitividad, especificidad y precisión.

```
Sensitivity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 0
```

```
Especifity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 99.97736
```

```
Precision(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 0
```

La especificidad es bastante alta, esto quiere decir que el algoritmo tiene alta precisión detectando el tráfico normal, por otra parte, la sensitividad y precisión son 0. Esto nos dice que el algoritmo no clasificó bien ningún ataque.

3.1.2.4 Estadísticas totales

En esta sección se unificarán las estadísticas de ambos niveles de los modelos utilizados para evaluar el desempeño conjunto. Se empezará por unificar las dos matrices de confusión, para poder calcular las estadísticas utilizadas con anterioridad.

```
confusion.matrix.two.labels = TwoLevelsCM(attack.normal.confusion.matrix,
                                         confusion.matrix.kmeans.model)
confusion.matrix.two.labels
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 3820   12
## [2,]    17 4416
```

Se observa que la matriz de confusión quedó muy parecida a la matriz de confusión del modelo de red neuronal, salvo que ahora hay un falso positivo más. Ahora calcularemos las medidas de rendimiento de tasa de acierto, tasa de error, sensitividad, especificidad y precisión.

```
accuracy.total = Accuracy(confusion.matrix.two.labels)
accuracy.total * 100
```

```
## [1] 99.64912
```

```
ErrorRate(accuracy.total) * 100
```

```
## [1] 0.3508772
```

```
Sensitivity(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 99.68685
```

```
Especificity(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 99.61651
```

```
Precision(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 99.55695
```

Las medidas prácticamente iguales a las del modelo de red neuronal, esto es porque la aplicación de K-Medias no proporcionó ningún aspecto positivo ni negativo significante.

3.1.2.5 Conclusiones

Individualmente el modelo de red neuronal posee un excelente rendimiento con bajas tasas de falsos positivos y falsos negativos. Al combinarse con K-Medias no se logró ninguna mejora. Tampoco esto deterioró el modelo, aspecto que es positivo. La situación del segundo modelo espera que mejore en escenarios donde el primer nivel tenga una mayor cantidad de falsos negativos, donde quizás los elementos queden con divisiones más obvias y detectables por el algoritmo de K-Medias.

3.1.3 Máquinas de Soporte Vectorial

En esta sección se describirán las actividades realizadas para el entrenamiento y evaluación de máquinas de vectores de soporte en el ámbito de la detección de intrusos en redes de computadoras. Esta sección se subdivide en dos grandes partes, que son entrenamiento del modelo y evaluación del modelo. Esto debido a que los pasos y observaciones para ambos procesos serán realizadas de manera individual.

3.1.3.1 Entrenamiento del modelo

Para el entrenamiento de la máquina de vectores de soporte se utilizará el kernel radial, esto debido a que Bhavsar y Waghmare expusieron en su publicación *Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine*, que el kernel radial es más preciso y veloz a la hora de entrenar y clasificar que los otros kernels lineal, polinomial o sigmoide. Los parámetros para el algoritmo de SVM con kernel radial tiene los parámetros *cost* y *gamma* que deben ser elegidos. Sin embargo, en esta sección se utilizarán los parámetros por defecto, ya que el objetivo acá es probar el desempeño general del modelo. Más adelante, en la sección de selección de parámetros, se seleccionarán los mejores parámetros para el modelo. Se utilizará el paquete *e1071* debido a que en la documentación en blogs y tutoriales es el más utilizado y es el que posee más documentación. Adicionalmente este paquete es una interfaz para la biblioteca *libSVM*, la cual es la biblioteca de SVM más utilizada.

Se iniciará la descripción de las actividades realizadas eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y la vista minable del conjunto de entrenamiento.

```
rm(list = ls())
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
sep = ", ", header = TRUE)
source("../source/functions/functions.R")
```

Es importante mencionar que en esta sección, al igual que en la de redes neuronales se hará el entrenamiento y la evaluación del modelo haciendo uso únicamente del conjunto de entrenamiento, y aplicando la técnica de validación de modelos llamada validación cruzada de 10 conjuntos.

Como se mencionó con anterioridad el paquete a ser utilizado es *e1071*, por consiguiente se procederá a instalarlo y cargarlo en el ambiente de trabajo.

```
install.packages("e1071")
library("e1071")
```

Una vez que se tiene nuestro ambiente de trabajo preparado, se eliminarán aquellas etiquetas del conjunto de datos que no van a ser utilizadas a lo largo del proceso de entrenamiento del modelo. Este nivel del modelo híbrido poseerá cinco clases objetivos que son DoS, normal, Probing, R2L, y U2R; esto con la finalidad de que la salida para el especialista sea más entendible y pueda identificar las fallas de seguridad acontándolas dentro de estas cuatro clases de ataques. Dicho esto, eliminaremos el resto de las etiquetas.

```
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Es necesario que todos los tipos de datos de las diferentes columnas sean de tipo numérico para poder entrenar a la máquina de vectores de soporte. Por este motivo, las columnas predictoras serán transformadas a tipo numérico. Adicionalmente, como haremos tareas de clasificación, la columna objetivo la transformaremos a tipo *factor*.

```
for (i in 1 : (ncol(dataset) -1) )
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])

dataset[,ncol(dataset)] = as.factor(dataset[,ncol(dataset)])
```

Para reducir el tiempo de entrenamiento y mejorar la precisión de las predicciones es buena práctica escalar el conjunto de datos a valores que posean media cero y desviación estándar uno.

```
dataset = ScaleSet(dataset)
```

La estrategia utilizada para la evaluación del modelo será la utilización de validación cruzada de 10 conjuntos. La función *CVSet* toma un conjunto de datos y establece 10 divisiones de igual longitud del conjunto de datos y las retorna en una lista de *dataframes*.

```
cv.sets = CVSet(dataset, k = 10, seed = 22)
length(cv.sets)
```

```
## [1] 10
```

Se observa que la longitud de la lista es de 10 posiciones, esto debido a que en cada posición se posee un *dataframe* que corresponde a un subconjunto del conjunto de datos original. Todos los registros entre los *dataframes* son diferentes debido a que el muestreo se hizo sin reemplazo. Para seguir con las actividades se procederá a inicializar algunas variables.

```
results = vector(mode = "numeric", length = 10)
list.results = list(0, 0, 0, 0)
names(list.results) = c("results", "best_model", "best_testing_set", "best_predictions")
best.accuracy = 0
```

El proceso de entrenamiento y validación del modelo es bastante largo y por eso se almacenarán en una lista los resultados correspondientes a la eficacia del modelo en cada iteración, el mejor modelo, el conjunto de datos de prueba, que originó la predicción, y el mejor conjunto de predicciones. De esta manera, la lista puede ser guardada como un objeto y ser exportada a un archivo que posteriormente puede cargarse y no es necesario esperar a la realización de este paso cada vez que se deseen analizar los resultados. El siguiente fragmento de código es el encargado de realizar las tareas mencionadas con anterioridad.

```
for (i in 1:10)
{
  #Extrayendo el conjunto de datos
  testingset = as.data.frame(cv.sets[[i]])
  trainingset = cv.sets
  trainingset[[i]] = NULL
  trainingset = do.call(rbind, trainingset)

  #Entrenamiento de SVM
  model = svm(Label ~ .,
              data = trainingset,
              kernel = "radial",
              scale = FALSE,
              probability = TRUE)

  #Realizando las predicciones
  predictions = predict(model, testingset[, 1:(ncol(testingset)-1)],
                        type = "class")

  #Calculando la tasa de aciertos
  accuracy = mean(testingset[, ncol(testingset)] == predictions)

  #Almacenando el resultado
}
```

```

results[i] = accuracy

#Almacenando el mejor resultado
if(best.accuracy < accuracy)
{
  list.results$best_model = model
  list.results$best_testing_set = testingset
  list.results$best_predictions = predictions
  best.accuracy = accuracy
}
}
}

```

Una vez que se culmina el proceso de entrenamiento y validación, se almacenan en la lista los resultados parciales de cada iteración y se exporta el modelo.

```

list.results$results = results
saveRDS(list.results, "../source/normal_model/SVM/Tests/list_results.rds")

```

3.1.3.2 Evaluación del modelo

En esta sección se hará la evaluación de los resultados obtenidos en la sección anterior, adicionalmente se tomará el mejor modelo y las mejores predicciones para agregar el segundo nivel de clasificación correspondiente al algoritmo K-Medias.

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el paquete *e1071*, cargando el archivo de funciones y la lista con la información exportada previamente.

```

rm(list = ls())
library("e1071")
source("../source/functions/functions.R")
list.results = readRDS("../source/normal_model/SVM/Tests/list_results.rds")

```

A continuación se visualizará la eficacia obtenida en cada iteración del proceso de validación cruzada y se calculará la media de acierto.

```

list.results$results

## [1] 0.9919028 0.9909147 0.9915711 0.9923772 0.9937084 0.9920678 0.9914862
## [8] 0.9908714 0.9933616 0.9907787

mean(list.results$results) * 100

## [1] 99.1904

```

La media de aciertos es de 99.19%. Esto demuestra que las máquinas de soporte vectorial pueden tener un muy buen desempeño en la tarea de detectar anomalías conocidas en redes de computadoras. A continuación se creará una matriz de confusión del mejor modelo obtenido en el proceso para visualizar gráficamente el desempeño del algoritmo.

```

confusion.matrix = table(Real = list.results$best_testing_set[,ncol(list.results$best_testing_set)],
                        Prediction = list.results$best_predictions)
confusion.matrix

##          Prediction
## Real      DoS normal Probing R2L   U2R
## DoS      3035     5      0    0    0
## normal    4     4407    12    9    1
## Probing   1      13    704    0    0
## R2L       0      5      0   66    0
## U2R       0      2      0    0    1

```

Se puede ver una matriz bastante ordenada con pocos elementos fuera de la diagonal. A continuación se visualizará la tasa de aciertos para el mejor modelo.

```

accuracy = mean(list.results$best_testing_set[,ncol(list.results$best_testing_set)] ==
                list.results$best_predictions)

```

```
accuracy * 100
```

```
## [1] 99.37084
```

```
ErrorRate(accuracy) * 100
```

```
## [1] 0.6291591
```

La mejor tasa de aciertos fue de 99.37%. Una tasa de aciertos bastante buena, ahora observemos la eficacia por etiquetas del modelo. Recordemos que la salida es un vector numérico ordenado alfabéticamente por el nombre de las etiquetas. Es decir, DoS, normal, Probing, R2L, U2R.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix, list.results$best_testing_set)
```

```
## [1] 99.83553 99.41349 98.05014 92.95775 33.33333
```

Para las clases DoS, normal, Probing y R2L, el desempeño es bastante bueno, en todos los casos por encima del 92.95%. Por otra parte, para la clase U2R es de sólo 33.33%, esto es debido a la poca cantidad de registros presentes en el conjunto de datos para entrenar al modelo con esta clase de ataques que hace que el algoritmo no pueda generalizar de buena manera para esta clase de ataques. Se espera que incrementando la cantidad de registros de esta clase de ataques aumente la eficacia para su detección.

Para poder calcular las medidas de rendimiento binarias correspondientes a la sensibilidad, especificidad, precisión y la graficación de la curva ROC es necesario llevar a la matriz de cinco clases a una matriz binaria, es decir, con clases Attack y normal.

```

attack.normal.confusion.matrix = AttackNormalConfusionMatrix(list.results$best_testing_set,
                                                               list.results$best_predictions)
attack.normal.confusion.matrix

```

```

##          Prediction
## Real      Attack normal
## Attack    3807     25
## normal    26     4407

```

De esta manera se observa que sólo existen 55 errores en la clasificación, de los cuales 25 pertenecen a falsos negativos y 26 a falsos positivos. Es importante resaltar que el modelo fue hecho para que la clase objetivo sea la detección de ataques, esta información es importante para la correcta interpretación de la matriz de confusión. Ahora que se tiene la matriz de confusión binaria es posible calcular las medidas de rendimiento mencionadas previamente.

```
Sensitivity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.3476
```

```
Especifity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.41349
```

```
Precision(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 99.32168
```


En la tres medidas se obtuvo un excelente desempeño, todas tuvieron un porcentaje superior a 99.32%. Esto nos indica que el modelo es bueno clasificando el tráfico de manera correcta, es decir, acierta de buena manera identificando ataques y tráfico normal.

A continuación se graficará la curva ROC que nos dará una perspectiva gráfica de la certeza de las clasificaciones del modelo. En este gráfico se ilustra la proporción de aciertos contra la proporción de fallos ordenados por la probabilidad de la toma de la decisión del modelo al clasificar cierto registro; por consiguiente, en el inicio del eje *X* se obtendrán aquellas predicciones que fueron hechas con mayor puntaje de certeza; a medida que nos desplazamos hacia la derecha en dicho eje, el puntaje de las certezas va decrementando. Dicho esto, para la creación de la curva ROC se necesita de un vector de probabilidades, un vector de predicciones y un vector real que corresponde al correcto nombramiento del registro.

```
probabilities = attr(predict(list.results$best_model,
                                list.results$best_testing_set[, 1:(ncol(list.results$best_testing_set)-1)],
                                probability = TRUE), "probabilities")

roc.data = DataROC(list.results$best_testing_set, probabilities,
                    list.results$best_predictions)
generate_ROC(scores = roc.data$Prob, real = roc.data$Label,
             pred = roc.data$Prediction)
```

ROC Curve

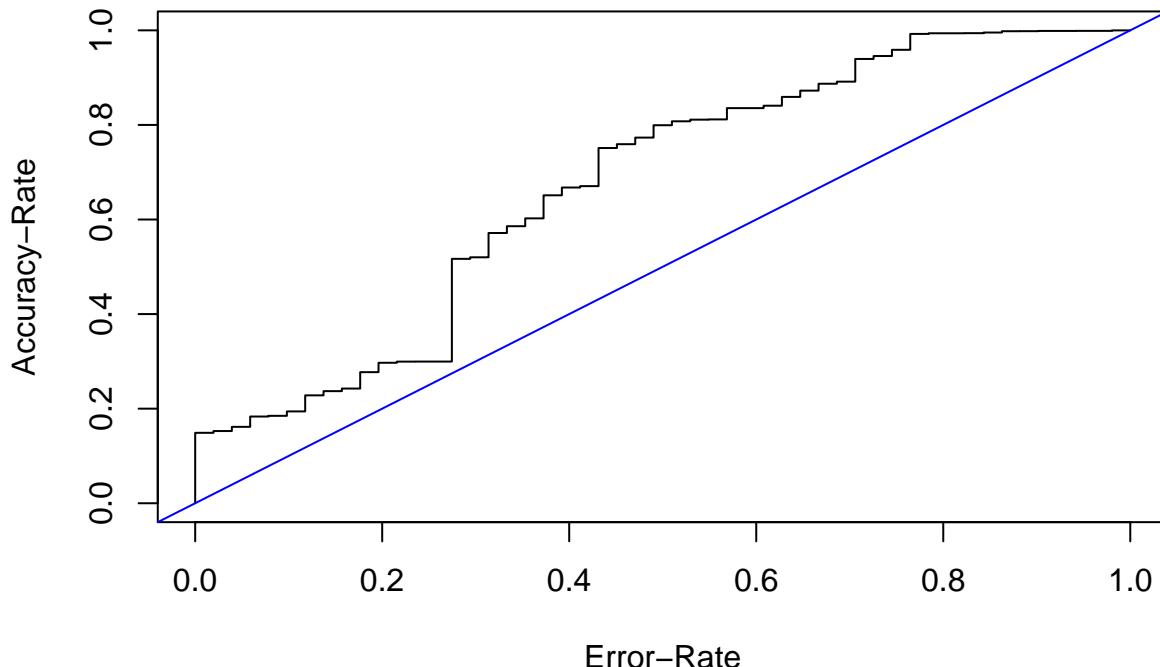

En la curva se muestra como el comportamiento es un tanto errático con respecto a la certeza con la que se toman las decisiones, es decir, hay decisiones erroneas que se toman con alta certeza. El mejor rendimiento se alcanza con valores de certeza intermedios que es donde la función se separa más de la línea de identidad.

3.1.3.3 Segundo nivel de clasificación (K-Medias)

A continuación se añadirá el segundo nivel de clasificación que corresponde al uso de K-Medias para tomar todos aquellos registros clasificados como normal para tratar de corregir los falsos negativos producidos por la máquina de vectores de soporte. El algoritmo de K-Medias será implementado con dos clusters debido a que en la sección de K-Medias se ilustra que con dos clusters se obtuvieron mejores resultados que con cinco.

```
kmeans.set = list.results$best_testing_set[list.results$best_predictions == "normal",]  
kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] = as.character(kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])  
kmeans.set[kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] != "normal",ncol(kmeans.set)] = "Attack"  
SumLabels(kmeans.set, ncol(kmeans.set))
```

```
## [1] 25 4407
```

Acá se observa como fueron extraídos los 25 registros que no fueron correctamente clasificados y los 4407 registros que si fueron correctamente clasificados como tráfico normal. El objetivo es clasificar la mayor cantidad de esos registros que son ataques como ataques.

En la sección de K-Medias se mencionó que utilizando dos centroides en varias iteraciones se obtuvo el mismo resultado, también se mencionó que esto fue debido a que el algoritmo convergió todas esas veces al mismo mínimo local. K-Medias es un algoritmo en el que la preselección de los centroides se hace de manera aleatoria, por esta razón, es posible obtener diferentes resultados si se hacen multiples corridas del algoritmo. Por lo anterior, se precalcularán los centroides ejecutando el algoritmo de K-Medias 100 veces y luego se promediará la posición de los centroides finales. De esta manera, se tendrán mejor posicionados los centroides desde el inicio permitiéndonos acercarnos al mínimo local y obtener mejores resultados.

```

matrix.centers = FindCentersKmeans(set = kmeans.set, clusters = 2,
                                   iterations = 100, iter.max = 100)

#Promediando los centroides
matrix.centers = matrix.centers/100
kmeans.model = kmeans(kmeans.set[,1:(ncol(kmeans.set)-1)], centers = matrix.centers,
                      iter.max = 100)

```

Una vez que el modelo fue entrenado, veamos sus predicciones.

```

predictions = OrderKmeans(kmeans.model)
confusion.matrix.kmeans.model = table(Real = kmeans.set[,ncol(kmeans.set)],
                                       Prediction = predictions)
confusion.matrix.kmeans.model

##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack      0     25
##   normal      1   4406

```

Se observa que 0 de los 25 ataques fueron detectados, es decir, volvemos a tener 25 falsos negativos. Dicho esto, aparentemente el uso de K-Medias en esta ocasión no fue eficaz debido a que el desempeño del modelo quedó intacto, esto da indicios a pensar que esos 25 falsos negativos están mezclados dentro lo que es el tráfico normal y no son notablemente separables. Por otra parte hay un aspecto positivo a destacar que es el hecho de que el uso de K-Medias no deterioró de gran manera el trabajo hecho por el modelo de máquina de vectores de soporte. Se espera que este comportamiento mejore conforme haya mayor cantidad de falsos negativos luego de pasar el primer nivel de clasificación. A continuación se calcularán las tasas de acierto y de error del modelo.

```

accuracy.kmeans.model = mean(predictions == kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])
accuracy.kmeans.model*100

## [1] 99.41336

ErrorRate(accuracy.kmeans.model)*100

## [1] 0.5866426

```

Evidentemente la tasa de aciertos es bastante alta debido a que la gran mayoría del tráfico correspondía a tráfico normal y el algoritmo clasificó todos los registros salvo uno como tráfico normal. A continuación veamos la eficacia por etiqueta. Las posiciones del vector de salida corresponden a las clases Attack y normal respectivamente.

```

AccuracyPerLabel(confusion.matrix.kmeans.model, kmeans.set)

## [1] 0.00000 99.97731

```

Se obtuvo 0% de acierto en la predicción de ataques, esto no es bueno debido a que el objetivo es la detección de ataques; sin embargo, es bueno que la tasa de aciertos para tráfico normal sea tan alta, ya que esto refleja que no se generaron muchos falsos positivos ni falsos negativos. Ahora veamos las medidas de sensitividad, especificidad y precisión.

```

Sensitivity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100

## [1] 0

Especifity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100

## [1] 99.97731

Precision(confusion.matrix.kmeans.model) * 100

## [1] 0

```

La especificidad es bastante alta, esto quiere decir que el modelo es excelente clasificando el tráfico normal, por otra parte, la sensitividad y la especificidad son cero. En consecuencia, el modelo tiene pobre desempeño clasificando los ataques.

3.1.3.4 Estadísticas totales

A continuación se unificarán las estadísticas de ambos niveles de los modelos utilizados para evaluar el desempeño conjunto. Se empezará por unificar las dos matrices de confusión para poder calcular las estadísticas utilizadas con anterioridad.

```

confusion.matrix.two.labels = TwoLevelsCM(attack.normal.confusion.matrix,
                                         confusion.matrix.kmeans.model)
confusion.matrix.two.labels

##      [,1] [,2]
## [1,] 3807   25
## [2,]   27 4406

```

Se observa que la matriz de confusión quedó muy parecida a la matriz de confusión del modelo de máquina de vectores de soporte, salvo que ahora hay un falso positivo más. Ahora calcularemos las medidas de rendimiento de tasa de acierto, tasa de error, sensitividad, especificidad y precisión.

```

accuracy.total = Accuracy(confusion.matrix.two.labels)
accuracy.total * 100

## [1] 99.37084

ErrorRate(accuracy.total) * 100

## [1] 0.6291591

Sensitivity(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 99.3476

```

```

Especifity(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 99.39093

Precision(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 99.29577

```

Las medidas quedaron prácticamente invariantes con respecto al modelo de máquina de vectores de soporte, esto debido a que la aplicación de K-Medias fue irrelevante.

3.1.3.5 Conclusiones

Individualmente el modelo de SVM posee un muy buen desempeño con bajas tasas de falsos positivos y falsos negativos. Con respecto a la curva ROC, se observa que el modelo comete errores tomando decisiones con un elevado valor de certeza, situación que deteriora un poco su rendimiento.

Al combinar el modelo de SVM con K-Medias no se logró absolutamente nada, no se mejoró el proceso de detección de intrusos. como aspecto favorable se puede rescatar el hecho de que no se deterioró el rendimiento del primer nivel del modelo híbrido. Por último, la situación con la inclusión de K-Medias se espera que mejore conforme se cometan más fallos de tipo falsos negativos por parte del primer nivel.

3.1.4 Conclusiones generales

Los modelos de red neuronal y máquina de vectores de soporte de manera individual funcionan de gran manera, con bajas tasas de falsos positivos, falsos negativos, y una gran tasa de acierto. Comparándolos entre ellos, el modelo de red neuronal tiene un mejor desempeño individualmente en cada una de las clases de ataques presentes en el conjunto de datos. Adicionalmente, las decisiones que toma con alta certeza suelen ser acertadas, esta característica se puede observar en la curva ROC.

La inclusión del segundo nivel de K-Medias se comportó en ambos casos de igual manera. Esta no aportó absolutamente nada a la detección de ataques, sin embargo, un aspecto positivo fue que esta no afectó de gran manera el desempeño del primer nivel. Por lo que se espera que con mayor cantidad de ataques no detectados por el primer nivel K-Medias pueda tener un mejor desempeño.

3.2 Análisis sobre el conjunto de prueba

En esta sección se listarán las actividades concernientes al entrenamiento y evaluación del modelo haciendo uso del conjunto de datos para la fase de entrenamiento y haciendo uso del conjunto de prueba para la fase de evaluación. Hasta este punto en el documento se ha probado que ante ataques conocidos los modelos de SVM y NN tienen un muy buen desempeño a la hora de clasificar ataques y el segundo nivel de K-Medias no parece ser útil. En esta oportunidad el conjunto de prueba tendrá ataques no incluidos en el conjunto de entrenamiento, situación que permitirá medir la capacidad de generalización de los modelos de SVM y NN. Adicionalmente, se espera que si hay mayor cantidad de falsos negativos en el primer nivel, entonces K-Medias pueda ser de utilidad. Se iniciará haciendo el análisis sobre el uso de las redes neuronales.

3.2.1 Redes Neuronales

En esta sección se describirán las actividades realizadas para el entrenamiento y evaluación de las redes neuronales en el ámbito de la detección de intrusos en redes de computadoras. Esta sección se subdivide en dos grandes partes concernientes al entrenamiento del modelo y evaluación del modelo. Esto debido a que los pasos y observaciones se harán de manera individual en cada fase.

3.2.1.1 Entrenamiento del modelo

Se aplicará el mismo criterio que se propuso en la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento; es decir, se usará una arquitectura con 40 neuronas de entrada, una capa intermedia de 20 neuronas y una capa de salida de 5 neuronas. Se usará un modelo de 5 clases donde 4 corresponden a las etiquetas de los ataques y 1 a la etiqueta del tráfico normal. De igual manera, se hará uso del paquete *nnet*. La única diferencia es que ahora se hará uso del conjunto total del conjunto de entrenamiento para el entrenamiento del modelo y se hará la evaluación del modelo haciendo uso del conjunto de datos de prueba, en esta ocasión no se hará uso de validación cruzada de 10 conjuntos como técnica de validación.

Se empezará establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y la vista minable del conjunto de entrenamiento.

```
rm(list = ls())
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv", sep = ",", header = TRUE)
source("../source/functions/functions.R")
```

El paquete utilizado para el entrenamiento de las redes neuronales es *nnet*, a continuación el paquete se cargará.

```
library("nnet")
```

Una vez que tenemos nuestro ambiente de trabajo preparado se eliminarán aquellas etiquetas del conjunto de datos que no van a ser utilizadas a lo largo del proceso de entrenamiento del modelo. El primer nivel de detección del modelo híbrido posee cinco clases objetivo que son DoS, normal, Probing, R2L y U2R. Esto con la finalidad de que la salida para el especialista sea más entendible y pueda identificar la(s) falla(s) de seguridad acotándola dentro de estas cuatro clases de ataques. Dicho esto eliminaremos el resto de las etiquetas.

```
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Es obligatorio que para el uso de las redes neuronales todas las variables predictoras sean de tipo numérico. Por lo tanto, se transformarán cada una de estas a tipo numérico y la columna objetivo se transformará en tipo *factor* debido a que se realizarán labores de clasificación.

```
for (i in 1 : (ncol(dataset.training) -1) )
  dataset.training[,i] = as.numeric(dataset.training[,i])

dataset.training[,ncol(dataset.training)] = as.factor(dataset.training[,ncol(dataset.training)])
```

Para acelerar el tiempo de entrenamiento y tener un modelo más preciso es buena práctica escalar el conjunto de datos a rangos similares. En este caso, todas las columnas predictoras tendrán media cero y desviación estándar uno.

```
dataset.training = ScaleSet(dataset.training)
```

Ya se tienen el conjunto de datos listo y el ambiente de trabajo preparado, a continuación se iniciará el proceso de entrenamiento. De igual manera que se realizó en la sección análisis sobre el conjunto de prueba el modelo creado será guardado en un objeto debido a que el proceso de entrenamiento es largo y es tedioso tener que esperar a su entrenamiento cada vez que se quiera analizar el modelo. Adicionalmente, en esta oportunidad

se calculará el tiempo que tarda el modelo entrenándose. Esto, para poder comparar el tiempo contra la máquina de vectores de soporte y luego contra el tiempo de entrenamiento luego de hacer la selección de características y selección de parámetros.

```
start.time = Sys.time()
set.seed(22)

model = nnet(Label ~ .,
             data = dataset.training,
             size = 20,
             maxit = 100)

total.time = Sys.time() - start.time
```

Por último, el tiempo y el modelo creado se guardan en una lista y se exportan como un objeto para su posterior uso.

```
list.results = list(total.time, model)
saveRDS(list.results, file = "../source/normal_model/NN/Real_Model/list_results.rds")
```

3.2.1.2 Evaluación del modelo

En esta sección se hará la evaluación de los resultados obtenidos en la sección anterior, adicionalmente se tomará el mejor modelo y las mejores predicciones obtenidas para agregarle el segundo nivel de clasificación correspondiente al algoritmo K-Medias.

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el paquete *nnet*, cargando el archivo de funciones, la lista con información exportada previamente y el conjunto de datos de prueba.

```
rm(list = ls())
library("nnet")
source("../source/functions/functions.R")
results = readRDS("../source/normal_model/NN/Real_Model/list_results.rds")
testing.set = read.csv("../dataset/NSLKDD_Testing_New.csv",
                      sep = ",", header = TRUE)
```

Se empezará por eliminar las etiquetas innecesarias, transformar las variables predictoras a tipo numérico y la columna objetivo a tipo *factor*, y escalar las variables predictoras dentro de la misma media y desviación estándar.

```
#Eliminando etiquetas
testing.set$Label_Normal_TypeAttack = NULL
testing.set$Label_Num_Classifiers = NULL
testing.set$Label_Normal_or_Attack = NULL

#Cambiando el tipo de dato
for (i in 1 : (ncol(testing.set) -1) )
  testing.set[,i] = as.numeric(testing.set[,i])

testing.set[,ncol(testing.set)] = as.factor(testing.set[,ncol(testing.set)])

#Escalando las variables predictoras
testing.set = ScaleSet(testing.set)
```

Hasta este punto ya se tienen listos el ambiente de trabajo, conjunto de datos y la lista de resultados de la sección anterior. A continuación se extraerá el modelo y el tiempo de entrenamiento del modelo y se visualizará el tiempo correspondiente al entrenamiento del modelo.

```
training.time = results[[1]]  
model = results[[2]]  
training.time
```

```
## Time difference of 4.444731 mins
```

A partir de este punto se empezará con el análisis del modelo. Todos los pasos involucrados con el tiempo de entrenamiento y predicción serán cronometrados y al final serán sumados para tener una perspectiva del tiempo necesario para cada fase. Se iniciará con el cálculo de las predicciones.

```
start.time.predictions = Sys.time()  
predictions = predict(model, testing.set[, 1:(ncol(testing.set)-1)], type = "class")  
total.time.predictions = Sys.time() - start.time.predictions  
total.time.predictions
```

```
## Time difference of 0.2277889 secs
```

A continuación, se creará una matriz de confusión que nos ayude a ver gráficamente el desempeño del modelo durante el proceso de clasificación.

```
confusion.matrix = table(Real = testing.set[,ncol(testing.set)],  
                           Prediction = predictions)  
  
confusion.matrix
```

```
##          Prediction  
## Real      DoS normal Probing R2L U2R  
##   DoS     5942    1428     87    1    0  
##   normal    114    9338    225   32    2  
##   Probing   262     477   1679    3    0  
##   R2L       14    2361     25   354    0  
##   U2R        5     154     26    11    4
```

Si se compara con la matriz de confusión del modelo en la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento se observa una matriz de confusión mucho más desordenada. Sin embargo, a simple vista se observa que la diagonal acumula la mayoría de los registros, adicionalmente se observa que existen más falsos negativos que falsos positivos, es decir, hubo más errores en los que se clasificó tráfico normal como ataques que ataques que se clasificaron como tráfico normal. A continuación veamos la tasa de aciertos y la tasa de errores.

```
accuracy = mean(testing.set[,ncol(testing.set)] == predictions)  
accuracy * 100
```

```
## [1] 76.81423
```

```
ErrorRate(accuracy) * 100
```

```
## [1] 23.18577
```

Ya no se tiene un desempeño tan alto como se tuvo en el análisis sobre el conjunto de entrenamiento y es entendible, debido a que en el conjunto de prueba hay clases ataques que no estuvieron presentes en conjunto de entrenamiento. Sin embargo, una tasa de aciertos de 76.81% es bastante alta, y se espera que la inclusión de K-Medias incremente la tasa de aciertos. Ahora veamos la precisión por etiquetas, recordemos que la salida corresponde a un vector que corresponde al siguiente orden: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix, testing.set)

## [1] 79.67283 96.15899 69.35151 12.85403 2.00000
```

Para las etiquetas de DoS, normal y Probing el rendimiento es bastante bueno, en especial para DoS y normal. Sin embargo, para R2L y U2R es bastante pobre. Esto puede deberse a la poca cantidad de registros usados para el entrenamiento en ambos casos, en particular para la clase U2R.

A continuación crearemos una matriz de confusión binaria para poder calcular las medidas de rendimiento binarias correspondientes a sensibilidad, especificidad, precisión y la graficación de la curva ROC.

```
attack.normal.confusion.matrix = AttackNormalConfusionMatrix(testing.set, predictions)
attack.normal.confusion.matrix
```

```
##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack    8413    4420
##   normal     373    9338
```

Se nota una baja cantidad de falsos positivos y una alta cantidad de falsos negativos, y una alta tasa de aciertos con respecto a la clasificación de los registros en la diagonal. Ahora que hay mayor cantidad de falsos negativos el algoritmo de K-Medias puede aportar más al tema de la clasificación. Ahora veamos las medidas de rendimiento binarias mencionadas con anterioridad.

```
Sensitivity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 65.55755
```

```
Especifity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 96.15899
```

```
Precision(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 95.75461
```


La sensibilidad nos dice que el 65.56% de los ataques presentes en el conjunto de datos fueron detectados. Por otra parte, la especificidad nos dice que el 95.16% de los registros pertenecientes al tráfico normal fueron detectados. Por último, la precisión nos dice que el 95.75% de las clasificaciones de ataques fueron correctas.

En general el modelo tiene un buen desempeño en la detección de tráfico normal y la mayoría de las predicciones que hace como ataques son verdaderas. Sin embargo, el gran problema son los falsos negativos que se espera que con la utilización de K-Medias la tasa de aciertos pueda mejorar. A continuación graficaremos la curva ROC.

```

probabilities = predict(model, testing.set[, 1:(ncol(testing.set)-1)])
roc.data = DataROC(testing.set, probabilities, predictions)
generate_ROC(roc.data$Prob, roc.data$Label, roc.data$Prediction)

```

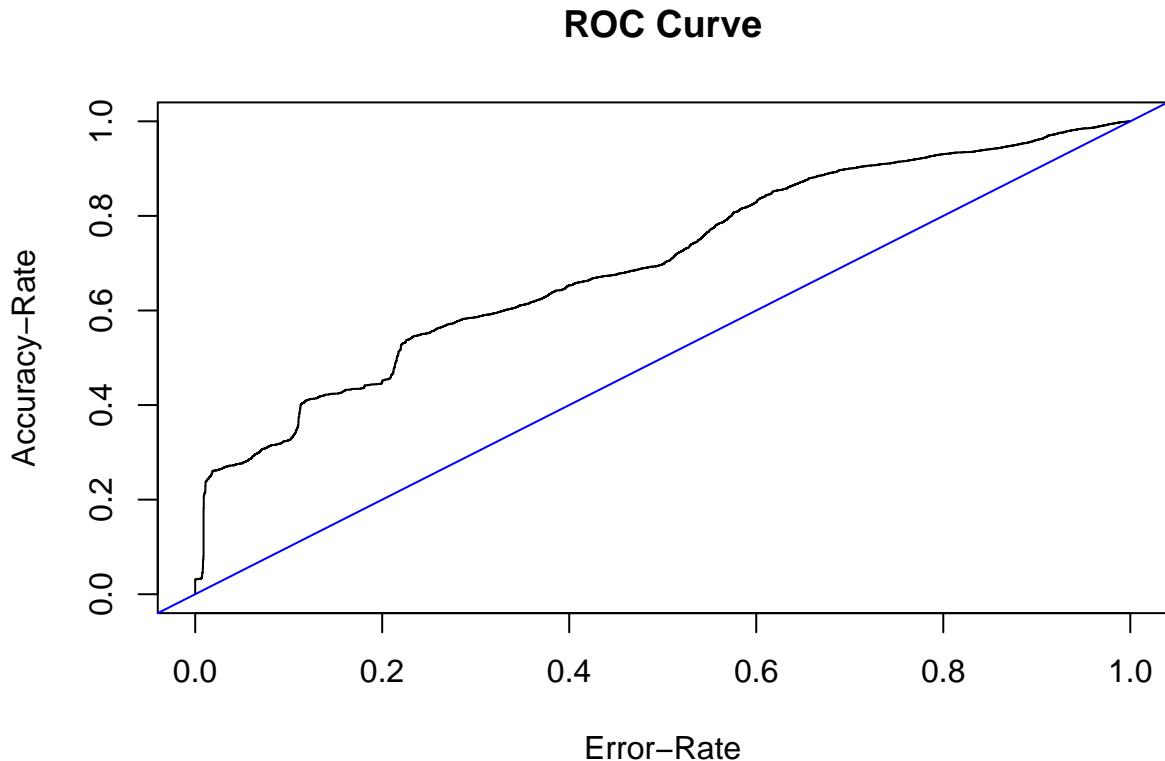

En comparación con la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento, se observa un desempeño notablemente inferior, en esta ocasión la curva no tiene tanta distancia de separación de la función de identidad y se puede observar como ahora comete errores con altos valores de certeza. Esta situación es entendible y esperada, debido a que el conjunto de prueba contiene nuevas clases de ataques.

3.2.1.3 Segundo nivel de clasificación (K-Medias)

A continuación se añadirá el segundo nivel de clasificación que corresponde al uso de K-Medias para tomar todos aquellos registros clasificados como normal para tratar de corregir los falsos negativos producidos por la red neuronal. El algoritmo de K-Medias será implementado con dos clusters debido a que en la sección de K-Medias se ilustra que con dos clusters la varianza acumulada es la adecuada, adicionalmente se probó que con dos clusters se obtuvieron mejores resultados que con cinco.

```

kmeans.set = testing.set[predictions == "normal", ]
kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] = as.character(kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])
kmeans.set[kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] != "normal",ncol(kmeans.set)] = "Attack"
SumLabels(kmeans.set, ncol(kmeans.set))

## [1] 4420 9338

```

Se observa como se extrajeron los 4420 falsos negativos en conjunto con el resto del tráfico normal y ese será el conjunto de datos para la aplicación de K-Medias. A continuación se precalcularán los centroides. Las actividades relacionadas con el entrenamiento y predicciones serán cronometradas de igual forma que con el primer nivel de clasificación del modelo.

```

start.time.kmeans.training = Sys.time()
matrix.centers = FindCentersKmeans(set = kmeans.set, clusters = 2,
                                    iterations = 100, iter.max = 100)

#Promediando los centroides
matrix.centers = matrix.centers/100
total.time.kmeans.training = Sys.time() - start.time.kmeans.training
total.time.kmeans.training

```

Time difference of 6.922369 secs

Ahora se realizarán las predicciones.

```

start.time.kmeans.predictions = Sys.time()
kmeans.model = kmeans(kmeans.set[,1:(ncol(kmeans.set)-1)], centers = matrix.centers,
                      iter.max = 100)

total.time.kmeans.predictions = Sys.time() - start.time.kmeans.predictions
total.time.kmeans.predictions

```

Time difference of 0.06725264 secs

Ahora se creará la matriz de confusión producto de la clasificación de K-Medias.

```

predictions = OrderKmeans(kmeans.model)
confusion.matrix.kmeans.model = table(Real = kmeans.set[,ncol(kmeans.set)],
                                       Prediction = predictions)
confusion.matrix.kmeans.model

##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack    2334    2086
##   normal    1661    7677

```

Se observa como se detectaron 2334 ataques, sin embargo, ahora hay mayor cantidad de falsos positivos. Veamos la tasa de aciertos y la tasa de errores.

```

accuracy.kmeans.model = mean(predictions == kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])
accuracy.kmeans.model*100

```

[1] 72.76494

```

ErrorRate(accuracy.kmeans.model)*100

```

[1] 27.23506

Se obtiene un 72.76% de acierto, es un número bastante bueno, similar al de la detección de intrusos en el primer nivel. Ahora veamos la tasa de aciertos por etiqueta.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix.kmeans.model, kmeans.set)
```

```
## [1] 52.80543 82.21247
```

Se detecta alrededor de la mitad de los ataques presentes y se separa con 82% de certeza el tráfico normal. Ahora veamos las medidas binarias de sensitividad, especificidad y precisión.

```
Sensitivity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 52.80543
```

```
Especificity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 82.21247
```

```
Precision(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 58.42303
```

El modelo tiene un desempeño decente en la clasificación del tráfico normal y un desempeño intermedio en la detección de ataques. Ahora veamos las estadísticas totales producto de la mezcla de ambos niveles. Empecemos por ver la matriz de confusión.

```
confusion.matrix.two.labels = TwoLevelsCM(attack.normal.confusion.matrix, confusion.matrix.kmeans.model)
confusion.matrix.two.labels
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 10747 2086
## [2,]  2034 7677
```

El resultado total refleja un incremento positivo en la detección de ataques y en la reducción de falsos negativos. Por otra parte, el incremento de los falsos positivos y el decremento de la certeza de clasificación del tráfico normal son aspectos negativos. Veamos la tasa de aciertos y de errores.

```
accuracy.total = Accuracy(confusion.matrix.two.labels)
accuracy.total * 100
```

```
## [1] 81.72463
```

```
ErrorRate(accuracy.total) * 100
```

```
## [1] 18.27537
```

La tasa de aciertos mejoró con respecto al primer nivel de clasificación del modelo en un 5%. Una mejora significativa en la detección de intrusos. Ahora veamos como quedaron el resto de las medidas de rendimiento concernientes a la sensitividad, especificidad y precisión.

```

Sensitivity(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 83.74503

Especifity(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 79.05468

Precision(confusion.matrix.two.labels) * 100

## [1] 84.08575

```

Se nota un incremento con respecto a la sensitividad del primer nivel del 23%. Por otra parte, hubo un decremento con un promedio de alrededor 15% en la especificidad y en la precisión. En general el modelo híbrido tiene un desempeño bastante bueno, se logra incrementar la cantidad de ataques detectados y se obtiene una combinación balanceada entre los falsos negativos y falsos positivos. Por último el tiempo total para el entrenamiento y las predicciones se imprime a continuación respectivamente.

```

training.time + total.time.kmeans.training

## Time difference of 273.6062 secs

total.time.predictions + total.time.kmeans.predictions

## Time difference of 0.2950416 secs

```

3.2.1.4 Conclusiones

El rendimiento del primer nivel con red neuronal comparado al redimiento obtenido en la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento es bastante inferior. Sin embargo, es comprensible debido a que en el conjunto de prueba se agregan nuevos tipos de ataques que no estuvieron presentes en el conjunto de entrenamiento. Más allá de eso, el rendimiento es bueno, con 76% de tasa de aciertos y buenas medidas de rendimiento para la sensitividad, especificidad y precisión. Por otra parte, la curva ROC indica que el modelo no es tan certero con respecto a la toma de decisiones, es decir, comete errores con grandes valores de certeza, situación que en la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento no se presentó. Adicionalmente el modelo no comete gran cantidad de falsos positivos.

El segundo nivel de K-Medias en esta oportunidad tuvo mayor cantidad de ataques debido a que el primer nivel obtuvo un gran número de falsos negativos. La tasa de aciertos del modelo de K-Medias fue del 72.76%, un número similar a la tasa de aciertos del modelo de red neuronal. K-Medias logró detectar el 50% de los ataques presentes y redujo la cantidad de falsos negativos presentes en la entrada; sin embargo, incrementó la cantidad de falsos positivos notablemente.

En conjunto, con la inclusión de K-Medias se logró un incremento de alrededor del 5% en la tasa de aciertos llegando así al 81%, y un incremento del 23% en la sensitividad. Por otra parte hubo un decremento de alrededor del 15% en la especificidad y precisión. Las comparaciones son realizadas con respecto al desempeño del primer nivel del modelo, que corresponde al clasificador de red neuronal.

En general el desempeño es bastante bueno, la gran mayoría del tráfico fue clasificado de manera satisfactoria y se produjeron alrededor de 2000 falsos positivos y 2000 falsos negativos del total de los 22 mil registros presentes en el conjunto de datos. Para un especialista el hecho de que haya mayor cantidad de falsos positivos representará más trabajo desde el punto de vista que tendrá que revisar registros que no son una amenaza. Por otra parte, la presencia de falsos negativos representa un punto más sensible debido a que los ataques están presentes y no fueron detectados.

3.2.2 Máquina de vectores de soporte

En esta sección se describirán las actividades realizadas para el entrenamiento y evaluación de la máquina de vectores de soporte en el ámbito de la detección de intrusos en redes de computadoras. Esta sección se subdivide en dos grandes partes concernientes al entrenamiento del modelo y evaluación del modelo. Esto debido a que los pasos y observaciones se harán de manera individual en cada fase.

3.2.2.1 Entrenamiento del modelo

Se aplicará el mismo criterio que se propuso en la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento. Es decir, se usará máquina de vectores de soporte con el kernel radial.

Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y la vista minable del conjunto de entrenamiento.

```
rm(list = ls())
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv", sep = ",", header = TRUE)
source("../source/functions/functions.R")
```

El paquete utilizado para el entrenamiento de las máquinas de soporte vectorial es *e1071*, a continuación será cargado.

```
library("e1071")
```

Una vez que tenemos nuestro ambiente de trabajo preparado se eliminarán aquella etiquetas del conjunto de datos que no van a ser utilizadas a lo largo del proceso de entrenamiento del modelo. El primer nivel de detección del modelo híbrido posee cinco clases objetivo que son DoS, normal, Probing, R2L y U2R. Esto con la finalidad de que la salida para el especialista sea más entendible y pueda identificar la(s) falla(s) de seguridad acotándolas dentro de estas cuatro clases de ataques. Dicho esto eliminaremos el resto de las etiquetas.

```
dataset.training$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset.training$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset.training$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Es obligatorio que para el uso de las máquinas de soporte vectorial todas las variables predictoras sean de tipo numérico. Por lo tanto, se transformarán cada una de estas a tipo numérico y la columna objetivo se transformará en tipo factor debido a que se realizarán labores de clasificación.

```
for (i in 1 : (ncol(dataset.training) -1) )
  dataset.training[,i] = as.numeric(dataset.training[,i])

dataset.training[,ncol(dataset.training)] = as.factor(dataset.training[,ncol(dataset.training)])
```

Para acelerar el tiempo de entrenamiento y tener un modelo más preciso es buena práctica escalar el conjunto de datos a rangos similares. En este caso, todas las columnas predictoras tendrán media cero y desviación estándar uno.

```
dataset.training = ScaleSet(dataset.training)
```

Ya se tienen el conjunto de datos listo y el ambiente de trabajo preparado, a continuación se iniciará el proceso de entrenamiento. De igual manera que se realizó en la sección análisis sobre el conjunto de entrenamiento el

modelo creado será guardado en un objeto debido a que el proceso de entrenamiento es largo y es tedioso tener que esperar a su entrenamiento cada vez que se quiera analizar el modelo. Adicionalmente, en esta oportunidad se calculará el tiempo que tarda el modelo entrenándose. Esto, para poder comparar el tiempo contra la red neuronal y luego contra el tiempo de entrenamiento luego de hacer la selección de características y selección de parámetros.

```
start.time = Sys.time()

set.seed(22)
model = svm(Label~.,
            data = dataset.training,
            kernel = "radial",
            scale = FALSE,
            probability = TRUE)

total.time = Sys.time() - start.time
```

Por último, el tiempo y el modelo creado se guardan en una lista y se exportan como un objeto para su posterior uso.

```
list.results = list(total.time, model)
saveRDS(list.results, file = "../source/normal_model/SVM/Real_Model/list_results.rds")
```

3.2.2.2 Evaluación del modelo

En esta sección se hará la evaluación de los resultados obtenidos en la sección anterior, adicionalmente se tomará el mejor modelo y las mejores predicciones obtenidas para agregarle el segundo nivel de clasificación correspondiente al algoritmo K-Medias. Se empezará por establecer el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el paquete *e1071*, cargando el archivo de funciones, la lista con información exportada previamente y el conjunto de datos de prueba.

```
rm(list = ls())
library("e1071")
source("../source/functions/functions.R")
results = readRDS("../source/normal_model/SVM/Real_Model/list_results.rds")
testing.set = read.csv("../dataset/NSLKDD_Testing_New.csv", sep = ",", header = TRUE)
```

Se empezará por eliminar las etiquetas innecesarias, transformar las variables predictoras a tipo numérico y la columna objetivo a tipo *factor*, y escalar las variables predictoras dentro de la misma media y desviación estándar.

```
#Eliminando etiquetas
testing.set$Label_Normal_TypeAttack = NULL
testing.set$Label_Num_Classifiers = NULL
testing.set$Label_Normal_or_Attack = NULL

#Cambiando el tipo de dato
for (i in 1 : (ncol(testing.set) -1) )
  testing.set[,i] = as.numeric(testing.set[,i])

testing.set[,ncol(testing.set)] = as.factor(testing.set[,ncol(testing.set)])

#Escalando las variables predictoras
testing.set = ScaleSet(testing.set)
```

Hasta este punto ya se tienen listos el ambiente de trabajo, conjunto de datos y la lista de resultados de la sección anterior. A continuación se extraerá el modelo y el tiempo de entrenamiento del modelo y se visualizará el tiempo correspondiente al entrenamiento del modelo.

```
training.time = results[[1]]  
model = results[[2]]  
training.time
```

```
## Time difference of 20.26872 mins
```

A partir de este punto se empezará con el análisis del modelo. Todos los pasos involucrados con el tiempo de entrenamiento y predicción serán cronometrados y al final será sumados para tener una perspectiva del tiempo necesario para cada fase. Se iniciará con el cálculo de las predicciones.

```
start.time.predictions = Sys.time()  
  
predictions = predict(model, testing.set[, 1:(ncol(testing.set)-1)], type = "class")  
  
total.time.predictions = Sys.time() - start.time.predictions  
total.time.predictions  
  
## Time difference of 32.98395 secs
```

A continuación se creará una matriz de confusión que nos ayude a ver gráficamente el desempeño del modelo durante el proceso de clasificación.

```
confusion.matrix = table(Real = testing.set[,ncol(testing.set)],  
                           Prediction = predictions)  
confusion.matrix
```

```
##          Prediction  
## Real      DoS normal Probing R2L U2R  
##   DoS     6125    1266     67    0    0  
##   normal    24    9521    158    8    0  
##   Probing   173     707   1541    0    0  
##   R2L       0    2530      9   215    0  
##   U2R       1     177     19     3    0
```

Si se compara con la matriz de confusión del modelo en la sección análisis sobre el conjunto de entrenamiento, se observa una matriz de confusión mucho más desordenada. Sin embargo, a simple vista se observa que la diagonal acumula la mayoría de los registros, adicionalmente se observa que existen más falsos negativos que falsos positivos; es decir, hubo más errores en los que se clasificó tráfico normal como ataques que ataques que se clasificaron como tráfico normal. A continuación veamos la tasa de aciertos y la tasa de errores.

```
accuracy = mean(testing.set[,ncol(testing.set)] == predictions)  
accuracy * 100
```

```
## [1] 77.19127
```

```
ErrorRate(accuracy) * 100
```

```
## [1] 22.80873
```

Ya no se tiene un desempeño tan alto como se tuvo en el análisis sobre el conjunto de entrenamiento, y es entendible debido a que en el conjunto de prueba hay clases de ataques que no estuvieron presentes en el conjunto de entrenamiento. Sin embargo, una tasa de aciertos de 77.19% es bastante alta para este escenario y se espera que con la inclusión de K-Medias se incremente aún más la tasa de aciertos. Ahora veamos la precisión por etiquetas, recordemos que la salida corresponde a un vector con el siguiente orden: DoS, normal, Probing, R2L y U2R. En comparación con el modelo de red neuronal se tiene un porcentaje de acierto ligeramente mayor, debido a que el modelo de red neuronal tuvo una tasa de aciertos de 76.81%.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix, testing.set)
```

```
## [1] 82.126575 98.043456 63.651384 7.806826 0.000000
```

Para las etiquetas de DoS, normal y Probing el rendimiento es bastante bueno, en especial para DoS y normal. Sin embargo, para R2L y U2R es bastante pobre. Esto puede deberse a la poca cantidad de registros usados para el entrenamiento en ambos casos, en particular para la clase U2R. Con respecto a la red neuronal, este modelo es mejor en la clasificación de las etiquetas DoS y normal, sin embargo, en las demás el modelo de red neuronal tiene un mejor desempeño.

A continuación crearemos una matriz de confusión binaria para poder calcular las medidas de rendimiento binarias correspondientes a sensibilidad, especificidad, precisión y la graficación de la curva ROC.

```
attack.normal.confusion.matrix = AttackNormalConfusionMatrix(testing.set, predictions)
attack.normal.confusion.matrix
```

```
##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack     8153    4680
##   normal     190    9521
```

Se nota una baja cantidad de falsos positivos, incluso menos cantidad que en el modelo de red neuronal, y una alta cantidad de falsos negativos, cantidad mayor que en el modelo de red neuronal, y una alta tasa de aciertos con respecto a la clasificación de los registros ubicados en la diagonal. Ahora que hay mayor cantidad de falsos negativos, el algoritmo de K-Medias puede aportar más al tema de la clasificación. Ahora veamos las medidas de rendimiento binarias mencionadas con anterioridad.

```
Sensitivity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 63.53152
```

```
Especifity(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```

```
## [1] 98.04346
```

```
Precision(attack.normal.confusion.matrix) * 100
```


```
## [1] 97.72264
```

La sensibilidad nos dice que el 63.53% de los ataques fueron detectados de forma correcta; así mismo, la especificidad nos dice que el 98.04% del tráfico normal fue clasificado de forma satisfactoria. Por último, la precisión nos dice que el 97.72% de los registros clasificados como ataques de verdad eran ataques. Dicho esto el modelo es bastante efectivo a la hora de clasificar el tráfico normal y moderadamente bueno a la hora de clasificar los ataques; sin embargo, las decisiones tomadas con respecto a la detección de los ataques es bastante elevada, situación que hace que no tenga tantos falsos positivos. Si se compara con el modelo de red neuronal, la red neuronal detecta mayor cantidad de ataques, mientras que la máquina de vectores de soporte clasifica mejor el tráfico normal.

El gran problema del modelo recae en la cantidad de falsos negativos generados. Se espera que con la inclusión de K-Medias esta situación pueda mejorar. A continuación se graficará la curva ROC.

```
probabilities = predict(model, testing.set[, 1:(ncol(testing.set)-1)], probability = TRUE)
roc.data = DataROC(testing.set, attr(probabilities, "probabilities"), predictions)
generate_ROC(roc.data$Prob, roc.data$Label, roc.data$Prediction)
```

ROC Curve

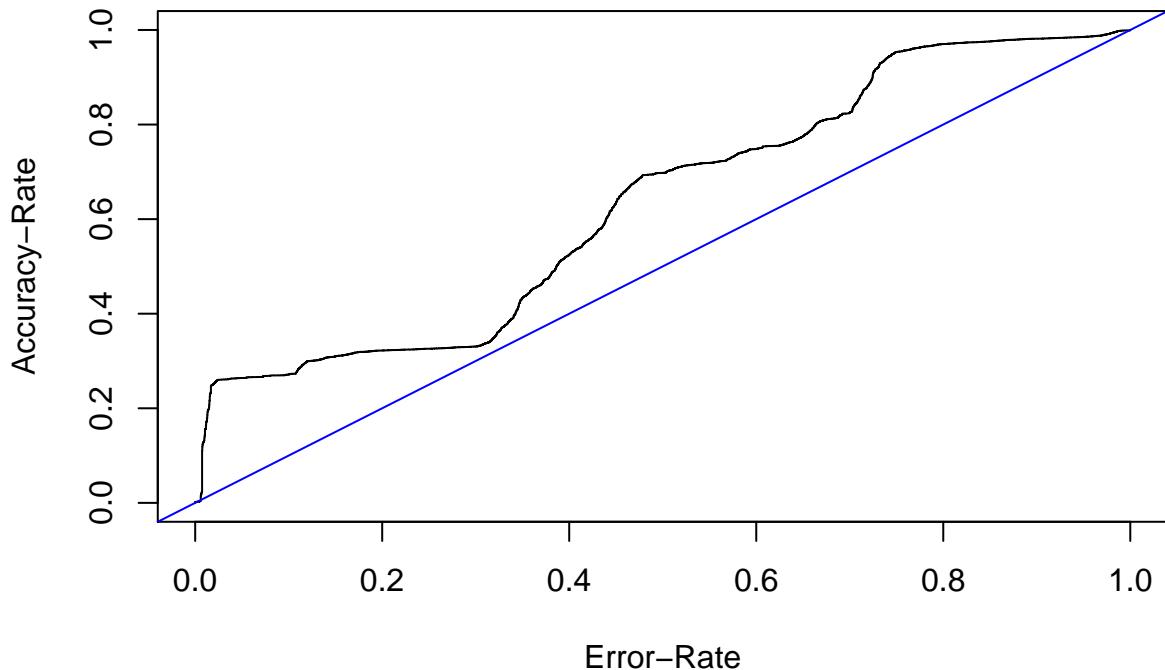

En comparación con la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento, se observa un desempeño notablemente inferior, en esta ocasión, el desempeño es bastante errático, teniendo su mejor rendimiento al inicio y luego casi pegándose a la línea del azar. Que el desempeño sea inferior es entendible y esperado dada la naturaleza del conjunto de prueba donde hay nuevos tipos de ataques.

3.2.2.3 Segundo nivel de clasificación (K-Medias)

A continuación se añadirá el segundo nivel de clasificación que corresponde al uso de K-Medias para tomar todos aquellos registros clasificados como tráfico normal y serán pasados al segundo nivel para corregir los falsos positivos producidos por el modelo del primer nivel correspondiente a la máquina de vectores de soporte. El algoritmo de K-Medias será implementado con dos clusters debido a que en la sección de K-Medias se ilustra que con dos clusters se acumula la mejor cantidad de varianza, y adicionalmente se probó que con dos clusters se obtuvieron mejores resultados que con cinco clusters.

```

kmeans.set = testing.set[predictions == "normal", ]
kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] = as.character(kmeans.set[,ncol(kmeans.set)])
kmeans.set[kmeans.set[,ncol(kmeans.set)] != "normal",ncol(kmeans.set)] = "Attack"
SumLabels(kmeans.set, ncol(kmeans.set))

```

```
## [1] 4680 9521
```

Se observa como se extrajeron los 4680 falsos negativos en conjunto con el resto del tráfico normal, y ese será el conjunto de datos para la aplicación de K-Medias. A continuación, se precalcularán los centroides. Las actividades relacionadas con el entrenamiento y predicción serán cronometradas de igual forma que se hizo en el primer nivel de clasificación del modelo.

```

start.time.kmeans.training = Sys.time()
matrix.centers = FindCentersKmeans(set = kmeans.set, clusters = 2,
                                    iterations = 100, iter.max = 100)

#Promediando los centroides
matrix.centers = matrix.centers/100
total.time.kmeans.training = Sys.time() - start.time.kmeans.training
total.time.kmeans.training

## Time difference of 7.615074 secs

```

Ahora se realizarán las predicciones.

```

start.time.kmeans.predictions = Sys.time()
kmeans.model = kmeans(kmeans.set[,1:(ncol(kmeans.set)-1)], centers = matrix.centers,
                      iter.max = 100)
total.time.kmeans.predictions = Sys.time() - start.time.kmeans.predictions
total.time.kmeans.predictions

## Time difference of 0.06869674 secs

```

Ahora se creará la matriz de confusión producto de la clasificación de K-Medias.

```

predictions = OrderKmeans(kmeans.model)
confusion.matrix.kmeans.model = table(Real = kmeans.set[,ncol(kmeans.set)],
                                       Prediction = predictions)
confusion.matrix.kmeans.model

##          Prediction
## Real      Attack normal
##   Attack     542    4138
##   normal     80    9441

```

Se observa como se separaron 542 ataques de los 4680 iniciales, la cantidad de falsos negativos se redujo y la cantidad de falsos positivos aumentó en 80. Es una mejora bastante conservadora que tiene un incremento bastante favorable en la detección de los ataques sin desordenar de gran manera la clasificación lograda para el tráfico normal. Veamos la tasa de aciertos y la tasa de errores.

```
accuracy.kmeans.model = mean(predictions == kmeans.set[, ncol(kmeans.set)])
accuracy.kmeans.model*100
```

```
## [1] 70.29787
```

```
ErrorRate(accuracy.kmeans.model)*100
```

```
## [1] 29.70213
```

Se obtuvo una tasa de aciertos de 70.30%, es un número bastante bueno, similar al obtenido en el primer nivel. Si se compara con el rendimiento obtenido por el modelo de red neuronal, entonces se obtiene 2% menos, pero en la red neuronal se cometan mayor cantidad de falsos positivos. Ahora veamos la tasa de aciertos por etiqueta.

```
AccuracyPerLabel(confusion.matrix.kmeans.model, kmeans.set)
```

```
## [1] 11.58120 99.15975
```

Se detecta solo el 11.58% de los ataques presentes, y se clasifica de buena manera el 99.16% del tráfico normal. Si se compara con el el modelo de red neuronal, la red neuronal es mejor detectando ataques pero la máquina de vectores de soporte clasifica mejor el tráfico normal. Ahora veamos las medidas binarias de sensitividad, especificidad y precisión.

```
Sensitivity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 11.5812
```

```
Especificity(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 99.15975
```

```
Precision(confusion.matrix.kmeans.model) * 100
```

```
## [1] 87.13826
```

El modelo tiene un desempeño excelente en la detección del tráfico normal, por otra parte, el desempeño a la hora de clasificar los ataques es bastante pobre, pero acierta con alta probabilidad los ataques detectados, por lo tanto no genera muchos falsos positivos. Ahora veamos las estadísticas totales producto de la mezcla de ambos niveles. Empecemos por ver la matriz de confusión.

```
confusion.matrix.two.labels = TwoLevelsCM(attack.normal.confusion.matrix, confusion.matrix.kmeans.model)
confusion.matrix.two.labels
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 8695 4138
## [2,]  270 9441
```

El resultado total refleja un incremento positivo en la detección de ataques aunque no muy grande. La cantidad de falsos negativos sigue siendo bastante alta, mientras que la cantidad de falsos positivos es bastante baja. Por último, la fortaleza de este modelo es la correcta identificación del tráfico normal, motivo por el cuál existe una gran cantidad de falsos negativos. Ahora veamos la tasa de aciertos y la tasa de errores.

```
accuracy.total = Accuracy(confusion.matrix.two.labels)
accuracy.total * 100
```

```
## [1] 80.44713
```

```
ErrorRate(accuracy.total) * 100
```

```
## [1] 19.55287
```

Se logró un incremento del 3% en la tasa de aciertos con respecto al primer nivel de clasificación, una mejora significativa en el área de la detección de intrusos en redes de computadoras. Ahora veamos como quedaron el resto de las medidas de rendimiento concernientes a la sensitividad, especificidad y precisión.

```
Sensitivity(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 67.75501
```

```
Especificity(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 97.21965
```

```
Precision(confusion.matrix.two.labels) * 100
```

```
## [1] 96.98829
```

Se nota un incremento con respecto a la sensitividad del 4%, es decir, se detectaron 4% más de los ataques presentes con la inclusión de K-Medias. Por otra parte hubo un decremento de alrededor del 1% con respecto a la especificidad y precisión. En general el modelo híbrido tiene un buen desempeño, los puntos altos son la baja generación de falsos positivos y la alta eficacia en la clasificación del tráfico normal. Los puntos bajos corresponden a la gran cantidad de falsos negativos presentes en las predicciones. Por último, el tiempo total para el entrenamiento y las predicciones se mostrará a continuación respectivamente.

```
training.time + total.time.kmeans.training
```

```
## Time difference of 1223.738 secs
```

```
total.time.predictions + total.time.kmeans.predictions
```

```
## Time difference of 33.05264 secs
```

3.2.2.4 Conclusiones

El rendimiento del primer nivel con máquina de vectores de soporte comparado con el rendimiento obtenido en la sección análisis sobre el conjunto de entrenamiento es bastante inferior; sin embargo, es comprensible debido a que en el conjunto de prueba se agregan nuevos tipos de ataques que no estuvieron presentes en el conjunto de entrenamiento. Más allá de eso el rendimiento es bastante bueno con 77% de tasa de aciertos y buenas medidas de rendimiento para la sensitividad, especificidad y precisión. Por otra parte la curva ROC indica que el modelo es bastante variante con respecto a la certeza con la que toma las decisiones, llegando

en un punto a pegarse bastante a la línea del azar, situación bastante deteriorada con respecto a la sección de análisis sobre el conjunto de entrenamiento. Como aspecto positivo, el modelo no comete gran cantidad de falsos positivos, pero si una gran cantidad de falsos negativos.

El segundo nivel del modelo, con K-Medias tuvo un mejor desempeño comparado con la sección análisis sobre el conjunto de entrenamiento, esto debido a que el primer nivel correspondiente a la máquina de vectores de soporte tuvo gran cantidad de falsos negativos. La tasa de aciertos del modelo K-Medias fue del 70.30%, un número similar al del primer nivel. Sin embargo, K-Medias solo logró detectar el 11% de los ataques presentes y redujo escasamente la cantidad de falsos negativos. Por otra parte, un aspecto positivo fue la no generación excesiva de falsos positivos.

En conjunto, la inclusión de K-Medias logró un incremento de alrededor del 3% con respecto a los resultados obtenidos en el primer nivel en la tasa de aciertos, llegando así a un 80%. Por otra parte el incremento en la sensitividad fue de sólo el 4% que corresponde a la proporción de los ataques detectados por K-Medias. La especificidad y la precisión se vieron invariantes, decrementando ambas alrededor de 1%. Estas comparaciones fueron realizadas con respecto al desempeño obtenido por el primer nivel, que corresponde al clasificador de máquina de vectores de soporte.

En general el desempeño es bastante bueno, la gran mayoría del tráfico fue clasificado de manera satisfactoria y se produjeron alrededor de 4400 errores en la clasificación, donde 4138 corresponden a falsos negativos de los 22 mil registros presentes en el conjunto de prueba. Para un especialista el hecho de que no haya gran cantidad de falsos positivos es positivo debido a que no tendrá que invertir tiempo revisando registros que no son una amenaza. Sin embargo, la gran cantidad de falsos negativos representan una gran amenaza debido a que los ataques no fueron detectados y además elimina la posibilidad de poder retroalimentar el modelo tomando los falsos positivos y colocándolos como pertenecientes al tráfico normal, para que de esta manera el modelo pueda aumentar su base de conocimientos.

3.2.3 Conclusiones generales

El modelo de red neuronal es más efectivo a la hora de detectar ataques, adicionalmente se observa mediante la curva ROC que las decisiones tomadas tienen mayor certeza y son más precisas. Por otra parte, el modelo de máquina de vectores de soporte es mejor clasificando el tráfico normal, e incluso individualmente tiene mayor cantidad de tasa de aciertos. También se pudo observar que la máquina de vectores de soporte es más efectiva detectando las clases Dos y normal, mientras que la red neuronal es mejor detectando el resto de las clases concernientes a Probing, R2L y U2R.

La inclusión de K-Medias en los modelos repercutió de manera diferente en ambos modelos. Para la red neuronal logró un incremento notable en la cantidad de ataques detectados, pero incrementó notablemente la cantidad de falsos positivos generados. Por el contrario, para la máquina de vectores de soporte la inclusión de K-Medias fue más conservadora, detectando menor cantidad de ataques pero sin generar exceso de falsos positivos.

Para poder determinar cual modelo es mejor que otro hay que irse por el tema de prioridades. Es decir, ¿Es más importante tener más cantidad de ataques detectados con un mayor número de falsos positivos presentes o es mejor un enfoque más conservador con menor cantidad de ataques detectados pero con menor cantidad de falsos positivos presentes? Particularmente me parece que la red neuronal es mejor debido a que el objetivo es la detección de ataques. Adicionalmente, en este caso los falsos positivos incrementan el trabajo del especialista para examinar los posibles ataques, y en caso de que una no sea correcta, esta puede ser etiquetada y ser usada para la retroalimentación del modelo, es decir, hay una curva de aprendizaje mucho más rápida que en el modelo híbrido de la máquina de vectores de soporte.

Hasta este punto se han usado los parámetros por defecto, queda como tarea pendiente aún realizar la selección de características y la selección de parámetros y analizar el impacto sobre ambos enfoques.

4 Selección de características

En esta sección se realizan las actividades concernientes a la selección de características. La idea principal detrás de la reducción de características es la de quitar aquellas variables predictoras que puedan introducir ruido al modelo, adicionalmente al haber menor cantidad de dimensiones el modelo es entrenado de forma más rápida y las predicciones también son hechas con mayor velocidad. El conjunto de datos NSL-KDD quedó con 40 variables predictoras luego de realizar el pre-procesamiento, y en esta sección se reducirá su número y se analizará su impacto para los modelos híbridos basados en red neuronal y en máquina de vectores de soporte.

Se aplicarán dos métodos para la selección de características. El primer método, que es uno de los más populares y ampliamente usados en el área de aprendizaje automático, que es el Análisis de Componentes Principales (PCA). Con la técnica de PCA se crea un nuevo espacio de variables predictoras basándose en combinaciones lineales entre las mismas. Como ventaja para este enfoque se tiene una manera efectiva de visualizar y obtener aquellas nuevas variables predictoras que acumulan mayor cantidad de varianza. Por otra parte, se pierde interpretabilidad de los datos, debido a que ya no hay variables predictoras con un nombre que se pueda asociar a un evento producido en el ámbito del problema.

Como segunda técnica se usará la Reducción Gradual de Características (GFR) que es una técnica propuesta por Li en su trabajo *An Efficient Intrusion Detection System Based on Support Vector Machines and Gradually Feature Removal Method*. Esta técnica tuvo buenos resultados en dicha publicación. Adicionalmente es sencilla de implementar y de esta manera se puede visualizar cuales son las variables predictoras más importantes ya que en esta se mantiene la interpretabilidad de los datos. Por otra parte, habrá que compararla con PCA para saber cuál de estas tiene mejor desempeño.

Comenzaremos por la implementación de PCA y posteriormente con GFR.

4.1 PCA

En esta sección se describirán las actividades concernientes a la implementación y análisis de la aplicación de PCA sobre el conjunto de datos NSL-KDD para la reducción de características. Estas actividades corresponden al análisis exploratorio y posteriormente se calculará el error producido por cada uno de los modelos basados en red neuronal y máquina de vectores de soporte.

4.1.1 Análisis exploratorio

Acá se aplicará PCA sobre el conjunto de datos y se verá con cuántas variables predictoras se acumula una cantidad suficiente de varianza acumulada. También se verá si este número de variables corresponde a una reducción significativa.

Empezaremos las actividades limpiando el ambiente de trabajo, cargando el conjunto de datos de entrenamiento y el archivo de funciones.

```
rm(list = ls())
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
                           sep = ",", header = TRUE)
source("../source/functions/functions.R")
```

Para probar el error de las características se usarán los clasificadores red neuronal y máquina de vectores de soporte. Debido a esto se usan 5 clases objetivo y motivado por esto es necesario eliminar aquellas etiquetas innecesarias, transformar las columnas predictoras a tipo numérico, la columna objetivo a tipo factor y escalar el conjunto de datos para que estos tengan media cero y desviación estándar uno.

```

#Eliminando columnas innecesarias
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL

#Cambiando el tipo de dato de las columnas
for (i in 1:(ncol(dataset)-1))
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])

dataset[,ncol(dataset)] = as.factor(dataset[,ncol(dataset)])

#Escalando las variables predictoras
dataset = ScaleSet(dataset)

```

Ya se tiene el ambiente de trabajo listo, y ahora podemos aplicar PCA.

```
pca = prcomp(dataset[,-41], scale. = TRUE)
```

Se utilizó la función *prcomp* perteneciente a la biblioteca *stats*. se observa que como parámetros se pasaron todas las variables predictoras (se dejó por fuera la variable objetivo), y se pidió que se escalara el conjunto de datos. El escalamiento de los datos juega un rol fundamental en PCA debido a que las combinaciones lineales ameritan que los valores estén unificados con respecto a su rango para poder tener éxito. De otra manera, las combinaciones lineales podrían no tener sentido. A continuación veamos un resumen del objeto *pca*.

```
summary(pca)
```

```

## Importance of components:
##                               PC1      PC2      PC3      PC4      PC5      PC6
## Standard deviation    2.7842  2.2758  1.67855  1.45803  1.39380  1.29213
## Proportion of Variance 0.1938  0.1295  0.07044  0.05315  0.04857  0.04174
## Cumulative Proportion  0.1938  0.3233  0.39372  0.44686  0.49543  0.53717
##                               PC7      PC8      PC9      PC10     PC11     PC12
## Standard deviation    1.2555  1.1455  1.05883  1.04509  1.02839  1.00350
## Proportion of Variance 0.0394  0.0328  0.02803  0.02731  0.02644  0.02518
## Cumulative Proportion  0.5766  0.6094  0.63741  0.66471  0.69115  0.71633
##                               PC13     PC14     PC15     PC16     PC17     PC18
## Standard deviation    1.0001  1.0000  0.99726  0.99348  0.96406  0.94985
## Proportion of Variance 0.0250  0.0250  0.02486  0.02468  0.02324  0.02256
## Cumulative Proportion  0.7413  0.7663  0.79119  0.81587  0.83910  0.86166
##                               PC19     PC20     PC21     PC22     PC23     PC24
## Standard deviation    0.87354 0.83652 0.7848  0.77298 0.69884 0.66839
## Proportion of Variance 0.01908 0.01749 0.0154  0.01494 0.01221 0.01117
## Cumulative Proportion  0.88073 0.89823 0.9136  0.92856 0.94077 0.95194
##                               PC25     PC26     PC27     PC28     PC29     PC30
## Standard deviation    0.64268 0.59476 0.56037 0.4857  0.37344 0.36283
## Proportion of Variance 0.01033 0.00884 0.00785 0.0059  0.00349 0.00329
## Cumulative Proportion  0.96227 0.97111 0.97896 0.9849  0.98834 0.99164
##                               PC31     PC32     PC33     PC34     PC35     PC36
## Standard deviation    0.31398 0.25630 0.22109 0.20809 0.16992 0.14567
## Proportion of Variance 0.00246 0.00164 0.00122 0.00108 0.00072 0.00053

```

```

## Cumulative Proportion  0.99410 0.99574 0.99696 0.99805 0.99877 0.99930
##                               PC37     PC38     PC39     PC40
## Standard deviation      0.11987 0.09491 0.06388 0.02346
## Proportion of Variance 0.00036 0.00023 0.00010 0.00001
## Cumulative Proportion   0.99966 0.99988 0.99999 1.00000

```

Se observa que las componentes fueron enumeradas en las columnas de la forma PCX donde la X corresponde a un número en el rango [1,40] debido a que teníamos 40 variables predictoras inicialmente. Adicionalmente las filas corresponden a tres medidas que son: desviación estándar, que mide la desviación estándar que se logra sin dicha componente. La proporción de varianza dice cuál es la varianza lograda por dicha componente individualmente. Por último, la proporción acumulada tiene la sumatoria de todas las proporciones de varianza hasta cierto punto. Es decir, la proporción acumulada hasta la componente principal 3 es la sumatoria de la proporción de varianza desde PC1 hasta PC3.

Las primeras componentes al ser las que mayor cantidad de varianza acumulan son las más relevantes. A continuación colocaremos en un *dataframe* las siguientes medidas: desviación estándar, varianza por componente, porcentaje de varianza acumulada y varianza acumulada.

```

std.deviation = pca$sdev
PC.variance = std.deviation^2
PR.variance = PC.variance/sum(PC.variance)
cum.variance = cumsum(PR.variance) * 100
summary.pca = data.frame(std_deviation = std.deviation,
                           PC_variance = PC.variance,
                           PR_variance = PR.variance,
                           cum_variance = cum.variance)
summary.pca

```

	std_deviation	PC_variance	PR_variance	cum_variance
## 1	2.78419677	7.7517516596	0.1937937915	19.37938
## 2	2.27583578	5.1794284776	0.1294857119	32.32795
## 3	1.67854984	2.8175295769	0.0704382394	39.37177
## 4	1.45803491	2.1258658076	0.0531466452	44.68644
## 5	1.39380286	1.9426864002	0.0485671600	49.54315
## 6	1.29213141	1.6696035730	0.0417400893	53.71716
## 7	1.25545128	1.5761579268	0.0394039482	57.65756
## 8	1.14545241	1.3120612185	0.0328015305	60.93771
## 9	1.05883068	1.1211224006	0.0280280600	63.74052
## 10	1.04508883	1.0922106575	0.0273052664	66.47104
## 11	1.02838966	1.0575852834	0.0264396321	69.11501
## 12	1.00350121	1.0070146699	0.0251753667	71.63254
## 13	1.00006515	1.0001303068	0.0250032577	74.13287
## 14	0.99998680	0.9999735905	0.0249993398	76.63280
## 15	0.99725592	0.9945193708	0.0248629843	79.11910
## 16	0.99348388	0.9870102190	0.0246752555	81.58663
## 17	0.96406249	0.9294164802	0.0232354120	83.91017
## 18	0.94985274	0.9022202273	0.0225555057	86.16572
## 19	0.87354132	0.7630744328	0.0190768608	88.07341
## 20	0.83651728	0.6997611537	0.0174940288	89.82281
## 21	0.78476561	0.6158570680	0.0153964267	91.36245
## 22	0.77297793	0.5974948872	0.0149373722	92.85619
## 23	0.69884224	0.4883804825	0.0122095121	94.07714
## 24	0.66838599	0.4467398298	0.0111684957	95.19399
## 25	0.64267812	0.4130351632	0.0103258791	96.22658

```

## 26 0.59475922 0.3537385252 0.0088434631 97.11092
## 27 0.56037118 0.3140158602 0.0078503965 97.89596
## 28 0.48574705 0.2359501968 0.0058987549 98.48584
## 29 0.37344455 0.1394608348 0.0034865209 98.83449
## 30 0.36282705 0.1316434713 0.0032910868 99.16360
## 31 0.31398185 0.0985846017 0.0024646150 99.41006
## 32 0.25630325 0.0656913559 0.0016422839 99.57429
## 33 0.22109079 0.0488811385 0.0012220285 99.69649
## 34 0.20809316 0.0433027639 0.0010825691 99.80475
## 35 0.16991893 0.0288724421 0.0007218111 99.87693
## 36 0.14567075 0.0212199676 0.0005304992 99.92998
## 37 0.11987284 0.0143694970 0.0003592374 99.96590
## 38 0.09490743 0.0090074209 0.0002251855 99.98842
## 39 0.06387895 0.0040805209 0.0001020130 99.99862
## 40 0.02346359 0.0005505401 0.0000137635 100.00000


```

De esta manera podemos ver por lo menos en la primera fila que la componente número 1 tiene una desviación estándar de 2.78, una varianza de 7.75, un *orccentaje de varianza acumulada de 19.38% y una varianza acumulada de 19.38%. Anteriormente se mencionó que la selección de las componentes principales debería tener una varianza acumulada de alrededor 95%, este número se alcanza con 24 componentes. Lo que nos dice que teóricamente con 24 variables predictoras de nuestras componentes principales se puede tener una buena selección de características. Ahora grafiquemos la varianza acumulada en función del número de componentes, de esta manera, se puede tener una vista gráfica de a partir de cual cantidad de componentes principales la varianza se estabiliza.

```

plot(summary.pca$cum_variance,
      ylab = "Cumulative Proportion",
      xlab = "Number of Principal Components",
      type = "b", col = "blue")

```

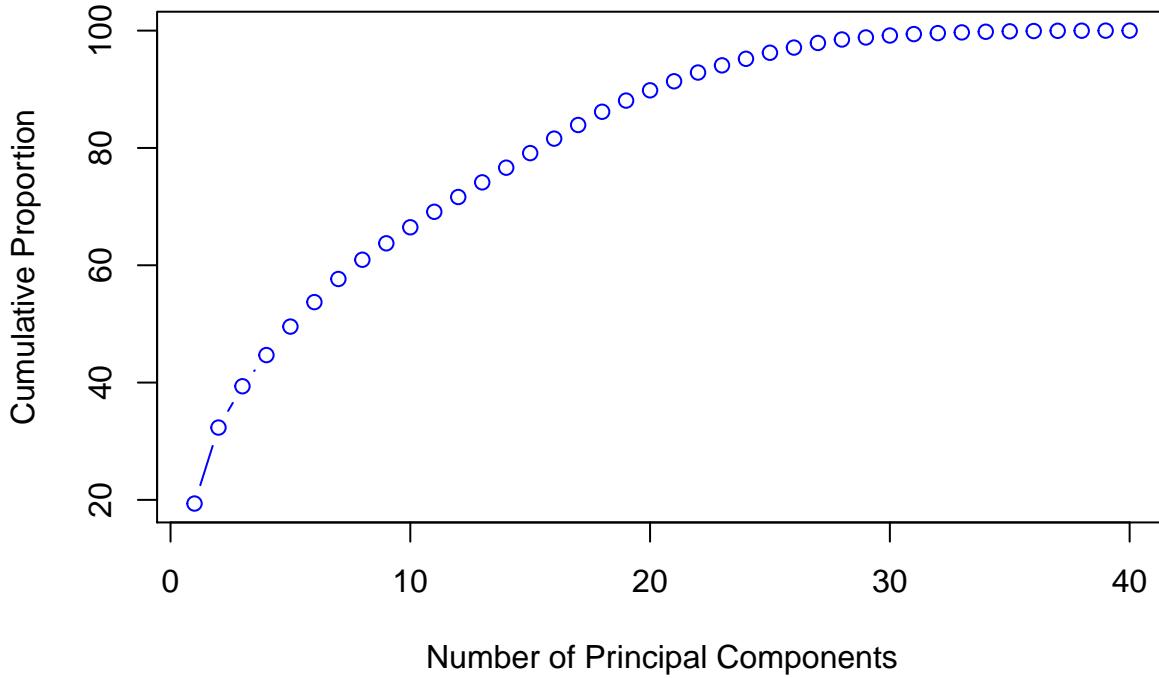

Se observa que a partir de aproximadamente 24 componentes, la varianza acumulada crece de manera bastante

lenta y aparentemente se estabiliza en ese punto. Dicho esto, 24 debería ser un buen número de variables predictoras a usar, reduciendo así en 16 variable predictoras la dimensionalidad del conjunto de datos.

Se unificará el nuevo espacio de variables predictoras con las etiquetas correspondientes a cada registro.

```
dataset.pca = as.data.frame(pca$x)
dataset.pca = data.frame(dataset.pca,
                         Label = dataset$Label)
```


Para terminar con el análisis exploratorio se graficarán las primeras dos componentes principales para visualizar si existe una separación notable entre los registros clasificados como ataques y los clasificados como tráfico normal.

```
colors = as.character(dataset.pca[, ncol(dataset.pca)])
colors[colors == "normal"] = "black"
colors[colors == "DoS"] = "red"
colors[colors == "Probing"] = "green"
colors[colors == "R2L"] = "blue"
colors[colors == "U2R"] = "magenta"

plot(x = dataset.pca[,1], y = dataset.pca[,2], col = colors,
      main = "Gráfico de las Dos Componentes Principales",
      xlab = "Componente 1", ylab = "Componente 2", pch = 19)

legend("bottomleft", legend = c("Normal", "DoS", "Probing", "R2L", "U2R"),
       col = c("black", "red", "green", "blue", "magenta"), pch = 19)
```

Gráfico de las Dos Componentes Principales

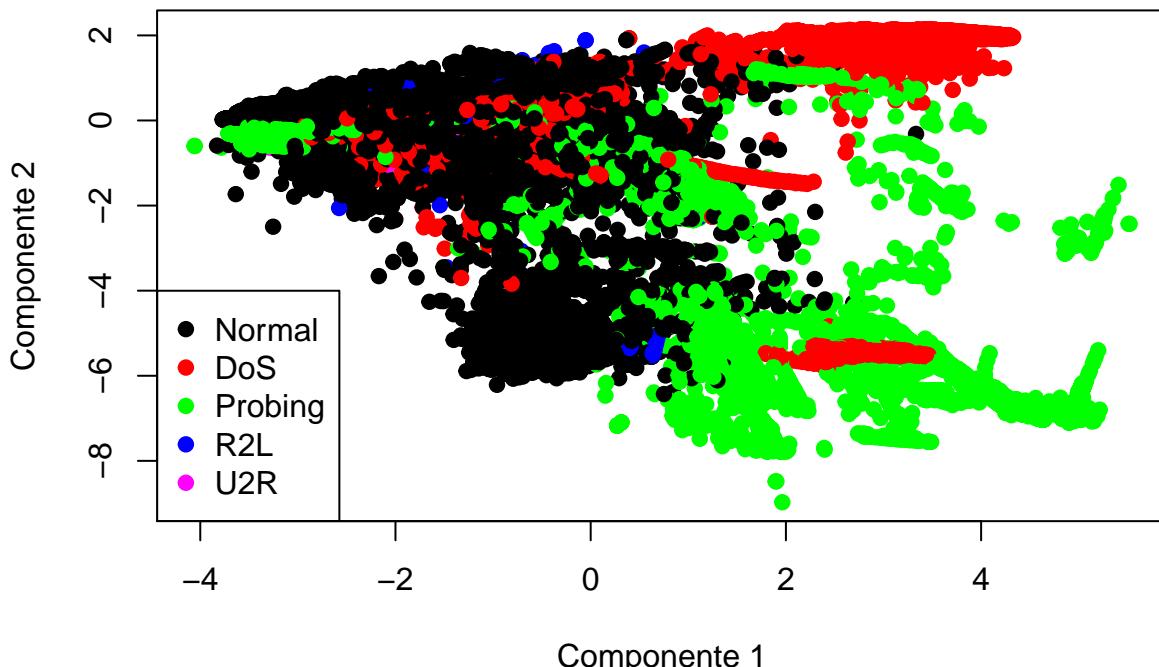

En la gráfica se observa como los ataques DoS y Probing en su mayoría poseen una separación bastante marcada con respecto al tráfico normal, adicionalmente se observa que estas fronteras poseen una forma

no lineal. Los ataques R2L y U2R están escondidos dentro del conglomerado de puntos del tráfico normal, situación que posiblemente conlleve a que esta clase de ataques sea más difícil de detectar que las clases DoS y Probing.

Adicionalmente, como se usará validación cruzada de 10 conjuntos, se dividirá el conjunto de datos en 10 subconjuntos de manera estratificada.

```
cv.sets = CVSet(dataset.pca, k = 10, seed = 22)
```

4.1.2 Efecto de PCA sobre SVM

En esta sección se evaluará el efecto de la aplicación de PCA sobre SVM. Para esto se entrenarán modelos haciendo uso desde [1,40] variables predictoras y se calculará la tasa de aciertos en cada iteración. Para validar el modelo se hará uso de la técnica de validación de modelos de validación cruzada de 10 conjuntos. Esta sección se dividirá en dos partes: entrenamiento y análisis.

4.1.2.1 Entrenamiento

A continuación se describen todas las tareas realizadas en el proceso de entrenamiento de los modelos en el rango de [1,40] variables predictoras. Cabe destacar que se hará uso de las variables parciales utilizadas en la sección de PCA, ya que son necesarias para la elaboración de los diferentes modelos.

Empezaremos por crear una matriz para almacenar los resultados de cada iteración. La matriz será de 40x10, donde las 40 filas corresponden al número de componentes y las 10 columnas a cada iteración corresponden a una iteración en el proceso de validación cruzada. Con esta matriz luego se pueden calcular medidas como la media por componente y la desviación estándar o varianza dentro de cada componente.

```
results = matrix(nrow = 40, ncol = 10)
```

El siguiente segmento de código es el encargado de ejecutar las 400 iteraciones correspondientes al entrenamiento de los modelos de SVM utilizando validación cruzada de 10 conjuntos.

```
for (i in 1:40)
{
  results.cv = vector(mode = "numeric", length = 10)

  for (j in 1:10)
  {
    data.cv.testing = cv.sets[[j]]
    data.cv.training = cv.sets
    data.cv.training[[j]] = NULL
    data.cv.testing = as.data.frame(data.cv.testing)
    data.cv.training = do.call(rbind, data.cv.training)

    data.training.pca = as.data.frame(data.cv.training[,1:i])
    colnames(data.training.pca) = names(data.cv.training)[1:i]
    data.training.pca = data.frame(data.training.pca,
                                   Label = data.cv.training$Label)

    data.testing.pca = as.data.frame(data.cv.testing[,1:i])
    colnames(data.testing.pca) = names(data.cv.testing)[1:i]
    data.testing.pca = data.frame(data.testing.pca,
                                  Label = data.cv.testing$Label)
```

```

model = svm(Label ~ .,
            data = data.training.pca,
            kernel = "radial",
            scale = FALSE)

if(i==1)
  prediction = predict(model, data.frame(PC1 = data.testing.pca[,1]), type = "class")
else
  prediction = predict(model, data.testing.pca[,1:i], type = "class")

results.cv[j] = mean(prediction == data.testing.pca[,ncol(data.testing.pca)])
}

results[i,] = results.cv
cat(i, " ")
}

```

Una vez que se acaba el proceso, la matriz es exportada como un objeto para su posterior análisis. Esto es debido a que el proceso para el entrenamiento de los 400 modelos llevó alrededor de 16 horas, y es tedioso tener que esperar todo ese tiempo cada vez que se quiera analizar los resultados.

```
saveRDS(results, file = "../source/feature_selection/SVM/results_PCA.rds")
```

4.1.2.2 Análisis

En esta sección se realizará el análisis de los resultados obtenidos en la fase de entrenamiento. Se cargarán los resultados, se calcularán la desviación estándar y la media de los resultados por cada componente y se graficarán para poder decidir un buen número de componentes a elegir para nuestro modelo definitivo.

Se empezarán las tareas preparando el ambiente de trabajo, esto incluye la eliminación de variables parciales y la carga del objeto de resultados de la sección anterior.

```
rm(list = ls())
results = readRDS("../source/feature_selection/SVM/results_PCA.rds")
```

En la variable *results* se tiene una matriz con los resultados de la eficacia producto de la validación cruzada sobre la combinación de componentes principales en el intervalo [1,40]. A continuación se crearán dos vectores en los cuales se almacenarán los resultados producto del cálculo de la desviación estándar y la media de la eficacia por cada una de las componentes.

```
sd.results = apply(results, 1, sd)
mean.results = apply(results, 1, mean)
```

Para seleccionar el número de componentes se usará un criterio similar al del codo de jambu. Es decir, se buscará el punto donde la eficacia empieza a suavizarse conforme el número de componentes principales son agregadas, adicionalmente, se verificará que la desviación estándar sea poca para dicho número de componentes.

```
#Dividiendo la pantalla en dos columnas
par(mfrow = c(1,2))

#Graficando Desviación Estándar vs Número de Componentes
```


```

plot(sd.results, col = "blue", type = "b",
      main = "Desviación Estándar vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Desviación Estándar")


#Graficando Media de Eficacia vs Número de Componentes
plot(mean.results, col = "blue", type = "b",
      main = "Media vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Media Acierto")

```

Desviación Estándar vs # Componentes

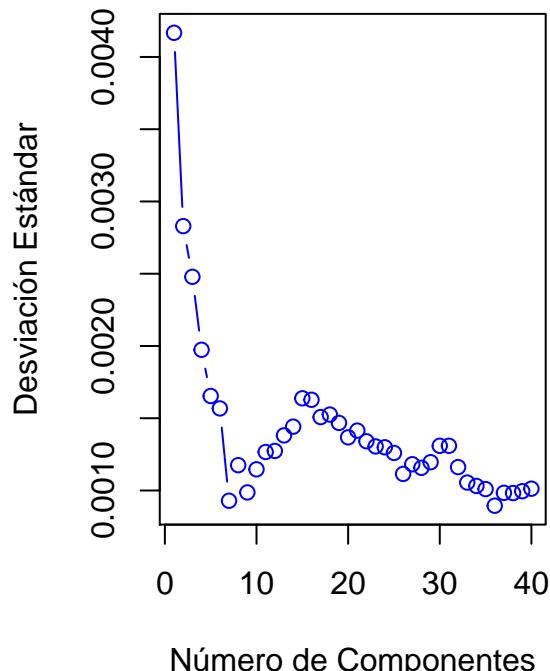

Media vs # Componentes

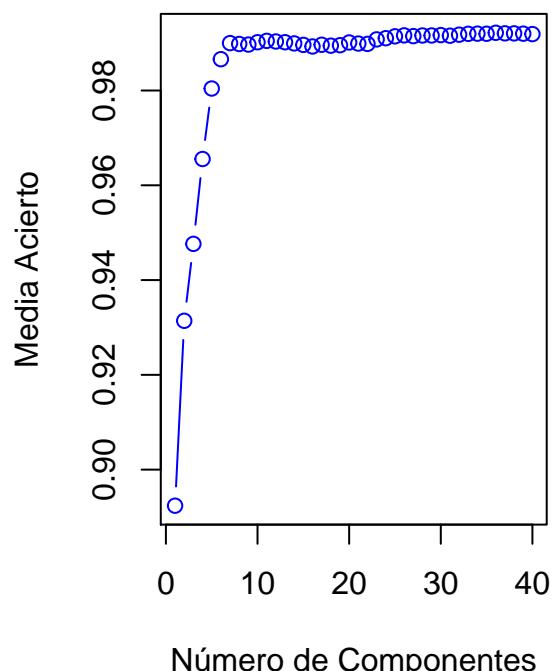

En las gráficas se observa que con 7 componentes principales que logra una tasa de aciertos de alrededor de 99%. A partir de ese punto la mejora obtenida es mínima. Adicionalmente, se observa que la desviación estándar para dicho número de componentes principales es bastante bajo.

Por lo anterior, se puede pensar que con 7 componentes principales se lograría una buena tasa de aciertos en la detección de intrusos y se reduciría la dimensionalidad del conjunto de datos en un 82.5%.

4.1.3 Efecto de PCA sobre NN

En esta sección se evaluará el efecto de la aplicación de PCA sobre NN. Para esto se entrenarán modelos haciendo uso desde [1,40] variables predictoras y se calculará la tasa de aciertos en cada iteración. Para validar el modelo se hará uso de la técnica de validación modelos de validación cruzada de 10 conjuntos. Esta sección se dividirá en dos partes: entrenamiento y análisis.

4.1.3.1 Entrenamiento

A continuación se describen todas las tareas realizadas en el proceso de entrenamiento de los modelos en el rango [1,40] variables predictoras. Cabe destacar que se hará uso de las variables parciales utilizadas en la sección de PCA, ya que son necesarias para la elaboración de los diferentes modelos.

Empezaremos por crear una matriz para almacenar los resultados de cada iteración. La matriz será de 40x10, donde las 40 filas corresponden al número de componentes y las 10 columnas a cada iteración durante el proceso de validación cruzada. Con esta matriz luego se pueden calcular medidas como la media, la desviación estándar o varianza por número de componentes.

```
results = matrix(nrow = 40, ncol = 10)
```

El siguiente segmento de código es el encargado de ejecutar las 400 iteraciones correspondientes al entrenamiento de los modelos de NN utilizando validación cruzada de 10 conjuntos.

```
for (i in 1:40)
{
  results.cv = vector(mode = "numeric", length = 10)

  for (j in 1:10)
  {
    data.cv.testing = cv.sets[[j]]
    data.cv.training = cv.sets
    data.cv.training[[j]] = NULL
    data.cv.testing = as.data.frame(data.cv.testing)
    data.cv.training = do.call(rbind, data.cv.training)

    data.training.pca = as.data.frame(data.cv.training[,1:i])
    colnames(data.training.pca) = names(data.cv.training)[1:i]
    data.training.pca = data.frame(data.training.pca,
                                    Label = data.cv.training$Label)

    data.testing.pca = as.data.frame(data.cv.testing[,1:i])
    colnames(data.testing.pca) = names(data.cv.testing)[1:i]
    data.testing.pca = data.frame(data.testing.pca,
                                  Label = data.cv.testing$Label)

    model = nnet(Label ~ .,
                  data = data.training.pca,
                  size = 20,
                  maxit = 100)

    if(i==1)
      prediction = predict(model, data.frame(PC1 = data.testing.pca[,1]), type = "class")
    else
      prediction = predict(model, data.testing.pca[,1:i], type = "class")

    results.cv[j] = mean(prediction == data.testing.pca[,ncol(data.testing.pca)])
  }

  results[i,] = results.cv
  cat(i, " ")
}
```

Una vez que se acaba el proceso, la matriz es exportada como un objeto para su posterior análisis. Esto es debido a que el proceso de entrenamiento para los 400 modelos llevó alrededor de 13 horas, y es tedioso tener que esperar todo ese tiempo cada vez que se quieran analizar los resultados.

```
saveRDS(results, file = "../source/feature_selection/NN/results_PCA.rds")
```

4.1.3.2 Análisis

En esta sección se realizará el análisis de los resultados obtenidos en la fase de entrenamiento. Se cargarán los resultados, se calculará la desviación estándar y la media de los resultados por cada número de componentes y se graficarán para poder decidir un buen número de componentes a elegir para nuestro modelo definitivo.

Se empezarán las tareas preparando el ambiente de trabajo, esto incluye la eliminación de variables parciales y la carga del objeto de los resultados de la sección anterior.

```
rm(list = ls())
results = readRDS("../source/feature_selection/NN/results_PCA.rds")
```


En la variable *results* se tiene una matriz con los resultados de la eficacia producto de la aplicación de validación cruzada sobre la combinación de componentes principales en el íntervalo [1,40]. A continuación se crearán dos vectores en los cuales se almacenarán los resultados producto del cálculo de la desviación estándar y la media de la eficacia por cada una de las componentes.

```
sd.results = apply(results, 1, sd)
mean.results = apply(results, 1, mean)
```


Para seleccionar el número de componentes se usará un criterio similar al del codo de jambu. Es decir, se buscará el punto donde la eficacia empieza a suavizarse conforme el número de componentes principales son agregadas. Adicionalmente, se verificará que la desviación estándar sea poca para dicho número de componentes.

```
#Dividiendo la pantalla en dos columnas
par(mfrow = c(1,2))
#Graficando Desviación Estándar vs Número de Componentes
plot(sd.results, col = "blue", type = "b",
main = "Desviación Estándar vs # Componentes",
xlab = "Número de Componentes", ylab = "Desviación Estándar")
#Graficando Media de Eficacia vs Número de Componentes
plot(mean.results, col = "blue", type = "b",
main = "Media vs # Componentes",
xlab = "Número de Componentes", ylab = "Media Acierto")
```

Desviación Estándar vs # Compone

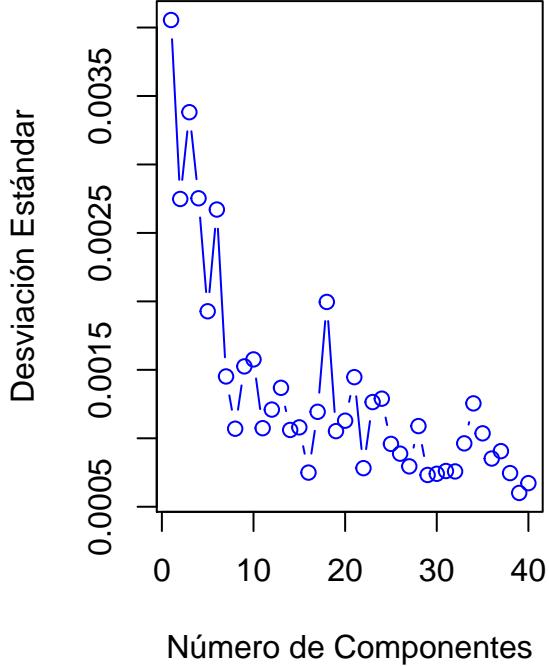

Media vs # Componentes

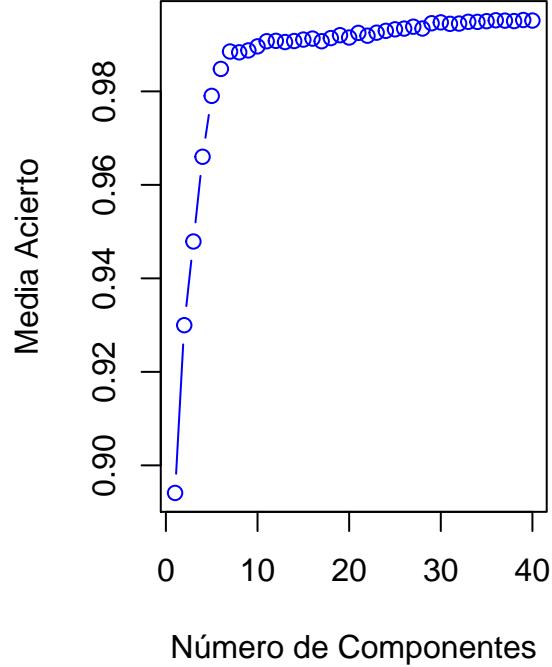

En las gráficas se observa que con 7 componentes principales se logra una tasa de aciertos de alrededor de 99%. A partir de ese punto, la mejora obtenida es mínima. Adicionalmente, se observa que la desviación estándar para dicho número de componentes principales es bastante bajo.

Por lo anterior se puede pensar que con 7 componentes principales se lograría una buena tasa de aciertos en la detección de intrusos, y se reduciría la dimensionalidad del conjunto de datos en un 82.5%.

4.1.4 Conclusión

Una buena medida para seleccionar el número de componentes principales según Andrew Ng experto en el área de aprendizaje automático es elegir el número de componentes principales que logren capturar varianza en el rango [95%, 99%]. En el análisis exploratorio se observó que la medida de 95% es alcanzada con el uso de 24 componentes principales. Sin embargo, en las secciones donde se realizó el análisis de PCA sobre SVM y NN, se puede notar que con 7 componentes principales se logra un excelente rendimiento reduciendo en 82.5% la dimensionalidad del conjunto de datos. La fase de análisis fue realizada haciendo uso de la técnica de validación de modelos de validación cruzada de 10 conjuntos y quedaría por ver el rendimiento de estos algoritmos utilizando el conjunto de pruebas para medir la eficacia de los mismos.

4.2 GFR

En esta sección se describen las actividades concernientes a la implementación y análisis de GFR sobre el conjunto de datos NSL-KDD para la reducción de características. Estas actividades corresponden al análisis de los resultados obtenidos para los modelos de red neuronal y máquina de vectores de soporte.

4.2.1 Efecto de GFR sobre SVM

En esta sección se evaluará el efecto de la aplicación de GFR sobre SVM. Para esto se entrenarán modelos haciendo uso desde [1,40] variable predictoras y se calculará la tasa de aciertos en cada iteración. Para validar

el modelo se hará uso de la técnica de validación de modelos de validación cruzada de 10 conjuntos. Esta sección se divide en dos partes: entrenamiento y análisis.

4.2.1.1 Entrenamiento

Acá se describen todas las tareas realizadas en el proceso de entrenamiento de los modelos en el rango [1,40] variables predictoras. Se iniciará preparando el ambiente de trabajo: limpiar variables parciales, cargar paquetes necesarios y archivo de funciones.

```
rm(list = ls())
require("e1071")
source("functions/functions.R")
```

Se eliminan las etiquetas a no ser usadas.

```
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Se transforman las variables predictoras a tipo *numérico*.

```
for (i in 1:(ncol(dataset)-1))
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])
```

Se transforma la variable objetivo a tipo *factor* esto es debido a que se realizarán labores de clasificación. Es importante recordar que la variable objetivo posee cinco clases: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```
dataset[,ncol(dataset)] = as.factor(dataset[,ncol(dataset)])
```

Se escala el conjunto de datos para que todas las variables predictoras tengan media cero y desviación estándar uno.

```
dataset = ScaleSet(dataset)
```

En este punto se tiene todo listo para aplicar el algoritmo GFR, este fue comprimido en la función GFR que recibe como parámetros un *dataframe* y el tipo de algoritmo que se desea usar SVM o NN.

```
results = GFR(dataset, "NN")
```

GFR retorna una matriz de dimensiones 41x10 donde 41 son la cantidad de resultados por característica eliminada y 10 son los resultados obtenidos por iteración durante el proceso de validación cruzada de 10 conjuntos. Por último, dicha matriz será almacenada en un objeto para su posterior análisis. El tiempo de entrenamiento de este método fue de 12 días, un tiempo bastante elevado y más si se compara con el método de reducción de características PCA.

```
saveRDS(results, ".../source/feature_selection/SVM/results_GFR.rds")
```

4.2.1.2 Análisis

En esta sección se describen las actividades realizadas para la fase de análisis. Esta empezará limpiando el ambiente de trabajo de variables parciales y cargando el archivo de funciones.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
```

A continuación se cargará el objeto con los resultados obtenidos en la sección anterior.

```
svm.gfr = readRDS("../source/feature_selection/SVM/results_GFR.rds")
```

Las características más importantes extraídas en el proceso anterior se ilustran a continuación en orden descendente de importancia. Es decir, la primera representa la más importante y las siguientes implican menor importancia.

```
rownames(svm.gfr)[-nrow(svm.gfr)]
```

```
## [1] "Flag"                               "Count"
## [3] "Service"                            "Dst_host_same_src_port_rate"
## [5] "Dst_host_diff_srv_rate"             "Hot"
## [7] "Dst_host_count"                     "Dst_host_srv_count"
## [9] "Protocol_type"                      "Wrong_fragment"
## [11] "Dst_host_serror_rate"               "Dst_host_srv_diff_host_rate"
## [13] "Dst_host_rerror_rate"               "Srv_rerror_rate"
## [15] "Srv_diff_host_rate"                 "Duration"
## [17] "Same_srv_rate"                      "Dst_host_same_srv_rate"
## [19] "Logged_in"                          "Diff_srv_rate"
## [21] "Rerror_rate"                        "Srv_error_rate"
## [23] "Land"                               "Num_file_creations"
## [25] "Is_guest_login"                     "Serror_rate"
## [27] "Dst_host_srv_serror_rate"            "Dst_host_srv_rerror_rate"
## [29] "Root_shell"                         "Urgent"
## [31] "Num_ccess_files"                    "Num_shells"
## [33] "Num_root"                           "Is_host_login"
## [35] "Num_compromised"                   "Num_failed_logins"
## [37] "Su_attempted"                       "Dst_bytes"
## [39] "Src_bytes"                          "Srv_count"
```

Veamos si con las primeras dos variables se puede determinar gráficamente alguna separación notable con respecto al tráfico normal o a los ataques. Para ello primero debemos cargar el conjunto de datos de entrenamiento y eliminar las columnas de etiquetas que no se utilizarán.

```
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
                             sep = ",", header = TRUE)

#Eliminando características innecesarias
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Adicionalmente se asegurará que las columnas variables predictoras sean de tipo numérico.


```
for (i in 1:(ncol(dataset)-1))
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])
```

Luego es necesario crear un vector de colores para poder diferenciar entre las diferentes clases en el gráfico.

```
colors = as.character(dataset[, ncol(dataset)])
colors[colors == "normal"] = "black"
colors[colors == "DoS"] = "red"
colors[colors == "Probing"] = "green"
colors[colors == "R2L"] = "blue"
colors[colors == "U2R"] = "magenta"
```

Donde negro corresponde a la clase normal, rojo a ataques DoS, verde a ataques Probing, azul a ataques R2L y magenta a ataques U2R. El gráfico de las dos primeras características más importantes se muestra a continuación.

```
par(mfrow = c(1,1))
plot(dataset[, rownames(svm.gfr)[1]], dataset[, rownames(svm.gfr)[2]],
      col = dataset$Label, pch = 19,
      xlab = "Flag", ylab = "Count",
      main = "Principales Características GFR – SVM")
```

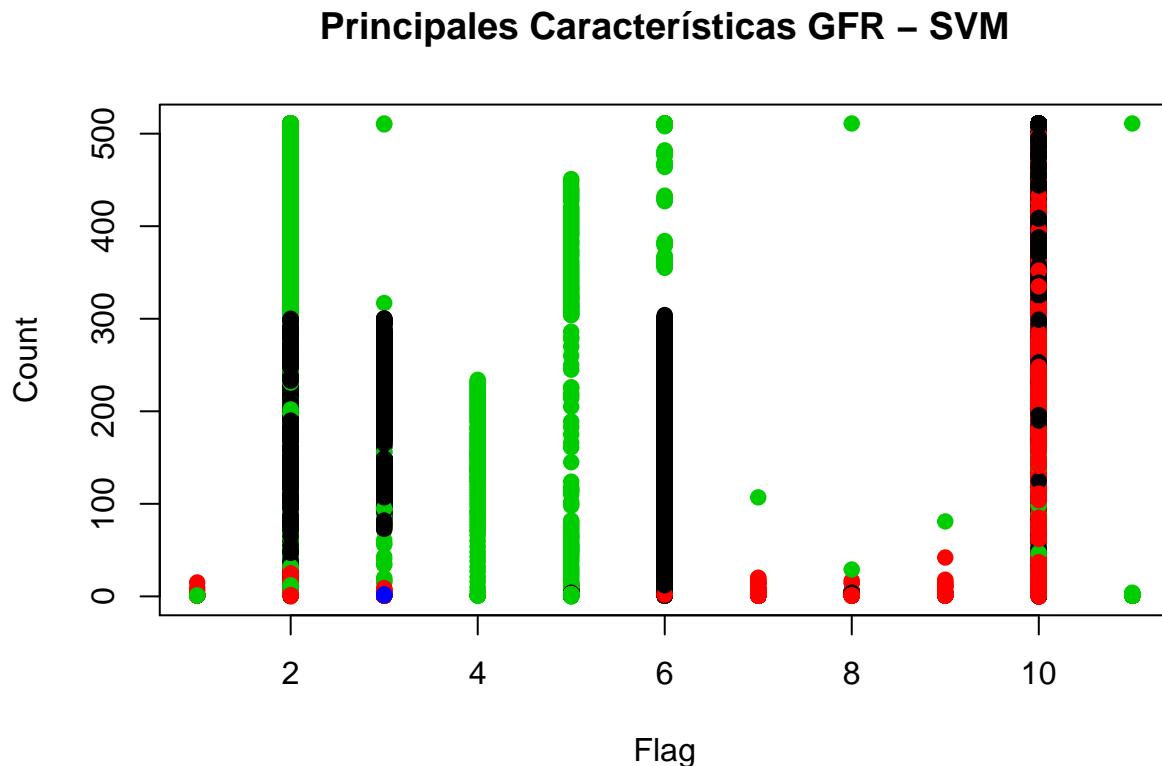

En la gráfica anterior se pueden observar patrones con respecto a los valores de las características que pueden ayudar a la separación de las clases, por ejemplo, si $Flag = 2$ y $Count \geq 300$, se puede decir que dicho registro pertenece a un ataque Probing. Sin embargo, SVM no funciona de esta manera (estableciendo reglas), a su vez, funciona delimitando fronteras. Esto puede presentar una situación a analizar para la decisión del uso de SVM o de NN. Por ejemplo, ya que NN si es capaz de establecer reglas como las mencionadas anteriormente.


Ahora se procede a realizar los pasos para el análisis de las características a elegir de forma definitiva. Inicialmente, se calculan y la media y desviación estándar.

```
mean.values = apply(svm.gfr, 1, mean)
sdeviation.values = apply(svm.gfr, 1, sd)
```


Y se grafican las medidas calculadas previamente.

```
par(mfrow = c(1,2))
plot(sdeviation.values[2:length(mean.values)],
      type = "b", col = "blue",
      main = "Desviación Estándar vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Desviación Estándar")
plot(mean.values[2:length(mean.values)],
      type = "b", col = "blue",
      main = "Medias vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Media Acierto")
```

Desviación Estándar vs # Componentes

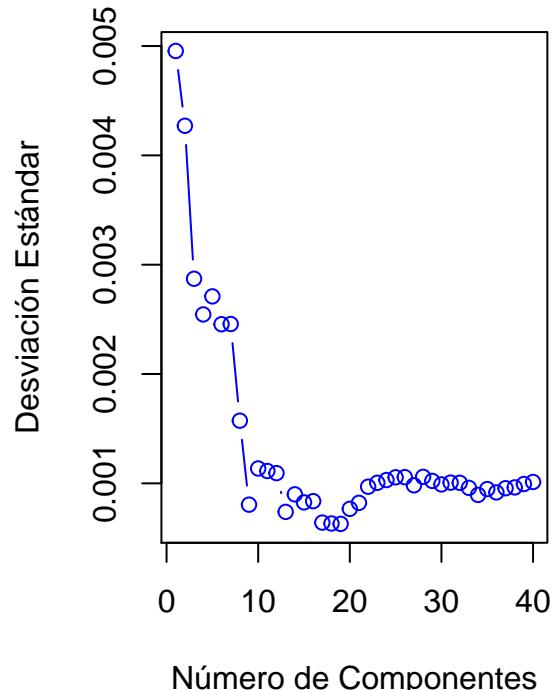

Medias vs # Componentes

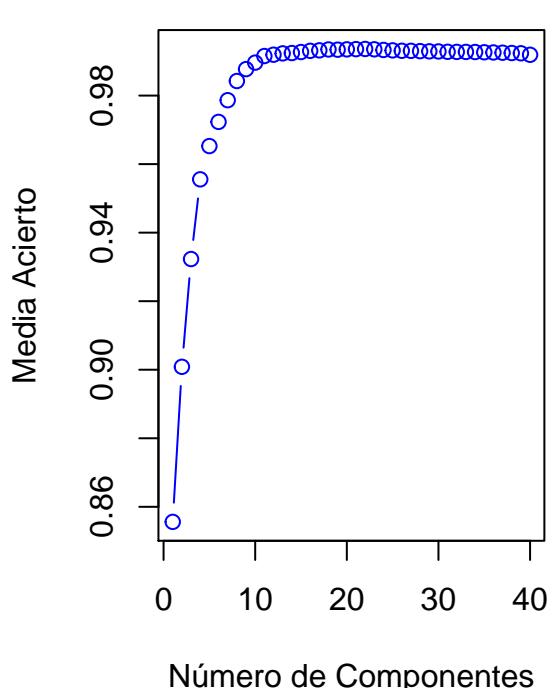

Para la selección de características en esta sección se usa un criterio similar al de codo de jambú. Acá se observó que la articulación se logra con 9 ó 10 características. Como se observa en el gráfico de la desviación estándar, los resultados con 9 variables son más estables que con 10 variables y por dicho motivo se seleccionará dicho número como cantidad de variables ideal para el modelo de SVM. Las mismas se listan a continuación.

```
rownames(svm.gfr)[1:9]
```

```
## [1] "Flag"
## [3] "Service"
## [5] "Dst_host_diff_srv_rate"
## [7] "Dst_host_count"
## [9] "Protocol_type"
## [11] "Count"
## [13] "Dst_host_same_src_port_rate"
## [15] "Hot"
## [17] "Dst_host_srv_count"
```

Luego, se puede observar con la selección de 9 variables se logaría reducir la dimensionalidad del conjunto de datos en un 77.5%.

4.2.2 Efecto de GFR sobre NN

En esta sección se evalua el efecto de la aplicación de GFR sobre SVM. Para esto se entrena modelos haciendo uso de [1,40] variables predictoras y se calculan las tasa de aciertos en cada iteración. Para validar el modelo se hará uso de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos. Esta sección está dividida en dos partes: entrenamiento y análisis.

4.2.2.1 Entrenamiento

Acá se describen todas las tareas realizadas en el proceso de entrenamiento de los modelos en el rango [1,40] variables predictoras. Se iniciará preparando el ambiente de trabajo: limpiar variables parciales, cargar paquetes necesarios y archivos de funciones.

```
rm(list = ls())
require("nnet")
source("functions/functions.R")
```

Se eliminan las etiquetas que no serán usadas.

```
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Se transforman las variables predictoras a tipo numérico.

```
for (i in 1:(ncol(dataset)-1))
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])
```

Se transforma la variable objetivo a tipo *factor*, esto debido a que se realizarán labores de clasificación. Es importante recordar que la variable objetivo posee cinco clases: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```
dataset[,ncol(dataset)] = as.factor(dataset[,ncol(dataset)])
```

Se escala el conjunto de datos para que todas las variables predictoras tengan media cero y desviación estándar uno.

```
dataset = ScaleSet(dataset)
```

En este punto se tiene todo listo para aplicar el algoritmo GFR, este fue comprimido en la función *GFR* que recibe como parámetros un *dataframe* y el tipo de algoritmo que se desea usar SVM o NN.

```
results = GFR(dataset, "SVM")
```

GFR retorna una matriz de dimensiones 41x10, donde 41 corresponde a la cantidad de resultados por característica eliminada y 10 son los resultados obtenidos por iteración durante el proceso de validación cruzada de 10 conjuntos. Por último, la matriz será almacenada en un objeto para su posterior análisis. Esto debido a que este proceso duró 12 días para su culminación.

```
saveRDS(results, "../source/feature_selection/NN/results_GFR.rds")
```

4.2.2.2 Análisis

Esta sección describe las actividades realizadas para la fase de análisis. Estas iniciarán limpiando el ambiente de trabajo de variables parciales y cargando el archivo de funciones.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
```

A continuación se cargará el objeto con los resultados obtenidos en la sección anterior.

```
nn.gfr = readRDS("../source/feature_selection/NN/results_GFR.rds")
```

A continuación se ilustran los resultados de las características obtenidas en la sección anterior. Las mismas están ordenadas de manera descendente. Es decir, las primeras posiciones representan las más importantes.

```
rownames(nn.gfr)[-nrow(nn.gfr)]
```

```
## [1] "Count"                               "Protocol_type"
## [3] "Dst_host_srv_count"                   "Dst_host_same_src_port_rate"
## [5] "Dst_host_error_rate"                  "Dst_host_count"
## [7] "Hot"                                  "Dst_host_error_rate"
## [9] "Wrong_fragment"                      "Service"
## [11] "Logged_in"                            "Is_guest_login"
## [13] "Dst_host_diff_srv_rate"              "Srv_count"
## [15] "Num_failed_logins"                  "Error_rate"
## [17] "Dst_host_same_srv_rate"              "Num_compromised"
## [19] "Flag"                                 "Num_access_files"
## [21] "Is_host_login"                      "Dst_bytes"
## [23] "Dst_host_srv_error_rate"            "Diff_srv_rate"
## [25] "Srv_error_rate"                     "Duration"
## [27] "Srv_diff_host_rate"                 "Num_file_creations"
## [29] "Num_root"                            "Dst_host_srv_error_rate"
## [31] "Dst_host_srv_diff_host_rate"        "Error_rate"
## [33] "Srv_error_rate"                     "Num_shells"
## [35] "Root_shell"                          "Land"
## [37] "Same_srv_rate"                      "Src_bytes"
## [39] "Su_attempted"                       "Urgent"
```

Veamos si con las primeras dos variables más importantes se puede determinar gráficamente alguna separación notable con respecto al tráfico normal o a los ataques. Para ello primero debemos cargar el conjunto de datos de entrenamiento y eliminar las columnas de etiquetas que no se utilizarán.

```
dataset.training = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv",
                           sep = ",", header = TRUE)
#Eliminando características innecesarias
dataset = dataset.training
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Adicionalmente se asegurará que las columnas de variables predictoras sean de tipo numérico.


```
for (i in 1:(ncol(dataset)-1))
  dataset[,i] = as.numeric(dataset[,i])
```

Luego, es necesario crear un vector de colores para poder diferenciar las diferentes clases en el gráfico.

```
colors = as.character(dataset[,ncol(dataset)])
colors[colors == "normal"] = "black"
colors[colors == "DoS"] = "red"
colors[colors == "Probing"] = "green"
colors[colors == "R2L"] = "blue"
colors[colors == "U2R"] = "magenta"
```

Donde negro corresponde a la clase normal, rojo a ataques DoS, verde a ataques Probing, azul a ataques R2L y magenta a ataques U2R. El gráfico de las dos primeras características más importantes se muestra a continuación.

```
par(mfrow = c(1,1))
plot(dataset[, rownames(nn.gfr)[1]], dataset[, rownames(nn.gfr)[2]],
  col = dataset$Label, pch = 19,
  xlab = "Count", ylab = "Protocol Type",
  main = "Principales Características GFR - NN")
```

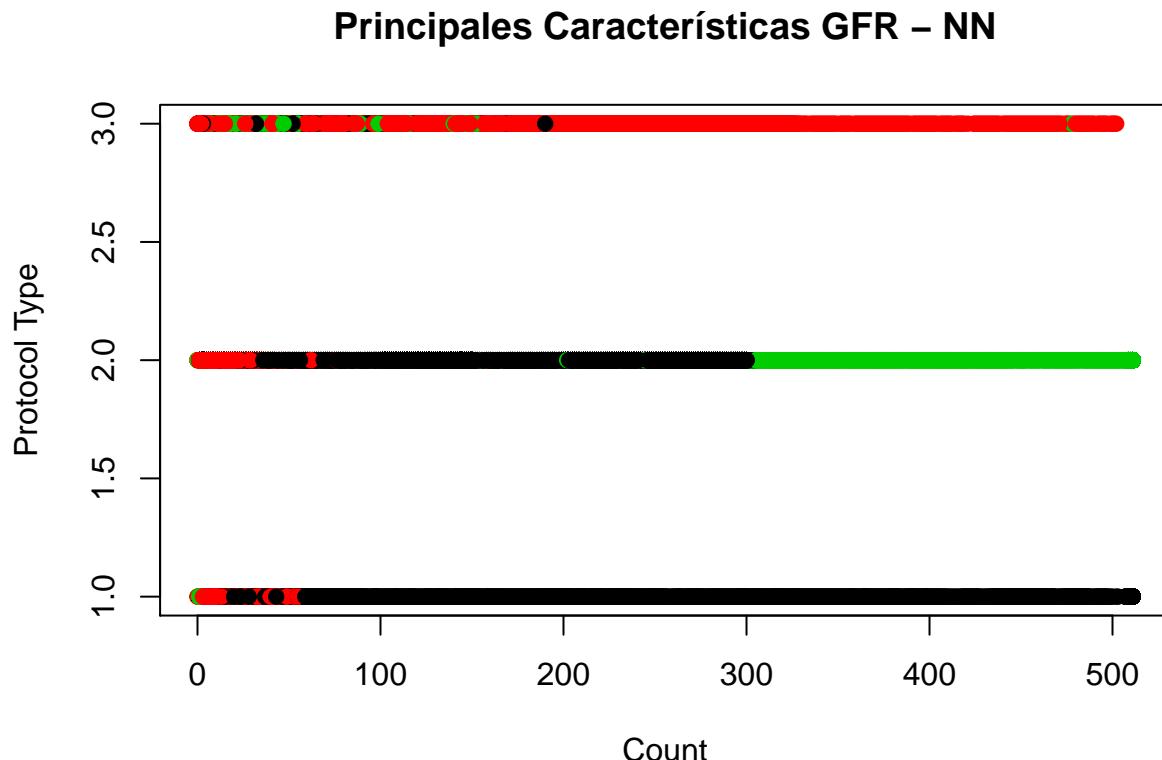

En el gráfico se observan patrones que pueden separar notablemente a las diferentes clases. Por ejemplo, si Count > 50 y Protocol Type = 1, entonces el tráfico es normal. El gráfico muestra separaciones bastante ordenadas y esto ayuda mucho a la forma en la que se comportan las redes neuronales, ya que este algoritmo busca patrones analíticos en los datos que ayuden a la clasificación.


Ahora se procede a realizar los pasos para el análisis de las características a elegir de forma definitiva. inicialmente, se calculan la media y desviación estándar.

```
mean.values = apply(nn.gfr, 1, mean)
sdeviation.values = apply(nn.gfr, 1, sd)
```


Y se grafican las medidas calculadas previamente.

```
par(mfrow = c(1,2))
plot(sdeviation.values[2:length(mean.values)],
      type = "b", col = "blue",
      main = "Desviación Estándar vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Desviación Estándar")
plot(mean.values[2:length(mean.values)],
      type = "b", col = "blue",
      main = "Media vs # Componentes",
      xlab = "Número de Componentes", ylab = "Media Acierto")
```

Desviación Estándar vs # Componentes

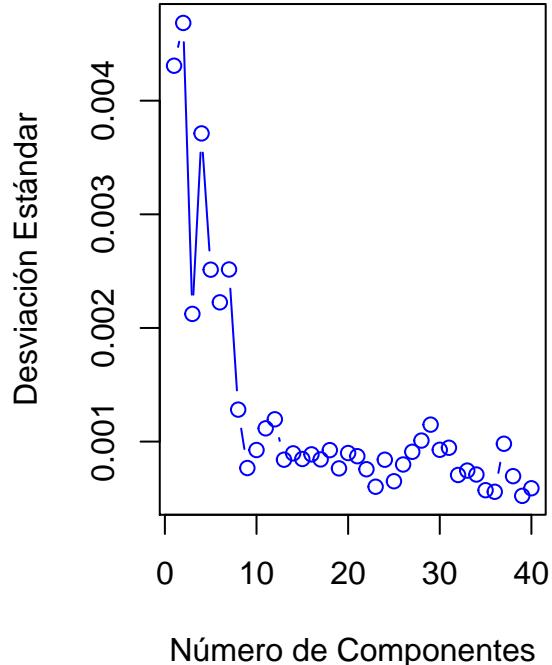

Media vs # Componentes

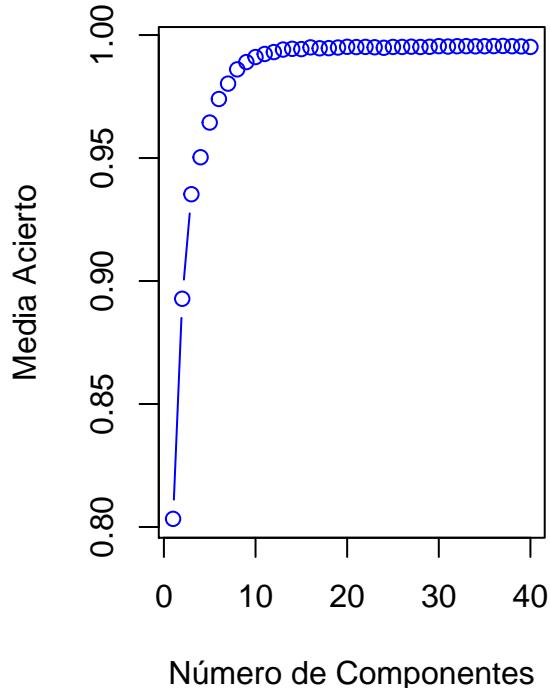

Para la selección de características en esta sección se usa un criterio similar al de codo de jambu. Acá se observa que la articulación se logra con 9 ó 10 características. En el gráfico de desviación estándar, los resultados con 9 variables son más estables que con 10 variables y por dicho motivo se seleccionará dicho número como cantidad de variables ideal para el modelo de NN. Las mismas se listan a continuación.

```
rownames(nn.gfr) [1:9]
```

```
## [1] "Count"                                "Protocol_type"
## [3] "Dst_host_srv_count"                     "Dst_host_same_src_port_rate"
```

```

## [5] "Dst_host_error_rate"
## [7] "Hot"
## [9] "Wrong_fragment"
## [11] "Service"
## [13] "Protocol_type"
## [15] "Dst_host_same_src_port_rate"
## [17] "Dst_host_count"
## [19] "Dst_host_error_rate"
## [21] "Flag"
## [23] "Dst_host_diff_srv_rate"

```

Luego, se observa que con la selección de 9 variables se logra reducir la dimensionalidad del conjunto de datos en un 77.5%.

4.2.3 Conclusión

Con GFR se muestra que se puede obtener buenos resultados para ambos modelos (SVM y NN) usando el 22.5% de las variables totales. Se observó también que la desviación estándar de los resultados en ambos casos es pequeña, por no decir mínima, y esto es un hecho que respalda positivamente a los resultados obtenidos, indicando que la reducción de dimensionalidad para este escenario es válido y efectivo. Como aspecto a destacar está el orden de las características seleccionadas es diferente con respecto a los modelos de SVM y NN y esto tiene su naturaleza en que el algoritmo de SVM tiene una orientación descriptiva y busca aquellas características que posicionalmente dividen mejor a las clases en un espacio geométrico N-Dimensional. Por otra parte, el algoritmo de NN tiene un enfoque analítico que busca patrones en las diferentes características que sirvan como premisa para poder separar las diferentes clases. Es por esto, que se obtuvieron diferentes resultados en los diferentes modelos. Sin embargo, se puede destacar de acá que la unión de las primeras 9 características seleccionadas para ambos modelos son fuertes candidatas a variables predictoras a tomar en cuenta para la detección de intrusos en redes de computadoras.

Se puede hacer una unión entre las características seleccionadas por SVM y NN para así tener las características más importantes.

Eliminaremos las variables parciales por defecto y cargaremos los resultados de la selección de características para GFR.

```

#Eliminando variables parciales
rm(list = ls())

#Cargando características de SVM y NN
svm.gfr = readRDS("../source/feature_selection/SVM/results_GFR.rds")
nn.gfr = readRDS("../source/feature_selection/NN/results_GFR.rds")

```

Previamente se mencionó que se usarían las primeras 9 variables de mayor importancia.

```

svm.gfr = rownames(svm.gfr)[1:9]
nn.gfr = rownames(nn.gfr)[1:9]

```

Al hacer unión entre estos dos vectores se puede observar como existen 12 variables que los modelos sugieren que deben estar presentes para el análisis de anomalías en redes de computadoras.

```
union(nn.gfr, svm.gfr)
```

```

## [1] "Count"                               "Protocol_type"
## [3] "Dst_host_srv_count"                  "Dst_host_same_src_port_rate"
## [5] "Dst_host_error_rate"                 "Dst_host_count"
## [7] "Hot"                                 "Dst_host_error_rate"
## [9] "Wrong_fragment"                      "Flag"
## [11] "Service"                            "Dst_host_diff_srv_rate"

```

```
length(union(nn.gfr, svm.gfr))
```

```
## [1] 12
```

4.3 Análisis entre PCA y GFR

Una vez realizadas las pruebas concernientes se puede observar que desde un punto de vista de rendimiento, PCA alcanza el 99% de precisión con 7 variables mientras que GFR alcanza 99% con 9 variables. Adicionalmente, PCA tardó a penas 13 horas para poder realizar la selección de componente principales, mientras que con GFR el proceso duró 12 días. Sin embargo, con GFR se pudo mantener el nombre de las variables importantes y no se perdió interpretación como si sucedió con la aplicación de PCA.

5 Selección de parámetros

En esta sección se detallan las actividades realizadas para la selección de parámetros y características. Esta sección abarca la selección de parámetros para los conjuntos de datos producto de PCA, GFR y el conjunto de datos original. Por lo mismo, esta sección será dividida en conjunto de datos original y conjunto de datos reducido. La mención del conjunto de datos en esta sección hace referencia al conjunto de datos de entrenamiento NSL-KDD.

Para la selección de los parámetros se hará uso de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos para de esta manera poder comparar el rendimiento de los modelos de la manera correcta.

5.1 Conjunto de datos original

Acá se utilizará el conjunto de datos original. Es decir, se utilizarán todas las características presentes en el conjunto de datos de entrenamiento NSL-KDD.

5.1.1 SVM

En esta sección se hará la selección de parámetros para el algoritmo SVM con kernel radial. La biblioteca *e1071* es la interfaz de R para la biblioteca *LibSVM*, que corresponde a la biblioteca más utilizada para la utilización de SVM en todos los lenguajes de programación.

El kernel radial de SVM consta de dos parámetros ajustables. Estos son: *gamma* y *cost*. El parámetro *gamma* determinará lo amplio de las zonas de los vectores de soporte y el parámetro *cost* determinará la tolerancia o margen de error que se permite para la clasificación. Los parámetros por defecto de estos valores son: *gamma* = $\frac{1}{\#\text{Características}}$ y *cost* = 1.

El conjunto de datos NSL-KDD luego del pre-procesamiento realizado quedó con 40 variables predictoras, lo que hace que el parámetro por defecto de *gamma* sea $\frac{1}{40} = 0.025$. Thaseen en una de sus publicaciones realizó el tuning de los parámetros y dio con que 0.07 es el valor óptimo de *gamma* y 10 el valor para el parámetro *cost*.

A continuación se realizará el ajuste de los parámetros de SVM para el conjunto de entrenamiento original colocando los valores de *gamma*: {0.01, 0.025, 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.08} y de *cost*: {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Se hará uso de la función *tune* quien por defecto hace uso de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos.

Empezaremos por preparar el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y la biblioteca a utilizar *e1071*.

```

rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
require(e1071)

```

Posteriormente, cargaremos el conjunto original de entrenamiento y eliminaremos la etiquetas que no serán utilizadas. Recordando que la variable objetivo corresponde a cinco niveles: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```

dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL

```

A continuación se transformarán las variables predictoras a tipo numérico y se escalará el conjunto de datos para que cada una de las variables predictoras tenga media cero y desviación estándar uno.

```

#Extrayendo las etiquetas
names = colnames(dataset)
Label = dataset$Label_Normal_ClassAttack

#Transformando las variables predictoras a tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset[,-ncol(dataset)], 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))

#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)

```

El siguiente paso pasa por establecer una semilla y hacer el ajuste de los parámetros en los rangos mencionados. Es importante destacar que este proceso es bastante largo y los resultados serán exportados a un objeto para su posterior análisis.

```

set.seed(22)
tuned.model = tune(svm,
                    Label ~.,
                    data = dataset,
                    scale = F,
                    kernel = "radial",
                    ranges = list(cost = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
                                  gamma = c(0.01, 0.025, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08)
                               )
)
#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "../source/parameter_selection/SVM/original_set/tuned_model.rds")

```

Una vez que el proceso terminó podemos ver el resumen de los resultados obtenidos cargando el objeto y visualizar los resultados y el mejor modelo obtenido.

```
tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/SVM/original_set/tuned_model.rds")
tuned.model$performances
```

```
##   cost gamma      error dispersion
## 1    1  0.010 0.009000583 0.0006233209
## 2    2  0.010 0.008460820 0.0005259128
## 3    3  0.010 0.008206982 0.0004697261
## 4    4  0.010 0.007794142 0.0005026660
## 5    5  0.010 0.007437159 0.0004395315
## 6    6  0.010 0.007286232 0.0003718404
## 7    1  0.025 0.007659615 0.0005288860
## 8    2  0.025 0.006620021 0.0006126900
## 9    3  0.025 0.005937665 0.0003964632
## 10   4  0.025 0.005564516 0.0004645608
## 11   5  0.025 0.004833982 0.0004806721
## 12   6  0.025 0.004595834 0.0004626719
## 13   1  0.030 0.007262695 0.0005697918
## 14   2  0.030 0.006072665 0.0004267717
## 15   3  0.030 0.005485052 0.0004027194
## 16   4  0.030 0.004762204 0.0005660268
## 17   5  0.030 0.004500683 0.0004141873
## 18   6  0.030 0.004342076 0.0004373129
## 19   1  0.040 0.006239275 0.0003493597
## 20   2  0.040 0.005095982 0.0004906900
## 21   3  0.040 0.004540134 0.0005003242
## 22   4  0.040 0.004302382 0.0004883831
## 23   5  0.040 0.004183305 0.0004889949
## 24   6  0.040 0.004119848 0.0005006717
## 25   1  0.050 0.005818590 0.0003876517
## 26   2  0.050 0.004587909 0.0005101059
## 27   3  0.050 0.004262532 0.0004899357
## 28   4  0.050 0.004199232 0.0004874248
## 29   5  0.050 0.004088160 0.0005004492
## 30   6  0.050 0.004040468 0.0004554595
## 31   1  0.060 0.005373187 0.0006177161
## 32   2  0.060 0.004342234 0.0005118940
## 33   3  0.060 0.004183466 0.0004924200
## 34   4  0.060 0.004096082 0.0004927213
## 35   5  0.060 0.004008777 0.0004648463
## 36   6  0.060 0.003969006 0.0004637358
## 37   1  0.070 0.005023965 0.0004846447
## 38   2  0.070 0.004270694 0.0005204060
## 39   3  0.070 0.004151461 0.0004962370
## 40   4  0.070 0.004048470 0.0004571320
## 41   5  0.070 0.003969007 0.0004741559
## 42   6  0.070 0.003897706 0.0005042137
## 43   1  0.080 0.004714750 0.0005146792
## 44   2  0.080 0.004238846 0.0004848942
## 45   3  0.080 0.004096005 0.0004832265
## 46   4  0.080 0.004016781 0.0004889855
## 47   5  0.080 0.003865859 0.0004608847
## 48   6  0.080 0.003802480 0.0004716166
```

```
tuned.model$best.parameters
```

```
##      cost gamma
## 48      6  0.08
```

Se puede observar que los mejores parámetros fueron $cost = 6$ y $gamma = 0.08$. Estos resultados dieron una tasa de aciertos de 99.9962%.

```
100 - 0.003802480
```

```
## [1] 99.9962
```

Adicionalmente con estos parámetros se obtuvieron medidas de dispersión de resultados durante el proceso de validación cruzada de 10 conjuntos bastante bajas, lo que es señal de que ese resultado está bastante bien aproximado. Por último, se puede observar como Thaseen tenía razón al decir que los parámetros por defecto no eran los idóneos.

5.1.2 NN

En esta sección se hará la selección de parámetros para el algoritmo de NN haciendo uso del conjunto de entrenamiento original de NSL-KDD. Se utilizará el paquete *nnet* que permite crear arquitecturas de NN con una sola capa intermedia. Este aspecto no es una limitación debido a que se pudo observar en secciones previas como el modelo de NN se comporta de muy buena manera con una arquitectura 40-20-5. Como las neuronas de entrada y de salida son determinadas por la cantidad de variables predictoras y clases objetivo respectivamente, el único nivel de la NN que se puede ajustar es la cantidad de neuronas de la capa intermedia.

El rango seleccionado para el ajuste de neuronas en la capa intermedia será [17, 21]. Esto es debido a que el paquete *nnet* tiene un límite de pesos por defecto debido a que con ese número se alcanza un tiempo de ejecución bastante alto y ya superar esa cantidad de pesos en el modelo tardaría una cantidad de tiempo excesiva. Para hacer el ajuste de parámetros se hará uso de la función *tune.nnet* del paquete *e1071*. Este paquete hace uso de la *nnet* para hacer el entrenamiento de los parámetros y selecciona el mejor modelo haciendo uso de validación cruzada de 10 conjuntos por defecto.

Se empezará con la preparación del ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando los paquetes correspondientes y el archivo de funciones.

```
rm(list = ls())
source("source/functions/functions.R")
require(e1071)
require(nnet)
```

Como se mencionó previamente, se utilizará el conjunto de datos de entrenamiento NSL-KDD preprocesado y que contiene 40 variables predictoras. El mismo será cargado y se le serán eliminadas aquellas etiquetas que no serán utilizadas puesto que se utilizarán 5 clases objetivo, las cuales son: DoS, normal, Probing, R2L y U2R.

```
dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Se deben transformar las variables predictoras a tipo numérico y escalar el conjunto de datos para que todas las variables predictoras tengan media 0 y desviación estándar uno.

```
#Extrayendo información
names = colnames(dataset)
Label = dataset$Label_Normal_ClassAttack

#Transformando variables predictoras a tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset[,-ncol(dataset)], 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))

#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)
```

Por último se hará el ajuste de los parámetros estableciendo el rango de las neuronas de la capa intermedia en el rango [17,21]. Se establecerá una semilla para que esta corrida sea reproducible. Adicionalmente, este proceso dura algunas horas y es por ello que el resultado será exportado a un objeto para su posterior carga y análisis.

```
set.seed(22)
tuned.model = tune.nnet(Label ~.,
                        data = dataset,
                        size = 17:21,
                        maxit = 100)

#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "source/parameter_selection/NN/original_set/tuned_model.rds")
```

Una vez que se tienen los resultados es posible cargar el objeto almacenado y visualizar los resultados obtenidos.

```
tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/NN/original_set/tuned_model.rds")
tuned.model$performances
```

```
##   size      error    dispersion
## 1   17 0.005088810 0.0003927755
## 2   18 0.004838567 0.0005291347
## 3   19 0.004670563 0.0003693305
## 4   20 0.004575798 0.0005119597
## 5   21 0.004543848 0.0004044277
```

```
tuned.model$best.parameters
```

```
##   size
## 5   21
```

Se puede observar que los mejores resultados se obtuvieron con 21 neuronas con un rendimiento de 99.99546% de acierto.

```
100 - 0.004543848
```

```
## [1] 99.99546
```

Adicionalmente, se puede observar que la dispersión de los resultados mediante el proceso de validación cruzada de 10 conjuntos es bastante baja. Este aspecto refleja que los resultados obtenidos no están sesgados.

5.2 Conjunto de datos reducido

En esta sección se realiza la selección de parámetros sobre los conjuntos de datos reducidos producto de la aplicación de la selección de características haciendo uso de las técnicas PCA y GFR.

La selección de los parámetros cambia en conjunto con la reducción de características, puesto que el problema cambió. Es por ello que las características seleccionadas para el conjunto de datos original ya no son de fiar y se deben ajustar los parámetros para los nuevos conjuntos de datos. La reducción de características, como se mencionó previamente ayuda a seleccionar las características realmente útiles y elimina aquellas que puedan aportar ruido. Así mismo, con un conjunto de características reducido es una posibilidad para poder utilizar más neuronas en la capa intermedia del modelo de NN. Puesto que se mencionó previamente que el paquete *nnet* tiene un número máximo de pesos por defecto para proteger al programador o al analista a la hora de entrenar el modelo.

Se poseen dos conjuntos de datos reducidos, el de PCA y el de GFR. Primero se trabajará con el conjunto de PCA y posteriormente con el conjunto de GFR.

5.2.1 PCA

En la sección de selección de características usando PCA se seleccionaron 7 componentes principales como número de características relevantes. Por ello, en esta sección se trabajará haciendo uso de dichas componentes principales para el ajuste de los parámetros de los modelos NN y SVM.

5.2.1.1 SVM

Previamente se mencionó que para el algoritmo SVM con kernel radial hay dos parámetros ajustables que hacen referencia a *gamma* y *cost*. En este caso el parámetro *gamma* por defecto es $\frac{1}{7} = 0.14$; esto debido a que ahora hay 7 variables predictoras. Por otra parte, *cost* = 1. Dicho esto, el espacio de valores para probar para cada el ajuste del modelo será: *cost* = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y *gamma* = {0.06, 0.07, 0.08, 0.14, 0.2, 0.3, 0.4}. De esta manera se están probando combinaciones usando parámetros por defecto, los parámetros seleccionados haciendo uso del conjunto original y nuevos parámetros cercanos a los parámetros por defecto.

Se empezarán las labores preparando el ambiente de trabajo. Se eliminarán las variables parciales, se cargarán los parámetros por defecto y se cargarán las bibliotecas a utilizar.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
require(e1071)
require(nnet)
```

Se debe cargar el conjunto de datos original y remover las etiquetas que no se utilizarán.

```

dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL

```

Al igual que en otras ocasiones, se deben transformar las variables predictoras a tipo numérico. Y escalar el conjunto de datos para que tenga media cero y desviación estándar uno.

```

#Transformando variables predictoras a tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset[,-ncol(dataset)], 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))

#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)

```

El siguiente paso pasa por aplicar PCA al conjunto de datos y seleccionar las primeras 7 componentes principales.

```

#Aplicando PCA
pca = prcomp(dataset[, -41], scale. = TRUE)
#Seleccionando las primeras 7 componentes
dataset = cbind(as.data.frame(pca$x[,1:7]), Label = dataset$Label)

```

Una vez que se tiene el conjunto de datos deseado, se procede a hacer uso de la función *tune* para hacer la selección de los parámetros. Recordemos que esta función hace uso de validación cruzada de 10 conjuntos. Adicionalmente, se colocará una semilla para hacer este paos reproducible.

Este proceso dura algunas horas y es por eso que los resultados se exportarán a un objeto para su posterior análisis.

```

set.seed(22)
tuned.model = tune(svm,
                    Label ~.,
                    data = dataset,
                    scale = F,
                    kernel = "radial",
                    ranges = list(cost = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
                                  gamma = c(0.06, 0.07, 0.08, 0.14, 0.2, 0.3, 0.4)
                                )
                  )

#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "../source/parameter_selection/SVM/PCA/tuned_model.rds")

```

Una vez que el proceso es completado se puede cargar el objeto y visualizar los resultados.

```
tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/SVM/PCA/tuned_model.rds")
tuned.model$performances
```

```
##   cost gamma      error dispersion
## 1     1  0.06 0.012462952 0.0008951375
## 2     2  0.06 0.010867289 0.0006566374
## 3     3  0.06 0.010581527 0.0007270180
## 4     4  0.06 0.010327773 0.0007885459
## 5     5  0.06 0.009939013 0.0007060507
## 6     6  0.06 0.009692147 0.0007801372
## 7     1  0.07 0.011494111 0.0007864920
## 8     2  0.07 0.010628982 0.0007351751
## 9     3  0.07 0.010057770 0.0006850421
## 10    4  0.07 0.009707913 0.0008136015
## 11    5  0.07 0.009580754 0.0007833099
## 12    6  0.07 0.009477762 0.0008045246
## 13    1  0.08 0.010946514 0.0007487849
## 14    2  0.08 0.010160922 0.0006546433
## 15    3  0.08 0.009691908 0.0008243071
## 16    4  0.08 0.009485447 0.0007719823
## 17    5  0.08 0.009263539 0.0007257311
## 18    6  0.08 0.009033152 0.0007456995
## 19    1  0.14 0.009731599 0.0008114894
## 20    2  0.14 0.008969852 0.0007589077
## 21    3  0.14 0.008557009 0.0007213113
## 22    4  0.14 0.008358310 0.0007463940
## 23    5  0.14 0.008175698 0.0007303897
## 24    6  0.14 0.007930020 0.0006761752
## 25    1  0.20 0.009009225 0.0008019676
## 26    2  0.20 0.008270923 0.0006307292
## 27    3  0.20 0.007922257 0.0007438911
## 28    4  0.20 0.007636492 0.0007817863
## 29    5  0.20 0.007422265 0.0008039960
## 30    6  0.20 0.007295267 0.0007608762
## 31    1  0.30 0.008231469 0.0006970869
## 32    2  0.30 0.007422264 0.0007192703
## 33    3  0.30 0.007025030 0.0006857792
## 34    4  0.30 0.006691411 0.0007266513
## 35    5  0.30 0.006357713 0.0007027827
## 36    6  0.30 0.006175178 0.0006975826
## 37    1  0.40 0.007652332 0.0008632054
## 38    2  0.40 0.006953410 0.0006777696
## 39    3  0.40 0.006437174 0.0007504137
## 40    4  0.40 0.005849322 0.0008091992
## 41    5  0.40 0.005555555 0.0007728900
## 42    6  0.40 0.005476092 0.0007708678
```

```
tuned.model$best.parameters
```

```
##   cost gamma
## 42     6    0.4
```

Se observa el resultado con el mejor rendimiento es haciendo uso de los parámetros $cost = 6$ y $gamma = 0.4$. Adicionalmente, se puede apreciar como la dispersión de los resultados es bastante baja. El mejor desempeño obtenido fue de 99.99452% de acierto.

```
100 - 0.005476092
```

```
## [1] 99.99452
```

De esta manera, se espera que con dichos parámetros se pueda alcanzar un mejor desempeño que el alcanzado por el modelo de SVM con parámetros por defecto.

5.2.1.2 NN

Esta sección corresponde a la selección de parámetros haciendo uso del conjunto de datos reducido producto de la aplicación de PCA para el modelo de NN. Como se mencionó previamente, se hará uso de las primeras 7 componentes principales. El parámetro a ajustar corresponde a la cantidad de neuronas en la capa intermedia. Parámetro que haciendo uso del conjunto de datos original no podía exceder de 21 neuronas debido a la cantidad de pesos que generaba. Esta es una de las ventajas de la reducción de características reflejada en el modelo de redes neuronales. El rango neuronas intermedias será [17,30].

Se iniciará con el proceso preparando el ambiente de trabajo. Se eliminarán variables parciales, se cargará el archivo de funciones y se cargarán los paquetes a utilizar.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
require(e1071)
require(nnet)
```

Una vez listo el ambiente de trabajo es necesario cargar el conjunto de datos original y eliminar aquellas etiquetas que no serán utilizadas.

```
#Cargando el conjutno de datos
dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Se deben transformar las variables predictoras a tipo numérico y escalar el conjunto de datos para que todas las variables predictoras tengan media cero y desviación estándar uno.

```
#Extrayendo información
Label = dataset$Label_Normal_ClassAttack
names = colnames(dataset)

#Tranformando variables predictoras a tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset[,-ncol(dataset)], 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))
```

```
#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)
```

Una vez que se tiene el conjunto de datos listo, se le deba aplicar PCA y seleccionar las primeras 7 componentes principales.

```
#Aplicando PCA
pca = prcomp(dataset[, -41], scale. = TRUE)
#Seleccionando las primeras 7 componentes
dataset = cbind(as.data.frame(pca$x[, 1:7]), Label = dataset$Label)
```

Ya se tiene el conjunto de datos reducido que será utilizado. Se establece una semilla para hacer este proceso reproducible y se hace uso de la función *nnet*. Recordemos que esta función hace uso de la técnica de validación cruzada de 10 conjuntos para el proceso de selección de parámetros. Adicionalmente, al proceso ser bastante largo, los resultados serán exportados a una objeto para su posterior análisis.

```
set.seed(22)
tuned.model = tune.nnet(Label ~.,
                        data = dataset,
                        size = 17:30,
                        maxit = 100)

#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "../source/parameter_selection/NN/PCA/tuned_model.rds")
```

Una vez que el proceso culmina, se puede cargar el objeto y visualizar los resultados obtenidos.

```
tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/NN/PCA/tuned_model.rds")
tuned.model$performances
```

```
##      size     error   dispersion
## 1    17 0.013510201 0.0010169785
## 2    18 0.013159176 0.0007452211
## 3    19 0.012415163 0.0009664010
## 4    20 0.012390732 0.0007152218
## 5    21 0.011998515 0.0007246355
## 6    22 0.011723056 0.0007320984
## 7    23 0.011253110 0.0006913114
## 8    24 0.011299275 0.0008036605
## 9    25 0.010953266 0.0008827953
## 10   26 0.010768041 0.0006231021
## 11   27 0.010346132 0.0006744160
## 12   28 0.010189376 0.0007703623
## 13   29 0.010059000 0.0006735335
## 14   30 0.009972417 0.0006604732
```

```
tuned.model$best.parameters
```

```
##      size
## 14    30
```

Se observa que con 30 neuronas el desempeño es de 99.99%.

```
100 - 0.009972417
```

```
## [1] 99.99003
```

Adicionalmente, este resultado está respaldado con una dispersión bastante baja en los resultados. De tal manera, se espera que con una mayor cantidad de neuronas que las presentadas en el conjunto de datos por defecto se pueda alcanzar un mejor desempeño a la hora de clasificar las anomalías.

5.2.2 GFR

En esta sección se hará el ajuste de los parámetros para los modelos de NN y de SVM haciendo uso del conjunto de datos reducido producto de la aplicación de GFR. En la sección de GFR se seleccionaron 9 características como número ideal de características. Estas características difieren en sus nombres entre los modelos de SVM y NN. Sin embargo, para cada modelo en particular se seleccionarán aquellas características seleccionadas idealmente para cada caso.

5.2.2.1 SVM

En esta sección se seleccionan los parámetros para el modelo de SVM. en este caso los valores por defecto son: $\gamma = \frac{1}{9} = 0.11$ y $\text{cost} = 1$. De igual manera que con PCA pasa que al hacer reducción de características el problema cambia y es necesario hacer un ajuste nuevo de los parámetros, diferente al del conjunto original de NSL-KDD.

Empezaremos la labores preparando el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando los paquetes a utilizar y cargando el archivos de funciones a utilizar.

```
rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
require(e1071)
require(nnet)
```

A continuación, se cargará el conjunto de datos de entrenamiento y se eliminarán aquellas etiquetas que no se utilizarán.

```
dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL
```

Se deben pasar todas las variables predictoras a tipo numérico y escalar el conjunto de datos para que las mismas tenga media cero y desviación estándar uno.

```
#Extrayendo características
svm.gfr = readRDS("../source/feature_selection/SVM/results_GFR.rds")
svm.gfr = rownames(svm.gfr)[1:9]

#Extrayendo información
Label = dataset$Label_Normal_ClassAttack
```

```

dataset = dataset[, svm.gfr]
names = colnames(dataset)

#Transformando variables predictoras en tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset, 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))

#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)

```

En este punto se tiene todo listo para seleccionar los parámetros. Se seleccionará una semilla para la reproducibilidad de la prueba y se almacenará el resultado del proceso en un objeto para su posterior análisis debido al tiempo que tarda este paso en ejecutarse.

```

set.seed(22)
tuned.model = tune(svm,
                    Label ~.,
                    data = dataset,
                    scale = F,
                    kernel = "radial",
                    ranges = list(cost = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
                                  gamma = c(0.06, 0.07, 0.08, 0.11, 0.2, 0.3, 0.4)
                                )
                  )

#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "source/parameter_selection/SVM/GFR/tuned_model.rds")

```

Una vez que el proceso culmina se puede cargar el objeto almacenado y visualizar los resultados obtenidos.

```

tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/SVM/GFR/tuned_model.rds")
tuned.model$performances

##   cost gamma      error dispersion
## 1     1  0.06 0.013820392 0.0011208272
## 2     2  0.06 0.012105887 0.0011246738
## 3     3  0.06 0.011351826 0.0010430129
## 4     4  0.06 0.010676991 0.0009612910
## 5     5  0.06 0.010224220 0.0008966481
## 6     6  0.06 0.009850751 0.0008298260
## 7     1  0.07 0.013026160 0.0011924195
## 8     2  0.07 0.011558048 0.0010919466
## 9     3  0.07 0.010629457 0.0009784339
## 10    4  0.07 0.010065454 0.0007793525
## 11    5  0.07 0.009691903 0.0008423333
## 12    6  0.07 0.009430145 0.0007782328
## 13    1  0.08 0.012502803 0.0011292530

```

```

## 14    2  0.08 0.010994443 0.0009653641
## 15    3  0.08 0.010153077 0.0008257735
## 16    4  0.08 0.009644527 0.0008696701
## 17    5  0.08 0.009232163 0.0007463909
## 18    6  0.08 0.009033468 0.0007113318
## 19    1  0.11 0.011391203 0.0011801212
## 20    2  0.11 0.009875155 0.0008354216
## 21    3  0.11 0.009216321 0.0007863127
## 22    4  0.11 0.008850614 0.0007297102
## 23    5  0.11 0.008564853 0.0006819127
## 24    6  0.11 0.008358394 0.0007481675
## 25    1  0.20 0.009811618 0.0008346573
## 26    2  0.20 0.008596539 0.0008550008
## 27    3  0.20 0.008143931 0.0008260716
## 28    4  0.20 0.007945631 0.0007578065
## 29    5  0.20 0.007667708 0.0006506231
## 30    6  0.20 0.007445561 0.0006356275
## 31    1  0.30 0.008889986 0.0007555556
## 32    2  0.30 0.007961555 0.0008683104
## 33    3  0.30 0.007596644 0.0007325697
## 34    4  0.30 0.007263029 0.0007201420
## 35    5  0.30 0.007009035 0.0006723670
## 36    6  0.30 0.006834423 0.0007202663
## 37    1  0.40 0.008382236 0.0007976661
## 38    2  0.40 0.007572798 0.0007011937
## 39    3  0.40 0.007128028 0.0006638366
## 40    4  0.40 0.006858349 0.0006605528
## 41    5  0.40 0.006604670 0.0005906175
## 42    6  0.40 0.006461745 0.0006426989

```

```
tuned.model$best.parameters
```

```

##      cost gamma
## 42      6     0.4

```

Se observa que los mejores parámetros fueron $cost = 6$ y $gamma = 0.4$. Estos resultados respaldados por la poca dispersión obtenida con dicho resultado. El mejor resultado fue de 99.99354%.

```
100 - 0.006461745
```

```
## [1] 99.99354
```

5.2.2.2 NN

En esta sección se realizará la selección de parámetros para NN haciendo uso del conjunto de datos reducido de GFR. En la sección de reducción de características se seleccionaron 9 variables predictoras para NN que serán utilizadas para la selección de parámetros. Adicionalmente, al igual que se explicó en PCA, al haber menor cantidad de neuronas en la capa de salida es posible incrementar la complejidad de la capa intermedia, esperando de esta manera tener mejores resultados.

Se empezarán las labores preparando el ambiente de trabajo eliminando variables parciales, cargando el archivo de funciones y los paquetes a utilizar.

```

rm(list = ls())
source("../source/functions/functions.R")
require(e1071)
require(nnet)

```

A continuación se cargará el conjunto de datos de entrenamiento de NSL-KDD original y se eliminarán las etiquetas que no se utilizarán.

```

dataset = read.csv("../dataset/NSLKDD_Training_New.csv")

#Eliminando etiquetas innecesarias
dataset$Label_Normal_TypeAttack = NULL
dataset$Label_Num_Classifiers = NULL
dataset$Label_Normal_or_Attack = NULL

```

A continuación se deben extraer las características, transformas las variables predictoras a tipo numérico y escalar el conjunto de datos a media cero y desviación estándar uno.

```

#Cargando características
nn.gfr = readRDS("../source/feature_selection/NN/results_GFR.rds")
nn.gfr = rownames(nn.gfr)[1:9]

#Extrayendo información
Label = dataset$Label_Normal_ClassAttack
dataset = dataset[, nn.gfr]
names = colnames(dataset)

#Transformando predictores a tipo numérico
dataset = as.data.frame(apply(dataset, 2, as.numeric))
dataset[,ncol(dataset)+1] = Label
colnames(dataset) = names

#Eliminando variables parciales
remove(list = c("names", "Label"))

#Escalando el conjunto de datos
dataset = ScaleSet(dataset)

```

En este punto ya se tiene el conjunto de datos listo para hacer el proceso de selección de características. Se seleccionará una semilla aleatoria para reproducir los resultados posteriormente y se guardará el resultado en un objeto para su posterior evaluación. Esto, debido a que el proceso dura algunas horas en culminar.

```

set.seed(22)
tuned.model = tune.nnet(Label ~.,
                        data = dataset,
                        size = 17:30,
                        maxit = 100)

#Guardando los resultados
saveRDS(tuned.model, "../source/parameter_selection/NN/GFR/tuned_model.rds")

```

Una vez terminado el proceso es posible cargar los resultados obtenidos y examinar los mismos.

```
tuned.model = readRDS("../source/parameter_selection/NN/GFR/tuned_model.rds")
tuned.model$performances
```

```
##      size      error    dispersion
## 1     17 0.012406335 0.0012444679
## 2     18 0.011865549 0.0009744354
## 3     19 0.011770645 0.0008463094
## 4     20 0.011236830 0.0011672130
## 5     21 0.011165708 0.0007221905
## 6     22 0.011064040 0.0010819502
## 7     23 0.010587319 0.0008745412
## 8     24 0.010606997 0.0009875534
## 9     25 0.010323007 0.0011114014
## 10    26 0.010165854 0.0009433916
## 11    27 0.009932096 0.0009050888
## 12    28 0.009730928 0.0008160148
## 13    29 0.009743492 0.0007456040
## 14    30 0.009741620 0.0008482769
```

```
tuned.model$best.parameters
```

```
##      size
## 12     28
```

Se puede observar que con 28 neuronas el modelo alcanza el mejor rendimiento. El mismo correspondiente a 99.99027% de acierto.

```
100 - 0.009730928
```

```
## [1] 99.99027
```

Este resultado respaldado por la baja dispersión en los resultados en la validación cruzada de 10 conjuntos.

6 Implementación de modelos híbridos sobre el conjunto de datos original, PCA y GFR haciendo uso de parámetros seleccionados

En esta sección se implementarán y analizarán los modelos (III) PCA - NN - K-Medias, (IV) PCA - SVM - K-Medias, (V) GFR - NN - K-Medias y (VI) GFR - SVM - K-Medias. Los mismos se realizarán utilizando parámetros seleccionados. Adicionalmente se probará la repercusión de la selección de parámetros para los modelos (I) NN - K-Medias y (II) SVM - K-Medias.

Los análisis sobre los modelos descritos previamente serán ejecutados haciendo uso del conjunto de entrenamiento para entrenamiento y prueba, y haciendo uso del conjunto de entrenamiento para el entrenamiento y del conjunto de prueba para la prueba. Este doble enfoque se realizará para observar el desempeño de los modelos ante registros conocidos y sobre registros no conocidos. Recordemos que el conjunto de prueba tiene 14 nuevos ataques que no están presentes en el conjunto de entrenamiento. Y es por esto que se tendrán dos apartaos concernientes al análisis sobre el conjunto de entrenamiento y al análisis sobre el conjunto de prueba.

6.1 Análisis sobre el conjunto de entrenamiento

En esta sección se listan las actividades concernientes al entrenamiento y evaluación de los modelos híbridos haciendo uso exclusivo del conjunto de entrenamiento y de la técnica de validación cruzada de 10 conjunto para la validación del modelos.

6.1.1 Conjunto original

En este apartado se utilizará el conjunto de entrenamiento original y se analizará el impacto de la selección de características para los modelos (I) SVM - K-Medias y (II) NN - K-Medias. La sección de análisis de K-Medias será omitida debido a que ya fue realizada anteriormente, es por ello que sólo se entrenará y analizarán los diferentes modelos.

6.1.1.1 (I) NN - K-Medias

Se utilizará la misma arquitectura propuesta con anterioridad, la cual corresponde a 40-20-5 para el modelo de NN en el primer nivel y se utilizará K-Medias con dos centroides.