


Despliegue de Frontend

Contenido

Manual de despliegue de frontend	3
Estructura base del proyecto.....	3
Crear el archivo Dockerfile	3
proyecto a GitHub	5
Desplegar en Render	5
Despliegue grafico	6

Manual de despliegue de frontend

Estructura base del proyecto

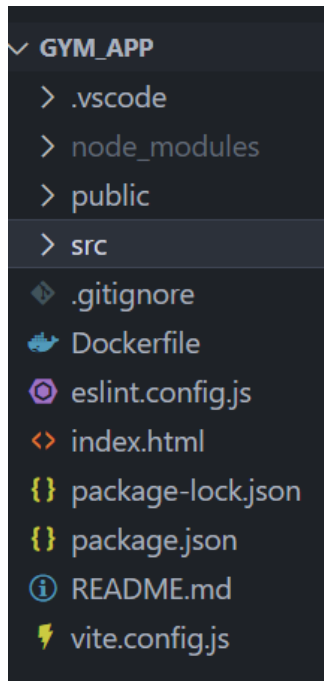

Crear el archivo Dockerfile

```
#####
```

```
# 📦 ETAPA 1: COMPILAR EL PROYECTO (BUILD)
```

```
#####
```

```
# Usa una imagen base ligera de Node.js 18 (Debian Bullseye)
```

```
# Esta etapa se usa solo para construir los archivos optimizados del proyecto.
```

```
FROM node:18-bullseye-slim AS builder
```

```
# Establece el directorio de trabajo dentro del contenedor
```

```
WORKDIR /app
```

```
# Copia los archivos de dependencias (package.json y package-lock.json)
```

```
# para aprovechar la caché de Docker en instalaciones repetidas
```

COPY package*.json ./

Instala las dependencias usando npm ci (instalación limpia y reproducible)

RUN npm ci

Copia el resto del código fuente al contenedor

COPY . .

Ejecuta el proceso de build de la app (por ejemplo, con Vite o React)

Esto genera la carpeta /dist con los archivos listos para producción

RUN npm run build # Vite genera /dist

#####

🚀 ETAPA 2: EJECUTAR EL PROYECTO (RUN)

#####

Usa otra imagen limpia de Node.js 18 para crear un contenedor más ligero

FROM node:18-bullseye-slim

Define nuevamente el directorio de trabajo

WORKDIR /app

Instala globalmente el paquete "serve", que permite servir archivos estáticos

RUN npm i -g serve

Copia los archivos compilados desde la etapa anterior (builder)

/app/dist → ./build (dentro de esta nueva imagen)

COPY --from=builder /app/dist ./build

Define una variable de entorno para el puerto donde correrá el servidor

ENV PORT=3000

Expone el puerto 3000 (Render detectará este puerto automáticamente)

EXPOSE 3000

Comando por defecto que se ejecuta al iniciar el contenedor

- Usa "serve" para servir los archivos estáticos de la carpeta /build

- El parámetro "-s" activa el modo SPA (Single Page Application)

- "-l \${PORT}" especifica el puerto a escuchar (por defecto 3000)

CMD ["sh", "-c", "serve -s build -l \${PORT}"]

proyecto a GitHub

<https://github.com/dgaitan2025/renderAPP.git>

Desplegar en Render

Build & Deploy

Repository

The repository used for your Web Service.

<https://github.com/dgaitan2025/renderAPP>

 Edit

Dockerfile Path

The path to your service's Dockerfile, relative to the repo root. Defaults to `./Dockerfile`.

`./Dockerfile`

 Edit

Service ID: `srv-d2bc0g2dbo4c73amin40` 

 `dgaitan2025 / renderAPP`  `main`

<https://el-gym.onrender.com> 

Despliegue grafico

