
## Hooks

- pre-hook: antes do modelo ser criado
- post-hook: depois do modelo ser criado
- on-run-start: antes de executar o pipeline
- on-run-end: depois da execução do pipeline

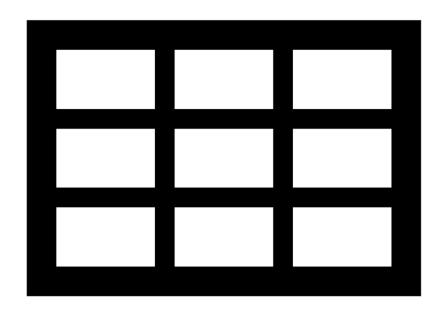

bireport

## Exemplo

- Modelo (tabela) criada para um Dashboard
- Visualização restrita a certos usuários
- Como controlar o acesso se a Tabela é criada pelo dbt?
- Criar grupo no banco de dados
- Usuários são adicionados a este grupo
- post\_hook no modelo atribui "select" a este grupo