

CONFIGURAR ACCESOS


1. CONFIGURAR ACCESO A PHPMYADMIN

Con la configuración inicial que XAMPP da a phpmyadmin, su acceso se hace sin login, ya que está pensado para ser usado para pruebas locales, sin ningún tipo de seguridad.

Si queremos que se haga su acceso solicitando login, debemos hacer los siguientes cambios en el fichero **config.inc.php** que se encuentra en la ruta de phpmyadmin.

```
// $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';  
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; //para solicitar  
formulario de login
```

De esta manera ya nos aparecerá la ventana de login al acceder a phpmyadmin

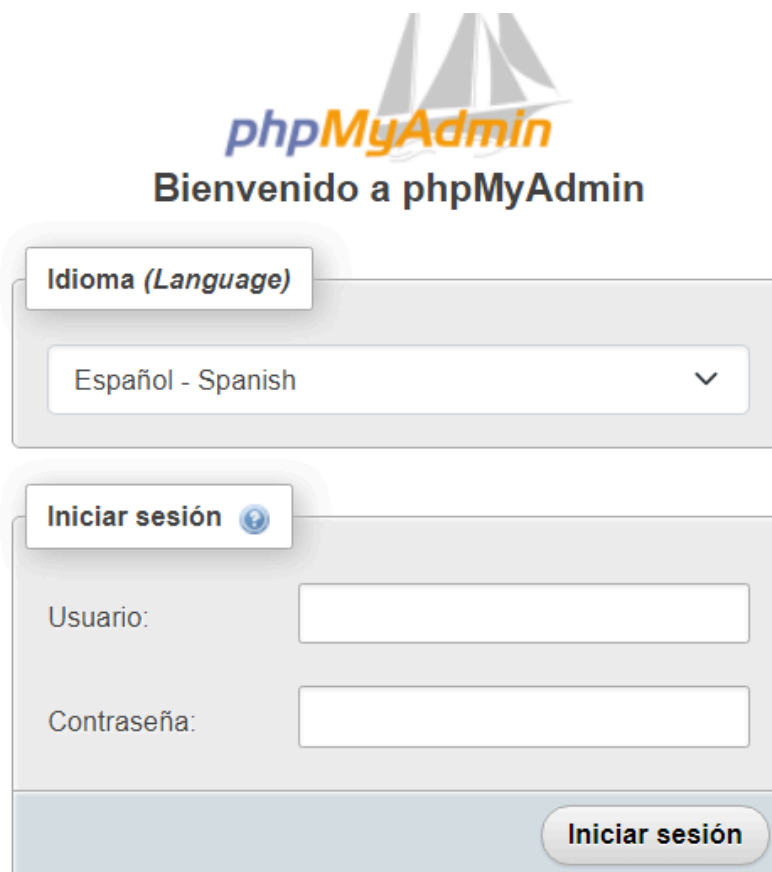

Podremos acceder a phpmyadmin sin introducir contraseña. Si queremos que la contraseña sea obligatoria, debemos cambiar esta línea en el config.inc.php

```
$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ extension ] = mysqli ;
// $cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'AllowNoPassword' ] = true;
$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'AllowNoPassword' ] = false;
$cfg[ 'Lang' ] = '';
```

El usuario root no tiene contraseña, se la podemos poner de la siguiente manera, desde la shell de xampp o desde el disco duro en la ruta de mysql/bin.

mysqladmin -u root password

(Nos pide la nueva contraseña)

Este comando se utiliza cuando root no tiene aún contraseña

Ahora ya sólo se podrá acceder a phpmyadmin con contraseña

Una vez que tiene contraseña root, podríamos cambiarla con este comando:

mysqladmin -u root -p password nueva_contraseña

(Nos pedirá a continuación la antigua para realizar el cambio de contraseña).

Con estas acciones conseguimos que para acceder a phpmyadmin **desde local** nos pida credenciales.

Podemos también cambiar la configuración para poder acceder a la configuración por phpmyadmin de la base de datos **desde cualquier equipo de la red**. Para ello, debemos modificar el alias para phpmyadmin en el fichero de configuración de apache

para xampp ***httpd_xampp.conf***. En este fichero es donde están configurados los alias en xampp (ya creamos el alias aplicaciones clase en el tema 1.2).

Normalmente, cuando se indica una **URL** como la siguiente ***http://servidor.web/carpeta/archivo.html***, estamos buscando el archivo llamado ***archivo.html*** en la carpeta llamada ***carpeta*** que se debe encontrar en la carpeta principal del servidor web donde se alojan las páginas web (*DocumentRoot*) que en xampp es ***htdocs*** (la ruta sería: *c:/xampp/htdocs/carpeta/archivo.html*).

En la configuración del servidor web Apache es posible crear alias para **redireccionar** la ruta de una dirección web **a una carpeta** que no se encuentre forzosamente dentro de la especificada como *DocumentRoot*. Para ello se debe usar la **directiva alias**. con el siguiente formato: **Alias *ruta-URL ruta-carpeta***

Una vez establecido el alias debes recordar **asignar los permisos adecuados** usando la directiva *<Directory>*.

Como vemos, en el fichero hay creado un alias para phpmyadmin, en el que se le indica un permiso ***Require local*** que indica que sólo se podrá acceder a phpmyadmin desde el mismo equipo en el que se encuentra instalado. Modificamos la línea.

```
Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
    AllowOverride AuthConfig
    Require local
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

Alias /webalizer "C:/xampp/webalizer/"
```

Por ***Require all granted***:

```
Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
    AllowOverride AuthConfig
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>
```

De esta manera permitimos el acceso al alias phpmyadmin desde cualquier IP.