



1.首先，我们从gitee下载脚手架代码

<https://gitee.com/xqnode/graduation-scaffold/repository/archive/master.zip>


2.然后用Navicat建立数据库，并建立测试表t_product

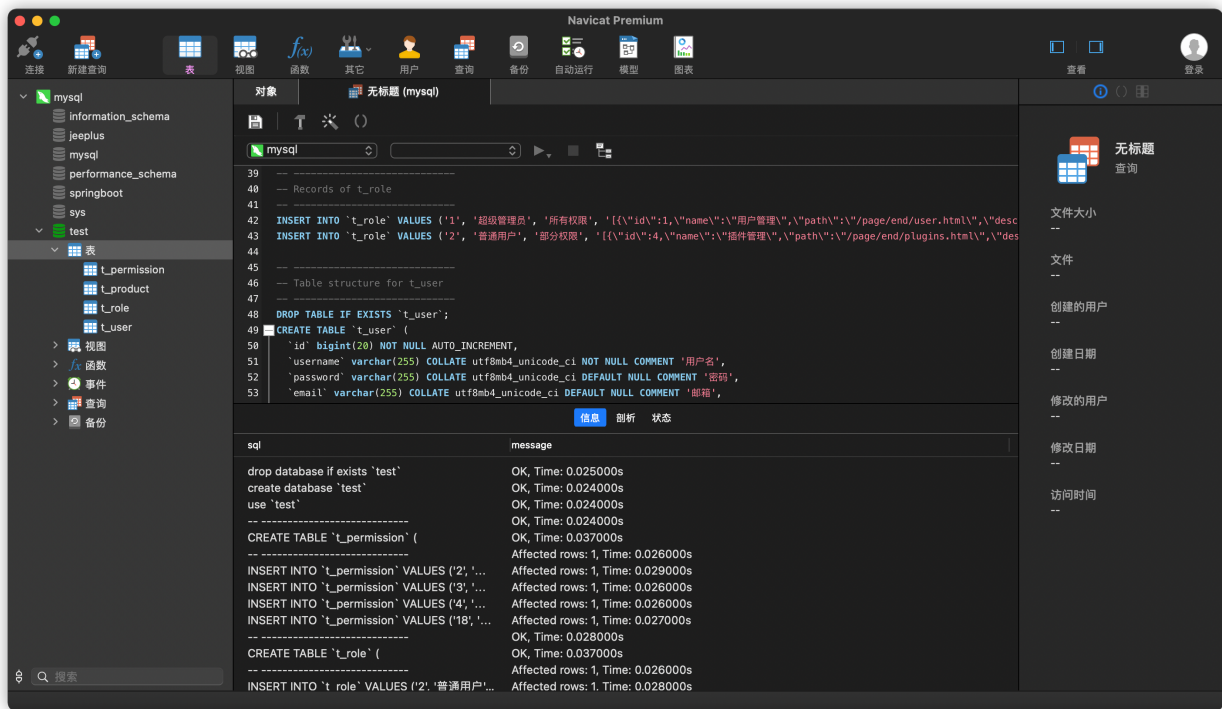


3.用idea打开项目，修改配置文件

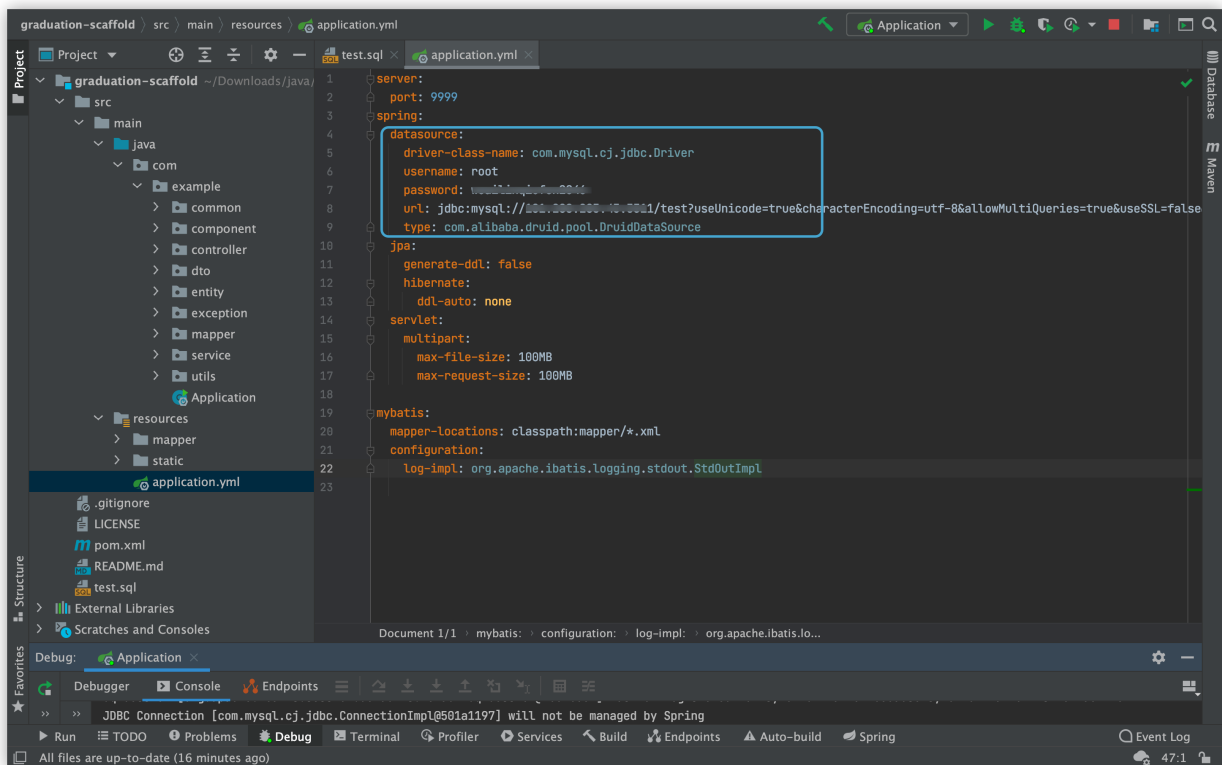

4.修改代码生成器配置

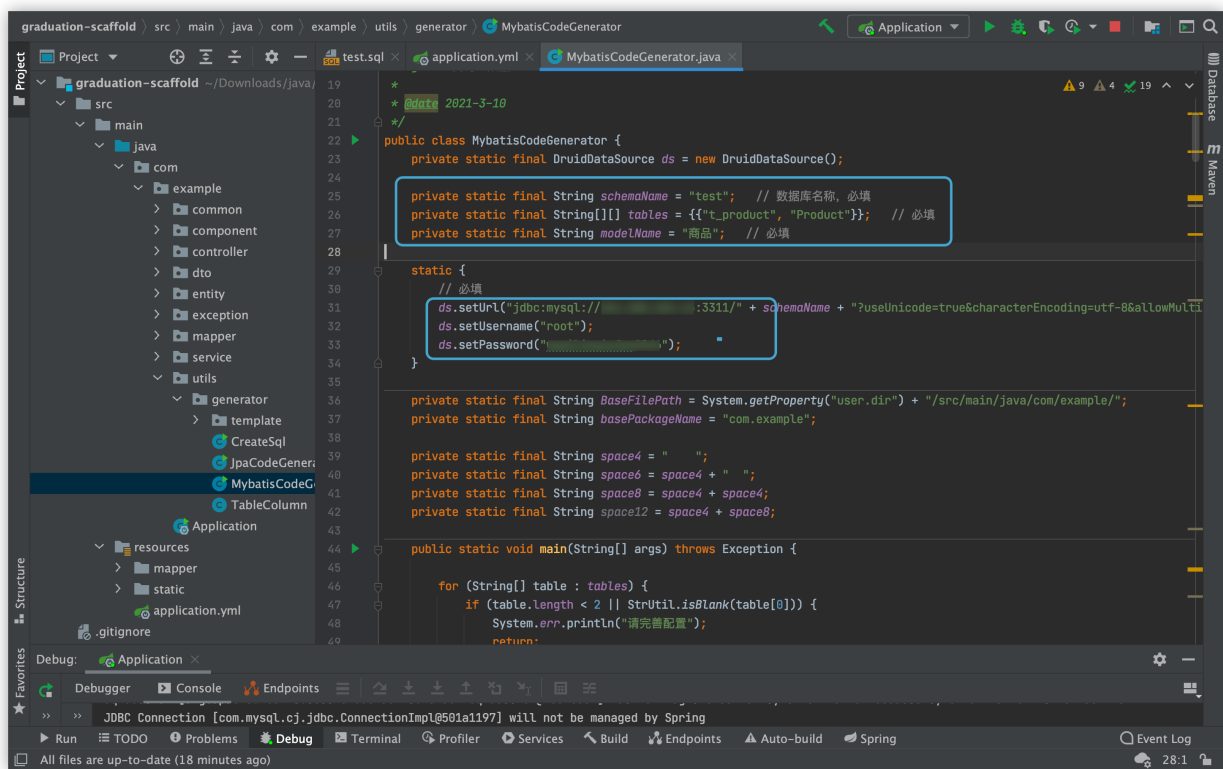


然后, 右击,运行代码生成方法

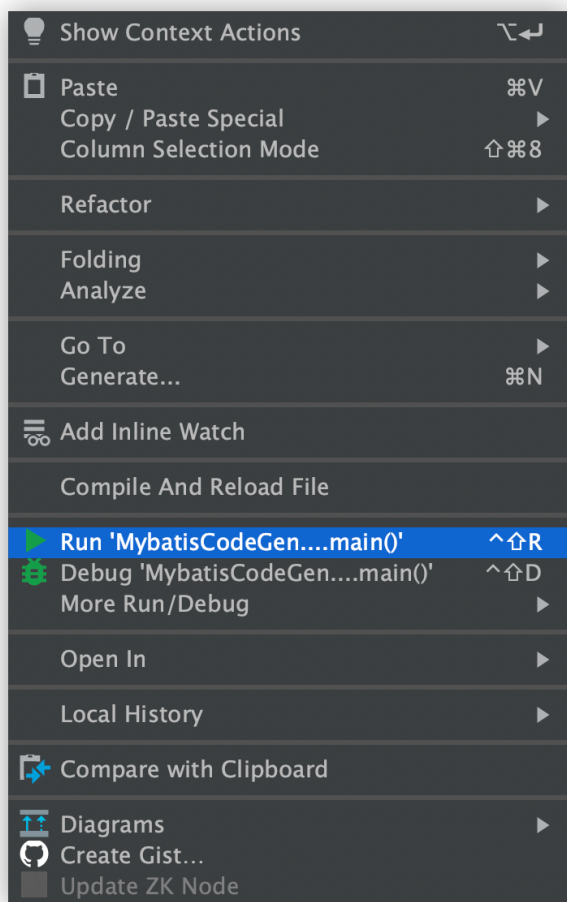


运行完成后, 代码就生成完了。

但是, 此时可能需要修改一下

1.实体类中关于日期的字段, 加入jsonformat注解

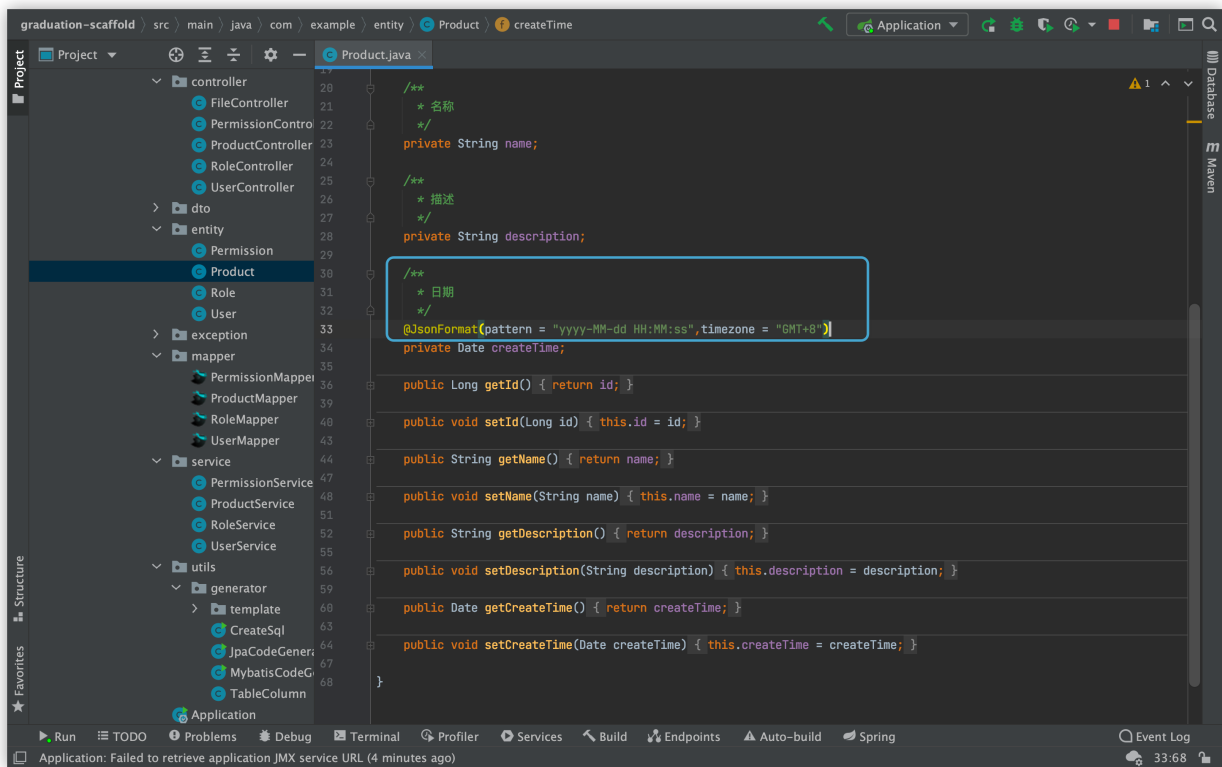


2.前台要修改一下

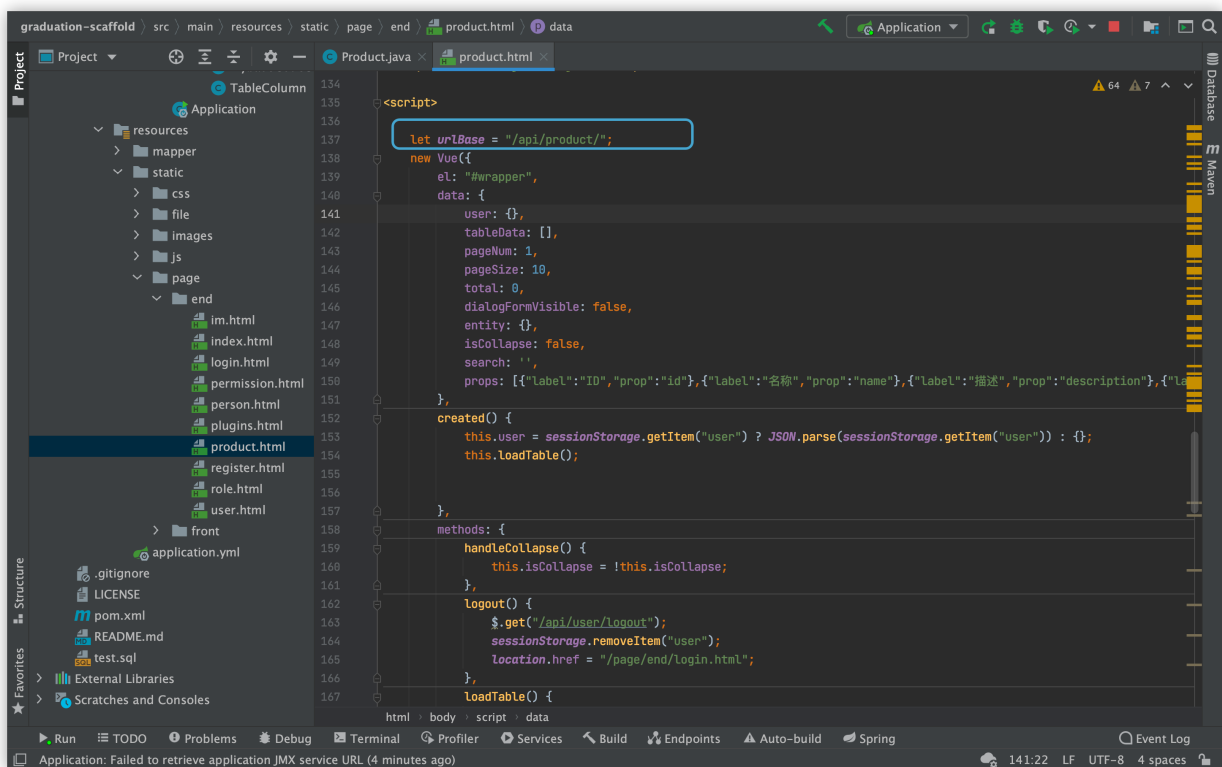


5.后台配置，显示出新添加的模块


新建权限

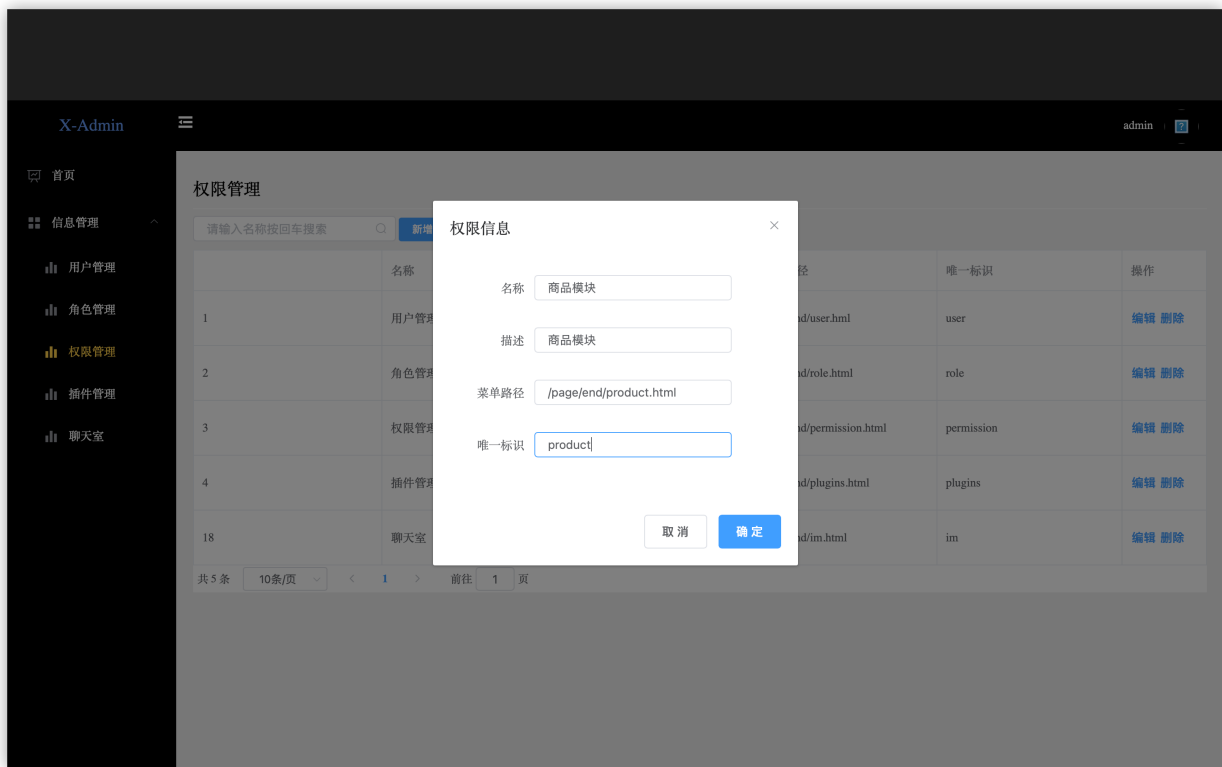


配置角色

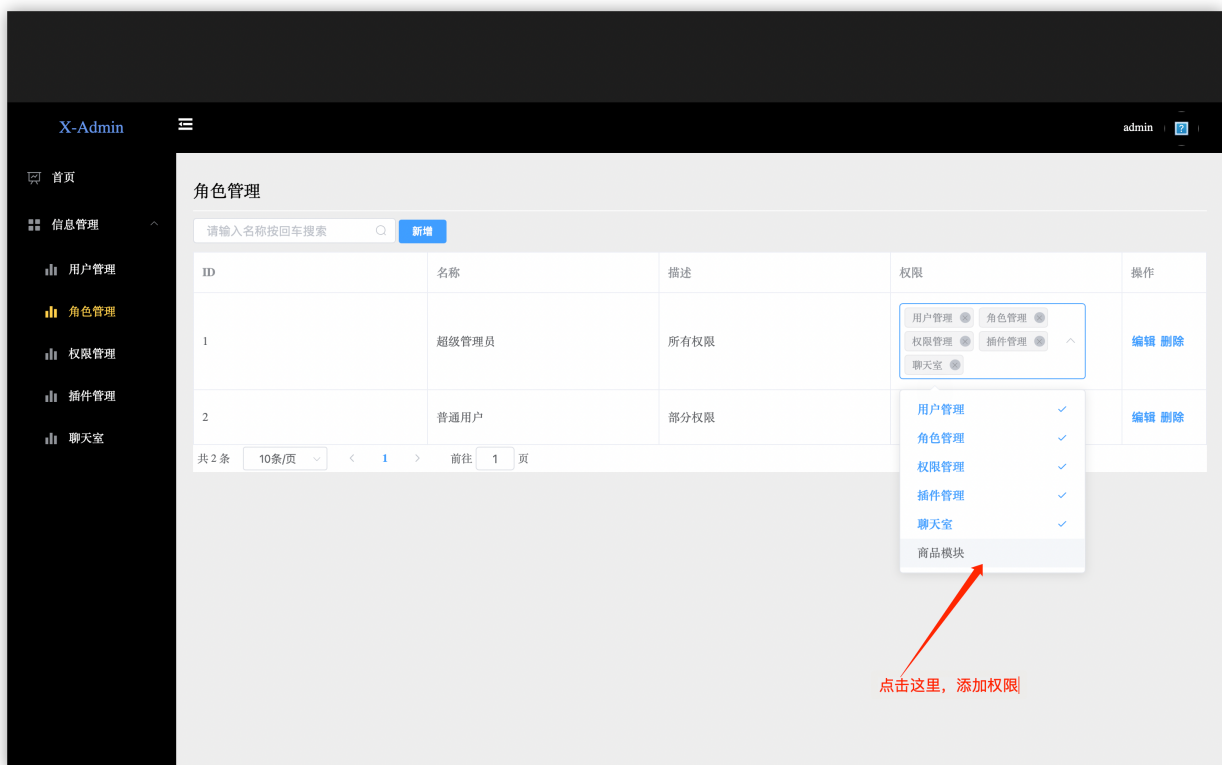


添加完成后，我们可以看到菜单出现了。

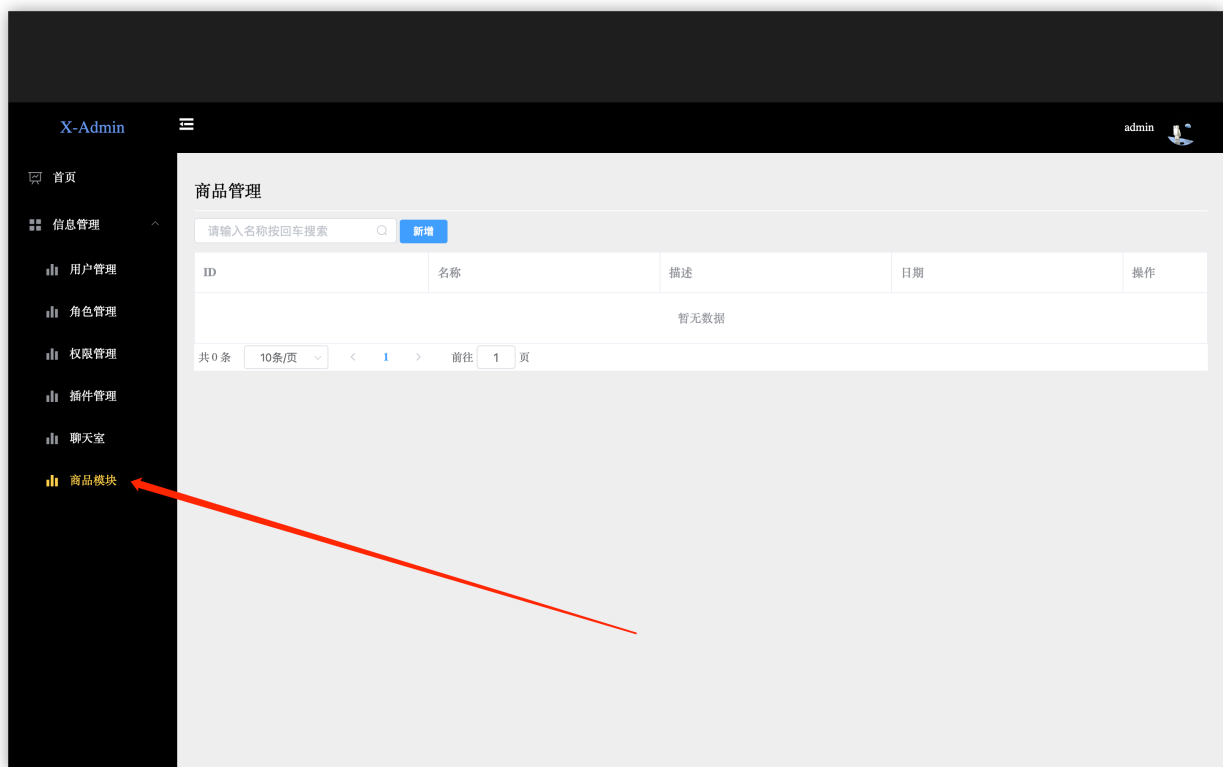

点击新增按钮

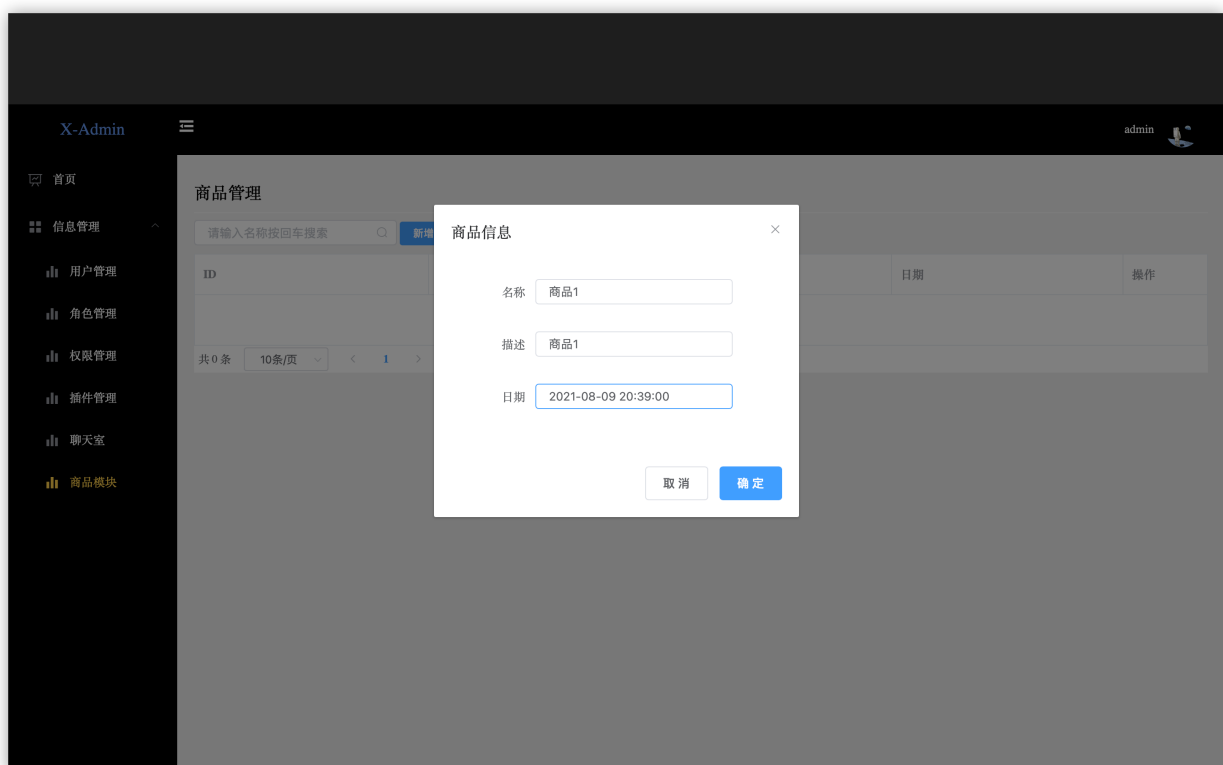

最后的测试效果：

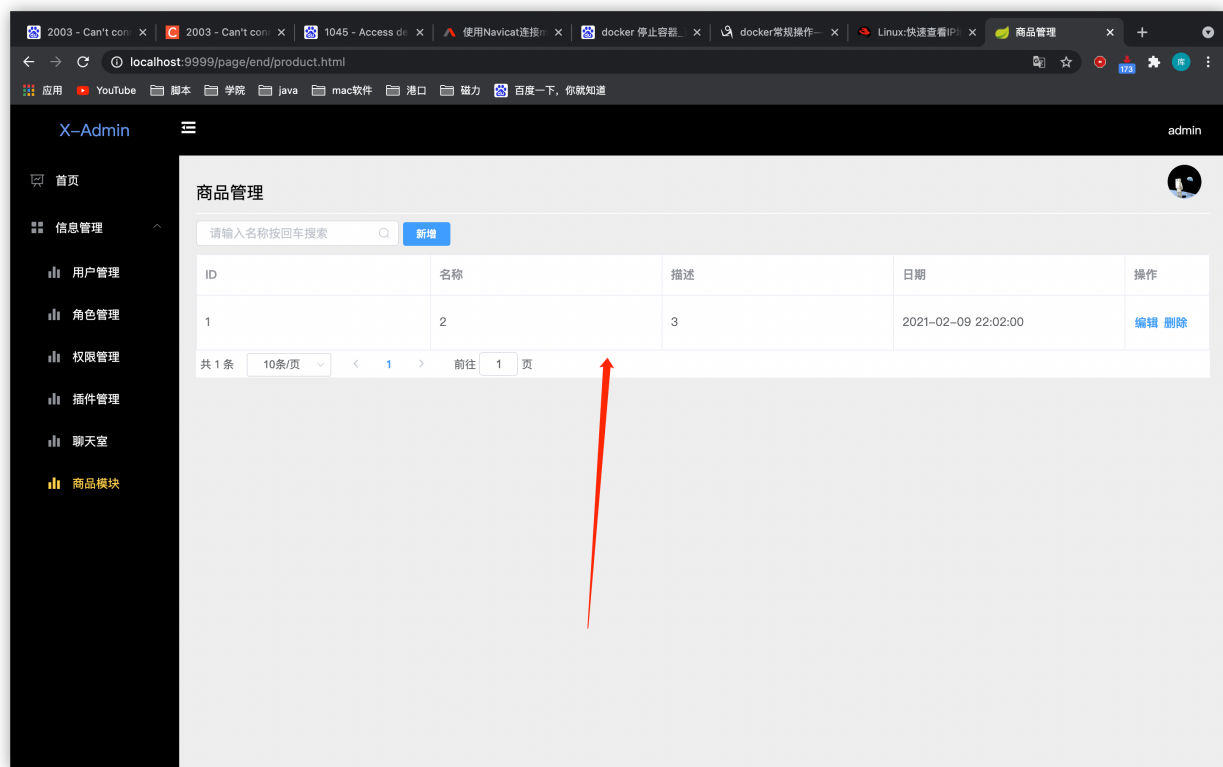

完成测试。