



Datenmodellierung 2: Datenbanken

Vorlesung *Einführung in die Digital Humanities*
MSc Digital Humanities | Wintersemester 2020/21

Prof. Dr. Christof Schöch



Sitzungsüberblick


1. Datenbanken, wie und wozu?
2. Domäne: der zu modellierende Gegenstandsbereich
3. Konzeptuelles Modell: Entity-Relationship-Modell
4. Logisches Modell: Relational Database / Relationale Algebra
5. Implementierung: Structured Query Language

1. Datenbanken, wie und wozu?

(A) Datenbanken...

- eignen sich zur Organisation stark strukturierter Datenbestände
- können mit umfangreichen, detaillierten Datenbeständen befüllt werden
- erlauben präzise und effiziente Suchabfragen auf diesen Beständen
- erlauben Zugriff und Bearbeitung durch mehrere Nutzer:innen gleichzeitig
- => erfüllen Grundbedürfnisse geisteswiss. Forschung nach Organisation, Speicherung und Abfragen von Informationen


Datenbanksystem

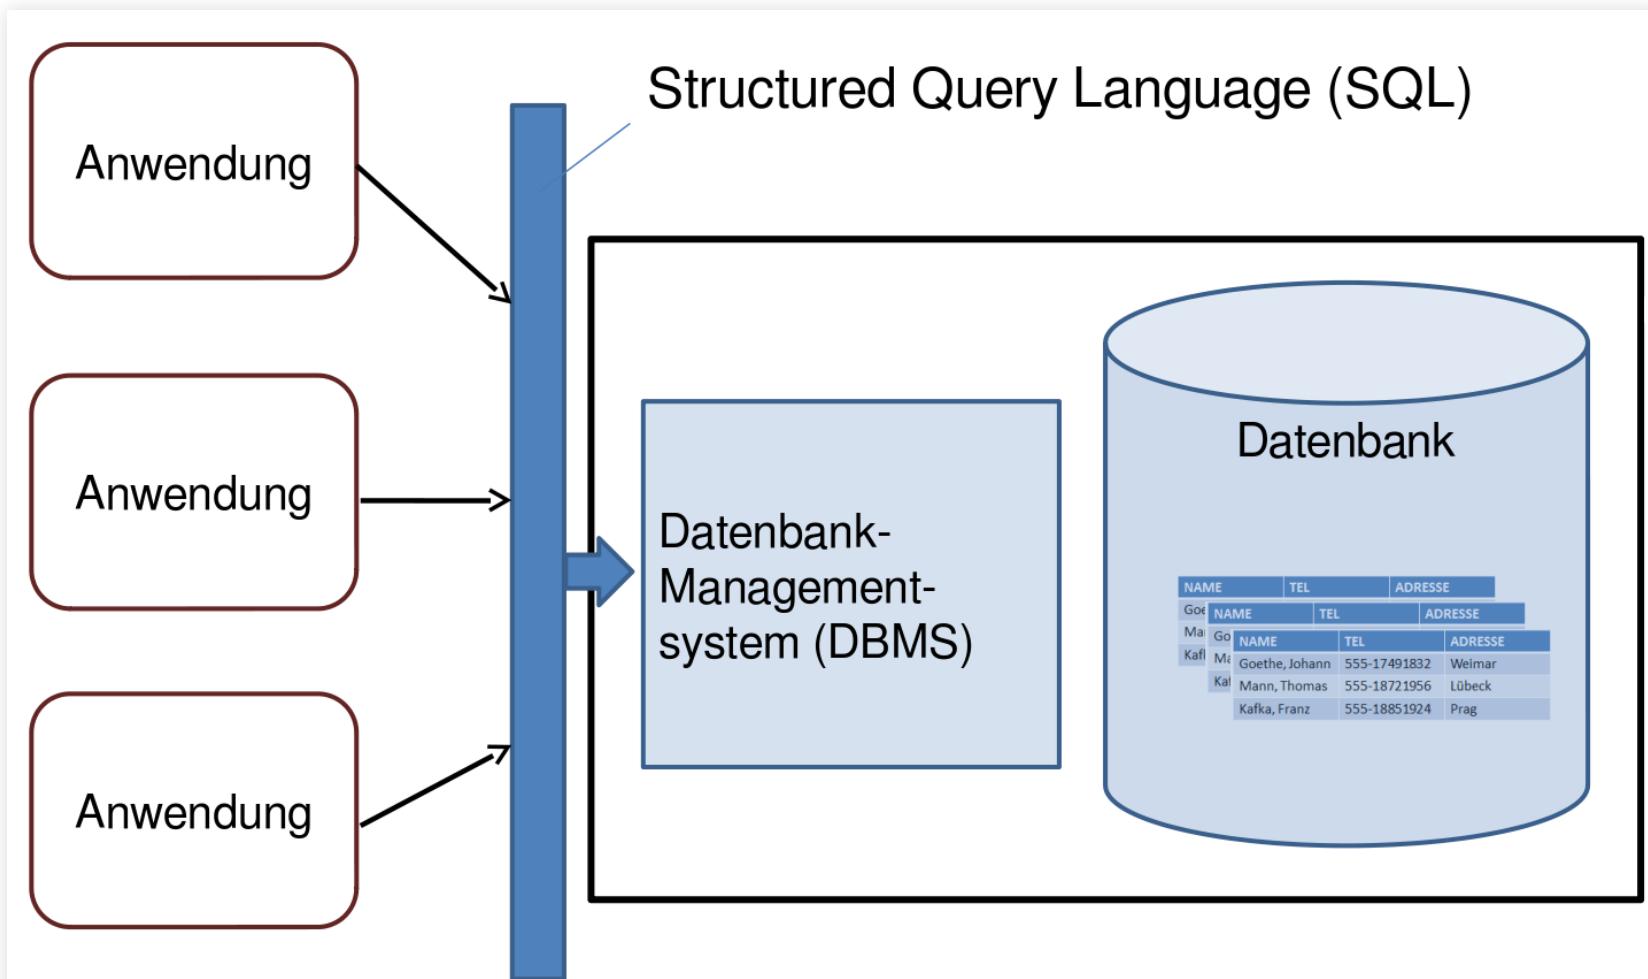

Begriffe

- Datenbanksystem: das Gesamtsystem
- Datenbank-Management-System (DBMS): die Infrastruktur für die Datenbank
- Datenbank: enthält die Daten in strukturierter Form
- Datenbestand: die Datensätze, die vorhanden sind
- Anwendungen: greifen über Schnittstellen des DBMS auf die Daten zu

Zwei Aspekte

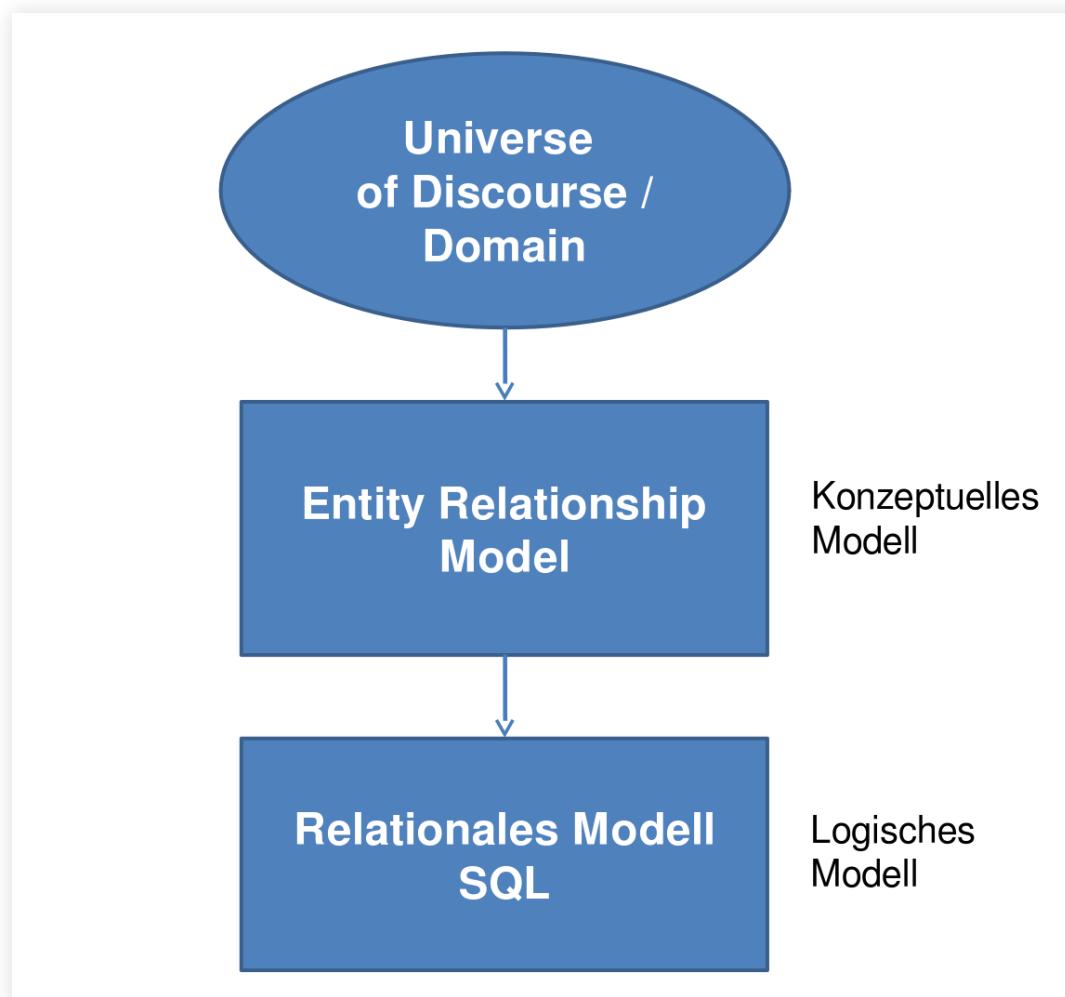

Prototypischer Ablauf

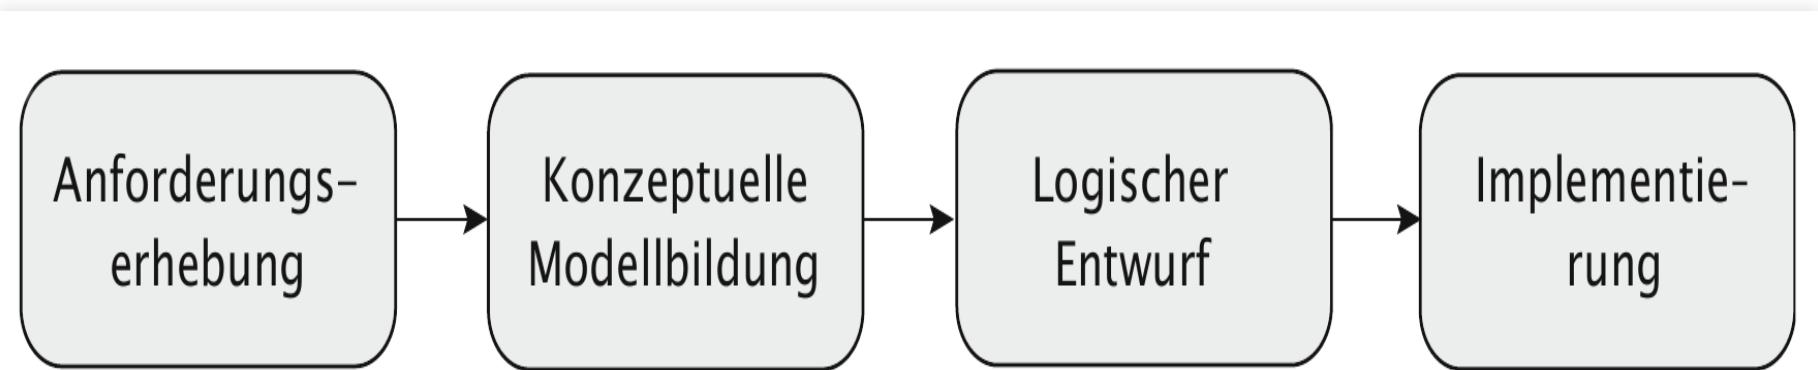


Abb. 21 Entwicklung einer Datenbankanwendung

(Quelle: Harald Klinke 2017)

2. Domäne und Anforderungen

Domäne: Bibliothek

Nutzungsszenario

Eine Geisteswissenschaftlerin möchte ihre Bibliothek verwalten. Die Bibliothek umfasst zahlreiche Texte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Datenbank soll es ermöglichen, schnell zu überprüfen, welche Autoren und welche Titel vorhanden sind. Die Geisteswissenschaftlerin möchte zudem sortieren können, und zwar nach dem Geburtsdatum bzw. Sterbedatum der Autoren, aber auch nach dem Namen der Autoren. Auf jeden Fall soll für jedes Buch die ISBN verzeichnet werden.

Anforderungsanalyse

- Autoren und Bücher unterscheiden
- Titel, Geburtsdatum, Sterbedatum, ISBN vorhalten
- Sortierbarkeit ermöglichen

Naiver Ansatz: Liste

- Marx, Karl; Das kommunistische Manifest ; 1818; 1883; 1242829340229
- Herder, J. ; Bildung der Menschheit ; 1744; 1803; 1534932829103
- Smith, J. ; An Inquiry into the Nature...; 1744; 1803; 1534932829103
- Marx, Karl ; Das Kapital ; 1818; 1883; 1231288828783
- Rousseau, J.-J.; Du contrat social ; 1712; 1778; 1665229181734

Verbesserung: Tabelle

Autor	Titel	Geb.	Tod	ISBN
Marx, Karl	Das kommunistische Manifest	1818	1883	1242829340229
Herder, J.	Bildung der Menschheit	1744	1803	1534932829103
Smith, J.	An Inquiry into the Nature...	1744	1803	1534932829103
Marx, Karl	Das Kapital	1818	1883	1231288828783
Rousseau, J.-J.	Du contrat social	1712	1778	1665229181734

So weit, so gut...

- Entitäten:
 - Bibliothek
 - Buch, Titel, ISBN
 - Autor, Name, Geburtsdatum, Sterbedatum
- Sortierbar, suchbar, filterbar
- Nachteile
 - Redundanzen
 - keine expliziten Beziehungen
 - keine Mehrfachbearbeitung
 - keine Schnittstelle
 - (und: wenig performant)

3. Konzeptuelles Modell: Entity-Relationship-Modell

(A) Einführend


Vier Aufgaben des konzeptuellen Datenmodells

- Klassifizierung: Festlegung der Objekttypen (Entitäten)
- Abstraktion: Bestimmung der relevanten Eigenschaften (Attribute)
- Beziehungen: Beschreibung der Zusammenhänge zwischen den Objekten (Relationen)
- Identifizierung: Festlegung von eindeutigen Namen (Schlüssel)

Entity-Relationship-Modell

- konzeptuelles Modell / Datenmodell: abstrakt
- erfüllt die vier genannten Aufgaben
- abstrakte Struktur der Daten (nicht die Daten selbst)
- bspw. in grafischer Notation festgehalten

Entity-Relationship-Diagramm

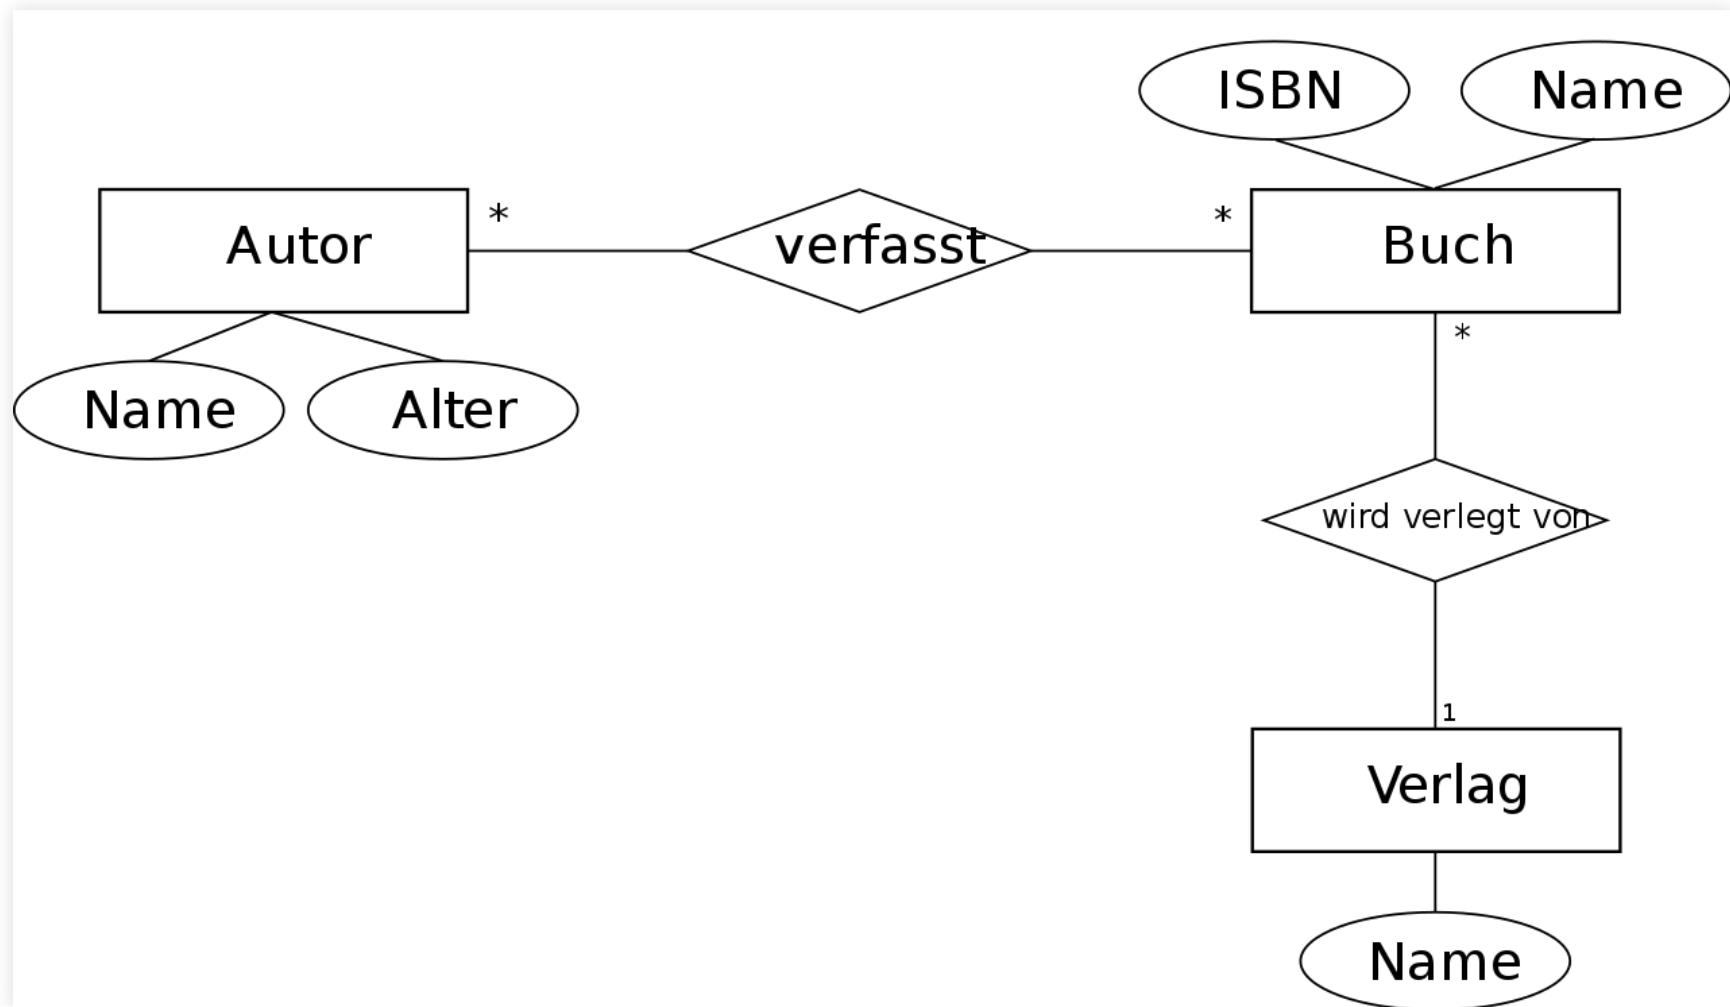

Elemente des ER-Modells


- Entitäten (Objekttypen)
- Attribute (Eigenschaft der Objekte)
- Werte (Ausprägung einer Eigenschaft)
- Relationen (Beziehungen zwischen Entitäten)
- Kardinalität von Beziehungen (mengenmäßige Beziehung)

Kardinalität?




(B) Beispiel Bibliothek

Bibliothek: Bücher und Autoren

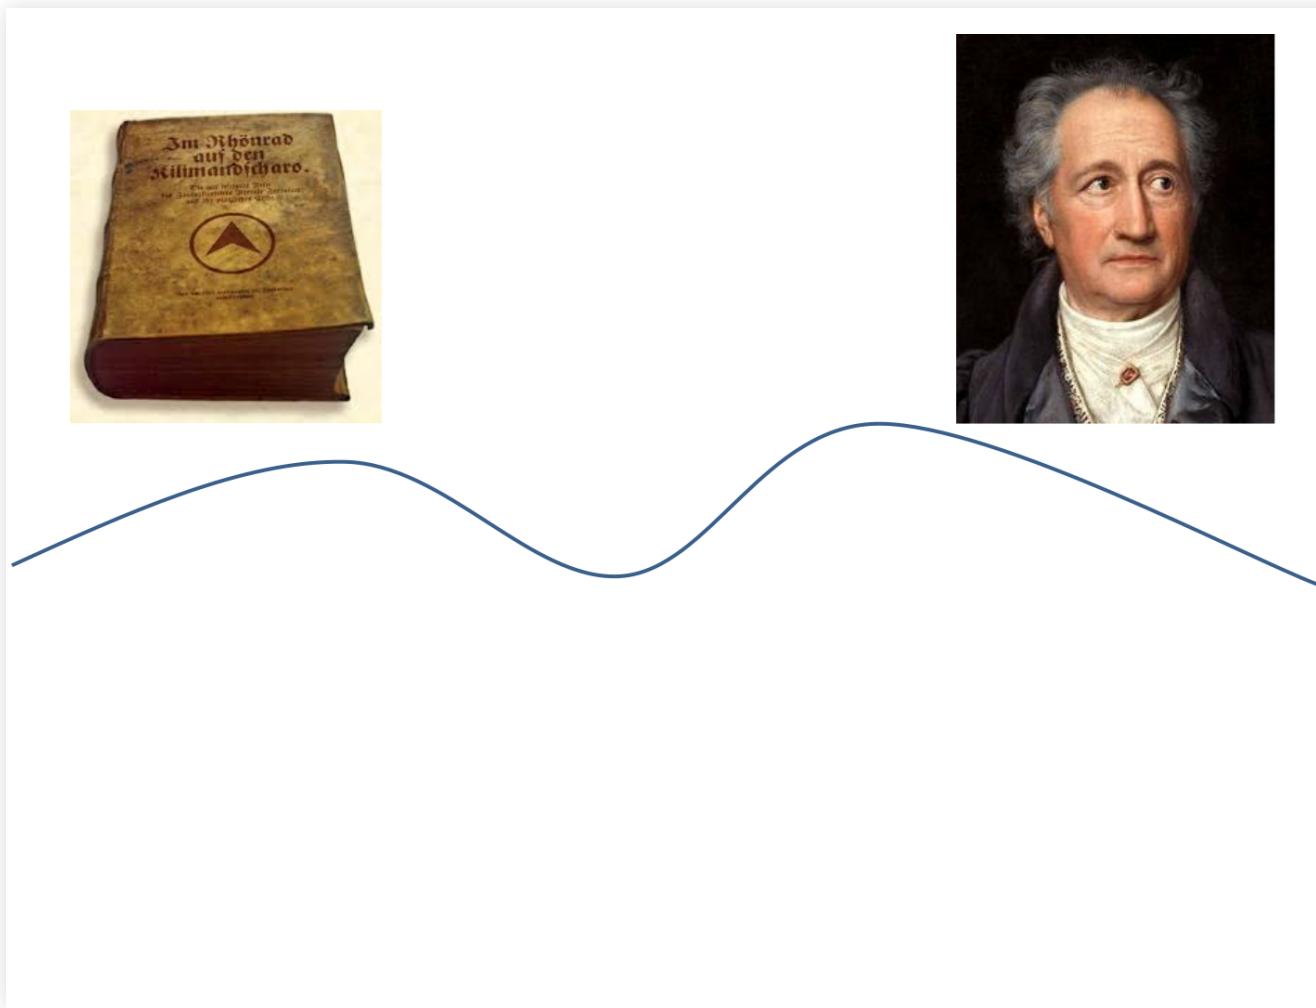


(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Klassifikation

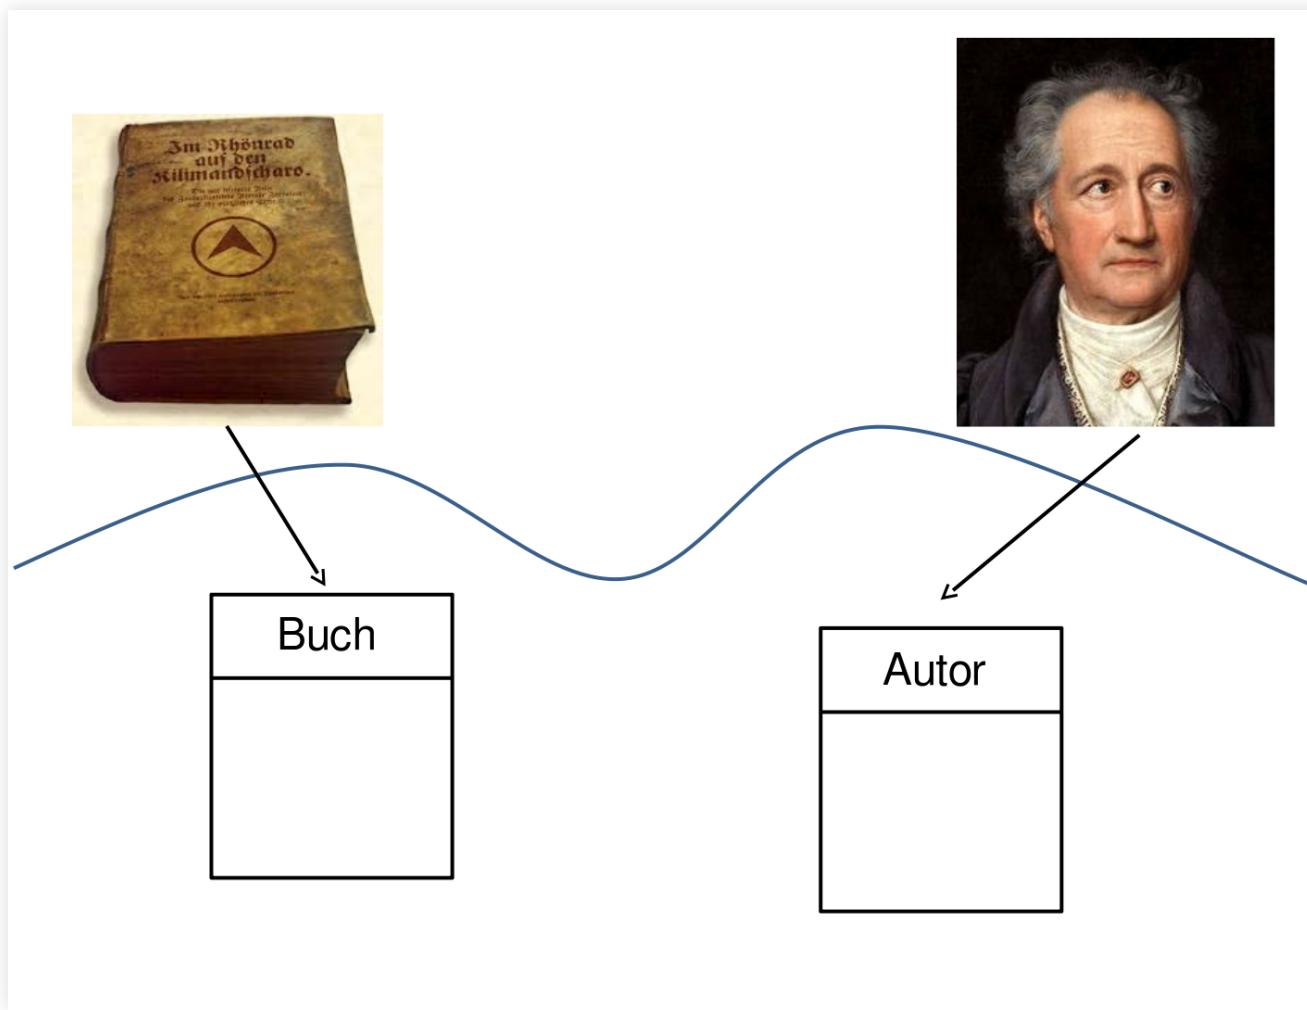


(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Abstraktion

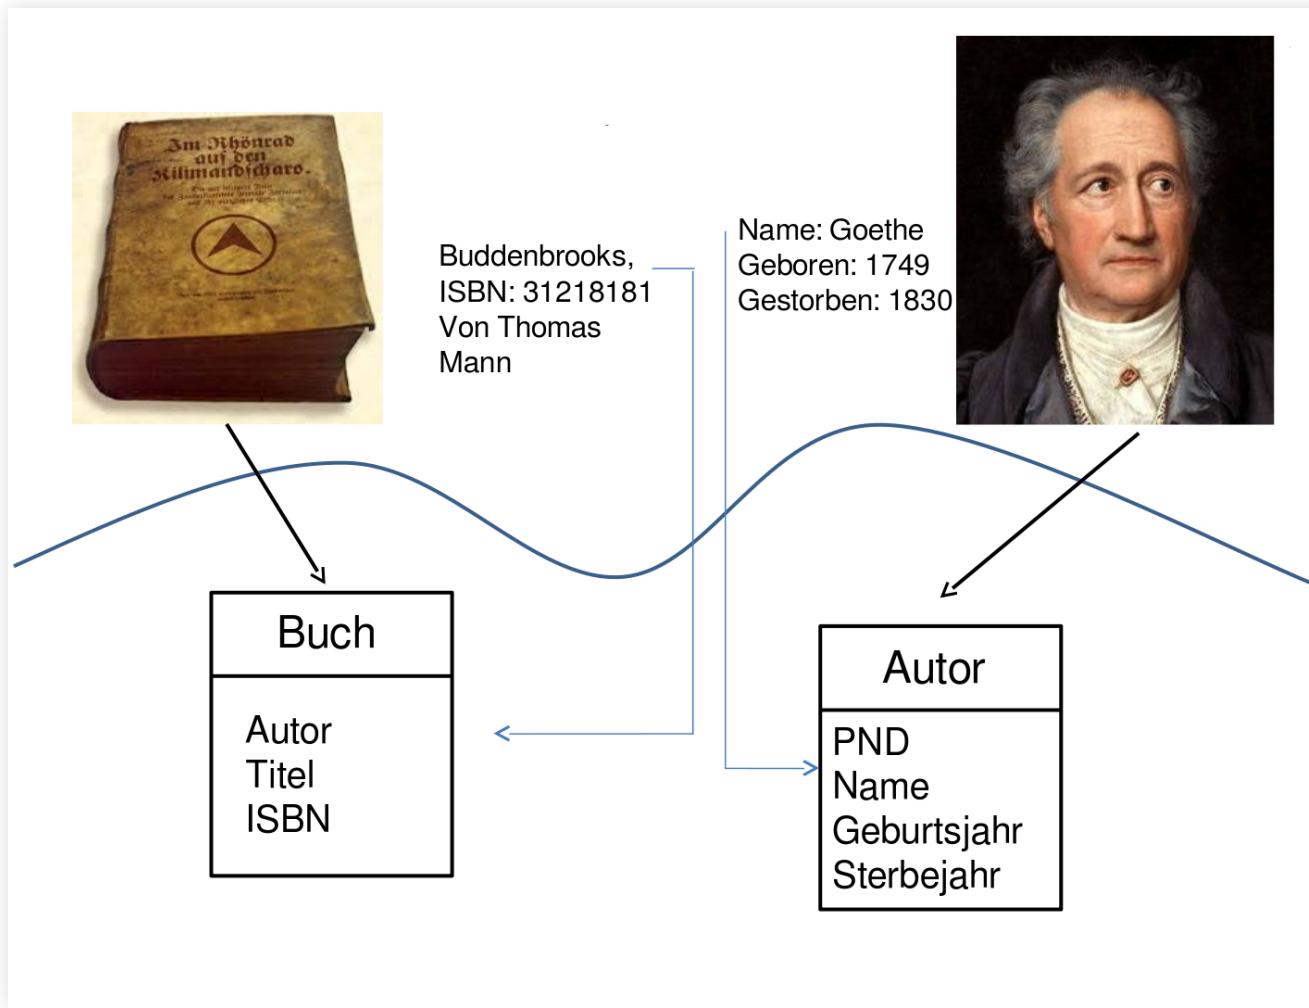


(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Identifizierung

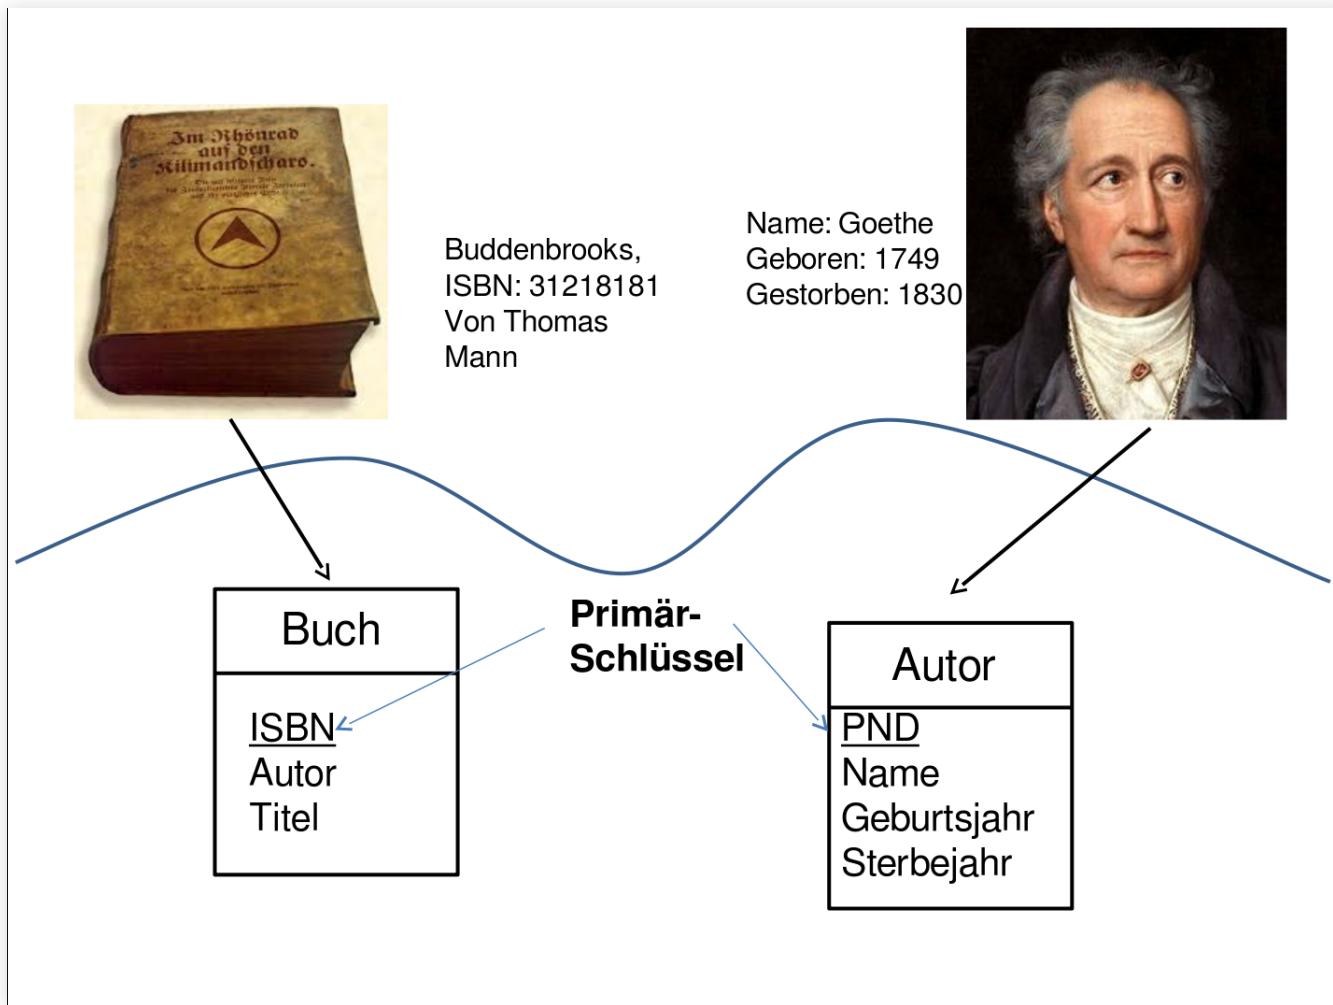


(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Beziehungen

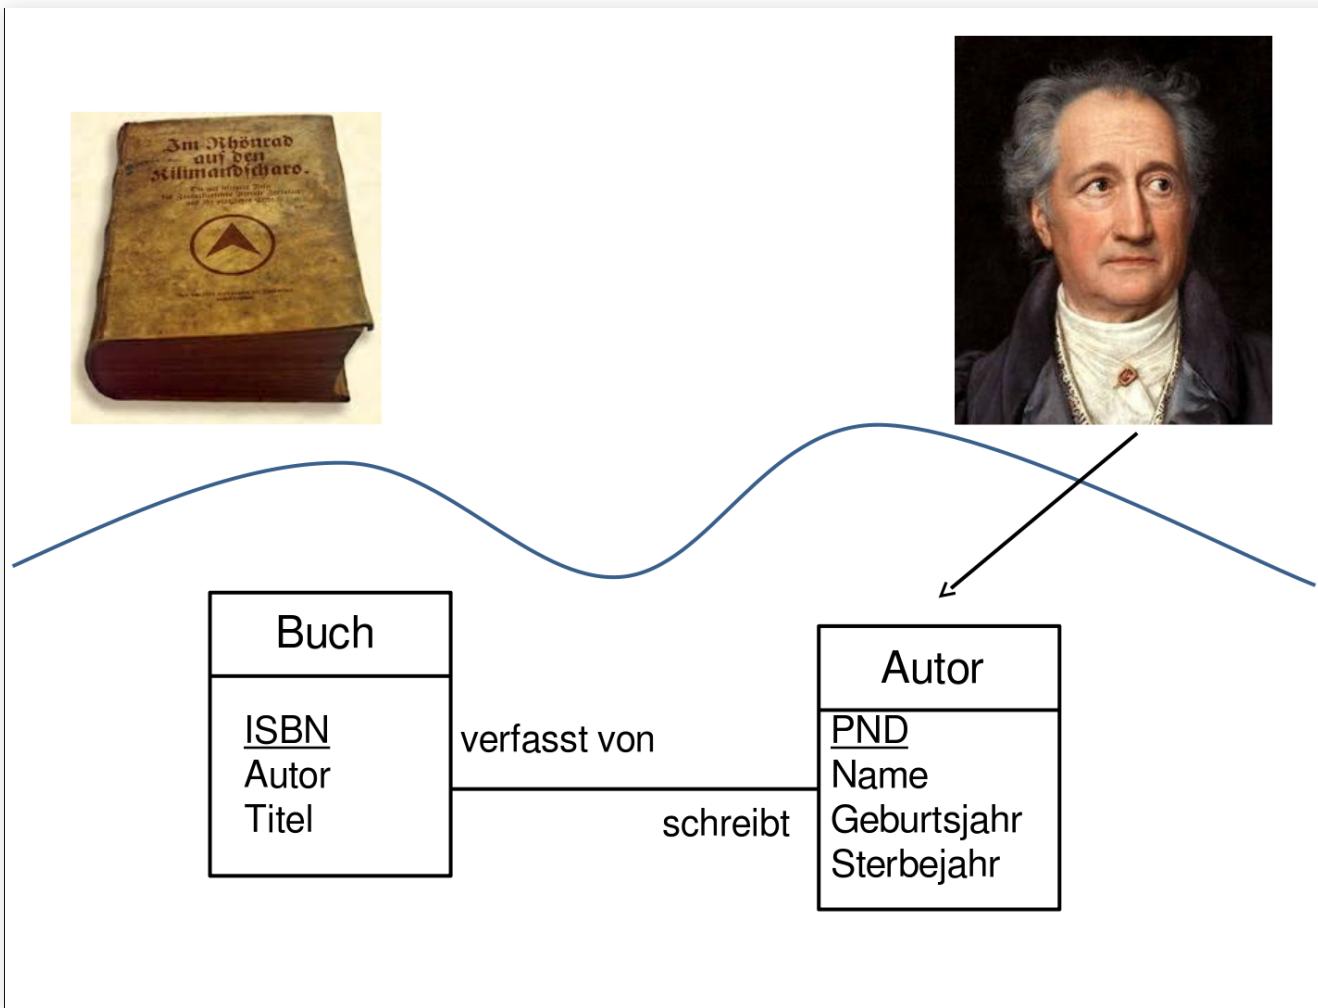

(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Kardinalität

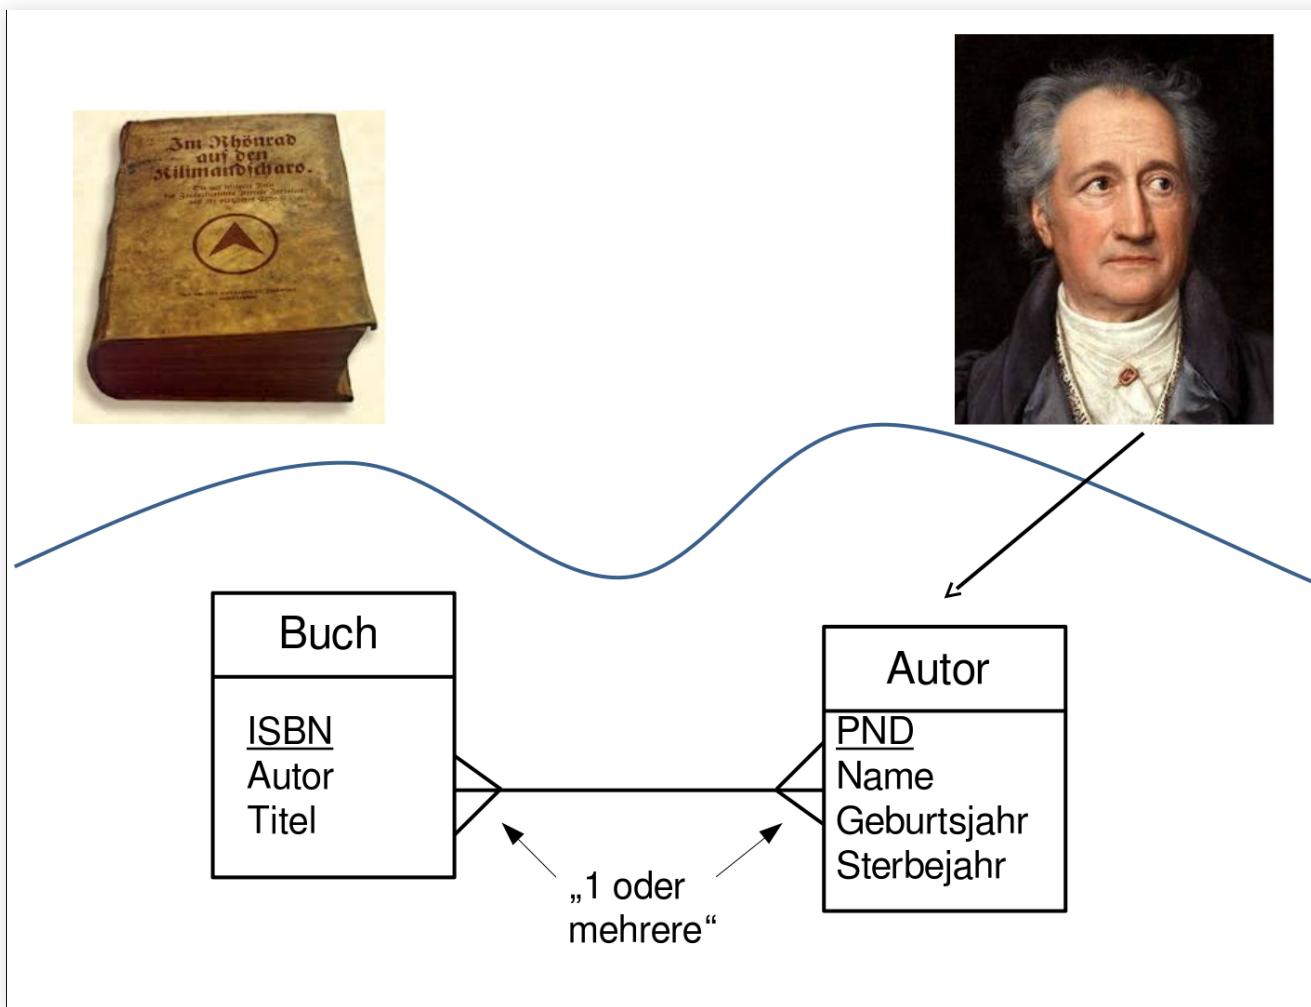

(Quelle für Beispiel und Darstellung: Fotis Jannidis, Würzburg. Bildquelle: Wiki Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_\(Josef_Stieler\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Wolfgang_von_Goethe_(Josef_Stieler).jpg)), gemeinfrei.

Logisches Datenmodell: Relational Database Model (RDM)

(A) Grundideen

Ebenen

1. Konzeptuelles Datenmodell: abstrakte Struktur und Elemente der Domäne
2. Logisches Datenmodell: Umsetzung des konzeptuellen Models

Grundideen des RDM

- Implementiert das ER-Modell: Entitäten, Attribute, Relationen
- Jede Klasse von Entität (gleiche Attribute) bekommt eine separate Tabelle
- Jeder Eintrag bekommt einen Identifier ("key")
- Relationen zwischen Entitäten laufen über die "keys"

Datenbankschema

- Legt die Struktur der Datenbank fest
- welche Tabellen ("Relationen") gibt es?
- Für jede Tabelle: Welche Spalten gibt es?
- Für jede Spalte: Welcher Datentyp ist erlaubt? (str, int, bool)

(B) Normalisierung

Normalisierung: Definition

Unter Normalisierung eines relationalen Datenschemas (Tabellenstruktur) versteht man die Aufteilung von Attributen (Tabellenspalten) in mehrere Relationen (Tabellen) gemäß den Normalisierungsregeln (s. u.), so dass eine Form entsteht, die keine Redundanzen mehr enthält.

(Quelle: Wikipedia, Art. "Normalisierung (Datenbank)",
[https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_\(Datenbank\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank)))

Was sind "Normalformen"?

- Normalformen sind Klassen von Qualitätskriterien
- Sie werden nach und nach angewandt, um die Qualität der Datenbankstruktur zu verbessern
- Wir beschränken uns auf die erste, zweite und dritte Normalform
- Normalisierung hat ihre Grenzen: es kann auch ineffizient werden

Normalformen (NF)

- 1. NF: Jedes Attribut der Relation hat atomare Werte; es gibt keine Wiederholungsgruppen
- 1. NF: Attribute sind "voll funktional abhängig" vom (ganzen) Primärschlüssel
- 1. NF: Kein Nichtschlüsselattribut ist von einem anderen Nichtschlüsselattribut abhängig

Ausgangslage

ISBN	Titel	Autor	Geb.	Tod
1242829340229	Das kommunistische Manifest, Das Kapital	Marx, Karl	1818	1883
1534932829103	Bildung der Menschheit	Herder, J.	1744	1803
1534932829103	An Inquiry into the Nature...	Smith, J.	1744	1803
1665229181734	Du contrat social	Rousseau, J.-J.	1712	1778

Erste Normalform

ISBN	Titel	AutorVN	AutorNN	Geb.	Tod
1242829340229	Das kommunistische Manifest	Karl	Marx	1818	1883
1242829340229	Das Kapital	Karl	Marx	1818	1883
1534932829103	Bildung der Menschheit	J.	Herder	1744	1803
1534932829103	An Inquiry into the Nature...	J.	Smith	1744	1803
1665229181734	Du contrat social	J.-J.	Rousseau	1712	1778

(= Atomisierung, keine Wiederholungsgruppen)

Zweite Normalform

ISBN	Titel
1242829340229	Das kommunistische Manifest
1534932829103	Bildung der Menschheit
1534932829103	An Inquiry into the Nature...
1231288828783	Das Kapital
1665229181734	Du contrat social

GND	AutorVN	AutorNN	Geb.	Tod
19283746	Karl	Marx	1818	1883
98761234	J.	Herder	1744	1803
55652008	J.	Smith	1744	1803
11223344	J.-J.	Rousseau	1712	1778

(= Abhangigkeit der Attribute vom Primarschlssel)

(a) Fremdschlüssel

ISBN	Titel	GND
1242829340229	Das kommunistische Manifest	19283746
1534932829103	Bildung der Menschheit	98761234
1534932829103	An Inquiry into the Nature...	55652008
1231288828783	Das Kapital	19283746
1665229181734	Du contrat social	11223344

GND	AutorVN	AutorNN	Geb.	Tod
19283746	Karl	Marx	1818	1883
98761234	J.	Herder	1744	1803
55652008	J.	Smith	1744	1803
11223344	J.-J.	Rousseau	1712	1778

(b) Assoziationstabelle

ISBN	Titel
1242829340229	Das kommunistische Manifest
1534932829103	Bildung der Menschheit

... ...

GND	AutorVN	AutorNN	Geb.	Tod
19283746	J.	Herder	1744	1803
98761234	J.	Herder	1744	1803

... ...

GND	ISBN
19283746	1242829340229
98761234	1534932829103

Dritte Normalform

Verlags-ID	Name	PLZ	Ort
123	De Gruyter	10785	Berlin
456	Metzler	70182	Stuttgart
789	transcript	33602	Bielefeld

(Indirekte Abhangigkeit: PLZ bedingt Ort)

Dritte Normalform

Verlags-ID	Name	PLZ
123	De Gruyter	10785
456	Metzler	70182
789	transcript	33602

PLZ	Ort
10785	Berlin
70182	Stuttgart
33602	Bielefeld

(Indirekte Abhängigkeit aufgelöst)

(C) Relationale Algebra

Edgar F. Codd (1923-2003)

Information Retrieval

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. CODD
IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information.

Existing noninferential, formatted data systems provide users with tree-structured files or slightly more general network models of the data. In Section 1, inadequacies of these models are discussed. A model based on n -ary relations, a normal form for data base relations, and the concept of a universal data sublanguage are introduced. In Section 2, certain operations on relations (other than logical inference) are discussed and applied to the problems of redundancy and consistency in the user's model.

Entwickelte das relationale Datenbankmodell

Codd

"It was Codd's very great insight that a database could be thought of as a set of relations, that a relation in turn could be thought of as a set of propositions ..., and hence that all of the apparatus of formal logic could be directly applied to the problem of database access and related problems."

Formale Logik?

- Jede Tabelle ist ein Typ von Relation
- Jede Tabellenzeile enthält Aussagen
 - Marx, ist Autor von, Das Kapital
 - Marx, ist gestorben, 1883
- Formales Schließen:
 - Das Kapital, wurde verfasst vor, 1883
 - (Denn: Autoren verfassen nur zu Lebzeiten Werke)

4. Structured Query Language (SQL)

SQL

- SQL – Structured Query Language
- Standardsprache zur Erzeugung, Abfrage und Verwaltung von Datenbanken
- Keine 1:1 Umsetzung des relationalen Datenmodells, aber nahe dran
- Wird von allen relationalen Datenbanken unterstützt
- ANSI-Standard (aber es gibt Dialekte)

Drei Bereiche von SQL

- Datendefinition
 - Data Definition Language
 - bspw.: Tabelle erstellen:
 - CREATE TABLE Autoren ...
- Datenmanipulation
 - Data Manipulation Language
 - bspw.: Eintrag in einer Tabelle vornehmen:
 - INSERT INTO Autoren ...
- Datenabfrage
 - Data Query Language
 - bspw.: Suchabfrage formulieren
 - SELECT Name FROM Autoren ...

SQL in Python

- Library: sqlite3
- Dokumentation:
<https://docs.python.org/3.7/library/sqlite3.html>

Data Definition: CREATE

```
CREATE TABLE Buecher (
    ISBN INTEGER PRIMARY KEY,
    GND INTEGER,
    TITEL CHARACTER (50)
);
```

- Erstellt eine neue Tabelle "Buecher" mit ISBN, GND und Titel
- Weitere Befehle: Ändern (ALTER), Löschen (DROP) einer Tabelle

Data Manipulation: INSERT

```
INSERT INTO Buecher (ISBN, GND, TITEL)  
    values (3211810002, 449382, "Faust")
```

- Fügt neue Datensätze in eine Tabelle ein

Data Query: Bausteine

- SELECT: welche Informationen sollen angezeigt werden?
- FROM: welcher Tabellen/Spalten sollen abgefragt werden?
- WHERE: welche Bedingungen werden formuliert?

Einfaches Beispiel

```
SELECT * FROM Buecher  
WHERE TITEL=="Faust"
```

- Zeige alle Spalten an,
- aus der Tabelle "Buecher";
- und zwar für diejenigen Einträge,
bei denen der Titel "Faust" lautet

Einfaches Beispiel

```
SELECT TITEL, JAHR FROM Buecher  
WHERE GND=="98765"
```

- Zeige die Spalten "Titel" und "Jahr" an;
- aus der Tabelle "Buecher";
- und zwar für den Eintrag,
der die GND 98765 hat.

Anwendungen

SQL in Python

- Library: sqlite3
- Dokumentation:
<https://docs.python.org/3.7/library/sqlite3.html>

Beispiel in LibreOffice Base

figurenkonstellation.odb - LibreOffice Base

Database

- Tables
- Queries
- Forms
- Reports

Tasks

- Create Table in Design View...
- Use Wizard to Create Table...
- Create View...

Tables

- Anwesenheit
- Figuren
- Szenen

Relation Design

```

graph LR
    Figuren[Figuren] --- Anwesenheit[Anwesenheit]
    Szenen[Szenen] --- Anwesenheit
    Figuren --- Szenen
  
```

Szenen - figurenkonstellation

	Szenen-ID	Akt	Szene
1	1	1	1
2	1	1	2
3	1	1	3
4	2	1	4
5	2	2	1
6	2	2	2
7	2	2	3
8	2	2	4
9	2	2	5

Figuren - figurenkonstellation - LibreOffice Base

	Figur-ID	Name	Geschlecht	Status
0	Andromache	weiblich	adelig	
1	Pyrrhus	maennlich	adelig	
2	Hermione	weiblich	adelig	
3	Pylade	maennlich	adelig	
4	Céline	weiblich	nicht-adelig	
5	Céphise	weiblich	nicht-adelig	
6	Phoenix	weiblich	nicht-adelig	
7	Suite Ores	diverse	nicht-adelig	
8	Oreste	maennlich	adelig	

Anwesenheit - figurenkonstellation

	ID	Szenen-ID	Figur-ID
0	0	8	
1	0	3	
2	1	1	
3	1	8	
4	1	6	
5	2	1	
6	2	6	
7	3	1	
8	3	0	
9	3	5	

MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench application window. The title bar reads "MySQL Workbench". The menu bar includes File, Edit, View, Database, Plugins, Scripting, and Help. The Oracle logo is visible in the top right corner.

The main interface is divided into several sections:

- Workbench Central:** A welcome screen with a dolphin icon and the text "Welcome to MySQL Workbench". It also displays "What's New in This Release?" and links to MySQL Doc Library, MySQL Utilities Database Migration, MySQL Bug Reporter, Workbench Blogs, Planet MySQL, Workbench Forums, and Scripting Shell.
- Workspace:** A large area containing three main categories: SQL Development, Data Modeling, and Server Administration.
- SQL Development:** Includes a "New Connection" button and a "Edit Table Data" button.
- Data Modeling:** Includes a "Create New EER Model" button, "Create EER Model From Existing Database" button, and "Create EER Model From SQL Script" button.
- Server Administration:** Includes a "New Server Instance" button, "Manage Import / Export" button, "Manage Security" button, and "Manage Server Instances" button.
- Bottom Buttons:** Buttons for "Open Connection to Start Querying", "Open Existing EER Model", and "Server Administration".

Wikidata SPARQL Endpoint

Wikidata Query Service Examples Help More tools English

```
1 SELECT ?country ?countryLabel ?capitalLabel
2 WHERE {
3   wd:Q458 wdt:P150 ?country.    # European Union
4   OPTIONAL{ ?country wdt:P36 ?capital. }
5   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de". }
6 }
```

Map  Refresh

28 results in 78498 ms Code Download Link

country	countryLabel	capitalLabel
wd:Q27	Irland	Dublin
wd:Q28	Ungarn	Budapest
wd:Q29	Spanien	Madrid
wd:Q31	Belgien	Brüssel
wd:Q32	Luxemburg	Luxemburg

Abschluss

Lektürehinweise

- Harald Klinke, "Datenbanken", in: *Digital Humanities: Eine Einführung*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. Stuttgart: Metzler, 2017, S. 109-127.

Weitere Empfehlungen

- Stephen Ramsay, "Databases", in: *The Companion to Digital Humanities*, ed. by Susan Schreibman, Ray Siemens and John Unsworth. Oxford: Blackwell, 2008. URL:
<http://www.digitalhumanities.org/companion/> (kostenfrei)
- Timo Hempel, "Normalisierung von Datenbanken", 2014. URL:
<https://www.tinohempel.de/info/info/datenbank/normalisierung.htm> (gut erklärt)

Darüber hinaus

- René Steiner. *Grundkurs Relationale Datenbanken*. 6. Auflage. Braunschweig: Vieweg, 2006. [ER, SQL]



Christof Schöch, 2020
<http://www.christof-schoech.de>

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0