


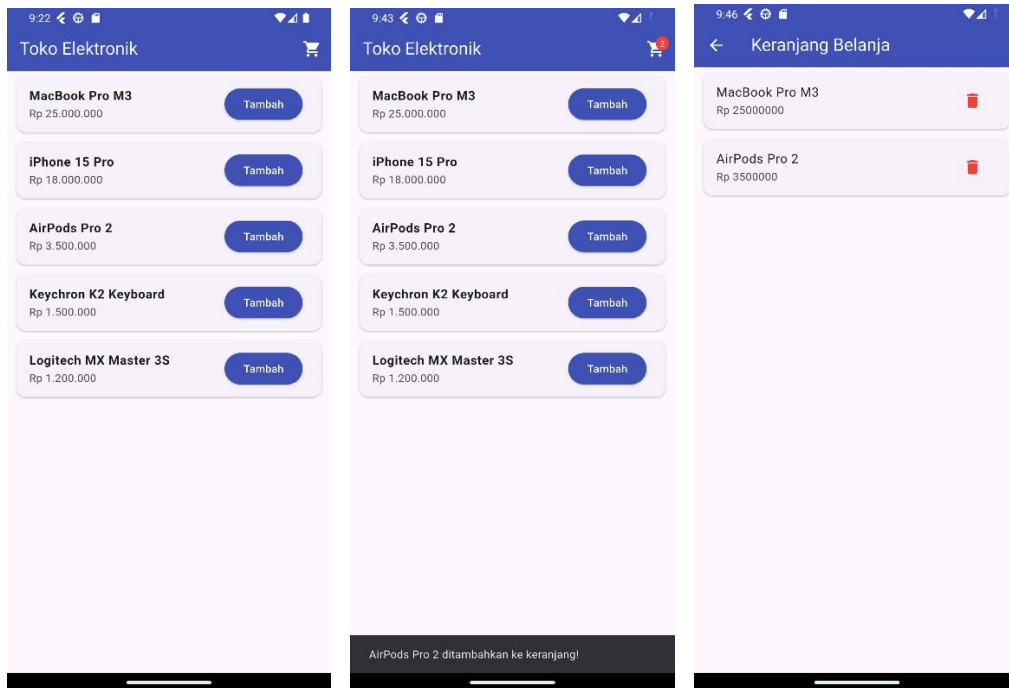

Tampilan Daftar Produk Proses Menambah Halaman Keranjang Belanja
ke Keranjang

PENJELASAN IMPLEMENTASI BLOC/CUBIT

Aplikasi ini menggunakan Cubit (bagian dari framework BLoC) karena strukturnya yang ringkas dan efisien untuk manajemen data satu arah (Unidirectional Data Flow).

Komponen utama yang diimplementasikan meliputi:

1. **CartState (State):** Tempat menyimpan daftar barang belanjaan. Di dalamnya ada fungsi otomatis untuk menghitung jumlah total barang secara real-time.
2. **CartCubit (Business Logic):** Pengatur fungsi tambah dan hapus barang. Setiap kali ada perubahan, Cubit akan membuat salinan data baru lalu menyiarkannya ke UI menggunakan perintah `emit()`.
3. **BlocProvider:** Dipasang di pusat aplikasi (`main.dart`) agar data keranjang belanja bisa diakses dan sinkron (sama) di halaman produk maupun halaman keranjang.
4. **BlocBuilder:** Pembungkus elemen UI (seperti angka keranjang dan daftar belanja). Tugasnya mendengarkan siaran dari Cubit dan otomatis memperbarui (rebuild) tampilan layar tanpa perlu reload manual.