

인공지능 세미 프로젝트

Part 5

Contents



1. Keras를 이용한 사진분류 3

Q&A 104

Chapter

1

Keras를 이용한 사진분류

- Python + Google Custom Search API
- Python + OpenCV
- Python + Keras
- Python + Django

←

→

↺

127.0.0.1:8000

앱

MyEtherWallet.com

Free Stock Charts,...

IntelliJ IDEA を使っ...

【5分でわかる】heroku...

동아비즈니스리뷰

Facebook Messeng...

keras를 이용한 딥러닝

좋아하는 연예인을 분류해 보자.

판정할 이미지를 선택해 주세요.

파일 선택

선택된 파일 없음


분석

판정 이미지

- predict_2.jpg

판정 결과

1. 전지현일 가능성:0.000% / 송혜교일 가능성:100.000%

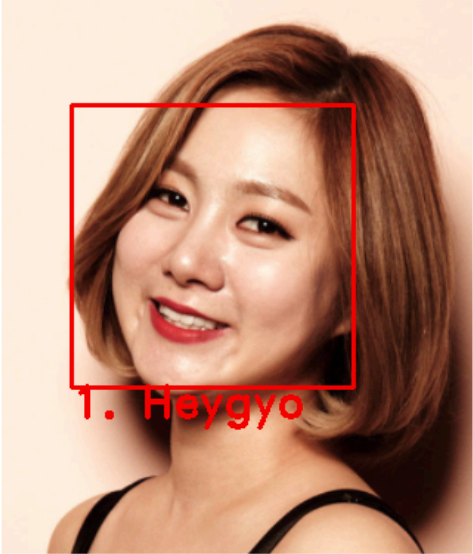

1. Heygyo

Python과 Google Custom Search API

이미지 다운로드



Google Search API 사용

- Google Cloud Platform (<https://console.cloud.google.com>)
 - 신규 프로젝트 생성
 - API 및 서비스
 - Custom Search API
 - 인증 등록 (API Key)

Google Cloud Platform MyProject

No organization > MyProject

API API 및 서비스

사용자 인증 정보 + 사용자 인증 정보 만들기 삭제

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. [자세히 알아보기](#)

⚠ 나와 내 사용자가 보호받으려면 동의 화면과 애플리케이션이 Google의 확인을 거쳐야 합니다. [자세히 알아보기](#)

API 키

<input type="checkbox"/>	이름	생성일 ↓	제한사항	키
<input type="checkbox"/>	⚠ API 키 1	2020. 1. 20.	없음	AIzaSyCHqp...na7Y9oyIcw

Google Search API 사용

- Custom Search Engine 추가 (<https://cse.google.com/cse/all>)
 - 검색 엔진 추가
 - 검색 할 사이트 등록 → www.google.co.kr
 - 검색 엔진 ID
 - 이미지 검색, 전체 웹 검색 → ON

The screenshot shows the Google Custom Search interface. At the top is a search bar with the Google logo and the text 'Search in CSE home'. Below this is the 'Custom Search' section. On the left, under 'New search engine', there is a dropdown menu set to 'All' and links for 'Help', 'Visit Help Forum (Ask a question)', and 'Send Feedback'. On the right, under 'Edit search engines', there are 'Add' and 'Delete' buttons. Below these is a table with columns for 'Search engines', 'Edition', 'Is owner?', and 'Public URL'.

Search engines	Edition	Is owner?	Public URL
<input type="checkbox"/> Google	Free	Yes	GO

```
(venv)> pip install pylint
(venv)> pip install requests
(venv)> pip install python-dotenv
(venv)> pip install google-api-python-client
```

- API_KEY=*** 
CUSTOM_SEARCH_ENGINE= 

이미지 다운로드 프로그램

- img_download_gcs.py

```
# 지정한 키워드로 검색한 이미지의 URL 얻기
def get_image_urls(keyword, total_num):
```

```
# 이미지 URL을 기본으로 해서 이미지 다운로드
def get_image_files(dir_path, keyword_count, image_urls):
```

```
# 이미지 다운로드
def download_image(url):
```

```
# 이미지를 파일로 저장
def save_image(filename, image):
```

```
# 디렉토리, 디렉토리 내 파일 삭제
def delete_dir(dir_path, is_delete_top_dir=True):
```

```
def main():
    print("=====")
    print("Image Downloader - Google Customr Search API")
    print("지정한 키워드로 검색된 이미지 파일을 다운로드")
    print("=====")
```

이미지 다운로드 프로그램

- settings.py

```
import os
from os.path import join, dirname
from dotenv import load_dotenv

dotenv_path = join(dirname(__file__), 'settings_1.env')
load_dotenv(dotenv_path)

API_KEY = os.environ.get("API_KEY")
CUSTOM_SEARCH_ENGINE = os.environ.get("CUSTOM_SEARCH_ENGINE")
```

- 프로그램 실행

```
(venv)> python img_download_gcs.py "다운로드할 이미지"
```

Python과 OpenCV

이미지파일에서 얼굴검출



얼굴검출 프로그램

- 라이브러리 설치

```
(venv)> pip install python-dotenv  
(venv)> pip install opencv-python
```

- 설정 파일 추가 → settings.env

CASCADE_FILE_PATH="{작업경로}\haarcascades\haarcascade_frontalface_default.xml"

얼굴검출 프로그램

- ***Haar Cascade***

- 머신러닝 기반 오브젝트 검출 알고리즘
- 2001년 논문 "Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features"에서 Paul Viola와 Michael Jones가 제안한 특징(feature)을 기반으로 비디오 또는 이미지에서 오브젝트를 검출하기 위해 사용되는 알고리즘
- 사각형 영역으로 구성되는 특징을 사용하기 때문에 픽셀을 직접 사용할 때 보다 동작 속도가 빠름

- 1) Haar Feature Selection
- 2) Creating Integral Images
- 3) Adaboost Training
- 4) Cascading Classifiers

얼굴검출 프로그램

- img_face_detect.py

```
def load_name_images(image_path_pattern):
```

```
def detect_image_face(file_path, image, cascade_filepath):
```

```
def delete_dir(dir_path, is_delete_top_dir=True):
```

```
def main():  
    print("=====")  
    print("이미지 얼굴인식 OpenCV 이용")  
    print("지정한 이미지 파일의 정면얼굴을 인식하고, 64x64 사이즈로 변경")  
    print("=====")
```

얼굴검출 프로그램

- settings.py

```
import os
from os.path import join, dirname
from dotenv import load_dotenv

dotenv_path = join(dirname(__file__), 'settings_2.env')
load_dotenv(dotenv_path)

CASCADE_FILE_PATH = os.environ.get("CASCADE_FILE_PATH")
```

- 프로그램 실행

```
(venv)> python img_face_detect.py
```

Python과 OpenCV

이미지파일 수 증가



얼굴검출 프로그램

- img_data_generator.py

```
def load_name_images(image_path_pattern):
```

```
def scratch_image(image, use_flip=True, use_threshold=True, use_filter=True):
```

```
def delete_dir(dir_path, is_delete_top_dir=True):
```

```
def main():  
    print("=====")  
    print("이미지 증가를 위한 OpenCV 이용")  
    print("지정한 이미지 파일의 수를 증가 (Flip, 임계값 등의 작업으로 8배 증가)")  
    print("=====")
```

- 프로그램 실행

```
(venv)> python img_data_generator.py
```

Python과 Keras

얼굴인식 모델 작성



얼굴인식 모델 프로그램

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 64, 64, 32)	896
max_pooling2d_1 (MaxPooling2)	(None, 32, 32, 32)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 32, 32, 32)	9248
max_pooling2d_2 (MaxPooling2)	(None, 16, 16, 32)	0
dropout_1 (Dropout)	(None, 16, 16, 32)	0
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	18496
max_pooling2d_3 (MaxPooling2)	(None, 8, 8, 64)	0
dropout_2 (Dropout)	(None, 8, 8, 64)	0
flatten_1 (Flatten)	(None, 4096)	0
dense_1 (Dense)	(None, 512)	2097664
dense_2 (Dense)	(None, 128)	65664
dense_3 (Dense)	(None, 2)	258


정답은 파일명에

Graphviz

- <http://www.graphviz.org/>

What is Graphviz?

Graphviz is open source graph visualization software. Graph visualization is a way of representing structural information as diagrams of abstract graphs and networks. It has important applications in networking, bioinformatics, software engineering, database and web design, machine learning, and in visual interfaces for other technical domains.

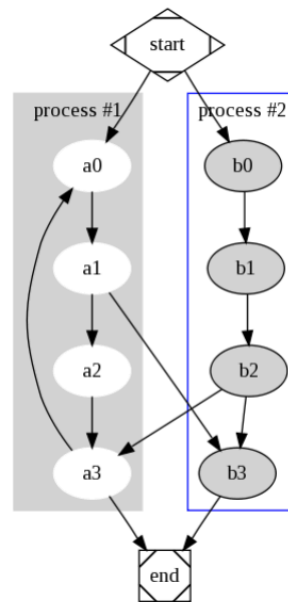

Graphviz

- 라이브러리 설치

```
(venv)> pip install tensorflow  
(venv)> pip install keras  
(venv)> pip install graphviz  
(venv)> pip install pydotplus
```

Graphviz

- img_model_generator.py

```
def load_images(image_directory): ...
```

```
def labeling_images(image_file_list): ...
```

```
def delete_dir(dir_path, is_delete_top_dir=True): ...
```

```
def main():
```

```
    print("=====
```



```
    print("Keras를 이용한 모델 학습 ")
```

```
    print("지정한 이미지 파일을 학습하는 모델 생성")
```

```
    print("=====
```

Graphviz

- 모델 학습

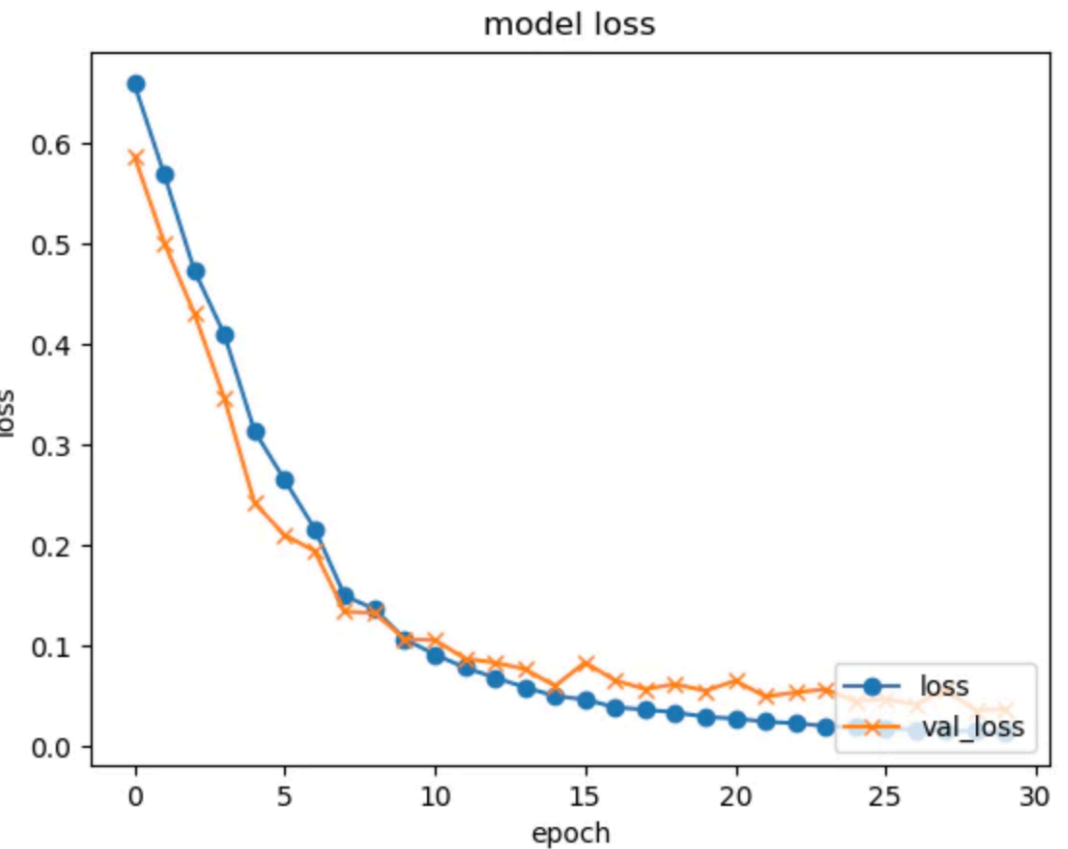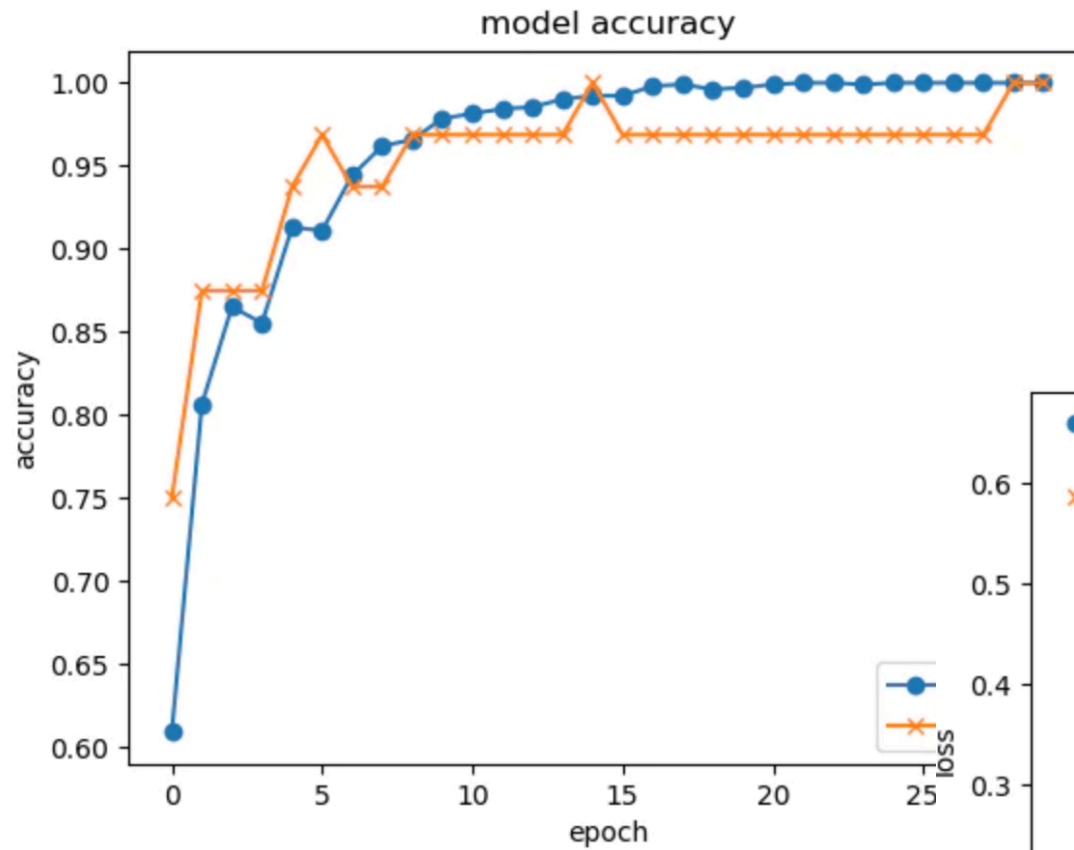

Python과 Keras

연예인 얼굴 분류



연예인 얼굴 분류

- 라이브러리 설치

```
(venv)> pip install pylint
(venv)> pip install opencv-python
(venv)> pip install matplotlib
(venv)> pip install tensorflow
(venv)> pip install keras
(venv)> pip install python-dotenv
```

- 설정 파일 추가 → settings.env

CASCADE_FILE_PATH="{작업경로}\haarcascades\haarcascade_frontalface_default.xml"

연예인 얼굴 분류

- img_face_judgement.py

```
def detect_face(model, cascade_filepath, image):
```

```
def detect_who(model, face_image):
```


```
def main():  
    print("=====")  
    print("Keras를 이용한 얼굴인식")  
    print("학습 모델과 지정한 이미지 파일을 기본으로 연예인 구분하기")  
    print("=====")
```

연예인 얼굴 분류

- 프로그램 실행

```
(venv)> python img_face_judgement.py c:\temp\test.jpg
```

```
인식 한 얼굴의 수 :2  
인식한 얼굴의 사이즈 : (191, 191, 3)  
전지현일 가능성 :5.992%  
송혜교일 가능성 :94.008%  
인식한 얼굴의 사이즈 : (208, 208, 3)  
전지현일 가능성 :91.831%  
송혜교일 가능성 :8.169%
```

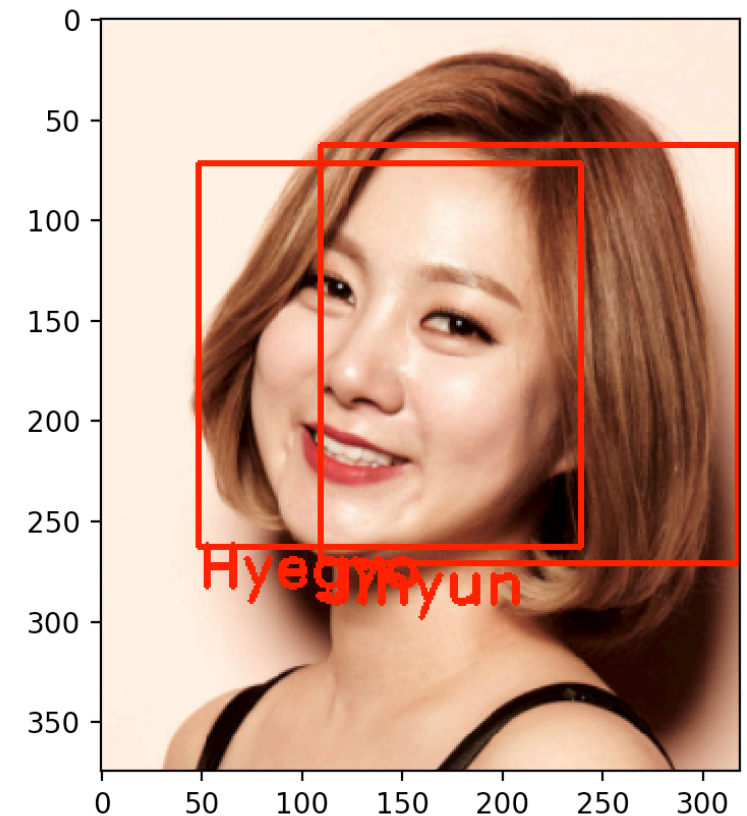

Python + Django + Keras

연예인 얼굴인식 App



연예인 얼굴인식 App

- 라이브러리 설치

```
(venv)> pip install pylint  
(venv)> pip install opencv-python  
(venv)> pip install Django  
(venv)> pip install tensorflow  
(venv)> pip install keras  
(venv)> pip install Pillow
```

- requirements.txt

```
Django~=3.0.5  
pylint  
opencv-python  
Pillow  
tensorflow  
keras
```

연예인 얼굴인식 App

- Django project 생성

```
(venv)> django-admin startproject mysite .
```

- mysite/settings.py 수정

```
TIME_ZONE = 'Asia/Seoul' # 수정  
LANGUAGE_CODE = 'en-us' # 수정  
# 추가  
STATIC_URL = '/static/'  
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')
```

- Migration

```
(venv)> python manage.py migrate
```

- Web server 실행

```
(venv)> python manage.py runserver
```

연예인 얼굴인식 App

- Django application 생성

```
(venv)> python manage.py startapp pred
```

- mysite/settings.py 수정

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'pred', # 추가  
]
```

연예인 얼굴인식 App

- 프로젝트 루트에 Model 파일과 Haar Cascade 파일 복사

```
img_pred_web
├─mysite
│   ├──settings.py
│   ├──urls.py
│   └─wsgi.py
├─pred
│   ├──migrations
│   ├──admin.py
│   ├──apps.py
│   ├──models.py
│   ├──tests.py
│   ├──urls.py
│   └─views.py
├─venv
├─db.sqlite3
├─haarcascade_frontalface_default.xml ← 복사
├─manage.py
├─model.h5 ← 복사
└─requirements.txt
```


연예인 얼굴인식 App

- mysite/settings.py 수정

```
CASCADE_FILE_PATH = os.path.join(BASE_DIR, 'haarcascade_frontalface_default.xml')  
MODEL_FILE_PATH = os.path.join(BASE_DIR, './model/model.h5')
```

- mysite/urls.py 수정

```
from django.contrib import admin  
from django.urls import include, path  
  
urlpatterns = [  
    path('admin/', admin.site.urls),  
    path('', include('pred.urls')),  
]
```

- pred/urls.py 수정

```
from django.urls import path  
from .views import PredView  
  
urlpatterns = [  
    path('', PredView.as_view(), name='index'),  
]
```

연예인 얼굴인식 App

- pred/forms.py 생성

```
from django import forms

class ImageForm(forms.Form):
    image = forms.ImageField(label="판정할 이미지를 선택해 주세요.",
                             error_messages={'missing' : '이미지 파일이 선택되지 않았습니다.',
                                             'invalid' : '분류할 이미지 파일을 선택해 주세요.',
                                             'invalid_image' : '이미지 파일이 아닙니다.'})
```

- pred/views.py 수정
- pred/main.py 작성

연예인 얼굴인식 App

- static/css/style.css 작성
- template/pred/base.html 작성
- template/pred/index.html 작성

```
img_pred_web
├─mysite      프로젝트
│  │  └─__init__.py
│  │  └─settings.py ← 수정
│  │  └─urls.py ← 수정
│  │  └─wsgi.py
│  └─pred     애플리케이션
│     │  └─migrations
│     │  └─static
│     │     └─css
│     │        └─style.css ← 생성
│     │  └─templates
│     │     └─pred
│     │        └─base.html ← 생성
│     │        └─index.html ← 생성
│     └─__init__.py
│     └─admin.py
│     └─apps.py
│     └─forms.py ← 생성
│     └─main.py ← 생성
│     └─models.py
│     └─tests.py
│     └─urls.py ← 수정
│     └─views.py ← 수정
├─venv
├─db.sqlite3
├─haarcascade_frontalface_default.xml ← 복사
├─manage.py
├─model.h5 ← 복사
└─requirements.txt ← 생성
```

연예인 얼굴인식 App

- 프로그램 실행

