

BASIS DATA

MODEL RELASIONAL(2)

TIM AJAR BASIS DATA JTI-POLINEMA

BASIS DATA RELASIONAL




- Basis Data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data.
- Keuntungan :
 - √Bentuknya sederhana
 - ✓ Mudah melakukan berbagai operasi data

Fase-fase desain basis data sederhana Miniworl Phase 1: **REQUIREMENTS** Requirements, **COLLECTION &** Collection and **ANALYSIS Analysis Functional** Data Reduirements equirem Phase 2: ents CONCEPTUAL DESIGN Conceptual Database Design **FUNCTIONAL ANALYSIS** Phase 3: Conceptual Hig -level (In a -le§eheata Choice of DBMS Spekaificationsac model dio DBMS-independe Phase 4: LOGICAL DESIGN (DATA MODEL Data Model MAPPING Mapping (Logical DBMS-specifi design) (Conceptu) Schem С (In the datalmodel of a specifica) APPLICATION PROGRAM DB/MS **DESIGN** Phase 5: PHYSICAL DESIGN Physical Design (DATA_MODEL MAPPING Phase 6: TRANSACTION Internal **IMPLEMENTATION** System Implementation and Schem a Tuning **Application Programs**

RELASIONAL



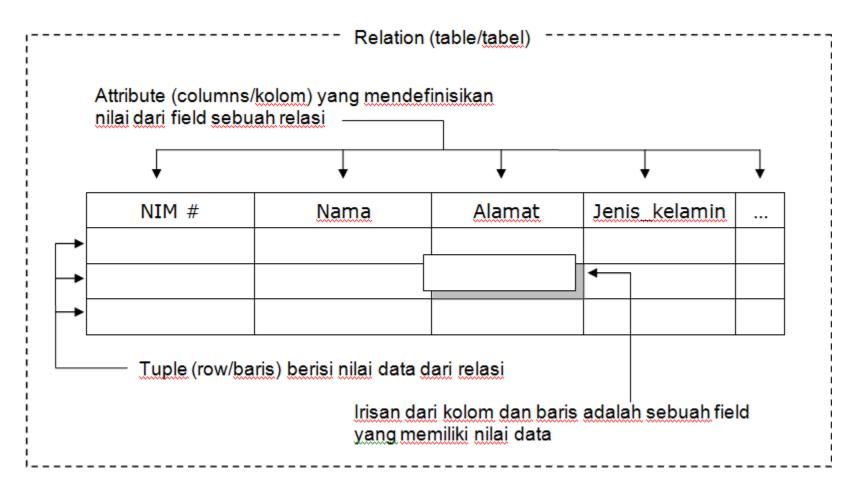


Kunci Basis Data Relasional

Superkey	Sebuah atribut (atau kombinasi atribut) secara unik mengenali setiap entitas dalam sebuah tabel.			
Candidate key	Sebuah superkey minimal, yaitu superkey yang tidak merupakan bagian atribut dari suatu superkey.			
Primary key	Candidate key yang terpilih untuk mengenali secara unik seluruh nilai atribut pada sebuah baris. Tidak boleh kosong.			
Secondary key	Sebuah atribut (atau kombinasi atribut) secara paksa digunakan untuk tujuan pengambilan data.			
Foreign key	Sebuah atribut (atau kombinasi atribut) dalam sebuah tabel dimana nilainya cocok dengan primary key pada tabel lainnya.			

ILUSTRASI



Candidat Key

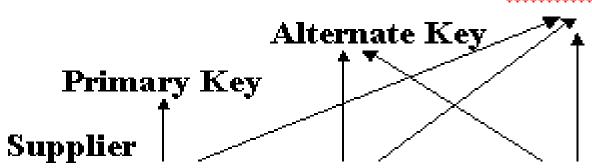

KD_SUPP	NAMA_SUPP	ALAMAT
S0001	PANASONIC	DEPOK
S0002	SANYO	BOGOR
S0003	AKARI	BEKASI

RELATIONAL INTEGRITY RULES



1. Null

Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris (tuple) tersebut

2. Entity Integrity

Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null

3. Referential Integrity

Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan

MAPPING KE SKEMA RELASI (1)

Untuk melakukan **mapping** (**pemetaan**) dari skema ER Diagram ke skema relasi terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan.

Langkah-langkah mapping:

- Untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh Simple Atribute dan Simple Attribute dari Composite Attribute yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai Primary Key.
- 2. Untuk setiap Entitas Lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikutsertakan seluruh Simple Attribute. Tambahkan Primary Key dari entitas kuatnya (Owner Entity type) yang akan digunakan sebagai Primary Key bersama-sama Partial Key dari Entitas Lemah.

MAPPING KE SKEMA RELASI (2)

3. Untuk setiap relasi binary 1:1, tambahkan Primary Key dari sisi yang lebih "ringan" ke sisi (entitas) yang lebih "berat". Suatu sisi dianggap lebih "berat" timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga Simple Attribute yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih "berat".

Apabila kedua partisipasi adalah sama total, maka kedua entitas tersebut boleh <u>digabung</u> menjadi satu skema relasi.


4. Untuk setiap relasi binary 1:N yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih "berat". Sisi dianggap lebih "berat" timbangannya adalah sisi-N (Many). Tambahkan Primary Key dari sisi yang "ringan" ke skema relasi sisi yang lebih "berat". Tambahkan juga seluruh simple attribute yang terdapat pada relasi biner tersebut.

MAPPING KE SKEMA RELASI (3)

- 5. Untuk setiap relasi binary M:N, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple attribute yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua Foreign Key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk Primary Key dari skema relasi R.
- 6. Untuk setiap Multivalued Attribute, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multivalue tersebut. Tambahkan Primary Key dari relasi yang memiliki multivalued tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk Primary Key dari skema relasi R.
- 7. Untuk setiap relasi n-ary dengan n>2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh **Primary Key** dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n **Foreign Key** tersebut akan membentuk **Primary Key** untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh Simple Attribute yang terdapat pada relasi n-ary tersebut.

MAPPING KE SKEMA RELASI (4)

Diagram Skema Konsepsual / ER Diagram untuk Database COMPANY

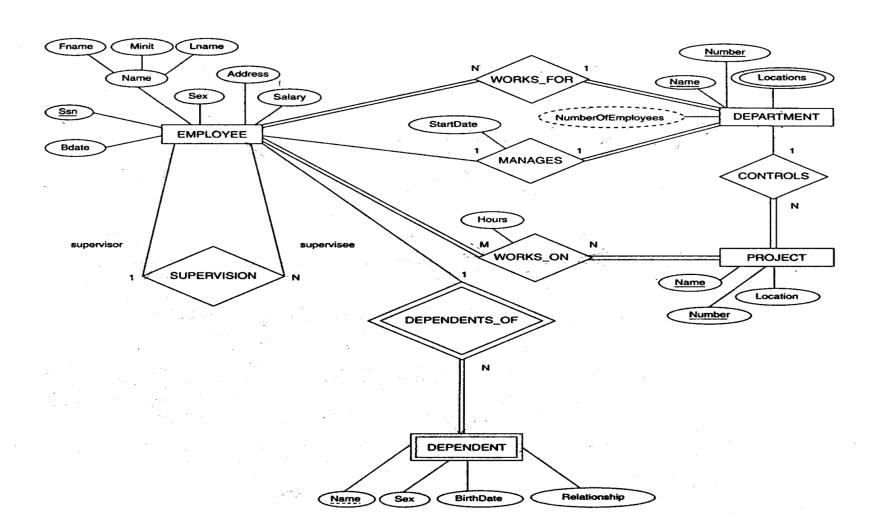

MAPPING KE SKEMA RELASI (5)



EMPLOYEE

FNAME	MINIT	LNAME	<u>SSN</u>	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
			l						

DEPARTMENT

DNAME	<u>DNUMBER</u>	MGRSSN	MGRSTARTDATE

DEPT_LOCATIONS

DNUMBER	DLOCATION

PROJECT


WORKS ON

ESSN	PNO	HOURS

DEPENDENT

SSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE	RELATIONSHIP

Mapping Skema ER Diagram dengan Referential Integrity Constraint

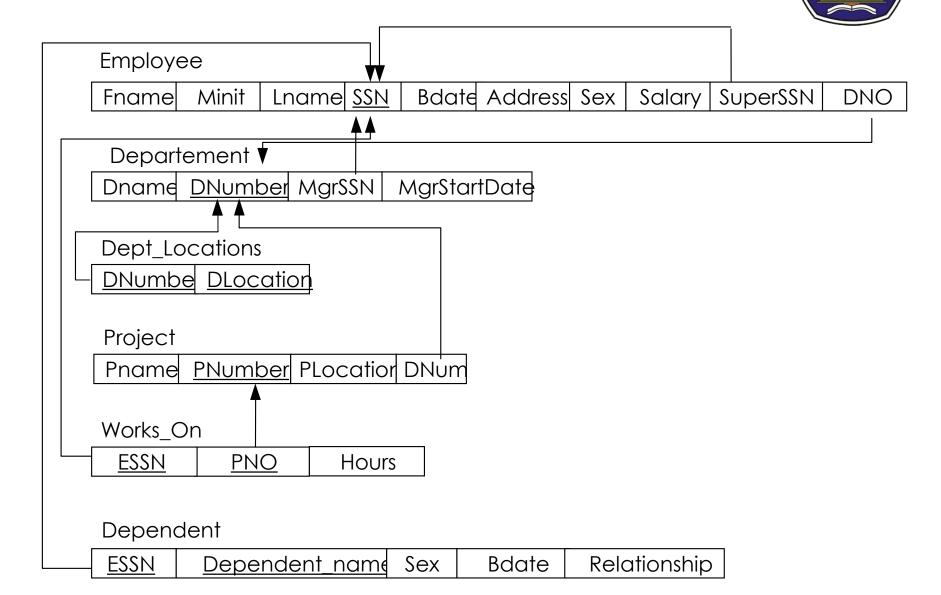

Contoh Implementasi Data Table



DEPARTMENT

dname	dnumber	mgrssn	mgrstartdate
Headquarters	1	333445555	22-May-78
administration	4	987654321	01-Jan-85
Research	5	888665555	19-Jun-71

DEPARTMENT LOCATION

dnumber	dlocations
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Houston
5	Sugarland

WORKS ON

essn	pno	hours
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
333445555	10	10
333445555	2	10
333445555	20	10
333445555	3	10
453453453	1	20
453453453	2	20
666884444	3	40
888665555	20	0
987654321	20	15
987654321	30	20
999887777	10	10
999887777	30	30

Contoh Implementasi Data Table 👔



DEPENDENT

essn	dependent_name	sex	bdate	relationship
123456789	Alice	F	31-Dec-78	DAUGHTER
123456789	Elizabeth	F	05-May-57	SPOUSE
123456789	Michael	M	01-Jan-78	SON
333445555	Alice	F	05-Apr-76	DAUGHTER
333445555	Joy	F	03-May-48	SPOUSE
333445555	Theodore	М	25-Oct-73	SON
987654321	abner	М	29-Feb-32	SPOUSE

EMPLOYEE

fname	minit	Iname	ssn	bdate	address	sex	salary	superss	n
Ahmad	٧	Jabbar	987987987	29-Mar-59	980 Dallas, Houston, TX	М	25000	987654321	1
Alicia	J	Zelaya	999887777	19-Jul-58	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	1
Franklin	Т	Wong	333445555	08-Dec-45	638 Voss, Houston, TX	М	40000	888665555	<u>-</u>
James	Е	Borg	888665555	10-Nov-27	450 Stone, Houston, TX	М	55000		
Jennifer	S	Wallace	987654321	20-Jun-31	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	-
John	В	Smith	123456789	01-Sep-55	731 Fondren, Houston, T	М	30000	333445556	-
Joyce	А	English	453453453	31-Jul-62	5631 Rice, Houston, TX	F	pna	me	
Ramesh	K	Narayan	666884444	15-Sep-52	975 Fire Oak, Humble, T	F	Product	X	1

PROJECT

pname	pnumber	plocation	dnum
ProductX	1	Bellaire	5
Computerization	10	Stafford	4
ProductY	2	Sugarland	5
Reorganization	20	Houston	1
ProductZ	3	Houston	5
Newbenefits	30	Stafford	4
Computerizatior ProductY Reorganization ProductZ	2 20 3	Stafford Sugarland Houston Houston	4 5 1 5

SOAL1



Buat model relasional untuk basis data "Penjualan Barang" pada Mini Market, berdasarkan ketentuan berikut ini :

- Dalam basis data penjualan barang perlu dicatat data setiap barang, data jenis barang, data pembelian, data data pegawai yang menangani pembelian.
- Data barang yang perlu dicatat adalah kode dan nama barang yang unik, jumlah/stok, berat/ukuran, satuan, jenis dari barang, harga barang, keterangan.
- c. Data pembelian yang perlu dicatat adalah no_pembelian, tanggal pembelian, total pembelian, serta pegawai yang menangani pembelian tersebut. Setiap pembelian hanya ditangani oleh satu pegawai. Satu pembelian bisa membeli banyak barang, sehingga dalam setiap pembelian perlu dicatat daftar barang yang dibeli beserta jumlahnya.
- d. Data jenis barang yang perlu dicatat adalah kode dan nama yang menunjukkan jenis barang. Satu jenis barang bisa terdapat banyak barang, misalnya jenis barang = 'makanan' bisa terdapat barang = 'roti','biskuit', 'coklat', dll. Sedangkan satu barang hanya memiliki satu jenis
- e. Data pegawai yang perlu dicatat adalah no pegawai, nama, alamat, no telp, jenis kelamin.

SOAL 2



- Diketahui bisnis proses yang berjalan pada suatu bioskop adalah sebagai berikut:
- a) Terdapat data terkait film yang diputar pada bioskop tersebut, termasuk genrenya dimana suatu film bisa jadi memiliki beberapa genre.
- b) Terdapat jadwal pemutaran film untuk hari, sesi, dan ruang teater tertentu.
- c) Pengunjung melakukan pemesanan tiket untuk pemutaran film yang sudah dijadwal.
- d) Pemesanan dilakukan melalui loket, dimana dilayani oleh seorang petugas
- Dari kasus di atas lakukan Analisis untuk mengidentifikasi data apa saja yang perlu dicatat.
- Gambarkan dalam suatu model relasional.



TERIMAKASIH

REFERENSI



- Dwi Puspitasari, S.Kom, "Buku Ajar Dasar Basis Data", Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Malang, 2012.
- Fathansyah, "Basisdata Revisi Kedua", Bandung: Informatika, 2015.