# DOCUMENTATION TECHNIQUE MISSION 3

**COMMANDE :**

ip addr

```
root@CTWEB:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if343: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fa:81:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.187.35.171/24 brd 10.187.35.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 13981sec preferred_lft 13981sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fefa:81a2/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

**Pour arrêter le service Web Apache2 :**

sudo systemctl stop apache2

**Pour lancer le service Web Apache2 :**

sudo systemctl start apache2

**Pour relancer le service Web Apache2 :**

sudo systemctl restart apache2

**Connaître la version du serveur Apache2 :**

sudo apache2 -V

```
relative to ServerRoot
Server version: Apache/2.4.62 (Debian)
Server built:   2024-10-04T15:21:08
Server's Module Magic Number: 20120211:134
Server loaded:  APR 1.7.2, APR-UTIL 1.6.3, PCRE 10.42 2022-12-11
Compiled using: APR 1.7.2, APR-UTIL 1.6.3, PCRE 10.42 2022-12-11
Architecture:   64-bit
Server MPM:
Server compiled with....
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_PROC_PTHREAD_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=256
 -D HTTPD_ROOT="/etc/apache2"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/lib/apache2/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/apache2.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="mime.types"
 -D SERVER_CONFIG_FILE="apache2.conf"
```

**Connaître la version du moteur de scripts PHP :**

php -v

```
root@CTWEB:/var/www/html# php -v
PHP 8.4.5 (cli) (built: Mar 13 2025 17:27:36) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.4.5, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.5, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Le serveur SQL MariaDB est en écoute sur le port TCP 3306 mais uniquement en local c'est-à-dire depuis l'adresse IP 127.0.0.1 comme le montre la commande suivante :

ss -nlt

```
root@CTWEB:~# ss -nlt
State   Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port        Peer Address:Port      Process
LISTEN  0       80             0.0.0.0:3306             0.0.0.0:*
LISTEN  0       100          127.0.0.1:25               0.0.0.0:*
LISTEN  0       511                 *:80                     *:*
LISTEN  0       4096                *:22                     *:*
LISTEN  0       100               [::1]:25                 [::]:*
```

**— Visualiser les bases de données existantes :**

MariaDB [none]> show databases;

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.002 sec)
```

Visualiser toutes les tables existantes dans la BDD mysql :

MariaDB [mysql]> show tables;

```
MariaDB [mysql]> show tables;
+---------------------------+
| Tables_in_mysql           |
+---------------------------+
| column_stats              |
| columns_priv              |
| db                        |
| event                     |
| func                      |
| general_log               |
| global_priv               |
| gtid_slave_pos            |
| help_category             |
| help_keyword              |
| help_relation             |
| help_topic                |
| index_stats               |
| innodb_index_stats        |
| innodb_table_stats        |
| plugin                    |
| proc                      |
| procs_priv                |
| proxies_priv              |
| roles_mapping             |
| servers                   |
| slow_log                  |
| table_stats               |
| tables_priv               |
| time_zone                 |
| time_zone_leap_second     |
| time_zone_name            |
| time_zone_transition      |
| time_zone_transition_type |
| transaction_registry      |
| user                      |
+---------------------------+
31 rows in set (0.001 sec)
```

**Le compte root n'a pas de mot de passe, Définir un mot de passe P@$$word1 pour le compte root :**

MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('P@$$word1'); MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES ;

```
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('P@$$word1');
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES ;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Pour transférer la base de données on a utilisé la commande scp dans le cmd :

```
C:\Users\Pc-Portable.net>scp creationbdd.zip root@10.187.37.194:/root/
The authenticity of host '10.187.37.194 (10.187.37.194)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jqeYaItiqXauQvP8QyQQaMtjCero+OJAXxn1cuyVCcI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '10.187.37.194' (ED25519) to the list of known hosts.
root@10.187.37.194's password:
creationbdd.zip                          100% 5077     5.0KB/s   00:00
```

Avec la commande unzip sur la Machine Virtuelle, nous avons pu dézipper le dosier afin d'avoir la base de données en SQL.

```
root@CTWEB:~# unzip creationbdd.zip
Archive:  creationbdd.zip
  inflating: geststages.sql
```

On a ensuite créer la base de données :

```
root@CTWEB:~# mariadb -u root < geststages.sql
--------------
CREATE DATABASE bdd_geststages
--------------
```

On a sauvegardé la base de données avec mysqldump

```
root@CTWEB:~# mysqldump -u root bdd_geststages > sauvegardebdd.sql
root@CTWEB:~#
```

Maintenant, nous allons intégrer l'application Geststages :

Création sur le serveur Debian de publication Web d'un groupe avec le nom dev : sudo addgroup dev

Création sur le serveur Debian de publication Web d'un compte membre du groupe dev :

```
root@CTWEB:~# addgroup dev
Adding group `dev' (GID 1001) ...
Done.
root@CTWEB:~# adduser nomcompte
Adding user `nomcompte' ...
Adding new group `nomcompte' (1002) ...
Adding new user `nomcompte' (1002) with group `nomcompte (1002)' ...
Creating home directory `/home/nomcompte' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Avec la même commande scp nous avons transférer le fichier geststages.zip dans notre VM.

```
C:\Users\Pc-Portable.net>scp geststages.zip root@10.187.35.135:/tmp
The authenticity of host '10.187.35.135 (10.187.35.135)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jqeYaItiqXauQvP8QyQQaMtjCero+OJAXxn1cuyVCcI.
This host key is known by the following other names/addresses:
    C:\Users\Pc-Portable.net/.ssh/known_hosts:4: 10.187.37.194
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '10.187.35.135' (ED25519) to the list of known hosts.
root@10.187.35.135's password:
geststages.zip
```

Nous l'avons ensuite dezipper avec la commande unzip :

```
root@CTWEB:/var/www/html# unzip geststages.zip
Archive:  geststages.zip
   creating: geststages/
  inflating: geststages/aide.php
  inflating: geststages/ajoutModifEtu.php
  inflating: geststages/deconnexion.php
   creating: geststages/icons/
  inflating: geststages/icons/aide.png
  inflating: geststages/icons/ajouter.png
 extracting: geststages/icons/deconnexion.png
  inflating: geststages/icons/droite.png
  inflating: geststages/icons/entreprise.png
  inflating: geststages/icons/gauche.png
```

Pour définir l'accès à la base de données pour l'application Web Geststages, modifiez la ligne suivante du fichier

/var/www/html/geststages/ include/fonction/f_bdd.php

avec pour indiquer l'adresse IP ou le nom DNS du serveur de base de données qui héberge la base bdd_geststages : $bdd = new PDO('mysql:host=@10.187.35.135;port=3306;dbname=bdd_geststages;charset=utf8', 'usergs', 'mdpGS', array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION));

Exemple de création d'un compte avec le nom nomcompte et le mot de passe P@$$word1 suivi de la définition de toutes les habilitations (privilèges) sur la base bdd_geststages :

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER'nomcompte'@'%'IDENTIFIED BY 'P@$$word1';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_geststages.*TO'nomcompte'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Ensuite, il faut chercher dans un navigateur notre adresse suivi de geststages ; **10.187.35.135/geststages/** pour obtenir cette page :

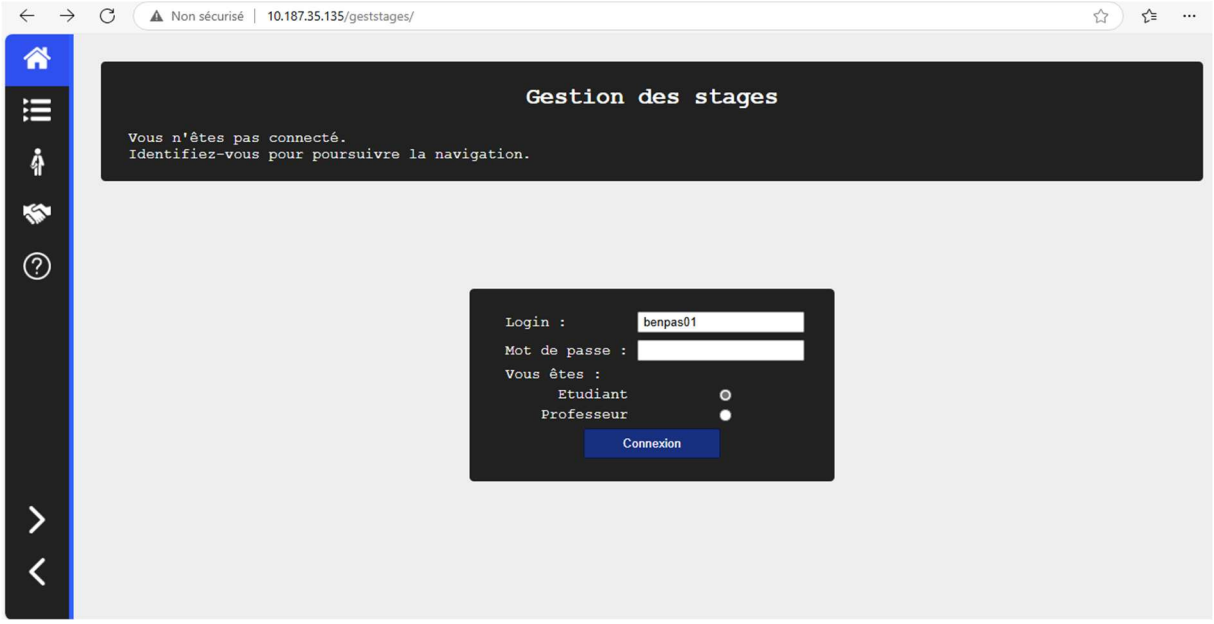


Pour se connecter il faut utiliser les informations suivantes :

Compte élève : - - login : benpas01 mot de passe : benpas01 Compte enseignant : - - login : shaann01 mot de passe : shaann01

- Nous arrivons à cette page :