Домашня робота 7 — Apache Airflow

Григорова Ауріка Вадимівна · 25 жовтня 2026 року

Короткий опис

DAG aurika_hw07_medals створює власну таблицю MySQL, випадково обирає Bronze, Silver або Gold, запускає лише відповідну гілку підрахунку, записує результат, виконує паузу й перевіряє вік цього запису стандартним SqlSensor.


Підготовлено окреме локальне середовище: Python 3.12.4, Airflow 2.11.2, MySQL 8.4.11, MySQL provider 6.5.0, common-sql 1.32.0. Використано dag.test() зі справжніми SQL, XCom і time.sleep. Це реальні виконання tasks, окремо від 8 mock-тестів. Scheduler/executor та примусове застосування їхніх timeout цим способом не перевірялися. Попередження UI про scheduler очікуване.

Дані й таблиця

Джерело — публічний Olympic_Athlete_Event_Results.csv, commit 21b851f8fbe775332b1bc43b9dac213b4087e80b у sfc-gh-mconsoli/olympic_games_data_hub. У власну локальну olympic_dataset.athlete_event_results імпортовано проєкцію medal всіх 316834 рядків із номером вихідного рядка. Це не підтверджена копія remote GoIT dataset. SHA-256 CSV: 4a76c66fc6f69a2f69b4a953298d475fd61fb46a40ac5995ea738bc94695905b.

Контрольні counts: Bronze 14939, Silver 14676, Gold 15072. CSV Counter, MySQL GROUP BY і DAG дали однакові числа. Рахуються записи спортсменів, включно з учасниками команд.

Власна aurika_hryhorova.aurika_hw07_medal_counts має чотири поля: id AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, medal_type, count, created_at DATETIME(6). DAG не змінює source table.

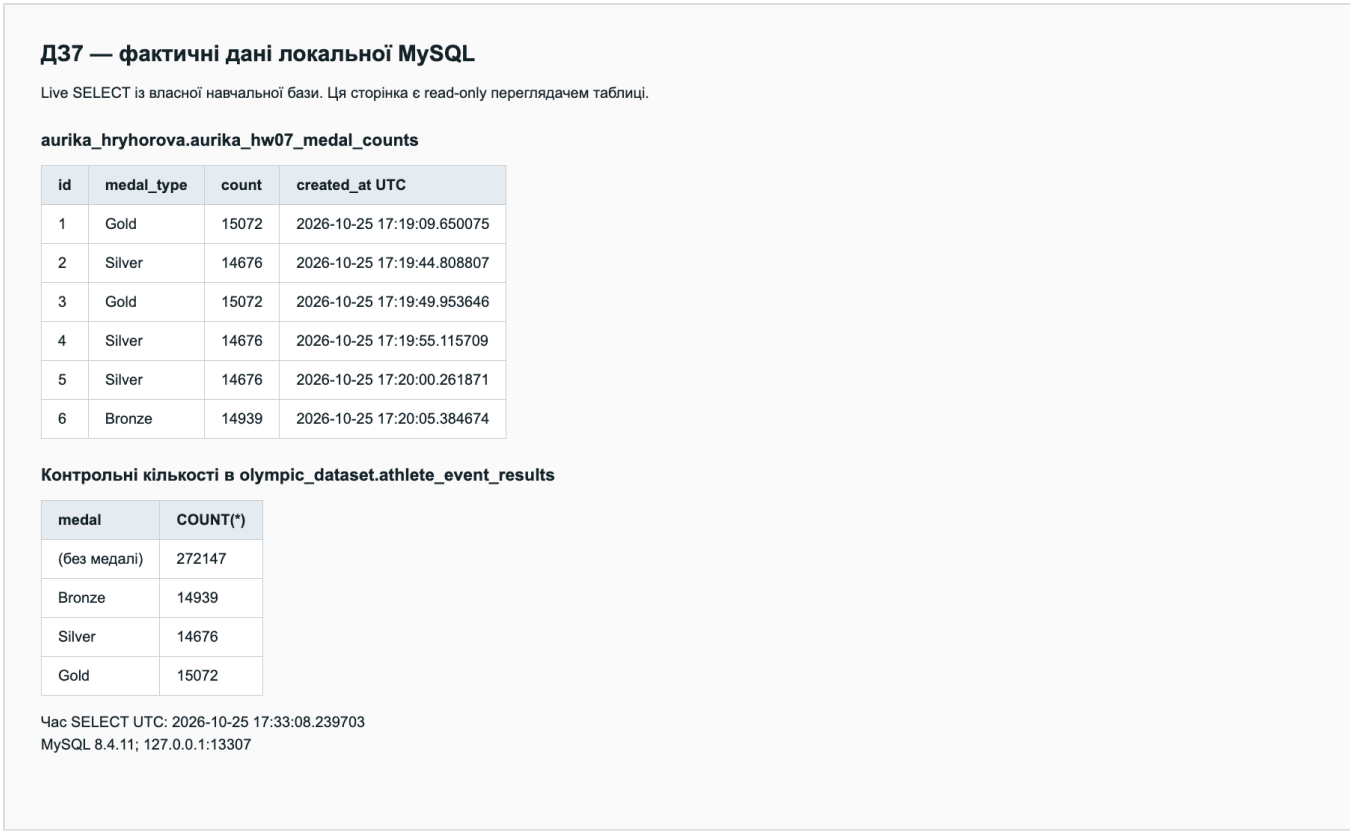

Д37 — фактичні дані локальної MySQL

Live SELECT із власної навчальної бази. Ця сторінка є read-only переглядачем таблиці.

aurika_hryhorova.aurika_hw07_medal_counts

id	medal_type	count	created_at UTC
1	Gold	15072	2026-10-25 17:19:09.650075
2	Silver	14676	2026-10-25 17:19:44.808807
3	Gold	15072	2026-10-25 17:19:49.953646
4	Silver	14676	2026-10-25 17:19:55.115709
5	Silver	14676	2026-10-25 17:20:00.261871
6	Bronze	14939	2026-10-25 17:20:05.384674

Контрольні кількості в olympic_dataset.athlete_event_results

medal	COUNT(*)
(без медалі)	272147
Bronze	14939
Silver	14676
Gold	15072

Час SELECT UTC: 2026-10-25 17:33:08.239703
MySQL 8.4.11; 127.0.0.1:13307

Таблиця результатів — live SELECT власного read-only переглядача MySQL

Порядок tasks

create_table, choose_medal, branch, одна з count_bronze/count_silver/count_gold, delay, check_freshness.

Три count tasks використовують PythonOperator і MySqlHook; кожна має свій тип медалі й параметризований SQL. Окрема random task викликає random.choice, а окремий BranchPythonOperator повертає id обраної гілки. Дві інші гілки мають skipped.

Delay — PythonOperator з time.sleep та none_failed_min_one_success. Skipped не блокують join; failure обраної гілки не приховується. У DAG задано max_active_runs=1, max_active_tasks=1 і retries=0.


Sensor читає точний inserted id поточного run із XCom і перевіряє medal_type. Один run створює один результат; чужий або паралельний свіжий рядок не допоможе пройти перевірку. Час INSERT і перевірки — UTC_TIMESTAMP(6) тієї самої MySQL. Sensor приймає цілі мікросекунди 0..30000000, відхиляє старий, майбутній, NULL і відсутній запис. timeout=10, execution_timeout=20, soft_fail=False. Старий запис одразу викликає failure.

Реальні запуски

Виконано 6 runs: п’ять success із паузою 5 секунд та один очікуваний failed із паузою 35 секунд. Випадковий вибір не підмінявся. Повторення потрібні для перевірки всіх трьох гілок.

Run ID (UTC)	Пауза, с	Медаль	id MySQL	Стан
manual__2026-10-25T17:19:09.448059+00:00	35	gold	1	failed


Run ID (UTC)	Пауза, с	Медаль	id MySQL	Стан
manual__2026-10-25T17:19:44.726119+00:00	5	silver	2	success
manual__2026-10-25T17:19:49.876227+00:00	5	gold	3	success
manual__2026-10-25T17:19:55.039511+00:00	5	silver	4	success
manual__2026-10-25T17:20:00.181733+00:00	5	silver	5	success
manual__2026-10-25T17:20:05.311138+00:00	5	bronze	6	success

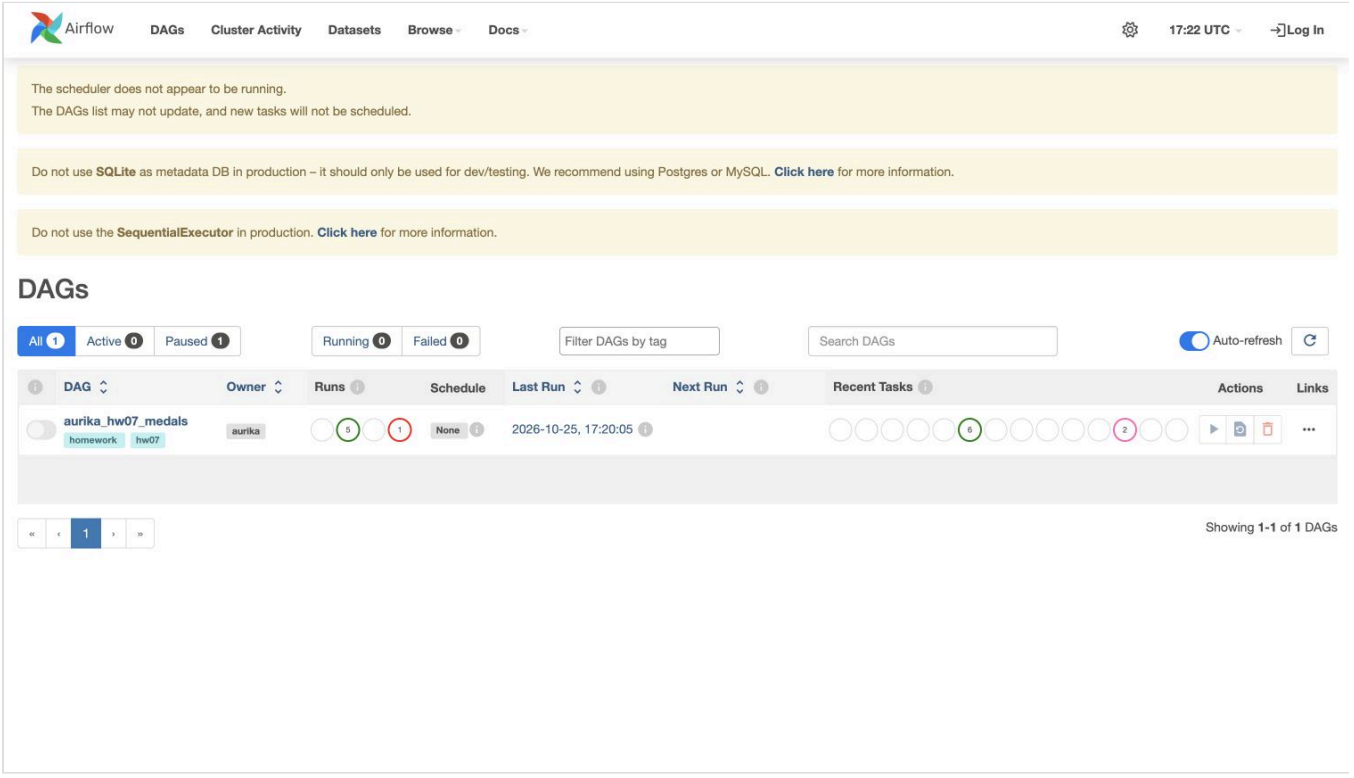

Справжній Airflow UI — історія запусків

Успішний приклад

Run manual__2026-10-25T17:20:05.311138+00:00 обрав Bronze. Count дорівнює 14939, вставлений id=6. Після справжньої паузи 5 секунд sensor прочитав 5.062583 секунди й завершився success. Невибрані Silver і Gold мають skipped.

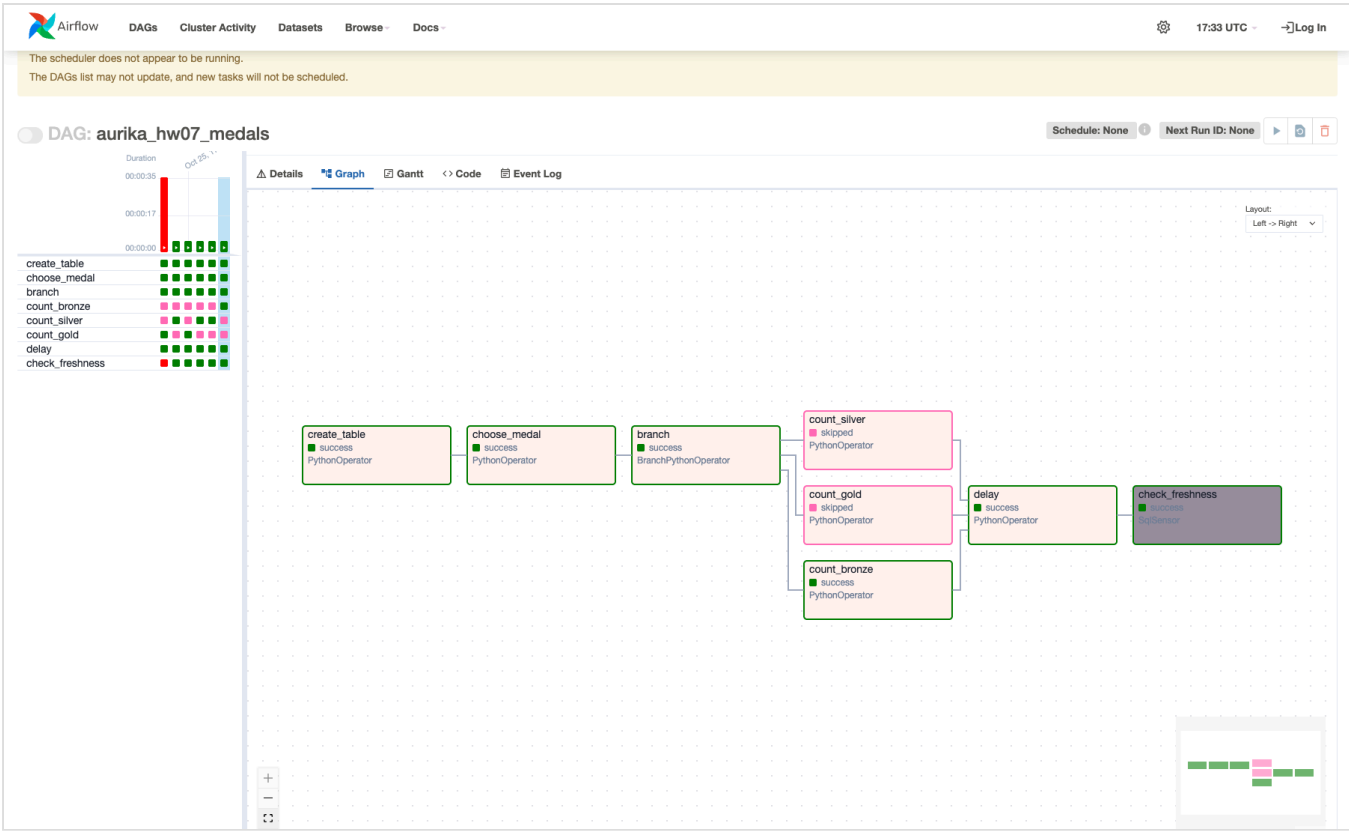


Airflow Graph — success із Bronze

Негативний приклад: 35 секунд


Run manual__2026-10-25T17:19:09.448059+00:00 обрав Gold. Count 15072 записано під id=1. Count і delay успішні, дві інші гілки skipped. Після паузи 35 секунд sensor прочитав 35.063458 секунди й завершився failed одразу за failure-предикатом. Run завершився приблизно за 35 секунд; стан вручну не змінювався.

У справжньому логу:

```
Age of this run's row: 35.063458 seconds; allowed: 0..30
AirflowException: Failure criteria met. self.failure(35063458) returned True
Marking task as FAILED. dag_id=aurika_hw07_medals, task_id=check_freshness
```

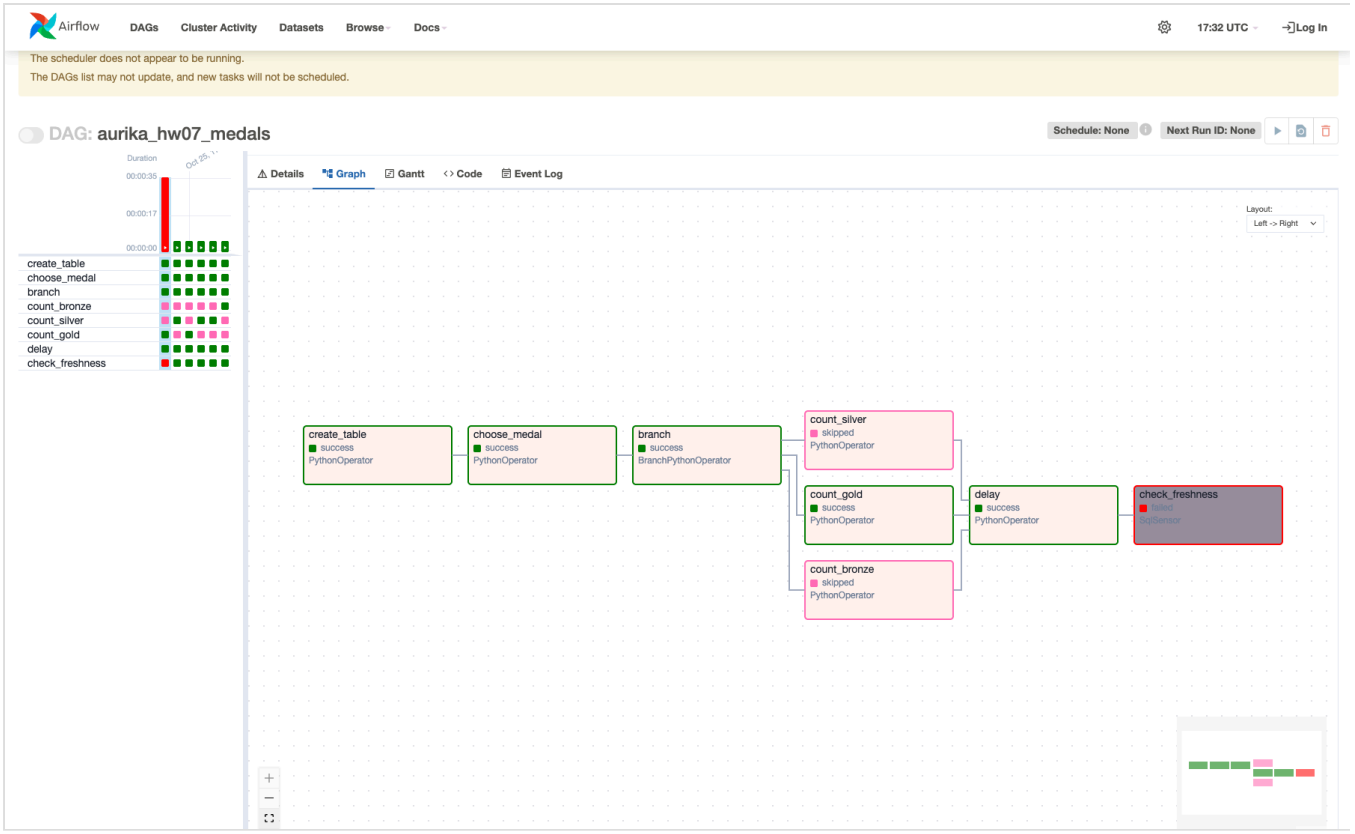

Airflow Graph — failed SqlSensor після 35 секунд

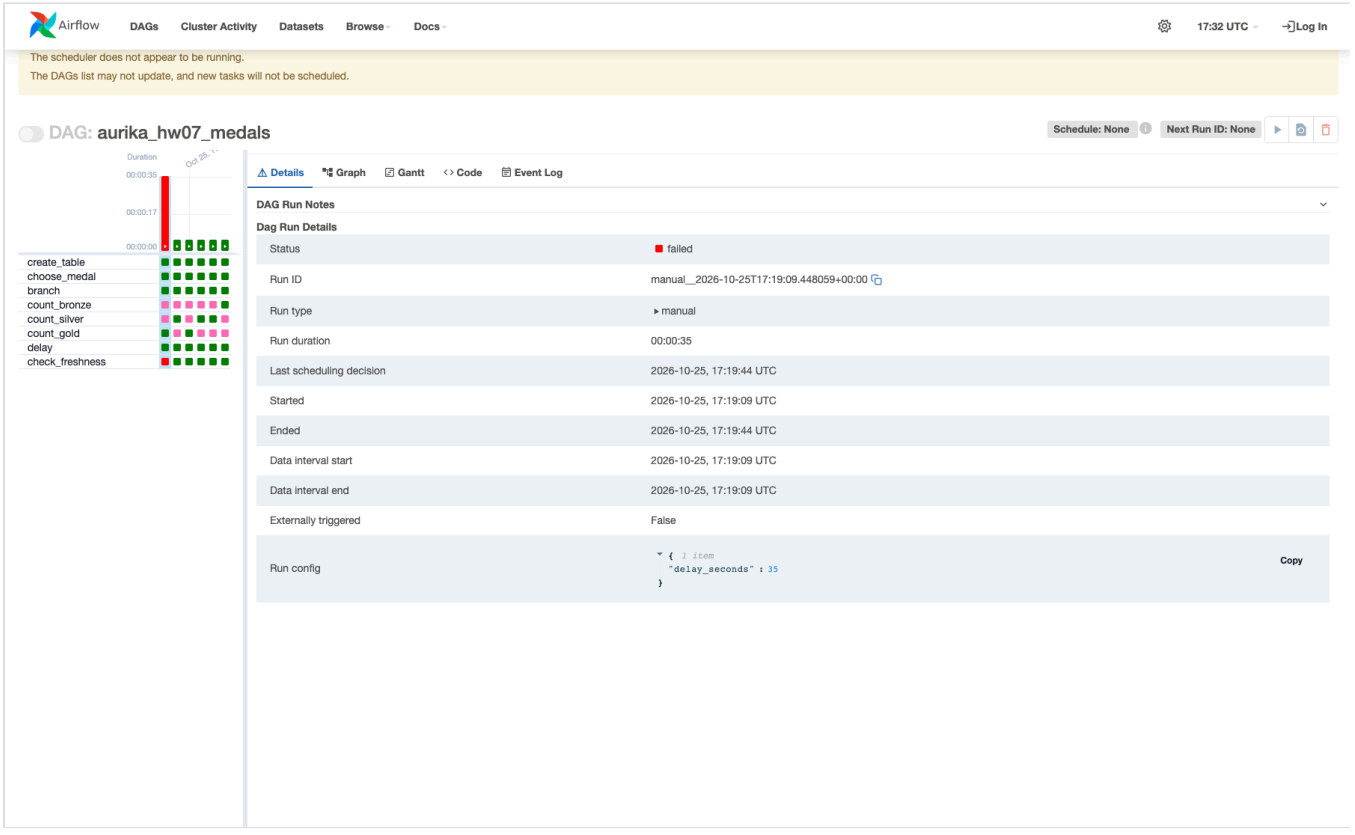

Airflow Details — failed і run config delay_seconds 35

Перевірки й виправлення

DagBag завантажив 8 tasks без import errors; pip check не знайшов несумісних залежностей. Пройдено 8 mock-тестів, включно з rollback, join, XCom scope, missing/NULL/future/old row та межами віку. SQL-ділення замінено на цілі мікросекунди після review: 30.000001 секунди вже відхиляється. Це додатково перевірено справжньою MySQL.

Незалежне read-only review звірило CSV hash і кількості, усі 6 рядків MySQL, структуру чотирьох колонок, metadata states, XCom ids і реальні логи. Підтверджених дефектів DAG після виправлення не знайдено. Деталі та межі перевірки — evidence/review.uk.md.

Повний журнал запусків — evidence/airflow-runs.log; у ньому лише абсолютний персональний шлях замінено на `<workspace>`. Машиночитні докази — runs.json, source.json, real-verification.json. Детальні команди підготовки, повторення й зупинки — guide.uk.md. Наявні результати не потрібно очищати для повторення: використовується окрема нова копія середовища.

Матеріали для здачі

Власний repo: https://github.com/diagnosel/goit-de-hw-07

Українська документація: https://app.notion.com/p/401a96dc80e58106af14c76711d45928?pvs=204

Архів Д37_Григорова_Ауріка_Вадимівна.zip містить код, цей документ зі скриншотами та докази. Venv, MySQL binaries/data, CSV, metadata DB, credentials і тимчасові файли не додаються. У LMS робота автоматично не відправляється; завантаження й політику оцінювання обирає користувачка.