

Documentation de déploiement sous Docker

Thierno Boubacar DIALLO

Ce document décrit **pas à pas** le déploiement du projet Backend & Frontend avec Docker et Docker Compose.

◆ Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Docker Desktop installé (version récente)
- Docker Compose installé
- Les images Docker pour Backend et Frontend disponibles ou possibilité de les construire localement
- Accès à internet pour MongoDB Atlas

◆ Étapes du déploiement

Créer les images Docker

Build image Frontend


```
cd Frontend
```

```
docker build -t frontend .
```

Build image Backend

```
cd Backend
```

```
docker build -t backend .
```

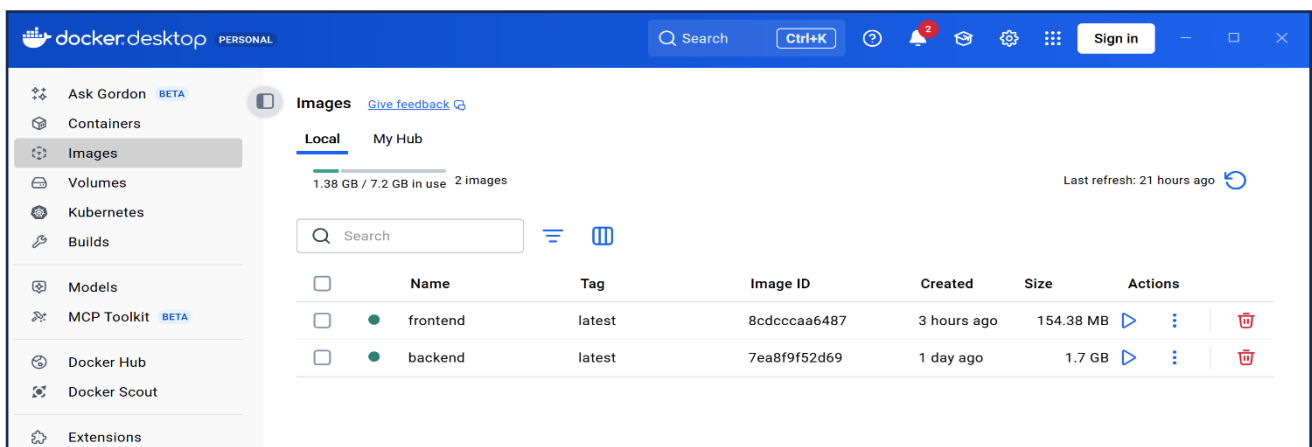

Lancer les images pour voir les accès

Pour la partie frontend

```
docker run -p 3000:80 frontend
```

Pour la partie backend

```
docker run -p 5000:5000 -e  
URL_CONNEXION=mongodb+srv://user:password@cluster0.y5ggcwj.mongodb.net/Projet_  
Final_Docker
```

Fichier compose.yml

```
version: "3.9"
```

```
services:
```

```
  backend:
```

```
    image: backend
```

```
    container_name : backend_app
```

```
    ports:
```

```
      - "5000 :5000"
```

```
  frontend :
```

```
    image : frontend
```

```
    container_name : frontend_app
```

```
    ports:
```

```
      - "3000:80"
```

```
    depends_on:
```

```
      - backend
```

◆ Lancer docker compose

Commande pour voir les containers

docker compose ps

Lancer les containers via Docker Compose :

docker compose up -d

Vérifier dans le navigateur :

- Frontend : <http://localhost:3000>
- Backend : <http://localhost:5000>

			projet_docker	-	-	-			
			backend_app	8832a830e408	backend:lat	5000:5000			
			frontend_app	2940dfc3d81b	frontend:lat	3000:3000			

relancer docker compose

Arreter et supprimer les containers existants

docker compose down

Lancer l'image du backend

cd Backend

docker build -t backend .

cd Frontend

docker build -t frontend .

Relancer les containers

docker compose up -d