BroStatus v1.0.0 by DiamondSash

La barra di stato per Claude Code: un diamante ti dice con un colore se Claude sta lavorando, ti aspetta o ha finito. Accanto trovi contesto, cache del prompt, strumenti usati e file modificati, più i pulsanti di risposta sopra il campo di scrittura.

Aggiornato al 04.11.2026 · Versione 1.0.0 · testato con Claude Code 2.1.310 · Windows | Mac | Linux · senza server propri

Dove funziona: solo in Claude Code: nel terminale (`claude`) su Windows, Mac e Linux, nell'app desktop di Claude nella sezione «Code» e in editor come VS Code con l'estensione Claude Code. **Testato** (con i miei test): Windows 10 con l'app desktop di Claude in uso reale; l'edizione senza le funzioni automatiche non l'ho ancora vista nell'interfaccia reale; condivide il codice con l'edizione completa, che ho testato il 30/10/2026 nel terminale (PowerShell) e nell'app desktop (diamante, pannello), VS Code su Windows (il 29/10/2026: pannello, stato, valuta) e l'installer su un secondo PC Windows. Mac: l'ha provato una persona nel terminale, l'app desktop per Mac non è ancora testata. Linux: l'installer è incluso, non ancora testato nell'uso reale, i riscontri sono benvenuti. Non funziona nella normale chat di Claude né in altri strumenti di IA (per esempio Cursor, Codex, Gemini).

Non incluso in questa edizione: mantenere la cache calda, Auto-Compact, Feierabend e cambio di modello. Queste funzioni inviano richieste da sole tramite il tuo account. Se ciò rientri nelle condizioni dei piani Anthropic, è stato chiesto ad Anthropic e non c'è ancora risposta; arriveranno solo quando sarà chiarito.

5 colori	3 modi	0 token
del diamante: ti dice a colpo d'occhio se Claude lavora, ti aspetta o ha finito	per avvisarti: titolo della finestra, avviso nel terminale, Telegram sul telefono	costa la barra di stato stessa (un token è l'unità con cui Claude conta e fattura il testo)

Cosa ci guadagni

Cosa fa BroStatus per te.

Quando tocca a te

Il diamante diventa grigio appena Claude aspetta te. Nelle esecuzioni lunghe ti avvisa il computer o il telefono.

Il diamante · Segnali

Cache e costi

Vedi il conto alla rovescia della cache. Se è fredda lo vedi e sai perché il messaggio successivo costa di più.

Riga cache

Vedere il contesto

Il semaforo avvisa in tempo prima che il contesto sia pieno, così puoi riassumere tu con `/compact`.

Semaforo del contesto

Rispondere alle domande

Un pulsante per punto, scrivi la risposta e invii tutto insieme. Claude riceve ogni risposta con la domanda giusta.

Pulsanti di risposta

Cosa fa Claude

BroStatus mostra dal vivo quali strumenti girano e quali file sono modificati, nuovi o solo letti.

Attivo e file

Esempio: cache

Stai lavorando a qualcosa, ti distrai e dimentichi la chat. La cache, la memoria temporanea della parte di conversazione che Claude ha già letto, scade dopo una pausa. BroStatus mostra il conto alla rovescia: se la cache è fredda lo vedi e sai perché il messaggio successivo costa di più. Invia tu un messaggio in tempo, se vuoi evitarlo. Se la cache è scaduta, la conversazione non va persa, il messaggio successivo costa solo di più.

Esempio: compact

Programmi in pieno flusso e non vedi il contesto. Più si riempie, più calano precisione e memoria (spesso chiamato «context rot»). La barra del contesto mostra quanto è pieno e il semaforo ti avvisa in tempo: riassumi tu con `/compact` quando ti conviene. Ciò che sta nei tuoi file resta; ciò che era solo nella chat sta poi solo nel riassunto, più breve. Secondo la mia esperienza, quanto migliori sono le regole del tuo progetto, tanto meno si perde.

Esempio: suoni

Stai facendo altro mentre Claude lavora. Quando Claude chiede un'autorizzazione o mostra una scelta, BroStatus riproduce un suono di avviso nell'app desktop e puoi tornare e rispondere. Quando Claude finisce dopo un lavoro lungo, si sente un suono leggero. Entrambi si regolano sotto «Altro» o si disattivano. Nel terminale suona invece la campanella del terminale.

In locale e gratuito: La barra di stato gira tutta in locale, non invia nulla all'autore e non consuma token. Questa edizione non invia richieste a Claude tramite il tuo account. Dal tuo computer esce solo questo: Telegram (solo se lo configuri tu, con un bot tuo) e, su Windows, il download di Python tramite winget (l'installer accetta per te le condizioni di winget e di Python). La cartella `state/` contiene file di stato locali con percorsi di file e l'inizio dei comandi.

Indice

Tutte le immagini della barra di stato arrivano direttamente da BroStatus.

01 In sintesi
02 Il diamante
03 Riga di stato
04 Semaforo del contesto
05 Riga cache
06 Attivo e file
07 Pulsanti di risposta
08 Il pannello /bro
09 Segnali di fine e di attesa
10 Installazione
11 Verificare che funzioni tutto
12 Impostazioni
13 Aggiornamenti e risoluzione dei problemi

In sintesi

Ecco come appare BroStatus in basso in Claude Code mentre Claude lavora.



Output reale della barra di stato con dati di esempio: Claude lavora da 1 minuto e 12 secondi e sta eseguendo dei test.

DIAMANTE	A sinistra c'è il simbolo. Il suo colore ti dice in un secondo se serve il tuo intervento. Scopri di più
STATO	Cosa sta facendo Claude, da quanto tempo, quale strumento è in esecuzione, più modello e livello di ragionamento. Scopri di più
CONTESTO	Quanto è piena la memoria della conversazione, con semaforo e consiglio su quando fare ordine. Scopri di più
CACHE	Per quanto tempo la cache del prompt resta calda, quanto funziona bene e quanto hai già usato dei tuoi limiti. Scopri di più
ATTIVO	Quali strumenti, skill, server MCP, indirizzi web e subagent sono stati usati in questa sessione. Scopri di più
FILE	Quali file Claude ha modificato, creato o solo letto. Scopri di più

Il diamante

Sempre un solo colore. Se si applicano più casi, vince il più importante.



Rosso · critico

Errore API, contesto dall'85 % o cache che scade entro 2 minuti (cache da 1 h) oppure 30 secondi (cache da 5 min).



Grigio · tocca a te

Claude aspetta la tua autorizzazione o la tua risposta. Grigio argento chiaro, così si nota.



Arancione · agisci presto

Contesto dal 50 % o cache in scadenza (cache da 1 h: meno di 10 minuti, cache da 5 min: meno di 1 minuto).



Blu · al lavoro

Claude è nel mezzo di una risposta. Non devi fare nulla.



Verde · fatto

La risposta è arrivata, tutto a posto. Anche a riposo: «pronto».

Priorità: rosso › grigio › arancione › blu › verde

Esempio: Claude lavora, ma il contesto è al 58 %. Allora il diamante è arancione invece che blu, perché «agisci presto» conta più di «al lavoro». Cambi i limiti del contesto con `ctx_stages` nelle impostazioni.

Riga di stato

La prima riga dice cosa sta facendo Claude in questo momento.

PRONTO

In questa sessione non è ancora successo nulla. A destra ci sono modello e livello di ragionamento, qui Opus con «high».

```
○ pronto · opus/high
```

AL LAVORO

Claude lavora da 1 minuto e 12 secondi. Dopo la freccia c'è lo strumento in esecuzione con il suo tempo. Se ne girano più insieme, dietro compare «+2 in parallelo».

```
⚙ al lavoro 1m 12s → Bash: npm test 8s · opus/high
```

STA PENSANDO

Claude lavora, ma in questo momento non usa nessuno strumento.

```
⚙ al lavoro 5s → sta pensando… · opus/high
```

TI ASPETTA

Claude ha bisogno di te, di solito per un'autorizzazione. Dietro c'è scritto cosa aspetta Claude. Il diamante diventa grigio.

```
‖ ti aspetta – Bash: git push · opus/high
```

FATTO

La risposta è arrivata: finita 12 secondi fa, dopo 3 minuti e 20 secondi di lavoro.

```
✓ fatto 12s fa · durato 3m 20s · opus/high
```

IN BACKGROUND

Claude ha risposto, ma un comando o un agente di supporto è ancora in corso, qui due. Al posto di «fatto» compare «al lavoro in background» con il primo compito, e il diamante resta blu. Nel pannello sotto c'è una riga per ogni compito. Solo quando tutto è finito compare «fatto», con il suono.

```
◔ al lavoro in background · 2 → npm run build +1 · 40s fa · opus/high
```

ANNULLATO

La risposta è stata interrotta da un errore dell'interfaccia. Di solito basta inviare di nuovo il messaggio.

```
× annullato (errore API) 3s fa · opus/high
```

Semaforo del contesto

Quanto è piena la memoria della conversazione, con il consiglio su cosa fare ora.

SOTTO IL 50 %

Ciano: tutto tranquillo. Dopo la percentuale trovi i token usati e quelli possibili.

```
contesto▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 30% 60k/200k
```

DAL 50 %

Giallo: **concludere il compito**. Finisci il compito in corso prima di iniziarne uno nuovo.

```
contesto▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯ 58% 116k/200k ▸ concludere il compito
```

DAL 70 %

Arancione: **/compact o nuova chat**. Adesso è un buon momento per fare ordine.

```
contesto▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯ 75% 150k/200k ▸ /compact o nuova chat
```

DALL'85 %

Rosso: Claude Code riassumerà presto la conversazione da solo.

```
contesto▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯ 88% 176k/200k ▸ presto Auto-Compact!
```

BUON MOMENTO

Se la cache è già fredda e Claude non è impegnato, un `/compact` costa poco più della ricostruzione che serve comunque. Allora compare l'avviso verde.

```
contesto▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯ 75% 150k/200k ▸ /compact o nuova chat (cache fredda → buon momento)
```

Riga cache

La cache del prompt fa risparmiare soldi e quota finché è calda.

Il tuo vantaggio: Sai quanto puoi fare una pausa senza che il messaggio successivo costi caro.

Anthropic memorizza per un po' la cronologia di una conversazione. Finché questa cache è calda, al tuo prossimo messaggio la cronologia viene solo letta, e costa circa un decimo (meno su alcuni modelli). Se è scaduta, bisogna riscrivere tutto da capo.

CALDO

Il conto alla rovescia mostra per quanto tempo la cache resiste, accanto c'è la durata (`1h` o `5m`).

```
cache  ◷ 54:58 1h  successi 99% ultima · 90% sessione  limite · S | 5h / 23% · Set | 7d / 71%  #tools…
```

SCADE PRESTO

Giallo, quando con la cache da 1 h restano meno di 10 minuti. Con la cache da 5 min qui non c'è giallo, solo nel pannello.

```
cache   ◷ 8:05 1h · scade presto   successi 99% ultima · 90% sessione   limite · S | 5h / 23%  · Set | 7d …
```

SCADE A MOMENTI

Rosso negli ultimi 2 minuti, con la cache da 5 min nell'ultimo minuto. Se vuoi continuare, invia subito il tuo messaggio.

```
cache   ◷ 1:34 1h · scade presto   successi 99% ultima · 90% sessione   limite · S | 5h / 23%  · Set | 7d …
```

FREDDO

Scaduta. «nuovo ~92k» significa: il tuo prossimo messaggio riscrive nella cache circa 92.000 token.

```
cache   ◷ freddo 1h · nuovo ~92k   successi 99% ultima · 90% sessione   limite · S | 5h / 23%  · Set | 7d …
```

CACHE DA 5 MIN

A seconda dell'account e delle impostazioni la cache può durare solo 5 minuti (spesso con chiave API o credito aggiuntivo).

```
cache   ◷ 3:31 5m   successi 99% ultima · 90% sessione   limite · S | 5h / 23%  · Set | 7d / 71%   #tools_…
```

Riscontri della cache

- **ultima:** parte dell'ultima richiesta che arrivava dalla cache
- **sessione:** lo stesso per tutta la sessione
- Un valore alto è positivo. 99 % significa che quasi tutto è stato letto a basso costo

Limite

- Consumo del tuo abbonamento: **S | 5h / Set | 7d**
- Bianco fino al 64 %, giallo dal 65 %, rosso dall'85 %

#Motivi

- Perché l'ultima volta la cache ha dovuto essere riscritta
- `#tools_changed×2` : l'elenco degli strumenti è cambiato due volte

Attivo e file

Cosa è stato usato e toccato in questa sessione.

```
attivo  read×6  edit×3  bash×2  grep×2  ◇ pdf  ⌁ github×2  ↗ api.github.com  ⬡ Explore
```

Simboli nella riga «attivo»

- **senza simbolo:** strumenti come read, edit, bash, con il numero (`read×6`)
- ◇ skill caricate da Claude
- ⌁ server MCP, cioè servizi collegati
- ↗ indirizzi web e ricerca sul web
- ⬡ subagent che hanno dato una mano
- Per ogni tipo ci sono al massimo 5 voci, il resto compare come `+3`

Simboli accanto ai file

- `+` scritto (nuovo o sovrascritto)
- ✎ modificato
- · solo letto
- I modificati stanno davanti, sempre i più recenti per primi

```
file   ✎ statusline.py  + hilfe.py  ✎ README.md  · anleitung.md  · config.json
```

Vista compatta (standard): una riga, ciò che non entra compare come `+2` alla fine.

```
├─ docs/
│  └─ · anleitung.md
├─ src/
│  ├─ neu/
│  │  └─ + hilfe.py
│  ├─ · config.json
│  └─ ✎ statusline.py
└─ ✎ README.md
```

Con `"files": "tree"` sotto compare un albero dei file con fino a 8 righe.

Pulsanti di risposta

Mod «bro-status»: rispondi ai punti aperti senza riscrivere tutto.

Se la risposta di Claude finisce con un elenco numerato o puntato che ti chiede qualcosa, sopra il campo di scrittura compare una banda con un pulsante per ogni punto. Rispondi ai punti uno per uno, e «Send» invia tutto insieme come tuo messaggio.

```
◆ Risposte  1/2 risposte  [ Send (1) ]  [ Hide ]
[ Mancano ancora 4 immagini ]   ✓ sono già nella cartella
[ Devi ancora farlo ]
Su 2 è fatto                                  conferma
```

Ricostruito dal codice della mod. In Claude Code la banda può sembrare un po' diversa a seconda del terminale.

Come si fa

1. Clicca il pulsante del punto
2. Scrivi la risposta nel campo «Su 1», `Enter`. Si passa al punto aperto successivo
3. «Send»: tutte le risposte partono insieme
4. «Hide» nasconde la banda fino alla prossima risposta

Cosa arriva a Claude

Da ogni risposta nasce una riga con il numero e il punto tra parentesi, così Claude sa esattamente a cosa ti riferisci:

```
Su 1 (Mancano ancora 4 immagini): sono già nella cartella
Su 2 (Devi ancora farlo): è fatto
```

Da sapere

- Conta l'ultimo elenco con almeno 2 punti, al massimo 9 pulsanti
- Solo per le domande: c'è un «?» in un punto, nella riga subito prima o nel paragrafo subito dopo (negli elenchi con «-» conta solo il paragrafo dopo). Conta anche un titolo subito prima come «Cosa mi serve da te:» o «Domande aperte:». Parole come «Fammi sapere» da sole non attivano la banda, e nemmeno istruzioni ed elenchi semplici
- Una domanda aperta senza elenco («Come devo farlo?», «A sinistra o a destra?») non riceve la banda; rispondi direttamente nel campo di input.
- Una domanda sì/no alla fine (per esempio «Il piano va bene?») riceve due pulsanti, **SÌ** e **NO**. Un clic invia subito «Sì» o «No», anche con un elenco prima
- Se Claude indica le strade su righe proprie («Strada 1 (consigliata): …», «Strada 2: …») e chiede in modo aperto («Come devo farlo?»), c'è un pulsante per strada, **STRADA 1**, **STRADA 2**; la raccomandazione è segnata e un clic invia subito «Strada 1»
- Sotto un resoconto senza domanda compaiono i pulsanti **PROSSIMO COMPITO**, **SALVA** e **COSA RESTA?** dopo un compito finito, e solo **COSA RESTA?** per uno stato intermedio; le risposte brevi non ricevono nulla. Si riconosce da parole come «controllato», «fatto» o «prossimo». Inviano «Mostrami i compiti che si possono iniziare.», «Salva ora: controlla, commit, pull request.» e «Cosa resta aperto in questo compito?». Sono pensati per progetti con elenco di compiti e Git
- I punti lunghi vengono accorciati a fine parola, la domanda completa compare nel campo di risposta
- Gli elenchi dentro i blocchi di codice vengono saltati
- Senza mouse: `Ctrl+X`, poi `Tab` per arrivare ai pulsanti ed `Enter`. `Esc` torna al campo di scrittura
- I pulsanti non hanno scorciatoie da tastiera di proposito: mentre scrivi non si attiva mai nulla per sbaglio
- Ogni nuovo messaggio svuota la banda

Il pannello /bro

Con `/bro` apri il pannello. Nell'app desktop si apre da solo con il tuo primo messaggio.

Il tuo vantaggio: Anche nell'app desktop, dove non c'è la barra di stato, vedi tutto a colpo d'occhio.



Suoni
avviso quando «ti aspetta», suono leggero quando «fatto»

Sì

Altro ▸

Ricostruito dal codice della mod, così come lo mostra l'app desktop. In alto c'è lo stato con il diamante, sotto la cache. Nel terminale tempo residuo e percentuali di successo compaiono come testo invece che come cerchi. Sotto i cerchi c'è la riga dei suoni: a sinistra nome e stato, a destra l'interruttore. Le impostazioni di dettaglio sono sotto «Altro».

STATO IN ALTO	Le stesse informazioni e gli stessi colori della barra di stato: diamante, cosa fa Claude, semaforo del contesto, limiti e costi, strumenti e file usati. Pensato per l'app desktop, nel terminale è un riassunto della barra di stato.
TI ASPETTA	Se Claude Code ti chiede un'autorizzazione o Claude ti mostra una scelta da cliccare, compare subito in rosso «ti aspetta» con ciò che va autorizzato, e nell'app desktop suona l'avviso. In modalità Auto controlla prima la verifica automatica: mentre controlla compare «Auto verifica: <strumento>» e tutto resta tranquillo. «ti aspetta» compare solo quando la domanda è davvero per te. BroStatus riconosce l'autorizzazione tramite gli hook di `settings.json`; se mancano, «ti aspetta» compare dopo 30 secondi senza avvio. L'app desktop non restituisce l'autorizzazione: la visualizzazione resta finché lo strumento non è finito. Dopo 30 secondi aggiunge perciò «autorizzazione o in corso da …» con un tempo che cresce e, poco prima e dopo la scadenza della cache, un avviso sulla cache.
CACHE STIMATA	Se la barra di stato è attiva, il conto alla rovescia della cache arriva esatto dai suoi dati. Nell'app desktop senza barra di stato BroStatus stima 1 ora dall'ultima richiesta e aggiunge «stimato». Le percentuali di successo arrivano allora dalle risposte di Claude.

PULSANTE / CAMPO	EFFETTO
◆ ▾ / ◆ ▸ (a sinistra davanti ai cerchi)	Nasconde o mostra interruttori e «Altro», così il pannello occupa meno spazio. Stato e cerchi restano. Viene ricordato.
Altro ▸ / Altro ▾	Si apre, a sezioni: i tre cerchi e i limiti, suoni, lingua, costi e consiglio
Lingua (sotto Altro)	Deutsch, English, Español, Italiano o Français. Vale per pannello, banda di risposta, messaggi e barra di stato nel terminale; la scelta resta memorizzata.
Valuta (sotto Altro)	Dollaro, euro, sterlina o franco. Il valore API della riga «costo» viene convertito con un tasso incorporato (tasso di riferimento BCE, la data è mostrata sotto la selezione). Il tuo tasso va in `config.json` (`currency_rate` : quante unità della valuta vale un dollaro). Resta una stima (≈), non un importo di fattura. I tassi sono in `kurse.json` e vengono aggiornati con le nuove versioni; BroStatus non li scarica da internet.
Chiudere	Ancora una volta `/bro` oppure `Esc`, nell'app desktop la croce sul pannello. Tutto ciò che è acceso continua a funzionare
· S | 5h / … · Set | 7d / … (riga «limite»)	S è il limite di sessione (le 5 ore in corso), Set il limite settimanale (7 giorni), ognuno con quanto è già usato. Giallo dal 65 %, rosso dall'85 %. Uguale nella barra di stato.
· API | $ (riga «costo»)	API è il valore API stimato della sessione (Claude Code lo calcola in locale dai token al prezzo di listino; con l'abbonamento non lo paghi). Il segno ≈ significa: stima, non un valore esatto. Per la lettura della cache BroStatus usa il fattore del modello che stai usando (secondo il listino di Anthropic, al 29/10/2026: 0,05 per Opus 5.5 e Sonnet 5.5, 0,025 per Fable 5.1 e Mythos 5.1, altrimenti 0,1). Se BroStatus non conosce il modello usa 0,1; per i modelli nuovi il fattore può essere diverso.
Suoni (solo app desktop)	Riga propria con spia (**verde** acceso, **rosso** spento) e Sì/No, acceso di serie: suono ben udibile per «ti aspetta», suono leggero per «fatto» dopo un lavoro lungo. Sotto «Altro» scegli per ogni occasione uno di tre suoni, «Suono finale da durata» e «Ripeti suono» (No, ogni 2 o ogni 5 minuti): un suono non sentito torna al massimo 3 volte, finché scrivi, approvi o scegli. Con ascolto di prova e pulsanti di prova. «Volume dei suoni» ha i livelli 25, 50, 75 e 100 % (predefinito 50 %) e vale per tutti i suoni, anche i tuoi; funziona su Windows, su Mac e Linux l'app riproduce il suono con il proprio volume. Nel terminale resta il campanello del terminale.
· prossimo messaggio ≈ … token (sotto «contesto», solo nel pannello)	Quanto costa il prossimo messaggio in base allo stato della cache: *caldo* circa un decimo (meno su alcuni modelli) del contesto, *freddo* la ricostruzione. È una stima; senza dati sulla cache non compare nessun numero.

Colori nel pannello

- ● **caldo**: tutto bene, il cerchio mostra il tempo residuo.
- ● **scade presto**: sotto i 10 min (cache da 1 h) o 1 min

- ● **scade a momenti**: sotto i 2 min o 30 s, ● **freddo**: scaduta
- Anelli: verde dall'80 %, giallo dal 50 %, altrimenti rosso

Claude Code compatta da solo dopo circa 1 ora di inattività; si disattiva con `"idleCompaction": false` in `settings.json`. Per stabilire la durata della cache: `"promptCacheTtl": "1h"`.

Segnali di fine e di attesa

Così non devi controllare di continuo.

Titolo della finestra

Il titolo della finestra del terminale mostra lo stato, anche quando è in secondo piano:

```
◆ mio-progetto · ⚙ Bash npm test
◆ mio-progetto · ⏸ ti aspetta
◆ mio-progetto · ◔ al lavoro in background (2)
◆ mio-progetto · ✓ fatto (3m 20s)
```

Suono e avviso nel terminale

Quando Claude ti aspetta, o quando una risposta è durata almeno 15 secondi:

```
💎 ✓ Claude ha finito – mio-progetto (3m 20s)
Claude ti sta aspettando (mio-progetto)
```

La soglia si imposta con `notify_min_secs`.

Telegram con un bot tuo

Facoltativo. Comodo se controlli Claude dal telefono. Il messaggio contiene il nome del progetto e l'avviso (finito con durata, o in attesa di te). BroStatus aggiunge l'inizio della risposta di Claude (400 caratteri) e il nome del computer solo se li attivi in `config.json` (`telegram_include_answer`, `telegram_include_host`, disattivati di default).

Configurazione: vedi Impostazioni.

Vuoi usare i tuoi suoni?

Funziona su Windows nell'app desktop. I tuoi suoni restano tuoi, un aggiornamento non li cancella.

1. Nella cartella di BroStatus `C:\Users\<Name>\.claude\brostatus` (accanto a `state`) crea una cartella `toene`.
2. Mettici i tuoi suoni come file WAV: `warten–<Nome>.wav` per l'avviso, `fertig–<Nome>.wav` per il suono finale, per esempio `fertig-Gong.wav`.
3. Avvia una nuova sessione. In `/bro` → «Altro» → Suoni compare «Gong» dopo i suoni inclusi. La prima volta il tuo suono diventa subito quello predefinito.

Usa solo suoni che hai il diritto di usare. Su Mac e Linux BroStatus riproduce solo i suoni inclusi.

Installazione

Windows | Mac | Linux. Un installer per ogni sistema. Configura barra di stato, segnali e mod e prima crea un backup.



Riconosci gli installer da questa icona. Su Windows la porta il file `.exe`, sul Mac l'app. Dopo l'installazione anche la cartella `brostatus` ha questa icona.

Windows



BroStatus-Install.exe
Basta un doppio clic

1. Scarica `BroStatus-Install.exe`
2. Fai doppio clic
3. Se compare «Windows ha protetto il PC»: **Ulteriori informazioni**, poi **Esegui comunque**
4. Se manca Python, la finestra lo installa da sola (1–2 minuti)
5. Scegli la cartella oppure premi `Enter`
6. Quando compare «✓ Fertig!», premi un tasto
7. Riavvia Claude Code, meglio nel **Windows Terminal**

In alternativa c'è `BroStatus-Install.cmd`, che fa lo stesso. Mostra la normale icona CMD.

Mac



BroStatus-Install.app
in `BroStatus-Mac.zip`

1. Scarica `BroStatus-Mac.zip` e decomprimilo con un doppio clic
2. La prima volta **clic destro** su `BroStatus-Install.app` → **Apri** → **Apri**
3. Nessun pulsante Apri? **Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → Apri comunque**
4. Se manca Python: nel terminale `xcode-select --install`, poi riprova
5. Quando compare «✓ Fertig!», premi `Enter` e riavvia Claude Code

Linux

$_

brostatus-install.sh
Script per il terminale, senza icona propria

1. Copia `brostatus-install.sh` sul computer, ad es. dal PC (NAME = il tuo utente, SERVER = nome o indirizzo IP del server):

```
scp brostatus-install.sh NAME@SERVER:~/
```

2. Avvia:

```
bash brostatus-install.sh
```

3. Se manca Python: `sudo apt install -y python3`, poi riprova
4. Riavvia Claude Code

La barra di stato la vedi solo nel terminale, cioè via SSH. Con Remote Control dal telefono ricevi invece il messaggio Telegram.

CARTELLA

Lo standard è `~/.claude/brostatus`, su Windows `C:\Users\<Name>\.claude\brostatus`. Se indichi un'altra cartella, tutto finisce nella sottocartella `brostatus`, e gli aggiornamenti restano lì. Su Mac e Linux: `--ziel <ordner>`.

IMPOSTAZIONI

Il file `settings.json` di Claude Code di norma si trova in `~/.claude` (o nella cartella indicata da `CLAUDE_CONFIG_DIR`). L'installer vi registra barra di stato, hook e mod e prima crea un backup.


Verificare che funzioni tutto

Dopo il riavvio, in tre passi.

Prima avvia Claude Code, poi /bro: `/bro` e `/plugin` sono comandi *dentro* Claude Code, non in PowerShell o nel terminale. Apri il terminale normalmente (non come amministratore), vai nella cartella del progetto (`cd D:\mein-projekt`), scrivi `claude`. Al primo avvio Claude Code ti chiede di accedere una volta nel browser. Nell'app desktop basta avviare una nuova sessione.

1 · BARRA DI STATO

In basso compaiono il diamante, «○ bereit» e le righe informative, all'inizio in tedesco. In `/bro` → Altro → Lingua passi a Italiano, poi appare così:

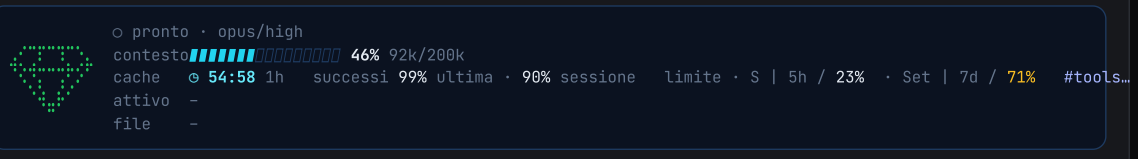

2 · MOD CARICATA

Scrivi `/plugin`. Sotto le schede compare «1 mod active · bro-status» (con altre mod tue, un numero più alto).

```
> /plugin
1 mod active · bro-status
```

Estratto, ricreato

3 · PULSANTI

Chiedi a Claude di farti due domande come elenco numerato. Sopra il campo di scrittura compare «◆ Risposte».

```
◆ Risposte  premi un pulsante  Send  Hide
Scegliere il colore
Logo a sinistra o a destra
```

Estratto, ricreato

Impostazioni

In `~/.claude/brostatus/config.json`. Le modifiche hanno effetto subito, senza riavvio (solo il tuo tasso personalizzato viene letto all'avvio della mod).

CHIAVE	STANDARD	SIGNIFICATO
`notify_min_secs`	15	Dopo tanti secondi di lavoro arriva un avviso di fine
`terminal_notify`	true	Suono e notifica sul desktop
`window_title`	true	Stato nel titolo della finestra
`telegram_bot_token`	vuoto	Token del tuo bot per i messaggi Telegram
`telegram_chat_id`	vuoto	Il tuo ID chat per Telegram
`logo`	true	Mostra il diamante a sinistra
`colors`	"truecolor"	Imposta "256" se i colori sembrano sbagliati
`ctx_stages`	[50, 70, 85]	Soglie del semaforo del contesto in % (giallo, arancione, rosso)
`files`	"compact"	"compact" = una riga, "tree" = albero dei file, "off" = spento
`tree_max_lines`	8	Al massimo tante righe per l'albero dei file
`max_items`	5	Voci per tipo nella riga «attivo»

Configurare Telegram con un bot tuo

1. Su Telegram crea un tuo bot con `@BotFather` e annota il token
2. Invia un messaggio qualsiasi al tuo bot su Telegram
3. Apri nel browser questo indirizzo, sostituendo `<TOKEN>` con il token del bot: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates`
4. Sotto `"chat":{"id": …}` trovi il tuo ID chat

5. Inserisci token e ID chat in `config.json`:

```
"telegram_bot_token": "123456:ABC...",
"telegram_chat_id": "deine-chat-id"
```

Aggiornamenti e risoluzione dei problemi

Per aggiornare basta avviare il nuovo file dell'installer. Il tuo `config.json` resta com'è.

PROBLEMA	SOLUZIONE
`claude` non viene riconosciuto	Claude Code è installato, ma non è nel PATH. Esegui una volta in PowerShell, poi riapri PowerShell: `[Environment]::SetEnvironmentVariable('Path', [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User') + ";$env:USERPROFILE\.local\bin", 'User')`
`/bro` non viene riconosciuto (messaggio rosso in PowerShell)	Sei ancora in PowerShell. Prima avvia `claude`, poi scrivi `/bro` in Claude Code
Nell'app desktop `Enter` dopo `/bro` sceglie un altro suggerimento (ad es. una skill)	Dopo `/bro` il menu dei suggerimenti mostra solo skill, non il comando della mod. Prima premi `Esc`, poi `Enter`. In una sessione nuova la mod parte solo con il tuo primo messaggio
«Browser didn't open? … Paste code here»	Accesso una tantum a Claude Code: apri il link, accedi con il tuo account Claude, incolla nel terminale il codice mostrato (clic destro), `Enter`. Non condividere il codice altrove
Claude Code parte in `C:\WINDOWS\system32`	Non aprire PowerShell come amministratore e prima vai con `cd` nella cartella del tuo progetto
Quadratini al posto del diamante	Usa il Windows Terminal invece della vecchia finestra cmd, oppure imposta `"logo": false`
I colori sembrano strani	Imposta `"colors": "256"` in `config.json`
Nessuna barra di stato	Riavvia Claude Code e fidati della cartella (conferma la richiesta di fiducia)
`/plugin` non mostra bro-status	Controlla la versione con `claude --version`, testata è la 2.1.310 (versioni precedenti non verificate). Altrimenti `claude update`
Raggiungere i pulsanti senza mouse	`Ctrl+X`, poi `Tab` ed `Enter`
Manca Python su Windows	Installalo da python.org, spunta «Add python.exe to PATH», riavvia l'installer
Manca Python su Linux	`sudo apt install -y python3`
«Da ist etwas schiefgelaufen» («Qualcosa è andato storto»)	Incolla uno screenshot nella tua sessione di Claude Code e chiedi aiuto, oppure segnalalo come issue

Provare la barra di stato da sola

Se compare il diamante con «○ pronto» (o «○ bereit»), BroStatus è probabilmente a posto e il problema sta piuttosto in Claude Code. Il comando vale per Mac e Linux; su Windows usa PowerShell con `python` al posto di `python3`.

```
echo '{"session_id":"test","model":{"display_name":"Opus"}}' |
python3 ~/.claude/brostatus/statusline.py
```

Disinstallare

Mac e Linux:

```
python3 ~/.claude/brostatus/install.py --uninstall
```

Windows (PowerShell):

```
python $HOME\.claude\brostatus\install.py --uninstall
```

Rimuove tutto da `settings.json`, con backup. La cartella `brostatus` resta, con il tuo `config.json` (dentro c'è il token di Telegram, se l'hai configurato). Eliminala a mano quando non ti serve più.

BroStatus è un progetto di DiamondSash (github.com/diamondsash/bro-status). Creato per Claude Code, senza server propri e non consuma token per la visualizzazione. Licenza: MIT con Commons Clause (uso gratuito, vietata la vendita). Non affiliato ad Anthropic. Claude e Claude Code sono marchi di Anthropic.