



1. EVIDENCIA PRUEBAS


Consulta tipos de activos

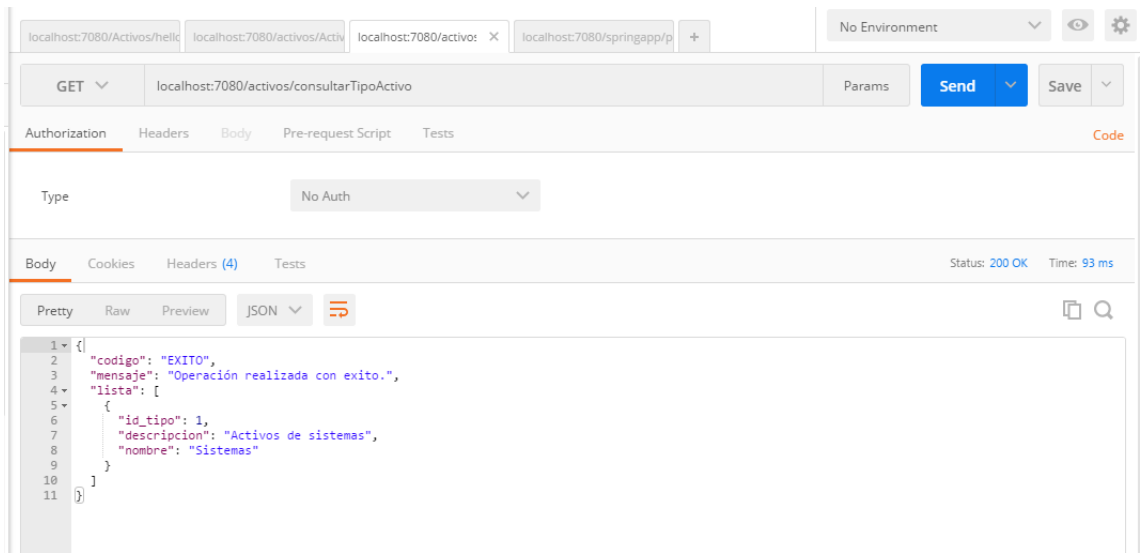


Consulta los activos disponibles.

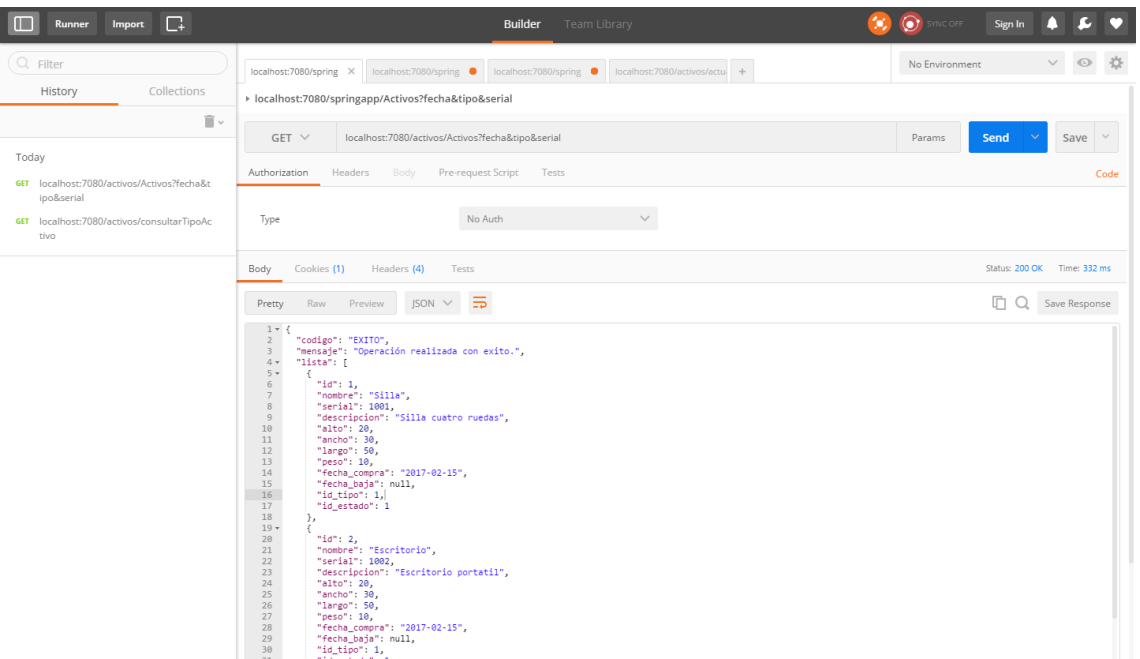


Se procede a agregar un activo:

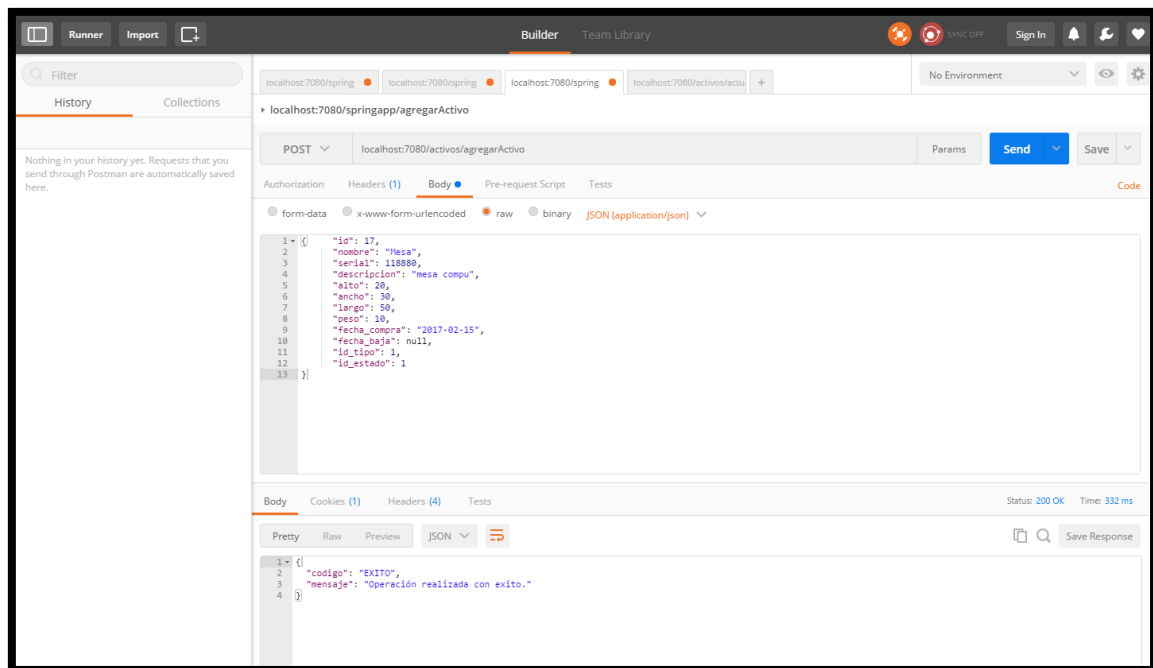


Se actualiza:

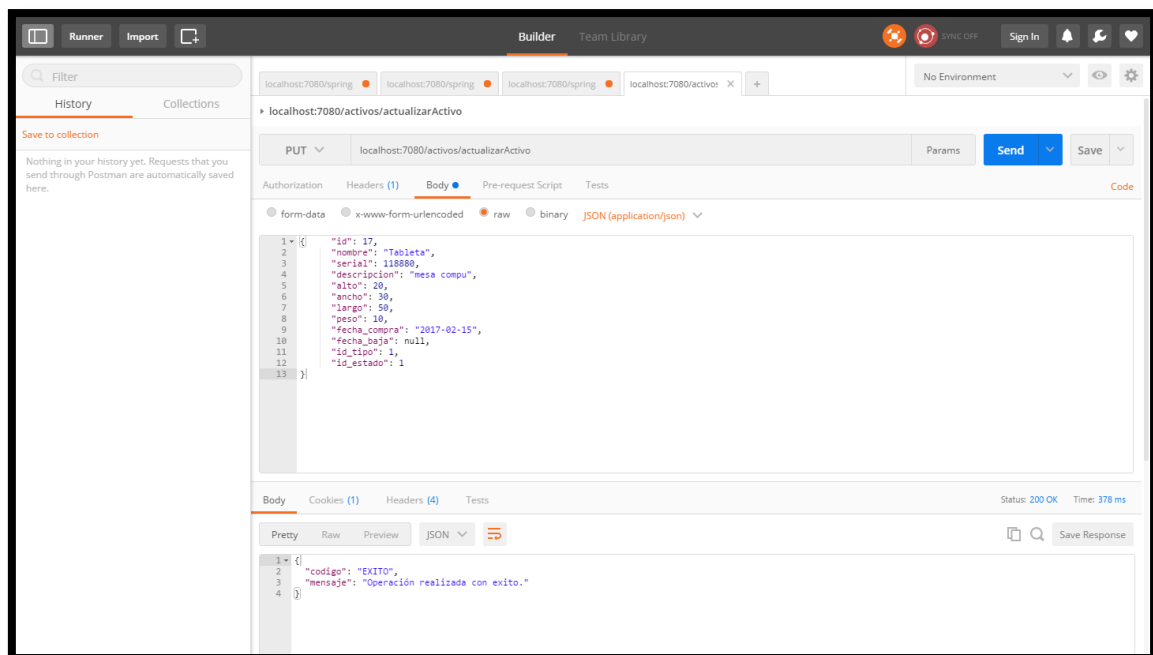

Se realiza una prueba enviando un filtro del serial =1001

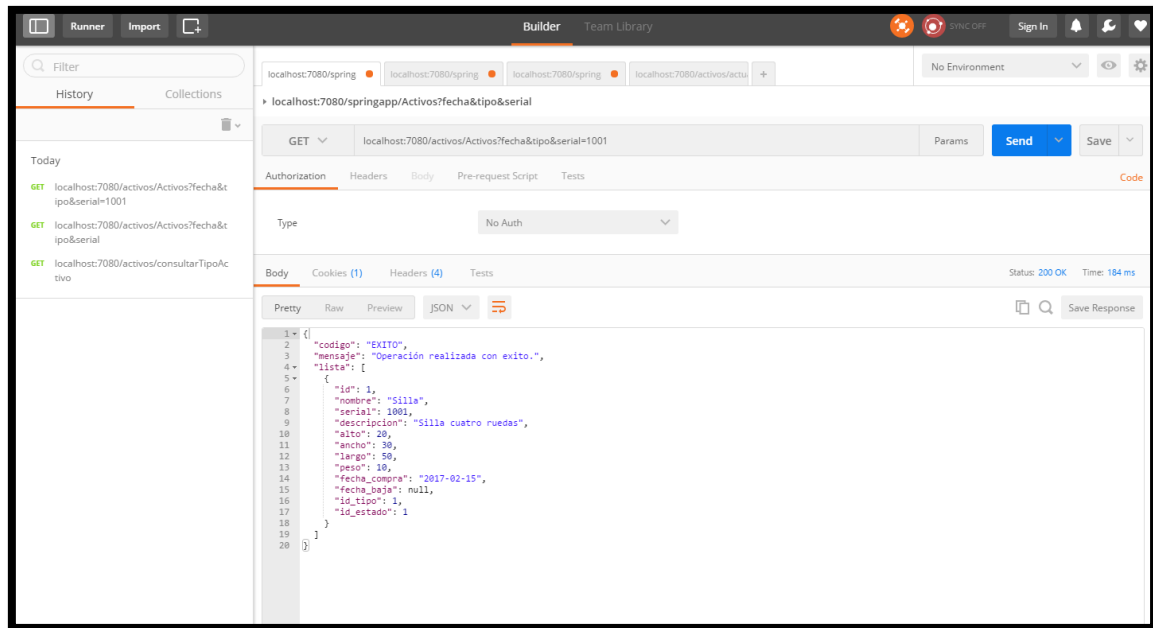

Se realiza una consulta sobre un tipo de activo que no existe, este devuelve un error manejado y el código 404:

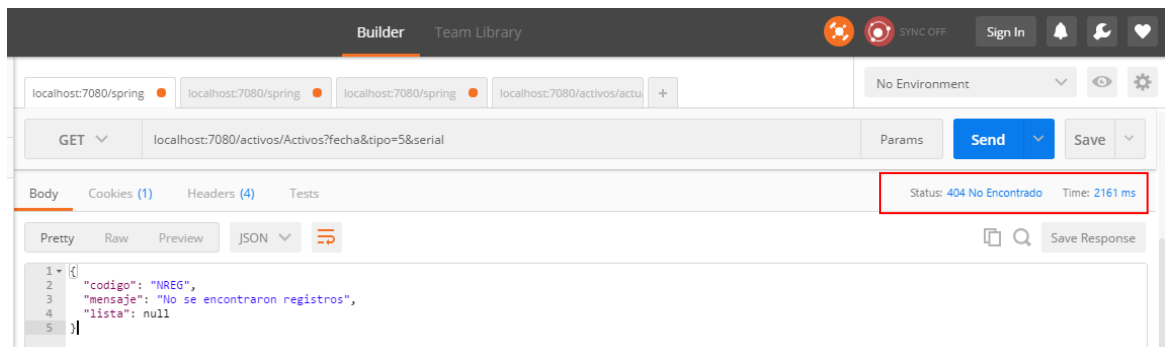

## 2. DESPLIEGUE:

### 2.1 Objetos entregados:

#### Base de datos:

Nombre Objeto	Tipo
BASE_DATOS.sql	Crea la base de datos y el usuario.
TB_ACTIVOS.sql	Tabla
TB_AREA.sql	Tabla
TB_ASIGNADO_AREA.sql	Tabla
TB_ASIGNADO_PERSONA.sql	Tabla
TB_CIUDAD.sql	Tabla
TB_ESTADO.sql	Tabla
TB_PERSONA.sql	Tabla
INSERT	Script de inserción.

#### Web - Back

Nombre Objeto	Tipo
<b>activo.war</b>	Aplicación web que expone los servicios rest.

#### Web - Front

Nombre Objeto	Tipo
<b>Activo</b>	Paginas construidas con angular y bootstrap.

#### Diagramas

Nombre Objeto	Tipo
<b>Entidad relación Activo</b>	Diagrama de base de datos propuesto.
<b>DiagramaClasesActivo.</b>	Diagrama de clases del back.
<b>DiagramaPaquetesActivo</b>	Diagrama de paquetes del back.

### 2.2 Como desplegar:

- Ejecutar en mysql el archivo instalador: *source instalador;*
- En Tomcat, en la carpeta webapps pegar el archivo activos.war.
- Luego dirigirse a la carpeta bin y ejecutar el startup.bat