



Função geral do programa

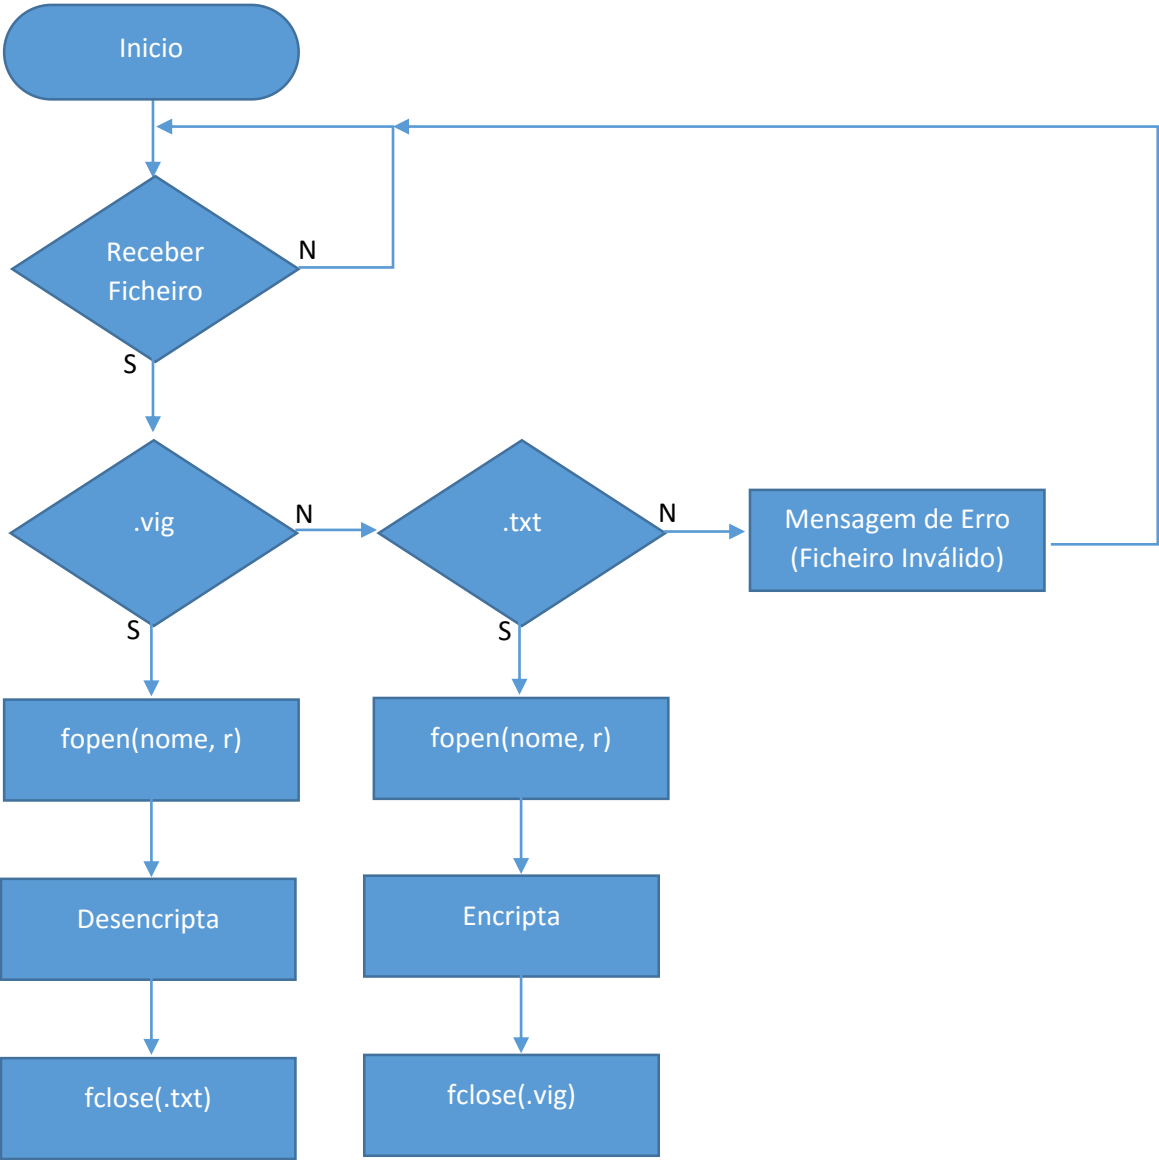

Desencriptar (recebe como argumentos dois caracteres, um da frase codificada e o correspondente da palavra chave, e devolve o valor da deslocação do car1 pelo car2)

car1 = caracter encriptado


car2 = caracter palavra-chave

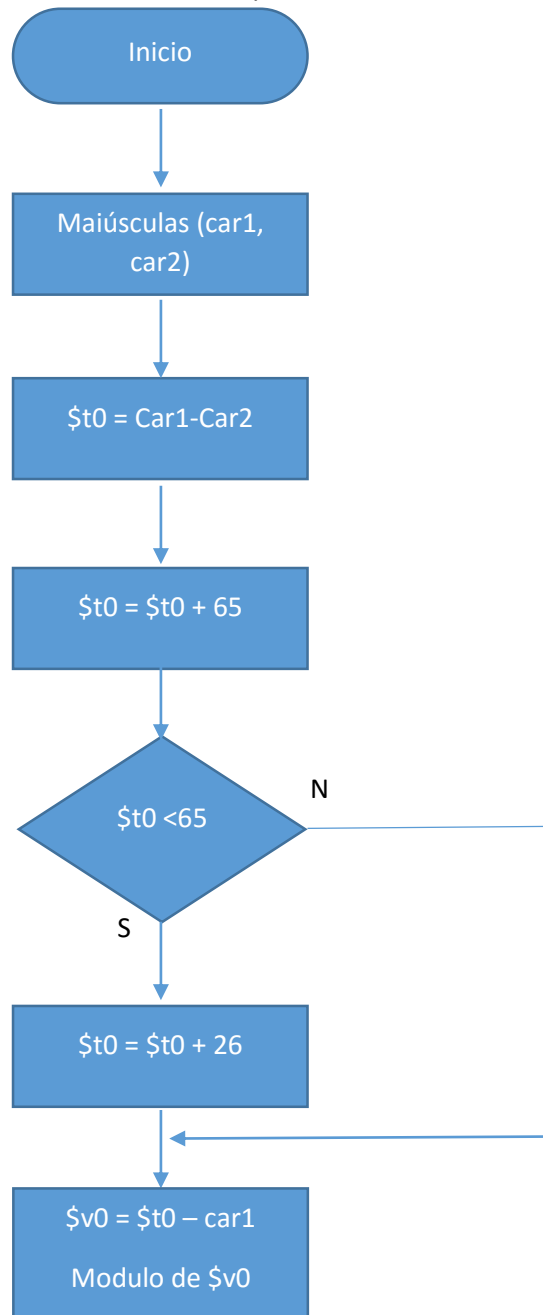

Encriptar (recebe como argumentos dois caracteres, um da frase decodificada e o correspondente da palavra chave, e devolve o valor da deslocação do car1 pelo car2)

car1 = caracter descriptado


car2 = caracter palavra-chave

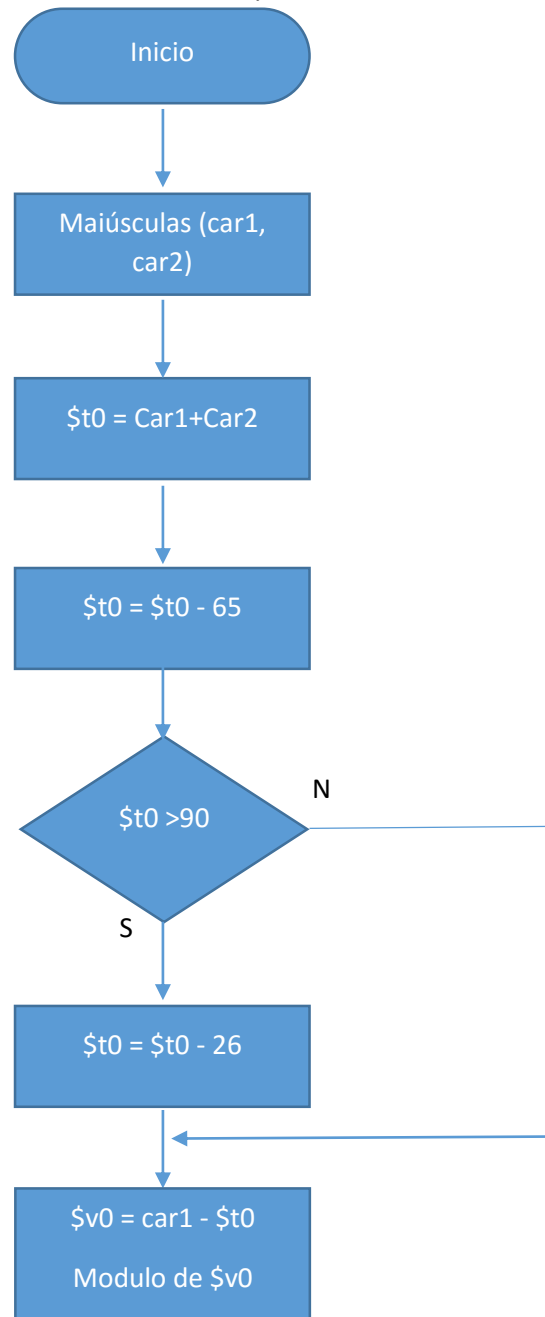

FOpen (recebe como argumentos o nome do ficheiro a abrir e o modo como vai ser aberto (read ou write)).


name = nome do arquivo

mode = modo de abertura do ficheiro

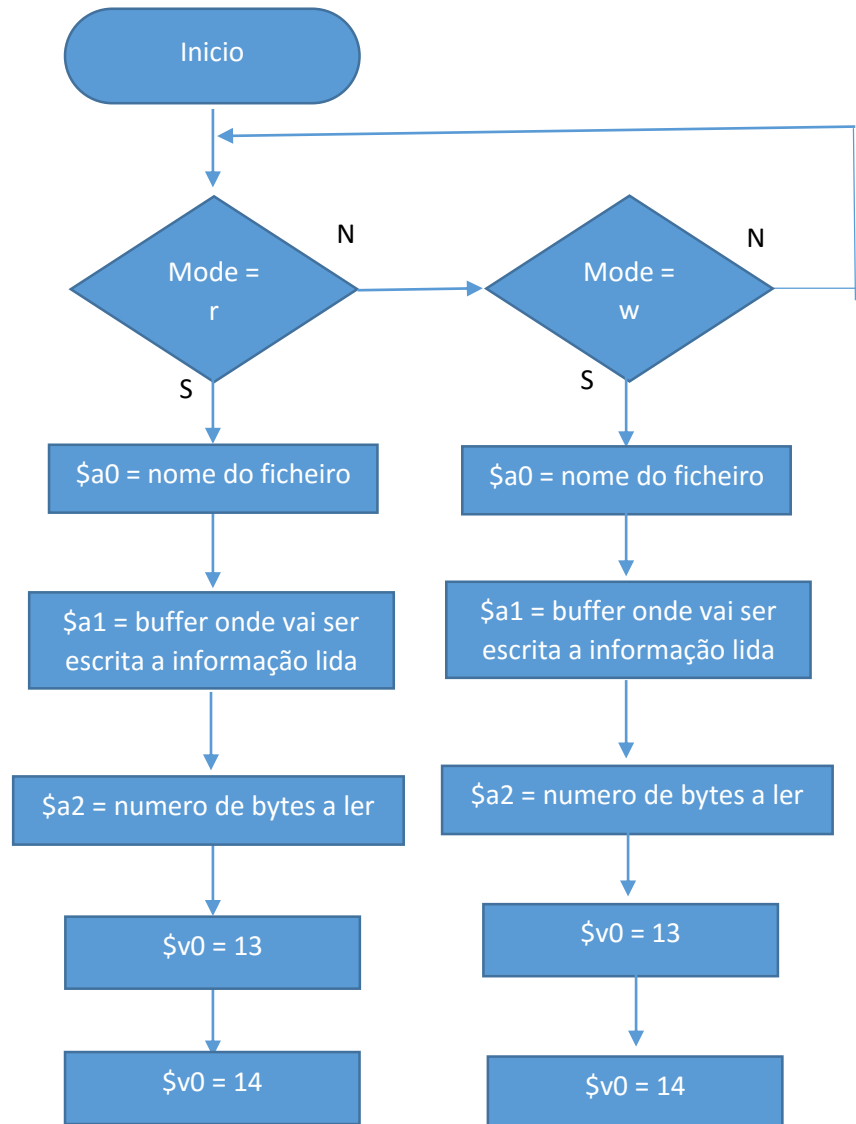

FClose (recebe como argumentos o nome do ficheiro e vai fecha-lo)

name = nome do arquivo

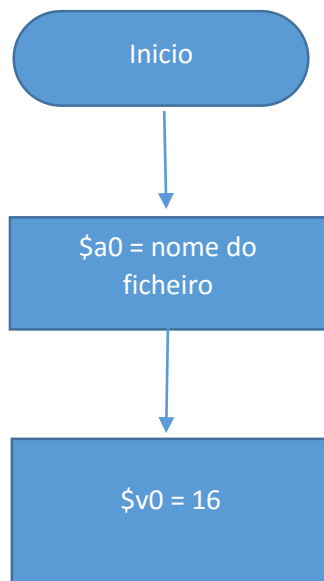

Trabalho Realizado Por:

João Dias nº 35476

Eduardo Romão nº35477