


INGENIERÍA MECATRÓNICA

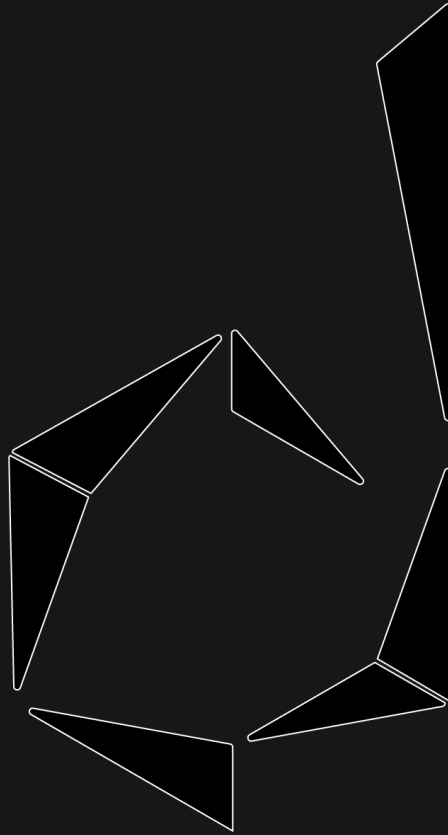

DI_CERO

DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

PROGRAMACIÓN: DESARROLLO BACKEND

PYTHON


Introducción a Django

Contenido

Introducción a Django.....	2
Arquitectura MVT (Model View Template)	4
Model: ORM (Object-Relational Mapping) y Migraciones.....	7
Base de Datos SQLite y su Modificación en Settings.py	9
Tipos de Relaciones entre Tablas: Uno a Muchos, Muchos a Muchos y Uno a Uno	11
URLs.py: Archivo de Configuración de Endpoints.....	12
Django Templates: Variables, Filtros y Tags.....	16
Ejemplo: Proyecto Coffee Shop	16
Referencias.....	16



- Ya que tengamos el entorno virtual activado debemos utilizar el instalador de paquetes de Python **pip** para realizar la instalación de Django dentro de nuestro entorno de desarrollo activado, esto se realizará con el comando: **pip install django**
- **django-admin startproject a_first_project**: Una vez que instalamos Django, para crear nuestro proyecto debemos utilizar el comando **django-admin** y su método **startproject**, luego le asignaremos un **nombre**, para ello debemos evitar usar números al inicio y guiones medios (-) y en vez de eso hay que utilizar guiones bajos (_).
 - **cd a_first_project**: Luego deberemos ingresar a la reciente carpeta creada de nuestro proyecto y ahí deberemos ejecutar un archivo para que podamos correrlo.
 - **python manage.py runserver**: Al ejecutar correctamente los comandos de creación del proyecto Django, se creará el archivo **manage.py** en nuestra carpeta actual, este lo debemos ejecutar y entrar en nuestro localhost dentro del navegador (<http://127.0.0.1:8000/>) para ver si la página principal de Django ha sido lanzada, si esto se ha realizado correctamente, nuestro sitio ha sido configurado y creado.


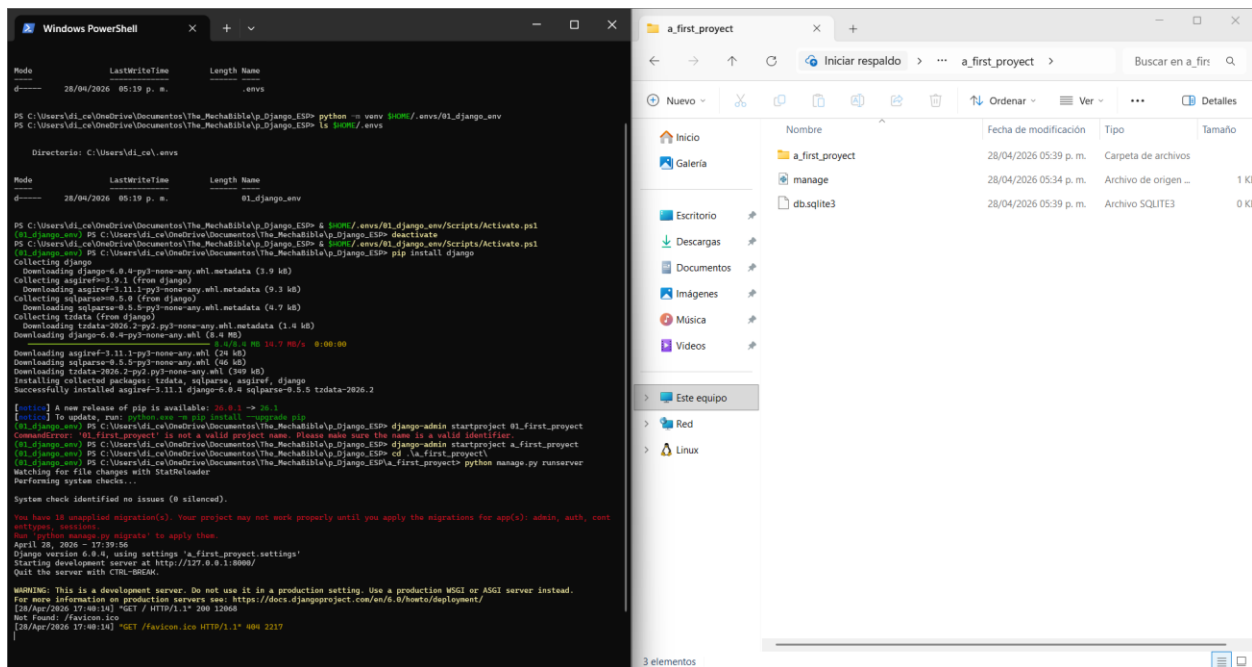


- **django-admin --help**: El comando **django-admin** no solamente sirve para crear el proyecto con el comando **startproject**, sino para muchas cosas más, para poder ver todas las cosas que hace debemos ejecutar su comando **--help**.
- **python manage.py --help**: El comando **python manage.py** no solamente sirve para ejecutar el proyecto con el método **runserver**, sino para muchas cosas más, para poder ver todas las cosas que hace debemos ejecutar su comando **--help**.

Arquitectura MVT (Model View Template)


La arquitectura MVT (Model View Template) es la utilizada dentro del framework de Django, esa está pensada para

- **Model (M)**: Esta es la capa de datos de la arquitectura, que indica como se guardan los datos, donde se procesan, que tipo de datos son, donde va la lógica de negocio, etc.
 - →: El **modelo** entrega estructuras de datos del backend hacia la vista.
 - ←: El **modelo** recibe una petición de la **vista** y entrega hacia el **template** el dato que está buscando.
- **View (V)**: Esta se refiere a un conector entre el modelo que tiene acceso a los datos y el template (UI) que los está pidiendo para saber si los puede proporcionar o no, esta parte es la encargada de controlar el flujo de peticiones SQL de la interfaz gráfica hacia la base de datos y respuestas del backend hacia el frontend.
 - →: La **vista** entrega al **template** un array de datos recibidos del modelo en un tipo de estructura llamada contexto, que es un diccionario de Python con información cambiante de la base de datos, para que se pueda mostrar al usuario en la UI (user interface).
 - ←: La **vista** recibe una petición (id, request y query) del template del **template** y se conectará al **modelo** para encontrar el dato.
- **Template (T)**: Se refiere a la interfaz gráfica de la aplicación, ósea donde se visualizan los datos del modelo.
 - →: El **template** recibe la estructura de la **vista** y la muestra al usuario.
 - ←: El **template** entrega una petición a la **vista**, para buscar un dato en el modelo, indicando el usuario (id asignado al user en la base de datos), el request (método HTTP hecho a la API) y la query (petición SQL hacia la base de datos).

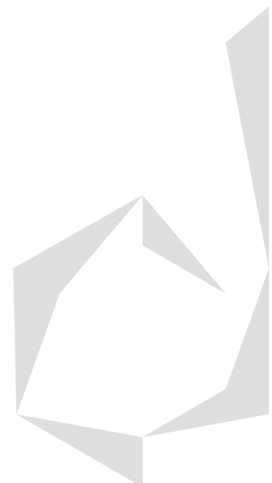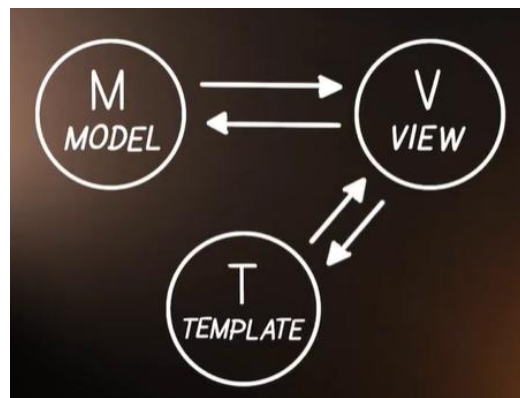


Nota: Aunque se puede hacer una conexión directa entre el modelo y el template, no es de buenas prácticas, ya que la vista realiza funcionalidades clave en la arquitectura como comprobar los permisos del usuario (autenticación), roles, etc.

- **python manage.py startapp a_app_name**: El método **startapp** sirve para crear una aplicación dentro de nuestro proyecto previamente creado con el comando **django-admin startproject a_project_name**, al ejecutar este comando se creará una carpeta con el nombre **a_app_name**, que contendrá varios archivos, incluidos los scripts de **models.py** y **views.py** de la arquitectura MVT, para esto debemos recordar que ya debemos haber encendido nuestro entorno virtual con el comando **& \$HOME/.envs/01_django_env/Scripts/Activate.ps1** dentro de la carpeta del proyecto **a_project_name**.

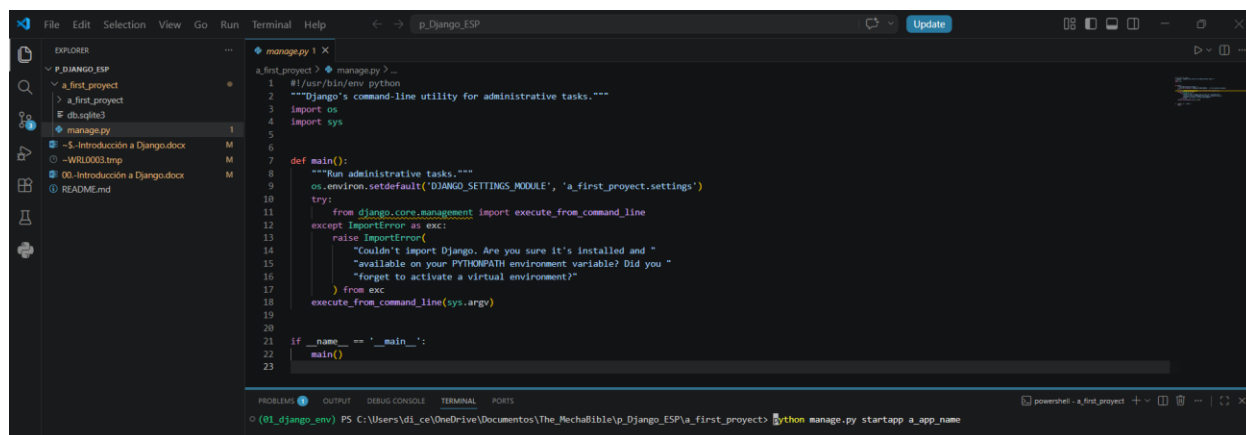

The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer panel on the left displaying the project structure. The main editor shows the `manage.py` file. The terminal at the bottom shows the command `python manage.py startapp a_app_name` being executed.

```
1 #!/usr/bin/env python
2 """Django's command-line utility for administrative tasks."""
3 import os
4 import sys
5
6
7 def main():
8     """Run administrative tasks."""
9     os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'a_first_project.settings')
10    try:
11        from django.core.management import execute_from_command_line
12    except ImportError as exc:
13        raise ImportError(
14            "Couldn't import Django. Are you sure it's installed and "
15            "available on your PYTHONPATH environment variable? Did you "
16            "forget to activate a virtual environment?"
17        ) from exc
18    execute_from_command_line(sys.argv)
19
20
21 if __name__ == '__main__':
22     main()
23
```

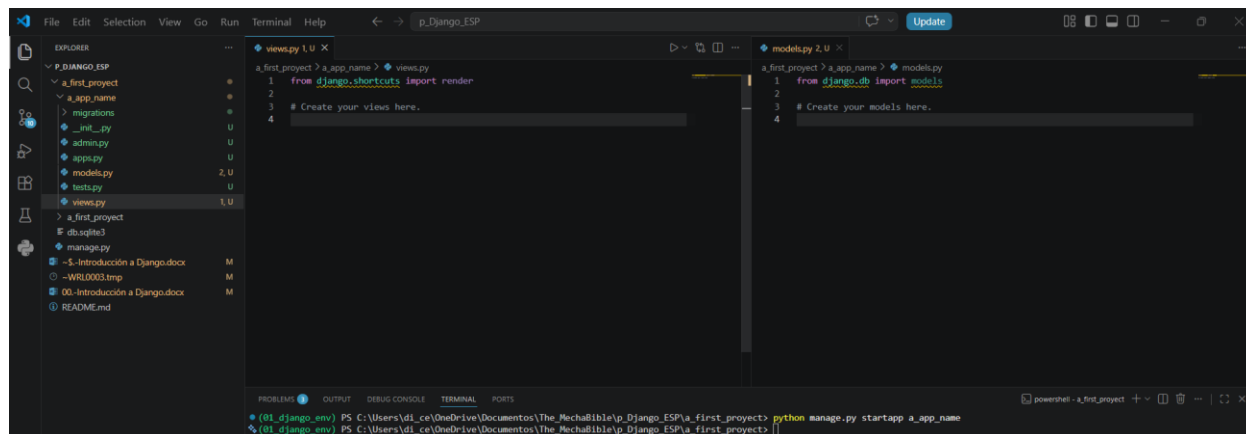


The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer panel on the left displaying the project structure. The main editor shows the `models.py` and `views.py` files. The terminal at the bottom shows the command `python manage.py startapp a_app_name` being executed.

```
1 from django.shortcuts import render
2
3 # Create your views here.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
```


- **settings.py:** Ya habiendo creado una función dentro de **views.py** que reciba un request y lo asigne a un render, este se deberá asignar a un template, para ello se debe registrar la aplicación en el archivo **a_first_proyect/a_first_proyect/settings.py**, aquí se buscará el array **INSTALLED_APPS** para agregar el nombre de nuestra app. En este caso, tras agregarla, el array quedará así:

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'a_app_name',
]
```

- Posteriormente, deberemos crear la carpeta y archivo del template: **a_first_proyect/a_app_name/templates/a_app_name/template_1.html**, luego colocar un return en la función del render y actualizar el path de este archivo, solamente añadiendo lo que diga después de **templates/**.
- **urls.py:** Finalmente, para que podamos acceder a esa vista desde el proyecto, se debe agregar un nuevo path que haga referencia a la función que declaró el render de nuestra app en el script **views.py** y se ejecutará el comando **python manage.py runserver** para verla en el navegador.

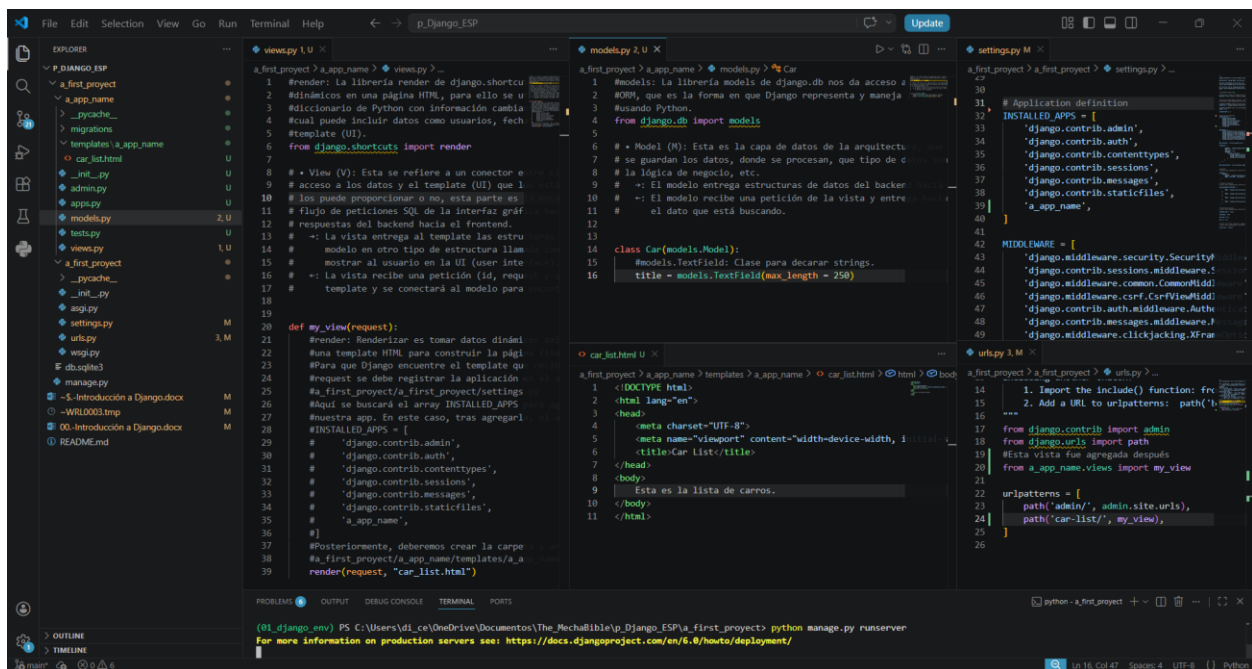

La página principal mostrará un error 404 ya que no hemos definido la página de inicio, pero si en el localhost colocamos el endpoint del path que acabamos de crear en el script de **urls.py**, aparecerá el **template** que acabamos de crear.

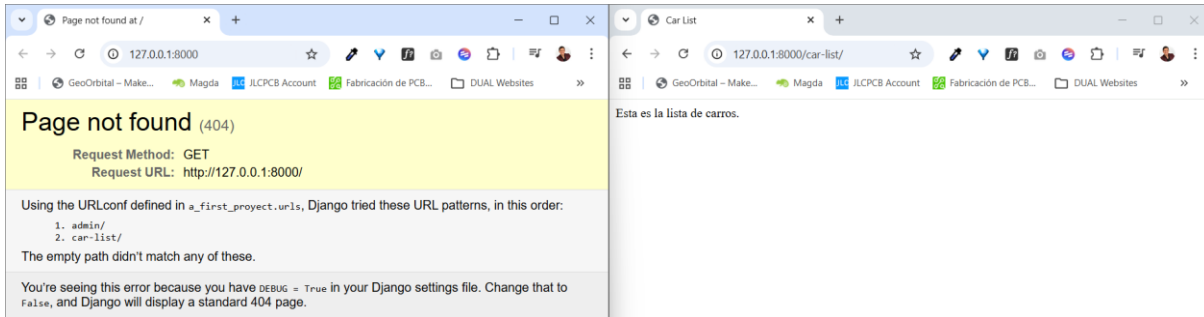


Model: ORM (Object-Relational Mapping) y Migraciones

La parte del Modelo en la arquitectura MVT se refiere a la conexión del código con la base de datos, en Django esto se maneja a través de un concepto llamado ORM (Object-Relational Mapping), que nos permite crear clases de Python que se relacionarán con tablas de la base de datos que elijamos, para no tener que escribir secuencias SQL y solo trabajar con el lenguaje Python, donde:

Clase Script = Tabla DB.

Para poder crear el contenido de una clase de Python dentro de una tabla SQL Django nos proporciona una herramienta llamada migraciones, estas nos permiten hacer cambios en la base de datos, ya sea para realizar desde Python un cambio en la database, o desde la base de datos, un cambio en la clase de Python, para que ambas estén sincronizadas.

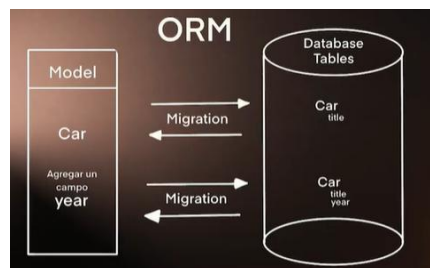

Cuando todavía no se han creado las tablas de nuestras clases del archivo model.py, al correr el archivo manage.py de Django, aparecerá el siguiente error, el cual no desaparecerá hasta que se creen las migraciones de todas nuestras clases declaradas en el archivo de **models.py**, que representan las tablas de nuestra database:

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> & $HOME/.envs\01_django_env\Scripts/Activate.ps1
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> cd .\a_first_project\
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).


You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
May 14, 2026 - 16:13:41
Django version 6.0.4, using settings 'a_first_project.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
  
```

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.

Para desde cero prender nuestro entorno virtual, correr el servidor de nuestro proyecto y ejecutar una migración se deben correr estos comandos en el siguiente orden:

- Activar el entorno virtual: **& \$HOME/.envs/01_django_env/Scripts/Activate.ps1**
- Luego nos debemos introducir a la carpeta de nuestro proyecto: **cd .\a_first_project**
- Posteriormente activar el servidor del proyecto: comando **python manage.py runserver**
- Y finalmente se corre el método **migrate** del comando **manage.py** para ejecutar una migración de las clases y funcionalidades incluidas por defecto en Django: **python manage.py migrate**

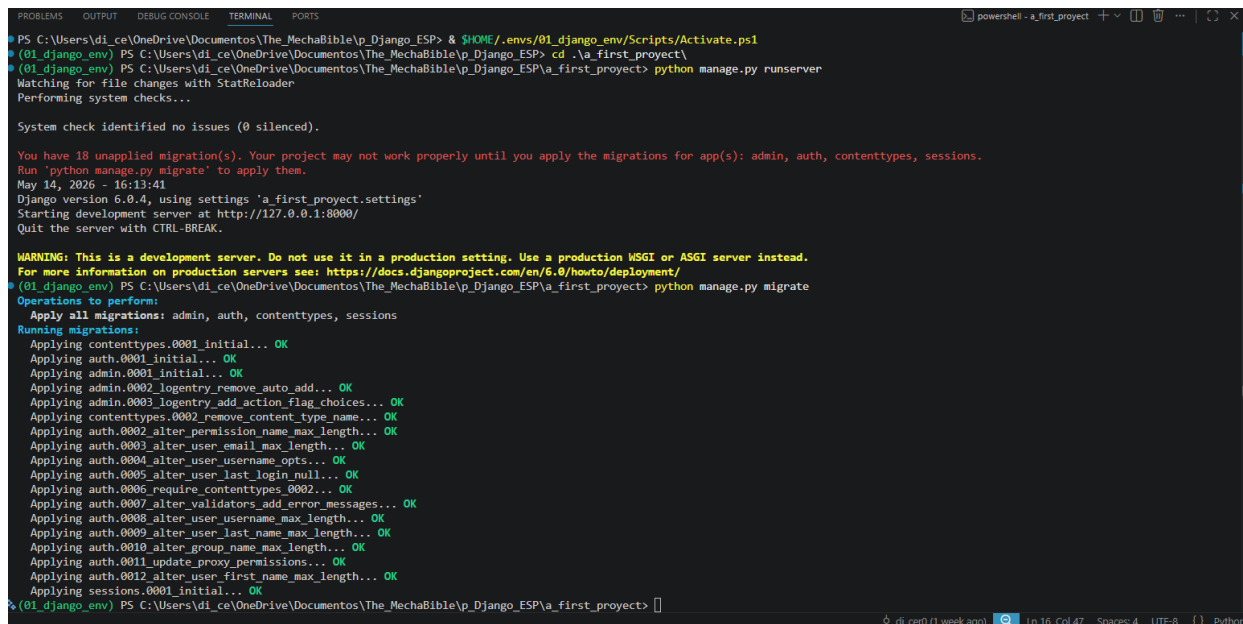


```
PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> & $HOME/.envs/01_django_env/Scripts/Activate.ps1
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> cd .\a_first_project\
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
May 14, 2026 - 16:13:41
Django version 6.0.4, using settings 'a_first_project.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP>
```

- Ya habiendo ejecutado las migraciones de Django, si queremos crear nuestras propias tablas, ósea las clases contenidas en el archivo **models.py**, debemos utilizar el siguiente comando, el cual creará dentro de la carpeta **a_app_name/migratons/** los archivos de migraciones: **python manage.py makemigrations**
- Los archivos de migración **.sql** o **.py** representan los cambios hechos a la base de datos, el primero que creará se llamará **a_app_name/migratons/0001_initial.py** y debemos saber que, una vez creado el archivo de la nueva migración, se debe ejecutar de nuevo el comando **python manage.py migrate** para que este se aplique a la base de datos.

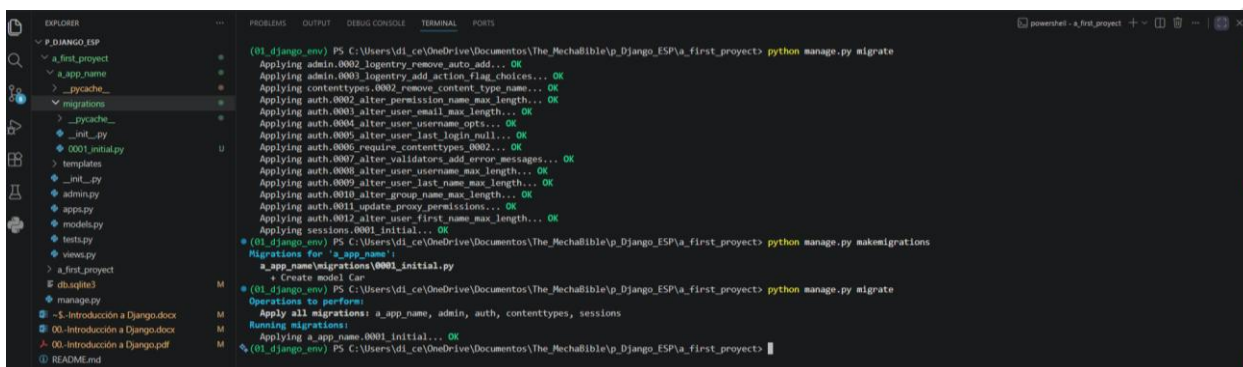

```
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> python manage.py migrate
Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> python manage.py makemigrations
Migrations for 'a_app_name':
  a_app_name/migrations/0001_initial.py
+ Create model Car
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: a_app_name, admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying a_app_name.0001_initial... OK
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP>
```

Base de Datos SQLite y su Modificación en Settings.py

La base de datos que se usa por defecto al crear un proyecto de Django es SQLite y se incluye en los archivos del proyecto, pero estas no se utilizan en producción ya que son de baja capacidad y concurrencia, ósea que no puede gestionar múltiples tareas o procesos independientes simultáneamente, por lo que cuando se quiera utilizar Django en producción, se debe utilizar otro motor de bases de datos como PostgreSQL, MongoDB, etc.

- Aunque no se puede utilizar la base de datos SQLite en producción, por fines didácticos o de diseño del sistema, se utiliza el siguiente comando para poder observar las tablas y datos de este tipo de database, para que este funcione, ya debemos haber instalado previamente SQLite:
python manage.py dbshell

Cabe mencionar, que cuando queramos modificar la base de datos utilizada en el proyecto, debemos modificar el archivo **settings.py**, el cual no solo sirve para conectar nuestras vistas del archivo **views.py** a un template a través del array **INSTALLED_APPS**, sino que de igual forma puede:

- **SECRET_KEY**: Contener una llave de encriptación.
- **DEBUG**: Booleano True o False que nos facilita debuggear la aplicación Django.
- **ALLOWED_HOST**: Array que incluye los dominios con los que se puede acceder a nuestra aplicación una vez que haya sido deployada (subida a la nube).
- **INSTALLED_APPS**: Son las aplicaciones que vienen preinstaladas de Django y además se puede agregar la nuestra para que las vistas de nuestro archivo **views.py** se puedan conectar a una UI de nuestra carpeta **templates**.
- **TEMPLATES**: Es un array que nos permite configurar la visualización de los componentes de la interfaz gráfica del proyecto (UI) dependiendo de su acceso por seguridad, entre otras cosas.
- **DATABASES**: Este array contiene una o varias bases de datos que se vayan a utilizar, indicando su engine (SQLite, PostgreSQL, MongoDB) y nombre.

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',  
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',  
    }  
}
```

- **python manage.py dbshell**: Una vez ejecutado el comando para visualizar la base de datos que tengamos conectada al array de **DATABASES**, debemos ejecutar el comando **.tables** dentro del Shell de SQL para observar todas las tablas que existan en nuestra database, el nombre que le asignará a cada tabla que se cree a través del script **models.py**, será **a_app_name_nombreClase**, además con el comando **.schema a_app_name_nombreClase**, podremos ver todas las columnas de la tabla, si queremos ver sus datos deberemos ejecutar el query **SELECT * FROM a_app_name_nombreClase**;

```
PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> & $HOME/.envs/01_django_env/Scripts/Activate.ps1  
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP> cd .\a_first_project\  
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\first_project> python manage.py dbshell  
SQLite version 3.53.1 2026-05-05 10:34:17  
Enter ".help" for usage hints.  
sqlite> .tables  
a_app_name_car      auth_group_permissions  auth_user      auth_user_user_permissions  django_content_type  django_session  
auth_group          auth_permission        auth_user_groups  django_admin_log          django_migrations  
sqlite> .schema a_app_name_car  
CREATE TABLE "a_app_name_car" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "title" text NOT NULL);  
sqlite>
```

```

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py dbshell
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
a_app_name_car      auth_group_permissions  auth_user            auth_user_user_permissions  django_content_type  django_session
auth_group          auth_permission        auth_user_groups     django_admin_log           django_migrations
sqlite> .schema a_app_name_car
CREATE TABLE "a_app_name_car" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "title" text NOT NULL, "year" text NULL);
sqlite> select * from a_app_name_car;

+----+-----+-----+
| id | title | year |
+----+-----+-----+
| 1  | Mazda | 2023 |
+----+-----+-----+

sqlite>

```

- **.quit**: Una vez que hayamos ejecutado el comando **python manage.py dbshell**, para salir de la consola de comandos de SQLite, debemos ejecutar el comando **.quit**.

Cada vez que se quiera hacer un cambio a una database existente con el archivo **models.py**, debemos ejecutar el comando **python manage.py makemigrations** y luego **python manage.py migrate** para que este se aplique a la base de datos, pero aquí vale la pena mencionar, que cada vez que se haga un cambio a una DB previamente creada, se le debe asignar un valor por defecto, para que este se asigne a las filas de datos anteriores a que esta nueva columna se agregara, ya sea NULL o un valor por específico por default y esto se muestra cuando se quiera agregar la migración.

```

a_first_project > a_app_name > models.py > Car
1 # Modelo: la librería models de django.db nos da acceso al sistema de modelos
2 # ORM, que es la forma en que Django representa y maneja la base de datos
3 # Usando Python.
4 from django.db import models
5
6 # = Model (M): Esta es la capa de datos de la arquitectura, que indica como
7 # se guardan los datos, donde se procesan, que tipo de datos son, donde va
8 # la lógica de negocio, etc.
9 # = El modelo entrega estructuras de datos del backend hacia la vista.
10 # = El modelo recibe una petición de la vista y entrega hacia el template
11 # el dato que está buscando.
12
13
14 class Car(models.Model):
15     #Cada uno de los atributos que se agreguen a la clase, representarán una
16     #columna en la tabla de la base de datos.
17     #models.TextField: Clase para declarar strings.
18     title = models.TextField(max_length=250)
19     year = models.TextField(max_length=4)

```

```

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py dbshell
SQLite version 3.33.1 2020-05-05 10:34:17
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .quit

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py makemigrations
It is impossible to add a non-nullable field 'year' to car without specifying a default. This is because the database needs something to populate existing rows.
Please select a fix:
1) Provide a one-off default now (will be set on all existing rows with a null value for this column)
2) Quit and manually define a default value in models.py.
Select an option:

```

Al crear la nueva migración, se creará otro archivo dentro de la carpeta **migrations**, que indicará todos los cambios hechos a la tabla en la DB.

```

a_first_project > a_app_name > migrations > 0002_car_year.py > Migration
1 # Generated by Django 6.0.4 on 2020-05-14 16:22
2 from django.db import migrations, models
3
4 class Migration(migrations.Migration):
5     dependencies = [
6         ('a_app_name', '0001_initial'),
7     ]
8     operations = [
9         migrations.AddField(
10             model_name='car',
11             name='year',
12             field=models.TextField(max_length=4, null=True),
13         ),
14     ]

```

```

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py dbshell
SQLite version 3.33.1 2020-05-05 10:34:17
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .quit

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py makemigrations
Migrations for 'a_app_name':
  a_app_name/migrations/0002_car_year.py
  Add field year to car


(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: a_app_name, admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying a_app_name.0002_car_year... OK

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project>

```

Todos los tipos de campos (tipos de datos) que se puede agregar a una database a través de Django se encuentran documentados en este enlace, como lo pueden ser TextField para texto, Choices para Arrays y JSONs, DateField para fechas, etc: <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ref/models/fields/>

Además, para que podamos escribir fácilmente código Python en consola, permitiéndonos añadir, eliminar y modificar datos en la DB a través de objetos, debemos instalar la librería iPython con el comando: **pip install ipython** y luego abrir la consola con **python manage.py shell**.

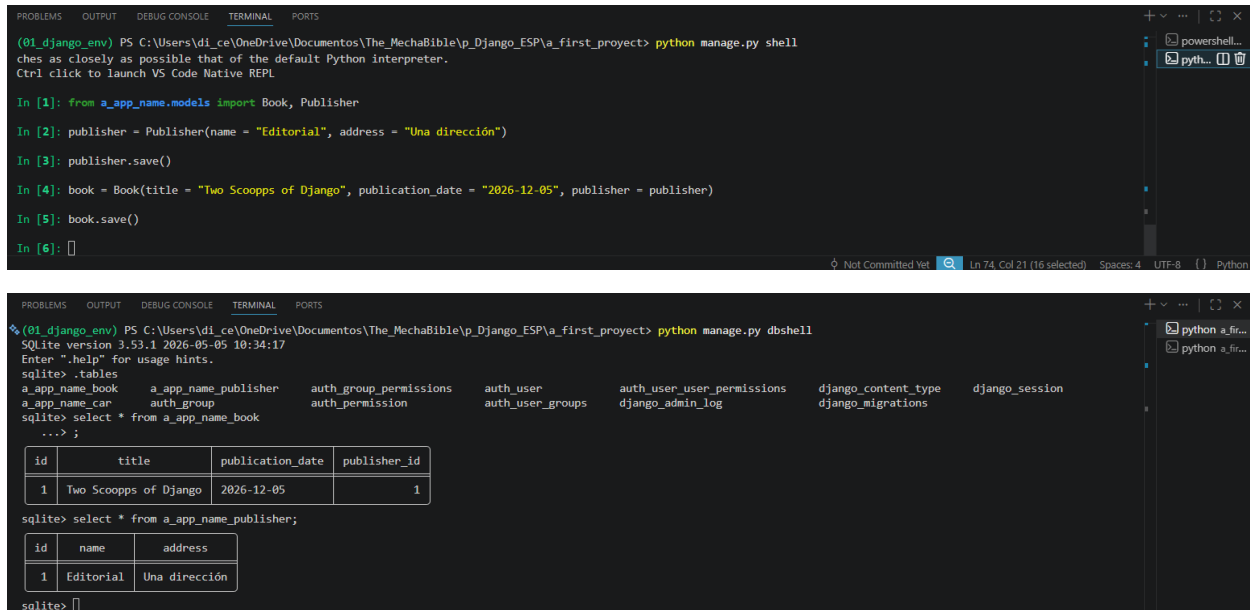

```
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_proyect> python manage.py shell
ches as closely as possible that of the default Python interpreter.
Ctrl click to launch VS Code Native REPL

In [1]: from a_app_name.models import Book, Publisher

In [2]: publisher = Publisher(name = "Editorial", address = "Una dirección")

In [3]: publisher.save()

In [4]: book = Book(title = "Two Scoopps of Django", publication_date = "2026-12-05", publisher = publisher)

In [5]: book.save()

In [6]: []
```

```
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_proyect> python manage.py dbshell
SQLite version 3.53.1 2026-05-05 10:34:17
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
a_app_name_book      a_app_name_publisher  auth_group_permissions  auth_user      auth_user_user_permissions  django_content_type  django_session
a_app_name_car       auth_group            auth_permission        auth_user_groups  django_admin_log          django_migrations
sqlite> select * from a_app_name_book
***> ;
+----+
| id | title           | publication_date | publisher_id |
+----+
| 1  | Two Scoopps of Django | 2026-12-05      | 1            |
+----+

sqlite> select * from a_app_name_publisher;
+----+
| id | name      | address |
+----+
| 1  | Editorial | Una dirección |
+----+

sqlite> []
```

- **python manage.py shell**: Para poder modificar las tablas en la base de datos a través de Python, se utilizará el método shell, que es una terminal de Python que tiene nuestro proyecto de Django cargado automáticamente como si el proyecto estuviera corriendo, para ello utilizaremos código normal de POO (programación orientada a objetos) para introducir y visualizar los datos de nuestra database.
 - **__str__(self)**: El concepto de String en los modelos es un método cuya función es definir cómo se representa un objeto como texto cuando se imprime o se muestra en consola.

Tipos de Relaciones entre Tablas: Uno a Muchos, Muchos a Muchos y Uno a Uno

La idea principal de las relaciones es representar conexiones reales del mundo entre objetos sin duplicar información. Por ejemplo, en vez de guardar el nombre completo de una editorial en cada libro, se guarda únicamente el id de la editorial. Así, múltiples libros pueden apuntar a la misma editorial.

- **Llave foránea (Foreign Key)**: Es simplemente una columna que apunta al id de otra tabla para crear una relación entre ambas, teniendo en cuenta que la **Foreign Key SIEMPRE** va en la tabla que pertenece o depende de la otra.
 - La forma de diseñar las bases de datos en cuestión de sus relaciones es resolver la pregunta de, **¿Cuántos de A pueden relacionarse con B?** A esto se le llama **cardinalidad**.

- **Un A tiene muchos B - One-to-Many:** Es una relación donde un registro (fila) de una tabla (clase) puede estar relacionado con muchos registros (muchas filas de datos) de otra tabla. Se utiliza cuando existe una jerarquía o dependencia clara, como una editorial con muchos libros o una empresa con muchos empleados.
- **Un A tiene un solo B - One-to-One:** Es una relación donde un registro solo puede relacionarse con un único registro de la otra tabla, y viceversa. Se utiliza normalmente para separar información opcional, sensible o extendida de una entidad principal, como un usuario y su perfil o una persona y su pasaporte.
- **Muchos A tienen muchos B - Many-to-Many:** Es una relación donde múltiples registros de una tabla pueden relacionarse con múltiples registros de otra tabla al mismo tiempo. Como una sola Foreign Key no se puede representar esta conexión, se crea una tabla intermedia que almacena las relaciones entre ambas entidades. Se utiliza en escenarios como libros con varios autores, estudiantes inscritos en varios cursos o productos pertenecientes a múltiples categorías, en Python esta tabla nueva se crea al utilizar la foreign key de tipo `models.ManyToManyField`.

```

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py shell
17 objects imported automatically (use -v 2 for details).

Python 3.14.4 (tags/v3.14.4:23116f9, Apr 7 2026, 14:10:54) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 9.13.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
Tip: We can't show you all tips on Windows as sometimes Unicode characters crash the Windows console, please help us debug it.
Ctrl click to launch VS Code Native REPL

In [1]: from a_app_name.models import Book, Publisher, Author, Profile

In [2]: author = Author.objects.first()

In [3]: profile = Profile(website = "https://example.com", biography = "This is my bio")

In [4]: profile = Profile(website = "https://example.com", biography = "This is my bio", author = author)

In [5]: profile.save()

In [6]:

```

```

(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py dbshell
SQLite version 3.53.1 2026-05-05 10:34:17
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> tables
a_app_name_author  a_app_name_book_authors  a_app_name_profile  auth_group  auth_permission  auth_user_groups  django_admin_log  django_migrations
a_app_name_book    a_app_name_car            a_app_name_publisher  auth_group_permissions  auth_user  auth_user_user_permissions  django_content_type  django_session
sqlite> select * from a_app_name_profile;

```

id	website	biography	author_id
1	https://example.com	This is my bio	1

```

sqlite> select * from a_app_name_author;

```

id	name	birth_date
1	Audrey	1995-04-06
2	Pydanny	1997-10-25

```


sqlite>

```

URLs.py: Archivo de Configuración de Endpoints

Ya existe un archivo predeterminado dentro de la carpeta `a_first_project/a_first_project/urls.py`, donde se utiliza la librería `Django.urls`, la cual sirve para añadir los endpoints que serán desplegados hacia el usuario, ayudando así que los templates (interfaz de usuario o UI) y las vistas del archivo `a_first_project/a_app_name/views.py` puedan conectarse a las bases de datos y mostrarlos cuando se hagan requests a los diferentes elementos de las páginas, renderizando así su información, pero hay una recomendación de buenas prácticas que indican que las URLs deben estar agrupadas por aplicación, para


así tener todos sus endpoints centralizados, para ello se creará un nuevo archivo desde cero en el directorio de **a_first_project/a_app_name/urls.py**, teniendo solo el import de path, proveniente de django.urls y la lista urlpatterns vacía.

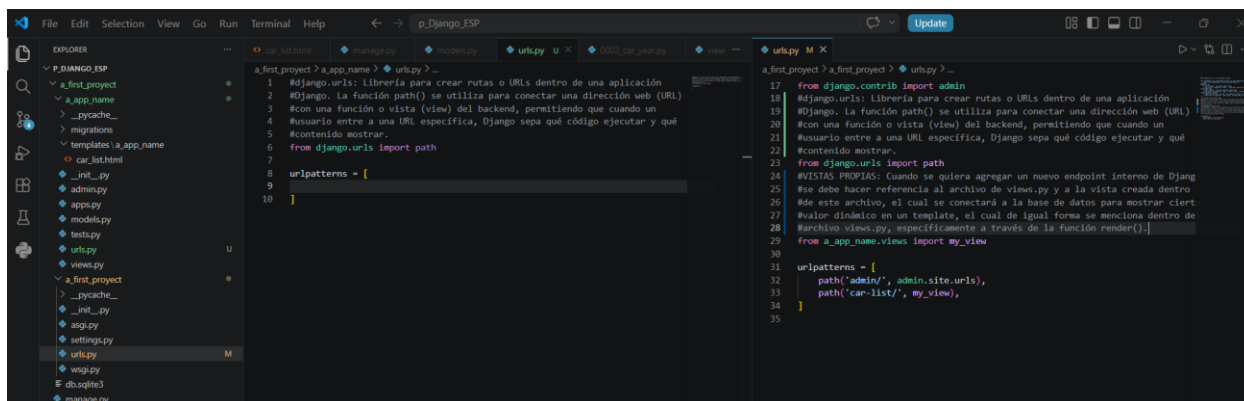

```
1 #django.urls: Librería para crear rutas o URLs dentro de una aplicación
2 #Django. La función path() se utiliza para conectar una dirección web (URL)
3 #con una función o vista (view) del backend, permitiendo que cuando un
4 #usuario entre a una URL específica, Django sepa qué código ejecutar y qué
5 #contenido mostrar.
6 from django.urls import path
7
8 urlpatterns = [
9
10 ]
```


Después, para que podamos incluir el archivo de URLs de nuestra aplicación **a_first_project/a_app_name/urls.py**, en el script de URLs de nuestro proyecto **a_first_project/a_first_project/urls.py**, lo que debemos hacer es importar la función include() de la librería django.urls y añadir el path del archivo **urls.py** de la carpeta **a_app_name**, con la sintaxis de módulo de Python, esta dicta que cada carpeta que tenga dentro de ella un archivo **__init__.py** se considera como un módulo y todos los scripts que contenga se considerarán como extensiones del módulo, teniendo la sintaxis de **'módulo.extensión'** y entonces como la carpeta de nuestra app cuenta con un archivo init y además tiene contenido el script **urls.py**, la sintaxis de módulo para importar ese archivo a través de la función include es: **include('a_app_name.urls')** y así es como se importan las URLs de la aplicación dentro del archivo de URLs global del proyecto.

Nuestra lista de endpoints disponibles aparecerá al ejecutar el comando **python manage.py runserver**, donde en un inicio no aparece nada debido a que no tenemos ningún template asociado al endpoint root (/), pero si aparece una lista de todas las endpoints disponibles y podemos ver que se ha añadido la de la aplicación.


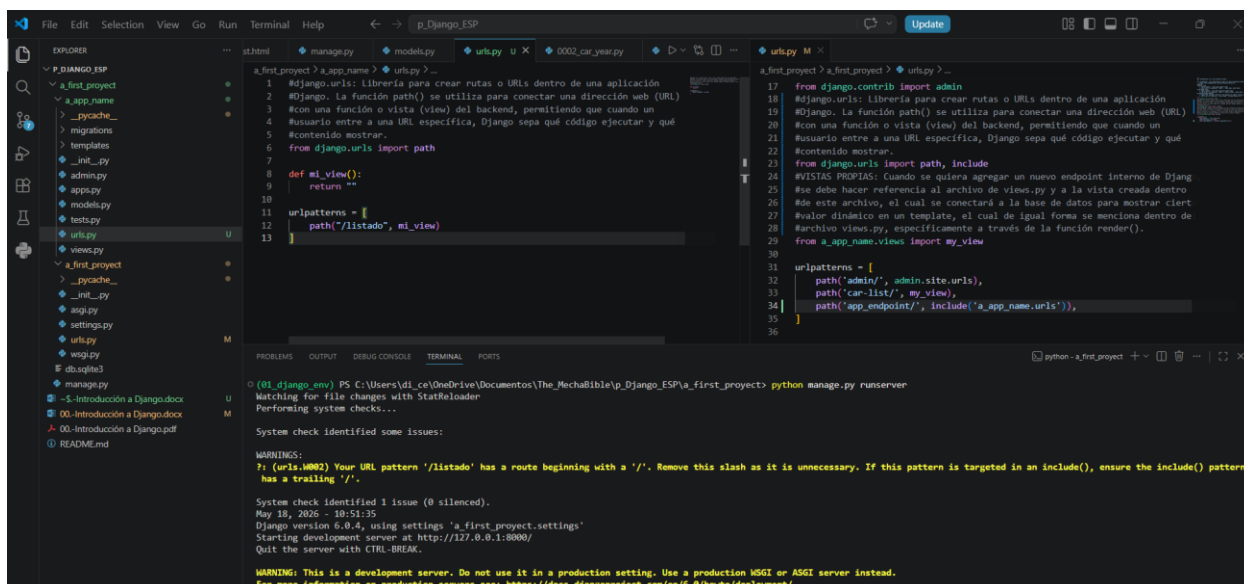


```
17 from django.contrib import admin
18 #django.urls: Librería para crear rutas o URLs dentro de una aplicación
19 #Django. La función path() se utiliza para conectar una dirección web (URL)
20 #con una función o vista (view) del backend, permitiendo que cuando un
21 #usuario entre a una URL específica, Django sepa qué código ejecutar y qué
22 #contenido mostrar.
23 from django.urls import path
24 #VISTAS PROPIAS: Cuando se quiera agregar un nuevo endpoint interno de Django
25 #se debe hacer referencia al archivo de views.py y a la vista creada dentro
26 #de este archivo, el cual se conectará a la base de datos para mostrar ciert
27 #valor dinámico en un template, el cual de igual forma se menciona dentro de
28 #archivo views.py, específicamente a través de la función render().
29 from a_app_name.views import my_view
30
31 urlpatterns = [
32     path('admin/', admin.site.urls),
33     path('car-list/', my_view),
34     path('app_endpoint/', include('a_app_name.urls')),
35 ]
36
```

```
PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py runserver
Matching for file changes with StatReloader
Performing system checks...
System check identified some issues:
WARNINGS:
?: (urls.W002) Your URL pattern '/listado' has a route beginning with a '/'. Remove this slash as it is unnecessary. If this pattern is targeted in an include(), ensure the include() pattern has a trailing '/'.
System check identified 1 issue (0 silenced).
May 18, 2026 - 10:51:35
Django version 6.0.4, using settings 'a_first_project.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```

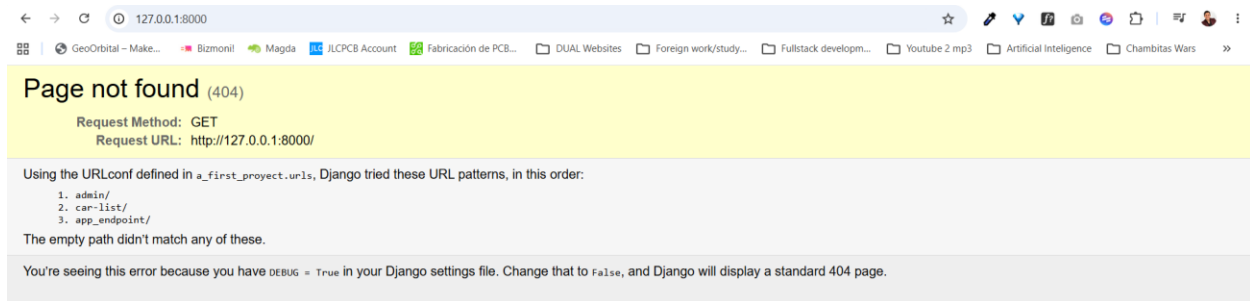


Los paths que se declaren en `a_first_proyect/a_app_name/urls.py`, serán los internos que estarán contenidos en el endpoint que se declare en el archivo `urls.py` del proyecto que se encuentra en `a_first_proyect/a_first_proyect/urls.py`, al que se puede acceder a través del navegador, donde serán visibles estos.

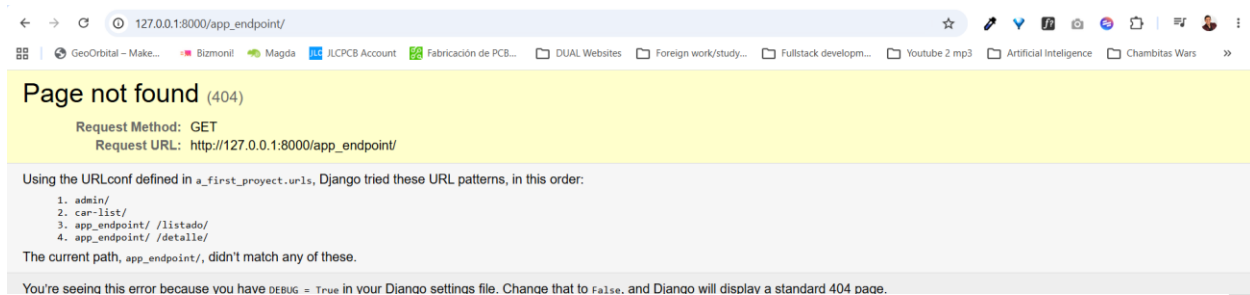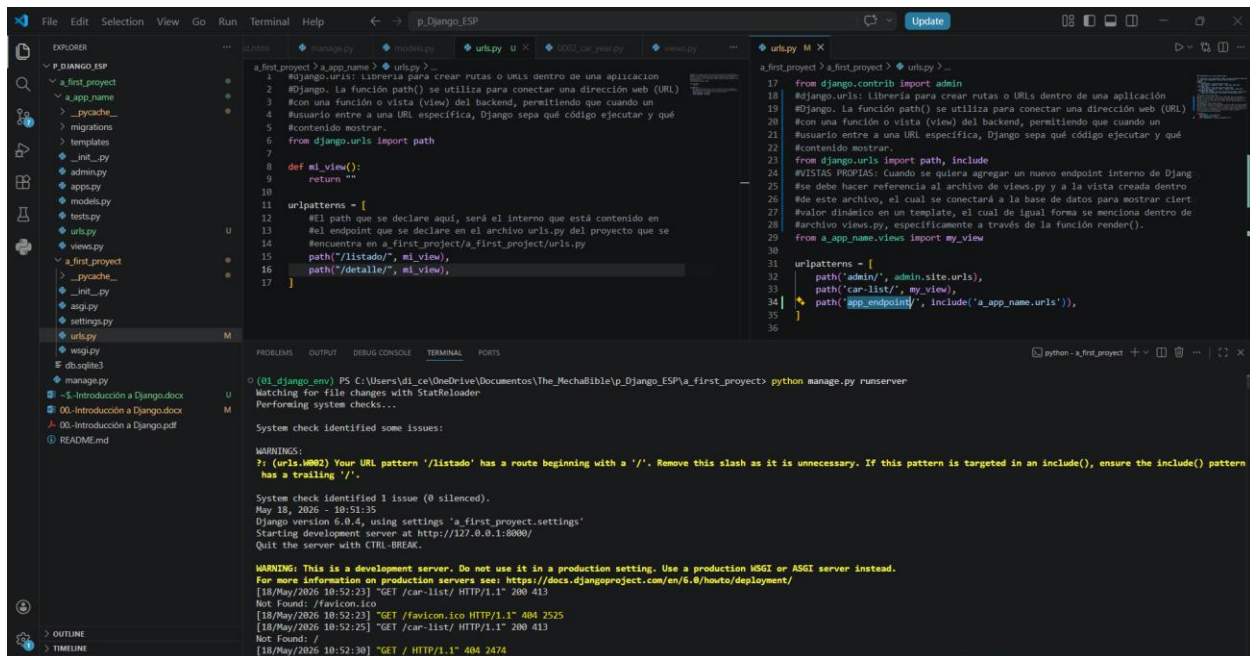


Vale la pena mencionar que de igual forma se pueden incluir valores variables dentro de nuestros endpoints cuando se declaren en los archivos `urls.py` a través de la sintaxis: `path("endpoint/<tipo_de_datos : nombre_variable>/", mi_view)`


Pero las **funciones de tipo vista (mi_view)** que estas utilicen deben de no solo recibir el parámetro **request**, sino que también reciben ***args** y ***kwargs**, que corresponden a una tupla y un diccionario que muestran el valor que se está asignando a dichas variables de los endpoints a través de la URL del request.

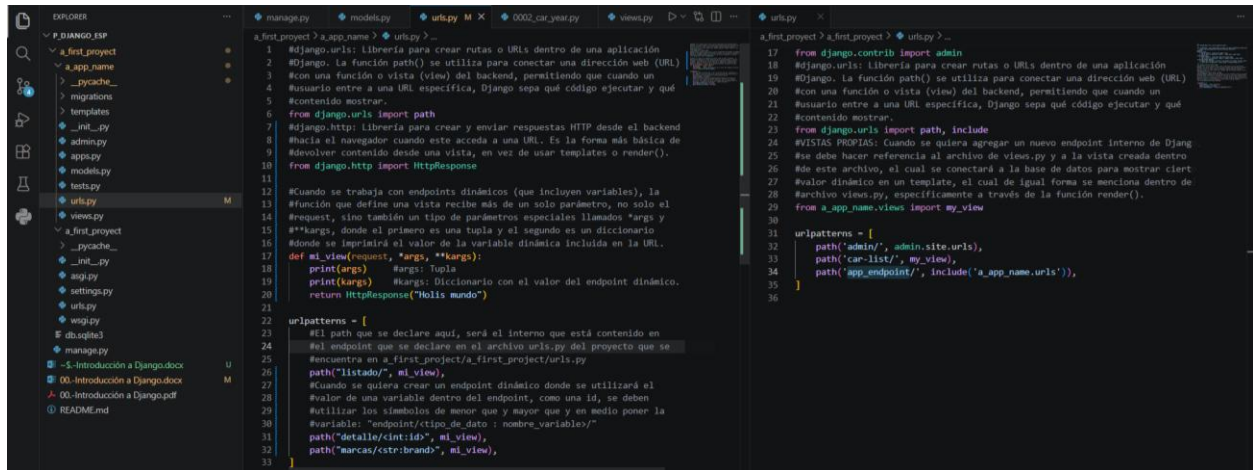

```
1 #django.urls: Librería para crear rutas o URLs dentro de una aplicación
2 #django: La función path() se utiliza para conectar una dirección web (URL)
3 #con una función o vista (view) del backend, permitiendo que cuando un
4 #usuario entre a una URL específica, Django sepa qué código ejecutar y qué
5 #contenido mostrar.
6 from django.urls import path
7 #django.http: Librería para crear y enviar respuestas HTTP desde el backend
8 #función que define una vista recibe más de un solo parámetro, no solo el
9 #request, sino también un tipo de parámetros especiales llamados "args" y
10 #**kwargs, donde el primero es una tupla y el segundo es un diccionario
11 #donde se imprimirá el valor de la variable dinámica incluida en la URL.
12 #Cuando se trabaja con endpoints dinámicos (que incluyen variables), la
13 #función que define una vista recibe más de un solo parámetro, no solo el
14 #request, sino también un tipo de parámetros especiales llamados "args" y
15 #**kwargs, donde el primero es una tupla y el segundo es un diccionario
16 #donde se imprimirá el valor de la variable dinámica incluida en la URL.
17 def mi_view(request, *args, **kwargs):
18     print(args) #args: Tupla
19     print(kwargs) #kwargs: Diccionario con el valor del endpoint dinámico.
20     return HttpResponse("Holis mundo")
21
22 urlpatterns = [
23     #El path que se declare aquí, será el interno que está contenido en
24     #el endpoint que se declare en el archivo urls.py del proyecto que se
25     #encuentra en a_first_project/a_first_project/urls.py
26     path("listado/", mi_view),
27     #Cuando se quiera crear un endpoint dinámico donde se utilizará el
28     #valor de una variable dentro del endpoint, como una id, se deben
29     #utilizar los símbolos de menor que y mayor que y se medio poner la
30     #variable: "endpoint/tipo de dato : nombre_variable/"
31     path("detalle/<int:id>", mi_view),
32     path("marcas/<str:brand>", mi_view),
33 ]
```




Holis mundo

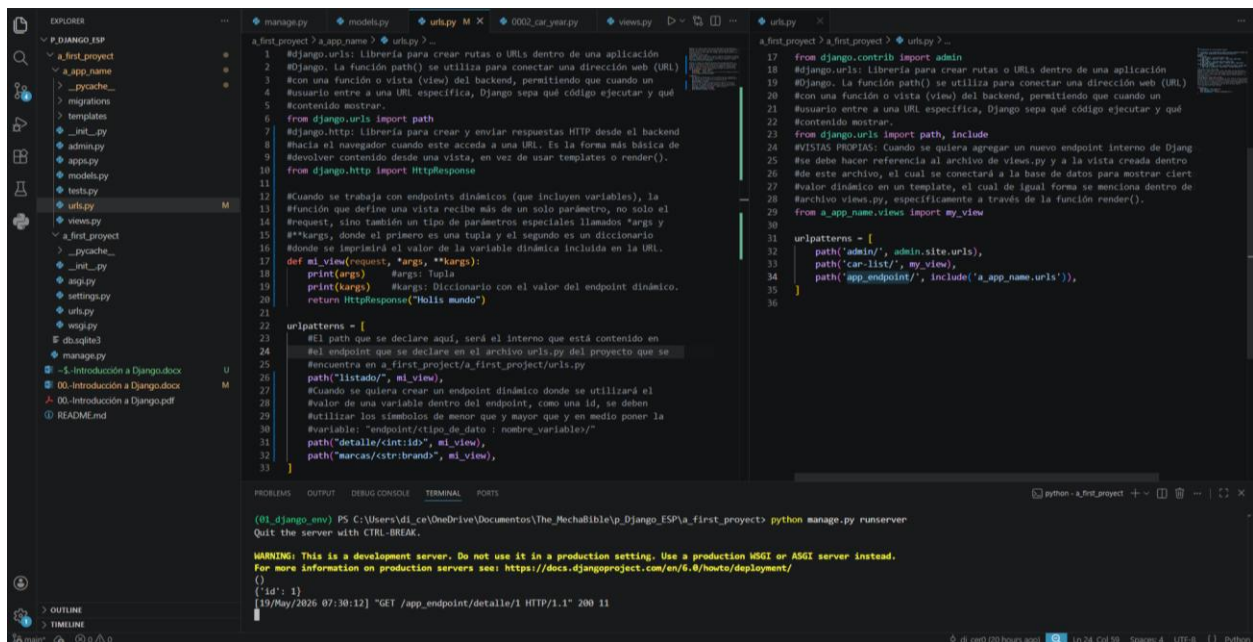

```
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py runserver
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
()
{'id': 1}
[19/May/2026 07:30:12] "GET /app_endpoint/detalle/1 HTTP/1.1" 200 11
()
{'brand': 'Mercedes-Benz'}
[19/May/2026 07:32:12] "GET /app_endpoint/marcas/Mercedes-Benz HTTP/1.1" 200 11
```



Holis mundo



```
(01_django_env) PS C:\Users\di_ce\OneDrive\Documents\The_MechaBible\p_Django_ESP\p_a_first_project> python manage.py runserver
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
()
{'id': 1}
[19/May/2026 07:30:12] "GET /app_endpoint/detalle/1 HTTP/1.1" 200 11
()
{'brand': 'Mercedes-Benz'}
[19/May/2026 07:32:12] "GET /app_endpoint/marcas/Mercedes-Benz HTTP/1.1" 200 11
```

Django Templates: Variables, Filtros y Tags

- **Variables y Filtros:** Dentro de los templates que utiliza Django, se pueden declarar variables a través de doble llave `{{}}` y también se pueden indicar filtros a través de pipelines (`|`) a través de la siguiente sintaxis:


```
{{variable | filtro_1 | filtro_2}}
```

- **Tags:** Se denotan con el símbolo de porcentaje `%` y llaves simples `{}`, permitiéndonos añadir funcionalidad a nuestro código HTML, como lo pueden ser ciclos `for`, condicionales y urls. De igual forma se debe añadir un tag de cierre con el nombre `endif` o `endfor`.

```
{{%if, for o url%}}
```

```
{{%endif o endfor%}}
```

De igual forma, tenemos algo llamado `Base.html`, el cual se refiere a un archivo que nos permite tener contenido que es común dentro de nuestra aplicación, para que pueda ser reutilizado sin que se tenga que reescribir todo el código. En la parte inferior podemos observar un bloque, si luego se crea otro elemento del template que lo extienda, lo que se cree dentro de este podrá ser reutilizado en otras partes del código, teniendo así módulos repetibles con información dinámica, de forma parecida a como se hace con `React.js`

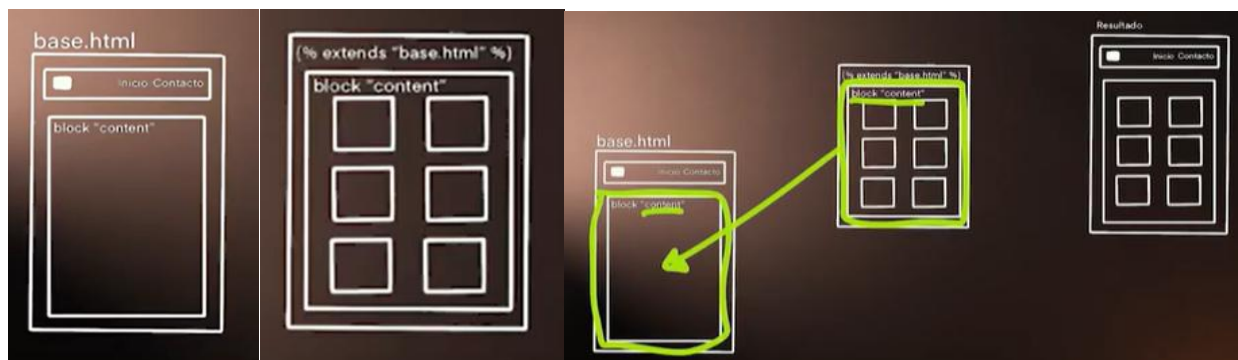

Ejemplo: Proyecto Coffee Shop

Referencias

Platzi, Luis Martínez, "Curso de Django", 2024 [Online], Available: <https://platzi.com/cursos/django/ques-django/>

