


# INGENIERÍA MECATRÓNICA

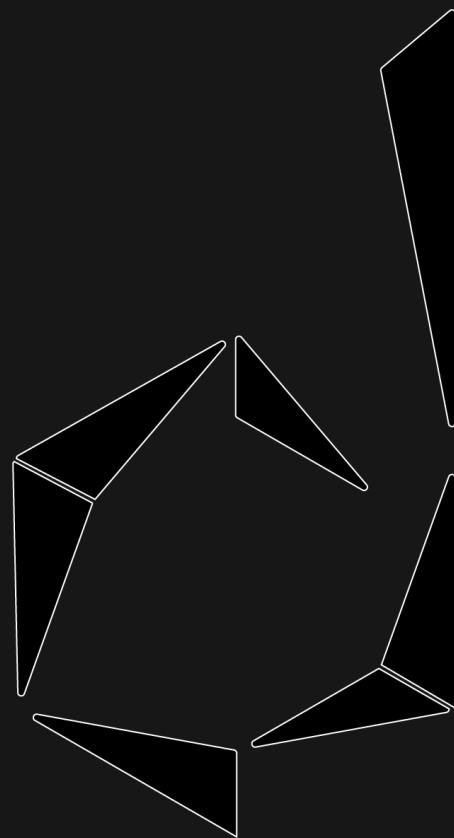

## DI\_CERO

DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

PROGRAMACIÓN: DESARROLLO BACKEND

SQL

Ejercicios Avanzados SQL: Queries  
o Consultas en PostgreSQL 

# Contenido

|  |    |
|--|----|
| Representación de las Bases de Datos: Nomenclatura de Chen .....                           | 3  |
| Lenguaje de Programación SQL - PostgreSQL .....  | 3  |
| Interfaz de usuario pgAdmin o Consola SQL Shell de PostgreSQL .....                        | 3  |
| Comandos Comunes de la Consola de Postgres: SQL Shell .....                                | 4  |
| Funcionalidades Comunes de la Interfaz Gráfica de PostgreSQL: pgAdmin .....                | 8  |
| Sub-lenguajes de SQL: DDL (Data Definition Language) .....                                 | 16 |
| CREATE:.....   | 16 |
| Crear una Base de Datos con SQL .....  | 16 |
| Crear una Tabla con SQL.....   | 17 |
| Crear una Vista con SQL.....   | 18 |
| ALTER:.....  | 18 |
| Alterar una Tabla con SQL.....   | 18 |
| Llaves Principales y Foráneas (PRIMARY & FOREIGN KEYS).....                                | 18 |
| DROP:.....   | 20 |
| Borrar una Tabla, Columna o Base de Datos con SQL .....                                    | 20 |
| Sub-lenguajes de SQL: DML (Data Manipulation Language) .....                               | 20 |
| INSERT:.....   | 21 |
| Insertar Datos Nuevos a la Tabla de una Base de Datos con SQL .....                        | 21 |
| UPDATE:.....   | 21 |
| Editar Datos en la Tabla de una Base de Datos con SQL .....                                | 21 |
| Funciones Especiales de Postgres para los Comandos INSERT Y UPDATE.....                    | 22 |
| DELETE: .....  | 23 |
| Borrar Todos los Datos de una Fila Perteneciente a la Tabla de una Base de Datos .....     | 23 |
| SELECT:.....   | 23 |
| Extraer Todos los Datos de una Columna Perteneciente a la Tabla de una Base de Datos ..... | 23 |
| Consultas o Queries: Extracción de información de una base de datos.....                   | 24 |
| Funciones Especiales de Postgres para el Comando SELECT .....                              | 30 |
| Crear una Vista: Almacenar un Query en una “Variable” con SQL .....                        | 31 |
| Nested Queries: Consultas Anidadas (Agujero de Conejo) .....                               | 32 |
| Vistas Volátiles y Materializadas: Query que extrae datos actuales o históricos .....      | 33 |
| Obtención del Diagrama ER De una Base de Datos Relacional .....                            | 34 |

|   |    |
|---|----|
| <b>Ejercicios Avanzados de SQL Queries .....</b>                                      | 35 |
| 1.- Obtención de primera fila: <b>FETCH, NESTED QUERY y ROW NUMBER()</b> .....        | 36 |
| 2.- Segundo valor más alto: <b>DISTINCT, COUNT(), LIMIT, OFFSET, etc.</b> .....       | 36 |
| 3.- Segunda mitad de una tabla: <b>ROW_NUMBER() &amp; COUNT()</b> .....               | 37 |
| 4.- Consulta con Arrays: <b>WHERE/IN</b> .....  | 38 |
| 5.- Consulta de Tiempos y Fechas: <b>EXTRACT y DATE_PART()</b> .....                  | 39 |
| 6.- Consulta de Duplicados: <b>CAST (::), WHERE/IN y DELETE</b> .....                 | 40 |
| 7.- Selectores de Intervalos: <b>Tipos de dato Range</b> .....                        | 41 |
| 8.- Subconsultas con Intervalos: <b>Tipos de dato Range, MIN() y MAX()</b> .....      | 45 |
| 9.- Consulta de 2 o más Máximos y Mínimos: <b>GROUP BY, MAX() y MIN()</b> .....       | 45 |
| 10.- Datos en Orden Alfabético y Otra Columna: <b>GROUP BY, MAX() y MIN()</b> .....   | 47 |
| 11.- Self JOINs: <b>CONCAT(), JOIN, AS &amp; ON</b> .....                             | 48 |
| 12.- Self JOINs - Top 10: <b>JOIN, COUNT(), GROUP/ORDER BY &amp; LIMIT</b> .....      | 49 |
| 13.- Self JOINs - Promedio SubQuery: <b>JOIN, AVG() &amp; GROUP BY</b> .....          | 50 |
| 14.- JOINs - Diferencias con dos tablas (A-B): <b>CONCAT(), LEFT JOIN, etc.</b> ..... | 51 |
| 15.- Tipos de JOINs con 2 tablas: <b>Unión, Diferencia, Intersección, etc.</b> .....  | 53 |
| 16.- Autocompletando Strings/Figuras Geométricas: <b>lpad() &amp; CAST()</b> .....    | 57 |
| 17.- Generación de Rangos: <b>generate_series()</b> .....                             | 58 |
| 18.- Self Joins: <b>EXTRACT</b> .....   | 59 |
| <b>Código SQL - Creación y/o Modificación de la Base de Datos (DDL y DML)</b> .....   | 64 |
| <b>Referencias.....</b>   | 64 |



## Representación de las Bases de Datos: Nomenclatura de Chen

- **Entidad:** Se refiere a una **tabla** que almacena datos sobre un tipo de objeto o elemento del mundo real.
  - Cada **fila** en la **tabla** representa una **instancia individual** de esa **entidad**.
  - Cada **columna** en la **tabla** representa un **atributo o característica** de esa **entidad**.
- **Atributo:** Son las **columnas de una tabla** que representan las **características o propiedades** de la **entidad** que está siendo modelada, todas ellas tienen un **nombre y tipo de dato** asociado.
- **Registro:** Representa una **fila perteneciente a una tabla**. También es conocido como "**tupla**" y **contiene los valores** de los **atributos** correspondientes a una **instancia** específica de una **entidad**.

## Lenguaje de Programación SQL - PostgreSQL

Las siglas de SQL significan Structured Query Language, la función principal de este lenguaje de programación es **realizar consultas** a una **base de datos (DB)** de una forma estandarizada no importando que base de datos se esté utilizando y fue creado por la empresa IBM en los años 70.

Además del lenguaje SQL existen los lenguajes NoSQL, cuyas siglas significan “Not Only SQL”, estos se utilizan más que nada en bases de datos no relacionales, donde, aunque se basan principalmente en el lenguaje SQL, pueden variar considerablemente en términos de sintaxis y funcionalidad, dependiendo del tipo de base de datos NoSQL que se esté utilizando.

Pero hablando de **PostgreSQL**, este es un motor de base de datos, **no un tipo de database**, por lo cual a continuación describiremos los elementos de los que se conforman las **DB**:


- **Servidor de base de datos:** Es un computador o servicio de nube con una URL o dominio asignado que tiene un **motor** de **base de datos** instalado y en ejecución.
- **Motor de base de datos:** Se refiere a un software que provee un conjunto de funcionalidades encargadas de administrar una **DB**, como lo es **PostgreSQL**.
- **Base de datos:** Grupo de datos que pertenecen a un mismo contexto.
- **Tabla de base de datos:** Estructura que organiza los datos en **filas** y **columnas** formando una matriz, llamada también **entidad**.
- **Esquemas de base de datos en PostgreSQL:** Grupo de objetos ORM (Object Related Mapping) que definen cómo se organiza y almacena la información en una **database**, guardando la relación de las entidades (**tablas, relaciones, funciones, etc**).

## Interfaz de usuario pgAdmin o Consola SQL Shell de PostgreSQL

Cuando se utilicen **bases de datos** en el motor de **PostgreSQL** podremos acceder a ellas a través de una interfaz llamada **pgAdmin** o a través de la consola **SQL Shell**. Si utilizamos **SQL Shell**, lo primero que veremos en pantalla es la consola esperando que se ingresen las características de conexión, al dar clic en la tecla de Enter irán apareciendo uno a uno los siguientes parámetros de ingreso:

- **Server [IP]:** En este parámetro se indica la dirección IP donde se encuentra localizada la base de datos, por defecto se encuentra en **localhost**, que corresponde a la dirección IP **127.0.0.1** (representan lo mismo), pero si queremos conectarnos a otra dirección, se debe indicar antes de dar clic en la tecla Enter.
- **Database [nombreDataBase]:** Aquí se indica el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, en un inicio esta corresponde por default a la base de datos postgres, la cual fue declarada durante la instalación de **PostgreSQL**.
- **Port [numeroPuerto]:** En este parámetro se indica el número de puerto de conexión al servidor, el cual se declara durante la instalación de **PostgreSQL** y por defecto es el 5432, aunque si queremos, aquí podemos declarar otro puerto de conexión, este se debe indicar antes de dar clic en la tecla Enter.
- **Username [nombreUsuario]:** Aquí se indica el nombre de usuario utilizado para realizar la conexión con el servidor de la base de datos, este por defecto es **postgres**, el cual fue declarado durante la instalación de **PostgreSQL**, aunque podemos elegir otro, pero este antes debe haber sido configurado en Postgres.
- **Contraseña para el usuario de postgres:** Si el usuario elegido es **postgres**, la contraseña será la declarada durante la instalación de **PostgreSQL**, sino será la declarada para el usuario elegido.

Podemos dejar todos los valores predeterminados presionando Enter sin ingresar ningún valor nuevo a los parámetros hasta que la consola pregunte por la clave del usuario maestro, luego ya podremos ingresar comandos SQL para crear o modificar las **tablas** de la **base de datos PostgreSQL**.

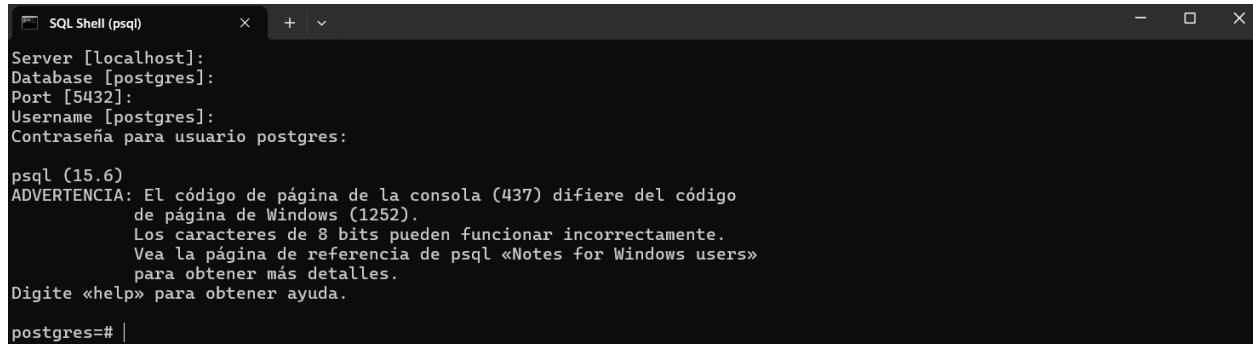

```

SQL Shell (psql)      X + v
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:

psql (15.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (437) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.


Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# |

```

## Comandos Comunes de la Consola de Postgres: SQL Shell

- **\?:** Comando que sirve para ver una lista con la descripción de todos los comandos disponibles de **Postgres**. Para ver más y más comandos debemos presionar la tecla Enter en la parte inferior que dice -- Más -- y al terminar de recorrer toda la lista, podremos introducir un nuevo comando debajo de este o simplemente podemos presionar las teclas **Ctrl + C**.

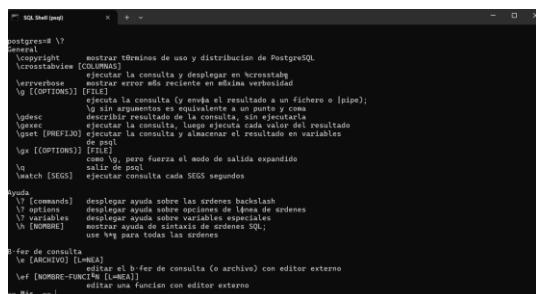

```

postgres# \?
General
\copyright   mostrar términos de uso y distribución de PostgreSQL
\c            cambiar nombre de conexión actual
\crosscheck  mostrar errores más reciente en máxima verosimilitud
\g            mostrar error más reciente en máxima verosimilitud
\goptions [FILE] ejecuta la consulta y envía el resultado a un fichero o |pipe|;
\g� sin argumentos es equivalente a un punto y coma
\h            desplegar ayuda sobre la consulta, función, tipo, etc.
\i            ejecutar la consulta, luego ejecutar cada valor del resultado
\iset [NAME]   establecer la variable de nombre NAME a valor NAME
\set [OPTIONS] [FILE] establecer la variable de nombre NAME a valor NAME
\q            salir de psql
\quit        salir de psql
\water [SEGS] ejecutar consulta cada SEG segundos

Ayuda
\? [Comandos] desplegar ayuda sobre las ordenes backslash
\l [options]   desplegar ayuda sobre opciones de líneas de órdenes
\variables    desplegar ayuda sobre variables especiales
\w [NOMBRE]   usar \w para guardar el resultado de las órdenes SQL;
              use \w* para todas las órdenes

Otro de consulta
\o [ARCHIVO] [LINEAS] dirigir el -fer de consulta (o archivo) con editor externo
\ef [NOMBRE-FUNCION] [LINEAS] editar el -fer de consulta (o archivo) con editor externo
\efn [NOMBRE-FUNCION] editar una función con editor externo

-- Más -- |

```

- **\h**: Comando que sirve para enlistar todos los **comandos del lenguaje SQL** que se pueden ejecutar de forma directa dentro de la consola **SQL Shell**. Para ver más y más comandos debemos presionar la tecla Enter en la parte inferior que dice -- Más -- y al terminar de recorrer toda la lista, podremos introducir un nuevo comando debajo de este o simplemente podemos presionar las teclas **Ctrl + C**. Cabe mencionar que todas las funciones de SQL ejecutadas siempre deben terminar con un punto y coma (;).
- **\h nombre\_comando\_SQL**: Comando que sirve para describir la función y forma de ejecución de un comando SQL en específico.



```

SQL Shell (psql)  x  +  v

de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# \h
Ayuda disponible:
    ABORT          CREATE USER MAPPING
    ALTER AGGREGATE CREATE VIEW
    ALTER COLLATION DEALLOCATE
    ALTER CONVERSION DECLARE
    ALTER DATABASE   DELETE
    ALTER DEFAULT PRIVILEGES DISCARD
    ALTER DOMAIN     DO
    ALTER EVENT TRIGGER DROP ACCESS METHOD
    ALTER EXTENSION  DROP AGGREGATE
    ALTER FOREIGN DATA WRAPPER DROP CAST
    ALTER FOREIGN TABLE DROP COLLATION
    ALTER FUNCTION   DROP CONVERSION
    ALTER GROUP      DROP DATABASE
    ALTER INDEX      DROP DOMAIN
    ALTER LANGUAGE   DROP EVENT TRIGGER
    ALTER LARGE OBJECT DROP EXTENSION
    ALTER MATERIALIZED VIEW DROP FOREIGN DATA WRAPPER
    ALTER OPERATOR   DROP FOREIGN TABLE
    ALTER OPERATOR CLASS DROP FUNCTION
    ALTER OPERATOR FAMILY DROP GROUP
    ALTER POLICY    DROP INDEX
    ALTER PROCEDURE  DROP LANGUAGE
    ALTER PUBLICATION DROP MATERIALIZED VIEW
    ALTER ROLE       DROP OPERATOR
    ALTER ROUTINE   DROP OPERATOR CLASS
    ALTER RULE      DROP OPERATOR FAMILY
    ALTER SCHEMA    DROP OWNED
    ALTER SEQUENCE  DROP POLICY
-- Más --

```

- **\l**: Comando que sirve para enlistar todas las **bases de datos** creadas en el motor **PostgreSQL**. Por defecto existe la base de datos `postgres` creada durante la instalación y dos más llamadas `template0` y `template1`.



```

SQL Shell (psql)  x  +  v


postgres=# \l
                                         Listado de base de datos
   Nombre    | Dueño    | Codificación | Collate           | Ctype            | configuración ICU | Proveedor de loca
   | Privilegios
---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
postgres | postgres | UTF8        | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                | libc
|         |
template0 | postgres | UTF8        | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                | libc
|         |
|         |
|         |
template1 | postgres | UTF8        | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                | libc
|         |
|         |
|         |
(3 filas)

postgres=#

```

- **\c nombre\_db**: Comando que sirve para cambiar a alguna otra **base de datos** dentro de la consola **SQL Shell**, para ello simplemente debemos indicar su nombre y al hacerlo veremos que cambia el nombre del puntero de la consola mencionado antes de los símbolos `=#`.

- **\dt**: Comando que sirve para enlistar todas las **tablas (entidades)** pertenecientes a la **base de datos** seleccionada. Este comando no nos permitirá ver las tablas de las bases de datos creadas por default (**postgres**, **template0**, **template1**), pero si nos permitirá ver las tablas de las demás.
  - **\d nombre\_tabla**: Comando que sirve para describir ciertas características (**columnas**, **sus tipos de datos**, **restricciones**, **relaciones**, **etc.**) de una **tabla (entidad)** que pertenece a la **base de datos** seleccionada actualmente.
  - **\dn**: Comando para enlistar los esquemas de la **base de datos** actual.
  - **\df**: Comando para enlistar las funciones disponibles de la **base de datos** actual.
  - **\dv**: Comando para enlistar las vistas de la **base de datos** actual.
  - **\du o \dg**: Comando para enlistar los usuarios y sus roles en la **base de datos** actual.
- **SELECT current\_date**;: Comando SQL para obtener la fecha actual.
- **SELECT version()**;: Comando SQL que sirve para ver la versión de **PostgreSQL** utilizada.

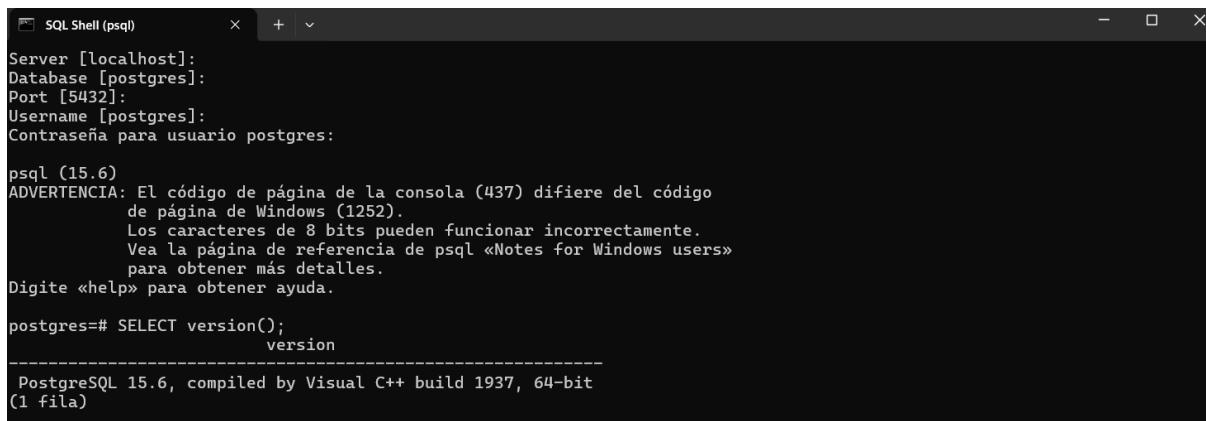

```


SQL Shell (psql)  X + 
Server [localhost]: Database [postgres]:
Port [5432]: Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:

psql (15.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (437) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# SELECT version();
              version
-----
PostgreSQL 15.6, compiled by Visual C++ build 1937, 64-bit
(1 fila)
  
```

- **\g**: Comando que permite volver a ejecutar la última instrucción realizada, ya sea por nosotros o por algún otro usuario que se encuentre conectado a la misma base de datos.
- **\s**: Comando para ver el historial de comandos ejecutados
- **\timing**: Comando que inicializa un temporizador para indicarnos cuánto tiempo demorarán en ejecutarse los siguientes comandos.

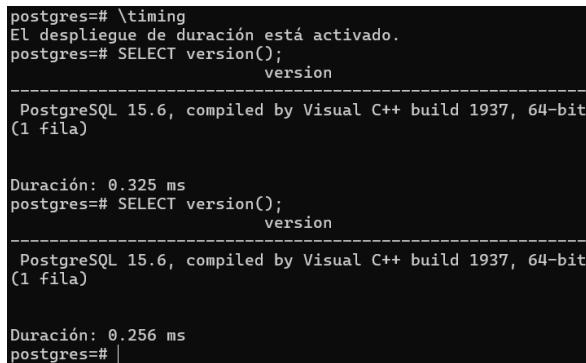

```

postgres=# \timing
El despliegue de duración está activado.
postgres=# SELECT version();
              version
-----
PostgreSQL 15.6, compiled by Visual C++ build 1937, 64-bit
(1 fila)


Duración: 0.325 ms
postgres=# SELECT version();
              version
-----
PostgreSQL 15.6, compiled by Visual C++ build 1937, 64-bit
(1 fila)

Duración: 0.256 ms
postgres=#
  
```

- **\! cls**: Comando para limpiar los comandos mostrados en la pantalla de la consola **SQL Shell**.
- **\q**: Comando para cerrar la consola
- **CREATE ROLE nombre\_rol WITH permisos\_asignados**;: Comando para la creación de **usuarios**.
- **ALTER ROLE nombre\_usuario WITH permisos\_asignados**;: Comando para la edición de **roles**.
- **DROP ROLE nombre\_rol WITH permisos\_asignados**;: Comando para la eliminación de **usuarios**.

- Los roles y usuarios se refieren a lo mismo y a estos se les pueden asignar ciertos permisos para que puedan o no realizar ciertas acciones como acceder a la base de datos (login), eliminar o editar tablas, heredar los permisos de otro usuario, etc. El rol predeterminado de PostgreSQL es postgres, el cual se declara durante la instalación del programa y es de tipo super usuario, por lo que posee todos los permisos existentes, pero se pueden crear usuarios que tengan los siguientes permisos específicos:
  - **SUPERUSER | NOSUPERUSER**: Si se asigna el permiso SUPERUSER, el usuario tendrá permisos sin restricciones que le permitirán realizar cualquier acción dentro del sistema de gestión de bases de datos, como la creación, edición o eliminación de nuevos usuarios, crear, editar o eliminar bases de datos, acceder a todas las entidades de todos los databases (osea acceder a todos los datos), ejecutar comandos que afecten la configuración y el funcionamiento del sistema de bases de datos y ejecutar comandos que interactúen con el sistema operativo y otros componentes de bajo nivel. Pero si se asigna NOSUPERUSER el rol será normal y sus accesos a la base de datos estarán limitados, por lo que se tendrán que declarar individualmente con los siguientes comandos:
    - **CREATEDB | NOCREATEDB**: Si se asigna el permiso CREATEDB, el rol podrá crear bases de datos, si se asigna NOCREATEDB el usuario no lo podrá hacer.
    - **CREATEROLE | NOCREATEROLE**: Si se asigna el permiso CREATEROLE, el rol podrá crear nuevos usuarios, si se asigna NOCREATEROLE, no lo podrá hacer.
    - **LOGIN | NOLOGIN**: Si se asigna el permiso LOGIN, el rol podrá acceder a las bases de datos, si se asigna NOLOGIN el usuario no lo podrá hacer.
    - **REPLICATION | NOREPLICATION**: Si se utiliza el permiso REPLICATION, se le otorga al rol la capacidad de iniciar sesiones de replicación en la base de datos. Esto es necesario para configurar y mantener la replicación entre servidores, permitiendo al rol acceder a funciones críticas para la sincronización de datos entre nodos. Si se asigna NOREPLICATION, se niega al usuario esta capacidad.
    - **BYPASSRLS | NOBYPASSRLS**: Si se asigna el permiso BYPASSRLS, se le otorga al rol la capacidad de ignorar las políticas de seguridad de nivel de fila (Row-Level Security, RLS) aplicadas a las tablas. Esto permite al usuario acceder a todas las filas de una tabla sin restricciones. Si se asigna NOBYPASSRLS, el rol debe cumplir con las RLS, limitando su acceso según las políticas definidas en la base de datos.
    - **CONNECTION LIMIT límite\_de\_conexiones**: Este comando especifica el número máximo de conexiones que el usuario puede tener abiertas de forma simultánea hacia la base de datos. Si se establece en -1, no hay límite en el número de conexiones que el rol puede tener.
    - **PASSWORD 'contraseña' | PASSWORD NULL**: Si se utiliza el permiso PASSWORD 'contraseña', se estará asignando la contraseña indicada entre comillas simples al usuario del comando, pero si se asigna PASSWORD NULL el usuario no poseerá ninguna contraseña y por lo tanto no podrá acceder a la base de datos.

- **UNTIL 'fecha\_hora'**: Este comando define una **fecha y hora de expiración para el usuario**, después de ella, el **rol** no podrá iniciar sesión en la **database**. La fecha y hora se especifican en un formato de **año-mes-día hora24hrs:mins:seg**s, ya que este es reconocible para **PostgreSQL**.
- **IN ROLE nombre\_de\_rol**: Este comando asigna el nuevo **rol** como miembro de uno o más roles existentes, lo cual hace que herede los permisos del **usuario** al que fue asignado. El rol padre por default del que se puede heredar es **postgres**.
  - **INHERIT | NOINHERIT**: Si se utiliza el permiso **INHERIT**, el **rol** heredará automáticamente todos los **privilegios** de los **usuarios** de los cuales es miembro. Pero si se asigna **NONINHERIT**, este solo poseerá los **privilegios** que se le hayan otorgado directamente a través de comandos y no los de sus **roles padres**.
- **ADMIN nombre\_de\_rol**: Define **uno o más roles** que serán miembros de este usuario y que, por lo tanto, heredarán sus **permisos**.
- **SYSID id**: Define un **identificador específico para el rol** que sea único en el sistema de **base de datos PostgreSQL**.
  - **\du o \dg**: Comando para enlistar los usuarios y sus roles en la **base de datos** actual.

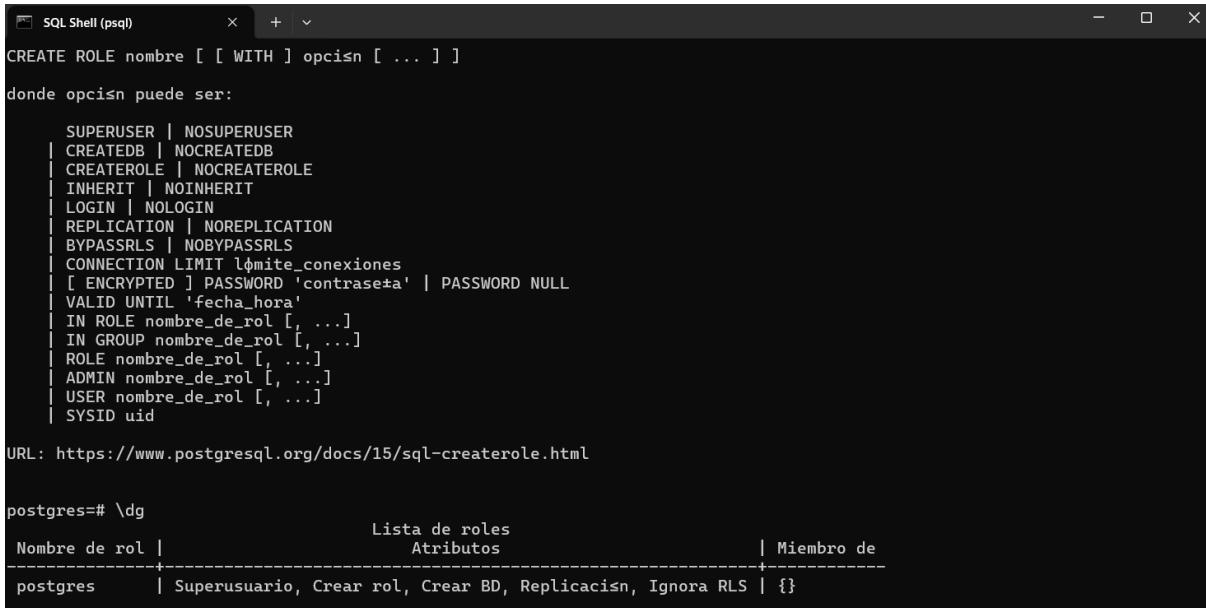

```

SQL Shell (psql)
CREATE ROLE nombre [ [ WITH ] opcion [ ... ] ]
donde opcion puede ser:
  SUPERUSER | NOSUPERUSER
  | CREATEDB | NOCREATEDB
  | CREATEROLE | NOCREATEROLE
  | INHERIT | NOINHERIT
  | LOGIN | NOLOGIN
  | REPLICATION | NOREPLICATION
  | BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
  | CONNECTION LIMIT límite_conexiones
  | ENCRYPTED ] PASSWORD 'contraseña' | PASSWORD NULL
  | VALID UNTIL 'fecha_hora'
  | IN ROLE nombre_de_rol [ , ... ]
  | IN GROUP nombre_de_rol [ , ... ]
  | ROLE nombre_de_rol [ , ... ]
  | ADMIN nombre_de_rol [ , ... ]
  | USER nombre_de_rol [ , ... ]
  | SYSID uid

URL: https://www.postgresql.org/docs/15/sql-createrole.html

postgres=# \dg
          Lista de roles
  Nombre de rol | Atributos           | Miembro de
  postgres      | Superusuario, Crear rol, Crear BD, Replicaci n, Ignora RLS | {}


```

## Funcionalidades Comunes de la Interfaz Gráfica de PostgreSQL: pgAdmin


Para acceder a la interfaz simplemente debemos buscar y ejecutar la aplicación de escritorio llamada **pgAdmin**, ésta a veces se puede abrir en una pantalla emergente o abrirse a través de algún navegador web, cualquiera de las dos opciones funciona y se ejecuta en una u otra dependiendo de la versión que hayamos instalado.

En la esquina superior izquierda podemos ver un desplegable que dice **Servers**, al dar clic sobre este podremos acceder a cada servidor que esté conectado a **pgAdmin** a través de una dirección IP, que se

representa por una cara de elefantino, el cual luego despliega todas las **bases de datos** creadas dentro de cada servidor, tanto las predeterminadas (**postgres**, **template0**, **template1**), como las que creamos manualmente. Para poder acceder al contenido de **Servers**, se nos pedirá que introduzcamos la contraseña asignada a la base de datos **postgres**, la cual se indicó durante la instalación del programa.

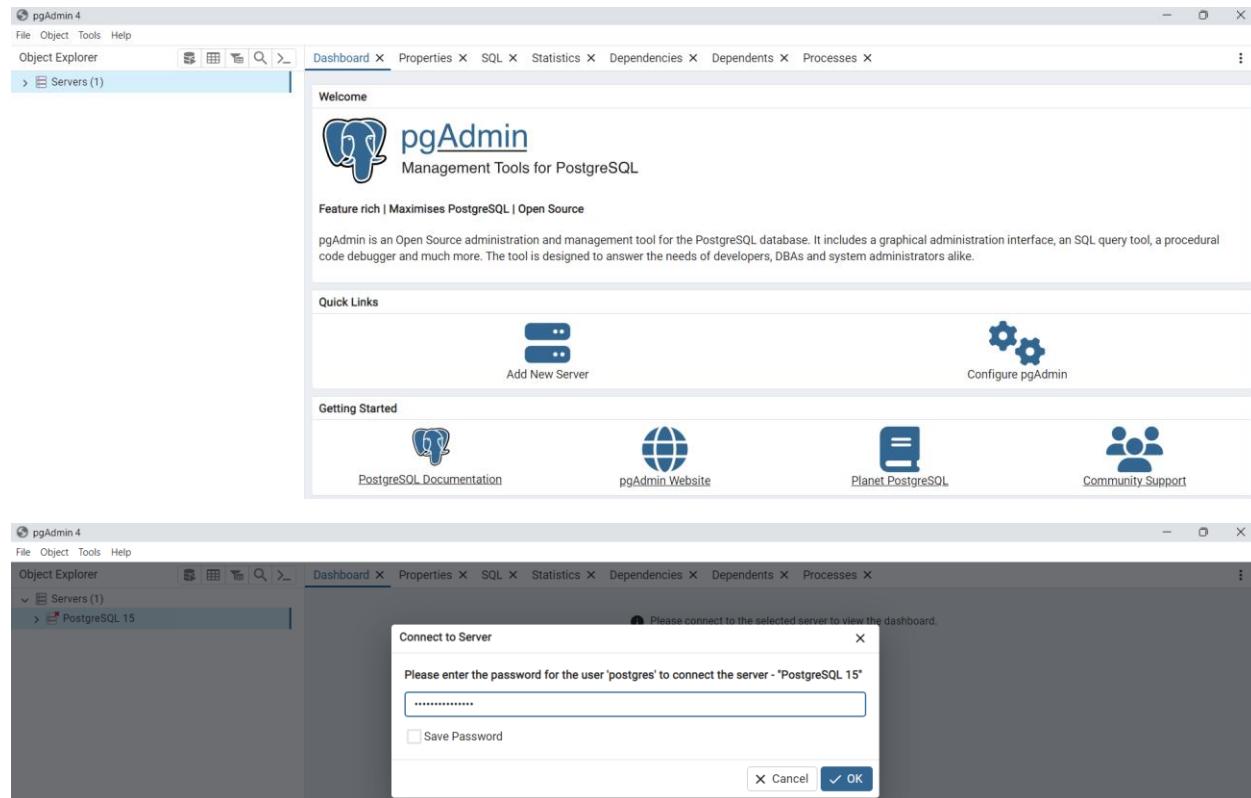


Una vez que nos encontremos dentro de la interfaz, podemos conectar nuevos computadores o servicios de nube que tengan el **motor de base de datos PostgreSQL** instalado y en ejecución al RDBMS (Relational DataBase Management System) de **pgAdmin** dando clic derecho sobre el ícono de **Servers** y seleccionando la opción de **Servers → Clic Derecho → Register → Server**.

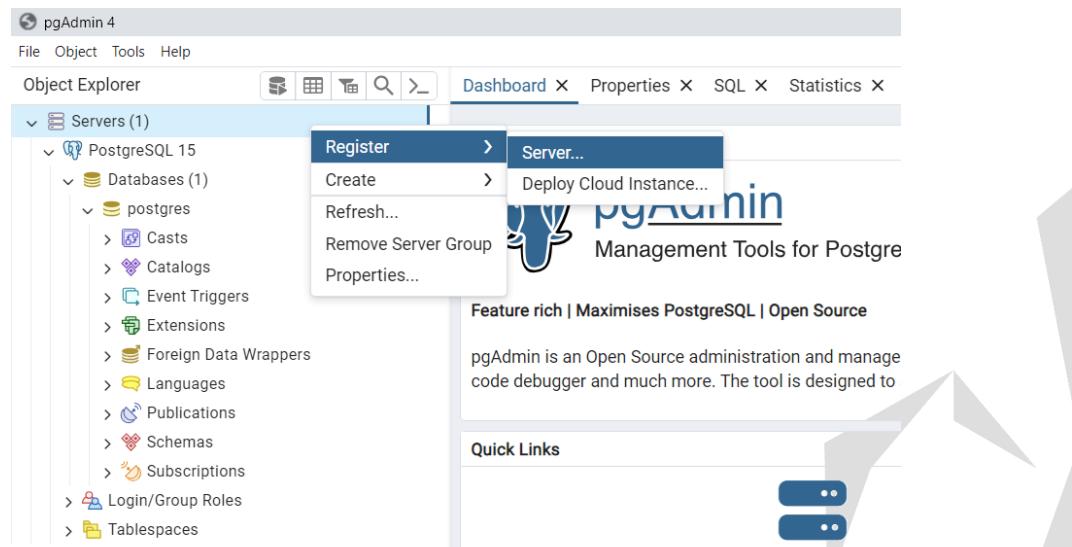

Para posteriormente indicar los siguientes parámetros de conexión de la nueva **conexión** que queremos crear:


- **Host name/address:** En este parámetro se indica la dirección IP donde se encuentra localizada la **base de datos**, se puede utilizar **localhost**, que corresponde a la dirección IP **127.0.0.1** (representan lo mismo).
- **Port:** En este parámetro se indica el número de puerto de conexión al servidor, el cual se declara durante la instalación de **PostgreSQL** y por defecto es el 5432, aunque si queremos, aquí podemos declarar otro puerto.
- **Maintenance database:** Aquí se indica el nombre de la **database** predeterminada que posee el servidor, en un inicio esta corresponde por default a la base de datos **postgres**, la cual fue declarada durante la instalación de **PostgreSQL**.
- **Username:** Aquí se indica el **nombre de usuario** utilizado para realizar la conexión con el servidor de la **DB**, este por defecto es **postgres**, el cual fue declarado durante la instalación de **PostgreSQL**, aunque podemos declarar uno nuevo, pero se deberá indicar su contraseña debajo.
- **Contraseña para el usuario de postgres:** Si el usuario elegido es **postgres**, la contraseña será la declarada durante la instalación de **PostgreSQL**, sino se declarará una nueva.

Además, por fines estéticos podemos asignar algún color de fondo y demás aspectos.

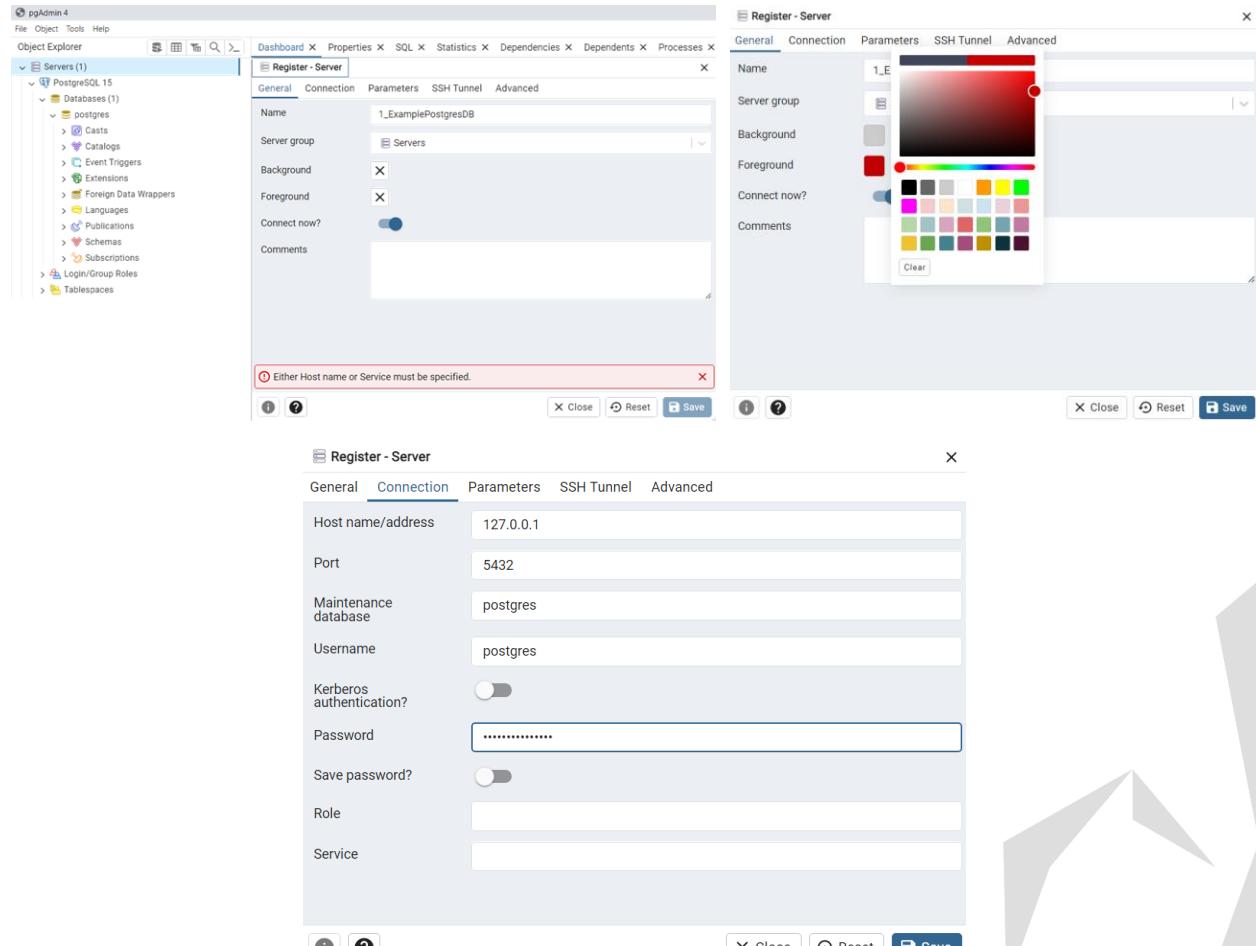


Y ahora tendremos dos accesos a diferentes **bases de datos** con distintas conexiones a servidores **PostgreSQL**, el **servidor** predeterminado se llama **PostgreSQL 15** y nuestro **propio servidor local** fue llamado **1\_ExamplePostgresDB**, estos accesos nos permiten ver las siguientes características:


- **Databases**: Nos deja ver información de las **databases**, varias opciones internas son propias de **PostgreSQL**, pero la que nos interesa para poder ver las **tablas** de la **base de datos** es **Schemas** → **Tables** → **Nombre de la Tabla a la que quiero acceder**.
- **Logins/group roles**: Representa a todos los **usuarios** o **grupos de usuarios** con diferentes **permisos** que pueden acceder a la **database**, incluido el declarado por default llamado **postgres**.
- **Tablespaces**: Es simplemente un espacio de memoria físico para guardar la información de la **base de datos**, así como en nuestro ordenador tenemos discos duros C:, D:, etc.

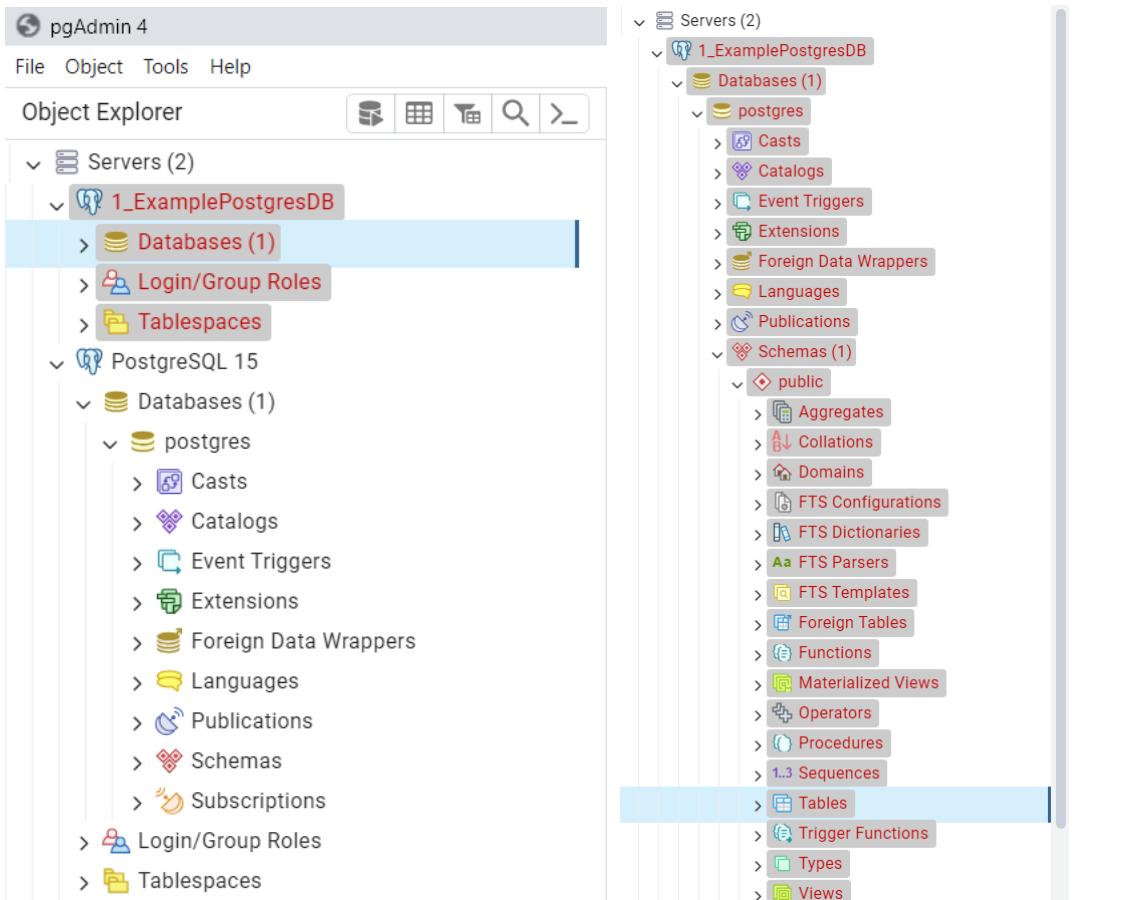


Podemos además observar varias otras características de la base de datos como sus transacciones por segundo, propiedades, código SQL, estadísticas, etc.

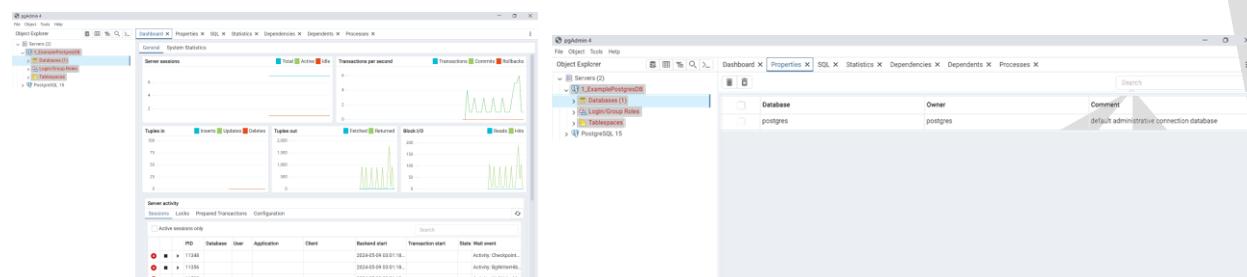

Y para introducir de forma directa código SQL seleccionamos la **base de datos** → Tools → Query Tool. Y si queremos ejecutar una consulta damos clic en el botón de Execute script.

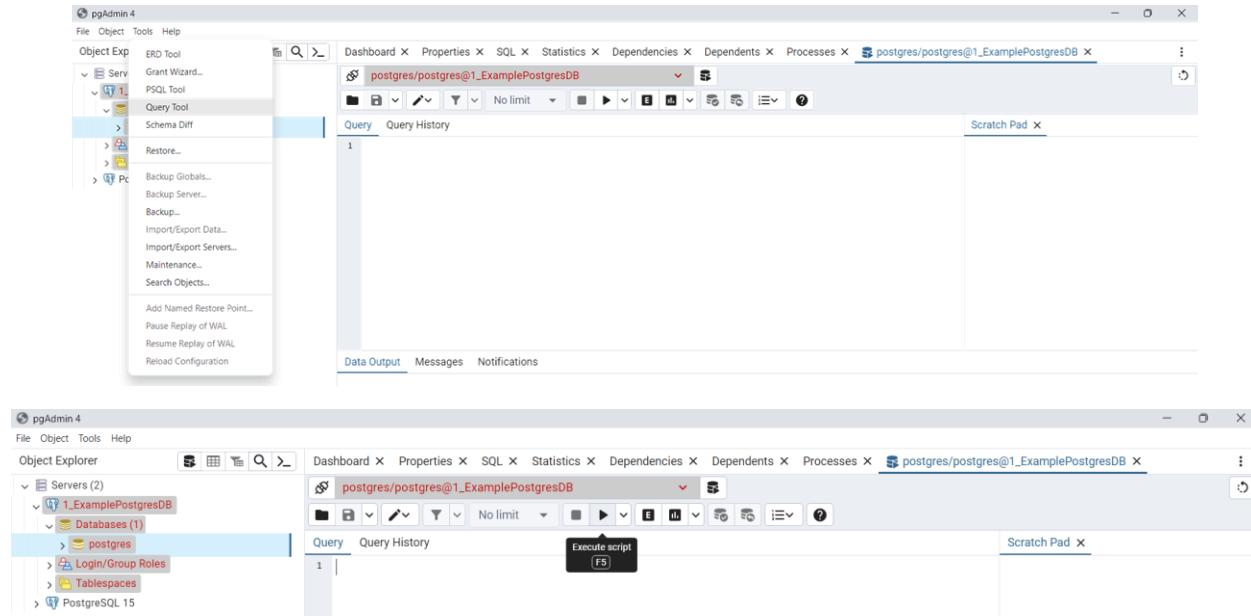

Si queremos crear una nueva base de datos debemos dar clic en la opción **Databases** → Create → Database... → Database → Save. Y aquí podemos ejecutar cualquier código de SQL.

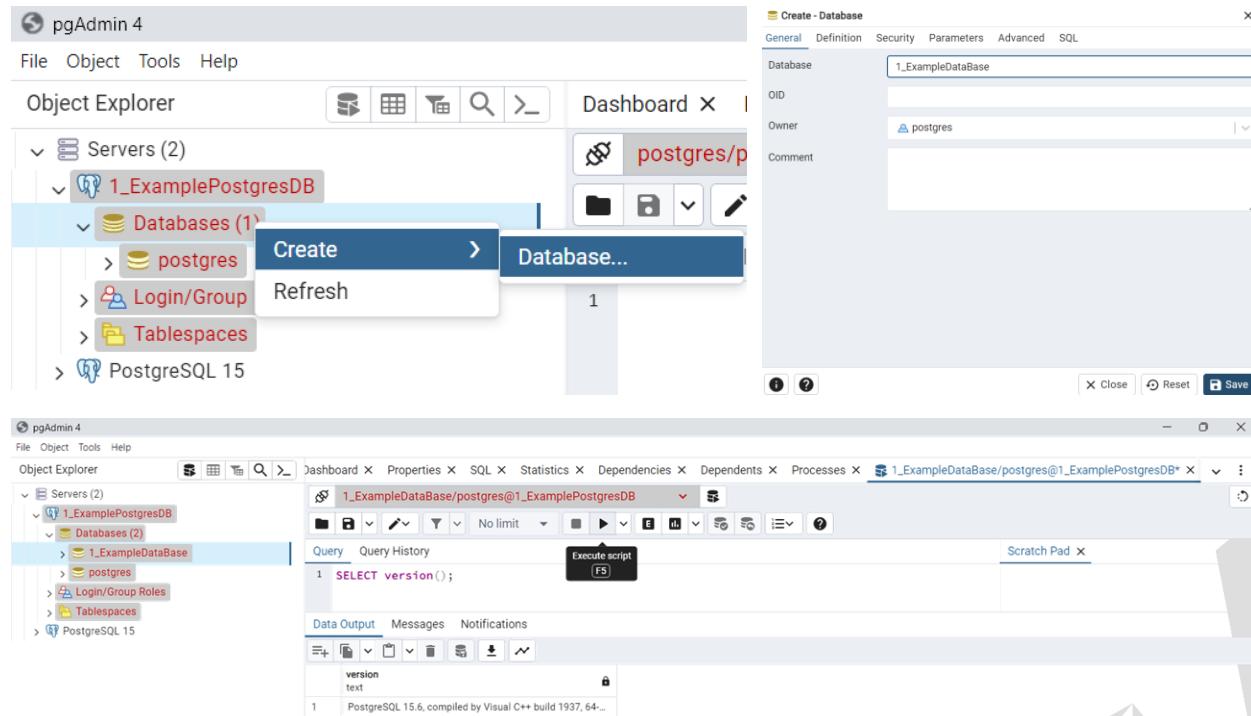

La creación de tipos de **usuarios (o roles, que es lo mismo)** por medio de **pgAdmin** se realiza al dar clic en la opción de: **Servers** → **Motor PostgreSQL** → **Login/Group Roles** → Clic Derecho → Create → **Login/Group Role...** → **Pestaña General** → Name: **nombre\_rol** → **Pestaña Definition** → Password: Contraseña.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer pane displays a tree structure with servers, databases, and roles. A context menu is open over the 'Login/Group Roles' node under '1.ExamplePostgresDB', with options like 'Create', 'Refresh', and 'Login/Group Role...'. The main window is titled 'Group Role - Login/Group Roles' and has tabs for General, Definition, Privileges, Membership, Parameters, Security, and SQL. The 'General' tab is active, showing a 'Name' field with 'di\_cero\_consulta' and a 'Comments' field with the text: 'Este usuario sirve para realizar solo consultas, sin poder cambiar nada en la base de datos de PostgreSQL.'. Below this, there are dropdown menus for 'Tuples in' (values 6, 4, 2) and 'Tuples out' (values 100, 75, 50, 25, 0). At the bottom of the window are buttons for Close, Reset, and Save. The 'Definition' tab is also visible, showing fields for Password (with a masked value), Account expires (set to 'No Expiry'), and Connection limit (-1). It includes a note: 'Please note that if you leave this field blank, then password will never expire.' Below the tabs are buttons for Close, Reset, and Save.

Después de haber asignado las **características básicas** del **usuario**, podemos indicar sus **permisos** individuales al seleccionar la opción de: Pestaña **Privileges** → Asignar **permisos** → Pestaña **Membership** → Asignar **grupos de usuarios**, donde los **roles hijos** heredan los **privilegios** de los **usuarios padres** → Pestaña **SQL** → Observar el código SQL equivalente a las propiedades configuradas del **usuario** → **Save**:

- **Can login?**: Si se asigna el permiso **LOGIN**, el **rol** podrá **acceder a las bases de datos**, si no, no lo podrá hacer.
- **Superuser?**: Si se asigna el permiso **Superuser**, el **usuario** tendrá permisos sin restricciones que le permitirán realizar cualquier acción dentro del sistema de gestión de bases de datos, como la **creación, edición o eliminación de nuevos usuarios**, **crear, editar o eliminar bases de datos**, **acceder a todas las entidades de todos los databases** (osea acceder a todos los datos), ejecutar comandos que afecten la configuración y el funcionamiento del **sistema de bases de datos** y

ejecutar comandos que interactúen con el **sistema operativo y otros componentes de bajo nivel**. Si no, el rol será normal y sus accesos a la base de datos estarán limitados, por lo que se tendrán que declarar individualmente.

- **Create roles?**: Si se asigna el permiso **Create roles**, el **rol** podrá **crear nuevos usuarios**, si no, no lo podrá hacer.
- **Create databases?**: Si se asigna el permiso **Create databases**, el **rol** podrá **crear bases de datos**, si no, el **usuario** no lo podrá hacer.
- **Inherit rights from the parent roles?**: Si se utiliza el permiso **Inherit**, el **rol** heredará automáticamente todos los **privilegios** de los **usuarios** de los cuales es miembro. Pero si no, este solo poseerá los **privilegios** que se le hayan otorgado directamente a través de comandos y no los de sus **roles padres**. El padre por default es el **usuario postgres**.
- **Can initiate streaming replication and backups?**: Si se utiliza el permiso **Replication**, se le otorga al **rol** la capacidad de **iniciar sesiones de replicación** en la **base de datos**. Esto es necesario para configurar y mantener la replicación entre servidores, permitiendo al rol acceder a funciones críticas para la sincronización de datos entre nodos. Si no, se niega al **usuario** esta capacidad.

**Group Role - Login/Group Roles**

**Privileges** tab:

- Can login? (switch off)
- Superuser? (switch off)
- Create roles? (switch off)
- Create databases? (switch off)
- Inherit rights from the parent roles? (switch on)
- Can initiate streaming replication and backups? (switch off)

**Membership** tab:

| Member of |            |
|-----------|------------|
| User/Role | WITH ADMIN |
| User/Role | WITH ADMIN |

**SQL** tab:

```

1 CREATE ROLE di_cero_consulta WITH
2   LOGIN
3   NOSUPERUSER
4   NOCREATEDB
5   NOCREATEROLE
6   INHERIT
7   NOREPLICATION
8   CONNECTION LIMIT -1
9   PASSWORD 'xxxxxx';
10 COMMENT ON ROLE di_cero_consulta IS 'Este usuario sirve para realizar consultas'

```

Y finalmente, para poder asignar el usuario creado a una tabla de la base de datos con el fin de darle acceso a ella se debe seleccionar la siguiente opción: Databases → **nombre de la base de datos** → **Schemas** → public → **Tables** → Clic derecho → Grant Wizard... → Seleccionamos todas las **tablas** en el checkbox de Object Type → Next → + (Add row) → **Grantee**: Indicar el **usuario o rol** al que se le quiere dar acceso a las **tablas** de la **base de datos** → Privileges: Indicar los **permisos** que el **rol Grantor** (usualmente es **postgres**) le asigna al nuevo **usuario** → Next → Checar Código SQL equivalente → Finish.

The screenshot shows the PostgreSQL pgAdmin interface with the 'Grant Wizard' open. The process consists of three steps:

- Object Selection:** Shows a list of tables in the 'public' schema selected for granting. The tables listed are: estacion, pasajero, trayecto, tren, and viaje.
- Privilege Selection:** Shows the 'di\_cero\_consulta' user selected as the grantee. A dropdown menu indicates the grantor is 'postgres'. A note at the bottom states: "'Grantee in Privileges' cannot be empty."
- Review:** Displays the generated SQL commands for granting privileges. The SQL is as follows:

```

1 GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON TABLE public.estacion TO di_cero_consulta;
2
3 GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON TABLE public.pasajero TO di_cero_consulta;
4
5 GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON TABLE public.trayecto TO di_cero_consulta;
6
7 GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON TABLE public.tren TO di_cero_consulta;
8
9 GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON TABLE public.viaje TO di_cero_consulta;
10
11

```

Y así el **usuario** creado tendrá **permisos** para acceder a las **tablas** del **database**, esto se ve reflejado al ver el código SQL de las **entidades**.

```

pgAdmin 4
File Object Tools Help
Object Explorer Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes postgres/postgre... X
Schemas (1)
  public
    Aggregates
    Collations
    Domains
    FTS Configurations
    FTS Dictionaries
    FTS Parsers
    FTS Templates
    Foreign Tables
    Functions
    Materialized Views
    Operators
    Procedures
    Sequences
    Tables (4)
      estacion
      pasajero
      trayecto
      tren
1 -- Table: public.estacion
2
3 -- DROP TABLE IF EXISTS public.estacion;
4
5 CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.estacion
6 (
7   id_estacion integer NOT NULL DEFAULT nextval('estacion_id_estacion_seq'::regclass),
8   nombre_estacion character varying COLLATE pg_catalog."default",
9   direccion_estacion character varying COLLATE pg_catalog."default",
10  CONSTRAINT estacion_pkey PRIMARY KEY (id_estacion)
11 )
12
13 TABLESPACE pg_default;
14
15 ALTER TABLE IF EXISTS public.estacion
16   OWNER to postgres;
17
18 REVOKE ALL ON TABLE public.estacion FROM di_cero_consulta;
19
20 GRANT UPDATE, INSERT, SELECT ON TABLE public.estacion TO di_cero_consulta;
21
22 GRANT ALL ON TABLE public.estacion TO postgres;

```

## Sub-lenguajes de SQL: DDL (Data Definition Language)

Los dos sub-lenguajes más importantes del lenguaje SQL son llamados **DDL** y **DML**, primero se explicará el **DDL** que sirve para estructurar la base de datos:

- **DDL (Data Definition Language):** La función principal de este sub-lenguaje de SQL es la de crear la estructura de una **database**. Esto se refiere a establecer las **entidades**, **atributos**, **relaciones**, **etc.** que son descritos en un **diagrama ER** o en un **diagrama físico**. Los **3 comandos** con los que se cuenta para llevar a cabo la estructuración de datos con el lenguaje **DDL** son los siguientes:
  - **CREATE:** Comando utilizado para crear una **base de datos**, **tabla**, **vista**, **índice**, **etc.**
  - **ALTER:** Comando que sirve para modificar una **entidad**, **tabla**, **tipo de dato**, **etc.**
  - **DROP:** Comando para **eliminar elementos** de una **base de datos**. Esta se debe utilizar con mucho cuidado, ya que accidentalmente podríamos borrar nuestra **DB** completa.

Algunos de los **elementos u objetos** que se van a manipular con los **comandos DDL** son los siguientes:

- **DATABASE:** Se refiere a la **base de datos**, la cual también se puede llamar **SCHEMA**.
- **TABLE:** Las **tablas** se refieren a la visualización de los datos después de haberlas modelado a través de un **diagrama ER** o **diagrama físico**.
- **VIEW:** Las vistas se refieren a la forma en la que se pueden interpretar y ordenar los datos extraídos de una **database** al realizar un **Query**. De tal forma que puedan ser utilizados por el usuario, ya que, en las **tablas** de las **DB**, muchas veces la información está segmentada y con las **vistas** la podemos filtrar y organizar en un objeto diferente.

### CREATE:

#### *Crear una Base de Datos con SQL*

Siempre que se quiera crear una **base de datos nueva** se deberán ejecutar los siguientes comandos, ya sea en el manejador de bases de datos **pgAdmin** de **PostgreSQL** o directamente en su consola **SQL Shell**, muchas veces es mejor utilizar la consola en vez de la interfaz gráfica, ya que esta última presenta limitaciones o bugs que no se pueden resolver desde la interfaz, solamente desde consola:

```
CREATE DATABASE "Nombre_Base_de_Datos";
```

--La siguiente instrucción no siempre se incluye, porque se da por entendida.

```
USE DATABASE "Nombre_Base_de_Datos";
```

Para crear una **database** en **Postgres**, seleccionaremos la opción de: Databases → Clic derecho → Create → Database... → **Database (Nombre)** → Save. Además, si queremos ver el código SQL que crea la base de datos podemos seleccionar la pestaña SQL para verlo y este mismo podría ser ejecutado en la consola **SQL Shell** para obtener el mismo resultado.


### Crear una Tabla con SQL

Cuando se quiera crear una nueva tabla en una base de datos se deberá ejecutar el siguiente comando, ya sea en un Manejador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) o en una Base de Datos con Servicios Administrados (Nube o Cloud), aunque vale la pena mencionar que es importante previamente tener ya listo el **diagrama ER** y/o **diagrama físico** de la **base de datos**, para seguir dicha estructura:

```
CREATE TABLE Nombre_Entidad_o_Tabla(  
    Nombre_Atributo Tipo_de_Dato_y_Constraints ,  
    Nombre_Atributo Tipo_de_Dato_y_Constraints  
)
```

Ahora para crear una nueva **entidad** dentro de su **base de datos**, debemos dar clic en las siguientes opciones del desplegable: Servers → Motor de base de datos PostgreSQL → Databases → **Nombre\_Database** → Schemas → Public → **Tables** → Clic Derecho → Create → **Table...** → Pestaña General → Name (nombre **tabla**) → **Pestaña Columns** → + (Add row) → Crear uno a uno los **atributos** de la **entidad** indicando su **tipo de dato** y **constraints básicos** → **Pestaña Constraints** → + (Add row) → Indicar **constraints especiales**, como por ejemplo cuál **columna** es un **Primary Key** con el formato **nombreColumna\_pkey** → **Pestaña SQL** (Ver código) → Save.

Aunque si ya contamos con un código SQL que cree una tabla e inserte ciertos datos, conviene utilizar la opción de: Servers → Motor de base de datos PostgreSQL → Databases → **Nombre\_Database** → Schemas → Clic Derecho → Create → **Schema...** → **Pestaña General** → Name (nombre **tabla**) → Save → Tools → Query Tool → Pegar código SQL de creación de tablas e inserción de datos → Execute script.

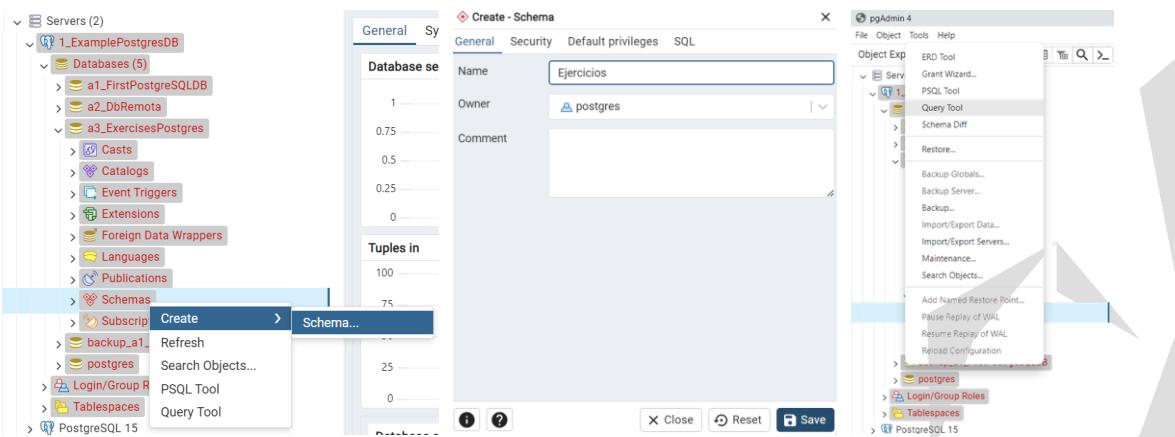

```

a3_ExercisesPostgres/postgres@1_ExamplePostgresDB
Query History No limit Execute script (FS)
1 CREATE TABLE ejercicios.carreras
2   id INT,
3   carrera VARCHAR(100),
4   fecha_alta TIMESTAMP,
5   vigente BOOLEAN
6 );
7 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (1, 'Negocios y adm')
8 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (2, 'Administración')
9 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (3, 'Contabilidad y
10 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (4, 'Finanzas, banci
11 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (5, 'Mercadotecnia')
12 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (6, 'Negocios y adm')
13 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (7, 'Negocios y com
14 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (8, 'Ciencias social
15 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (9, 'Ciencias polític
16 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (10, 'Economía', '20
17 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (11, 'Psicología', '20
18 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (12, 'Sociología y
19 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (13, 'Trabajo y aten
20 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (14, 'Ciencias de la
21 INSERT INTO ejercicios.carreras (id, carrera, fecha_alta, vigente) VALUES (15, 'Comunicación
Data Output Messages Notifications
INSERT 0 1
Query returned successfully in 66 msec.

a3_ExercisesPostgres/postgres@1_ExamplePostgresDB
Query History No limit Execute script (FS)
1 create table ejercicios.alumnos (
2   id INT,
3   nombre VARCHAR(50),
4   apellido VARCHAR(50),
5   email VARCHAR(50),
6   colegiatura FLOAT,
7   fecha_incorporacion TIMESTAMP,
8   carrera_id INT,
9   tutor_id INT
10 );
11 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
12 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
13 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
14 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
15 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
16 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
17 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
18 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
19 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
20 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
21 insert into ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion
Data Output Messages Notifications
INSERT 0 1
Query returned successfully in 73 msec.

```

### Crear una Vista con SQL

Como los datos de un **database** se irán actualizando automáticamente y una misma consulta (**Query o extracción específica de datos**) se deberá ejecutar varias veces, siendo esta la misma, pero obteniendo resultados con datos diferentes. Se puede crear una **VISTA**, para no ejecutar todo el código de un Query varias veces, sino guardándolo en un tipo de **variable** que se puede llamar cuando se necesite.

Cuando se quiera crear una nueva **VISTA** en una **base de datos**, la cual representa una **extracción de datos que se encuentren filtrados y organizados**, se deberá ejecutar el siguiente comando:

```

USE      DATABASE      "Nombre_Base_de_Datos";
CREATE OR REPLACE VIEW      "v_Nombre_Vista" AS

```

--Query SQL aplicado a la tabla de la que se quieran obtener los datos de la VISTA.

**ALTER:**

### Alterar una Tabla con SQL

Cuando se quiera modificar la **tabla** de una **base de datos** se deberá ejecutar el siguiente comando, ya sea en un Manejador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) o en una Base de Datos con Servicios Administrados (Nube o Cloud):

```

ALTER TABLE      "Nombre_Base_de_Datos". "Nombre_Entidad_o_Tabla";
ADD COLUMN      "Nombre_Atributo"      Tipo_de_Dato_y_Constraints;
CHANGE COLUMN    "Columna_a_Modificar"  Tipo_de_Dato_y_Constraints;
DROP COLUMN      "Columna_a_Borrar";

```

### Llaves Principales y Foráneas (PRIMARY & FOREIGN KEYS)

Un uso muy común del comando **ALTER** es cuando, después de haber creado las **tablas** de la **base de datos**, se deben indicar sus **Llaves foráneas**, las cuales indican la **dirección de conexión** entre **los datos de una tabla con otra** a través de sus **columnas id**, denotadas por las **restricciones PRIMARY KEY (tabla de origen)** y **FOREIGN KEY (tabla final)**.

Podemos saber el **sentido de la relación** entre dos **tablas** al analizar su **cardinalidad**, donde se indica cuántas **instancias (filas)** de una **entidad** están relacionadas con cuántas **filas** de la otra **tabla**. Para exemplificar esto, se puede pensar en una **conexión de tablas** donde la **entidad usuario** puede tener **varios comentarios**, pero la **tabla comentario**, no puede venir de **varios usuarios**, por lo que esa **relación** tiene una **cardinalidad** de **1:N**.

En términos de la **dirección de una relación** en una **cardinalidad 1:N**:

- La **llave principal (punto inicial en la dirección)** reside en la **tabla** que representa el lado de "**1**".
- Y la **llave foránea (punto final en la dirección)** se encuentra en la **entidad** del lado "**N**".

Mientras que en una **relación N:N no existe sentido de conexión**, ya que:

- Se debe crear una **tabla intermedia** que contenga las **llaves foráneas** de las dos **tablas conectadas** y las **relacione** entre sí, pero como en la **tabla media de conexión** **ninguna conexión** se declara como **llave principal**, en este caso no existe un **punto final o inicial en la dirección**.

## Constraints (Restricciones)

| Constraint  | Descripción   |
|-------------|---|
| NOT NULL    | Se asegura que la columna no tenga valores nulos                |
| UNIQUE      | Se asegura que cada valor en la columna no se repita            |
| PRIMARY KEY | Es una combinación de NOT NULL y UNIQUE                         |
| FOREIGN KEY | Identifica de manera única una tupla en otra tabla              |
| CHECK       | Se asegura que el valor en la columna cumpla una condición dada |
| DEFAULT     | Coloca un valor por defecto cuando no hay un valor especificado |
| INDEX       | Se crea por columna para permitir búsquedas más rápidas         |

Además de pensar en la **dirección de conexión**, se deben considerar las acciones que se ejecutarán en la **tabla con llave foránea (entidad final)** cuando se **actualicen (On update)** o **borren (On delete)** los datos de la **tabla que tiene la llave principal (entidad inicial)**, las posibles acciones que ocurrirán son las siguientes:

- **NO ACTION**: Cuando se **actualicen o borren** los datos de la **tabla que tiene la PRIMARY KEY**, en la **entidad que posee la FOREIGN KEY** **no se verán reflejados** estos cambios.
- **RESTRICT**: Cuando se **actualicen o borren** los datos de la **tabla que tiene la PRIMARY KEY**, en la **entidad que posee la FOREIGN KEY** se **restringirán** los cambios realizados y se mostrará un mensaje de error.
- **CASCADE**: Cuando se **actualicen o borren** los datos de la **tabla que tiene la PRIMARY KEY**, en la **entidad que posee la FOREIGN KEY** se **aplicarán** los cambios realizados.
- **SET NULL**: Cuando se **actualicen o borren** los datos de la **tabla que tiene la PRIMARY KEY**, en la **entidad que posee la FOREIGN KEY** se **asignará siempre el valor Null**.
- **SET DEFAULT**: Cuando se **actualicen o borren** los datos de la **tabla que tiene la PRIMARY KEY**, en la **entidad que posee la FOREIGN KEY** se **asignará el valor indicado por defecto durante la creación de la columna**.

*Nota: Casi siempre se asigna la acción CASCADE.*

Para agregar las llaves foráneas de una **entidad o tabla** perteneciente a una **base de datos** de **PostgreSQL** se debe seleccionar la opción de: **Servers** → **Motor de PostgreSQL** → **Databases** → **nombre\_base\_de\_datos** → **Schemas** → **public** → **Tables** → **nombre\_tabla** → Clic derecho → **Properties...** → **Pestaña Constraints** → **Pestaña Foreign Key**: Antes de esto ya se debe haber analizado la **cardinalidad de la conexión para saber cuál columna es la PRIMARY y la FOREIGN KEY en la tabla** → + **(Add row)** → Name: El nombre debe ser **tablaOrigen\_tablaDestino\_fkey** →  (Edit row) → **Pestaña Columns** → **Local column:** **Columna de esta tabla**, **References:** **Tabla** que contiene la **columna** de la **relación**, **Referencing:** **Columna de la tabla de la relación** → Add → **Pestaña Action** → **On update:** Acción a ejecutar cuando los datos se **actualicen**, **On delete:** Acción a ejecutar cuando los datos se **borren**, usualmente se asigna el valor **CASCADE** → Esto se repite para cada **FOREIGN KEY** → SQL.

El código SQL completo de las **tablas** se puede observar al seleccionar su nombre y dar clic en la pestaña de SQL y para saber dónde se deben poner las conexiones se debe observar los **diagramas ER** y **físico**.

**DROP:**

#### **Borrar una Tabla, Columna o Base de Datos con SQL**

Cuando se quiera modificar una tabla en una base de datos se deberá ejecutar el siguiente comando, ya sea en un Manejador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) o en una Base de Datos con Servicios Administrados (Nube o Cloud):

```
DROP DATABASE Nombre_Base_de_Datos;
DROP TABLE Nombre_Entidad_o_Tabla;
DROP COLUMN Columna_a_Borrar;
```

La misma secuencia aplicada con el fin de **alterar tablas**, se aplica para borrar **columnas**, **tablas** o **db**.

## Sub-lenguajes de SQL: DML (Data Manipulation Language)

Los dos sub-lenguajes más importantes del lenguaje SQL son llamados **DDL** y **DML**, ya se abordó el lenguaje **DDL** que sirve para estructurar la base de datos y ahora se explicará el **DML** que **sirve para manipular los datos dentro de ella**:

- **DML (Data Manipulation Language):** La función principal de este sub-lenguaje de SQL es la de manipular los datos de una **base de datos**, ya sea para crear **vistas** o **para meter, actualizar, borrar o extraer datos**. Los **4 comandos** con los que se cuenta para llevar a cabo la manipulación de datos con el lenguaje **DML** son los siguientes:
  - **INSERT:** Comando que permite introducir **nuevas filas de datos** (también llamados **registros** o **tuplas**) a una **tabla (entidad)** de una **base de datos**.
  - **UPDATE:** Comando que actualiza o modifica datos ya existentes en una **tabla** perteneciente a una **base de datos**.
  - **DELETE:** Instrucción que sirve para borrar toda la **fila** de datos de una **tabla** perteneciente a una **base de datos**.

- **SELECT**: Este comando es muy importante, ya que permite traer información de la **base de datos**, ya sea para crear una **vista**, extraerla para ponerla en otro lado, etc.

Con los comandos descritos se pueden realizar todas las acciones del **CRUD** (acrónimo de **Create, Read, Update, Delete**), que es un conjunto de operaciones básicas realizadas en cualquier sistema de gestión de **bases de datos**.

## INSERT:

### *Insertar Datos Nuevos a la Tabla de una Base de Datos con SQL*

Cuando se quiera añadir nuevos datos a la fila de la tabla de una base de datos se ejecutará el comando **INSERT** de la siguiente manera:

```
INSERT INTO Nombre_Entidad_o_Tabla(
    Nombre_Atributo_o_Columna_1,
    Nombre_Atributo_o_Columna_2,
    Nombre_Atributo_o_Columna_n
)
VALUES(
    "Valor_Atributo_o_Columna_1",
    "Valor_Atributo_o_Columna_2",
    "Valor_Atributo_o_Columna_n"
);
```

Para insertar datos dentro de una **tabla**, seleccionaremos la opción de: **Tables** → **nombreTabla** → Clic derecho → Scripts → INSERT Script.

- Aquí hay que tomar en cuenta que si el **tipo de dato** del id es serial, **no se debe insertar ningún valor manualmente en él**, este se asigna por sí solo.
- Para los datos tipo date se puede utilizar el comando **SELECT current\_date**; para saber el formato de **fecha** y solo ejecutar esta parte del código al seleccionarla y dar clic sobre el botón de **Execute script**, donde podremos ver que el **formato del tipo de dato date** es **año-mes-día**.

Si se quiere observar el contenido de la tabla se debe seleccionar la opción de **Tables** → **nombreTabla** → Clic derecho → View/Edit Data → All rows.

## UPDATE:

### *Editar Datos en la Tabla de una Base de Datos con SQL*

Cuando se busque editar los datos de la tabla de una base de datos se deberá indicar exactamente a qué posición o posiciones de la tabla nos estamos refiriendo, ya que el cambio se puede realizar en una o

varias filas de la **entidad**. Para ello se utiliza el comando **SET** seguido del nombre del **atributo** que se quiere modificar y el nuevo **valor** que adoptará, luego se señala la **fila** por medio de la instrucción **WHERE** (también llamada **Operador Unario de Selección o σ**) acompañada de algún valor que la identifique, para así indicar si se busca modificar solo una fila en específico o todas las filas donde se cumpla esta condición:

```
UPDATE "Nombre_Entidad_o_Tabla"  
SET     "Columna_1" = "Valor_Columna_1", "Atributo_2" = "Valor_Atributo_2"  
WHERE  "Nombre_Atributo_o_Columna" = "Valor_Fila_o_Identificador";
```

Cabe mencionar que, si no se indica nada en la instrucción **WHERE**, todos los datos de la **columna** indicada serán editados al nuevo valor indicado. Pero al intentar esto es cuando se vuelve evidente el uso de un manejador de **base de datos**, ya que cuando se intente realizar una edición masiva de datos al dar clic en el rayo que se encuentra en la parte superior, esto será evitado por el programa, evitando así que se realicen cambios indeseables.

### **Funciones Especiales de Postgres para los Comandos INSERT Y UPDATE**

Estas son las funciones estándar de SQL para insertar o actualizar datos, pero se cuenta con algunas propias del motor **PostgreSQL**, las cuales realizan las siguientes funciones especiales:

- **ON CONFLICT DO**: El comando se utiliza junto la instrucción **INSERT** para el **manejo de excepciones** que ocurren cuando una inserción violaría la restricción indicada por una **PRIMARY** o **FOREIGN KEY**, pudiendo especificar que hacer en caso de conflicto, ya sea actualizar los registros existentes (**DO UPDATE**) o no hacer nada (**DO NOTHING**).

```
INSERT INTO  Nombre_Entidad_o_Tabla(  
          Nombre_Atributo_o_Columna_1,  
          Nombre_Atributo_o_Columna_2,  
          Nombre_Atributo_o_Columna_n  
)  
VALUES(  
        "Valor_Atributo_o_Columna_1",  
        "Valor_Atributo_o_Columna_2",  
        "Valor_Atributo_o_Columna_n"  
)  
ON CONFLICT (Nombre_Atributo_Conflicto) DO NOTHING/UPDATE...;
```

- **RETURNING**: El comando se utiliza junto las funciones **INSERT**, **UPDATE** o **DELETE** y sirve para devolver los valores de ciertos **atributos** después de que éstos hayan sido afectados por una de las **operaciones de modificación** antes mencionadas.

```

INSERT INTO Nombre_Entidad_o_Tabla(
    Nombre_Atributo_o_Columna_1,
    Nombre_Atributo_o_Columna_2,
    Nombre_Atributo_o_Columna_n
)
VALUES(
    "Valor_Atributo_o_Columna_1",
    "Valor_Atributo_o_Columna_2",
    "Valor_Atributo_o_Columna_n"
)
RETURNING Nombre_Atributo_Modificado_1, ..., Nombre_Atributo_Modificado_n;

```

**DELETE:**

#### **Borrar Todos los Datos de una Fila Perteneciente a la Tabla de una Base de Datos con SQL**

Cuando se busque borrar datos de una **tabla**, esto se hará en toda la **fila** de ese **registro** o **tupla**. Para ello se utiliza el comando **WHERE** acompañado de algún valor que identifique la fila o filas que se busca eliminar:

```

DELETE FROM "Nombre_Entidad_o_Tabla"
WHERE "Nombre_Atributo_o_Columna" = "Valor_Fila_o_Identificador";

```

Cabe mencionar que, si no se indica nada en la instrucción **WHERE**, todos los datos de la **tabla** indicada serán eliminados. Por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se utilice este comando, ya que podríamos borrar accidentalmente todos los datos de nuestra **base de datos**.

**SELECT:**

#### **Extraer Todos los Datos de una Columna Perteneciente a la Tabla de una Base de Datos**

Cuando se busque obtener todos los datos pertenecientes a la **columna (atributo)** de una **tabla**, ya sea para crear una **vista** o para simplemente moverlos a otro lado, se utiliza el comando **SELECT** (también llamado **Operador Unario de Proyección o π**), donde se debe indicar el nombre del **atributo** o **columna** de datos que se quiere extraer y a qué **tabla** o **entidad** pertenecen:

```

SELECT Nombre_Atributo_o_Columna_1, Nombre_Atributo_o_Columna_n
FROM Nombre_Entidad_o_Tabla;

```

Cabe mencionar que, si no se indica un **atributo** en específico y en su lugar se utiliza un asterisco, se extraerán todas las **columnas** de la **tabla** indicada. Para ejecutar el código SQL en la **base de datos**

PostgreSQL se debe dar clic dentro de pgAdmin en la opción de: Servers → Motor PostgreSQL → Nombre\_Database → Schemas → public → Tables → nombreTabla → Clic derecho → Scripts → SELECT Script → Execute script.

|   | id_estacion | nombre_estacion  |
|---|-------------|------------------|
| 1 | 2           | Estación norte   |
| 2 | 1           | Estación central |

### **Consultas o Queries: Extracción de información de una base de datos**

Las **consultas o Queries** son una parte fundamental de las **bases de datos**, ya que de esta forma es como se pueden **extraer datos para realizar un análisis**, responder una pregunta o simplemente utilizar la información almacenada. Algunas aplicaciones de ello son: Business intelligence, Machine learning, Data science, etc.

La estructura de un Query se conforma de los comandos **SELECT**, **FROM** y opcionalmente **WHERE** para indicar la posición y el elemento de donde se busca obtener cierta información.

- La **tabla (entidad)** de la cual se busca extraer los datos se indica con el comando **FROM**.
- La **columna (atributo)** se indica con el comando **SELECT** (también llamado **Operador Unario de Proyección o π**).
- La **fila** se señala con el comando **WHERE** (también llamado **Operador Unario de Selección o σ**), para ello en el código no se especifican directamente las **filas**, sino las condiciones que deben cumplir las **columnas** para obtener ciertas **instancias**.
  - En las consultas simples el orden en el que se utilizan los comandos es, primero **SELECT** junto con el nombre del **atributo** que se quiere extraer y luego **FROM** indicando la **tabla** a la que pertenecen. Si después de la instrucción **SELECT** se utiliza un asterisco \* en vez del nombre de una **columna**, es porque se busca extraer todos los datos de dicha **entidad**.
    - **AS:** Es una instrucción opcional que se puede utilizar en conjunto con el comando **SELECT**, **FROM** o **JOIN**, la cual sirve para cambiar el nombre de la **columna de datos** extraída y **asignarle un alias o nombre de variable**, cambiando solo la forma en la que se representan los datos extraídos, no su nombre en la **base de datos**.
    - **COUNT():** Método que cuando se utiliza, siempre se debe poner después del método **SELECT**; este recibe como parámetro un **atributo** de los datos pertenecientes a la **tabla** y retorna el número de **filas** de datos que pertenecen a dicha **columna**.
    - **SUM():** Método para sumar todos los valores numéricos de una **columna**.
    - **AVG():** Función para obtener el promedio de los valores numéricos de una **columna**.
    - **MIN():** Método para obtener el **valor mínimo** encontrado en las **filas** de una **columna**.
    - **MAX():** Encuentra el **valor máximo** en las **filas** de una **columna**.

- **GROUP\_CONCAT()**: Es una función que sirve para obtener las **filas** de una consulta y retornar sus valores en forma de tupla (separados por comas). Esta se aplica cuando se busca **agrupar varios valores** en función de un **atributo** en específico.
- **IF/ CASE**: Los condicionales en SQL se crean con las instrucciones **IF** o **CASE** cuando se analice más de una condición.

```
SELECT          *          IF  (Condición,  Valor_si_True,  Valor_si_False);

SELECT  Atributo_1, ..., Atributo_n, CASE

          WHEN  Condición_1 THEN  Valor_si_True

          WHEN  Condición_2 THEN  Valor_si_True

          ...

          WHEN  Condición_n THEN  Valor_si_True

END    AS    Nuevo_Alias_Resultado;
```

- **JOIN**: Se había mencionado previamente que a través de la sentencia **FROM** se indica de qué **tabla** se extraerán los datos, aunque solo se estableció el caso donde esto se realizaba para una sola **entidad**, pero cuando se quiera extraer **filas** de datos de **dos o más tablas distintas**, se añade la instrucción **JOIN**. Es muy importante mencionar que esto solo se podrá realizar en aquellas **entidades** que se encuentren enlazadas a través de una **relación**, osea cuando una contenga una **PRIMARY KEY** y la otra posea una **FOREIGN KEY** (o las dos posean **FOREIGN KEYS** si tienen cardinalidad N:N).
  - Se puede representar de forma gráfica el funcionamiento de una instrucción **JOIN** a través de los **operadores binarios** (**unión**, **diferencia**, **multiplicación**, **etc.**) usualmente utilizados en un **Diagrama de Venn**.
    - Los pasos para **relacionar** los datos de ambas **tablas** son los siguientes:
      - Primero se indica a través del método **FROM** la primera **entidad** que de la cual se quieren extraer datos, la de **cardinalidad 1**, aunque si se tiene una **cardinalidad N:N**, se puede elegir cualquiera de las **tablas** (esta adoptará la **posición izquierda** en el **Diagrama de Venn**).
      - Luego a través de alguna variante de **Diferencia**, **Intersección**, **Unión** o **Diferencia Simétrica** del método **JOIN** se denota la **entidad** con **cardinalidad** de **N** (**que tomará la posición derecha**).
      - Finalmente, ambas se **conectan** a través de la instrucción **ON** que se acompaña tanto del **atributo** que representa el **PRIMARY\_KEY** en la **tabla izquierda** como del **atributo** que represente el **FOREIGN\_KEY** de la **entidad derecha** y ambos se igualan.
        - **JOIN = INNER JOIN: Intersección: A ∩ B.**

--Intersección entre 2 tablas diferentes =  $A \cap B$

```
SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla_Izq
JOIN      Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
•      FULL OUTER JOIN: Unión:  $A \cup B$ .
```

--Intersección entre 2 tablas diferentes =  $A \cup B$

```
SELECT  Nombre_Columna    FROM      Nombre_Tabla_Izq
FULL OUTER JOIN  Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
•      LEFT OUTER JOIN: Diferencia e intersección
izquierda:  $A - B + (A \cap B)$ .
```

-- Diferencia e intersección izquierda entre 2 tablas diferentes =  $A - B + (A \cap B)$

```
SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla_Izq
LEFT JOIN  Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
•      LEFT JOIN: Diferencia izquierda:  $A - B$ .
```

-- Diferencia izquierda entre 2 tablas diferentes =  $A - B$

```
SELECT  Nombre_Atributo    FROM      Nombre_Tabla_Izq
LEFT JOIN  Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE      Tabla_Der.FOREIGN_KEY IS NULL;
•      RIGHT OUTER JOIN: Diferencia e intersección
derecha:  $B - A + (A \cap B)$ .
```

-- Diferencia e intersección derecha entre 2 tablas diferentes =  $B - A + (A \cap B)$

```
SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla_Izq
RIGHT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
•      RIGHT JOIN: Diferencia derecha:  $B - A$ .
```

-- Diferencia derecha entre 2 tablas diferentes =  $B - A$

```
SELECT  Nombre_Columna    FROM      Nombre_Tabla_Izq
RIGHT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE      Tabla_Izq.PRIMARY_KEY IS NULL;
•      OUTER JOIN: Diferencia simétrica:  $A \cup B - (A \cap B)$ .
```

-- Diferencia simétrica entre 2 tablas diferentes =  $A \cup B - (A \cap B)$ .


```

SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla_Izq
      FULL OUTER JOIN  Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
      WHERE      Tabla_Izq.PRIMARY_KEY IS NULL OR Tabla_Der.FOREIGN_KEY IS NULL;

```

## JOIN

## JOIN

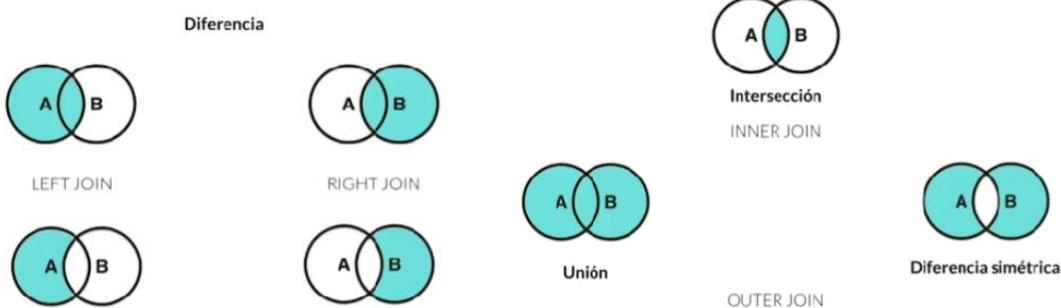

LEFT JOIN    RIGHT JOIN    INNER JOIN    FULL OUTER JOIN

- **WHERE:** Comando para indicar exactamente a cuáles **filas** de la **tabla** nos estamos refiriendo, filtrando así la consulta a través de cierta **condición matemática** ( $=$ ,  $>$ ,  $<$ , etc.), ya que la extracción se puede realizar de una o varias **filas**, para ello se utiliza el comando **WHERE** acompañado del **valor** de algún **atributo**.
  - **AND:** Si se quiere agregar más de un filtro en una búsqueda, lo que se hace es agregar después del primer filtro la sentencia **AND** y con eso se podrán sumar filtros adicionales.
  - **IN:** Si se quiere agregar un **filtro en forma de Array estático**, se utiliza la instrucción **IN** seguida de sus valores entre paréntesis (**valorArray\_1, ..., valorArray\_n**) y con eso se podrán indicar **varios valores de filtro específicos**. Si se quiere obtener sus valores opuestos, se usa la instrucción **NOT IN**.
  - **OR:** Dentro de la instrucción **WHERE**, se puede utilizar la compuerta **OR** para analizar más de una opción como filtro, aunque el resultado dependerá de si se usan paréntesis en la operación lógica o no.
    - En el siguiente primer ejemplo, no se utilizará un paréntesis para indicar que el operador **AND** se aplique tanto a las **condiciones adicionales 1 y 2**, por lo que el **Query** traerá todos los elementos que tengan un **name = "Diego"** y **last\_name = "Cervantes"**, pero también traerá todos los elementos que tengan un **last\_name = "Rodríguez"**, no importando si el **name = "Diego"**, lo cual es incorrecto.

```

SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla
WHERE      name = "Diego"
          AND      last_name = "Cervantes"
          OR      last_name = "Rodríguez";

```

- En el segundo ejemplo, si se utiliza un paréntesis para indicar que el operador **AND** se aplique tanto a las **condiciones adicionales 1 y 2**, la **Consulta** traerá todos los datos que tengan **name = "Diego"**, pero que tengan además **last\_name = "Cervantes"** o **last\_name = "Rodríguez"**, logrando añadir así una condición adicional doble, que use correctamente la compuerta **OR**. Esto igual se puede aplicar con compuertas **AND**.

```

SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla
WHERE      name = "Diego"
          AND      (last_name = "Cervantes"      OR      last_name = "Rodríguez");

```

- BETWEEN**: Si se quiere filtrar el resultado a través de un **rango de valores**, se utiliza una combinación de los comandos **BETWEEN** y **AND** de la siguiente manera:

```

SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla
WHERE  Nombre_Columna      BETWEEN Limite_Min_Rango AND Limite_Max_Rango;

```

- IN**: Cuando se quiera crear una condición de filtrado a una **columna**, **igualándola no a un valor, sino a varios**, se utiliza el comando **IN**.

```

SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla
WHERE  Nombre_Columna      IN  ('Valor_de_Filtrado_1', ..., 'Valor_de_Filtrado_n');


```

- GROUP BY**: Esta sentencia agrupa las **filas** resultantes de una consulta según **uno o más atributos** especificados. Se utiliza junto los métodos **COUNT()**, **SUM()**, **AVG()**, **MIN()**, **MAX()**, etc. para **calcular ciertos valores numéricos asociados a cada agrupación**, mostrando así en la tabla del resultado, **mínimo dos columnas**, en la primera se indica **el valor de la columna o columnas indicadas en el comando GROUP BY** y en la segunda se coloca el **resultado del cálculo realizado para cada valor de la primera columna**.
  - La forma en la que se utiliza el método **GROUP BY** depende mucho de la información que contenga la **base de datos**, ya que a través de ella se podrán hacer informes agrupados por cierta clasificación indicada por **una o más columnas** de datos.
  - HAVING**: Este comando igualmente se usa de forma opcional y lo que hace es **filtrar** a través de cierta **condición lógica** las **filas de información** extraídas de una **tabla**, de la misma forma cómo funciona el método **WHERE**, pero si hacemos pruebas con este, podremos ver que no funciona después de haber agrupado los datos obtenidos con el método **GROUP BY**, por lo que se debe reemplazar con la sentencia **HAVING** cuando se cumpla esta condición, pero realiza la misma función.

- **ORDER BY:** Comando opcional cuya función es la de ordenar una agrupación de datos para observar de mejor manera su resultado, cuando se busca que este orden se ejecute de forma **ascendente (de menos a más viéndolos de arriba hacia abajo en función del valor de cierto atributo)** se incluye la sentencia **ASC** y cuando se quiere que se ordenen de forma **descendente (de más a menos)** se añade la sentencia **DESC**.
  - **LIMIT:** Este comando sirve para limitar el número de filas que se van a obtener a través de una consulta. Aunque se suele utilizar después del comando **ORDER BY**, se puede usar cuando sea.
  - **OFFSET:** Este comando se utiliza en conjunto con la instrucción **LIMIT**, ya que indica cuántos datos nos tenemos que saltar o ignorar de arriba hacia abajo, para que desde ahí se empiece a recabar la información del Query.

```

SELECT      Nombre_Columna_1 AS Nuevo_Nombre_Atributo_1, COUNT(Columna_n)
FROM        Nombre_Tabla_Izq
--Unión opcional de Diferencia, Intersección, etc. entre dos tablas diferentes.
JOIN        Entidad_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE       Nombre_Atributo_o_Columna Operación Math "Valor_Fila_Para_Filtro"
AND         Nombre_Atributo Operación Math "Valor_Fila_Para_Filtro_Adicional"
GROUP BY    Nombre_Columna_1
HAVING     Nombre_Atributo_o_Columna Operación Math "Valor_Fila_Para_Filtro"
ORDER BY    Nombre_Atributo_o_Columna ASC_o_DESC
OFFSET      Número_de_Filas_A_Ignorar_Antes_de_Recolectar
LIMIT       Número_de_Filas_Ordenadas_a_Mostrar;
  
```

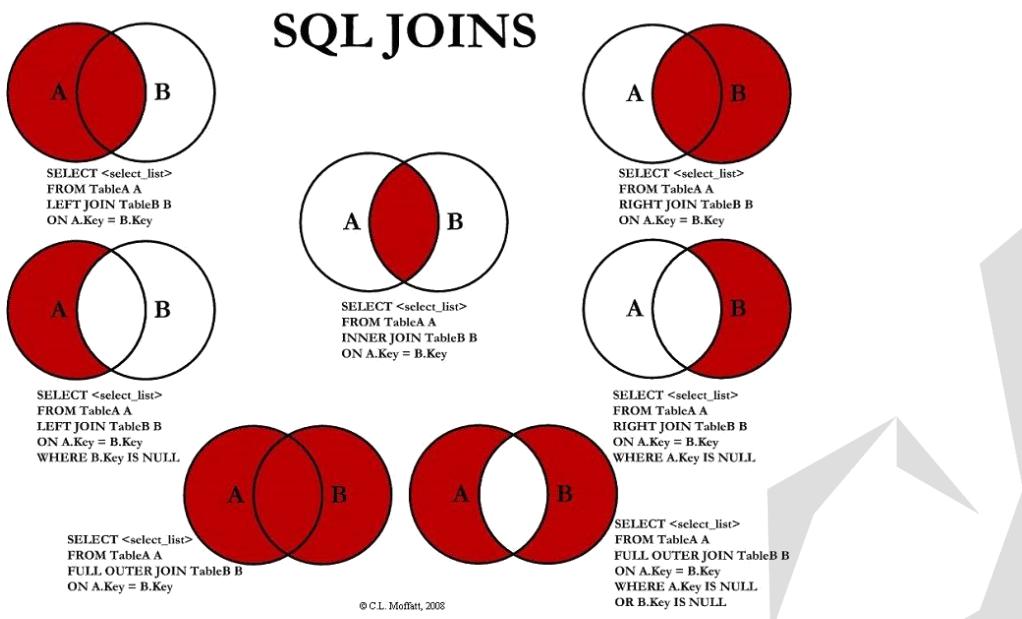

## Funciones Especiales de Postgres para el Comando SELECT

Estas son las funciones estándar de SQL para consultas, pero se cuenta con algunas propias del motor PostgreSQL, las cuales realizan las siguientes funciones especiales:

- **LIKE/ILIKE:** El comando se utiliza junto la función **SELECT/WHERE** para buscar un patrón específico en una **columna** de tipo texto, respetando mayúsculas y minúsculas. Cuando no sepamos si algún texto se va a encontrar antes o después del string indicado, se usa el símbolo de porcentaje %, además podemos añadir un comodín que valga cualquier letra en una posición específica con un guión bajo \_ . **ILIKE** funciona de la misma forma, pero realiza una búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas. Si se coloca antes la compuerta **NOT**, traera lo contrario.

```
SELECT Nombre_Atributo      FROM      Nombre_Tabla  
WHERE Nombre_Atributo      LIKE/ILIKE    %Texto_A_Buscar%;
```

- **IS/IS NOT:** El comando se utiliza junto la función **SELECT/WHERE** y se utiliza para buscar las filas con valores nulos (**NULL**) o no nulos (**NOT NULL**).

```
SELECT Nombre_Atributo      FROM      Nombre_Tabla  
WHERE Nombre_Atributo      IS/IS NOT    NULL/NOT NULL;
```

- **COALESCE:** El método se aplica individualmente a cada **atributo** de una **consulta o Query** y se usa para comparar dos valores y retornar aquel que sea no nulo (**NOT NULL**), para ello este recibe como parámetros **un atributo** y un **valor estático** para que, si la columna tiene asignado un valor nulo (**NULL**), retorne el **valor estático** en vez de devolver **NULL** y lo asigne al nuevo **Nuevo\_Nombre\_Atributo** indicado después de la instrucción **AS**.

```
SELECT COALESCE(Atributo_1, "Valor_Estático")      AS Nuevo_Nombre_Atributos  
      FROM Nombre_Tabla;
```


- **NULLIF:** El método se aplica individualmente a cada **atributo** de una **consulta o Query** y se usa para comprarrar los valores de dos **atributos numéricos** que reciba como parámetros y retornar un valor nulo (**NULL**) cuando estos tengan el mismo valor; de lo contrario, devuelve el valor de **Atributo\_Num\_1**.

```
SELECT NULLIF(Atributo_Num_1, Atributo_Num_2)  AS Nuevo_Nombre_Atributos  
      FROM Nombre_Tabla;
```

- **GREATEST:** El método se usa para comprarrar el valor de todos los **atributos numéricos** que reciba como parámetros y **retornar el valor más grande que encuentre**.

```
SELECT GREATEST (Atributo_1, ..., Atributo_n)      AS Nuevo_Nombre_Atributos  
      FROM Nombre_Tabla;
```

- **LEAST:** El comando sirve para comprarrar el valor de todos los **atributos numéricos** que reciba como parámetros y **retornar el valor más pequeño que encuentre**.

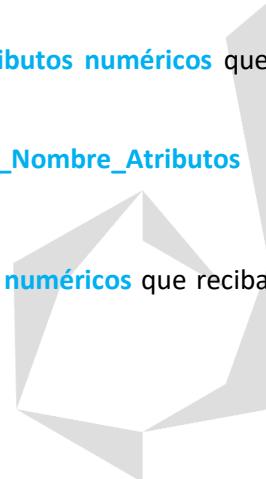

```

SELECT LEAST (Atributo_1, ..., Atributo_n)           AS Nuevo_Nombre_Atributos
      FROM Nombre_Tabla;

```

- **BLOQUES ANÓNIMOS:** Estos nos permiten ingresar condicionales con SQL dentro de una consulta hecha a la base de datos.

```

SELECT (Atributo_1, ..., Atributo_n),
CASE
WHEN (Condicional con Operadores Lógicos ==, !=, >, <, etc.) THEN
    Valor_Aisgnado_Cuando_el_Condicional_sea_True
ELSE
    Valor_Aisgnado_Cuando_el_Condicional_sea_False
END     AS Nuevo_Nombre_Columna_Agregada_Con_Condicional
      FROM Nombre_Tabla;

```

### *Crear una Vista: Almacenar un Query en una “Variable” con SQL*

Como los datos de un **database** se irán actualizando automáticamente y una misma consulta (**Query o extracción específica de datos**) se deberá ejecutar varias veces, siendo ésta la misma, pero obteniendo resultados con datos diferentes. Se puede crear una **VISTA**, para no ejecutar todo el código de un Query varias veces, sino guardándolo en un tipo de **variable** que se puede llamar cuando se necesite.

Cuando se quiera crear una nueva **VISTA** en una **base de datos**, la cual representa una **extracción de datos que se encuentren filtrados y organizados**, se deberá ejecutar el siguiente comando:

```

CREATE OR REPLACE VIEW v_Nombre_Vista      AS
--Query SQL aplicado a la tabla de la que se quieran obtener los datos de la VISTA.
SELECT      (Atributo_1, ..., Atributo_n)           AS Nuevo_Nombre_Atributo
      FROM Nombre_Tabla_Izq
--Unión opcional de Diferencia, Intersección, etc. entre dos tablas diferentes.
      JOIN Entidad_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
      WHERE Nombre_Atributo_o_Columna Operación Lógica "Valor_Fila_Para_Filtro"
            AND Nombre_Atributo Operación Lógica "Valor_Fila_Para_Filtro_Adicional"
      GROUP BY Nombre_Columna_1
            HAVING Nombre_Atributo_o_Columna Operación Lógica "Valor_Fila_Para_Filtro"
      ORDER BY Nombre_Atributo_o_Columna ASC_o_DESC
      LIMIT Número_de_Filas_Ordenadas_a_Mostrar;

```



## Nested Queries: Consultas Anidadas (Agujero de Conejo)

Una Query anidada se da cuando dentro de una consulta se introduce otra a través de un paréntesis, esto es muy utilizado cuando por ejemplo, dentro de alguna condición se quiere utilizar algún un **valor máximo o mínimo** perteneciente a la **columna (atributo)** de una **tabla (entidad)**, por lo que muchas veces se utiliza en conjunto con los métodos **MIN()** o **MAX()**. El gran problema que tiene es cuando esta búsqueda se va a realizar varias veces en una **base de datos**, ya que el tiempo de ejecución se incrementa exponencialmente, por esa razón es que hay que analizar detenidamente sus casos de uso para evitar así que se creen agujeros de conejo interminables. Su sintaxis puede ser la siguiente:

```
SELECT      Query_Anidado_1.Atributo_Anidado_1, COUNT(Columna)
FROM        (
    --Consulta (Query) anidado.

    SELECT      MIN(Atributo_1) AS Atributo_Anidado_1, COUNT(Columna_n)
    FROM        Nombre_Tabla_o_Entidad
    ...
) AS Query_Anidado_1
GROUP BY    Query_Anidado_1.Atributo_Anidado_1
HAVING     Query_Anidado_1.Columna_n Operación Lógica "Valor_Fila_Para_Filtro";
ORDER BY    Query_Anidado_1.Atributo_Anidado_1 ASC_o_DESC
LIMIT       Número_de_Filas_Ordenadas_a_Mostrar
```

Hay que tener mucho cuidado con las consultas anidadas, pero no se puede negar su utilidad, ya que permiten primero hacer un análisis de la base de datos y luego hacer un análisis posterior con dicho resultado.

Otra aplicación de las consultas aplicadas es la siguiente, donde ahora el Query interior fue hecho para obtener la condición que extrae solo cierta fila de la tabla:


```
SELECT      Nombre_Columna_1 AS Nuevo_Nombre_Atributo_1, COUNT(Columna_n)
FROM        Nombre_Tabla_o_Entidad
WHERE       Nombre_Atributo_o_Columna Operación Lógica (
    --Consulta (Query) anidado.

    SELECT      MAX(Atributo_1)
    FROM        Nombre_Tabla_o_Entidad
    ...
)
```

## Vistas Volátiles y Materializadas: Query que extrae datos actuales o históricos

- **VISTA Volátil:** También conocida simplemente como "vista", es una **tabla virtual** que almacena una consulta **SELECT** que se vaya a usar varias veces para extraer datos diferentes. Esta no almacena los datos físicamente en memoria; en cambio, cada vez que se accede a la **VISTA**, se ejecuta la consulta para mostrar los datos actuales de la **base de datos**.
- **VISTA Materializada:** Es una **vista** que almacena físicamente los resultados de una consulta **SELECT** en la memoria de la **base de datos**. Esta se actualiza periódicamente a una cierta hora o mediante un mecanismo de actualización definido, lo que significa que los datos pueden no estar siempre actualizados, osea que guarda un historial.

Si se quiere crear una **VISTA Volátil** dentro de **pgAdmin** se debe seleccionar la opción de: **Servers** → **Motor PostgreSQL** → **Nombre\_Database** → **Schemas** → **public** → **Views** → Clic derecho → **Create** → **View...** → **Pestaña General** → **Name: Nombre de la VISTA Volátil** → **Pestaña Code** → Introducir consulta SQL hecha con el comando **SELECT** → **Pestaña SQL** → Ver código SQL → **Save**.

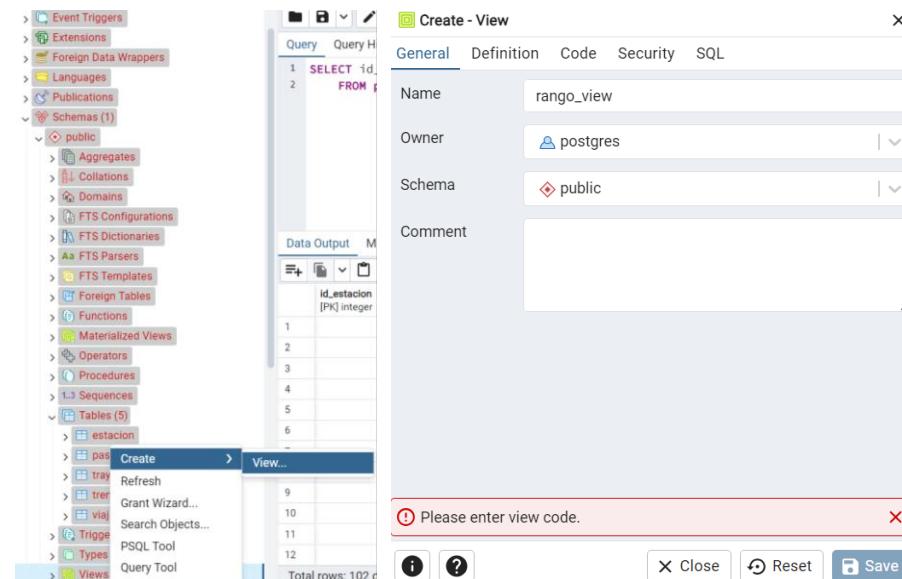

**Create - View**

|         |            |             |          |     |
|---------|------------|-------------|----------|-----|
| General | Definition | <b>Code</b> | Security | SQL |
|---------|------------|-------------|----------|-----|

```

1 SELECT *,
2 CASE
3 WHEN (fecha_nacimiento > '2015-01-01') THEN
4 'Mayor'
5 ELSE
6 'Niño'
7 END AS clasif_rango
8 FROM pasajero
9 ORDER BY clasif_rango;

```

**Create - View**

|         |            |      |          |            |
|---------|------------|------|----------|------------|
| General | Definition | Code | Security | <b>SQL</b> |
|---------|------------|------|----------|------------|

```


1 CREATE VIEW public.rango_edad_view
2 AS
3 SELECT *,
4 CASE
5 WHEN (fecha_nacimiento > '2015-01-01') THEN
6 'Mayor'
7 ELSE
8 'Niño'
9 END AS clasif_rango
10 FROM pasajero
11 ORDER BY clasif_rango;
12
13 ALTER TABLE public.rango_edad_view
14 OWNER TO postgres;

```

Finalmente, para ejecutar una vista se debe correr el siguiente código SQL:

```
SELECT * FROM v_Nombre_Vista;
```

Si se quiere crear una **VISTA Materializada** dentro de pgAdmin se debe seleccionar la opción de: **Servers** → **Motor PostgreSQL** → **Nombre\_Database** → Schemas → public → **Materialized Views** → Clic derecho → Create → Materialized View... → **Pestaña General** → Name: **Nombre de la VISTA Materializada** → **Pestaña Code** → Introducir consulta SQL hecha con el comando **SELECT** → **Pestaña SQL** → Ver código SQL → Save.

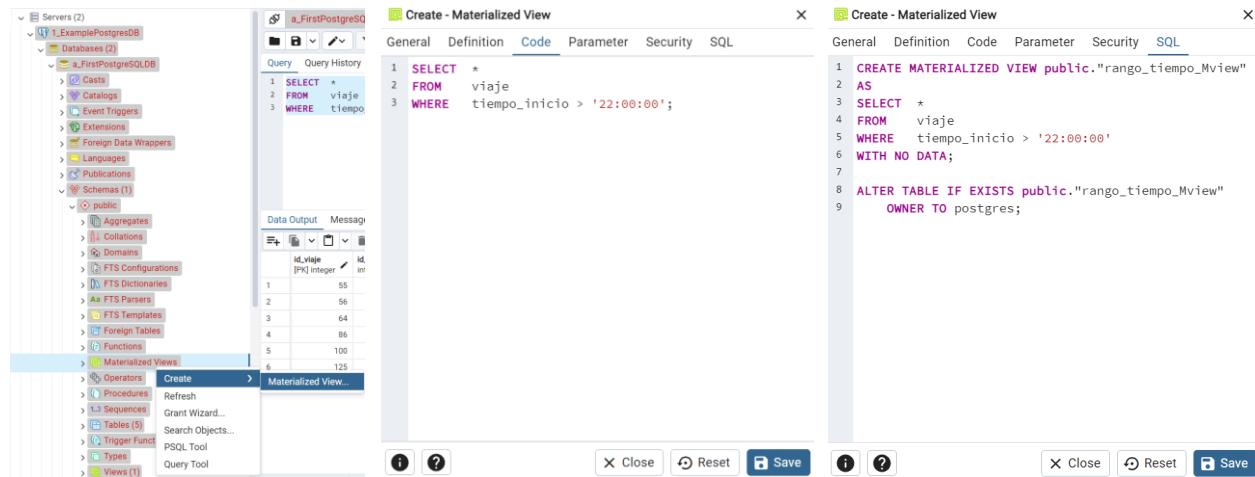


Finalmente, para ejecutar una vista se debe correr el siguiente código SQL dando clic en la opción de: **Servers** → **Motor PostgreSQL** → **Nombre\_Database** → Schemas → public → **Materialized Views** → **Nombre de la VISTA Materializada** → Clic derecho → Scripts → **SELECT** Script → Execute script. Primero se debe ejecutar una línea que actualice los datos de la memoria dentro de la **base de datos** donde se almacena la **vista** y luego ya podré ver su contenido.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW public.\"v_Nombre_Vista_Materializada\";
```


```
SELECT * FROM public.\"v_Nombre_Vista_Materializada\";
```

## Obtención del Diagrama ER De una Base de Datos Relacional

Para observar el **diagrama físico** de la **database relacional** debemos seleccionar la opción de: **Servers** → **Motor PostgreSQL** → **Nombre\_Database** → Clic derecho → EDR For Database.

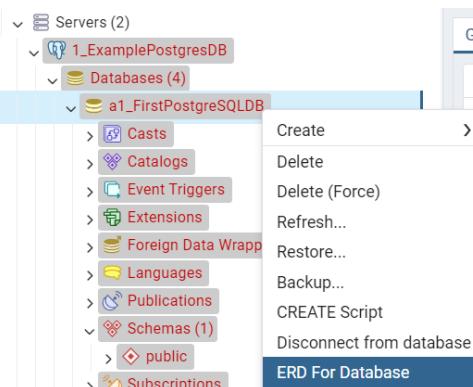

Podremos ver el diagrama que incluye todas las **entidades** de la DB con sus **relaciones** y **tipos de dato**.

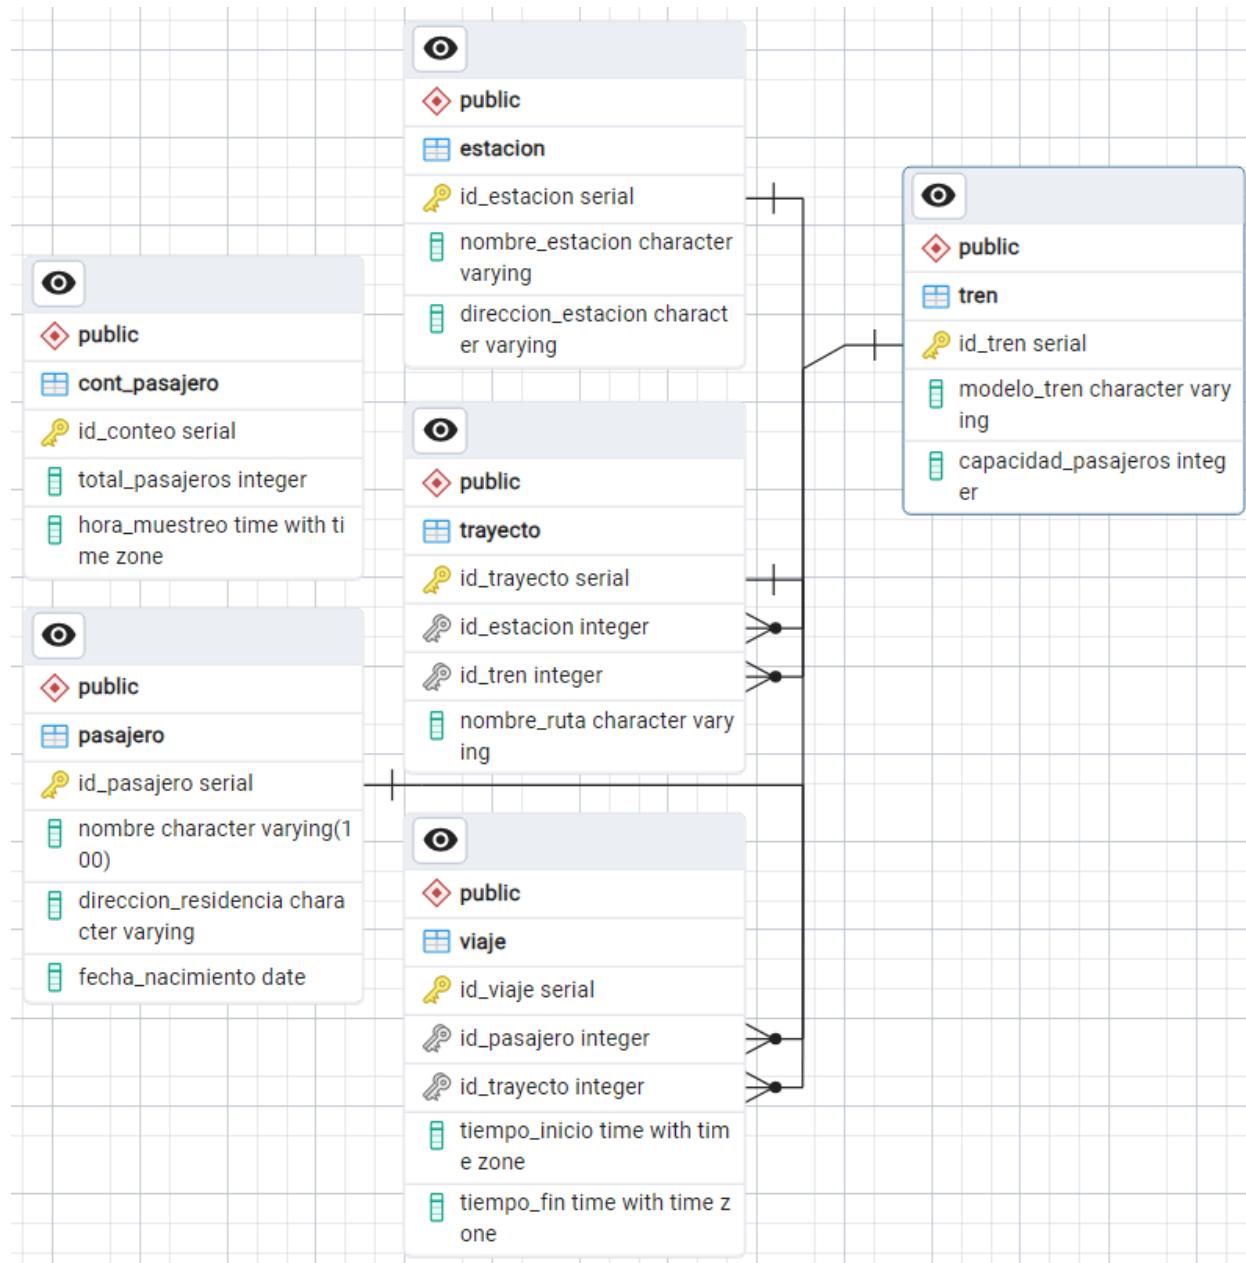

## Ejercicios Avanzados de SQL Queries

Cuando se tenga una **pregunta que se quiera responder a través de los datos almacenados en un database**, las siguientes partes del código SQL corresponden a cada parte de la pregunta:

- **SELECT**: Comando que indica las **columnas** de datos que se quiere extraer y mostrar.
- **FROM**: Comando que indica la **tabla** de donde se tomarán los datos.
- **WHERE**: Comando que indica los **filtros** de los datos que se quiere mostrar.
- **GROUP BY**: Indica las **clasificaciones** de las agrupaciones de datos que se quiere mostrar.

- **ORDER BY:** Indica el **orden** de las agrupaciones de datos que se quiere mostrar.
- **HAVING:** Indica los **filtros** que quiero que mis datos agrupados tengan.

A continuación, responderemos algunas preguntas acerca de la **base de datos relacional** del ejercicio a través de consultas SQL, la cual contiene las tablas de **alumnos** y **carreras**, se utilizarán varios códigos para resolver un mismo problema, pero vale la pena observar como cada código se tarda cierto tiempo en ser ejecutado, por lo que convendrá utilizar uno frente a otro. El tiempo de ejecución de las consultas SQL se puede observar en la esquina inferior derecha al correrlas y toda la documentación del código se encuentra en el archivo **a7.2.-Ejercicios Avanzados SQL Queries - Consultas.sql**.

## 1.- Obtención de primera fila: FETCH, NESTED QUERY y ROW NUMBER()

1. Realiza una consulta SQL que **obtenga siempre el primer registro o fila** de cualquier **tabla**, sin utilizar para ello su **columna id**. Para ello todos los siguientes códigos son equivalentes y en **pgAdmin** se ejecutan al seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.

The screenshot shows the pgAdmin interface with three queries in the Query History tab:

```

1 SELECT *
2 FROM ejercicios.alumnos
3 FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
4
5 SELECT *
6 FROM ejercicios.alumnos
7 LIMIT 1;
8
9 SELECT *
10 FROM (
11     SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS row_id, *
12     FROM ejercicios.alumnos
13 ) AS query_alumnos_anidado
14 WHERE row_id = 1;

```

The Data Output tab displays the result of the third query:

|   | row_id | id | nombre | apellido   | email                   | colegiatura | fecha_incorporacion | carrera_id | tutor_id |
|---|--------|----|--------|------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 1 | 1      | 1  | Wanda  | Billington | wbillington0@nsw.gov.au | 5000        | 2020-05-17 22:49:29 | 23         | 9        |

## 2.- Segundo valor más alto: DISTINCT, COUNT(), LIMIT, OFFSET, etc.

2. Realiza una consulta SQL que **obtenga el registro o fila del atributo colegiatura perteneciente a la tabla alumnos que tenga el segundo valor más alto**. Para ello todos los siguientes códigos son equivalentes y en **pgAdmin** se ejecutan al seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.
  - a. Ahora de esta misma tabla se presentará solo la segunda mitad de la tabla obtenida como resultado del Query.

The screenshot shows the pgAdmin interface with two queries in the Query History tab:

```

1 SELECT DISTINCT colegiatura
2 FROM ejercicios.alumnos AS a1
3 WHERE (
4     SELECT COUNT(DISTINCT colegiatura)
5     FROM ejercicios.alumnos AS a2
6     WHERE a1.colegiatura <= a2.colegiatura
7 ) = 2;
8
9 SELECT DISTINCT colegiatura
10 FROM ejercicios.alumnos
11 ORDER BY colegiatura DESC
12 LIMIT 1 OFFSET 1;

```

The Data Output tab displays the result of the second query:

| colegiatura |
|-------------|
| 4800        |

Query History

```

14 SELECT *
15 FROM ejercicios.alumnos AS datos_alumnos
16 INNER JOIN (
17     SELECT DISTINCT colegiatura
18     FROM ejercicios.alumnos
19     ORDER BY colegiatura DESC
20     LIMIT 1 OFFSET 1
21 ) AS segunda_mayor_colegiatura
22 ON datos_alumnos.colegiatura = segunda_mayor_colegiatura.colegiatura;
23
24 SELECT *
25 FROM ejercicios.alumnos AS datos_alumnos
26 WHERE colegiatura = (
27     SELECT DISTINCT colegiatura
28     FROM ejercicios.alumnos
29     ORDER BY colegiatura DESC
30     LIMIT 1 OFFSET 1
31 );

```

Data Output Messages Notifications

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer                                       | <b>tutor_id</b><br>integer | <b>colegiatura</b><br>double precision |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------|--|
| 1  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14   | 7                          | 4800                                   |
| 2  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedallf@google.ru                    | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15   | 2                          | 4800                                   |
| 3  | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32   | 2                          | 4800                                   |
| 4  | 42                   | Jenelle                                 | Askwith                                   | jaskwith15@ebay.com                    | 4800                                   | 2018-07-13 16:40:35                                       | 18   | 13                         | 4800                                   |
| 5  | 55                   | Linette                                 | Loeber                                    | lloeber11@jathis.com                   | 4800                                   | 2018-05-27 16:56:21                                       | 39   | 14                         | 4800                                   |
| 6  | 90                   | Karina                                  | Koschke                                   | kkoschke2h@purevolume.com              | 4800                                   | 2019-04-05 02:13:27                                       | 22   | 21                         | 4800                                   |
| 7  | 94                   | Hanni                                   | Ewence                                    | hewence2l@nhs.uk                       | 4800                                   | 2018-03-09 20:02:23                                       | 12   | 6                          | 4800                                   |
| 8  | 97                   | Sharleen                                | Sawdon                                    | ssawdon2o@goo.ne.jp                    | 4800                                   | 2019-03-15 03:10:43                                       | 46   | 1                          | 4800                                   |
| 9  | 100                  | Tibold                                  | Kumar                                     | tkumar2r@pbs.org                       | 4800                                   | 2018-10-05 10:58:33                                       | 13   | 24                         | 4800                                   |
| 10 | 121                  | Selle                                   | Stoffler                                  | sstoffler3c@go.com                     | 4800                                   | 2019-01-17 17:04:37                                       | 21   | 7                          | 4800                                   |
| 11 | 127                  | Jori                                    | Kopelman                                  | jkopelman3i@cargocollective.com        | 4800                                   | 2018-04-10 01:17:43                                       | 5  | 3                          | 4800                                   |
| 12 | 135                  | Julie                                   | Medwick                                   | jmedwick3q@state.tx.us                 | 4800                                   | 2018-10-29 20   | Successfully run. Total query runtime: 90 msec. 129 rows affected. |                            |  |

Total rows: 129 of 129 Query complete 00:00:00.090

Scratch Pad

Query History

```

14 SELECT *
15 FROM ejercicios.alumnos AS datos_alumnos
16 INNER JOIN (
17     SELECT DISTINCT colegiatura
18     FROM ejercicios.alumnos
19     ORDER BY colegiatura DESC
20     LIMIT 1 OFFSET 1
21 ) AS segunda_mayor_colegiatura
22 ON datos_alumnos.colegiatura = segunda_mayor_colegiatura.colegiatura;
23
24 SELECT *
25 FROM ejercicios.alumnos AS datos_alumnos
26 WHERE colegiatura = (
27     SELECT DISTINCT colegiatura
28     FROM ejercicios.alumnos
29     ORDER BY colegiatura DESC
30     LIMIT 1 OFFSET 1
31 );

```

Data Output Messages Notifications

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer  | <b>tutor_id</b><br>integer | <b>colegiatura</b><br>double precision |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|---|----------------------------|--|
| 1  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14  | 7                          | 4800                                   |
| 2  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedallf@google.ru                    | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15  | 2                          | 4800                                   |
| 3  | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32  | 2                          | 4800                                   |
| 4  | 42                   | Jenelle                                 | Askwith                                   | jaskwith15@ebay.com                    | 4800                                   | 2018-07-13 16:40:35                                       | 18  | 13                         | 4800                                   |
| 5  | 55                   | Linette                                 | Loeber                                    | lloeber11@jathis.com                   | 4800                                   | 2018-05-27 16:56:21                                       | 39  | 14                         | 4800                                   |
| 6  | 90                   | Karina                                  | Koschke                                   | kkoschke2h@purevolume.com              | 4800                                   | 2019-04-05 02:13:27                                       | 22  | 21                         | 4800                                   |
| 7  | 94                   | Hanni                                   | Ewence                                    | hewence2l@nhs.uk                       | 4800                                   | 2018-03-09 20:02:23                                       | 12  | 6                          | 4800                                   |
| 8  | 97                   | Sharleen                                | Sawdon                                    | ssawdon2o@goo.ne.jp                    | 4800                                   | 2019-03-15 03:10:43                                       | 46  | 1                          | 4800                                   |
| 9  | 100                  | Tibold                                  | Kumar                                     | tkumar2r@pbs.org                       | 4800                                   | 2018-10-05 10:58:33                                       | 13  | 24                         | 4800                                   |
| 10 | 121                  | Selle                                   | Stoffler                                  | sstoffler3c@go.com                     | 4800                                   | 2019-01-17 17:04:37                                       | 21  | 7                          | 4800                                   |
| 11 | 127                  | Jori                                    | Kopelman                                  | jkopelman3i@cargocollective.com        | 4800                                   | 2018-04-10 01:17:43                                       | 5   | 3                          | 4800                                   |
| 12 | 135                  | Julie                                   | Medwick                                   | jmedwick3q@state.tx.us                 | 4800                                   | 2018-10-29 20   | Successfully run. Total query runtime: 107 msec. 129 rows affected. |                            |  |

Total rows: 129 of 129 Query complete 00:00:10.7

Scratch Pad

### 3.- Segunda mitad de una tabla: ROW\_NUMBER() & COUNT()

3. Realiza una consulta SQL que **retorne solo la última mitad de las filas pertenecientes a la tabla alumnos**. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

Query    Query History    Execute script [FS]

```

1 SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS row_id
2 FROM ejercicios.alumnos
3 OFFSET (
4   SELECT COUNT(*)/2
5   FROM ejercicios.alumnos
6 );

```

Data Output    Messages    Notifications

|    | row_id | id      | nombre                 | apellido               | email                            | colegiatura      | fecha_incorporacion   | carrera_id | tutor_id |
|----|--------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|---|------------|----------|
|    | bigint | integer | character varying (50) | character varying (50) | character varying (50)           | double precision | timestamp without time zone   | integer    | integer  |
| 1  | 501    | 501     | Yance                  | [null]                 | yodamh@yellowbook.com            | 3000             | 2018-03-07 17:59:38   | 23         | 15       |
| 2  | 502    | 502     | Claudius               | Draye                  | cdrayed@youtube.com              | 3500             | 2018-08-25 21:38:15   | 13         | 14       |
| 3  | 503    | 503     | Corinne                | Marler                 | cmarler@census.gov               | 2500             | 2017-09-16 23:56:22   | 39         | 2        |
| 4  | 504    | 504     | Geri                   | [null]                 | gffetreplace@wuffoo.com          | 2300             | 2018-11-02 09:16:18   | 1          | 8        |
| 5  | 505    | 505     | Kelbee                 | Llewellyn              | lllewellyn@fastcompany.com       | 3000             | 2018-10-22 05:51:16   | 32         | 22       |
| 6  | 506    | 506     | Carma                  | Kirwin                 | dkirwin@marshable.com            | 5000             | 2020-06-01 11:05:48   | 24         | 29       |
| 7  | 507    | 507     | Tri                    | Demann                 | tdemann2@ftc.gov                 | 4500             | 2019-12-13 05:21:39   | 42         | 26       |
| 8  | 508    | 508     | Gweni                  | Durbridge              | gturbridge@spiegel.de            | 4500             | 2020-03-05 15:53:54   | 30         | 26       |
| 9  | 509    | 509     | Genia                  | Brugmann               | gbnugmanne@oiaic.gov.au          | 2000             | 2020-02-24 05:15:37   | 41         | 11       |
| 10 | 510    | 510     | Shoshanna              | Collingdon             | scollingdon5@merriam-webster.com | 2500             | 2019-08-15 17:22:07   | 15         | 20       |
| 11 | 511    | 511     | Fields                 | Baxter                 | fbaxtered@swiley.com             | 4500             | 2018-07-20 06:19:38   | 40         | 2        |
| 12 | 512    | 512     | Ourt                   | Kuhrt                  | ckuhrt2@odoklasniki.ru           | 2300             | 2019-04-24 20:05:39   | 13         | 6        |
| 13 | 513    | 513     | Bally                  | Body                   | bbodye@technorati.com            | 2300             | 2018-08-01 22:19:52   | 20         | 14       |
| 14 | 514    | 514     | Hall                   | Scallion               | hscalione9@google.de             | 3500             | 2020-06-26 11:50:44   | 50         | 25       |
| 15 | 515    | 515     | Franciskus             | Entres                 | fentresise@drupal.org            | 2500             | 2020-01-19 06:14:44   | 10         | 9        |
| 16 | 516    | 516     | Tabb                   | Chrispin               | tchrispineb@discovery.com        | 2300             | 2017-12-27 21:56:40   | 43         | 12       |
| 17 | 517    | 517     | Jasmin                 | [null]                 | jmarchesi@house.gov              | 2500             | 2019-07-01 00:20:35   | 8          | 8        |
| 18 | 518    | 518     | Ambrose                | Rozier                 | arozereed@qq.com                 | 2500             | 2019-08-10 04:48:49   | 36         | 30       |
| 19 | 519    | 519     | Debbie                 | Mallindine             | dmallindenee@1688.com            | 2300             | 2018-08-29 15:53:24   | 32         | 30       |
| 20 | 520    | 520     | Edin                   | [null]                 | ecoaleef@yahoo.ru                | 5000             | 2020-07-31 20:58:10   | 28         | 24       |
| 21 | 521    | 521     | Abram                  | Aronow                 | aaronweg@alexa.com               | 5000             | ✓ Successfully run. Total query runtime: 108 msec. 500 rows affected. |            |          |

Total rows: 500 of 500    Query complete 00:00:00.108    Ln 6, Col 3

## 4.- Consulta con Arrays: WHERE/IN

4. Realiza una consulta SQL que **filtre las filas de información de la tabla alumnos obtenidas a través de varios valores estáticos incluidos en un array**. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

Query    Query History    Execute script [FS]

```

1 SELECT *
2 FROM (
3   SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS row_id, *
4   FROM ejercicios.alumnos
5 ) AS query_anidado_alumnos
6 WHERE row_id IN (1, 5, 10, 12, 15);

```

Data Output    Messages    Notifications

|   | row_id | id      | nombre                 | apellido               | email                   | colegiatura      | fecha_incorporacion         | carrera_id | tutor_id |
|---|--------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|
|   | bigint | integer | character varying (50) | character varying (50) | character varying (50)  | double precision | timestamp without time zone | integer    | integer  |
| 1 | 1      | 1       | Wanda                  | Billington             | wbillington0@nsw.gov.au | 5000             | 2020-05-17 22:49:29         | 23         | 9        |
| 2 | 5      | 5       | Maire                  | Garnall                | mgarnall4@artisteer.com | 4800             | 2020-08-04 03:43:57         | 14         | 7        |
| 3 | 10     | 10      | Garnet                 | Endrighi               | gendrigh9@spiegel.de    | 2300             | 2019-03-28 06:13:15         | 41         | 29       |
| 4 | 12     | 12      | Billi                  | Mattinson              | bmattinsonh@abc.net.au  | 3000             | 2019-10-16 02:26:17         | 42         | 14       |
| 5 | 15     | 15      | Hana                   | Vaughn                 | hvaughne@ted.com        | 2000             | 2017-10-14 17:30:19         | 7          | 6        |

Query    Query History    Execute script [FS]

```

1 SELECT *
2 FROM ejercicios.alumnos
3 WHERE id IN (
4   SELECT id
5   FROM ejercicios.alumnos
6   WHERE tutor_id = 30
7 );

```

Data Output    Messages    Notifications

|    | id      | nombre                 | apellido               | email                       | colegiatura      | fecha_incorporacion         | carrera_id  | tutor_id |
|----|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---|----------|
|    | integer | character varying (50) | character varying (50) | character varying (50)      | double precision | timestamp without time zone | integer   | integer  |
| 1  | 22      | Ashen                  | [null]                 | aromei@bluehost.com         | 5000             | 2017-09-15 15:46:56         | 31  | 30       |
| 2  | 38      | Neale                  | Mattiuzzi              | rmatthiazl1@163.com         | 2300             | 2019-12-17 19:31:52         | 24  | 30       |
| 3  | 118     | Tabby                  | Heinreich              | theinreich39@hc360.com      | 3000             | 2018-05-24 14:32:13         | 3   | 30       |
| 4  | 146     | Belva                  | Cundy                  | bcundy4@mlb.com             | 2000             | 2019-11-29 21:19:59         | 41  | 30       |
| 5  | 190     | Brigid                 | Fripps                 | bfripps9@theforest.net      | 3500             | 2019-03-13 09:31:06         | 43  | 30       |
| 6  | 282     | Cathiee                | Prandi                 | oprandit@yahoo.com          | 2000             | 2019-11-28 09:47:19         | 37  | 30       |
| 7  | 329     | Yetie                  | Noad                   | ymoad4@samsung.com          | 4500             | 2017-11-15 02:04:31         | 47  | 30       |
| 8  | 343     | Valentine              | Fernao                 | vfernao@bing.com            | 5000             | 2018-10-16 14:17:27         | 2   | 30       |
| 9  | 397     | Natalya                | Bartoloma              | nbartolomab@marketwatch.com | 4500             | 2020-04-10 22:15:56         | 29  | 30       |
| 10 | 405     | Dido                   | Veanscomb              | dveanscomb6@example.com     | 2000             | 2019-04-05 18:40:50         | 33  | 30       |
| 11 | 413     | Diane-marie            | [null]                 | dstoboebsg@tiny.cc          | 4800             | 2019-04-06 22:38:14         | 43  | 30       |
| 12 | 427     | Zach                   | Seally                 | zseallybu@github.io         | 2500             | 2019-10-17 04:59:27         | 1   | 30       |
| 13 | 443     | Vittoria               | Klett                  | vklett@ttmesonline.co.uk    | 3500             | 2019-12-27 14:53:22         | 2   | 30       |
| 14 | 516     | Ambrose                | Rozier                 | arozereed@qq.com            | 2500             | 2019-08-10 02:48:49         | 36  | 30       |
| 15 | 519     | Debbie                 | Mallindine             | dmallindenee@1688.com       | 2300             | 2018-08-29 15:53:24         | 32  | 30       |
| 16 | 531     | Stanwood               | Urling                 | surlinge@odoklasniki.ru     | 2300             | 2019-02-20 06:23:11         | 5   | 30       |
| 17 | 542     | Ruby                   | [null]                 | rchiplin1@ustream.tv        | 2300             | 2017-11-15 14:46:09         | 3   | 30       |
| 18 | 621     | Jess                   | Bawme                  | jbawmet@utoronto.com        | 2300             | 2017-12-02 23:17:05         | 34  | 30       |
| 19 | 626     | Fleur                  | Casina                 | fcasinahd@google.pl         | 2000             | 2018-07-11 07:47:16         | 9   | 30       |
| 20 | 690     | Dre                    | Munn                   | dmummys5@paypal.com         | 2000             | 2017-09-14 21:25:54         | ✓ Successfully run. Total query runtime: 98 msec. 30 rows affected. |          |

Total rows: 30 of 30    Query complete 00:00:00.098    Ln 1, Col 1

## 5.- Consulta de Tiempos y Fechas: EXTRACT y DATE\_PART()

5. Realiza una consulta SQL que utilice los comandos **EXTRACT** y **DATE\_PART()** para extraer partes de una columna perteneciente a la tabla **alumnos** que contenga datos tipo fecha (**date**), hora (**timestamp**) o intervalo (**interval**). Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.
- Muchas veces dentro de las **bases de datos** las fechas y horas no se manejan con **tipos de dato date, datetime, time, timestamp, Interval, etc.** sino que se declaran como **strings**, pero esto es de malas prácticas, ya que **existen métodos específicos de SQL que permiten realizar operaciones de fechas y horas en Queries llamados EXTRACT, DATE\_PART()**. Conviene utilizar una sobre otra al fijarnos en cuanto es su tiempo de ejecución en cada consulta específica.

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad x

```
1 SELECT EXTRACT (YEAR FROM fecha_incorporacion) AS anio_incorporacion,
2        EXTRACT (HOUR FROM fecha_incorporacion) AS hora_incorporacion,
3        EXTRACT (MINUTE FROM fecha_incorporacion) AS minuto_incorporacion
4   FROM ejercicios.alumnos;
5
6 SELECT DATE_PART ('year', fecha_incorporacion) AS anio_incorporacion,
7        DATE_PART ('month', fecha_incorporacion) AS mes_incorporacion,
8        DATE_PART ('day', fecha_incorporacion) AS dia_incorporacion
9   FROM ejercicios.alumnos;
```

Data Output    Messages    Notifications

|    | anio_incorporacion<br>numeric | hora_incorporacion<br>numeric | minuto_incorporacion<br>numeric |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2020                          | 22                            | 49                              |
| 2  | 2018                          | 17                            | 51                              |
| 3  | 2020                          | 0                             | 3                               |
| 4  | 2018                          | 17                            | 28                              |
| 5  | 2020                          | 3                             | 43                              |
| 6  | 2019                          | 7                             | 45                              |
| 7  | 2020                          | 19                            | 21                              |
| 8  | 2020                          | 14                            | 46                              |
| 9  | 2020                          | 4                             | 46                              |
| 10 | 2019                          | 6                             | 13                              |
| 11 | 2019                          | 3                             | 36                              |
| 12 | 2019                          | 2                             | 26                              |
| 13 | 2020                          | 19                            | 9                               |
| 14 | 2019                          | 18                            | 26                              |
| 15 | 2017                          | 17                            | 30                              |
| 16 | 2019                          | 11                            | 22                              |
| 17 | 2017                          | 11                            | 37                              |
| 18 | 2018                          | 0                             | 58                              |
| 19 | 2019                          | 4                             | 49                              |

Total rows: 1000 of 1000    Query complete 00:00:00.094

Successfully run. Total query runtime: 94 msec. 1000 rows affected. Ln 1, Col 1

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad x

```
1 SELECT *
2   FROM ejercicios.alumnos
3 WHERE (
4   EXTRACT (YEAR FROM fecha_incorporacion)
5 ) = 2019;
6
7 SELECT *
8   FROM ejercicios.alumnos
9 WHERE (
10  DATE_PART ('year', fecha_incorporacion)
11 ) = 2019;
12
13 SELECT *
14   FROM (
15   SELECT *, DATE_PART ('year', fecha_incorporacion) AS anio_incorporacion
16   FROM ejercicios.alumnos
17 ) AS query_alumnos_conAnio_anidado
18 WHERE anio_incorporacion = 2019;
```

Data Output    Messages    Notifications


|    | id<br>integer | nombre<br>character varying (50) | apellido<br>character varying (50) | email<br>character varying (50) | colegiatura<br>double precision | fecha_incorporacion<br>timestamp without time zone | carrera_id<br>integer | tutor_id<br>integer | anio_incorporacion<br>double precision |
|----|---------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| 1  | 6             | Nikolaus                         | Freeborn                           | rfreeborn5@yandex.ru            | 2000                            | 2019-06-05 07:45:19                                | 28                    | 13                  | 2019                                   |
| 2  | 10            | Garnet                           | Endrighi                           | gendrighi9@spiegel.de           | 2300                            | 2019-03-28 06:13:15                                | 41                    | 29                  | 2019                                   |
| 3  | 11            | Terri                            | Piercy                             | tpiercy@88.net                  | 5000                            | 2019-05-31 03:36:39                                | 31                    | 17                  | 2019                                   |
| 4  | 12            | Billi                            | Mattinson                          | bmattinson@abc.net.au           | 3000                            | 2019-10-16 02:26:17                                | 42                    | 14                  | 2019                                   |
| 5  | 14            | Saree                            | Trousdale                          | stroudaled@yahoo.edu            | 2500                            | 2019-12-23 18:26:56                                | 45                    | 25                  | 2019                                   |
| 6  | 16            | Susy                             | Weedall                            | sweedall@google.ru              | 4800                            | 2019-09-03 11:22:10                                | 15                    | 2                   | 2019                                   |
| 7  | 19            | Shir                             | Dionsetto                          | sdionsetto@google.com           | 5000                            | 2019-05-31 04:49:29                                | 35                    | 24                  | 2019                                   |
| 8  | 24            | Verilee                          | Sealey                             | vsealey@dalymotion.com          | 3000                            | 2019-03-29 03:06:25                                | 2                     | 3                   | 2019                                   |
| 9  | 31            | Sherloc                          | Manuely                            | smanuelyu@globalne.jp           | 4500                            | 2019-07-13 04:06:05                                | 18                    | 2                   | 2019                                   |
| 10 | 33            | Barde                            | Turford                            | bturford@yale.edu               | 5000                            | 2019-09-23 12:54:06                                | 38                    | 27                  | 2019                                   |
| 11 | 34            | Denyse                           | Baldam                             | dbaldamx@ocn.ne.jp              | 4800                            | 2019-03-10 15                                      |                       |                     |  |

Total rows: 336 of 336    Query complete 00:00:00.95

Successfully run. Total query runtime: 95 msec. 336 rows affected. Ln 13, Col 1

## 6.- Consulta de Duplicados: CAST (:) , WHERE/IN y DELETE

6. Realiza una consulta SQL que encuentre las filas duplicadas (que se repitan) en la tabla **alumnos** que tenga el segundo valor más alto. Para ello primero tendremos que insertar un nuevo dato para forzar que exista un registro duplicado. Los siguientes códigos son equivalentes y luego en pgAdmin se ejecutará la consulta del ejercicio al seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.
- Cast:** Se refiere a la transformación de un tipo de dato en otro distinto y su sintaxis es la siguiente: **tabla.columna::nuevo\_tipo\_de\_dato**
    - Aunque cabe mencionar que si se busca realizar una conversión de **varias columnas**, se pueden colocar todas dentro de un paréntesis y luego utilizar el símbolo de **Cast (:)** para transformarlas:  
**(tabla.columna\_1,..., tabla.columna\_n)::nuevo\_tipo\_de\_dato**
    - Si se quiere encontrar duplicados en las filas de una tabla, se debe evitar incluir en los campos de análisis la columna **id**, ya que esta siempre será diferente, por lo que conviene transformar a través de un Cast todos los valores de las columnas en un string para poderlo comparar, para ello se deben añadir las columnas una por una al comando **SELECT**, sin incluir el atributo **id**.
  - Window Functions:** También se pueden utilizar este tipo de comandos para encontrar duplicados y es hasta más conveniente porque se pueden observar todos sus datos.

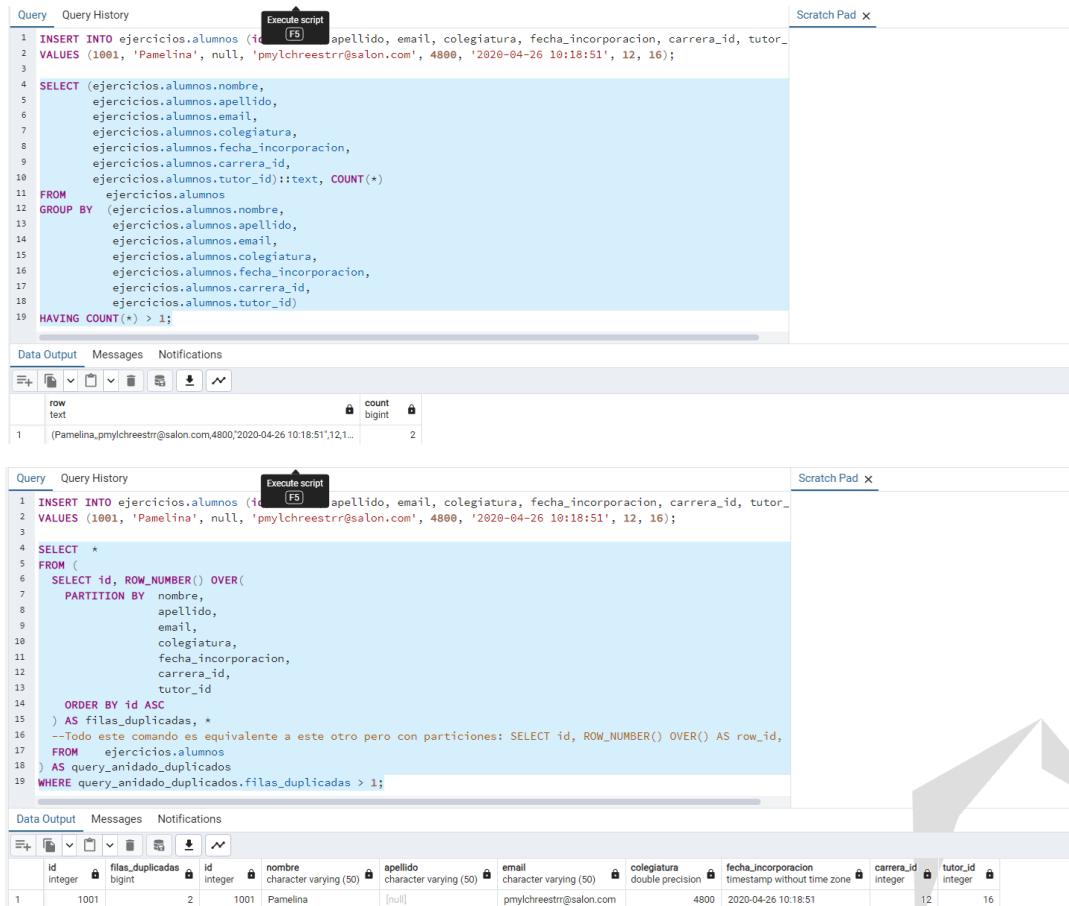

```
Query 1: SELECT ejercicios.alumnos.nombre, ejercicios.alumnos.apellido, ejercicios.alumnos.email, ejercicios.alumnos.colegiatura, ejercicios.alumnos.fecha_incorporacion, ejercicios.alumnos.carrera_id, ejercicios.alumnos.tutor_id::text, COUNT(*) FROM ejercicios.alumnos GROUP BY (ejercicios.alumnos.nombre, ejercicios.alumnos.apellido, ejercicios.alumnos.email, ejercicios.alumnos.colegiatura, ejercicios.alumnos.fecha_incorporacion, ejercicios.alumnos.carrera_id, ejercicios.alumnos.tutor_id) HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
Query 2: INSERT INTO ejercicios.alumnos (id, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion, carrera_id, tutor_id) VALUES (1001, 'Pamelina', null, 'pmylchreestrr@salon.com', 4800, '2020-04-26 10:18:51', 12, 16);
```

```
Query 2: SELECT * FROM ( SELECT id, ROW_NUMBER() OVER( PARTITION BY nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion, carrera_id, tutor_id ORDER BY id ASC ) AS filas_duplicadas, * --Todo este comando es equivalente a este otro pero con particiones: SELECT id, ROW_NUMBER() OVER() AS row_id, FROM ejercicios.alumnos ) AS query_anidado_duplicados WHERE query_anidado_duplicados.filas_duplicadas > 1;
```

| row_text  | count bigint |
|---|--------------|
| 1  (Pamelina,pmylchreestrr@salon.com,4800,'2020-04-26 10:18:51',12,1... | 2            |

| Id integer | filas_duplicadas bigint | id integer | nombre character varying(50) | apellido character varying(50) | email character varying(50) | colegiatura double precision | fecha_incorporacion timestamp without time zone | carrera_id integer | tutor_id integer |
|------------|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 1001       | 2                       | 1001       | Pamelina                     | [null]                         | pmylchreestrr@salon.com     | 4800                         | 2020-04-26 10:18:51                             | 12                 | 16               |

The screenshot shows two separate sessions in pgAdmin's Query History tab.

```

Query   Query History
1 INSERT INTO ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion, carrera_id, tutor_
2 VALUES (1001, 'Pamelina', null, 'pmylchreestrr@salon.com', 4800, '2020-04-26 10:18:51', 12, 16);
3
4 DELETE FROM ejercicios.alumnos
5 WHERE id IN (
6   SELECT id
7   FROM (
8     SELECT ROW_NUMBER() OVER(
9       PARTITION BY nombre,
10      apellido,
11      email,
12      colegiatura,
13      fecha_incorporacion,
14      carrera_id,
15      tutor_id
16     ORDER BY id ASC
17   ) AS filas_duplicadas, *
18   --Todo este comando es equivalente a este otro pero con particiones: SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS row_id, *
19   FROM ejercicios.alumnos
20 ) AS query_anidado_duplicados
21 WHERE query_anidado_duplicados.filas_duplicadas > 1
22 );

```

Data Output

DELETE 1

Query returned successfully in 58 msec.

```

Query   Query History
1 INSERT INTO ejercicios.alumnos (id, nombre, apellido, email, colegiatura, fecha_incorporacion, carrera_id, tutor_
2 VALUES (1001, 'Pamelina', null, 'pmylchreestrr@salon.com', 4800, '2020-04-26 10:18:51', 12, 16);
3
4 SELECT id
5 FROM (
6   SELECT ROW_NUMBER() OVER(
7     PARTITION BY nombre,
8     apellido,
9     email,
10    colegiatura,
11    fecha_incorporacion,
12    carrera_id,
13    tutor_id
14   ORDER BY id ASC
15 ) AS filas_duplicadas, *
16   --Todo este comando es equivalente a este otro pero con particiones: SELECT id, ROW_NUMBER() OVER() AS row_id,
17   FROM ejercicios.alumnos
18 ) AS query_anidado_duplicados
19 WHERE query_anidado_duplicados.filas_duplicadas > 1;

```

Data Output



## 7.- Selectores de Intervalos: Tipos de dato Range

7. Realiza una consulta SQL que **filtre las filas de información de la tabla alumnos obtenidas a través de varios valores estáticos**, pero estos **no deben estar incluidos en un array**, sino en un **valor de tipo range**. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.
  - a. Recordemos que las consultas que obtienen **filas de información de una tabla a través de varios valores estáticos incluidos en un array** se ejecutan a través de los comandos **WHERE e IN**, pero esto se puede manejar también con **tipos de dato Range**, los cuales representan los siguientes intervalos de valores continuos:
    - i. **int4range**: Representa un rango de enteros de 4 bytes (0 a 65,000).
    - ii. **int8range**: Representa un rango de enteros de 8 bytes (0 a 4 millones).
    - iii. **numrange**: Representa un rango de números decimales (1.5 a 10.5).
    - iv. **tsrange**: Representa un rango de fecha/hora **sin zona horaria (timestamp)**.
    - v. **tstzrange**: Rango de fecha/hora **con zona horaria (timestamp with time zone)**.
    - vi. **daterange**: Representa un rango de fechas (**date**).

- b. Cuando se utilicen **tipos de dato range** en consultas SQL, usualmente se acompañan de los siguientes operadores para realizar acciones con ellos:
- @> (Contiene)**: Operación que verifica si un **rango** contiene otro **conjunto de valores estáticos** o un **valor singular** en específico, devolviendo un booleano True si existe el valor o False si no existe.
  - \* (Intersección)**: Usualmente este operador **multiplica dos valores numéricos**, pero cuando se aplica a **tipos de dato range**, **obtiene su intersección** y devuelve los datos donde esto ocurre.
  - && (Intersección)**: Verifica si dos **rangos, arrays, o conjuntos** se superponen o **interseccionan**, devolviendo un booleano True si existe superposición o False si no existe.
  - UPPER()**: Convierte una cadena de texto a mayúsculas o **devuelve el valor máximo** de un **tipo de dato range**.
  - LOWER()**: Convierte una cadena de texto a minúsculas o **devuelve el valor mínimo** de un **tipo de dato range**.
  - ISEMPTY()**: Verifica si un **tipo de dato range** está vacío, devolviendo un booleano True si no existe ningún valor o False si existe alguno.

Primero se obtendrán los rangos utilizando el comando **WHERE/IN (Arrays)**, el comando **AND** y el comando **BETWEEN/AND** y luego se analizará la alternativa de realizar la misma operación con **tipos de dato Range**. Aunque antes de aplicarlos en consultas, se realizarán ejemplos sencillos del uso de sus operadores.

The screenshot shows a MySQL Workbench environment. In the top-left, there's a 'Query' tab with a script area containing the following SQL code:

```

1 --Consultas con obtención de Intervalos
2 SELECT *
3 FROM ejercicios.alumnos
4 WHERE tutor_id IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
5
6 SELECT *
7 FROM ejercicios.alumnos
8 WHERE tutor_id >= 1
9     AND tutor_id <= 10;
10
11 SELECT *
12 FROM ejercicios.alumnos
13 WHERE tutor_id BETWEEN 1 AND 10;

```

Below the code is a 'Data Output' tab showing the results of the third query in the stack. The results are presented in a grid with the following columns:

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer | <b>tutor_id</b><br>integer |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1  | 1                    | Wanda                                   | Billington                                | wbillington0@nsw.gov.au                | 5000                                   | 2020-05-17 22:49:29                                       | 23                           | 9                          |
| 2  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14                           | 7                          |
| 3  | 15                   | Hana                                    | Vaughn                                    | hvaughne@ted.com                       | 2000                                   | 2017-10-14 17:30:19                                       | 7                            | 6                          |
| 4  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedallf@google.ru                    | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15                           | 2                          |
| 5  | 20                   | Adrienne                                | Thompson                                  | athompsonj@comcast.net                 | 3500                                   | 2020-07-15 02:53:20                                       | 36                           | 8                          |
| 6  | 21                   | Axel                                    | Shade                                     | ashadek@google.fr                      | 2000                                   | 2018-09-05 09:05:09                                       | 28                           | 4                          |
| 7  | 24                   | Veriee                                  | Sealey                                    | vsealeyn@animotion.com                 | 3000                                   | 2019-03-29 03:06:25                                       | 2                            | 3                          |
| 8  | 26                   | Sheryl                                  | Sherill                                   | ssherillp@cisco.com                    | 5000                                   | 2018-08-07 23:00:58                                       | 43                           | 8                          |
| 9  | 28                   | Madeleine                               | Dunphie                                   | mdunphier@cloudflare.com               | 2500                                   | 2020-02-22 22:24:48                                       | 45                           | 2                          |
| 10 | 30                   | Graham                                  | Caustic                                   | gcaustict@eventbrite.com               | 2000                                   | 2018-04-21 23:02:04                                       | 18                           | 4                          |
| 11 | 31                   | Sherlock                                | Manuely                                   | smanuelyu@biglobe.ne.jp                | 4500                                   | 2019-07-13 04:06:05                                       | 18                           | 2                          |
| 12 | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32                           | 2                          |
| 13 | 36                   | Wren                                    | Gable                                     | wgablez@sogou.com                      | 5000                                   | 2018-07-10 19:16:32                                       | 9                            | 3                          |
| 14 | 49                   | Griffin                                 | Tubble                                    | gtubble1c@google.com                   | 2500                                   | 2018-08-12 02:22:51                                       | 40                           | 6                          |
| 15 | 50                   | Vincent                                 | Blizard                                   | vblizard1@phpb.com                     | 3000                                   | 2018-05-12 03:28:38                                       | 3                            | 1                          |
| 16 | 56                   | Dew                                     | Matyas                                    | dmatyas1@latimes.com                   | 2300                                   | 2020-02-23 11:18:32                                       | 1                            | 1                          |

Total rows: 316 of 316    Query complete 00:00:00.118

In the bottom right corner of the results grid, there is a green message box: "Successfully run. Total query runtime: 118 msec. 316 rows affected."

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

1 --Consultas con obtención de Intel
2 SELECT *
3 FROM ejercicios.alumnos
4 WHERE tutor_id IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
5
6 SELECT *
7 FROM ejercicios.alumnos
8 WHERE tutor_id >= 1
9 AND tutor_id <= 10;
10
11 SELECT *
12 FROM ejercicios.alumnos
13 WHERE tutor_id BETWEEN 1 AND 10;

```

Data Output    Messages    Notifications

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer | <b>tutor_id</b><br>integer |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1  | 1                    | Wanda                                   | Billington                                | wbillington@nsw.gov.au                 | 5000                                   | 2020-05-17 22:49:29                                       | 23                           | 9                          |
| 2  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14                           | 7                          |
| 3  | 15                   | Hana                                    | Vaughn                                    | hvaughe@ted.com                        | 2000                                   | 2017-10-14 17:30:19                                       | 7                            | 6                          |
| 4  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedallf@google.ru                    | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15                           | 2                          |
| 5  | 20                   | Adrienne                                | Thompson                                  | athompsonj@comcast.net                 | 3500                                   | 2020-07-15 02:53:20                                       | 36                           | 8                          |
| 6  | 21                   | Axel                                    | Shade                                     | ashadek@google.fr                      | 2000                                   | 2018-09-05 09:05:09                                       | 28                           | 4                          |
| 7  | 24                   | Verilee                                 | Sealey                                    | vsealeyn@dailymotion.com               | 3000                                   | 2019-03-29 03:06:25                                       | 2                            | 3                          |
| 8  | 26                   | Sheryl                                  | Shergill                                  | sshergillp@cisco.com                   | 5000                                   | 2018-08-07 23:00:58                                       | 43                           | 8                          |
| 9  | 28                   | Madeleine                               | Dunphie                                   | mdunphier@cloudflare.com               | 2500                                   | 2020-02-22 22:24:48                                       | 45                           | 2                          |
| 10 | 30                   | Graham                                  | Caustic                                   | gcaustict@eventbrite.com               | 2000                                   | 2018-04-21 23:02:04                                       | 18                           | 4                          |
| 11 | 31                   | Sherlock                                | Manuely                                   | smanuelyu@biglobe.ne.jp                | 4500                                   | 2019-07-13 04:06:05                                       | 18                           | 2                          |
| 12 | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32                           | 2                          |
| 13 | 36                   | Wren                                    | Gable                                     | wgablez@sogou.com                      | 5000                                   | 2018-07-10 19:16:32                                       | 9                            | 3                          |
| 14 | 49                   | Griffin                                 | Tubble                                    | gtubble1c@go.com                       | 2500                                   | 2018-08-12 02:22:51                                       | 40                           | 6                          |
| 15 | 50                   | Vincent                                 | Blizard                                   | vblizard1d@phpb.com                    | 3000                                   | 2018-05-12 03:28:38                                       | 3                            | 1                          |
| 16 | 56                   | Dew                                     | Matyas                                    | dmatyas1j@latimes.com                  | 2300                                   | 2020-02-23 19:  |                              |                            |

Total rows: 316 of 316    Query complete 00:00:00.084    L 1 n 6, Col 1

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

1 --Consultas con obtención de Intel
2 SELECT *
3 FROM ejercicios.alumnos
4 WHERE tutor_id IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
5
6 SELECT *
7 FROM ejercicios.alumnos
8 WHERE tutor_id >= 1
9 AND tutor_id <= 10;
10
11 SELECT *
12 FROM ejercicios.alumnos
13 WHERE tutor_id BETWEEN 1 AND 10;

```

Data Output    Messages    Notifications

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer | <b>tutor_id</b><br>integer |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1  | 1                    | Wanda                                   | Billington                                | wbillington@nsw.gov.au                 | 5000                                   | 2020-05-17 22:49:29                                       | 23                           | 9                          |
| 2  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14                           | 7                          |
| 3  | 15                   | Hana                                    | Vaughn                                    | hvaughe@ted.com                        | 2000                                   | 2017-10-14 17:30:19                                       | 7                            | 6                          |
| 4  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedallf@google.ru                    | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15                           | 2                          |
| 5  | 20                   | Adrienne                                | Thompson                                  | athompsonj@comcast.net                 | 3500                                   | 2020-07-15 02:53:20                                       | 36                           | 8                          |
| 6  | 21                   | Axel                                    | Shade                                     | ashadek@google.fr                      | 2000                                   | 2018-09-05 09:05:09                                       | 28                           | 4                          |
| 7  | 24                   | Verilee                                 | Sealey                                    | vsealeyn@dailymotion.com               | 3000                                   | 2019-03-29 03:06:25                                       | 2                            | 3                          |
| 8  | 26                   | Sheryl                                  | Shergill                                  | sshergillp@cisco.com                   | 5000                                   | 2018-08-07 23:00:58                                       | 43                           | 8                          |
| 9  | 28                   | Madeleine                               | Dunphie                                   | mdunphier@cloudflare.com               | 2500                                   | 2020-02-22 22:24:48                                       | 45                           | 2                          |
| 10 | 30                   | Graham                                  | Caustic                                   | gcaustict@eventbrite.com               | 2000                                   | 2018-04-21 23:02:04                                       | 18                           | 4                          |
| 11 | 31                   | Sherlock                                | Manuely                                   | smanuelyu@biglobe.ne.jp                | 4500                                   | 2019-07-13 04:06:05                                       | 18                           | 2                          |
| 12 | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32                           | 2                          |
| 13 | 36                   | Wren                                    | Gable                                     | wgablez@sogou.com                      | 5000                                   | 2018-07-10 19:16:32                                       | 9                            | 3                          |
| 14 | 49                   | Griffin                                 | Tubble                                    | gtubble1c@go.com                       | 2500                                   | 2018-08-12 02:22:51                                       | 40                           | 6                          |
| 15 | 50                   | Vincent                                 | Blizard                                   | vblizard1d@phpb.com                    | 3000                                   | 2018-05-12 03:28:38                                       | 3                            | 1                          |
| 16 | 56                   | Dew                                     | Matyas                                    | dmatyas1j@latimes.com                  | 2300                                   | 2020-02-23 19:  |                              |                            |

Total rows: 316 of 316    Query complete 00:00:00.085    L 11, Col 1

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

14 --Tipos de dato range:
15 SELECT int4range(10,20) @> 3;
16

```

Data Output    Messages    Notifications

|   | ?column? | boolean |
|---|----------|---------|
| 1 | false    |         |

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

14 --Tipos de dato range:
15 SELECT int4range(10,20) @> 3;
16
17 SELECT int8range(10,20) * int8range(15,20);
18
19 SELECT numrange(11.1,22.2) && numrange(20.0,30.0);
20
21 SELECT UPPER(numrange(12.8,30.5));
22
23 SELECT ISEMPTY(numrange(12.8,30.5));

```

Data Output    Messages    Notifications

| ?column? | intRange |
|----------|----------|
| 1        | [15,20]  |

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

14 --Tipos de dato range:
15 SELECT int4range(10,20) @> 3;
16
17 SELECT int8range(10,20) * int8range(15,20);
18
19 SELECT numrange(11.1,22.2) && numrange(20.0,30.0);
20
21 SELECT UPPER(numrange(12.8,30.5));
22
23 SELECT ISEMPTY(numrange(12.8,30.5));

```

Data Output    Messages    Notifications

| ?column? | boolean |
|----------|---------|
| 1        | true    |

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

14 --Tipos de dato range:
15 SELECT int4range(10,20) @> 3;
16
17 SELECT int8range(10,20) * int8range(15,20);
18
19 SELECT numrange(11.1,22.2) && numrange(20.0,30.0);
20
21 SELECT UPPER(numrange(12.8,30.5));
22
23 SELECT ISEMPTY(numrange(12.8,30.5));

```

Data Output    Messages    Notifications

| upper | numeric |
|-------|---------|
| 1     | 30.5    |

Query    Query History    Execute script [F5]    Scratch Pad x

```

14 --Tipos de dato range:
15 SELECT int4range(10,20) @> 3;
16
17 SELECT int8range(10,20) * int8range(15,20);
18
19 SELECT numrange(11.1,22.2) && numrange(20.0,30.0);
20
21 SELECT UPPER(numrange(12.8,30.5));
22
23 SELECT ISEMPTY(numrange(12.8,30.5));

```

Data Output    Messages    Notifications

| isempty | boolean |
|---------|---------|
| 1       | false   |

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad x

```

25 SELECT * FROM ejercicios.alumnos
26 WHERE int4range(0,10) @> tutor_id;

```

Data Output    Messages    Notifications

|    | <b>id</b><br>integer | <b>nombre</b><br>character varying (50) | <b>apellido</b><br>character varying (50) | <b>email</b><br>character varying (50) | <b>colegiatura</b><br>double precision | <b>fecha_incorporacion</b><br>timestamp without time zone | <b>carrera_id</b><br>integer | <b>tutor_id</b><br>integer |
|----|----------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1  | 1                    | Wanda                                   | Billington                                | wbillington@nsw.gov.au                 | 5000                                   | 2020-05-17 22:49:29                                       | 23                           | 9                          |
| 2  | 5                    | Maire                                   | Garnall                                   | mgarnall4@artisteer.com                | 4800                                   | 2020-08-04 03:43:57                                       | 14                           | 7                          |
| 3  | 15                   | Hana                                    | Vaughn                                    | hvaughne@ted.com                       | 2000                                   | 2017-10-14 17:30:19                                       | 7                            | 6                          |
| 4  | 16                   | Susy                                    | Weedall                                   | sweedall@google.ru                     | 4800                                   | 2019-09-03 11:22:10                                       | 15                           | 2                          |
| 5  | 20                   | Adrienne                                | Thompson                                  | athompsonj@comcast.net                 | 3500                                   | 2020-07-15 02:53:20                                       | 36                           | 8                          |
| 6  | 21                   | Axel                                    | Shade                                     | ashadek@google.fr                      | 2000                                   | 2018-09-05 09:05:09                                       | 28                           | 4                          |
| 7  | 24                   | Veriee                                  | Sealey                                    | vsealeyn@dailymotion.com               | 3000                                   | 2019-03-29 03:06:25                                       | 2                            | 3                          |
| 8  | 26                   | Sheryl                                  | Shergill                                  | sshergillp@cisco.com                   | 5000                                   | 2018-08-07 23:00:58                                       | 43                           | 8                          |
| 9  | 28                   | Madeleine                               | Dunphie                                   | mdunphier@cloudflare.com               | 2500                                   | 2020-02-22 22:24:48                                       | 45                           | 2                          |
| 10 | 30                   | Graham                                  | Caustic                                   | gcaustict@eventbrite.com               | 2000                                   | 2018-04-21 23:02:04                                       | 18                           | 4                          |
| 11 | 31                   | Sherlock                                | Manuely                                   | smanuelyu@biglobe.ne.jp                | 4500                                   | 2019-07-13 04:06:05                                       | 18                           | 2                          |
| 12 | 34                   | Denyse                                  | Baldam                                    | dbaldamx@ocn.ne.jp                     | 4800                                   | 2019-03-10 15:08:58                                       | 32                           | 2                          |
| 13 | 36                   | Wren                                    | Gable                                     | wgablez@sogou.com                      | 5000                                   | 2018-07-10 19:16:32                                       | 9                            | 3                          |
| 14 | 49                   | Griffin                                 | Tubble                                    | gtubble1c@go.com                       | 2500                                   | 2018-08-12 02:22:51                                       | 40                           | 6                          |
| 15 | 50                   | Vincent                                 | Blizard                                   | vblizard1d@phpbb.com                   | 3000                                   | 2018-05-12 03:28:38                                       | 3                            | 1                          |
| 16 | 56                   | Dew                                     | Matyas                                    | dmatyas1j@latimes.com                  | 2300                                   | 2020-02-23 19:32:39                                       | 39                           | 8                          |
| 17 | 57                   | Lane                                    | Antley                                    | lantley1k@tamu.edu                     | 5000                                   | 2018-02-24 22:37:18                                       | 9                            | 7                          |
| 18 | 58                   | Rasia                                   | Rambley                                   | rrambley1l@sbwire.com                  | 4500                                   | 2018-04-20 02:27:10                                       | 46                           | 6                          |
| 19 | 61                   | Cacilie                                 | [null]                                    | cmenicomb1o@earthlink.net              | 3500                                   | 2019-05-20 09:38:22                                       | 8                            | 6                          |
| 20 | 63                   | Sydney                                  | Dener                                     | sdener1q@godaddy.com                   | 2300                                   | 2019-09-21 04:29:02                                       | 34                           | 6                          |
| 21 | 66                   | Catarina                                | [null]                                    | cblaase1t@blogs.com                    | 2000                                   | 2019-09-22 14:48:00                                       | 5                            | 9                          |
| 22 | 76                   | Rinaldo                                 | Planque                                   | rplanque23@upenn.edu                   | 3000                                   | 2017-12-09 04:17:53                                       | 50                           | 3                          |
| 23 | 78                   | Bonnie                                  | Karpf                                     | bkarpf25@usatoday.com                  | 3000                                   | 2019-08-14 03:01:38                                       | 18                           | 2                          |
| 24 | 80                   | Brocky                                  | Roels                                     | broels27@huffingtonpost.com            | 4500                                   | 2019-10-07 03:  |                              |                            |

Total rows: 289 of 289    Query complete 00:00:00.062    Successfully run. Total query runtime: 62 msec. 289 rows affected. ✓    Ln 25, Col 1

## 8.- Subconsultas con Intervalos: Tipos de dato Range, MIN() y MAX()

8. Realiza una consulta SQL que encuentre el rango numérico de filas donde se intersectan las columnas **tutor\_id** y **carrera\_id** pertenecientes a la tabla **alumnos**, obtenidas a través de valores tipo range. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

Query    Query History    Scratch Pad x

```

1 SELECT numrange(
2   (SELECT MIN(tutor_id) FROM ejercicios.alumnos),
3   (SELECT MAX(tutor_id) FROM ejercicios.alumnos)
4 ) * numrange(
5   (SELECT MIN(carrera_id) FROM ejercicios.alumnos),
6   (SELECT MAX(carrera_id) FROM ejercicios.alumnos)
7 );

```

Data Output    Messages    Notifications

|   | ?column? | numrange |
|---|----------|----------|
| 1 |          | [1,30)   |

## 9.- Consulta de 2 o más Máximos y Mínimos: GROUP BY, MAX() y MIN()

9. Realiza una consulta SQL que obtenga y acomode sus filas a través de los valores máximos de 2 columnas con valores de tipos diferentes **carrera\_id** (tipo de dato numérico) y **fecha\_incorporacion** (tipo de dato date) pertenecientes a la tabla **alumnos**. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- Para acomodar los resultados de una consulta en función de los valores mínimos o máximos de alguna de sus columnas, usualmente se utilizan los comandos **GROUP BY** y **ORDER BY**. Pero cuando no solamente se quiere agrupar sus resultados a través de los valores mínimos o máximos de una sola una columna, sino de varias, se debe

además hacer uso de los comandos **MAX()** y **MIN()** donde se esté declarando el comando **SELECT** en el código SQL.

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad X

```

1 --No se puede hacer esto: Porque se obtendrá el máximo de toda la tabla y se asignará a cada columna.
2 SELECT carrera_id, fecha_incorporacion
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY carrera_id, fecha_incorporacion
5 ORDER BY carrera_id DESC;
6 --Se debe hacer esto: Para que se obtenga el máximo de cada agrupación (cada fila).
7 SELECT carrera_id, MAX(fecha_incorporacion)
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY carrera_id
10 ORDER BY carrera_id DESC;
```

Data Output    Messages    Notifications

| carrera_id | fecha_incorporacion    |
|------------|------------------------|
| 1          | 50 2017-09-14 21:25:54 |
| 2          | 50 2017-11-01 22:00:06 |
| 3          | 50 2017-11-29 22:57:41 |
| 4          | 50 2017-12-09 04:17:53 |
| 5          | 50 2017-12-26 03:30:45 |
| 6          | 50 2018-05-27 14:42:28 |
| 7          | 50 2018-07-15 21:26:05 |
| 8          | 50 2018-12-09 16:22:16 |
| 9          | 50 2019-03-18 23:01:53 |
| 10         | 50 2019-04-23 11:04:13 |
| 11         | 50 2019-05-17 19:44:49 |
| 12         | 50 2019-06-01 01:14:13 |
| 13         | 50 2019-07-19 00:47:51 |
| 14         | 50 2019-08-17 23:25:41 |
| 15         | 50 2019-08-29 04:49:50 |
| 16         | 50 2019-08-31 21:23:55 |
| 17         | 50 2020-02-25 00:34:21 |
| 18         | 50 2020-05-24 17:45:49 |

✓ Successfully run. Total query runtime: 90 msec. 1000 rows affected. X

Total rows: 1000 of 1000    Query complete 00:00:00.090    Ln 2, Col 1

Query    Query History    Scratch Pad X

```

1 --No se puede hacer esto: Porque se obtendrá el máximo de toda la tabla y se asignará a cada columna.
2 SELECT carrera_id, fecha_incorporacion
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY carrera_id, fecha_incorporacion
5 ORDER BY carrera_id DESC;
6 --Se debe hacer esto: Para que se obtenga el máximo de cada agrupación (cada fila).
7 SELECT carrera_id, MAX(fecha_incorporacion)
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY carrera_id
10 ORDER BY carrera_id DESC;
```

Data Output    Messages    Notifications

| carrera_id | max                    |
|------------|------------------------|
| 1          | 50 2020-06-26 11:50:44 |
| 2          | 49 2020-07-19 13:39:49 |
| 3          | 48 2020-08-05 22:32:45 |
| 4          | 47 2020-08-29 07:55:43 |
| 5          | 46 2020-06-29 23:21:58 |
| 6          | 45 2020-02-22 22:24:48 |
| 7          | 44 2020-08-09 17:53:03 |
| 8          | 43 2020-08-26 05:07:30 |
| 9          | 42 2020-03-21 22:56:07 |
| 10         | 41 2020-08-13 22:10:59 |
| 11         | 40 2020-08-27 05:24:18 |
| 12         | 39 2020-08-19 06:56:04 |
| 13         | 38 2020-05-09 01:48:48 |
| 14         | 37 2020-08-01 07:33:12 |
| 15         | 36 2020-08-22 05:44:12 |
| 16         | 35 2020-08-26 03:21:09 |
| 17         | 34 2020-06-27 11:07:18 |
| 18         | 33 2020-07-29 02:48:59 |

✓ Successfully run. Total query runtime: 75 msec. 50 rows affected. X

Total rows: 50 of 50    Query complete 00:00:00.075    Ln 7, Col 1

## 10.- Datos en Orden Alfabético y Otra Columna: GROUP BY, MAX() y MIN()

10. Realiza una consulta SQL que **acomode sus filas** en orden alfabético y numéricamente a través de las 2 columnas con valores de tipos diferentes **tutor\_id** (tipo de dato numérico) y **nombre** (tipo de dato string) pertenecientes a la tabla **alumnos**. Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- a. De igual forma que en el ejercicio anterior, para acomodar los resultados de una consulta en función de los **valores mínimos o máximos** de alguna de sus **columnas**, usualmente se utilizan los comandos **GROUP BY** y **ORDER BY**. Pero cuando **no solamente se quiere agrupar sus resultados a través de los valores mínimos o máximos de una sola una columna, sino de varias**, se debe además hacer uso de los comandos **MAX()** y **MIN()** donde se esté declarando el comando **SELECT** en el código SQL.
- i. Cuando esto se aplique a letras, el comando **MAX()** obtendrá los **registros** en orden alfabético empezando **desde la letra "z"** y **MIN()** los extraerá **desde la letra "a"**.

The screenshot shows two pgAdmin sessions. The top session displays a query that retrieves the maximum value from the 'tutor\_id' column and assigns it to each row's 'nombre' column. The bottom session shows a query that retrieves the minimum value from the 'tutor\_id' column and assigns it to each row's 'nombre' column.

**Session 1 (Top):**

```
1 --No se puede hacer esto: Porque se obtendrá el máximo de toda la tabla y se asignará a cada columna.
2 SELECT tutor_id, nombre
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY tutor_id, nombre
5 ORDER BY tutor_id DESC;
6 --Se debe hacer esto: Para que se obtenga el máximo de cada agrupación (cada fila).
7 SELECT tutor_id, MIN(nombre)
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY tutor_id
10 ORDER BY tutor_id DESC;
```

**Data Output:**

|   | tutor_id | nombre   |
|---|----------|----------|
| 1 | 30       | Ambrose  |
| 2 | 30       | Ashien   |
| 3 | 30       | Barrie   |
| 4 | 30       | Belva    |
| 5 | 30       | Bendick  |
| 6 | 30       | Brigid   |
| 7 | 30       | Candace  |
| 8 | 30       | Cathee   |
| 9 | 30       | Christal |

**Session 2 (Bottom):**

```
1 --No se puede hacer esto: Porque se obtendrá el mínimo de toda la tabla y se asignará a cada columna.
2 SELECT tutor_id, nombre
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY tutor_id, nombre
5 ORDER BY tutor_id DESC;
6 --Se debe hacer esto: Para que se obtenga el mínimo de cada agrupación (cada fila).
7 SELECT tutor_id, MIN(nombre)
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY tutor_id
10 ORDER BY tutor_id DESC;
```

**Data Output:**






|   | tutor_id | min      | text |
|---|----------|----------|------|
| 1 | 30       | Ambrose  |      |
| 2 | 29       | Aldridge |      |
| 3 | 28       | Alexandr |      |
| 4 | 27       | Adolpho  |      |
| 5 | 26       | Aile     |      |
| 6 | 25       | Angelo   |      |
| 7 | 24       | Adina    |      |
| 8 | 23       | Abbie    |      |
| 9 | 22       | Adelaide |      |

## 11.- Self JOINS: CONCAT(), JOIN, AS & ON

11. Realiza una consulta SQL que analice el caso donde un **alumno** se encuentre dando **tutorías** a otros **alumnos** dentro de una misma clase, obteniendo así el **nombre** y **apellido** del **alumno que tome cada tutoría** y el **nombre** y **apellido** de su **alumno tutor**. Para ello en **pgAdmin** se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- a. **JOIN**: A través de la sentencia **FROM** se indica de qué **tabla** se extraerán los datos, de una consulta, pero este comando solo sirve cuando esto se realiza para una sola **entidad**, por lo que cuando se quiera extraer **filas** de datos de **dos o más tablas distintas**, se añade la instrucción **JOIN**. Es muy importante mencionar que esto solo se podrá realizar en aquellas **entidades** que se encuentren enlazadas a través de una **relación**, osea cuando una contenga una **PRIMARY KEY** y la otra posea una **FOREIGN KEY** (o las dos posean **FOREIGN KEYS** si tienen cardinalidad **N:N**).
- i. Los **self JOINs** se utilizan para poder realizar operaciones **JOIN** a través de diferentes **instancias o copias** de una misma **tabla**, en vez de hacerlo con más de una **entidad**, logrando así obtener la **intersección, unión, etc.** de sus **columnas**. Para ello se debe asignar un alias a cada **instancia** con el comando **AS** y a través de dichos alias se realizan las operaciones lógicas de los Diagramas de Venn, según el resultado que se quiera obtener con el comando **ON** y las **columnas** que se busque **relacionar** entre las **copias de la tabla**.

## SQL JOINS



SELECT <select\_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key

SELECT <select\_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL

© C.L. Moffatt, 2008

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad x

```
1 --Consulta sin concatenación de variables
2 SELECT alumno.nombre,
3        alumno.apellido,
4        tutor.nombre,
5        tutor.apellido
6 FROM ejercicios.alumnos AS alumno
7      INNER JOIN ejercicios.alumnos AS tutor ON alumno.tutor_id = tutor.id;
```

Data Output    Messages    Notifications

|    | nombre   | apellido   | nombre   | apellido  |
|----|----------|------------|----------|-----------|
| 1  | Wanda    | Billington | Terencio | [null]    |
| 2  | Blayne   | Wakeley    | Sheryl   | Shergill  |
| 3  | Hilde    | Matiewe    | Jerrome  | Oganian   |
| 4  | Leanna   | [null]     | Saree    | Trousdale |
| 5  | Maire    | Garnall    | Charline | [null]    |
| 6  | Nikolaus | Freeborn   | Lou      | Peck      |
| 7  | Charline | [null]     | Jerrome  | Oganian   |
| 8  | Tobe     | Galia      | Sheryl   | Shergill  |
| 9  | Terencio | [null]     | Ashien   | [null]    |
| 10 | Garnet   | Endrighi   | Hendrika | [null]    |
| 11 | Terri    | Piercy     | Damian   | Scamerden |
| 12 | Billi    | Mattinson  | Saree    | Trousdale |
| 13 | Lou      | Peck       | Damian   | Scamerden |
| 14 | Saree    | Trousdale  | Jerrome  | Oganian   |
| 15 | Hana     | Vaughn     | Nikolaus | Freeborn  |
| 16 | Susy     | Weedall    | Blayne   | Wakeley   |
| 17 | Damian   | Scamerden  | Franklyn | China     |
| 18 | Franklyn | China      | Jerrome  | Oganian   |
| 19 | Shir     | Dionisotto | Veriee   | Sealey    |
| 20 | Adrienne | Thompson   | Tobe     | Galia     |

Total rows: 1000 of 1000    Query complete 00:00:00.104    Ln 7, Col 71

Query    Query History    Execute script (F5)    Scratch Pad x

```
8 --Consulta con concatenación de variables
9 SELECT CONCAT(alumno.nombre, ' ', alumno.apellido) AS nombre_alumno,
10    CONCAT(tutor.nombre, ' ', tutor.apellido) AS nombre_tutor
11   FROM ejercicios.alumnos AS alumno
12     INNER JOIN ejercicios.alumnos AS tutor ON alumno.tutor_id = tutor.id;
```

Data Output    Messages    Notifications

|    | nombre_alumno     | nombre_tutor      |
|----|-------------------|-------------------|
| 1  | Wanda Billington  | Terencio          |
| 2  | Blayne Wakeley    | Sheryl Shergill   |
| 3  | Hilde Matiewe     | Jerrome Oganian   |
| 4  | Leanna            | Saree Trousdale   |
| 5  | Maire Garnall     | Charline          |
| 6  | Nikolaus Freeborn | Lou Peck          |
| 7  | Charline          | Jerrome Oganian   |
| 8  | Tobe Galia        | Sheryl Shergill   |
| 9  | Terencio          | Ashien            |
| 10 | Garnet Endrighi   | Hendrika          |
| 11 | Terri Piercy      | Damian Scamerden  |
| 12 | Billi Mattinson   | Saree Trousdale   |
| 13 | Lou Peck          | Damian Scamerden  |
| 14 | Saree Trousdale   | Jerrome Oganian   |
| 15 | Hana Vaughn       | Nikolaus Freeborn |
| 16 | Susy Weedall      | Blayne Wakeley    |
| 17 | Damian Scamerden  | Franklyn China    |
| 18 | Franklyn China    | Jerrome Oganian   |
| 19 | Shir Dionisotto   | Veriee Sealey     |
| 20 | Adrienne Thompson | Tobe Galia        |
| 21 | Axel Shadé        | Leanna            |
| 22 | Ashien            | Graham Caustic    |

Total rows: 1000 of 1000    Query complete 00:00:00.061    Ln 12, Col 71

## 12.- Self JOINS - Top 10: JOIN, COUNT(), GROUP/ORDER BY & LIMIT

12. Realiza una consulta SQL que analice el caso donde un **alumno** se encuentre dando **tutorías** a otros **alumnos** dentro de una misma clase, obteniendo primero el **nombre** y **apellido** del **alumno tutor** y luego el **número de alumnos a los que enseña**, ordenando su resultado de

mayor a menor y mostrando el top 10 de **alumnos tutores**. Para ello en **pgAdmin** se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- JOIN:** A través de la sentencia **FROM** se indica de qué **tabla** se extraerán los datos, de una consulta, pero este comando solo sirve cuando esto se realiza para una sola **entidad**, por lo que cuando se quiera extraer **filas** de datos de **dos o más tablas distintas**, se añade la instrucción **JOIN**. Es muy importante mencionar que esto solo se podrá realizar en aquellas **entidades** que se encuentren enlazadas a través de una **relación**, osea cuando una contenga una **PRIMARY KEY** y la otra posea una **FOREIGN KEY** (**o las dos posean FOREIGN KEYS si tienen cardinalidad N:N**).
  - Los **self JOINs** se utilizan para poder realizar operaciones **JOIN** a través de **diferentes instancias o copias de una misma tabla**, en vez de hacerlo con más de una **entidad**, logrando así obtener la **intersección, unión, etc.** de sus **columnas**. Para ello se debe asignar un alias a cada **instancia** con el comando **AS** y a través de dichos alias se realizan las operaciones lógicas de los Diagramas de Venn, según el resultado que se quiera obtener con el comando **ON** y las **columnas** que se busque **relacionar** entre las **copias de la tabla**.
- Para acomodar los resultados de una consulta en función de los **valores mínimos o máximos** de **alguna de sus columnas**, usualmente se utilizan los comandos **GROUP BY** y **ORDER BY**.

The screenshot shows the pgAdmin Query Tool interface. The query window contains the following SQL code:

```

1 --Consulta self JOIN con concatenación de los valores de sus columnas, ordenamiento de mayor a menor y mostrando solo 10 datos:
2 SELECT CONCAT(tutor.nombre, ' ', tutor.apellido) AS nombre_tutor,
3        COUNT(*) AS alumnos_por_tutor
4 FROM ejercicios.alumnos AS alumno
5 INNER JOIN ejercicios.alumnos AS tutor ON alumno.tutor_id = tutor.id
6 GROUP BY nombre_tutor
7 ORDER BY alumnos_por_tutor DESC
8 LIMIT 10;

```

The Data Output window displays the results of the query:

| nombre_tutor     | alumnos_por_tutor |
|------------------|-------------------|
| Saree Trousdale  | 49                |
| Jerome Oganian   | 43                |
| Blayne Wakeley   | 42                |
| Lou Peck         | 42                |
| Damian Scamerden | 38                |
| Hilde Matiewe    | 37                |
| Terencio         | 37                |
| Axel Shade       | 37                |
| Franklyn China   | 36                |
| Veriee Sealey    | 36                |

## 13.- Self JOINs - Promedio SubQuery: JOIN, AVG() & GROUP BY

- Realiza una consulta SQL que analice el caso donde un **alumno** se encuentre dando **tutorías** a otros **alumnos** dentro de una misma clase, obteniendo el **promedio de alumnos** que tienen todas las **filas de alumnos tutores**. Para ello en **pgAdmin** se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- JOIN:** A través de la sentencia **FROM** se indica de qué **tabla** se extraerán los datos, de una consulta, pero este comando solo sirve cuando esto se realiza para una sola **entidad**, por lo que cuando se quiera extraer **filas** de datos de **dos o más tablas distintas**, se añade la instrucción **JOIN**. Es muy importante mencionar que esto solo se podrá realizar en aquellas **entidades** que se encuentren enlazadas a través de una

**relación**, osea cuando una contenga una **PRIMARY KEY** y la otra posea una **FOREIGN KEY** (o las dos posean **FOREIGN KEYS** si tienen cardinalidad N:N).

- i. Los **self JOINs** se utilizan para poder realizar operaciones **JOIN** a través de diferentes **instancias o copias** de una misma **tabla**, en vez de hacerlo con más de una **entidad**, logrando así obtener la **intersección, unión, etc.** de sus **columnas**. Para ello se debe asignar un alias a cada **instancia** con el comando **AS** y a través de dichos alias se realizan las operaciones lógicas de los Diagramas de Venn, según el resultado que se quiera obtener con el comando **ON** y las **columnas** que se busque **relacionar** entre las **copias de la tabla**.

```

Query   Query History   Execute script (F5)   Scratch Pad X
1 --Consulta self JOIN, agrupamiento por medio del nombre del alumno tutor, mostrando el promedio de alumnos:
2 SELECT AVG(alumnos_por_tutor) AS promedio_alumnos_por_tutor
3 FROM (
4     SELECT tutor.nombre AS nombre_tutor,
5            COUNT(*) AS alumnos_por_tutor
6     FROM ejercicios.alumnos AS alumno
7     INNER JOIN ejercicios.alumnos AS tutor ON alumno.tutor_id = tutor.id
8     GROUP BY nombre_tutor
9 ) AS alumnos_tutor;

```

Data Output Messages Notifications

|   | promedio_alumnos_por_tutor |
|---|----------------------------|
| 1 | 33.333333333333333         |

## 14.- JOINs - Diferencias con dos tablas (A-B): CONCAT(), LEFT JOIN, etc.

14. Realiza una consulta SQL donde, **después de haber eliminado ciertas profesiones** en una escuela, averigüemos **cuáles alumnos se han quedado sin ninguna carrera asignada**. Para ello se analiza el caso donde **se tengan dos tablas distintas**, una de **alumnos** y otra de **carreras**, estas no se encuentran previamente unidas, pero se pueden **relacionar** a través de la **columna carrera\_id** de la entidad **alumnos** y el **atributo id** de la entidad **carreras**. Para resolver el ejercicio se debe realizar una operación **JOIN** entre ellas. Por lo cual, en **pgAdmin** se debe seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.

- a. Para resolver el ejercicio primero debemos saber en la tabla **alumnos** cuáles son las **carrera\_id** que existen y cuántos **alumnos** le corresponden a cada uno.
- b. Luego debemos saber cuál es la **carrera\_id** que posee el mayor número de **alumnos** y cuál es la menor.
- c. Después debemos asegurarnos de que en la tabla **carreras** no existan los **id** de carrera del 30 al 40.
- d. Finalmente, debemos realizar una operación de **Diferencia izquierda: A – B**, donde **A=alumnos** y **B=carreras**, para saber así los alumnos que no tienen asignada ninguna carrera.

Esto se puede resolver con una operación **JOIN** de diferencia, para la cual ya existe una forma estandarizada de aplicación:

- **LEFT JOIN:** Diferencia izquierda: **A – B**.

```

SELECT Nombre_Atributo      FROM      Nombre_Tabla_Izq
LEFT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE Tabla_Der.FOREIGN_KEY IS NULL;

```



Query History

```

1 --Conteo de alumnos por carrera, agrupando las filas que pertenecen a cada id y ordenandolas por # de carrera de mayor a menor.
2 SELECT carrera_id, COUNT(*) AS alumnos_por_carrera
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY carrera_id
5 ORDER BY carrera_id DESC;

```

Data Output

| carrera_id | alumnos_por_carrera |
|------------|---------------------|
| 1          | 50                  |
| 2          | 49                  |
| 3          | 48                  |
| 4          | 47                  |
| 5          | 46                  |
| 6          | 45                  |
| 7          | 44                  |
| 8          | 43                  |
| 9          | 42                  |
| 10         | 41                  |
| 11         | 40                  |
| 12         | 39                  |
| 13         | 38                  |
| 14         | 37                  |
| 15         | 36                  |
| 16         | 35                  |
| 17         | 34                  |
| 18         | 33                  |
| 19         | 32                  |
| 20         | 31                  |
| 21         | 30                  |
| 22         | 29                  |

Total rows: 50 of 50    Query complete 00:00:00.074

Scratch Pad

✓ Successfully run. Total query runtime: 74 msec. 50 rows affected. X

Ln 1, Col 1

Query History

```

1 --Conteo de alumnos por carrera, agrupando las filas que pertenecen a cada id y ordenandolas por # de carrera de mayor a menor.
2 SELECT carrera_id, COUNT(*) AS alumnos_por_carrera
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY carrera_id
5 ORDER BY carrera_id DESC;
6 --Conteo de alumnos por carrera, agrupando las filas que pertenecen a cada id y ordenandolas por # de alumnos de mayor a menor.
7 SELECT carrera_id, COUNT(*) AS alumnos_por_carrera
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY carrera_id
10 ORDER BY alumnos_por_carrera DESC;

```

Data Output

| carrera_id | alumnos_por_carrera |
|------------|---------------------|
| 1          | 22                  |
| 2          | 9                   |
| 3          | 28                  |
| 4          | 20                  |
| 5          | 35                  |
| 6          | 47                  |
| 7          | 39                  |
| 8          | 42                  |
| 9          | 13                  |
| 10         | 6                   |
| 11         | 19                  |
| 12         | 24                  |
| 13         | 43                  |
| 14         | 31                  |
| 15         | 25                  |
| 16         | 45                  |
| 17         | 23                  |
| 18         | 33                  |

Total rows: 50 of 50    Query complete 00:00:00.080

Scratch Pad

✓ Successfully run. Total query runtime: 80 msec. 50 rows affected. X

Ln 6, Col 1

```

11 --Eliminación de las carreras con id de 30 a 40 de la tabla carreras, para posteriormente poder hacer una diferencia A-B.
12 DELETE FROM ejercicios.carreras
13 WHERE id BETWEEN 30 AND 40;

```

Data Output

DELETE 0

Query returned successfully in 43 msec.

Query History

```

1 --Conteo de alumnos por carrera, agrupando las filas que pertenecen a cada id y ordenandolas por # de carrera de mayor a menor.
2 SELECT carrera_id, COUNT(*) AS alumnos_por_carrera
3 FROM ejercicios.alumnos
4 GROUP BY carrera_id
5 ORDER BY carrera_id DESC;
6 --Conteo de alumnos por carrera, agrupando las filas que pertenecen a cada id y ordenandolas por # de alumnos de mayor a menor.
7 SELECT carrera_id, COUNT(*) AS alumnos_por_carrera
8 FROM ejercicios.alumnos
9 GROUP BY carrera_id
10 ORDER BY alumnos_por_carrera DESC;
11 --Eliminación de las carreras con id de 30 a 40 de la tabla carreras, para posteriormente poder hacer una diferencia A-B.
12 DELETE FROM ejercicios.carreras
13 WHERE id BETWEEN 30 AND 40;
14 --Diagrama de Venn de Diferencia A-B = alumnos-carreras
15 SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
16        A.carrera_id,
17        B.id,
18        B.carrera
19 FROM ejercicios.alumnos AS A
20 LEFT JOIN ejercicios.carreras AS B
21 ON A.carrera_id = B.id
22 WHERE B.id IS NULL
23 ORDER BY A.carrera_id;

```

Data Output Messages Notifications

| concat           | carrera_id | id     | carrera |
|------------------|------------|--------|---------|
| Gill Calveley    | 30         | [null] | [null]  |
| Gwenni Durbridge | 30         | [null] | [null]  |
| Cornelia Youdell | 30         | [null] | [null]  |
| Mural Rubica     | 30         | [null] | [null]  |
| Morgan Crackett  | 30         | [null] | [null]  |
| Claire Boyat     | 30         | [null] | [null]  |
| Krishna Barbrick | 30         | [null] | [null]  |
| Shurlock Kearns  | 30         | [null] | [null]  |

Total rows: 219 of 219 Query complete 00:00:00.050

Scratch Pad

Successfully run. Total query runtime: 50 msec. 219 rows affected.

Ln 14, Col 1

## 15.- Tipos de JOINs con 2 tablas: Unión, Diferencia, Intersección, etc.

15. En el ejercicio anterior se realizó la operación de Diferencia izquierda:  $A - B$ , con una variante del comando **JOIN**, donde  $A = \text{alumnos}$  y  $B = \text{carreras}$ , ahora realiza las operaciones faltantes de Intersección:  $A \cap B$ , Unión:  $A \cup B$ , Diferencia e intersección izquierda:  $A - B + (A \cap B)$ , Diferencia e intersección derecha:  $B - A + (A \cap B)$ , Diferencia derecha:  $B - A$  y Diferencia simétrica:  $A \cup B - (A \cap B)$ . Para ello en pgAdmin se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

a. Diferencia izquierda:  $A - B$ .

```

SELECT Nombre_Atributo      FROM      Nombre_Tabla_Izq
LEFT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE Tabla_Der.FOREIGN_KEY IS NULL;

```

Query History

```

14 --Diagrama de Venn de Diferencia A-B = alumnos-carreras
15 SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
16        A.carrera_id,
17        B.id,
18        B.carrera
19 FROM ejercicios.alumnos AS A
20 LEFT JOIN ejercicios.carreras AS B
21 ON A.carrera_id = B.id
22 WHERE B.id IS NULL
23 ORDER BY A.carrera_id;

```

Data Output Messages Notifications

| concat            | carrera_id | id     | carrera |
|-------------------|------------|--------|---------|
| Gill Calveley     | 30         | [null] | [null]  |
| Gwenni Durbridge  | 30         | [null] | [null]  |
| Cornelia Youdell  | 30         | [null] | [null]  |
| Mural Rubica      | 30         | [null] | [null]  |
| Morgan Crackett   | 30         | [null] | [null]  |
| Claire Boyat      | 30         | [null] | [null]  |
| Krishna Barbrick  | 30         | [null] | [null]  |
| Shurlock Kearns   | 30         | [null] | [null]  |
| Giustina Pole     | 30         | [null] | [null]  |
| Zed Curnning      | 30         | [null] | [null]  |
| Ursula Singeck    | 30         | [null] | [null]  |
| Addison Mar       | 30         | [null] | [null]  |
| Troy Hartner      | 30         | [null] | [null]  |
| Matilda Saffell   | 30         | [null] | [null]  |
| Harper Kulle      | 30         | [null] | [null]  |
| Rafaello          | 30         | [null] | [null]  |
| Gilberte Abela    | 30         | [null] | [null]  |
| Kyrrha Mattasseri | 31         | [null] | [null]  |

Total rows: 219 of 219 Query complete 00:00:00.057

Scratch Pad

Successfully run. Total query runtime: 57 msec. 219 rows affected.

Ln 14, Col 1

b. Diferencia e intersección izquierda:  $A - B + (A \cap B)$ .

**SELECT \* FROM Nombre\_Tabla\_Izq**

**LEFT JOIN Nombre\_Tabla\_Der ON Tabla\_Izq.PRIMARY\_KEY = Tabla\_Der.FOREIGN\_KEY;**

```

24 --Diagrama de Venn de Diferencia izquierda: A - B + (A ∩ B)
25 SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
26       A.carrera_id,
27       B.id,
28       B.carrera
29 FROM ejercicios.alumnos AS A
30 LEFT JOIN ejercicios.carreras AS B
31 ON A.carrera_id = B.id
32 ORDER BY A.carrera_id DESC;

```

| concat                | carrera_id | id | carrera   |
|-----------------------|------------|----|---|
| Penny Margetson       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Aldon Comettoi        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kirstin Ingafil       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Rosaleen Yosselevitch | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Hall Scallon          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Rinaldo Planque       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Jackie                | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kiersten Evelyn       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Beatrisa              | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Dre Mumm              | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Odetta Tidman         | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Leticia               | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Lillian Hagarth       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Jackie Mogford        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Honey Skally          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Perla Baggallay       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Leonardo Oglevie      | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Iolanthe Manlow       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Brady Clace           | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |

Successfully run. Total query runtime: 60 msec. 1000 rows affected.

C. Unión:  $A \cup B$

**SELECT Nombre\_Columna FROM Nombre\_Tabla\_Izq**

**FULL OUTER JOIN Nombre\_Tabla\_Der ON Tabla\_Izq.PRIMARY\_KEY = Tabla\_Der.FOREIGN\_KEY;**

```

33 --Diagrama de Venn de Unión AUB
34 SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
35       A.carrera_id,
36       B.id,
37       B.carrera
38 FROM ejercicios.alumnos AS A
39 FULL OUTER JOIN ejercicios.carreras AS B
40 ON A.carrera_id = B.id
41 ORDER BY A.carrera_id DESC;

```

| concat                | carrera_id | id | carrera   |
|-----------------------|------------|----|---|
| [null]                |            | 53 | Ciencias ambientales                            |
| [null]                |            | 58 | Física  |
| [null]                |            | 60 | Matemáticas y estadística                       |
| [null]                |            | 55 | Ciencias de la computación                      |
| [null]                |            | 52 | Biología y bioquímica                           |
| [null]                |            | 56 | Ciencias físicas, químicas y de la tierra       |
| [null]                |            | 51 | Ciencias naturales                              |
| [null]                |            | 54 | Ciencias de la computación                      |
| [null]                |            | 59 | Química   |
| [null]                |            | 57 | Ciencias de la tierra y la atmósfera            |
| Hall Scallon          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Aldon Comettoi        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kirsten Evelyn        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Penny Margetson       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Rosaleen Yosselevitch | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Dre Mumm              | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Perla Baggallay       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kirstin Ingafil       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Honey Skally          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |

Successfully run. Total query runtime: 77 msec. 1010 rows affected.

d. Diferencia derecha:  $B - A$

```
SELECT Nombre_Columna      FROM      Nombre_Tabla_Izq
RIGHT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE      Tabla_Izq.PRIMARY_KEY IS NULL;
```

The screenshot shows a MySQL Workbench interface with a query editor and a results grid. The query is:

```
--Diagrama de Venn de Diferencia B - A = carreras-alumnos
SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
       A.carrera_id,
       B.id,
       B.carrera
FROM ejercicios.alumnos AS A
RIGHT JOIN ejercicios.carreras AS B
ON A.carrera_id = B.id
WHERE A.carrera_id IS NULL
ORDER BY B.id DESC;
```

The results grid has columns: concat, carrera\_id, id, and carrera. The data shows 10 rows of results:

| concat | carrera_id | id | carrera                                   |
|--------|------------|----|---|
|        | [null]     | 60 | Matemáticas y estadística                 |
|        | [null]     | 59 | Química                                   |
|        | [null]     | 58 | Física                                    |
|        | [null]     | 57 | Ciencias de la tierra y la atmósfera      |
|        | [null]     | 56 | Ciencias físicas, químicas y de la tierra |
|        | [null]     | 55 | Ciencias de la computación                |
|        | [null]     | 54 | Ciencias de la computación                |
|        | [null]     | 53 | Ciencias ambientales                      |
|        | [null]     | 52 | Biología y bioquímica                     |
|        | [null]     | 51 | Ciencias naturales                        |

Total rows: 10 of 10 Query complete 00:00:00.045 Ln 42, Col 1

e. Diferencia e intersección derecha:  $B - A + (A \cap B)$

```
SELECT      *      FROM      Nombre_Tabla_Izq
RIGHT JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
```

The screenshot shows a MySQL Workbench interface with a query editor and a results grid. The query is:

```
--Diagrama de Venn de Diferencia B - A + (A ∩ B) = Carreras-Alumnos
SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
       A.carrera_id,
       B.id,
       B.carrera
FROM ejercicios.alumnos AS A
RIGHT JOIN ejercicios.carreras AS B
ON A.carrera_id = B.id
ORDER BY A.carrera_id DESC;
```

The results grid has columns: concat, carrera\_id, id, and carrera. The data shows 791 rows of results, including many rows with null values for carrera\_id and id, and some rows with specific values like 50, 51, 52, etc.

| concat            | carrera_id | id | carrera   |
|-------------------|------------|----|---|
| Leonardo Oglevie  | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Iolanthe Manlow   | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Dre Mumm          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Bradly Clace      | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Honey Skally      | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Odetta Tidman     | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kirstin Ingarfill | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Jackie Mogford    | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Peria Baggallay   | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |

Total rows: 791 of 791 Query complete 00:00:00.096 Ln 60, Col 28

f. Intersección:  $A \cap B$

```
SELECT * FROM Nombre_Tabla_Izq
JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a query editor and a results grid.

**Query Editor:**

```
--Diagrama de Venn de Intersección
SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
       A.carrera_id,
       B.id,
       B.carrera
  FROM ejercicios.alumnos AS A
 INNER JOIN ejercicios.carreras AS B
    ON A.carrera_id = B.id
   ORDER BY A.carrera_id DESC;
```

**Results Grid:**

| concat                | carrera_id | id | carrera   |
|-----------------------|------------|----|---|
| Penny Margetson       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Aldon Comettoi        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kirstin Ingaffill     | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Rosaleen Yosselevitch | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Hall Scallion         | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Rinaldo Planque       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Jackie                | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Kiersten Evelyn       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Beatrisa              | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Dre Mumm              | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Odetta Tidman         | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Leticia               | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Lillian Haggarth      | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Jackie Mogford        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Honey Skally          | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Perla Bagallay        | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Leonardo Ogjivie      | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Iolanthe Manlow       | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |
| Brady Olace           | 50         | 50 | Ciencias naturales, exactas y de la computación |

Total rows: 781 of 781 Query complete 00:00:00.090

**Status Bar:**

Successfully run. Total query runtime: 90 msec. 781 rows affected. Ln 61, Col 1

g. Diferencia simétrica:  $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$

```
SELECT * FROM Nombre_Tabla_Izq
FULL OUTER JOIN Nombre_Tabla_Der ON Tabla_Izq.PRIMARY_KEY = Tabla_Der.FOREIGN_KEY
WHERE Tabla_Izq.PRIMARY_KEY IS NULL OR Tabla_Der.FOREIGN_KEY IS NULL;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a query editor and a results grid.

**Query Editor:**

```
--Diagrama de Venn de Diferencia Simétrica
SELECT CONCAT(A.nombre, ' ', A.apellido),
       A.carrera_id,
       B.id,
       B.carrera
  FROM ejercicios.alumnos AS A
 FULL OUTER JOIN ejercicios.carreras AS B
    ON A.carrera_id = B.id
   WHERE A.carrera_id IS NULL
      OR B.id IS NULL
   ORDER BY B.id DESC;
```

**Results Grid:**


| concat            | carrera_id | id     | carrera |
|-------------------|------------|--------|---------|
| Giustina Pole     | 30         | [null] | [null]  |
| Leanna            | 36         | [null] | [null]  |
| Tobe Gallia       | 32         | [null] | [null]  |
| Terri Piercy      | 31         | [null] | [null]  |
| Lou Peck          | 40         | [null] | [null]  |
| Shir Dionisotto   | 35         | [null] | [null]  |
| Adrienne Thompson | 36         | [null] | [null]  |
| Ashien            | 31         | [null] | [null]  |
| Barde Turford     | 38         | [null] | [null]  |
| Denyse Baldam     | 32         | [null] | [null]  |
| Elizabeth Aspel   | 34         | [null] | [null]  |
| Mercey Geeraert   | 35         | [null] | [null]  |
| Griffin Tubble    | 40         | [null] | [null]  |
| Linette Loebel    | 39         | [null] | [null]  |
| Dew Matyas        | 39         | [null] | [null]  |
| Sydney Dener      | 34         | [null] | [null]  |
| Kynthia           | 39         | [null] | [null]  |

Total rows: 229 of 229 Query complete 00:00:00.053

**Status Bar:**

Successfully run. Total query runtime: 53 msec. 229 rows affected. Ln 80, Col 20

# SQL JOINS

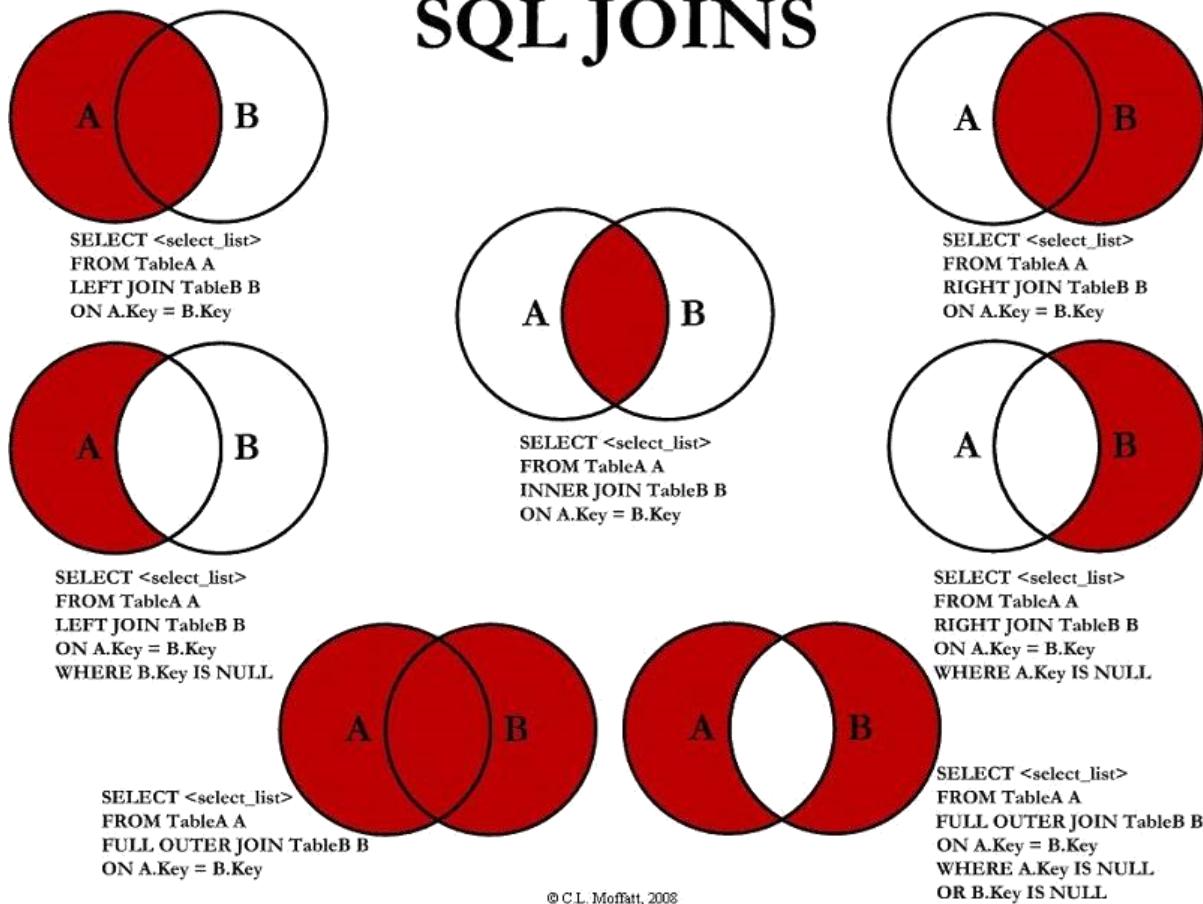

## 16.- Autocompletando Strings/Figuras Geométricas: `lpad()` & `CAST()`

16. Realiza una consulta SQL que **genere triángulos a través de varios métodos recursivo (que se ejecuten varias veces)**. Para ello en **pgAdmin** se selecciona la opción de: Tools → Query Tool.

- a. El método `lpad()` en su segundo parámetro que indica el **número de caracteres** a los cuales está limitado el **String** creado, y este recibe solamente **datos de tipo int**, por lo cual se debe utilizar el método `CAST()` para asegurarnos de ello cuando se utilice el alias generado por una **subconsulta** dentro del método.

```

Query   Query History   Execute script (F5)   Scratch Pad X
1 --Método lpad() estático:
2 SELECT lpad('di_cer0', 20, 'x');
3
4 --Método lpad() recursivo con columna numérica y limitado por el comando WHERE:
5 SELECT lpad('di_cer0', id, '/')
6 FROM ejercicios.alumnos
7 WHERE id <= 12;
8
9 --Método lpad() recursivo con columna numérica generada por una subconsulta y reformatteada con el comando CAST():
10 SELECT lpad('*', CAST(num_subconsulta AS int), '*')
11 FROM (
12     SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS num_subconsulta, *
13     FROM ejercicios.alumnos
14 ) AS columna_numerica_subquery
15 WHERE id <= 7;

Data Output   Messages   Notifications

```

| lpad | text                  |
|------|-----------------------|
| 1    | xxxxxxxxxxxxxxdi_cer0 |

Query History

```

1 --Método lpad() estático:
2 SELECT lpad('di_cero', 20, 'x');
3
4 --Método lpad() recursivo con columna numérica y limitado por el comando WHERE:
5 SELECT lpad('di_cero', id, '/');
6 FROM ejercicios.alumnos
7 WHERE id <= 12;
8
9 --Método lpad() recursivo con columna numérica generada por una subconsulta y reformateada con el comando CAST():
10 SELECT lpad('*', CAST(num_subconsulta AS int), '*')
11 FROM (
12     SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS num_subconsulta, *
13     FROM ejercicios.alumnos
14 ) AS columna Numerica_subquery
15 WHERE id <= 7;

```

Data Output

|    | lpad | text         |
|----|------|--------------|
| 1  |      | d            |
| 2  |      | di           |
| 3  |      | di_          |
| 4  |      | di_c         |
| 5  |      | di_ce        |
| 6  |      | di_cer       |
| 7  |      | di_cero      |
| 8  |      | /di_cero     |
| 9  |      | ///di_cero   |
| 10 |      | ///di_cero   |
| 11 |      | ////di_cero  |
| 12 |      | /////di_cero |

Scratch Pad

Total rows: 12 of 12    Query complete 00:00:00.064    Successfully run. Total query runtime: 64 msec. 12 rows affected. X

Ln 4, Col 1

Query History

```

1 --Método lpad() estático:
2 SELECT lpad('di_cero', 20, 'x');
3
4 --Método lpad() recursivo con columna numérica y limitado por el comando WHERE:
5 SELECT lpad('di_cero', id, '/')
6 FROM ejercicios.alumnos
7 WHERE id <= 12;
8
9 --Método lpad() recursivo con columna numérica generada por una subconsulta y reformateada con el comando CAST():
10 SELECT lpad('*', CAST(num_subconsulta AS int), '*')
11 FROM (
12     SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS num_subconsulta, *
13     FROM ejercicios.alumnos
14 ) AS columna Numerica_subquery
15 WHERE id <= 7;

```

Data Output

|   | lpad | text  |
|---|------|-------|
| 1 |      | *     |
| 2 |      | **    |
| 3 |      | ***   |
| 4 |      | ****  |
| 5 |      | ***** |
| 6 |      | ***** |
| 7 |      | ***** |


Scratch Pad

## 17.- Generación de Rangos: generate\_series()

17. Realiza una consulta SQL que obtenga solo la segunda mitad de las filas de la tabla `alumnos` que tenga el segundo valor más alto. Para ello todos los siguientes códigos son equivalentes y en `pgAdmin` se ejecutan al seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.


## 18.- Self Joins: EXTRACT

18. Realiza una consulta SQL que **obtenga solo la segunda mitad de las filas de la tabla alumnos que tenga el segundo valor más alto**. Para ello todos los siguientes códigos son equivalentes y en **pgAdmin** se ejecutan al seleccionar la opción de: Tools → Query Tool.

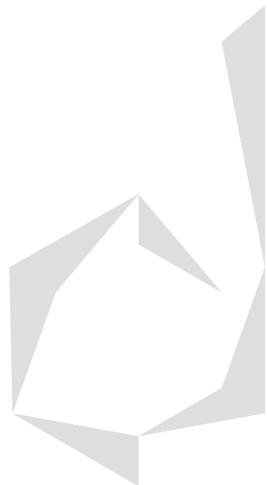

¿Cuántas etiquetas tiene cada post del blog?

- Para identificar cada post podemos utilizar su título.
- La información proviene de 3 tablas distintas: posts, etiquetas y posts\_etiquetas (tabla intermedia por la cardinalidad N:N).
- Debido a esta situación se deberá ejecutar un INNER JOIN doble que considere la intersección de las 3 tablas.
- La información se agrupa a través del id del post, ya que esa es la relación que hay entre la tabla de posts y la tabla de etiquetas y la información que quiero saber son las etiquetas contra el título del post.
- Podría colocar un orden numérico descendente para observar de más a menos el número de etiquetas de cada post.

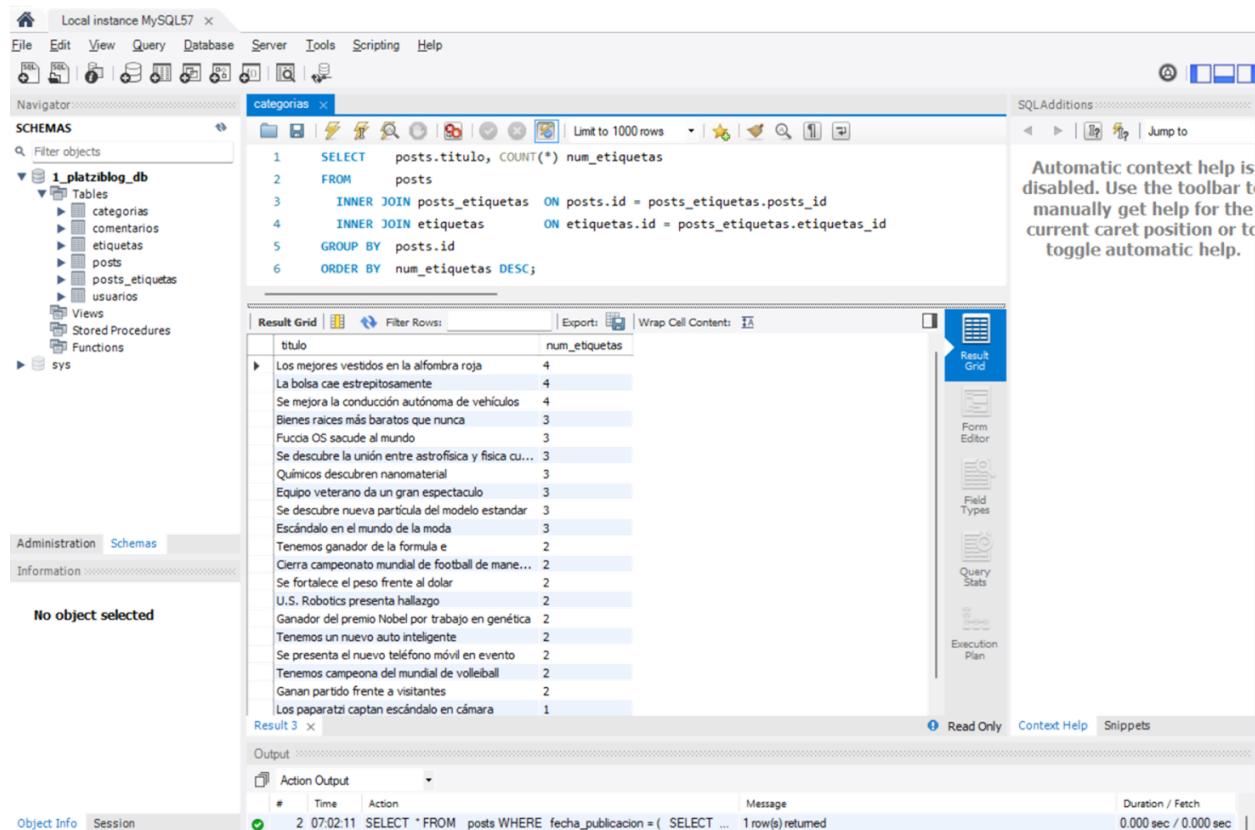

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a query editor and results grid. The query is:

```

1  SELECT posts.titulo, COUNT(*) num_etiquetas
2  FROM posts
3  INNER JOIN posts_etiquetas ON posts.id = posts_etiquetas.posts_id
4  INNER JOIN etiquetas ON etiquetas.id = posts_etiquetas.etiquetas_id
5  GROUP BY posts.id
6  ORDER BY num_etiquetas DESC;
    
```

The results grid displays the following data:

| titulo  | num_etiquetas |
|---|---------------|
| Los mejores vestidos en la alfombra roja              | 4             |
| La bala cae estrepitosamente                          | 4             |
| Se mejora la conducción autónoma de vehículos         | 4             |
| Bienes raíces más baratos que nunca                   | 3             |
| Fuca OS sacude al mundo                               | 3             |
| Se describe la unión entre astrofísica y física cu... | 3             |
| Químicos descubren nanomaterial                       | 3             |
| Equipo veterano da un gran espectáculo                | 3             |
| Se describe nueva partícula del modelo estandar       | 3             |
| Escándalo en el mundo de la moda                      | 3             |
| Tenemos ganador de la fórmula e                       | 2             |
| Cierra campeonato mundial de football de mane...      | 2             |
| Se fortalece el peso frente al dólar                  | 2             |
| U.S. Robotics presenta hallazgo                       | 2             |
| Ganador del premio Nobel por trabajo en genética      | 2             |
| Tenemos un nuevo auto inteligente                     | 2             |
| Se presenta el nuevo teléfono móvil en evento         | 2             |
| Tenemos campeona del mundial de voleibol              | 2             |
| Ganan partido frente a visitantes                     | 2             |
| Los paparazzi captan escándalo en cámara              | 1             |

- Ahora que ya sé el número de etiquetas, ¿Cuáles etiquetas pertenecen a cada post del blog?
- Para saber el nombre de las etiquetas utilizaremos el método **GROUP\_CONCAT()** aplicado al **atributo** que indica el nombre de las etiquetas, manteniendo la misma estructura del código anterior.

Schemas: 1\_platziblog\_db

```

1 • SELECT posts.titulo, GROUP_CONCAT(nombre_etiqueta) AS nombre_tag
2   FROM posts
3     INNER JOIN posts_etiquetas ON posts.id = posts_etiquetas.posts_id
4     INNER JOIN etiquetas ON etiquetas.id = posts_etiquetas.etiquetas_id
5   GROUP BY posts.id
6   ORDER BY nombre_tag ASC

```

| titulo  | nombre_tag                                       |
|---|--|
| Tenemos ganador de la formula e                       | Automovilismo,Campeonatos                        |
| Fuccia OS sacude al mundo                             | Avances,Computación,Teléfonos Móviles            |
| Se descubre nueva partícula del modelo estandar       | Avances,Nobel,Física                             |
| Químicos descubren nanomaterial                       | Avances,Nobel,Química                            |
| Se fortalece el peso frente al dólar                  | Bolsa de valores,Inversiones                     |
| La bolsa cae estrepitosamente                         | Bolsa de valores,Inversiones,Brokers,Largo plazo |
| Tenemos campeona del mundial de voleibol              | Campeonatos,Celebridades                         |
| Ganan partido frente a visitantes                     | Campeonatos,Equipos                              |
| Cierra campeonato mundial de football de mane...      | Campeonatos,Equipos                              |
| Equipo veterano da un gran espectáculo                | Campeonatos,Equipos,Celebridades                 |
| Los paparazzi captan escándalo en cámara              | Celebridades                                     |
| Escándalo con el boxeador del momento                 | Celebridades                                     |
| Los mejores vestidos en la alfombra roja              | Celebridades,Eventos,Moda,Estilo                 |
| Escándalo en el mundo de la moda                      | Celebridades,Moda,Estilo                         |
| Tenemos un nuevo auto inteligente                     | Computación,Automovilismo                        |
| Se mejora la conducción autónoma de vehículos         | Computación,Automovilismo,Avances,Robótica       |
| Bienes raíces más baratos que nunca                   | Inversiones,Largo plazo,Bienes Raíces            |
| Ganador del premio Nobel por trabajo en genética      | Nobel,Avances                                    |
| Se descubre la unión entre astrofísica y física cu... | Nobel,Física,Avances                             |
| U.S. Robotics presenta hallazgo                       | Robótica,Avances                                 |

Result 7 x

Output:

| # | Time     | Action   | Message | Duration / Fetch      |
|---|----------|--|---------|-----------------------|
| 9 | 07:29:18 | SELECT posts.titulo, GROUP_CONCAT(nombre_etiqueta) AS nombre... 21 row(s) returned |         | 0.000 sec / 0.000 sec |

Object Info Session

3. ¿Existe alguna etiqueta que no corresponda a ningún post?
  - a. Quiero mostrar todas las etiquetas que no estén ligadas a ningún post.
  - b. Los datos los voy a tomar de la tabla de las etiquetas, pero como quiero saber su conexión con post, no es necesario que analice post, solo la tabla de etiquetas y su tabla de transición intermedia.
    - i. Debido a esta situación se deberá ejecutar un LEFT JOIN (de la tabla etiquetas), doble se considere solo las etiquetas que no tengan conexión, osea A – B, siendo A = etiquetas y B = tabla\_intermedia\_con\_conexión\_a\_posts.
    - c. No es necesario agrupar la información.

Schemas: 1\_platziblog\_db

```

1 • SELECT *
2   FROM etiquetas
3     LEFT JOIN posts_etiquetas ON etiquetas.id = posts_etiquetas.etiquetas_id
4   WHERE posts_etiquetas.etiquetas_id IS NULL;

```


| id | nombre_etiqueta | id   | posts_id | etiquetas_id |
|----|-----------------|------|----------|--------------|
| 15 | Matemáticas     | HULL | HULL     | HULL         |

Result Grid | Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: □

SQLAdditions: Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

4. ¿Cuál categoría posee el mayor número de posts?
  - a. Los datos que se quieren mostrar son el nombre de la categoría y el número de posts que corresponden a cada una.
  - b. La información proviene de 2 tablas distintas: posts y etiquetas.

- i. Como se busca encontrar los datos relacionados se deberá ejecutar un INNER JOIN que considere la intersección de las 2 tablas, osea  $A \cap B$ , recordemos que esto se logra al utilizar el índice que relaciona ambas tablas.
- c. La información se agrupa a través del id de la categoría porque de esa manera se podrá mostrar cada tipo de categoría distinta.
- d. Se colocará un orden numérico descendente para observar de mayor a menor el número de posts de cada etiqueta.

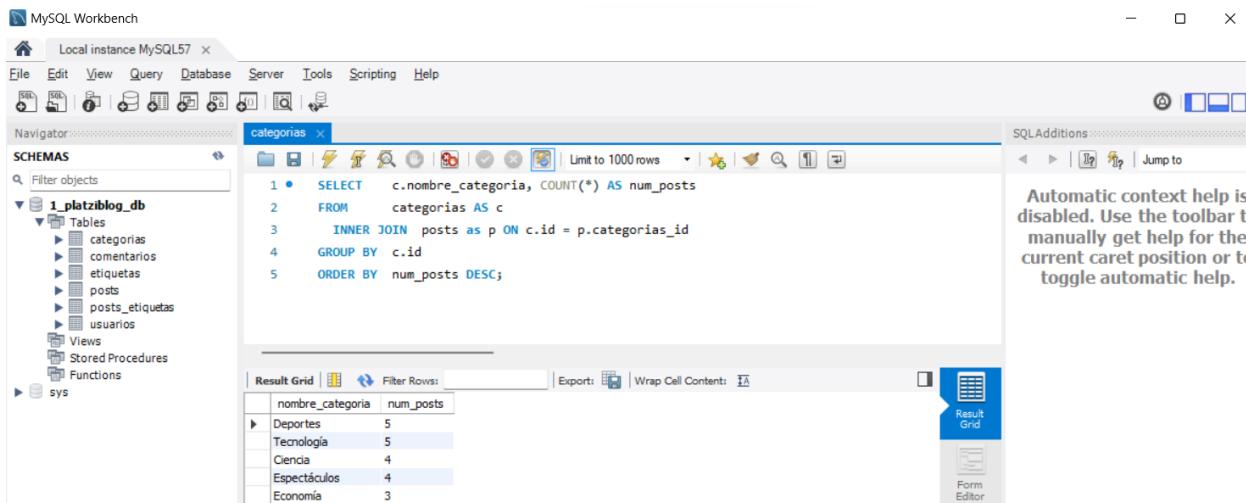

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database schema with tables like categorias, comentarios, etiquetas, posts, posts\_etiquetas, and usuarios. The central pane shows a query editor with the following SQL code:


```

1 • SELECT c.nombre_categoria, COUNT(*) AS num_posts
2   FROM categorias AS c
3   INNER JOIN posts AS p ON c.id = p.categorias_id
4   GROUP BY c.id
5   ORDER BY num_posts DESC;
    
```

The results grid shows the following data:

| nombre_categoria | num_posts |
|------------------|-----------|
| Deportes         | 5         |
| Tecnología       | 5         |
| Ciencia          | 4         |
| Especiales       | 4         |
| Economía         | 3         |

- 5. ¿Qué usuario ha creado el mayor número de posts en el sistema?
- a. El procedimiento es el mismo al ejercicio anterior, pero cambiando la tabla de donde provienen los datos y el dato mismo que se quiere mostrar.
- b. Opcionalmente nos podemos limitar a mostrar 1 solo valor, de esta manera mostrando solo el mayor o los primeros dos, para comprobar si en el segundo se repite el número.

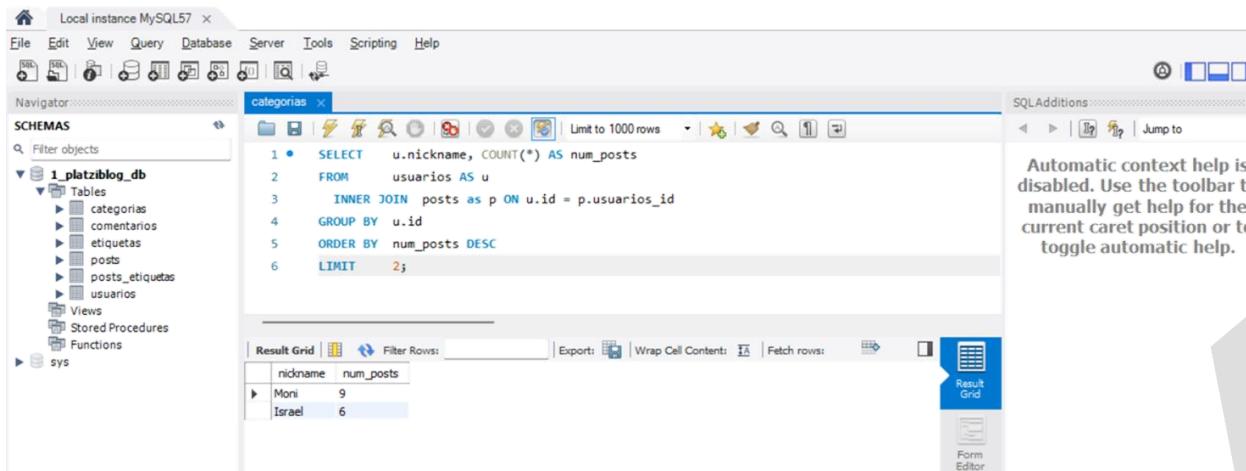

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database schema with tables like categorias, comentarios, etiquetas, posts, posts\_etiquetas, and usuarios. The central pane shows a query editor with the following SQL code:

```

1 • SELECT u.nickname, COUNT(*) AS num_posts
2   FROM usuarios AS u
3   INNER JOIN posts AS p ON u.id = p.usuarios_id
4   GROUP BY u.id
5   ORDER BY num_posts DESC
6   LIMIT 2;
    
```

The results grid shows the following data:

| nickname | num_posts |
|----------|-----------|
| Moni     | 9         |
| Israel   | 6         |

- 6. ¿De qué categorías (temas) están escribiendo los 3 usuarios que han creado el mayor número de posts en el sistema?
- a. El código resultante del ejercicio anterior se repite, pero se debe añadir el dato adicional que se está solicitando, que en este caso son las categorías de las que está escribiendo el usuario.

- Para obtener y mostrar una lista de las categorías de temas de los que escribe cada usuario se utiliza el método **GROUP\_CONCAT()** aplicado al nombre de las categorías de temas.
- Como la información proviene de 3 tablas distintas: usuarios, categorías y posts, se debe realizar una interconexión de todas ellas.
- Debido a que se están buscando los datos que pertenezcan a las 3 tablas a la vez, se deberá ejecutar un INNER JOIN doble que considere la intersección de las 3 tablas osea  $A \cap B \cap C$ , recordemos que esto se logra al utilizar el índice que relaciona cada una de las tablas por separado.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the left sidebar, under the 'schemas' section, '1\_platziblog\_db' is selected, and 'Tables' is expanded to show 'categorias', 'comentarios', 'etiquetas', 'posts', 'posts\_etiquetas', and 'usuarios'. The central area is titled 'categorias' and contains a SQL editor window with the following query:

```

1 • SELECT u.nickname, COUNT(*) AS num_posts, GROUP_CONCAT(c.nombre_categoria)
2   FROM usuarios AS u
3     INNER JOIN posts AS p ON u.id = p.usuarios_id
4     INNER JOIN categorias AS c ON c.id = p.categorias_id
5   GROUP BY u.id
6   ORDER BY num_posts DESC
7   LIMIT 3;
  
```

Below the SQL editor is a 'Result Grid' table with three rows of data:

| nickname | num_posts | GROUP_CONCAT(c.nombre_categoria)   |
|----------|-----------|--|
| Moni     | 9         | Deportes,Deportes,Deportes,Tecnología,Ciencia,Ciencia,Economía,Economía,Deportes |
| Israel   | 6         | Tecnología,Tecnología,Tecnología,Tecnología,Economía,Deportes                    |
| Ed       | 4         | Especiales,Especiales,Especiales,Especiales                                      |

The right side of the interface includes a 'SQLAdditions' panel with a note about automatic context help being disabled, and a 'Form Editor' button.

#### 7. ¿Qué usuarios no han escrito ningún post?

- Se busca mostrar todos los nombres de los usuarios que no estén ligados a ningún post.
- Los datos los voy a tomar de la tabla de los usuarios y de los posts.
- Debido que quiero saber todos los usuarios que no tengan ningún post se ejecutará una operación de LEFT JOIN, doble se considere solo los usuarios que no tengan conexión, osea  $A - B$ , siendo  $A =$ usuarios y  $B =$ posts.
- El filtro que se aplicará es encontrar las filas de datos donde el post sea nulo para lograr la operación  $A - B$ .

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the left sidebar, under the 'schemas' section, '1\_platziblog\_db' is selected, and 'Tables' is expanded to show 'categorias', 'comentarios', 'etiquetas', 'posts', 'posts\_etiquetas', and 'usuarios'. The central area is titled 'categorias' and contains a SQL editor window with the following query:

```

1 • SELECT *
2   FROM usuarios AS u
3     LEFT JOIN posts AS p ON u.id = p.usuarios_id
4   WHERE p.usuarios_id IS NULL;
  
```

Below the SQL editor is a 'Result Grid' table with one row of data:

| id | login    | password        | nickname  | email                   | id   | título | fecha_publicación | conte... |
|----|----------|-----------------|-----------|-------------------------|------|--------|-------------------|----------|
| 5  | perezoso | &N_>S)_Y*&TG... | Oso Pérez | perezoso@platziblog.com | HULL | HULL   | HULL              | HULL     |

The right side of the interface includes a 'SQLAdditions' panel with a note about automatic context help being disabled, and a 'Form Editor' button.

## Basic Queries

```
-- filter your columns  
SELECT col1, col2, col3, ... FROM table1  
-- filter the rows  
WHERE col4 = 1 AND col5 = 2  
-- aggregate the data  
GROUP by ...  
-- limit aggregated data  
HAVING count(*) > 1  
-- order of the results  
ORDER BY col2
```

### Useful keywords for SELECTS:

**DISTINCT** - return unique results  
**BETWEEN** a AND b - limit the range, the values can be numbers, text, or dates  
**LIKE** - pattern search within the column text  
**IN** (a, b, c) - check if the value is contained among given.

## Data Modification


```
-- update specific data with the WHERE clause  
UPDATE table1 SET col1 = 1 WHERE col2 = 2  
-- insert values manually  
INSERT INTO table1 (ID, FIRST_NAME, LAST_NAME)  
VALUES (1, 'Rebel', 'Labs');  
-- or by using the results of a query  
INSERT INTO table1 (ID, FIRST_NAME, LAST_NAME)  
SELECT id, last_name, first_name FROM table2
```

## Views

A **VIEW** is a virtual table, which is a result of a query. They can be used to create virtual tables of complex queries.

```
CREATE VIEW view1 AS  
SELECT col1, col2  
FROM table1  
WHERE ...
```

## The Joy of JOINS

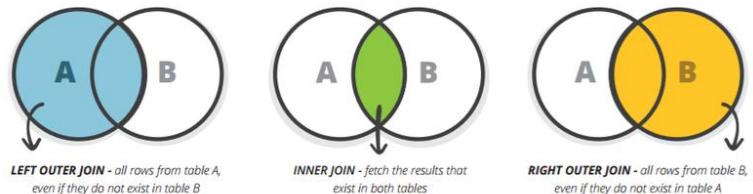

**LEFT OUTER JOIN** - all rows from table A, even if they do not exist in table B

**INNER JOIN** - fetch the results that exist in both tables

**RIGHT OUTER JOIN** - all rows from table B, even if they do not exist in table A

## Updates on JOINed Queries

You can use **JOINS** in your **UPDATES**:  
UPDATE t1 SET a = 1  
FROM table1 t1 JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.t1\_id  
WHERE t1.col1 = 0 AND t2.col2 IS NULL;

NB! Use database specific syntax, it might be faster!

## Semi JOINS

You can use subqueries instead of **JOINS**:

```
SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE id IN  
(SELECT t1_id FROM table2 WHERE date >  
CURRENT_TIMESTAMP)
```

## Indexes

If you query by a column, index it!  
CREATE INDEX index1 ON table1 (col1)

### Don't forget:

Avoid overlapping indexes  
Avoid indexing on too many columns  
Indexes can speed up **DELETE** and **UPDATE** operations

## Useful Utility Functions

-- convert strings to dates:  
**TO\_DATE** (Oracle, PostgreSQL), **STR\_TO\_DATE** (MySQL)

-- return the first non-NULL argument:  
**COALESCE** (col1, col2, "default value")

-- return current time:  
**CURRENT\_TIMESTAMP**

-- compute set operations on two result sets

**SELECT** col1, col2 **FROM** table1

**UNION** / **EXCEPT** / **INTERSECT**

**SELECT** col3, col4 **FROM** table2;

**Union** - returns data from both queries

**Except** - rows from the first query that are not present in the second query

**Intersect** - rows that are returned from both queries

## Reporting

Use aggregation functions

**COUNT** - return the number of rows

**SUM** - cumulate the values

**AVG** - return the average for the group

**MIN** / **MAX** - smallest / largest value

BROUGHT TO YOU BY  
**XRebel**

## Código SQL - Creación y/o Modificación de la Base de Datos (DDL y DML)

# Referencias

Platzi, Israel Vázquez, “Curso de Fundamentos de Bases de Datos”, 2018 [Online], Available: <https://platzi.com/new-home/clases/1566-bd/19781-bienvenida-conceptos-basicos-y-contexto-historico/>

Platzi, Oswaldo Rodríguez, “Curso de PostgreSQL”, 2019 [Online], Available: <https://platzi.com/cursos/postgresql/>

Platzi, Israel Vázquez Morales, “Curso Práctico de SQL”, 2020 [Online], Available: <https://platzi.com/cursos/practico-sql/>