

Mac 任意门 MVP 产品需求文档

1. 项目概述

1.1 产品名称

Mac 任意门

1.2 产品定位

Mac 任意门是一个基于 MacBook 刘海区域的内容暂存与 AI Prompt 快速调用工具。

用户可以把文字、图片、文件、链接和 Prompt 拖入刘海，并在需要时重新拖出到其他应用。

产品将内容分为：

- 当前任务临时使用的一次性内容
- 需要长期复用的固定素材
- 可重复调用的 Prompt

Prompt 不仅可以通过编辑器创建，也可以从 ChatGPT、Claude、网页、文档或其他应用中直接拖入保存。

1.3 核心理念

Mac 现有的复制与粘贴行为缺乏可见性。用户复制内容后，很难直观看到内容现在在哪里，也难以同时管理文字、图片和文件。

Mac 任意门将复制和暂存转化为空间化操作：

将内容放进刘海，需要时再从刘海中拿出来。

对于 AI 使用场景，产品提供独立的 Prompt 存储区域：

从长期区域拿出方法，从一次性区域拿出当前材料，再一起交给 AI。

Prompt 与本次任务的临时材料保持独立。

用户可以：

1. 先将 Prompt 拖入 AI；
2. 再将当前文件、图片或文字拖入 AI；
3. 根据当前任务补充具体要求；
4. 最终发送。

不要求用户先把临时材料加入 Prompt。

2. MVP 产品目标

第一版需要完成以下核心闭环：

1. 用户可以将文字、图片、链接和文件拖入刘海。
 2. 刘海中区分一次性区域和长期区域。
 3. 长期区域中区分素材区域和 Prompt 区域。
 4. 用户可以从刘海重新拖出保存的内容。
 5. 用户可以将一次性内容转为长期内容。
 6. 用户可以通过编辑器创建 Prompt。
 7. 用户可以将已有 Prompt 文字直接拖入 Prompt 区域保存。
 8. Prompt 可以包含固定文字、图片和文件。
 9. Prompt 可以拖入普通应用的输入区域。
 10. Prompt 可以快速投递到 ChatGPT 网页版。
 11. Prompt 投递后，用户可以继续单独添加本次任务的临时材料。
-

3. MVP 非目标

第一版暂不实现：

- 不记录完整剪贴板历史。
 - 不自动保存用户复制的所有内容。
 - 不做云端同步。
 - 不做账号系统。
 - 不做 Prompt 社区或模板市场。
 - 不做多人协作。
 - 不做复杂的 Agent 工作流。
 - 不做多步骤 Prompt 链。
 - 不做结构化字段表单。
 - 不自动评价或优化 Prompt。
 - 不强制将临时材料绑定到 Prompt。
 - 不要求适配所有 AI 网页。
 - 不提供完整文件管理器能力。
 - 不自动判断一段文字是不是 Prompt。
 - 不读取用户未主动拖入的网页或应用内容。
-

4. 目标用户

第一版面向需要频繁搬运内容和使用 AI 的 Mac 用户：

- ChatGPT、Claude、Gemini 等 AI 工具用户
- Codex、Cursor 等开发工具用户
- 需要分析论文的研究人员
- 需要上传设计图、截图和参考资料的设计师
- 需要在 Finder、浏览器、Figma、邮件和 AI 之间搬运内容的用户

5. 产品信息架构

5.1 刘海收起状态

应用以 MacBook 刘海作为主要入口。

默认收起时不显示完整面板，不持续占用菜单栏空间。

支持以下展开方式：

- 鼠标悬停刘海区域
- 点击刘海区域
- 使用全局快捷键
- 将内容拖动至刘海区域

建议默认快捷键：

Command + Shift + Space

快捷键允许用户修改。


5.2 刘海展开状态

刘海展开后，一级区域分为：

- 一次性
- 长期

长期区域再分为：

- 素材
- Prompt

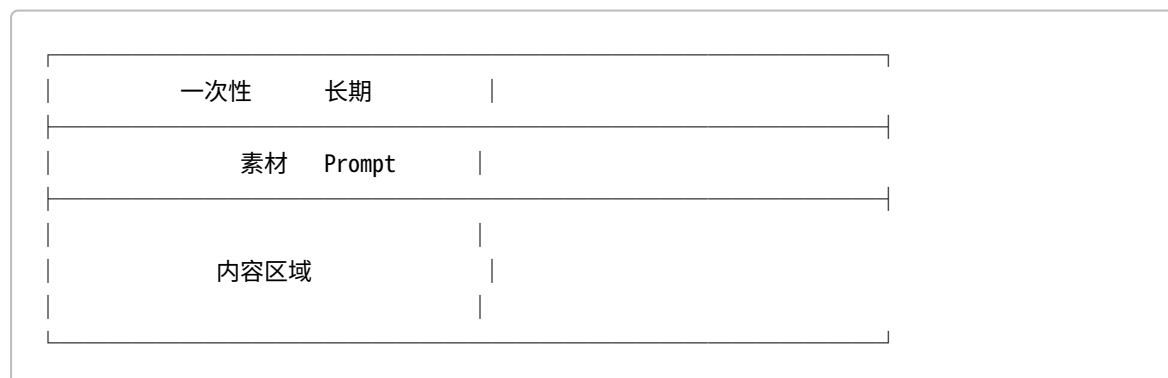

当用户拖动内容接近刘海时，系统自动展开面板，并根据鼠标位置高亮对应区域。

6. 三个区域的拖入语义

同一内容拖入不同区域，代表不同的用户意图。

拖入区域	保存结果
一次性区域	保存为临时内容
长期素材区域	保存为长期素材
Prompt 区域	创建或补充 Prompt

产品不需要自动猜测内容用途。

用户通过放置位置表达意图。

6.1 拖入一次性区域

适用于当前任务临时使用的内容：

- 临时文字
- 本次论文
- 当前截图
- 本次实验数据
- 临时网页链接
- 下载的附件

内容默认设置过期时间。

6.2 拖入长期素材区域

适用于需要长期重复使用的内容：

- 简历
- 头像
- 二维码
- 常用链接
- 固定研究框架
- 设计规范
- 产品介绍
- 常用文字片段

内容不会自动过期。

6.3 拖入 Prompt 区域

适用于保存已有 Prompt 或创建 Prompt 草稿。

支持拖入：

- 选中的纯文字
- 网页中的 Prompt 文字
- ChatGPT 或 Claude 中的文字
- 文档中的文字
- TXT 文件
- Markdown 文件
- 文字与附件的组合
- 只有图片或文件的内容组合

拖入 Prompt 区域后，系统应进入 Prompt 创建流程，而不是保存为普通素材。

7. 核心对象定义

7.1 内容对象 PortalItem

一次性区域和长期素材区域中的每个内容均为一个 `PortalItem`。

支持类型：

```
enum PortalItemType: String, Codable {  
    case text  
    case url  
    case image  
    case file  
}
```

建议数据结构：

```
struct PortalItem: Identifiable, Codable {  
    let id: UUID  
  
    var name: String  
    var type: PortalItemType  
    var scope: StorageScope  
  
    var textContent: String?  
    var originalURL: URL?  
    var cachedFileURL: URL?  
    var thumbnailURL: URL?  
  
    var createdAt: Date  
    var updatedAt: Date  
    var expiresAt: Date?
```

```
var isPinned: Bool
}
```

存储范围：

```
enum StorageScope: String, Codable {
    case temporary
    case permanent
}
```

7.2 Prompt 对象 SavedPrompt

Prompt 是长期保存的可重复任务指令。

```
struct SavedPrompt: Identifiable, Codable {
    let id: UUID

    var name: String
    var icon: String
    var promptText: String

    var attachmentIDs: [UUID]

    var defaultDestination: PromptDestination
    var createdAt: Date
    var updatedAt: Date
    var lastUsedAt: Date?
}
```

发送目标：

```
enum PromptDestination: String, Codable {
    case clipboard
    case chatGPTWeb
}
```

`attachmentIDs` 引用长期保存的文件。

Prompt 中的附件属于固定附件，调用 Prompt 时默认一起使用。

当前任务中的临时文件不需要加入 Prompt。

7.3 Prompt 草稿 PromptDraft

通过拖入创建 Prompt 时，可以使用临时草稿对象：

```
struct PromptDraft {  
    var suggestedName: String  
    var promptText: String  
    var pendingAttachments: [ImportedItem]  
    var source: PromptImportSource  
}
```

来源类型：

```
enum PromptImportSource {  
    case draggedText  
    case textFile  
    case mixedDrop  
    case manualCreation  
}
```

草稿只有在用户确认保存后，才转为正式 `SavedPrompt`。

8. 一次性区域

8.1 支持内容

一次性区域支持：

- 纯文字
- 网页链接
- 图片
- PDF
- 常见文档
- 代码文件
- 文件夹
- 其他普通文件

每个内容显示为独立卡片。

卡片显示：

- 内容类型图标
- 文件名或文字摘要
- 文件大小
- 创建时间
- 过期状态

- 转为长期按钮
- 删除按钮

8.2 默认过期策略

一次性内容默认保存 24 小时。

设置中提供：

- 退出应用时清除
- 保存 1 小时
- 保存 24 小时
- 手动清除

MVP 默认：

保存 24 小时

8.3 拖入一次性区域

用户从 Finder、浏览器或其他应用拖动内容接近刘海时：

1. 刘海自动展开；
2. 一次性区域自动显示；
3. 有效放置区域高亮；
4. 显示“松开放入一次性区域”；
5. 用户松开后保存内容；
6. 显示轻量成功反馈。

已放入任意门

8.4 保存当前剪贴板

用户可以使用快捷键将当前剪贴板内容保存到一次性区域。

建议默认快捷键：

Command + Shift + V

支持：

- 文本
- 图片

- 文件 URL
- 网页 URL

第一版不自动记录所有剪贴板内容。

8.5 从一次性区域拖出

不同内容类型需要提供对应的系统拖放数据。

文字

提供：

- `public.utf8-plain-text`
- `public.text`

URL

提供：

- `public.url`
- `public.utf8-plain-text`

图片

提供：

- 图片文件 URL
- 对应图片 UTType

文件

提供：

- 文件 URL
- 文件类型 UTType

拖出后内容默认继续保留。

设置中可以提供：

成功拖出后删除一次性内容

MVP 默认关闭。

8.6 转为长期内容

一次性卡片支持：

- 右键转为长期
- 更多菜单转为长期
- 拖入长期素材区域

转为长期后：

- 取消过期时间
- 移动到长期素材区
- 删除原一次性记录

9. 长期素材区域

用户可以长期保存：

- 文件
- 图片
- 文字
- 网页链接

长期素材支持：

- 新建
- 拖入
- 重命名
- 删除
- 拖动排序
- 搜索
- 拖出使用
- 添加为 Prompt 固定附件

长期素材区的空状态：

保存需要反复使用的内容

10. Prompt 区域

10.1 Prompt 列表

Prompt 以卡片形式展示。

每张卡片显示：

- 图标
- Prompt 名称
- 文字摘要
- 固定附件数量
- 默认发送目标
- 最近使用时间

卡片操作：

- 拖出
- 一键发送
- 编辑
- 复制文字
- 复制 Prompt
- 删除

空状态：

创建或拖入第一个 Prompt

可以把 ChatGPT、网页或文档中的 Prompt
直接拖到这里保存

10.2 Prompt 创建入口

Prompt 支持以下创建方式：

1. 点击“创建 Prompt”
2. 将选中文字拖入 Prompt 区域
3. 将剪贴板文字粘贴到 Prompt 区域
4. 将 TXT 文件拖入 Prompt 区域
5. 将 Markdown 文件拖入 Prompt 区域
6. 同时拖入文字、图片和文件
7. 将长期素材添加到新 Prompt
8. 复制已有 Prompt 后编辑

Prompt 的创建不依赖单一按钮。

11. 通过拖动保存 Prompt

11.1 文字拖入

当用户从 ChatGPT、Claude、网页、文档或其他支持文字拖拽的应用中选中一段文字，并拖入 Prompt 区域时：

1. Prompt 区域高亮；
2. 显示“松开保存为 Prompt”；
3. 松开后读取拖入的文字；
4. 创建 Prompt 草稿；
5. 自动生成临时名称；
6. 打开简化编辑浮层；
7. 用户确认后保存。

自动名称规则：

1. 优先使用第一行；
2. 如果第一行过长，截取前 20 个中文字符或 40 个英文字符；
3. 移除换行和多余空格；
4. 如果无法生成，使用“未命名 Prompt”。

示例：

拖入文字：
请从研究问题、研究方法、实验结果等角度分析论文……

自动名称：
论文研究问题与方法分析

用户可以在保存前修改名称。

11.2 文本文件拖入

当用户将 TXT 或 Markdown 文件拖入 Prompt 区域时，系统需要询问：

如何使用这个文件？

☐ 将文件内容作为 Prompt 文字

☐ 将文件作为 Prompt 固定附件

默认选择：

将文件内容作为 Prompt 文字

如果文件读取失败，则退化为固定附件。

需要设置合理的文本文件读取上限，避免直接读取超大文件。

建议 MVP 上限：

- 文本内容读取不超过 1 MB
- 超过限制时作为附件处理

11.3 文字与附件同时拖入

当一次拖入同时包含文字、图片或文件时：

- 文字作为 Prompt 正文；
- 图片和非文本文件作为固定附件；
- TXT 和 Markdown 文件默认作为附件；
- 用户可以在编辑浮层中将文本文件转换为正文；
- 多个附件按照拖入顺序排列。

示例结果：

Prompt 名称：

设计作品分析

Prompt 文字：

请从产品外观、材质、结构和交互方式分析……

固定附件：

- 输出格式示例.png
- 品牌设计规范.pdf

11.4 多段文字拖入

如果拖入数据包含多段文字：

- 按来源顺序合并；
 - 段落之间插入两个换行；
 - 在保存前显示完整预览；
 - 用户可以修改或删除其中部分内容。
-

11.5 只有附件、没有文字

当用户只把图片或文件拖入 Prompt 区域时：

1. 创建 Prompt 草稿；
2. 将内容作为固定附件；
3. Prompt 文字区域显示为空；
4. 提示用户填写指令；
5. 在填写 Prompt 文字前，不允许保存为正式 Prompt。

提示：

已添加 2 个固定附件

请填写调用这些附件时需要执行的指令

11.6 拖入失败处理

以下情况需要显示明确提示：

- 来源应用不支持文字拖出
- 拖入内容无法识别
- 文件不可访问
- 文件读取失败
- 文件过大
- 文件类型不支持
- 内容为空

示例：

无法读取这段拖动内容

可以尝试复制文字，再粘贴到 Prompt 区域

12. 手动创建 Prompt

用户点击：

+ 创建 Prompt

进入 Prompt 编辑页。

编辑内容包括：

12.1 基本信息

- Prompt 名称
- Prompt 图标

12.2 Prompt 文字

- 多行文字输入框
- 支持粘贴长文本
- 支持撤销和重做
- 显示字数
- 支持纯文本

MVP 不要求富文本格式。

12.3 固定附件

用户可以通过以下方式添加：

- 从 Finder 拖入
- 从长期素材区拖入
- 使用文件选择器
- 将一次性内容另存为长期附件

固定附件支持：

- 图片
- PDF
- TXT
- Markdown
- Word 文档
- Excel 文件
- PowerPoint 文件
- 代码文件
- 其他普通文件

应用本身不需要理解附件内容，只负责保存和投递。

12.4 默认发送目标

MVP 支持：

- 复制到剪贴板
 - ChatGPT 网页版
-

13. 编辑和复制 Prompt

用户可以修改：

- 名称
- 图标
- Prompt 文字
- 固定附件
- 附件顺序
- 默认发送目标

修改后自动保存在本地。

用户还可以复制已有 Prompt：

1. 生成新的 Prompt ID；
2. 名称后添加“副本”；
3. 保留文字和附件引用；
4. 用户可以继续修改。

14. Prompt 的拖出与调用

14.1 拖入普通应用

当用户将 Prompt 卡拖入普通文本输入区域时：

- 优先提供 Prompt 文字；
- 使用纯文本格式；
- 固定附件不会强制随文字一同投递；
- 用户可以继续单独拖出附件。

原因是不同应用对一次性拖入文字与多个附件的支持不一致。

14.2 点击 Prompt

点击 Prompt 卡片后：

- 将 Prompt 文字复制到系统剪贴板；
- 显示“已复制”反馈；
- 如果包含固定附件，在详情浮层中展示附件；
- 用户可以继续拖出固定附件。

14.3 Prompt 与临时材料的标准流程

系统不要求执行：

临时材料 → Prompt → AI

标准流程为：

Prompt → AI
临时材料 → AI

例如论文分析：

1. 用户将“论文精读” Prompt 拖入 ChatGPT；
2. 用户将本次论文从一次性区域拖入 ChatGPT；
3. 用户补充“重点分析 Selection Progress”；
4. 用户发送。

Prompt 中只保存稳定、可重复使用的内容，例如：

- 固定分析框架
- 固定输出格式
- 用户研究背景
- 常用术语说明
- 固定参考示例

15. ChatGPT 网页版增强能力

15.1 组成

MVP 包含：

1. macOS 主应用
2. Chrome 浏览器扩展

浏览器扩展负责：

- 接收 Prompt 投递请求
- 找到 ChatGPT 输入框
- 填入 Prompt 文字
- 上传固定附件
- 根据设置决定是否发送

建议通信方式：

- Chrome Native Messaging

备选方案：

- 本地 localhost 服务
- 自定义 URL Scheme

- 本地临时 Payload 文件

15.2 拖入 ChatGPT

当用户将 Prompt 卡拖入 ChatGPT 网页输入区域时：

1. 扩展识别 Prompt Payload；
2. 将 Prompt 文字填入输入框；
3. 上传固定附件；
4. 等待附件上传完成；
5. 保持未发送状态；
6. 用户可以继续添加临时材料；
7. 用户手动发送。

默认不自动发送。

15.3 一键投递到 ChatGPT

Prompt 卡提供：

发送到 ChatGPT

点击后：

1. 检查 Chrome 扩展状态；
2. 查找已打开的 ChatGPT 页面；
3. 如果不存在则打开 ChatGPT；
4. 根据设置创建新对话或使用当前对话；
5. 填入 Prompt 文字；
6. 上传固定附件；
7. 等待附件准备完成；
8. 停留在待确认状态或自动发送。

一键投递只包含 Prompt 自身内容。

不会自动包含一次性区域中的其他材料。

15.4 发送设置

发送到 ChatGPT 时：

- ☐ 填充后等待确认
- ☐ 自动发送

MVP 默认：

填充后等待确认

15.5 投递状态

需要显示：

正在打开 ChatGPT
正在填入 Prompt
正在上传 2 个附件
已准备完成

错误状态：

- 未安装扩展
- ChatGPT 未登录
- 找不到输入框
- 附件不存在
- 附件上传失败
- 文件类型不受支持
- 页面结构变化
- 本地通信失败

失败后提供：

- 重试
- 复制 Prompt 文字
- 打开附件位置

16. 刘海交互规范

16.1 收起状态

- 不遮挡菜单栏应用
- 不持续播放复杂动画
- 鼠标离开后自动收起
- 拖动内容接近时自动展开
- 支持关闭悬停展开

16.2 拖动时自动切换

当用户拖动内容进入刘海：

1. 面板自动展开；
2. 显示一次性和长期两个一级区域；
3. 鼠标悬停长期区域后显示素材和 Prompt；
4. 当前可接收区域高亮；
5. 高亮文案随区域变化。

对应文案：

松开放入一次性区域
松开长期保存
松开保存为 Prompt

16.3 展开动画

建议：

- 动画时长 180–250 ms
- 从顶部中心向下展开
- 使用轻微缩放和透明度变化
- 避免明显弹跳
- 拖动过程中优先保证响应速度

16.4 拖入反馈

进入有效区域时：

- 区域高亮
- 显示内容类型图标
- 显示目标操作
- 松开前不执行保存
- 拖离后恢复默认状态

17. 搜索与排序

17.1 搜索范围

- 长期素材名称
- 长期文字内容
- Prompt 名称
- Prompt 文字内容

17.2 排序方式

- 手动排序
- 最近使用
- 最近创建
- 名称排序

一次性区域默认按创建时间倒序排列。

18. 本地存储

18.1 存储技术

建议使用：

- SwiftData：元数据
- App Sandbox：文件实体
- UserDefaults：应用设置

目录示例：

```
Application Support/  
├── MacPortal/  
│   ├── Temporary/  
│   ├── Permanent/  
│   ├── PromptAttachments/  
│   ├── Thumbnails/  
│   └── Database/
```

18.2 文件保存规则

文件拖入后复制到应用自己的目录。

不要长期依赖原文件路径。

保存时：

- 使用 UUID 作为内部文件名
- 保留原始扩展名
- 保存原始文件名
- 保存文件大小
- 保存 MIME 或 UTType
- 可选计算 SHA-256 去重

18.3 Prompt 拖入时的数据处理

对于拖入的 Prompt 文字：

- 以 UTF-8 保存
- 保留段落换行
- 清理不可见控制字符
- 不擅自改写 Prompt 内容
- 不自动优化或总结 Prompt
- 自动生成的名称不影响正文

对于拖入的固定附件：

- 复制到 `PromptAttachments`
- 保存原始文件名
- 创建附件引用
- 草稿取消时删除未使用的临时文件

18.4 删除行为

删除内容时：

- 删除数据库记录
- 删除缓存文件
- 删除缩略图

如果内容被 Prompt 引用，需要确认：

该文件正在被 2 个 Prompt 使用。

删除后，对应 Prompt 将无法发送此附件。

19. 技术实现建议

19.1 客户端技术栈

- Swift 6
- SwiftUI
- AppKit
- SwiftData
- UniformTypeIdentifiers
- QuickLookThumbnailing

最低系统版本：

macOS 14 Sonoma

19.2 刘海窗口

建议使用无边框 `NSPanel`：

- `nonactivatingPanel`
- `borderless`
- `floating`
- `collectionBehavior = [.canJoinAllSpaces, .fullScreenAuxiliary]`

要求：

- 锚定主屏幕顶部中心
- 根据刘海和菜单栏尺寸计算位置
- 无刘海显示器退化为顶部中央悬浮区域
- 支持多显示器
- 屏幕切换后重新计算位置

19.3 应用形态

菜单栏应用：

`NSApplication.ActivationPolicy.accessory`

菜单栏菜单：

- 打开任意门
- 新建 Prompt
- 保存当前剪贴板
- 清空一次性区域
- 设置
- 退出

19.4 拖放实现

使用：

- `NSDraggingDestination`
- `NSDraggingSource`
- `NSPasteboard`
- `NSItemProvider`
- `UTType`

需要处理：

- 单段文字
- 多段文字

- 多文件
- 文件夹
- 图片数据
- URL
- 混合内容
- 拖入取消
- 重复文件
- 来源应用不支持拖动数据

Prompt 区域至少注册：

- `UTType.plainText`
- `UTType.utf8PlainText`
- `UTType.url`
- `UTType.fileURL`
- `UTType.image`
- `UTType.pdf`
- 常见文本文件类型

19.5 Chrome 扩展

建议：

- Manifest V3
- Content Script
- Service Worker
- Native Messaging Host

权限仅限：

`https://chatgpt.com/*`

不要申请不必要的网站访问权限。

20. 设置项

通用

- 开机启动
- 全局快捷键
- 悬停展开
- 鼠标离开后自动收起

一次性区域

- 默认过期时间
- 拖出后是否删除
- 退出应用时是否清空

Prompt

- 拖入文字后是否立即打开编辑浮层
- Prompt 自动名称最大长度
- 点击 Prompt 后的默认行为
- 默认发送目标

MVP 默认：

拖入文字后打开简化编辑浮层

ChatGPT

- 新建对话或当前对话
- 自动发送或等待确认
- 扩展安装状态
- 测试连接

存储

- 当前占用空间
- 清理临时文件
- 打开存储目录

21. 隐私要求

- 所有内容默认仅保存在本地
- 不上传到自建服务器
- 不收集 Prompt 内容
- 不收集用户文件内容
- 不自动读取其他应用输入内容
- 不保存完整剪贴板历史
- 不自动监听用户的 AI 对话
- 只有用户主动拖入的内容才会被保存
- 浏览器扩展只在 ChatGPT 页面启用
- 浏览器扩展只处理用户主动投递的内容

22. 默认示例 Prompt

22.1 论文分析

请分析我接下来提供的论文，并按照以下结构输出：

1. 研究背景与实际问题

2. Research Gap
3. Research Question
4. 研究方法
5. 自变量与因变量
6. 核心实验结果
7. 作者对结果的解释
8. 研究贡献
9. 局限性
10. 对后续研究的启示

对于无法从论文中确认的信息，请明确说明，不要自行补充。

22.2 设计作品分析

请分析我接下来提供的设计作品，并按照以下维度输出：

1. 产品定位
2. 目标用户
3. 使用场景
4. 外观造型
5. 材质与工艺
6. CMF
7. 产品结构
8. 交互方式
9. 核心设计亮点
10. 可能存在的问题
11. 可进一步优化的方向

请区分可直接观察的信息和基于图片作出的推测。

22.3 Codex 开发任务

请根据我接下来提供的需求和项目文件完成开发。

执行要求：

1. 先阅读现有项目结构和代码规范。
2. 不要无理由更换现有技术栈。
3. 优先复用已有组件。
4. 修改前识别相关文件和依赖关系。
5. 完成后运行可以执行的测试与检查。
6. 总结修改内容、涉及文件和仍存在的风险。
7. 不要修改与当前需求无关的代码。

首次启动时，这些 Prompt 可以直接出现在 Prompt 区域。

用户可以编辑或删除。

23. MVP 验收标准

23.1 刘海区域

- 应用可以作为菜单栏应用运行
- 刘海面板可以展开和收起
- 有刘海和无刘海设备均可显示
- 拖动内容接近时自动展开
- 不同放置区域有不同高亮和提示
- 全屏应用中不会严重遮挡或崩溃

23.2 一次性区域

- 可以拖入文字、图片、URL 和文件
- 可以同时拖入多个文件
- 应用重启后未过期内容仍存在
- 到期内容可以自动清理
- 内容可以重新拖入其他应用
- 内容可以转为长期素材

23.3 长期素材

- 可以拖入并保存文字、图片、URL 和文件
- 可以创建、重命名、删除和排序
- 可以拖出使用
- 应用重启后数据保持

23.4 Prompt 手动创建

- 可以通过按钮创建 Prompt
- 可以输入和编辑 Prompt 文字
- 可以添加多个固定附件
- 可以编辑、复制和删除 Prompt
- 可以显示固定附件数量

23.5 Prompt 拖入创建

- 可以将选中文字拖入 Prompt 区域
- 拖入后可以正确生成 Prompt 草稿
- 可以根据第一行生成临时名称
- 用户可以修改名称和正文
- 可以将 TXT 文件内容转换为 Prompt
- 可以将 Markdown 文件内容转换为 Prompt
- 可以同时拖入文字和附件
- 文字作为正文，图片和文件作为固定附件
- 只有附件时提示用户填写指令
- 取消草稿后不会留下无效附件文件
- 来源应用不支持拖动时有明确错误提示

23.6 Prompt 调用

- Prompt 文字可以拖入普通文本输入区域
- 点击 Prompt 可以复制文字
- 固定附件可以单独拖出
- Prompt 与临时材料可以独立操作
- 不需要先将临时材料绑定到 Prompt

23.7 ChatGPT 集成

- Chrome 扩展可以连接本地应用
 - 可以将 Prompt 文字填入 ChatGPT
 - 可以上传 Prompt 固定附件
 - 可以选择新建对话或当前对话
 - 填充后等待确认模式正常
 - 自动发送模式正常
 - 失败时可以回退到复制文字
 - 一键投递不会擅自加入一次性区域内容
-

24. 建议开发顺序

阶段一：本地暂存闭环

1. 创建菜单栏应用
2. 创建顶部刘海悬浮面板
3. 实现一次性和长期两个一级区域
4. 实现长期素材和 Prompt 两个二级区域
5. 实现文字、图片、文件和 URL 拖入
6. 实现本地持久化
7. 实现卡片拖出

阶段二：Prompt 拖入保存

1. 注册 Prompt 区域拖放类型
2. 实现选中文字拖入
3. 实现 Prompt 草稿
4. 实现自动名称
5. 实现简化编辑浮层
6. 实现 TXT 和 Markdown 导入
7. 实现文字与附件混合拖入
8. 实现错误和取消处理

阶段三：Prompt 管理

1. 实现完整 Prompt 编辑器
2. 实现固定附件管理
3. 实现 Prompt 列表
4. 实现搜索和排序

5. 实现 Prompt 拖出
6. 实现 Prompt 复制和删除

阶段四：ChatGPT 网页集成

1. 创建 Chrome 扩展
2. 建立 Native Messaging
3. 实现输入框识别
4. 实现文字填充
5. 实现固定附件上传
6. 实现新建对话
7. 实现一键投递
8. 实现错误恢复

阶段五：体验完善

1. 补充动画
2. 补充全局快捷键
3. 补充过期清理
4. 补充首次使用引导
5. 补充单元测试
6. 补充 UI 测试
7. 优化多显示器行为

25. Codex 执行要求

请按照以下原则开发：

1. 首先创建可以运行的最小项目骨架。
2. 每完成一个阶段，保证项目可以编译运行。
3. 不要一次性实现全部功能后再测试。
4. 优先完成拖入、保存和拖出的基础闭环。
5. Prompt 区域必须支持拖入创建，不得只依赖新建按钮。
6. 不要擅自修改用户拖入的 Prompt 正文。
7. 自动生成的 Prompt 名称仅用于辅助识别。
8. 将 Prompt 草稿和正式 Prompt 分开处理。
9. 草稿取消后清理未使用的临时文件。
10. 将 ChatGPT 网页集成与 Mac 主应用解耦。
11. 为浏览器扩展和本地应用定义清晰的消息协议。
12. 所有文件操作必须包含错误处理。
13. 不要长期使用系统临时目录保存用户文件。
14. 不申请与核心功能无关的权限。
15. 所有数据默认只保存在本地。
16. 为主要模块添加必要的 README 和注释。

开发前先输出：

- 建议的项目目录结构
- 主要数据模型

- 刘海窗口实现方案
- 拖放数据处理方案
- Prompt 拖入创建流程
- ChatGPT 集成方案
- 主要技术风险
- 第一阶段任务拆分

完成每个里程碑后输出：

- 已完成功能
- 修改的文件
- 启动和测试方式
- 已知问题
- 下一阶段建议

第一轮只实现阶段一。

阶段一完成并验证后，再开始 Prompt 拖入保存功能。