Bài 1) Vẽ sơ đồ:

- Lớp cha: Sách (Mã, Tên, Tác giả, Số trang, giá bán)
- Lớp con: * SachDoHoa: soHinhVe, Mau
  * SachVanBan: phiThietKeBia
  * SachCaoCap: phithuelamBia

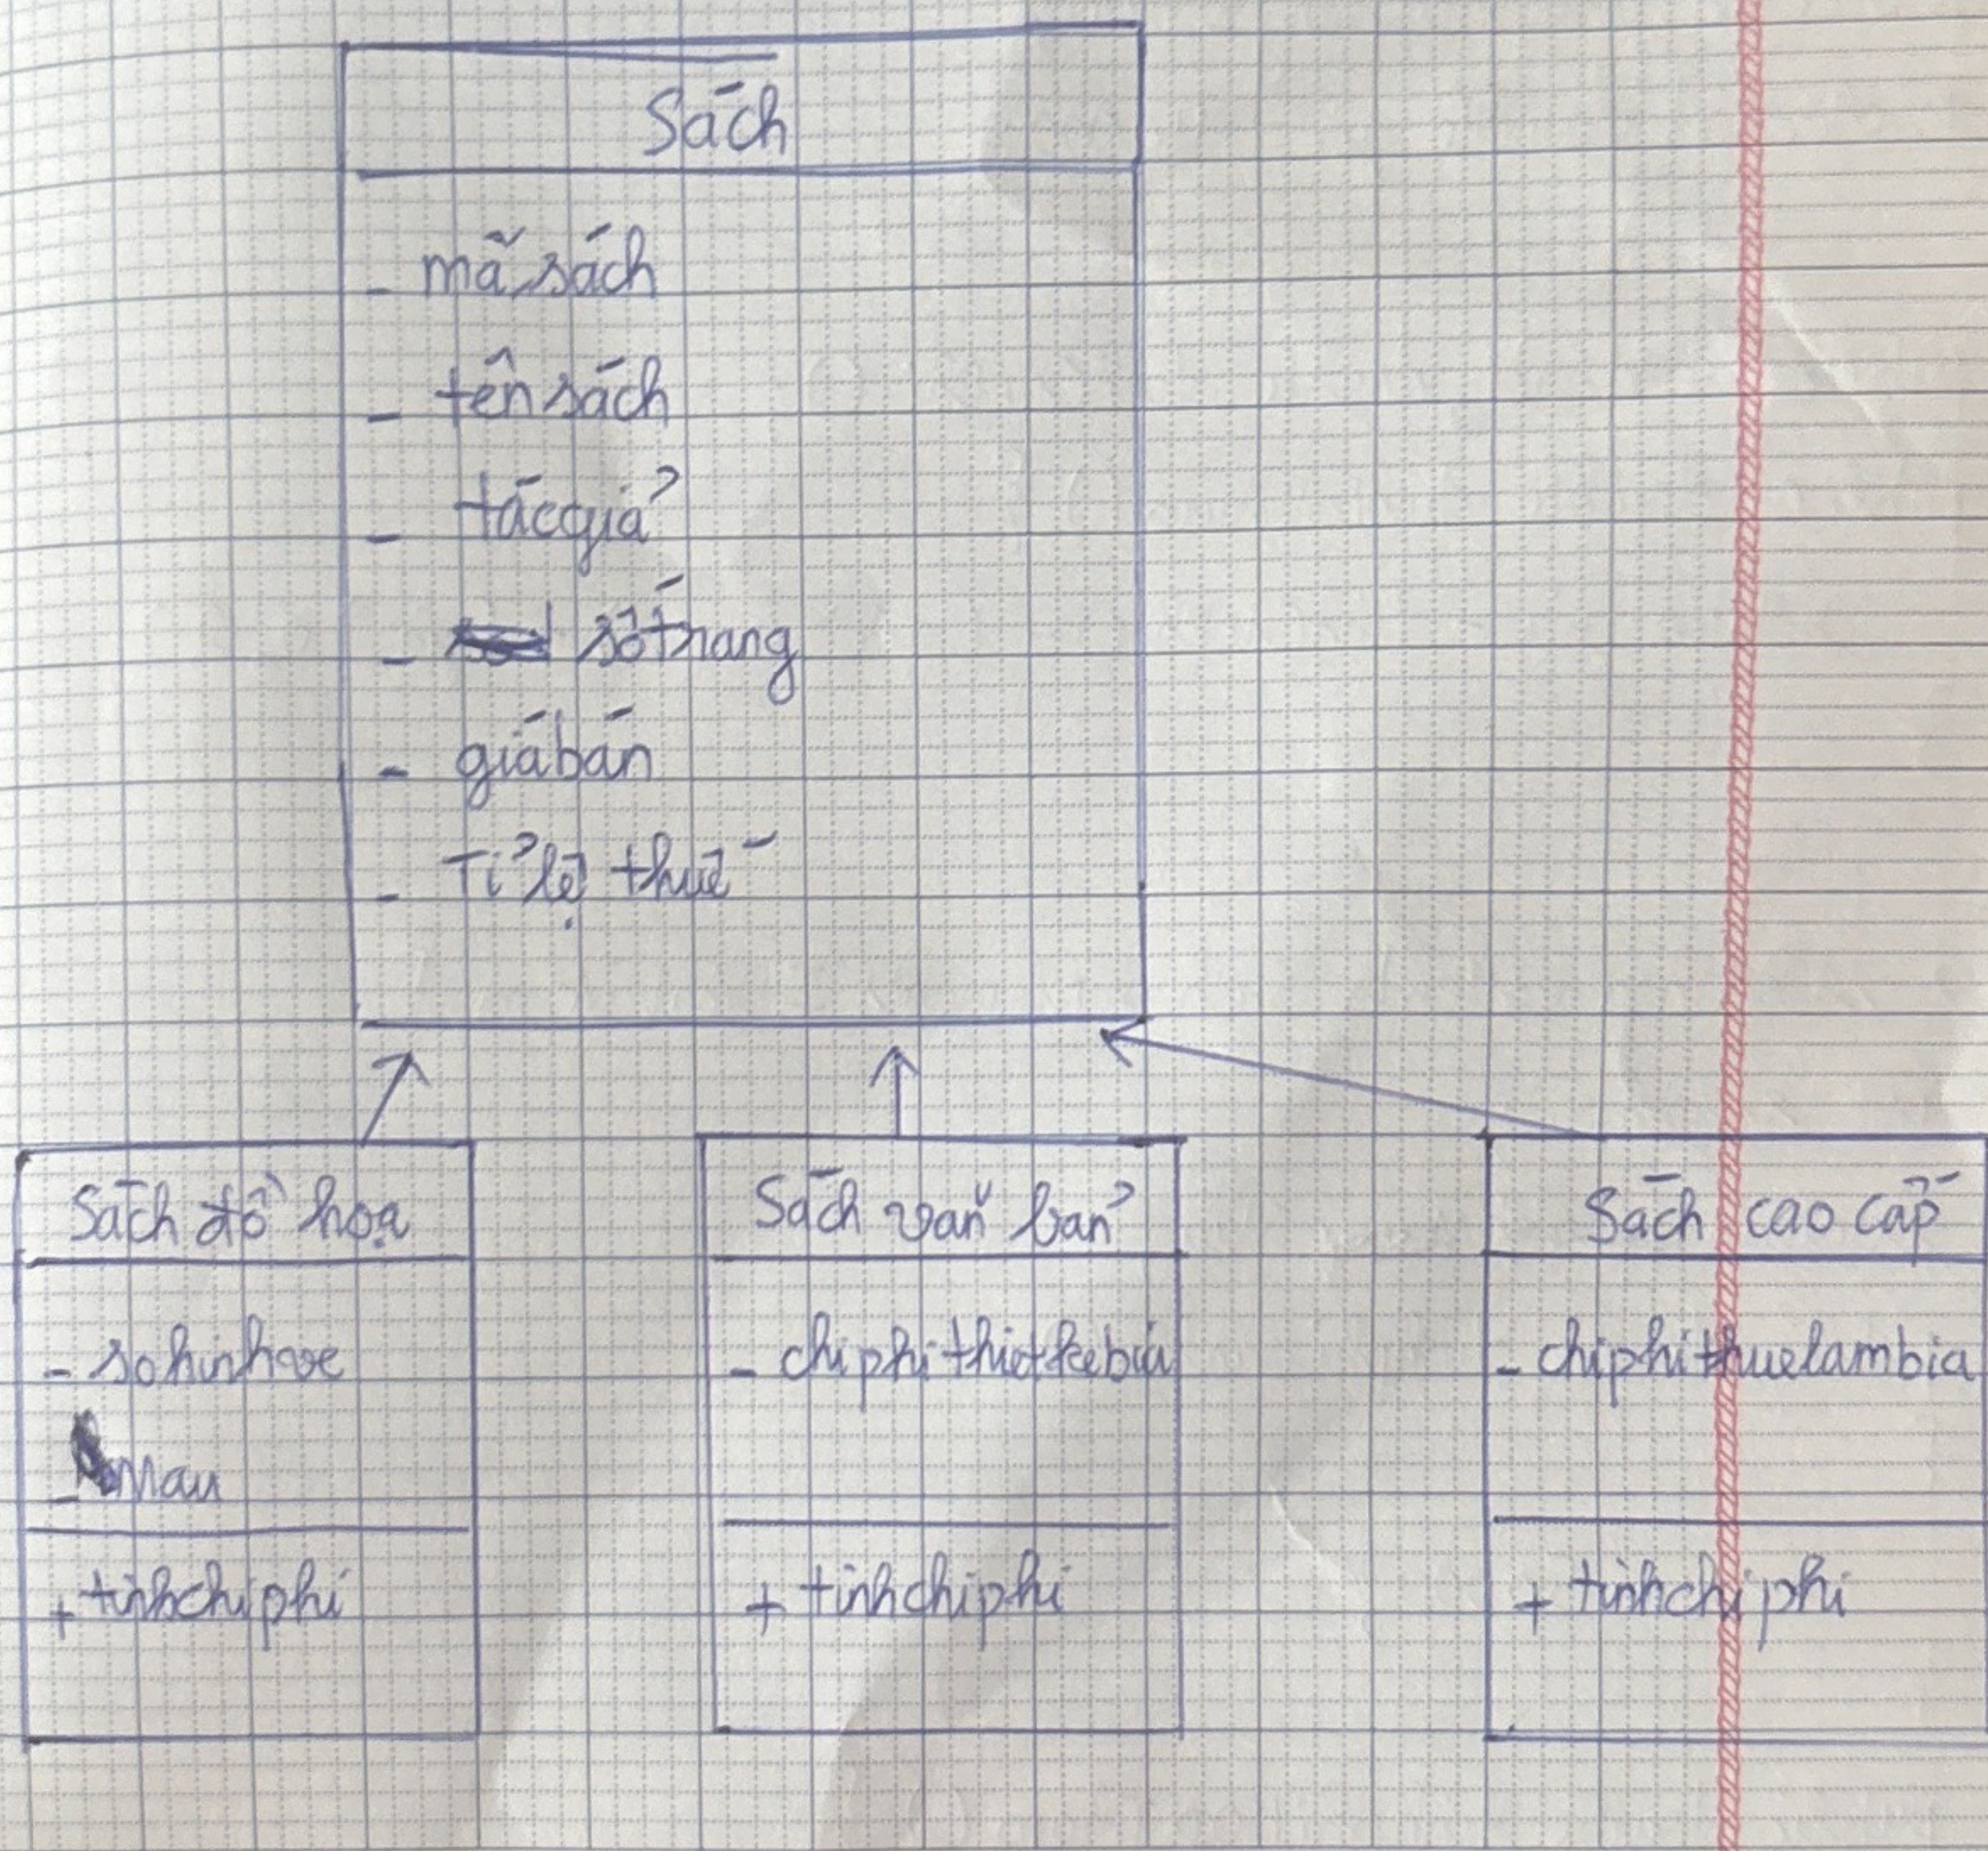

- cài đặt các lớp theo mô hình thiết kế trên với các yêu cầu thụ sau:

~~class Sach~~

```
abstract class Sach {
    protected String ma = "S001", ten = "Huong dai truong";
    protected int sotrang = 100;
    protected double gia = 40000;

    public abstract double tinhChiPhi ();
    public double tinhLoiNhuan () {
        return gia - tinhChiPhi() - (gia * 0.03) - (gia * 0.2);
    }
}

class sachdohoa extends Sach implements IDichVukem {
    int sohinhve;
    boolean ~~[illegible]~~ Mau;
    public double tinhphiBaobia()
    {
        return 50000;
    }
    public double tinhphiUopThom () {
```

```
    return sotrang * 200;
}

@Override
public double tinhChiPhi () {
    double cpve = mau ?
    sohinhve * 2000 : sohinhve * 1200 ;
    return cpve + ~~tinh~~ tinhPhiBaoBi () + tinhphiHopThom();
}
}
class SachVanBan extends Sach {
    double phiBia;
    @Override
    public double tinhChiPhi () {
        return (0.4 * gia) + phiBia;
    }
}
class SachCaocap extends Sach implements IDichvukem {
    double phiThueBia;
    public double tinhphiBaoBia () {
        return 80000;
```

Tien Phat Book

```
}
public double tinhphiHopThom () {
    return sotrang * 300;
}

@ override
public double tinhChiPhi () {
    return (PhiThueBia + 0.5 * gia ) + tinhPhiBaoBi () +
tinhPhiHopThom ();
}
}
```

Ngày .....tháng .....năm.....

Tien Phat Book

Bài 2)

```
Interface ITramThuPhi
    double tinhTienQuaT
}

abstract class xe imp
    protect String bie
}

class xebuyt extend
    double doDaiLoT
    @ override
    public double tin
        return (do
    }
}

class xetai ext
    double ~~tram~~
    @ override
    public double
        return
    }
}
```

MADE WITH Scanner App