Agente de generación de actividades hacia Jira

Documento de transferencia técnica, funcional y operativa

Base de referencia: Agente Jira v0.20.0 · documentación 0.20

Fecha de transferencia: 11 de agosto de 2026

> **Objetivo del documento**
> Permitir que un equipo receptor comprenda qué hace el producto, cómo está construido, cómo se opera, qué controles protegen la escritura en Jira, qué está validado y cuáles son los siguientes pasos para cerrar el MVP y evolucionarlo.

Estado actual MVP local funcional con escritura controlada en Jira Cloud	**Entrada oficial** Plantilla Excel v1.1
Integración Jira OAuth por usuario + Atlassian Rovo MCP	**Pendiente principal** Validación real integral del Objetivo 4E

Documento preparado a partir de README v0.20, documentación integral v0.20 y plan de pruebas de jerarquías v1.1.

1. Resumen ejecutivo

El Agente Jira es una aplicación web independiente que transforma un plan de trabajo capturado en una plantilla Excel simplificada en una propuesta estructurada de actividades Jira. El usuario puede revisar, corregir, aprobar, prevalidar y finalmente crear actividades de forma controlada y auditable.

Aunque el producto se denomina “Agente Jira”, la versión actual no depende de un modelo generativo. La clasificación y generación de contenido se realizan mediante reglas deterministas y explicables; el uso de Gemma o Gemini se contempla como una evolución futura cuando aporte valor real.

> **Idea clave para la transferencia**
> No es un importador masivo ni un bot que escribe libremente en Jira. El diseño coloca revisión humana, prevalidación, confirmación explícita, idempotencia y lectura posterior antes y después de cualquier escritura real.

1.1 Qué resuelve

- Reduce la captura manual repetitiva de actividades en Jira.
- Convierte información breve del Excel en título, descripción y Work Type propuestos.
- Detecta ambigüedades y obliga a revisarlas antes de crear actividades.
- Resuelve responsables y campos contra Jira real en vez de confiar sólo en el Excel.
- Permite crear actividades en lotes pequeños, con confirmación expresa y evidencia descargable.
- Evita duplicados ante resultados inciertos al aplicar cero reintentos automáticos.

1.2 Estado de madurez

Área	Estado al corte	Lectura para el equipo receptor
Parser / propuesta	Implementado y probado	Base estable del flujo local.
OAuth + lectura Jira	Implementado y validado	Conexión real mediante Rovo MCP.
Dry run / prevalidación	Implementado	Valida sin escribir.
Escritura Task	Implementada y validada	Creación y readback comprobados.
Lotes hasta 5	Implementados y validados	Continuidad entre lotes ya probada.
Task / Bug / Story	Implementados y validados	Modo 4D validado por el usuario.
Epic / Subtask / jerarquías	Implementado	Prueba real integral 4E pendiente.
AWS / LLM	Arquitectura objetivo	No es dependencia del MVP actual.

2. Alcance vigente del producto

2.1 Incluido

- Inicio de sesión local con un único rol administrador.
- Carga y validación de la Plantilla Excel v1.1.
- Generación determinista de propuesta: título, descripción y Work Type.
- Work Types soportados en AT: Task, Bug, Story, Epic y Subtask.
- Resolución y corrección de responsable contra cuentas reales de Jira.

- Edición atómica por actividad y edición de valores generales del plan.
- Versionado inmutable, reapertura, historial, archivado y restauración.
- Aprobación, prevalidación, simulación local y escritura controlada.
- Lotes de hasta cinco actividades y continuidad mediante lotes sucesivos.
- Relaciones Epic → Task/Bug/Story y Task/Bug/Story → Subtask.
- Evidencia JSON, idempotencia, readback y cero reintentos automáticos.

2.2 Diferido o fuera de alcance

- Entrada libre desde PDF, Word, Markdown, TXT o minutas.
- Uso efectivo de Gemma o Gemini en la transformación actual.
- Escritura en ASIT o MTTI.
- Despliegue productivo en AWS y autenticación corporativa.
- Múltiples roles, recuperación de contraseña y gestión de usuarios.
- Editar, comentar, transicionar, registrar worklogs o eliminar actividades existentes.
- Ejecución desatendida o reintentos automáticos de creaciones inciertas.

> **Restricción operativa crítica**
> La escritura real está autorizada únicamente en el Space AT. ASIT y MTTI permanecen en lectura/prevalidación. Los modos de ejecución real se habilitan con comandos separados y una política explícita.

3. Flujo funcional de extremo a extremo

1. Cargar plantilla Excel v1.1
La aplicación valida estructura y contenido mínimo.

↓

2. Generar propuesta
Reglas deterministas crean títulos, descripciones y Work Types.

↓

3. Revisar y corregir
Responsable, tipo, título, descripción, decisión y padre pueden ajustarse.

↓

4. Aprobar y prevalidar
Se consulta Jira real sin escritura; se detectan bloqueos y advertencias.

↓

5. Simular
Gateway local, evidencia y cero llamadas MCP de escritura.

↓

6. Confirmar envío real
Selección de hasta 5 actividades + frase exacta + caducidad.

↓

7. Crear y verificar

createJiraIssue → getJiraIssue → comparación de campos críticos.

↓

8. Conservar evidencia

Resultado por actividad, huellas, claves, llamadas y motivo de detención.

La interfaz resume este recorrido en tres pasos visibles: “Revisar actividades”, “Validar con Jira” y “Probar y enviar”. Las secciones secundarias se pueden plegar para mantener una experiencia manejable.

4. Arquitectura implementada

Usuario

Navegador web

↓

Frontend React + TypeScript

Carga, revisión, edición, aprobación y ejecución

↓

Backend FastAPI

API, parser, reglas, propuestas, políticas y gateway

↓

Persistencia local

SQLite para versiones/evidencias + DPAPI para OAuth en Windows

↓

Atlassian Rovo MCP

Canal de lectura y escritura autorizada por usuario

↓

Jira Cloud

Spaces, Work Types, Sprints, usuarios y actividades

4.1 Componentes del repositorio

Ruta	Responsabilidad
backend/	API, autenticación, parser, reglas, persistencia, MCP y ejecución Jira.
frontend/	Interfaz web React/TypeScript.

Ruta	Responsabilidad
config/	Políticas explícitas para modos de ejecución.
releases/plantilla_excel_v1_1/	Contrato Excel congelado.
examples/	Archivos válidos, inválidos y escenarios de prueba.
docs/	Planes, guías, evidencias y documentación histórica.
scripts/	Preparación, desarrollo, pruebas y arranques controlados.

4.2 Persistencia y trazabilidad

- SQLite conserva propuestas, versiones, Dry runs, intenciones y resultados.
- El Excel fuente se trata como referencia inmutable; las correcciones se aplican a la propuesta derivada.
- La autorización Atlassian se cifra con DPAPI en Windows durante el MVP local.
- Cada guardado significativo genera una versión nueva; una versión aprobada queda bloqueada para edición.

5. Contrato de entrada: Plantilla Excel v1.1

La primera fase acepta exclusivamente una plantilla congelada. La simplificación del archivo es deliberada: el usuario aporta información breve y la aplicación completa la estructura Jira, en lugar de pedir que replique todos los campos técnicos de Jira en Excel.

Campo	Obligatorio	Uso principal
Actividad	Sí	Base para título, descripción y clasificación de Work Type.
Responsable	Sí	Nombre de captura que se resuelve contra Jira.
Frente_de_trabajo_o_Proyecto	No	Agrupación funcional/descriptiva.
Contexto_o_Resultado	No	Contexto para enriquecer la descripción.
Fecha_Objetivo	No	Due date cuando aplica.
Estado_Actual	No	Regla inicial de inclusión/exclusión.
Comentarios	No	Información adicional para la descripción.

Estados admitidos: Pendiente, En curso, En pausa, Completada, Rechazada y Por confirmar.

5.1 Valores generales del plan

Space, Iniciativa, Línea de trabajo, Sprint, Tipo de seguimiento y Semáforo se administran como valores generales. Si se modifican, se crea una versión nueva y se obliga a repetir aprobación y prevalidación cuando corresponda.

5.2 Jerarquías

La plantilla no agrega columnas de jerarquía. El padre se selecciona en el editor “Origen y propuesta”. Esto mantiene el Excel simple y permite validar la relación contra el contexto real de Jira antes de escribir.

6. Reglas de transformación de una actividad

6.1 Título y descripción

- El título se normaliza y limita a 140 caracteres.
- Para pruebas reales se agrega un prefijo según el Work Type: AgenteTest_Task_, AgenteTest_Bug_, AgenteTest_Story_, AgenteTest_Epic_ o AgenteTest_Subtask_.
- La descripción se construye con actividad, contexto/resultado, frente de trabajo, comentarios, fecha objetivo y referencia de fila fuente.
- El usuario puede editar el resultado antes de aprobarlo.

6.2 Clasificación de Work Type

La clasificación es determinista. La prioridad de reglas es: Bug → Subtask → Epic → Story → Task como valor predeterminado. Una confianza baja obliga a revisión; Epic se propone con criterio conservador y normalmente requiere confirmación humana.

6.3 Decisión inicial

- Completada o Rechazada → excluida por defecto.
- Responsable sin resolver → revisión.
- Por confirmar → confirmación de vigencia.
- Subtask sin padre → revisión.
- Clasificación de baja confianza → revisión.
- Sin pendientes → actividad lista.

7. Revisión, versionado y aprobación

La propuesta separa el archivo fuente de la decisión final. El usuario corrige la propuesta sin modificar el Excel original y cada cambio importante queda versionado.

Mecanismo	Comportamiento
Editor atómico	Título, descripción, Work Type, decisión, nota, responsable y padre se guardan juntos al pulsar “Guardar y volver a validar”.
Versionado	Cada guardado significativo crea una versión inmutable.
Aprobación	Una versión aprobada queda bloqueada; reabrir genera otra versión editable.
Historial	Permite buscar, filtrar, renombrar, archivar y restaurar propuestas.
Reactivación	Una actividad excluida puede recuperarse con motivo y vuelve primero a revisión.

8. Integración con Jira mediante Atlassian Rovo MCP

8.1 Autorización

Cada usuario autoriza el acceso con su propia sesión de Atlassian. La aplicación no solicita ni almacena la contraseña Jira. La autorización y el inicio de sesión local son mecanismos independientes.

1. La aplicación inicia OAuth.
2. Atlassian presenta el consentimiento.
3. El callback local recibe la autorización.
4. El backend obtiene autorización MCP.
5. Las operaciones se ejecutan con los permisos reales del usuario en Jira.

8.2 Lista positiva de herramientas

Las lecturas permitidas cubren identidad, recursos, Spaces, Work Types, metadatos, opciones, responsables, JQL y lectura de actividades. La única herramienta de escritura autorizada es createJiraIssue. Después de crear, getJiraIssue se utiliza para verificar el resultado.

> **Principio de seguridad**
> El gateway no permite herramientas fuera de la lista positiva. Antes de transportar una escritura comprueba la política activa, valida el payload contra el contrato anunciado por Rovo y registra la intención.

9. Resolución de Sprint y prevalidación

9.1 Sprint

El usuario trabaja con nombres, no con IDs técnicos. La aplicación consulta Sprints activos y futuros mediante JQL y falla de forma segura cuando no puede resolver de manera inequívoca el Sprint seleccionado.

- Nombre indicado → debe coincidir exactamente con un Sprint activo o futuro.
- Sin nombre y un único Sprint activo → selección automática.
- Varios Sprints activos → bloqueo hasta que el usuario elija.
- Sprint desconocido, cerrado o ambiguo → bloquea escritura.
- Antes de la primera creación real se fuerza una consulta fresca, sin caché.

9.2 Dry run

El Dry run consulta Jira real sin escribir. Por actividad puede devolver READY, READY_WITH_WARNINGS, BLOCKED o SKIPPED. Revisa Space, Work Type, campos obligatorios, opciones, responsable, Sprint, relaciones y política de ejecución.

La evidencia del Dry run conserva identificador, propuesta/versión, huella de entrada, usuario, resultado por fila, claves de idempotencia, advertencias y bloqueos.

10. Simulación segura y escritura controlada

10.1 Simulación

La simulación prepara el payload candidato y recorre un gateway exclusivamente local. Su evidencia debe demostrar que no hubo llamadas MCP de escritura, que write_performed=false y que jira_issue_created=false.

10.2 Modos de ejecución

Modo	Work Types	Máximo	Escritura
Seguro	Task de prueba local	1	No
4B	Task	1	Sí
4C.1	Task	5	Sí
4D	Task, Bug, Story	5	Sí
4E	Task, Bug, Story, Epic, Subtask	5	Sí

10.3 Controles comunes en modos reales

- Versión vigente y aprobada.
- Dry run vigente y cero bloqueos.
- Cuenta/responsable activo y resuelto.
- Segunda confirmación con frase exacta y caducidad de 10 minutos.
- Lectura posterior obligatoria.
- Tiempo máximo de operación de 90 segundos.
- Cero reintentos automáticos.
- Sólo ambiente local y Space AT.

Frases de confirmación: “CREAR 1 TASK EN AT”, “CREAR N TASKS EN AT” o “CREAR N ACTIVIDADES EN AT”, según el modo.

11. Secuencia de creación, readback e idempotencia

6. Registrar intención e identificador de idempotencia antes del transporte.
7. Revalidar Sprint cuando aplica.
8. Resolver la clave Jira real del padre cuando aplica.
9. Invocar createJiraIssue.
10. Recibir la clave Jira.
11. Invocar getJiraIssue.
12. Comparar campos críticos.
13. Registrar evidencia.
14. Continuar o detener el lote.

11.1 Estados de resultado

Resultado	Interpretación operativa
CREATED_VERIFIED	Creada y verificada por readback.
Verificación incompleta	Se creó, pero no pudo comprobarse todo lo esperado.
REJECTED	Jira rechazó explícitamente la creación, por ejemplo HTTP 4xx.
UNKNOWN	La llamada inició, pero no existe respuesta concluyente.
NOT_ATTEMPTED	No se intentó porque una actividad previa detuvo el lote.

> **Regla crítica ante UNKNOWN**
> No se reintenta automáticamente. Repetir una creación cuyo resultado es incierto puede duplicar actividades. El operador debe conciliar manualmente el estado en Jira.

11.2 Lotes sucesivos

Cada confirmación admite hasta cinco actividades. Las verificadas o ya intentadas no vuelven a ofrecerse; sólo las NOT_ATTEMPTED permanecen disponibles. El progreso se calcula desde SQLite sin llamadas MCP adicionales.

12. Objetivo 4E: Epic, Subtask y relaciones padre-hijo

Padre	Hijos permitidos
Epic	Task, Bug, Story
Task	Subtask
Bug	Subtask
Story	Subtask

12.1 Reglas de integridad

- Epic no puede tener padre.
- Subtask debe tener padre.
- Subtask no puede ser padre.
- No se permiten autorreferencias ni ciclos.
- El padre debe existir en la propuesta, estar incluido y ser compatible.
- El lote se ordena topológicamente para crear al padre antes que al hijo.

12.2 Resolución de la clave real

La relación se guarda primero como referencia simbólica de fila (por ejemplo, ROW-0006). Cuando el padre termina como CREATED_VERIFIED, su clave Jira real sustituye la referencia antes de crear al hijo. Después, el readback debe devolver la misma clave en fields.parent.key; una discrepancia detiene el lote.

12.3 Padres de lotes anteriores

Un hijo puede enviarse sin su padre en el mismo lote sólo si el padre pertenece a la misma versión aprobada, fue creado mediante 4E, terminó como CREATED_VERIFIED y conserva su clave Jira en la evidencia local. El agente no busca padres por título ni adivina claves.

13. Plan de pruebas y criterios de aceptación de 4E

El archivo de validación de jerarquías contiene 27 actividades de prueba: 3 Epic, 7 Story, 6 Task, 5 Bug y 6 Subtask. La hoja MATRIZ_PRUEBAS_4E documenta el tipo esperado, el padre esperado, el escenario y la acción que debe realizar el usuario en la aplicación.

Grupo de prueba	Cobertura representativa
Epic con hijas	Epic raíz con Story, Task y Bug asociados.
Task con Subtasks	Task independiente con dos Subtasks.
Story con Subtasks	Story independiente con dos Subtasks.
Bug con Subtask	Bug independiente con Subtask.
Epic sin hijas	Valida que una Epic pueda existir sin dependientes.
Actividades aisladas	Task, Story y otras actividades sin padre.
Estado Completada	Debe proponerse Excluida.
Estado Por confirmar	Debe solicitar confirmación de vigencia.

13.1 Prueba real mínima recomendada para cerrar el MVP

15. Arrancar el modo 4E y cargar el Excel específico de jerarquías.
16. Resolver responsables, Work Types y padres en el editor.
17. Ejecutar la prevalidación hasta lograr cero bloqueos.
18. Crear un lote pequeño con al menos una Epic y un hijo.
19. Verificar en Jira las claves creadas y la relación padre-hijo.
20. Crear un segundo lote con Subtasks cuyo padre ya esté verificado.
21. Descargar y conservar la evidencia JSON de ambos lotes.
22. Registrar cualquier desviación como defecto de aceptación, no como cambio de alcance.

> **Criterio de cierre**
> La documentación base considera implementado 4E, pero la aceptación real integral permanece pendiente. El MVP local debería congelar alcance funcional después de completar esta prueba representativa.

14. Operación local y comandos principales

14.1 Requisitos

- Python 3.12 o superior.
- Node.js 20 o superior.
- pnpm.
- Navegador con acceso a Atlassian.
- Salida a Internet hacia Jira y Rovo MCP.

14.2 Preparación y desarrollo

Acción	Comando / referencia
Preparación	scripts\setup.cmd
Desarrollo	scripts\dev.cmd
Inicio seguro	scripts\start.cmd

Acción	Comando / referencia
Modo 4B	scripts\start-objective-4b.cmd
Modo 4C.1	scripts\start-objective-4c1.cmd
Modo 4D	scripts\start-objective-4d.cmd
Modo 4E	scripts\start-objective-4e.cmd
Pruebas integrales	scripts\test.cmd

La interfaz de desarrollo usa normalmente http://localhost:5173 y FastAPI http://localhost:8000. Antes de arrancar un modo de escritura debe liberarse el puerto 8000 si otro servidor lo está usando.

14.3 Variables relevantes

Variable	Finalidad
AGENTE_JIRA_LOCAL_USER	Usuario local del MVP.
AGENTE_JIRA_LOCAL_PASSWORD	Contraseña local del MVP.
AGENTE_JIRA_EXECUTION_POLICY	Archivo de política activo.

No deben reutilizarse credenciales de demostración en ambientes compartidos. Los secretos y tokens no deben aparecer en logs, evidencias, prompts ni repositorio.

15. Resumen de capacidades API

Grupo	Capacidades principales
Salud	health y readiness.
Autenticación	login y sesión local.
Atlassian	estado, conectar, callback, desconectar y diagnóstico.
Catálogos Jira	responsables, Sprints, Spaces, Work Types y campos.
Plantilla	descarga de v1.1.
Propuestas	crear, listar, consultar, renombrar, archivar y restaurar.
Actividades	editar, reactivar y resolver responsable.
Valores generales	consultar y actualizar.
Aprobación	aprobar, aprobar con Dry run, reabrir y exportar.
Dry run	ejecutar, consultar y descargar evidencia.
Simulación	preparar, confirmar, simular, cancelar y evidenciar.
Escritura	preparar, confirmar, ejecutar y evidenciar individual/lotes.

El contrato detallado puede consultarse en la documentación OpenAPI de FastAPI mientras la aplicación está en ejecución local.

16. Evidencia de calidad y validaciones realizadas

16.1 Pruebas automatizadas al corte documental

- Backend: 96 pruebas aprobadas.
- Frontend: 13 pruebas aprobadas.
- Compilación TypeScript y Vite de producción: exitosa.

16.2 Validaciones reales reportadas en Jira

- Conexión OAuth/Rovo y lectura de Spaces AT, ASIT y MTTI.
- Consulta de Work Types y búsqueda de responsables reales.
- Creación y verificación de AT-507, incluyendo responsable y Sprint.
- Creación y verificación de Tasks AT-508, AT-509 y AT-510.
- Escritura de Task, Bug y Story.
- Continuidad mediante lotes sucesivos.
- Guardado atómico de responsable y demás correcciones.


Para AT-507 se reportaron dos llamadas MCP y cero reintentos. Para AT-508 a AT-510 se reportaron seis llamadas MCP y cero reintentos.

17. Limitaciones y riesgos conocidos

Riesgo / limitación	Implicación	Tratamiento actual
Sólo AT escribe	No usar el agente para crear en ASIT/MTTI.	Política de ejecución y lista positiva.
Máximo 5 por confirmación	Planes grandes requieren lotes sucesivos.	Continuidad e idempotencia local.
Entorno local / un rol	No es aún un despliegue multiusuario productivo.	Evolución prevista a AWS/Cognito.
SQLite + DPAPI	Adecuados para MVP local, no para Linux/AWS.	Sustituir por servicios gestionados.
Metadatos Jira variables	Team-managed y Company-managed pueden exponer distinto.	Prevalidar y fallar seguro.
Sprint vacío puede no aparecer	No se debe adivinar ID.	Bloqueo seguro.
Resultado UNKNOWN	Riesgo de duplicado si se reintenta.	Cero reintentos + conciliación manual.
Sin rollback	El agente no elimina ni revierte actividades.	Revisión humana y lotes pequeños.
4E pendiente de aceptación real	Jerarquías aún no están cerradas operativamente.	Ejecutar prueba integral representativa.

18. Arquitectura objetivo AWS - evolución, no dependencia

El diseño futuro migra los componentes locales a servicios administrados. Esto debe tratarse como una segunda etapa después de congelar y aceptar el MVP local.

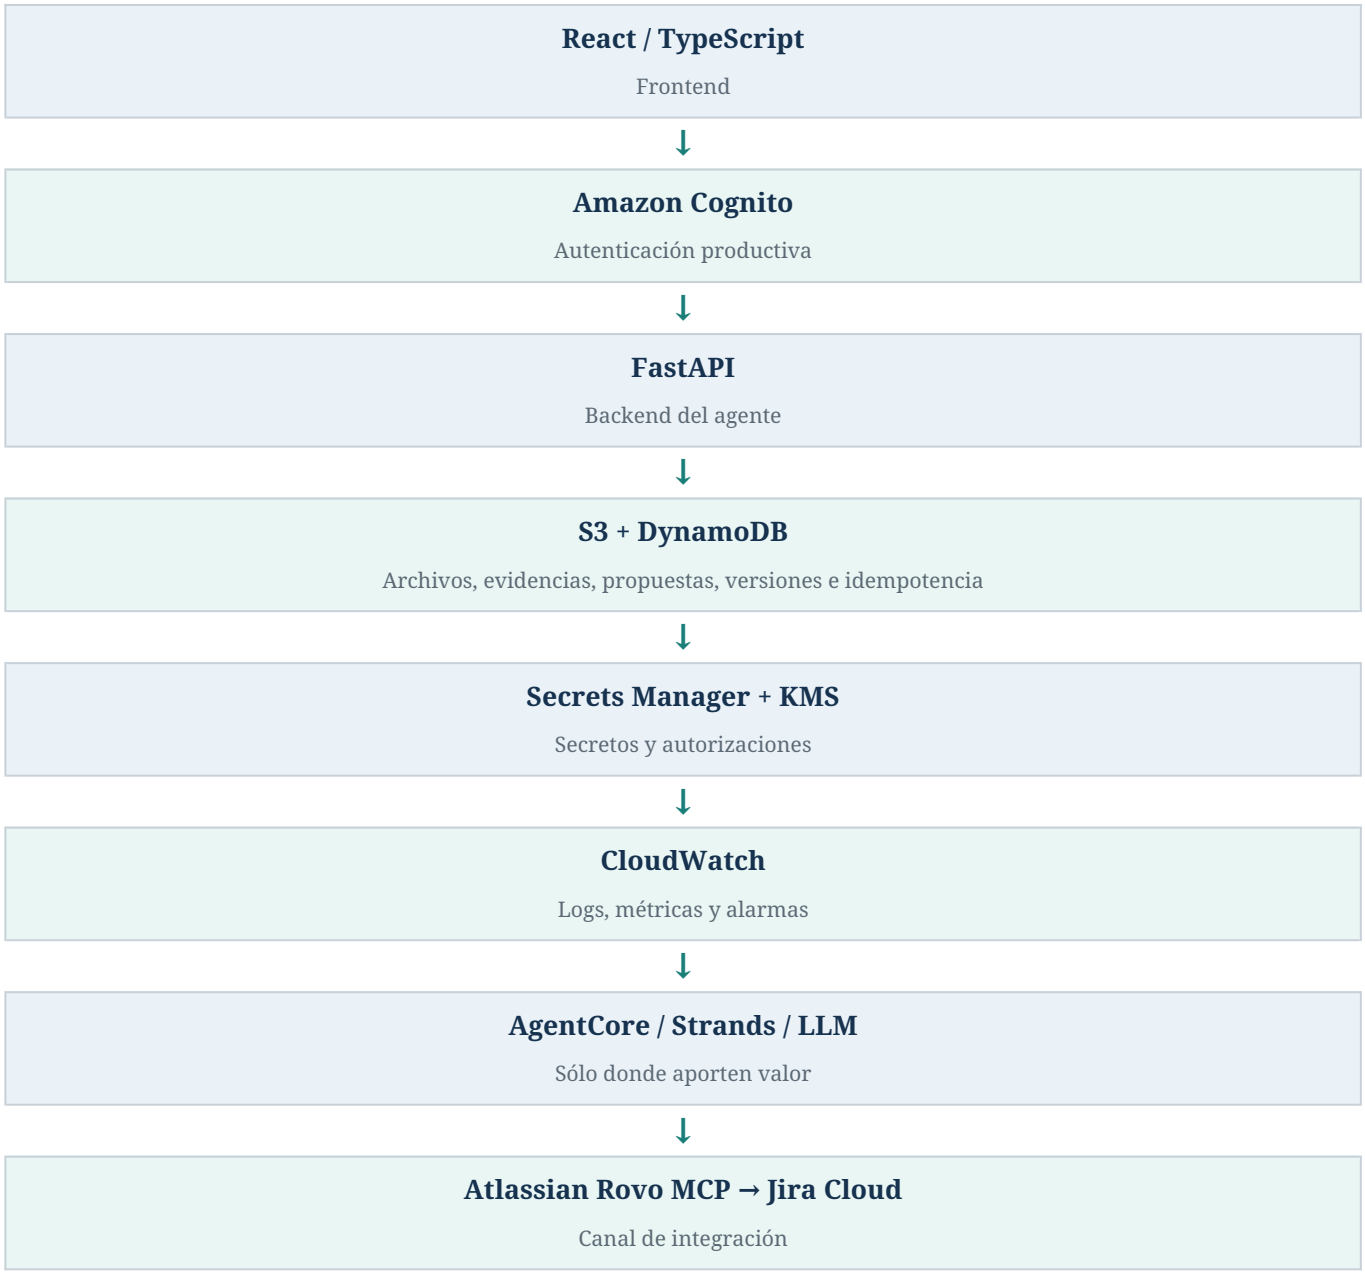

- Mantener mínimo privilegio y secretos fuera del código.
- Etiquetar recursos por propietario, ambiente, aplicación y centro de costos.
- Evitar Step Functions al inicio salvo necesidad real de flujos largos/distribuidos.
- Medir costo incremental del agente por etiquetas en una cuenta compartida.

19. Checklist de transferencia al equipo receptor

#	Elemento a transferir	Resultado esperado
1	Repositorio y rama base	El equipo puede clonar y ejecutar localmente.
2	Plantilla Excel v1.1	Se conserva como contrato congelado.
3	Documentación integral v0.20	Se usa como referencia funcional/técnica consolidada.
4	Políticas de ejecución	El equipo identifica modo seguro, 4B, 4C.1, 4D y 4E.
5	Configuración OAuth/Rovo	El equipo puede conectar su usuario Jira sin compartir contraseñas.
6	Base SQLite de demo o estrategia de reinicio	Se define si se entrega evidencia histórica o un ambiente limpio.
7	Pruebas automatizadas	scripts\test.cmd ejecuta correctamente.
8	Prueba manual segura	Se completa flujo hasta simulación sin escribir.
9	Prueba real 4E autorizada	Se valida jerarquía Epic/hijo y padre/Subtask.
10	Evidencia de aceptación	JSON y claves Jira quedan archivados.
11	Backlog de defectos	Sólo defectos de aceptación antes de congelar MVP.
12	Plan de evolución AWS	Se inicia después del cierre funcional local.

19.1 Sesión de transferencia sugerida

23. 15 min - contexto, objetivo y límites del producto.
24. 20 min - recorrido de arquitectura y repositorio.
25. 30 min - demo completa: Excel → propuesta → revisión → Dry run → simulación.
26. 20 min - controles de escritura, idempotencia y readback.
27. 20 min - Objetivo 4E y plan de pruebas.
28. 15 min - operación local, scripts, variables y diagnóstico.
29. 10 min - pendientes, riesgos y responsables de seguimiento.

20. Próximos pasos recomendados

30. Cerrar la validación real integral del Objetivo 4E con un lote padre-hijo y un segundo lote de Subtasks.
31. Congelar el alcance funcional del MVP local una vez aceptado 4E.
32. Corregir únicamente defectos de aceptación antes de iniciar nuevas capacidades.
33. Preparar infraestructura AWS no productiva.
34. Sustituir autenticación, persistencia y manejo de secretos locales por componentes productivos.
35. Desplegar inicialmente con escritura deshabilitada.
36. Repetir pruebas de lectura, Dry run y escritura controlada en el nuevo entorno.

37. Evaluar Gemma/Gemini sólo para casos donde las reglas deterministas no sean suficientes y exista una métrica clara de valor/calidad.

> **Orden recomendado**
> Primero cerrar funcionalidad y aceptación local. Después migrar infraestructura. Finalmente, añadir IA generativa sólo donde exista un problema concreto que las reglas actuales no resuelvan.

21. Glosario operativo

Término	Significado
Propuesta	Versión revisable derivada del Excel antes de crear en Jira.
Space	Contenedor Jira equivalente al proyecto técnico en APIs.
Work Type	Task, Bug, Story, Epic o Subtask.
Dry run	Prevalidación contra Jira sin escritura.
Simulación	Recorrido totalmente local del envío.
Readback	Lectura posterior de la actividad recién creada.
Idempotencia	Control que evita repetir una misma operación.
Referencia simbólica	Identificador local ROW-nnnn antes de conocer la clave Jira.
Evidencia	JSON auditable con huellas, decisiones, llamadas y resultados.
UNKNOWN	Resultado incierto que requiere conciliación manual.
Lote sucesivo	Nueva confirmación con actividades aún no intentadas.

22. Artefactos fuente utilizados para esta transferencia

- README(2).md - Agente Jira MVP local v0.20.0.
- documentacion_integral_agente_jira_v0.20.md - referencia consolidada del proyecto.
- plan_pruebas_objetivo_4e_jerarquias_v1_1.xlsx - plantilla y matriz de pruebas de jerarquías.

Este documento resume y reorganiza la información anterior para facilitar la transferencia. Ante una discrepancia de detalle, debe prevalecer la documentación integral v0.20 y, para la ejecución, las políticas/configuraciones vigentes del repositorio.

Anexo A. Runbook de demostración segura

38. Ejecutar scripts\setup.cmd si el ambiente aún no está preparado.
39. Iniciar en modo seguro con scripts\start.cmd.
40. Abrir la interfaz local y autenticar al usuario local.
41. Conectar Jira mediante OAuth/Rovo MCP.
42. Cargar la Plantilla Excel v1.1.
43. Revisar pendientes y resolver responsable/Work Type/padre cuando aplique.
44. Aprobar y ejecutar Dry run.

45. Corregir cualquier BLOCKED y repetir la prevalidación.
46. Ejecutar la simulación local y descargar su evidencia.
47. Finalizar la demo aquí si no existe autorización explícita para escritura real.

> **Regla de demo**
> Arrancar un modo de escritura no crea nada por sí mismo. La creación ocurre únicamente después de revisión, aprobación, Dry run, selección, frase exacta y acción final.

Anexo B. Cobertura compacta del archivo de pruebas 4E

Filas	Tipo / escenario	Padre esperado
6-10	Epic portal + Story/Task/Bug/Story	Fila 6 para filas 7-10
11-13	Task inventario + 2 Subtasks	Fila 11 para filas 12-13
14	Task aislada	Sin padre
15-16, 28	Story preferencias + 2 Subtasks	Fila 15 para filas 16 y 28
17-18	Bug exportación + Subtask	Fila 17 para fila 18
19-22	Epic observabilidad + Task/Story/Bug	Fila 19 para filas 20-22
23	Task aislada	Sin padre
24-25	Bug permisos + Subtask	Fila 24 para fila 25
26	Story aislada	Sin padre
27	Epic sin hijas	Sin padre
29-30	Story/Bug adicionales de Epic portal	Fila 6
31	Task completada	Debe excluirse
32	Story por confirmar	Confirmar vigencia

FIN DEL DOCUMENTO