


206PERFIS – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego

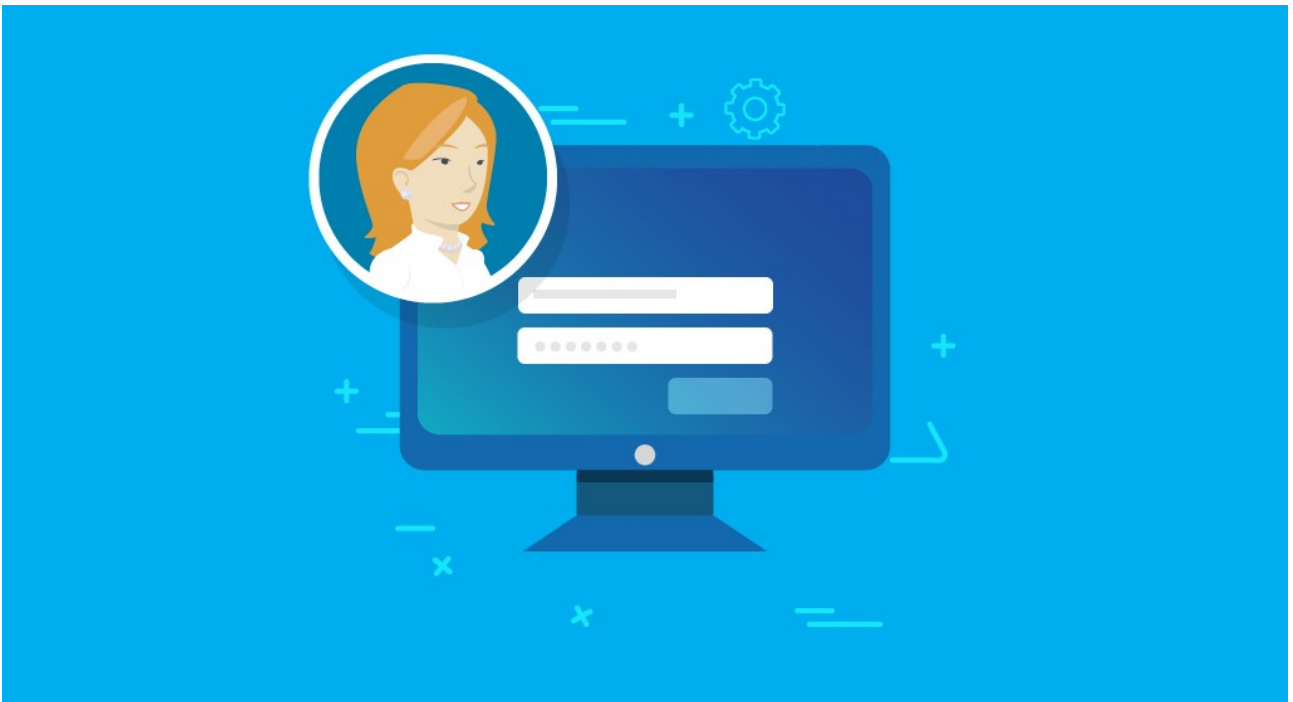


ÍNDICE

1º- Creación de Usuario en el Sistema.....	3
1.1º- Creación por GUI.....	3
1.2º- Creación por CLI.....	6
2º- Creación de carpetas para cada usuario.....	8
2.1º- Creación por GUI.....	8
2.2º- Creación por CLI.....	12
3º- Creación de un Grupo y añadir Usuarios.....	15
3.1º- Creación y añadir por GUI.....	15
3.2º- Creación y añadir por CLI.....	18
4º- Asignar Permisos de Lectura pero no de Escritura.....	20
4.1º- Asignar por método GUI.....	20
4.2º- Asignar por método CLI.....	22
5º- Creación Automática Unidad de Red.....	24
6º- Creación Automática de Acceso Directo de la Carpeta.....	28
Conclusión.....	32
Referencias.....	32

1º- Creación de Usuario en el Sistema


1.1º- Creación por GUI

Para comenzar con esta práctica nos iremos a Administración de Equipos → Usuarios y Grupos Locales → Usuarios donde podremos ver los usuarios por defecto que existen en nuestro sistema Windows 7

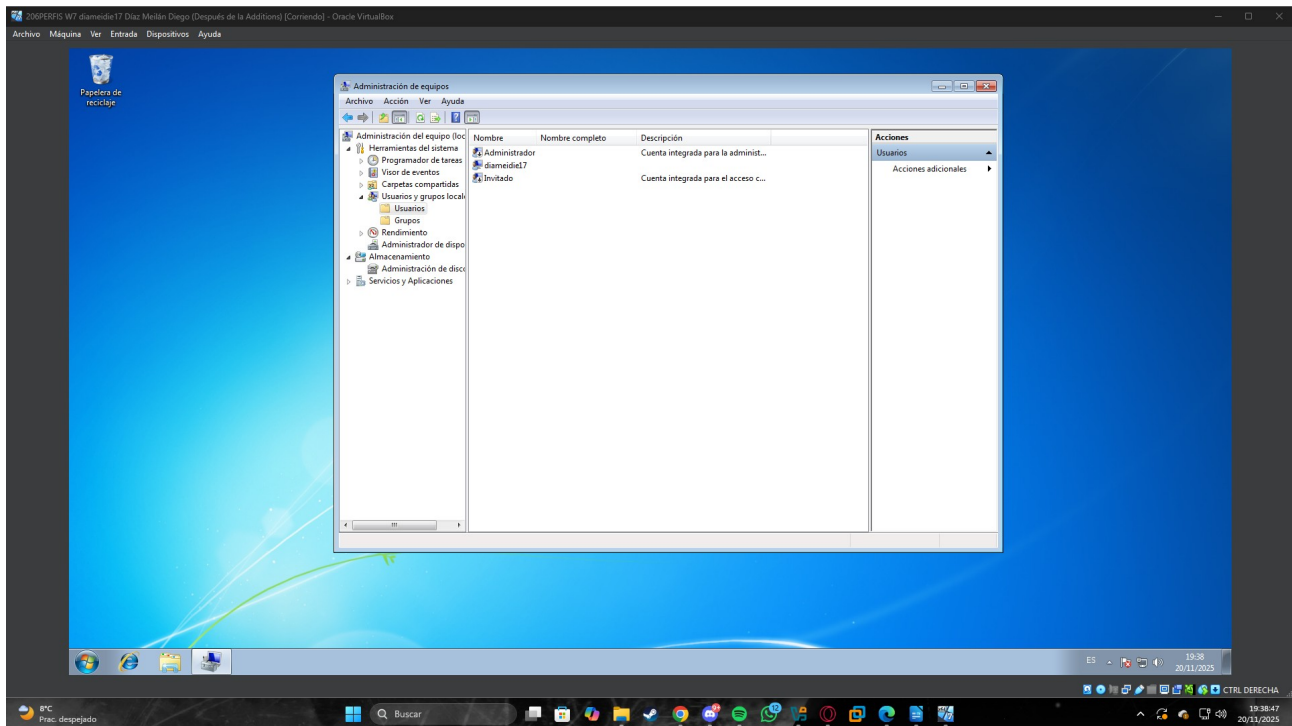


Como podemos ver solo estará la cuenta diameidie17 que es mi cuenta de usuario y la única que existe en el equipo.

Posteriormente daremos click derecho dentro del archivo de Usuarios y le daremos a Usuario Nuevo, crearemos una cuenta que le pondré Diego

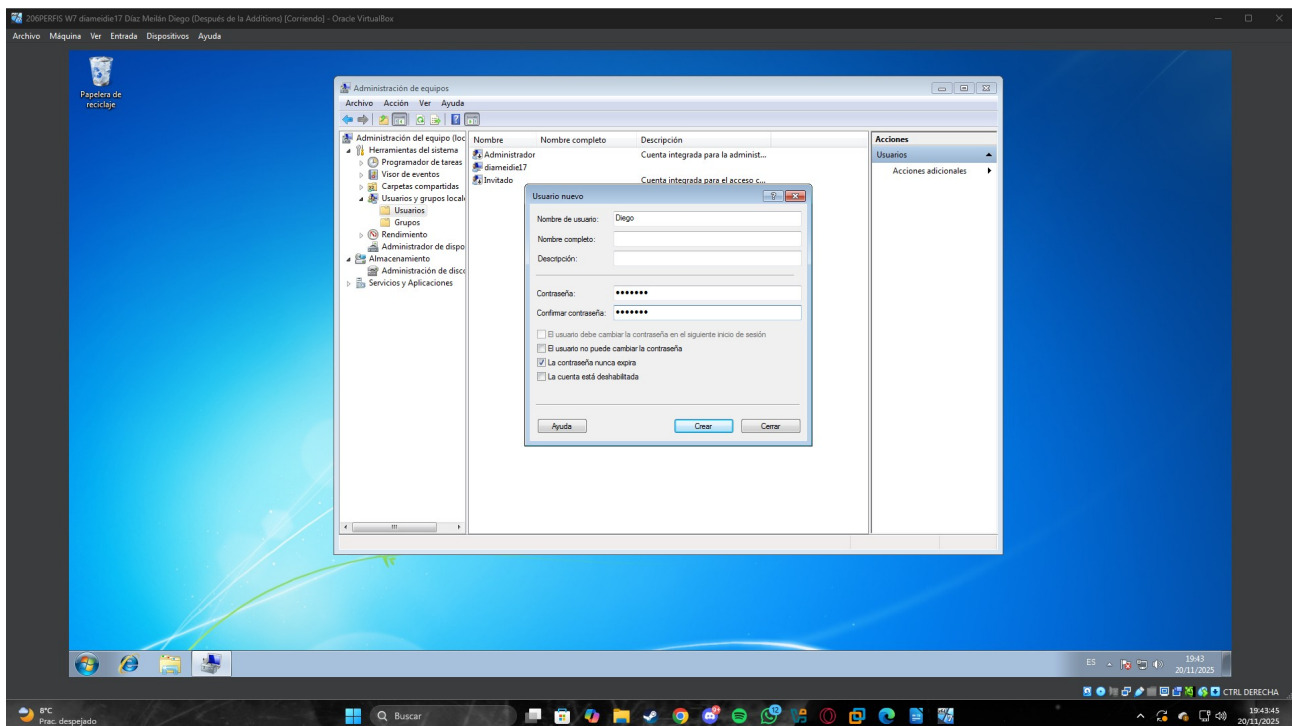


También le pondremos la contraseña que será abc123. y marcaremos la opción de la contraseña nunca expira, hecho esto le daremos a Crear.

Cuando terminemos de poner el nombre del Usuario y la contraseña le daremos a Crear y se nos creará el Usuario Diego.

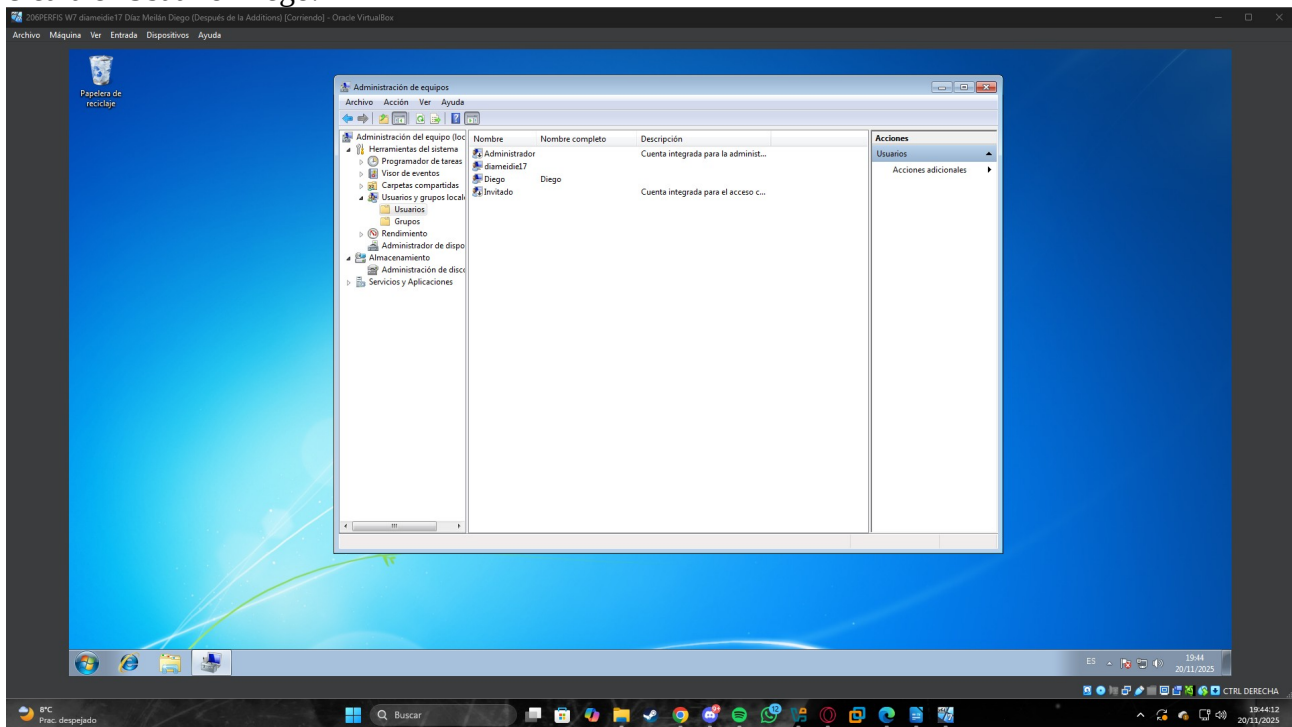


Como podemos observar el Usuario de Diego ha sido añadido al archivo de Usuarios del Sistema.

Ahora cerraremos la sesión en la que estamos y probaremos a iniciar sesión en la cuenta que hemos creado recientemente.

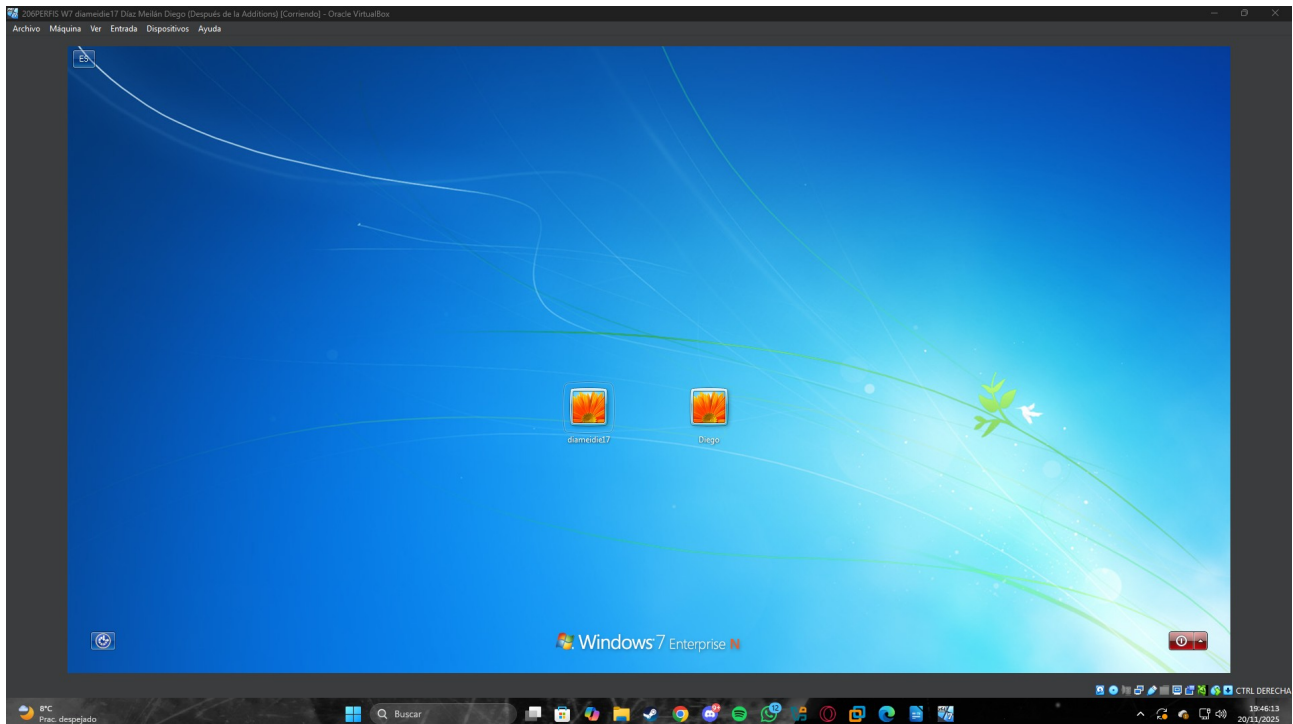

Como vemos ya nos sale en el inicio de sesión el usuario Diego, entonces pondremos las credenciales que le corresponden y iniciaremos sesión.


Una vez que pongamos la contraseña y hayamos iniciado sesión podremos ver el escritorio de la cuenta.

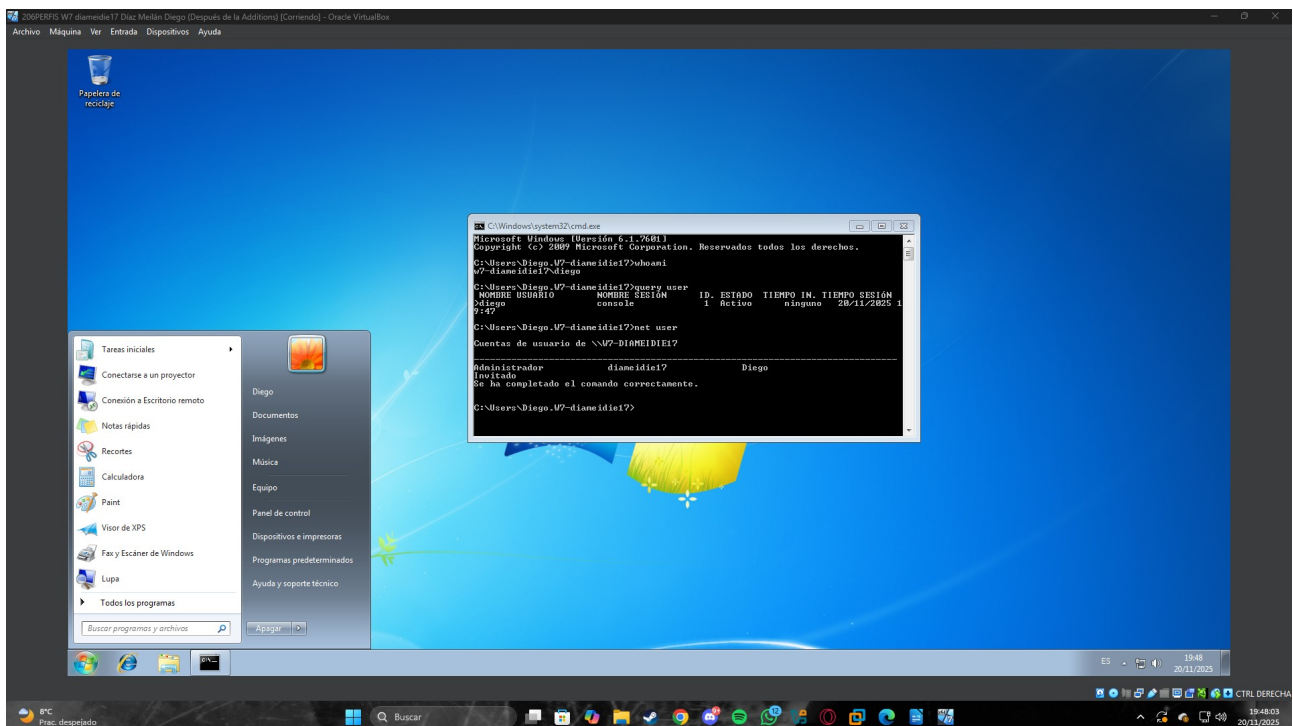

Como podemos observar ya estaríamos dentro del usuario que hemos creado anteriormente.


1.2º- Creación por CLI

A continuación crearemos un nuevo usuario pero esta vez lo haremos por comandos, para ello usaré el siguiente comando: **net user “usuario” “contraseña” /add**

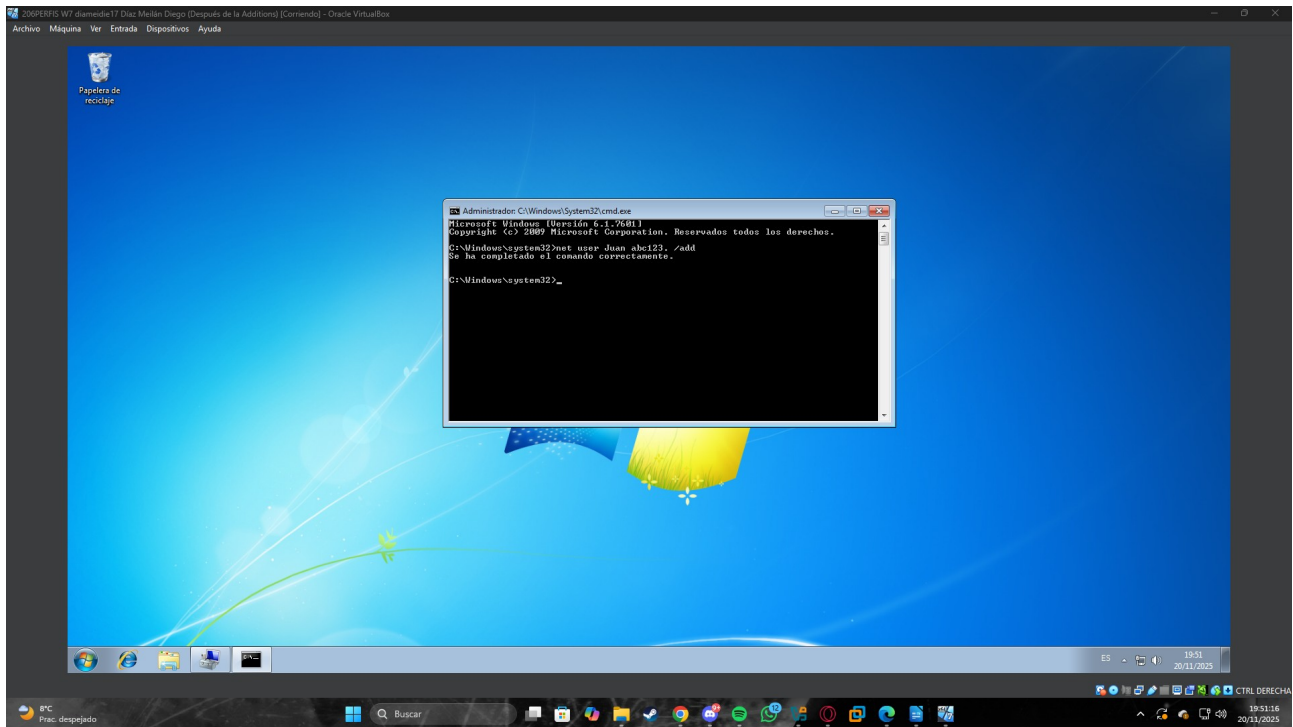


En este caso crearemos el usuario de Juan en el sistema, una vez ejecutamos el comando podemos ver que se ha ejecutado correctamente.

Para comprobar que el usuario está en el sistema ejecutaremos el comando **net user** para comprobar que el usuario se ha añadido correctamente

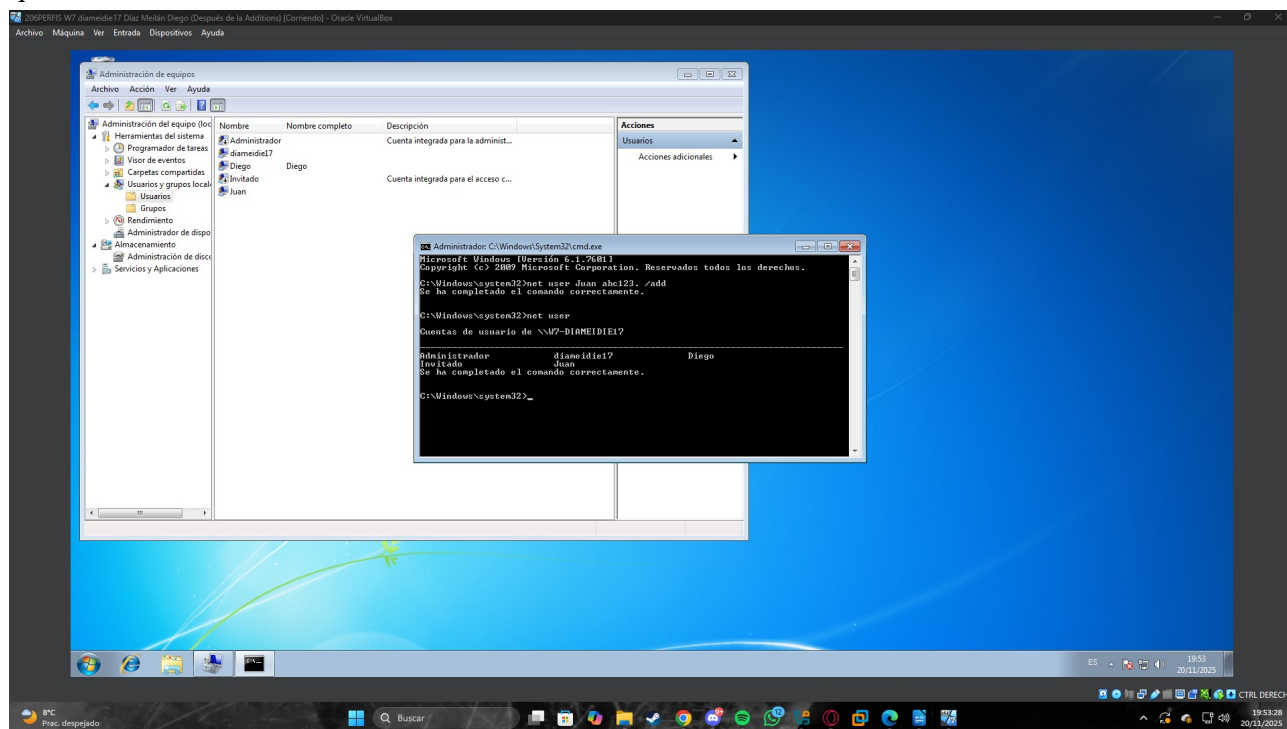

Como podemos observar el usuario Juan aparece junto a los demás usuarios del Sistema.

Ahora iniciaremos sesión en la cuenta de Juan para comprobar que es accesible

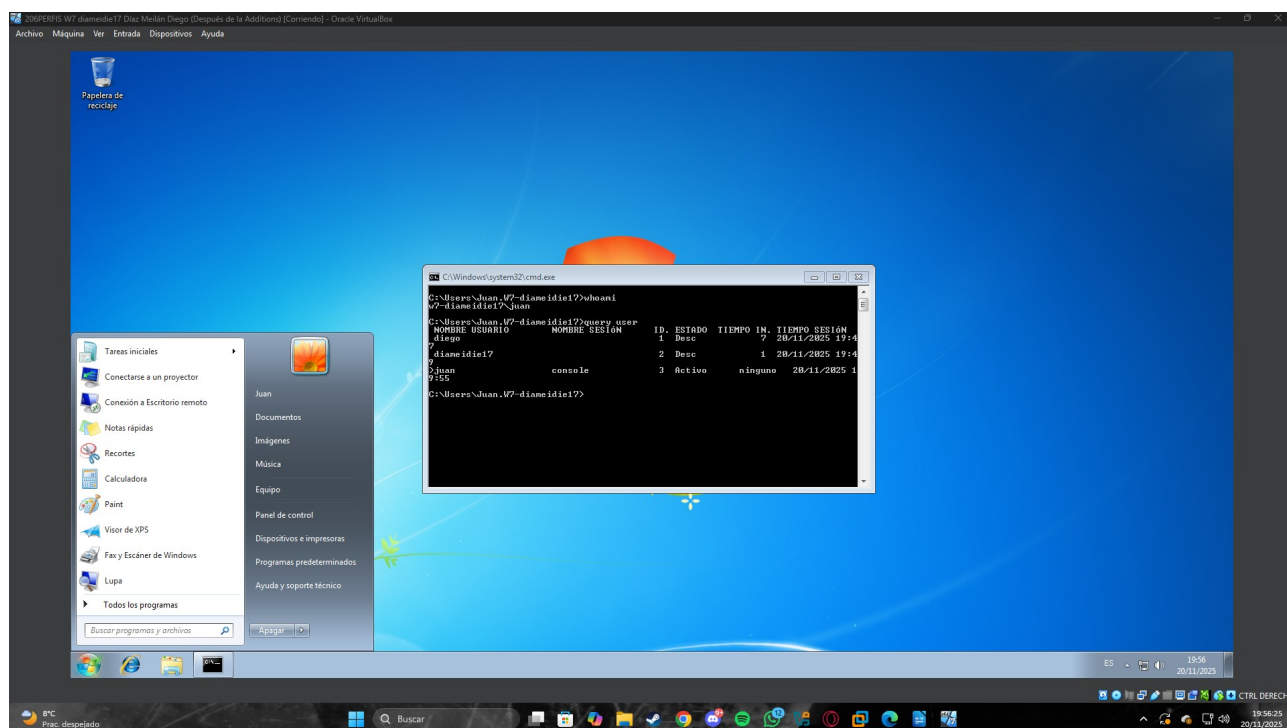


Una vez que hemos iniciado sesión podremos ver que la cuenta de Juan es completamente accesible

2º- Creación de carpetas para cada usuario


2.1º- Creación por GUI

Para este paso crearemos dos carpetas una para cada Usuario en este caso serán Diego y Juan, también configuraremos los permisos para que solo el usuario correspondiente pueda acceder a su carpeta. Para ello nos iremos a nuestro disco E: y a la carpeta 206PERFIS que será donde crearemos la carpeta.

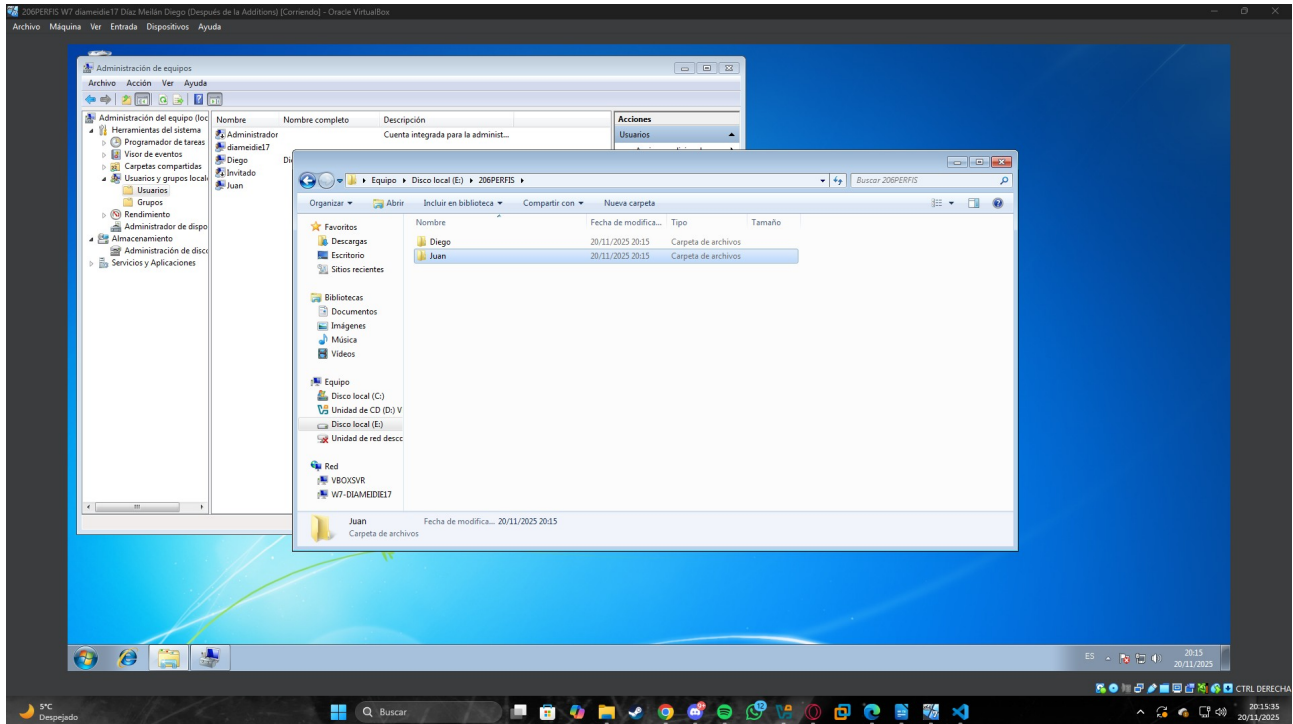


Le daremos click derecho y a crear nueva carpeta que le pondremos los nombres de los usuarios para saber de que usuario es la carpeta.

A continuación configuraremos los permisos para que no puedan acceder a las carpetas del otro.

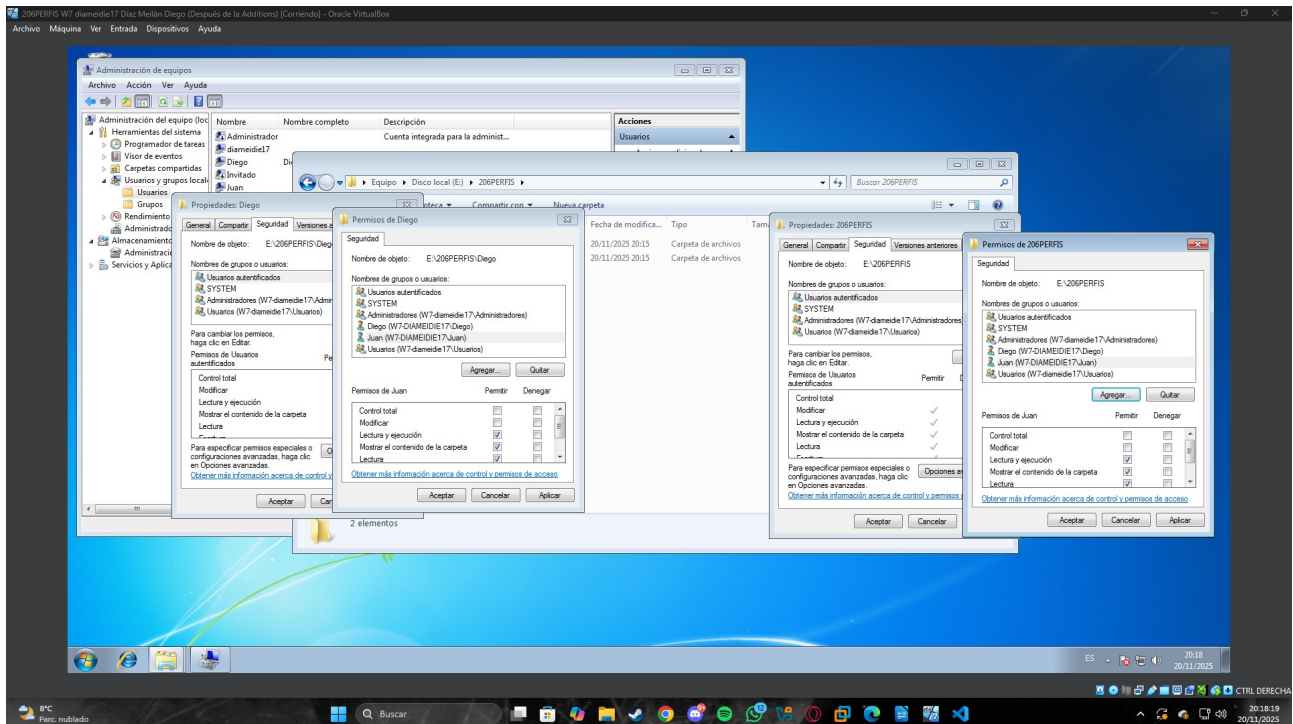


Para ello hacemos click derecho en la carpeta y le damos a Propiedades, después nos dirigimos a seguridad y en las dos añadiremos a los dos usuarios pero con diferentes permisos.

Le configuraremos los permisos donde a Juan le denegaremos los permisos en la carpeta de Diego y al dueño de la carpeta que es Diego le daremos Control Total

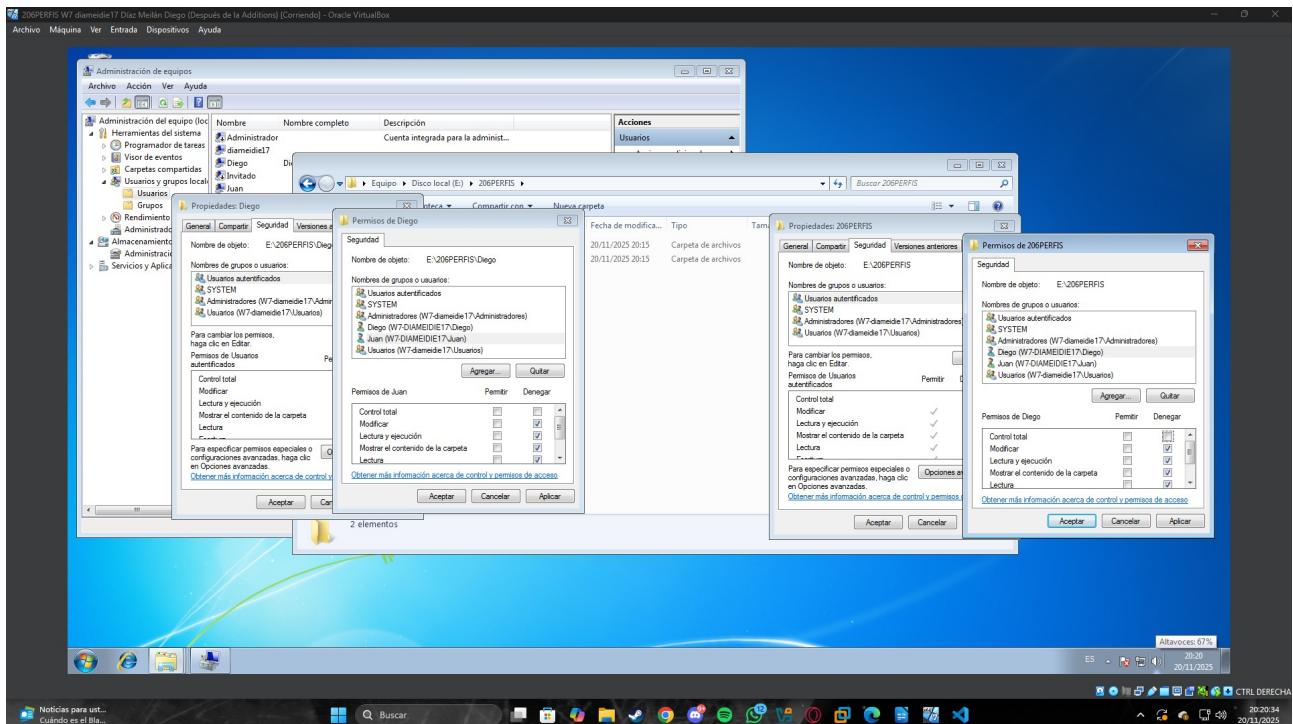


En la carpeta de Juan haremos lo mismo pero en este caso Juan tendrá Control Total y Diego no tendrá el permiso para acceder a ella. Cuando tengamos modificado todo aplicaremos los cambios

Ahora nos meteremos en la cuenta de Diego para comprobar si tenemos acceso a la carpeta de Juan

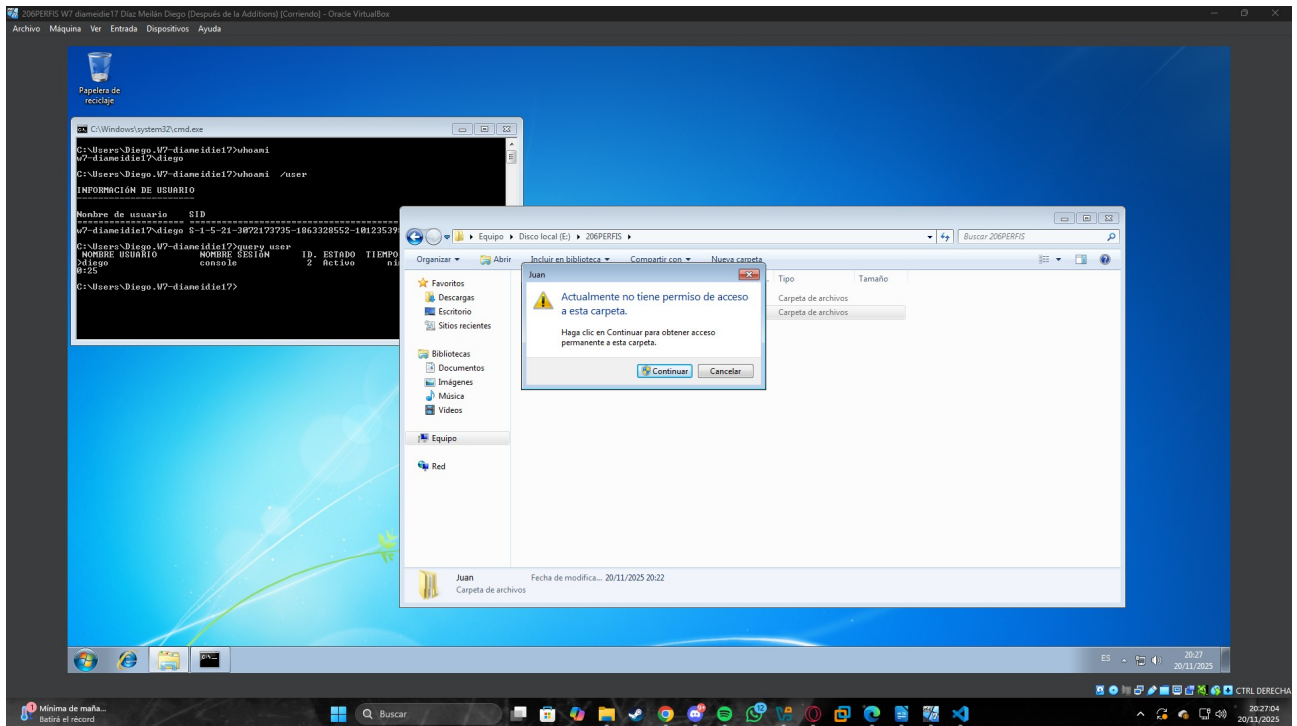

Como podemos observar cuando intentamos acceder a la carpeta de Juan nos saltará un aviso de que Diego no tiene los permisos para entrar en la carpeta.

Pero a su carpeta que hemos creado si tendría los permisos suficientes para acceder a ella y modificarla

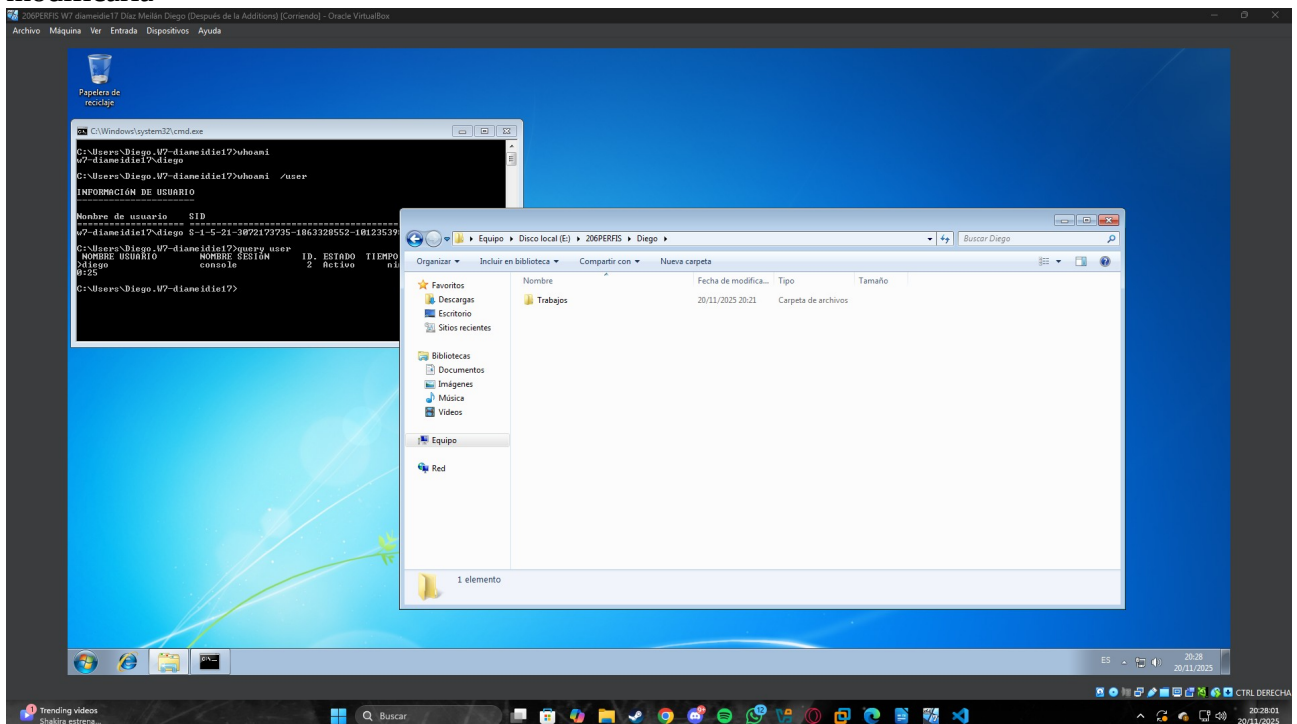

Como podemos observar el acceso a su carpeta está correctamente.


The screenshot shows a Windows 7 desktop environment. In the background, a command prompt window is open, displaying the following text:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Juan.V7-diane idiel7>whoami
V7-diane idiel7\Juan
C:\Users\Juan.V7-diane idiel7>whoami /user
INFORMACIÓN DE USUARIO
Nombre de usuario SID
V7-diane idiel7\Juan S-1-5-21-3872173735-1863328552-10123539
V7-diane idiel7\Juan S-1-5-21-3872173735-1863328552-10123539
C:\Users\Juan.V7-diane idiel7>query user
NOMBRE USUARIO NOMBRE SESIÓN ID. ESTADO TIEMPO
Juan console 1 Activo 11/11/2025 20:30
C:\Users\Juan.V7-diane idiel7>
```

In the foreground, a File Explorer window is open, showing the contents of the '20PERFIS' folder. The folder contains two subfolders: 'Diego' and 'Juan'. A permission error dialog box is displayed over the 'Diego' folder, stating: 'Actualmente no tienes permiso de acceso a esta carpeta. Haga clic en Continuar para obtener acceso permanente a esta carpeta.' The dialog box has 'Continuar' and 'Cancelar' buttons.


Pero si tendrá acceso a su carpeta que hemos creado para el usuario

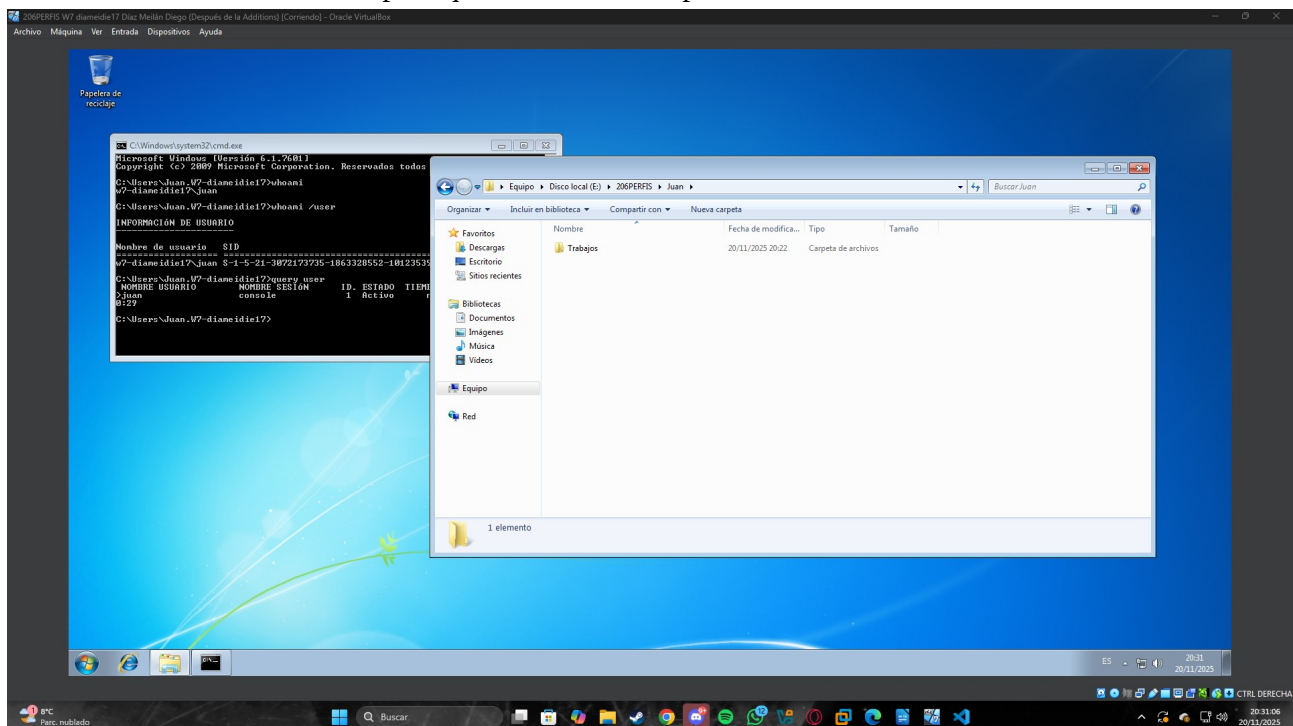

Cerraremos sesión y volveremos a nuestro usuario para continuar con las prácticas.

2.2º- Creación por CLI

Para este apartado lo realizaremos gracias a un script que he creado.

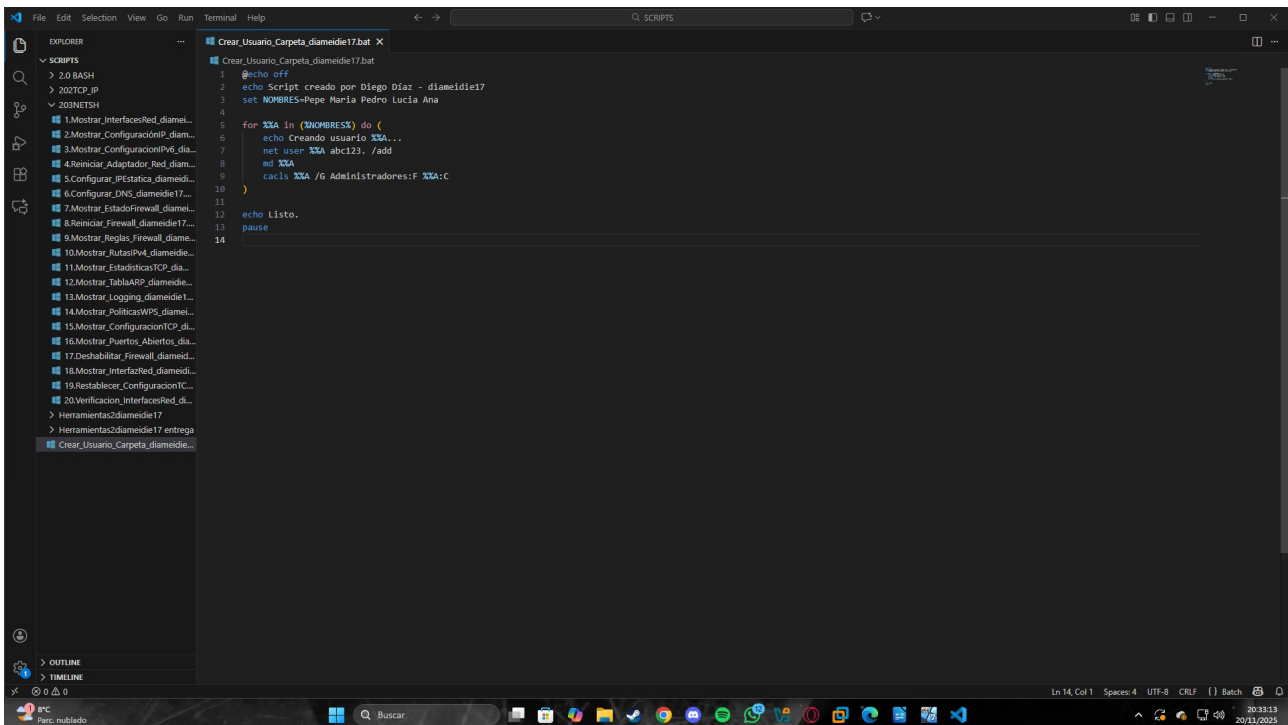


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C:\Scripts
C:\Scripts\Crear_Usuario_Carpeta_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Script creado por Diego Díaz - diameidie17
3 set NOMBRES=Pepe Maria Pedro Lucia Ana
4
5 for %%A in (%NOMBRES%) do (
6     echo Creando usuario %%A...
7     net user %%A abc123. /add
8     md %%A
9     cacls %%A /G Administradores:F %%A:C
10 )
11
12 echo Listo.
13 pause
14
```

Con este script crearemos 5 usuarios que serán: Pepe, Maria, Pedro, Lucia y Ana. También se crearán sus carpeta en el directorio donde ejecutemos el script.


De esta manera podremos realizar el mismo proceso con más usuarios y en espacio de tiempo muchísimo menor porque solo tendremos que ejecutar este script

Para comenzar con la ejecución copiaremos el script de la carpeta compartida a la carpeta 206PERFIS donde lo ejecutaremos.

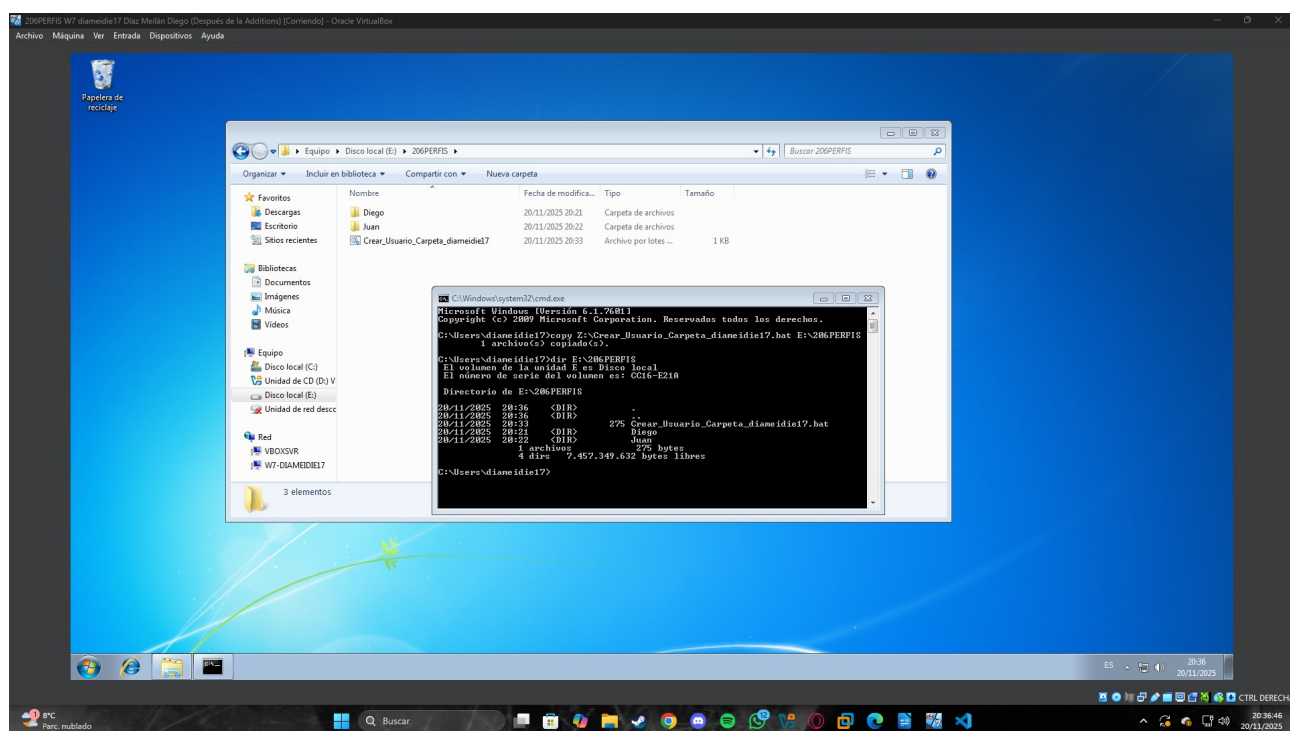


En este caso usaremos el comando **copy Z:\Crear_Usuario_Carpeta_diameidie.bat E:\206PERFIS** posteriormente realizaremos un **dir** a la carpeta para comprobar que está copiado

Una vez que tenemos el script dentro de la carpeta que lo queremos ejecutar, haremos **cd** a la ruta de la carpeta y ejecutaremos el script. **Importante ejecutar el script desde cmd como administrador**

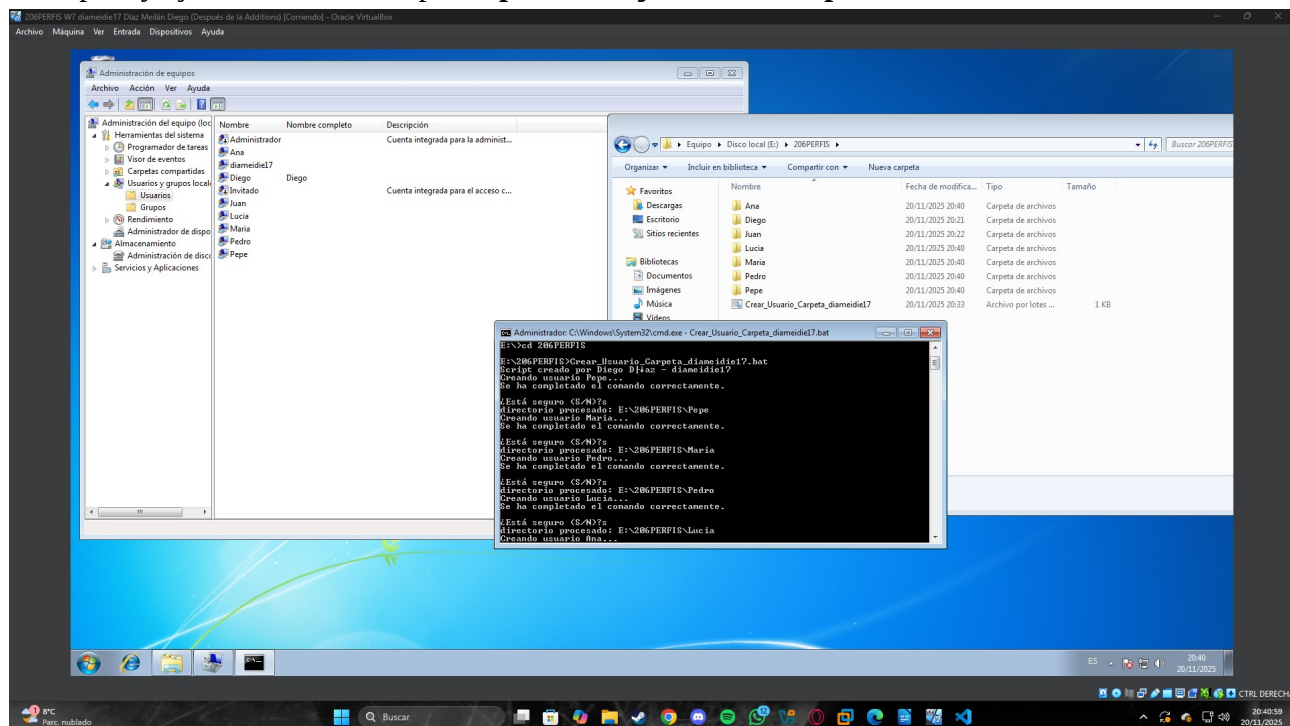


Cuando ejecutemos el script se nos crearán las carpetas y los usuarios correspondientes. También ya tendrán los permisos bien asignados.

Con esto entraremos en la cuenta de un usuario que hayamos creado, en mi caso entraré en la de María para realizar la comprobación. Una vez iniciamos sesión en la cuenta del usuario intentaremos entrar en la carpeta de Pedro.

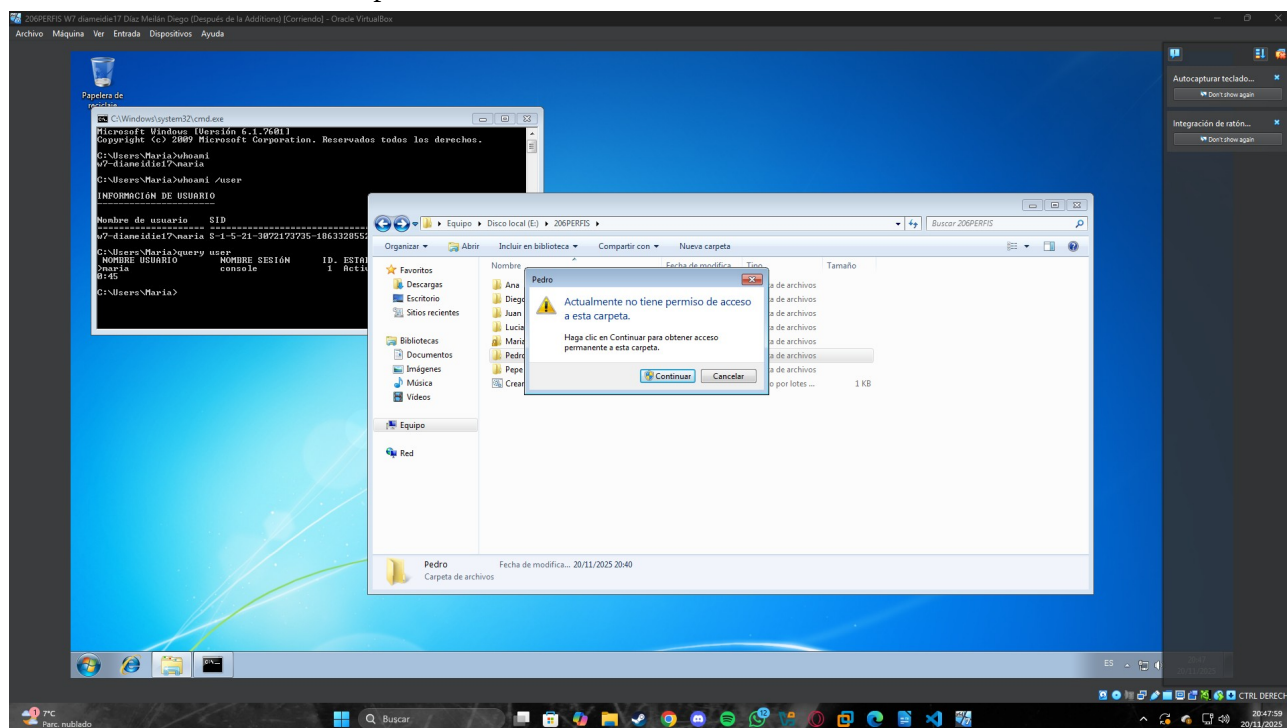

Como podremos observar nos saldrá un aviso de que no tenemos los permisos suficientes para acceder a la carpeta.

Para realizar otra comprobación probaremos a entrar a la carpeta correspondiente.

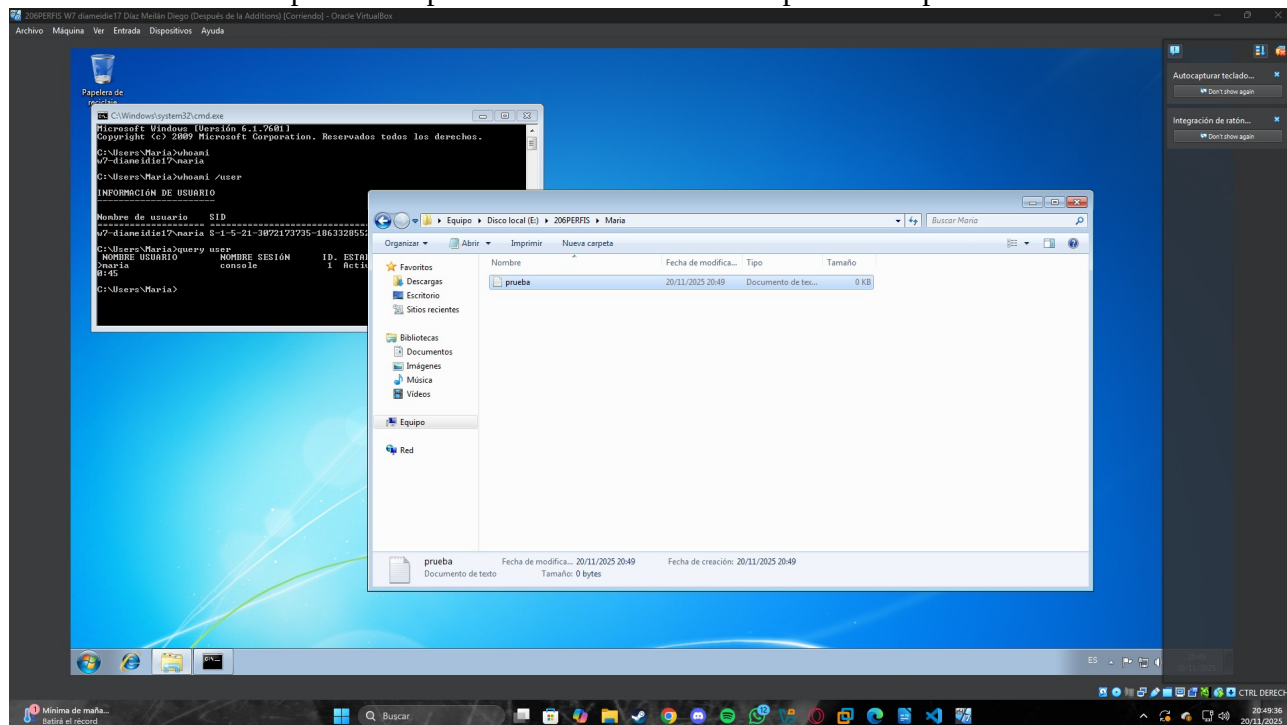


Como vemos a la carpeta de Maria si que nos deja entrar en ella y escribir en ella ya que he creado un documento de prueba. Con esto el script cumple correctamente su función.

3º- Creación de un Grupo y añadir Usuarios


3.1º- Creación y añadir por GUI

En esta práctica crearemos un grupo y luego añadiremos un Usuario de los que tenemos creados. Para ello nos iremos a Administración de Equipos → Usuarios y grupos locales → Grupos en este apartado crearemos dos Grupos nuevos que los llamaremos Clase-A y Clase-B

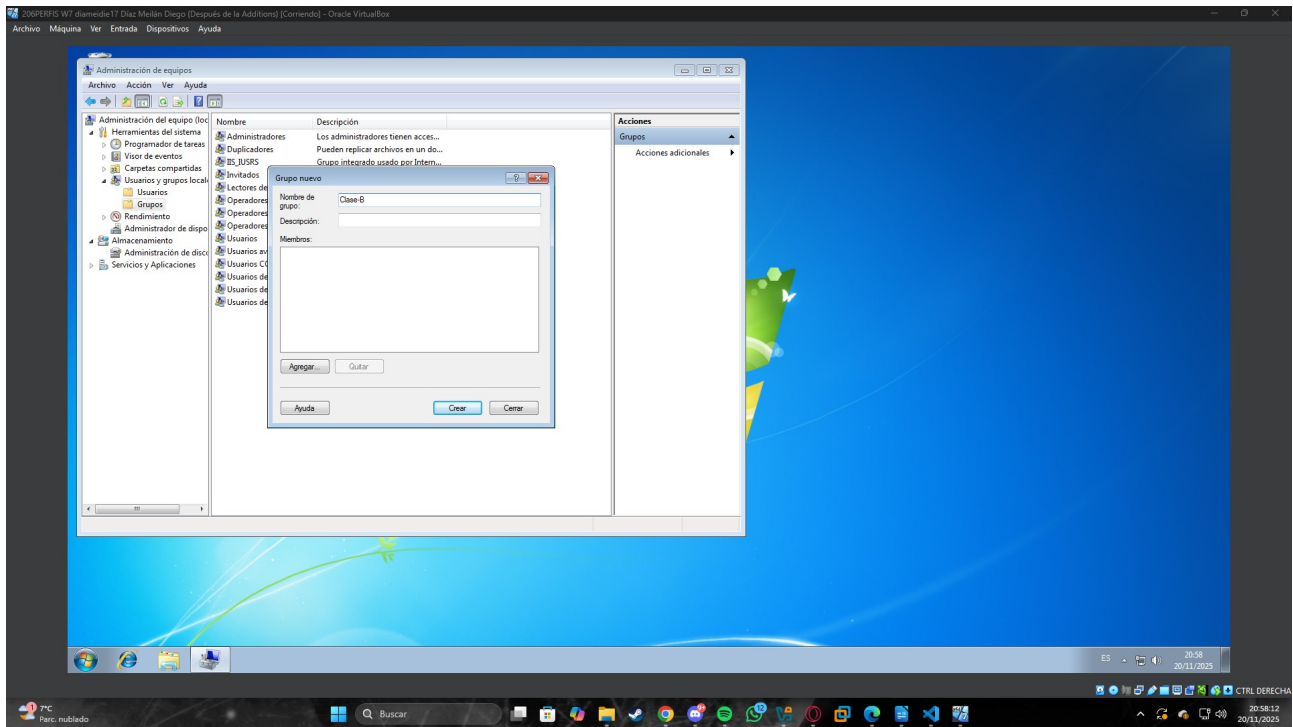


Para esto haremos click derecho dentro de Grupos y le daremos a Grupo nuevo, podremos añadir los usuarios desde aquí pero lo haremos desde cuando tengamos creados los grupos.

Una vez que hemos creado los grupos nos deberían aparecer en el apartado de Grupos

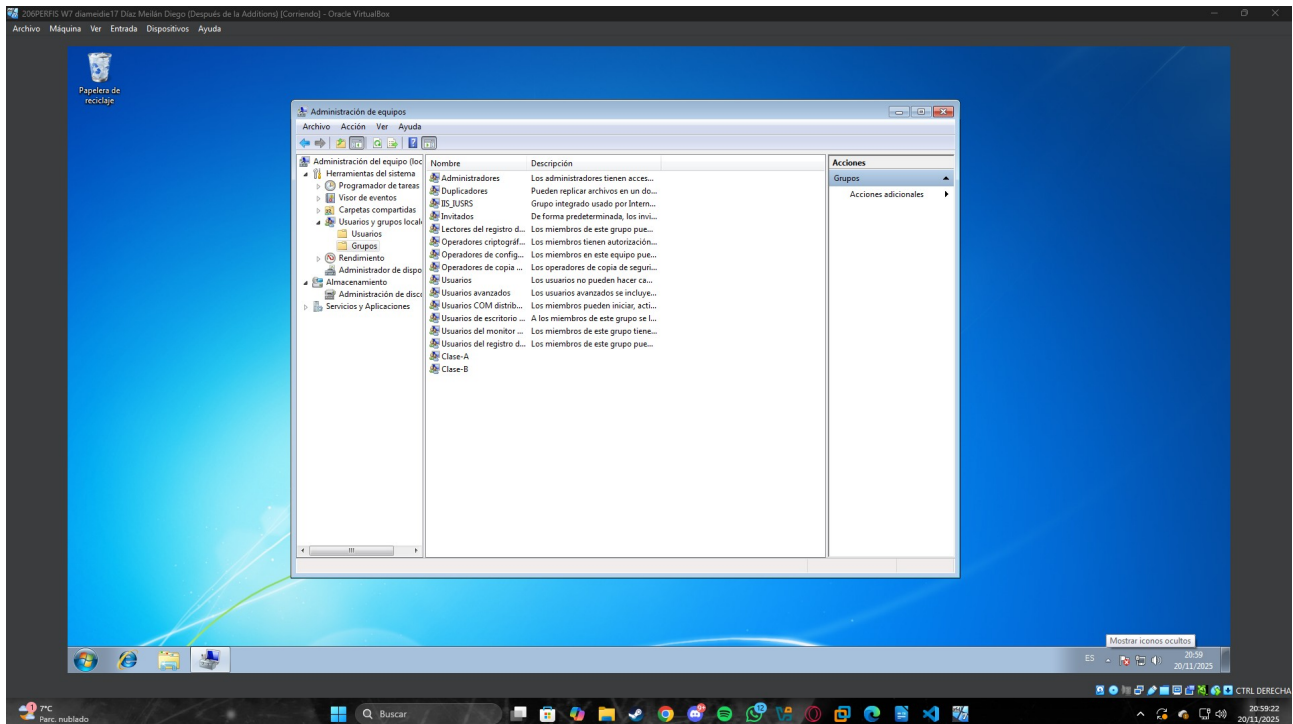


Como podemos observar en la imagen los Grupos Clase-A y Clase-B aparecen correctamente.

Ahora añadiremos los usuarios a los grupo, en este caso meteré Diego y Maria a la Clase-A y en la Clase-B estarán Juan y Ana

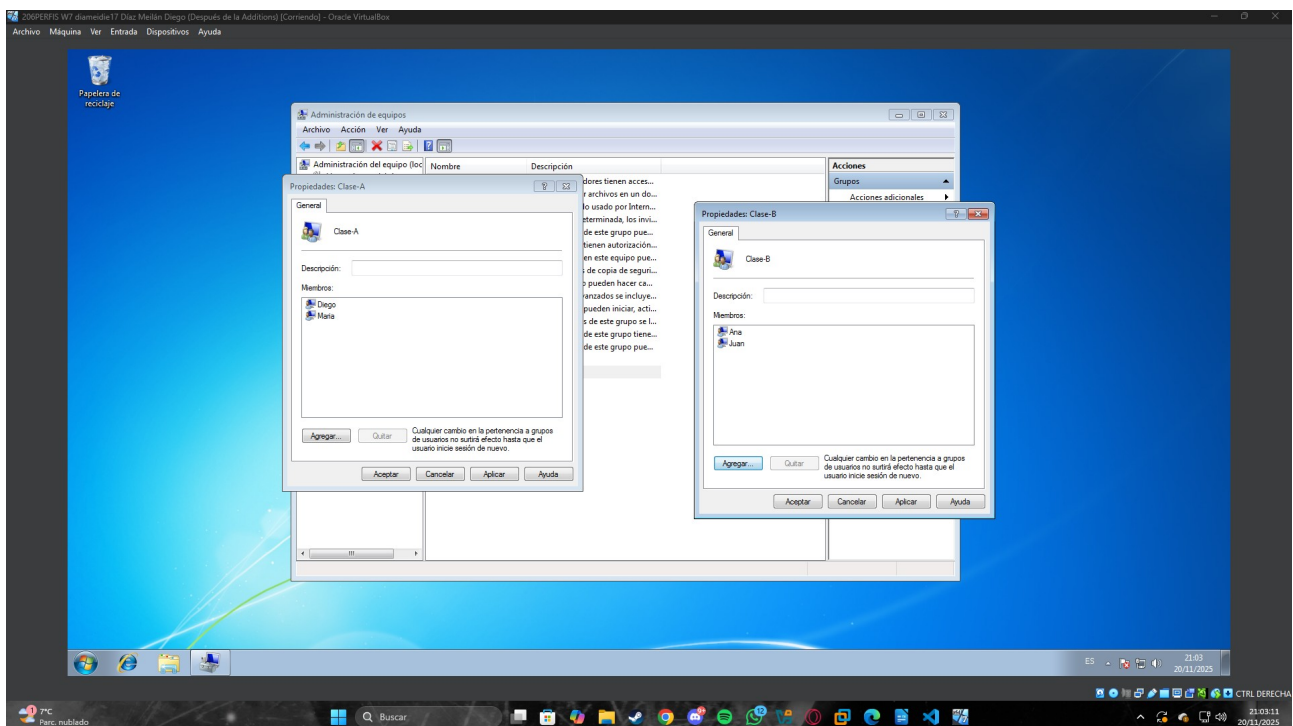

Para ello le daremos click derecho al grupo y a Propiedades, después le daremos a agregar y añadiremos los usuarios correspondientes. Una vez añadidos le daremos a aplicar para guardar los cambios.


A continuación nos dirigiremos a los Usuarios y entraremos en las propiedades de los cuatro que hemos añadido a los grupos.

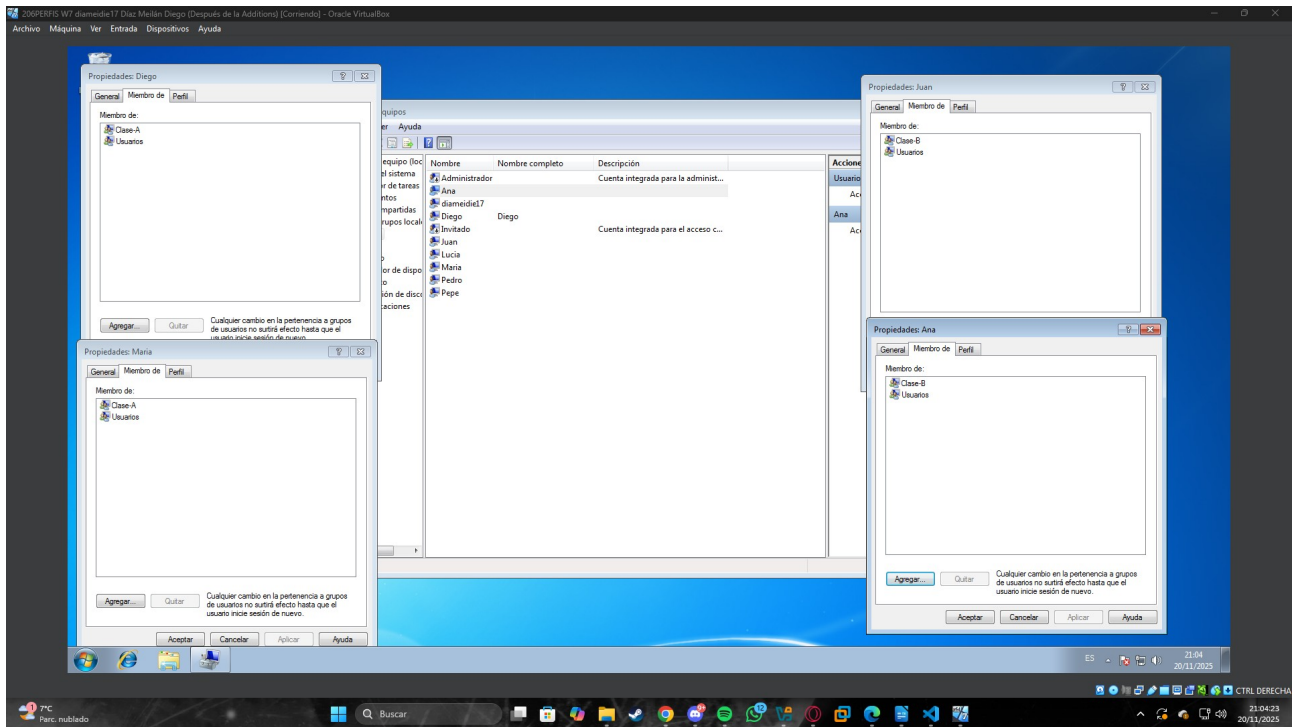

Al irnos a la pestaña de **Miembro de** dentro de cada usuario podremos ver que los usuarios son miembros de Clase-A y Clase-B además de perteneces por defecto al Grupo de Usuarios.

3.2º- Creación y añadir por CLI


En este apartado realizaremos la misma práctica que antes pero lo haremos por comandos que realizará la tarea de manera automatizada. Para esto usaremos el siguiente script para crear los grupos y añadir los usuarios directamente.

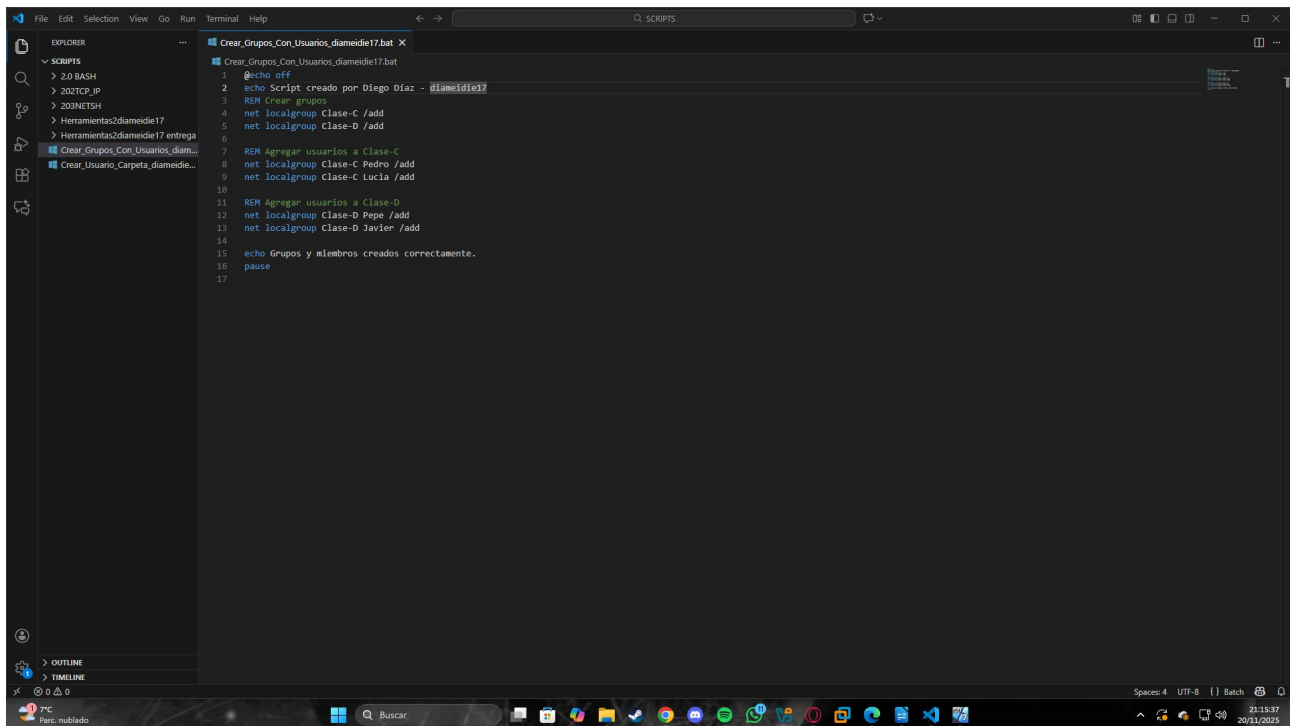

```
1 @echo off
2 echo Script creado por Diego Díaz - diameidie17
3 REM Crear grupos
4 net localgroup Clase-C /add
5 net localgroup Clase-D /add
6
7 REM Agregar usuarios a Clase-C
8 net localgroup Clase-C Pedro /add
9 net localgroup Clase-C Lucía /add
10
11 REM Agregar usuarios a Clase-D
12 net localgroup Clase-D Pepe /add
13 net localgroup Clase-D Javier /add
14
15 echo Grupos y miembros creados correctamente.
16 pause
17
```


Con este script lo que haremos será crear los grupos Clase-C y Clase-D donde estarán los usuarios Pedro y Lucía en la Clase-C, en el caso del grupo Clase-D estarán los usuarios Pepe y Javier.

Ahora ejecutaremos el script que estará en nuestro disco E: después de ser copiado con el comando copy.

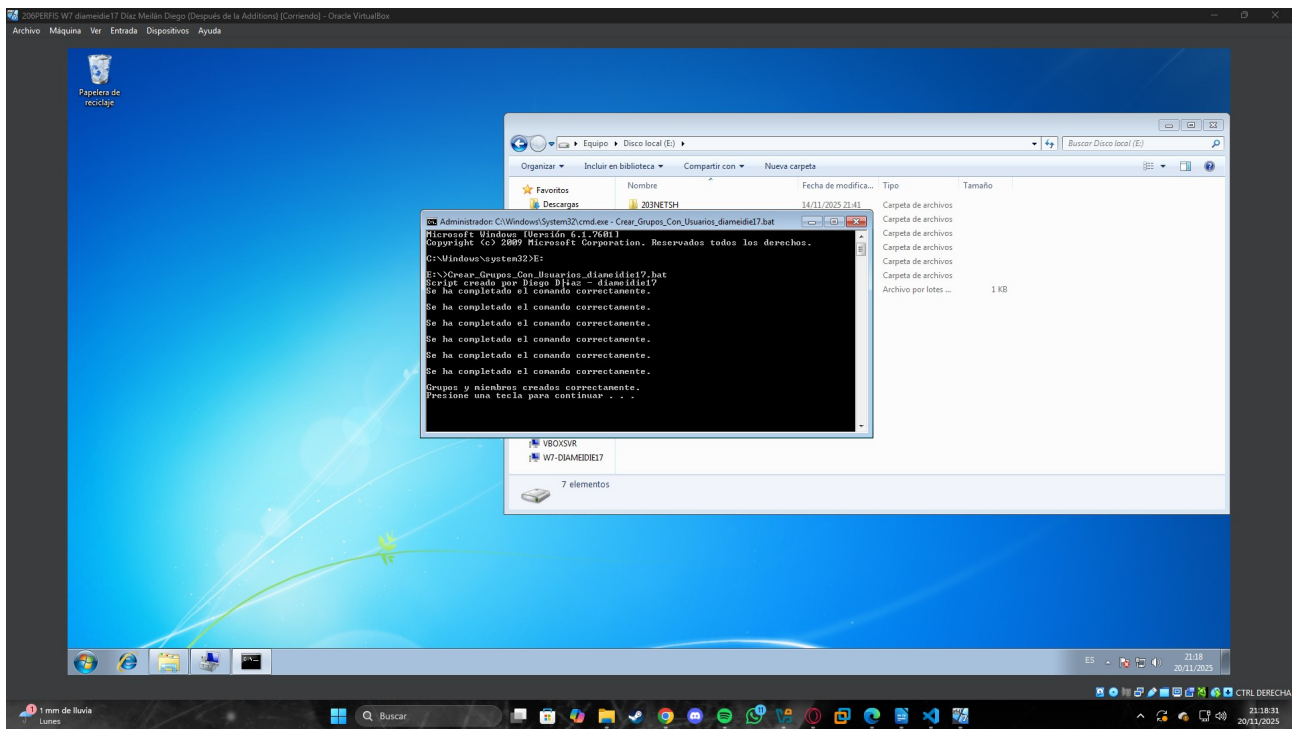

Una vez ejecutado el script como administrador para evitar fallos de falta de permisos, veremos que nos dirá que los grupos han sido creados correctamente.

Para comprobar que tenemos los usuarios metidos en los grupos y los grupos correctamente creados haremos un **net localgroup "nombre_del_grupo"**

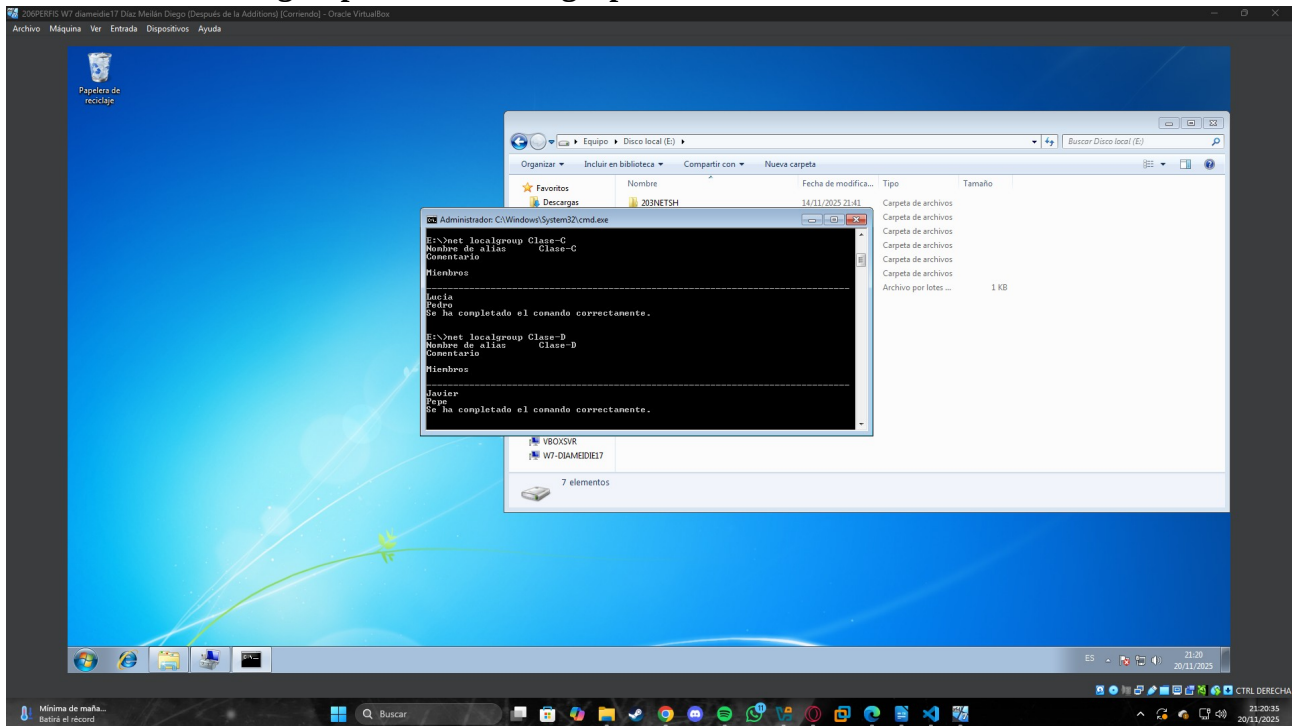


Como podemos observar nos mostrará los miembros de los grupos que estarán tal como deseábamos, con esto el script que hemos creado cumple totalmente su función.

4º- Asignar Permisos de Lectura pero no de Escritura


4.1º- Asignar por método GUI

En esta práctica asignaremos permisos de lectura pero quitaremos los permisos de Modificación/Escritura. Para esto crearemos una carpeta que será para mi usuario (diameidie17), entraremos en la propiedades y nos iremos a la pestaña de seguridad.

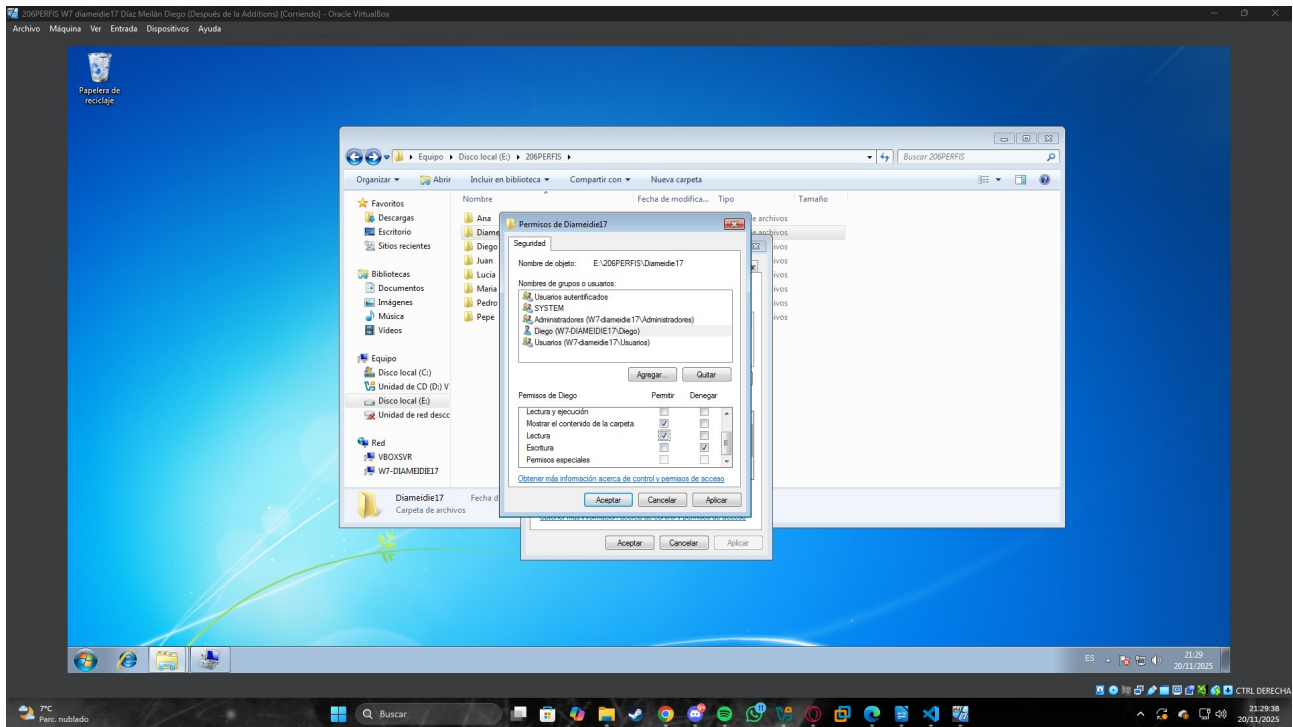

Le daremos a Editar y posteriormente a Agregar para añadir el Usuario Diego para cambiarle los permisos, cambiaremos los permisos donde le dejaremos en Permitir Ver el contenido de la carpeta y la Lectura pero le denegaremos el permiso de Escritura. Le daremos a Aplicar para guardar los cambios y cerraremos sesión en nuestra cuenta

Entramos en la cuenta de Diego para comprobar los cambios que hemos hecho. Intentaremos entrar en la carpeta de Diameidie17

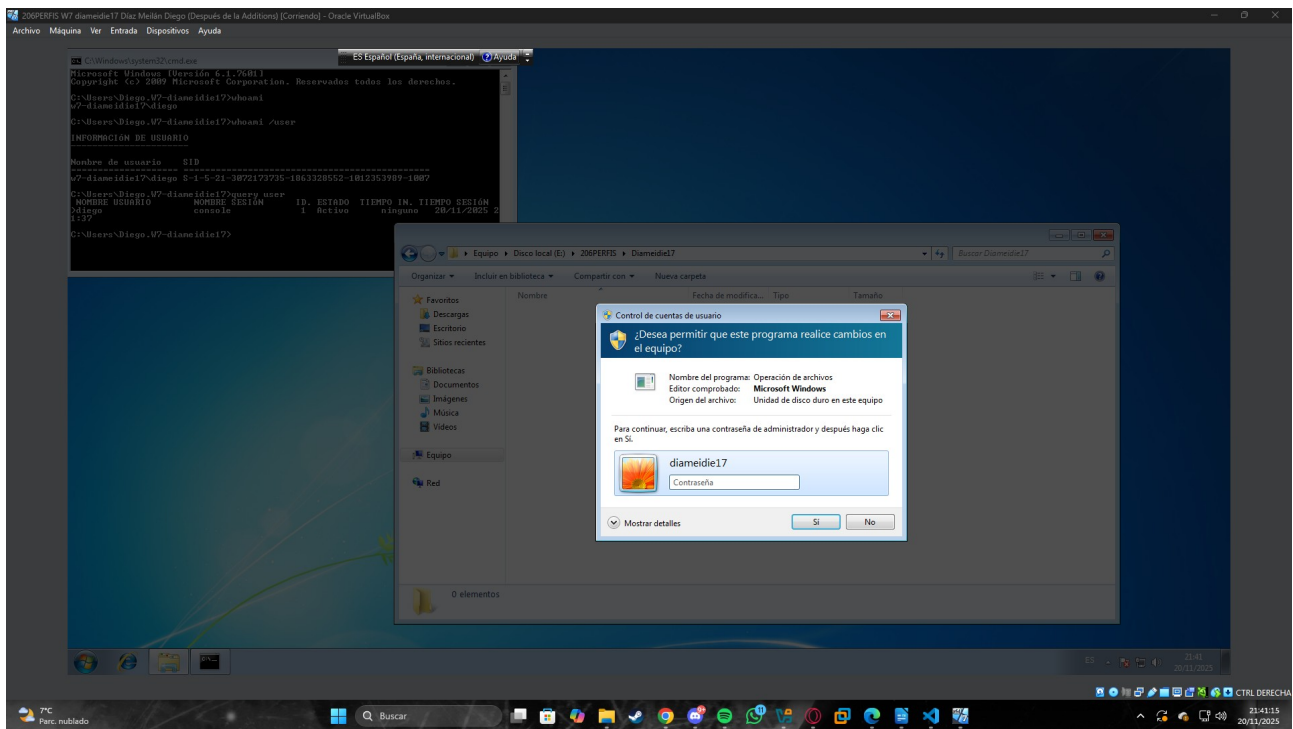


Cuando intentemos crear una nuevo archivo nos saldrá un aviso que nos pedirá la contraseña del usuario, en el caso de no tener la contraseña el usuario Diego no podría crear nada en esta carpeta.

4.2º- Asignar por método CLI


En este apartado daremos permiso de lectura pero no de escritura al Usuario Javier, pero esta vez usaremos comandos para realizar esta tarea, el comando que usaremos será **icacls** **E:**

\206PERFIS\Diameidie17 /deny Javier:W

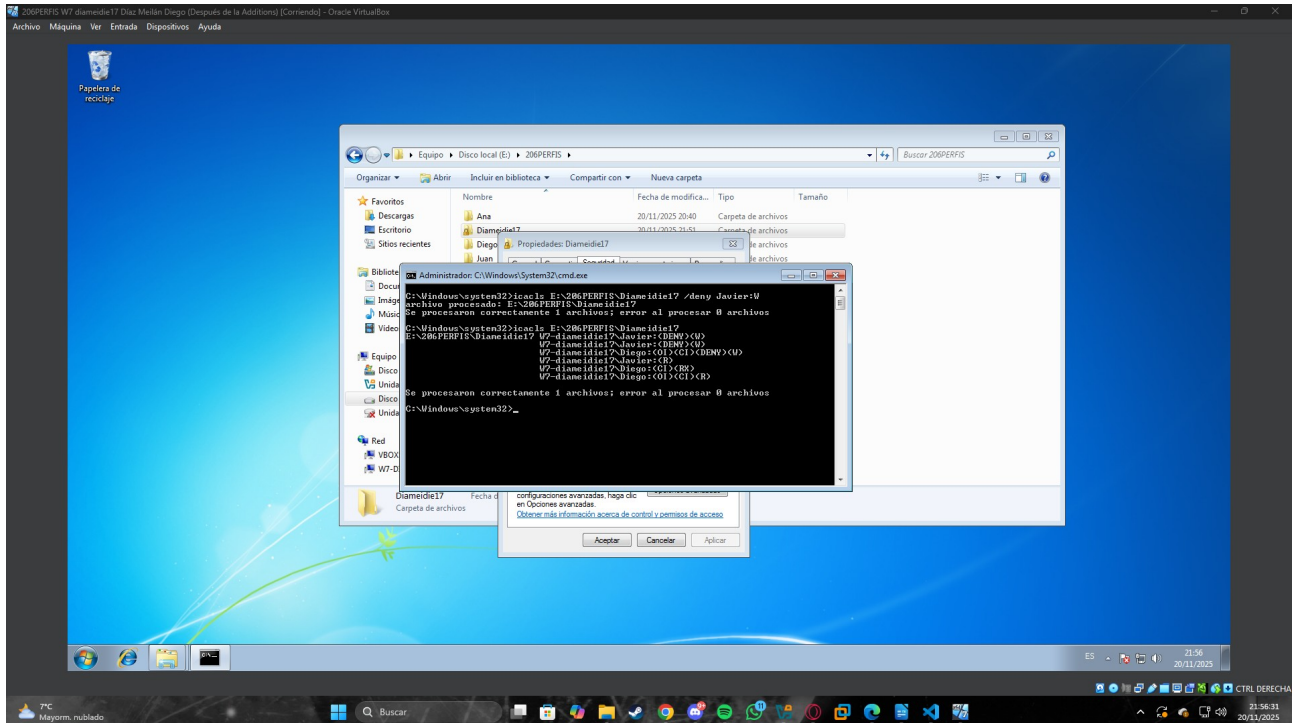

Una vez ejecutado se añadió el usuario a los permisos de la carpeta y usaremos el comando **icacls** **“ruta_de_la_carpeta”** para ver los permisos que tiene. Como podemos observar el usuario Javier tiene denegado escribir en la carpeta. Ahora cerraremos sesión en nuestra cuenta de usuario


Abriremos sesión en la cuenta de Javier y nos iremos hacia la carpeta de nuestro usuario para comprobar que no pueda crear nuevos archivos.

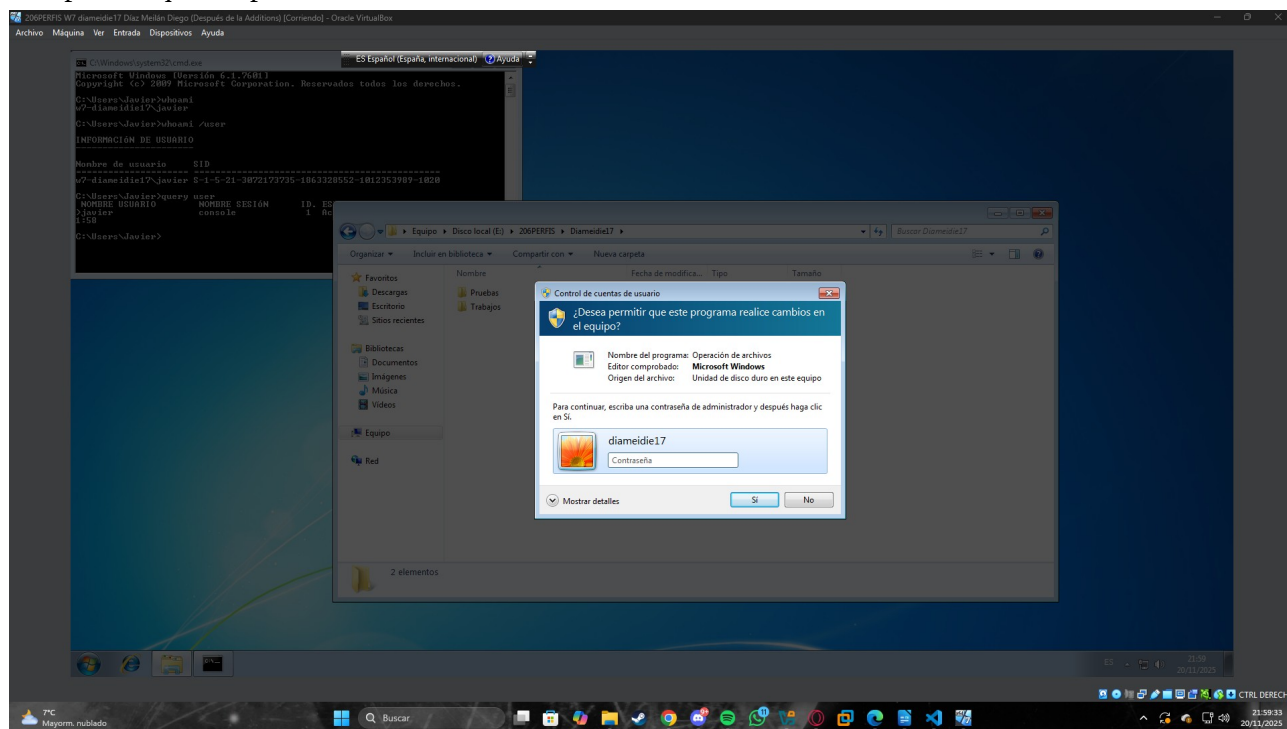

Como podemos ver podemos acceder a la carpeta y observar el contenido pero cuando intentamos crear un nuevo archivo nos saldrá el siguiente aviso que nos pedirá la contraseña del dueño de la carpeta, en este caso tenemos la contraseña pero en caso de no tenerla el usuario Javier no tendría la posibilidad de crear nuevos archivos.

5º- Creación Automática Unidad de Red


En esta práctica haremos que cada usuario que tiene una carpeta en la carpeta 206PERFIS se le asigne su carpeta como una unidad de red y pueda acceder a ella directamente. Para esto usaremos el siguiente script

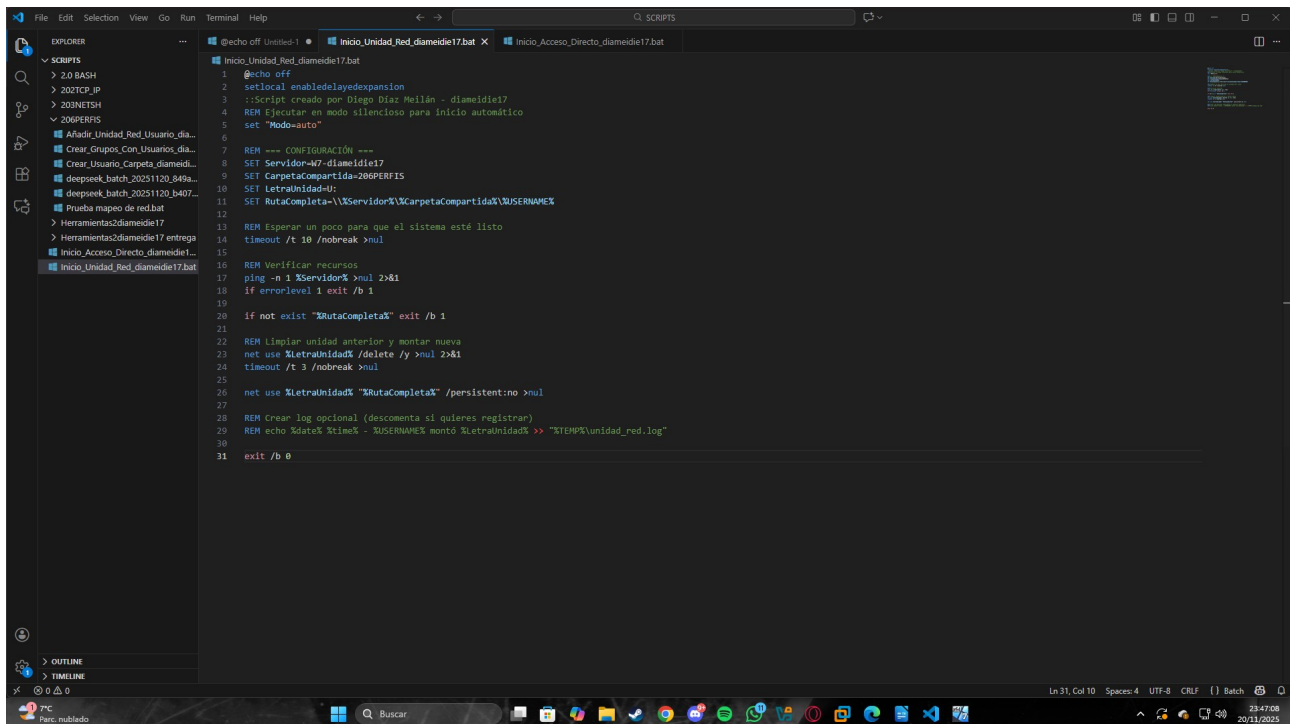

```
@echo off
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
exit /b 0
```


Con este script cualquier usuario que tenga una carpeta en la carpeta 206PERFIS se montará en una unidad de red automáticamente y cada vez que se cambie de usuario se desmontará la carpeta y se montará la del usuario correspondiente.

Ahora nos pasaremos a nuestra máquina virtual Windows 7 donde copiaremos el script en nuestro disco local E:, posteriormente haremos WIN+R

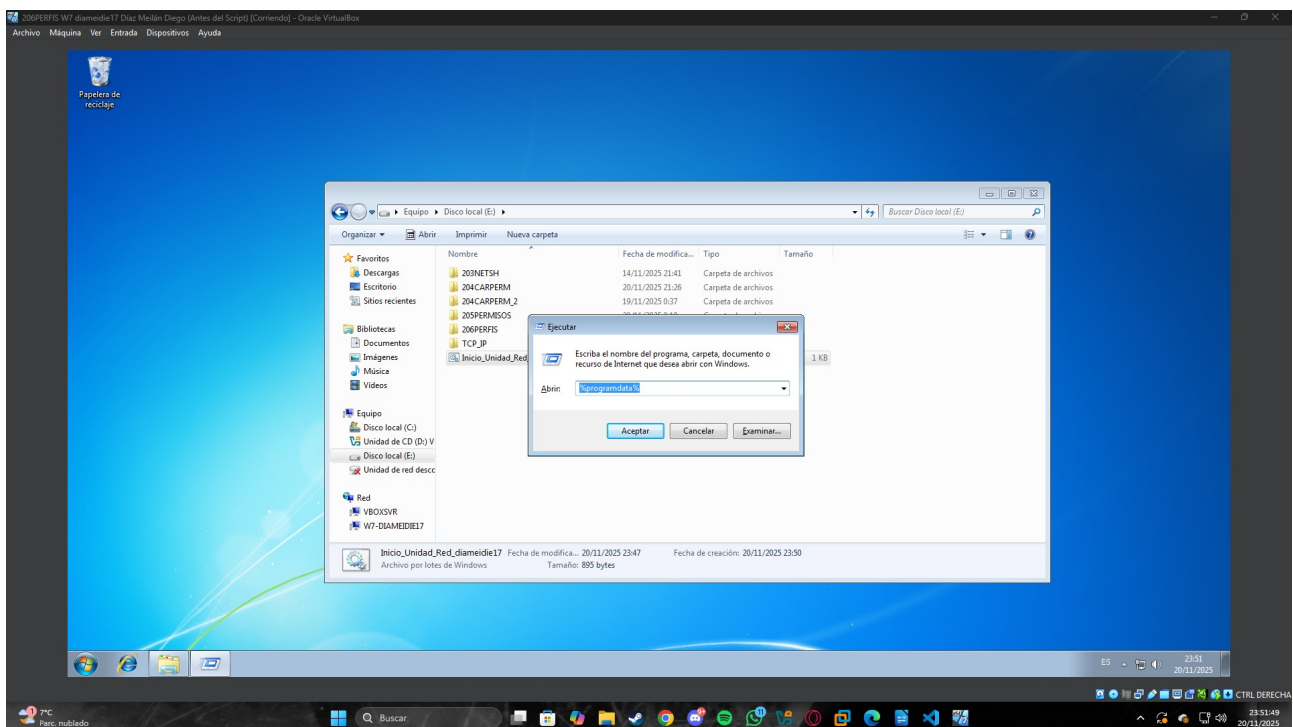


Se nos abrirá una nueva pestaña donde pondremos **%programdata%** y le daremos a Aceptar.

Cuando le demos se nos abrirá el explorador de archivos en la ruta de ProgramData y seguiremos la siguiente ruta Microsoft → Windows → Menú Inicio → Programas → Inicio.

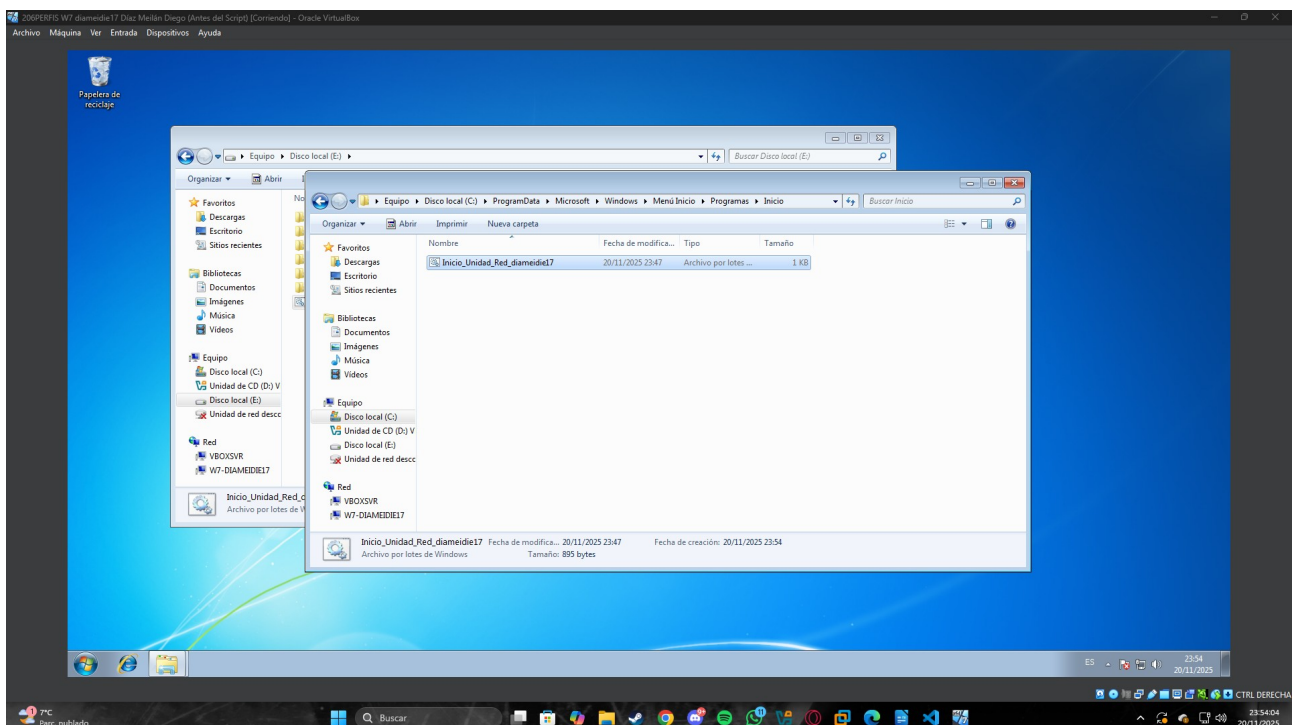


Cuando estemos en la ruta deseada pegaremos el script que hemos mostrado, esta ruta hará que todos los usuarios ejecuten el script una vez se inicie sesión.

Cerramos sesión y iniciaremos sesión con un usuario del sistema cualquiera, en este caso escogí el usuario de Maria.

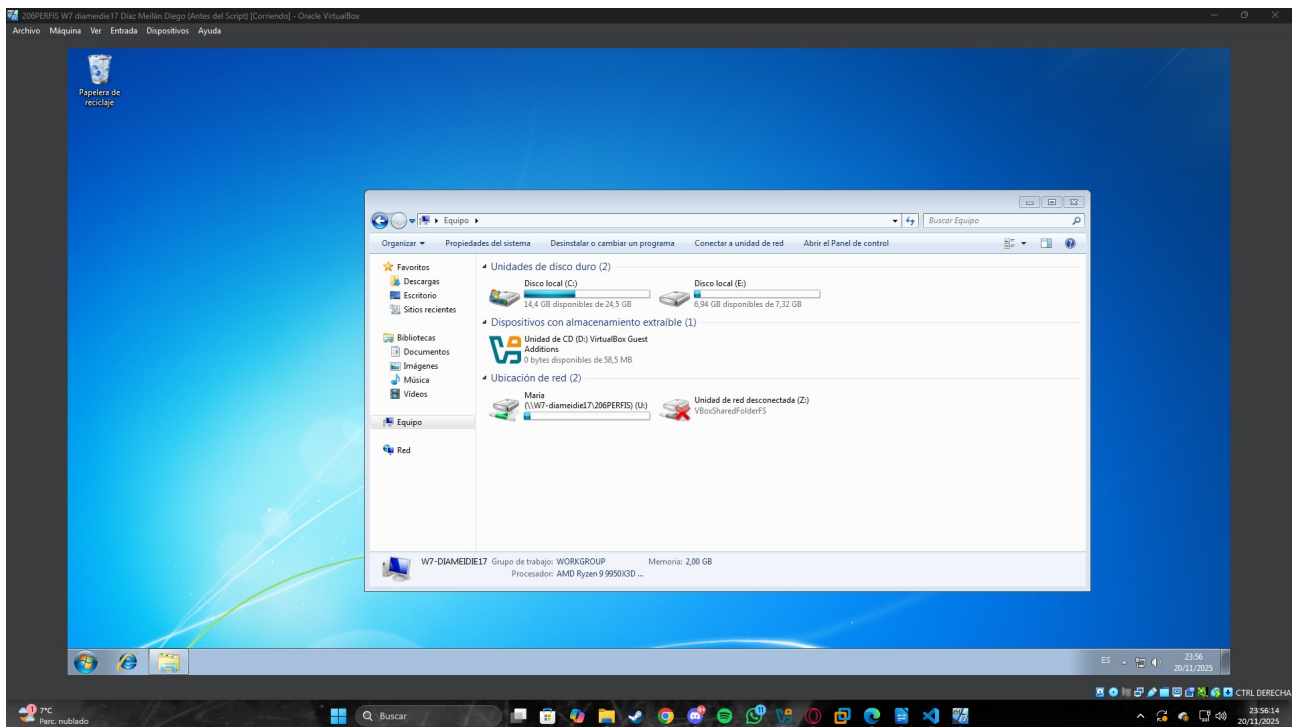


Cuando iniciemos sesión se nos abrirá el cmd durante unos segundos pero no lo tocaremos y al abrir el explorador de archivos veremos que tenemos la unidad de red montada.

Ahora la abriremos para comprobar que nos deja entrar en la carpeta del usuario Maria

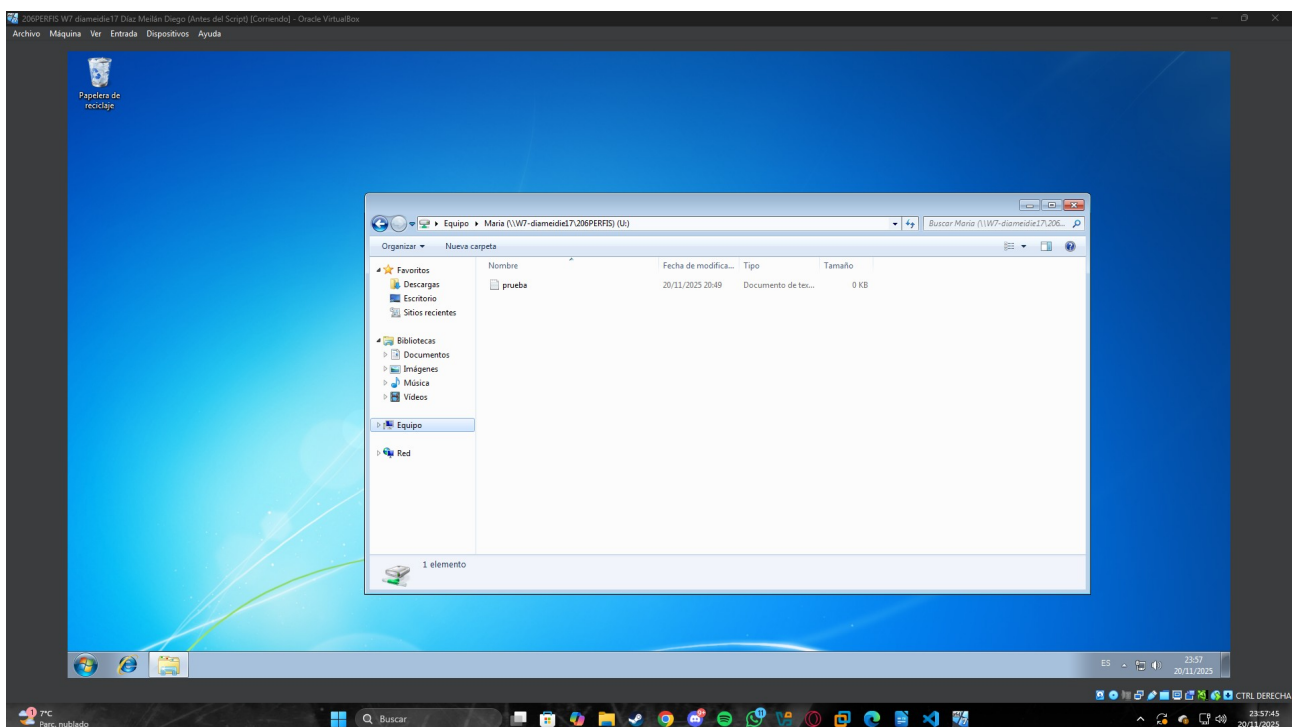


Como podemos observar nos deja entrar correctamente y trabajar sobre la carpeta.

A continuación probaremos en otro usuario esta vez realizaré la prueba en el usuario Diego, iniciaremos sesión y abriremos el explorador de archivos.

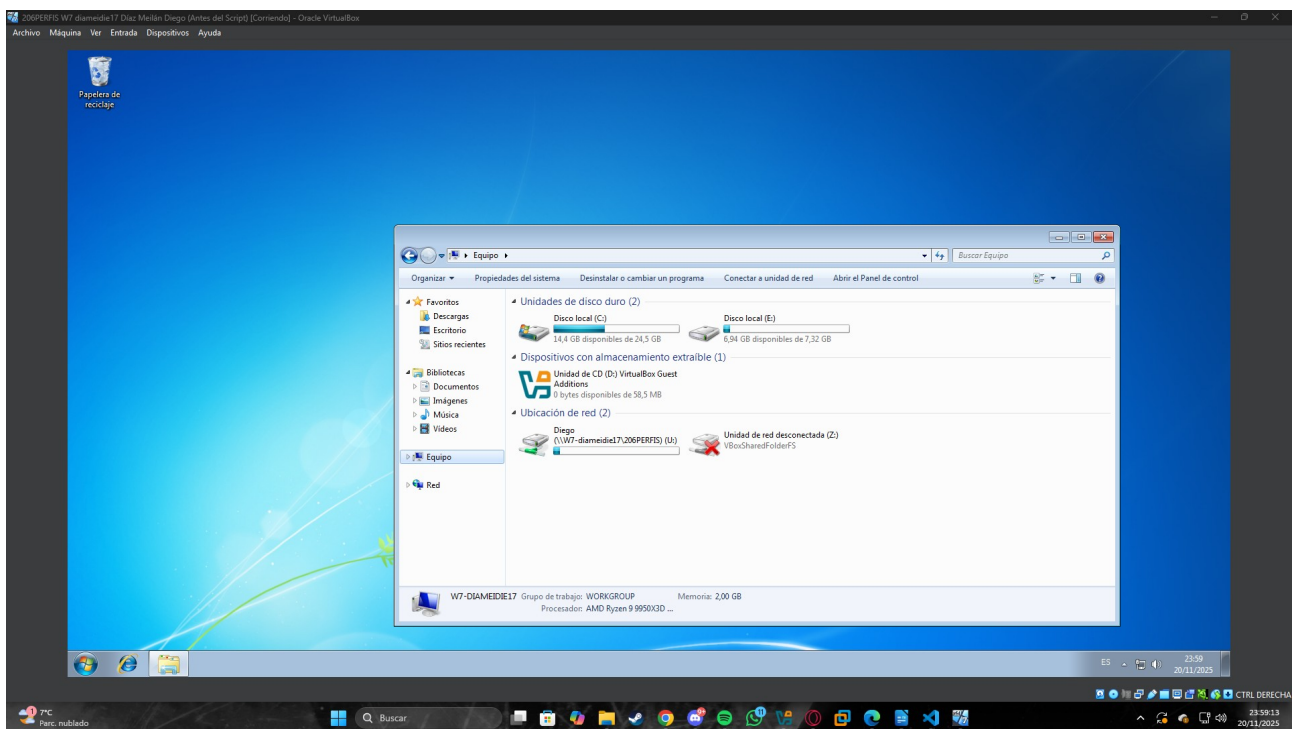

Podemos ver que la carpeta del usuario está correctamente en la unidad de red


Posteriormente también comprobaremos que nos dé entrada en la respectiva carpeta.

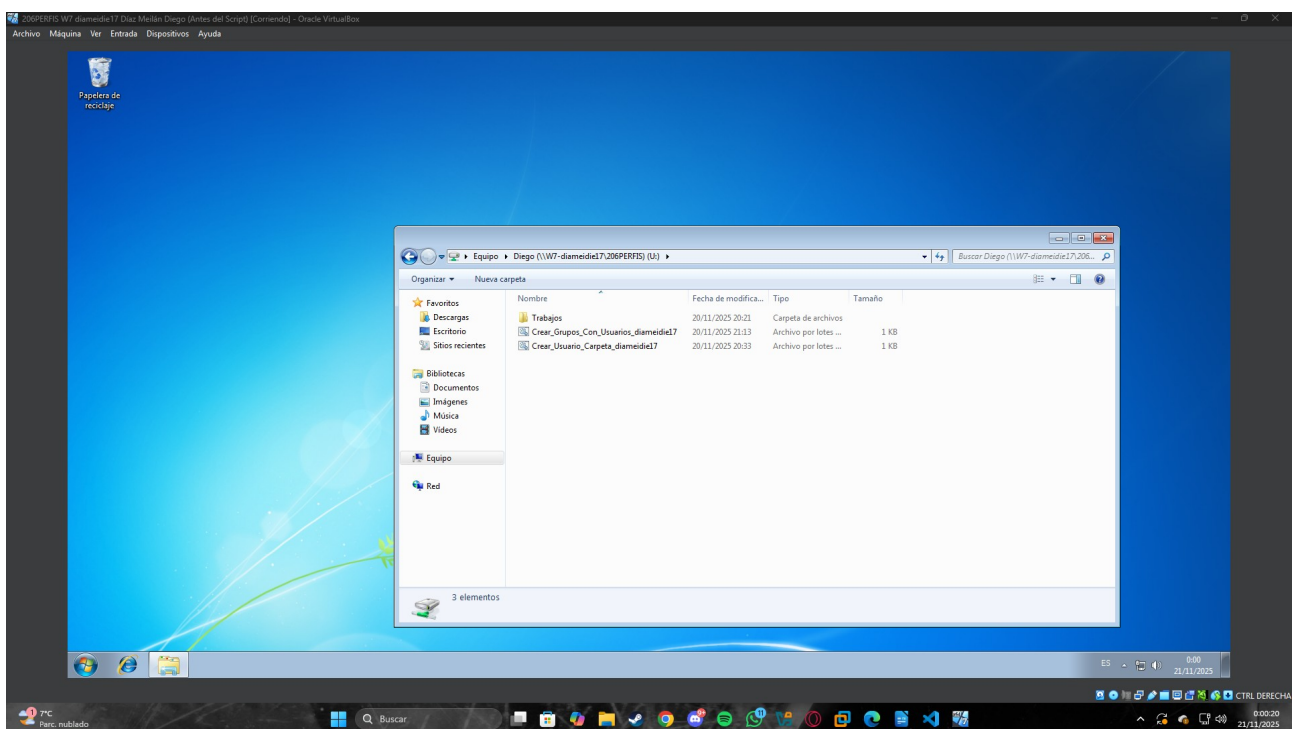

Como podemos observar nos aparece los archivos que tiene la carpeta dentro y podremos modificar los archivos de la carpeta del usuario. Con esto podemos confirmar que el script que hemos funciona correctamente y cumple su función perfectamente.

6º- Creación Automática de Acceso Directo de la Carpeta

En esta práctica utilizaremos un script que se ejecutará al iniciar sesión un usuario del sistema que tenga una carpeta en 206PERFIS, para ello usaremos el siguiente script

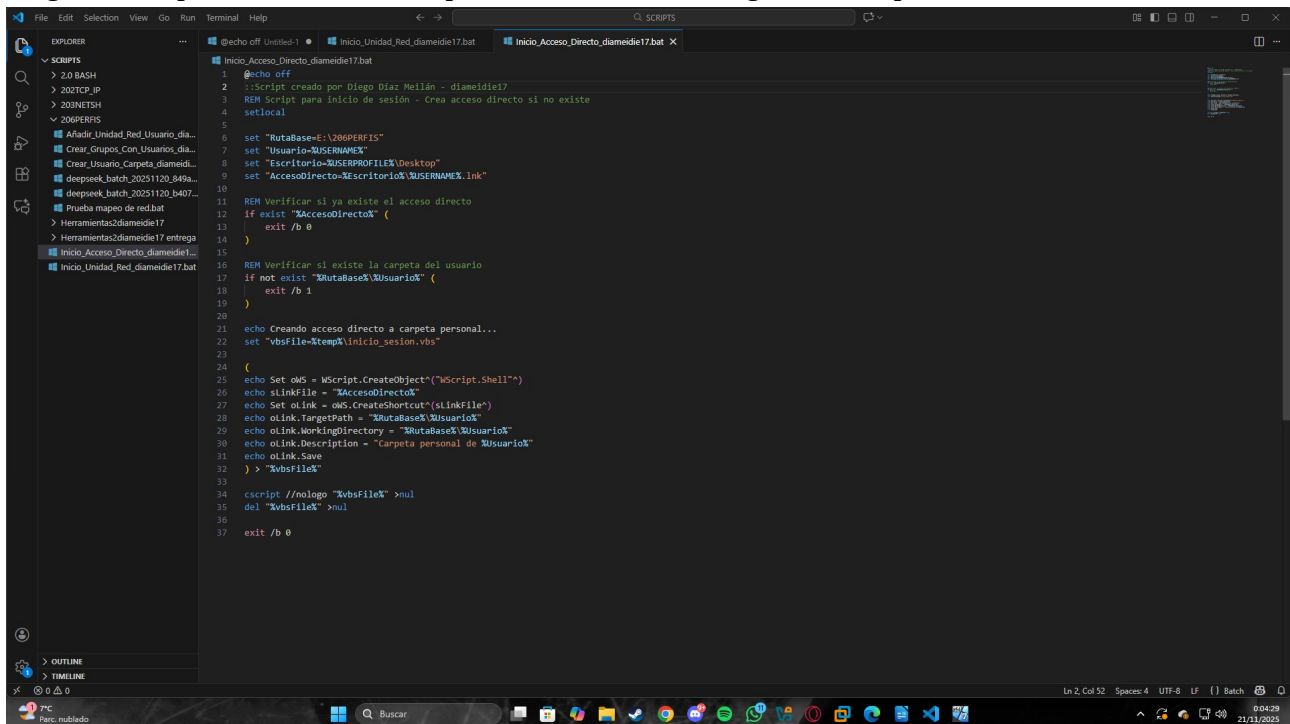

```
@echo off
::Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
REM Script para inicio de sesión - Crea acceso directo si no existe
setlocal

set "RutaBase=E:\206PERFIS"
set "Usuario=USUARIO"
set "Escritorio=%USERPROFILE%\Desktop"
set "AccesoDirecto=%Escritorio%\%Usuario%.lnk"

REM Verificar si ya existe el acceso directo
if exist "%AccesoDirecto%" (
    exit /b 0
)

REM Verificar si existe la carpeta del usuario
if not exist "%RutaBase%\%Usuario%" (
    exit /b 1
)


echo Creando acceso directo a carpeta personal...
set "vbsfile=%temp%\inicio_sesion.vbs"

(
    echo Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    echo sLinkFile = "%AccesoDirecto%"
    echo Set oLink = oWS.CreateShortcut("sLinkFile")
    echo oLink.TargetPath = "%RutaBase%\%Usuario%"
    echo oLink.WorkingDirectory = "%RutaBase%\%Usuario%"
    echo oLink.Description = "Carpeta personal de %Usuario%"
    echo oLink.Save
) > "%vbsfile%"

cscript //nologo "%vbsfile%" >nul
del "%vbsfile%" >nul
exit /b 0
```


Con este script se nos creará un acceso directo en el escritorio de la carpeta del usuario que tiene ubicada en 206PERFIS, este proceso se hará automático y el nombre del acceso directo será el que tenga la carpeta asignado.

Para comenzar copiaremos el script a nuestro disco local E:, una vez copiado haremos WIN+R donde nos saldrá un ejecutable

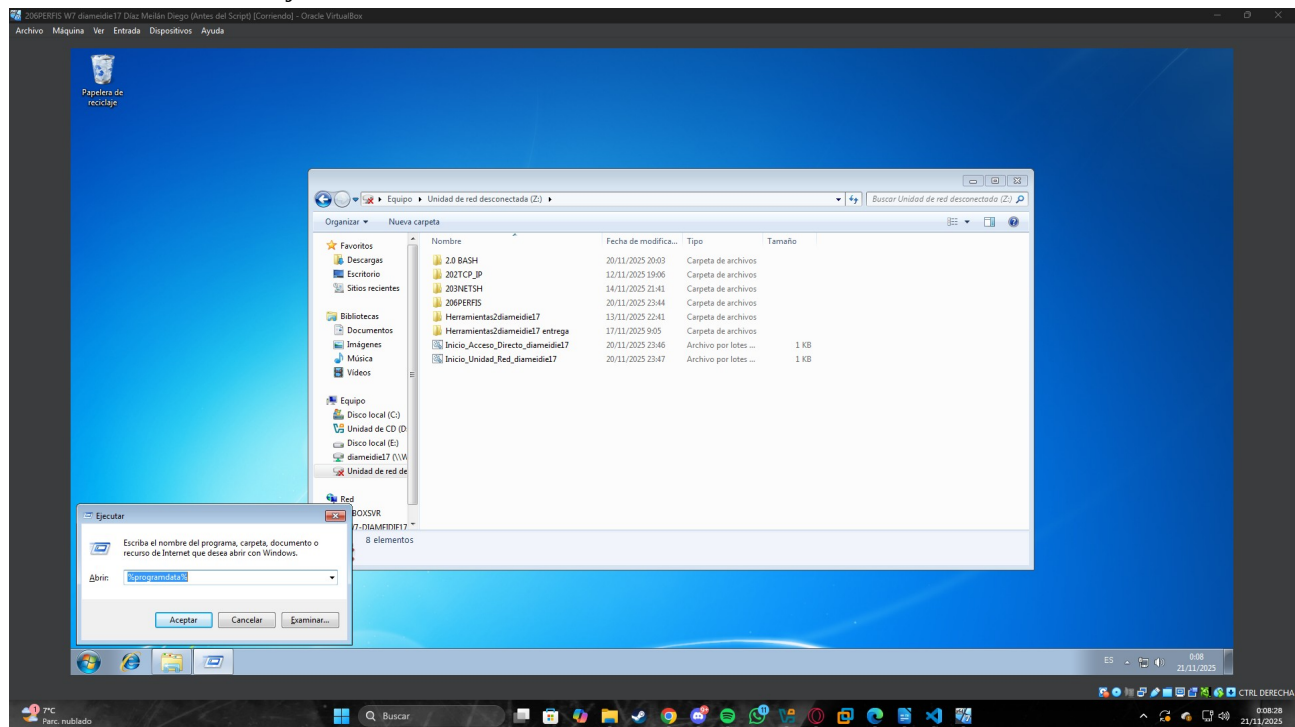


Volveremos a poner **%programdata%** para que nos abra la misma carpeta

Le damos a Aceptar y nos abrirá la ruta de ProgramData, con esto seguiremos la misma ruta que en el apartado anterior, esta ruta era Microsoft → Windows → Menú Inicio → Programas → Inicio

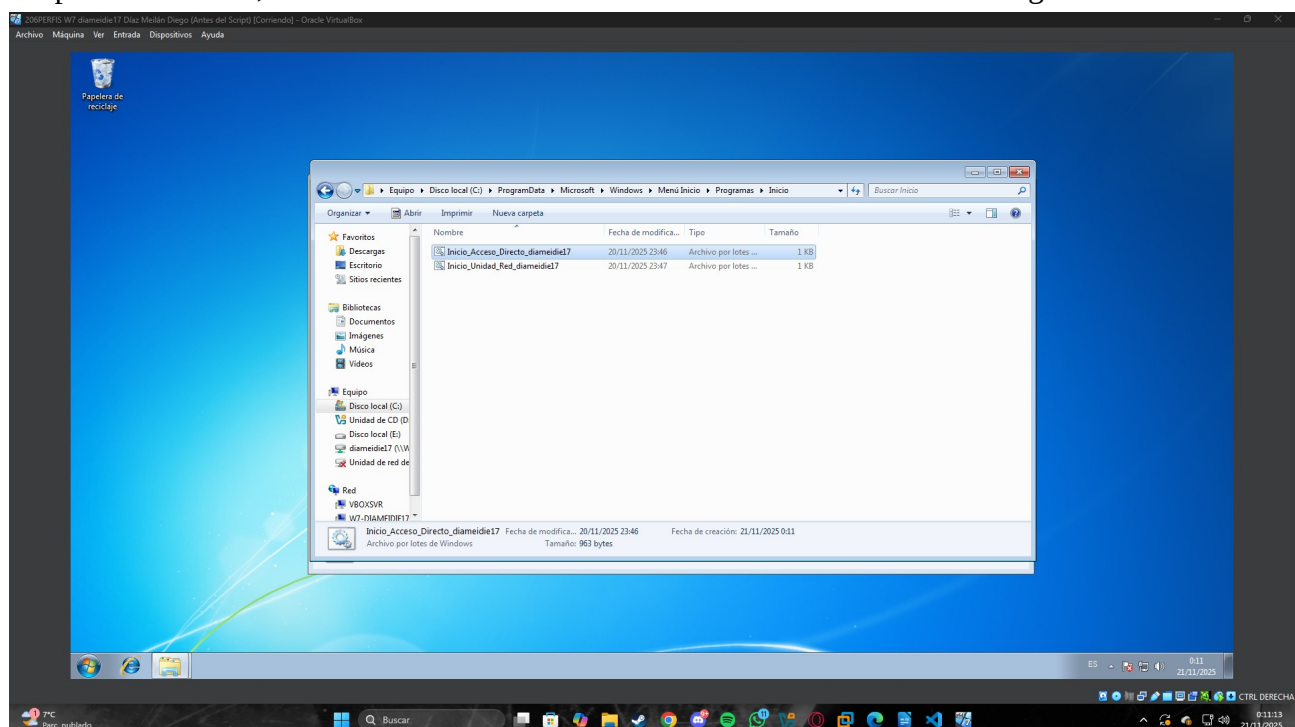


Cuando estemos en la ruta deseada copiaremos el script junto con el de la práctica anterior, esto realizará que se creará un Acceso directo en el escritorio con la carpeta del usuario cada vez que se inicia sesión, en el caso de ya tenerlo no creará un Acceso Directo nuevo.

Ahora iniciaremos sesión en otro usuario diferente en este caso iniciaré sesión en la cuenta de Ana.

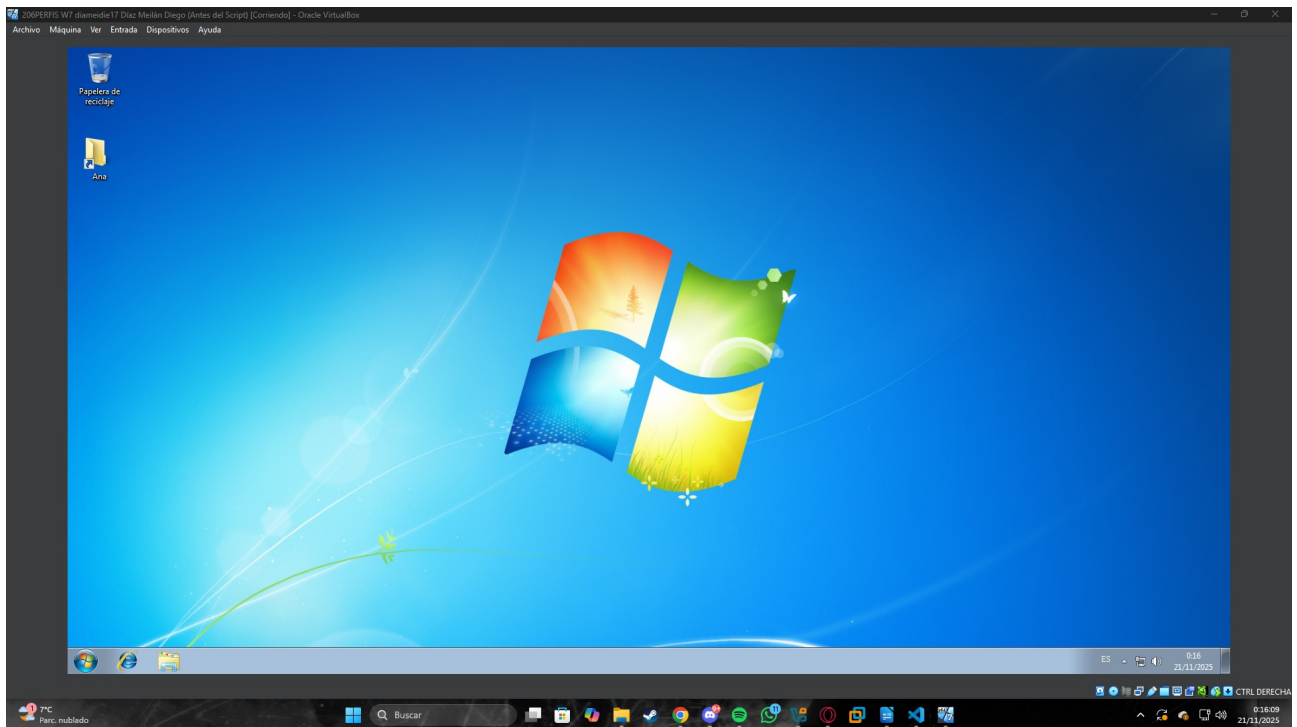


Como observamos se nos crea el acceso directo.

Posteriormente intentaremos entrar en la carpeta para comprobar que se puede acceder a ella.

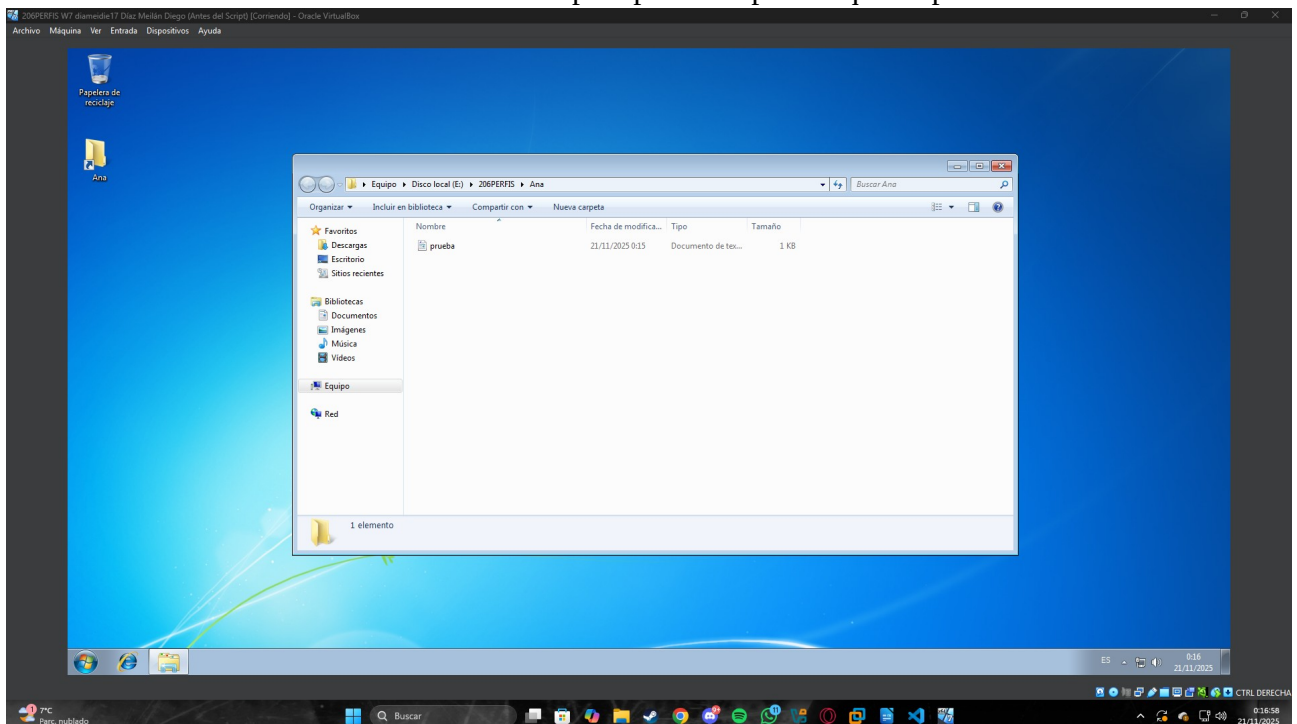


Como podemos observar nos deja entrar correctamente y nos dejará crear/modificar archivos como nosotros queramos.

A continuación probaremos en otro usuario diferente, en este caso lo haré en el Usuario de Juan

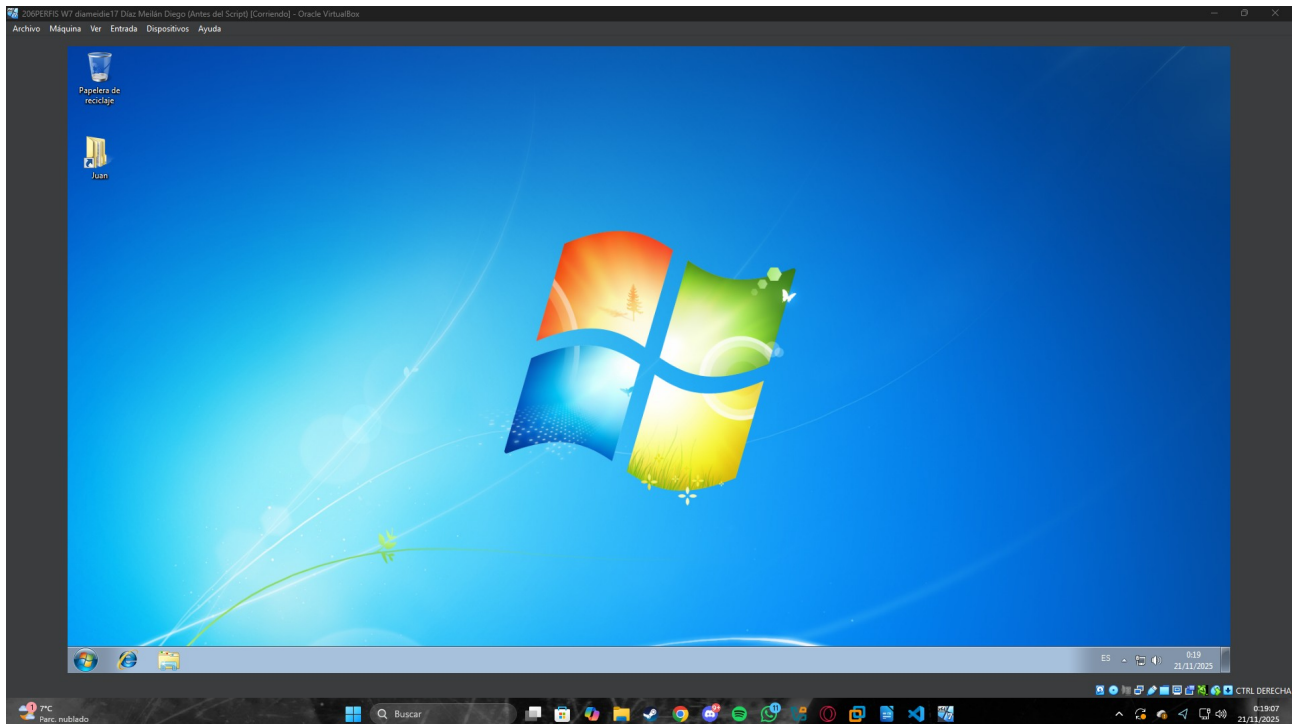

Como podemos observar el acceso directo también se crea en la cuenta de Juan y con su nombre correspondiente

Por último también probaremos a entrar en la carpeta del usuario

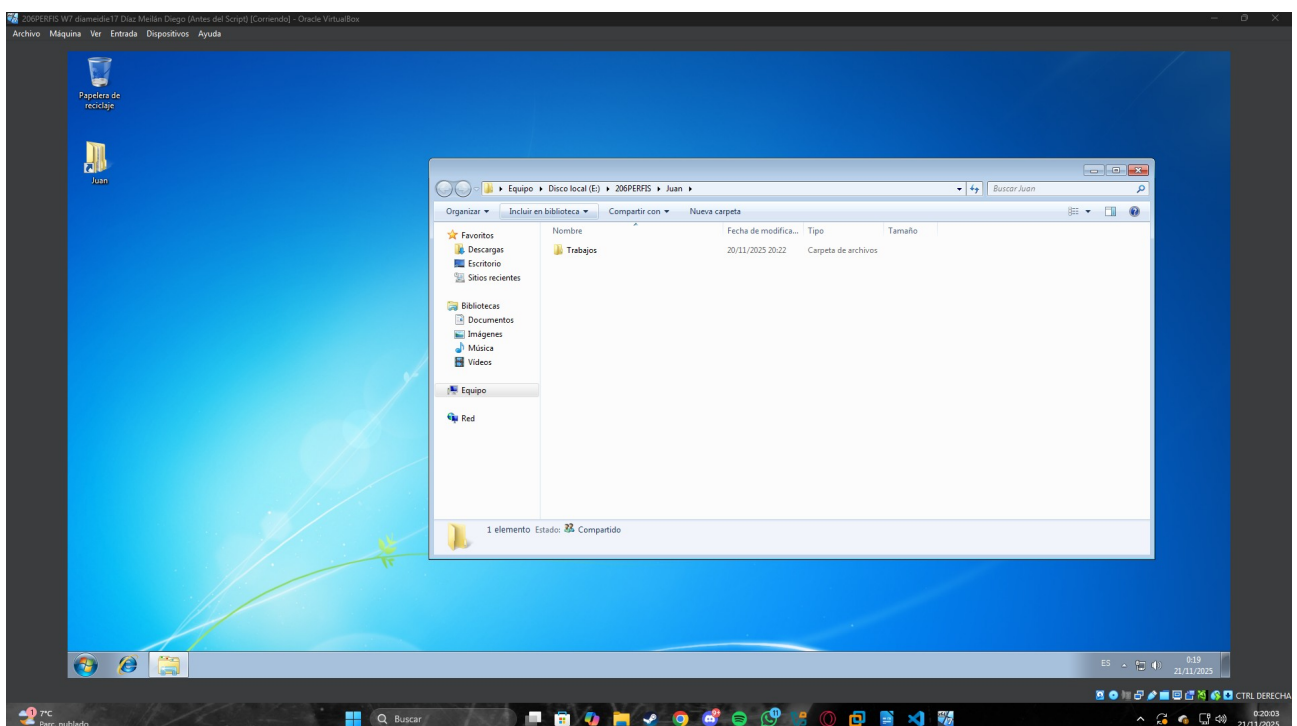

Vemos que nos deja acceder correctamente a la carpeta con esto podemos confirmar que el script que hemos funciona correctamente y cumple su función perfectamente.

Conclusión

Gracias a este trabajo podremos aprender diferentes forma de modificar los perfiles de los usuarios y sus permisos de manera gráfica y también por comandos que realizarán las tareas de forma rápida y eficaz, también aprenderemos una manera de que se ejecuten scripts cada vez que inicia sesión cualquier usuario que hay en el sistema que nos permiten montar una unidad de red de la carpeta del usuario correspondiente o la creación de acceso directo de la carpeta. Para realizar el trabajo ha sido utilizado una máquina virtual Windows 7 y los comandos/scripts ha sido ejecutados en cmd en modo administrador.

Referencias

Para realizar este trabajo se han utilizado los PDF's que se pueden encontrar en /docu y en el aula virtual, también se ha utilizado una búsqueda profunda en internet.

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

206 usuarios perfiles y grupos.pdf

200.2 Practica 2 BatCreaUsersyCarpetas.pdf

200.3.Practica de usuarios y grupos

Paginas Web utilizadas:

<https://informatix.es/como-hacer-un-mapeo-de-unidades-de-red/>

<https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/05/22/como-administrar-permisos-usuarios-grupos-usuarios-windows-7/>