

21_desatendida_win7 con VMware
– diameidie17 – Díaz Meilán, Diego
BIS



Windows 7


vmware®

ÍNDICE

1.- Instalación de la maquina virtual en Vmware.....	3
2.- Instalación de WAIK.....	10
3.- Creación del archivo de respuesta.....	12
4.- Instalación Desatendida.....	25
Conclusión.....	28
Referencias.....	28


1.- Instalación de la maquina virtual en Vmware

Crearemos la maquina virtual pero en este caso en el entorno de Vmware.

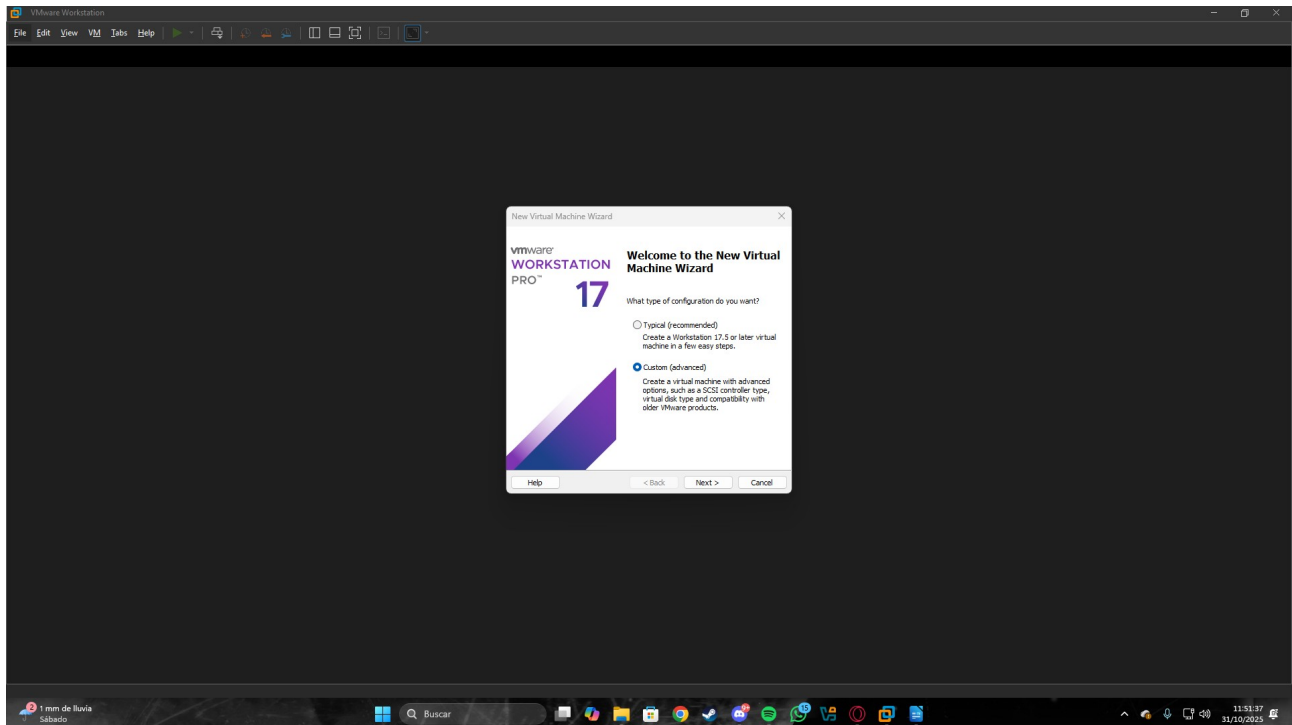


Le daremos a File → New Machine → Custom para comenzar la instalación.

Ahora seleccionamos el tipo de hardware que deseamos

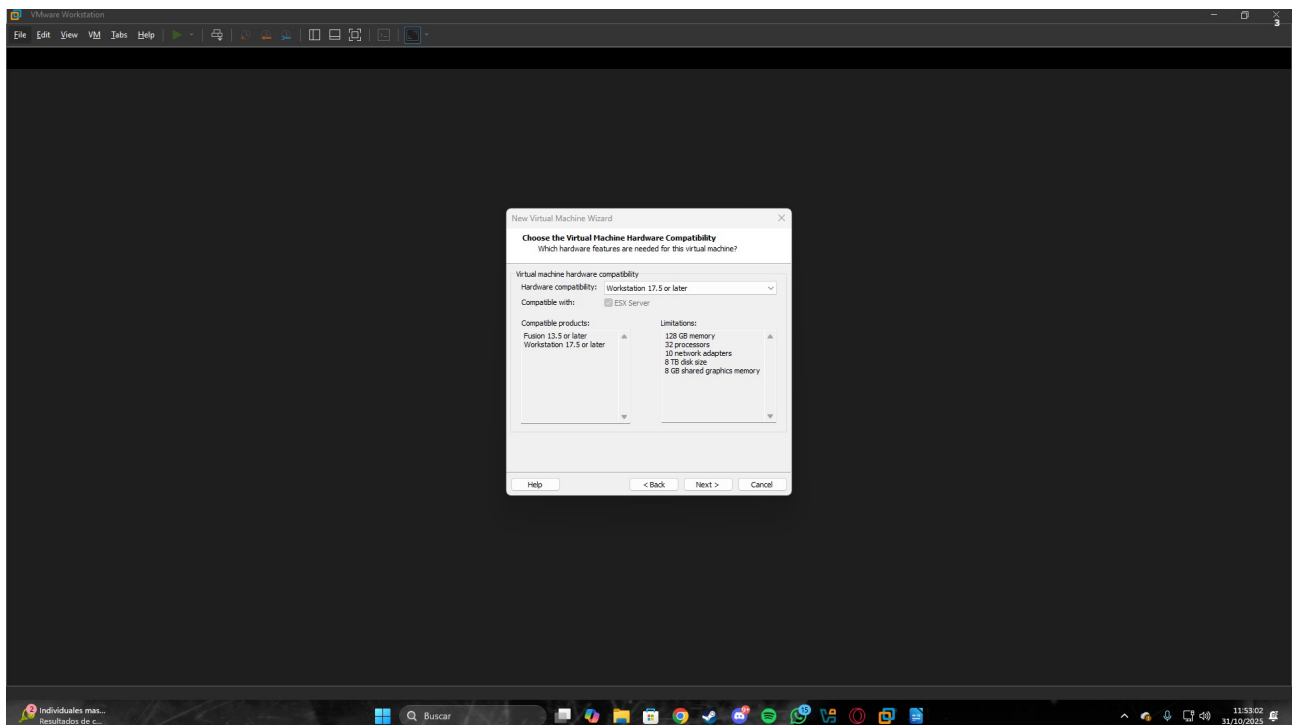


En mi caso la dejé por defecto con la opción de Workstation 17.5

A continuación seleccionaremos la iso para esto elegiremos la ruta donde tenemos nuestra ISO.

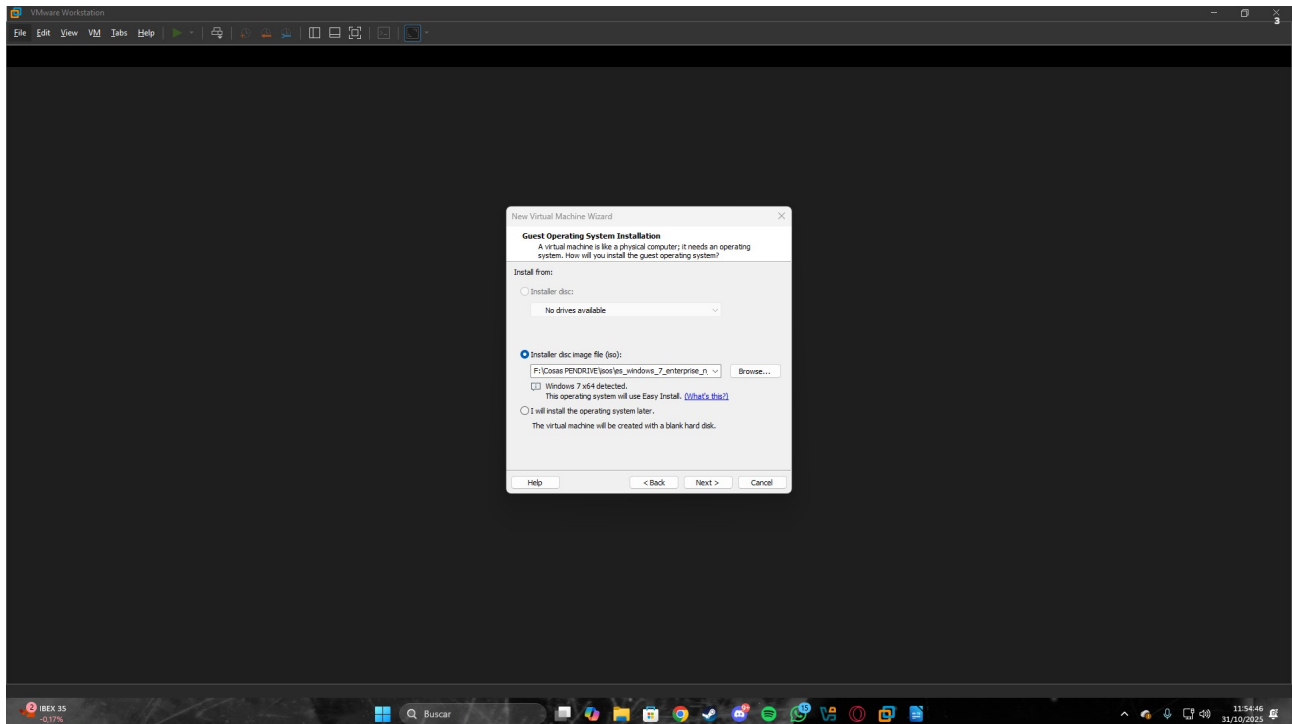


Escogeremos la iso del Windows 7 que tenemos y le daremos a Next.

El siguiente paso será escoger la contraseña y el nombre de usuario.

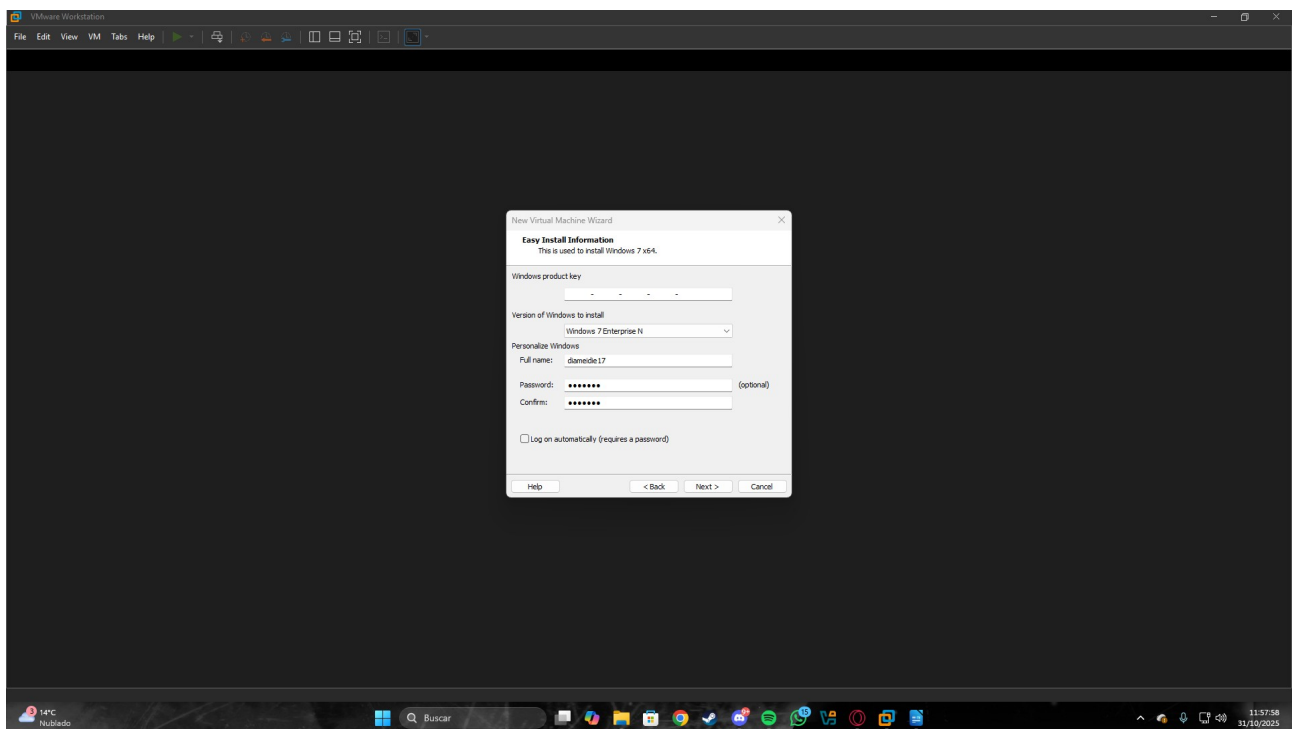


Le pondré diameidie17 y abc123. como contraseña.

Ahora escogeremos el nombre de la máquina virtual y la localización de la instalación.

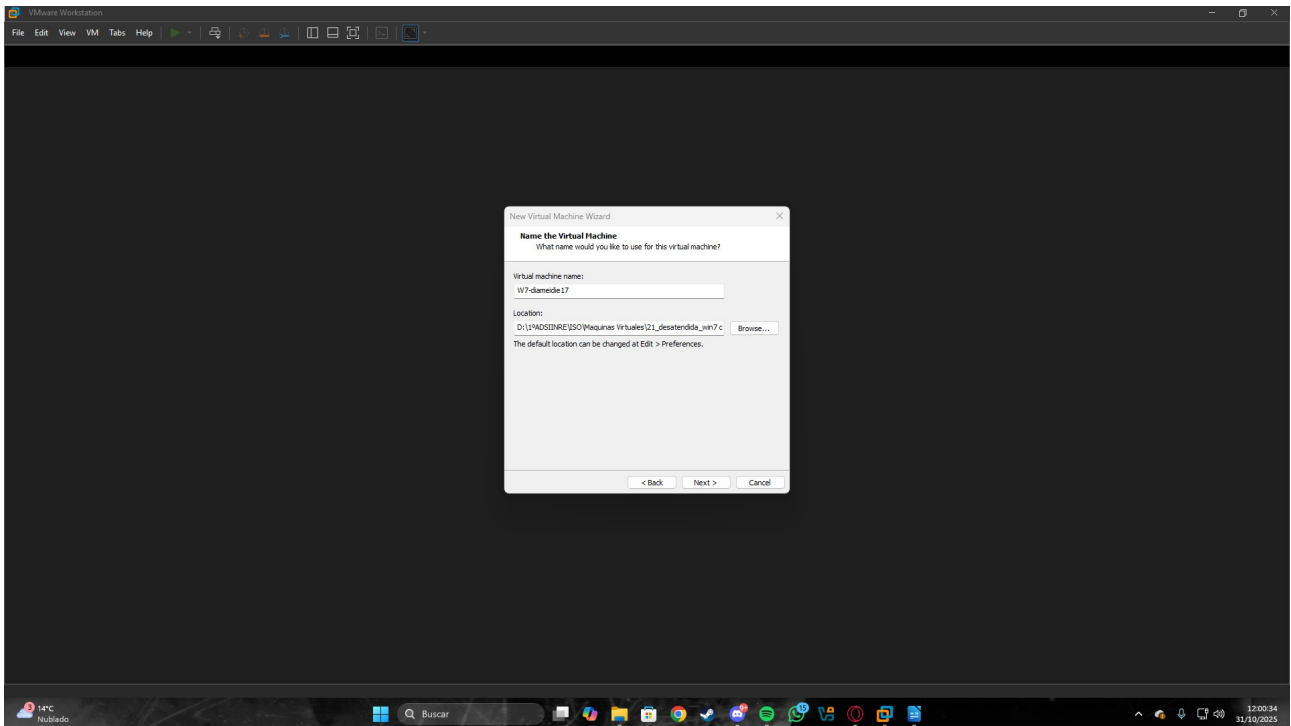


Le pondré W7-diameidie17 como nombre de la máquina.

Los siguientes pasos que nos pedirá los dejaremos por defecto hasta llegar al apartado del tamaño del disco duro.

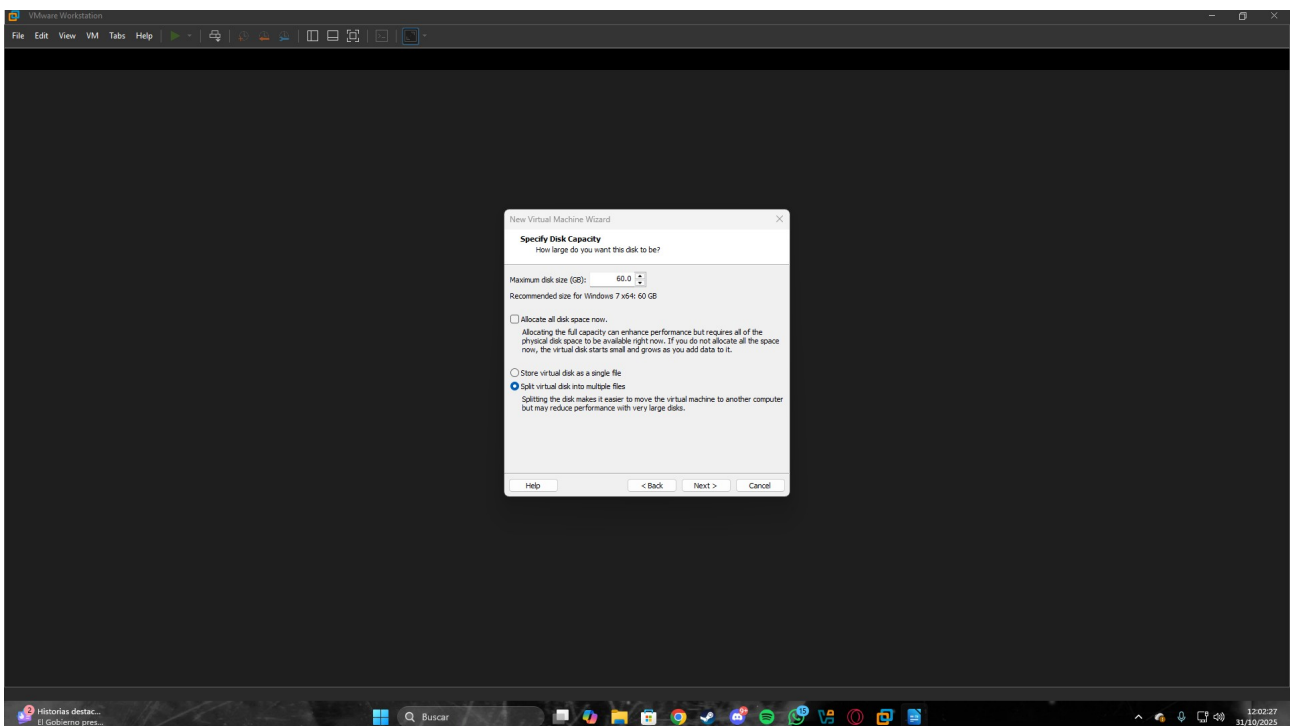


Le pondremos 60 GB de disco duro y le daremos a Next.

Una vez realizado los pasos anteriores se nos abrirá la máquina virtual y se comenzará a instalar.

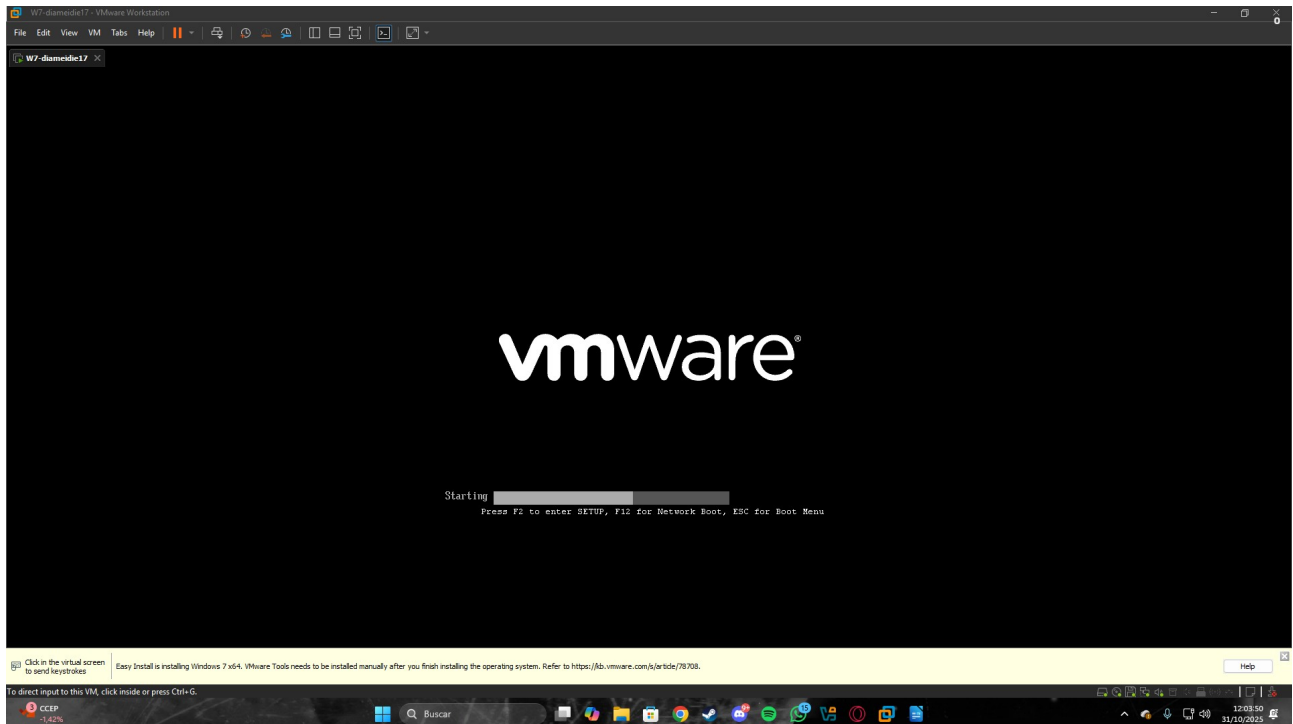


Esperaremos a que se nos instale para comenzar con la creación de la desatendida.

Una vez esperamos a que se nos instale ya tendríamos nuestro Windows 7 para ser utilizado.

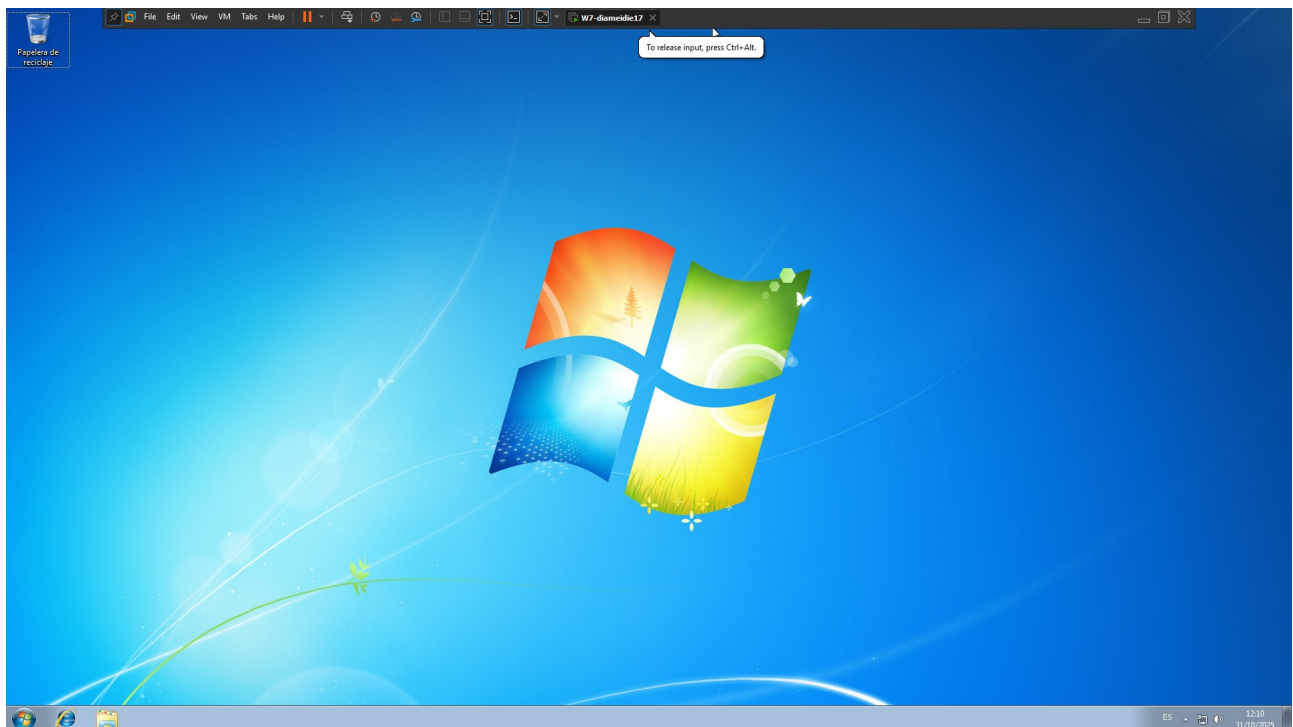


Lo siguiente que realizaremos será meter una carpeta compartida.

Ahora apagaremos la máquina para insertar una carpeta compartida.

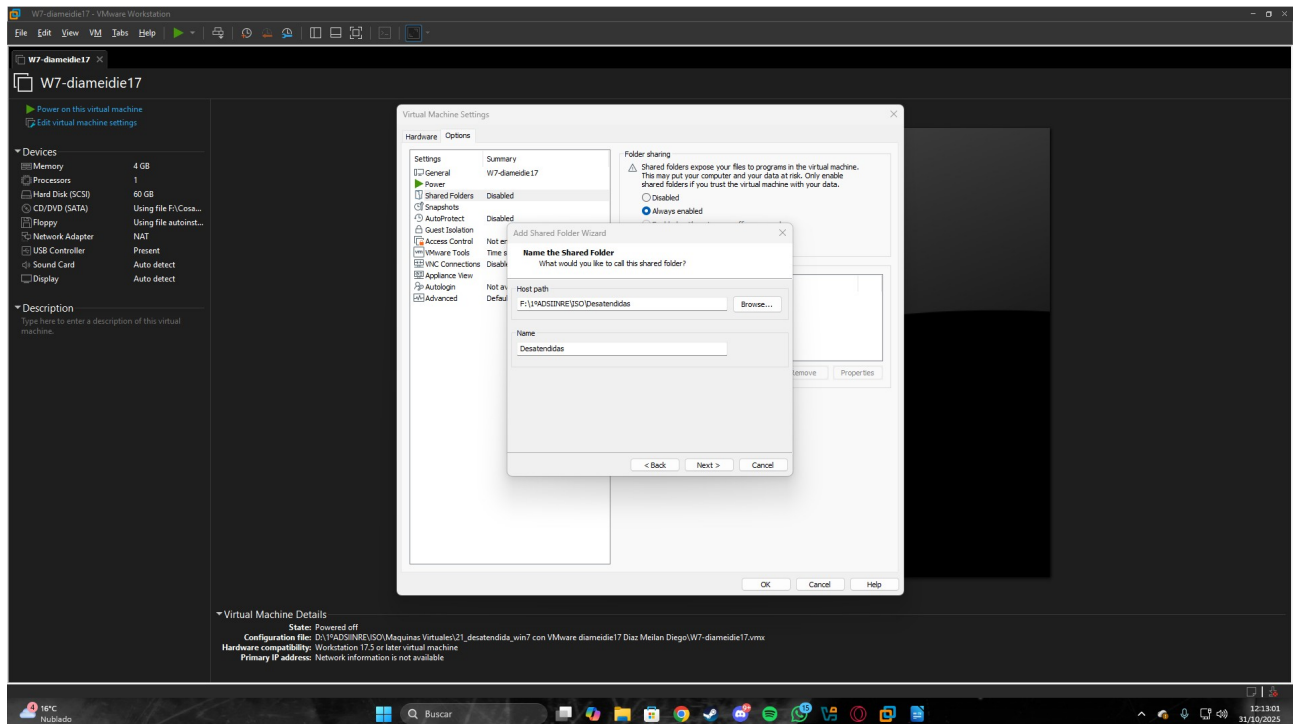


Nos iremos a Edit Virtual Machine Settings → Options → Shared Folders y le daremos a Always enabled y meteremos la carpeta que deseamos.

A continuación volveremos a iniciar la máquina virtual para comprobar de que tenemos la carpeta bien compartida.

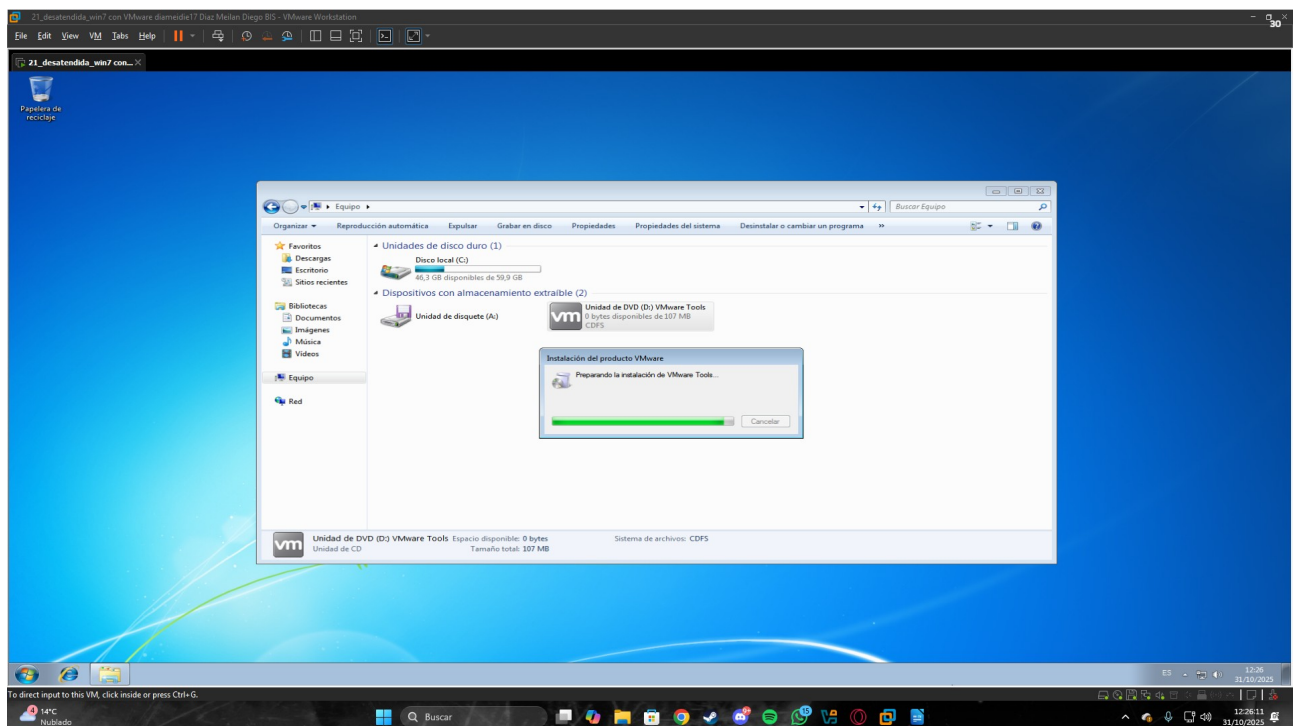


Para ello tendremos que instalar las VMware Tools.

Una vez se completa el proceso se nos abrirá una nueva pestaña de instalación.

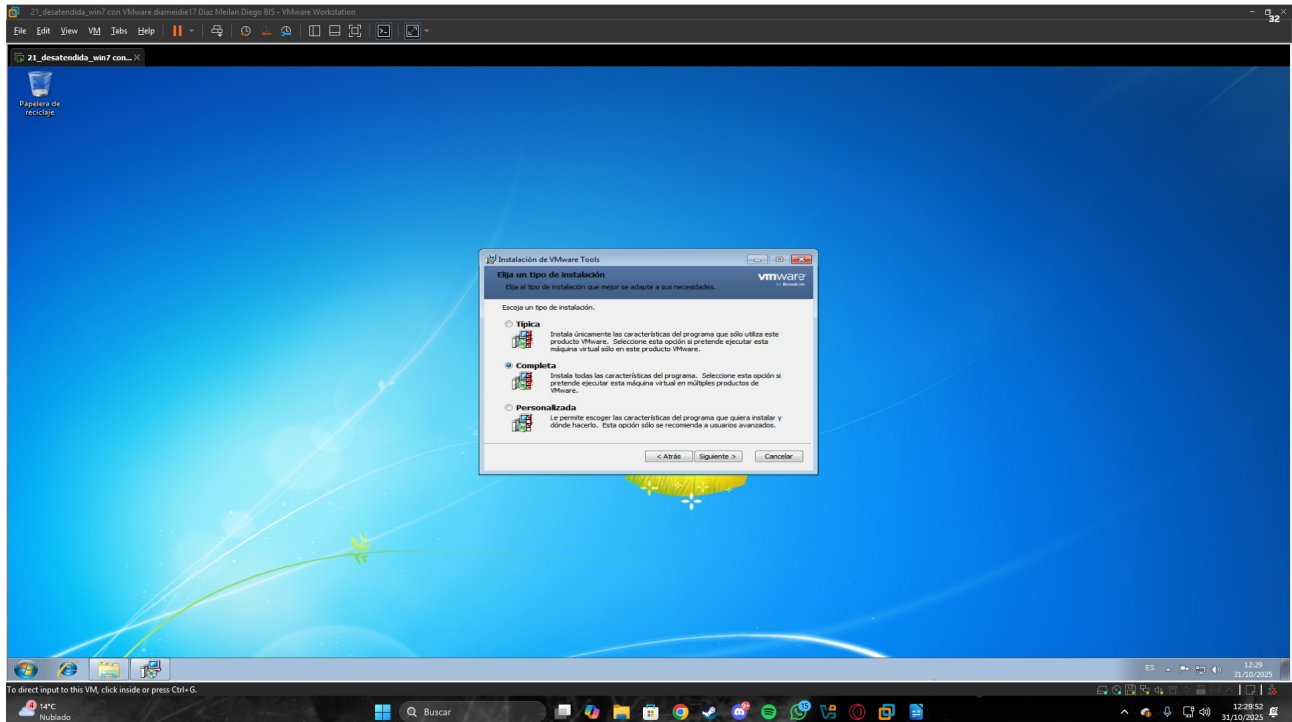


Nos pedirá que tipo de instalación queremos, en mi caso seleccionaré la segunda que es la instalación completa.

Le daremos a instalar y esperaremos un rato para que se nos instalen.

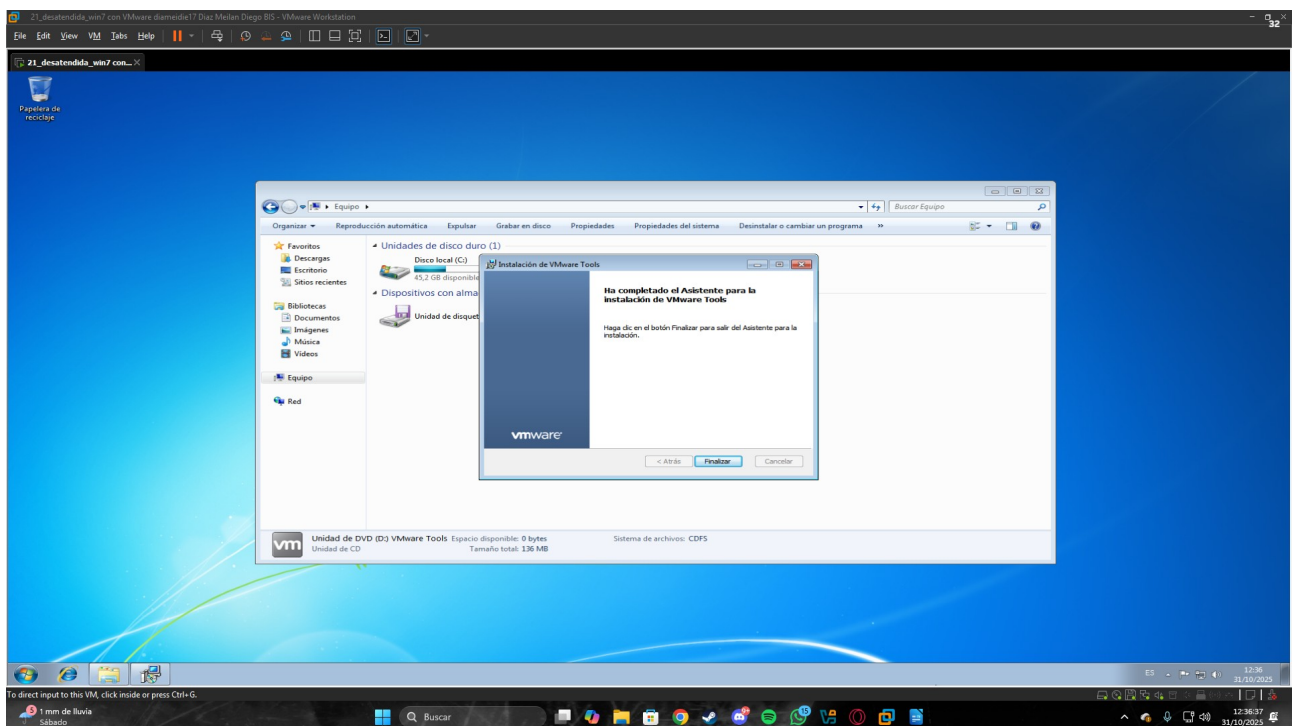


Una vez terminado el proceso ya lo podremos cerrar y tendremos que reiniciar la maquina virtual.

Reiniciamos la maquina virtual y le daremos click derecho en el explorador de archivos.

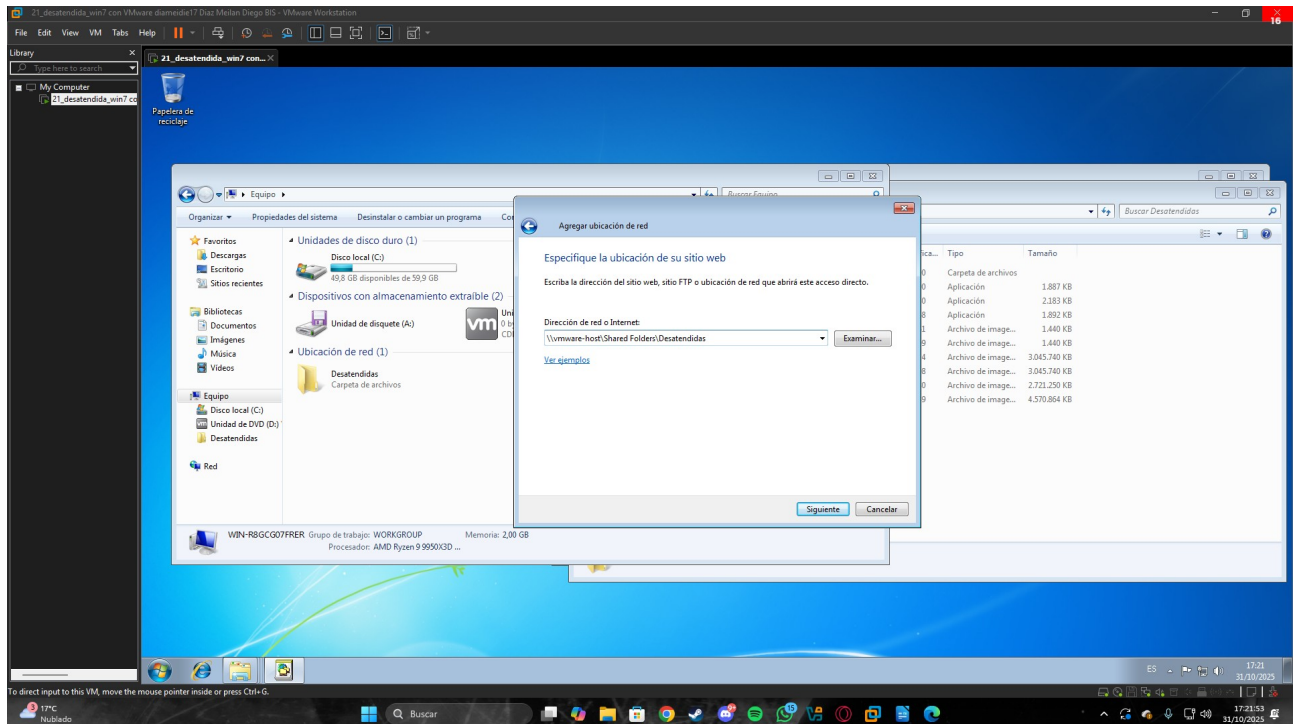

Pondremos la ruta que será la siguiente \\vmware-host\shared-folders\
(nombre de la carpeta compartida) en mi caso desatendida


Ahora comprobamos que nos aparece la carpeta y también miraremos si nos deja entrar.

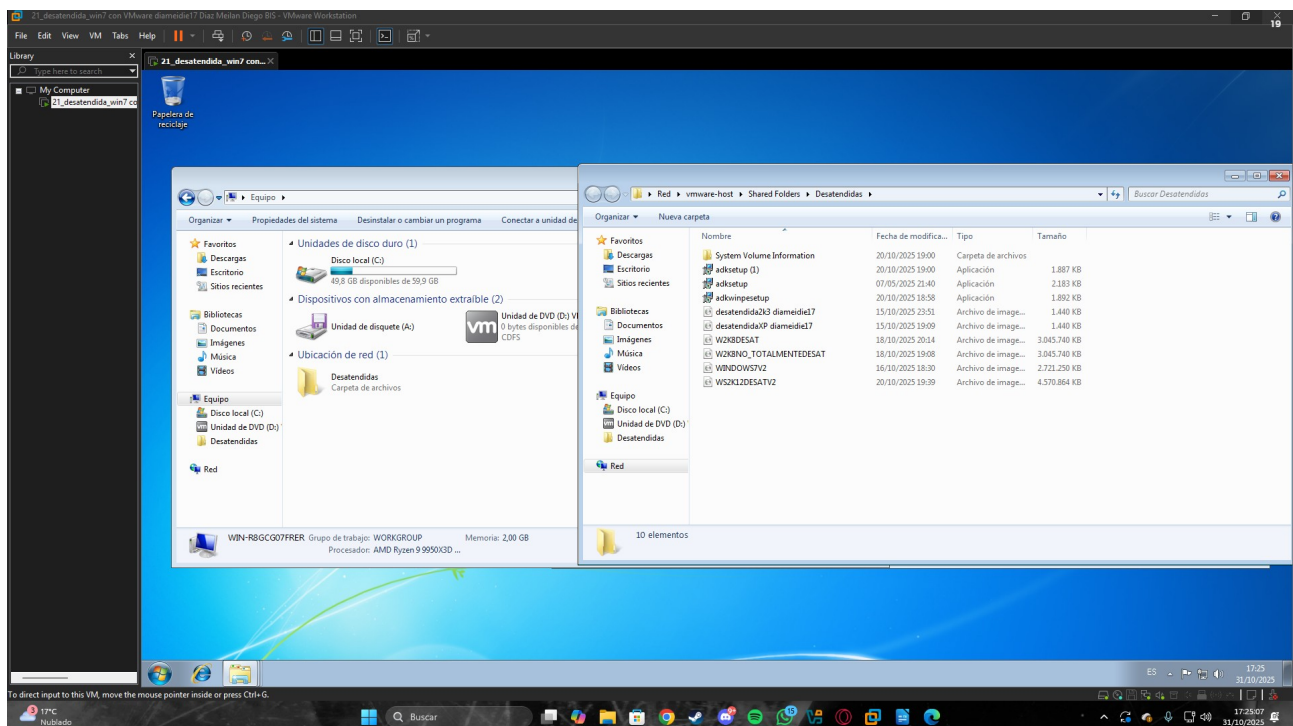

Como podemos observar funciona correctamente y nos deja acceder al contenido de la carpeta.

2.- Instalación de WAIK


Meteremos la iso del WAIK. Para ello nos dirigimos a VM → Removable Devices → CD/DVD (SATA) → Browse y seleccionamos la ruta de la iso del WAIK.

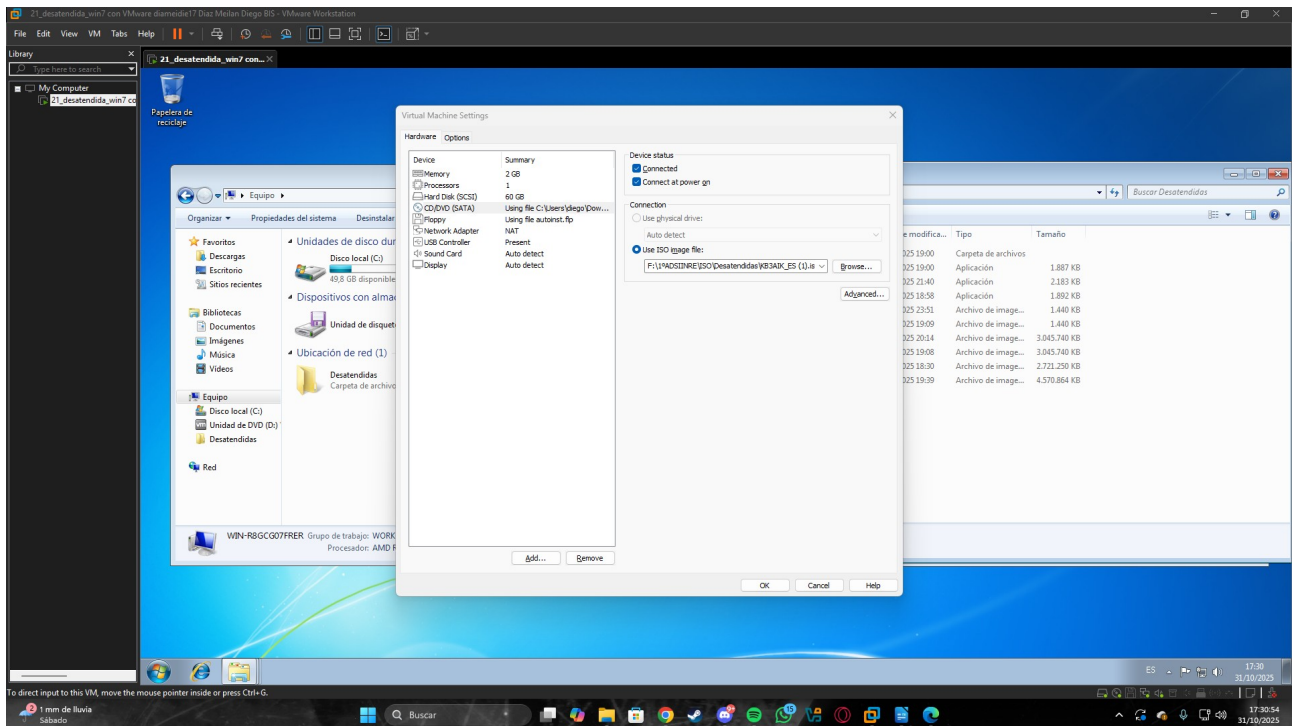

La iso para realizar la instalación la podremos descargar a través del siguiente enlace:


<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=5753>

Ahora lanzaremos el ejecutable de la instalación para esto le daremos doble click a (D:) que será la iso del WAIK que instalaremos.

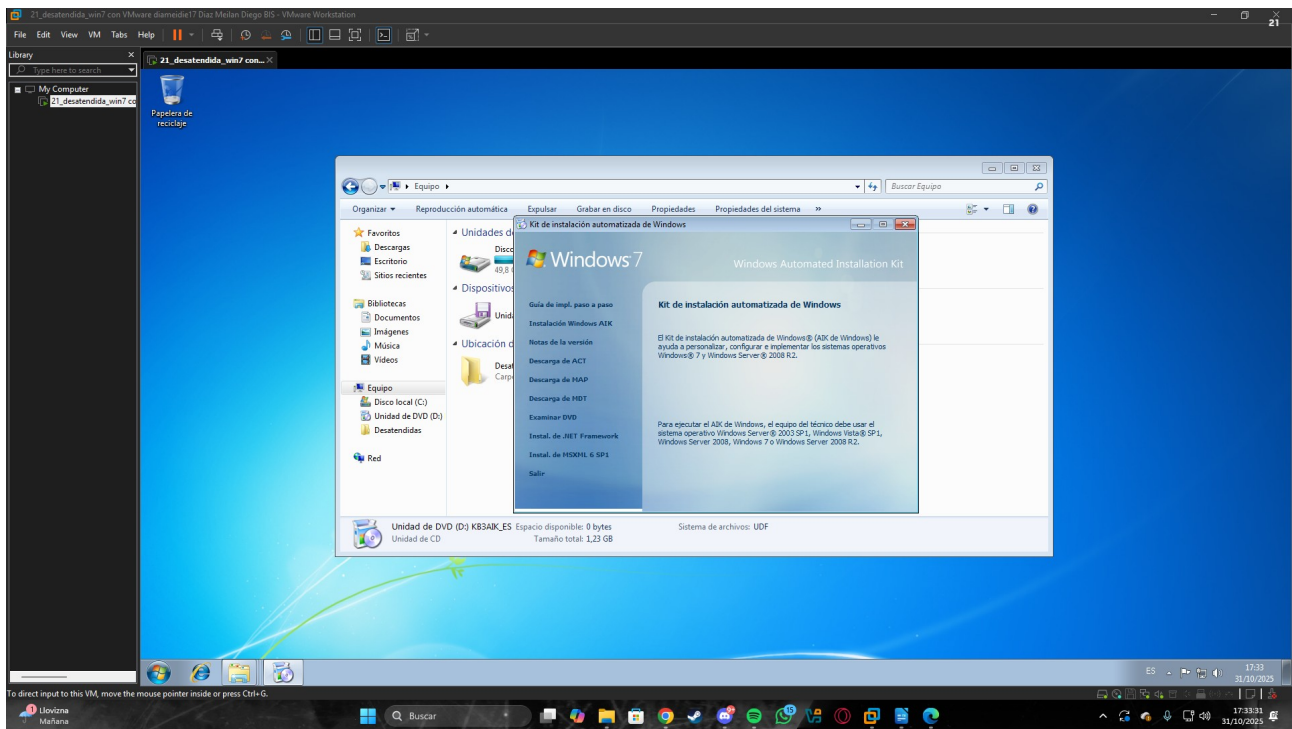

A continuación le daremos a Instalación Windows AIK para comenzar el proceso.


Esperaremos unos segundos a la instalación se complete para continuar.

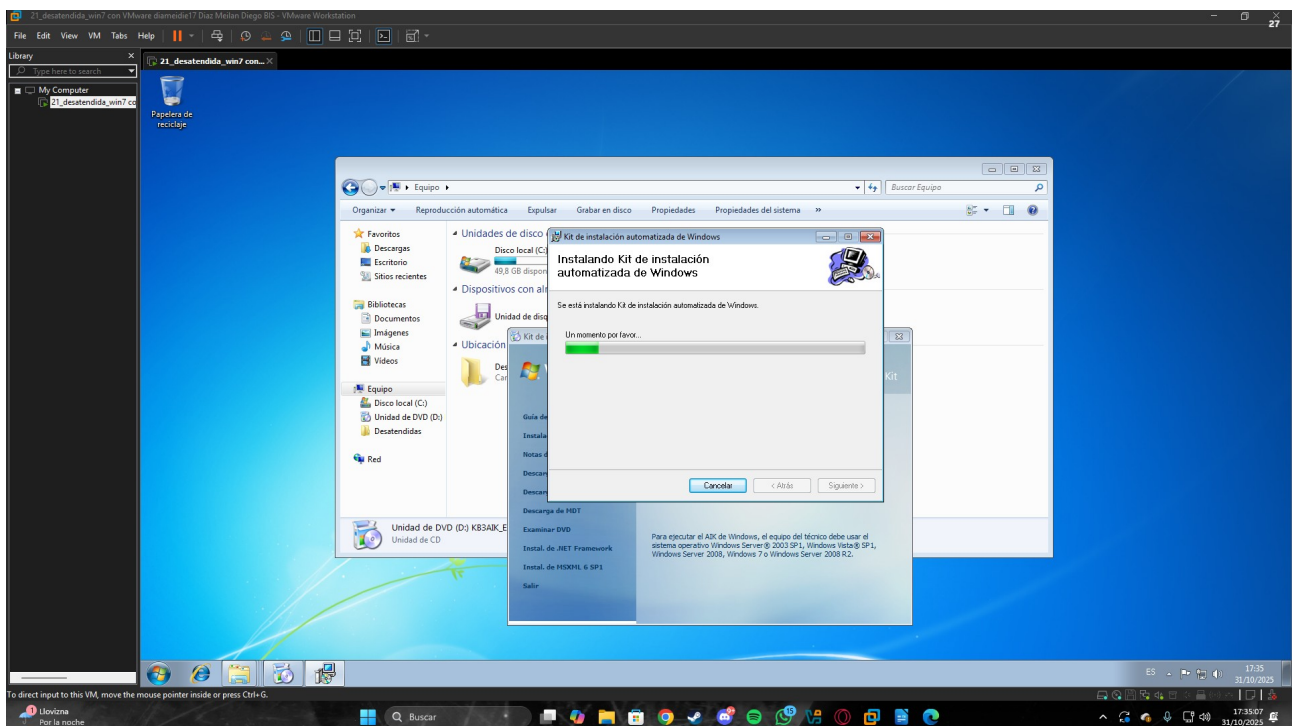

Una vez terminé lo cerraremos para comenzar el proceso de creación del archivo de respuesta.


3.- Creación del archivo de respuesta

Antes de pasar a crear el archivo de respuesta introduciremos la iso del Windows 7 que realizaremos la desatendida y copiaremos todos los archivos en una carpeta en D:

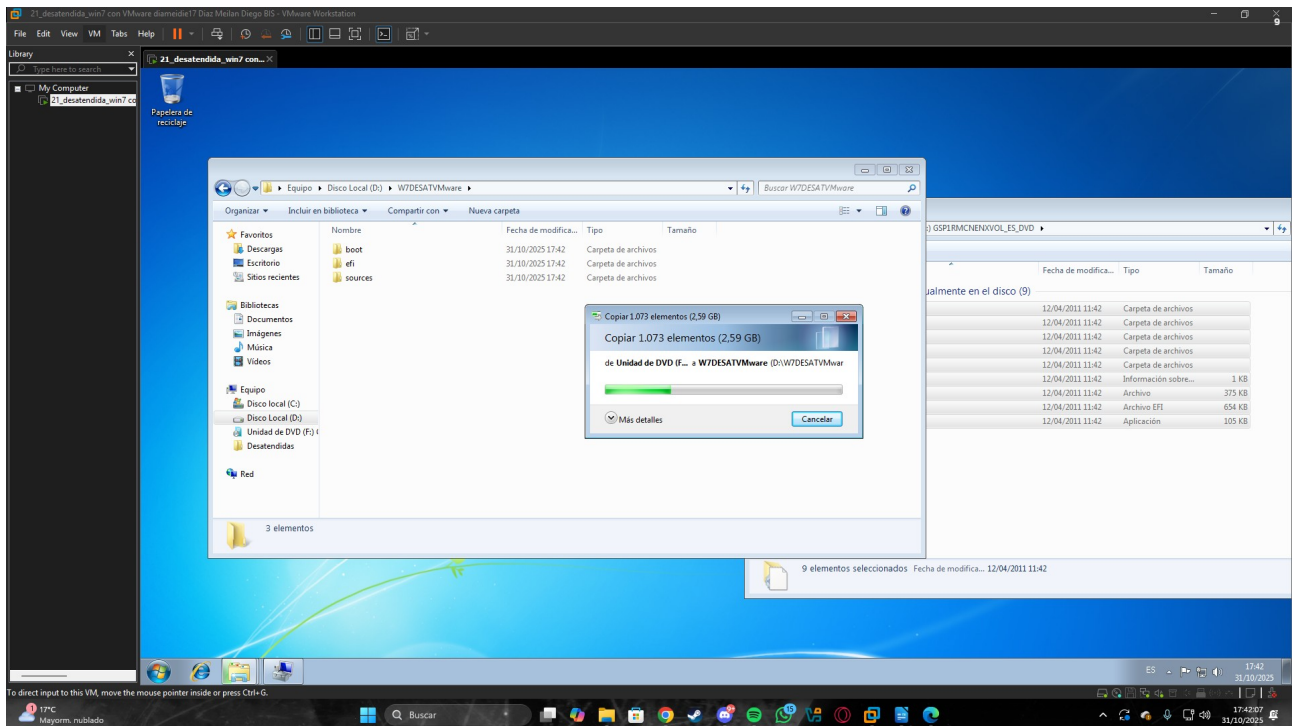


Esperaremos a que se terminen de copiar todos los archivos en la carpeta.

Ahora nos iremos al botón de Windows y le daremos a Administrador de imágenes del sistema de Windows.

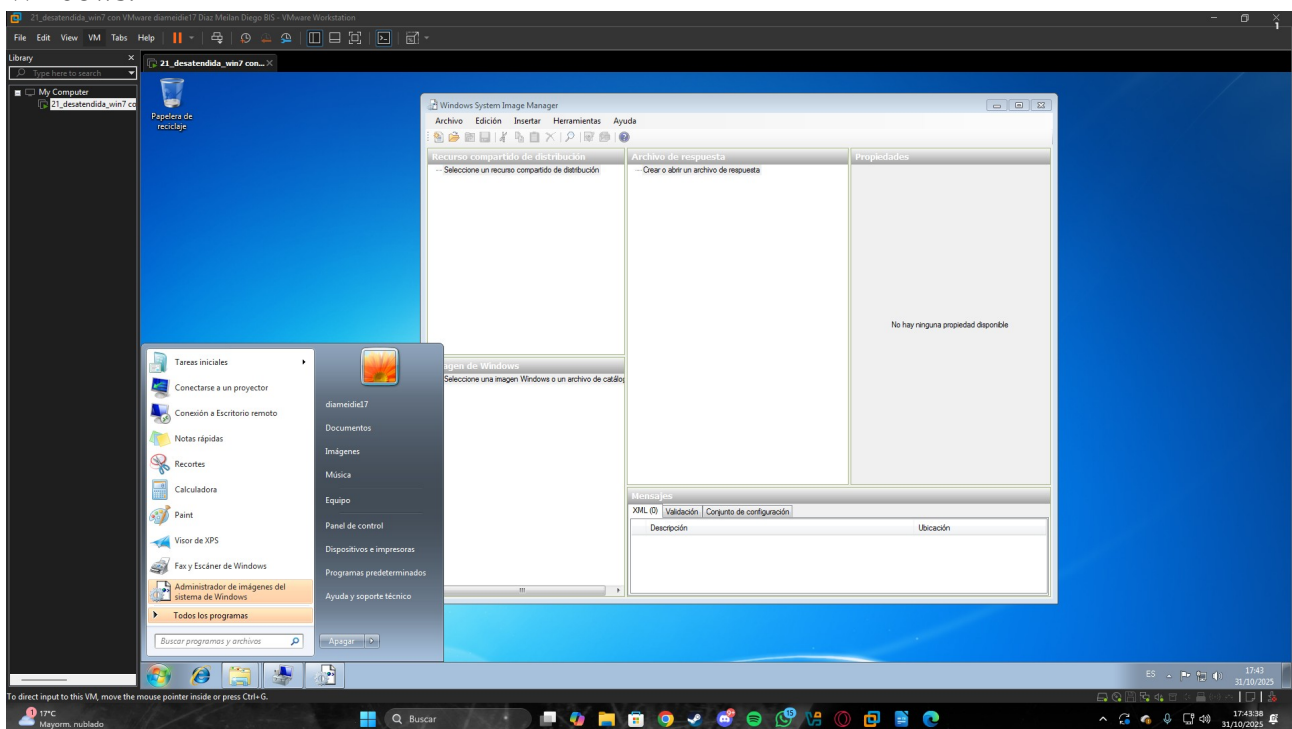


Una vez lo ejecutemos se nos abrirá la siguiente pestaña para crear el archivo de respuesta.

A continuación le daremos a “Seleccione una imagen Windows o un archivo de catálogo” y a “Seleccionar imagen de Windows”.

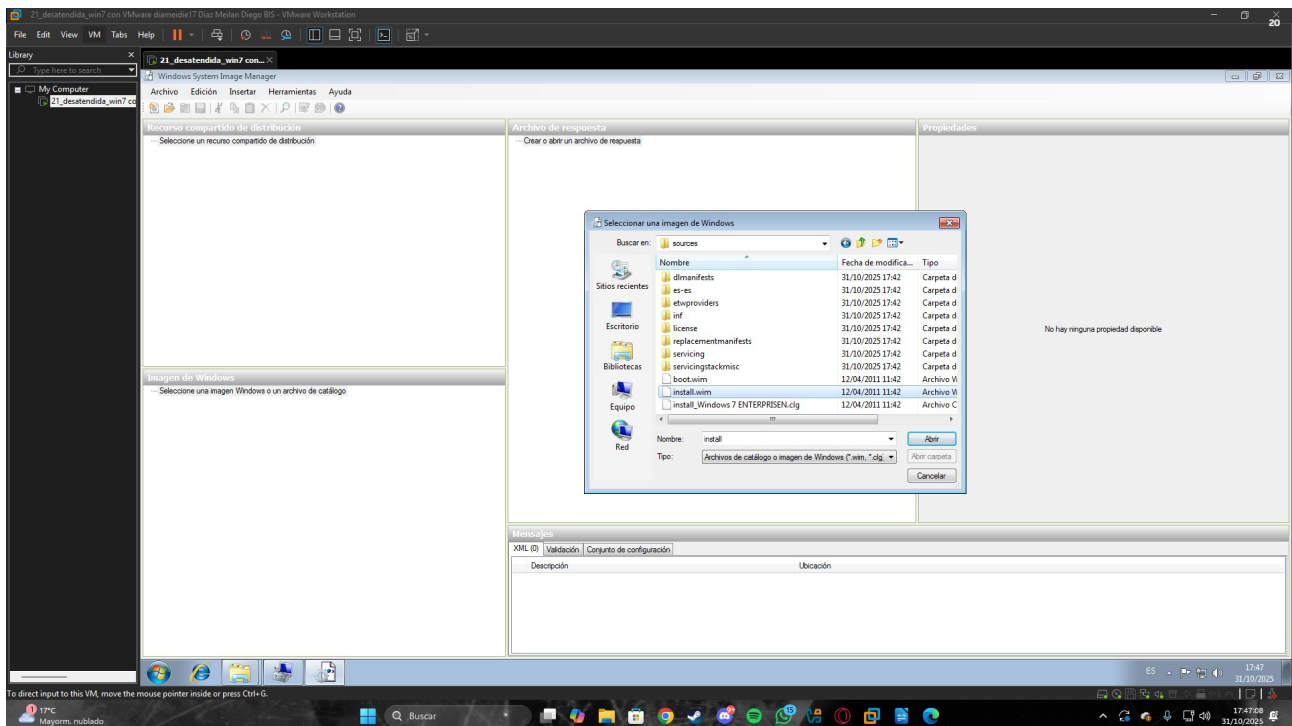


Nos saldrá la siguiente pestaña que tendremos que buscar el archivo **install.wim** , para buscar el siguiente archivo nos dirigiremos a Equipo y buscaremos en la siguiente ruta: D:\W7DESATVMware\sources\install.wim

El siguiente paso será crear el archivo de respuesta que le daremos al CTRL+N para crearlo automáticamente.

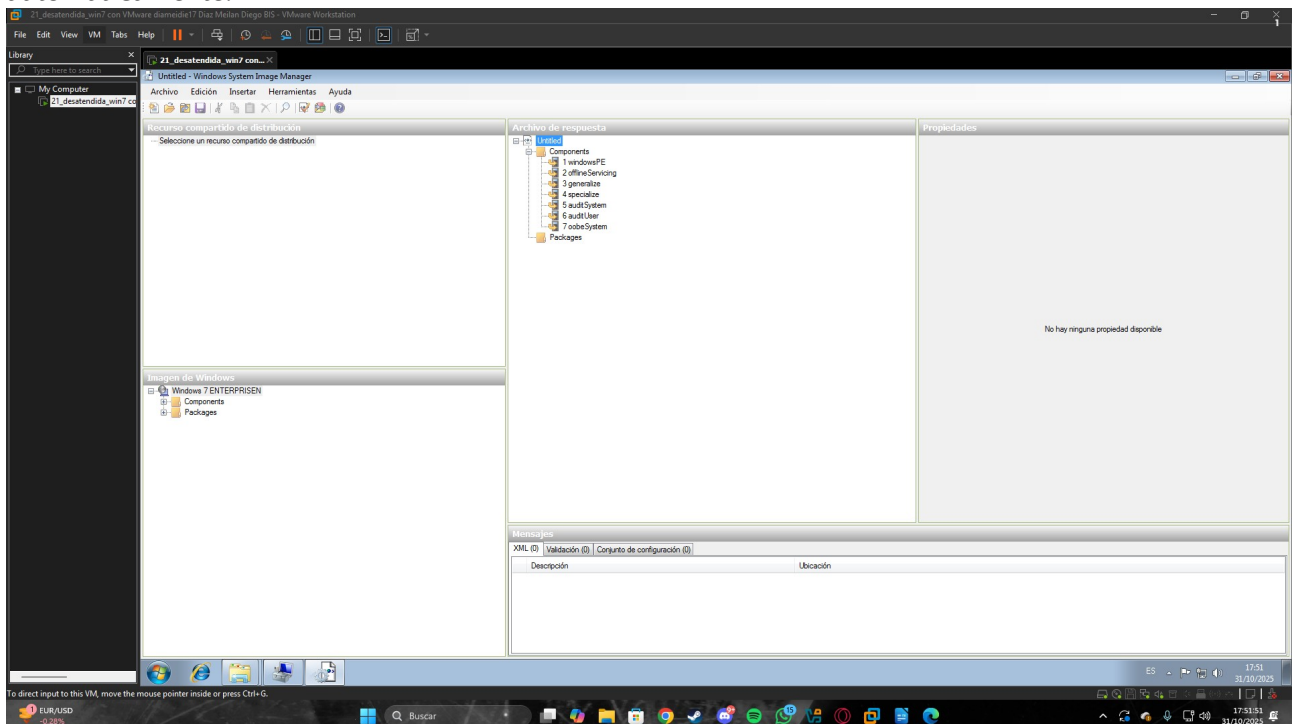


Con esto ya podremos comenzar a modificarlo para hacerlo totalmente desatendido.

El primer paso será introducir el archivo “amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral” donde modificaremos el idioma que deseamos.

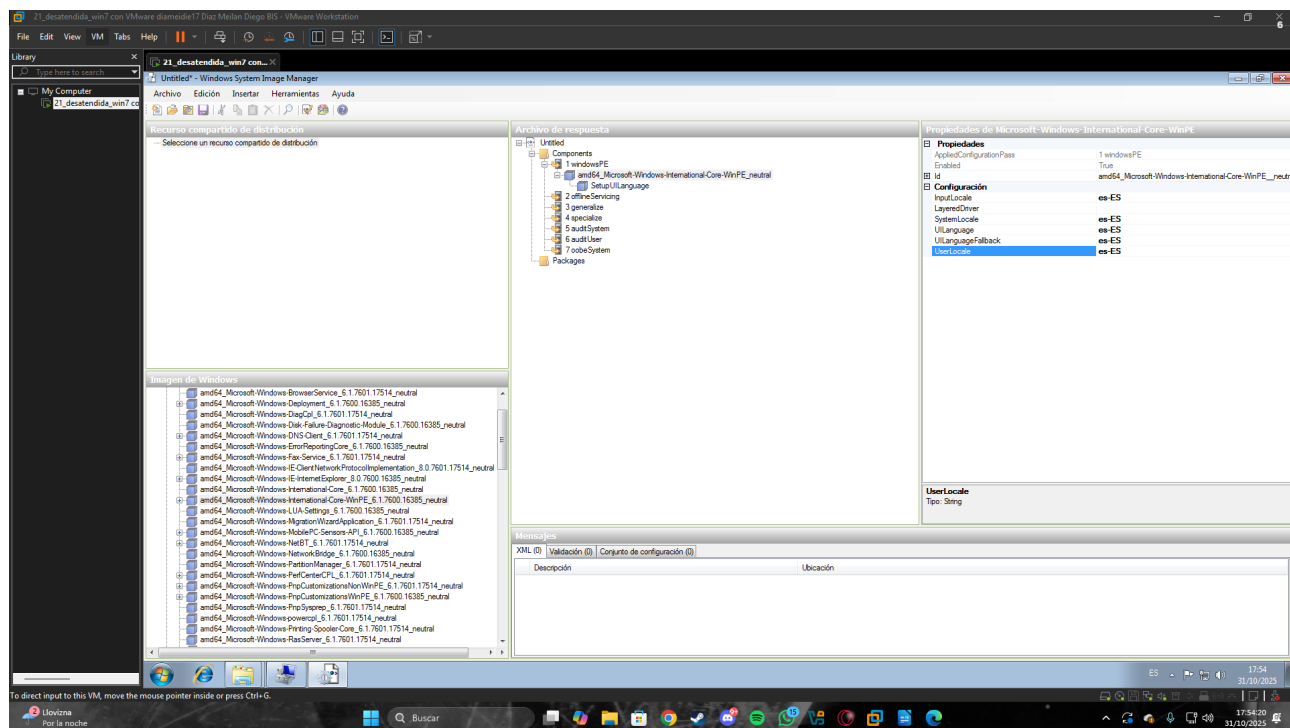


En mi caso pondré es-ES en todos los apartados menos en el segundo ya que no nos dejará rellenarlo.

A continuación nos iremos al subapartado de “SetupUILanguage” para modificar también el idioma.

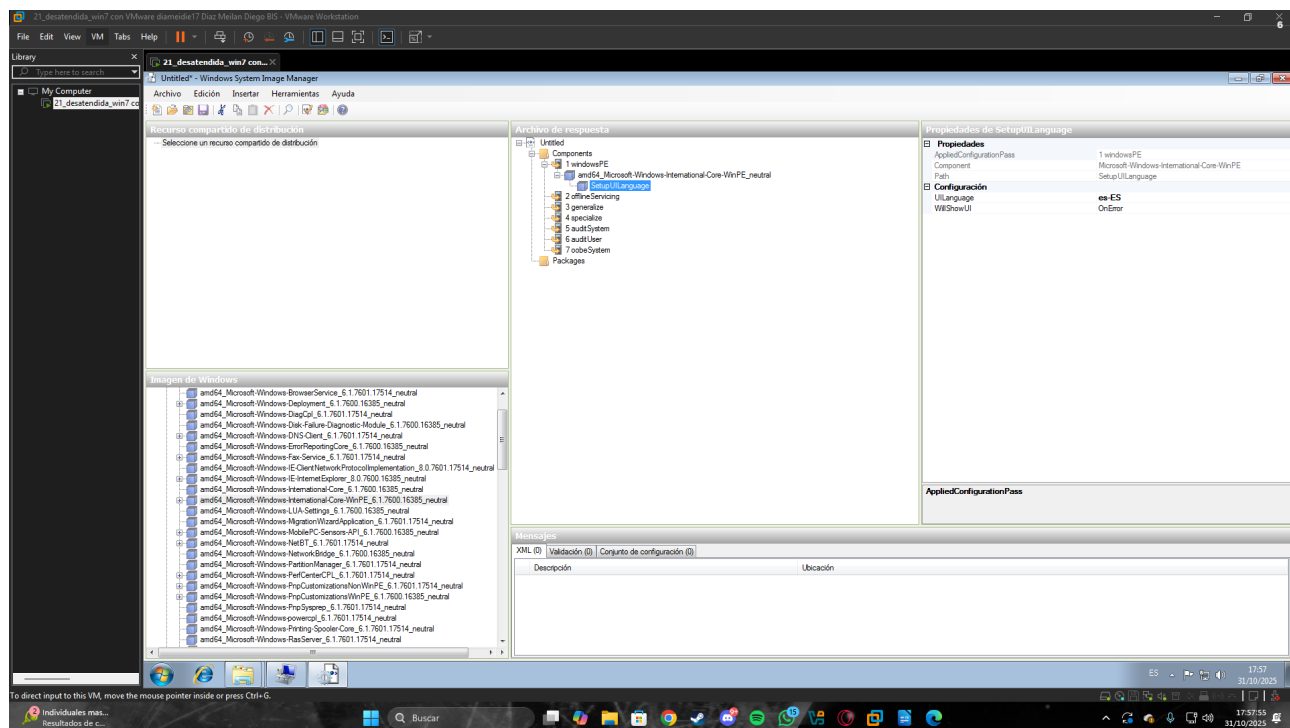


En este apartado también pondremos es-ES.

El segundo paso será meter el archivo “amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral” Nos quedaremos con tres apartados (DiskConfiguration, ImageInstall, UserData) que serán los que modificaremos

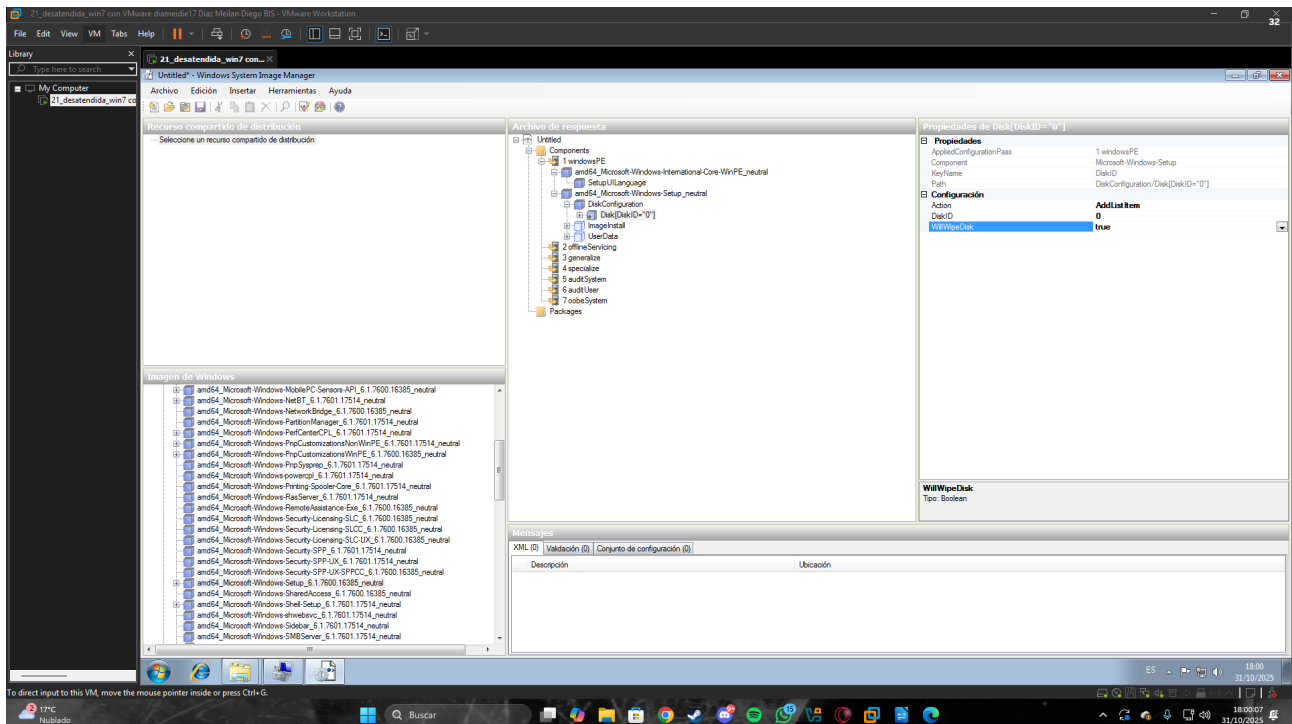


Entraremos en DiskConfiguration le daremos click derecho sobre el para insertar un nuevo disco. Una vez creado clickaremos sobre el para configurarlo y pondremos en DiskID = 0 y en WillWipeDisk = true.

Ahora le daremos dentro de DiskConfiguration → Create Partition haremos click derecho y insertaremos nuevo CreatePartition, crearemos dos ya que vamos a hacer dos particiones.

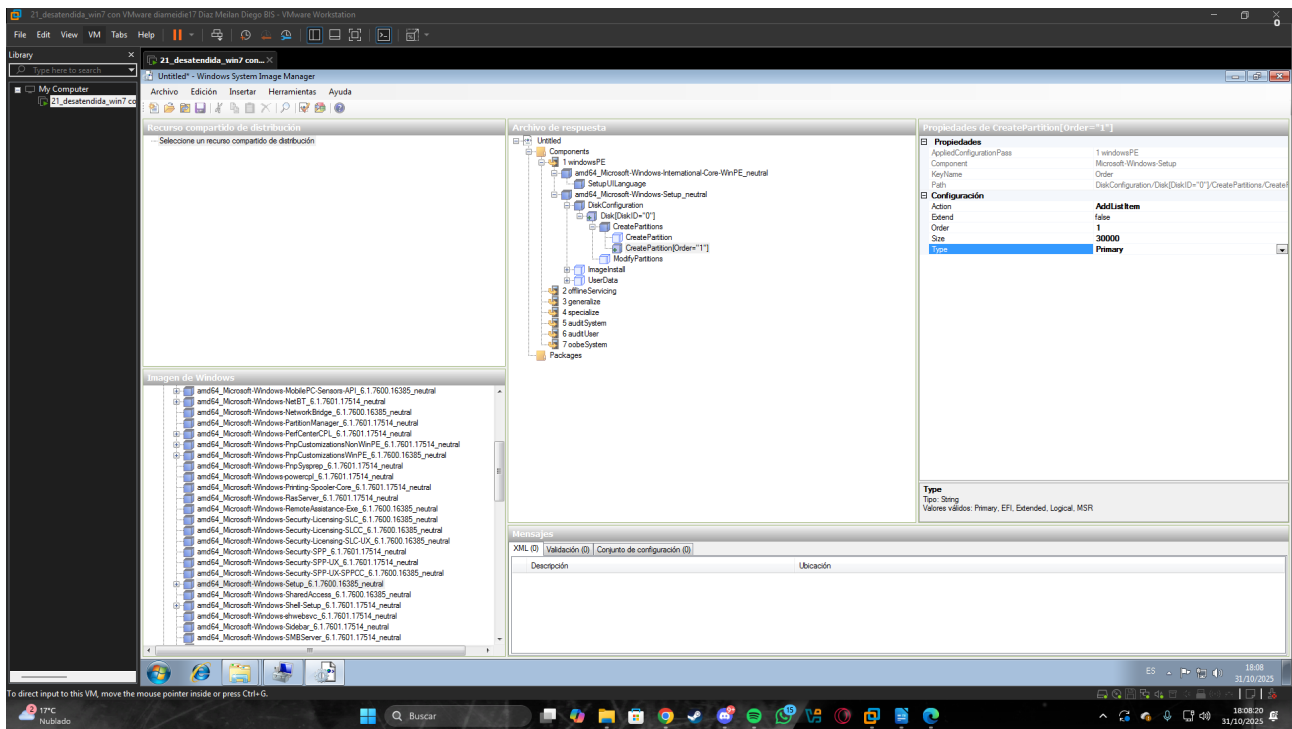


Le modificaremos el espacio que deseamos, pondremos el orden que le pondré 1 y el tipo Primary. A continuación configuraremos la segunda partición.

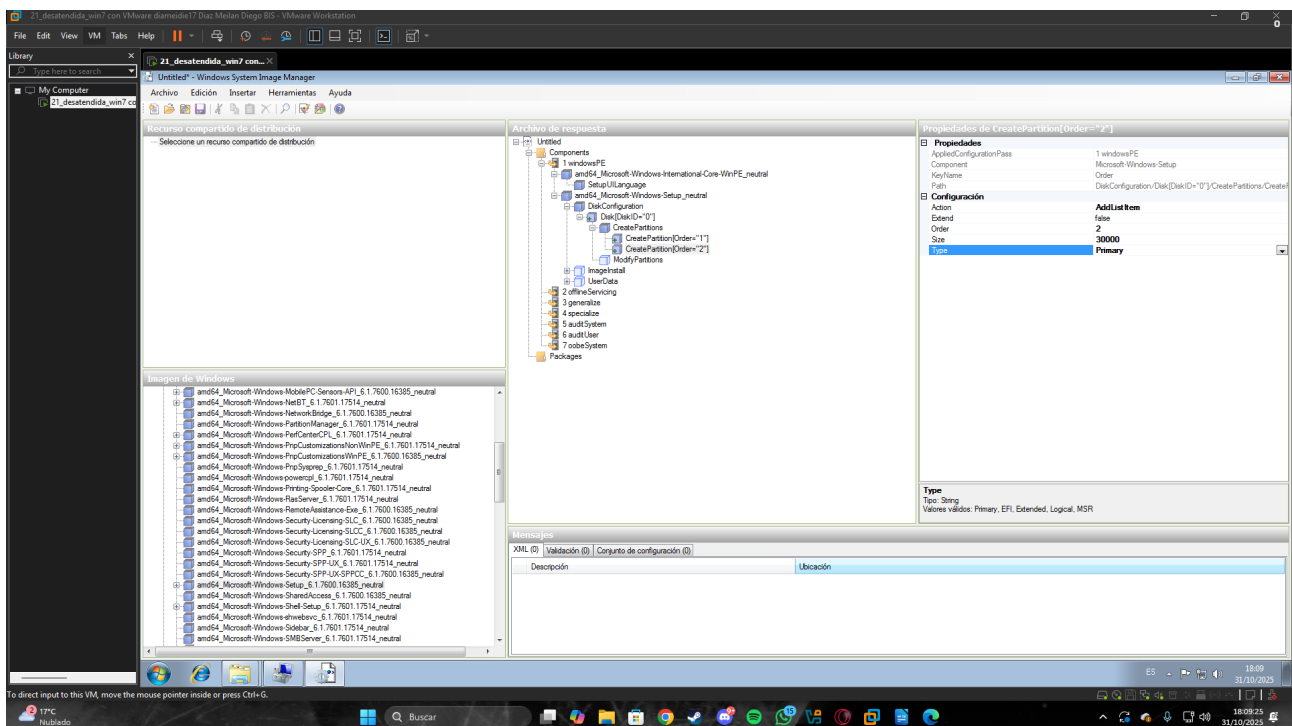


En mi caso le pondré de orden 2, el espacio que deseamos y de tipo Primary.

Posteriormente modificaremos las dos particiones que hemos creado. Para esto le daremos click derecho ModifyPartition y insertaremos dos nuevas ModifyPartition.

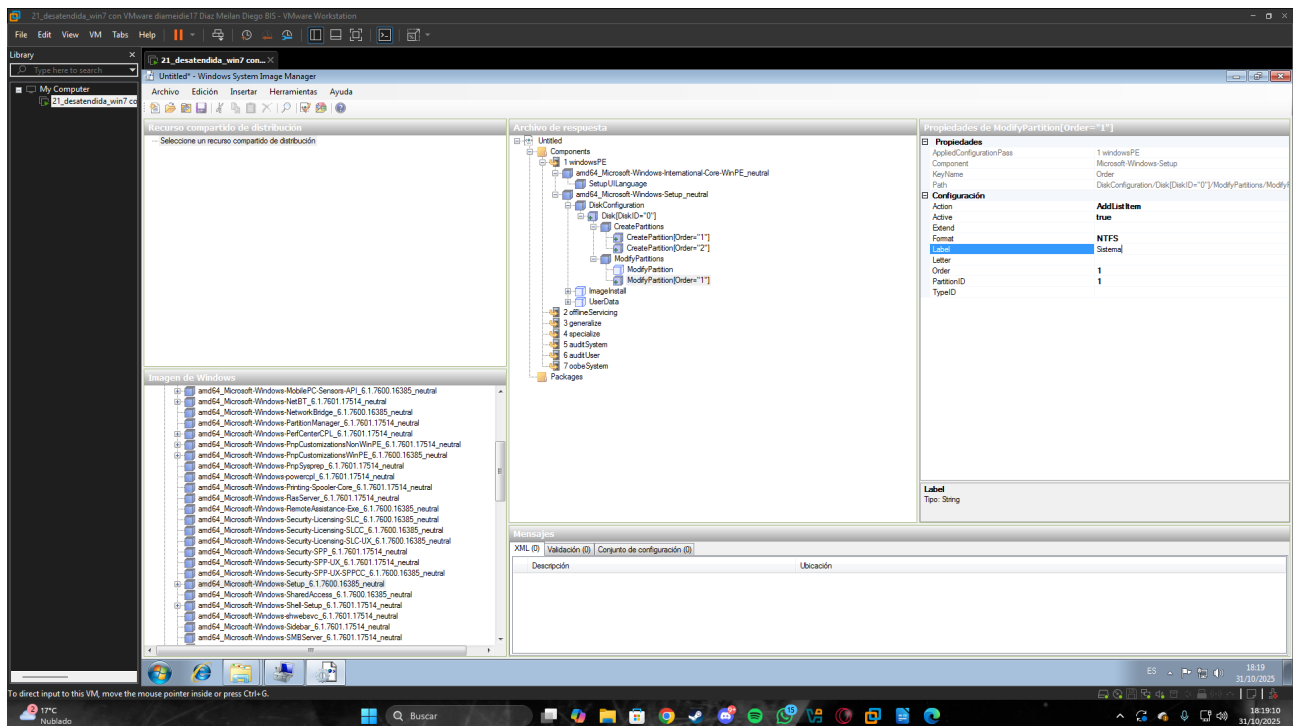


Modificaremos el Format=NTFS, Order=1, PartitionID=1, Active=true y en Label pondremos el nombre que deseamos en mi caso Sistema.

Ahora modificaremos la segunda partición.

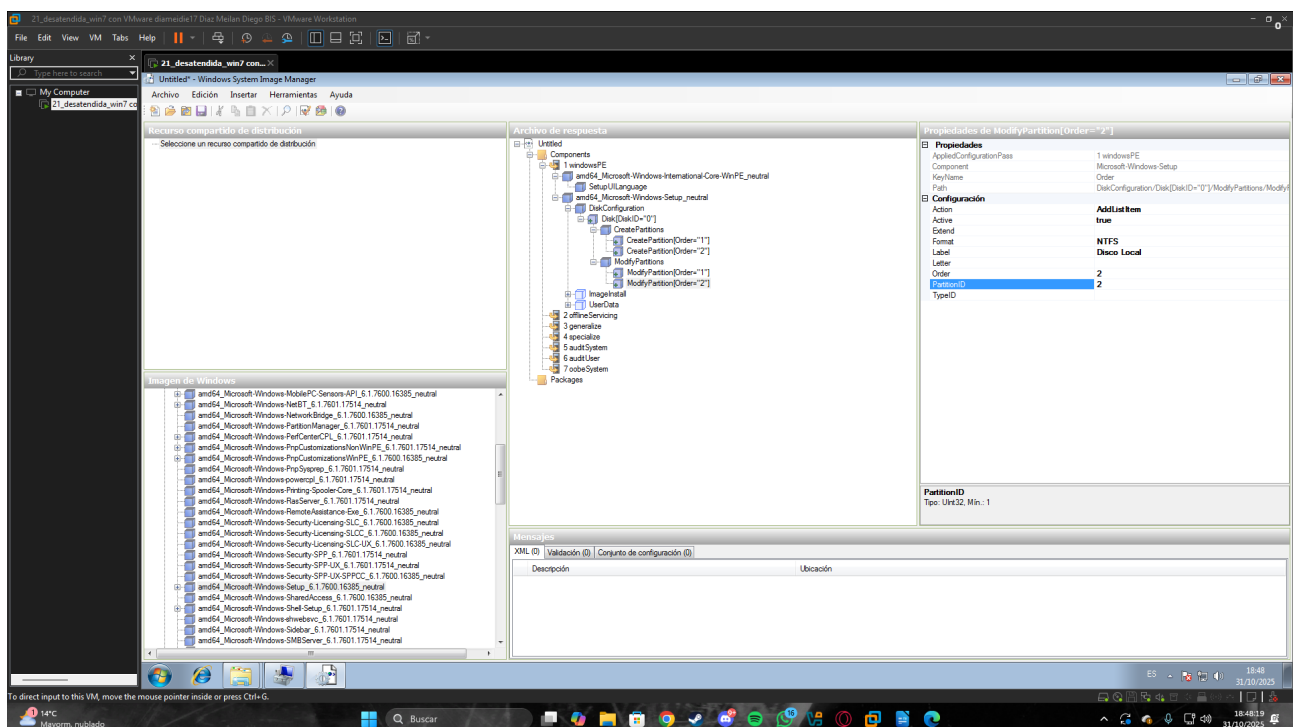


En este caso dejaremos las partes de Format y Active como en el apartado anterior, cambiaremos el Order=2, PartitionID=2 y el Label también lo cambiaremos si queremos en mi caso le puse Disco Local.

El siguiente paso será dirigirnos a ImageInstall → OSImage y eliminaremos el InstallFrom, nos pondremos en el InstallTo y lo modificaremos.

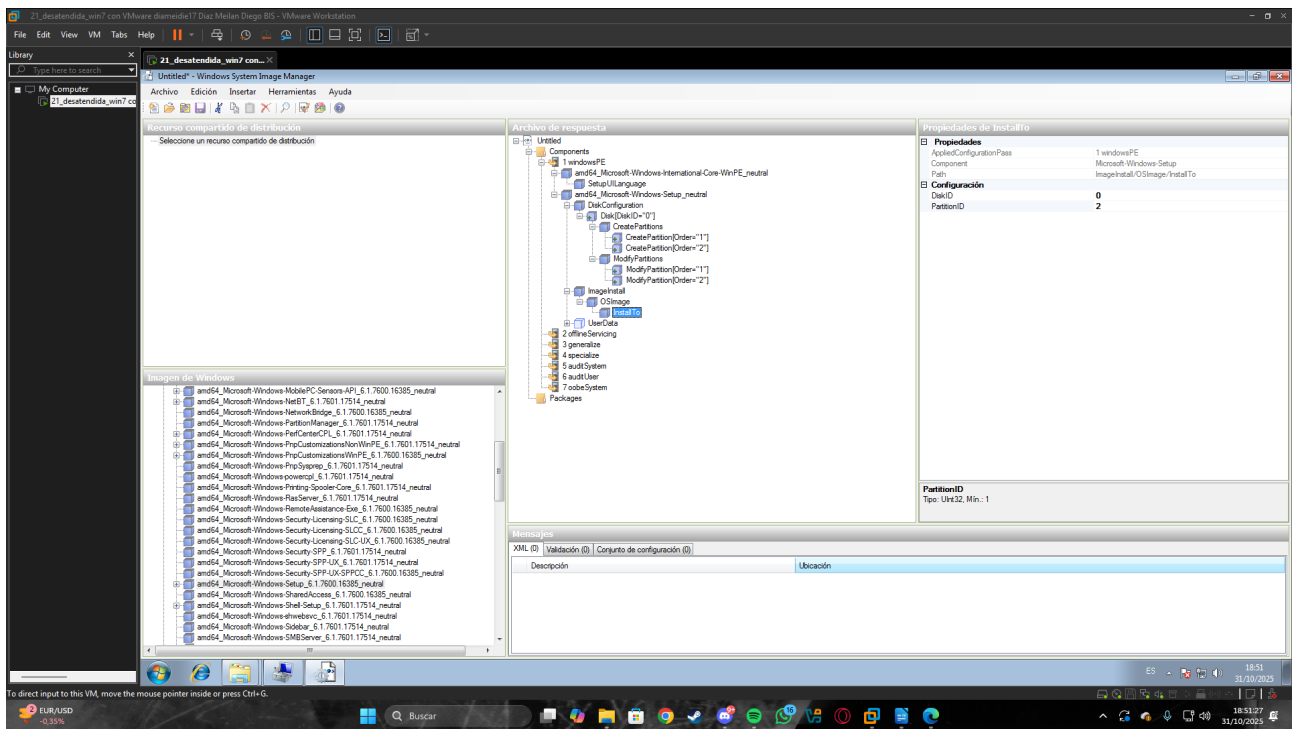


Le pondremos en DiskID=0 y en PartitionID=2

Ahora nos dirigiremos al UserData que de predeterminado vendrá con un subapartado de productkey que lo eliminaremos.

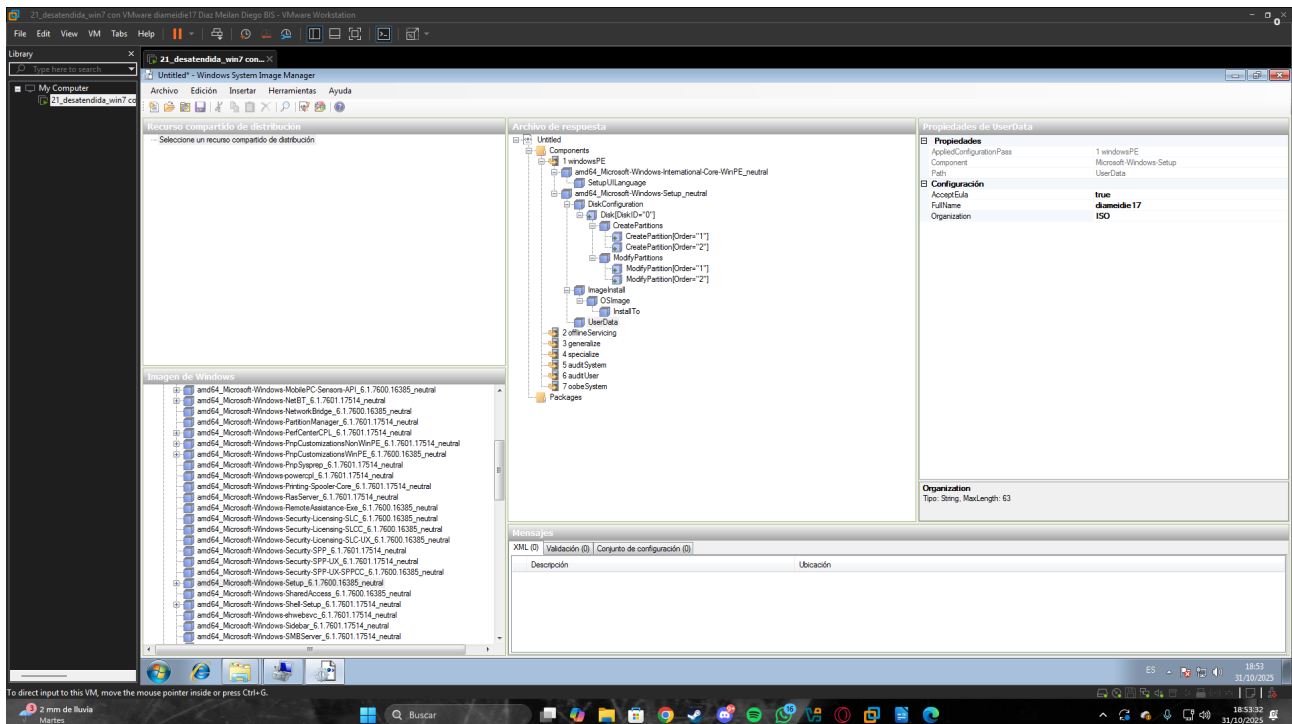


Modificaremos el UserData poniéndole en AcceptEULA=true para aceptar los términos de licencia, pondremos el nombre del usuario en mi caso diameidie17 y una organización que pondré ISO.

El siguiente paso a realizar será meter el archivo “amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral” donde modificaremos el nombre del equipo y la zona horaria.

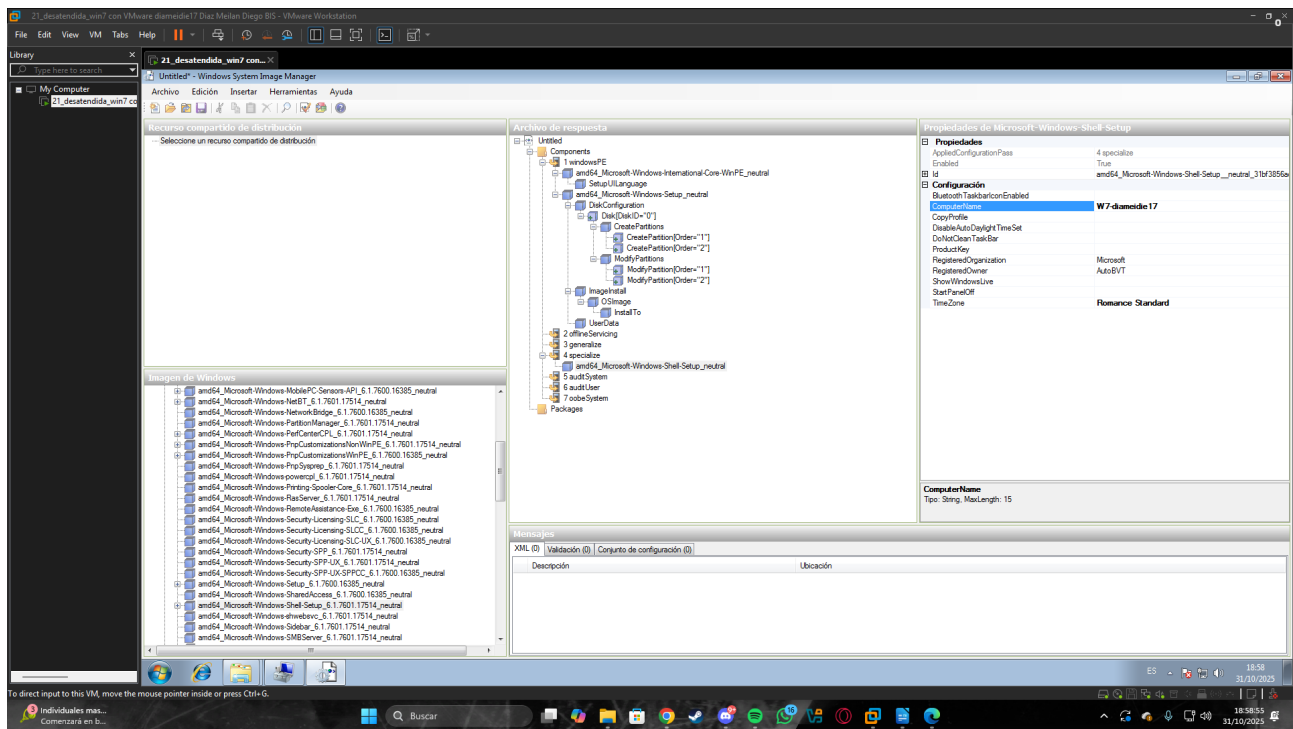


De nombre del equipo le pondré W7-diameidie17 y en la zona horaria pondré Romance Standard para poner la zona horaria de España.

Ahora meteremos el mismo archivo de configuración en el ciclo 7 y le dejaremos dos configuraciones que serán OOBE y UserAccounts.

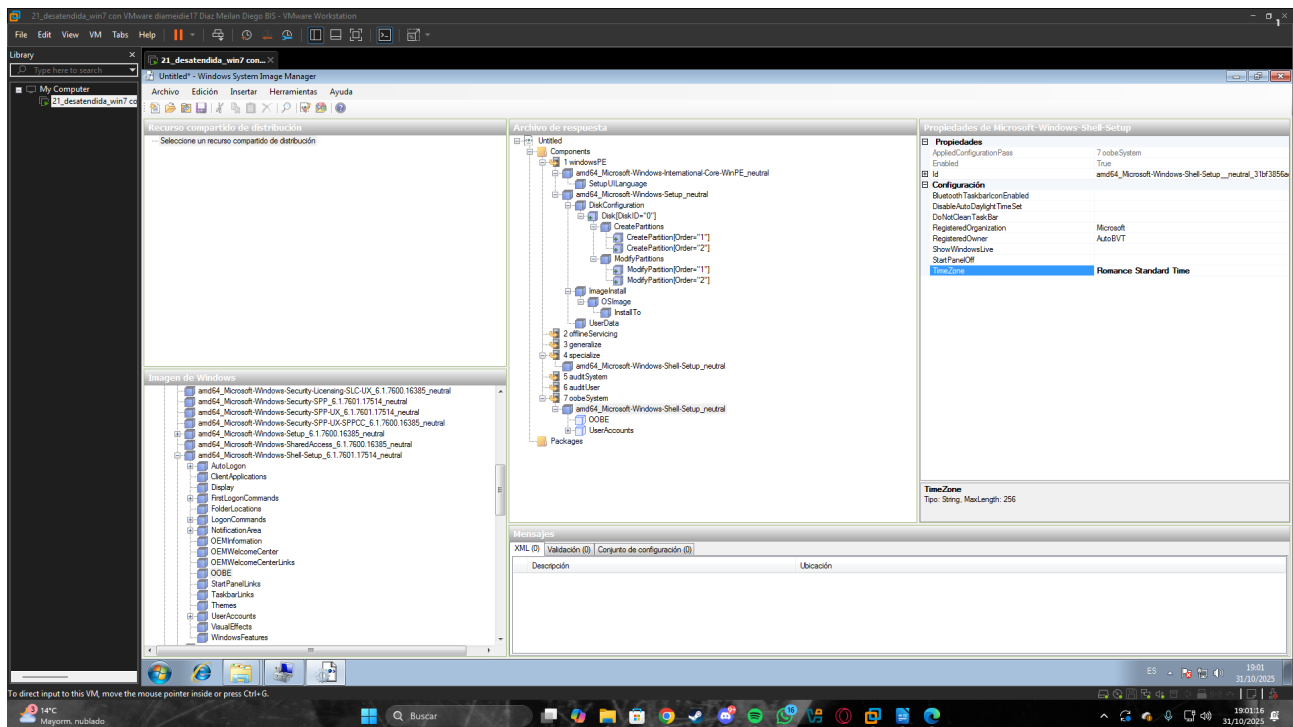


Modificaremos este apartado poniendo Romance Standard Time para que ponga la zona horaria bien.

A continuación configuraremos la parte de OOBE donde pondremos la seguridad que queremos en nuestro sistema operativo y a que tipo de red pertenecerá.

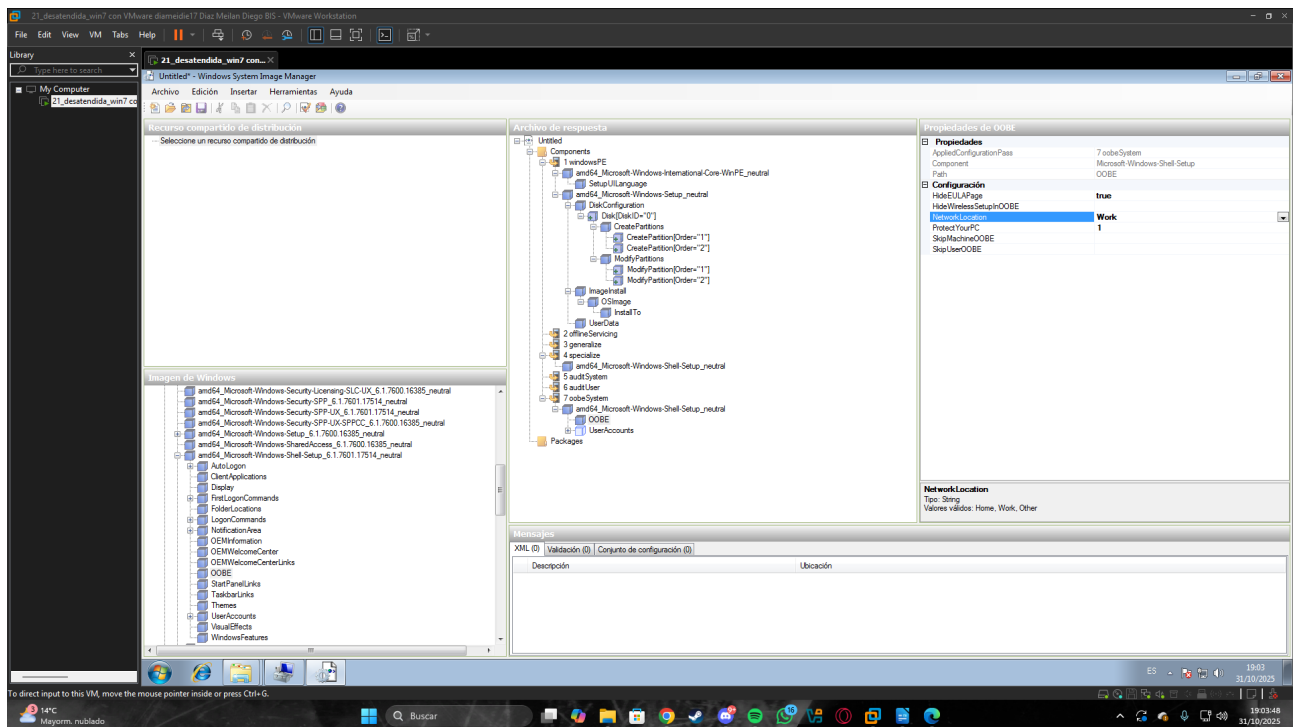


En mi caso le pondré NetworkLocation=Work, ProtectYourPC=1 y para que nos salté la pestaña de los términos de licencia en la primera opción pondremos **true**.

Ahora nos dirigiremos a UserAccounts → LocalAccounts haremos click derecho sobre el y insertaremos un nuevo LocalAccount que lo modificaremos.

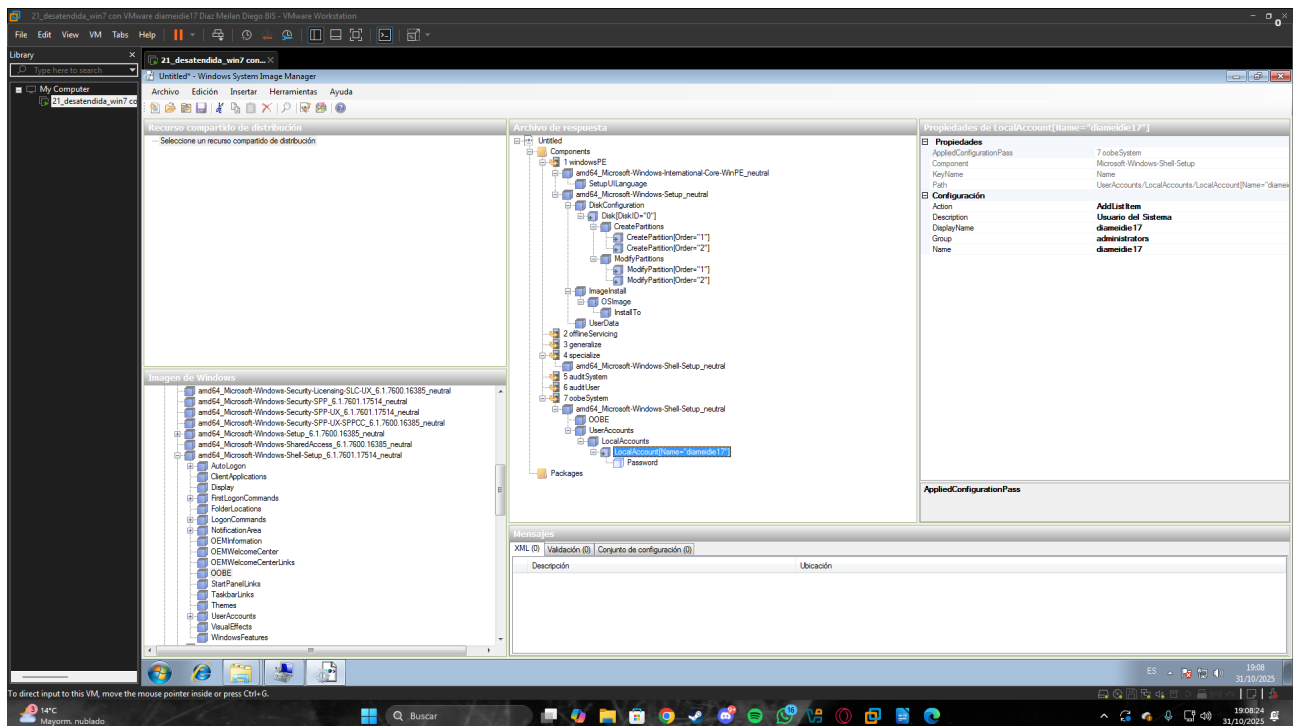


Le pondremos el nombre del usuario que será diameidie17 a que grupo pertenecerá (administradores) y una descripción (Usuario del Sistema).

Por último le pondremos una contraseña al usuario que hemos creado.

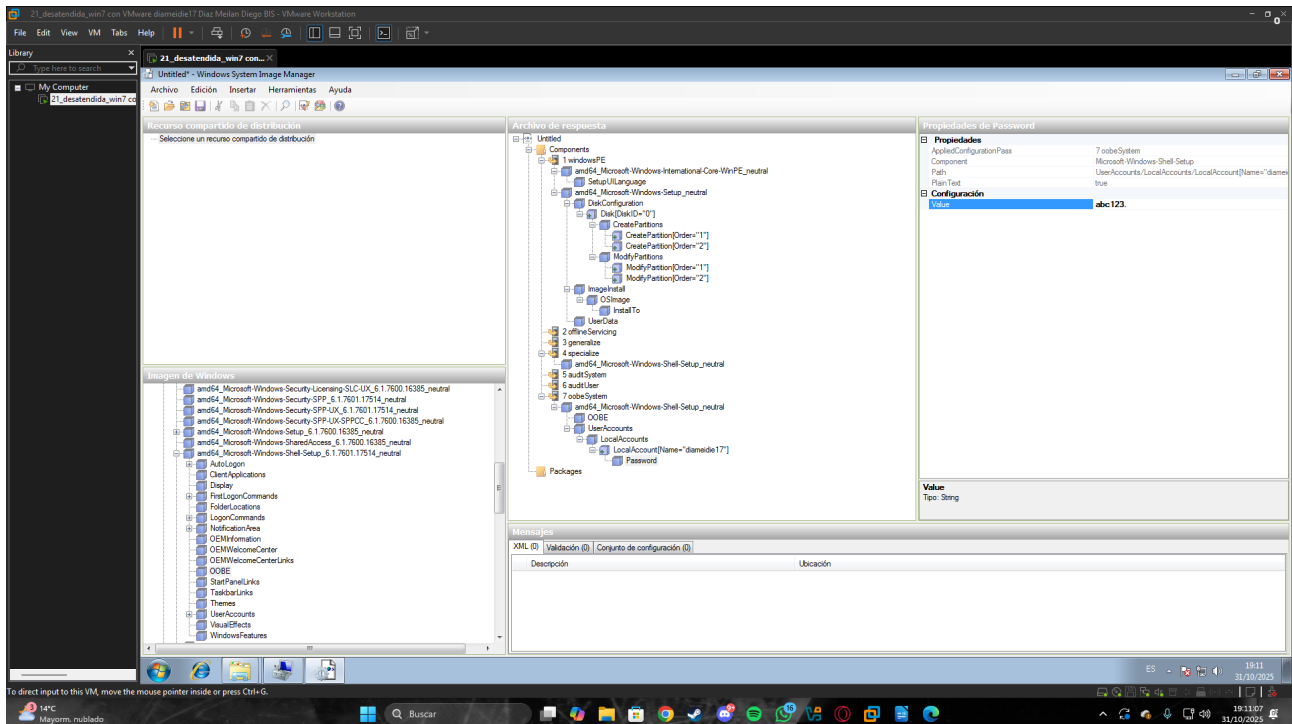


En mi caso le pondré abc123. , esta contraseña luego se encriptará cuando hagamos el xml.

Cuando tengamos todo el archivo de respuesta modificado y nos hemos asegurado de haber realizado todos los pasos lo guardaremos, le daremos a Archivo y a Guardar como.

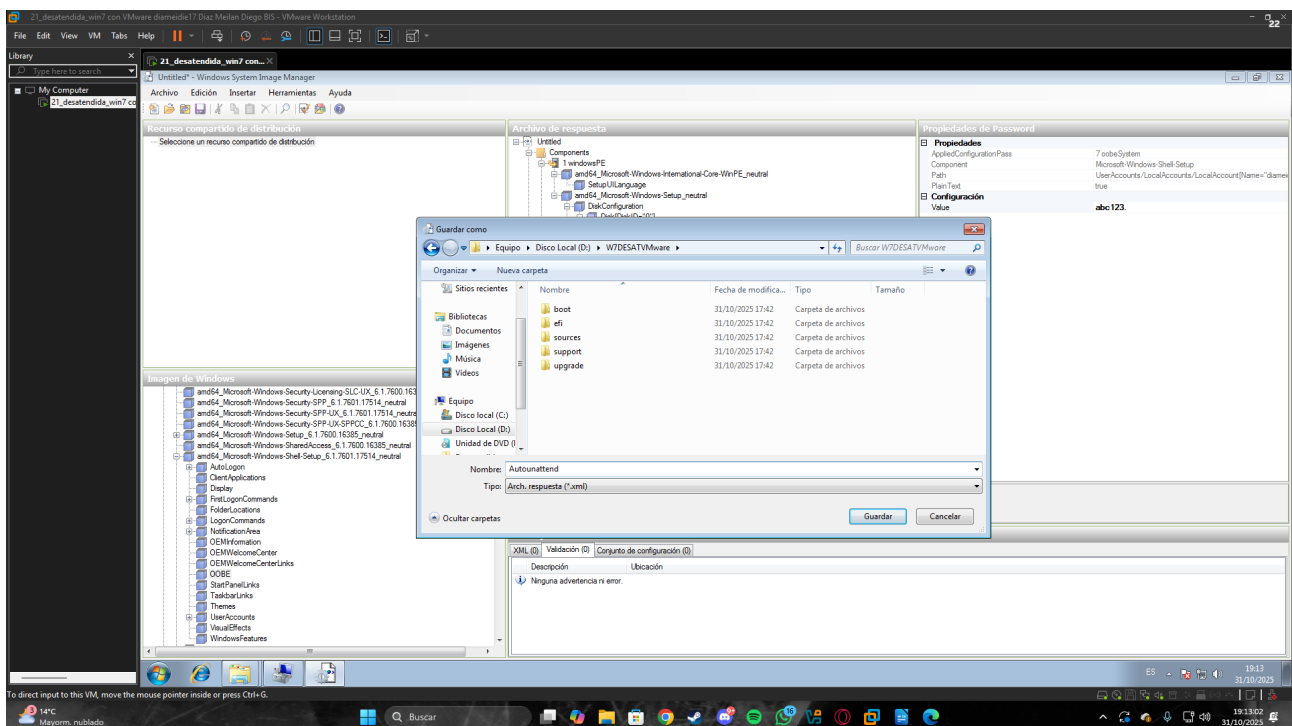


Nos iremos a la carpeta donde tenemos guardado todos los archivos de la iso del Windows 7 y lo guardaremos como **Autounattend.xml**

A continuación nos iremos al botón de Windows y buscaremos en Todos los programas → Microsoft Windows AIK → Línea de comandos de las herramientas de implementación.

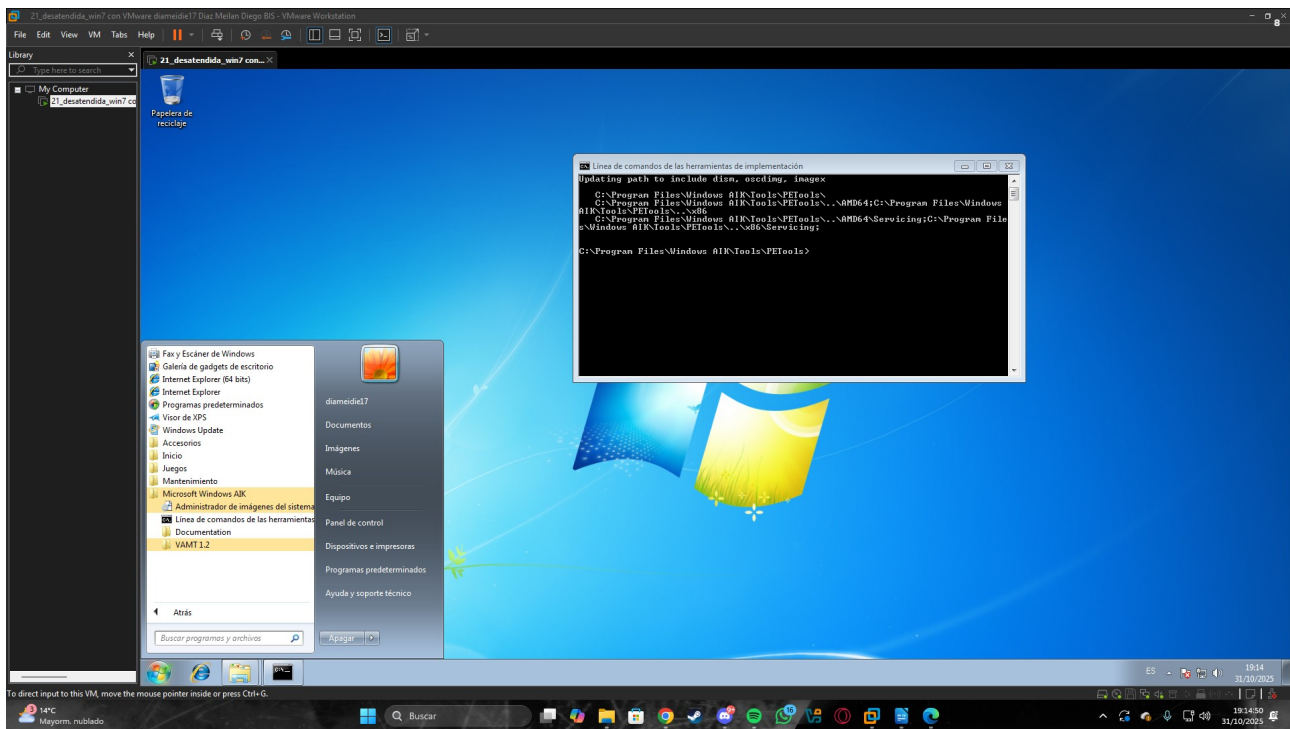

Que lo utilizaremos para crear la iso con el archivo de respuesta que hemos creado anteriormente.


Ejecutaremos un comando para que comience el proceso de creación de la iso.

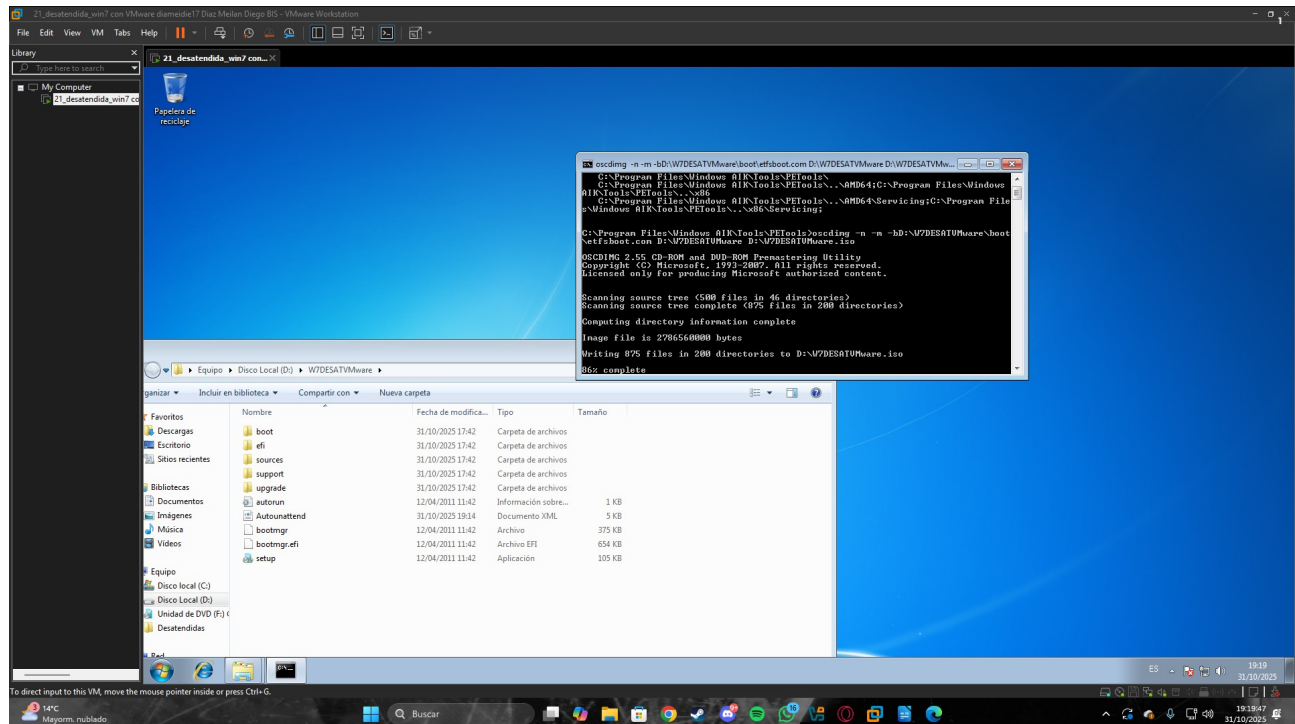

El comando que ejecutaremos será el siguiente: **oscdimg -n -m -bd:**
\\W7DESATVMware\boot\etfsboot.com D:\W7DESATVMware D:\W7DESATVMware.iso

La primera parte del comando escogerá el gestor de arranque (**D:**
\\W7DESATVMware\boot\etfsboot.com), la segunda escogerá la carpeta de origen (**D:**
\\W7DESATVMware) y la última parte será para elegir el nombre de la iso que nosotros queramos
(**D:\W7DESATVMware.iso**)


Una vez que la iso se ha creado en el directorio que hemos seleccionado la pasaremos a la carpeta compartida.

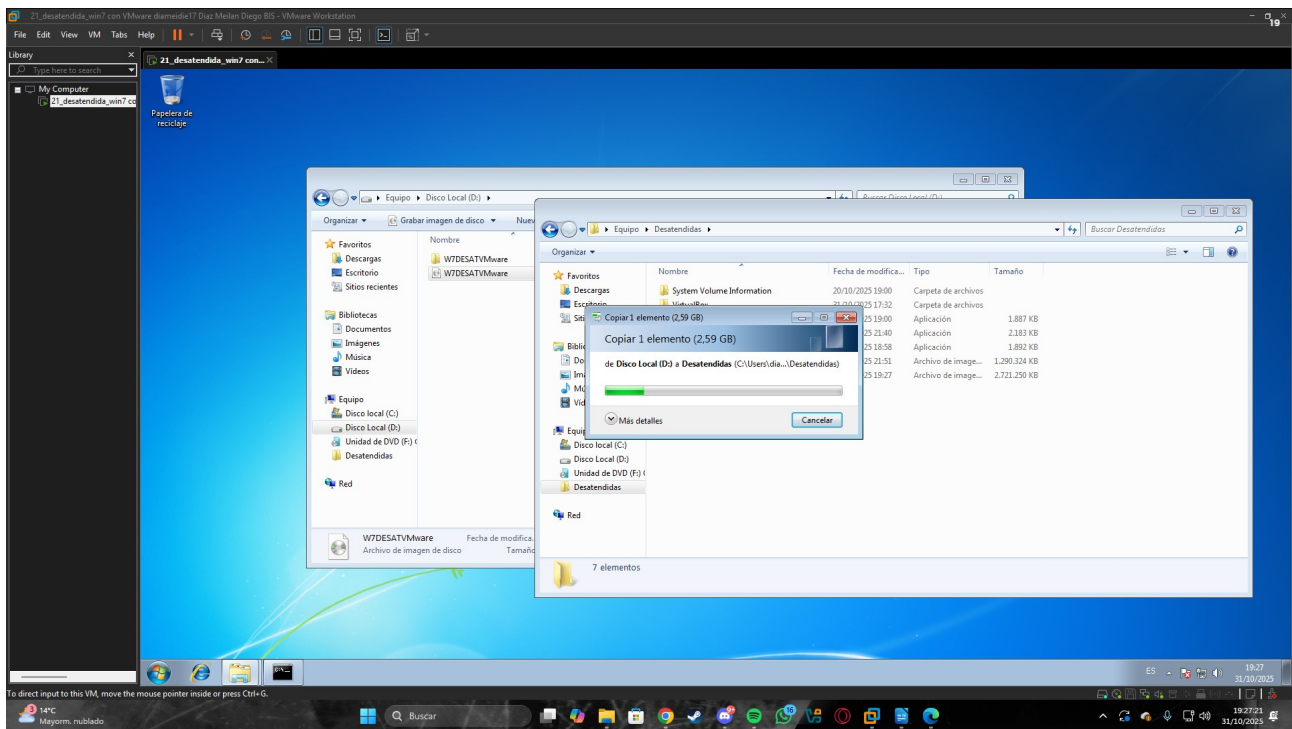

En mi caso la iso se sitúa en D: y la moveré a la carpeta compartida que hemos insertado anteriormente.


4.- Instalación Desatendida

Una vez que tenemos la iso en la carpeta compartida apagaremos la máquina virtual.

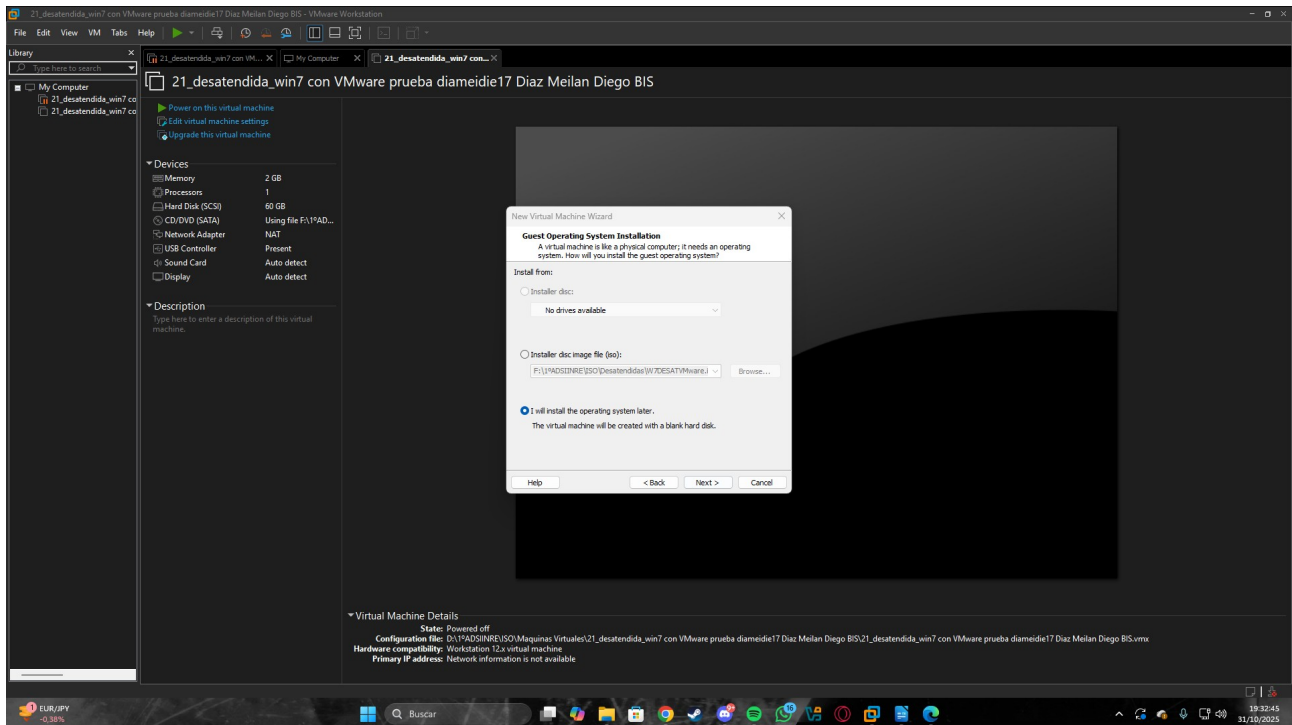


Y crearemos una nueva máquina virtual que en la opción donde como instalar le daremos a que instalaremos el sistema operativo después. Los pasos siguiente serán los predeterminados.

Ahora le insertaremos la iso que hemos creado anteriormente.

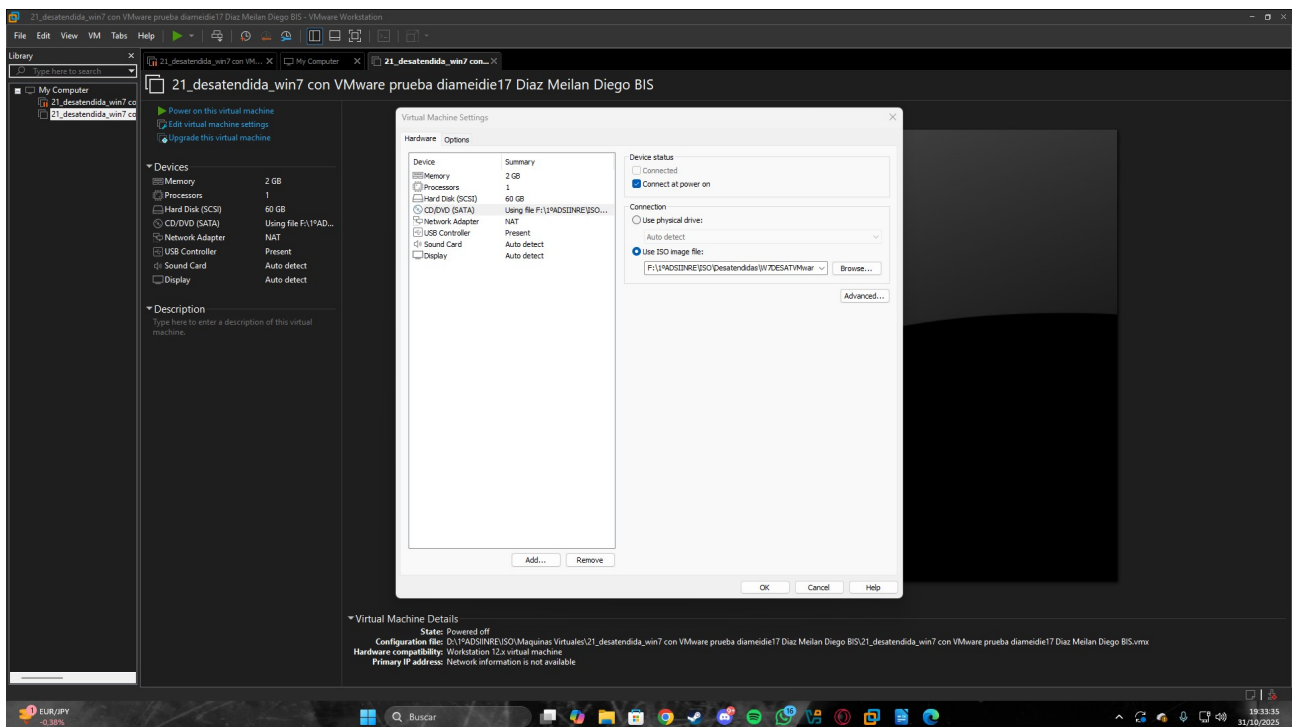


Una vez que la hemos añadido podremos cerrar los ajustes y encender la máquina virtual.

Ahora arrancaremos la máquina virtual para comenzar el proceso de instalación

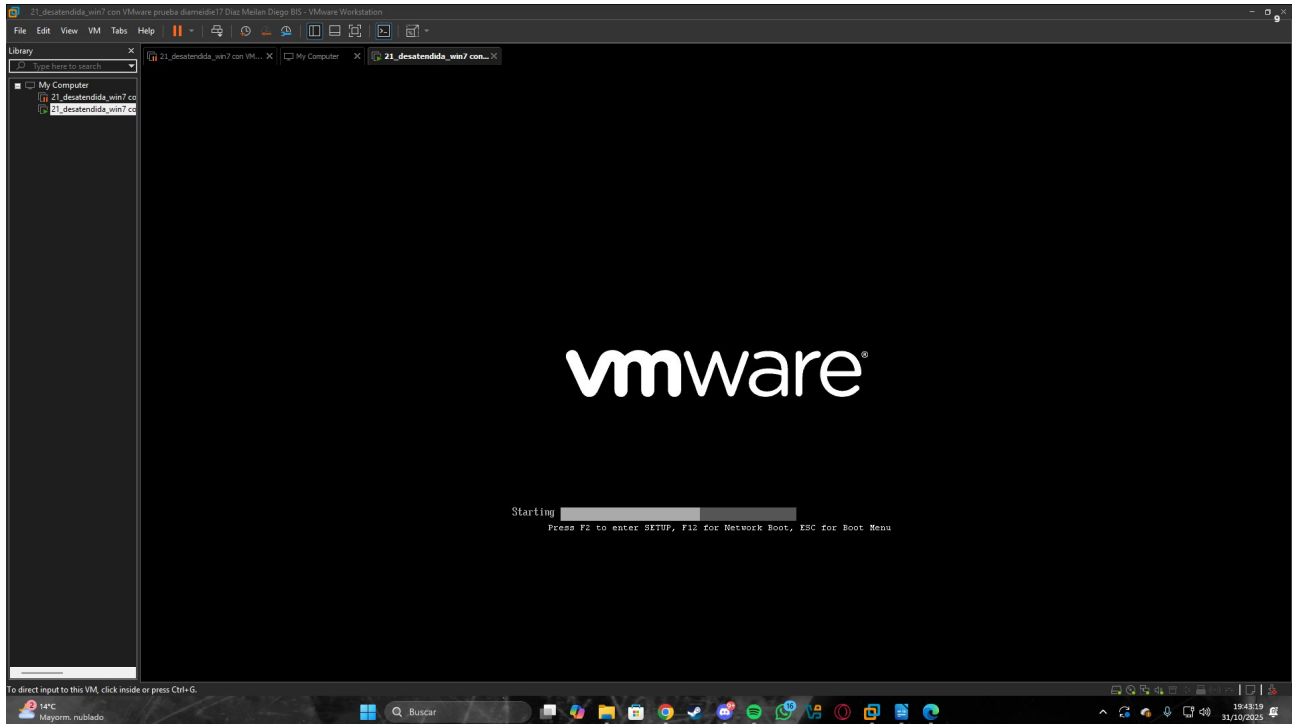


Una vez que arranca comenzará la desatendida.

Durante el proceso de la instalación no nos debería pedir ninguna configuración ya que los hemos configurado para evitar eso.

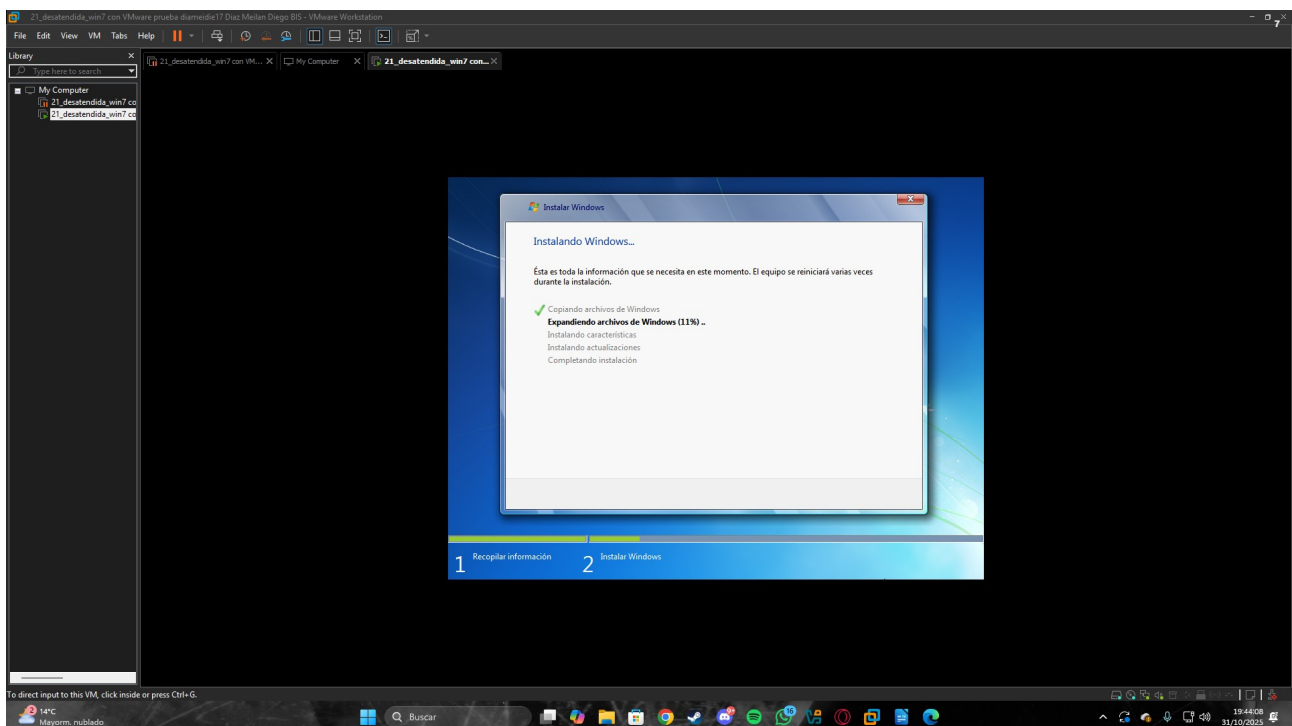


Esperaremos a que la instalación se realice de manera desatendida.

Posteriormente de que el proceso de instalación haya terminado nos pedirá iniciar sesión con la contraseña que hemos asignado anteriormente.

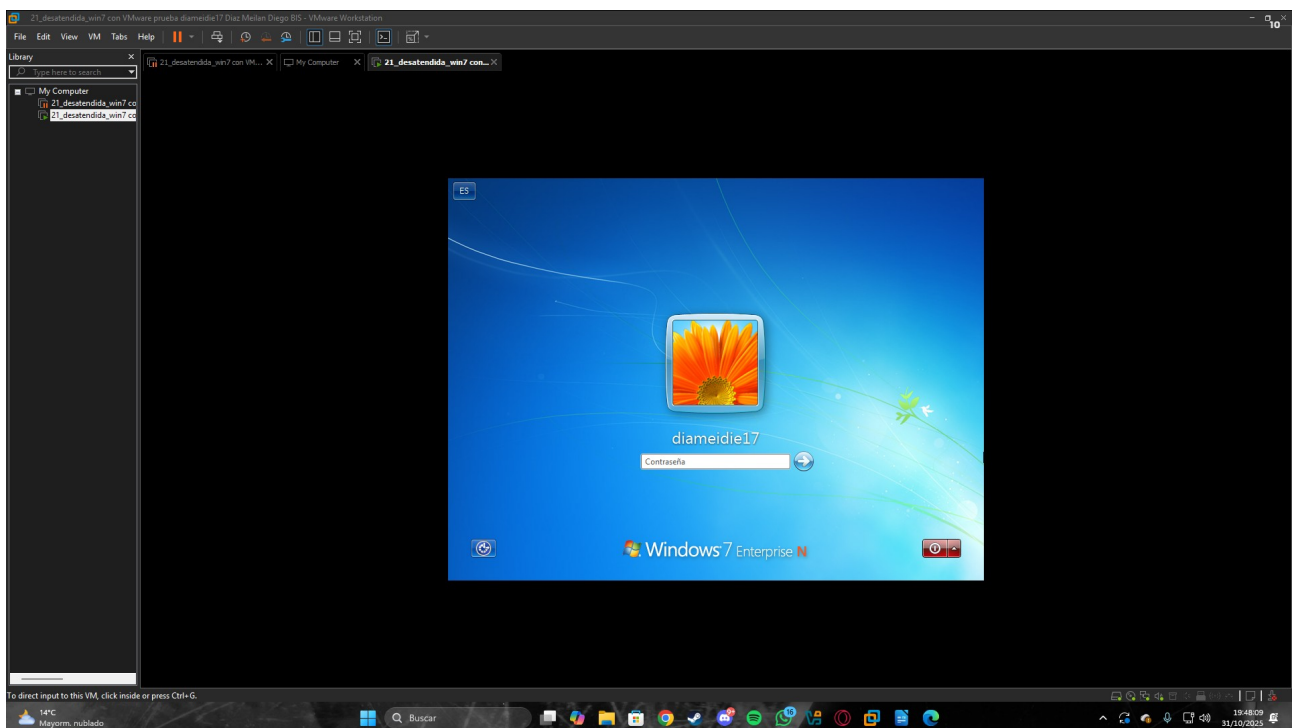

Iniciaremos sesión con la contraseña abc123.

Como podremos observar ya tendríamos nuestro sistema operativo Windows 7 instalado correctamente.

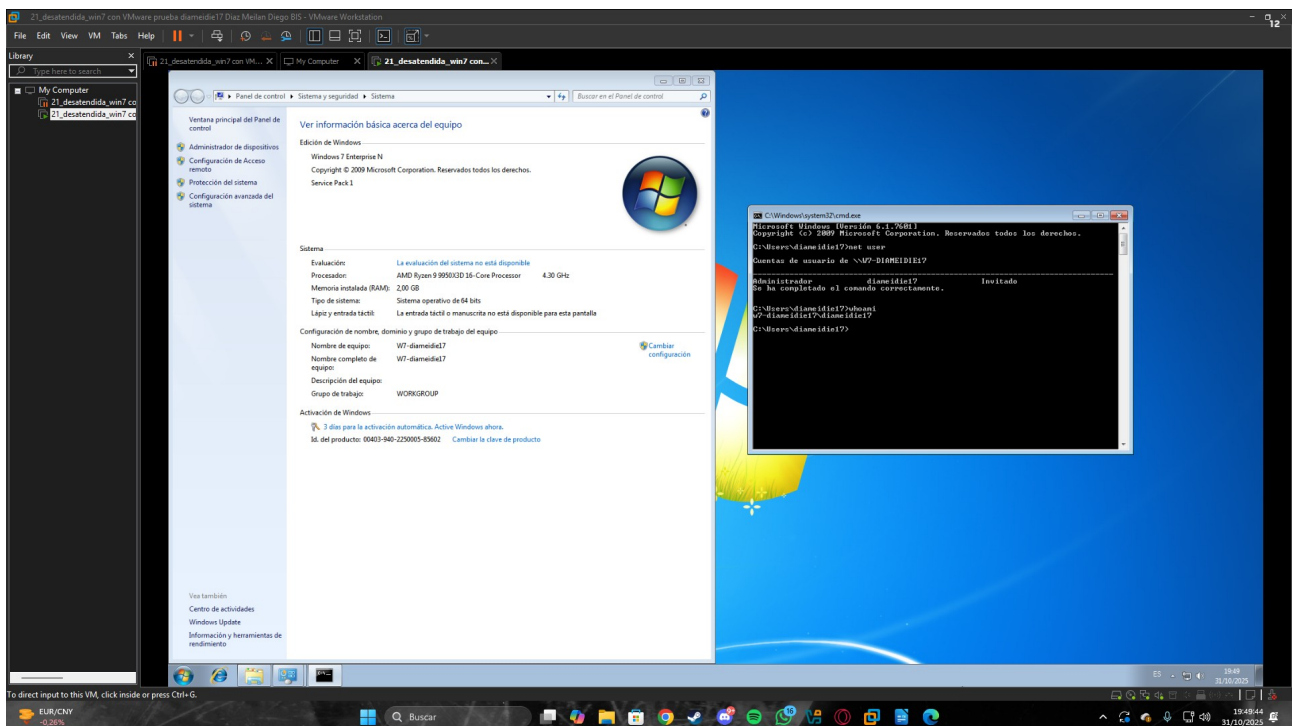

Podremos observar el nombre del equipo y los usuarios que hay en el sistema que hemos configurado en la desatendida.

Conclusión

Con este trabajo podremos aprender a realizar una instalación desatendida en un entorno diferente al VirtualBox que en este caso es el VMware que tiene muchas similitudes con VirtualBox pero no son completamente idénticos. Gracias a esto aprenderemos a manejarnos con otro emulador de máquinas virtuales para tener un mayor abanico de posibilidades de manejo de estas Máquinas Virtuales. La versión del VMware que he utilizado es la VMware Workstation Pro 17.X

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizado los pdf's de /docu y se han utilizados algunos foros/videos para solucionar ciertos problemas con VMware.

Algunos videos/foros son:

<https://youtu.be/UbhQsY1WzRk?si=3rTX-BYSeMm2ly6V> (Tutorial para descargar VMware)

<https://youtu.be/rc8jdnbDeaU?si=ACrRJzOfG3fkVWK0> (Tutorial para compartir carpetas Host-MV)