

220CUOTAS – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1º- Configurar cuotas usuario/carpeta.....	3
1.1º- Configurar cuota en Windows.....	3
1.2º- Configurar cuota en Ubuntu.....	11
2º- Verificar el estado de las Cuotas.....	21
2.1º- Verificar en Windows.....	21
2.2º- Verificar en Ubuntu.....	23
3º- Copiar cuotas entre Usuarios del Sistema.....	24
3.1º- Copiar en Windows.....	24
3.2º- Copiar en Ubuntu.....	27
4º- Generar Reportes de las Cuotas.....	30
4.1º- Generar Reporte en Windows.....	30
4.2º- Generar Reportes en Ubuntu.....	32
5º- Activar o Desactivar las cuotas.....	34
5.1º- Activar o Desactivar en Windows.....	34
5.2º- Activar o Desactivar en Ubuntu.....	36
Conclusiones.....	38
Referencias.....	38

1º- Configurar cuotas usuario/carpeta


1.1º- Configurar cuota en Windows

Para empezar a crear las cuotas en nuestro Windows Server 2008, instalaremos en nuestro servidor el rol de Servicios de Archivo en caso de no tenerlo instalado, este paso se hará agregando el rol de Servicios de Archivo y posteriormente el administrador de recursos del servidor de archivos.

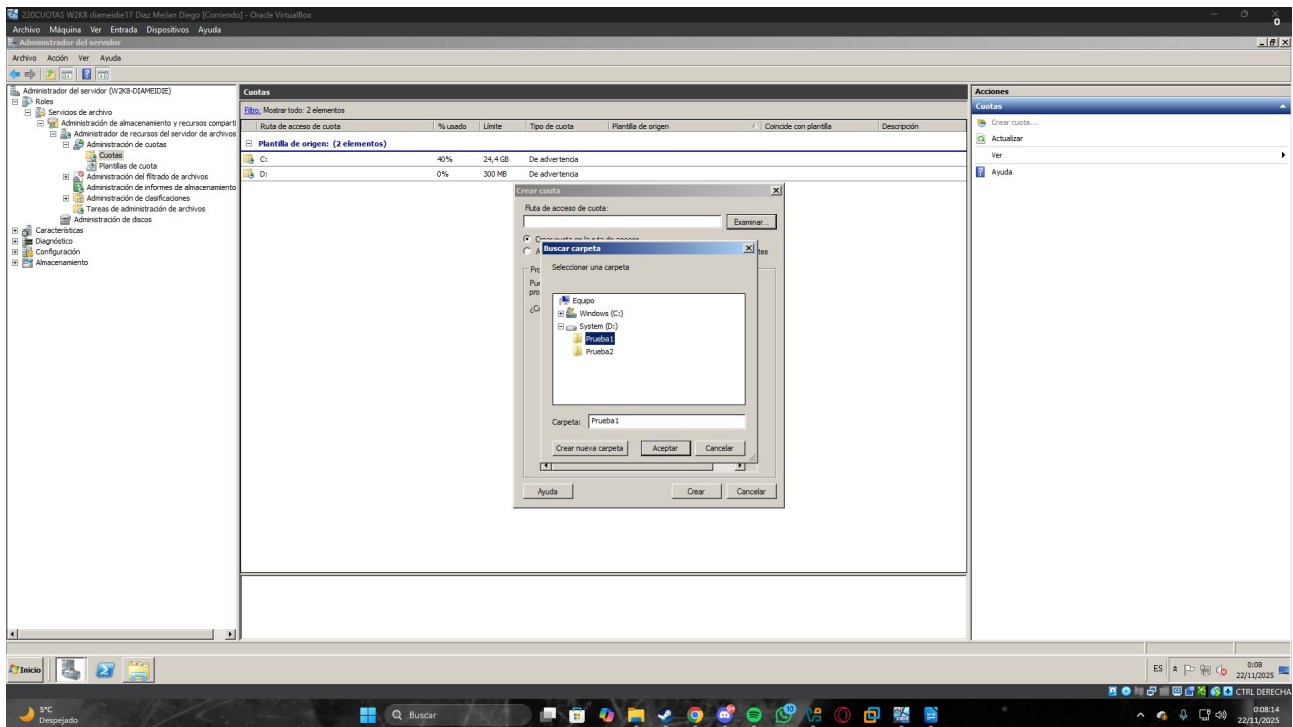


Le daremos a Crear Cuota y seleccionaremos la ruta de la carpeta que será la carpeta Prueba1.

Posteriormente cuando tengamos la ruta de la carpeta establecida.

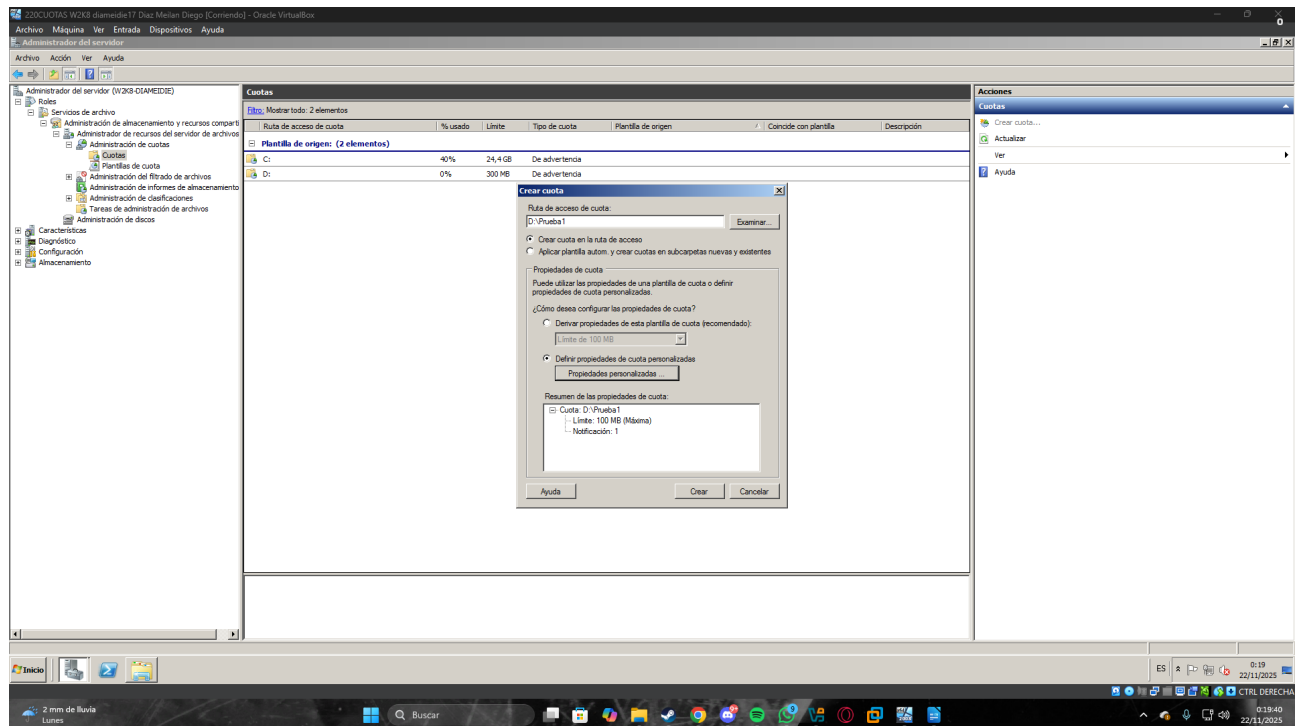


Pondremos la opción definir propiedades de cuota personalizadas, le daremos al botón que nos aparece.

A continuación modificaremos el límite de espacio de nuestra cuota.

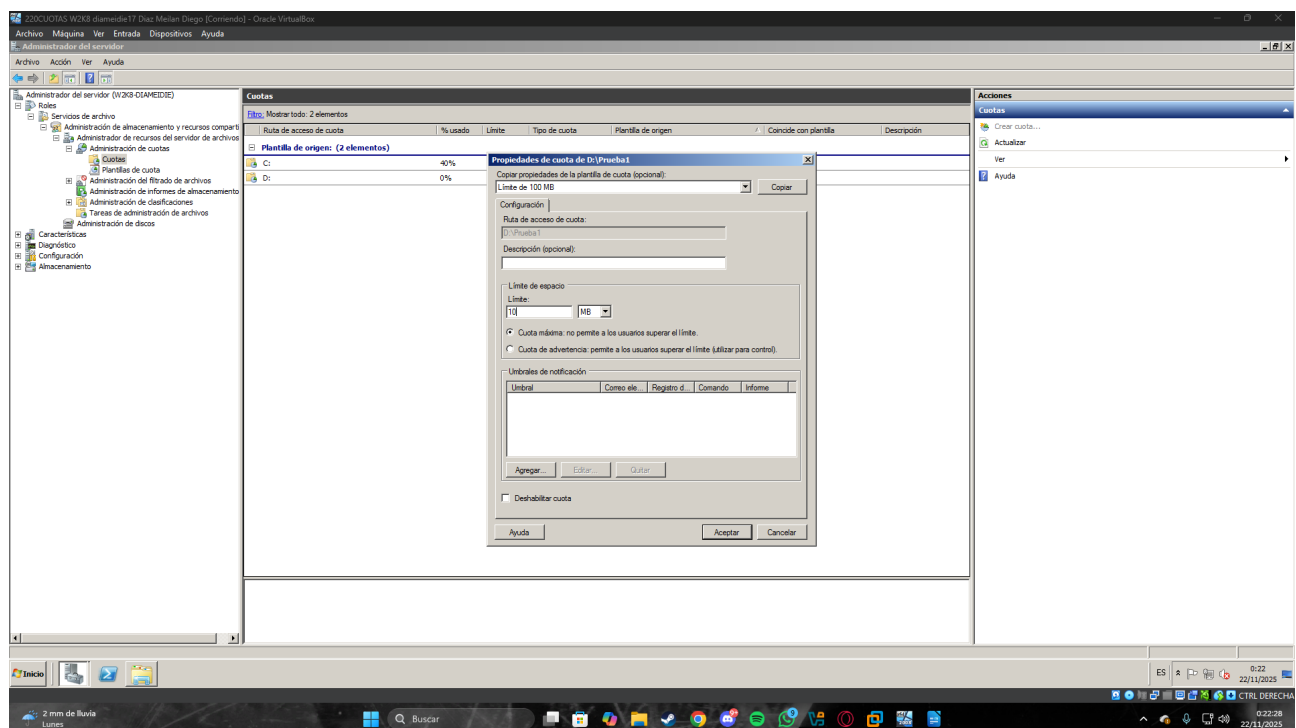


En este apartado pondremos el tipo de cuota máxima, que esta realizará que no nos deje superar el límite de espacio establecido. Le pondremos 10 MB de espacio máximo de la cuota.

Una vez tengamos toda la cuota configurada como deseamos le daremos a Aceptar y posteriormente le daremos a Crear para terminar de crear la cuota.

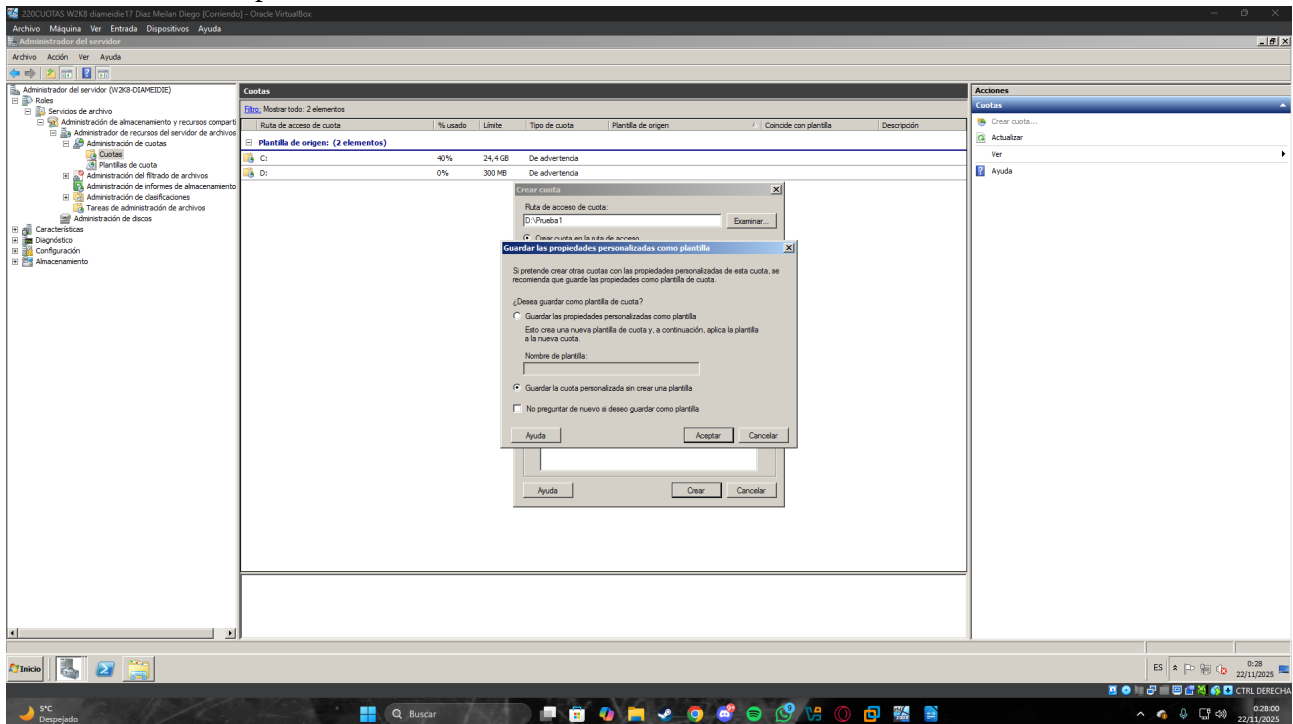


Cuando le hayamos dado a Crear se nos abrirá otra pestaña nueva que será por si queremos guardar la plantilla de la cuota, en mi caso no la guardaré.

Posteriormente podremos observar que tendremos la cuota creada

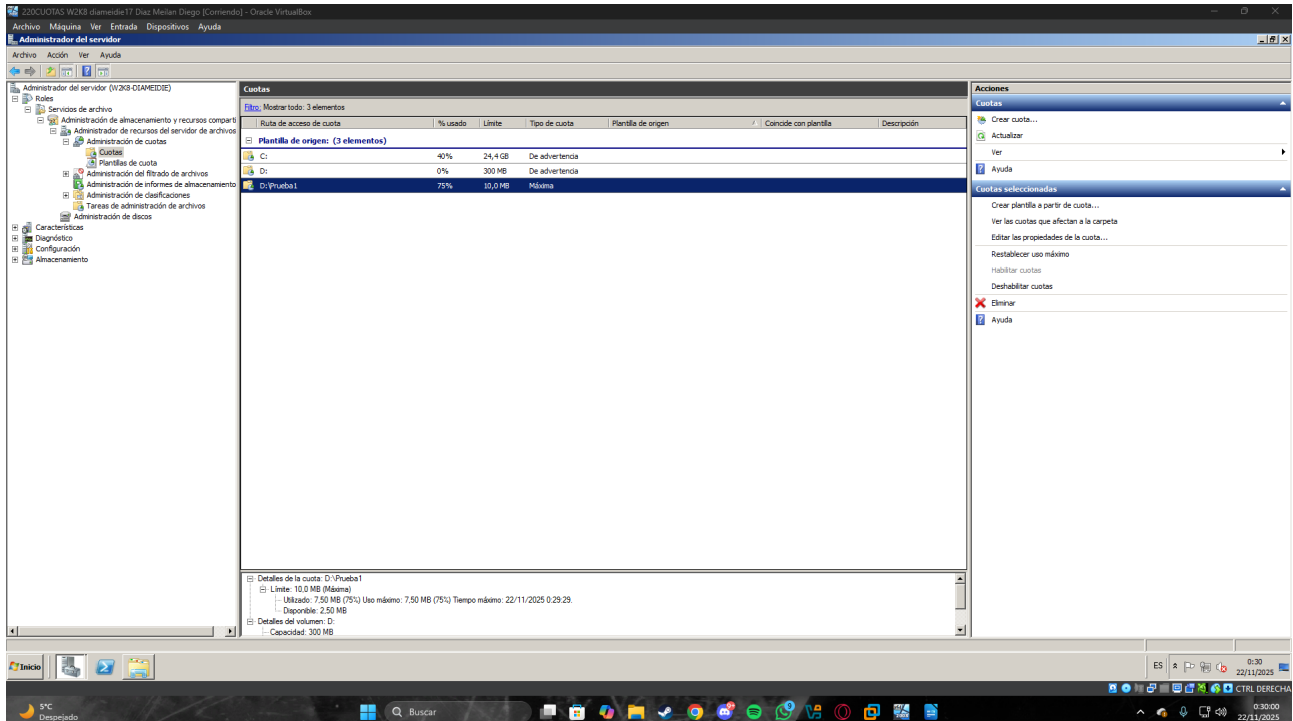


Con esto forzaremos la cuota para comprobar que funciona correctamente.

Ahora copiaremos un archivo del sistema varias veces para comprobar si la carpeta tiene 10 MB de espacio

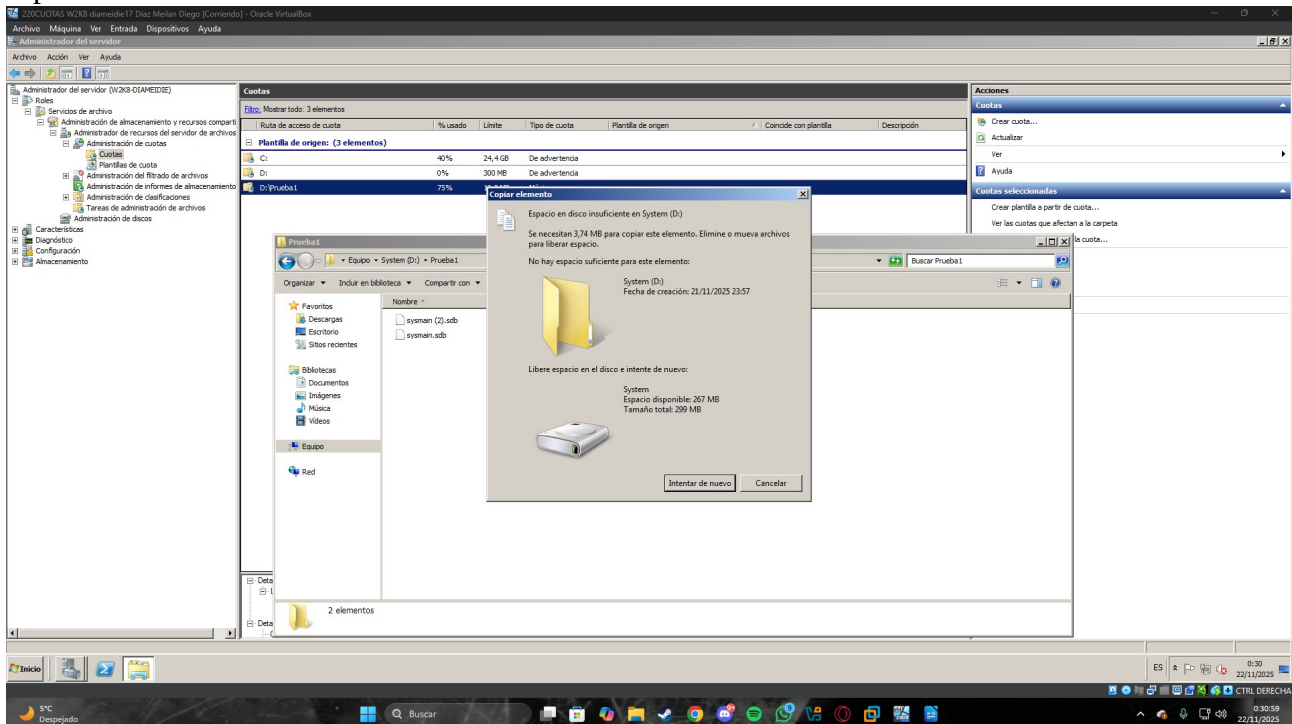


Como podemos observar nos falta espacio y tendremos ocupado un 75% de la carpeta, pero no nos dejará copiarlo.

A continuación cambiaremos la cuota a cuota de advertencia para que solo nos salga un aviso cuando superamos la cuota.

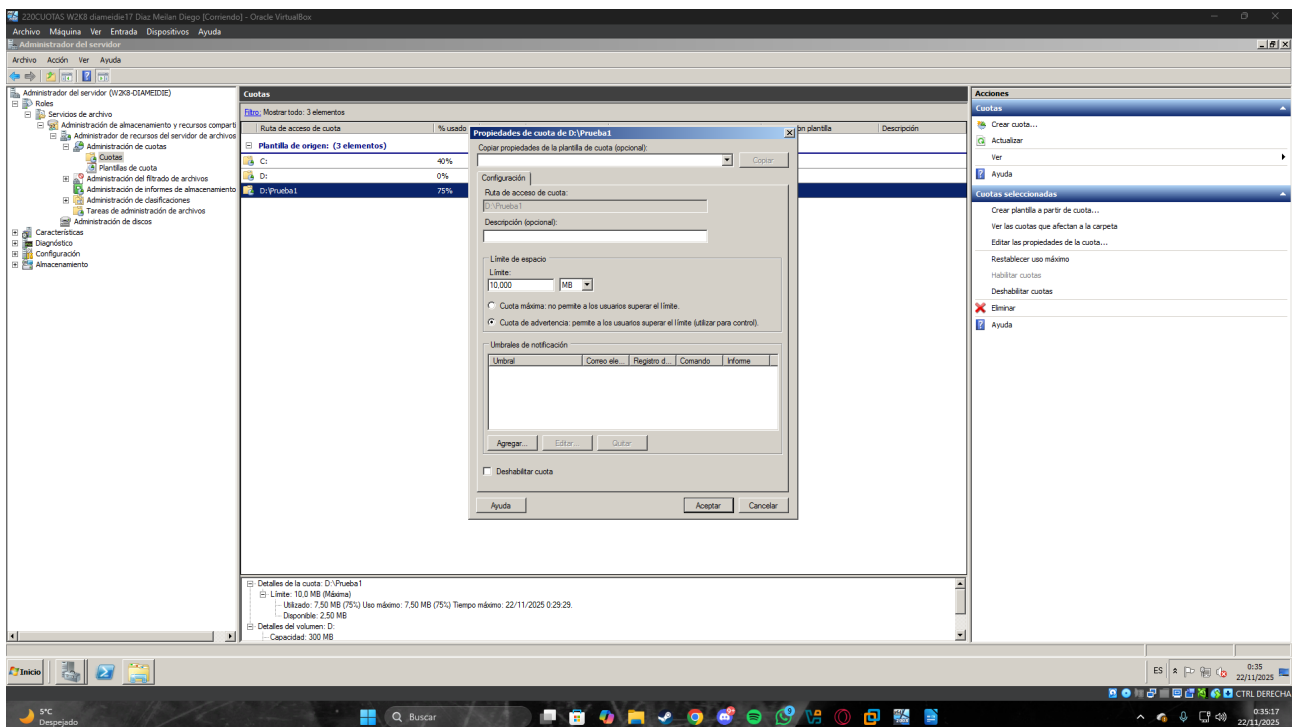


Le daremos a Aceptar para cambiar el tipo de cuotas.

Posteriormente superaremos el umbral de los 10 MB de la cuota y nos saldrá un aviso en el Visor de eventos

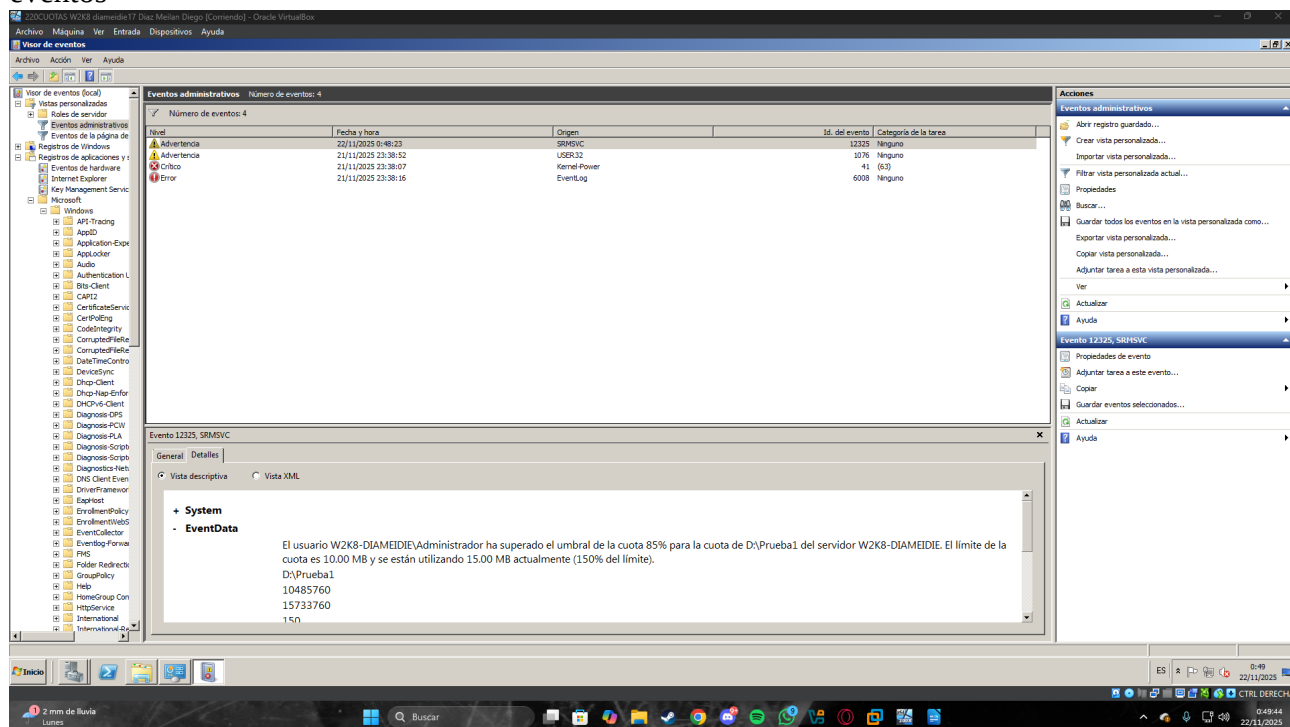


Como podemos ver también nos aparecerá un pequeño texto que nos resume el motivo de la advertencia.

Ahora crearemos las cuotas para un Usuario del Sistema, en este caso lo haré para el usuario Diego, para ello nos iremos al disco D: y haremos click derecho sobre el para acceder a las propiedades.

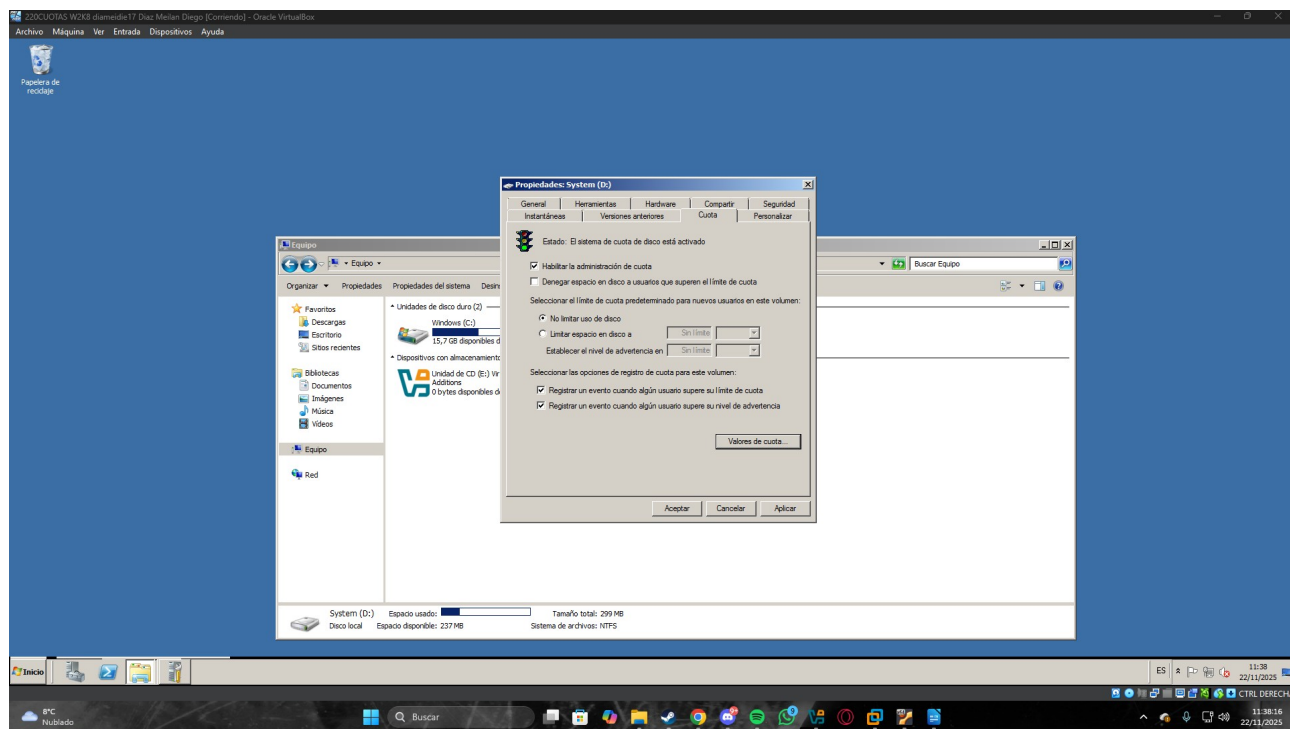


Habilitaremos la administración de la cuota y entraremos en Valores de cuota.

Una vez dentro de los Valores de cuota le daremos a Cuota y a Nueva entrada de Cuota

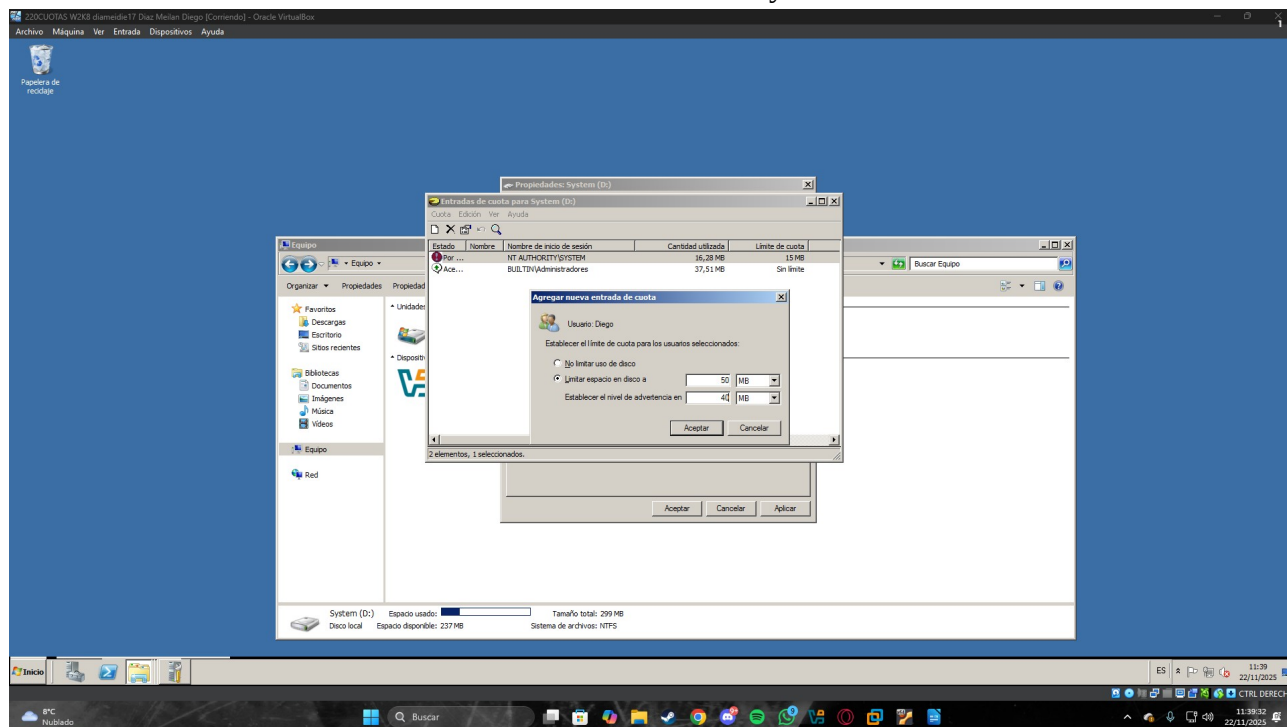


En este apartado pondremos el usuario que queremos crear la cuota, en mi caso Diego. Después de poner el usuario nos saldrá la limitación de espacio y el nivel de advertencia que le pondré 50 MB de limite de disco y el nivel de advertencia 40 MB

Cuando tengamos la cuota configurada nos saldrá en la tabla de las entradas de cuota del disco D:

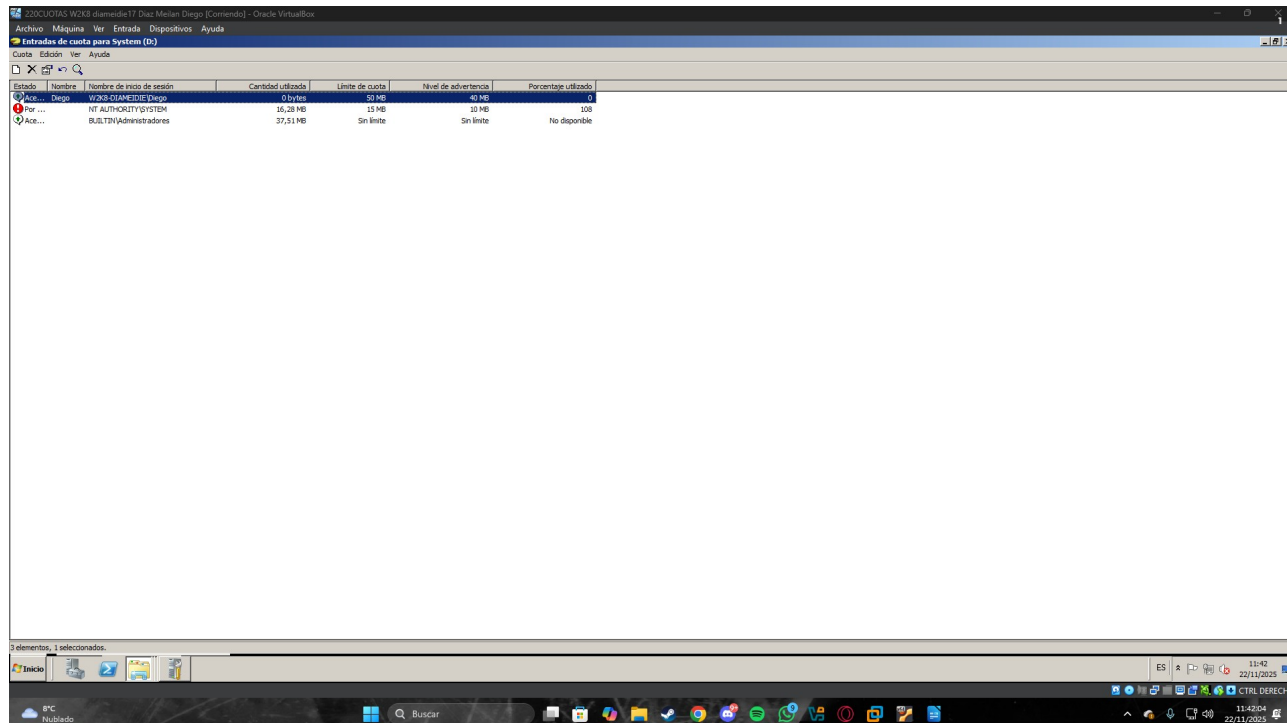


Como podemos observar la cuota para el usuario Diego ha sido creada correctamente, ahora forzaremos el aviso, para ello cerraremos sesión con Administrador y iniciaremos como Diego

Una vez entramos en el usuario de Diego veremos cuanto espacio tenemos en el disco después de copiar unos cuantos archivos

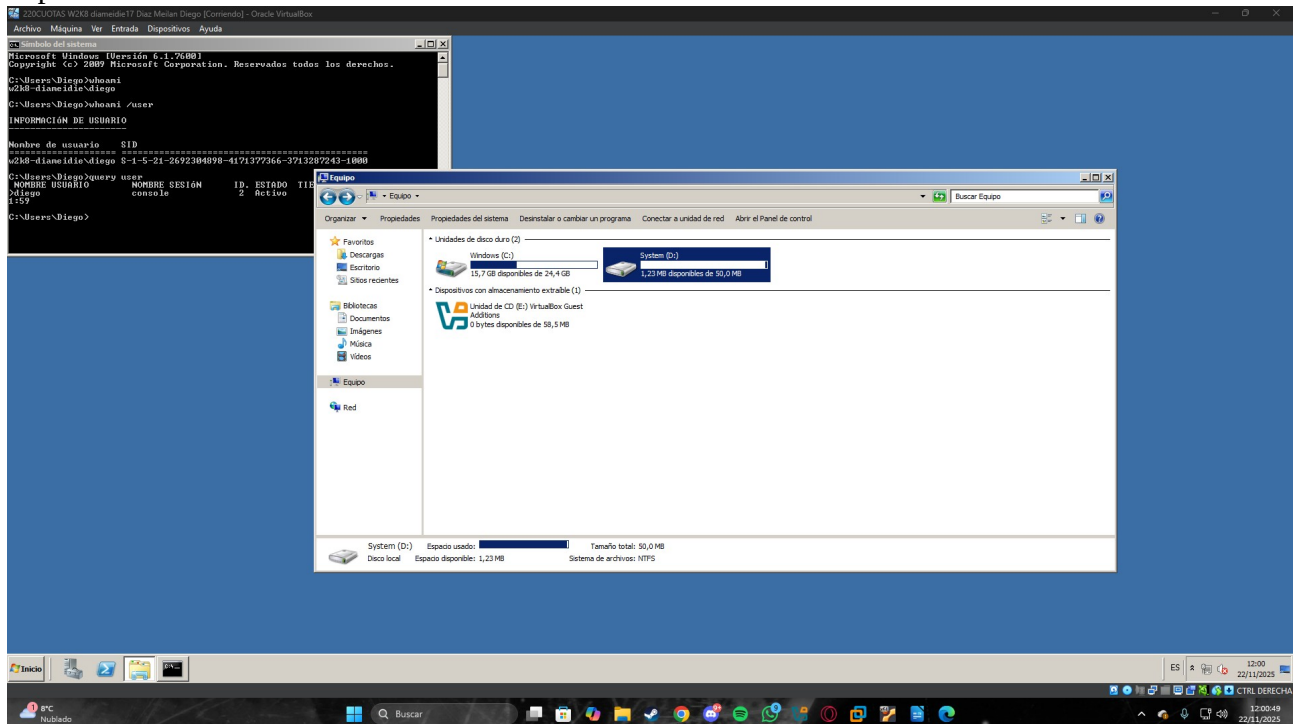


Como podemos ver el disco solo tiene 50 MB de espacio para el usuario de Diego ya que así lo tenemos establecido en la cuota.

Posteriormente entraremos en la carpeta donde hemos copiado todos los archivos, volveremos a copiar el mismo archivo para comprobar si nos deja exceder la cuota.

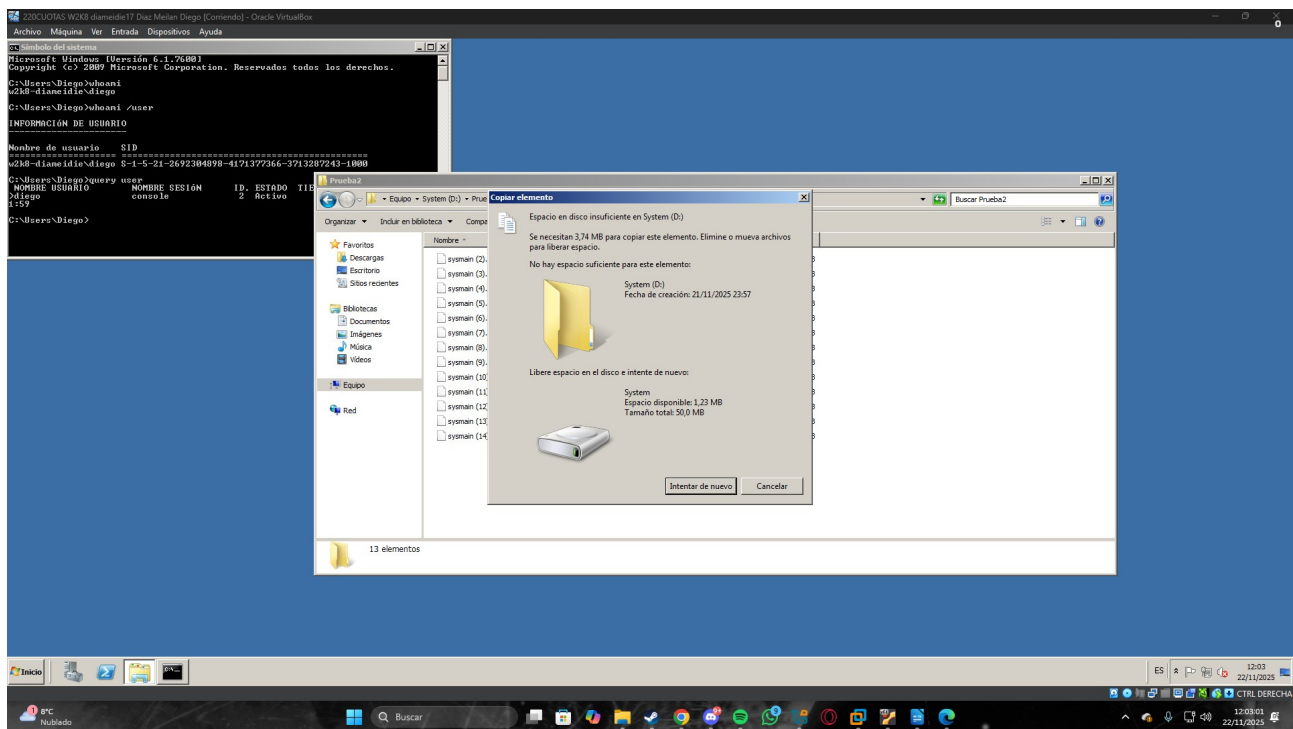

Como observamos en la imagen el nuevo archivo no se ha podido copiar por falta de espacio debido al límite establecido por las cuotas


Ahora volvemos a la cuenta de administrador para ver si tenemos alguna advertencia sobre el espacio usado por el usuario Diego, para ello nos iremos a las entradas de Cuota

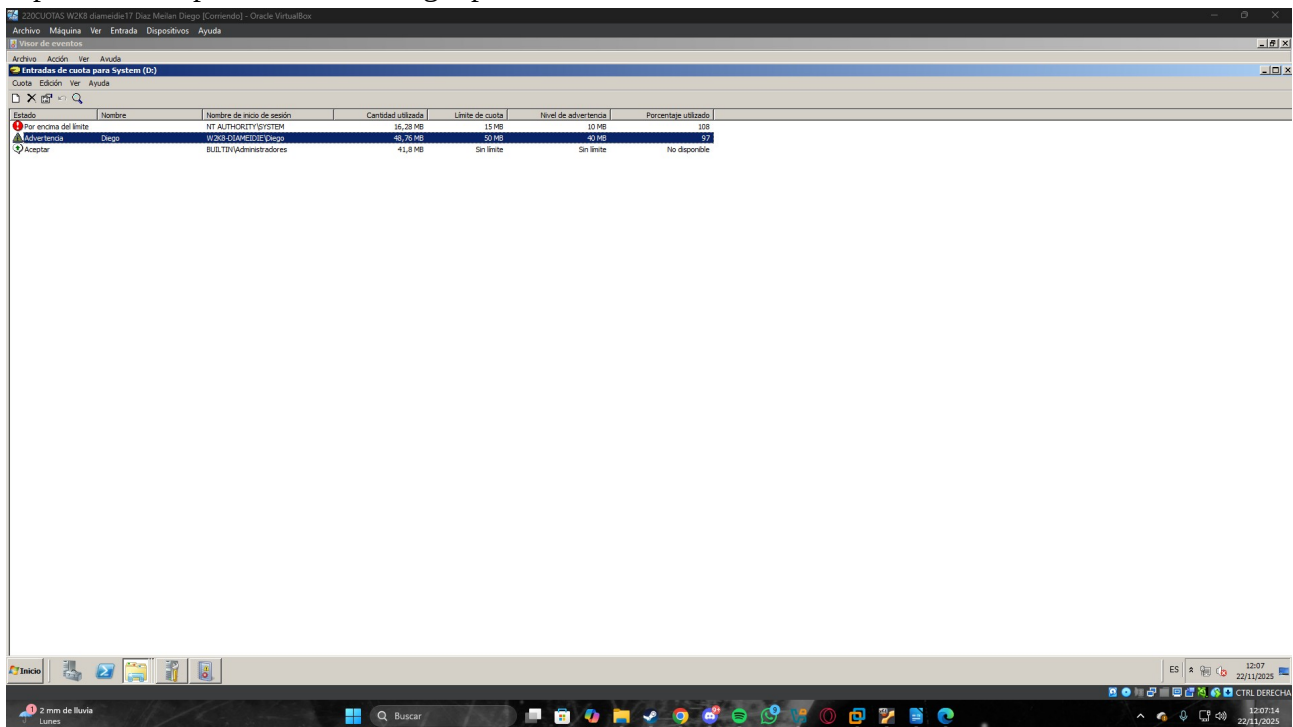

Como podemos ver nos sale una advertencia ya que el espacio de la cuota de Diego ha superado el espacio para el nivel de advertencia que eran 40 MB y tenemos ocupados 48 MB.


1.2º- Configurar cuota en Ubuntu

Para configurar las cuotas en Ubuntu, instalaremos de nuevo el sistema operativo para ponerle la configuración correcta. La instalación sera muy parecida pero cambiará en un punto, la parte que modificaremos será el tipo de instalación que queremos.

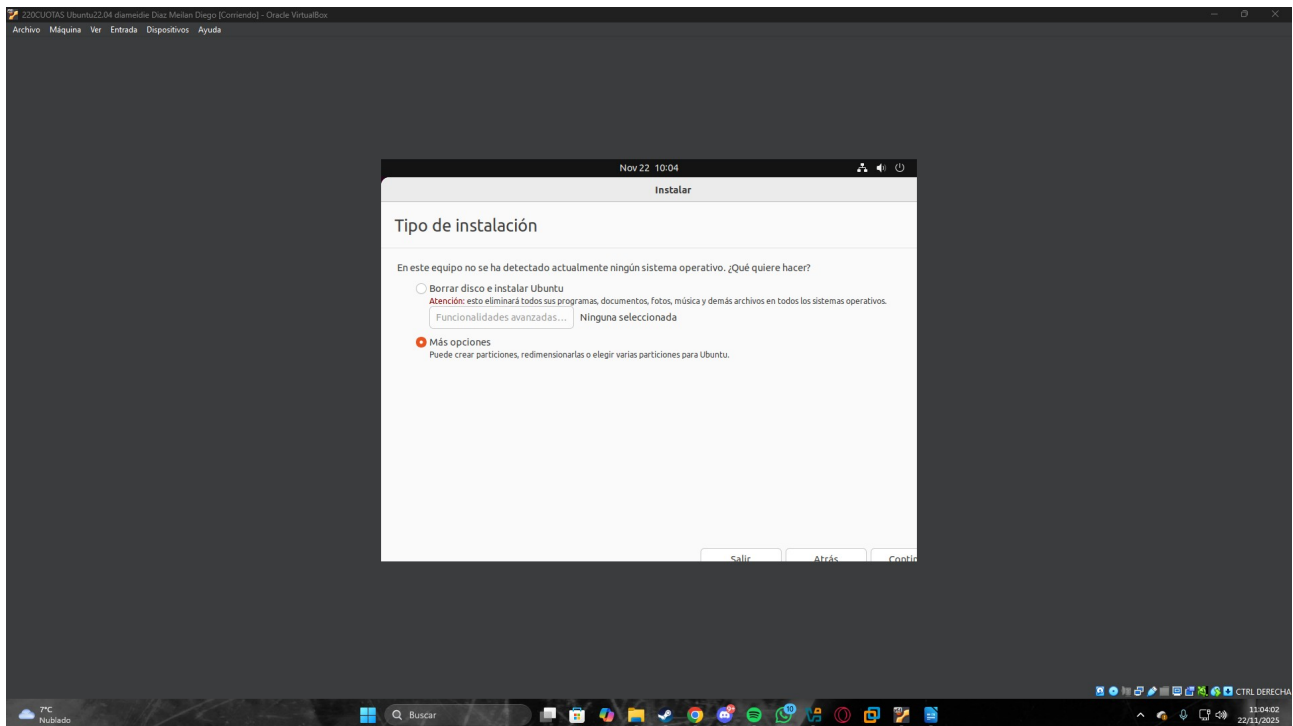


En este paso escogeremos la segunda opción ya que con la primera no suelen ir las cuotas. Seleccionamos Más opciones y le daremos a continuar.

A continuación pasaremos a una nueva pestaña donde le daremos a Nueva Tabla de Particiones y posteriormente al + que esta en la parte inferior izquierda

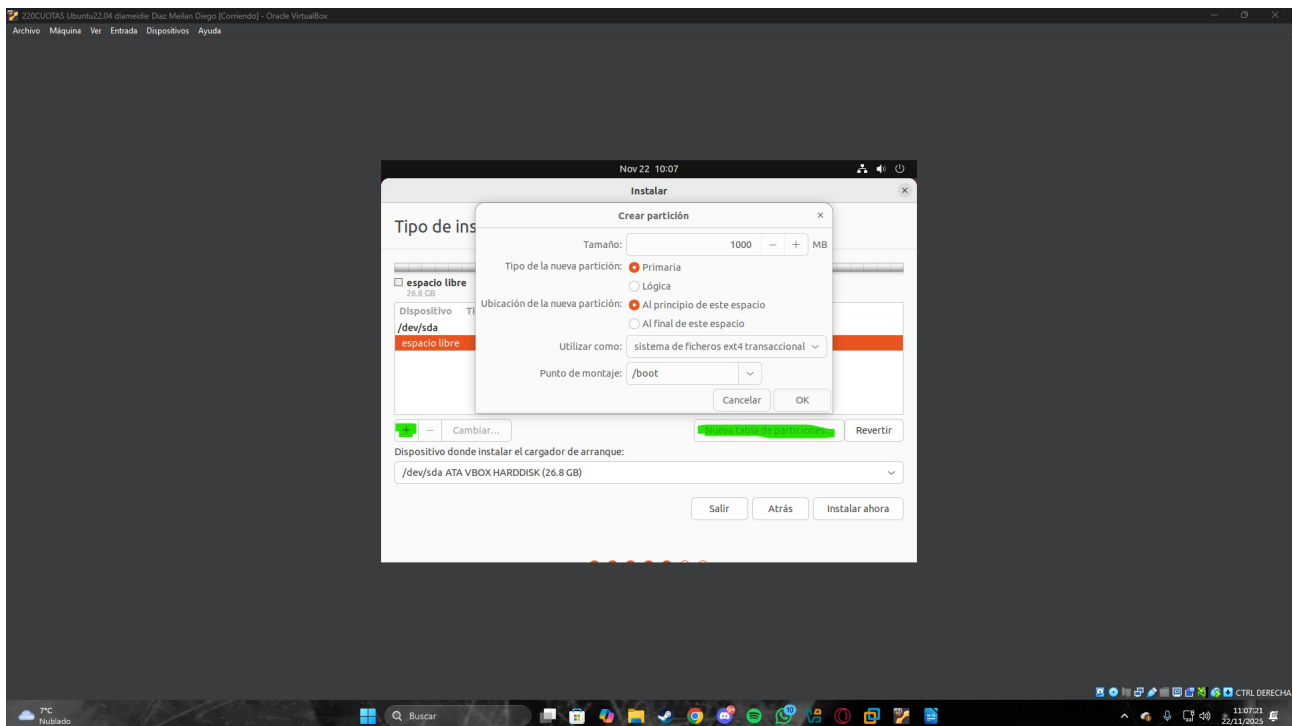


Le pondremos de punto de montaje /boot y 1000 MB de tamaño para que arranque correctamente la máquina. Ponemos tipo de partición primaria

Ahora haremos lo mismo pero esta vez montaremos /home

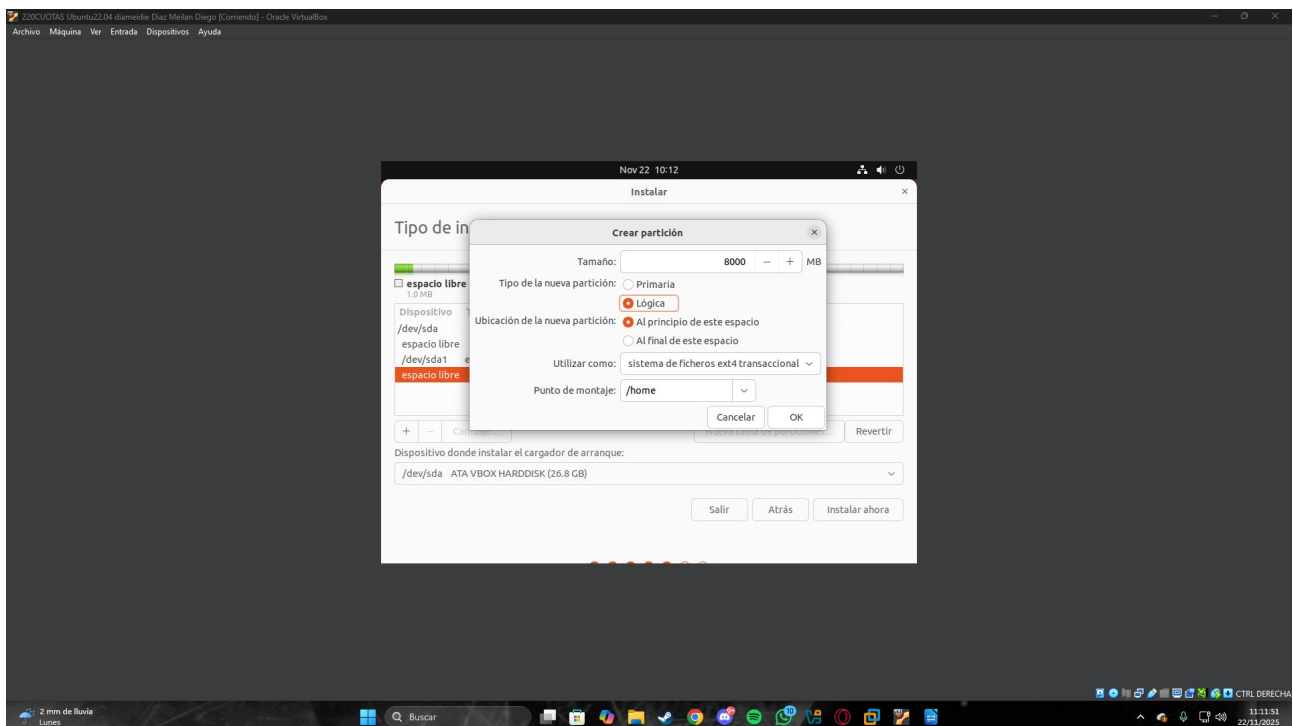


Le pondremos 8000 MB de tamaño, tipo de partición lógica y le daremos a OK para crear la partición.

Posteriormente crearemos la partición de /

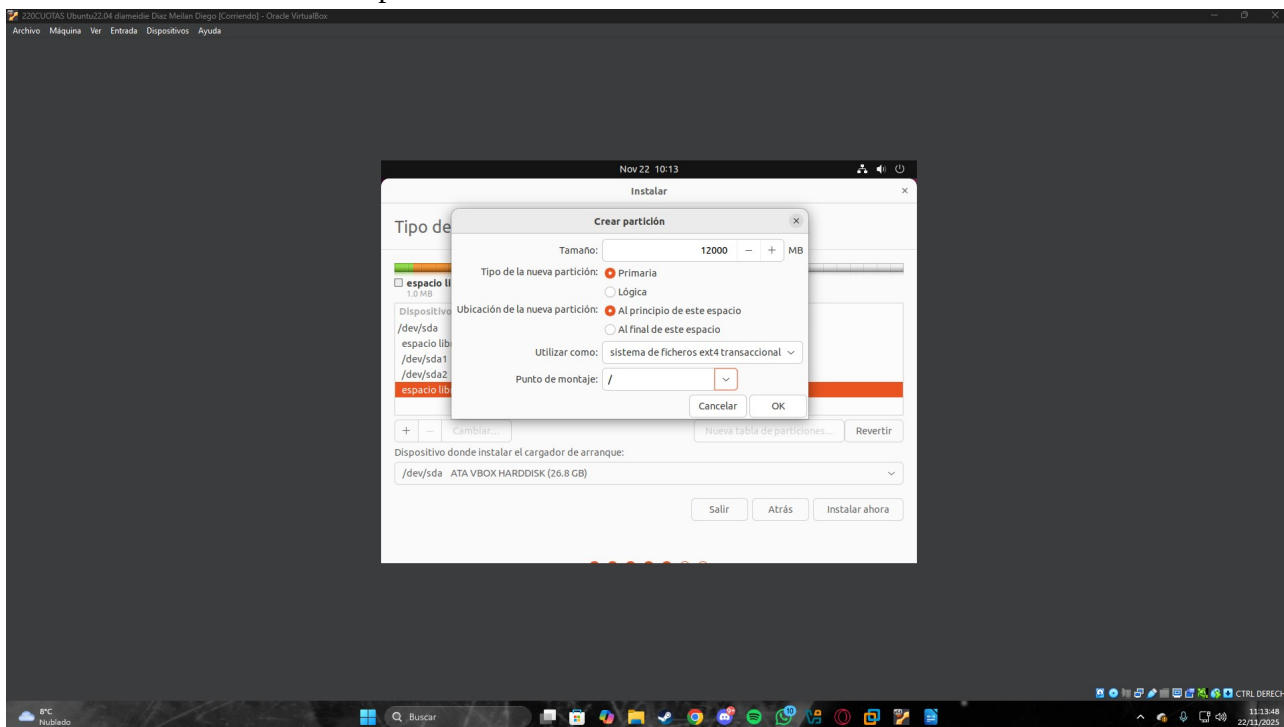


En este caso le pondremos 12000 MB de espacio y el tipo de partición sera Primaria

A continuación crearemos la última partición que será la utilizaremos como área de intercambio

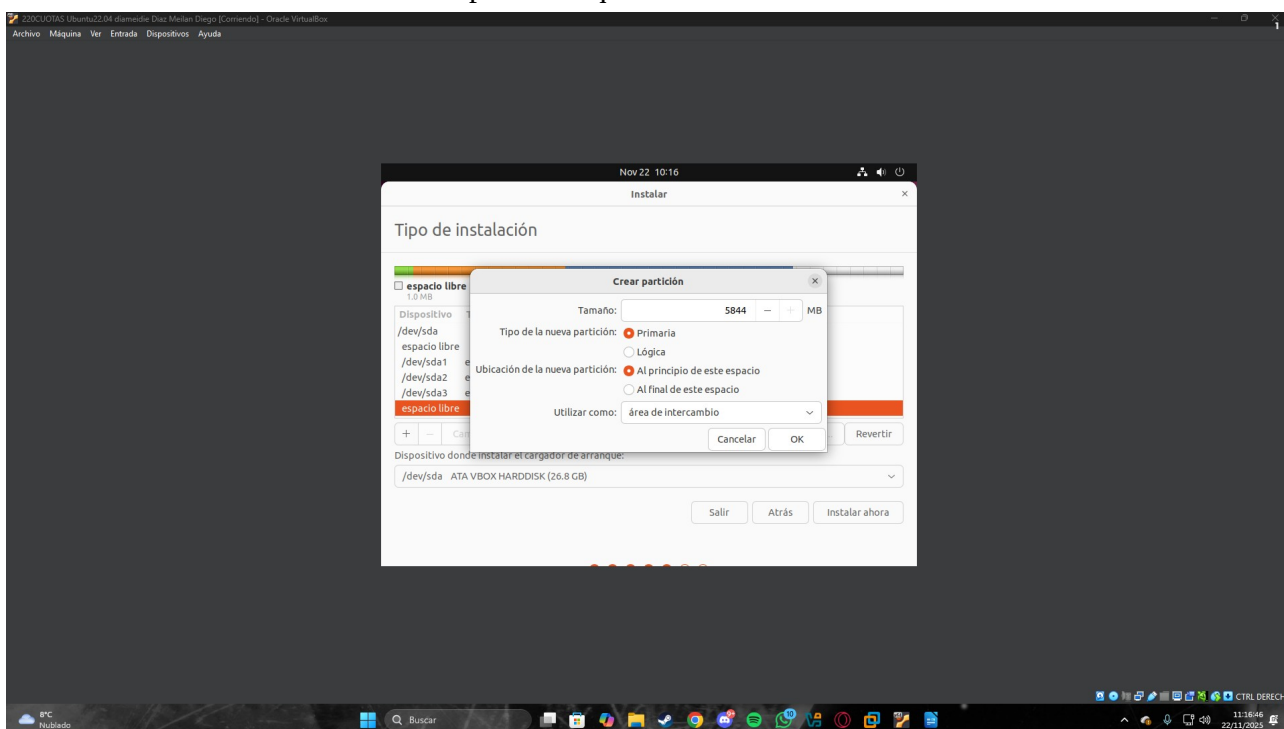


En este caso le pondremos de tipo de partición como Primaria y el tamaño será el que nos sobre en el sistema, en mi caso 5844 MB

Una vez que tengamos todas las particiones creadas, nos debería quedar la tabla de particiones como en la imagen.

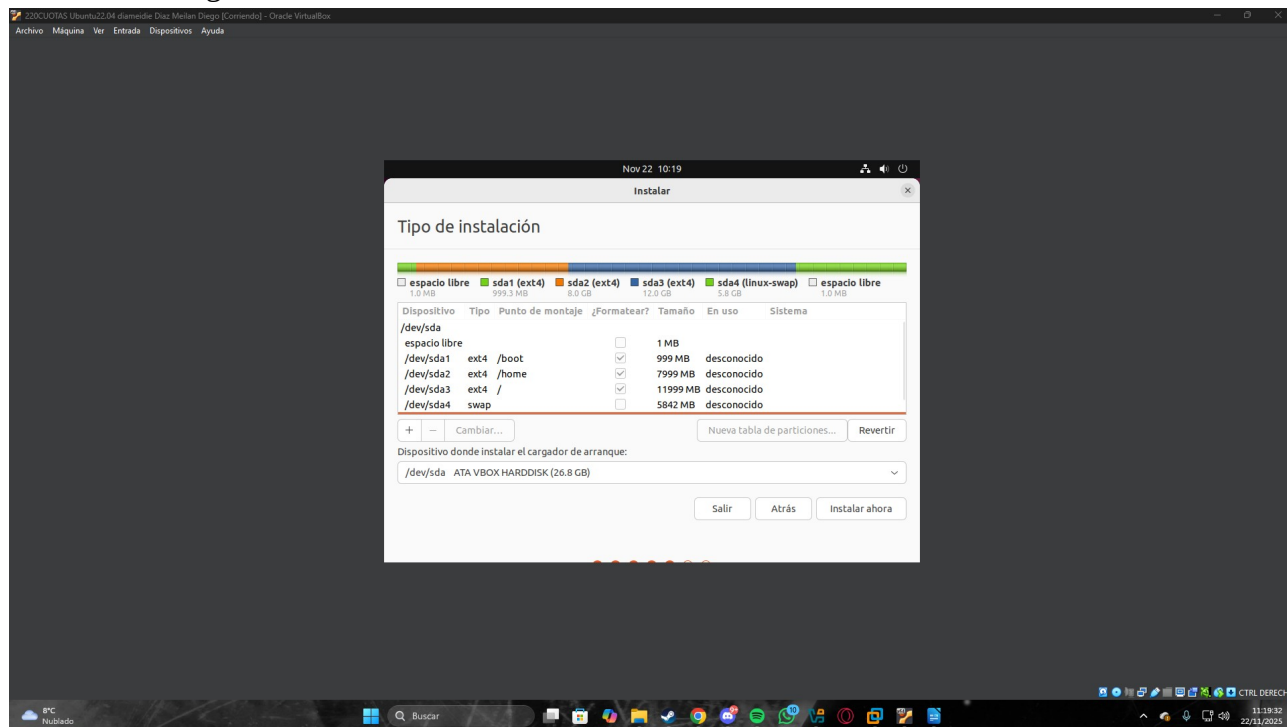


Cuando nos aseguremos que tenemos todas las particiones creadas como en la imagen solo tendremos que darle a Instalar ahora.

Posteriormente solo tendremos que esperar a que se nos instale el sistema operativo

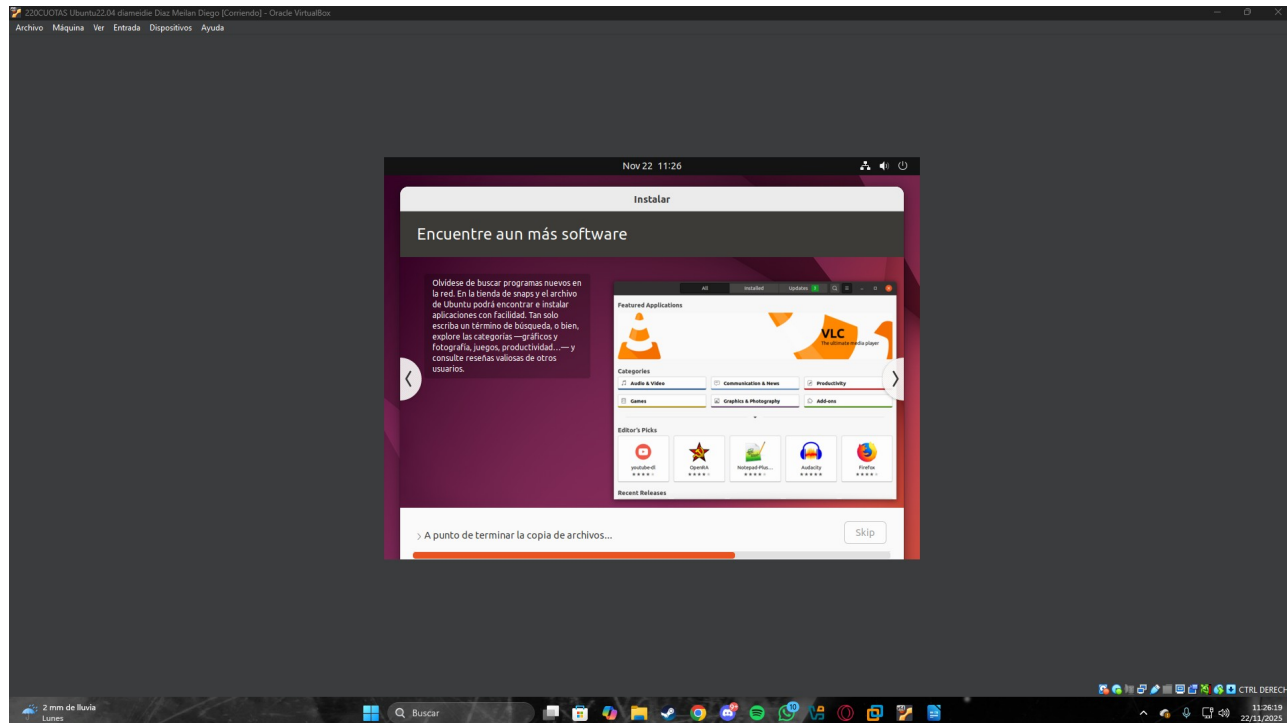

Nos pedirá meter las credenciales que deseamos utilizar para nuestro Usuario y continuará la instalación.

Ahora que tenemos instalado nuestro ubuntu haremos CTRL+ALT+T para abrir la terminal, después entraremos en el modo super-usuario

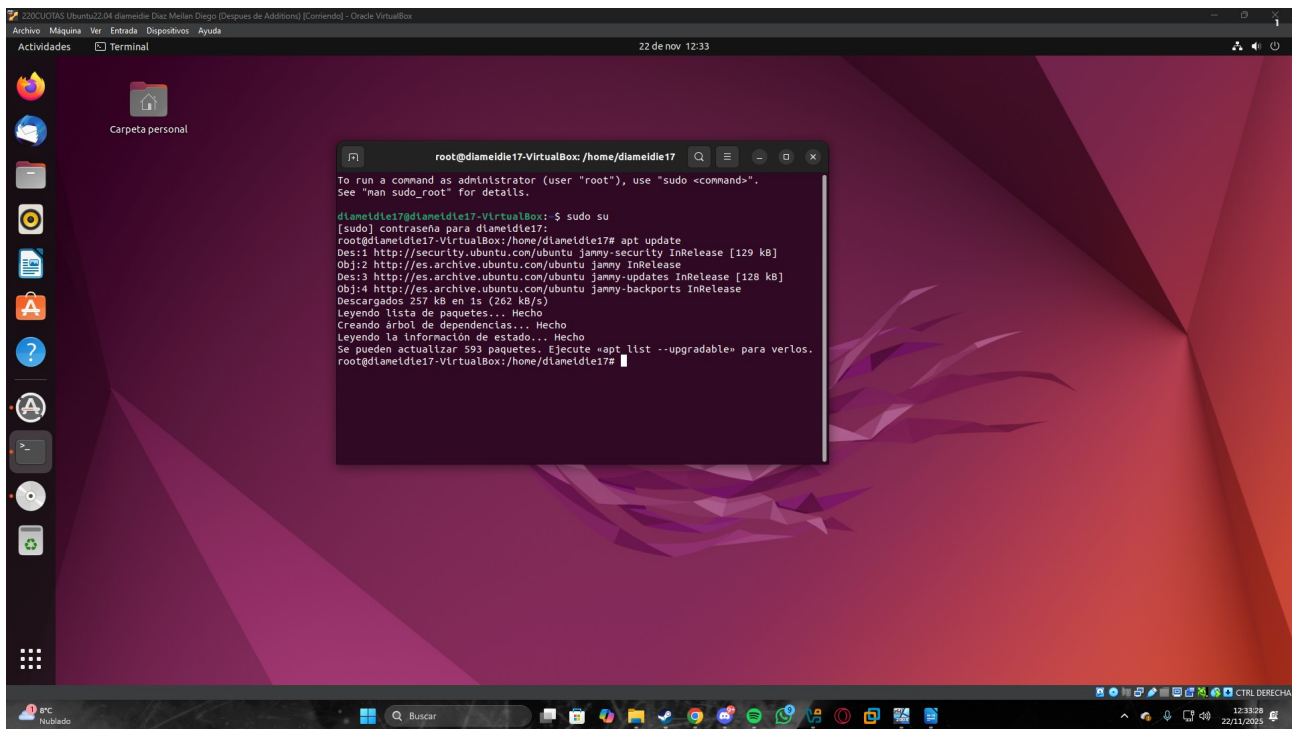


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para diameidie17:
root@diameidie17-VirtualBox:~# apt update
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Descargados 257 kB en 1s (262 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 593 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
root@diameidie17-VirtualBox:~#
```

Cuando estemos en el modo super-usuario haremos un **apt update** para actualizar los paquetes


A continuación instalaremos el paquete necesario para realizar las cuotas

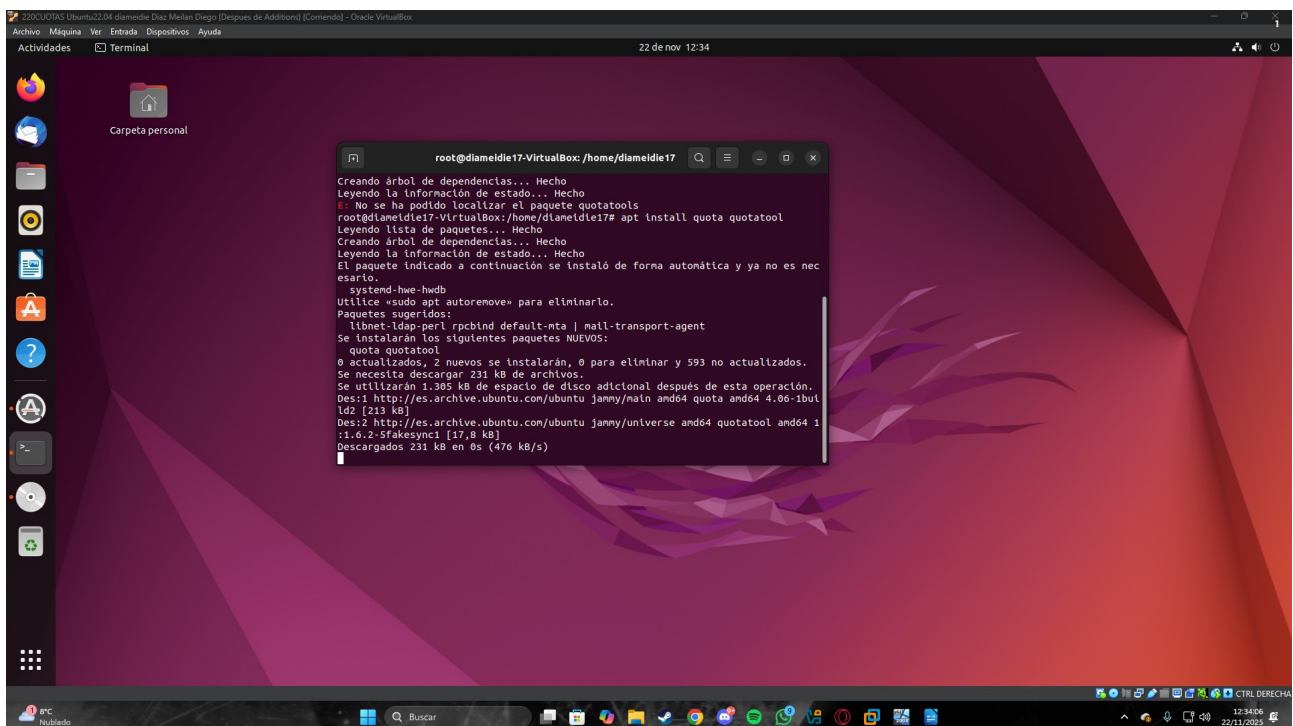

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete quotatools
root@diameidie17-VirtualBox:~# apt install quota quotatool
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
systemd-hwe-hwdb
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes superfluos:
libnet-ldap-perl rpcbind default-nta | mail-transport-agent
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
quota quotatool
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 593 no actualizados.
Se necesita descargar 231 kB de archivos.
Se utilizarán 1.305 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 quota amd64 4.06-1but
ld2 [213 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 quotatool amd64 1
:1.6.2-5fakesync1 [17,8 kB]
Descargados 231 kB en 0s (476 kB/s)
```

Para ello usaremos el comando **apt install quota quotatool** y se nos instalarán los paquetes necesarios.

Una vez que el proceso de instalación del paquete de las cuotas ha terminado, abriremos una carpeta que accederemos a ella a través del comando nano /etc/fstab

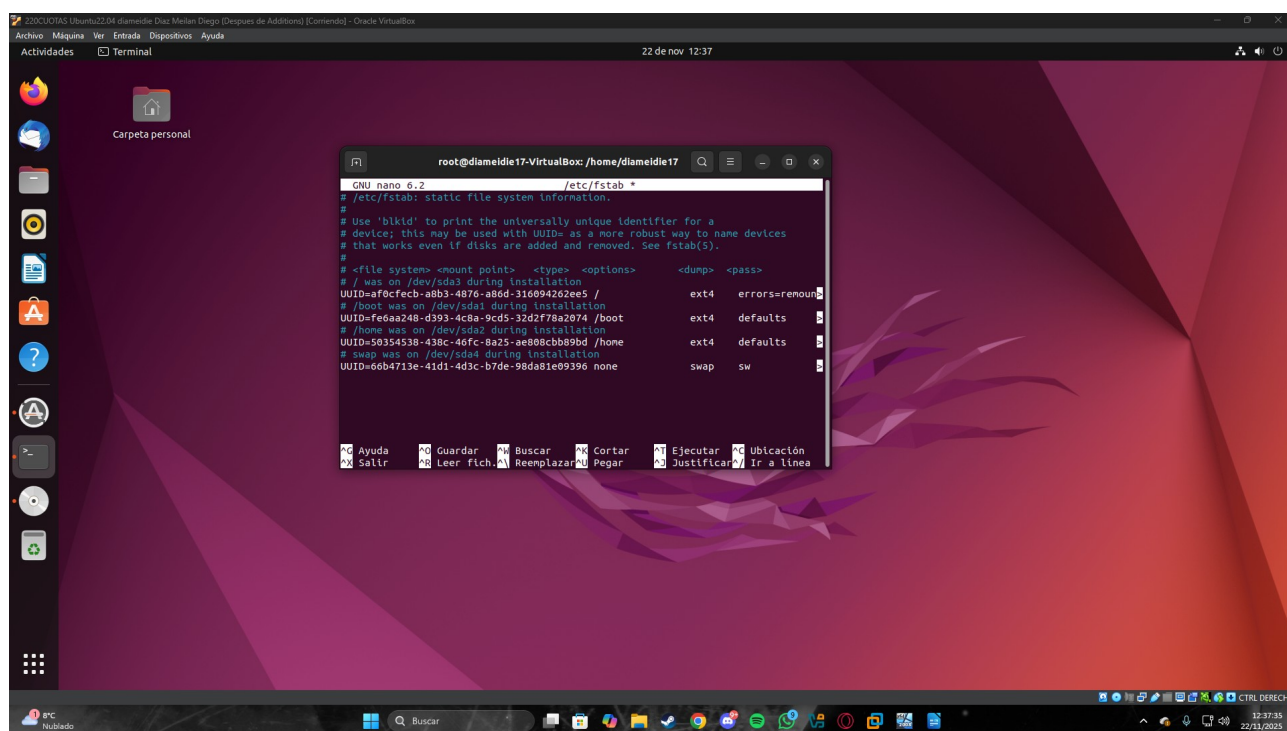


The screenshot shows a terminal window titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17'. The terminal is running the nano 6.2 editor on the file /etc/fstab. The file content is as follows:

```
GNU nano 6.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
#<File system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=a0c0f0cb-a0b3-4070-a06d-316094262ee5 / ext4 errors=remoun
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=f6eaa248-d393-4c8a-9cd5-32d2f78a2074 /boot ext4 defaults
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=50354538-438c-46fc-8a25-ae080cbb89bd /home ext4 defaults
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=60b4713e-41d1-4d3c-b7de-98da81e09396 none swap sw
```

Este archivo será el que modificaremos para realizar las cuotas.

A continuación nos iremos al apartado de /home que lo modificaremos

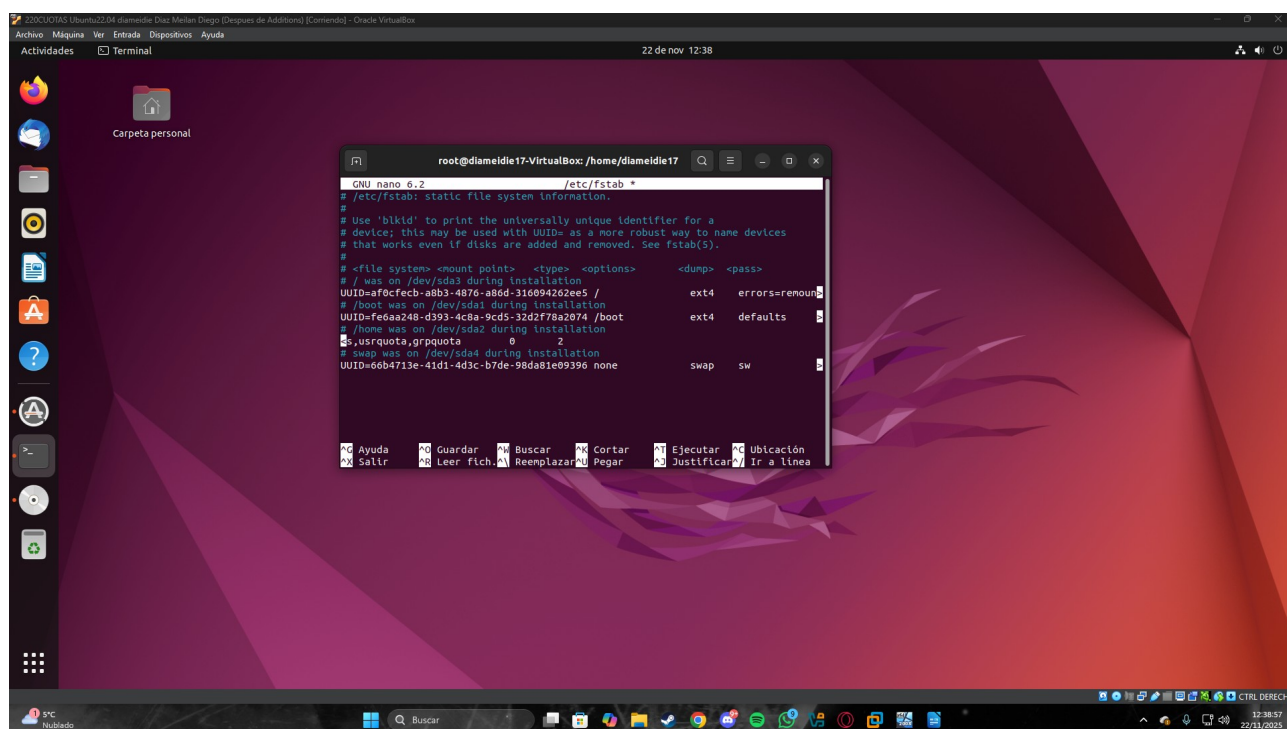


The screenshot shows the same terminal window as before, but with modifications to the /etc/fstab file. The file content is now:

```
GNU nano 6.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
#<File system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=a0c0f0cb-a0b3-4070-a06d-316094262ee5 / ext4 errors=remoun
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=f6eaa248-d393-4c8a-9cd5-32d2f78a2074 /boot ext4 defaults
# /home was on /dev/sda2 during installation
s,usrquota,grpquota 0 2
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=60b4713e-41d1-4d3c-b7de-98da81e09396 none swap sw
```


Nos pondremos en defaults y pondremos los siguientes parámetros: usrquota,grpquota. Con esto debería quedar así **defaults,usrquota,grpquota**. Después de terminar la modificación saldremos guardando el archivo.

Ahora realizaremos un reboot que hará que se nos vuelva a montar todo automáticamente sin tener que remontarlas a mano.

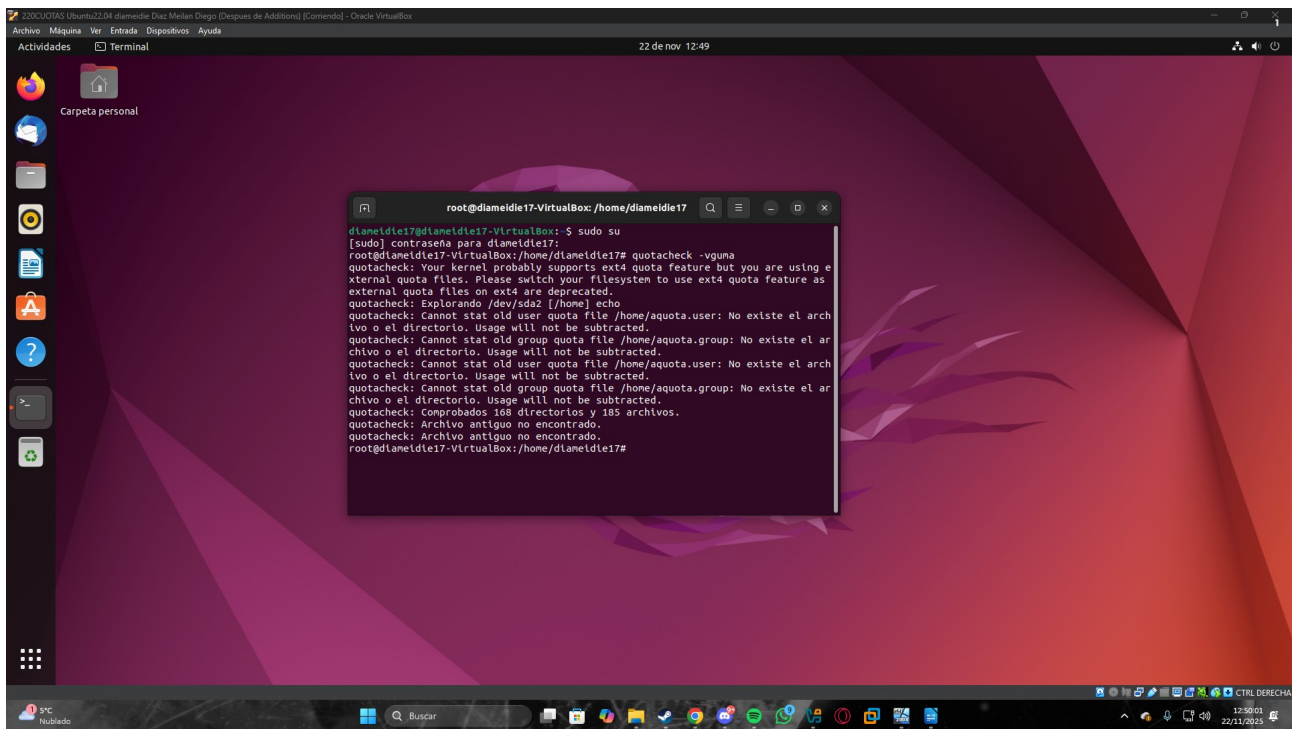


Una vez que tenemos el sistema reiniciado ejecutaremos el comando **quotacheck -vguna**

Posteriormente activaremos las cuotas para ello ejecutaremos el comando **quotaon -va**

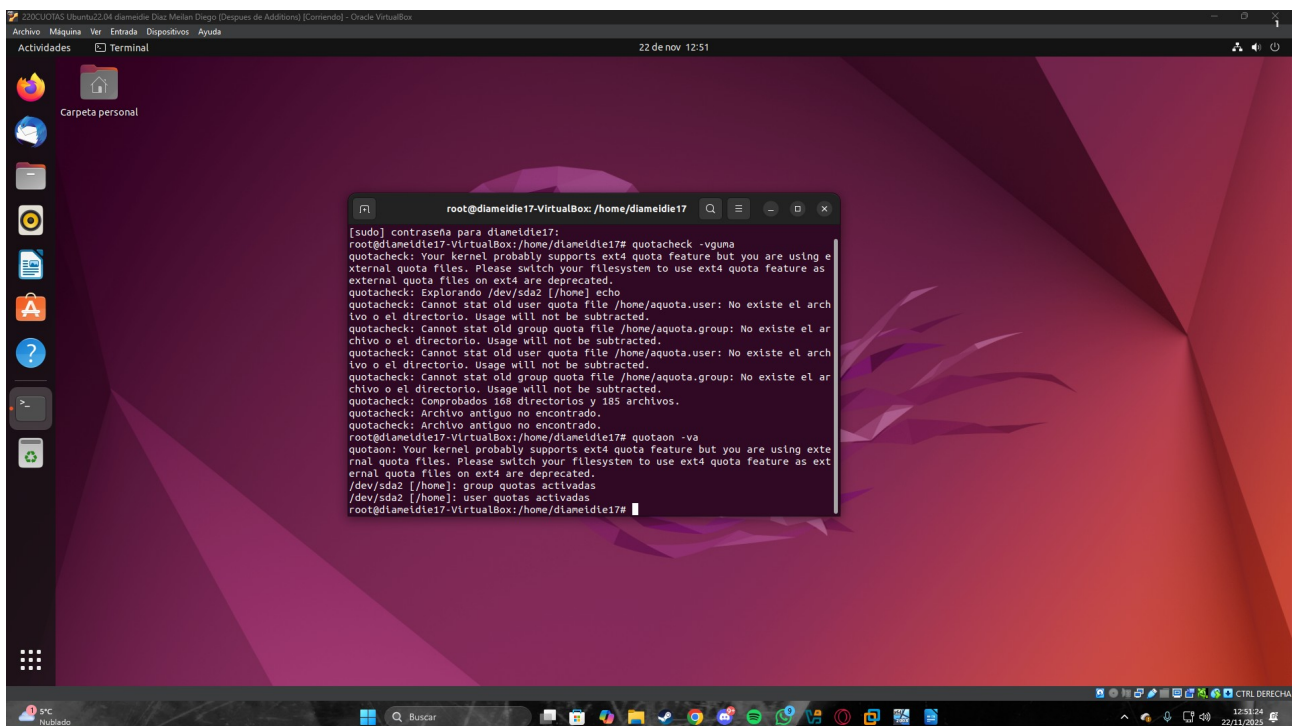

Como podemos observar una vez ejecutado el comando se nos activará las cuotas del usuario y los grupos también


A continuación haremos un `quotacheck -cgu /home` para comprobar que tenemos las cuotas activadas en `/home`

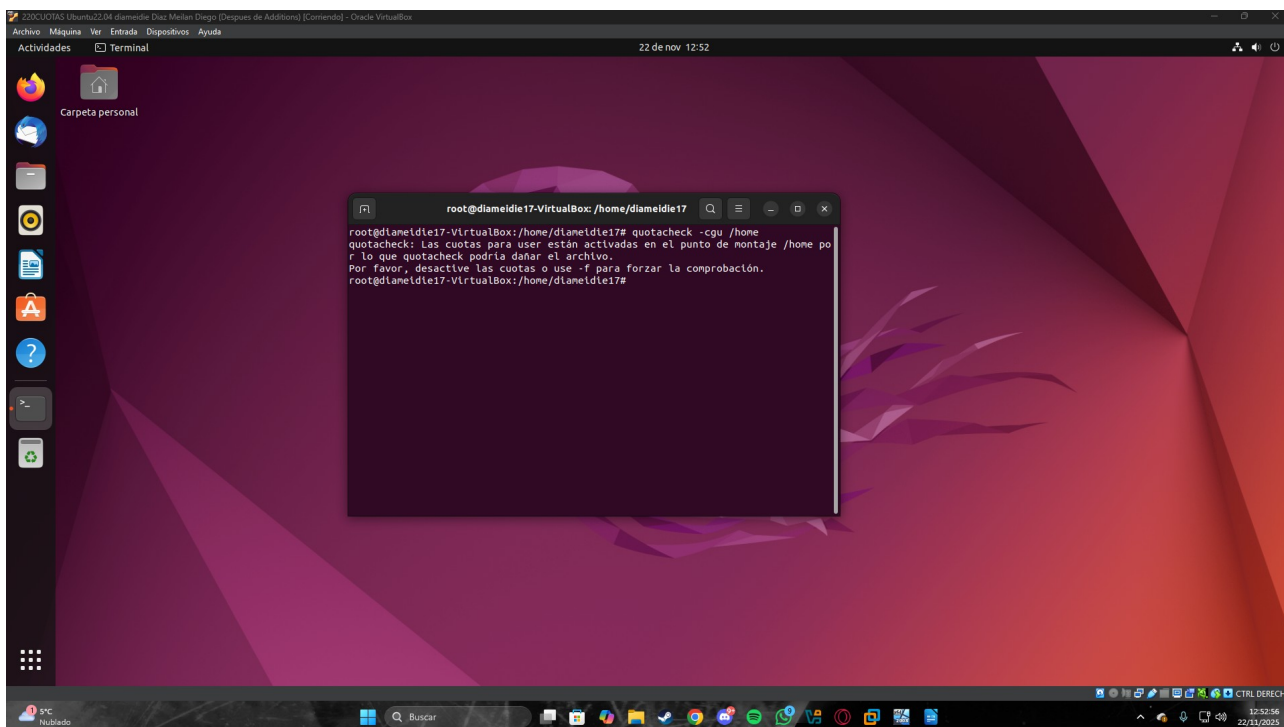

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotacheck -cgu /home
quotacheck: Las cuotas para user están activadas en el punto de montaje /home por lo que quotacheck podría dañar el archivo.
Por favor, desactive las cuotas o use -f para forzar la comprobación.
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos observar nos saldrá un aviso de que tenemos las cuotas activadas para el punto de montaje de `/home`


Ahora crearé un nuevo usuario para comprobar el funcionamiento correcto de las cuotas, para esto usaremos el comando **adduser** “**nombre_usuario**”

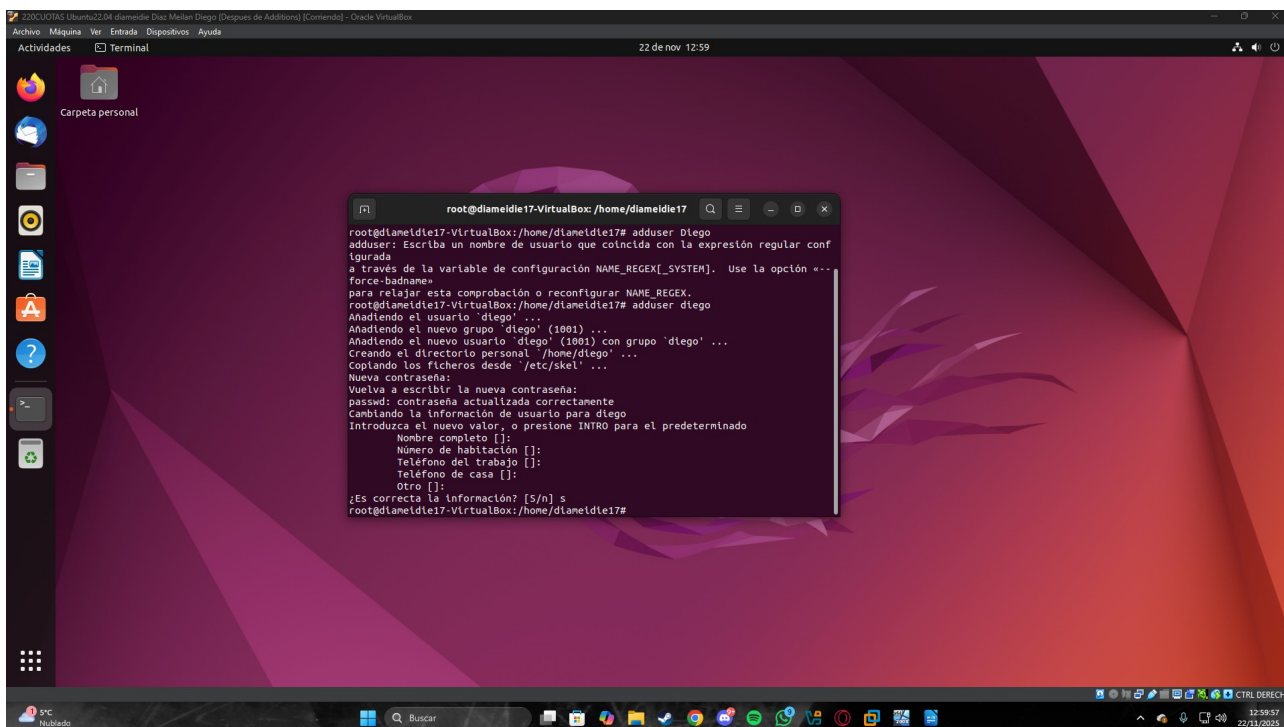

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# adduser Diego
adduser: Escriba un nombre de usuario que coincida con la expresión regular configurada a través de la variable de configuración NAME_REGEX[_SYSTEM]. Use la opción «--force-badname» para relajar esta comprobación o reconfigurar NAME_REGEX.
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# adduser diego
Añadiendo el usuario 'diego' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'diego' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'diego' (1001) con grupo 'diego' ...
Creando el directorio personal '/home/diego' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para diego
Introduzca el nuevo valor, o preste INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Le pondremos la contraseña y los demás apartados los dejaremos vacíos.

Posteriormente de tener el usuario creado correctamente, usaremos el comando **edquota -u "nombre_usuario"**

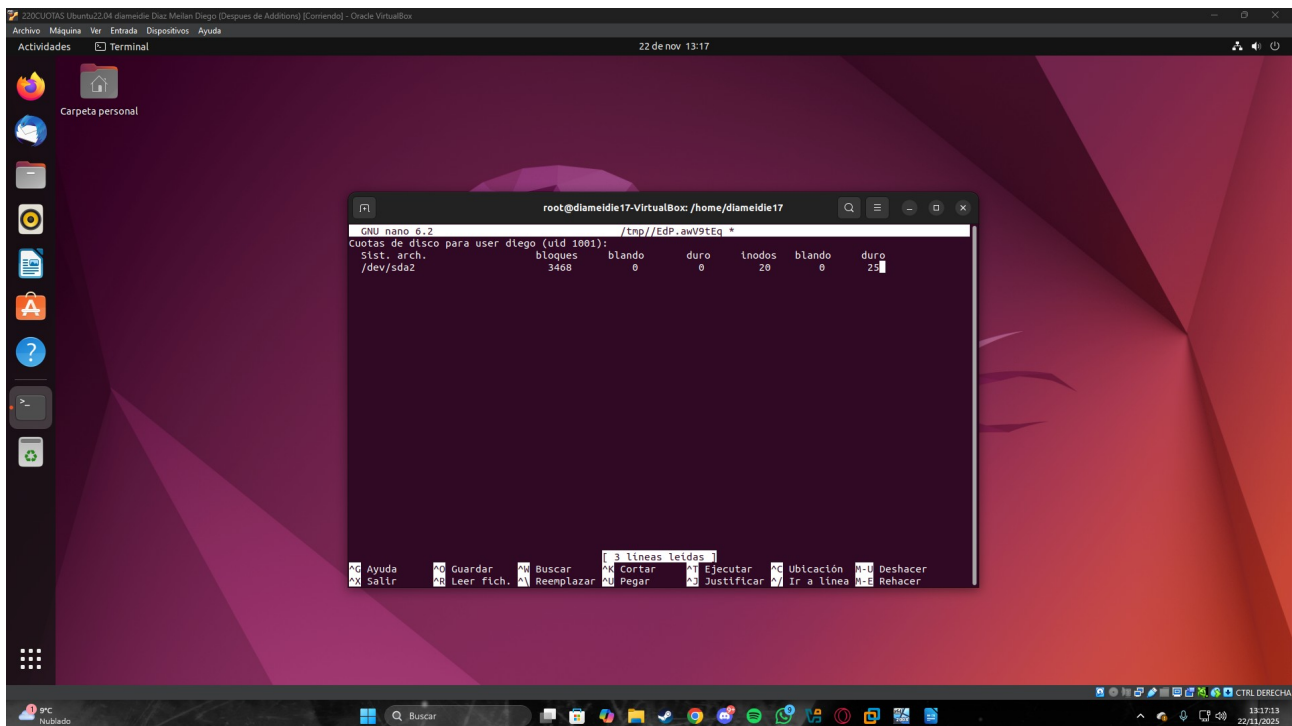


The screenshot shows a terminal window titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17'. The command 'edquota -u diego' has been executed, resulting in a table of disk quotas for user 'diego' (uid 1001). The table shows the following values:

Cuotas de disco para user diego (uid 1001):						
Sist. arch.	bloques	blando	duro	lnodos	blando	duro
/dev/sda2	3468	0	0	20	0	25

Al ejecutar el comando podremos modificar las cuotas y no iremos al último apartado que pondremos 30 carpetas como máximo para el usuario, guardaremos el archivo.

A continuación miraremos si las cuotas se nos han cambiado para ello haremos **quota -u "nombre_usuario"**

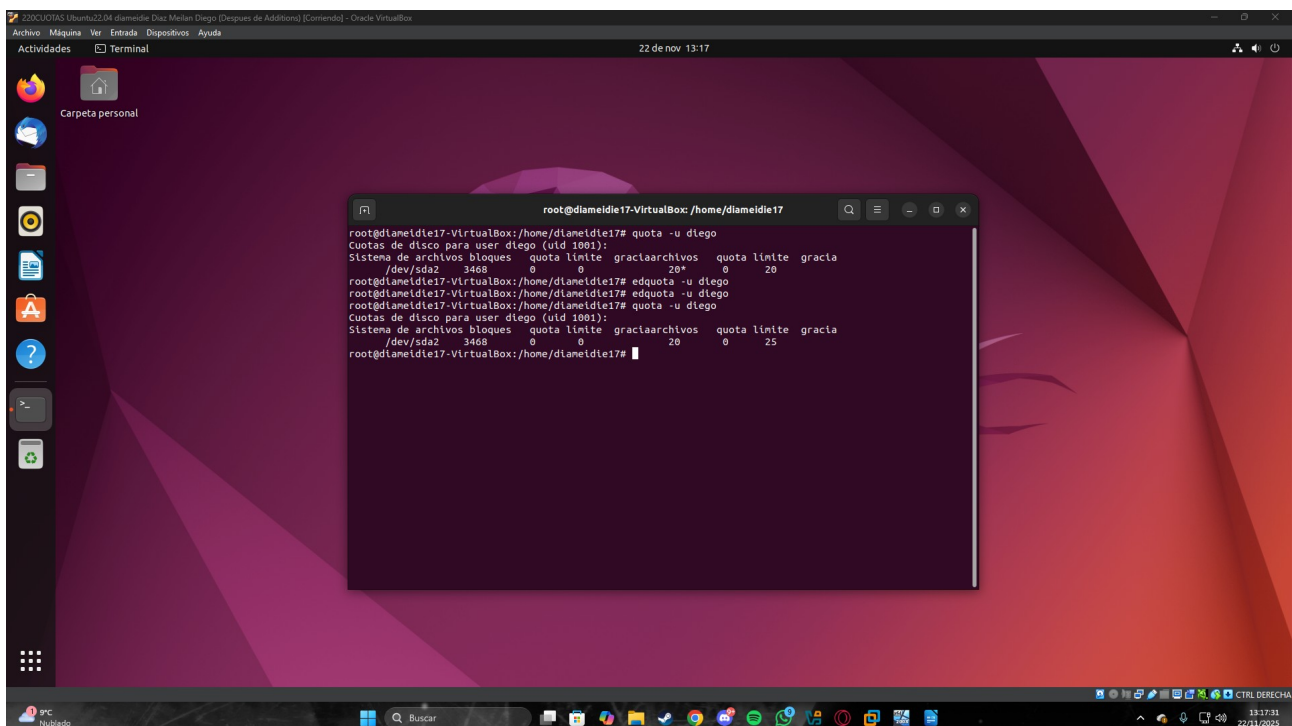


The screenshot shows a terminal window titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17'. The command 'quota -u diego' has been executed, resulting in a table of disk quotas for user 'diego' (uid 1001). The table shows the following values:

Cuotas de disco para user diego (uid 1001):						
Sistema de archivos	bloques	quota límite	gracia	archivos	quota límite	gracia
/dev/sda2	3468	0	0	20	0	20

Como podremos ver como esta la cuota del usuario Diego antes de iniciar sesión.


Ahora iniciaremos sesión para intentar superar el límite de 30 carpetas que pusimos en la cuota. Nos iremos a la terminal y usaremos el comando mkdir hasta que nos de fallo.

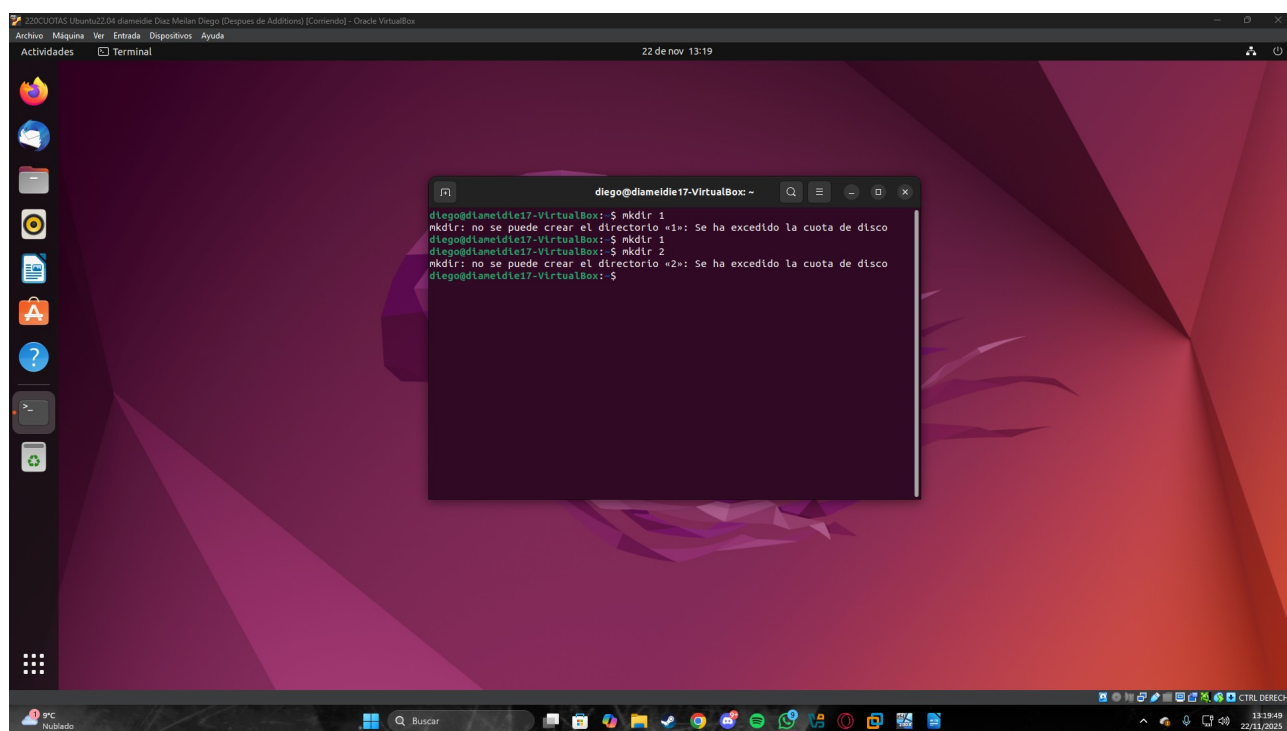

```
diego@diameidie17-VirtualBox: ~  
diego@diameidie17-VirtualBox:~$ mkdir 1  
mkdir: no se puede crear el directorio «1»: Se ha excedido la cuota de disco  
diego@diameidie17-VirtualBox:~$ mkdir 1  
diego@diameidie17-VirtualBox:~$ mkdir 2  
mkdir: no se puede crear el directorio «2»: Se ha excedido la cuota de disco  
diego@diameidie17-VirtualBox:~$
```

Como podemos ver se nos ha creado la primera carpeta pero la segunda ya no porque se ha excedido el límite de la cuota.

Nos iremos a iniciar sesión de nuevo en la cuenta de Administrador para comprobar la cuota del usuario.

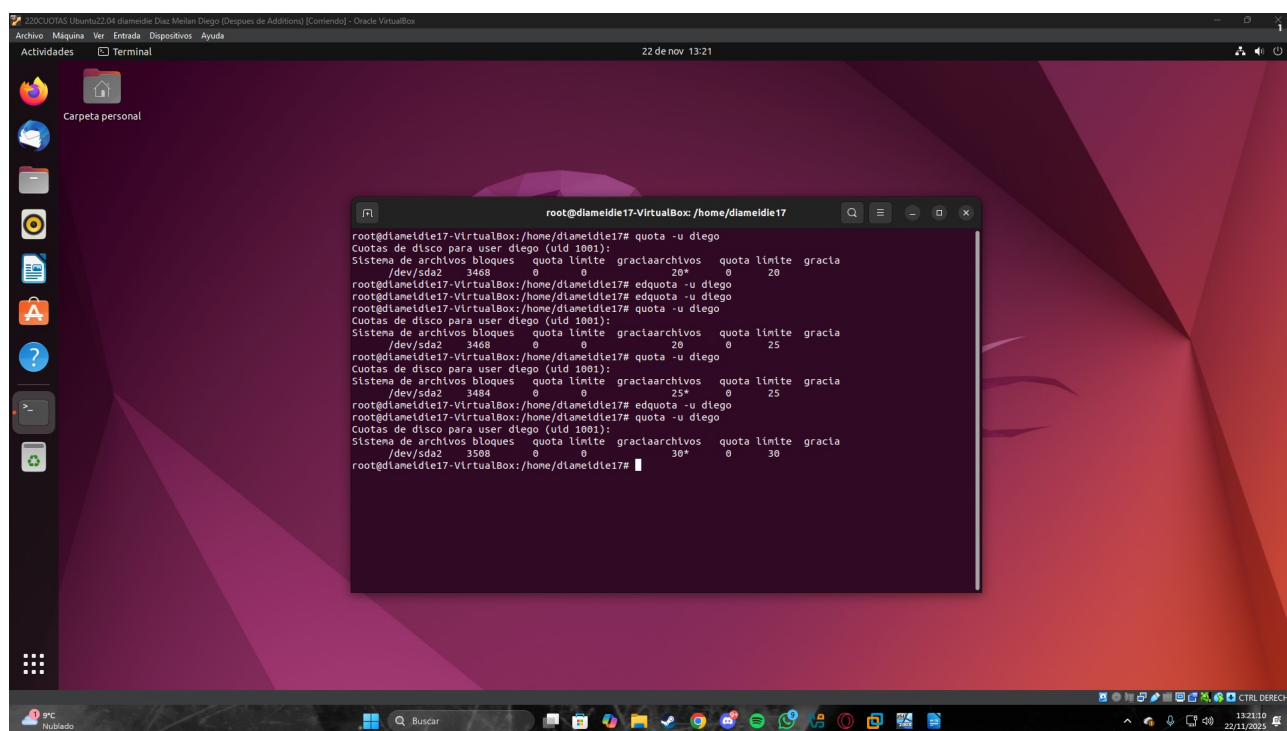


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# quota -u diego  
Cuotas de disco para user diego (uid 1001):  
Sistema de archivos bloques  quota límite  graciaarchivos  quota límite  gracia  
/dev/sda2  3468      0      0      20*      0      20  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# edquota -u diego  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# quota -u diego  
Cuotas de disco para user diego (uid 1001):  
Sistema de archivos bloques  quota límite  graciaarchivos  quota límite  gracia  
/dev/sda2  3468      0      0      20      0      25  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# quota -u diego  
Cuotas de disco para user diego (uid 1001):  
Sistema de archivos bloques  quota límite  graciaarchivos  quota límite  gracia  
/dev/sda2  3484      0      0      25*      0      25  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# edquota -u diego  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17# quota -u diego  
Cuotas de disco para user diego (uid 1001):  
Sistema de archivos bloques  quota límite  graciaarchivos  quota límite  gracia  
/dev/sda2  3508      0      0      30*      0      30  
root@diameidie17-VirtualBox:/home/diameidie17#
```

Como podemos observar el usuario Diego tiene el máximo de carpeta posibles.

2º- Verificar el estado de las Cuotas


2.1º- Verificar en Windows

Para comprobar el estado de la cuotas que tenemos en nuestro Windows Server 2008, instalaremos en nuestro servidor el rol de Servicios de Archivo en caso de no tenerlo instalado, este paso se hará agregando el rol de Servicios de Archivo y posteriormente el administrador de recursos del servidor de archivos.

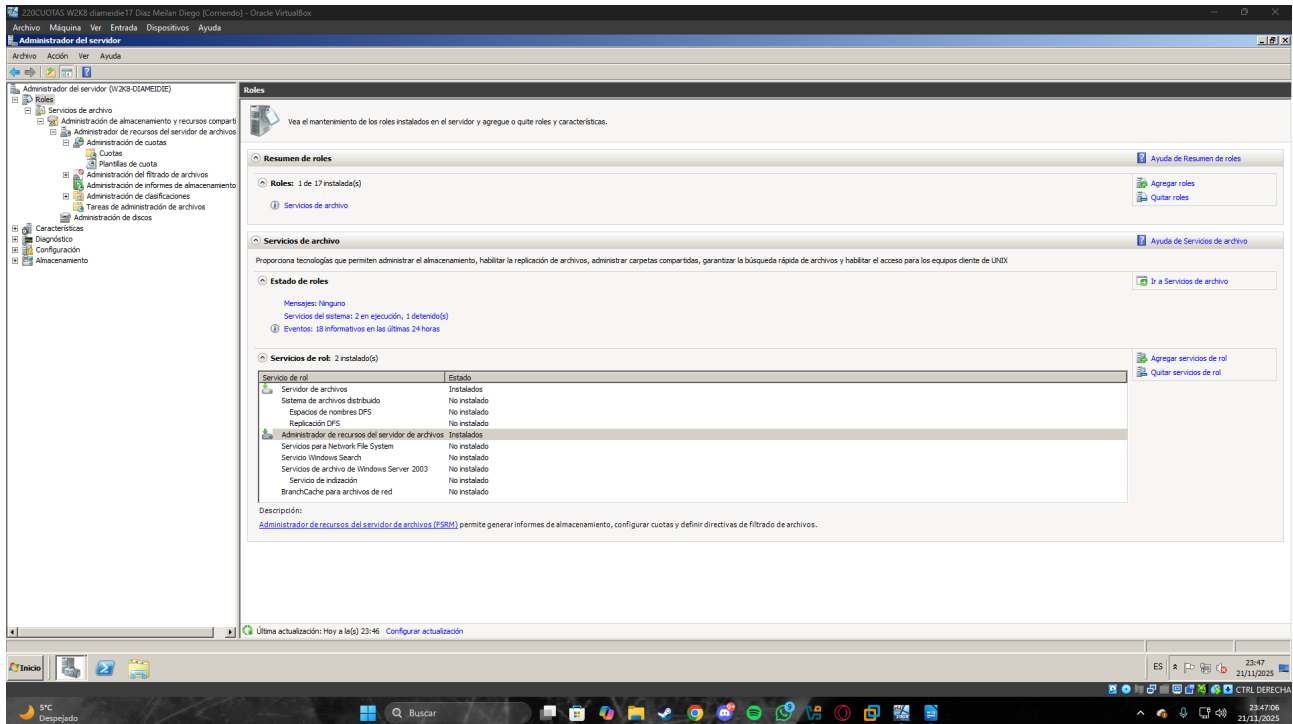


Una vez que tenemos instalado los roles se nos mostrará como vemos en pantalla.

A continuación seguiremos la siguiente ruta Roles → Servicios de Archivo → Administración de almacenamiento y recursos compartidos → Administrador de recursos del servidor de archivos → Administración de cuotas → Cuotas

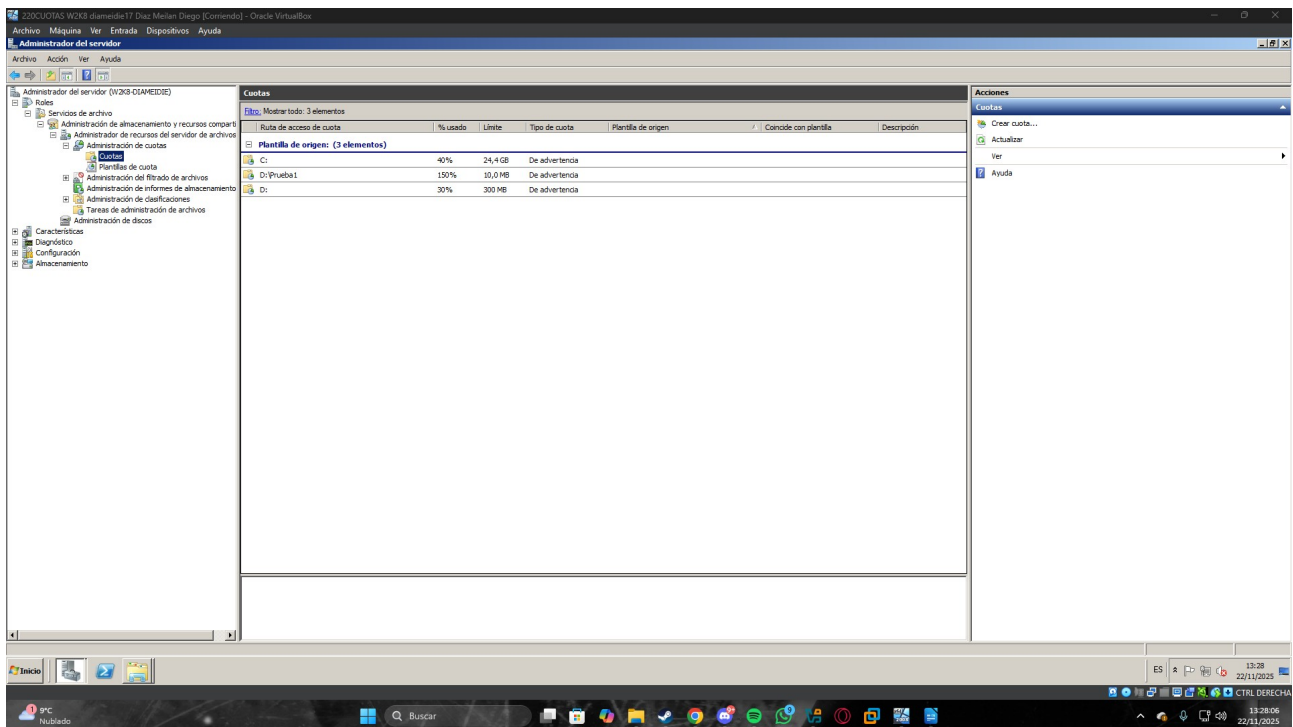

Como podremos observar veremos las cuotas que tenemos asignadas en nuestro equipo, también podemos ver la que hemos creado anteriormente.


Para ver la cuota del usuario nos iremos a D: → Propiedades → Cuota → Valores de Cuota.

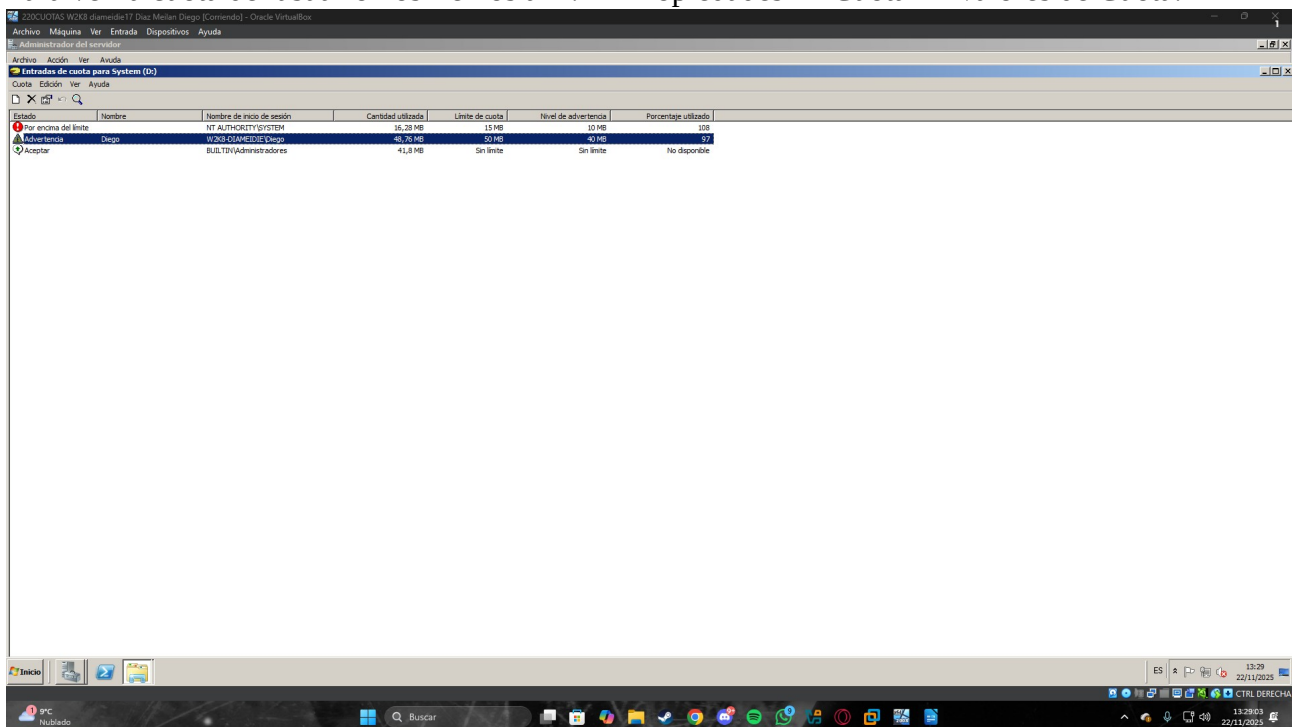

Podemos ver todas las cuotas y la cuota que hemos creado para el usuario.

2.2º- Verificar en Ubuntu

Para verificar las cuotas en ubuntu será muy sencillo ya que solo tendremos que ejecutar un comando que nos mostrará todas las cuotas de /home que tenemos activadas en este momento. Para mirar las cuotas ejecutaremos el comando **repquota -a**

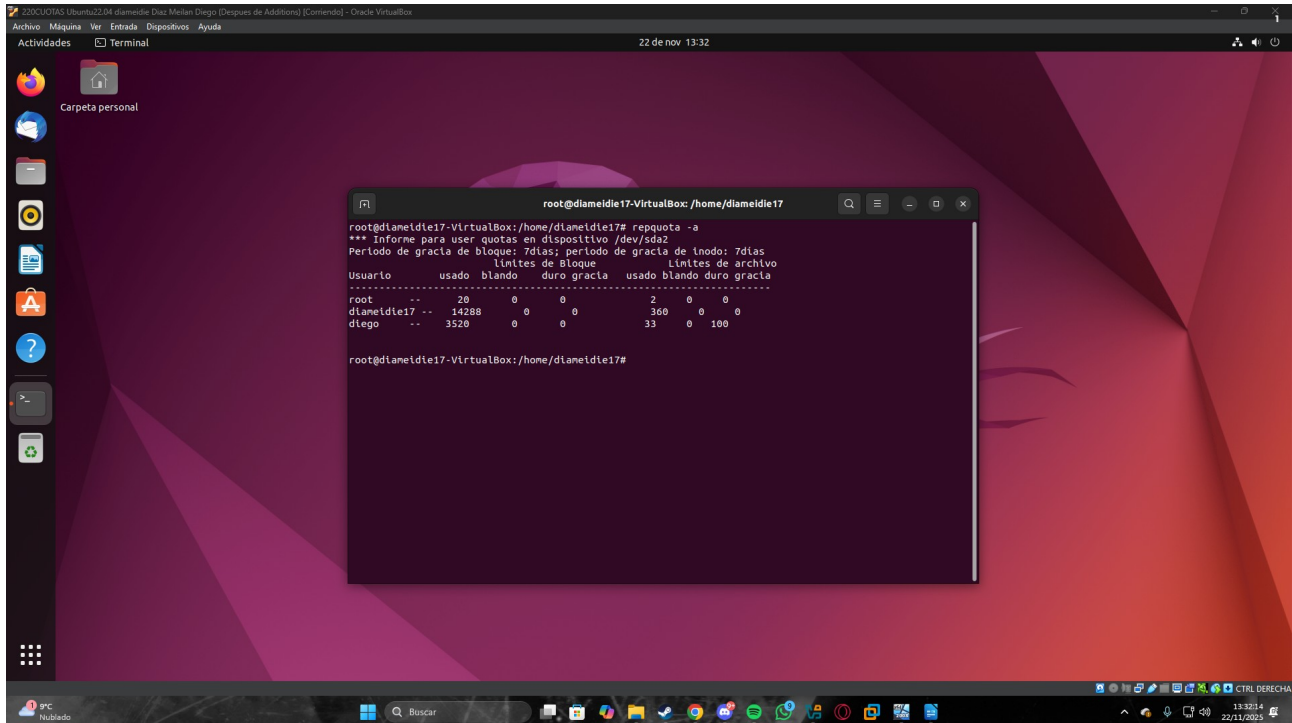

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 7dias; periodo de gracia de inodo: 7dias
-----
Usuario      usado blando    duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root         --      20      0      0          2      0      0
diameidie17 -- 14288    0      0         360    0      0
diego        -- 3520     0      0          33     0    100


root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos ver nos mostrará las cuotas de root, diameidie17 (mi cuenta), diego (cuenta que hemos creado). En este apartado nos mostrará el espacio usado, los limites de espacio de las cuotas, carpeta del usuario y limite de cuota de carpetas del usuario.

3º- Copiar cuotas entre Usuarios del Sistema


3.1º- Copiar en Windows

Para copiar las cuotas en Windows tendremos que realizar una plantilla que nos servirá para que se nos ponga automáticamente la configuración de esa plantilla a otro usuario. Para esto nos iremos Administrador del Servidor → Roles → Servicios de Archivo → Administración de almacenamiento y recursos compartidos → Administrador de recursos del servidor de archivos → Administración de cuotas → Plantillas de cuotas.

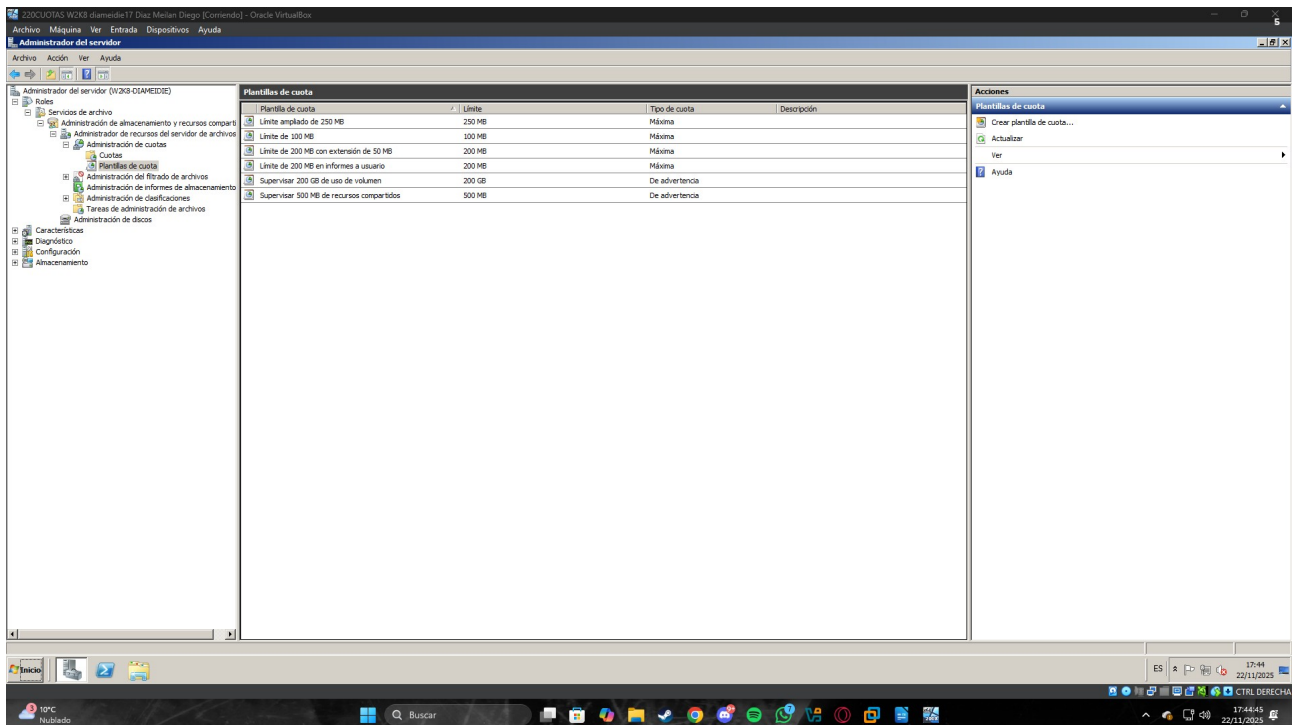


En este apartado podremos ver todas las plantillas que hay creadas en nuestro Sistema Windows Server 2008

Ahora haremos click derecho y seleccionaremos la opción de Crear Plantilla de Cuota

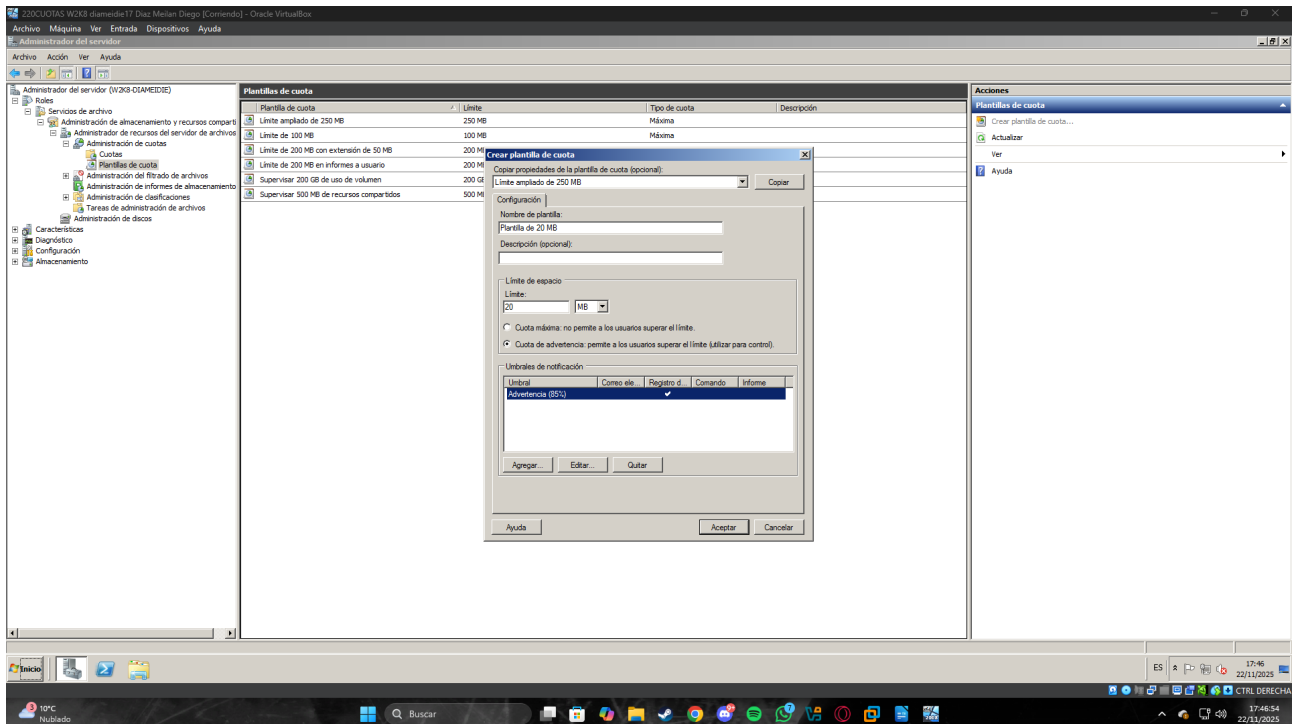


Configuraremos la plantilla a nuestro gusto, en mi caso le pondré 20 MB de límite de espacio y haremos la plantilla de una cuota de advertencia.

A continuación crearemos una nueva cuota pero seleccionaremos la plantilla que hemos creado

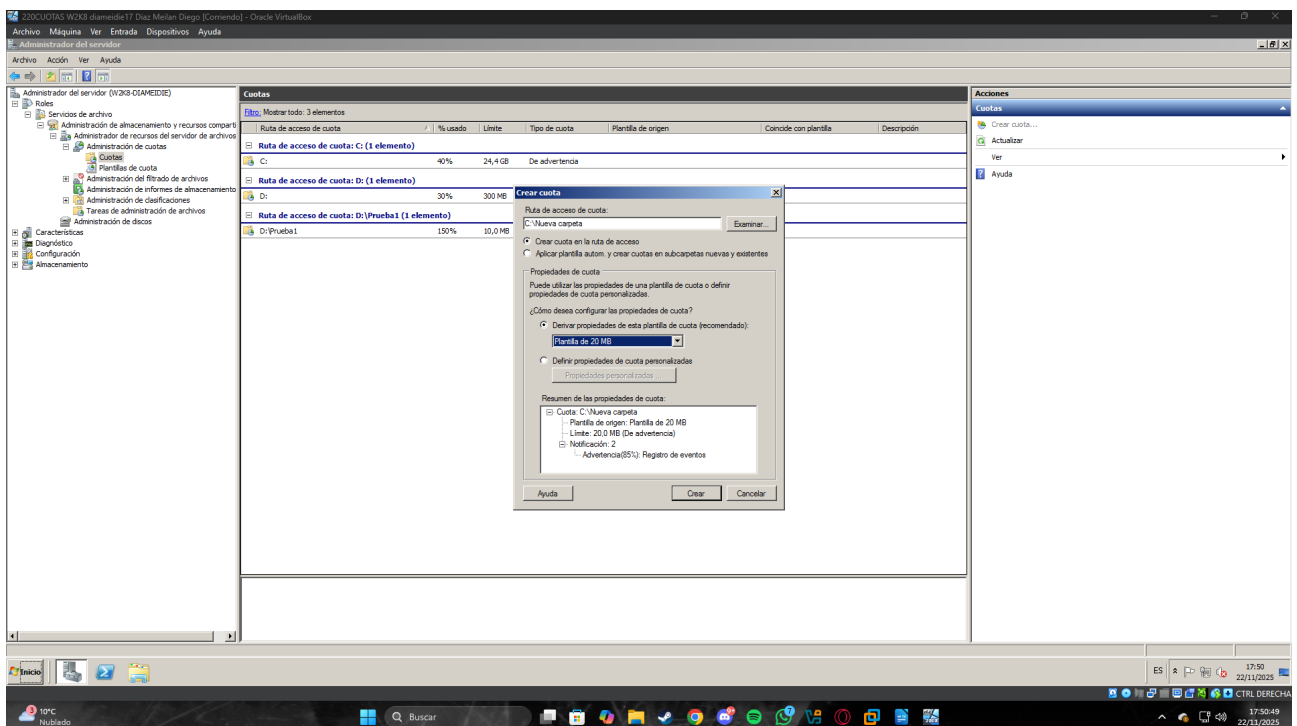

Como podemos ver aparece la plantilla creada, con esto le daremos a Crear para realizar la creación de la cuota a través de la plantilla.


A continuación haremos que salte el aviso, para ello copiaremos archivos hasta llegar a superar los 20 MB que hemos puesto de advertencia.

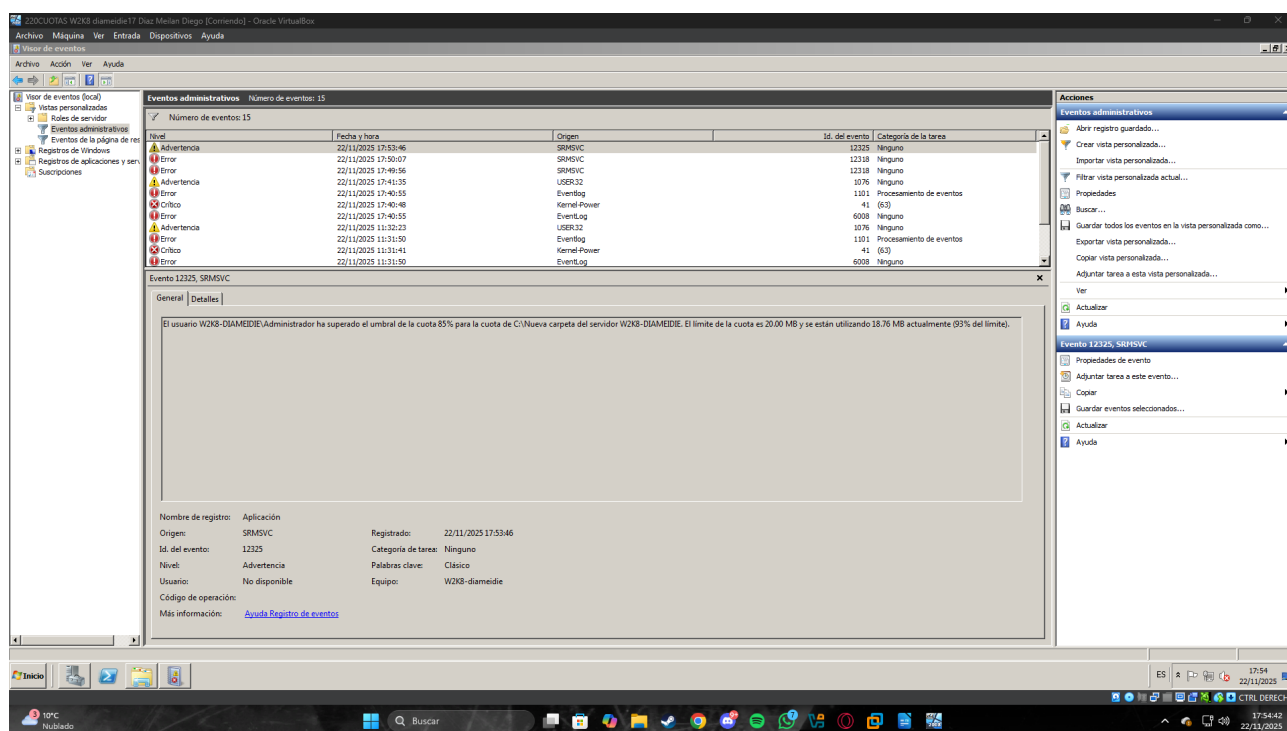

Una vez llenamos la carpeta, al irnos al Visor de Eventos nos llegará una advertencia que el espacio asignado está siendo sobrepasado.

3.2º- Copiar en Ubuntu

En este apartado haremos algo parecido a Windows pero se ejecutará de manera diferente ya que en Ubuntu crearemos la cuota para un Usuario que funcionará como modelo y posteriormente copiaremos esa cuota a otros usuarios. Primero crearemos los usuarios que serán usuario1, usuario2, usuario3 y usuario_modelo

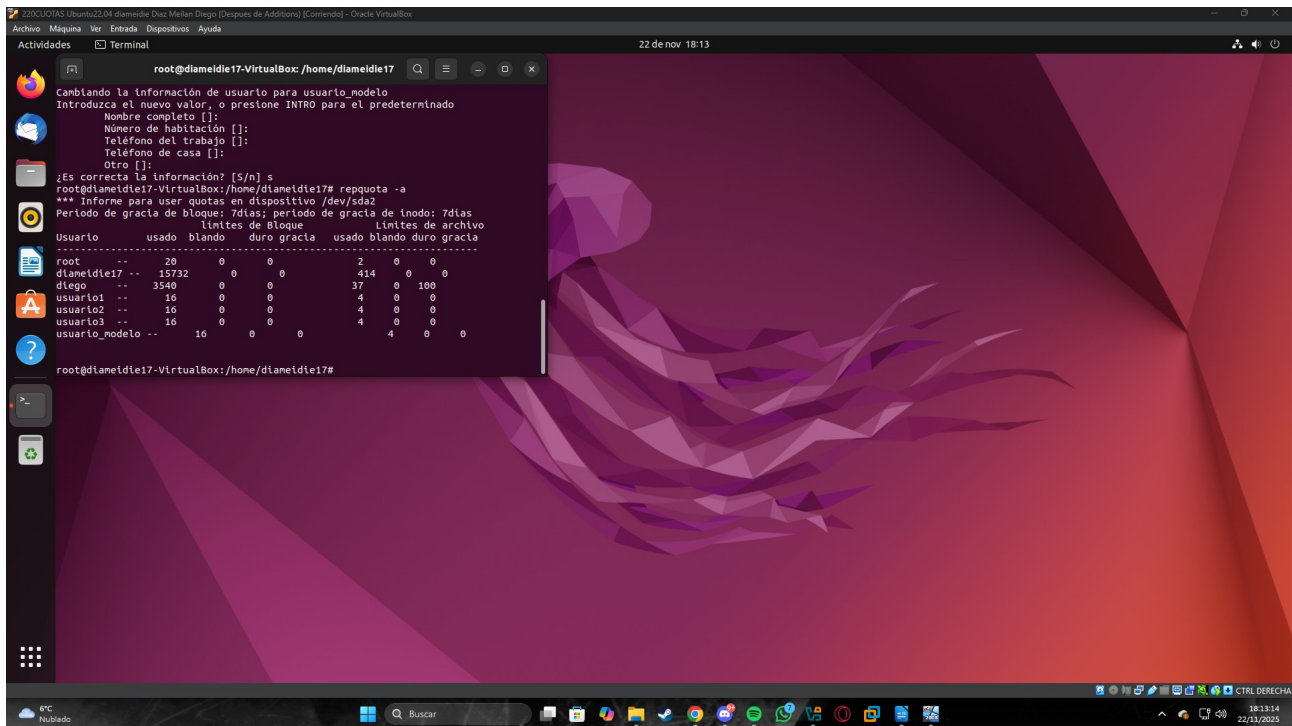

The screenshot shows a terminal window in a virtual machine named 'diameidie17'. The user is root. The terminal output shows the process of changing user information for 'usuario_modelo' and then setting quotas for several users. The final output is a table showing the quotas for each user.

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Período de gracia de bloque: 7días; período de gracia de inodo: 7días
límites de Bloque      límites de archivo
Usuario  usado  blando  duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root    --   20      0      0          2      0      0
diameidie17 -- 15732    0      0        414      0      0
diego   --  3540    0      0         37      0    100
usuario1 --   16      0      0          4      0      0
usuario2 --   16      0      0          4      0      0
usuario3 --   16      0      0          4      0      0
usuario_modelo -- 16      0      0          4      0      0
```

Para esto usaremos el comando useradd “nombre_usuario” para crear los usuarios en nuestro sistema operativo. Como vemos ya tendremos todos los usuarios creados en el sistema.

Una vez tengamos los usuarios creados, podremos empezar a crear la plantilla de la cuota para esto usaremos al usuario_modelo para realizar su cuota y luego copiarla en los demás usuarios.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Período de gracia de bloque: 7días; período de gracia de inodo: 7días
límites de bloque      límites de archivo
-----
Usuario      usado blando  duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root         -- 20      0      0      2      0      0
diameidie17 -- 15732   0      0      414   0      0
diego        -- 3540    0      0      37    0     100
usuario1     -- 16      0      0      4      0      0
usuario2     -- 16      0      0      4      0      0
usuario3     -- 16      0      0      4      0      0
usuario_modelo -- 16      0      0      4      0      0

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# edquota -u usuario_modelo
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quota -u usuario_modelo
Cuotas de disco para user usuario_modelo (uid 1005):
Sistema de archivos bloques  quota límite graciaarchivos  quota límite gracia
a
/dev/sda2 16 200 0 4 0 0
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#

```

Para ello usaremos el comando **edquota -u “nombre_usuario”** para modificar la cuota. Como observamos en la imagen el usuario modelo tendrá un límite de advertencia de 200 KB

A continuación copiaremos esta plantilla a los demás usuarios que hemos creado. Para ello usaremos el comando **edquota -p usuario_modelo usuario1 usuario2 usuario3**

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Período de gracia de bloque: 7días; período de gracia de inodo: 7días
límites de bloque      límites de archivo
-----
Usuario      usado blando  duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root         -- 20      0      0      2      0      0
diameidie17 -- 15732   0      0      414   0      0
diego        -- 3540    0      0      37    0     100
usuario1     -- 16      0      0      4      0      0
usuario2     -- 16      0      0      4      0      0
usuario3     -- 16      0      0      4      0      0
usuario_modelo -- 16      0      0      4      0      0

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# edquota -u usuario_modelo
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quota -u usuario_modelo
Cuotas de disco para user usuario_modelo (uid 1005):
Sistema de archivos bloques  quota límite graciaarchivos  quota límite gracia
a
/dev/sda2 16 200 0 4 0 0

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# edquota -p usuario_modelo usuario1 usuario2 usuario3
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#

```

Lo ejecutaremos y veremos que no nos da ningún error con esto en principio el comando se ejecutó bien

Ahora comprobaremos que ha sido copiado con éxito para ello usaremos el comando **repquota -a** para ver todas las cuotas del sistema

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días
-----
Usuario      usado blando duro gracia usado blando duro gracia
-----
root         -- 20    0    0          2    0    0
diameidie17 -- 15732  0    0          414  0    0
diego        -- 3540   0    0          37   0  100
usuario1     -- 16    200  0          4    0    0
usuario2     -- 16    200  0          4    0    0
usuario3     -- 16    200  0          4    0    0
usuario_modelo -- 16    200  0          4    0    0

```

Como podemos observar todos los usuarios que hemos creado tienen la misma cuota, con esto el copiado de la plantilla ha sido copiado exitosamente.

Llenaremos un poco el usuario1 para que nos salte el aviso de las cuotas.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días
-----
Usuario      usado blando duro gracia usado blando duro gracia
-----
root         -- 20    0    0          2    0    0
diameidie17 -- 15764  0    0          422  0    0
diego        -- 3540   0    0          37   0  100
usuario1     -- 15212  200  0 6días  394  0    0
usuario2     -- 16    200  0          4    0    0
usuario3     -- 16    200  0          4    0    0
usuario_modelo -- 16    200  0          4    0    0


```

Como podemos observar el usuario1 tiene la cuota superada y nos pondrá que tenemos 6 días para eliminar archivos de la cuenta.

4º- Generar Reportes de las Cuotas


4.1º- Generar Reporte en Windows

Para generar un reporte en Windows nos iremos a Inicio → Herramientas Administrativas → Administrador de recursos del servidor de archivos → Administración de informes de almacenamiento donde haremos click derecho y escogeremos la opción generar informe ahora.

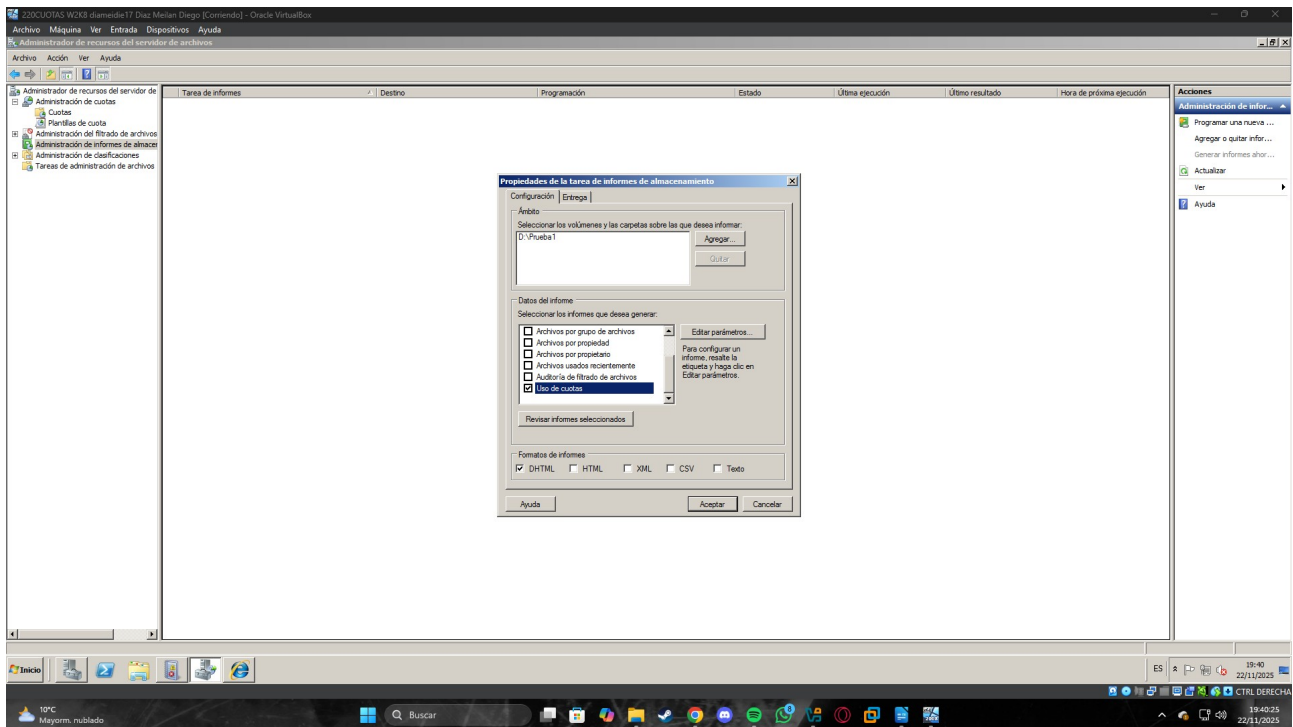


Seleccionaremos la carpeta la cual realizará el informe, pondremos los datos que queremos que aparezcan en el informe que nos creará en este caso Uso de Cuotas y por último seleccionaremos en que formato queremos el informe que lo dejaré en la primera opción. Cuando lo tengamos como deseamos le daremos a Aceptar.

Cuando continuemos nos saldrá otra pestaña que nos dirá si queremos ver el informe ahora mismo o que se ejecute más tarde

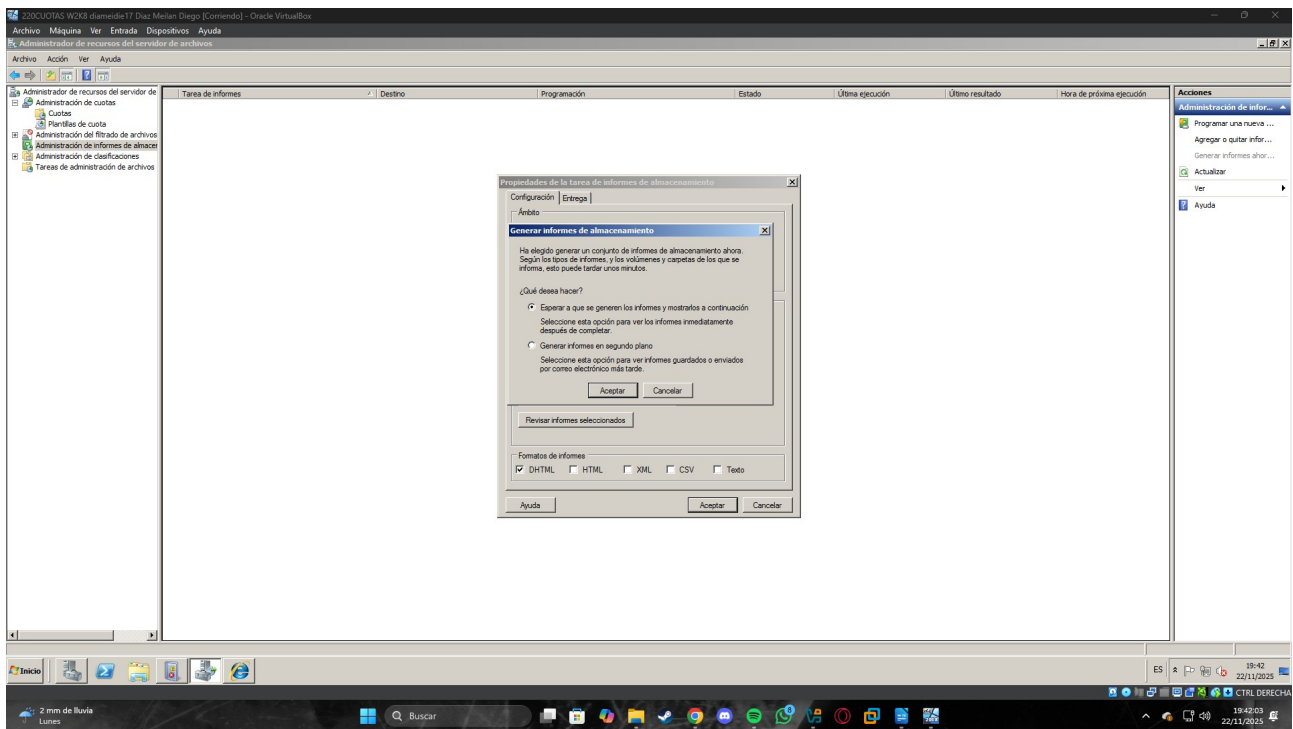

En mi caso escogeré la primera opción ya que quiero ver el informe ahora mismo


Una vez le demos a Aceptar se nos comenzará a crear el Informe de las Cuotas, esperaremos unos segundos a que se termine de crear y se nos abrirá en una nueva pestaña.

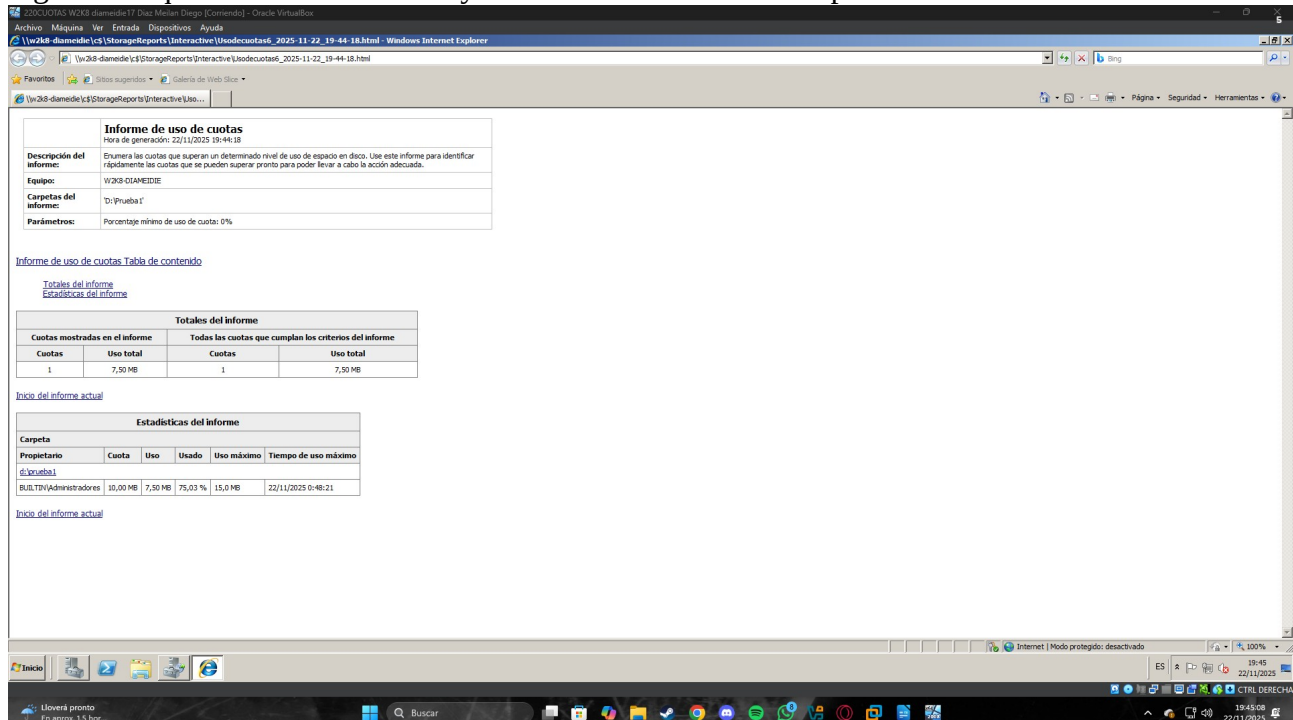

Como podemos observar se nos ha generado el informe de las cuotas de la carpeta Prueba1 donde nos dirá la Cuota, el uso que tiene, la capacidad máxima de su uso y el tiempo que lleva usándose. Con esto el informe de las cuotas ha sido generado correctamente.

4.2º- Generar Reportes en Ubuntu

Para generar reportes en Ubuntu es muy sencilla ya que solo tendremos que ejecutar un sencillo comando que será **repquota -a | grep +**, con este comando nos mandará solo el usuario que esté incumpliendo las cuotas establecidas.

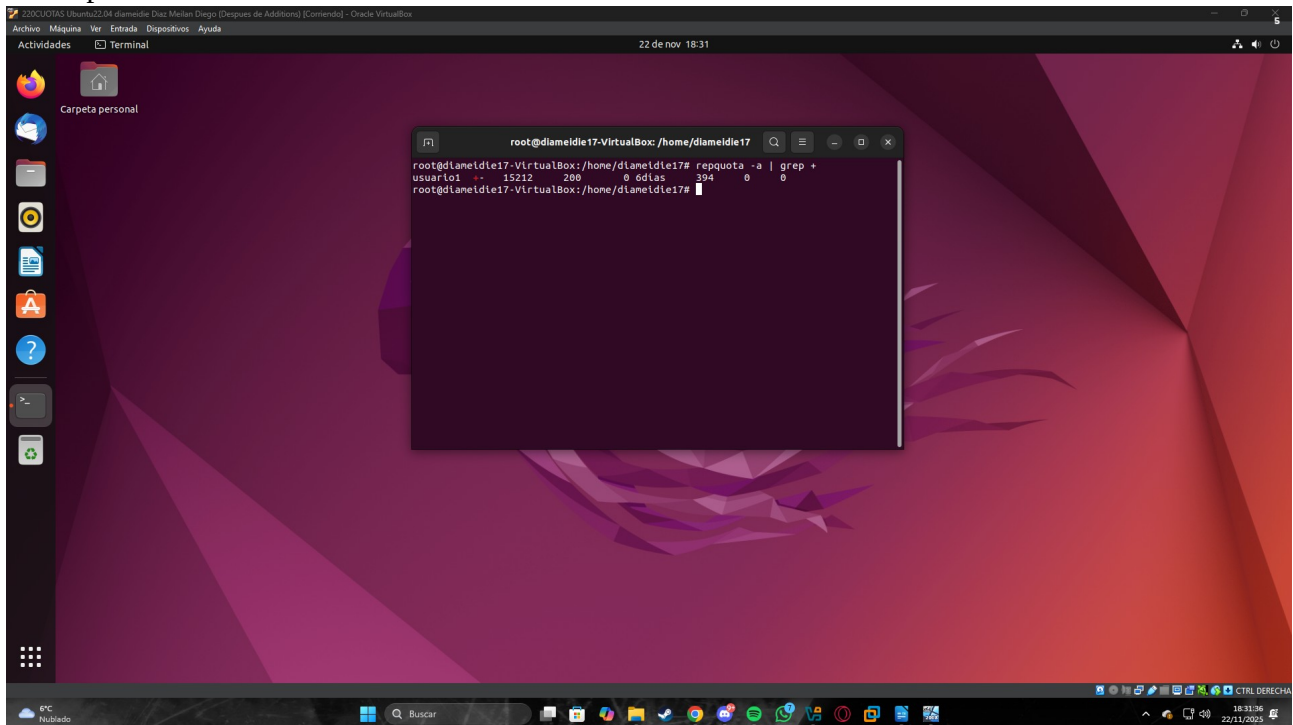


The screenshot shows an Ubuntu desktop with a purple and red geometric background. A terminal window is open in the center, displaying the command `repquota -a | grep +` and its output. The output shows a table of disk usage for various users, with the user 'usuario1' highlighted in red, indicating they are exceeding their quota. The terminal window title is 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17'. The desktop has a sidebar with application icons and a top bar with system information.

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a | grep +
usuario1 +- 15212    200    0 odias    394    0    0
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos ver una vez ejecutamos el comando nos saldrá el Usuario1 que hemos utilizado anteriormente para probar, este usuario sale en este comando ya que no está siguiendo el límite de la cuota que tiene establecida.

Ahora pondremos otro usuario y exportaremos este reporte a un .txt, para ello usaremos el mismo comando **repquota -a | grep + » Aviso_Cuota_diameidie17.txt**

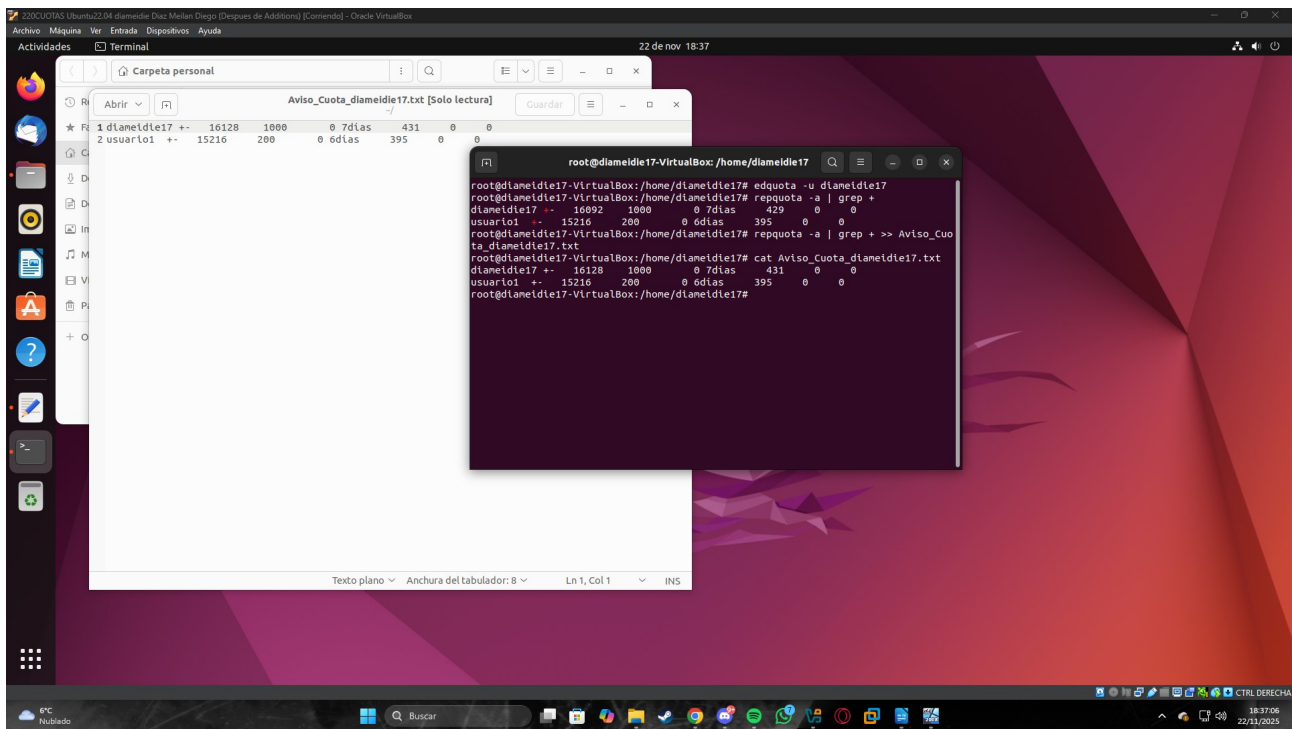


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# edquota -u diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a | grep +
diameidie17 +- 16092 1000 0 7dias 429 0 0
usuario1 +- 15216 200 0 6dias 395 0 0
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# repquota -a | grep + >> Aviso_Cuota_diameidie17.txt
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# cat Aviso_Cuota_diameidie17.txt
diameidie17 +- 16128 1000 0 7dias 431 0 0
usuario1 +- 15216 200 0 6dias 395 0 0
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos ver el .txt ha sido creado con éxito con los dos usuarios que hemos forzado a saltarse las cuotas.

5º- Activar o Desactivar las cuotas


5.1º- Activar o Desactivar en Windows

Para activar y desactivar las cuotas en Windows nos tendremos que dirigir Inicio → Herramientas Administrativas → Administrador de recursos del servidor de archivos → Administración de Cuotas → Cuotas, en esta parte veremos todas las cuotas que tenemos en nuestro sistema.

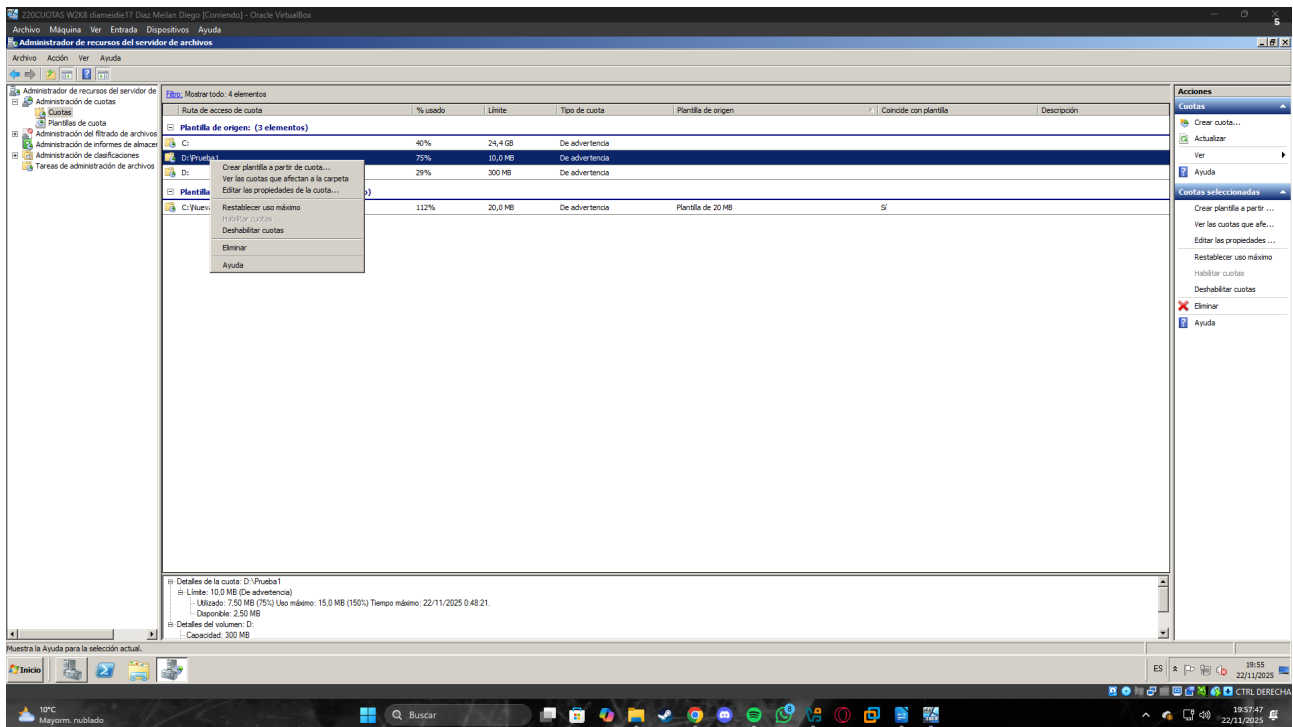


Para desactivarla le daremos click derecho sobre ella y escogeremos la opción de Deshabilitar cuotas.

Cuando marquemos la opción de deshabilitar cuotas nos saldrá una nueva pestaña que le daremos a Aceptar

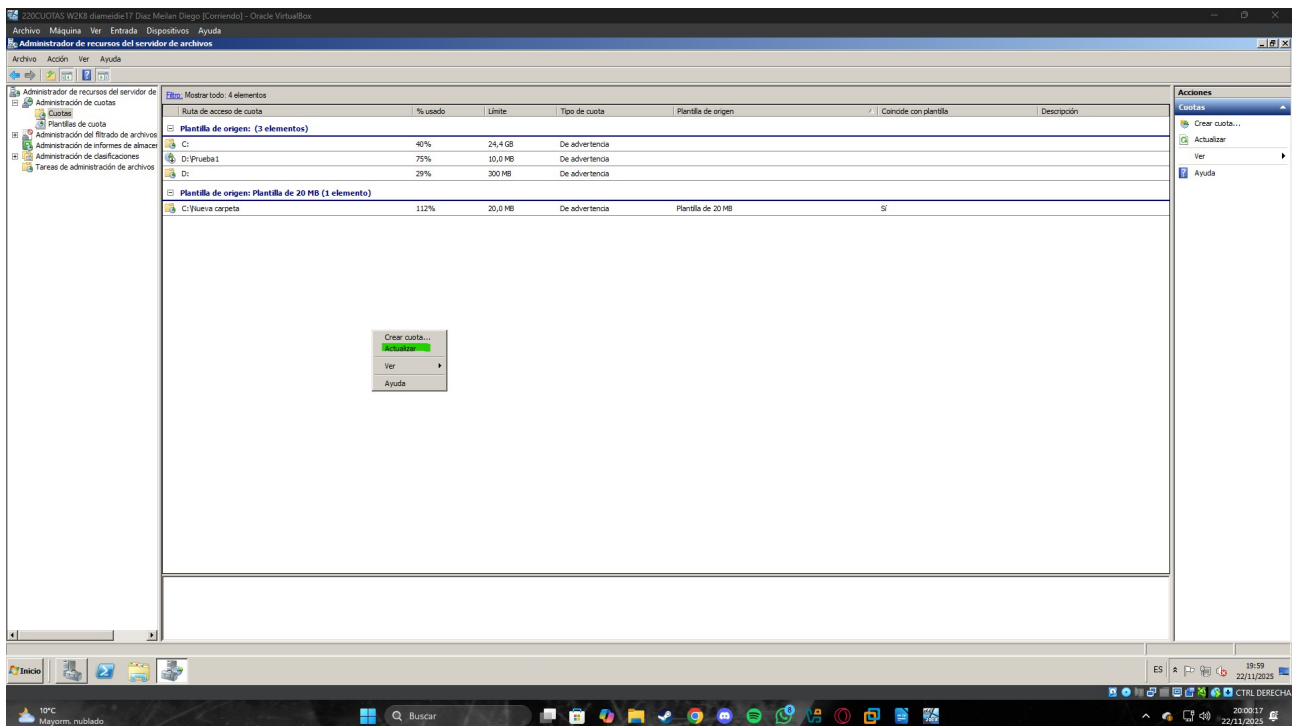

Posteriormente tendremos que hacer click derecho y seleccionaremos la opción de Actualizar, como podremos ver la carpeta de Prueba1 estará deshabilitada.


Para volver a Activarla solo tendremos que hacer click derecho sobre ella y pulsar la opción de Habilitar cuota

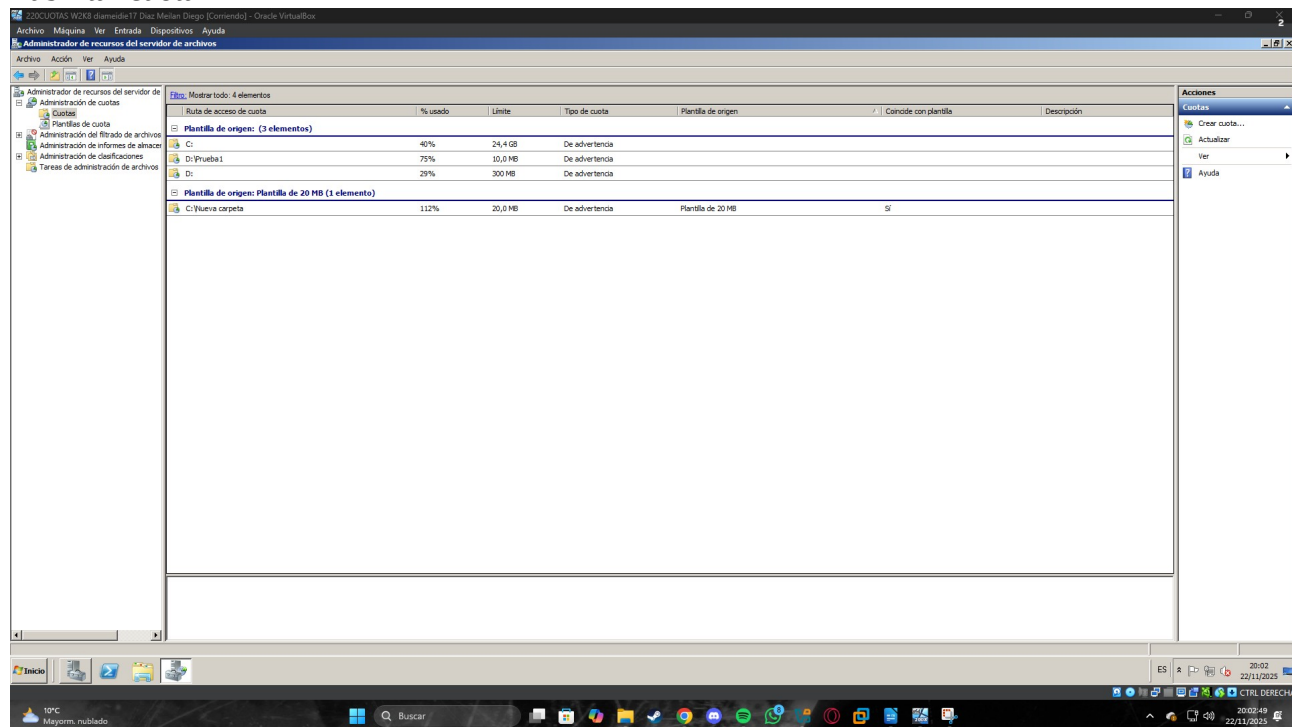

Después de volver a Actualizar la pestaña de las cuotas veremos que la carpeta Prueba1 tendrá las cuotas activadas de nuevo.

5.2º- Activar o Desactivar en Ubuntu


Para activar y desactivar las cuotas en Ubuntu será un proceso sencillo ya que ejecutaremos unos pocos comandos para realizar la práctica. Para comenzar tendremos las cuotas activadas, pero comprobaremos que están encendidas para comenzar. En este paso ejecutaremos el comando **quotaon -p /home** para saber si las cuotas de /home están activadas.

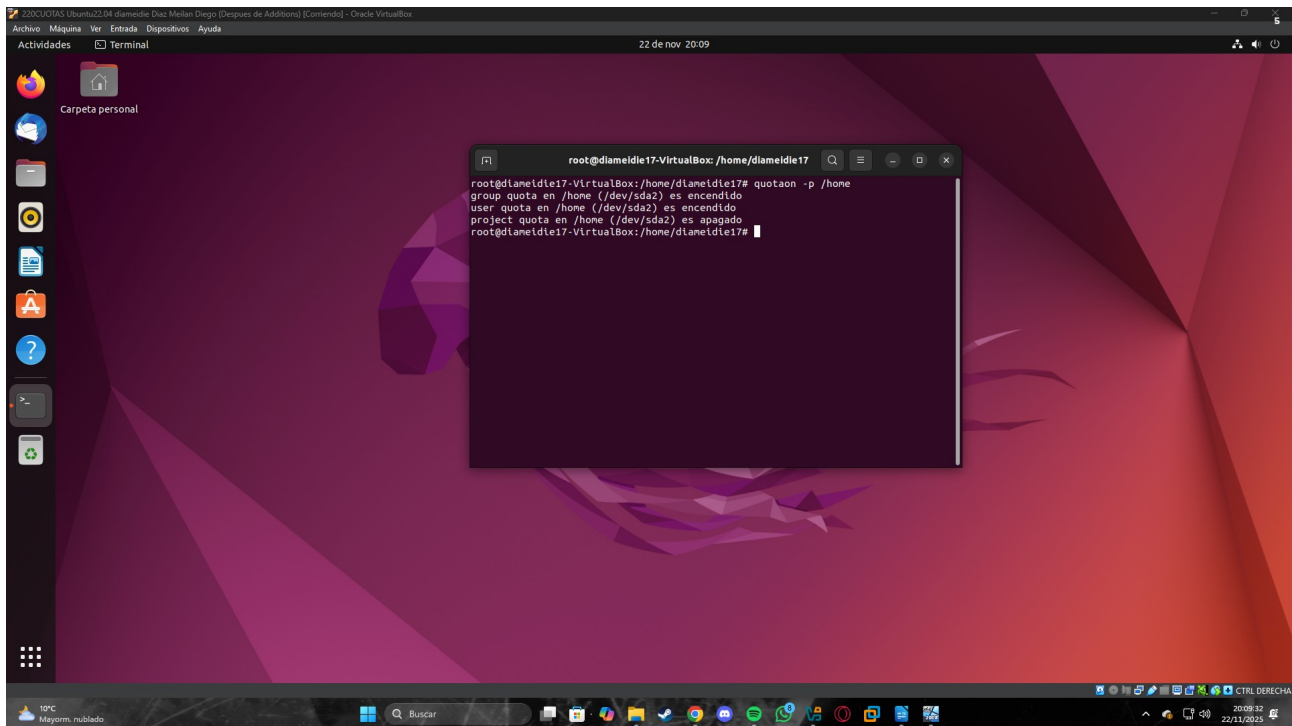

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotaon -p /home
group quota en /home (/dev/sda2) es encendido
user quota en /home (/dev/sda2) es encendido
project quota en /home (/dev/sda2) es apagado
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos observar en la captura las cuotas de usuarios y grupos de /home están correctamente encendidas.


Ahora desactivaremos/apagaremos las cuotas, para esto usaremos el comando **quotaoff /home** que apagará todas las cuotas de /home que estén encendidas. Después de ejecutar el comando haremos un **quotaon -p /home** para comprobar que se apagaron correctamente

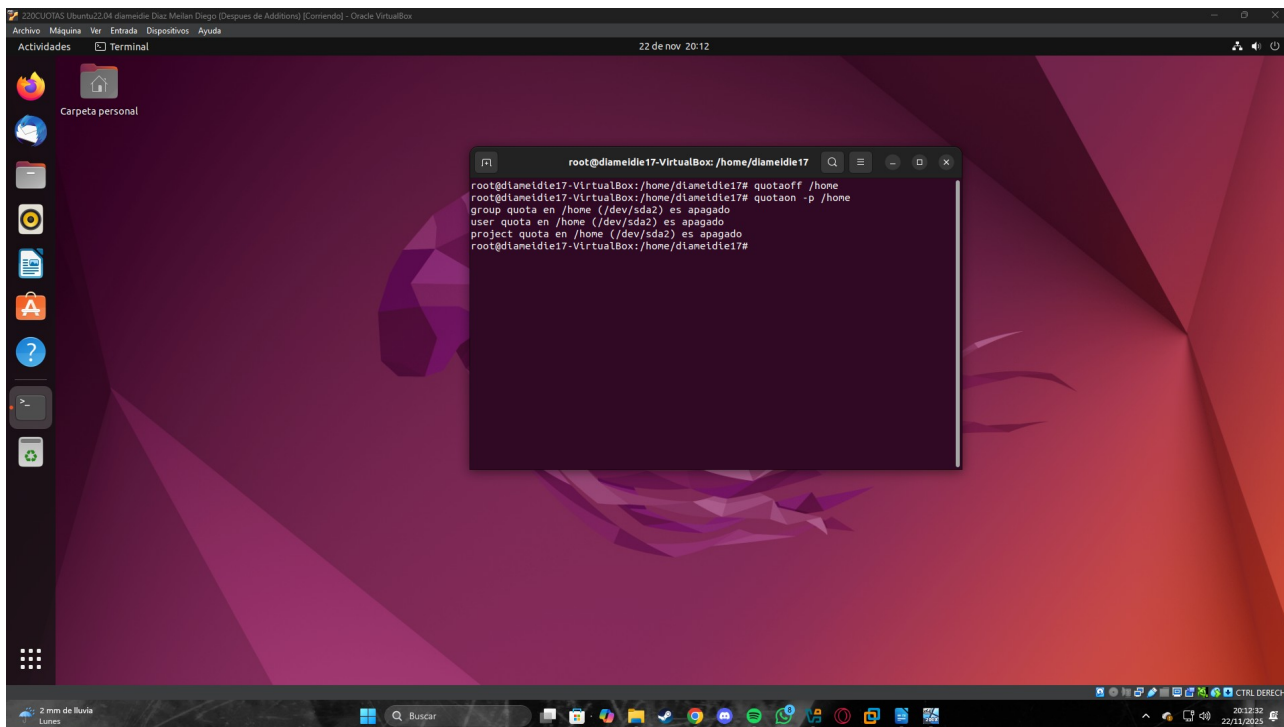

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotaoff /home
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotaon -p /home
group quota en /home (/dev/sda2) es apagado
user quota en /home (/dev/sda2) es apagado
project quota en /home (/dev/sda2) es apagado
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos observar las cuotas de /home han sido deshabilitadas correctamente.

A continuación volveremos a activar las cuotas, para ello usaremos el comando **quotaon /home** que activará las cuotas de nuevo, posteriormente volveremos a usar el comando **quotaon -p /home**

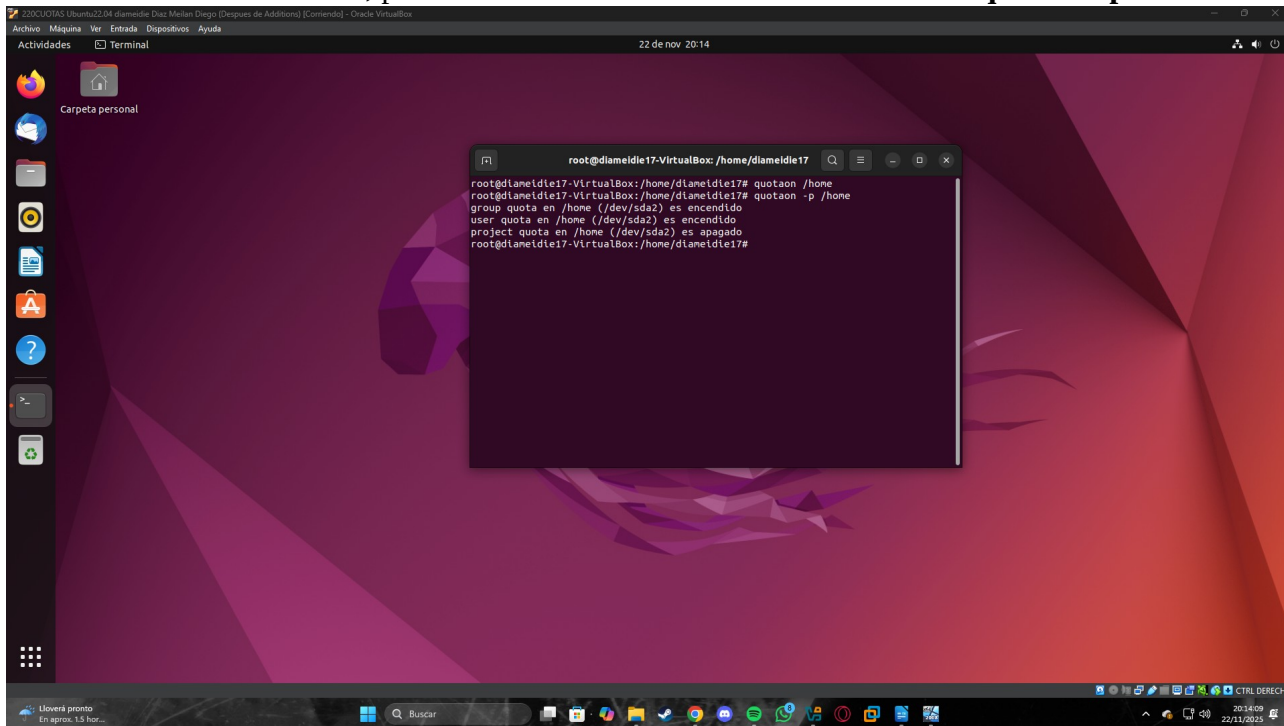

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotaon /home
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# quotaon -p /home
group quota en /home (/dev/sda2) es encendido
user quota en /home (/dev/sda2) es encendido
project quota en /home (/dev/sda2) es apagado
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#
```

Como podemos observar las cuotas se han vuelto a encender como lo estaban en un principio, con esto el objetivo de la práctica se ha cumplido gracias a los comandos ejecutados.

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos aprender mas sobre el uso de las cuotas en diferentes Sistemas Operativos como lo son Windows Server 2008 y Ubuntu 22.04, con esto aprenderemos un mayor desenvolvimiento en estos apartados de administración de Cuotas, también nos ayudará a que cualquier otro usuario del sistema tenga limitaciones y no nos sature el equipo de archivos grandes y innecesarios.

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los PDF's de /docu y los del aula virtual, también he utilizado algunas guías gracias a una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados para realizar este ejercicio:

220.- Administrar discos quota (1).pdf

220.- practica Administrar discos quota (2).pdf

220. usuarios local y Ad con cuotas de disco en Windows Server.pdf

Paginas Web utilizadas para realizar este ejercicio:

<https://youtu.be/wUbP7f3JaEo?si=P55izDc1Lh4GRMLu>

<https://www.radians.com.ar/blog/?p=1743>

<https://somebooks.es/instalar-y-configurar-cuotas-de-disco-en-ubuntu-server-20-04-lts/>