

22_desatendida_win2008 con VMware – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego BIS




vmware®

ÍNDICE

1.- Creación del Archivo de respuesta.....	3
2.- Instalación Desatendida Windows Server 2008.....	16
Conclusión.....	19
Referencias.....	19


1.- Creación del Archivo de respuesta

Iniciaremos la máquina Windows 7 que tenemos instalada del trabajo de la desatendida del Windows 7 con VMware.

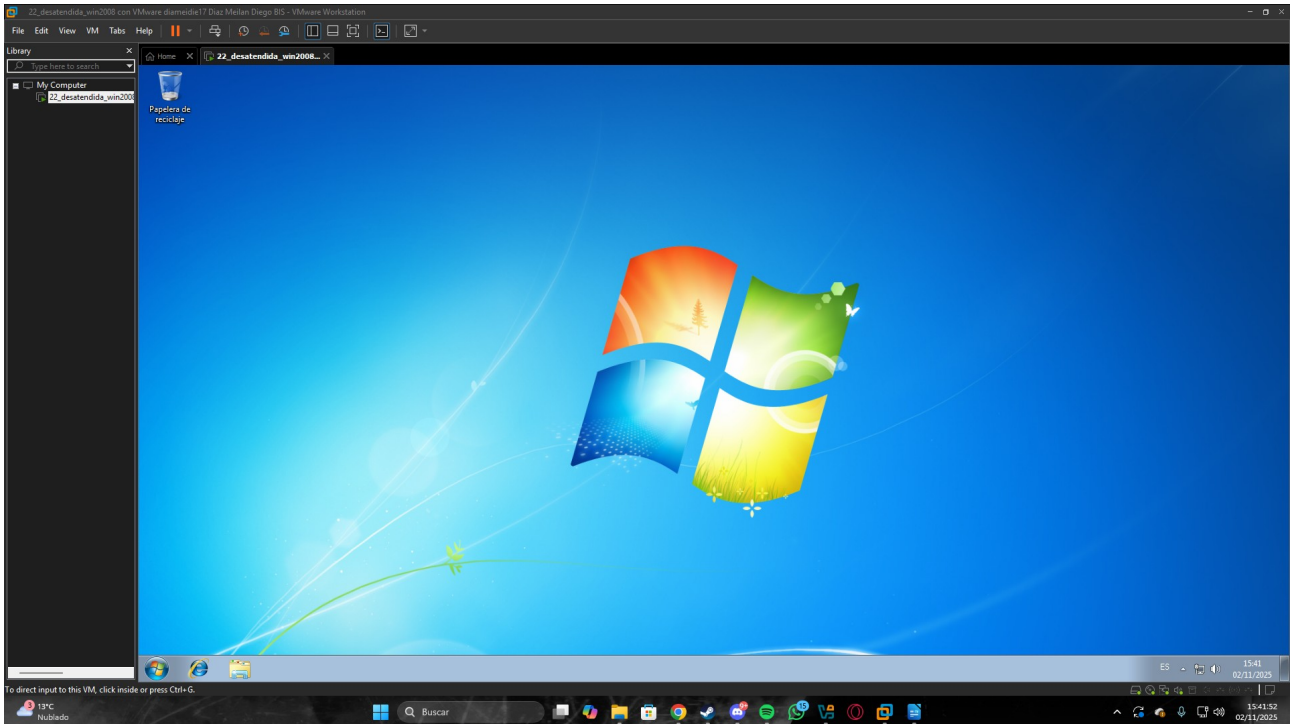


Y comenzaremos a realizar los pasos correspondientes.

Meteremos la iso del Windows Server 2008 R2

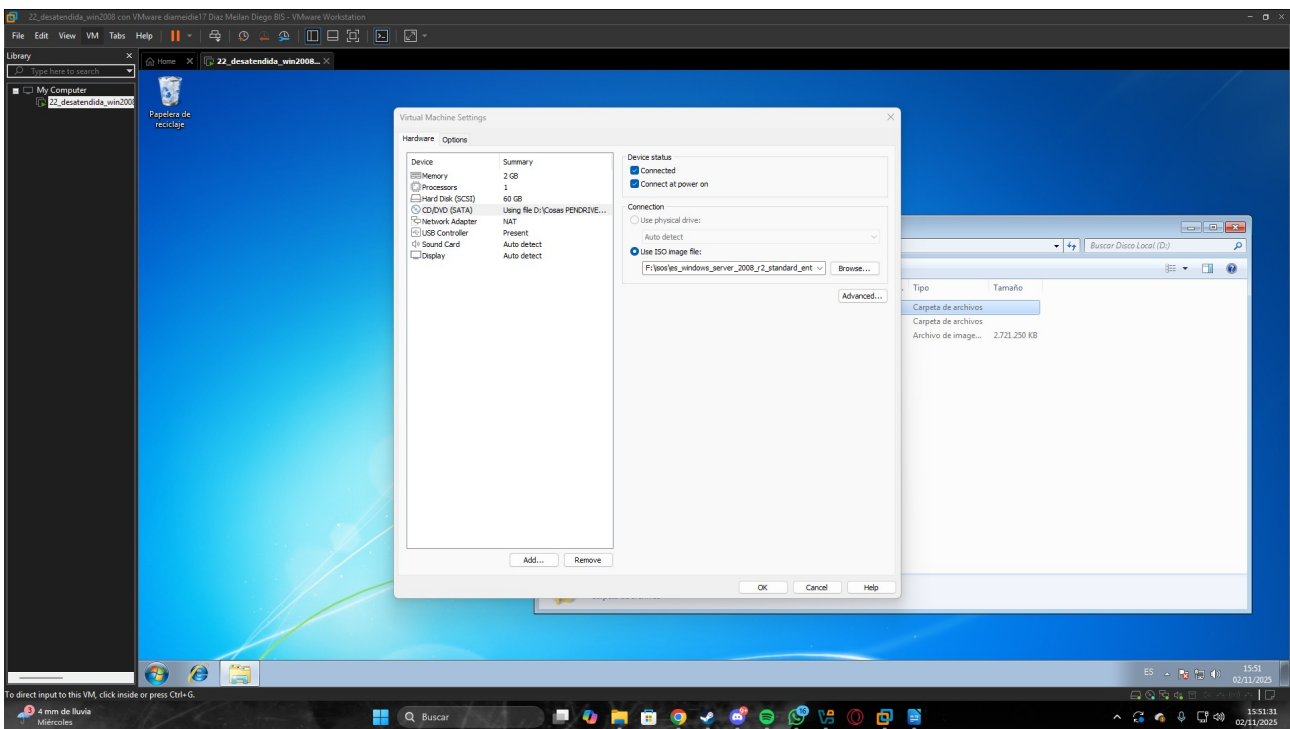


Nos iremos a VM → CD/DVD y meteremos la iso correspondiente.

Una vez con la iso insertada crearemos una carpeta en nuestro disco D: y copiaremos todo el contenido de la iso a la carpeta que hemos creado.

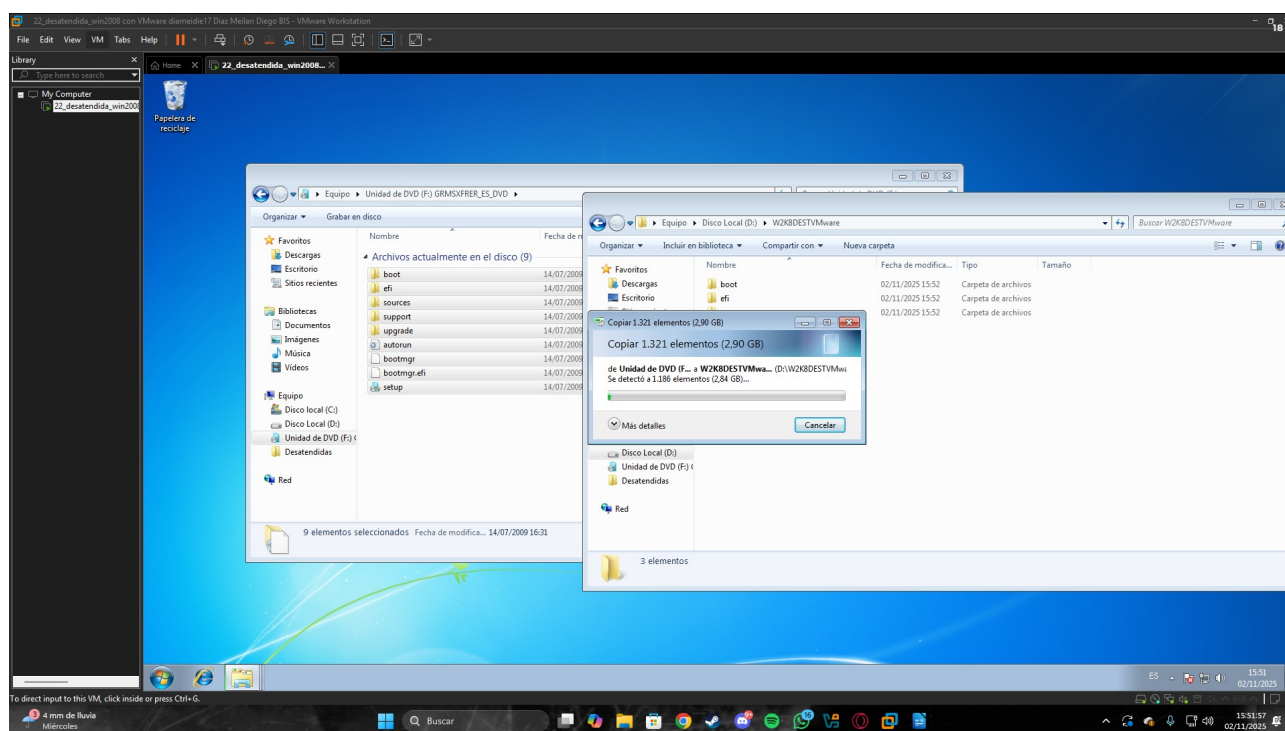


Esperaremos a que todos los archivos se copien a la carpeta W2K8DESATVMware que he creado.

Ahora que ya tenemos todos los archivos copiados nos iremos al botón de Windows → Todos los programas → Microsoft Windows AIK → Administrador de imágenes del sistema Windows

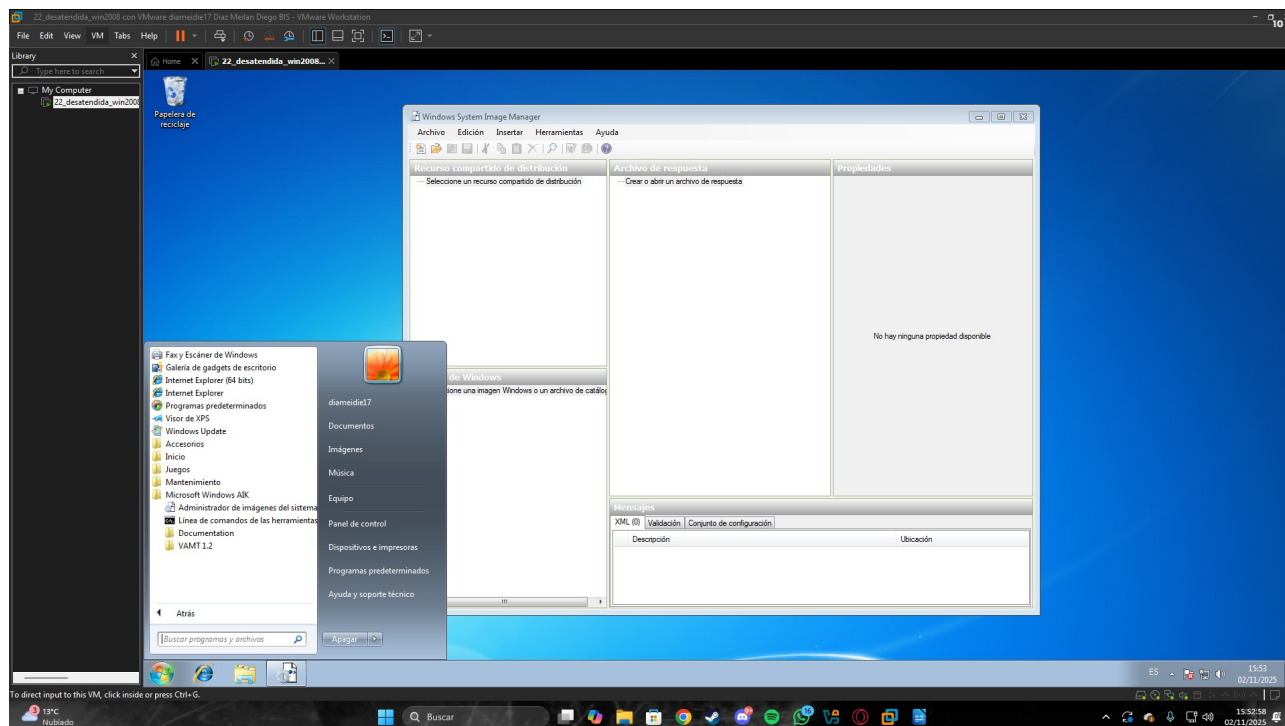


Una vez le damos se nos ejecutará el programa para crear el archivo de respuesta.

El siguiente paso será hacer click derecho donde pone “Seleccione una imagen Windows o un archivo de catálogo” y le daremos a la primera opción.

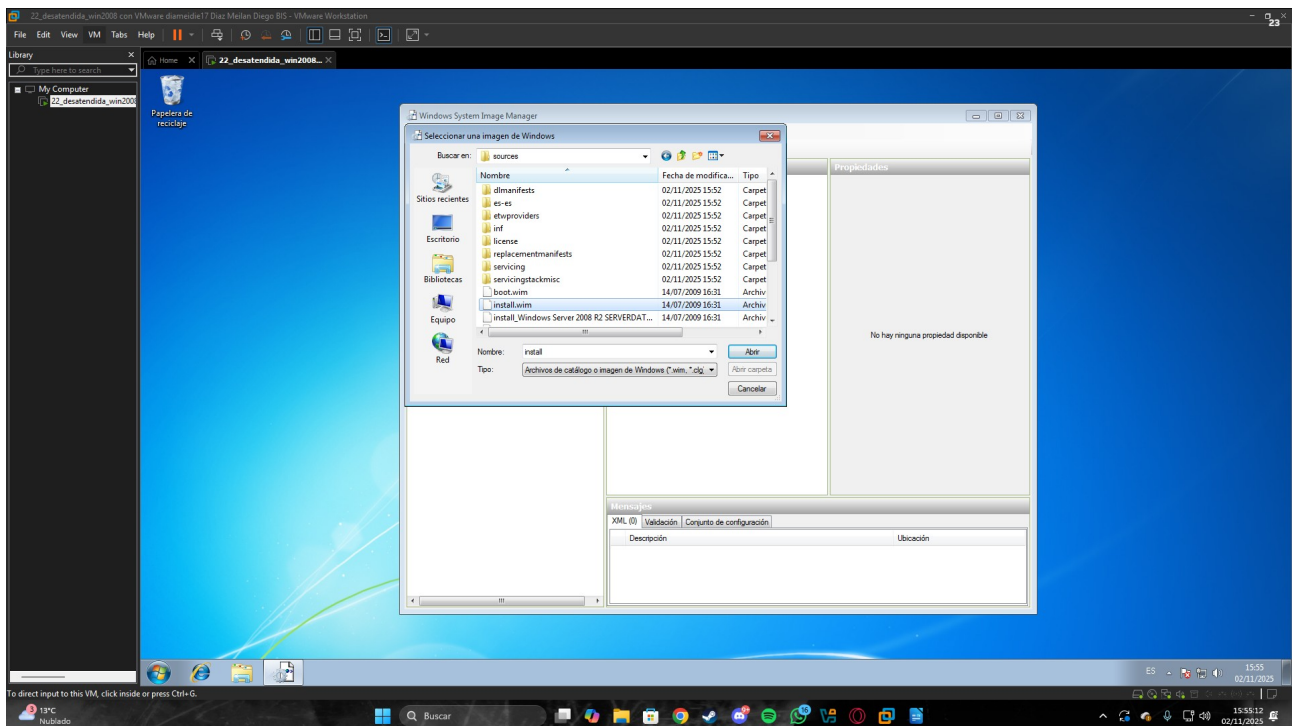


Ahora nos saldrá una pestaña nueva que le tendremos que a Equipo → D: → W2K8DESATVMware → Sources → Install.wim lo seleccionaremos y le daremos a abrir.

A continuación nos saldrá que tipo de versión deseamos para realizar la desatendida.

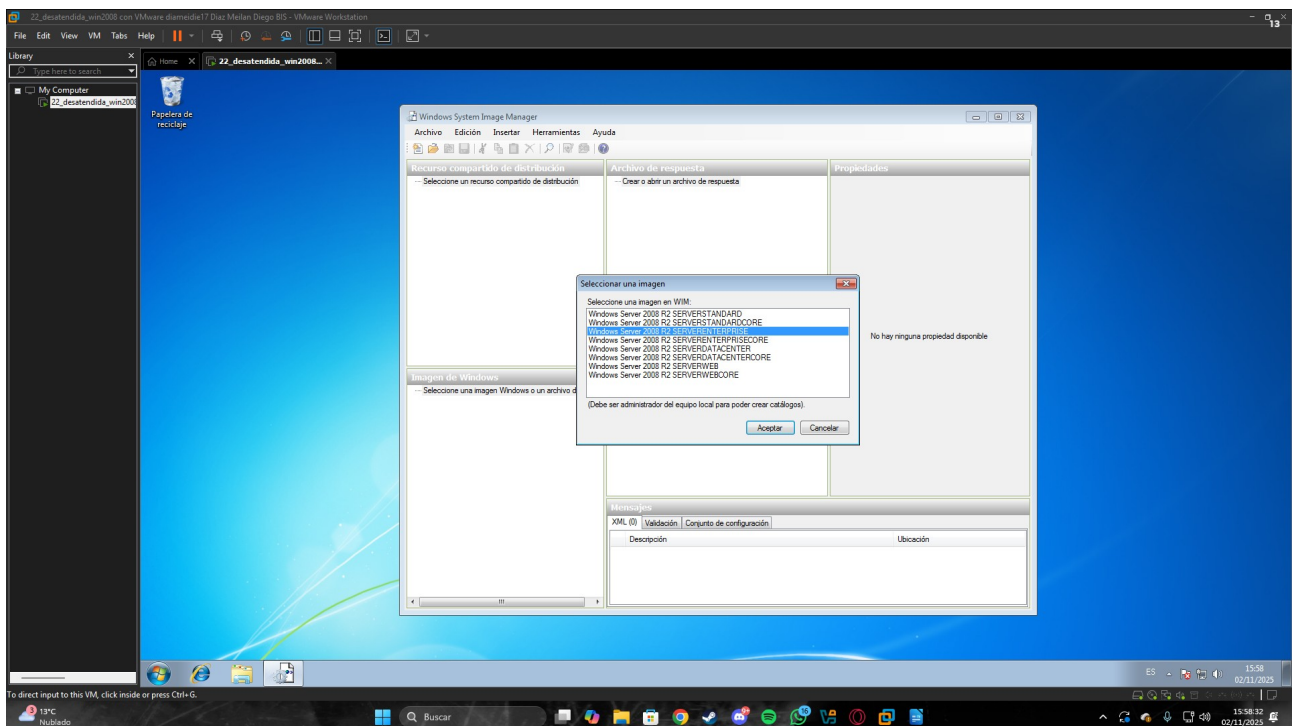


En mi caso le daré a la tercera opción que será Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE.

Ahora comenzaremos haciendo CTRL+N para crear el archivo de respuesta y meteremos el archivo de “amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral”

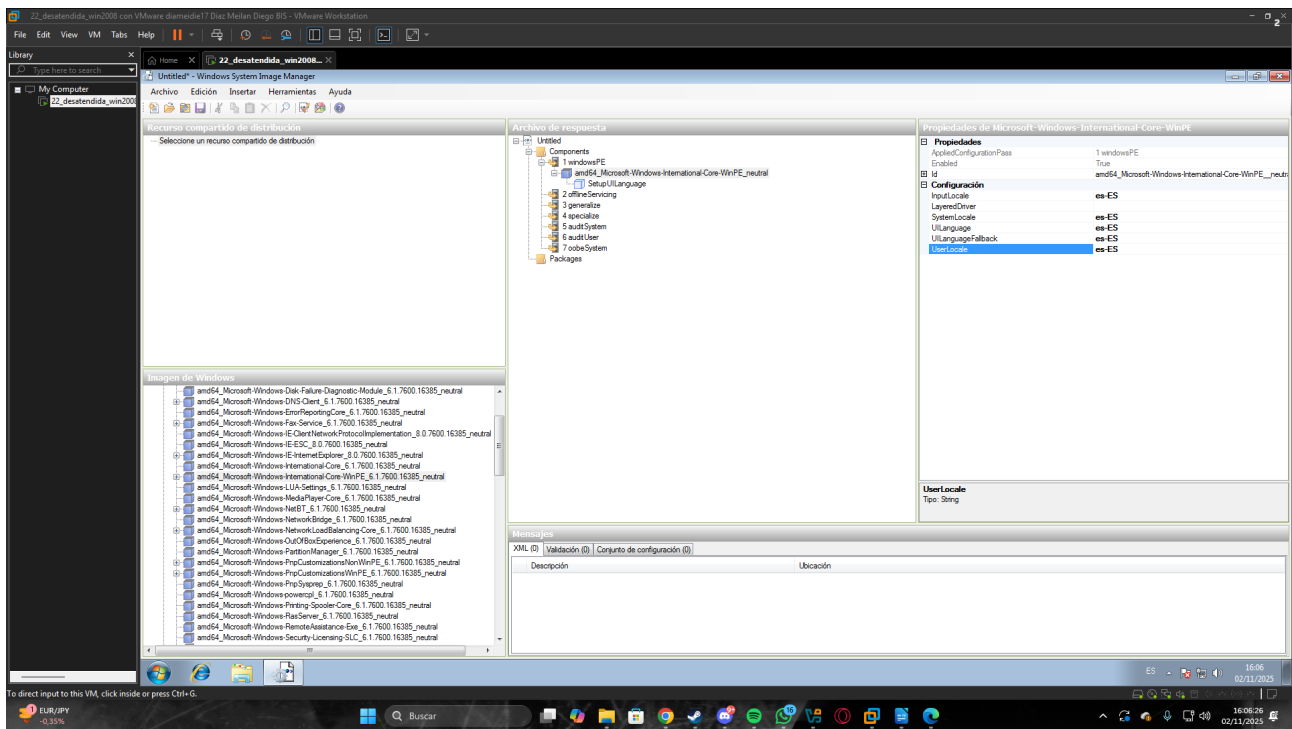


Esto nos servirá para cambiar el idioma y se ponga automáticamente. En mi caso pondré es-ES para que el idioma sea el Español.

Este archivo tendrá un subapartado que también tendremos que modificar.

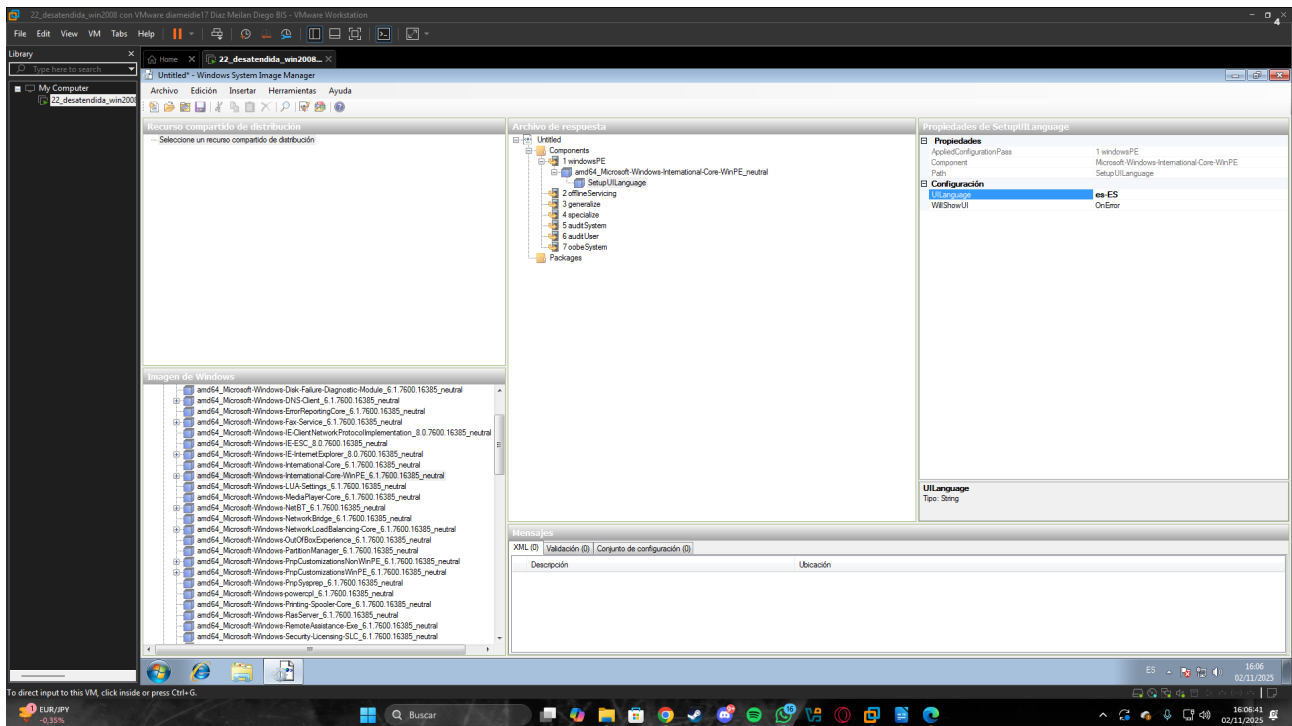


Le pondremos es-ES para configurar el idioma automáticamente.

Ahora meteremos el archivo “amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral” que le quitaremos todos los subapartados menos DiskConfiguration, ImageInstall y UserData.

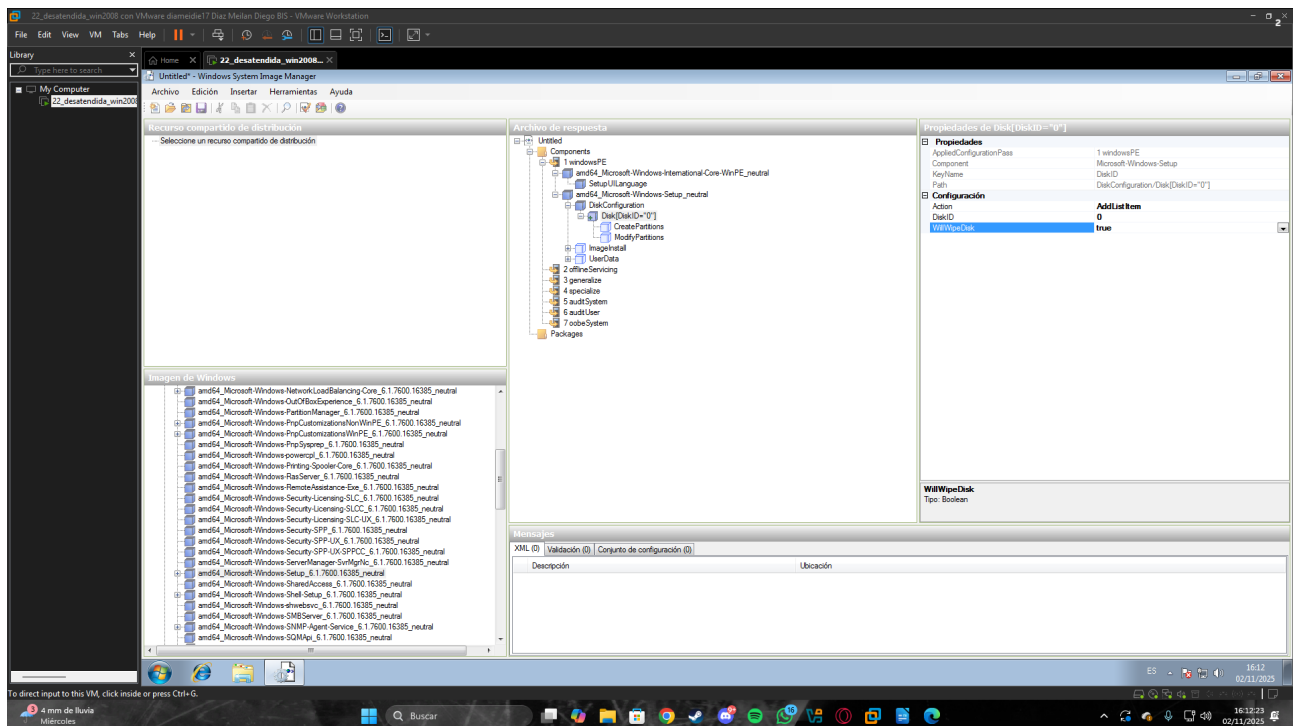


Le daremos click derecho a DiskConfiguration y le daremos a insertar nuevo Disk, ahora modificaremos el nuevo disco que pondremos DiskID=0 y en la tercera opción le daremos a true.

A continuación haremos dos createPartitions y dos ModifyPartition ya que haremos dos discos.

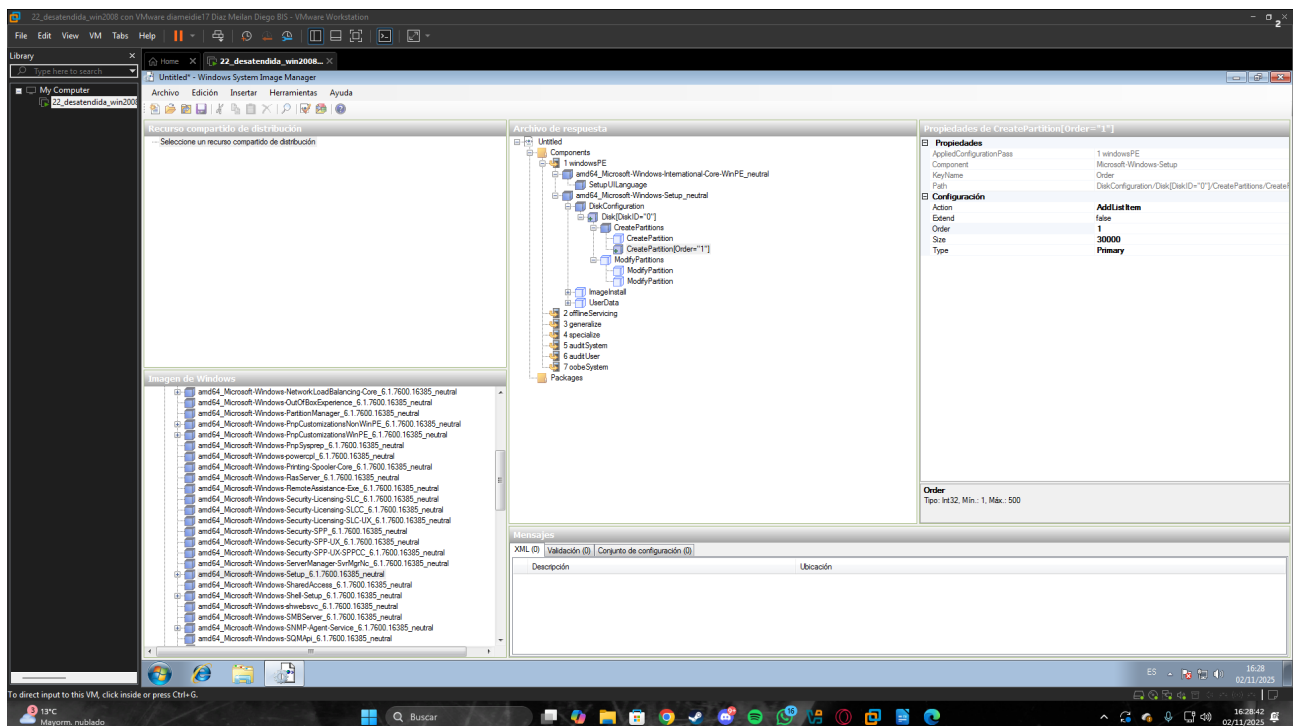


Empezaremos configurando el primer createPartition que le pondremos de Type=Primary, Size=30000, Order=1.

Lo siguiente que realizaremos será configurar el segundo disco que le pondremos unas opciones parecidas.

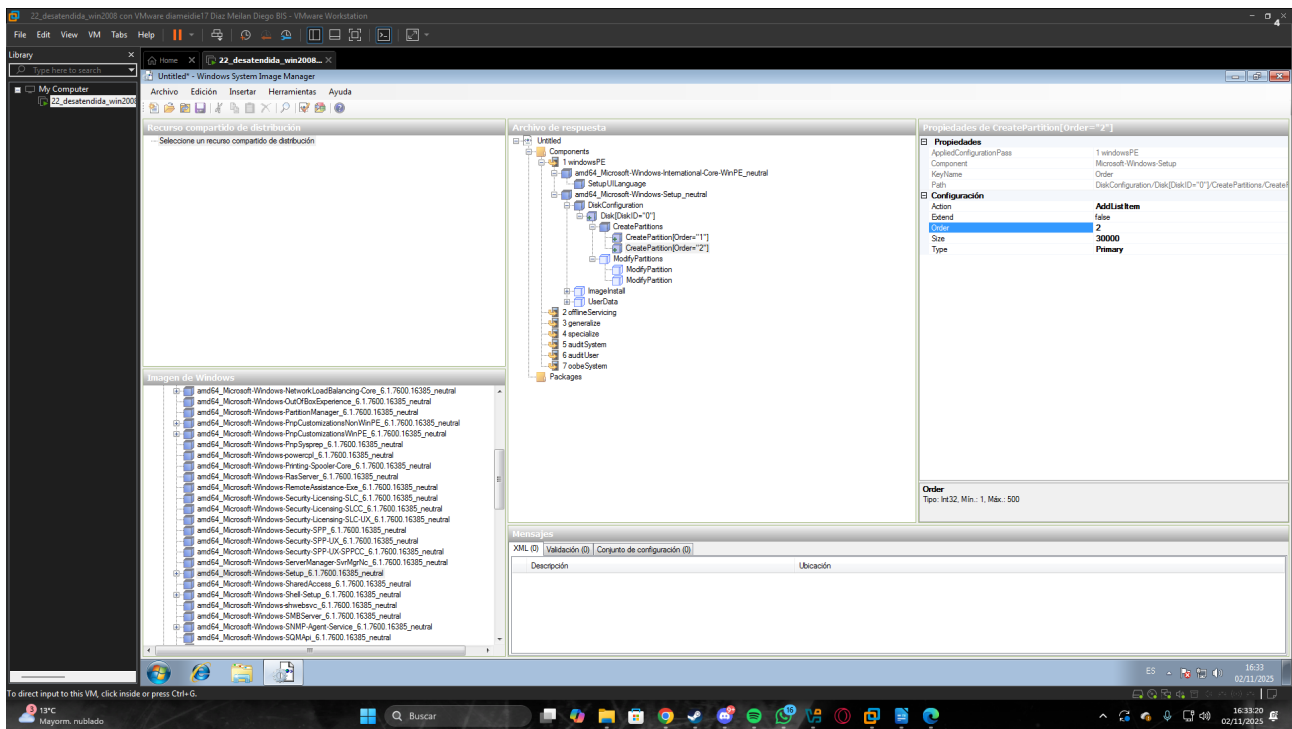


En este caso cambiaremos el orden a 2.

Nos iremos al apartado ModifyPartition para modificar el primero de ellos.

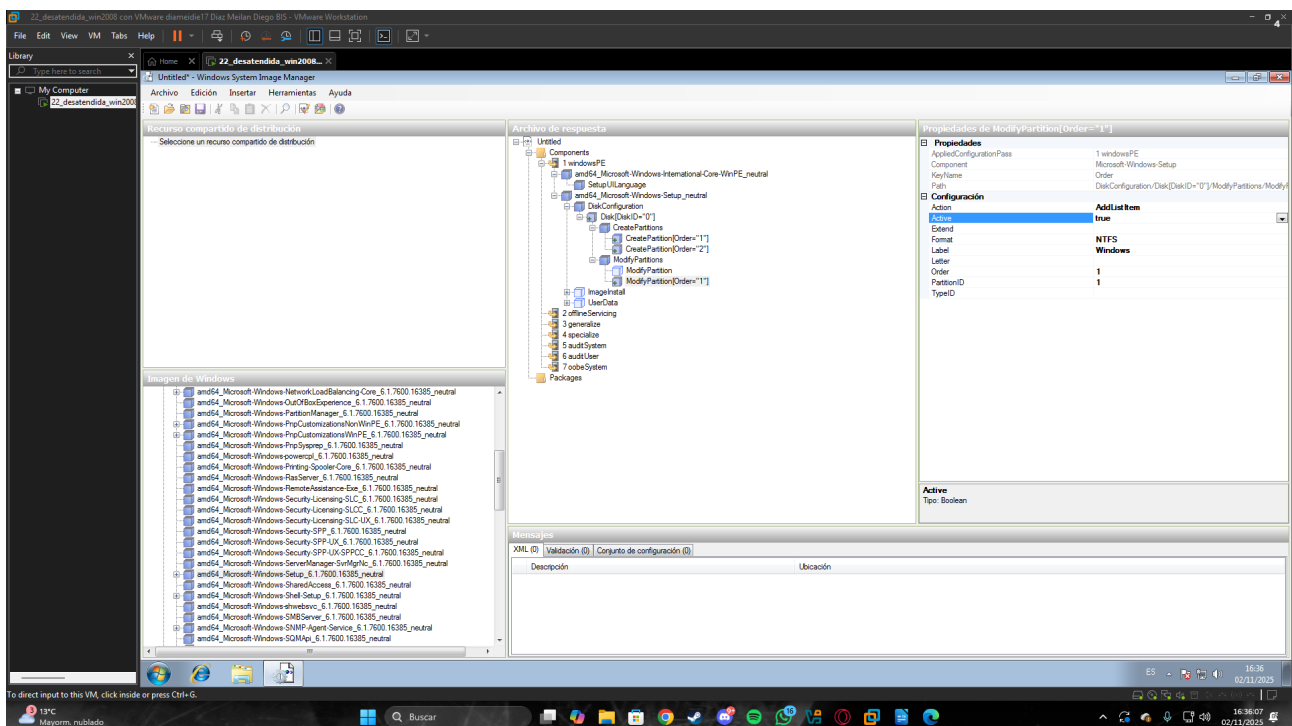


Le pondremos las siguientes características: Active=true, Format=NTFS, Label=Windows(este apartado no es obligatorio), Order=1 y PartitionID=1

A continuación modificaremos la segunda para terminar de configurar los discos.

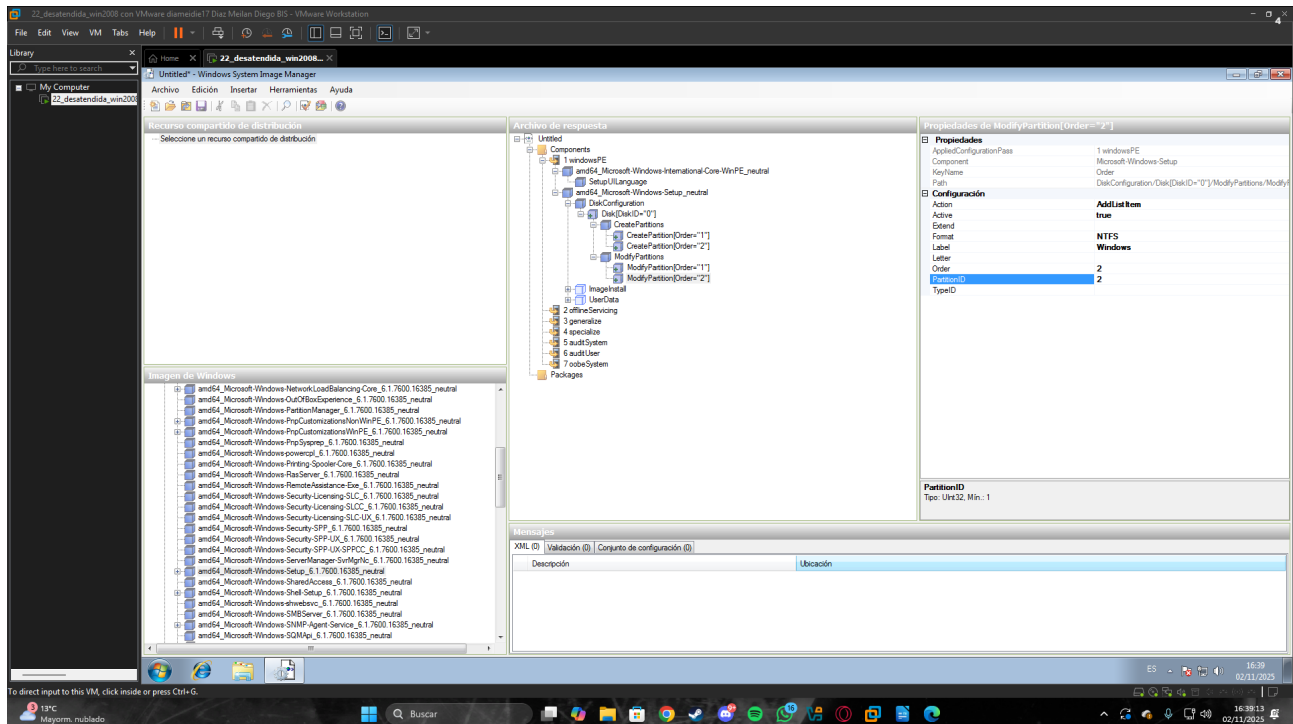


Lo que cambiaremos será el Order a 2 y el PartitionID a 2 también ya que es el segundo disco.

Ahora nos iremos a ImageInstall → OSImage → InstallFrom donde haremos click derecho sobre el y insertaremos el MetaData, también borraremos el apartado de credenciales.

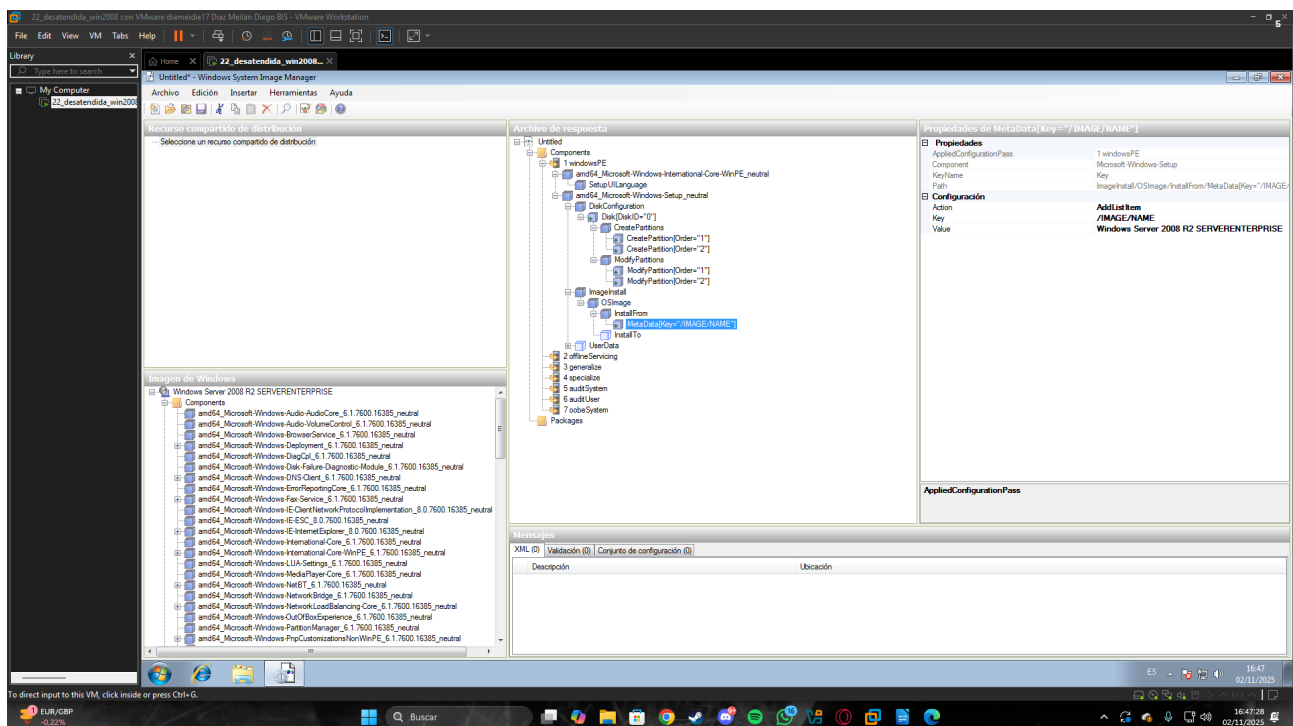


Le pondremos en Key=/IMAGE/NAME y en Value=Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE que será la versión que queremos que se instale automáticamente y con esto no nos pedirá la versión que deseamos instalar.

El siguiente paso será modificar el InstallTo donde modificaremos los apartados DiskID y el PartitionID

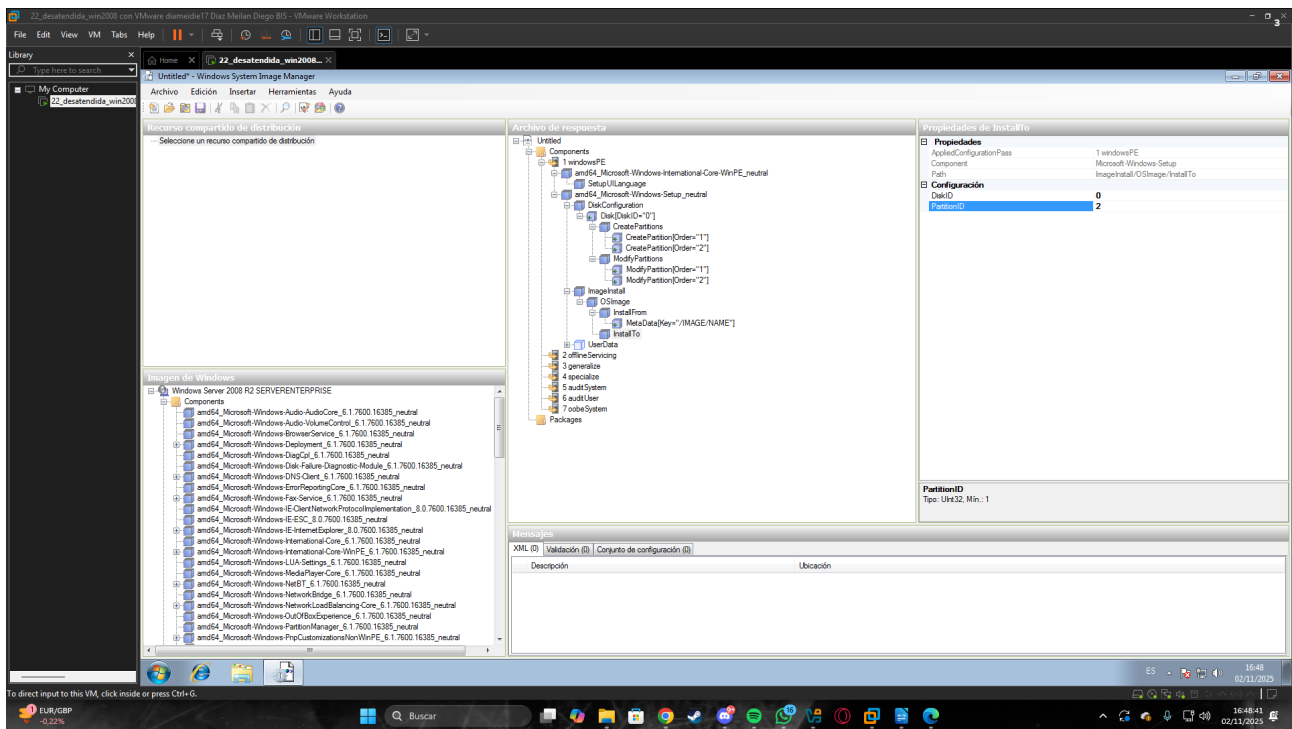


En mi caso le pondré DiskID=0 ya que es el ID que le pusimos anteriormente y PartitionID=2.

Lo siguiente que modificaremos será el UserData donde le ponemos un nombre de usuario y una organización.

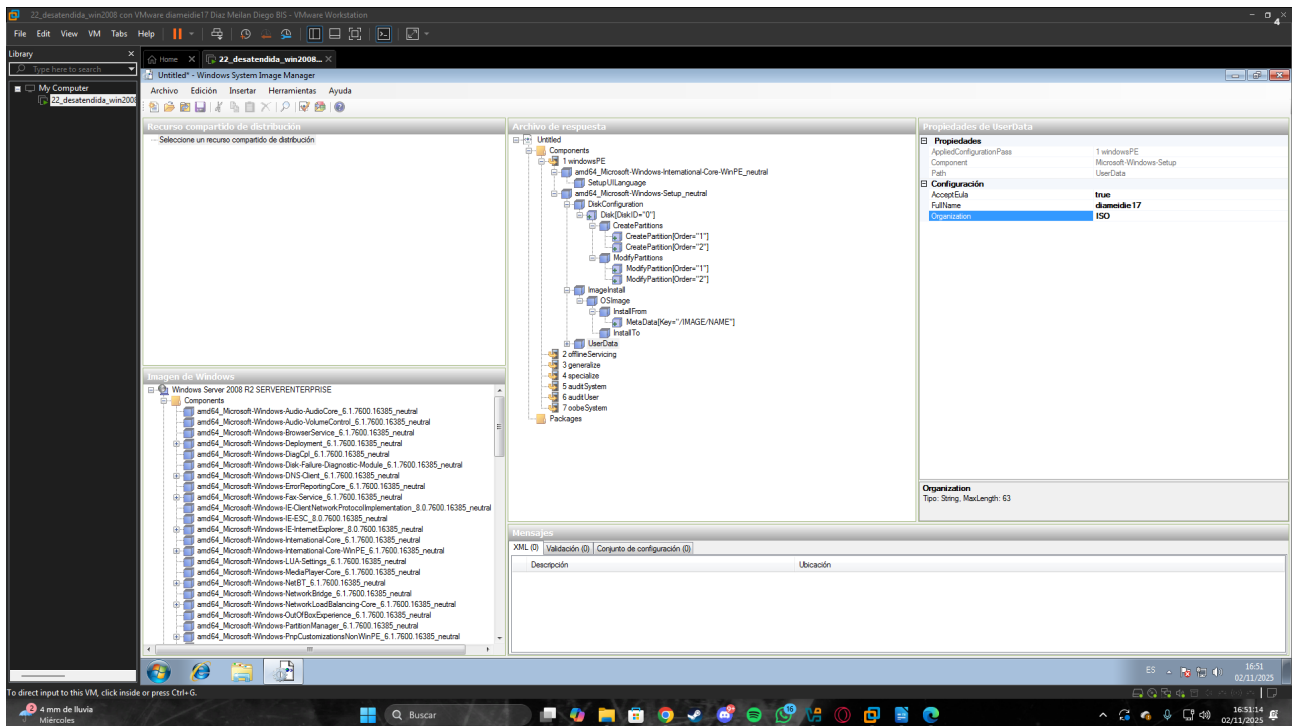


En mi caso le puse diameidie17 y ISO como organización, también le puse true en AcceptEULA para aceptar los términos de licencia automáticamente.

Ahora meteremos el archivo “amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral” en el ciclo 4 y lo modificaremos.

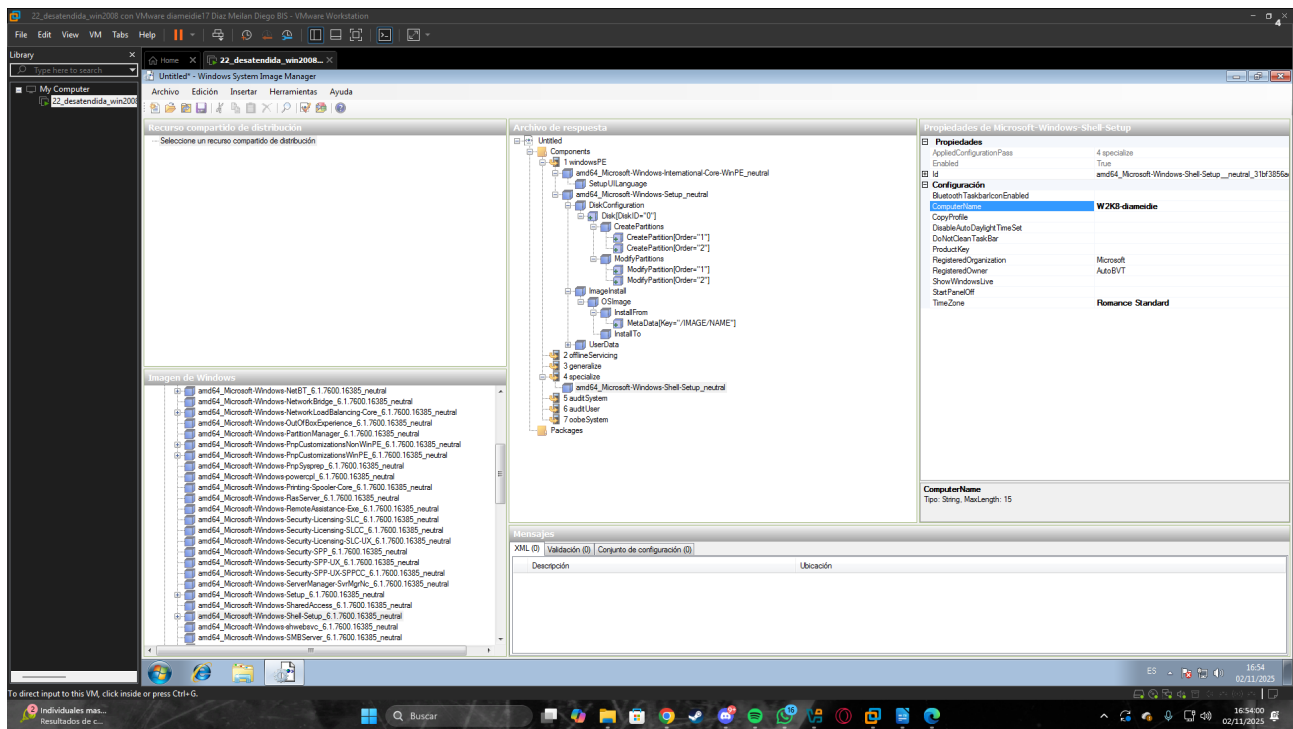


En este apartado le pondremos un nombre de equipo en mi caso W2K8-diaemeidie y pondremos una zona horaria que será Romance Standard para que nos ponga la hora de España.

A continuación meteremos el mismo archivo de configuración en el ciclo 7 pero en este caso le dejaremos dos subapartados que serán: OOBES y UserAccounts.

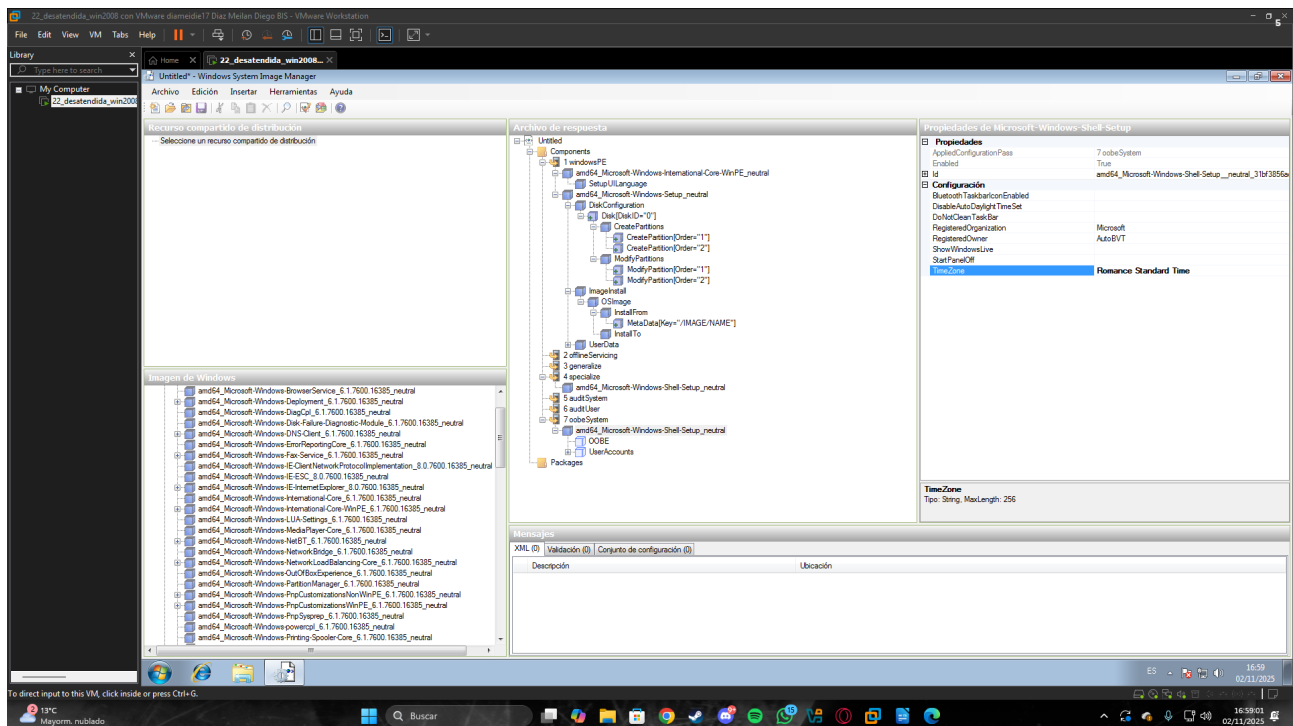


Modificaremos el archivo que le pondremos de zona horaria Romance Standard Time para confirmar la zona horaria.

Posteriormente configuraremos el OOBE donde ajustaremos la seguridad de nuestro PC, pondremos el tipo de red que deseamos y ocultaremos los términos de licencia.

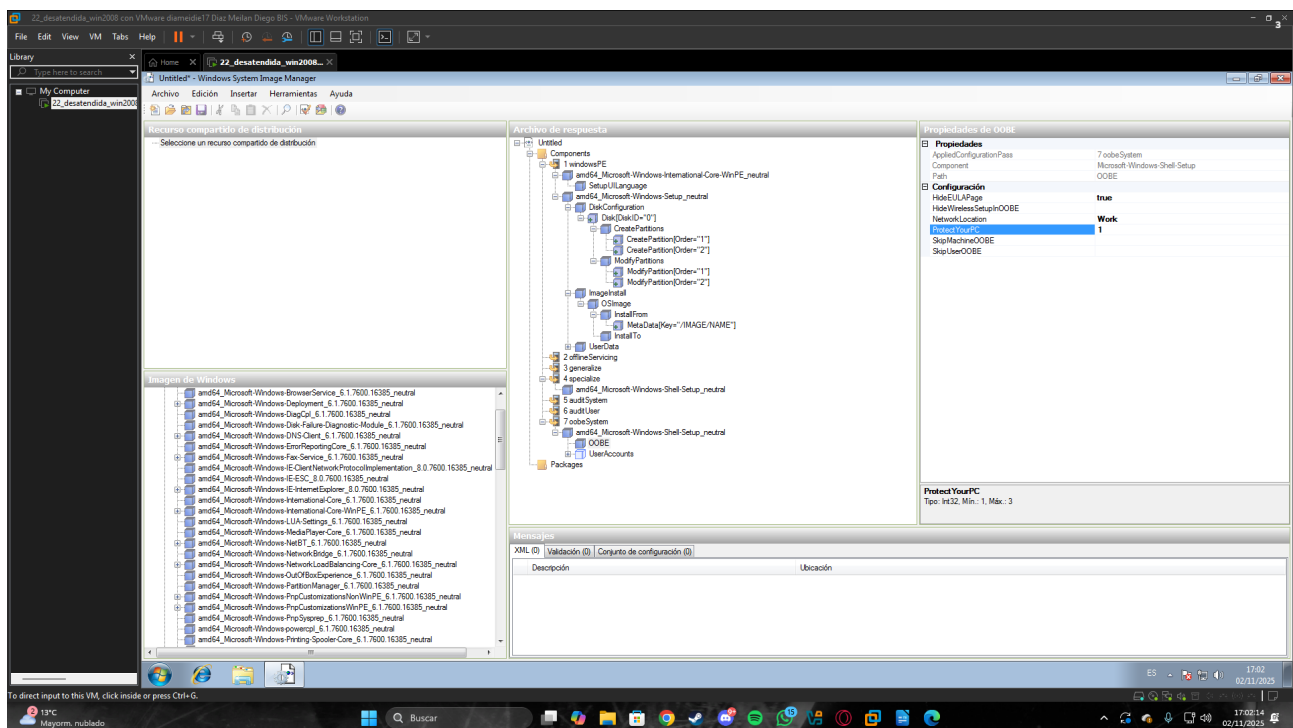


En mi caso pondré las siguientes características: NetworkLocation=Work, ProtectYourPC=1 y HideEULAPage=true

Ahora configuraremos el UserAccounts que le eliminaremos todos los subapartados menos AdministratorPassword que será el que modificaremos.

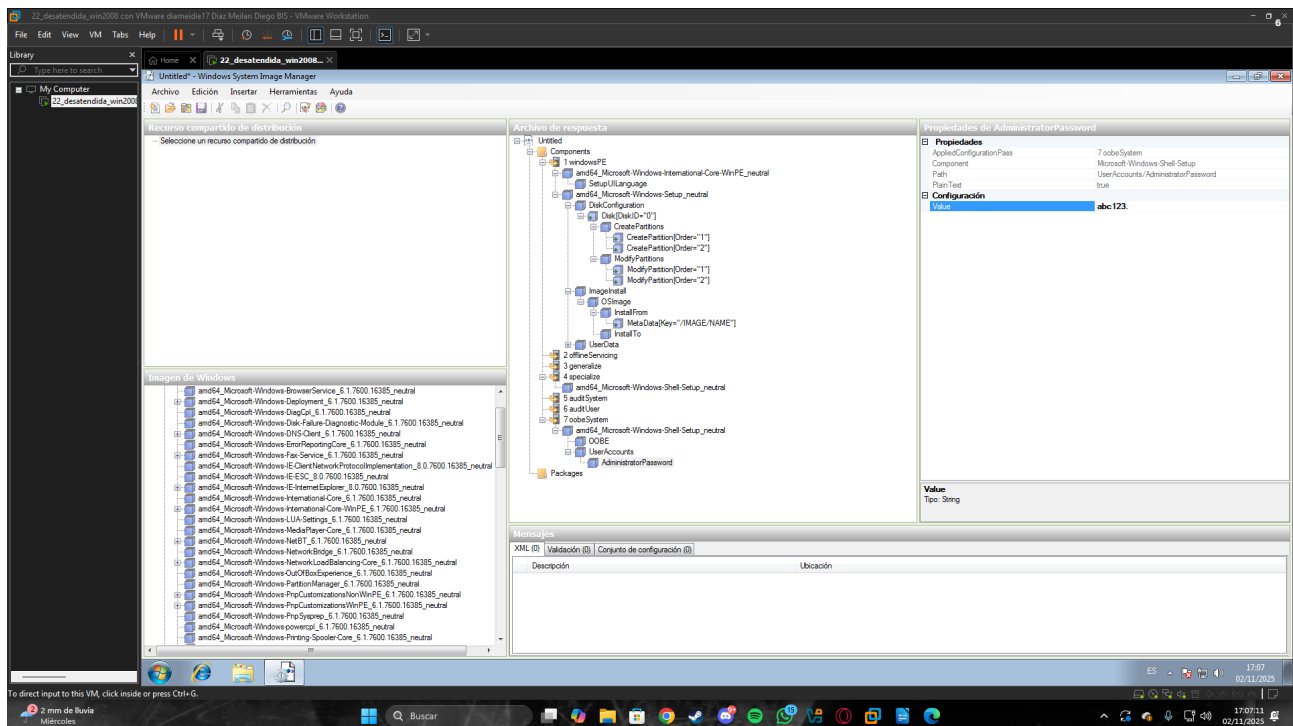


Como en Windows Server el usuario es Administrador solo modificaremos la contraseña que será abc123.

Una vez que tenemos todo el archivo de respuesta configurado lo guardaremos dentro de la carpeta de la iso del Windows Server 2008.

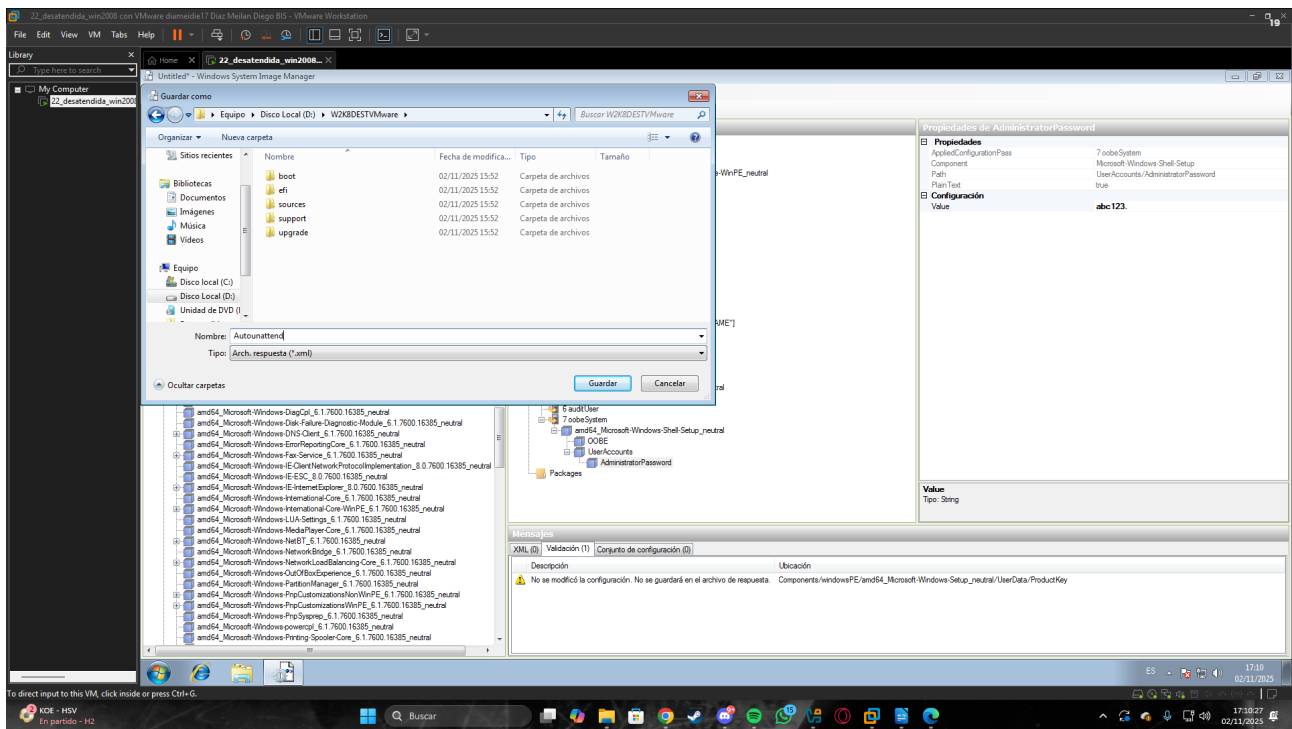


Lo guardaremos como Autounattend.xml

Lo siguiente que realizaremos será abrir la Línea de comandos de las herramientas de implementación que estará en: Windows → Todos los programas → Microsoft Windows AIK → Línea de comandos de las herramientas de implementación.

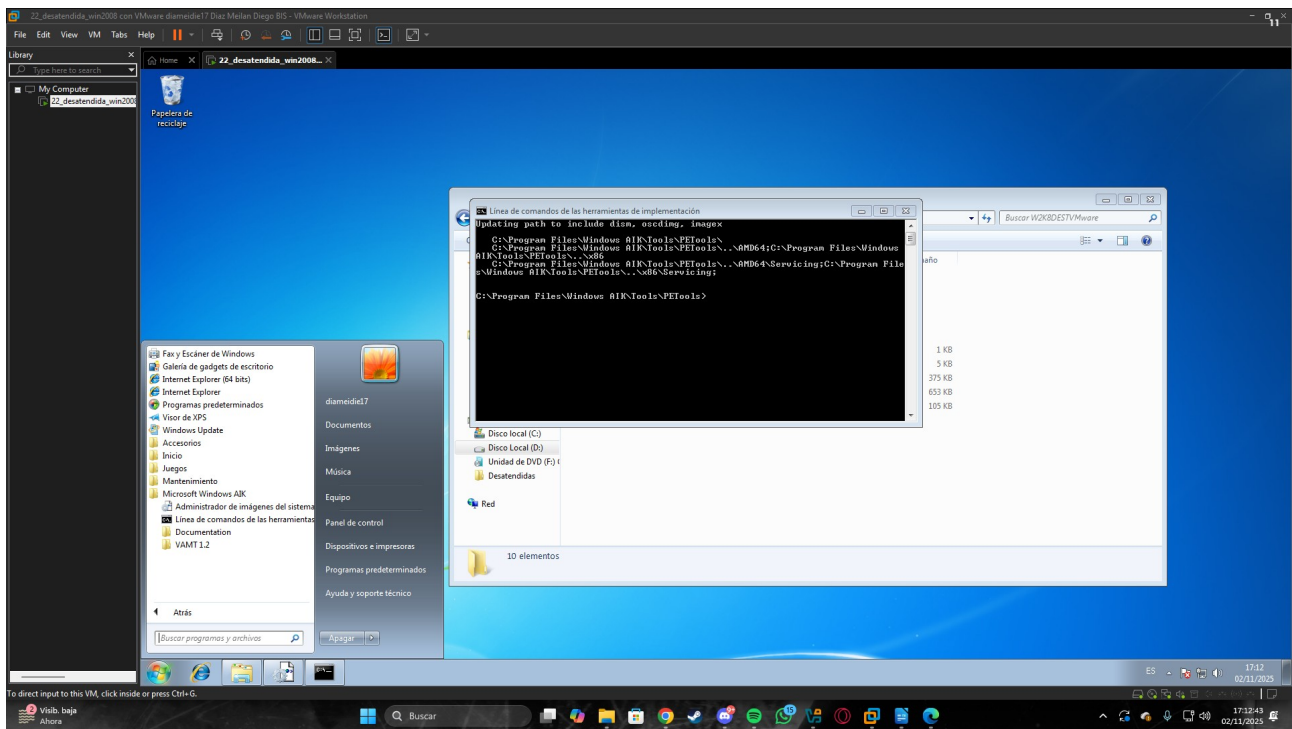

Una vez abierto podremos crear la iso mediante comandos.


A continuación ejecutaremos un comando que nos permitirá realizar la creación de la iso.

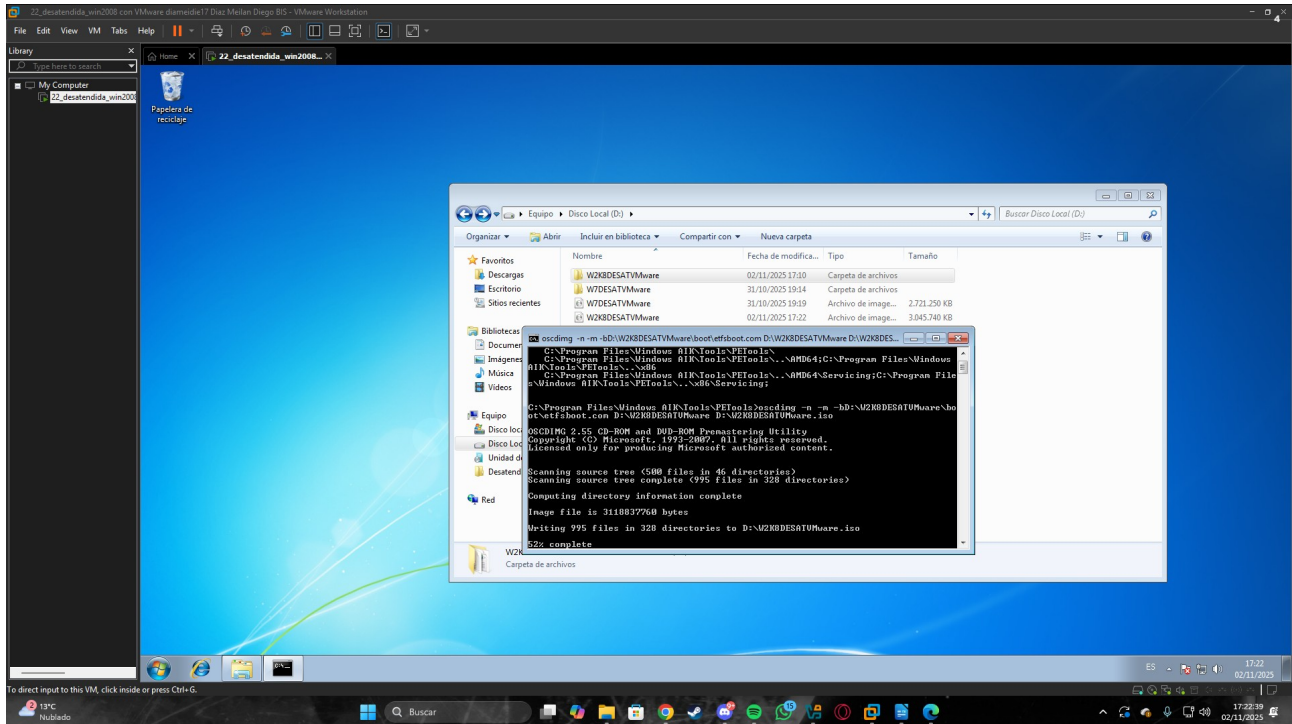

El comando que usaremos será: **oscdimg -n -m -bD:\W2K8DESATVMware\boot\etfsboot.com D:\W2K8DESATVMware D:\W2K8DESATVMware.iso**

La primera parte del comando escogerá el gestor de arranque (**D:\W2K8DESATVMware\boot\etfsboot.com**), la segunda escogerá la carpeta de origen (**D:\W2K8DESATVMware**) y la última parte será para elegir el nombre de la iso que nosotros queramos (**D:\W2K8DESATVMware.iso**)


Lo siguiente que realizaremos será pasar la iso de nuestro disco D: a la carpeta que hemos compartido anteriormente.

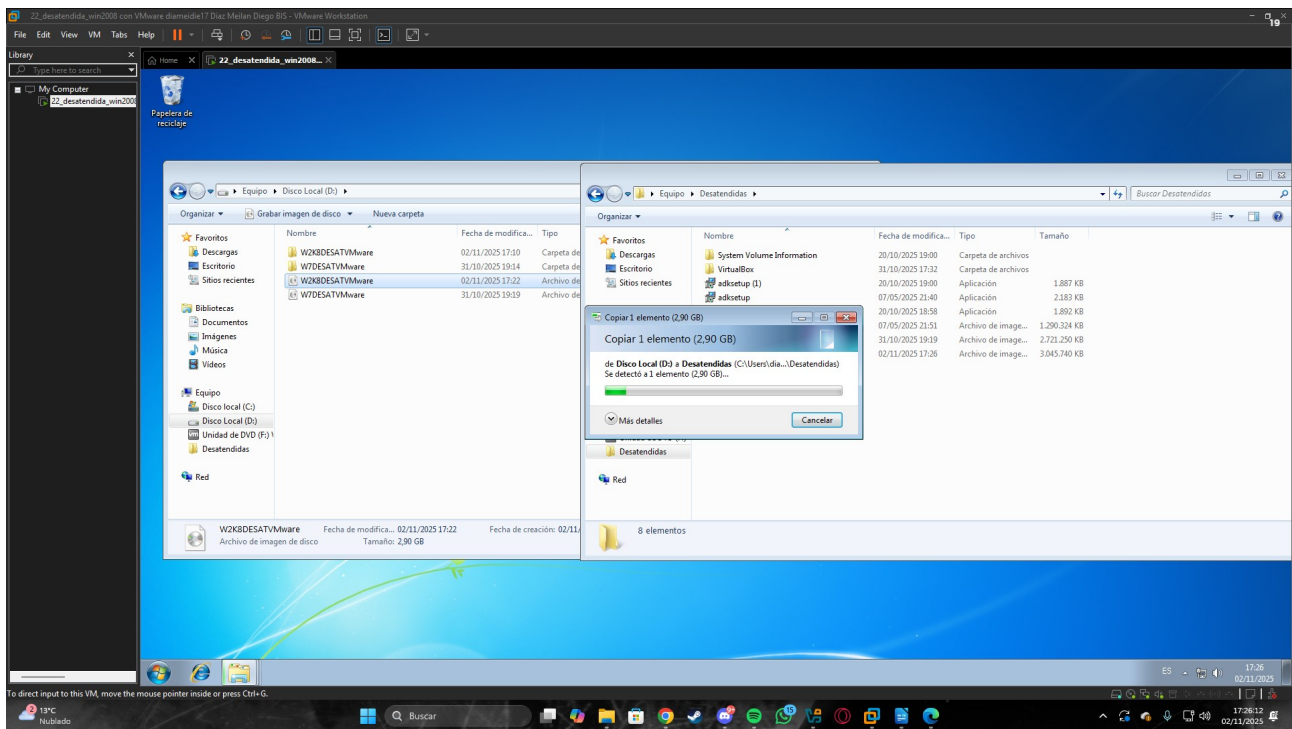

Esperaremos a que se nos copié la iso a nuestra carpeta compartida.


2.- Instalación Desatendida Windows Server 2008

Ahora apagaremos la máquina virtual y crearemos una nueva.

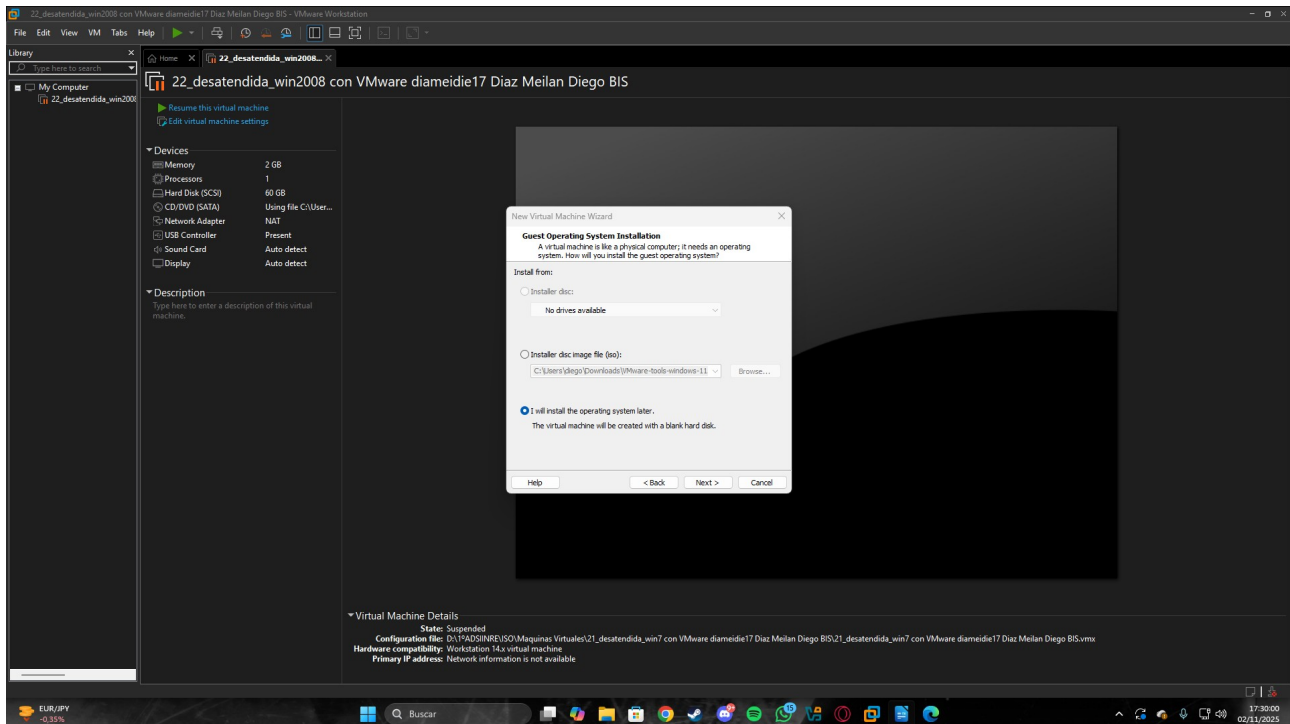


Crearemos una nueva máquina virtual y elegiremos la tercera opción, posteriormente pondremos que instalaremos de versión Windows Server 2008 R2, los pasos siguientes los dejaremos por defecto.

A continuación le meteremos la iso de la desatendida que hemos creado anteriormente.

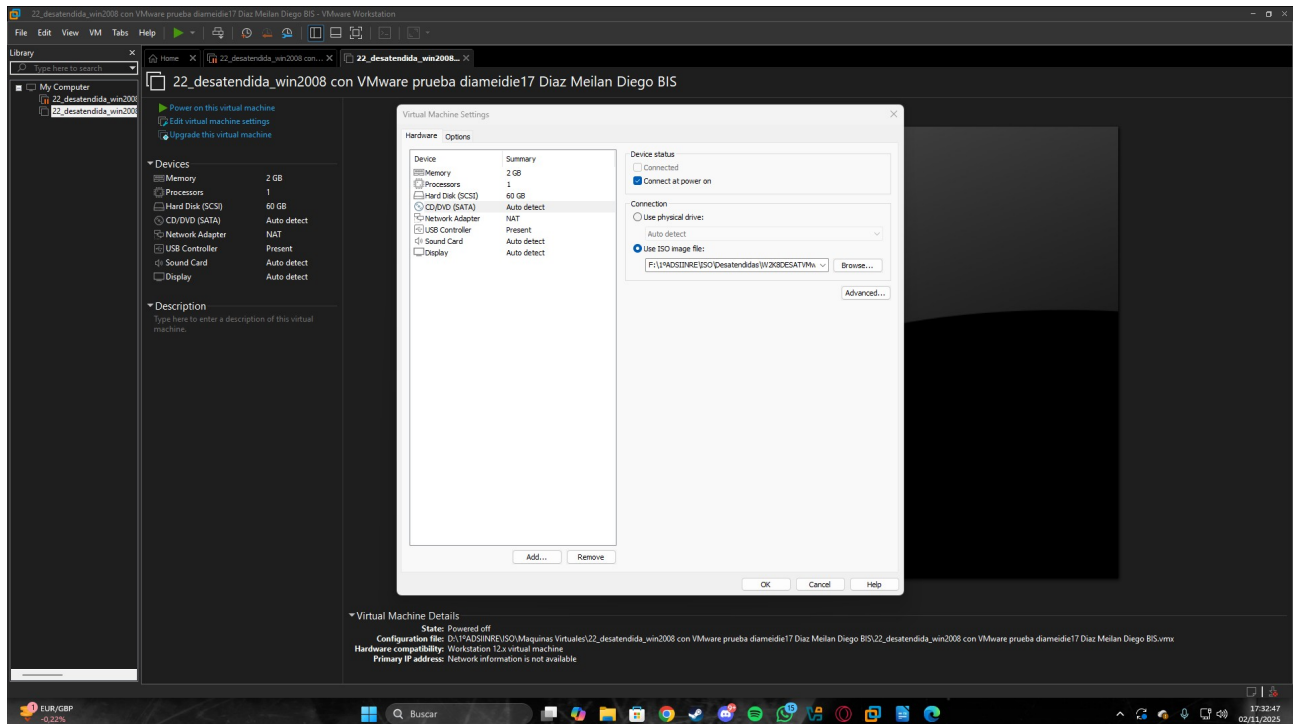


Una vez insertada le daremos a OK para confirmar los cambios.

Con esto ya podremos arrancar la máquina virtual para empezar la instalación.

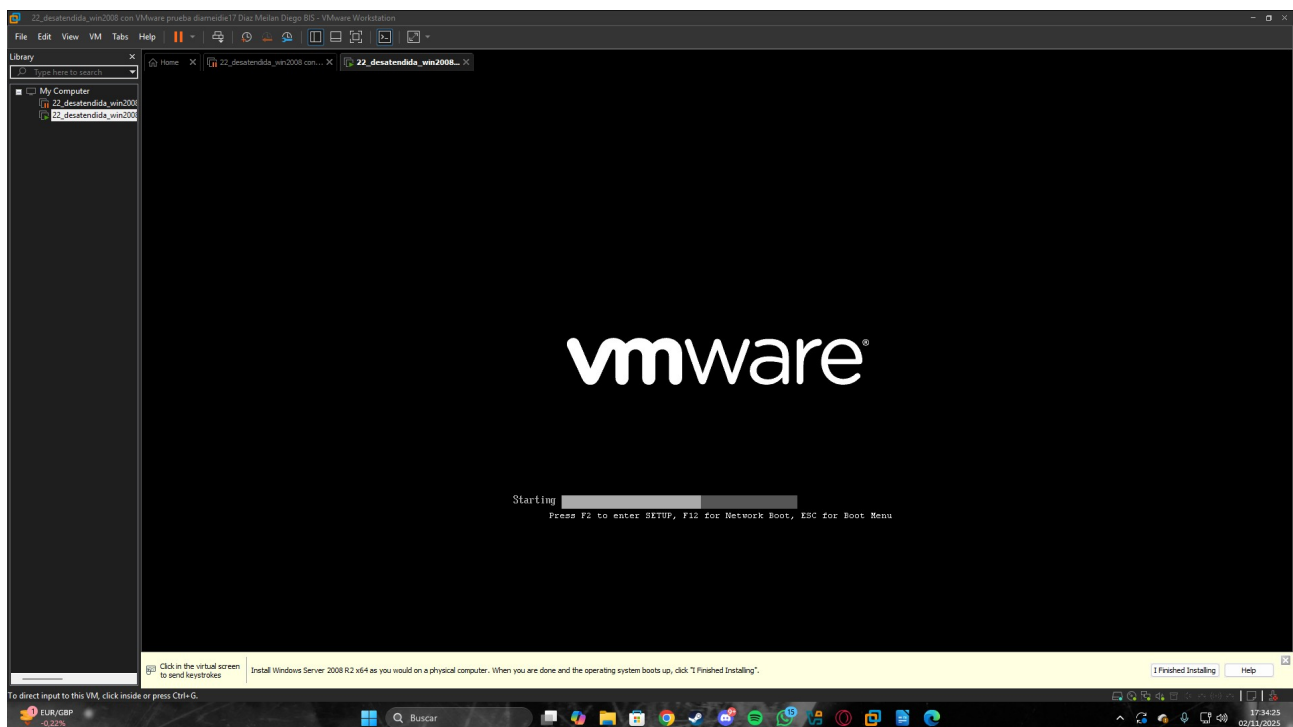


Ahora empezará la instalación desatendida de nuestro Windows Server 2008 R2.

Posteriormente durante el proceso de instalación si tenemos todo bien no nos debería pedir ninguna configuración.

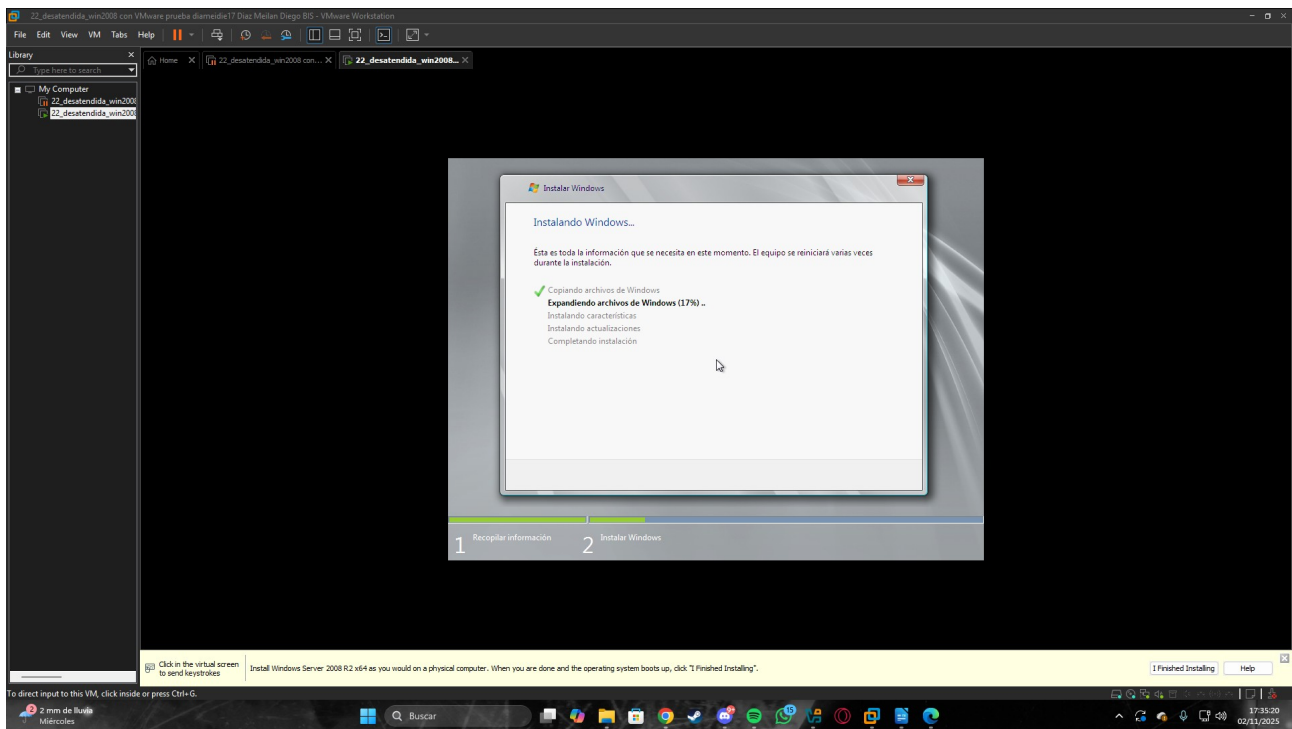


Con esto solo tendremos que esperar a que se instale.

Una vez que la instalación termina nos pedirá iniciar sesión

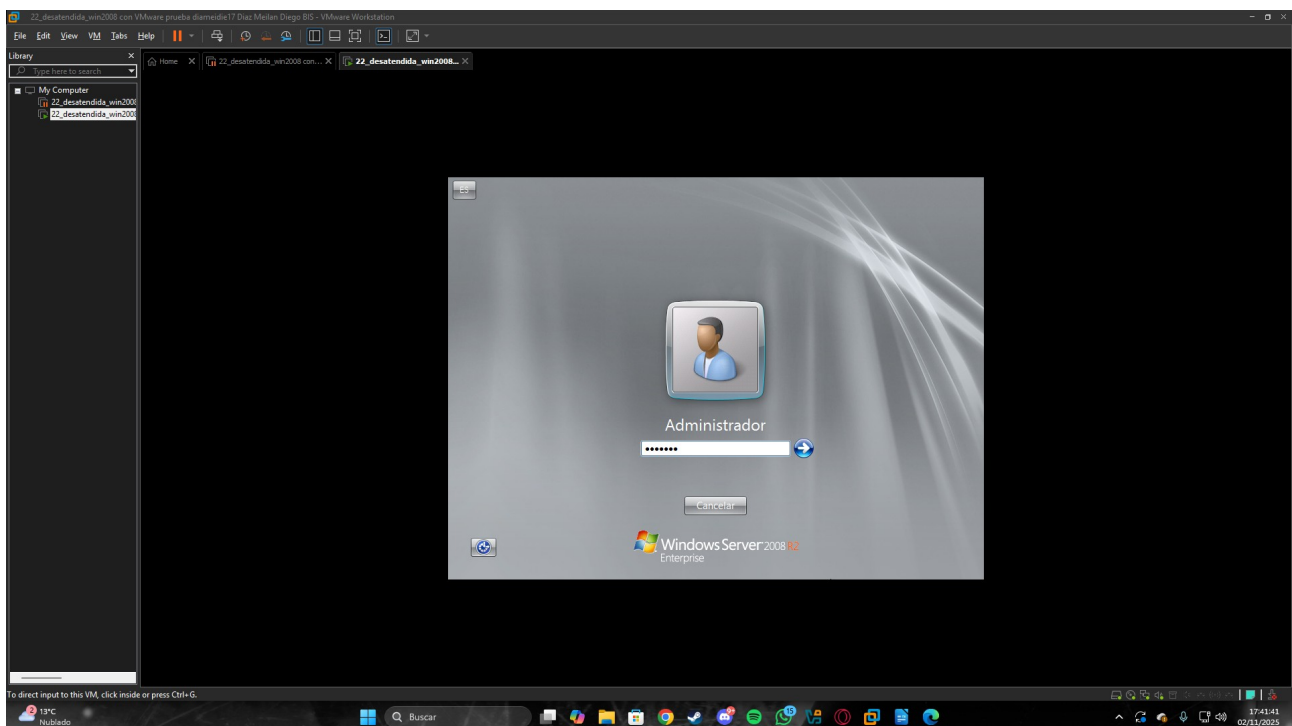

Le pondremos la contraseña que será abc123. y iniciaremos sesión.

Cuando pongamos la contraseña y iniciemos sesión podremos ver el escritorio de nuestro Windows Server 2008

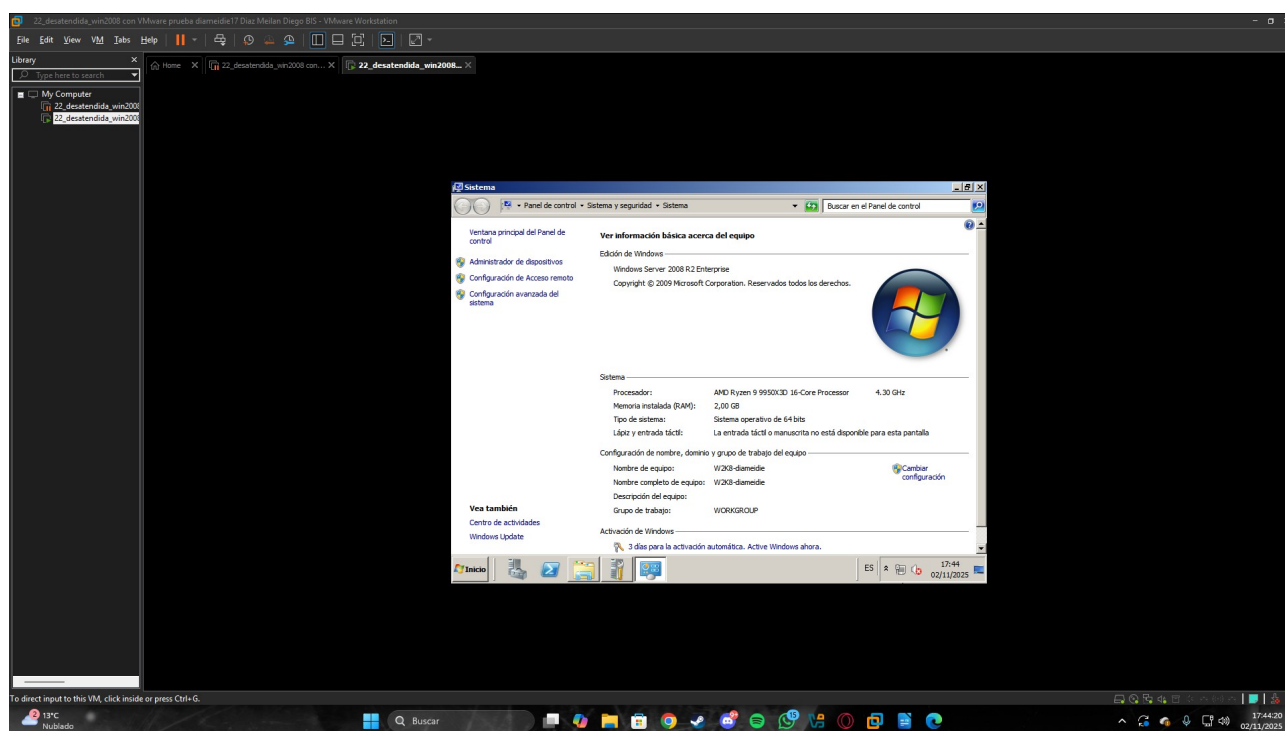

Podremos observar que el nombre del equipo está correcto. Con esto ya tendremos instalado nuestro Windows Server 2008 R2 totalmente desatendido en VMware.

Conclusión

Con este trabajo podremos aprender a realizar una instalación desatendida de Windows Server 2008 R2 en un entorno diferente al VirtualBox que en este caso es el VMware que tiene muchas similitudes con VirtualBox pero no son completamente idénticos. Gracias a esto aprenderemos a manejarnos con otro emulador de máquinas virtuales para tener un mayor abanico de posibilidades de manejo de estas Máquinas Virtuales. La versión del VMware que he utilizado es la VMware Workstation Pro 17.X

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los pdf's de /docu y se han utilizados algunos foros/videos para solucionar ciertos problemas con VMware.

Algunos videos/foros son:

<https://youtu.be/UbhQsY1WzRk?si=3rTX-BYSeMm2ly6V> (Tutorial para descargar VMware)

<https://youtu.be/rc8jdnbDeaU?si=ACrRJzOfG3fkVWK0> (Tutorial para compartir carpetas Host MV)