

23_ServiDir456

diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

23_ServiDir456.....	1
1.- Creación MV Windows Server 2003.....	3
2.- Instalación Windows Server 2003.....	5
3.- Administración y configuración básica de Windows.....	9
3.1.- Configurar menú de inicio.....	9
3.2.- Administración de discos.....	11
4.- Usuarios y Grupos Locales.....	15
4.1.- Creación de Usuarios Noa y Pepe.....	15
4.2.- Permisos sobre objetos.....	23
4.3.- Recursos Compartidos.....	35
4.4.- SID (Identificador de seguridad).....	44
5.- Gestión de Impresoras.....	47
5.1.- Instalar y compartir una impresora local.....	47
5.2.- Instalar una impresora en Red.....	52
6.- Cuotas de disco.....	54
Conclusiones.....	58
Referencias.....	58

1.- Creación MV Windows Server 2003


Para comenzar a realizar el trabajo de servicios de directorio, primero tendremos que crear la máquina virtual que vamos a utilizar. Usaremos un Windows Server 2003 para realizar el trabajo.

Primero crearemos la máquina virtual que vamos a utilizar.

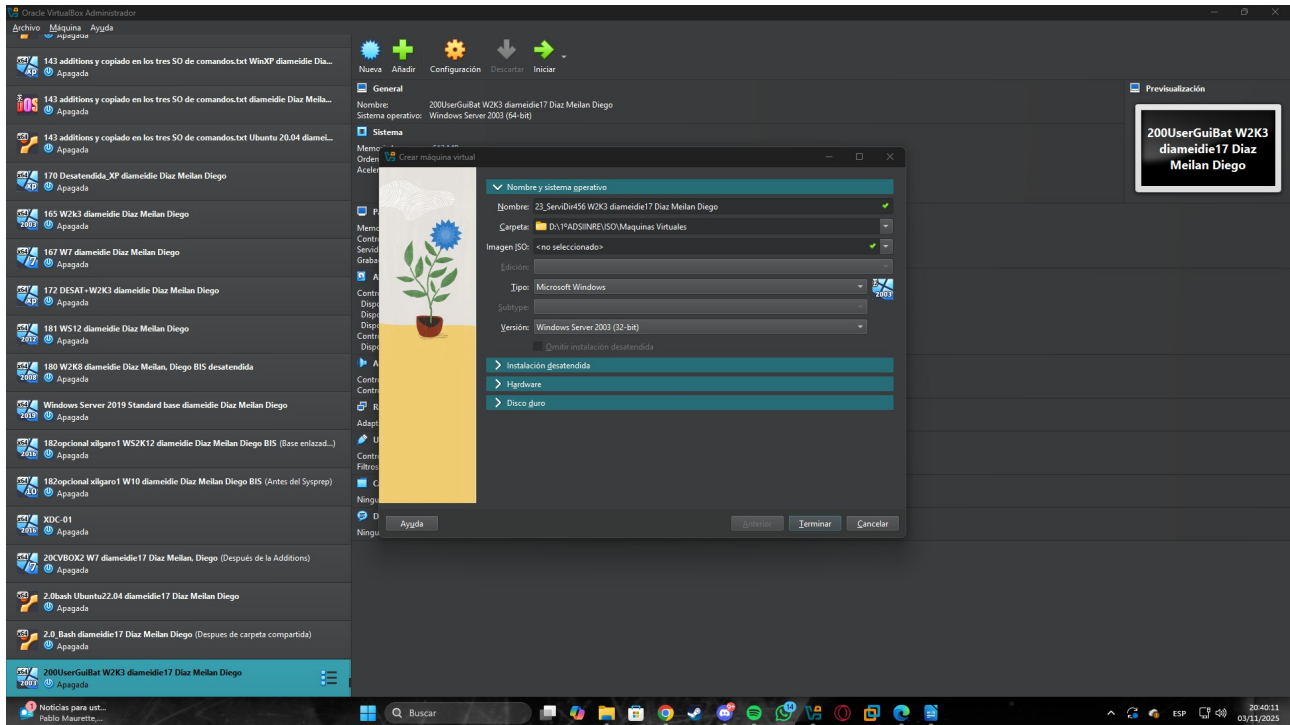


Le ponemos la versión Windows Server 2003 32-bits que luego lo cambiaremos a 64-bits ya que puede llegar a dar error si ponemos directamente 64-bits.

Una vez creada la máquina que usaremos le cambiaremos el orden de arranque

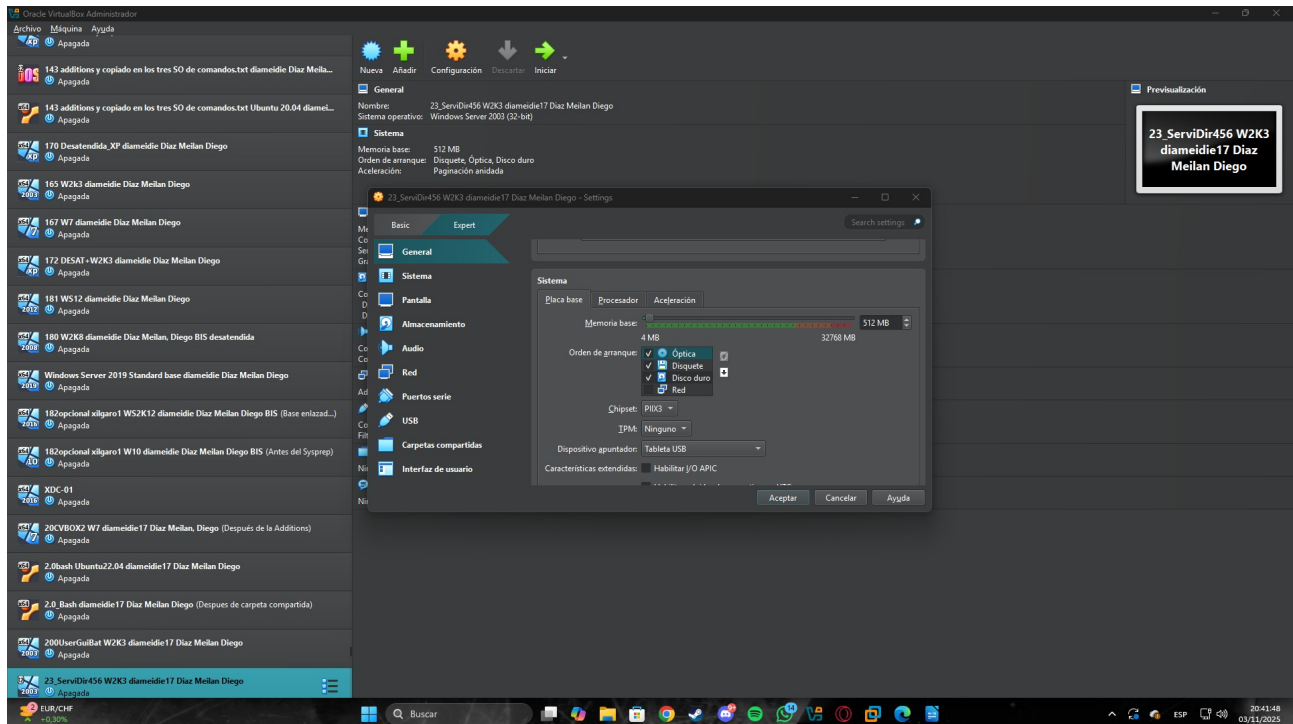

Este paso lo haremos ya que nuestra instalación va a ser desatendida con un disquete y en el caso de dejar el orden de arranque por defecto esta máquina no arrancara ya que caerá en un error de arranque.


A continuación nos iremos a Almacenamiento donde le meteremos la primera iso de las dos que hay que usar en esta instalación.

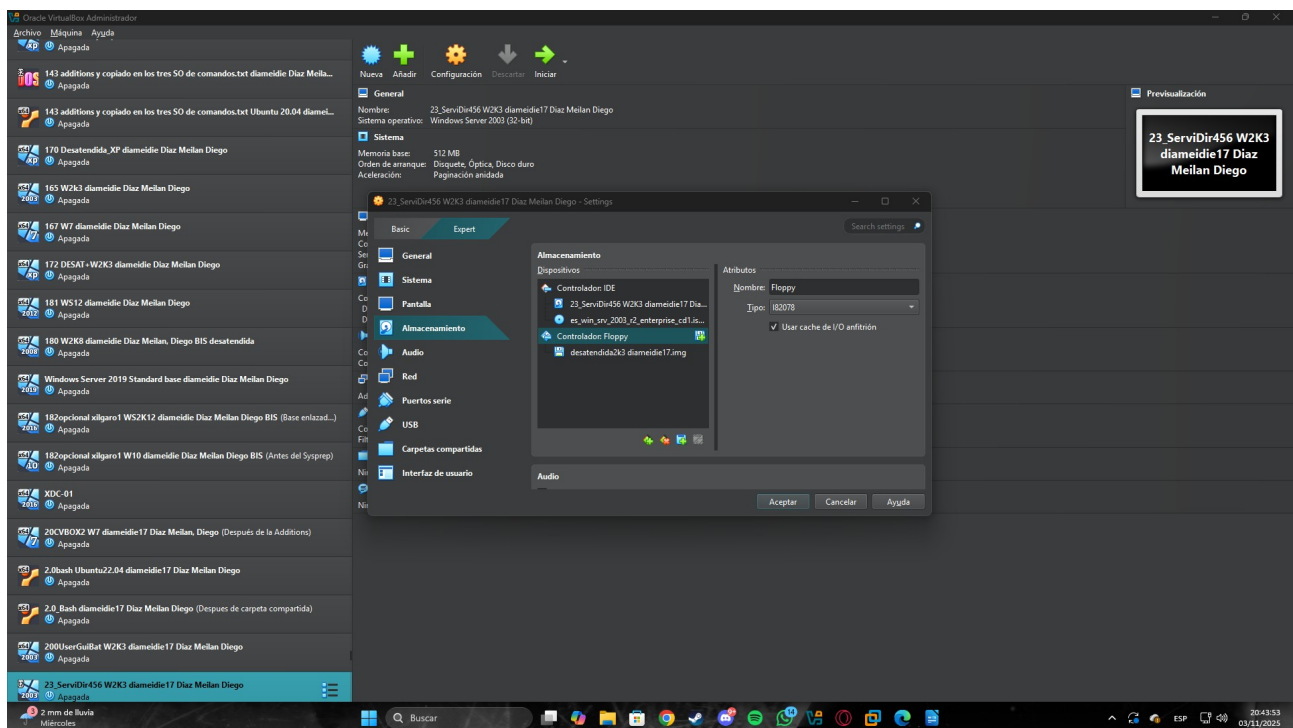

También le meteremos el disquete de la desatendida y con esto ya tendremos la máquina lista.


2.- Instalación Windows Server 2003

Posteriormente de configurar la máquina virtual correctamente ya podremos arrancarla para que se instale de una manera desatendida. (Esta desatendida ha sido creada en otro trabajo)

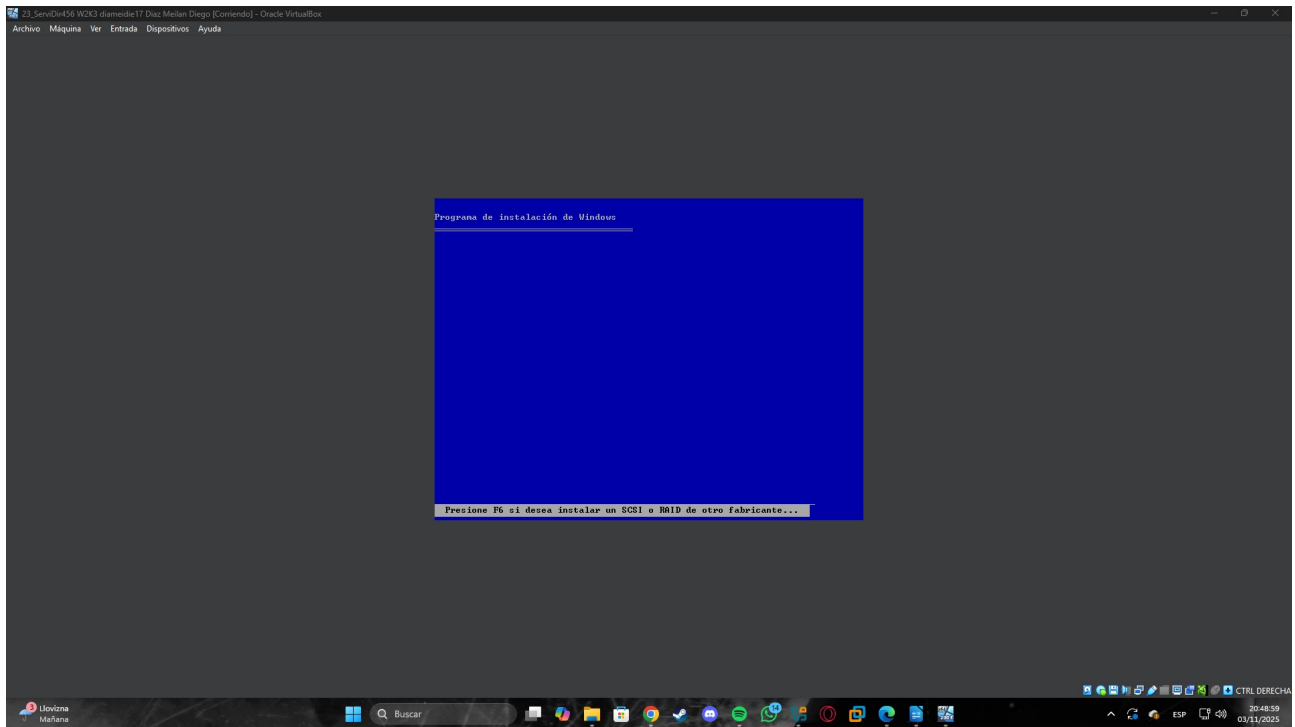


Primero se configurará los disco y luego comenzará con la instalación del sistema operativo.

Luego de que se formateen los disco y se copien los archivos el Windows Server 2003 comenzará a instalarse de manera desatendida.

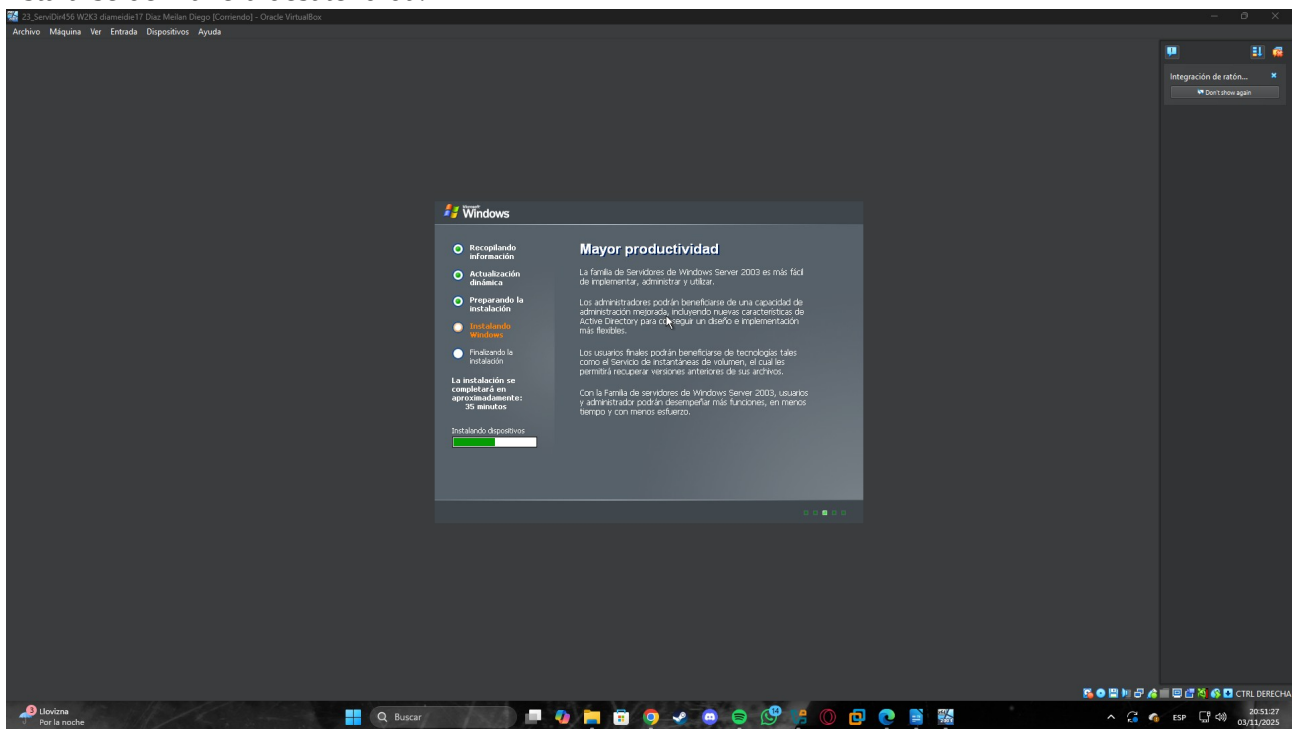


Mientras que se instala no tendremos que tocar nada ya que tiene todo bien configurado.

Una vez que se termine de instalar se nos reiniciará la máquina virtual y se nos iniciará sesión, luego tendremos que meter el segundo disco óptico para terminar definitivamente la instalación.

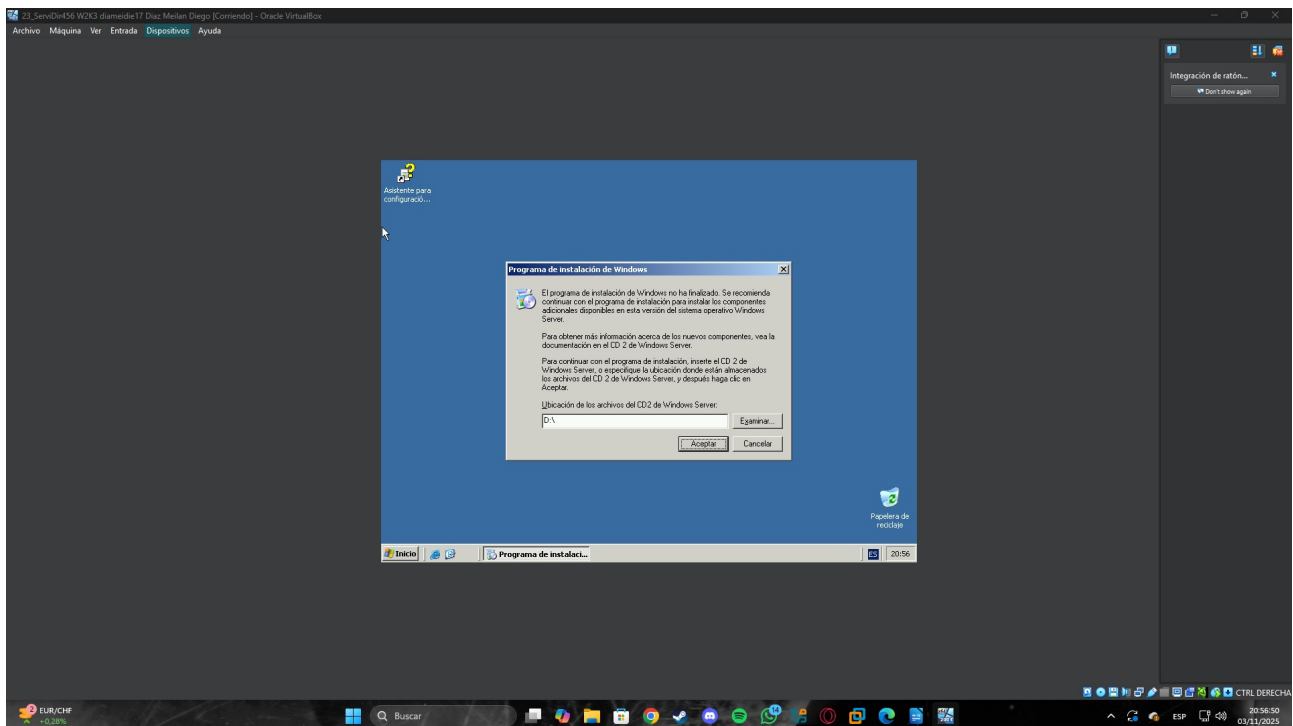


Le metemos el disco accediendo a Dispositivos → Unidades ópticas y escogeremos la iso correspondiente y le daremos a Aceptar dentro de nuestro Windows Server.

A continuación comenzará a terminar la instalación

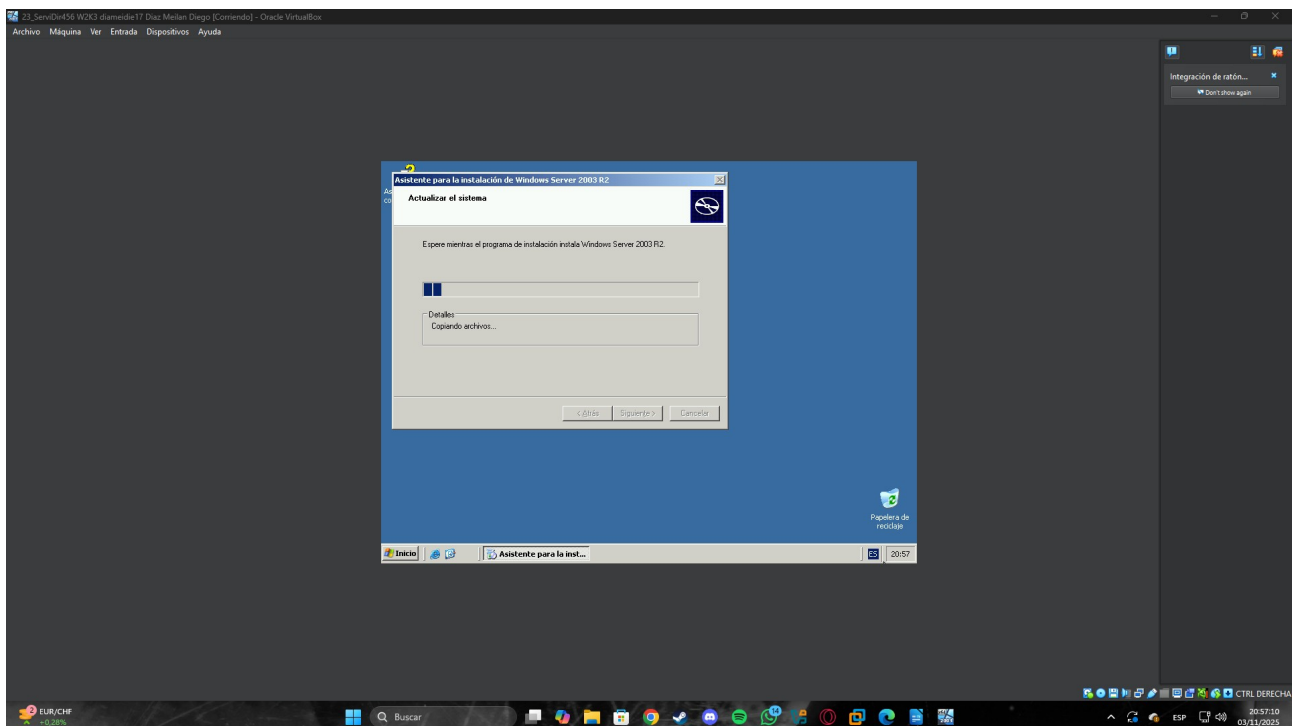


En este paso tendremos que esperar unos segundos y posteriormente le daremos a Finalizar una vez termine la instalación completamente.

Ahora le meteremos las Additions a nuestro sistema operativo Windows Server, para ello le daremos a Dispositivos → Insertar Imagen CD de los complementos del invitado

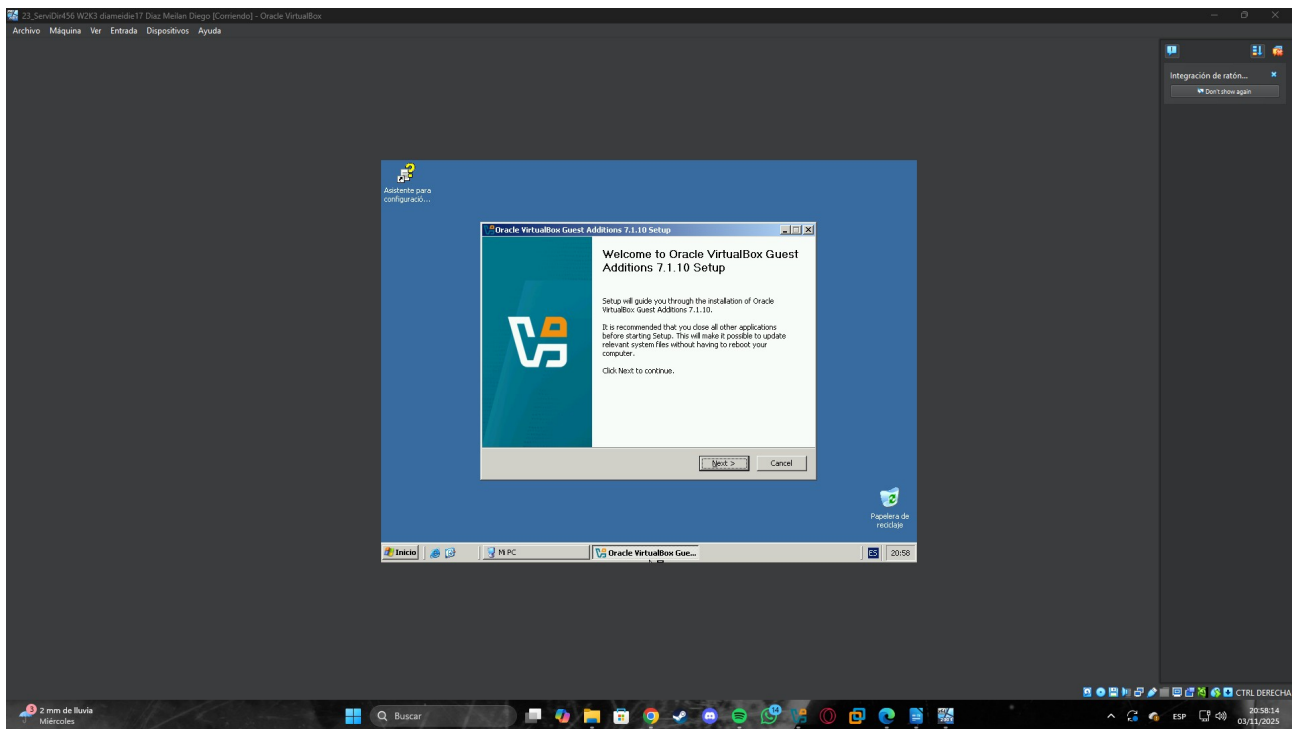


Nos iremos al explorador de archivos y a D: que será donde tenemos las Additions para instalar. Las ejecutaremos y empezaremos a instalarlas, le daremos a Next para comenzar

Le daremos a Next y dejaremos todo por defecto, luego llegaremos a un apartado que será para instalarlas le daremos a Install

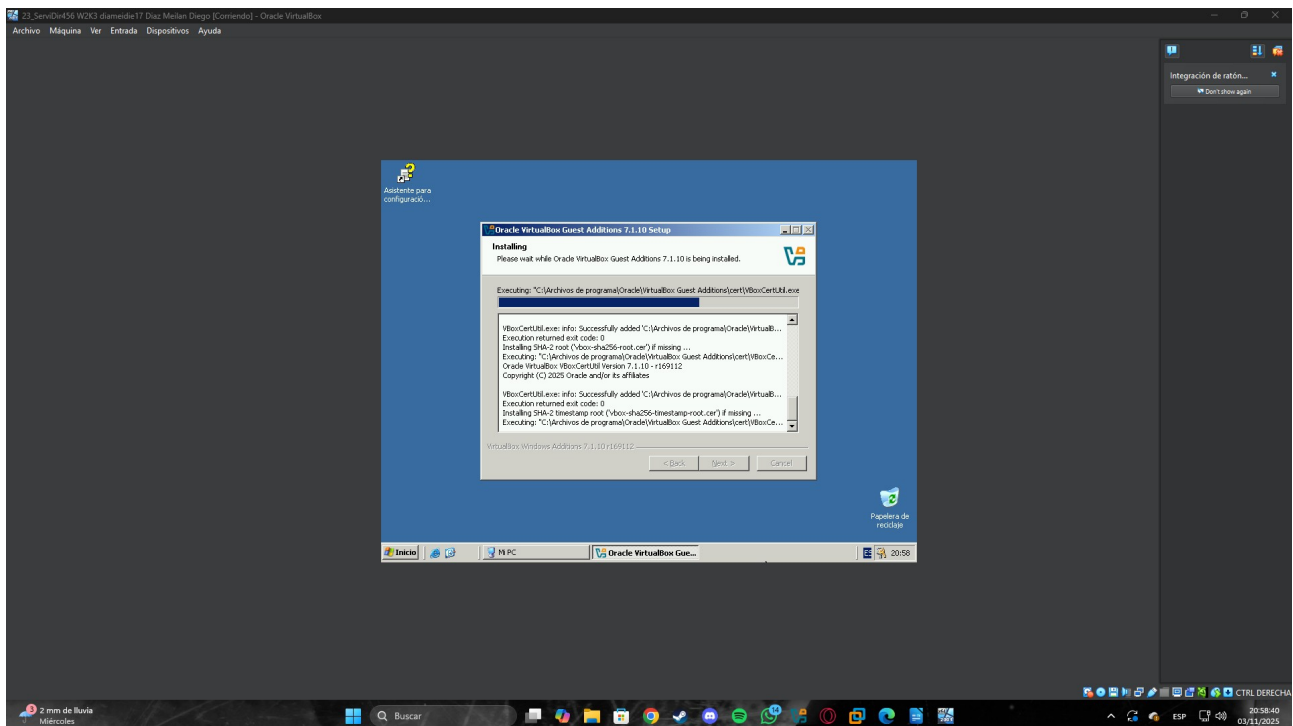


Y se comenzaran a instalar las Guest Additions, esperaremos unos segundos a que terminen.

Una vez que el proceso a terminado nos saldrá la siguiente pestaña que nos pedirá reiniciar la máquina virtual para aplicar los cambios

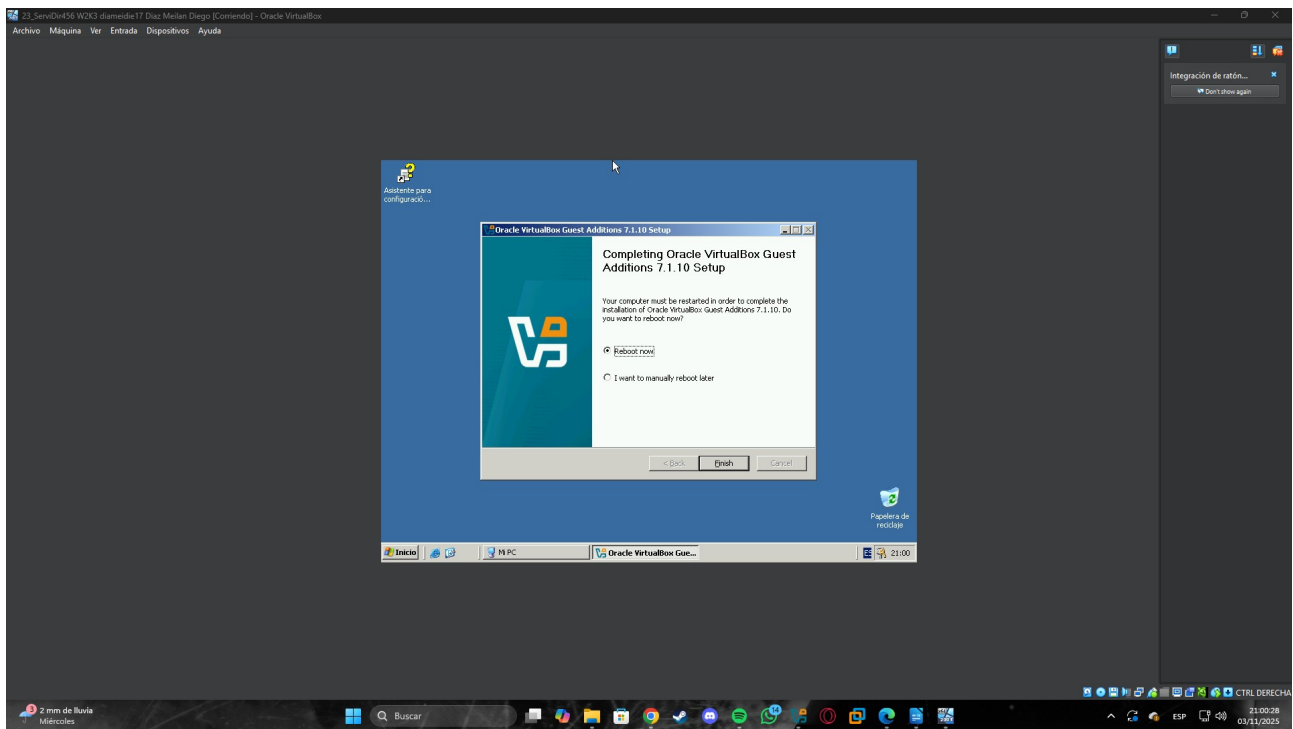

Le daremos a Reboot Now y a Finish para que se reinicie y que se apliquen los cambios

Cuando la máquina virtual se reinicié le quitaremos el disquete en Dispositivos → Unidades de disquete → Remove disk from Virtual Drive.

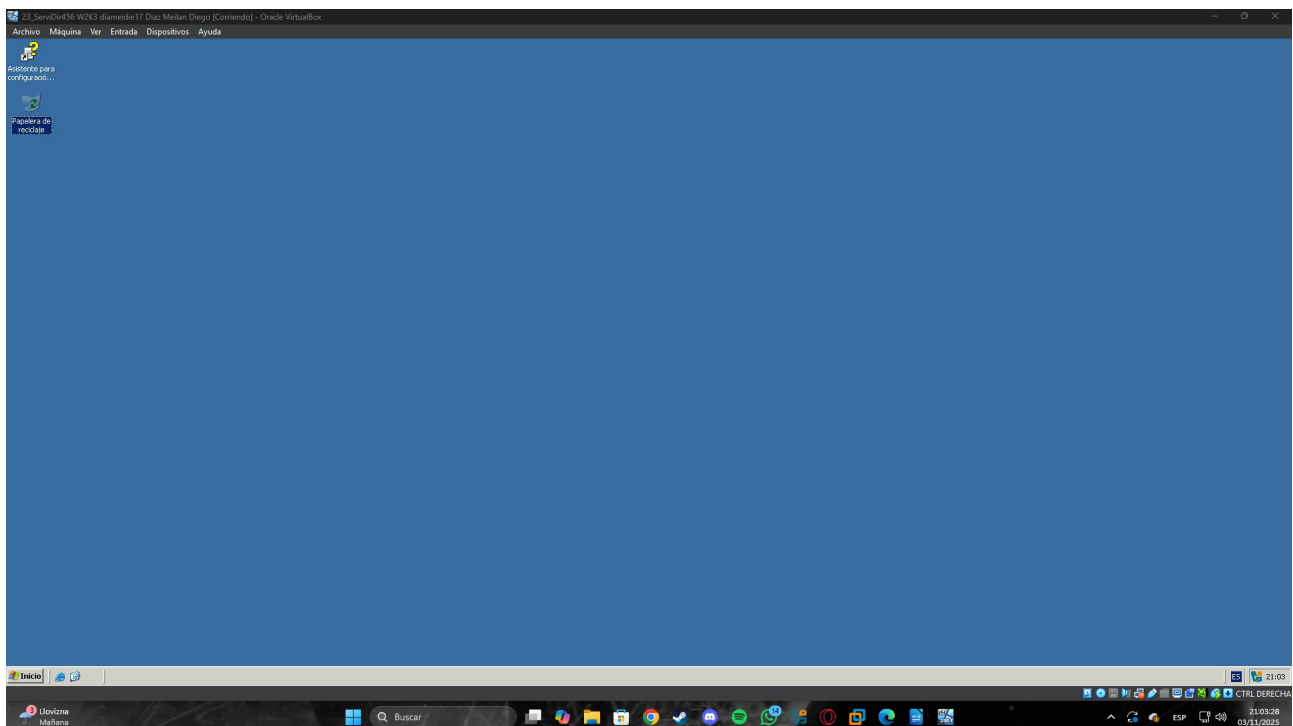


Con esto la máquina se encenderá correctamente y tendremos las Guest Additions correctamente instaladas.

3.- Administración y configuración básica de Windows


3.1.- Configurar menú de inicio

Para cambiar la interfaz que observamos en nuestro escritorio tendremos que hacer click derecho en la barra de tareas y seleccionar propiedades

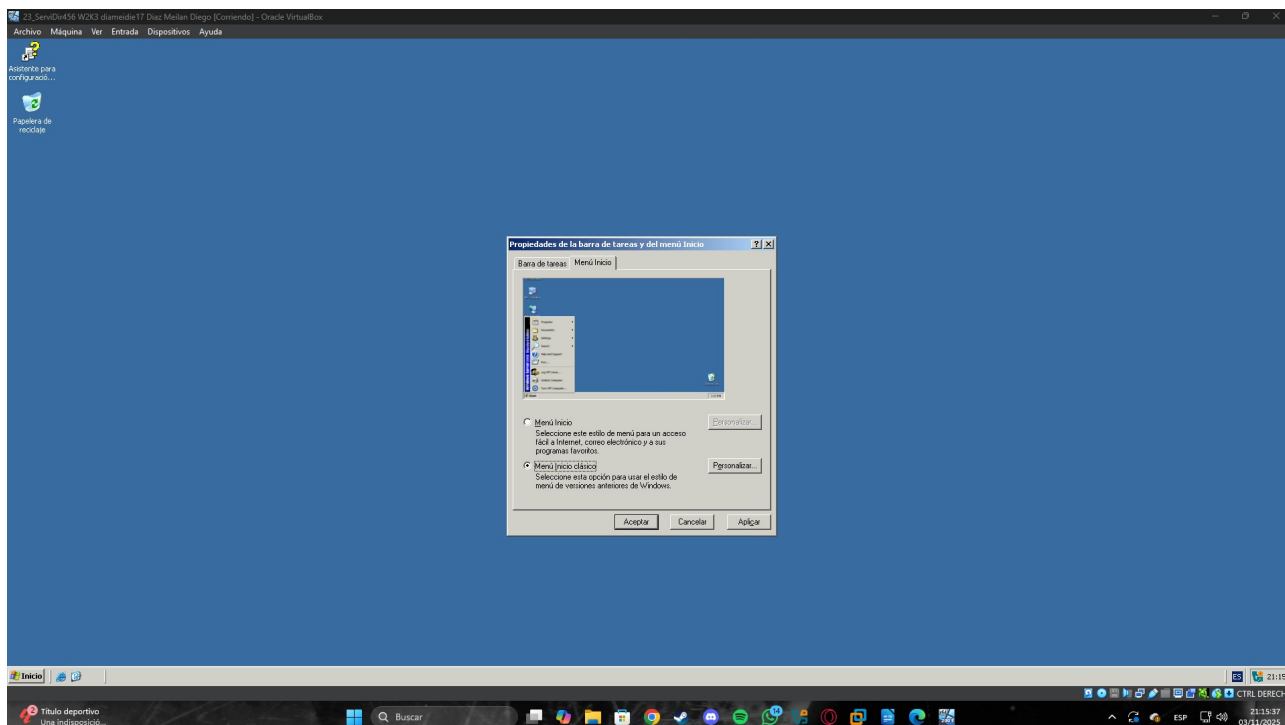

Nos iremos a al apartado de Menú de Inicio y le daremos a la opción de Menú de Inicio clásico, luego le daremos a aplicar y se nos cambiará la interfaz.


Con esto ya tendremos la interfaz clásica de Windows

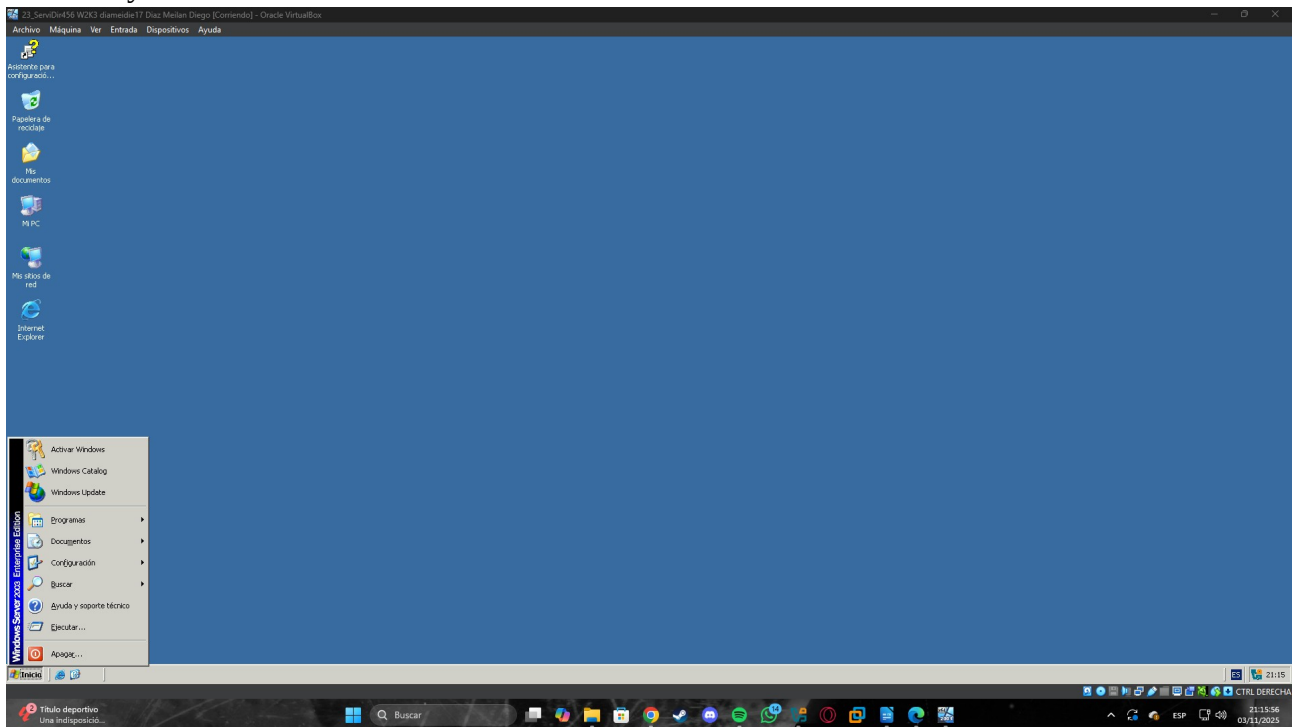

Ahora podremos continuar con el resto de apartados de este trabajo.


3.2.- Administración de discos

Ahora tendremos que apagar la máquina virtual ya que le añadiremos un disco duro nuevo de 500 MB

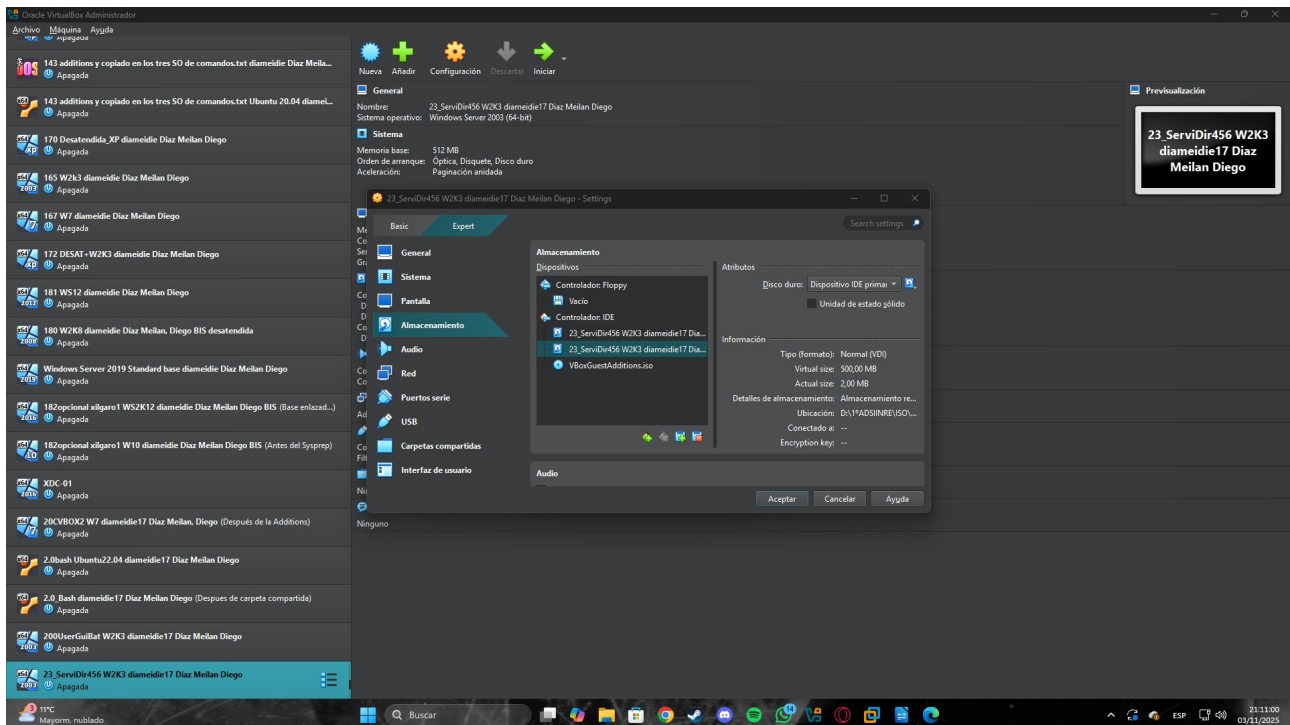


Para ello nos iremos a almacenamiento → Añadir disco duro que esta en Controlador: IDE → Crear → Ponemos el nombre y el tamaño que deseamos, en mi caso el nombre del disco lo dejé por defecto y el disco le puse 500 MB porque es suficiente.

A continuación arrancaremos la máquina virtual y le daremos click derecho a MI PC donde nos saldrán varias opciones de las cuales seleccionaremos Administrar y se nos abrirá una pestaña nueva.

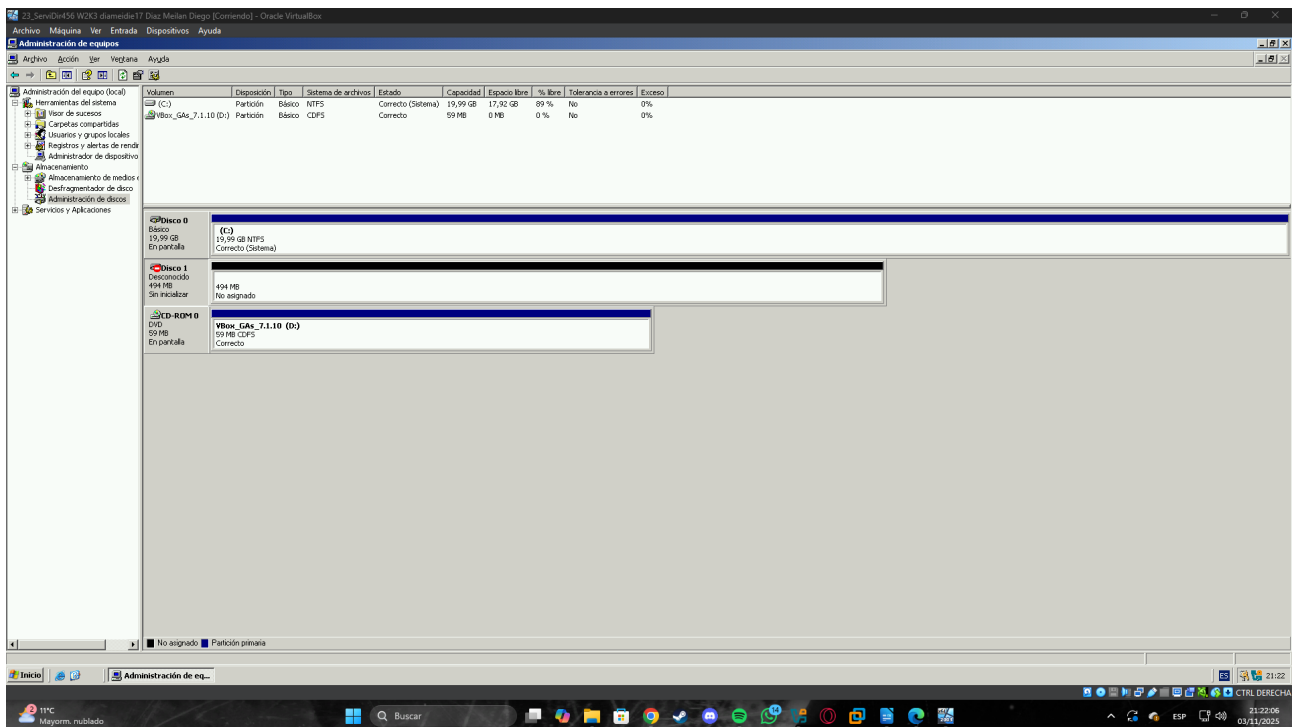


Nos iremos a Almacenamiento → Administrador de disco para darle formato al disco que hemos añadido

Le daremos click derecho encima de Disco 1 y inicializar disco para comenzar darle formato al disco.

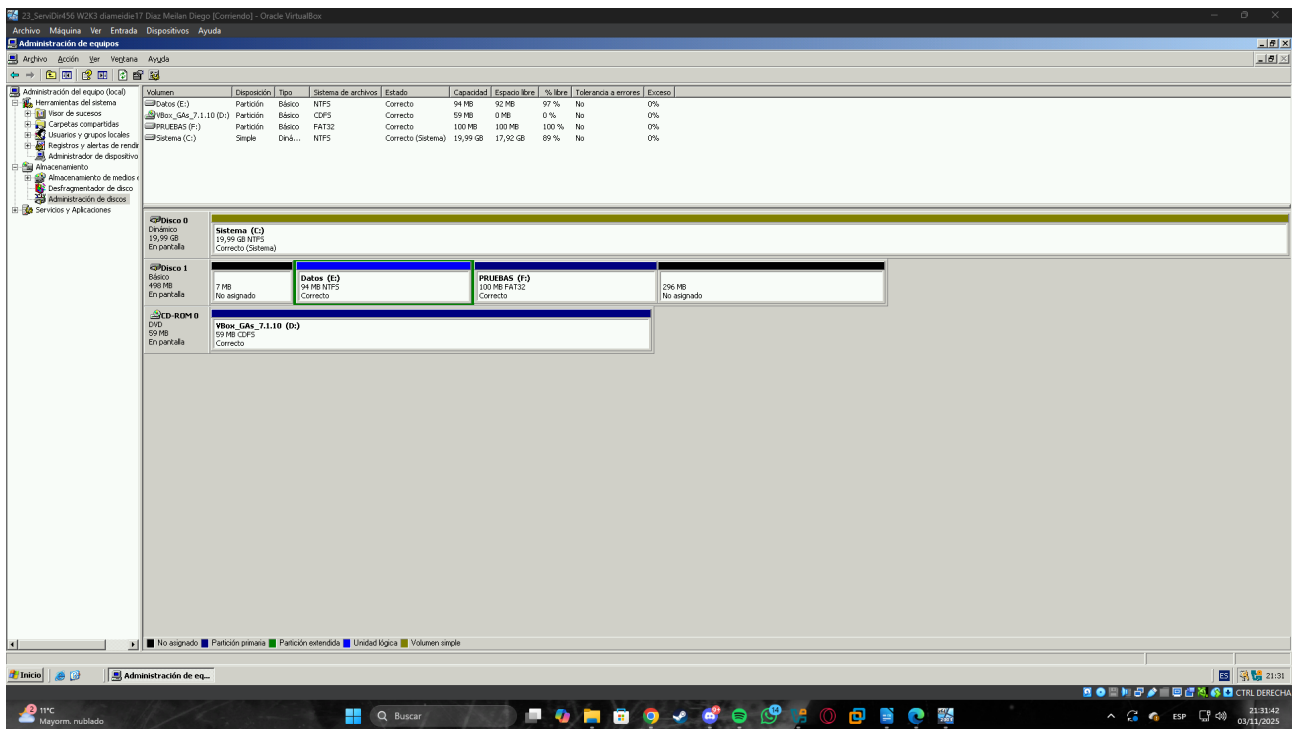

Una vez que le damos formato al disco crearemos dos particiones que serán Datos y Pruebas. Para ello le daremos click derecho al espacio libre del disco y le daremos a partición nueva que será donde le ponemos el formato que queremos y el nombre. En este caso Pruebas tiene formato FAT32 y Datos tiene de formato NTFS.

Ahora nos iremos al explorador de archivos donde podremos ver todas particiones que hemos hecho.

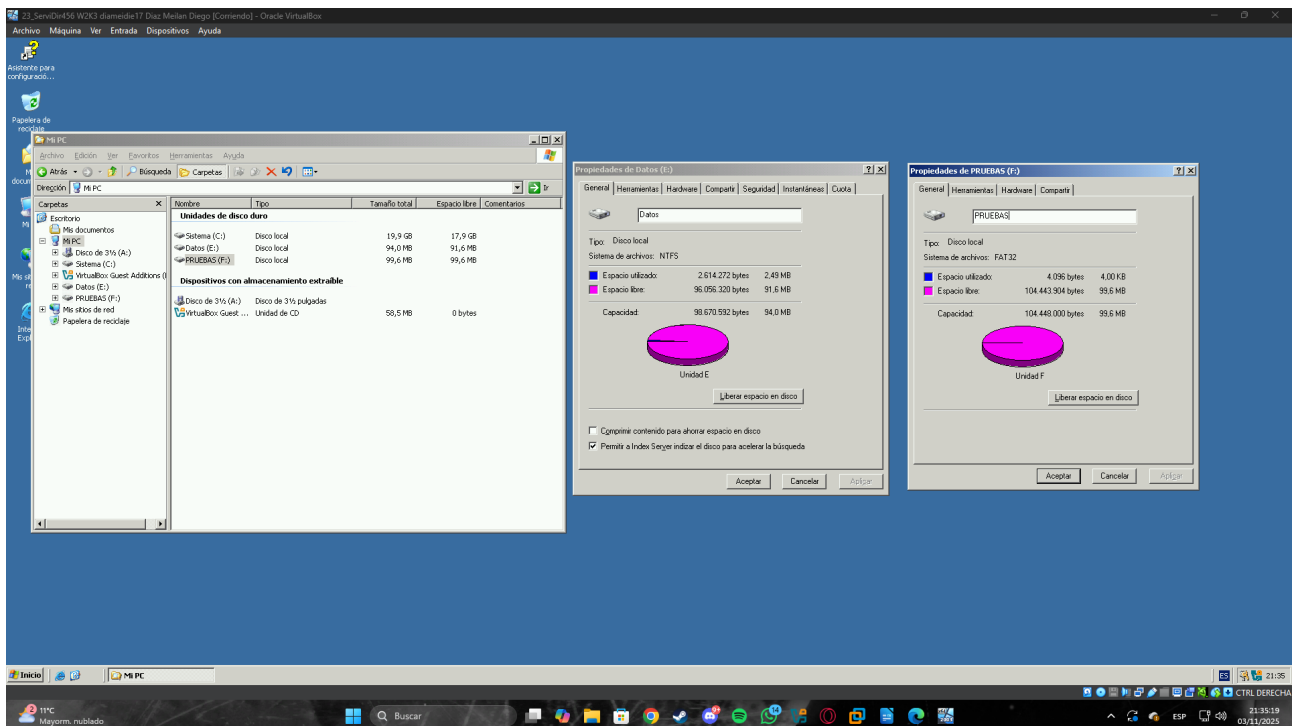


Le daremos a click derecho sobre Datos y Pruebas que le daremos a Propiedades donde podremos observar la diferencia entre los formatos de FAT32 y NTFS. En FAT32 no existen las opciones de Seguridad, Instantáneas y Cuotas

4.- Usuarios y Grupos Locales


4.1.- Creación de Usuarios Noa y Pepe

Para crear los usuarios Noa y Pepe tendremos que darle click derecho a MI PC y luego seleccionar la opción de Administrar, nos llevará al apartado de Administración de equipos donde nos tendremos que meter en Herramientas del sistema → Usuarios y grupos locales → Usuarios

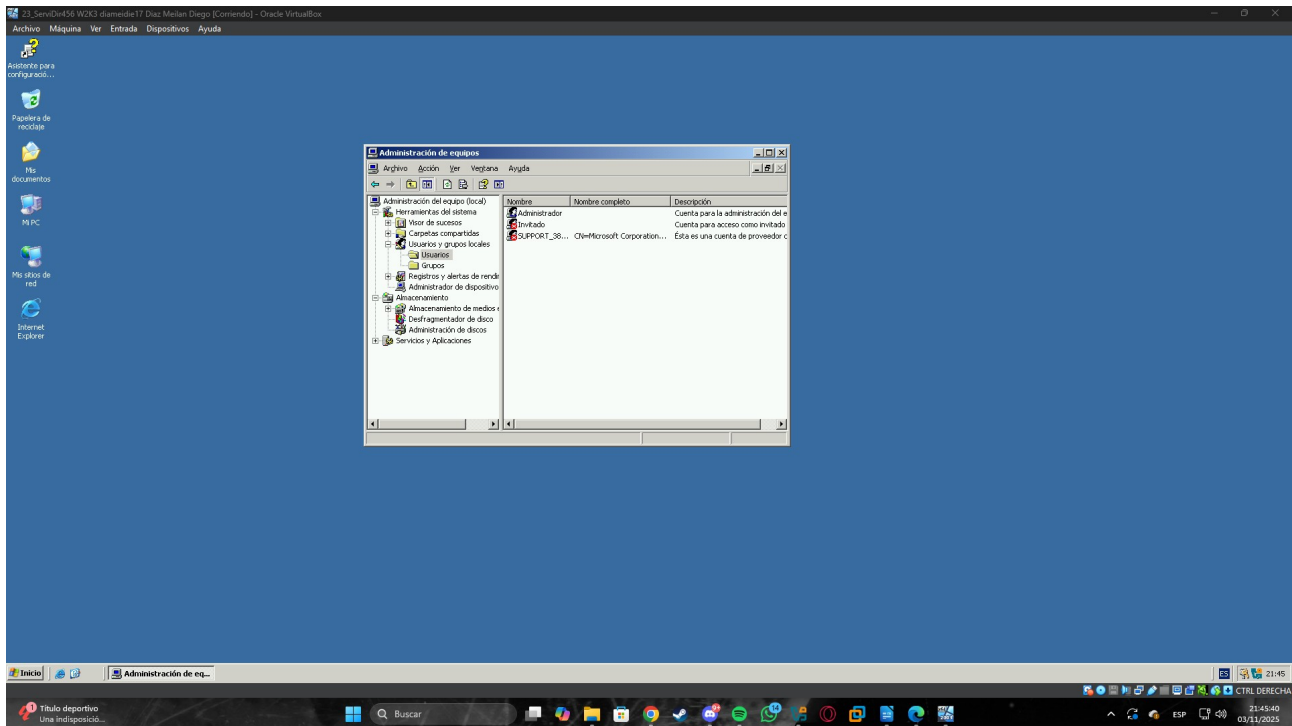


Una vez dentro de la carpeta podemos observar que usuarios hay ahora mismo en el sistema operativo antes de crear usuarios y grupos.

Ahora crearemos el usuario de Noa que para ello haremos click derecho y le daremos a usuario nuevo

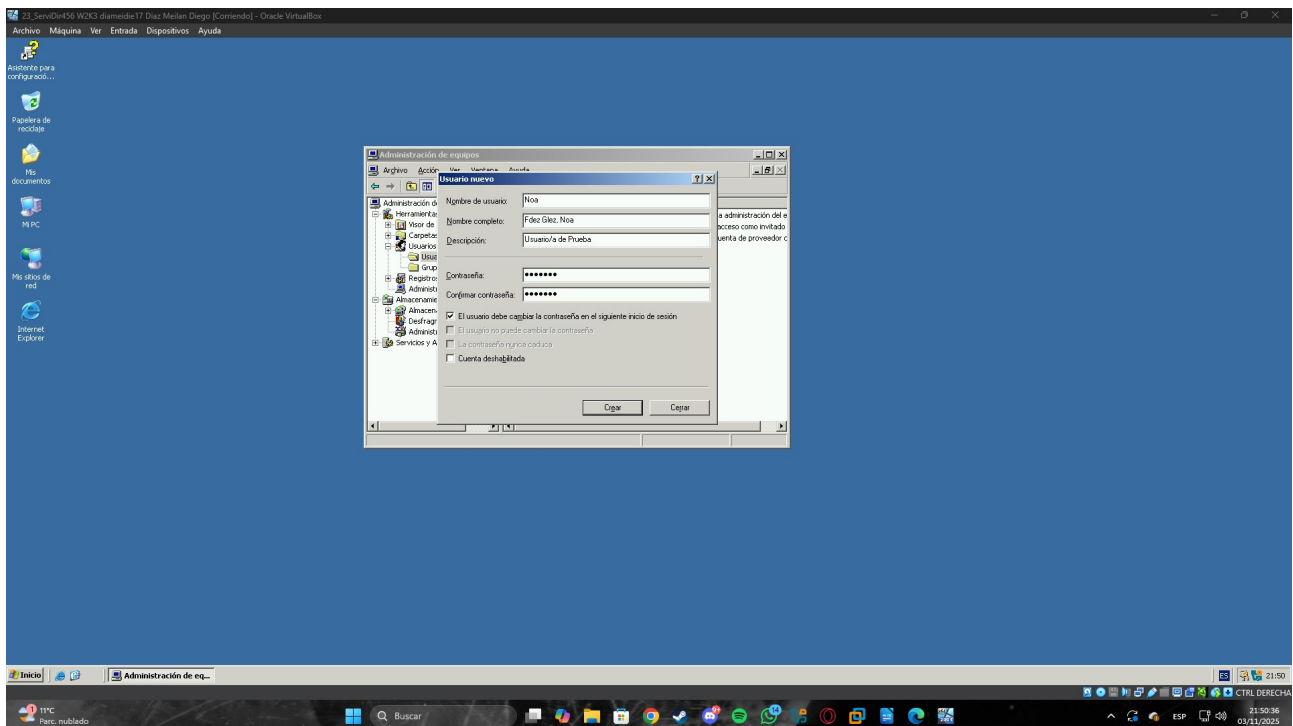


Le pondremos el nombre de Noa y la contraseña que será abc123. y dejaremos marcada la opción de cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, le daremos a crear para que realice el usuario.

A continuación crearemos Pepe del mismo modo que hemos creado Noa pero en este caso haremos unos cambios.

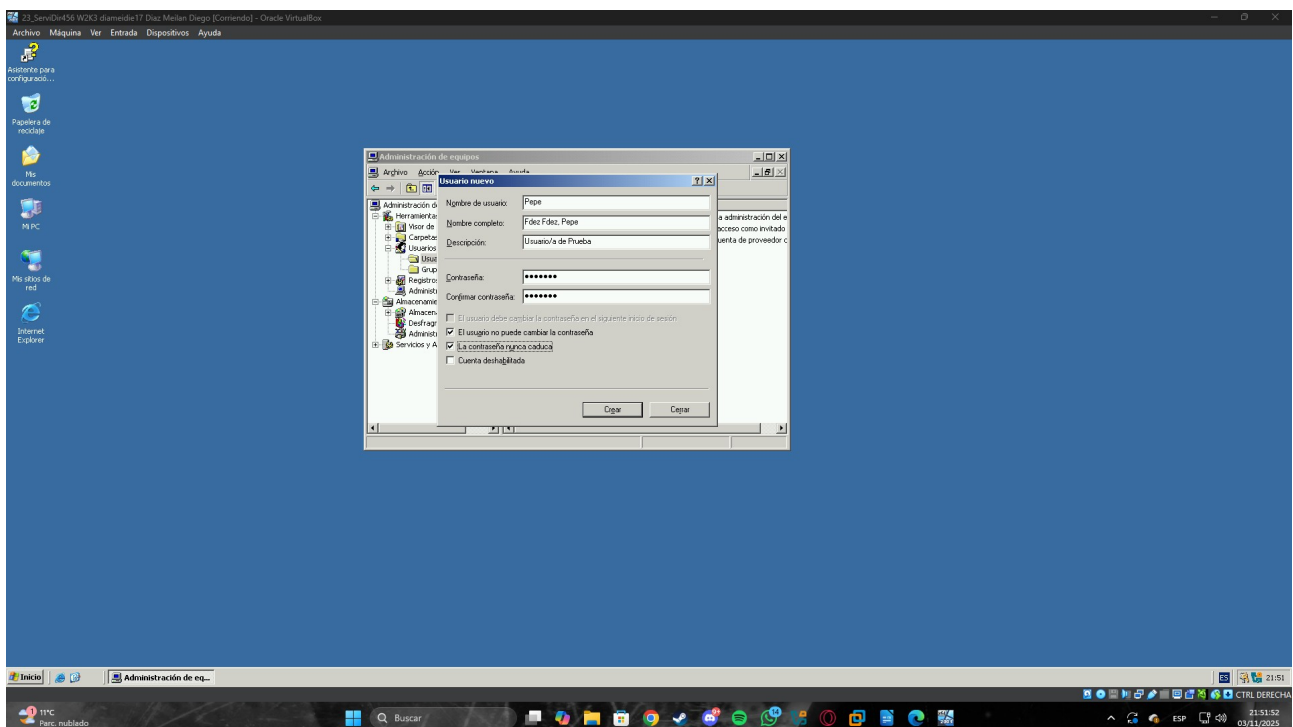


En este caso la contraseña no se cambiará la primera vez que iniciemos sesión con Pepe.

Una vez que hemos creado los usuarios nos deberían aparecer en el directorio de los usuarios.

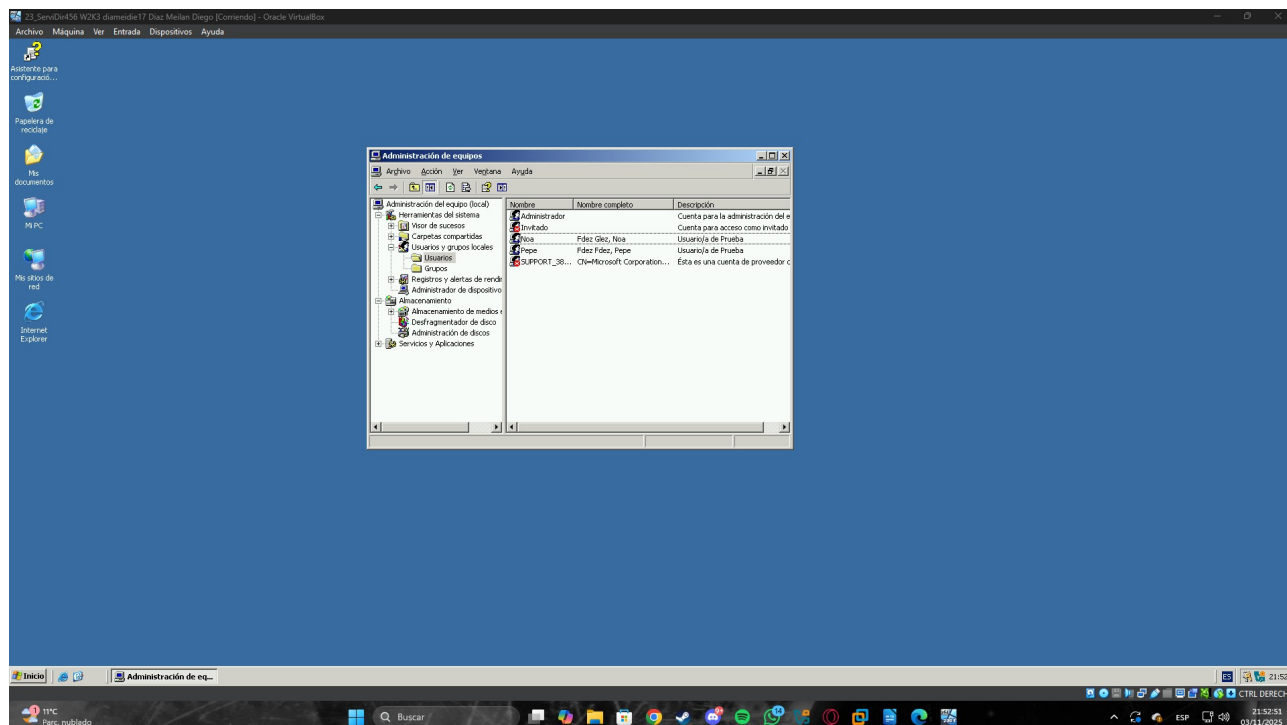


Como podemos observar los usuarios Noa y Pepe han sido creados con éxito.

Posteriormente nos iremos al directorio de Grupos donde crearemos los Grupos Mujeres y Hombres. Primero crearemos Mujeres donde meteremos el usuario de Noa

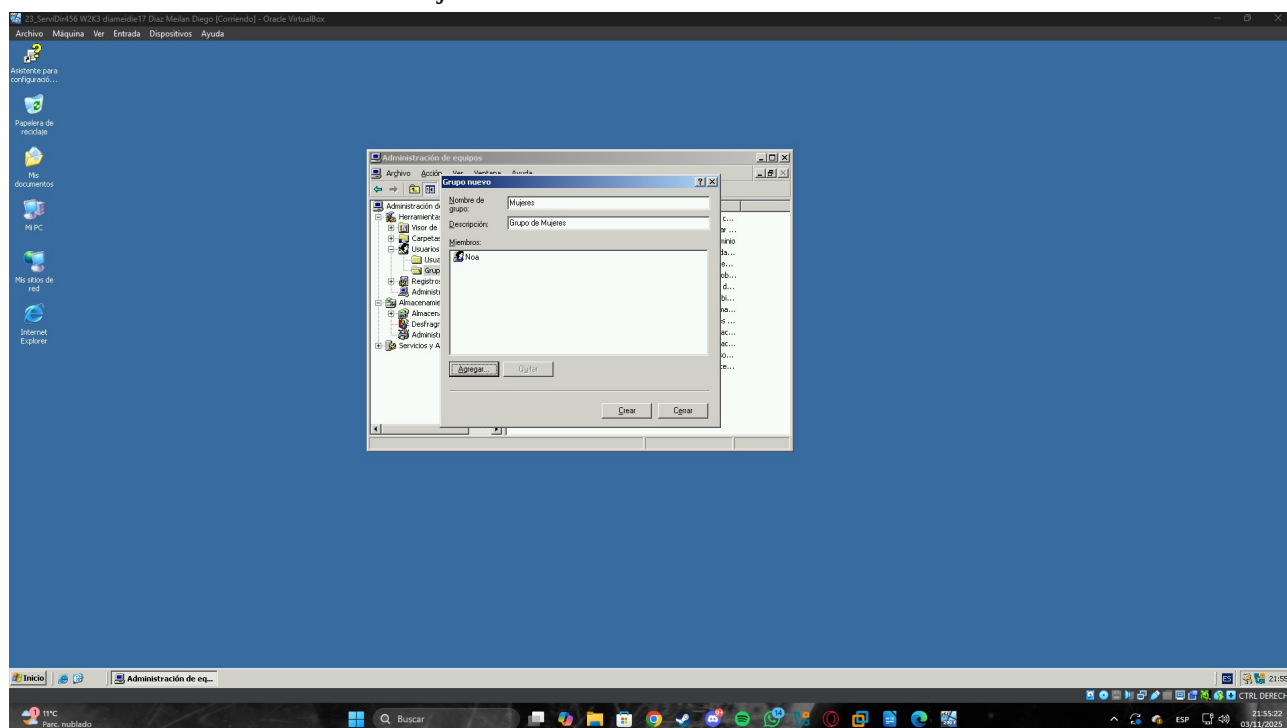


Le daremos click derecho y a Grupo nuevo, le pondremos el nombre de mujeres y agregaremos a Noa con el botón de agregar y poniendo su identificación del sistema (Noa), le daremos a crear para realizar la creación del grupo de Mujeres.

Ahora crearemos el grupo de Hombres donde meteremos el usuario de Pepe.

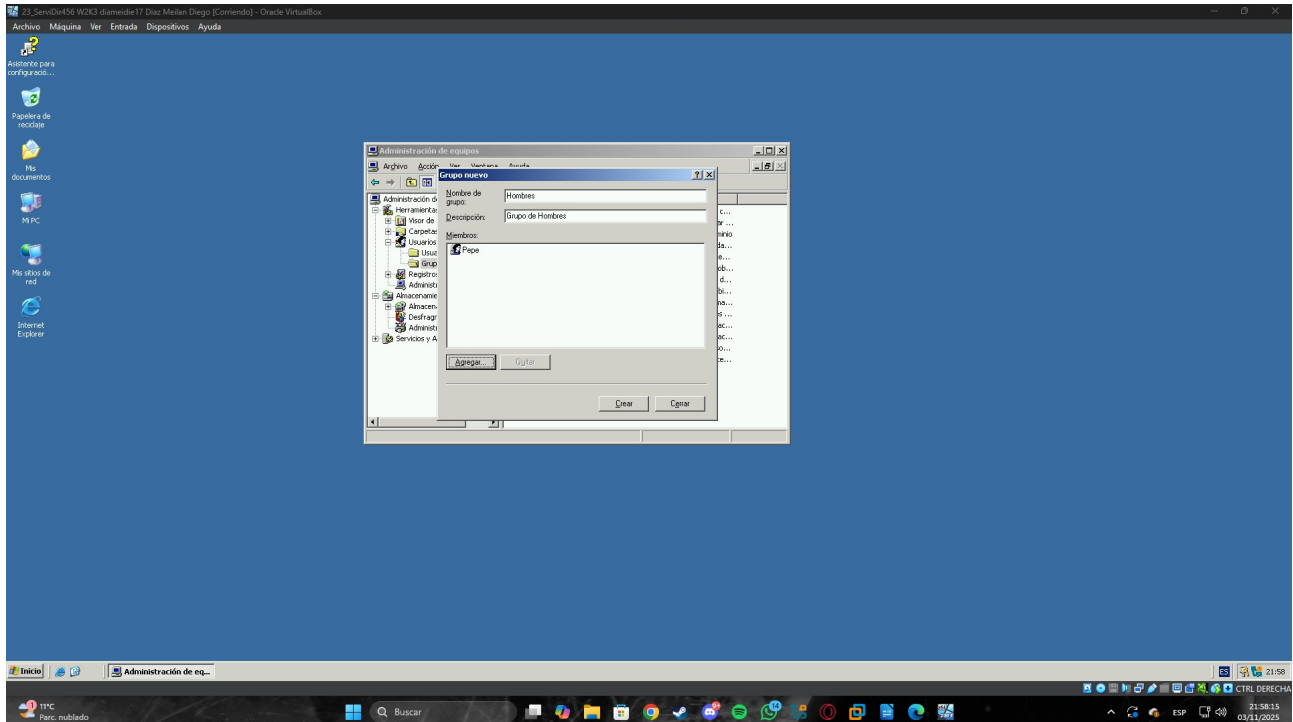


Para esto seguiremos los mismo pasos que para crear el grupo de Mujeres ya que lo dejaremos todo por defecto, únicamente añadiremos en este caso el usuario de Pepe.

Una vez que hemos creado los grupos nos deberían aparecer en el directorio de Grupos.

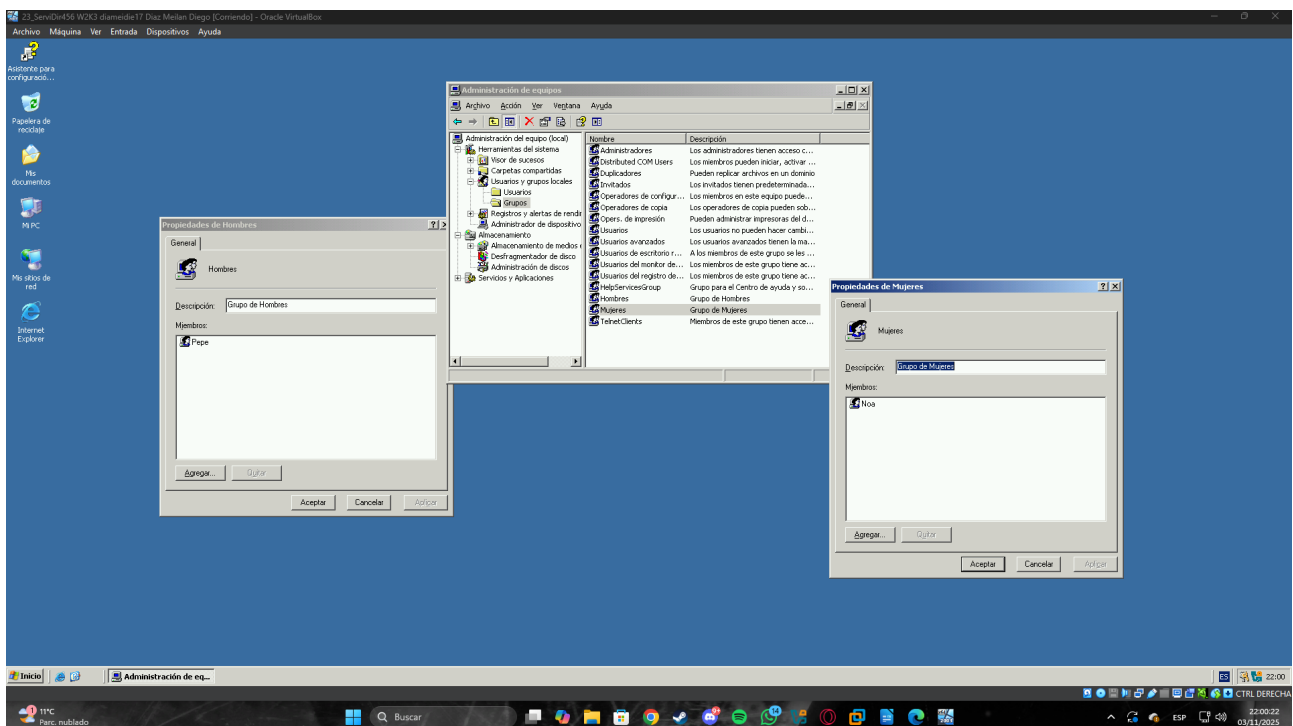


Como podemos observar nos aparecen los dos grupos que hemos creado y dentro de los grupos están los usuarios de Pepe en Hombre y Noa en el de Mujeres.

A continuación abriremos el grupo de los usuarios para poder observar que usuarios pertenecen a este grupo.

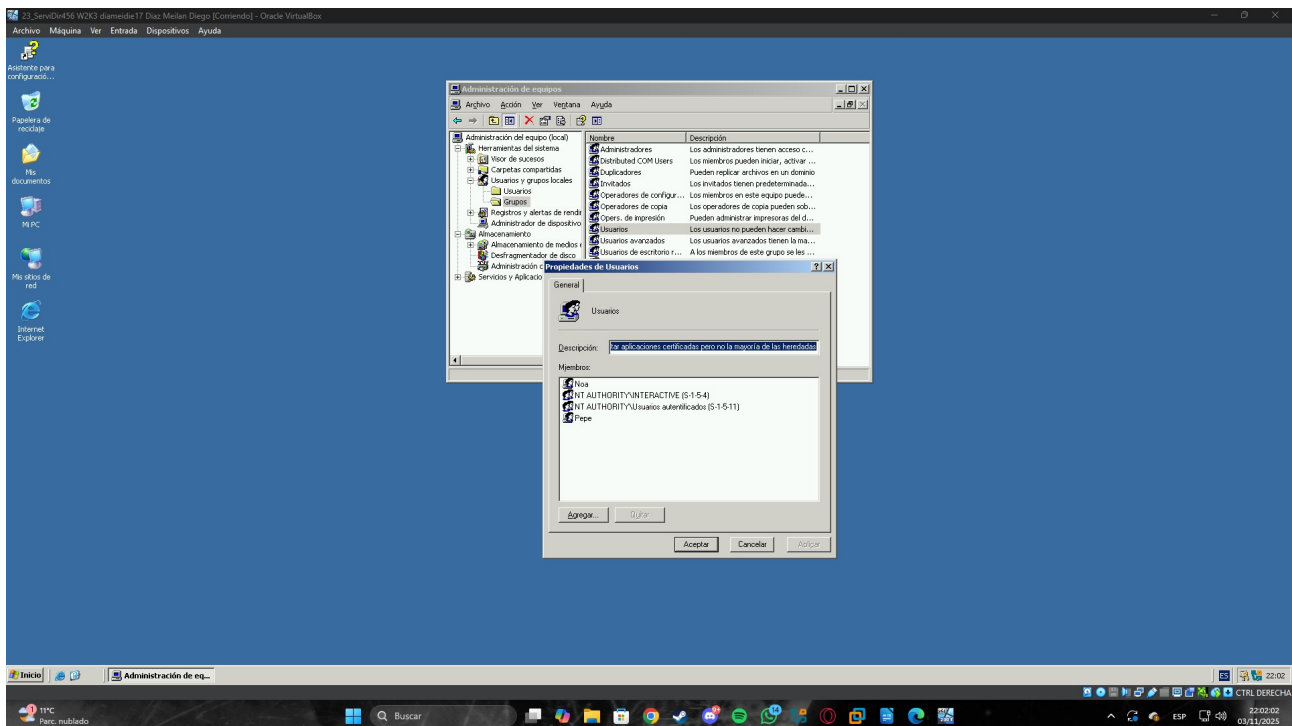


Como podemos ver los usuarios que hemos creado (Noa y Pepe) están dentro de este grupo de manera automática

Ahora también observaremos los usuarios dentro del grupo de Administradores el cual solo debería haber uno que será Administrador que es el usuario por defecto del Windows Server.

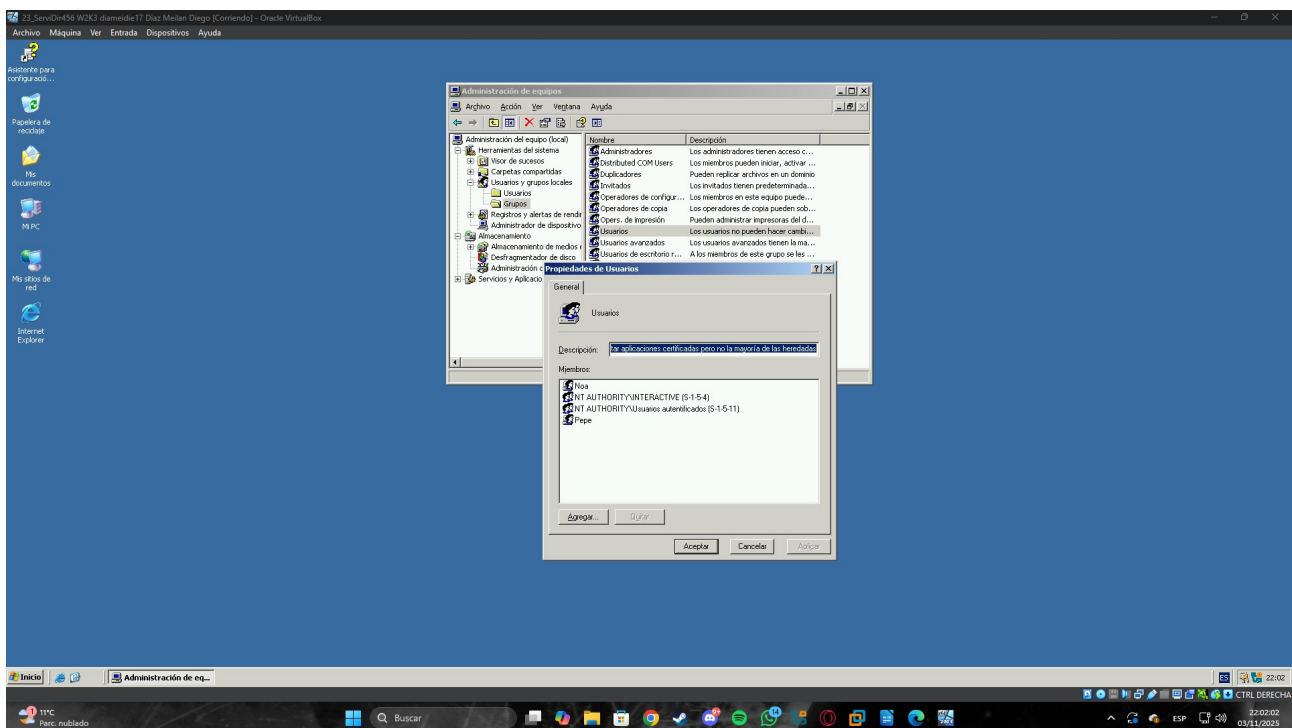


Una vez dentro vemos que solo el usuario Administrador forma parte de este grupo.

Posteriormente cerraremos sesión en nuestro Windows Server 2003. Para esto le daremos a Inicio → Apagar

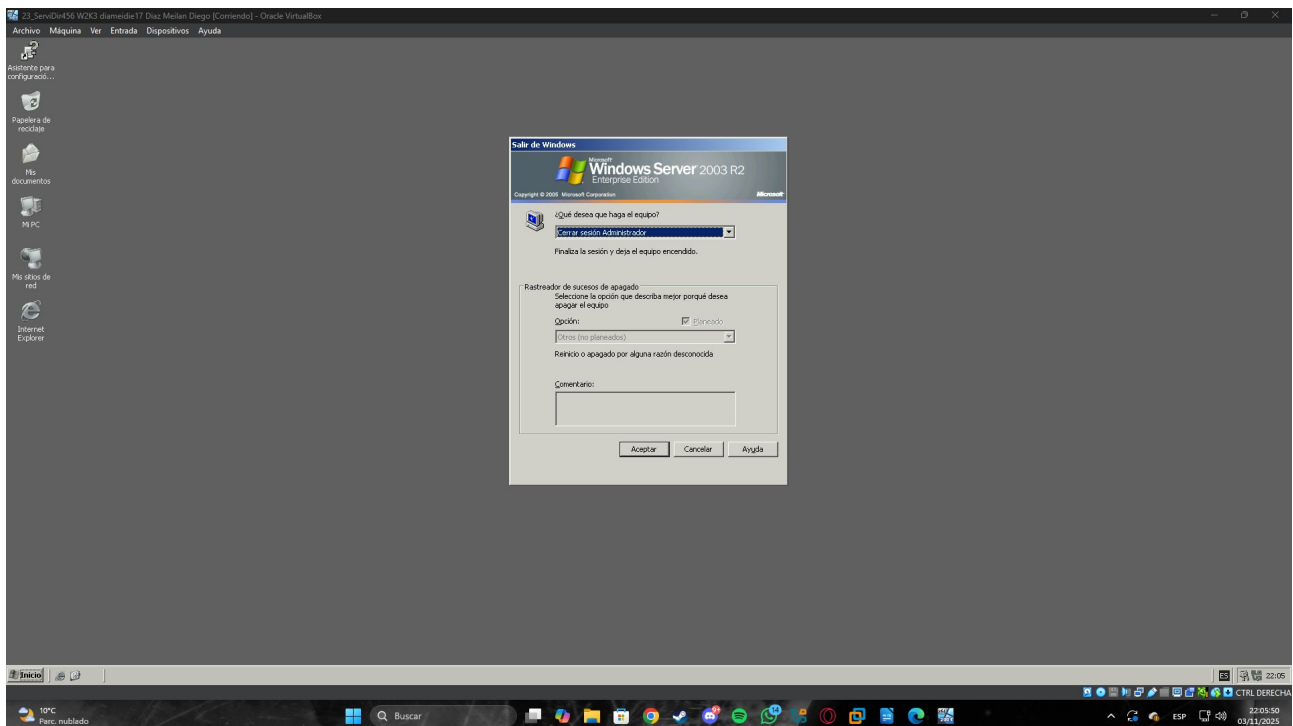


Le daremos a cerrar sesión de administrador y a Aceptar para poder cambiar de usuario.

Seguidamente de cerrar sesión pulsaremos CTRL derecho/host + SUPR para iniciar sesión.

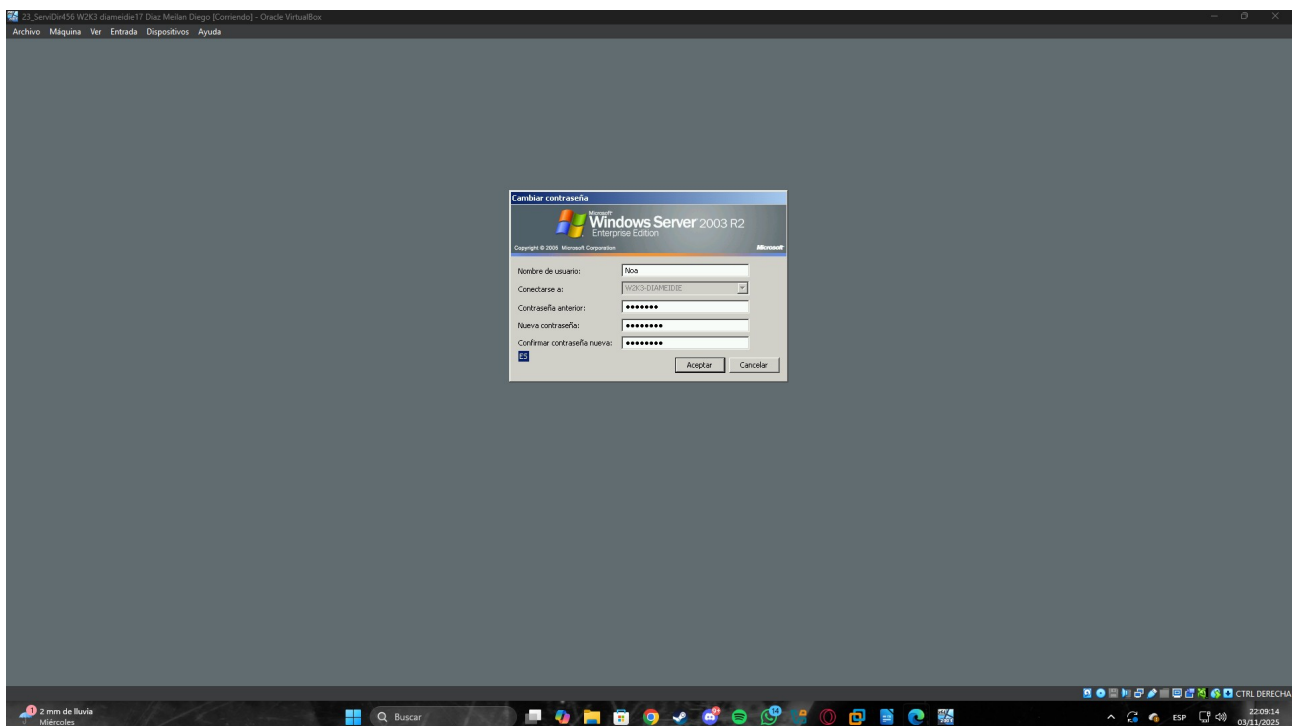


Entraremos con el usuario Noa y pondremos la contraseña. A continuación nos pedirá cambiar la contraseña ya que así lo marcamos al crear su usuario, le pondremos de contraseña abc1234.

Ahora abriremos el cmd haciendo WIN+R y escribiendo cmd. Ejecutaremos el comando whoami /user para comprobar que estamos en el usuario de Noa.

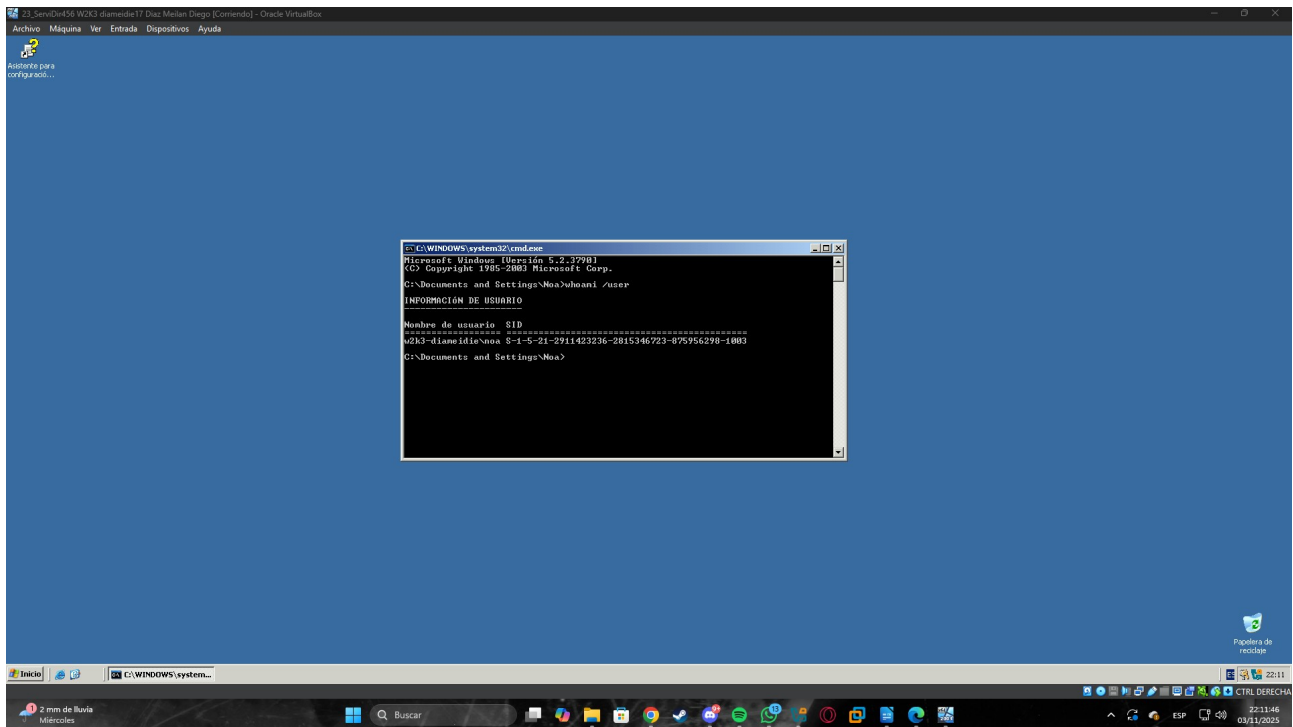


Como podemos observar nos encontramos dentro del usuario de Noa que hemos creado anteriormente. Con esto cerraremos sesión para comprobar el usuario de Pepe.

Una vez cerrada sesión la cuenta de Noa, iniciaremos con Pepe que le pondremos el nombre de usuario y la contraseña.

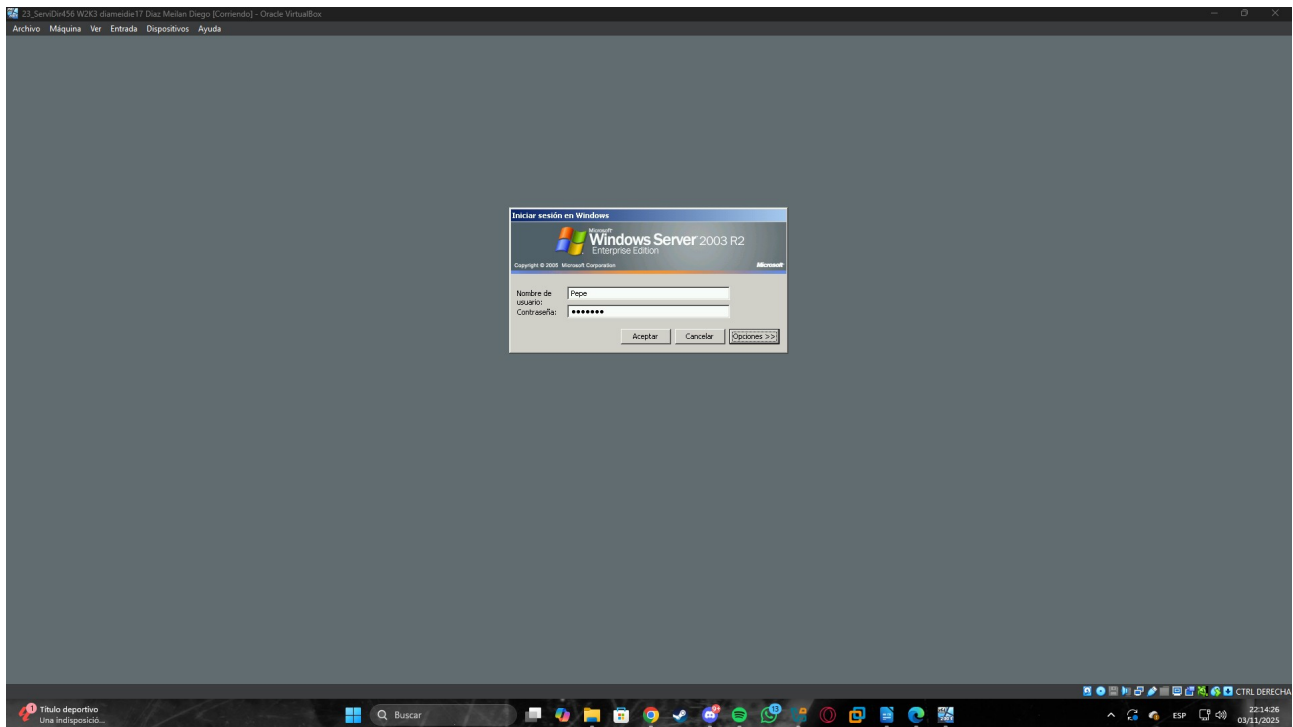

En este caso no tendremos que cambiar la contraseña ya que lo configuramos para que no caducará.


Ahora comprobaremos que dentro del usuario de Pepe no podamos modificar la contraseña, para ello pulsaremos CTRL derecho/host + SUPR y cambiar contraseña.

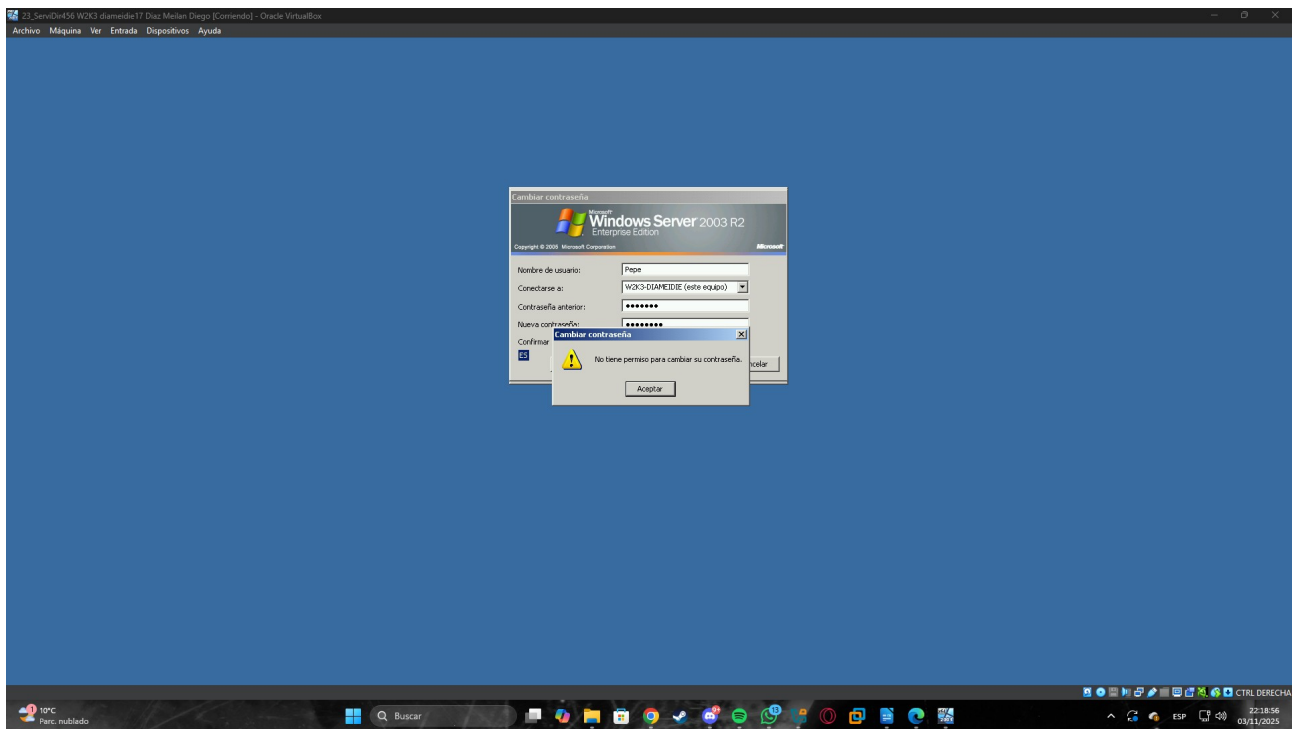

Una vez intentamos cambiar la contraseña nos saldrá el siguiente aviso que nos permitirá modificar la contraseña, con esto tendríamos bien configurado los usuarios. Ahora cerramos sesión y volvemos al usuario de Administrador para continuar con el ejercicio.


4.2.- Permisos sobre objetos

A continuación trataremos sobre los permisos. Para comenzar crearemos una carpeta nuestra partición de Datos que en mi caso será en E:

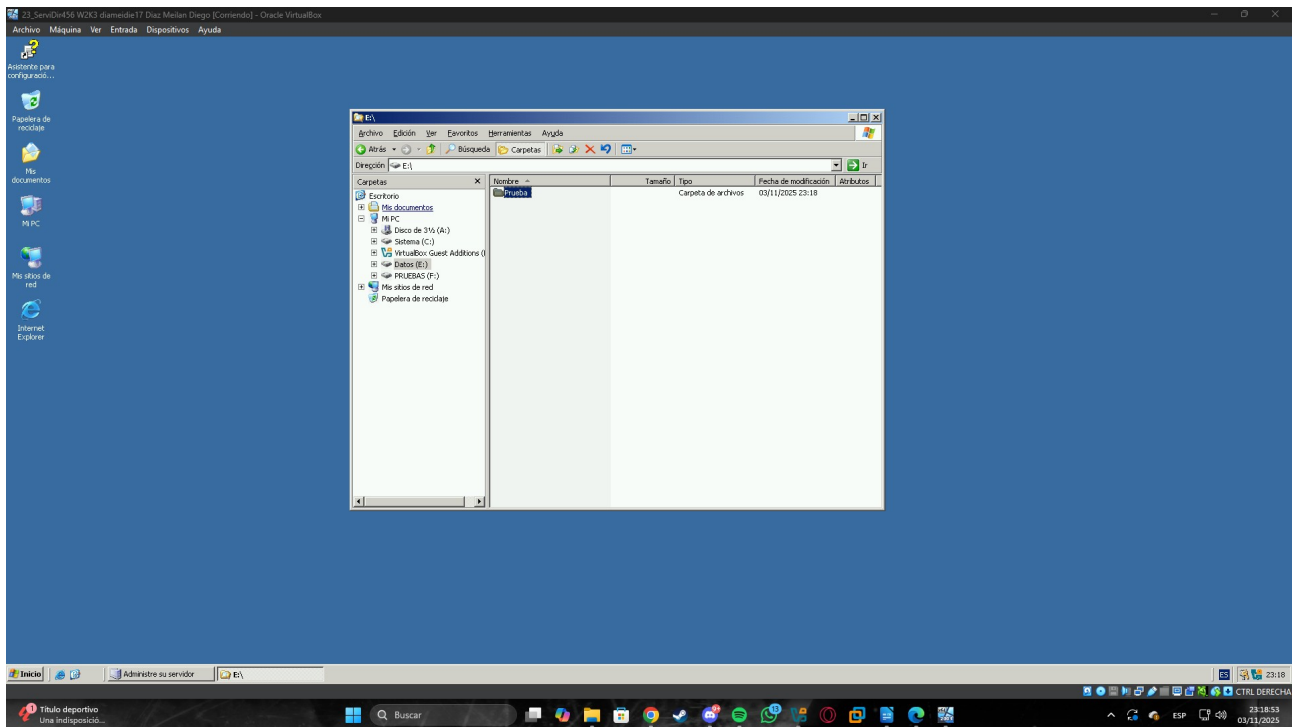


Haremos click derecho y crearemos una nueva carpeta que la llamaré Prueba.

Ahora haremos click derecho en la carpeta y le daremos a propiedades para irnos al apartado de Seguridad.

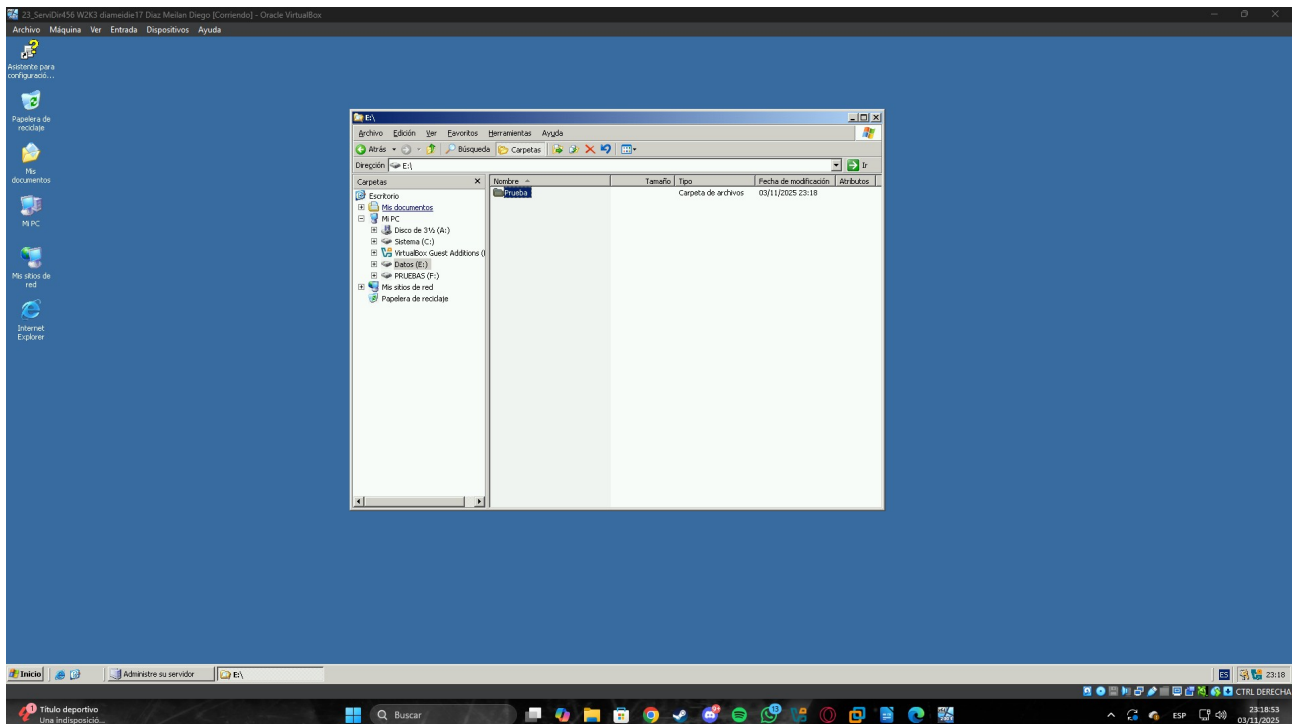


Veremos todos los grupos que tienen permisos sobre esta carpeta.

A continuación mostraremos los permisos de cada grupo.

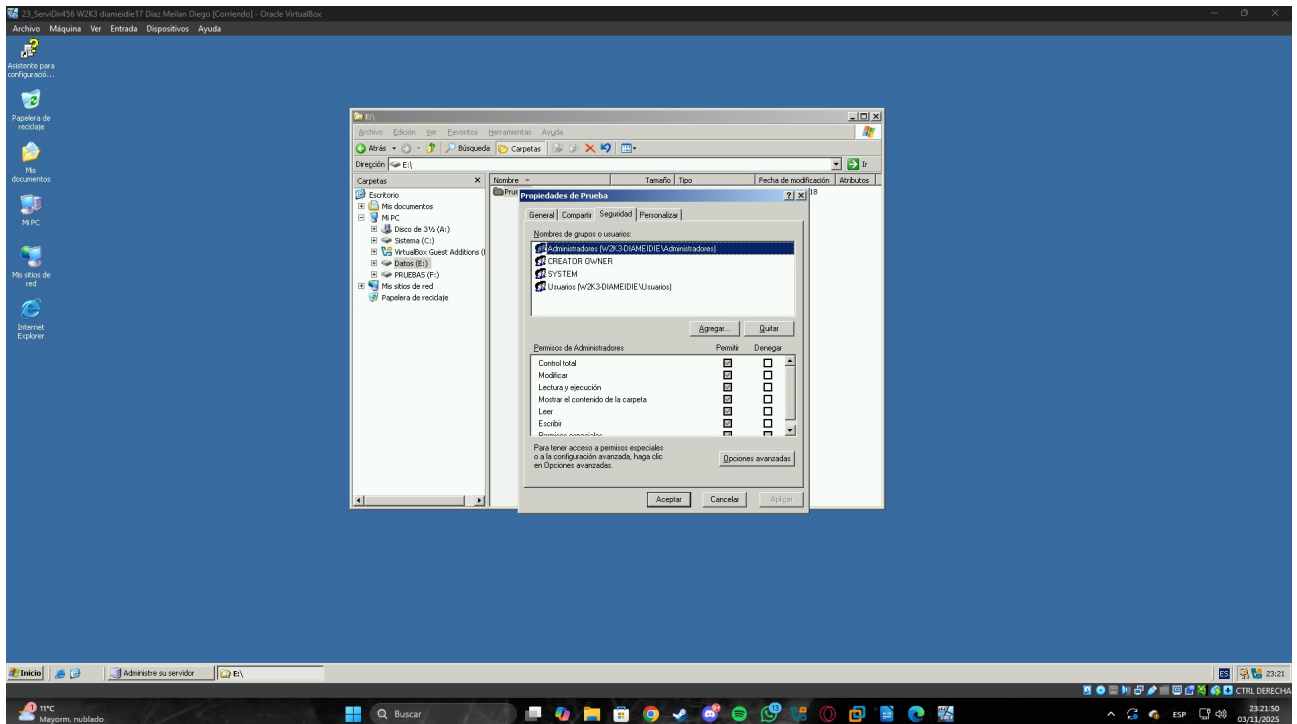


Para comenzar miraremos el grupo de administradores donde solo esta el usuario de administrador. Este grupo tendrá control total sobre la carpeta que hemos creado.

El siguiente grupo/usuarios será el CREATOR OWNER que tendrá unos permisos especiales.

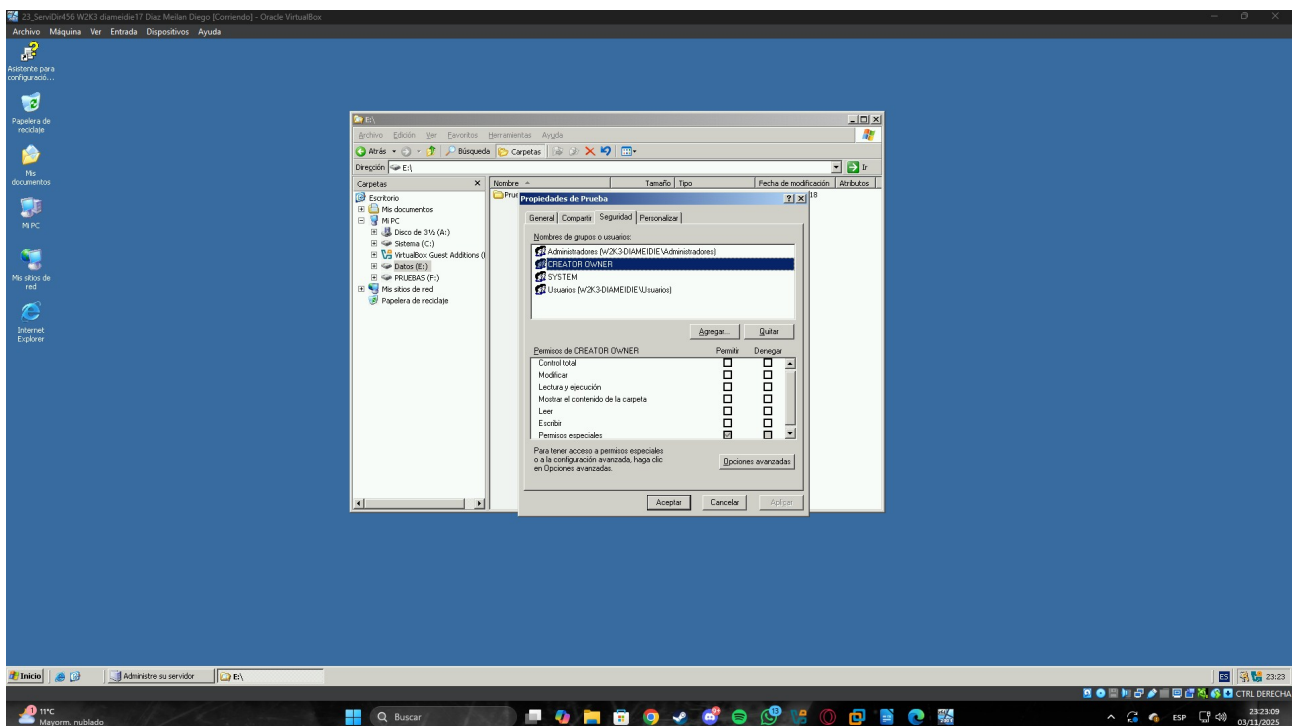


Estos permisos los veremos un poco mas adelante.

Continuaremos con SYSTEM que tendrá todos los permisos como el administrador.

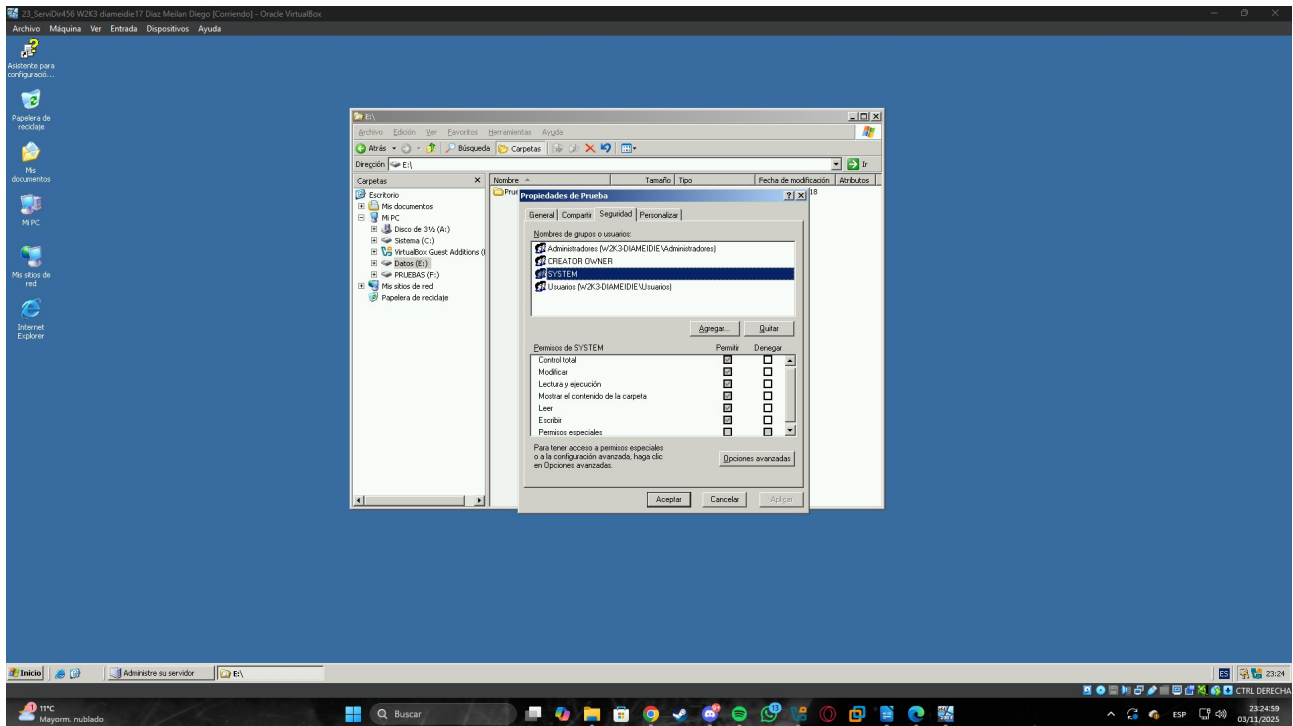


Aunque tenga todos los permisos le falta la opción de los permisos especiales

Por último nos quedará el grupo de Usuarios donde le daremos a Opciones Avanzadas y nos saldrá una pestaña con dos grupos de usuario, pulsaremos el segundo y le daremos a Modificar.

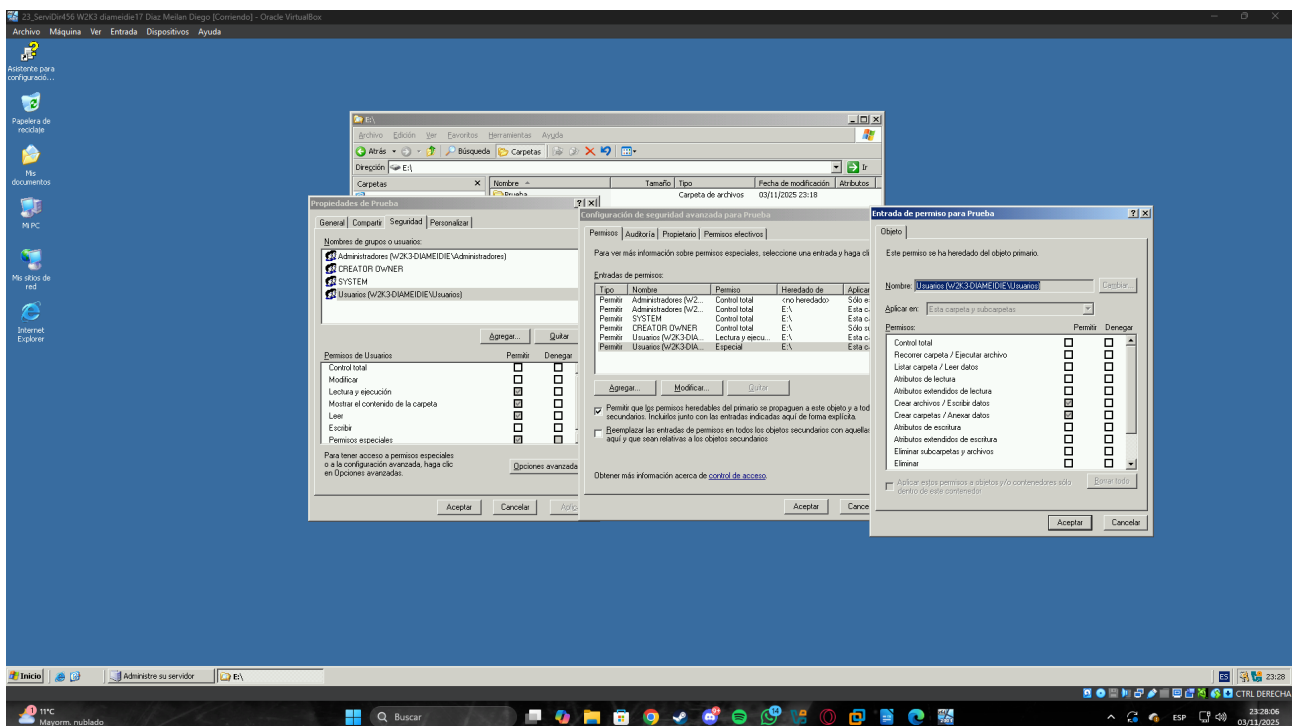


En este apartado podremos ver todos los permisos especiales que se le pueden poner al grupo de Usuarios para que administren la carpeta que hemos creado.

Ahora cerraremos sesión de administrador para entrar en la cuenta de Noa.

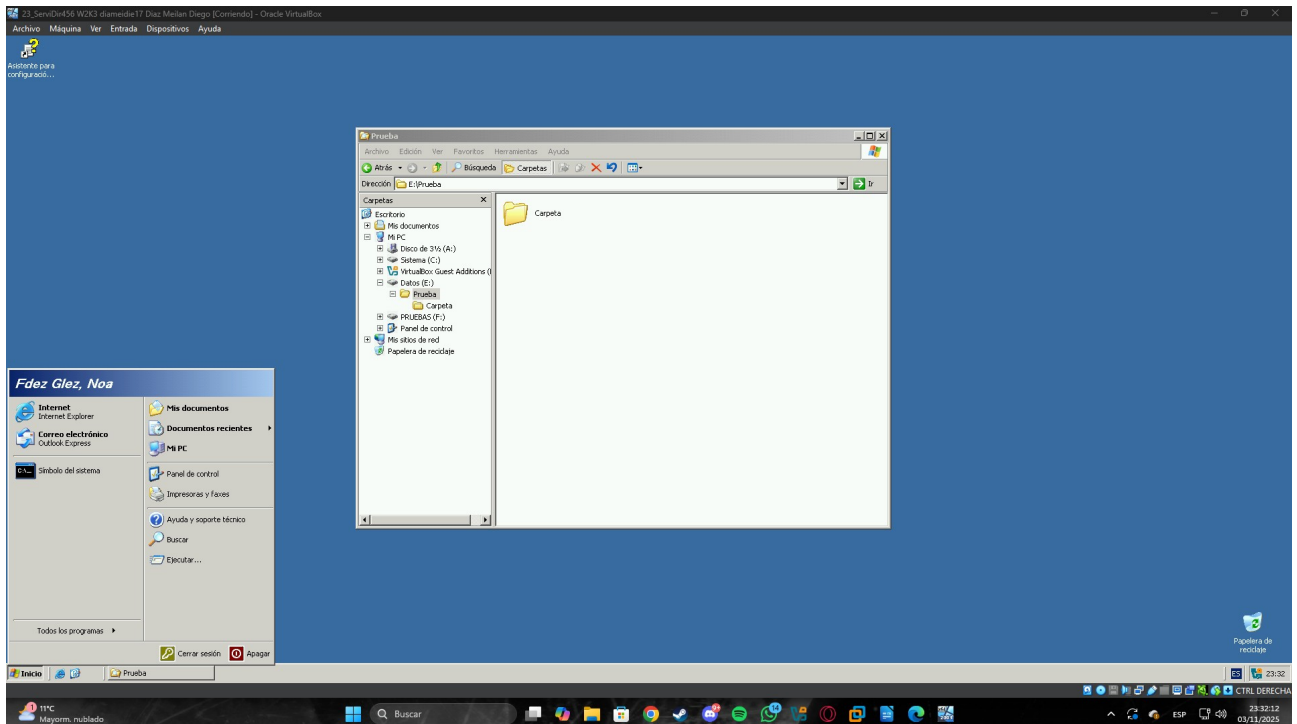


Una vez iniciada sesión crearemos una carpeta dentro de la carpeta “Prueba” que creamos desde el usuario Administrador.

Ahora entraremos en las propiedades de la carpeta y nos iremos a Seguridad, podremos ver el usuario Noa ya que fue la creo esta carpeta.

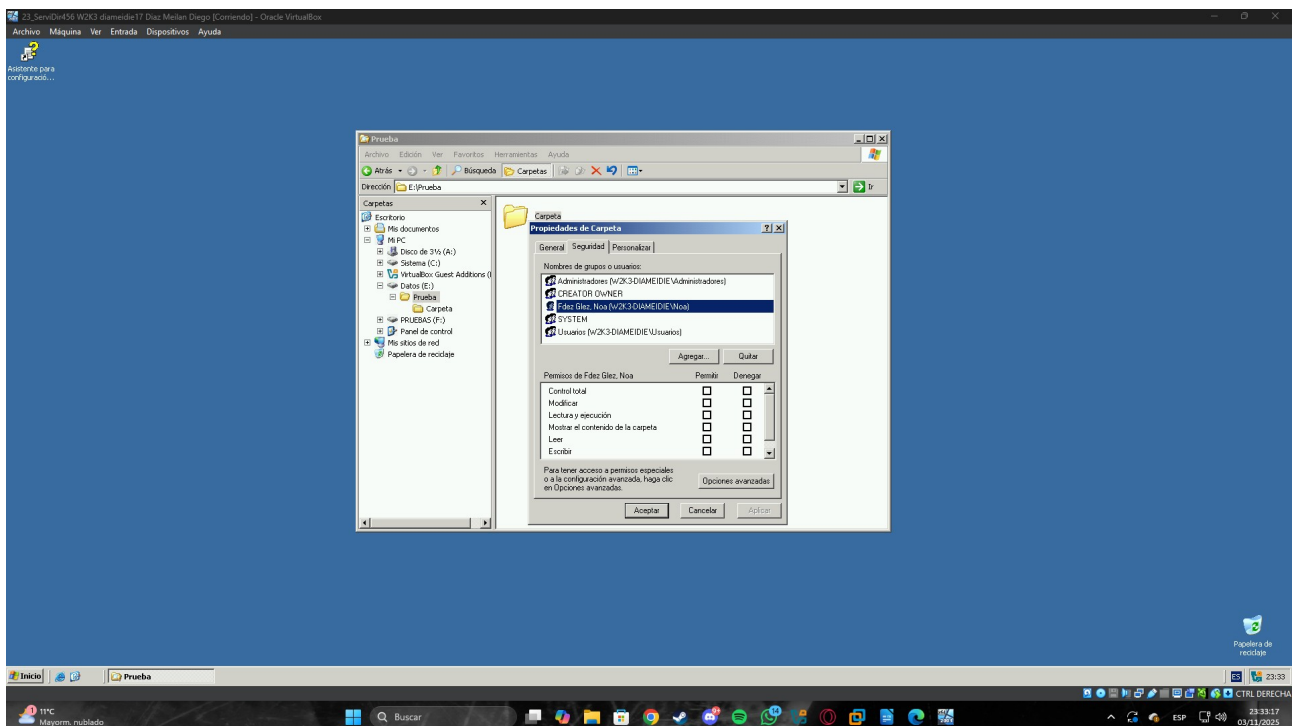


Este usuario no tiene permisos normales sino que tiene asignados permisos especiales.

Le daremos a Opciones Avanzadas y seleccionaremos el Usuario de Noa, le daremos a Modificar y podremos ver que el usuario de Noa tiene todos los permisos especiales de la carpeta.

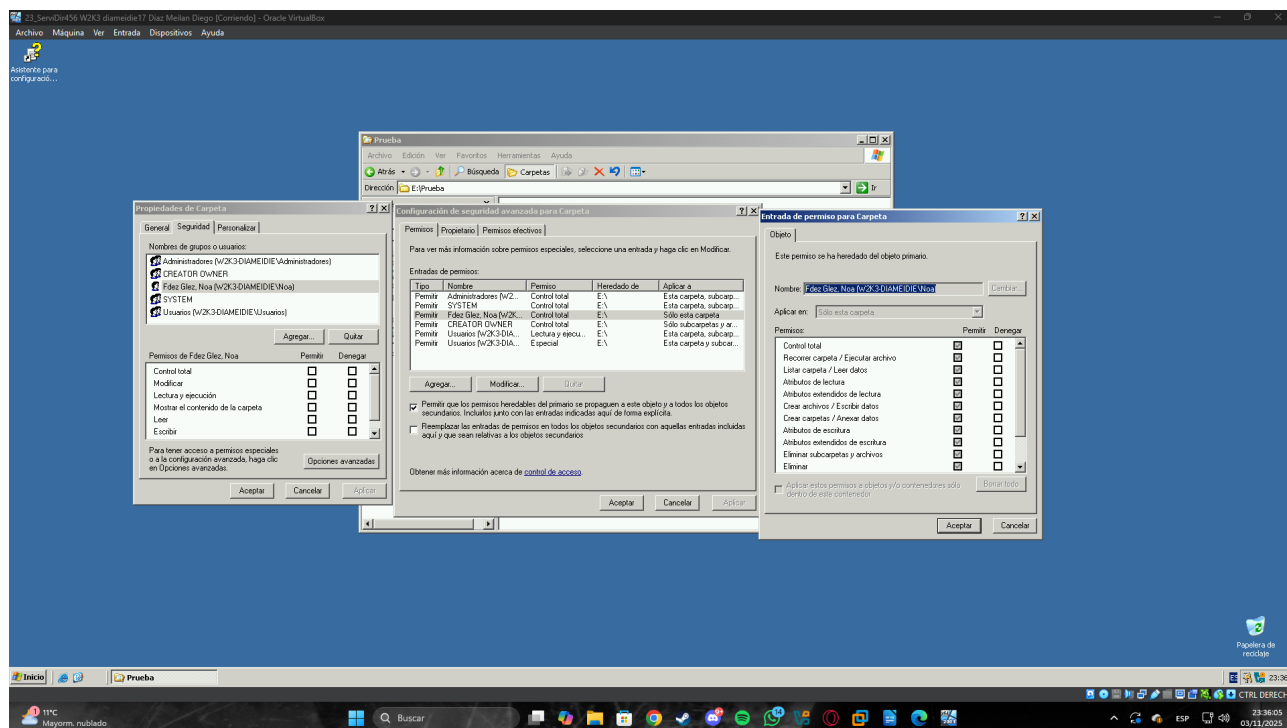


Esto se debe a que Noa es la creadora de la carpeta y con esto tiene control total sobre ella.

A continuación romperemos la herencia para que no puedan cambiar el contenido de la carpeta.

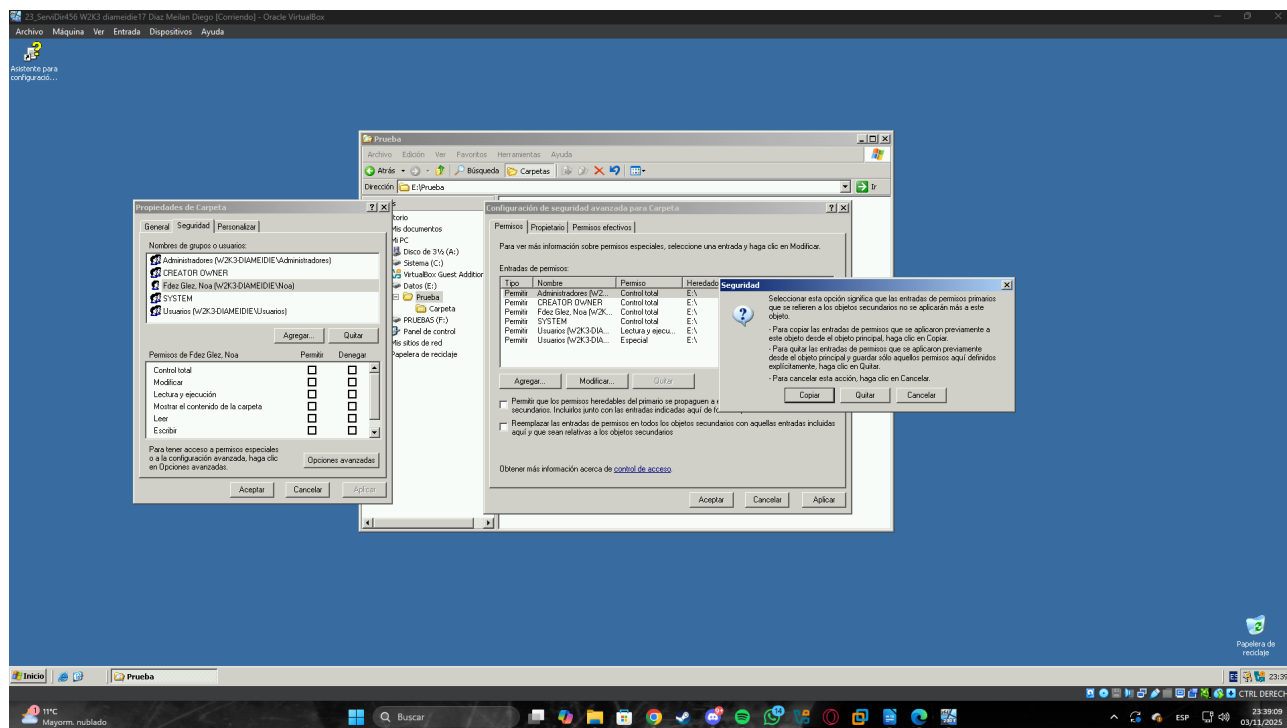


Volveremos a la configuración de seguridad avanzada y seleccionaremos el grupo de Administrador y desmarcaremos todas las opciones. Nos saldrá una pestaña que le tendremos que dar a Quitar. Por último le daremos a Aplicar para guardar los cambios.

Una vez eliminamos la herencia nos desaparecerán todos los grupos/usuarios, tendremos que meter el usuario de Noa y darle control total solo sobre esa carpeta.

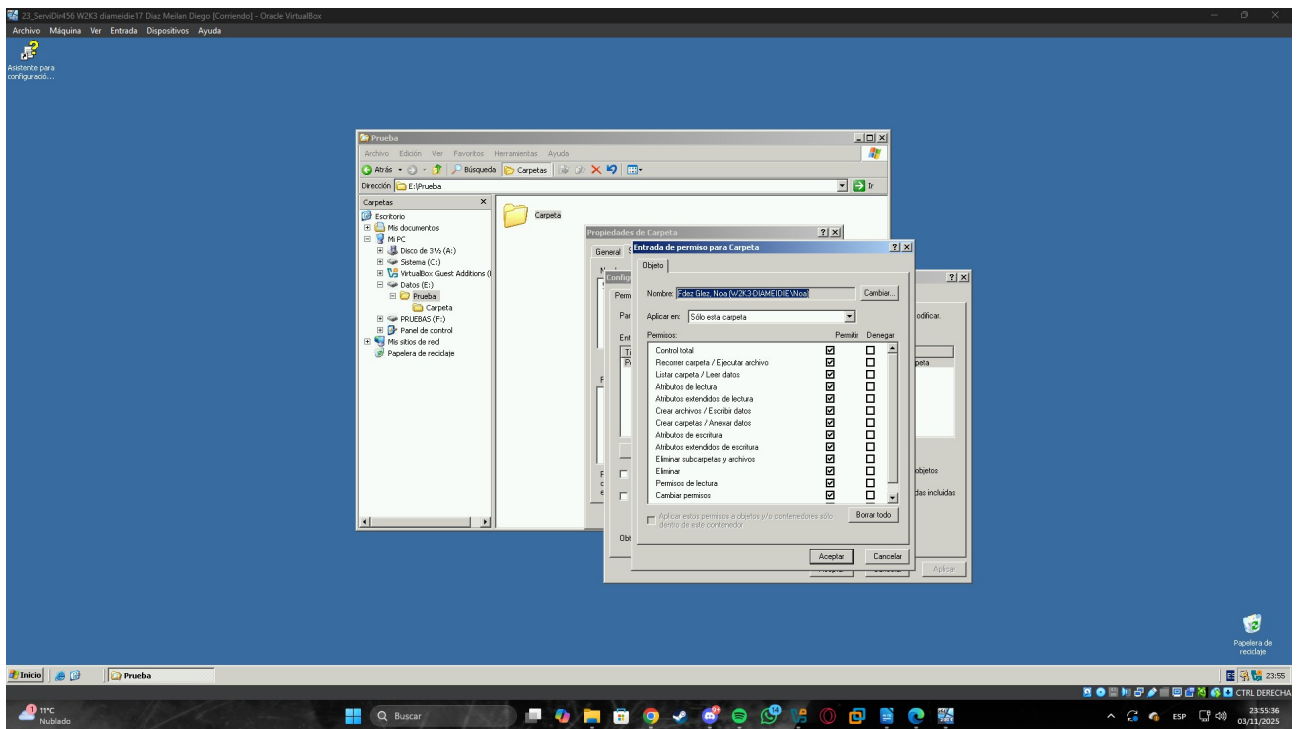


Estos permisos los tendrá en permisos especiales.

Ahora añadiremos el grupo de hombre para que puedan modificar esta carpeta.

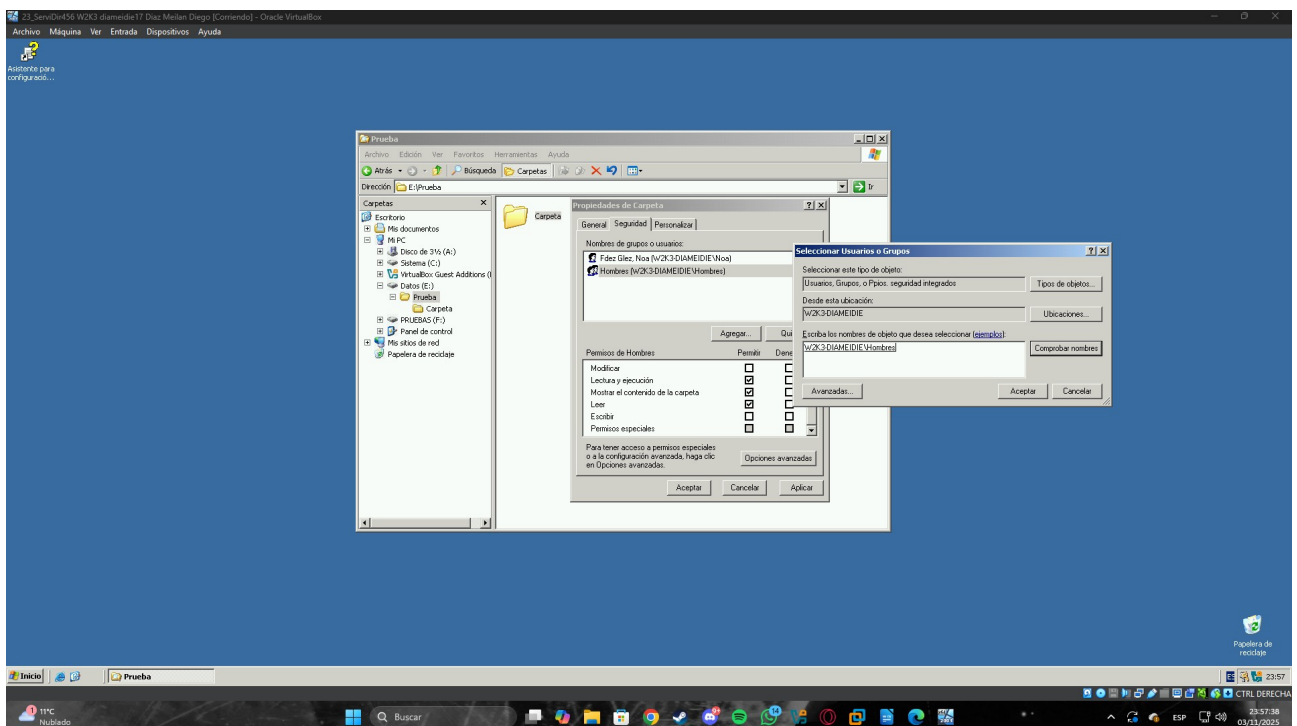


Para ello le daremos a Agregar y buscaremos el nombre de Hombre y le daremos a Aceptar para añadirlo.

Este grupo tendrá todos los permisos menos el Control Total

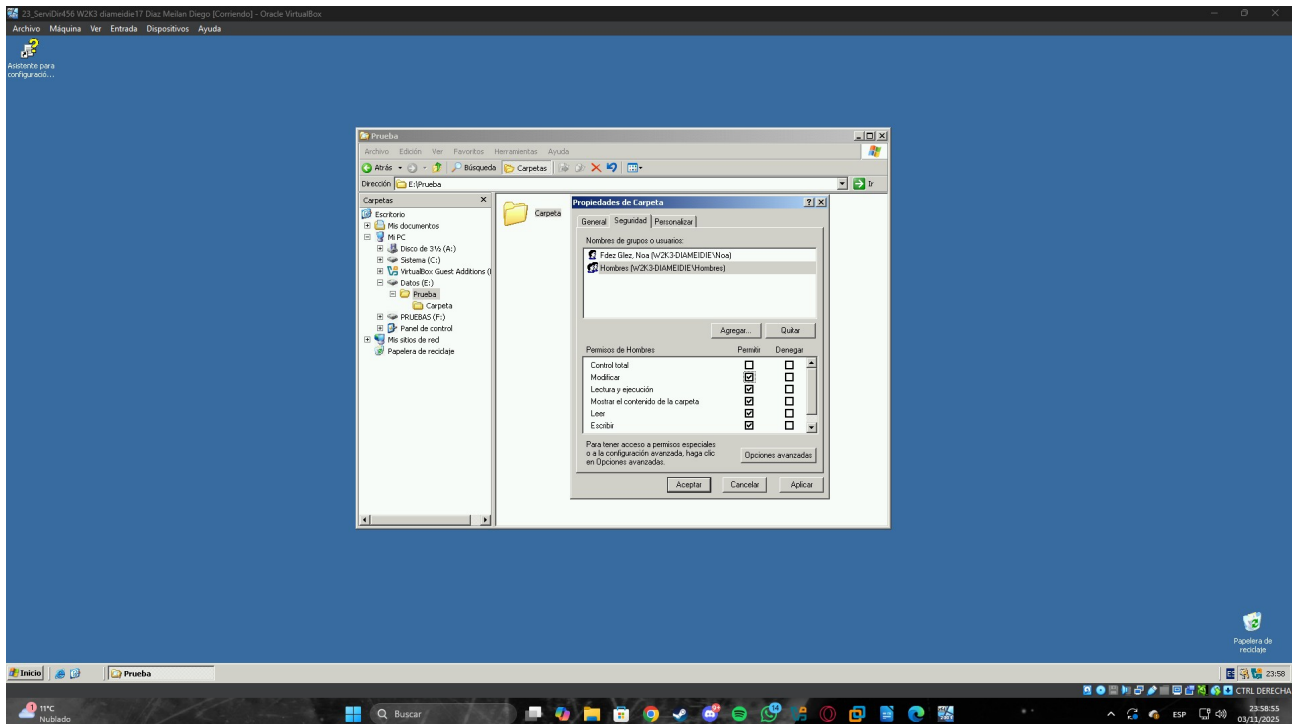


Con esto hace que los usuarios del grupo de Hombres no puedan cambiar los permisos de la carpeta.

A continuación añadiremos el usuario de Pepe, esto lo realizaremos de la misma manera que hemos añadido el grupo de Hombres. Le cambiaremos los permisos al usuario Pepe.

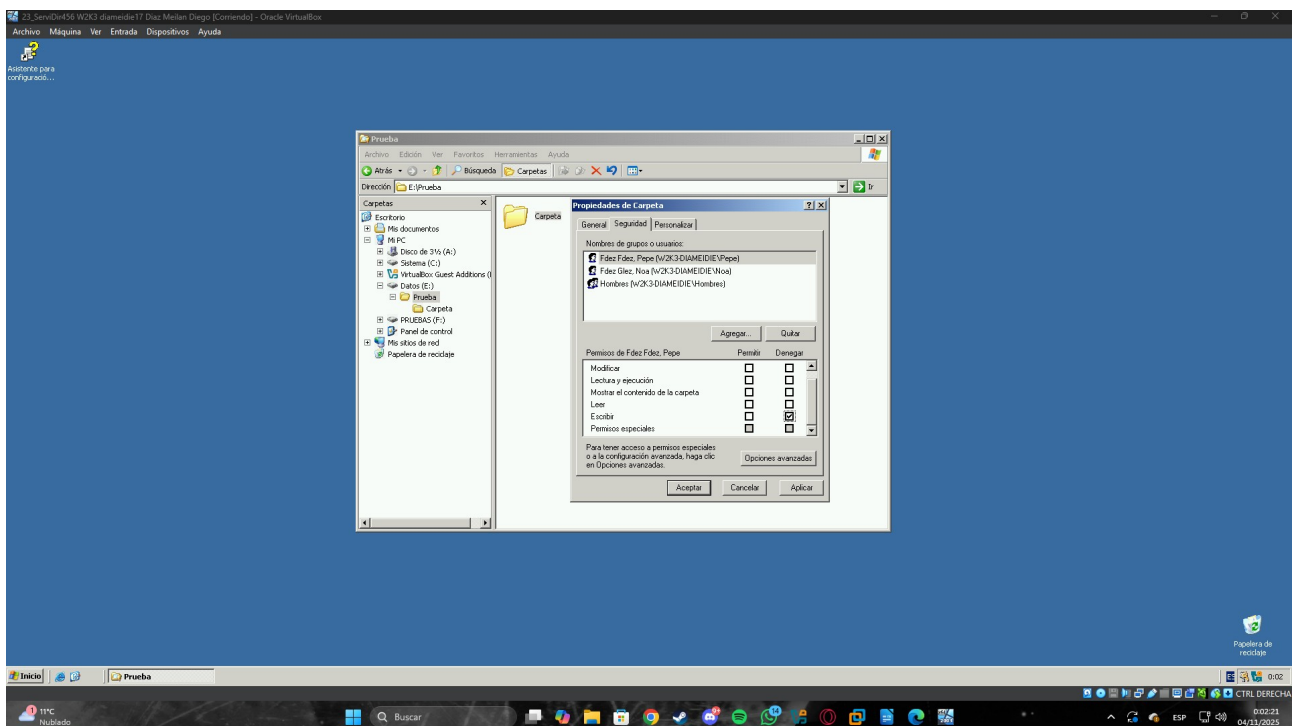


Le desmarcaremos los permisos de Leer, Mostrar el contenido y Lectura/ejecución, le negaremos el permiso de escribir con esto Pepe solo podrá tener los mismo permisos que el grupo de Hombre menos el de Escribir en la carpeta.

Ahora uniremos los permisos del grupo de Usuario y el de Mujeres para esto le daremos a Agregar y pondremos mujeres;usuarios.

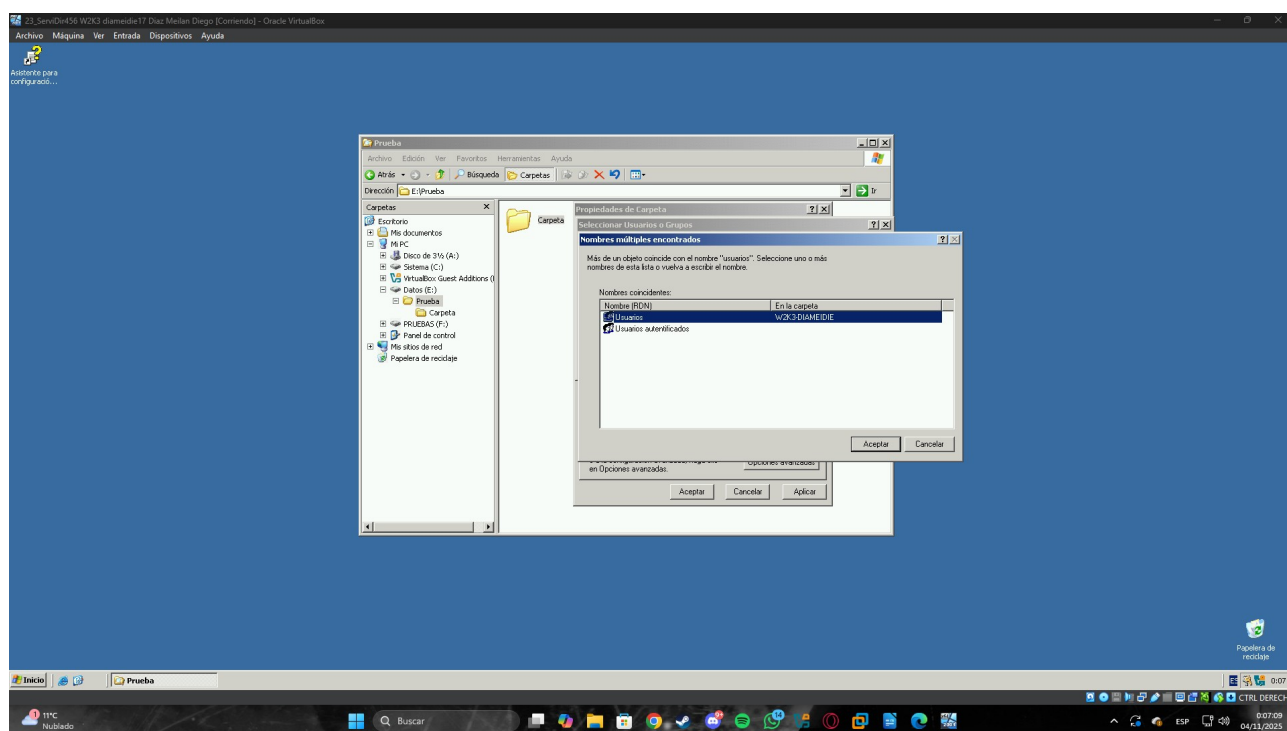


Nos saldrá la siguiente pestaña que le daremos a la primera opción. Esto se debe a que hay mas de una opción al escribir Usuario.

Posteriormente modificaremos los permisos de Usuarios.

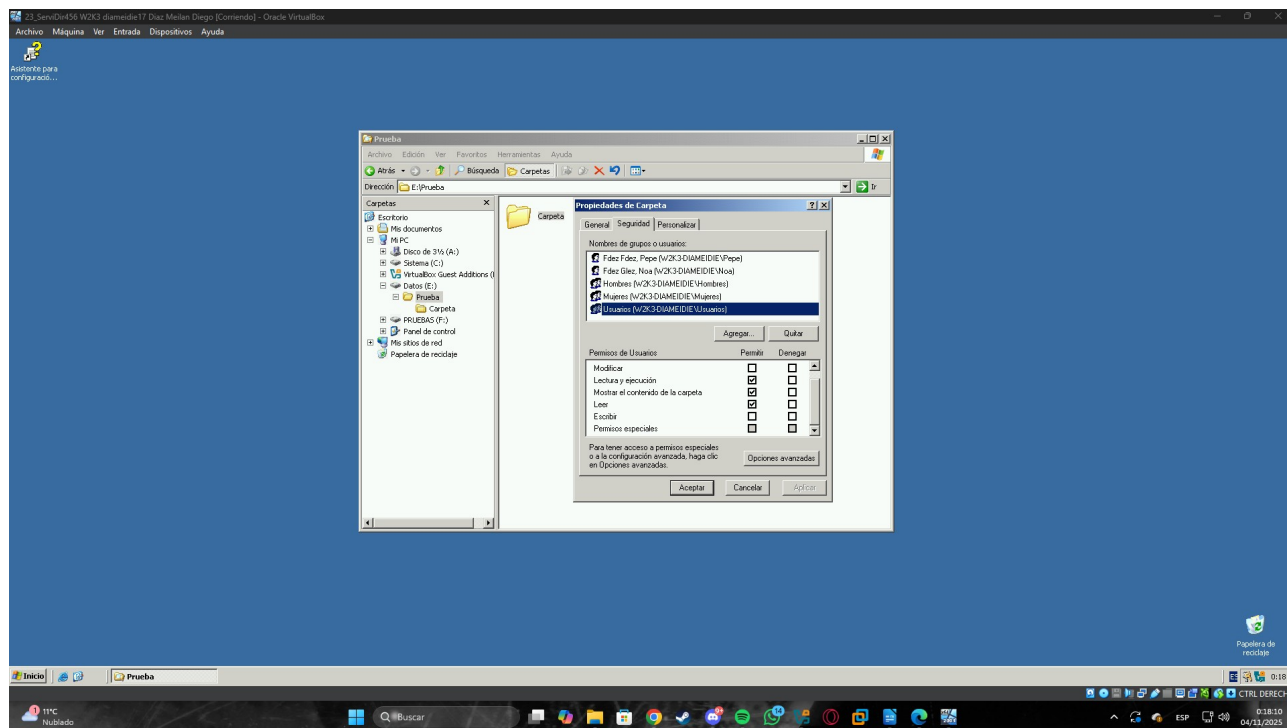


En este caso los dejaremos por defecto ya que son los queremos que tengan.

Y ahora modificaremos los permisos de Mujeres que desmarcaremos todas las opciones predeterminadas y pondremos en Permitir el apartado de Escribir.

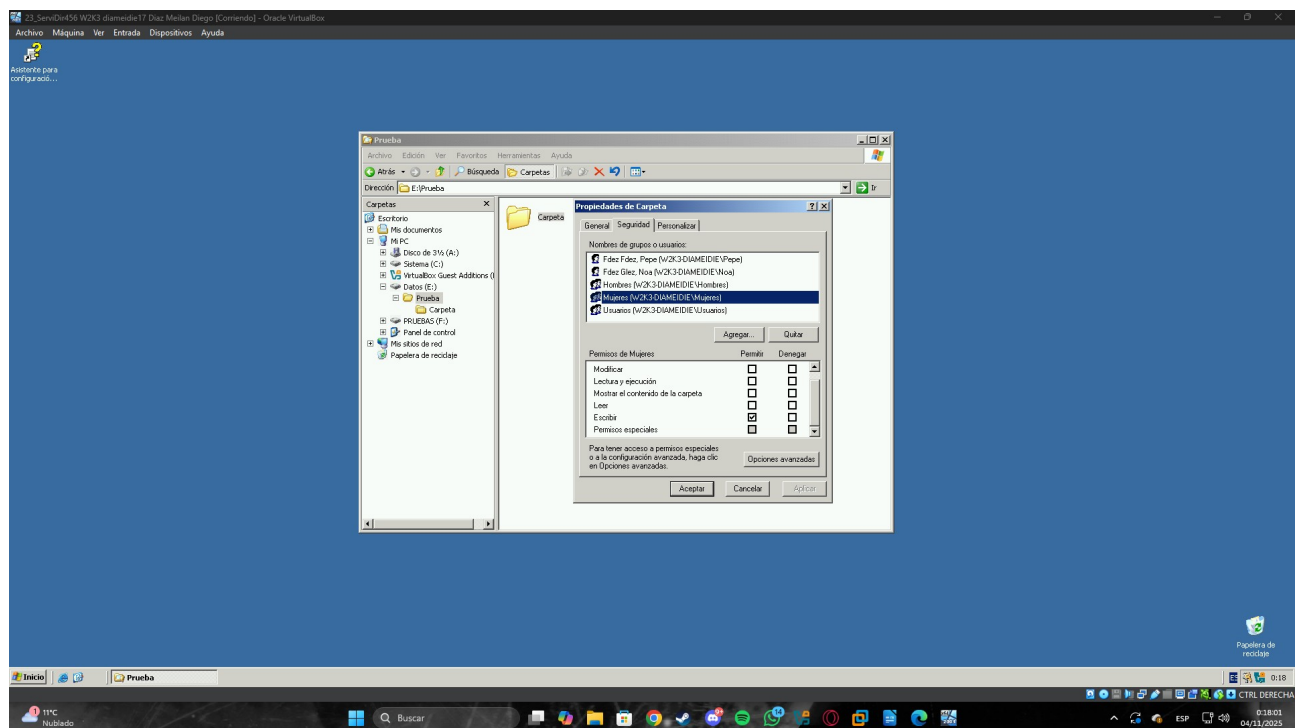


Con esto cualquier Usuario que pertenezca al grupo de Usuarios y al de Mujeres al mismo tiempo tendrá la suma de los dos modos de permisos que tengan los grupos. En este caso Escribir, Leer, Mostrar el Contenido y Lectura/Ejecución.

A continuación le negaremos al grupo de Usuarios la posibilidad de leer lo que hay en las subcarpetas de esta carpeta que hemos creado. Con esto negaremos la propagación.

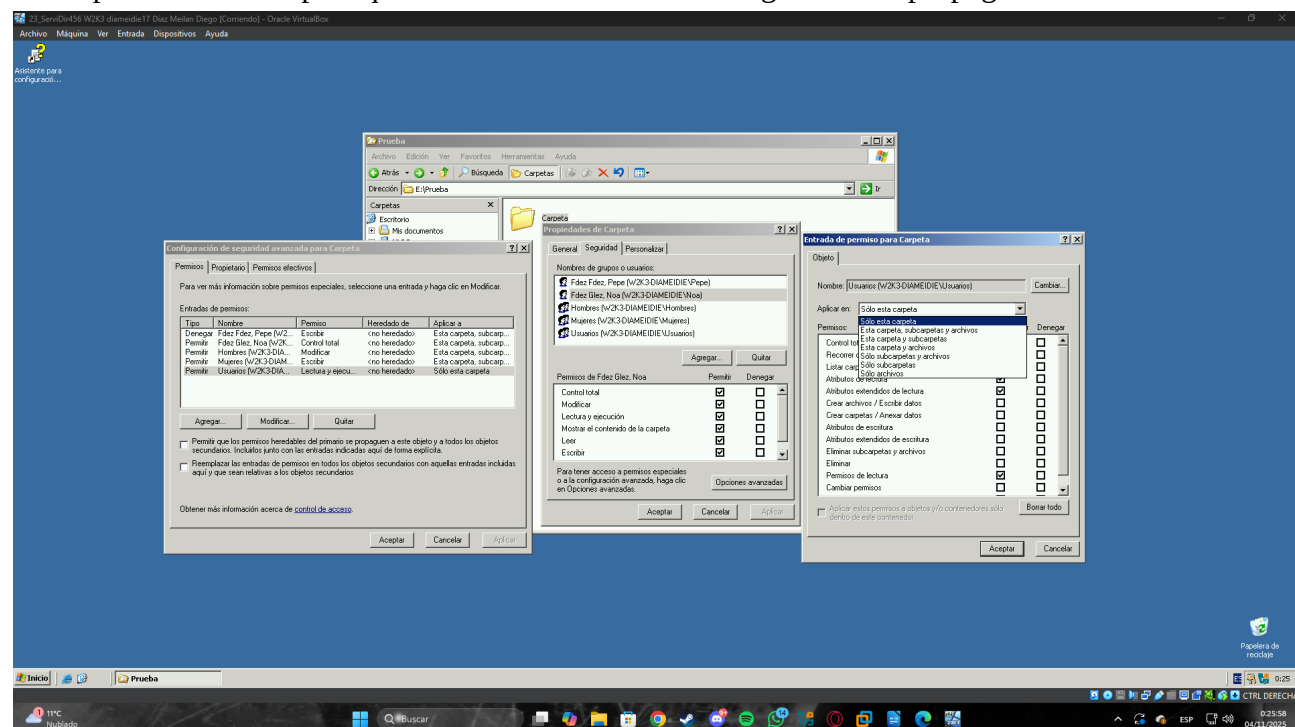


Seleccionaremos a Noa → Opciones Avanzada → Usuarios → Modificar → Solo esta carpeta.

Posteriormente crearemos una Subcarpeta y Documento de texto, ahora analizaremos los permisos que se han propagado.

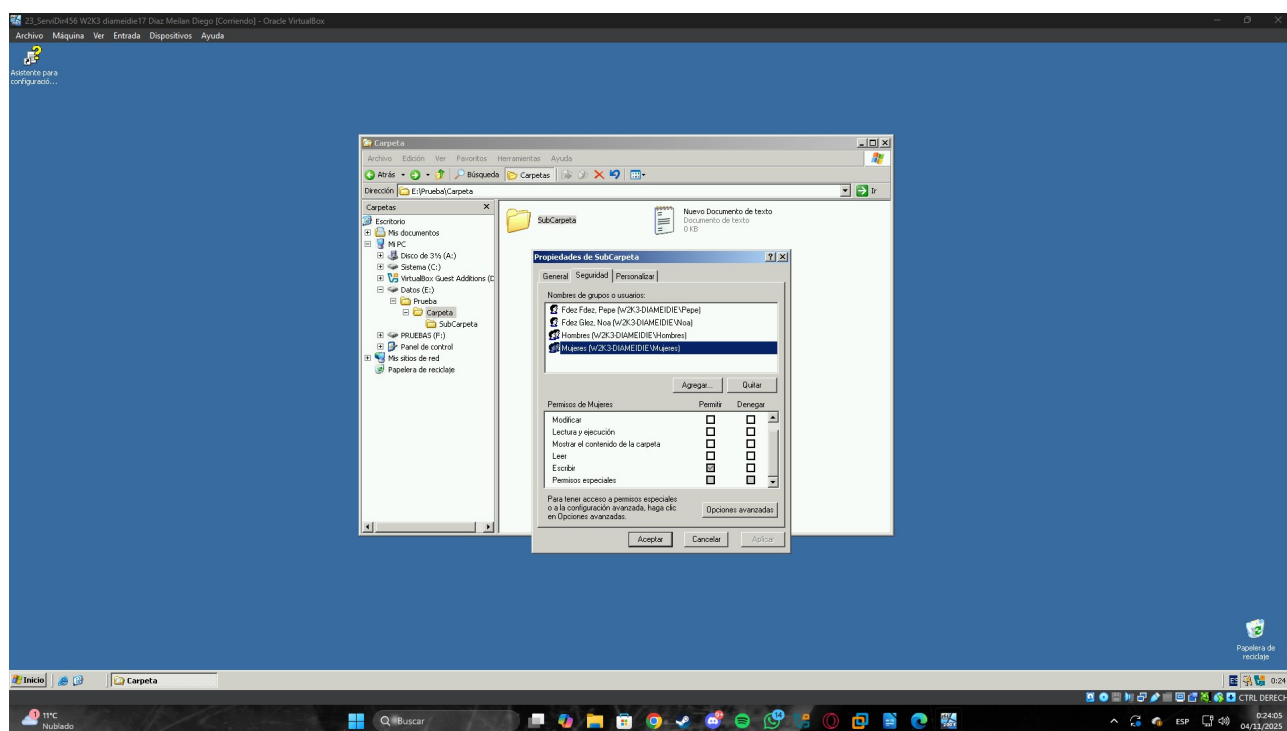


Entraremos en las propiedades de la SubCarpeta y nos iremos a Seguridad, seleccionaremos el grupo de Mujeres y veremos que el permiso de Escribir no se puede modificar y salen en Permitir. También veremos que el grupo Usuarios no se heredó y el grupo CREATOR OWNER no existe.

Ahora entraremos en las opciones avanzadas de Noa y nos iremos a Propietario.

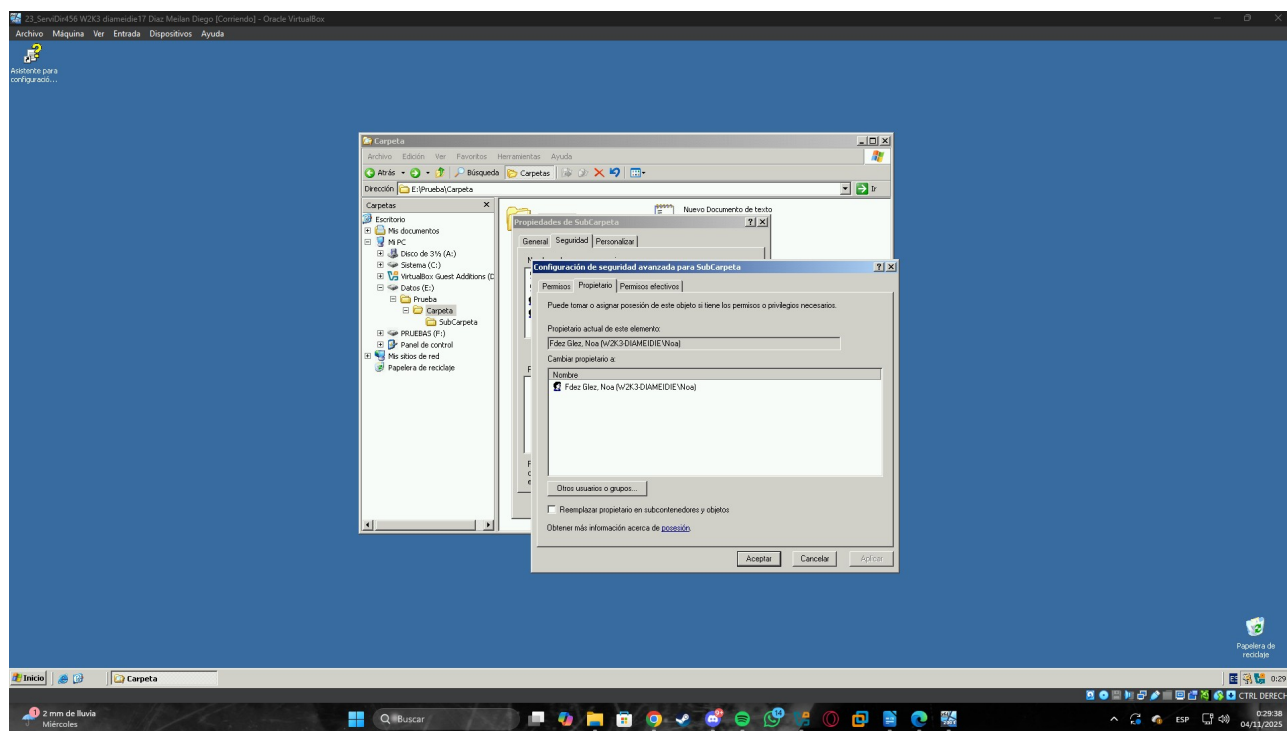


Nos saldrá que el propietario es Noa, si quisiéramos podríamos cambiar el propietario pero en este caso no nos interesa.

Una vez realizado el paso anterior cerraremos la sesión de Noa para entrar en la de Administrador. Intentaremos entrar en la carpeta que hemos creado y intentaremos borrar el documento de texto que hemos añadido.

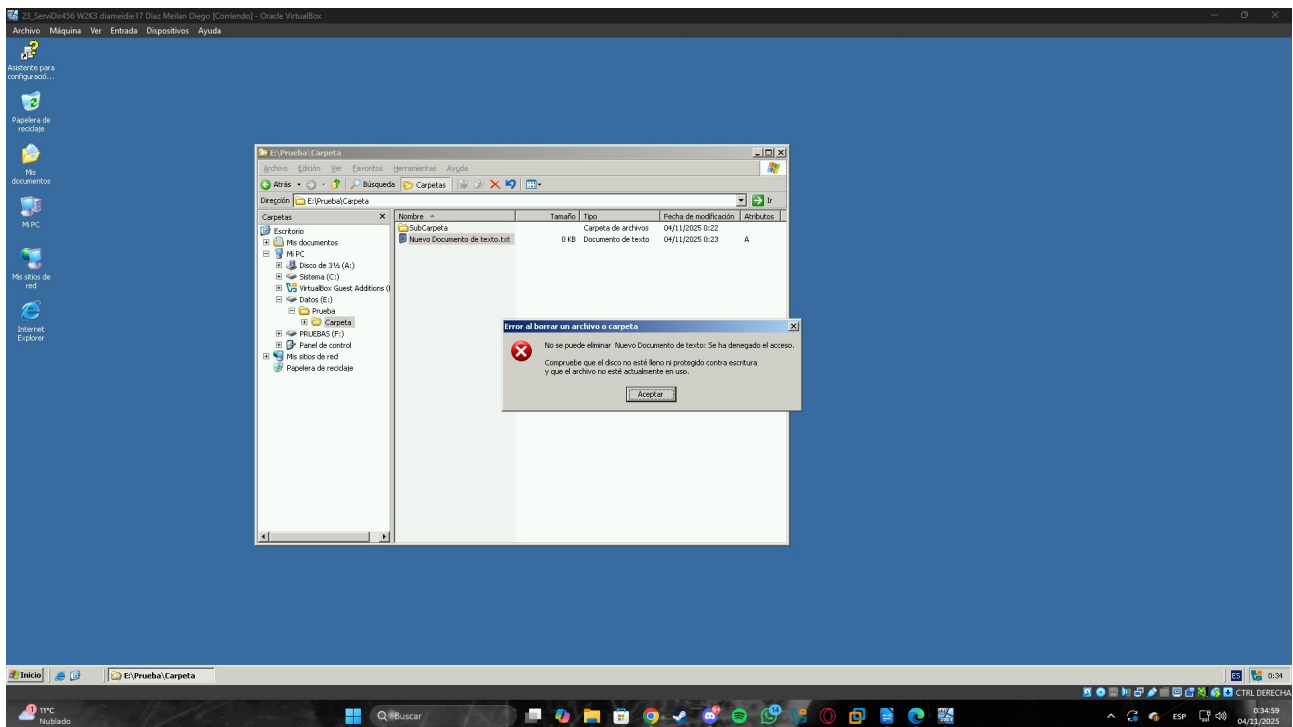

Como podemos ver nos salta un error ya que no tenemos los permisos para borrar el documento de texto creado por el usuario Noa.


A continuación entraremos en las propiedades de la carpeta y nos iremos al apartado de Seguridad, seleccionaremos el usuario de Noa y le daremos a Opciones Avanzadas. Ahora iremos a propietario para intentar cambiar el propietario de la carpeta al Administrador.

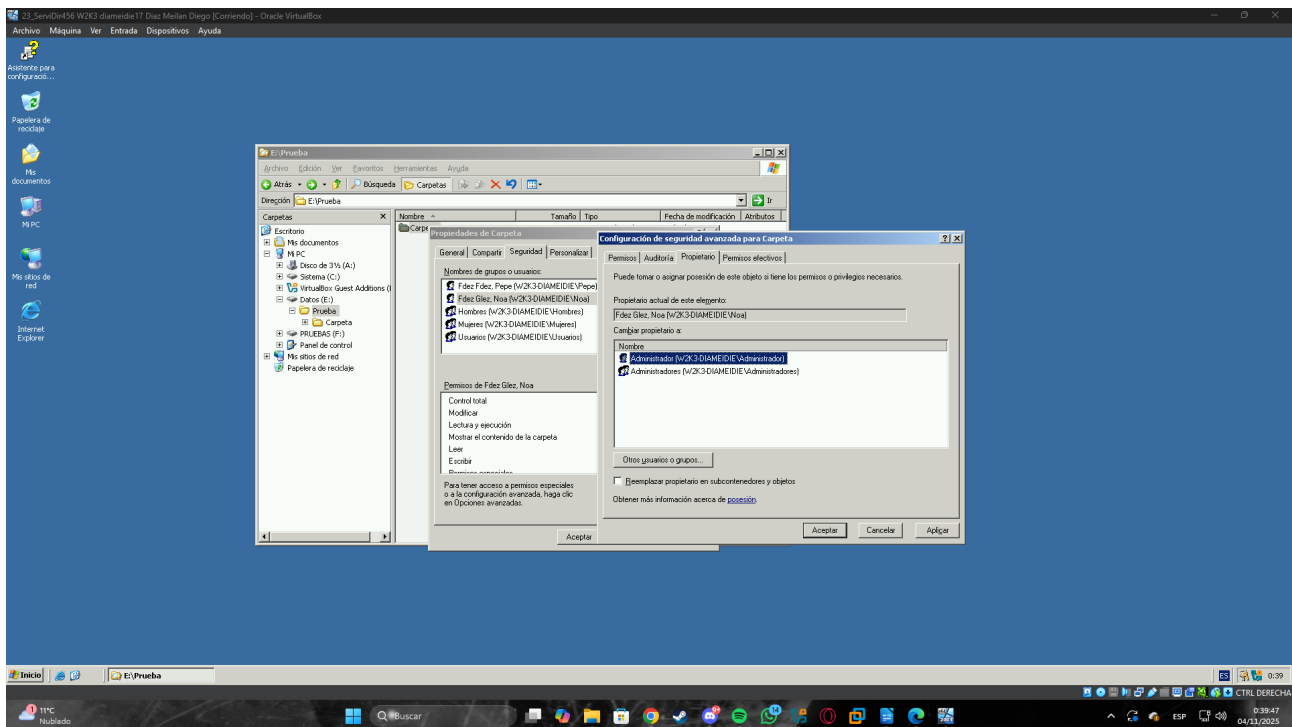

Como somos el administrador del sistema nos dejará cambiar el propietario de la carpeta sin problemas. Ahora desde la cuenta de administrador podremos modificar los permisos y hacer que tengan herencia en la subcarpeta para poder gestionarla como queramos.


4.3.- Recursos Compartidos

Ahora compartiremos la carpeta de Prueba para que la podamos usar desde otros equipos de la red.

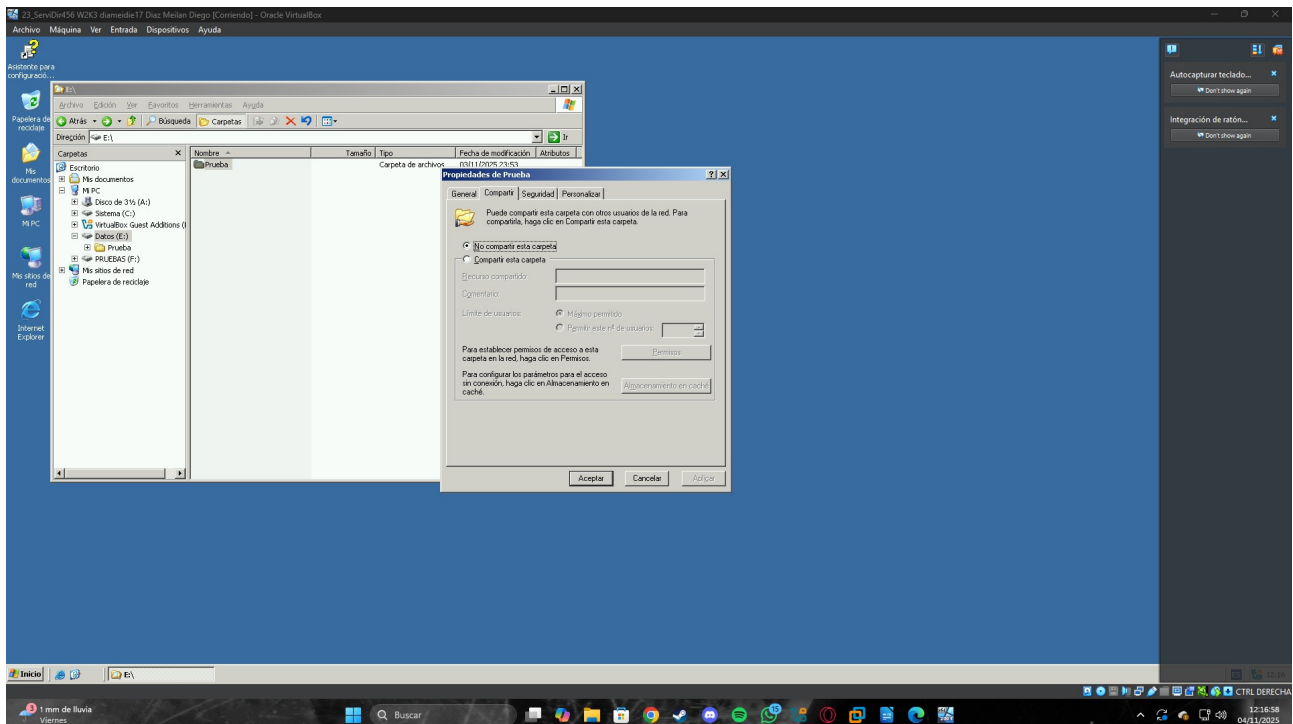


Para ello le daremos click derecho a la carpeta y seleccionamos Propiedades donde nos iremos al apartado de Compartir.

Una vez dentro marcaremos la opción de Compartir esta carpeta.

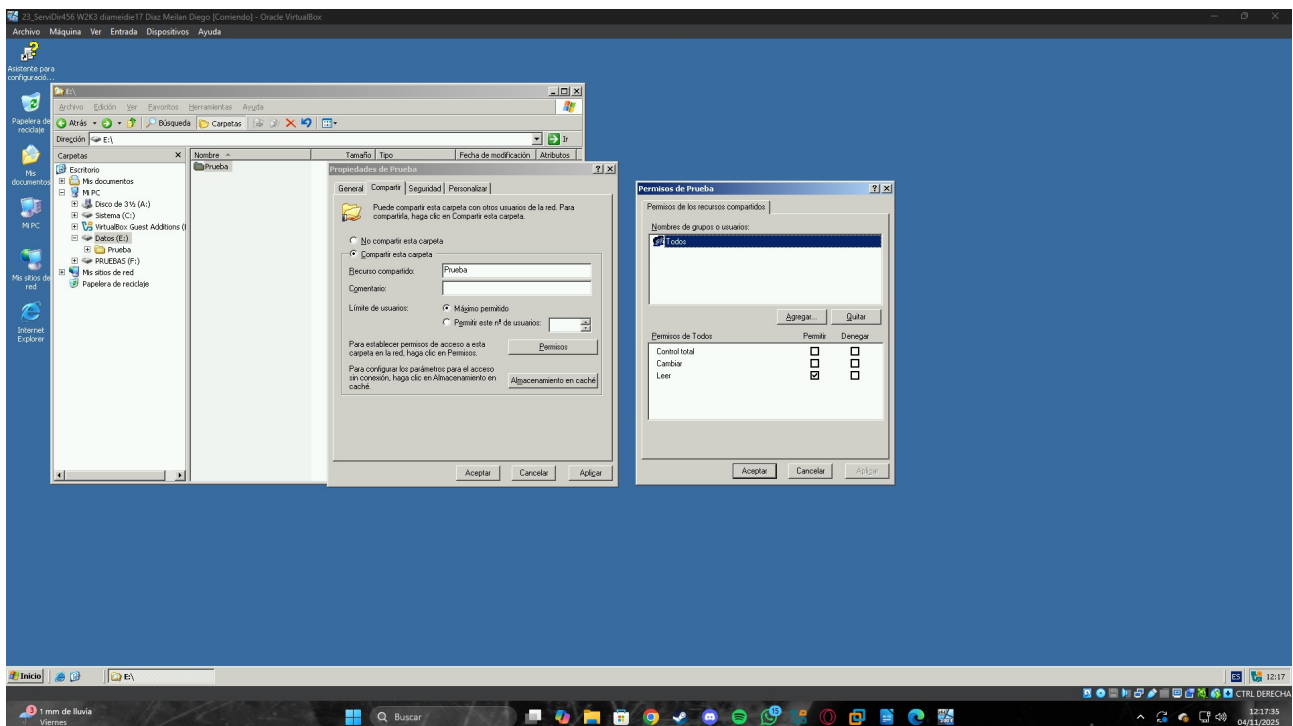


También entraremos en los permisos para poder ver que permisos se asigna de manera predeterminada.

A continuación añadiremos el grupo de Hombres a los permisos de la carpeta.

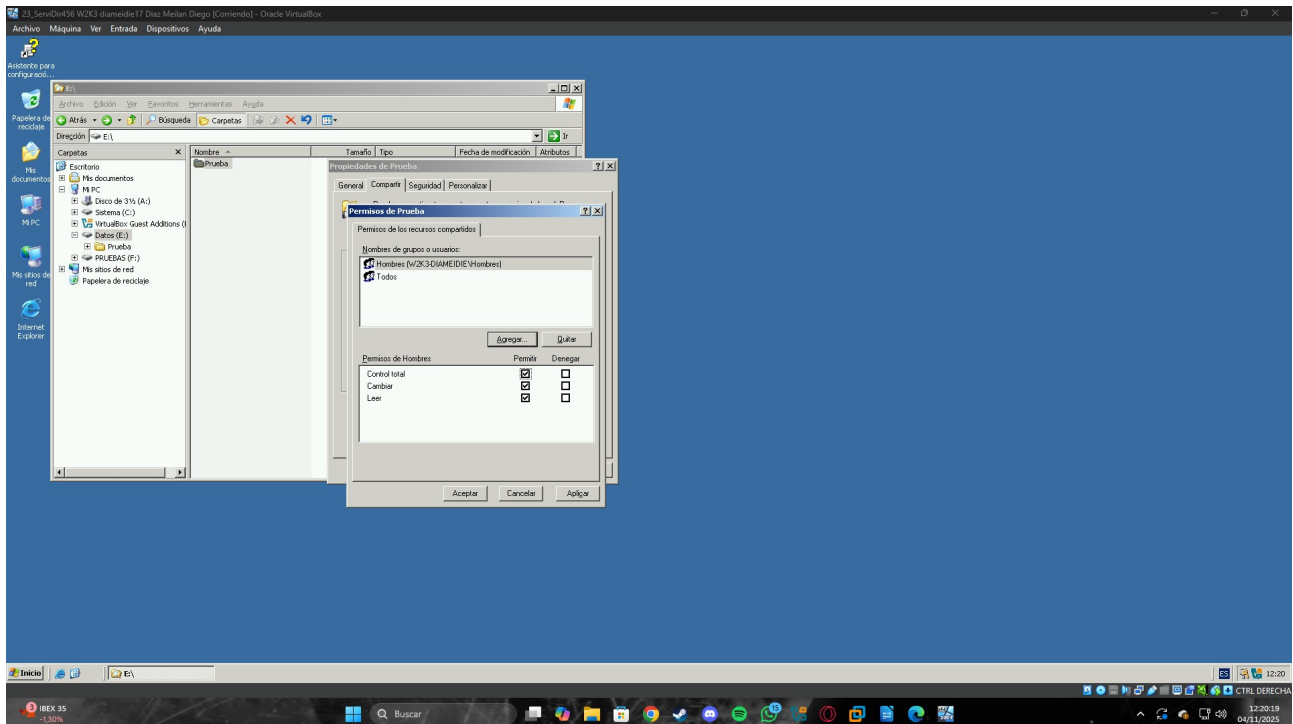


Le daremos Control Total para que los usuarios de este grupo puedan modificar todo lo que deseemos.

Posteriormente nos iremos al apartado de Seguridad de las propiedades de la carpeta. Añadiremos el usuario de Pepe

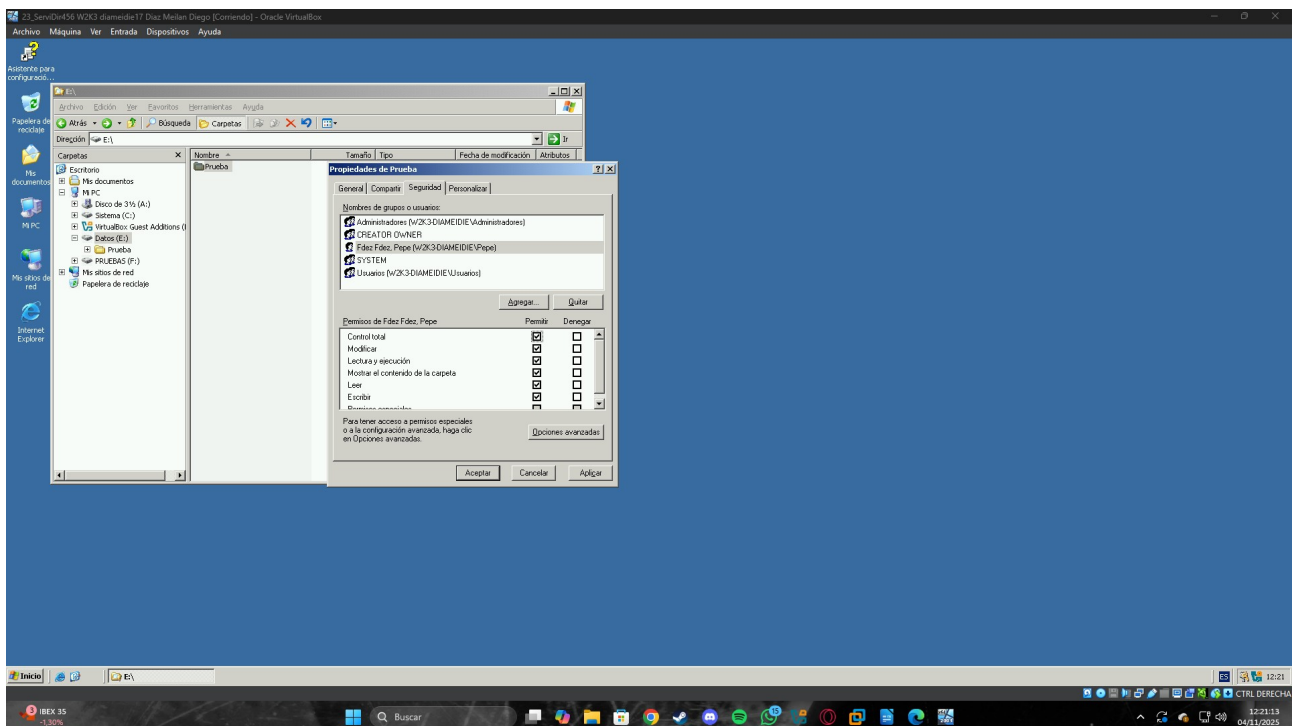


Y le daremos Control Total para que pueda manejar los archivos y los permisos de la carpeta.

A mayores miraremos los permisos que tendrá el grupo de Administradores

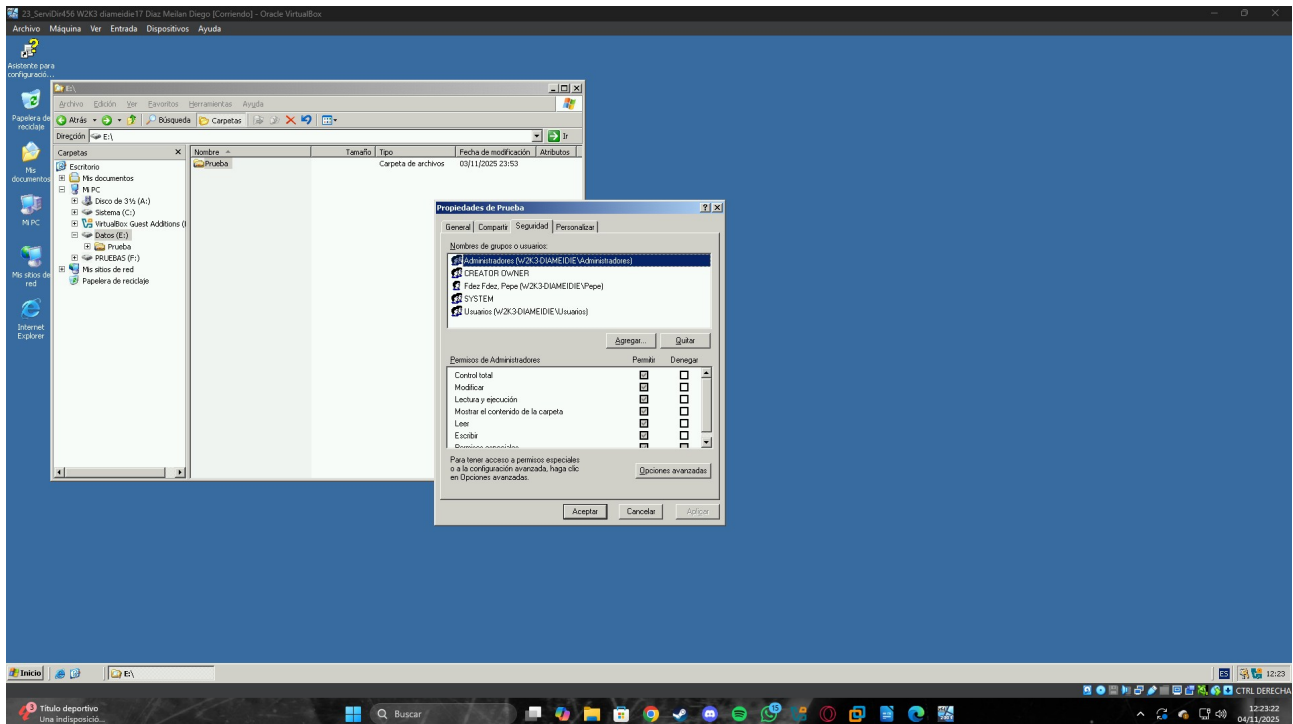


Como podemos observar ha heredado el permiso de Control Total.

Ahora volveremos al apartado de Compartir y haremos click en la opción de Nuevo recurso compartido. Con esto se nos abrirá una nueva pestaña que la modificaremos.

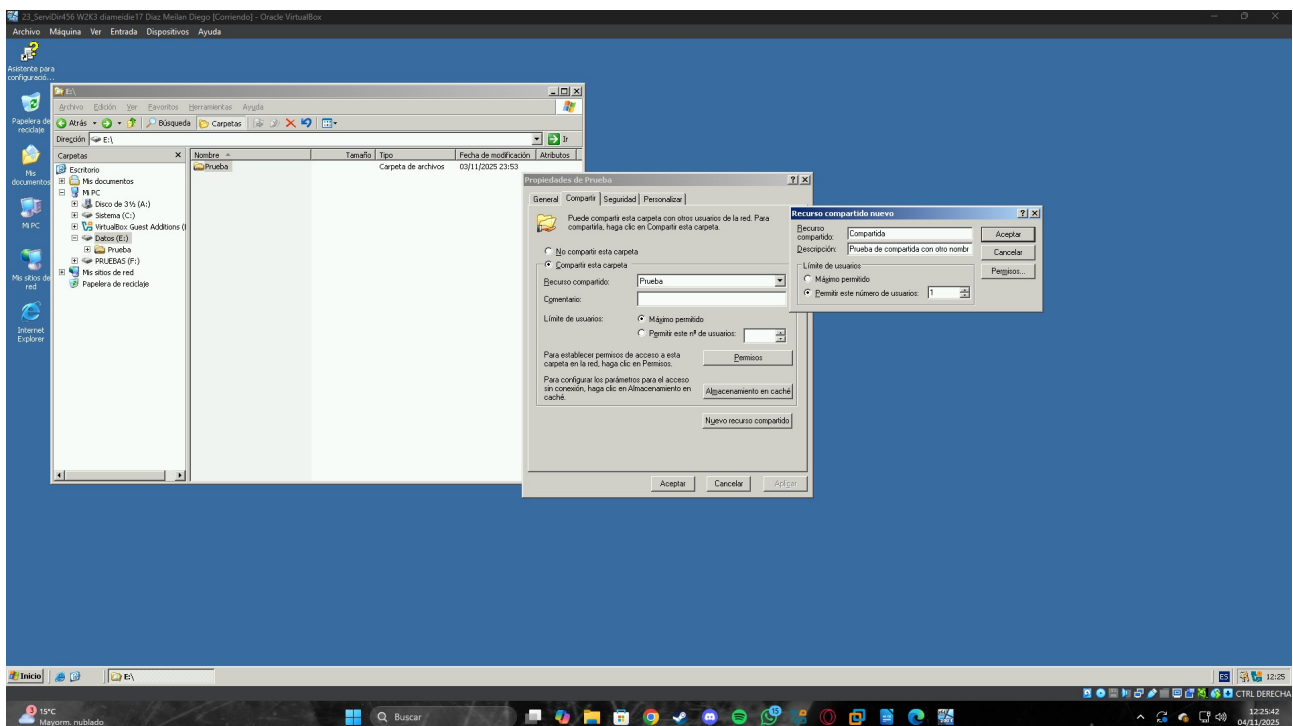


Le pondremos un nombre a la carpeta en mi caso “Compartida”, le pondremos una descripción y marcaremos la opción “Permitir este número de usuarios” que pondremos 1.

Posteriormente le daremos a Permisos dentro del Recurso compartido nuevo. Se nos abrirá una pestaña de los permisos.

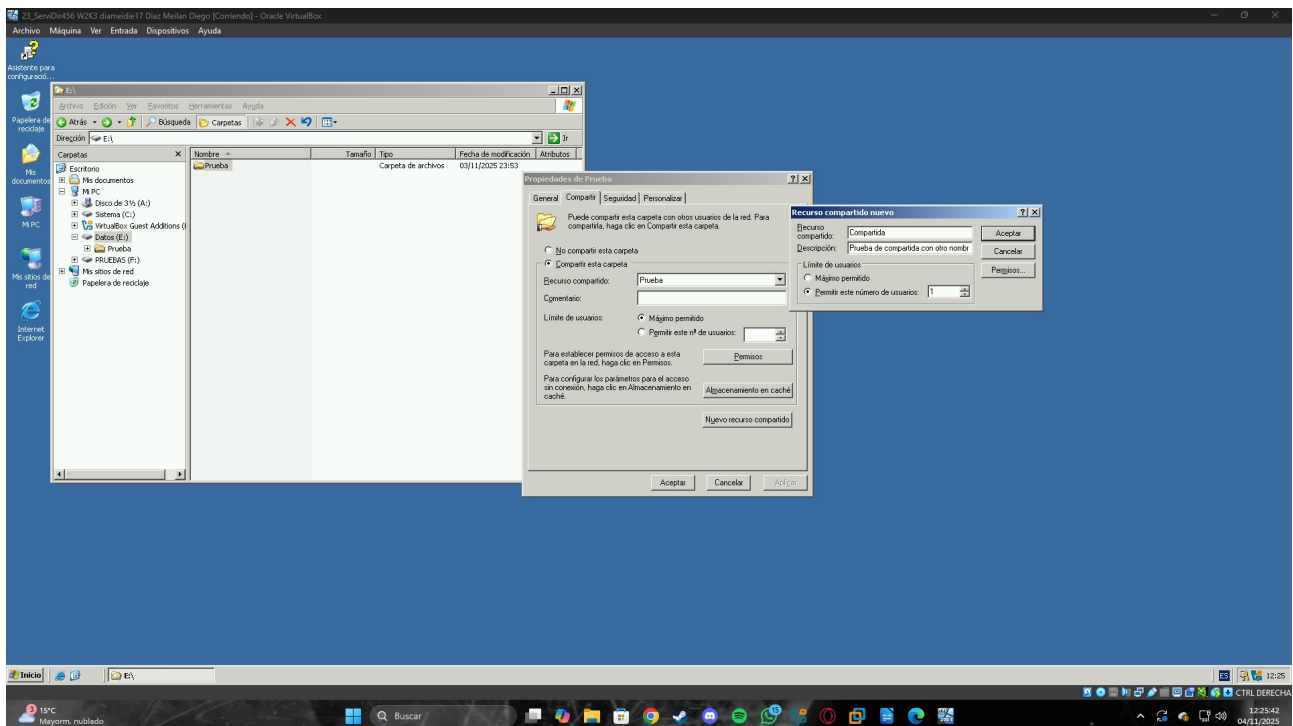


Le daremos el permiso de Control Total al grupo de Todos, con esto todos los usuarios pueden acceder a la carpeta compartida.

Ahora volveremos a compartir de la misma manera la misma carpeta pero en este caso le cambiaremos el nombre que será Oculta\$

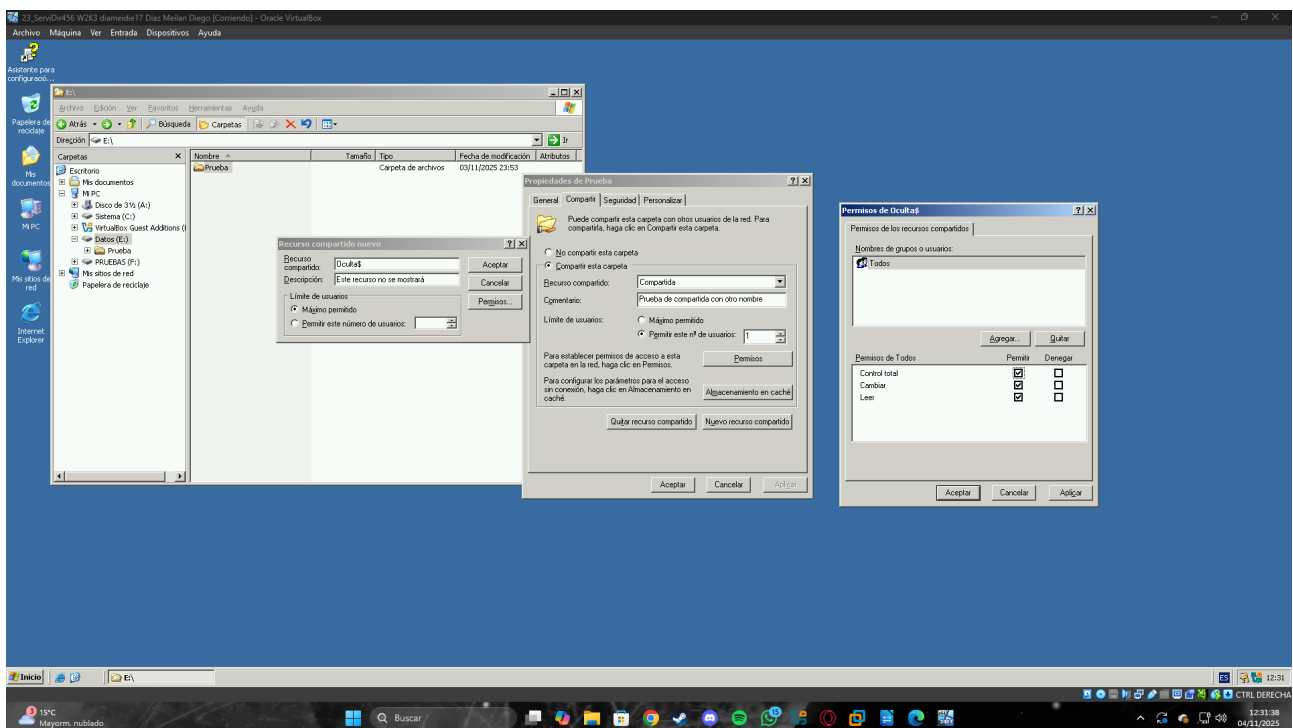


La modificaremos como hicimos anteriormente pero sin ponerle limite de usuarios.

Una vez que la tengamos compartida otra vez nos debería aparecer todos los recursos que hemos compartido.

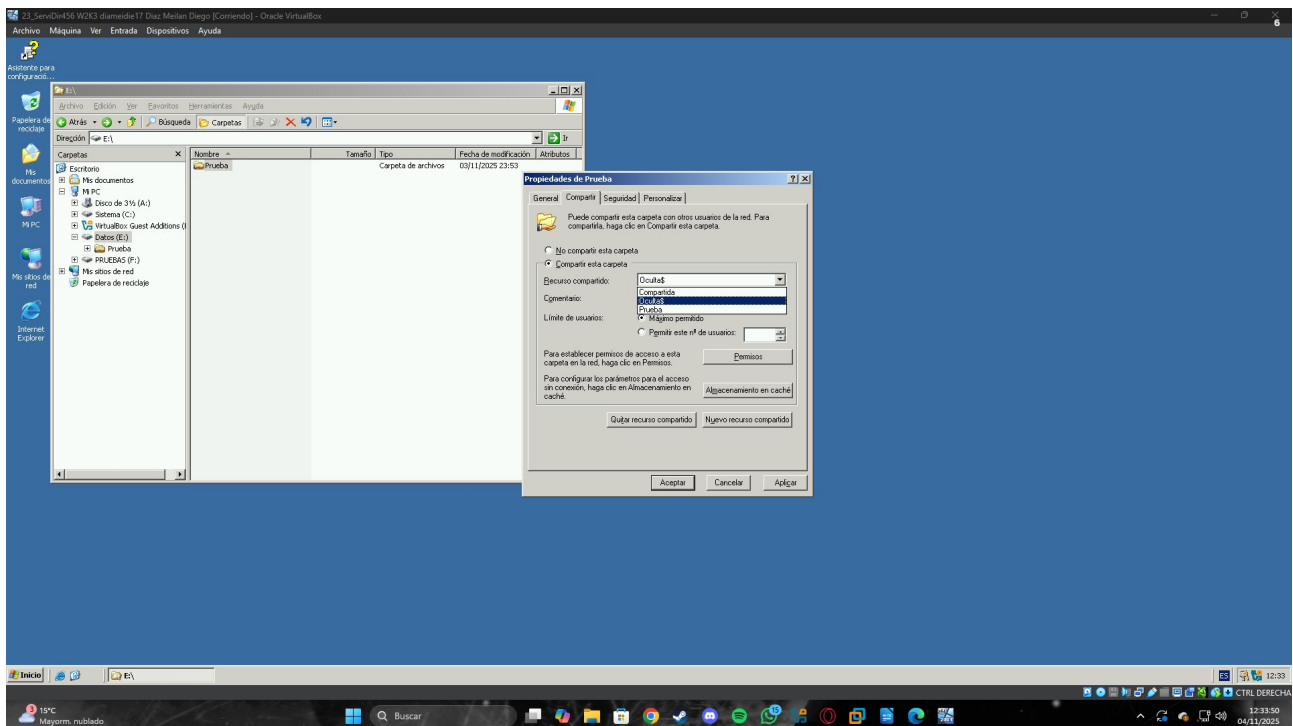


Como podemos observar nos salen Compartida, Prueba y Oculta\$ que serán la compartida de la misma carpeta.

A continuación volveremos al escritorio para mostrar que tenemos la carpeta compartida en la red. Para ello nos iremos a Mis sitios de Red → Toda la red → Red de Microsoft Windows → Grupo_Trabajo → W2k3-diameidie (nombre del equipo).

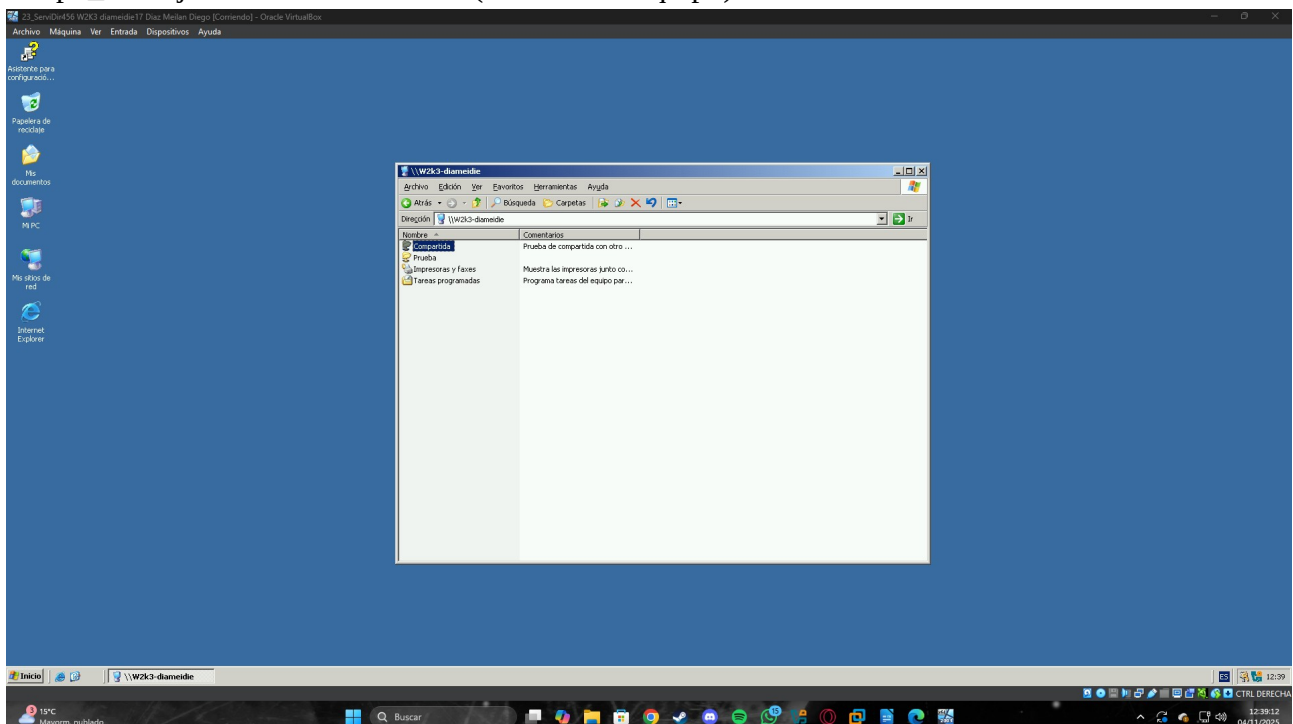


Como podemos observar la carpeta aparece compartida y Oculta\$ no aparecerá ya que está oculta.

Ahora conectaremos la carpeta Oculta\$ a una unidad de red, esto realizaremos por modo comando y modo gráfico. Para modo gráfico haremos click derecho sobre MI PC y le daremos a conectar a unidad de red

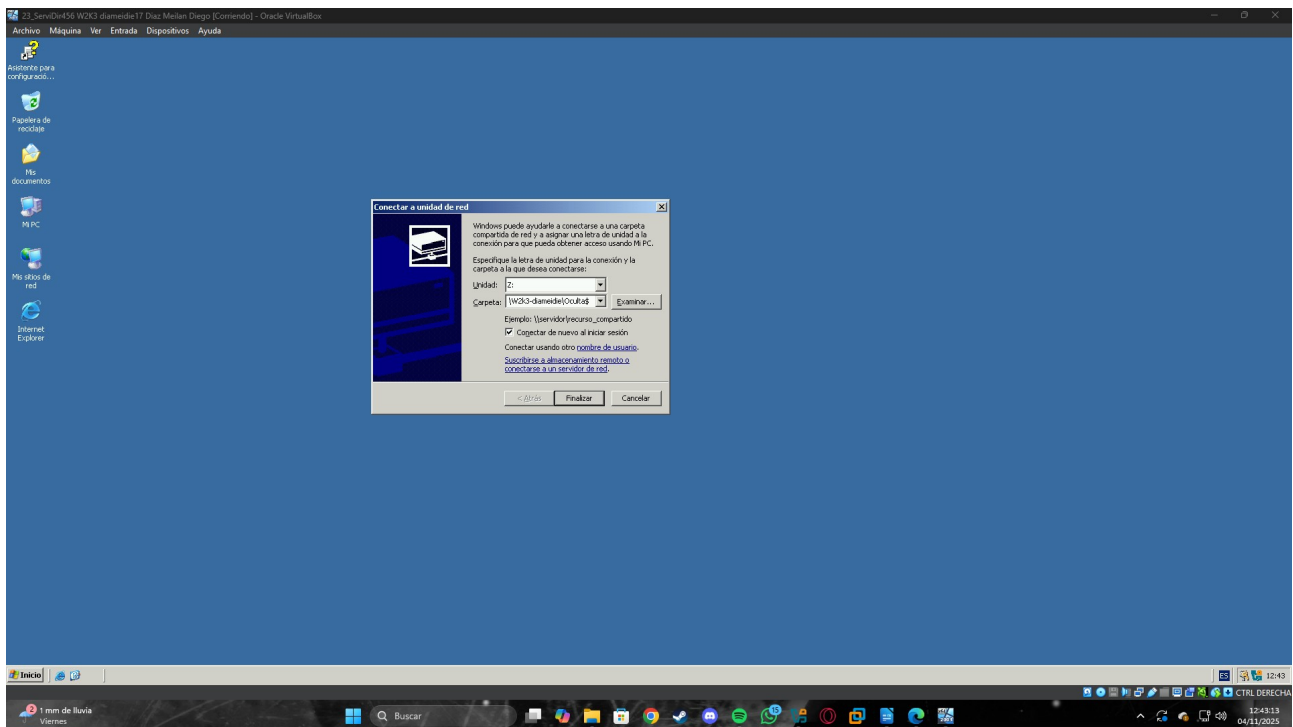


Le pondremos una letra que no esté escogida y pondremos la ruta de la carpeta compartida, una vez realizado los pasos le daremos a finalizar y ya la tendremos en la unidad de red.

Para modo comando abriremos la consola haciendo WIN+R y escribiendo cmd para abrir la consola de comandos

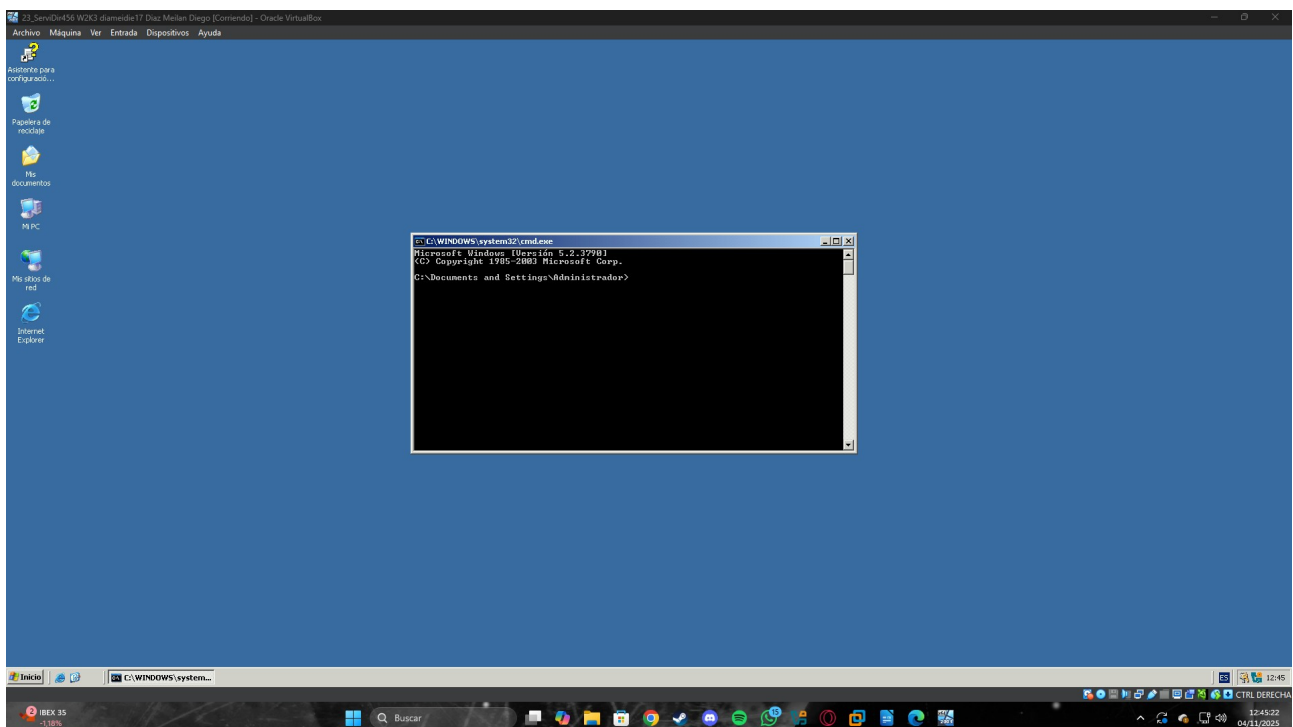


Con esto ya podremos ejecutar el comando para montarla en la unidad de red.

El comando que ejecutaremos será: net use Y: \\W2k3-diameidie\Ocultas /persistent:no

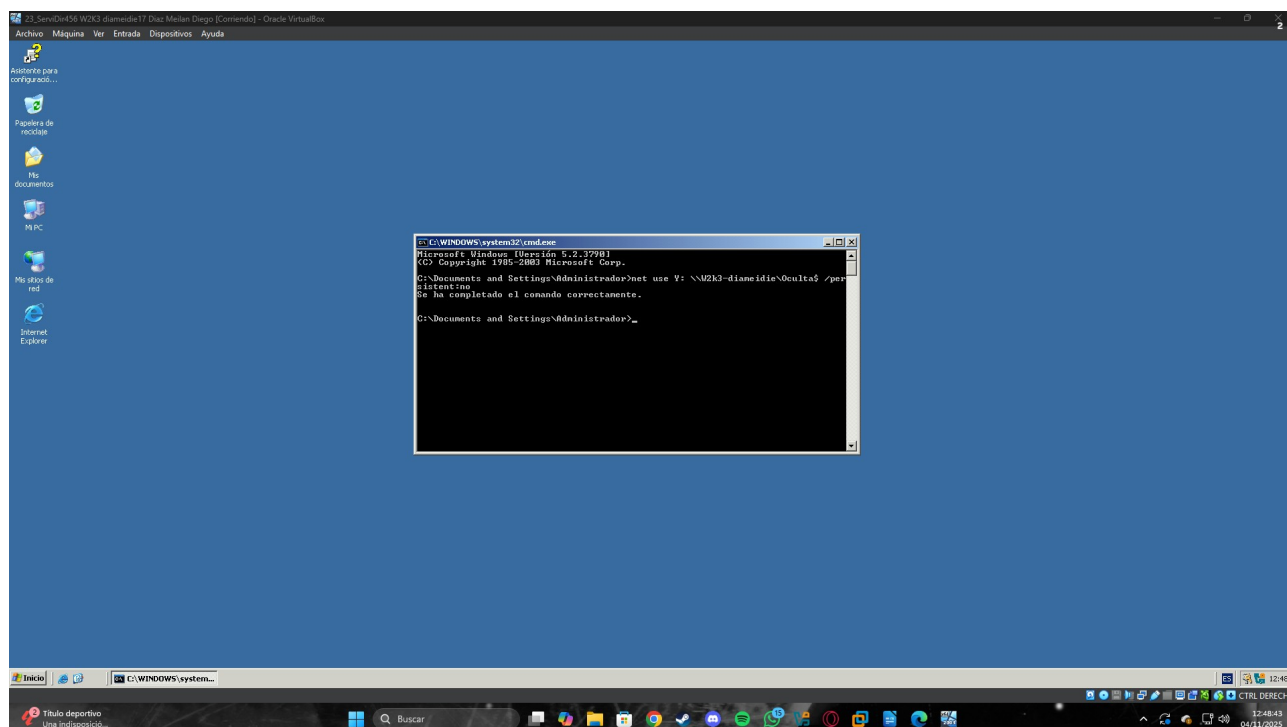


Una vez realizado nos saldrá un mensaje de que el comando se ha completado correctamente y ya tendremos la carpeta en la unidad de red.

Por último comprobaremos de que tenemos las dos unidades de red conectadas una por modo gráfico y otra por comandos.

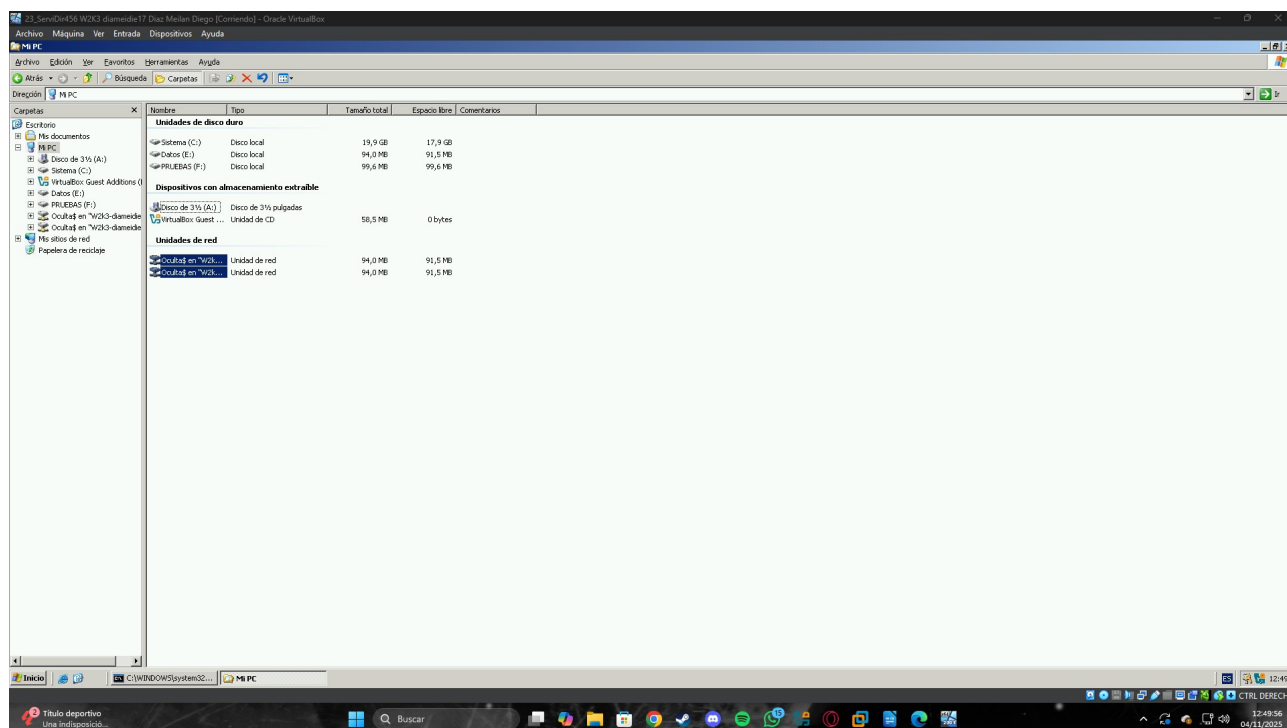


Como podemos observar se han ejecutado correctamente las dos unidades de red.

Ahora utilizaremos una máquina virtual Windows XP para comprobar que las compartidas funcionan entre diferentes equipos. Pondremos los dos equipos en red interna y les asignaremos las siguientes IPs.

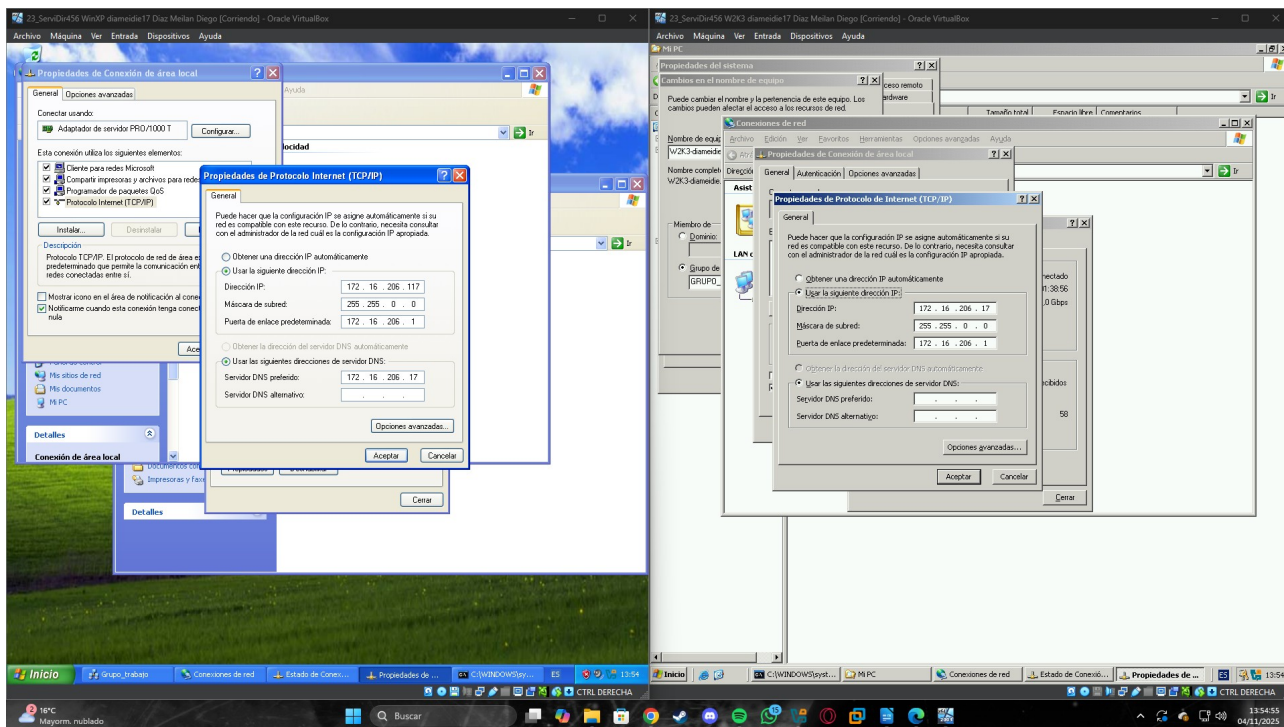


Con esto podremos acceder al apartado de Grupo de Trabajo en Windows XP

Una vez que tenemos las IPs configuradas accederemos al apartado de Grupo de Trabajo

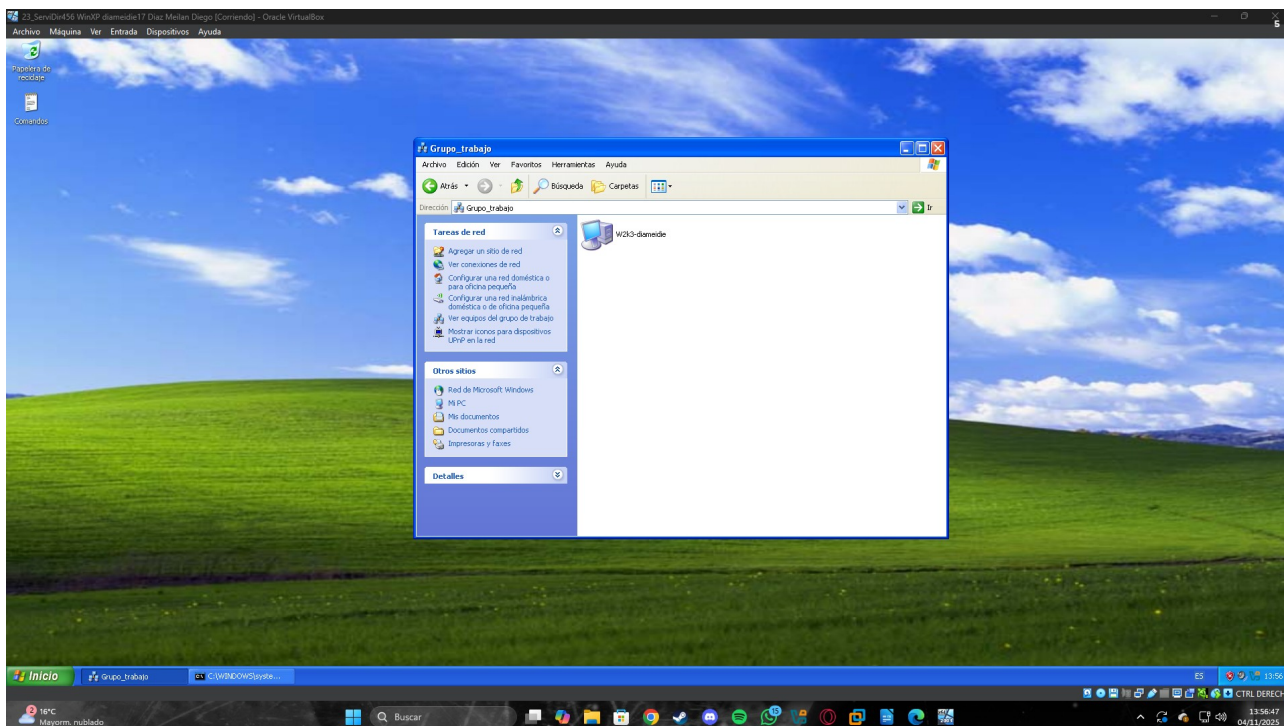


Como podremos observar nos aparecerá nuestro equipo Windows Server 2003

Le daremos doble click para intentar acceder al equipo

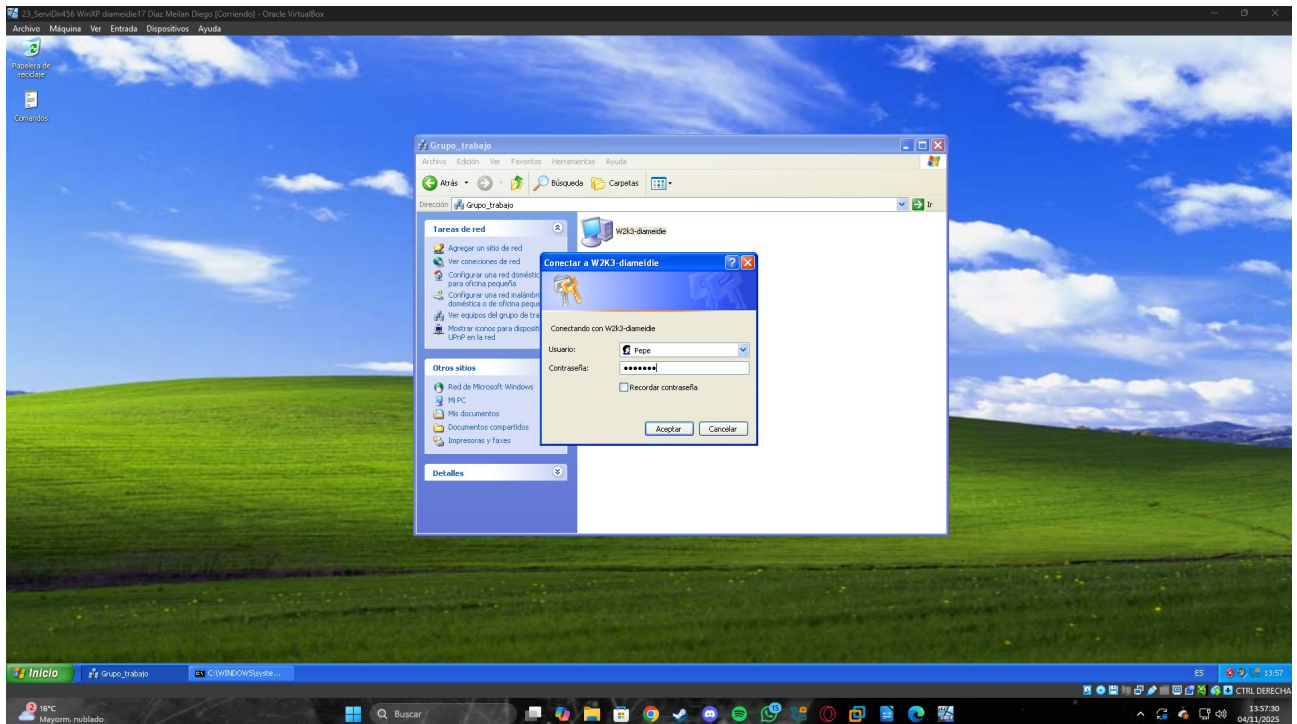

En este caso usaremos el usuario de Pepe para poder entrar.


Una vez que ponemos las credenciales y le damos a Aceptar nos deberían aparecer las carpetas que hemos compartido anteriormente.

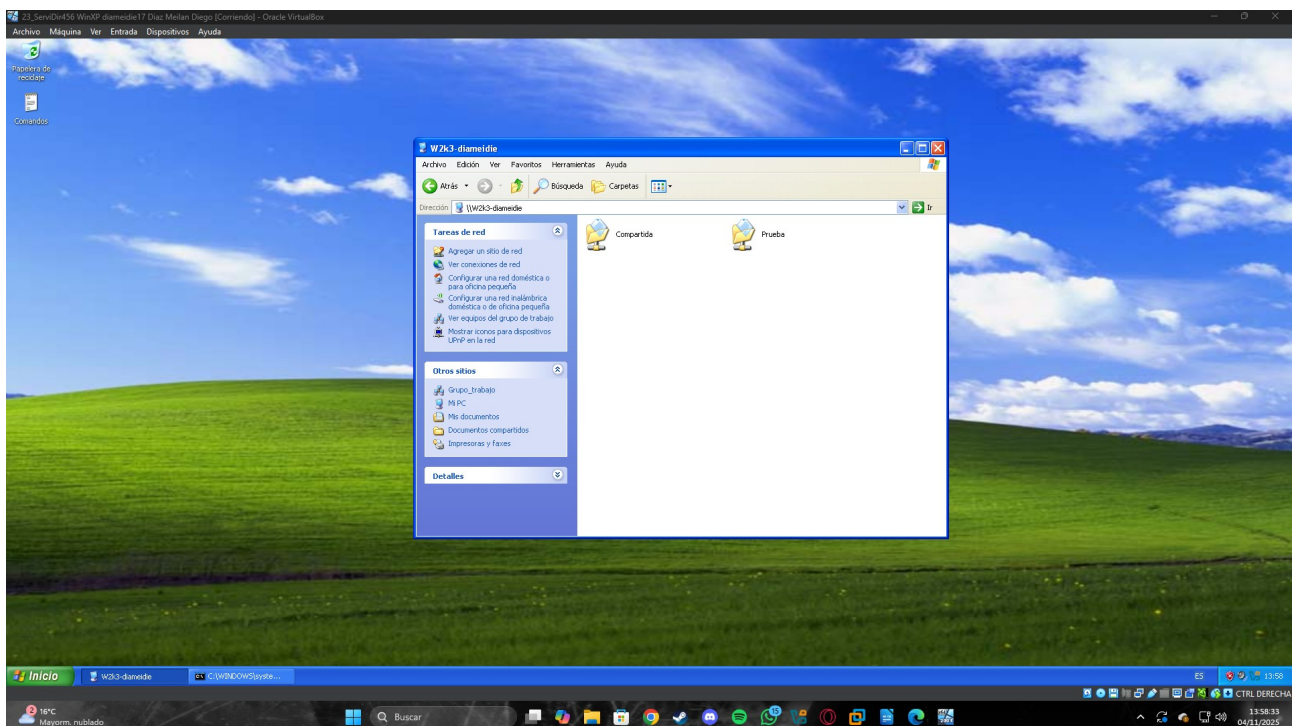

Como podemos observar nos saldrán las carpetas de Compartida y Prueba.


4.4.- SID (Identificador de seguridad)

Para observar el SID de los usuarios (Cada usuario tiene un SID único) haremos una práctica, para realizarla nos iremos a Administración de equipos → Usuarios y Grupos locales → Usuarios y eliminaremos el usuario de Pepe.

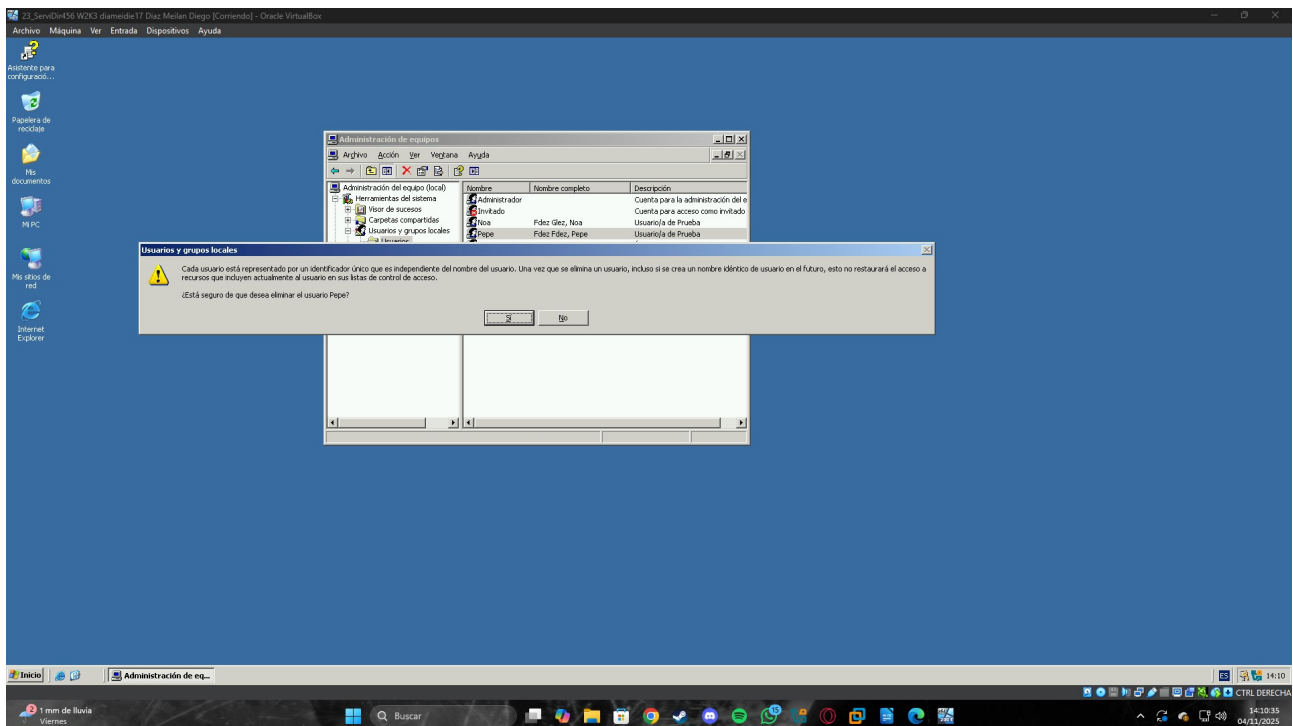


Cuando le demos click derecho → eliminar nos saldrá el siguiente aviso donde nos dirá que el SID del usuario se va a eliminar y aunque creemos el mismo usuario el SID anterior no volverá a ser el mismo sino que se creará uno nuevo. Le daremos a Sí para eliminarlo.

A continuación observaremos el Grupo de Hombre para comprobar que el usuario ha sido borrado con éxito.

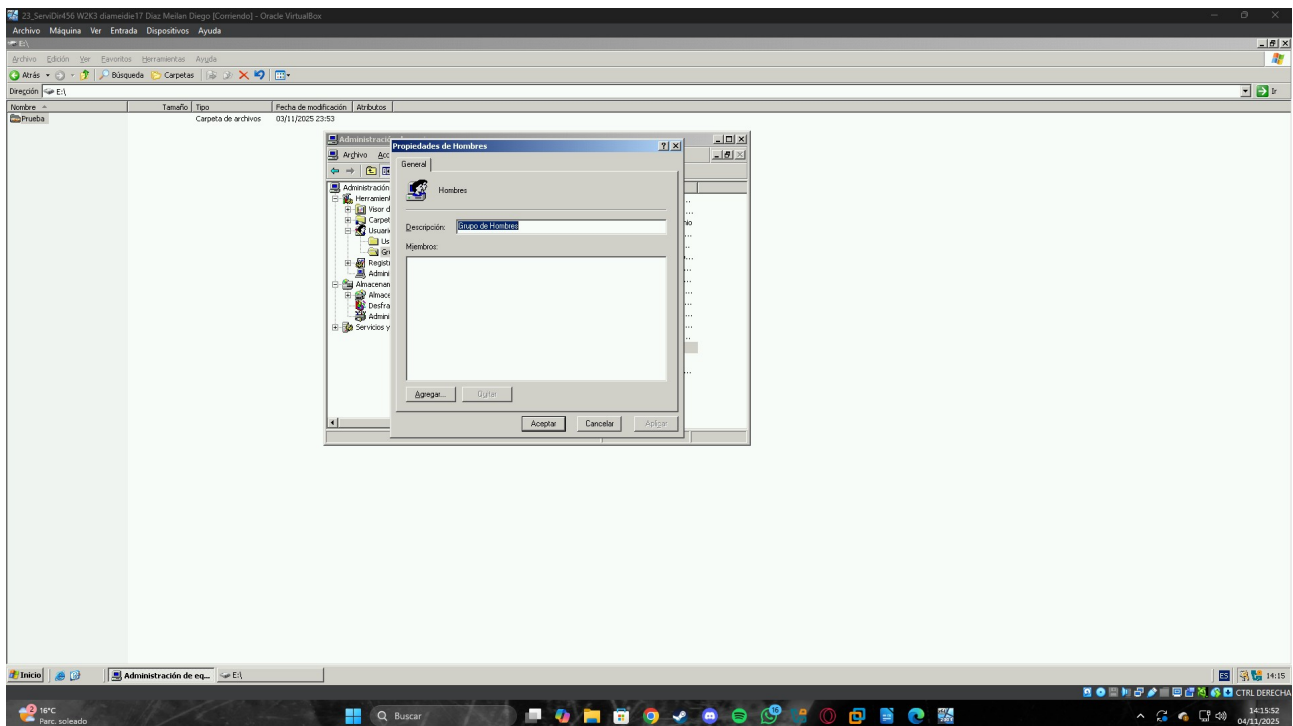


Como podremos observar el grupo de Hombre está vacío ya que el único usuario era Pepe.

Ahora nos iremos a la carpeta de Prueba y le daremos a propiedades, una vez entremos nos iremos al apartado de Seguridad y podremos observar el SID que tenía Pepe anteriormente.

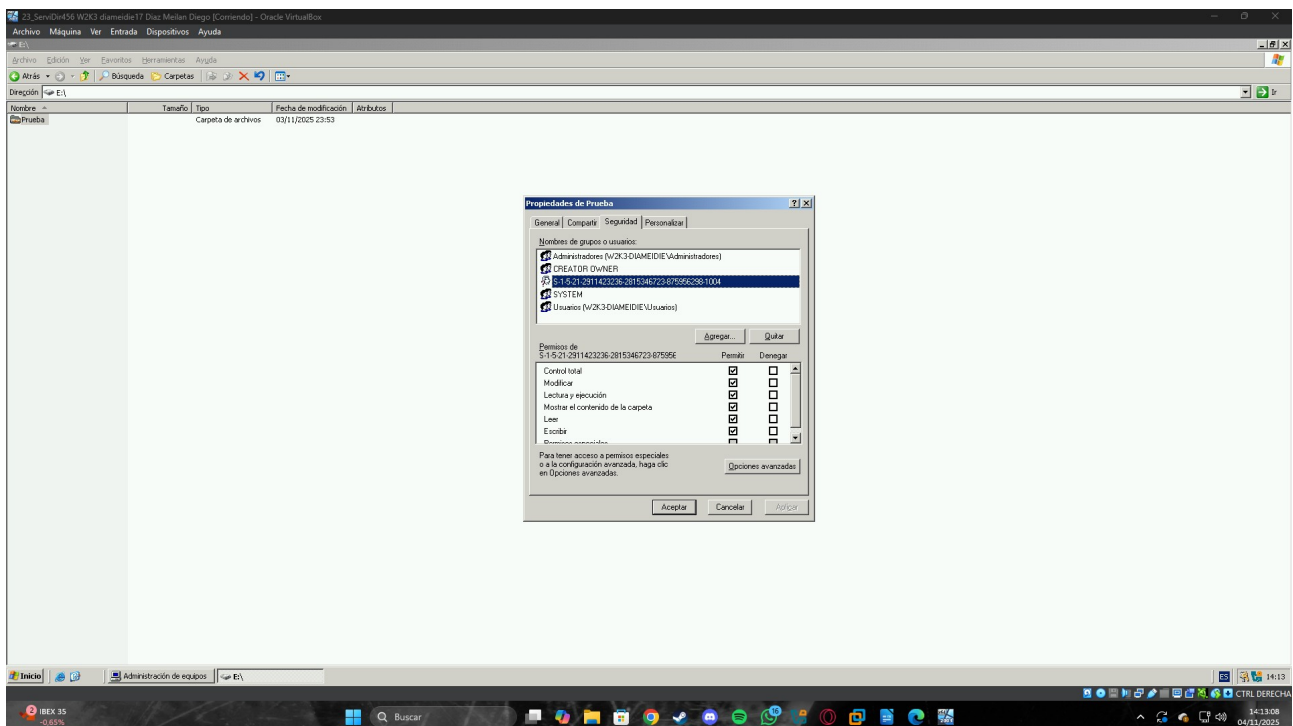


Como el usuario Pepe ha sido eliminado este SID que vemos no volverá aunque lo volvamos a crear.

Posteriormente volveremos a crear el usuario de Pepe con las mismas configuraciones que al principio.

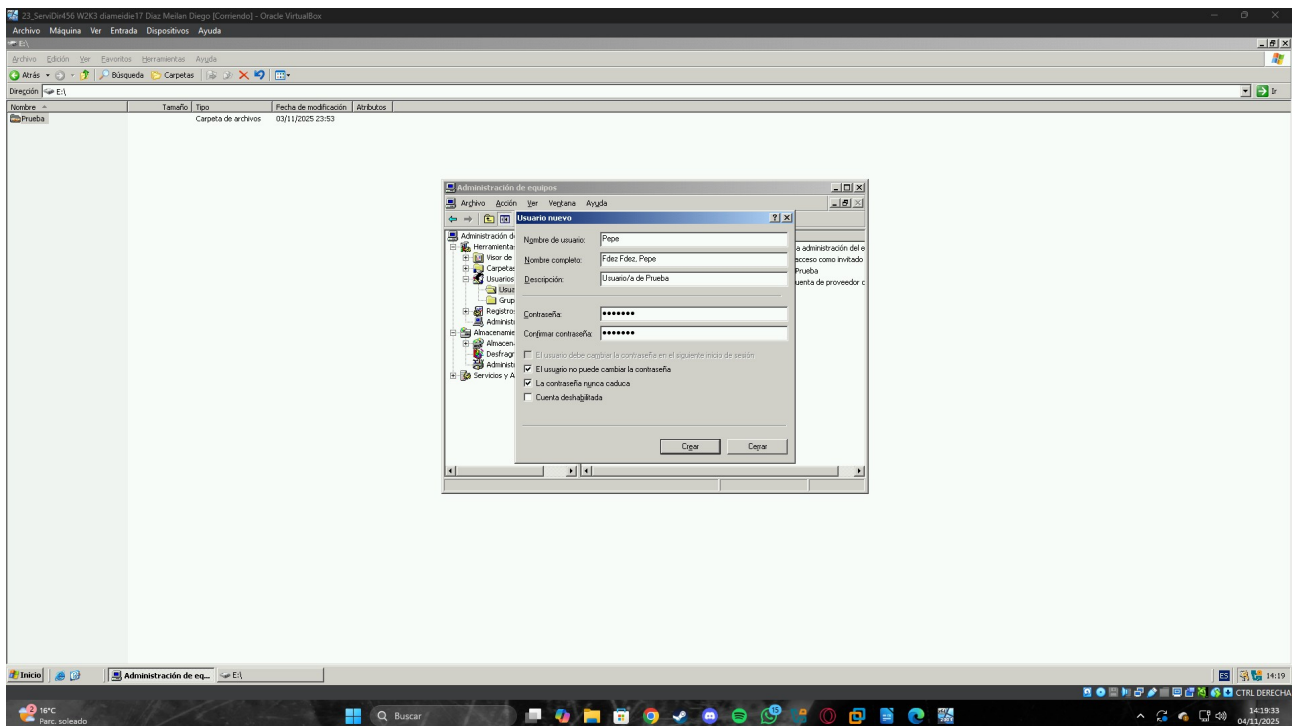

Le pondremos la contraseña y le añadiremos que esta contraseña nunca caduque y además no la pueda modificar

Una vez creado el perfil del usuario de Pepe otra vez podremos ver que el grupo de Hombres sigue vacío..

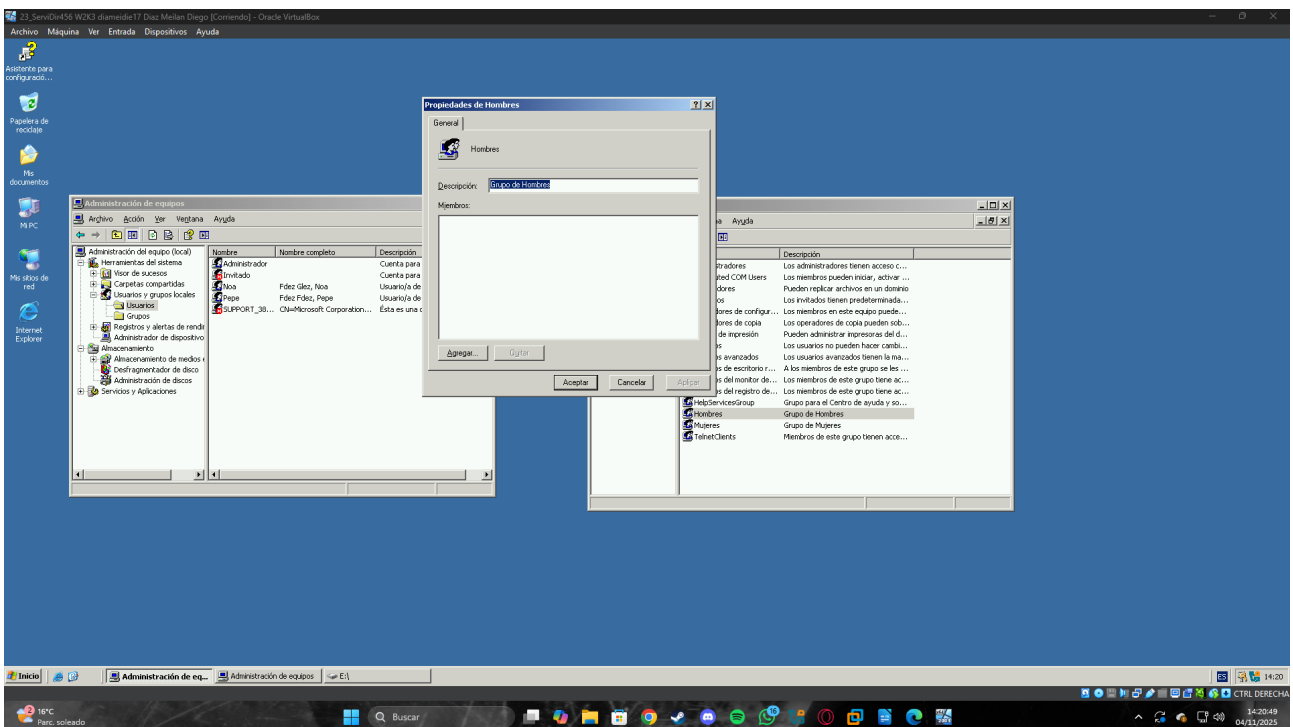


Esto sucede porque el usuario que pertenecía al grupo ha sido borrado y no existe otro usuario Pepe con el mismo SID.

5.- Gestión de Impresoras


5.1.- Instalar y compartir una impresora local

Ahora compartiremos impresoras que será un proceso parecido a compartir carpetas. Para ello le daremos a Inicio → Configuración → Impresoras y faxes que cuando le demos nos saldrá una nueva pestaña

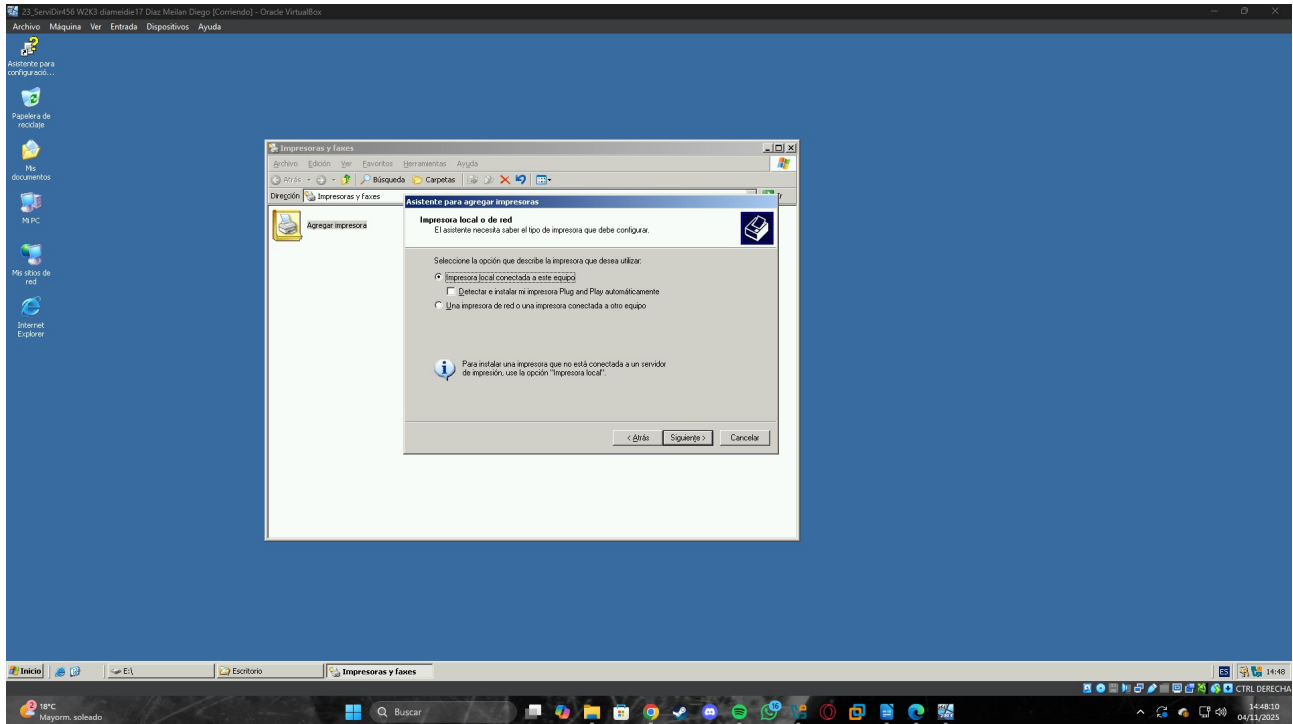


Le daremos a la opción de Agregar impresora y nos saldrá las siguientes opciones donde elegiremos la primera opción que también desmarcaremos “Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente” y le daremos a Siguiente.

A continuación nos saldrá el puerto que queremos usar en nuestra impresora.

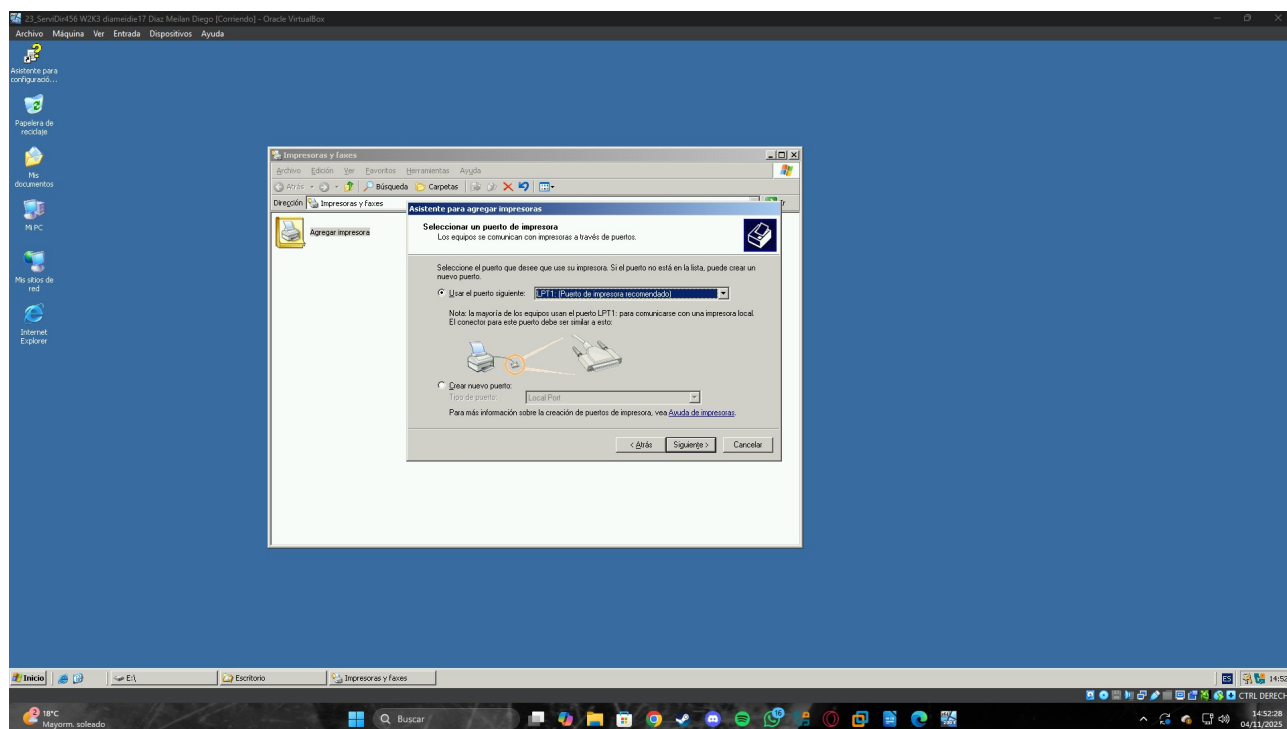


En mi caso dejé la opción por defecto que será la recomendada.

Posteriormente nos pedirá instalar el software de la impresora, en mi caso como no tengo impresora escogeré la misma que en el manual.

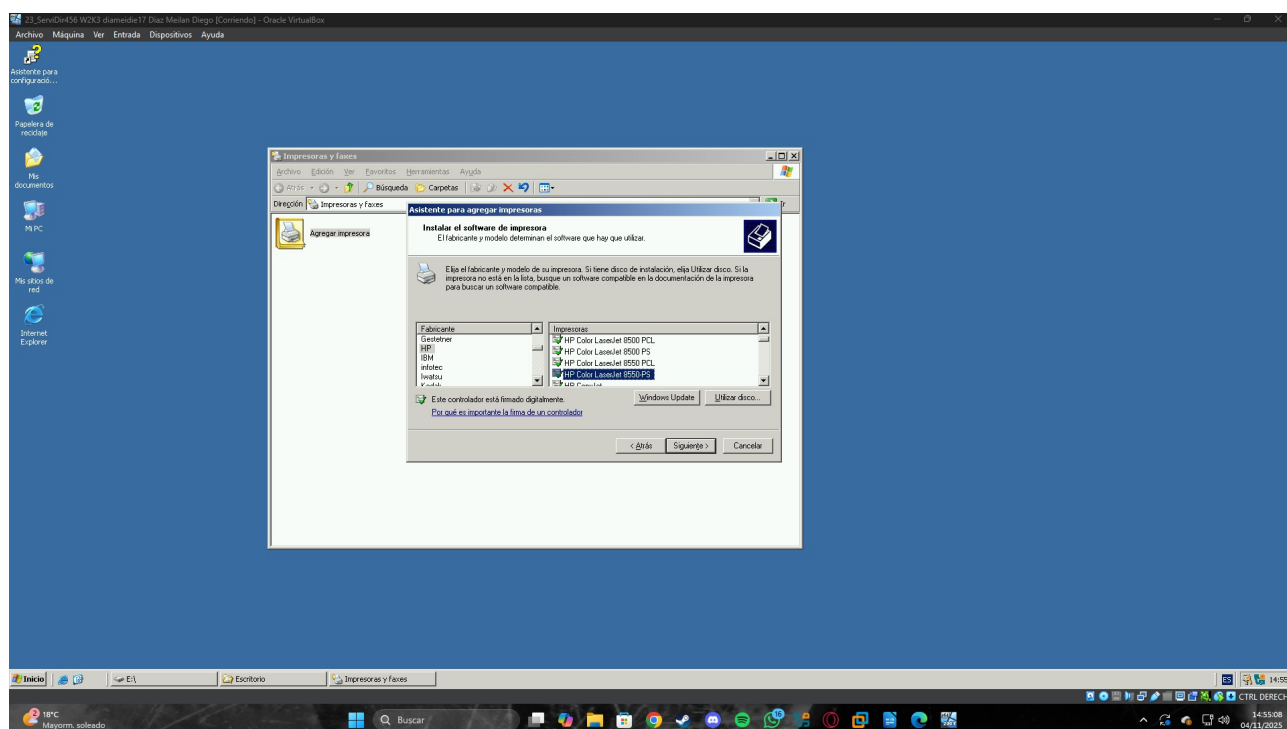


La impresora que escogeré será de Fabricante HP y de Modelo HP Color LaserJet 8550-PS, una vez elegido el modelo le daremos a Aceptar para continuar.

El siguiente paso que nos pedirá será darle un nombre a la impresora.

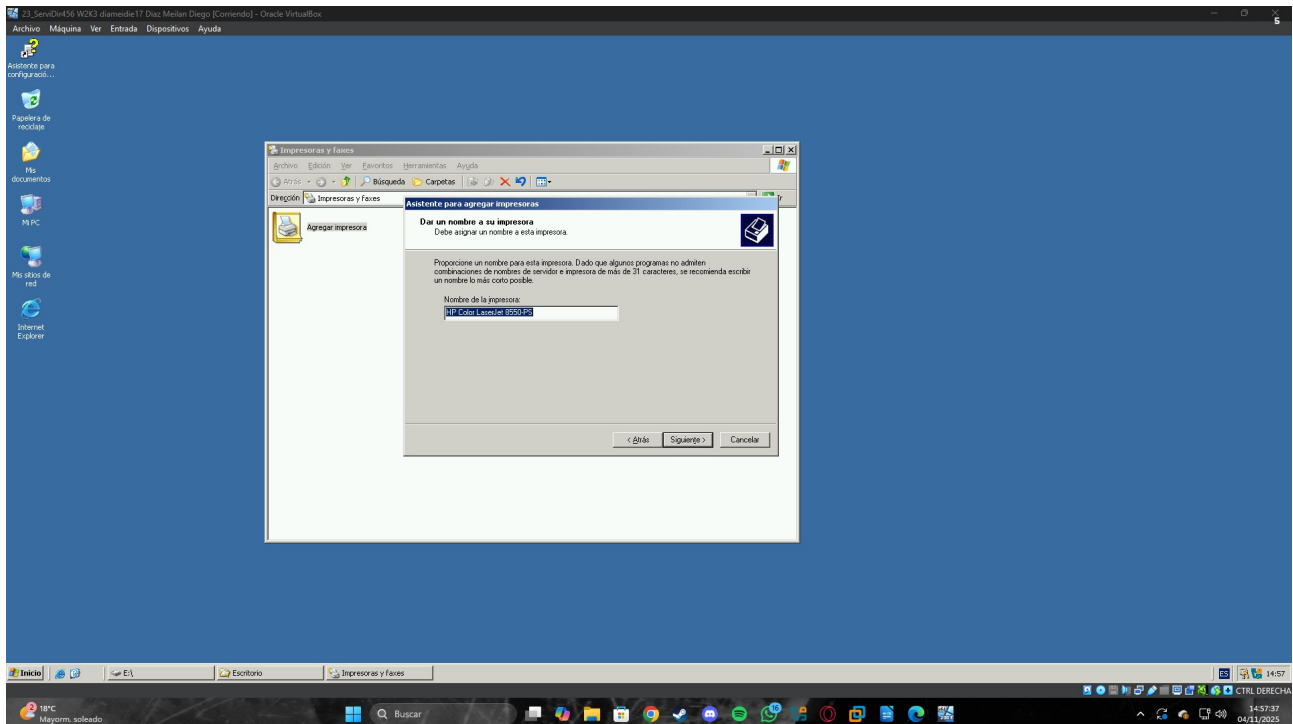


En mi caso le dejé el nombre por defecto que será el modelo de la impresora.

Ahora nos saldrá una pestaña que nos dirá si queremos compartir la impresora, en este caso si lo deseamos

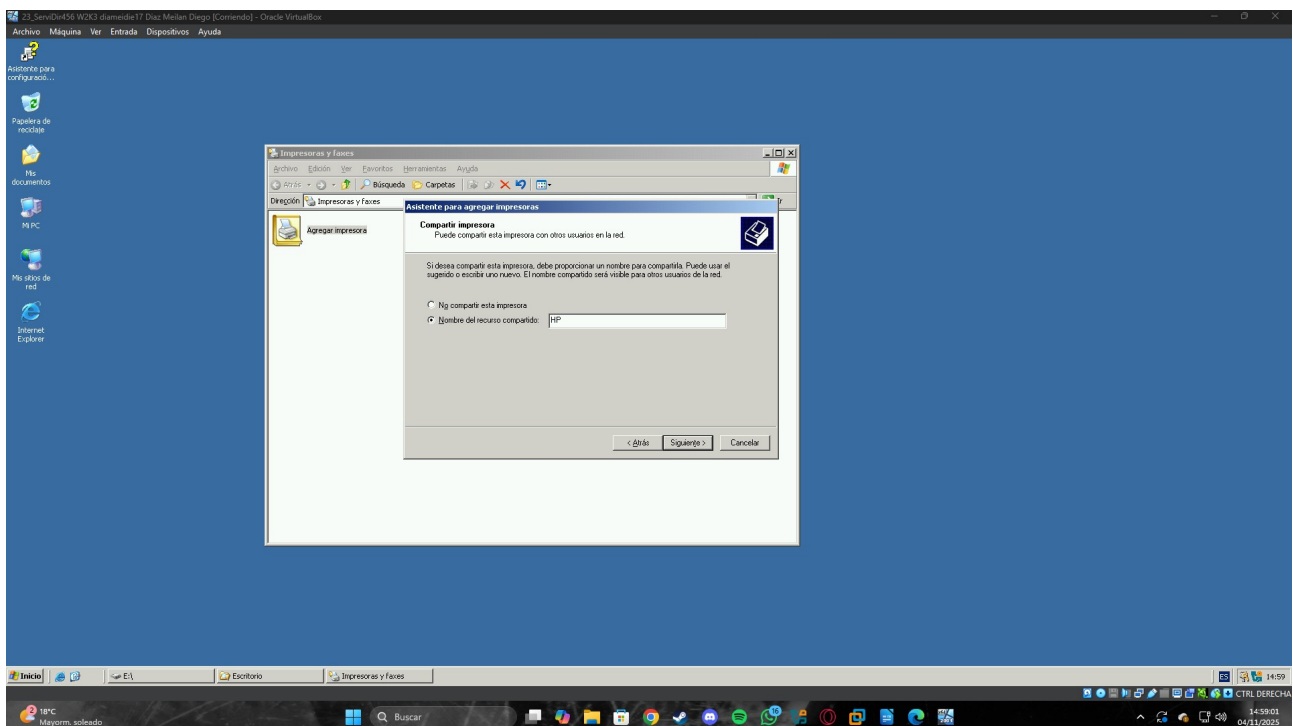


Marcaremos la segunda opción de Nombre del recurso compartido donde le pondremos un nombre, en mi caso le puse HP como nombre.

A continuación nos pedirá la ubicación y un comentario para la impresora para que pueda servir de utilidad para los usuarios del sistema.

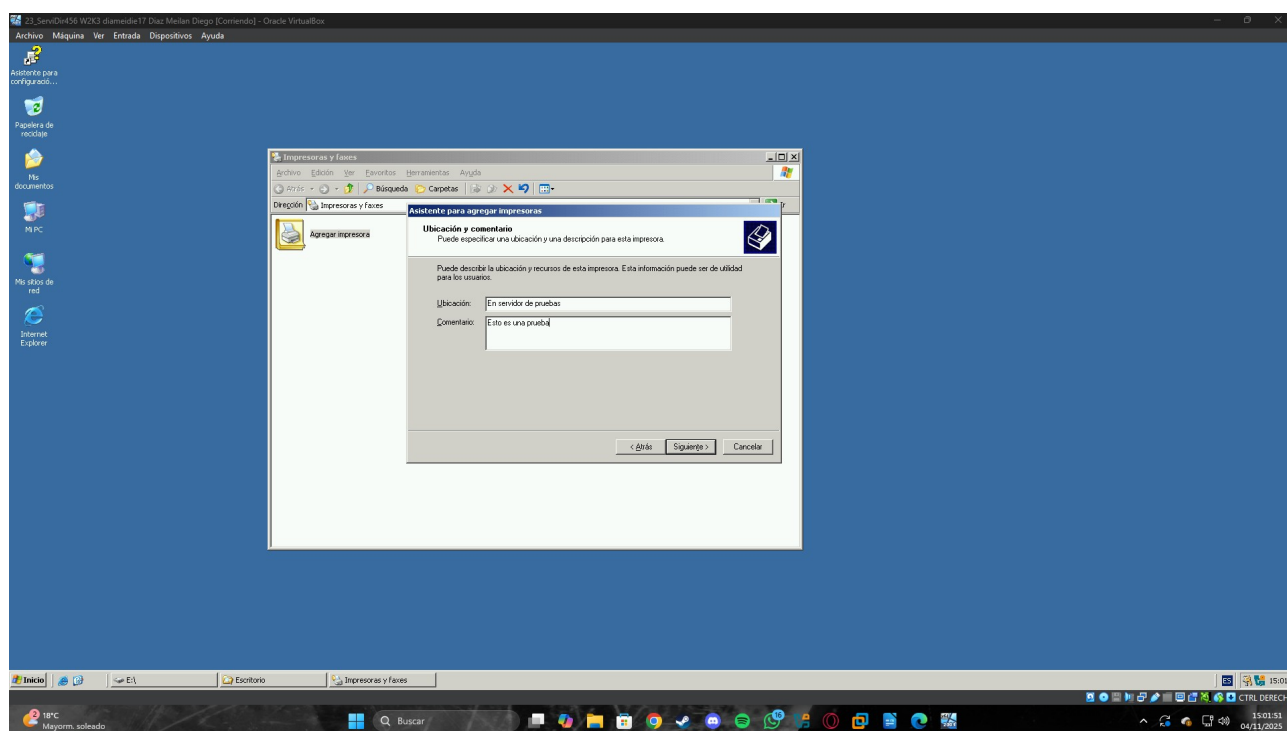


Le pondremos una ubicación y una descripción que deseemos, en este caso le puse las mismas que en el manual.

Por último nos dirá si queremos imprimir alguna página de prueba.

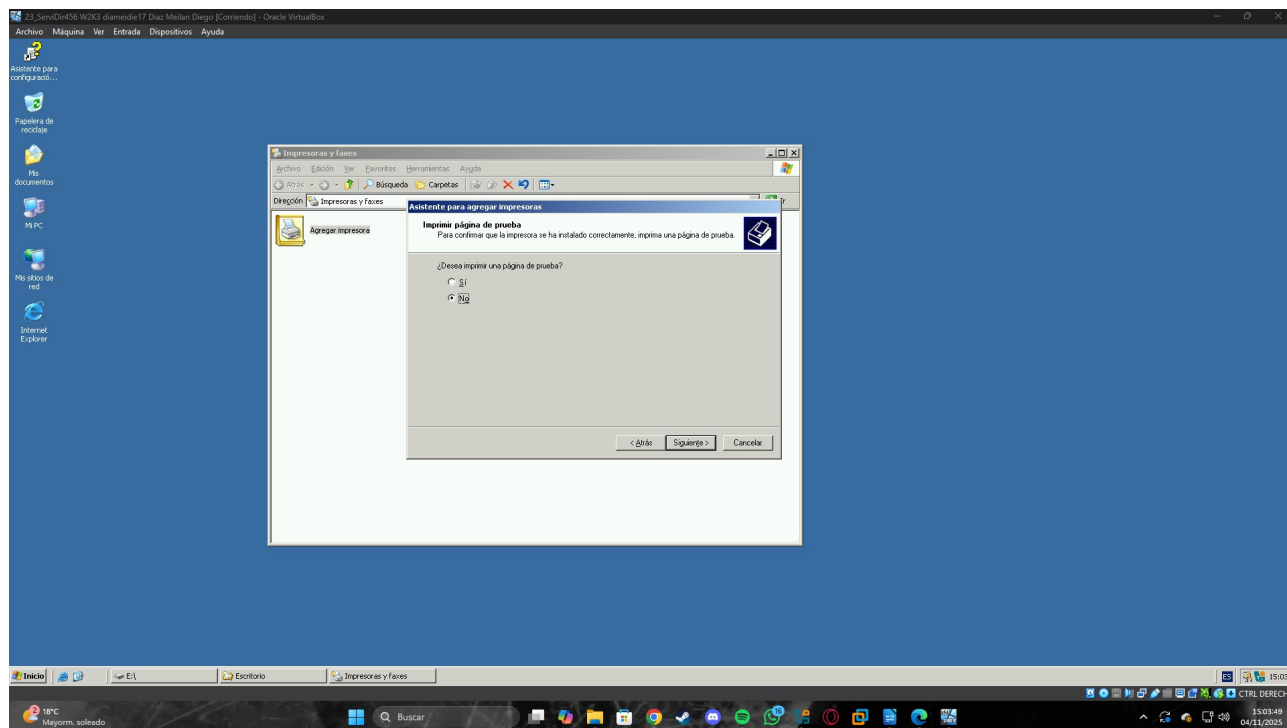


Como en mi caso no tengo impresora le pondré la segunda opción que será No. Con esto le daremos a aceptar y posteriormente a finalizar para terminar le proceso

Luego de realizar todo el proceso anterior, en la ventana de Impresoras y faxes nos debería aparecer la impresora que acabamos de añadir.

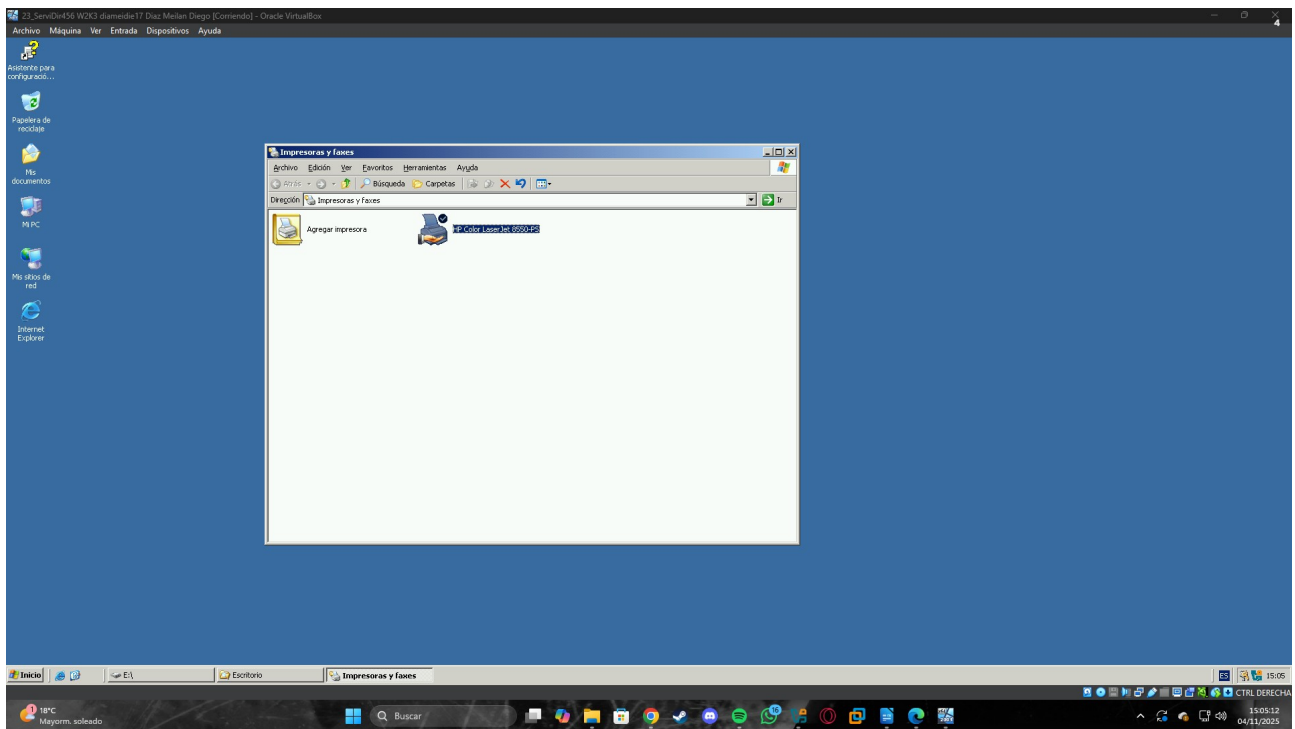

Como podemos observar ha sido añadida correctamente.


Ahora haremos click derecho en la impresora creada y entraremos en Propiedades, luego nos dirigiremos a Seguridad y veremos los permisos que tienen los grupos y los usuarios.

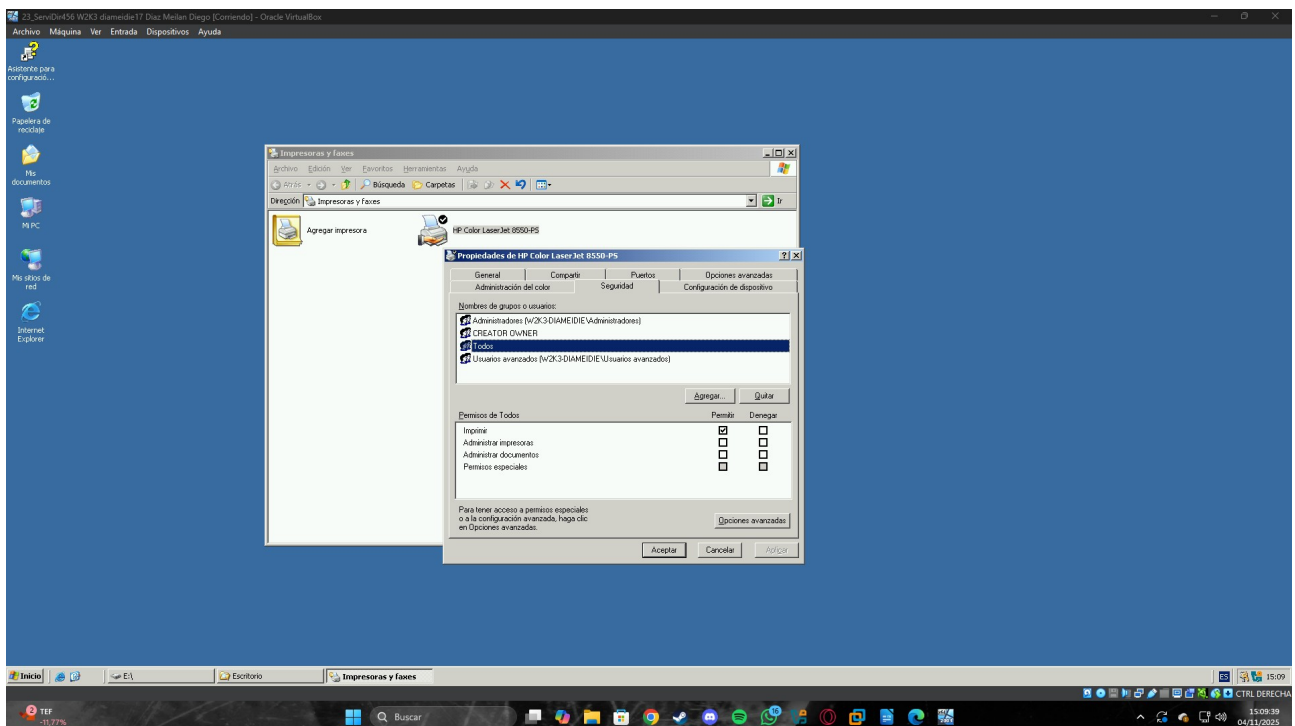

Veremos los permisos que tiene el grupo de Todos que será tener la posibilidad de Imprimir elementos.


5.2.- Instalar una impresora en Red

A continuación volveremos a la pestaña de Agregar impresora que lo ejecutaremos y nos pedirá seleccionar el Tipo de impresora.

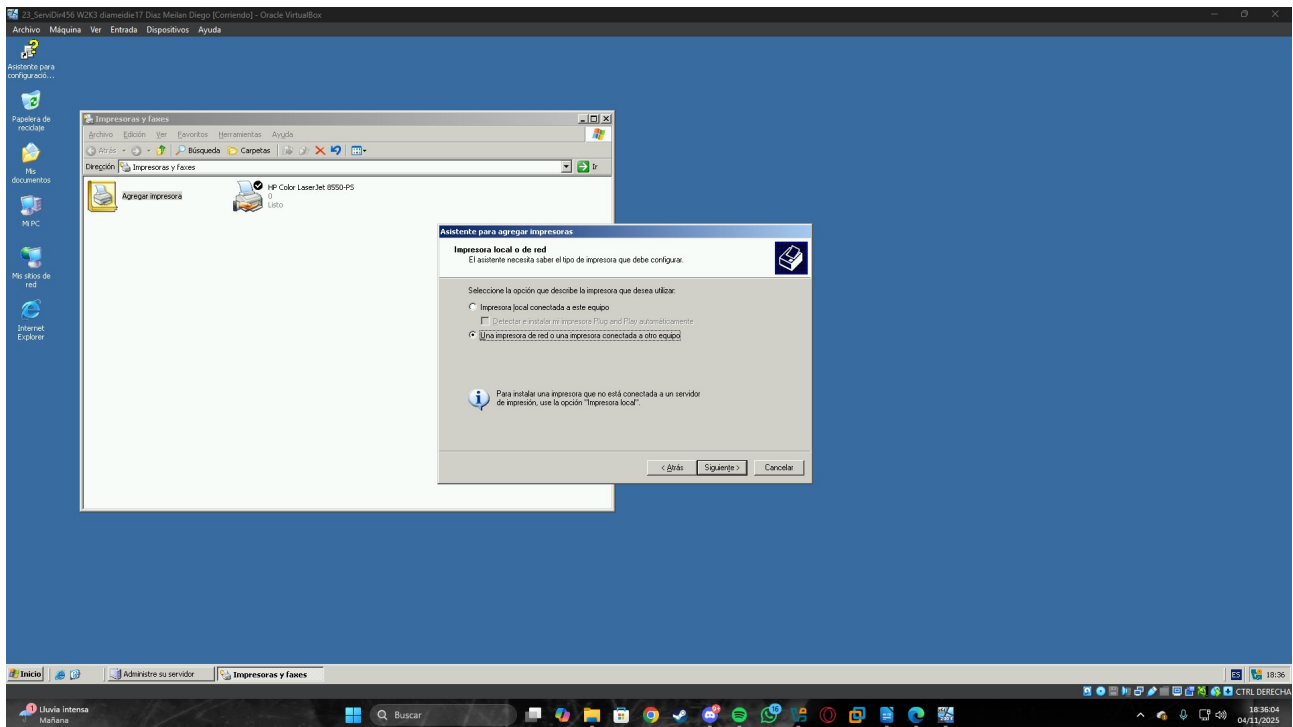


En este caso tendremos que escoger la segunda opción de “Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo”

Ahora nos cambiará la pestaña y nos pedirá especificar la dirección de impresora

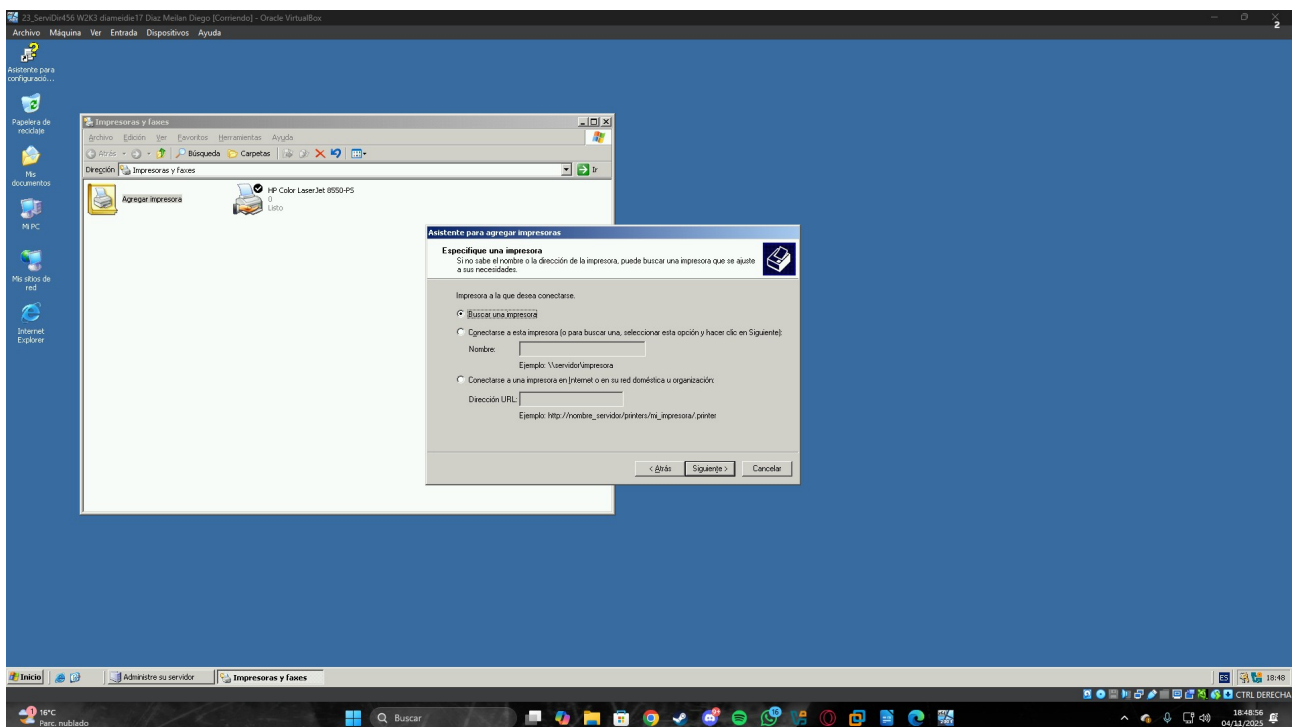


En este caso elegiremos la primera opción “Buscar una impresora” y le daremos a Siguiente.

En el siguiente apartado especificaremos la impresora que queremos montar en la red.

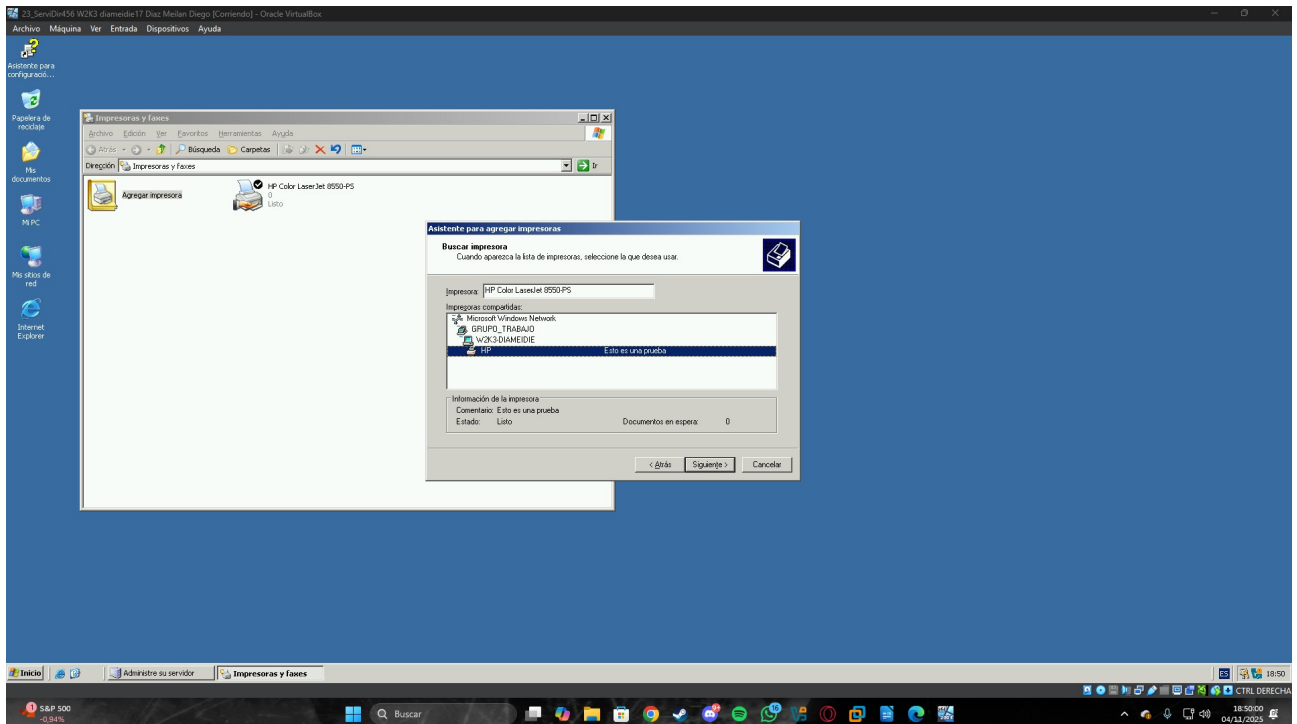

Escogeremos la impresora que hemos creado anteriormente.


Posteriormente tendremos que especificar si queremos que sea la impresora predeterminada.

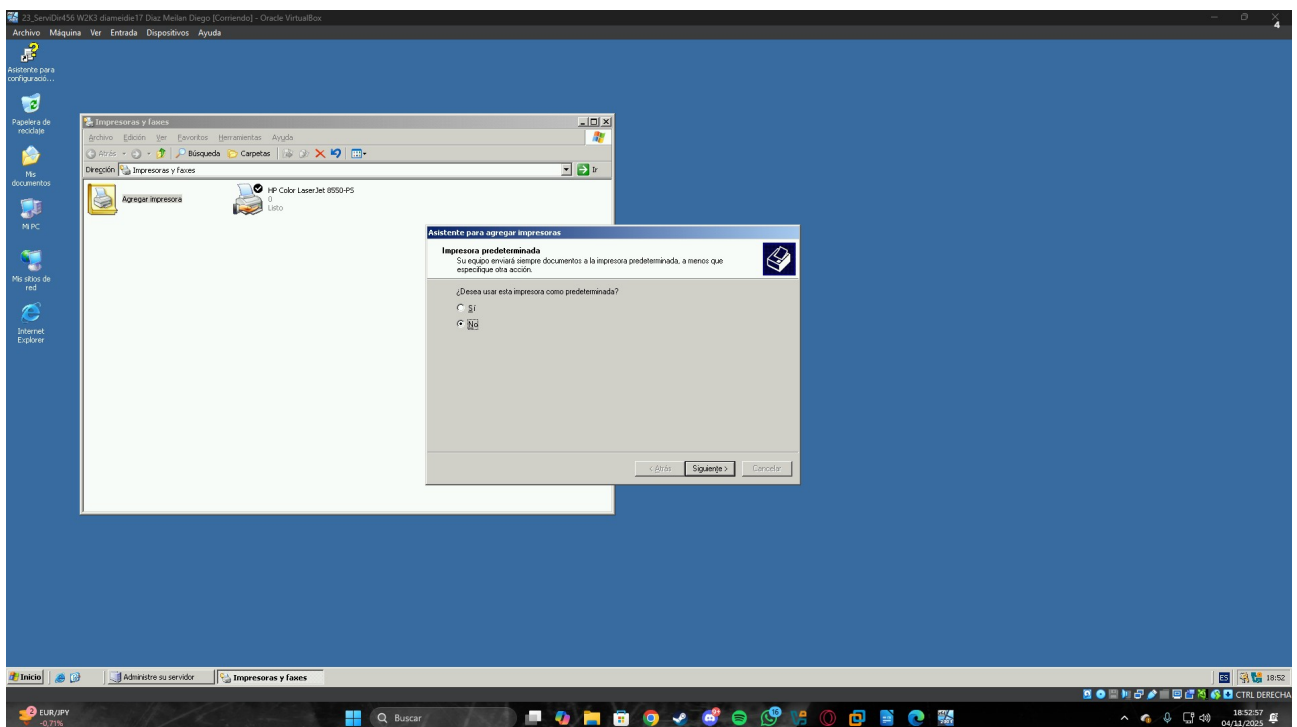

En mi caso escogeré que No y le daré a Siguiente, luego de realizar este apartado ya habremos terminado y le daremos a Finalizar.


6.- Cuotas de disco

Ahora pasaremos a las cuotas de los disco, para realizar está practica deberemos usar los discos que tienen formato NTFS ya que propiedades de la carpeta aparece el apartado de Cuotas.

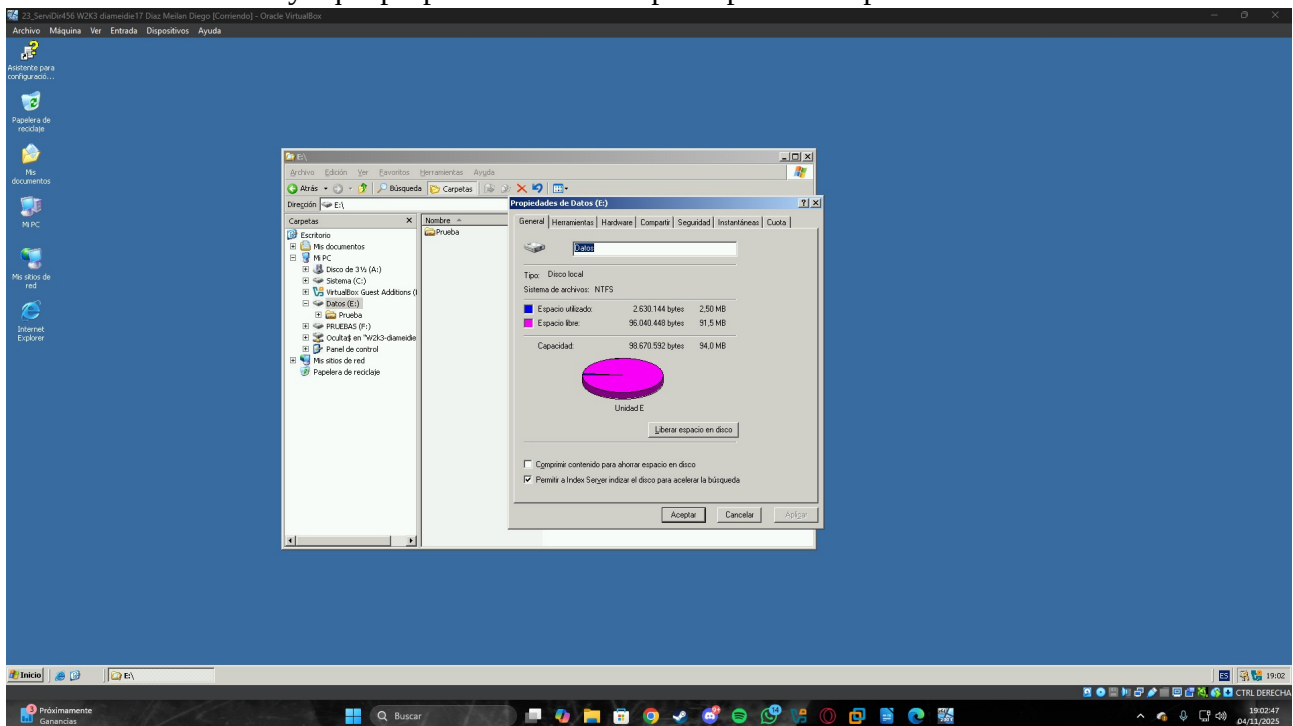


Utilizaremos el disco de Datos E: que será el que tenemos en formato NTFS

A continuación nos iremos al apartado de Cuotas donde marcaremos todas las opciones y también seleccionaremos un límite de cuota que tendrá límite de espacio y un nivel de advertencia.

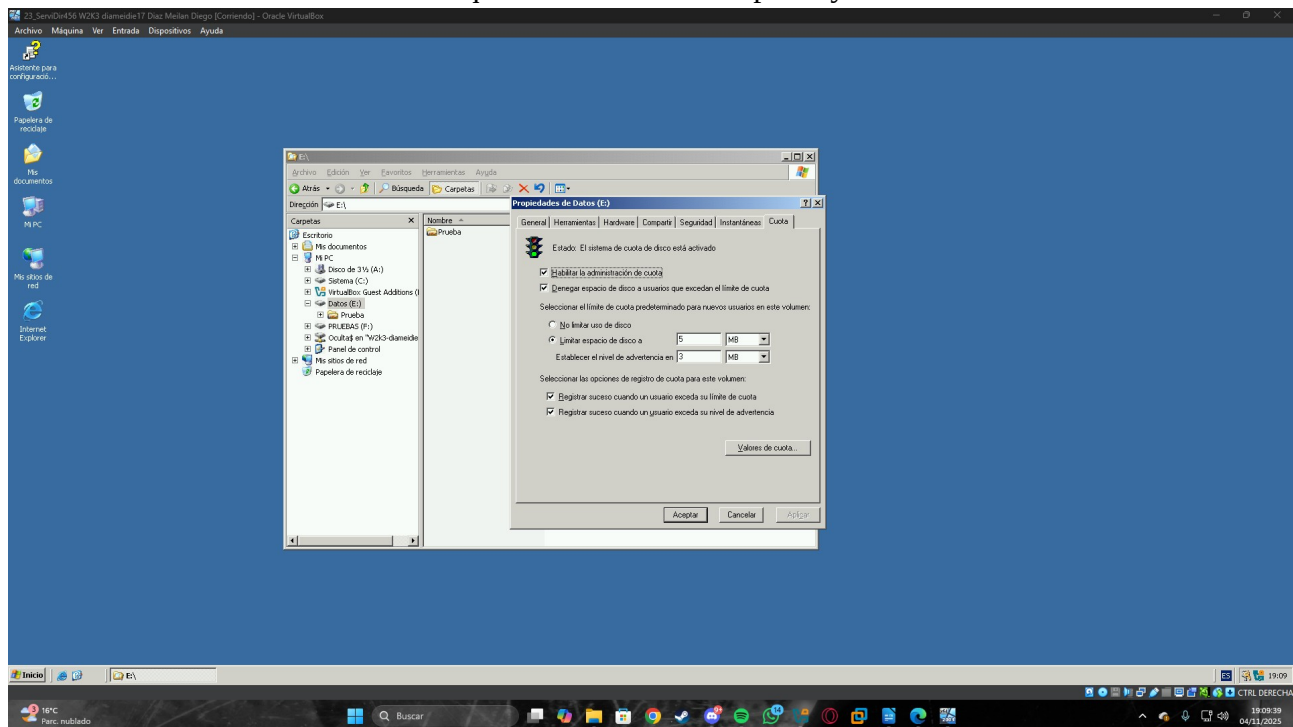


Le pondremos un límite de 5MB y advertencia a los 3MB, una vez marcadas todas la opciones le daremos a aplicar y el semáforo pasará a color verde.

Seguidamente le daremos a Valores de Cuota.

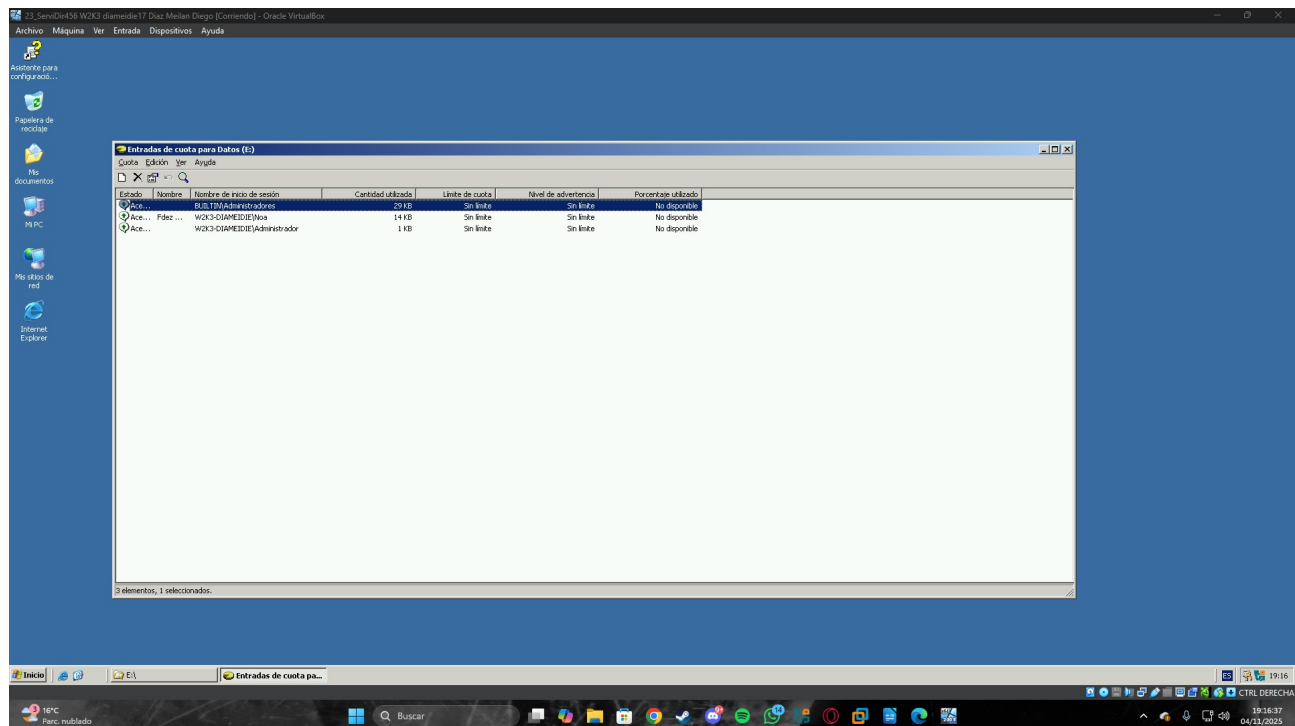


Donde nos mostrará todas las cuotas que tenemos

Posteriormente de ver los Valores de Cuota del Administrador, cerraremos sesión y iniciaremos en la cuenta de usuario de Pepe.

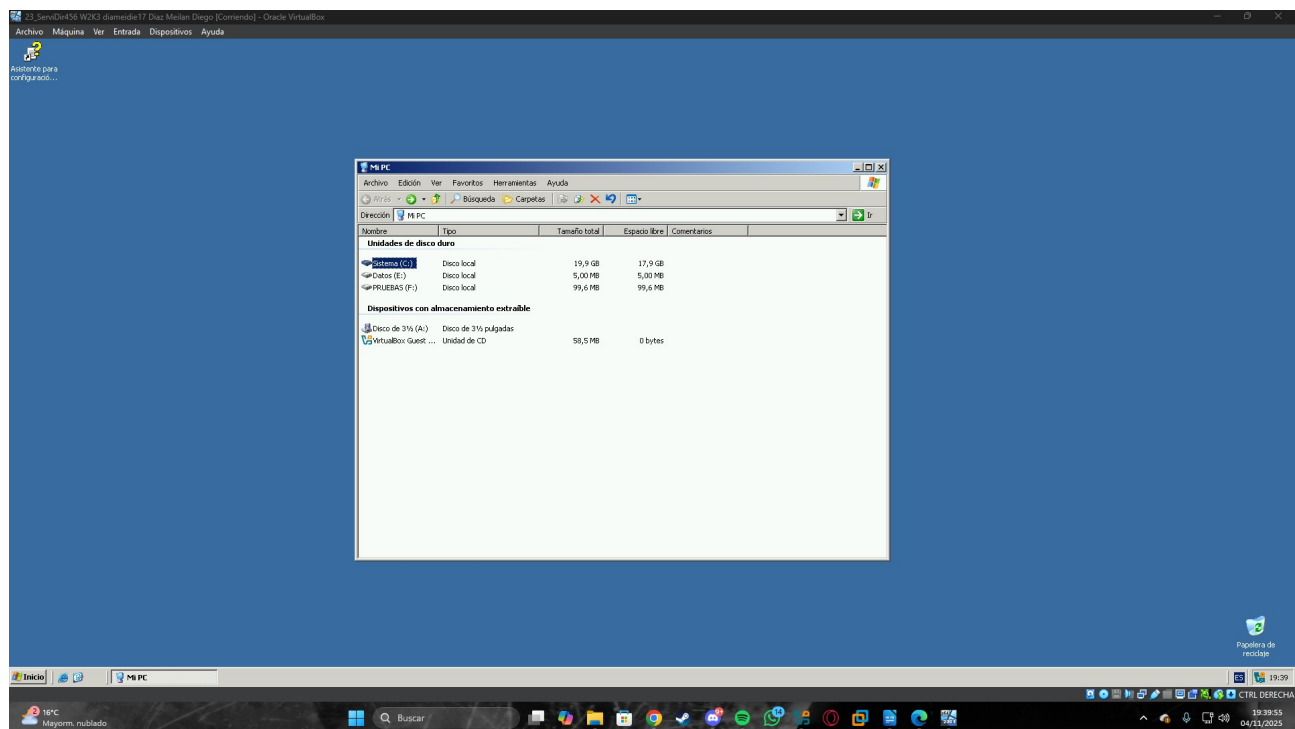


Veremos que el tamaño del disco se ha quedado en 5MB para este usuario

A continuación comprobaremos las cuotas creando una carpeta dentro de Datos E: que recibirá el nombre del usuario, en este caso Pepe y dentro de esa carpeta copiaremos un archivo que pesa 2,75MB que lo encontraremos en C: → Windows → System32 → msi.dll

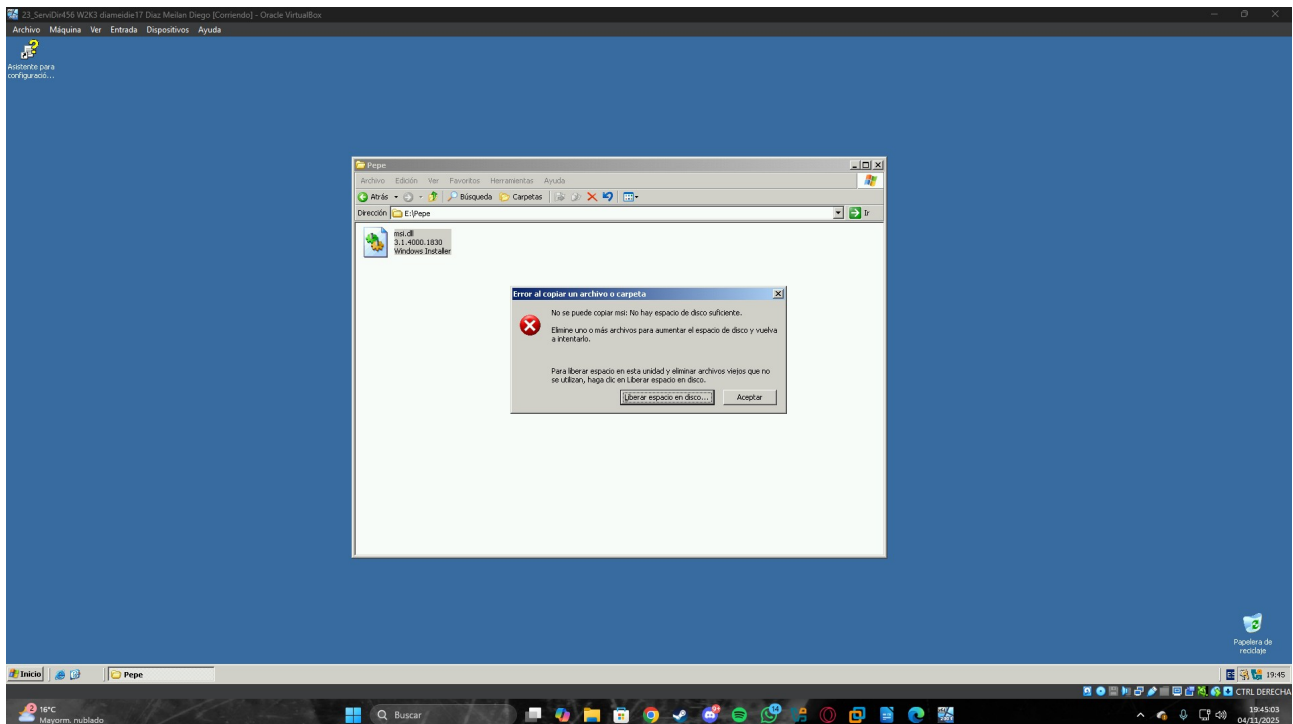


Una vez lo copiamos a la carpeta lo volveremos a copiar para tener dos iguales, pero no podremos ya que nos saltará un aviso de que no tenemos sitio suficiente en el disco.

Nos saldremos al apartado donde nos muestra todos los disco que tenemos insertados.

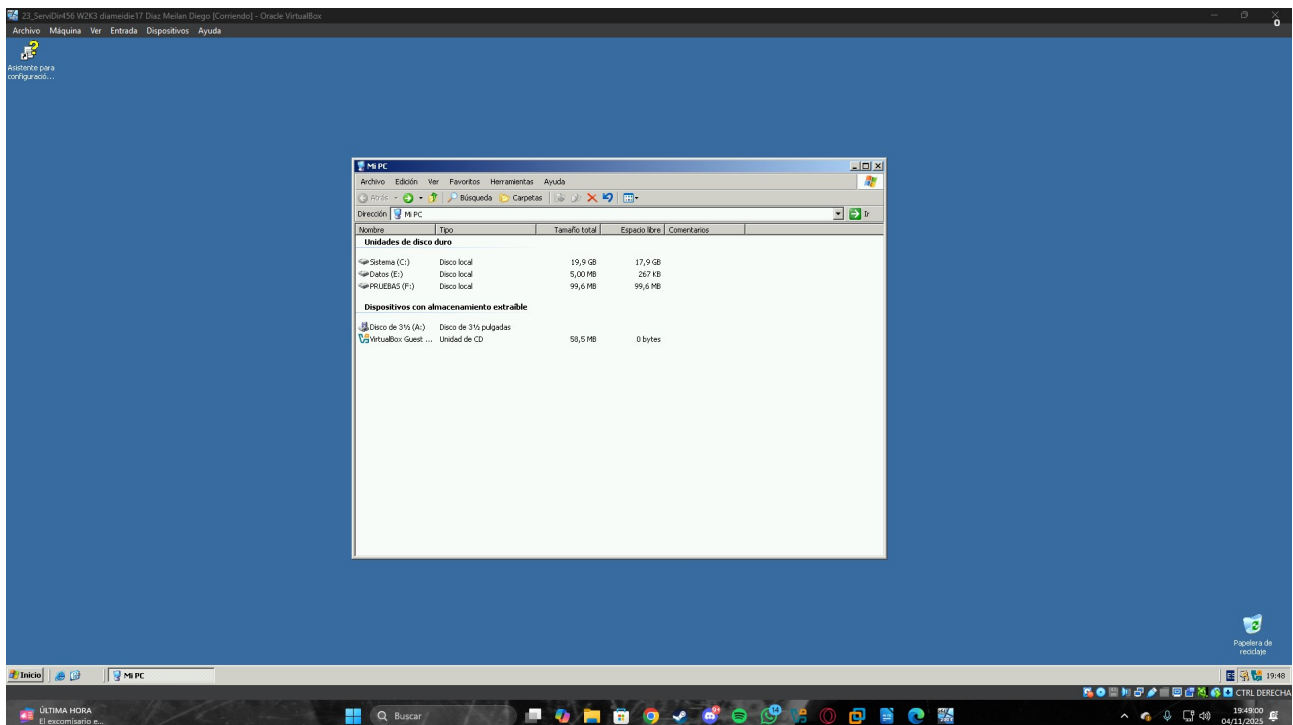


Podremos observar que el disco E: le quedan 267KB de espacio, con esto cerramos sesión con Pepe para iniciar como Administrador.

Una vez volvemos a la cuenta de Administrador y nos vamos a la propiedades del disco de Datos (E:), seguidamente entramos en Cuotas y en valores de cuota

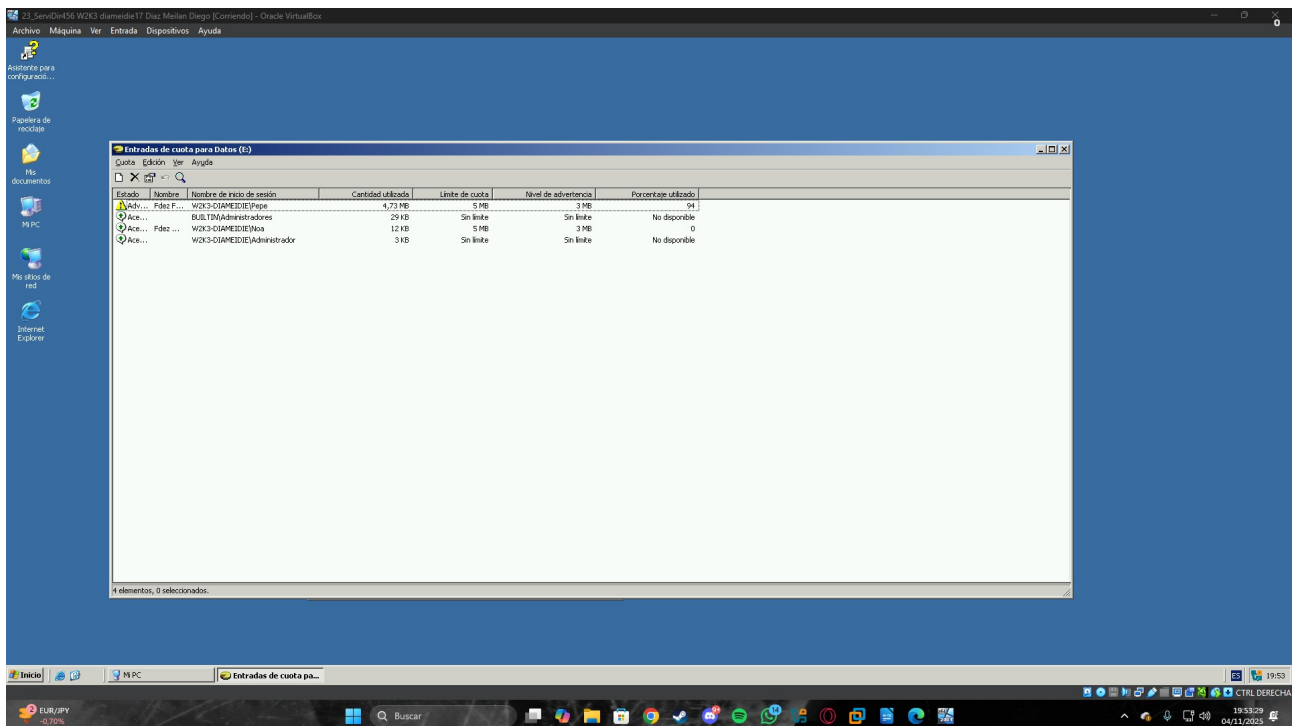

Nos saldrá un aviso en el que nos dice que el usuario Pepe ha superado cuota de aviso de 3MB y por eso nos sale este mensaje

Ahora suprimiremos el aviso aumentándole la cuota y también la de aviso para que nos salte una advertencia en el caso de exceder la cuota aumentada.

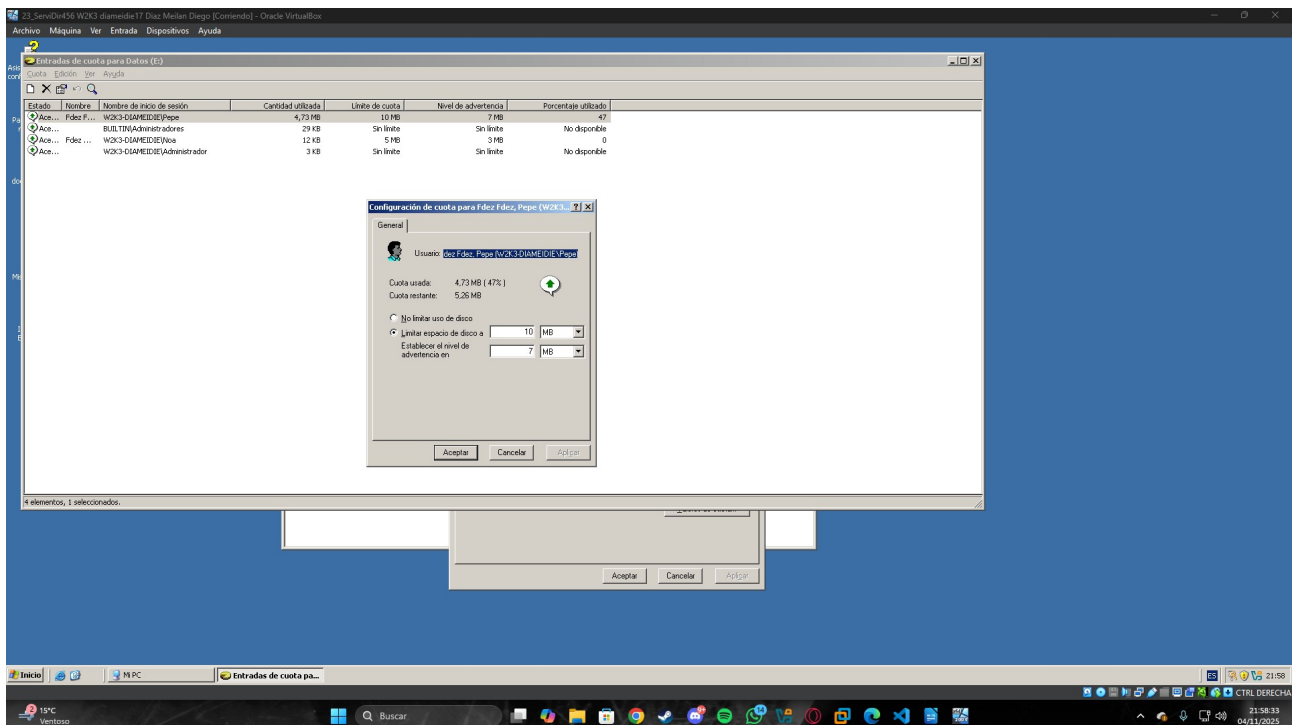

Le pondremos 10MB de limite y 7MB para el aviso del sistema. Con esto el aviso del espacio desaparecerá y se nos avisará cuando supere los 7MB de la cuota.

Conclusiones

Con este trabajo haremos una introducción al entorno del Servicios de Directorio, donde aprenderemos a crear usuarios/grupos, gestionar permisos y gestionar las Cuotas. Con esto tendremos un mayor desenvolvimiento en este apartado para luego posteriormente seguir realizando los siguientes apartados del Servicios de Directorio.

Referencias

Para realizar esta parte del trabajo de Servicios de Directorio ha sido utilizado como guía el PDF que está en el aula virtual y en /docu.

El PDF que he utilizado es el siguiente:

23.456 (163) Servizos de directorio en Windows 2003 - 2 páxinas