

30 CVBOX3 - diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1º- Tarea 1: Información básica de VirtualBox.....	3
1.1º- Mostrar Versión del VirtualBox.....	3
1.2º- Mostrar Ruta de la instalación de las Máquinas Virtuales.....	4
2º- Tarea 2: Instalar y manejar máquinas virtuales con VirtualBox.....	5
2.1º- Instalación de Wclient.....	5
2.2º- Instalación Uclient.....	7
2.3º- Instalación Guest Additions en Wclient y Uclient.....	9
2.4º- Exportar las OVAs de nuestro Wclient y Uclient.....	13
2.5º- Realizar instantánea en Wclient y en Uclient.....	16
2.6º- Compartir Carpetas.....	18
2.7º- Montar USB.....	21
3º- Tarea 3: Configurar interfaz de red en VirtualBox.....	24
3.1º- IFCONFIG.....	24
3.2º- Ping a IP del Wclient.....	25
3.3º- Ping a la IP de la máquina host.....	27
3.4º- Ping a la IP del Router.....	29
3.5º- Ping a la IP de IES Sanclemente.....	30
3.6º- Ejecución y guardado del comando Ipconfig /all en el Wclient.....	31
3.7º- Ping desde la máquina host a Wclient.....	34
3.8º- Ping desde la máquina host a Uclient.....	35
Conclusiones.....	36
Referencias.....	36

1º- Tarea 1: Información básica de VirtualBox

1.1º- Mostrar Versión del VirtualBox


Para comenzar con el ejercicio veremos la versión del VirtualBox estamos usando, para ello nos iremos a Ayuda → Acerca de VirtualBox

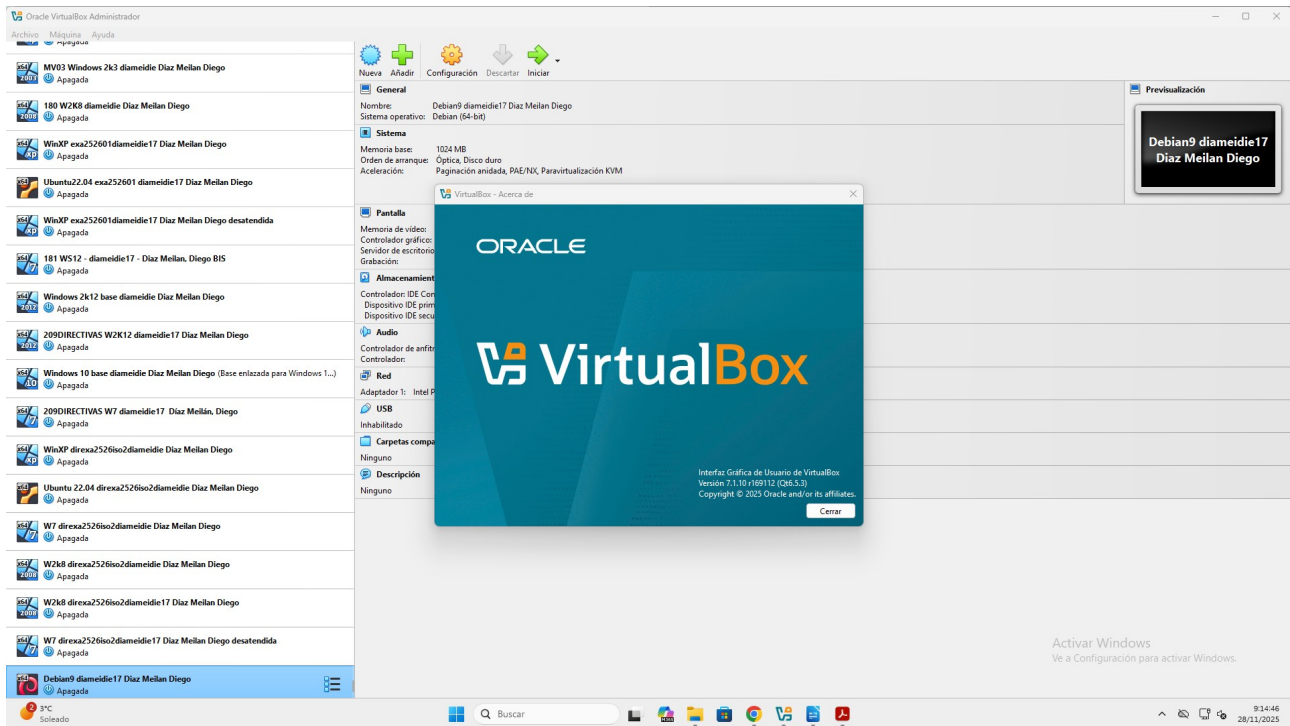

Con esto podemos ver que estamos usando la versión 7.1.10 del VirtualBox en nuestro Equipo

1.2º- Mostrar Ruta de la instalación de las Máquinas Virtuales

Posteriormente miraremos donde se nos instalan las máquinas virtuales en nuestra máquina anfitriona, para ello nos iremos a Archivo → Preferencias

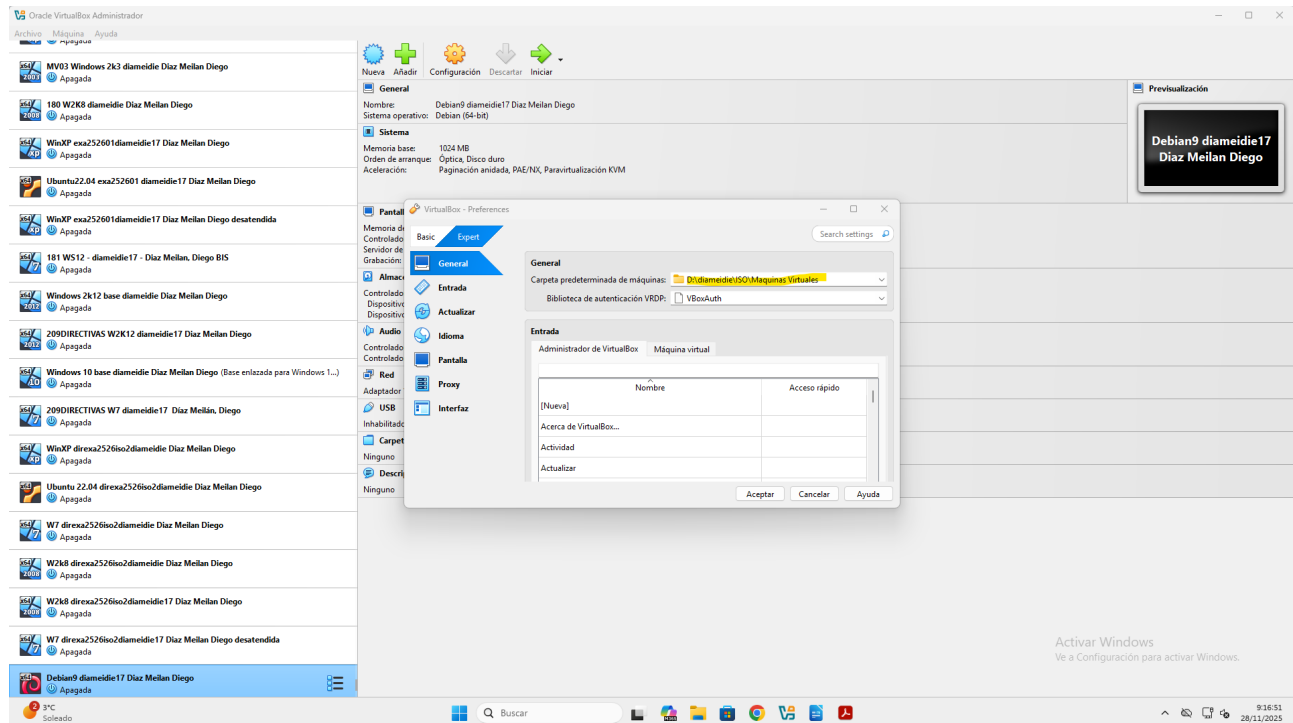


Como vemos la parte resaltada en la imagen será la ruta donde se nos instala las máquinas virtuales, en mi caso se instalan en **D:\diameidie\ISO\Maquinas Virtuales**

2º- Tarea 2: Instalar y manejar máquinas virtuales con VirtualBox


2.1º- Instalación de Wclient

En este apartado instalaremos una máquina virtual Windows 8.1 Pro, la crearemos con la RAM que nos recomienda el ejercicio

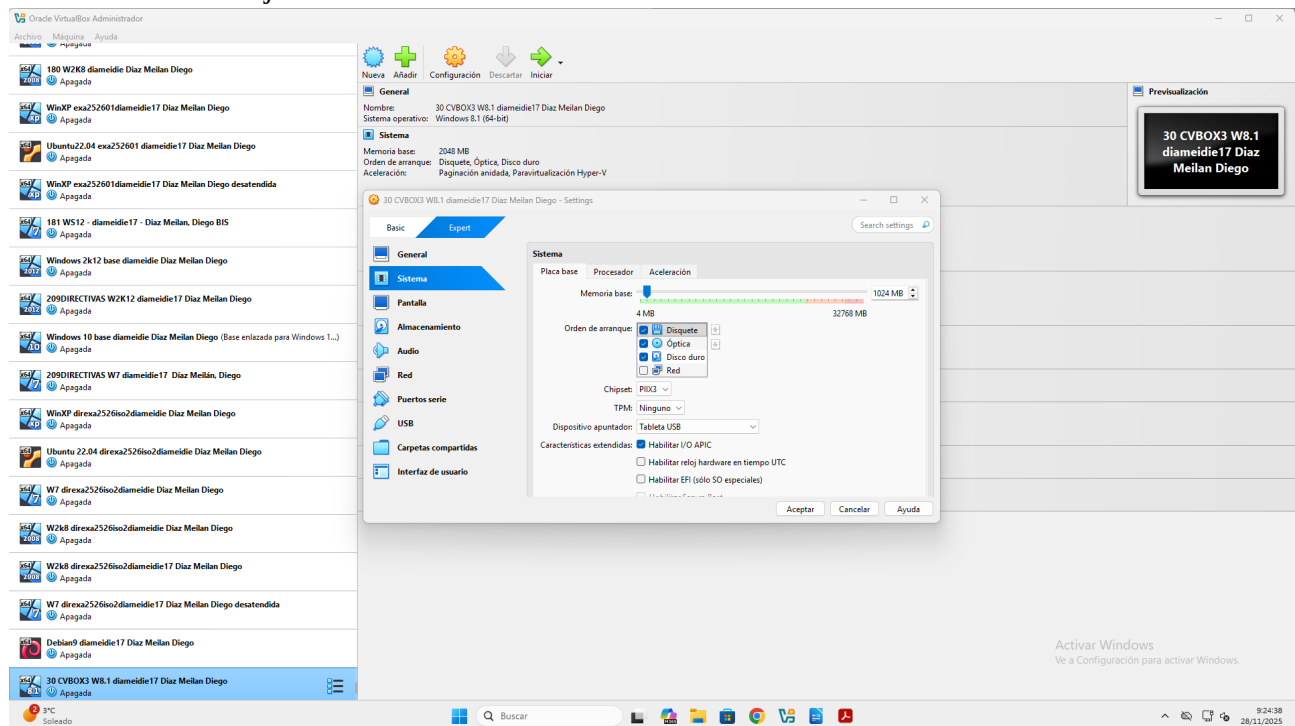


Como podemos ver para esta máquina virtual le pondremos 1024 MB ya que es la mínima para que funcione el sistema operativo.

Instalaremos el sistema Windows 8.1 Pro para realizar la práctica

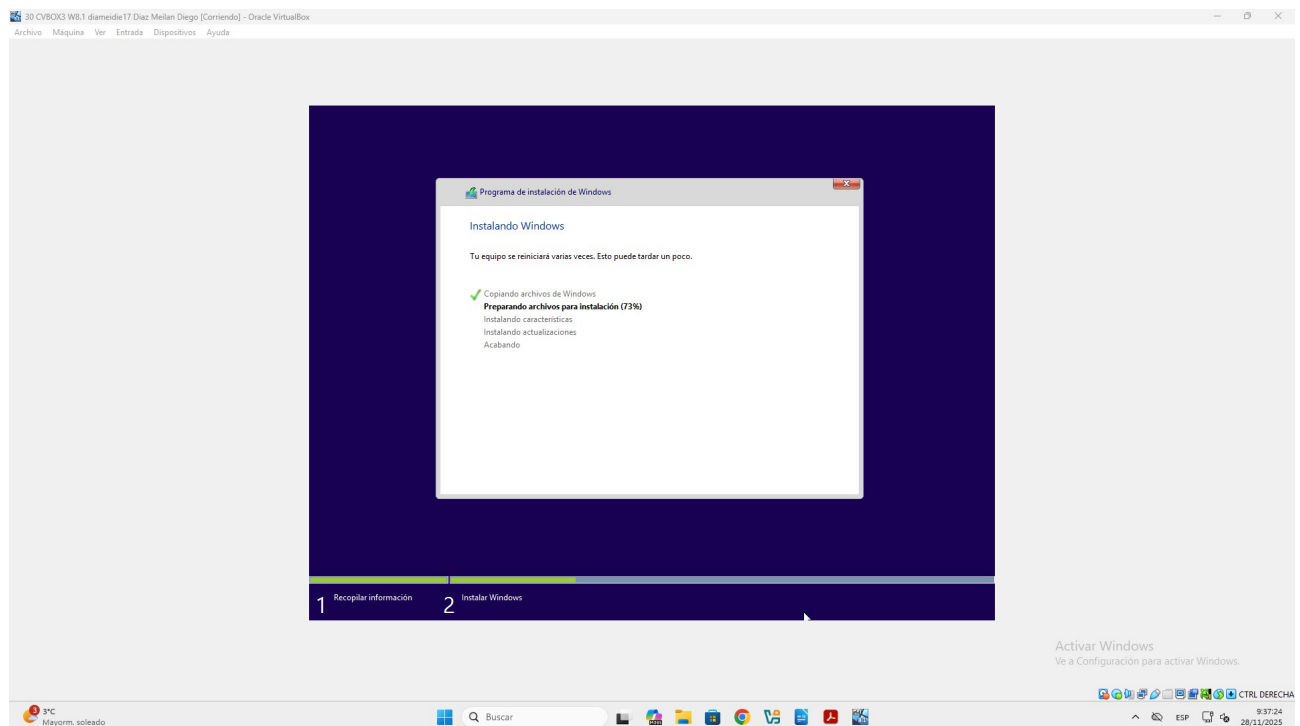

Tendremos que esperar unos minutos a que la instalación termine de realizarse


Una vez tengamos el equipo instalado nos iremos al botón de Windows de abajo a la izquierda, le daremos click derecho y seleccionaremos la opción de Sistema

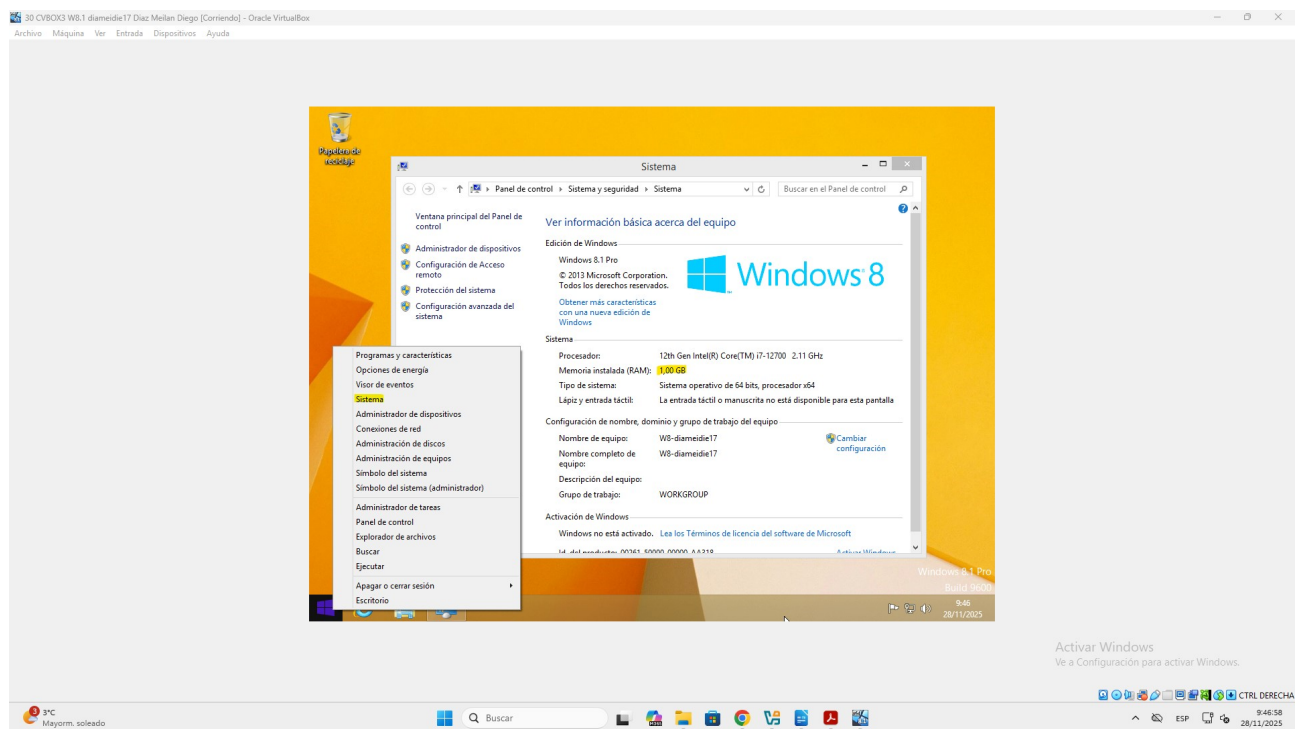

Con esto se nos abrirá una nueva pestaña donde podemos ver los 1024 MB/1 GB que le hemos puesto de Memoria RAM.


2.2º- Instalación Uclient

En este apartado instalaremos una Ubuntu 22.04, primero crearemos la máquina virtual

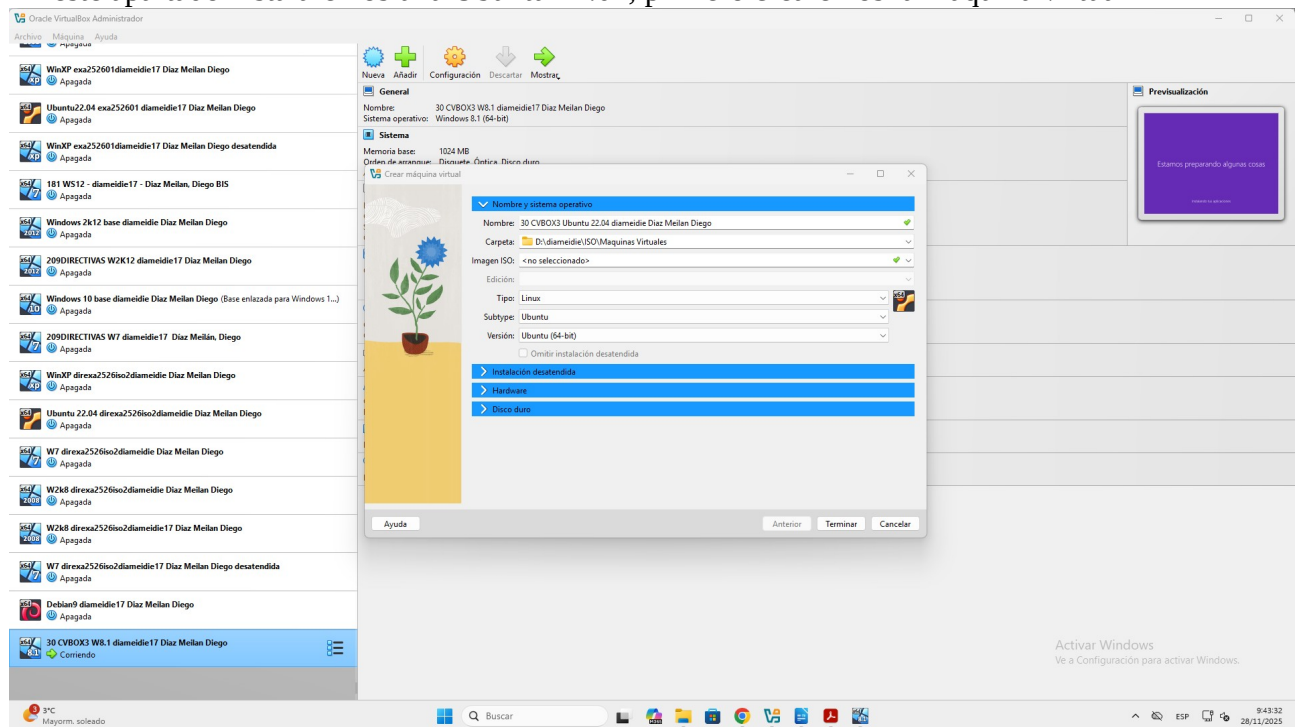


Una vez creada y con la iso insertada podremos iniciarla para comenzar con la instalación

Posteriormente una vez configurado todos los pasos que nos pide comenzará la instalación

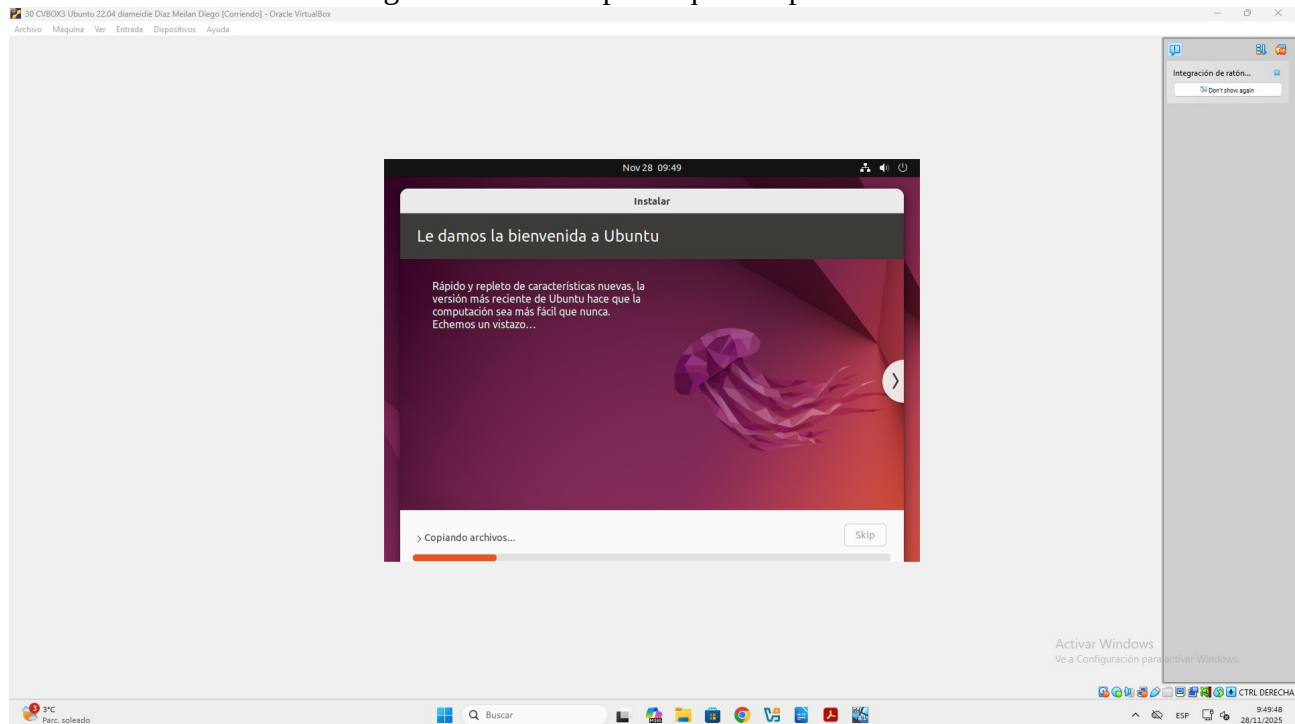

Tendremos que esperar unos minutos a que este proceso termine y podamos continuar con la práctica.


Cuando nuestro Sistema Ubuntu se haya instalado, podremos abrir la terminal y ejecutaremos el siguiente comando **cat /etc/issue;uname -a**

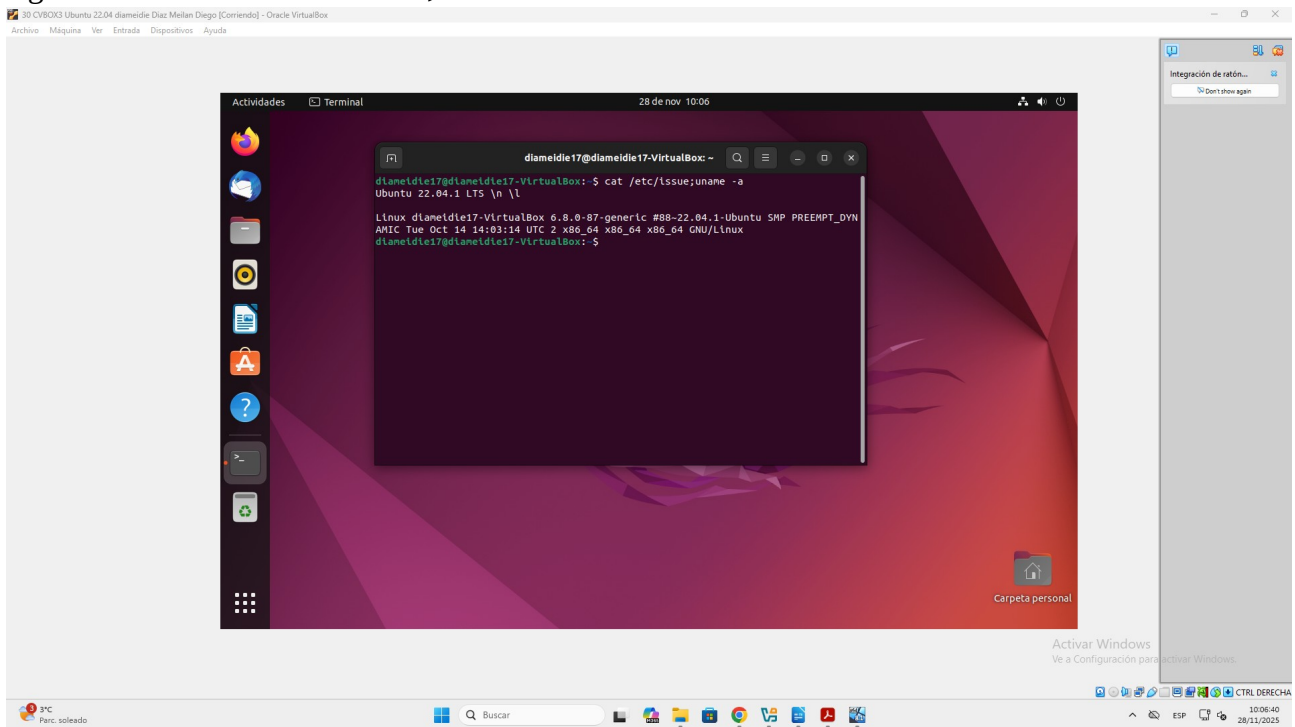

Con este comando podremos ver la versión del Sistema Operativo y el nombre de la máquina virtual, en este caso la versión será Ubuntu 22.04.1 LTS y el nombre de la máquina es diameidie17-VirtualBox.


2.3º- Instalación Guest Additions en Wclient y Uclient

Primero instalaremos las Additions del sistema Wclient, para ello nos iremos a Dispositivos → Insertar imagen CD de los complementos del invitado, una vez hemos seleccionado esta opción podremos ver las iso en nuestro disco CD

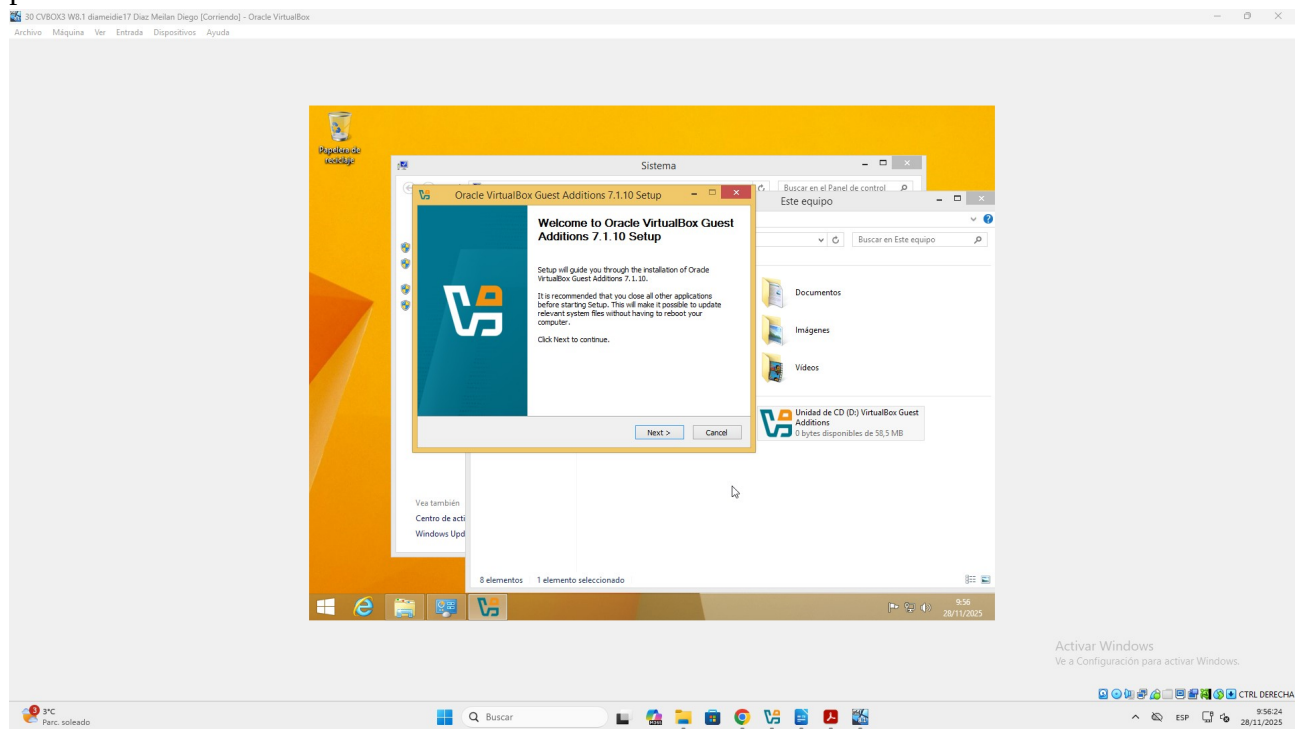


Como podemos ver se nos inserto en el apartado de D: , a continuación ejecutaremos el programa para empezar con las Additions

El proceso de instalación será muy sencillo ya que solo tendremos que darle a Siguiente y Instalar los complementos que nos pide para poder instalarlas correctamente

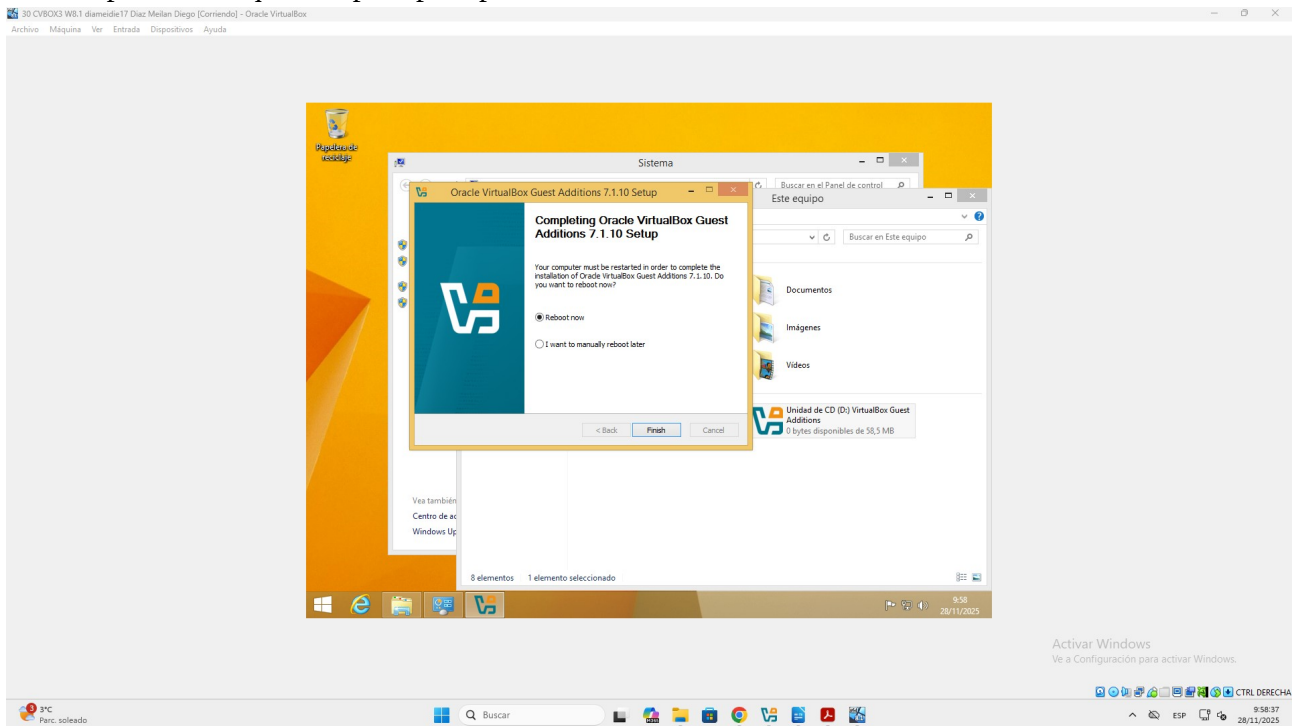


Una vez que la instalación termina nos saldrá la siguiente pestaña donde nos pedirá reiniciar el sistema para aplicar los cambios, le daremos a Reboot Now y a Finish para aplicar las Additions

A continuación cuando se nos reinicie correctamente deberíamos tener las Additions instaladas

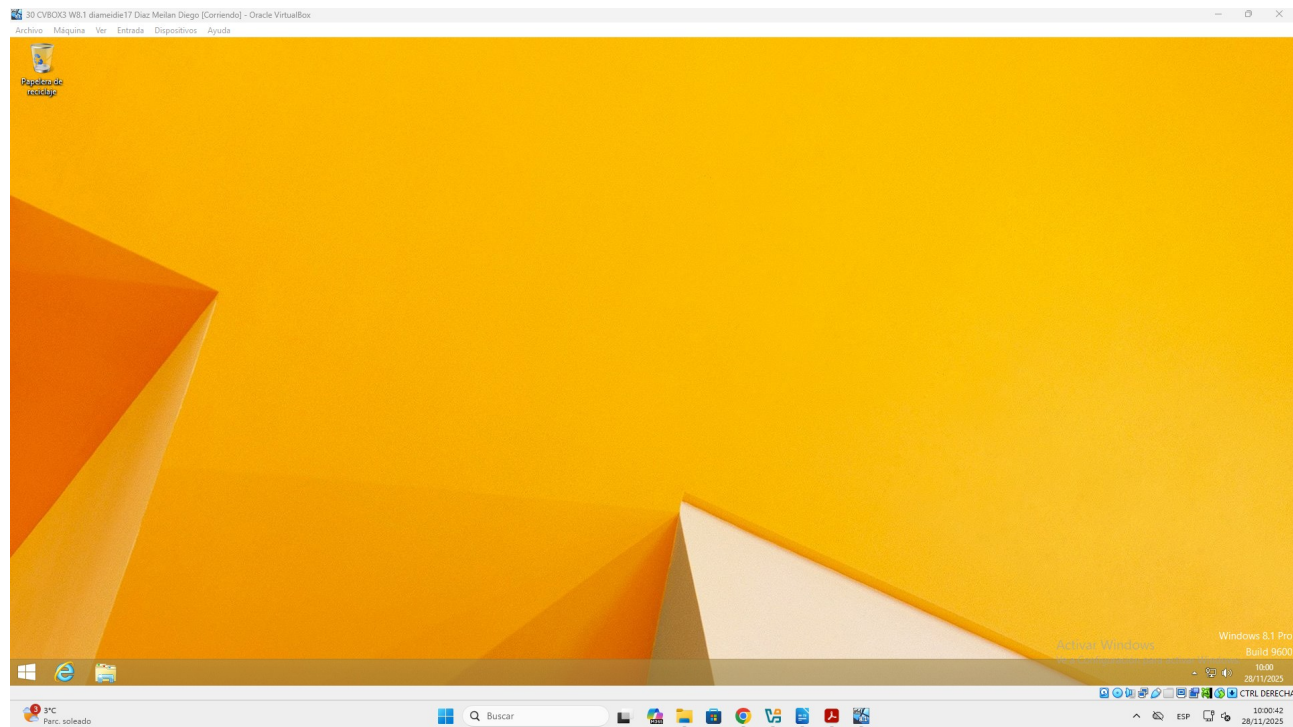


Como podemos ver la pantalla ya no estaría en un tamaño pequeño si no que ahora utilizaría la pantalla completa, en principio tendríamos las Guest Additions correctamente instaladas nos faltan realizar las siguientes comprobaciones para asegurarnos completamente

Posteriormente instalaremos las Additions en nuestro Uclient, para ello realizamos el mismo apartado de irnos a Dispositivos → Insertar imagen CD de los complementos del invitado, esto hará que se inserte la iso de las Guest Additions en nuestro Ubuntu.

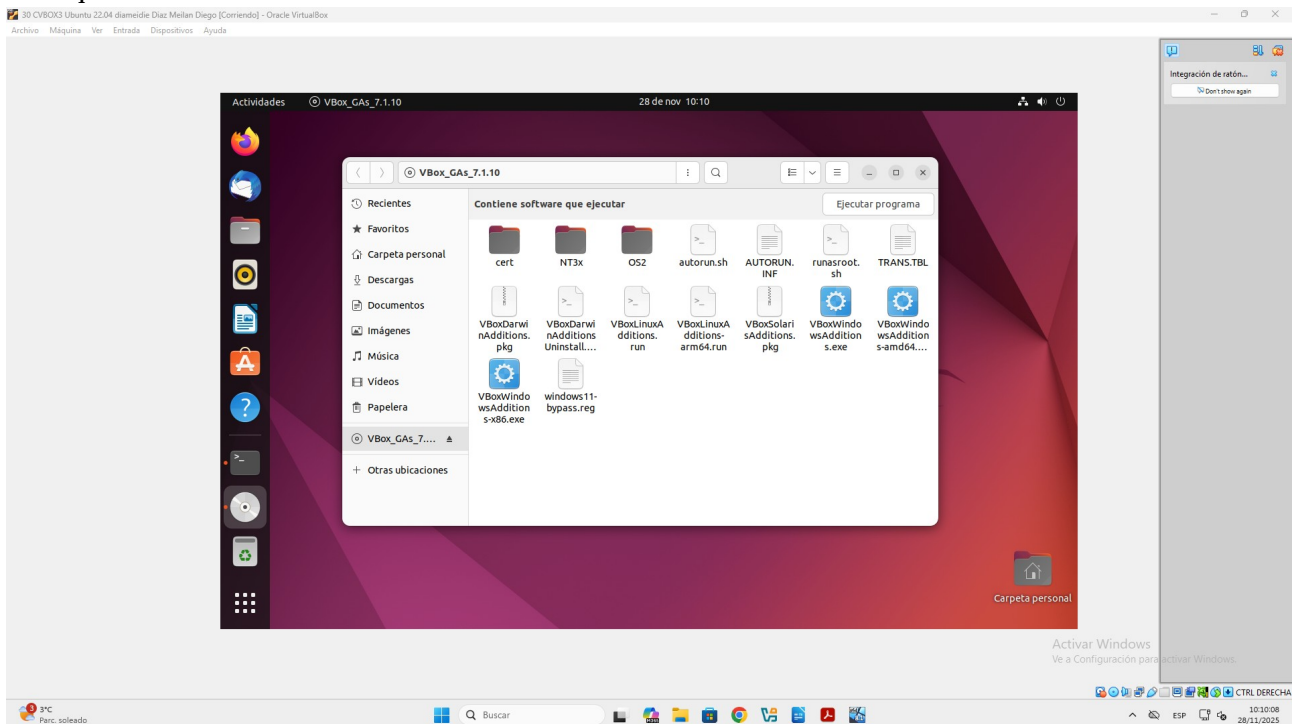


Como podremos ver esta será la carpeta que nos sale cuando presionamos en el icono del disco de las Additions

Para instalar las Additions haremos click derecho en el archivo autorun.sh para seleccionar la opción de Ejecutar como programa

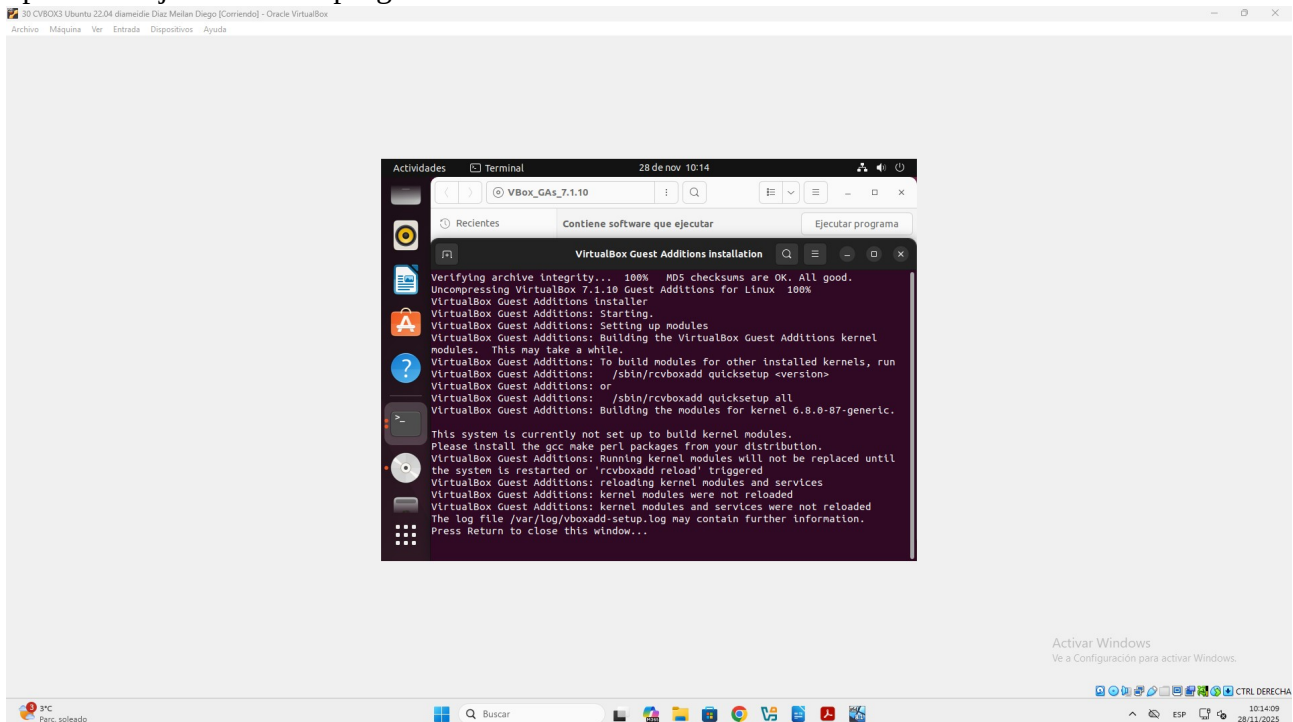

Para ejecutarlo nos pedirá la contraseña del administrador ya que necesita permisos para instalar


Una vez que el proceso de instalación ha terminado le daremos al ENTER como nos pide en la terminal

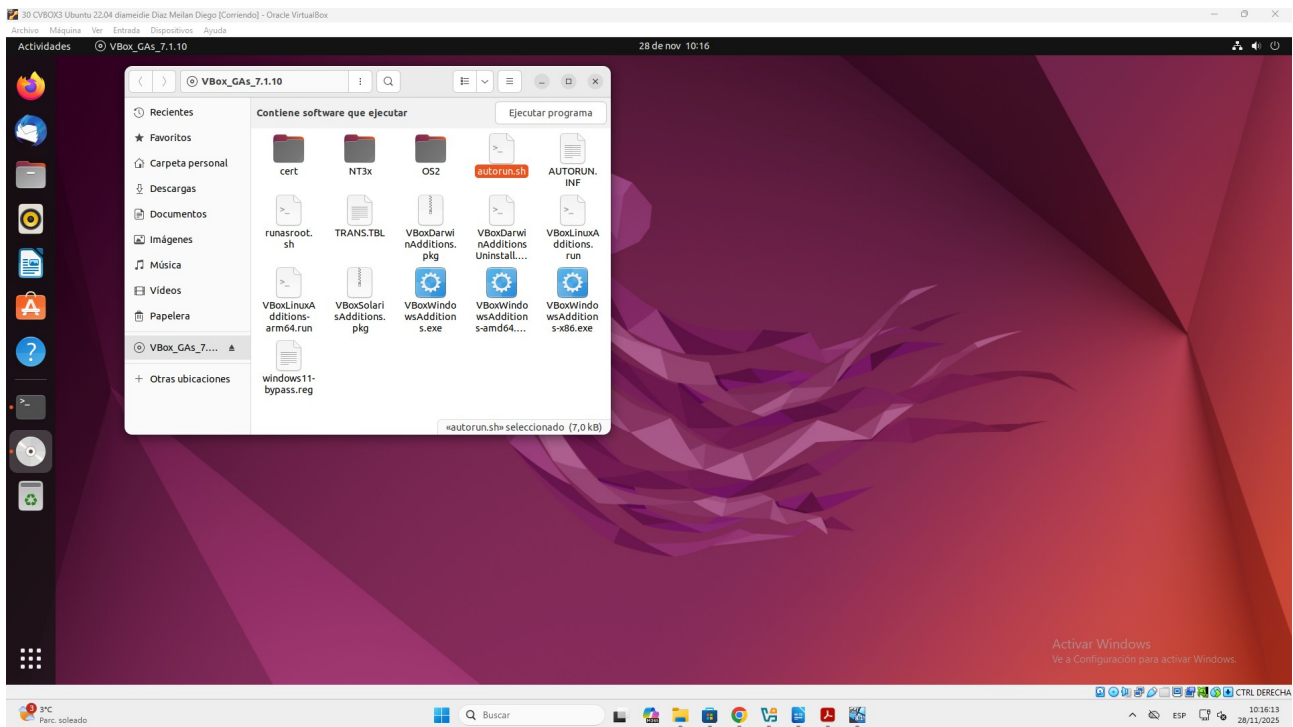

Una vez que hacemos lo que nos pide el terminal, se nos debería poner el Ubuntu en pantalla completa, con esto en principio las Guest Additions deberían estar bien instaladas a falta de las próximas comprobaciones que realizaremos en este trabajo


2.4º- Exportar las OVA's de nuestro Wclient y Uclient

Para poder exportar las máquinas virtuales que he instalado anteriormente tendremos que apagar las dos máquinas virtuales, luego nos iremos al apartado Archivo → Exportar Servicio Virtualizado

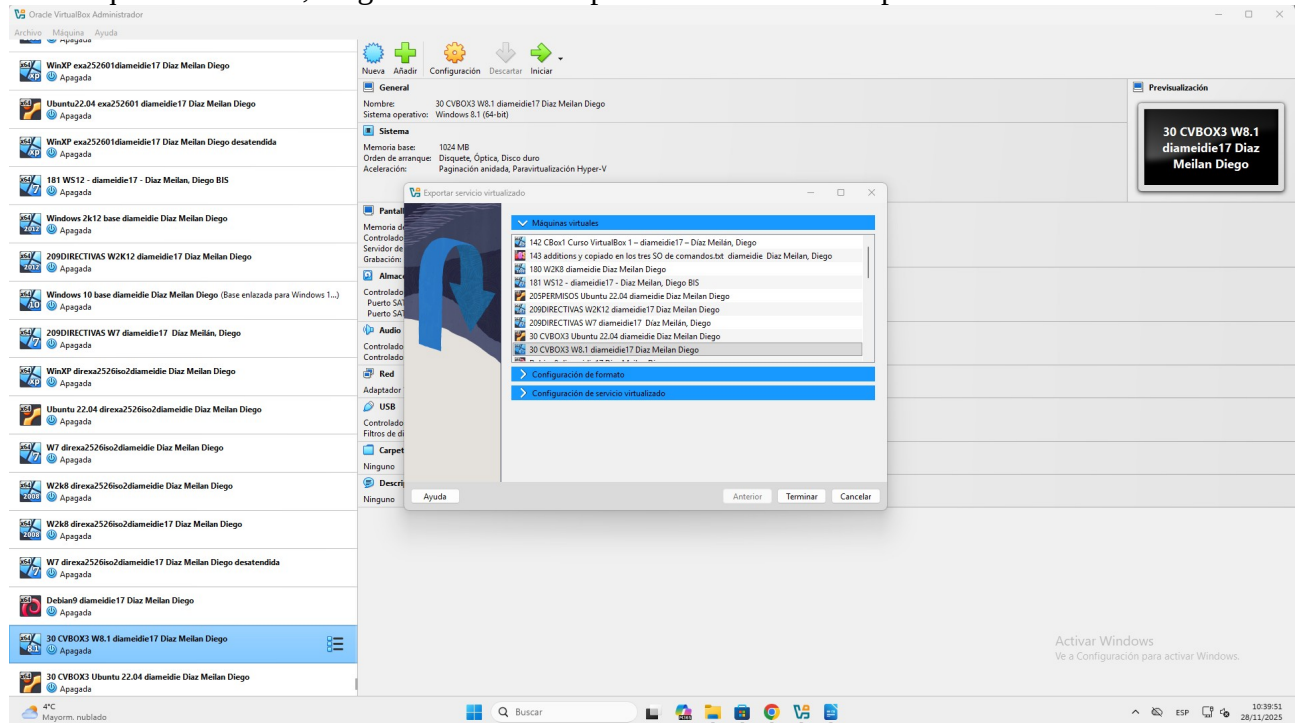


La primera máquina que exportaremos será el Wclient, para ello escogeremos la máquina y le daremos a Terminar

A continuación se exporta la máquina que hemos seleccionado

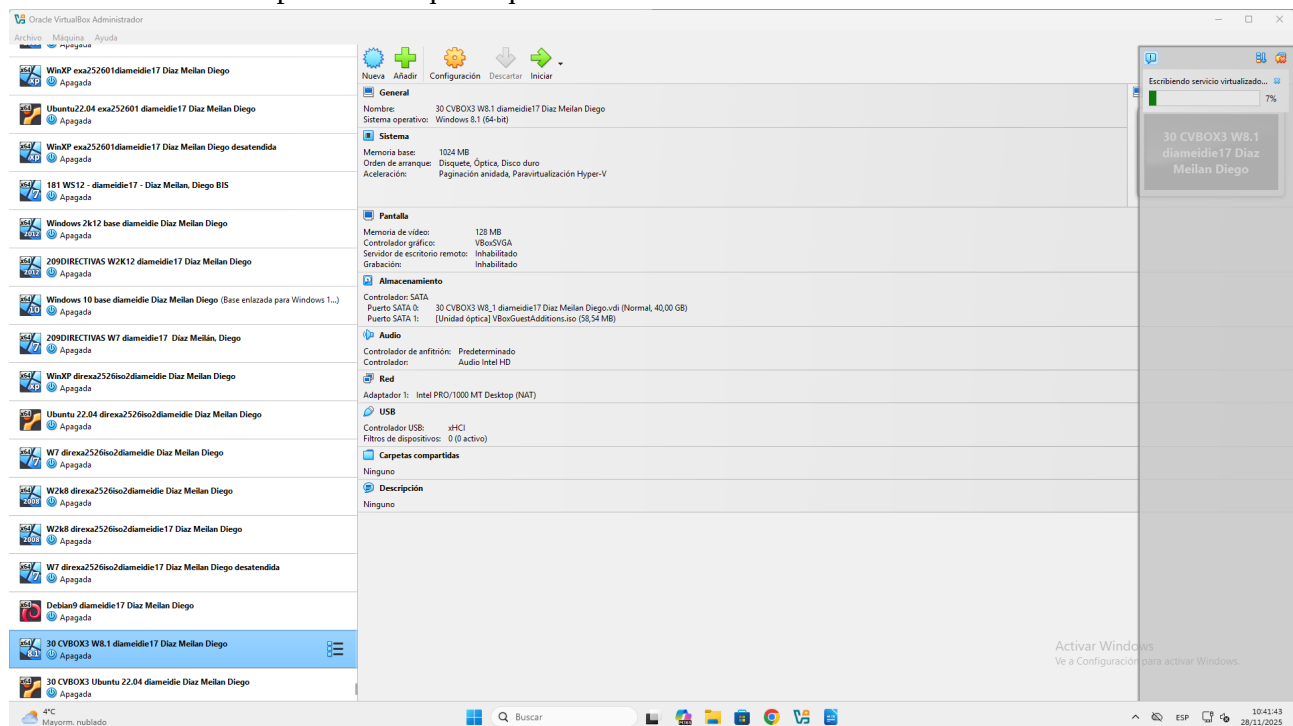


Con esto tendremos que esperar a que nuestra máquina se exporte

Posteriormente nos iremos a la carpeta donde hemos seleccionado que se guarde nuestra OVA

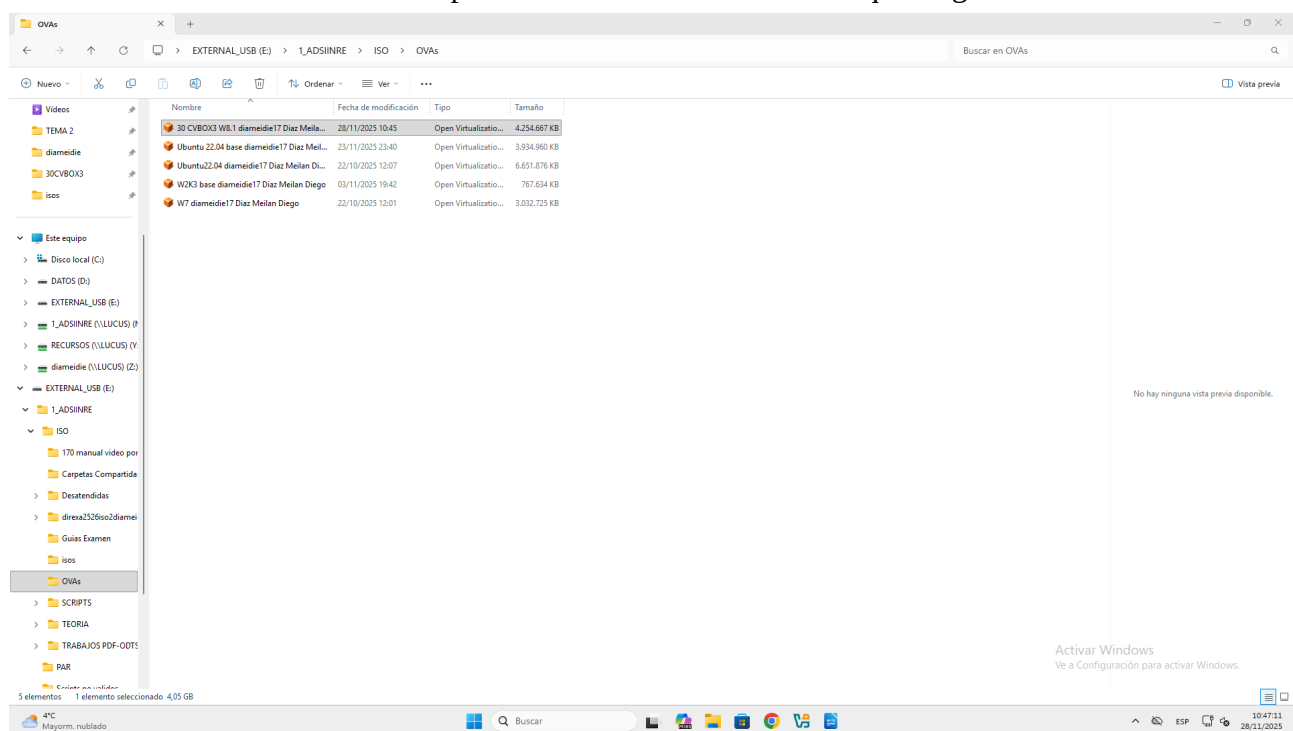


Como podemos ver tendríamos la OVA de nuestra Wclient en la carpeta como deseamos

A continuación exportaremos la segunda máquina que será Uclient que realizaremos el mismo proceso

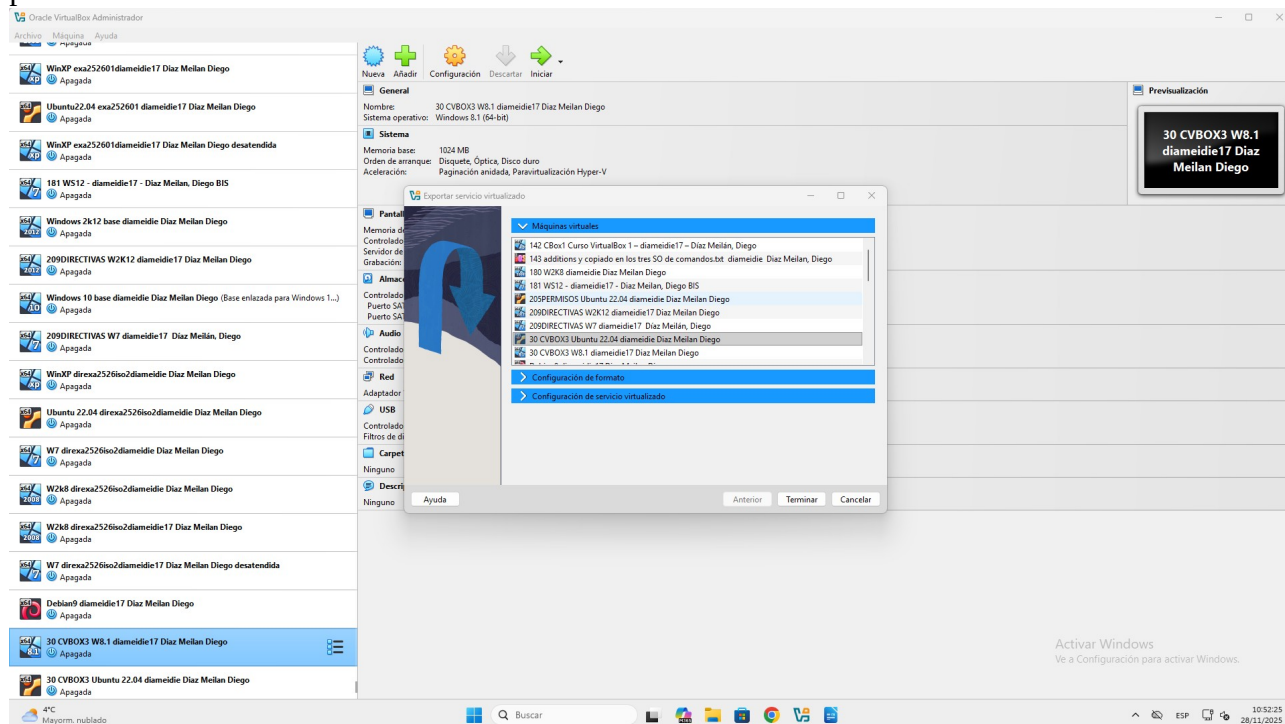

Pondremos la máquina virtual que queremos exportar que será la Ubuntu 22.04


Una vez seleccionada la Uclient para exportar y esperamos unos minutos para que se complete el proceso

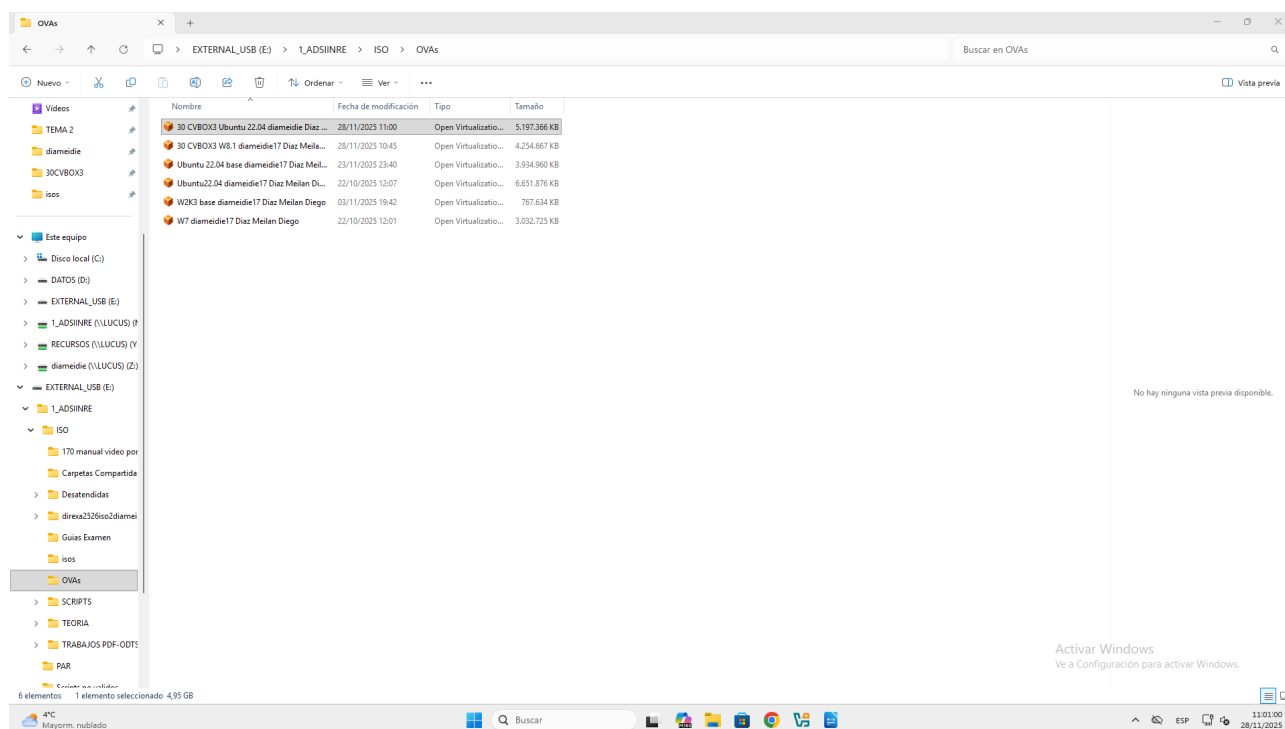

Cuando el proceso haya terminado podremos observar que tenemos las dos máquinas correctamente exportadas.

2.5º- Realizar instantánea en Wclient y en Uclient


En esta práctica lo que haremos sera guardar el estado de las máquinas, con esto si la máquina cae en un fallo irreparable podremos volver al estado anterior que hemos guardado. Para realizar esta tarea usaremos las instantáneas, estas instantáneas se hacen dirigiéndonos a Máquina → Tomar Instantánea.

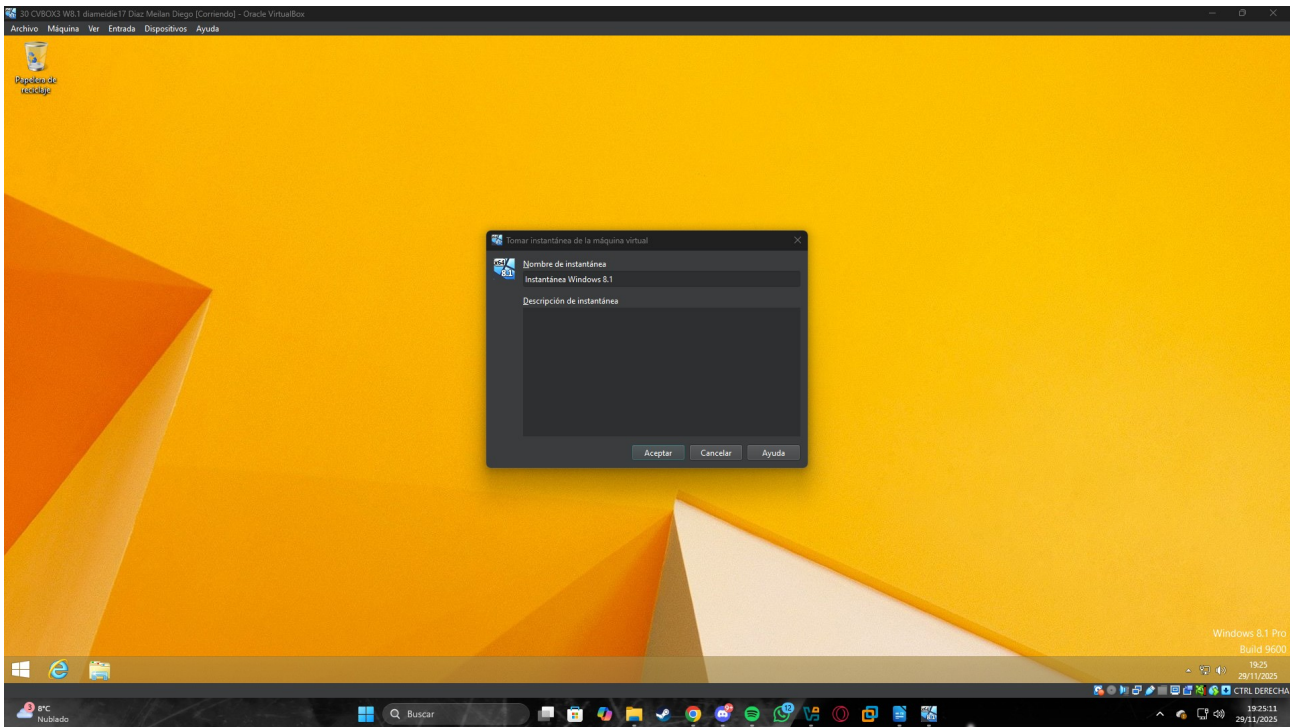

Una vez le damos nos pedirá configurar un nombre y una descripción, el nombre es obligatorio pero la descripción es opción.


2.6º- Compartir Carpetas

Para compartir una carpeta entre la máquina host y las máquinas virtuales utilizaremos los recursos de la carpeta compartida, para ello nos iremos a nuestra Windows 8.1 y seleccionaremos Dispositivos → Carpetas compartidas

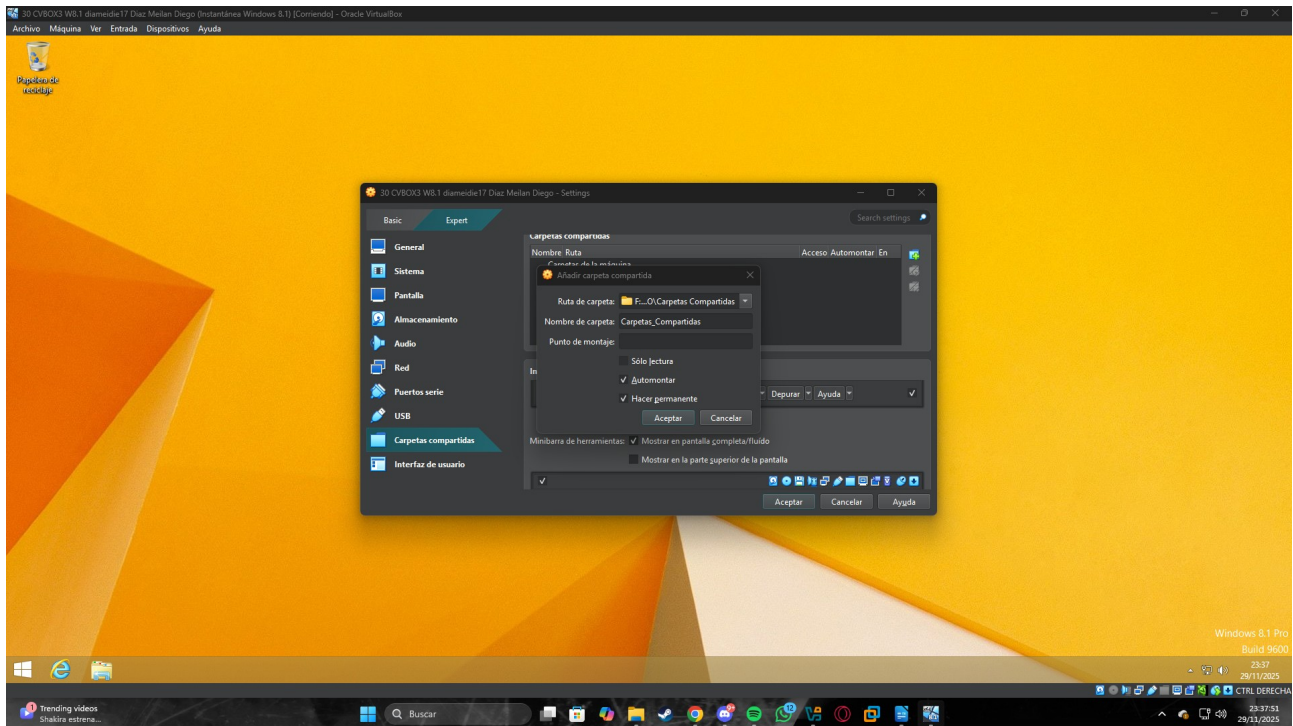


Le daremos a agregar y pondremos la ruta de la carpeta que queremos que se comparta a nuestra máquina virtual.

Una vez compartida nos meteremos en la unidad donde se nos monte (en este caso Z:) y crearemos una carpeta dentro de ella

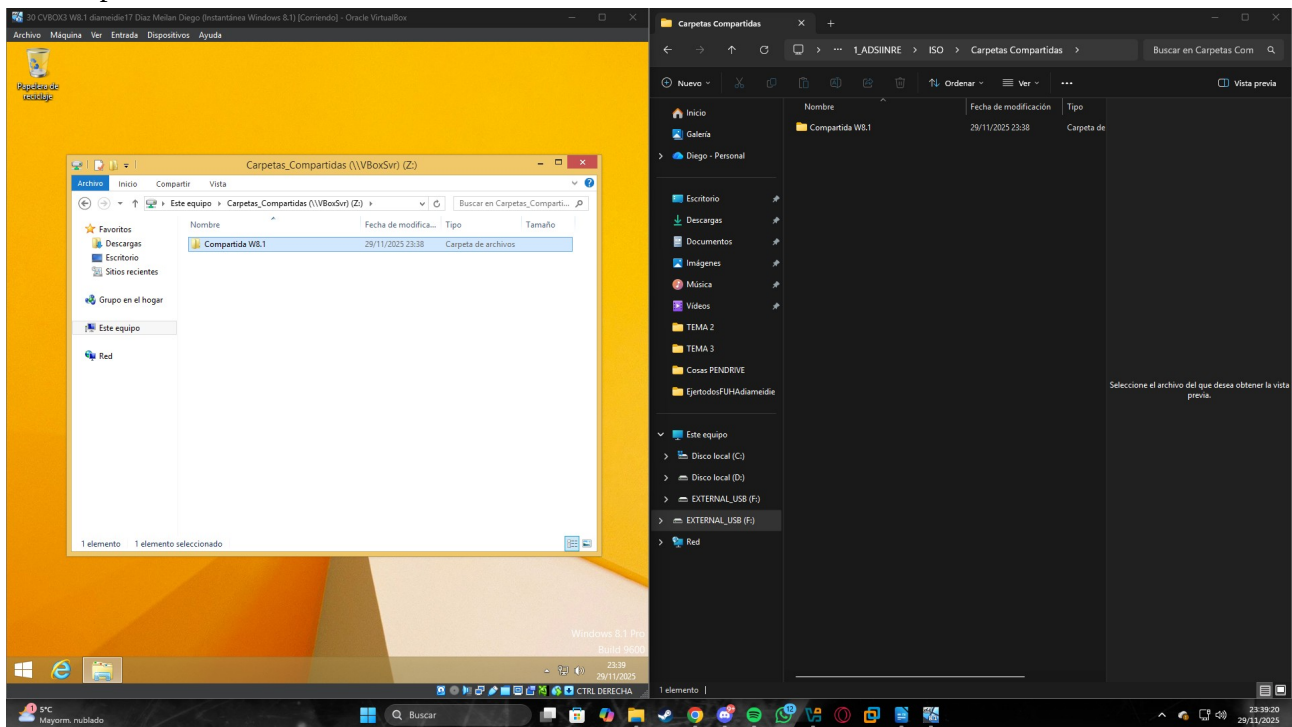


Como podemos observar cuando creamos una carpeta en nuestra máquina virtual también se nos creará en la carpeta de la anfitriona que hemos compartido.

Ahora haremos el mismo proceso pero en Ubuntu, el proceso de escoger la carpeta será el mismo pero tendremos que montar la carpeta en este sistema operativo

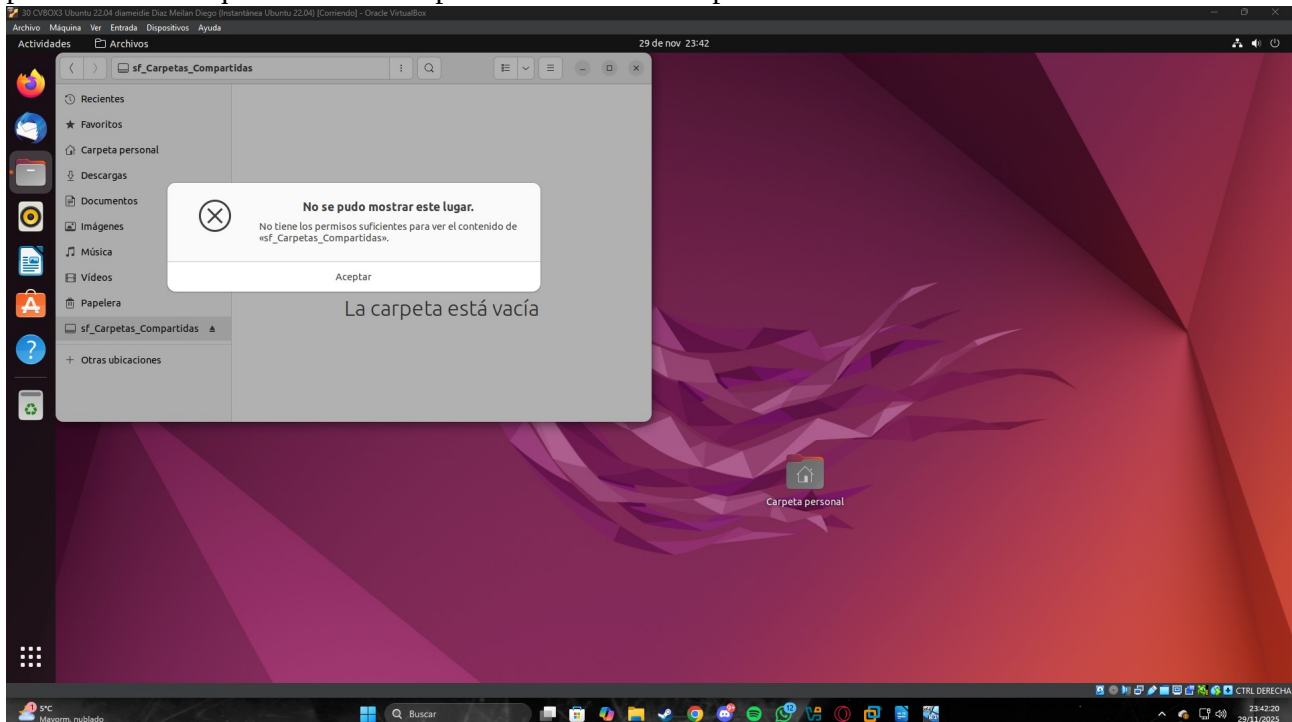


Como vemos de normal no nos dejará acceder a la carpeta

Para poder acceder realizaré los siguiente comandos: **mkdir Carpetas_Compartidas** y **sudo mount -t vboxsf Carpetas_Compartidas /home/diameidie17/Carpetas_Compartidas**

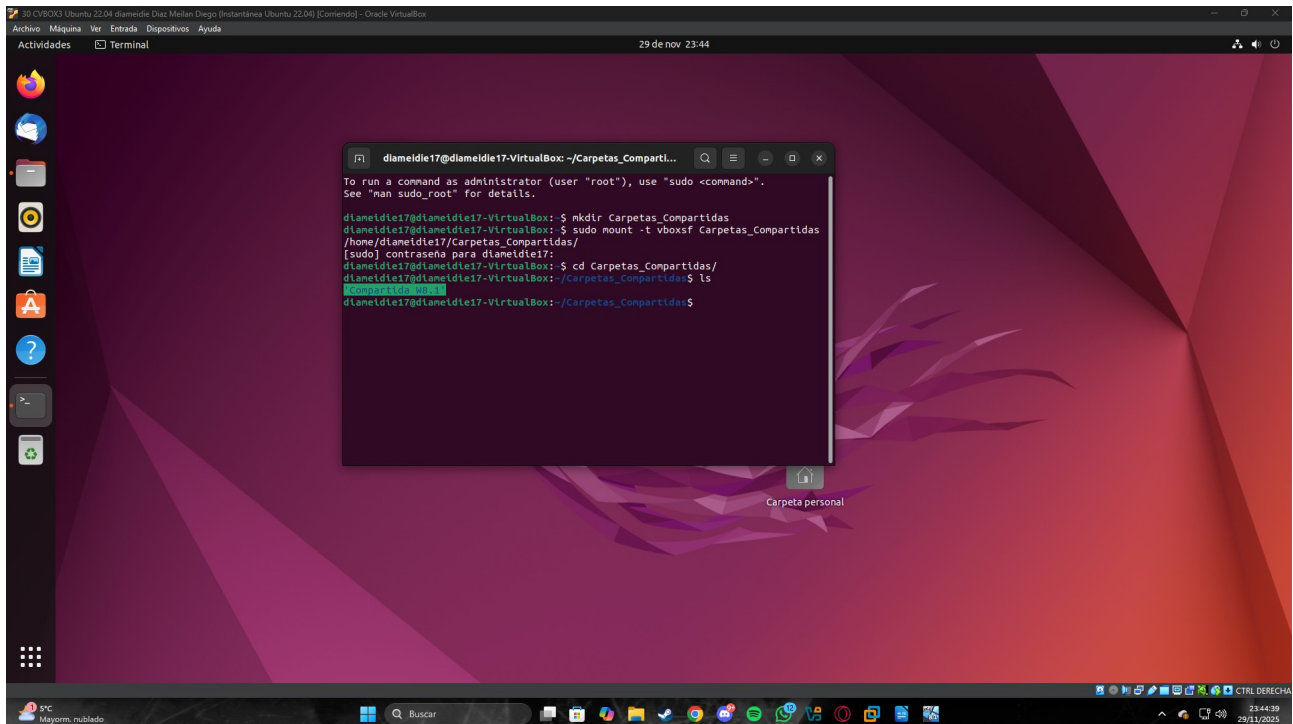

Como podemos ver ya tendremos la carpeta montada y podremos ver el directorio que he creado en el Windows 8.1


Ahora crearemos una carpeta para comprobar que también se modificará en la carpeta de la máquina anfitriona, para ello usaré el comando **mkdir Compartida_Ubuntu22**

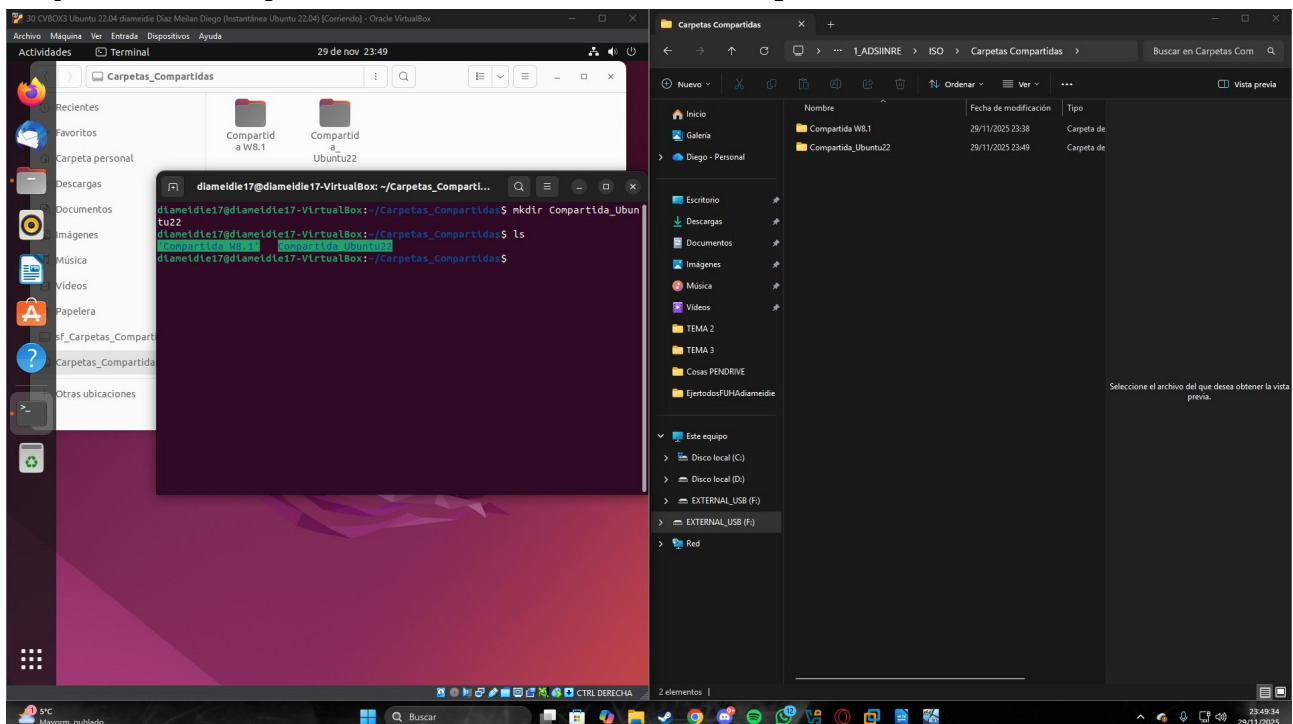

Como podemos ver tendremos la carpeta creada en la carpeta de Ubuntu y la máquina anfitriona


2.7º- Montar USB

Para realizar esta práctica necesitaremos un USB extra ya que lo montaremos en nuestra máquina virtual Windows 8.1, para montarlo nos iremos a Dispositivos → USB → Preferencias USB

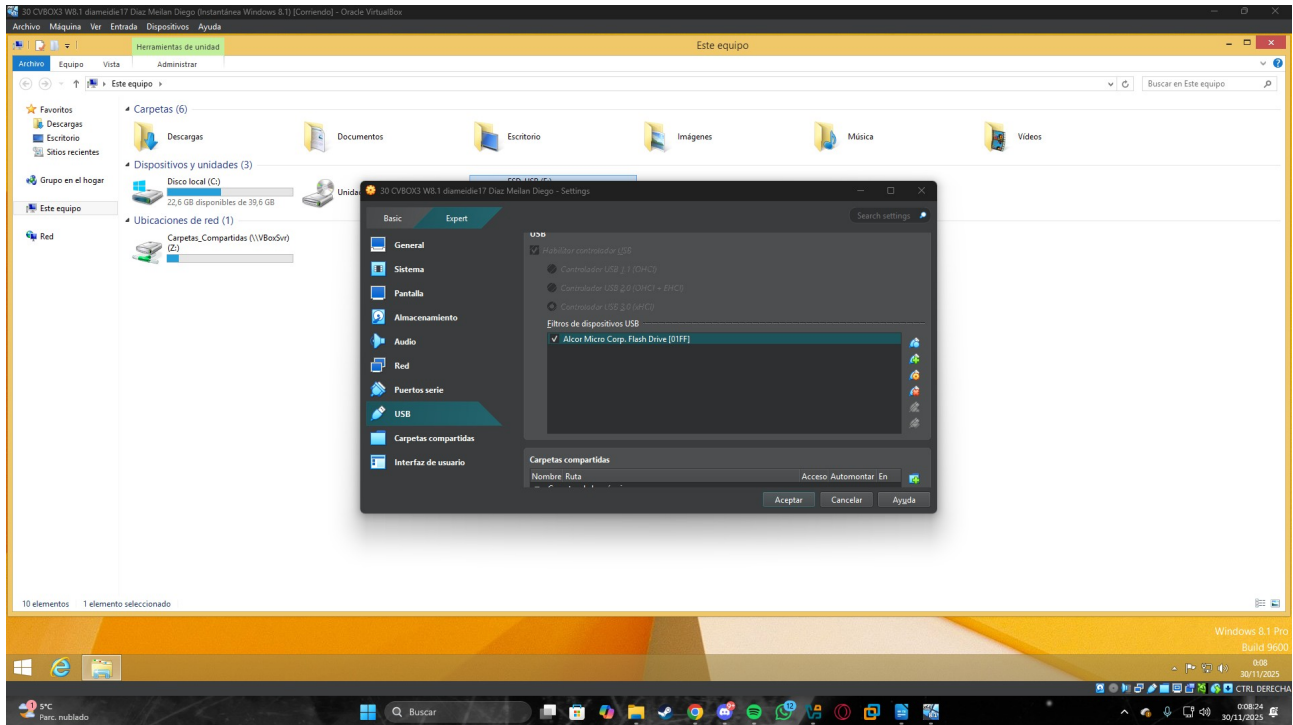


Se nos abrirá una nueva pestaña donde seleccionaremos el USB que queremos insertar en nuestra máquina virtual, una vez lo seleccionamos le daremos a Aceptar para guardar los cambios.

Luego pulsaremos en el dispositivo USB que acabamos de configurar en el apartado de USB

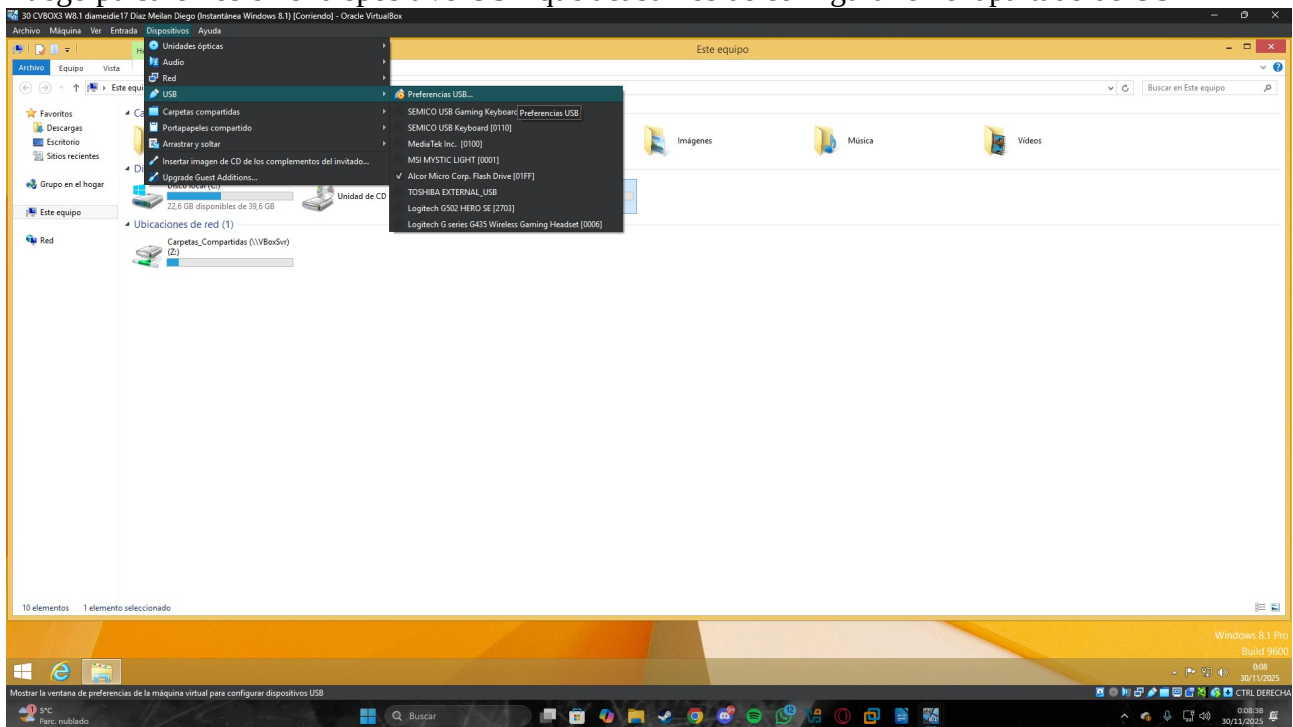


Y con esto podremos cerrar esta pestaña y volver a la máquina virtual.

Cuando hayamos activado el dispositivo USB que deseamos nos iremos al explorador de archivos

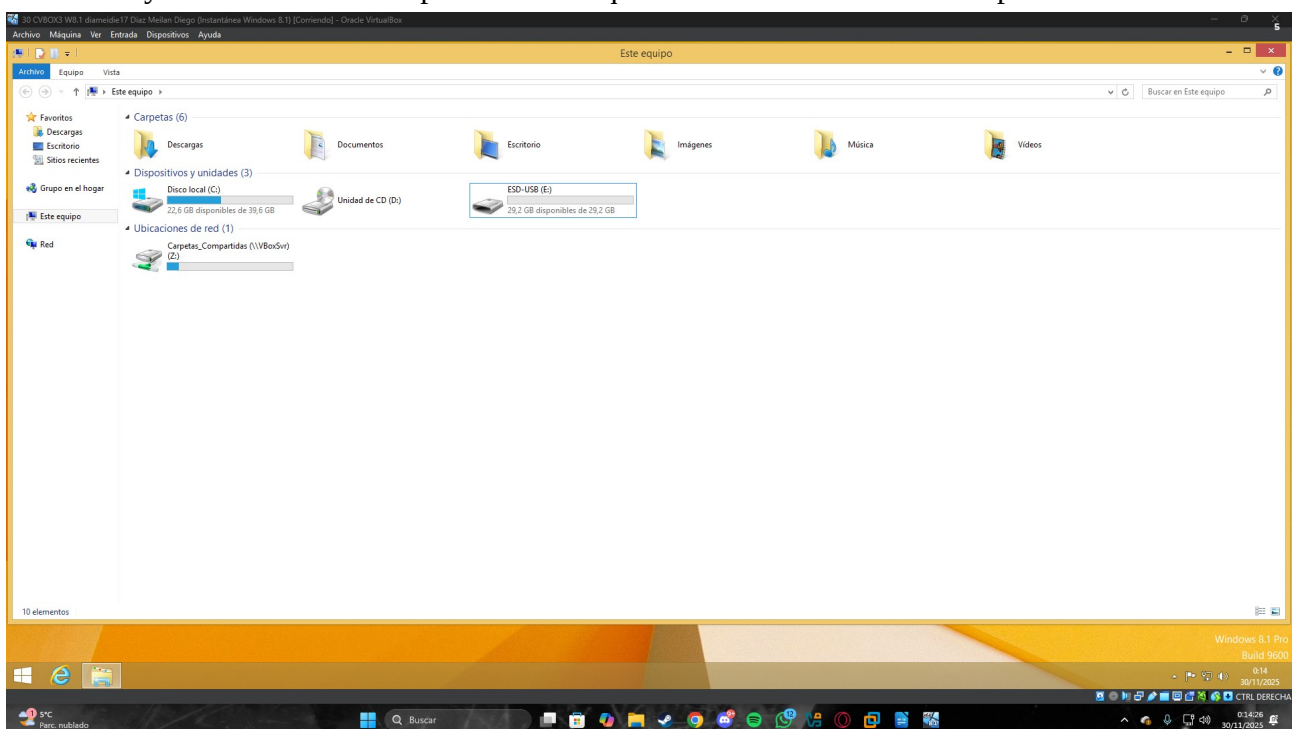


Como podemos ver ya tendremos nuestro USB metido en la máquina virtual, para desactivarlo nos iremos a Dispositivos → USB y desmarcaremos el dispositivo que hemos activado anteriormente

A continuación entraremos en el usb y crearemos dos carpeta para comprobar que se guardan los datos

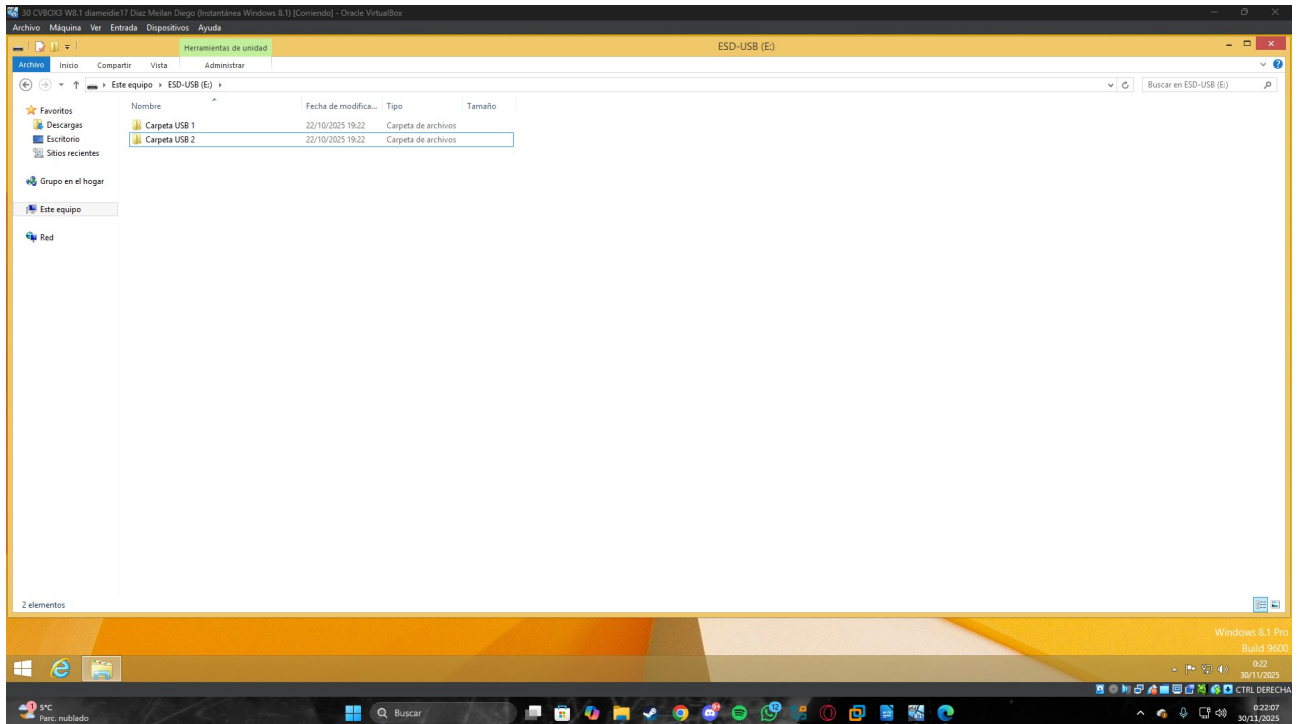

Creamos las dos carpeta que vemos en la imagen Carpeta USB 1 y 2

Posteriormente de expulsar el dispositivo USB de nuestra máquina virtual y nos iremos al USB en nuestra máquina anfitriona

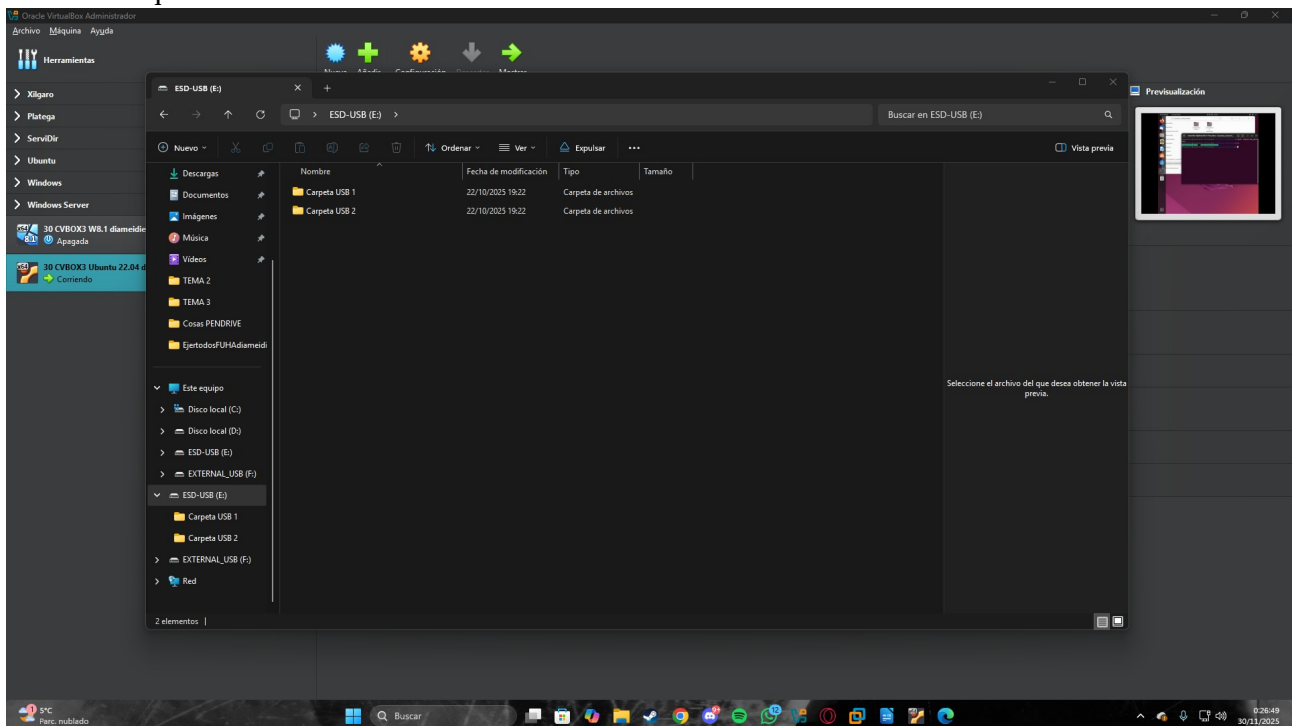


Como podemos observar tenemos las dos carpeta que hemos creado en nuestra máquina virtual Windows 8.1

3º- Tarea 3: Configurar interfaz de red en VirtualBox

3.1º- IFCONFIG

Primero configuraremos la máquina virtual para que nos salga los apartados que tendremos que realizar en esta tarea, para ello meteremos dos tarjetas de red que estará en red interna y la otra en NAT

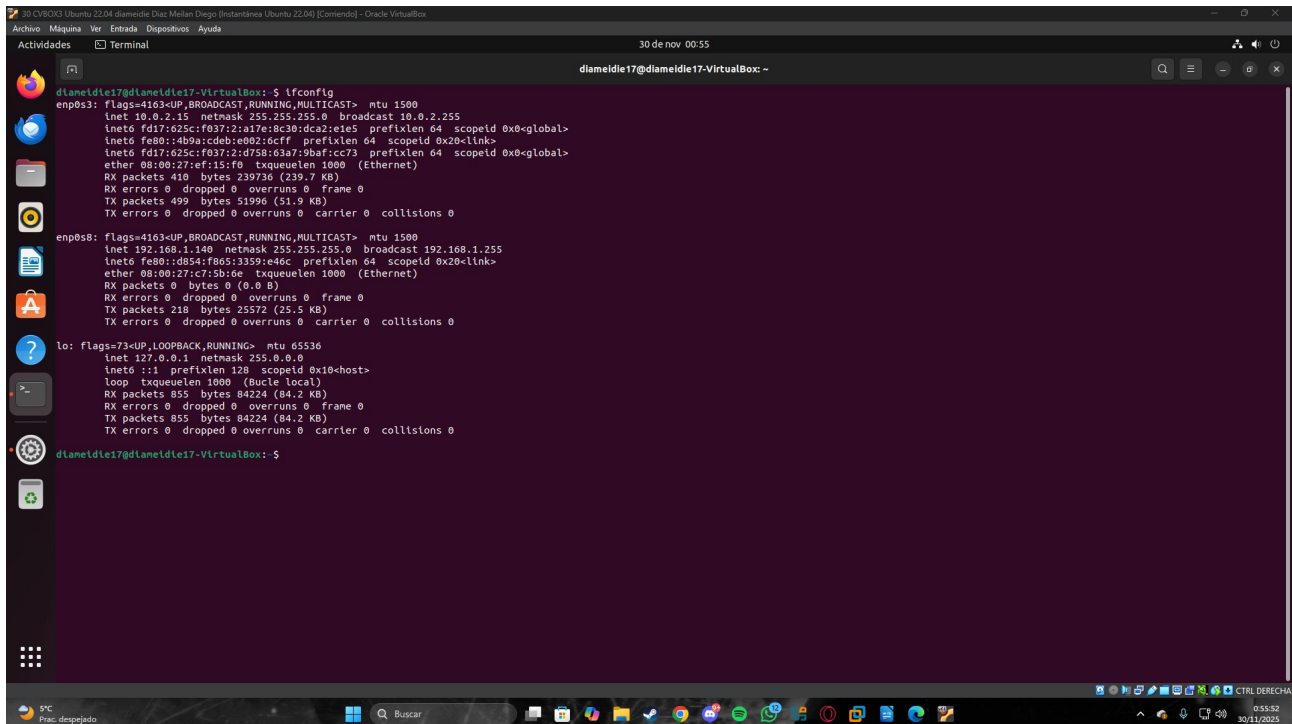

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a170:8c30:dca2:1e15 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::4b9a:cdeb:e002:6c73 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:ef:15:f0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 410 bytes 239716 (239.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 499 bytes 51996 (51.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.140 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 d854:f865:3359:e46c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c7:5b:0e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 218 bytes 25572 (25.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 855 bytes 84224 (84.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 855 bytes 84224 (84.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~$
```

En esta imagen podremos ver las tarjetas de red que tenemos en nuestro equipo, la tarjeta correspondiente a enp0s3 será en NAT y la de red interna será enp0s8 que la tendremos configurada para realizar las tareas posteriores. Para realizar este comando tendremos que instalar las **net-tools**


3.2º- Ping a IP del Wclient

Para este apartado tendremos que encender nuestra Windows 8.1 Pro y cambiar el adaptador de red a red interna, después configuraremos la red para realizar ping desde la máquina uclient a la wclient

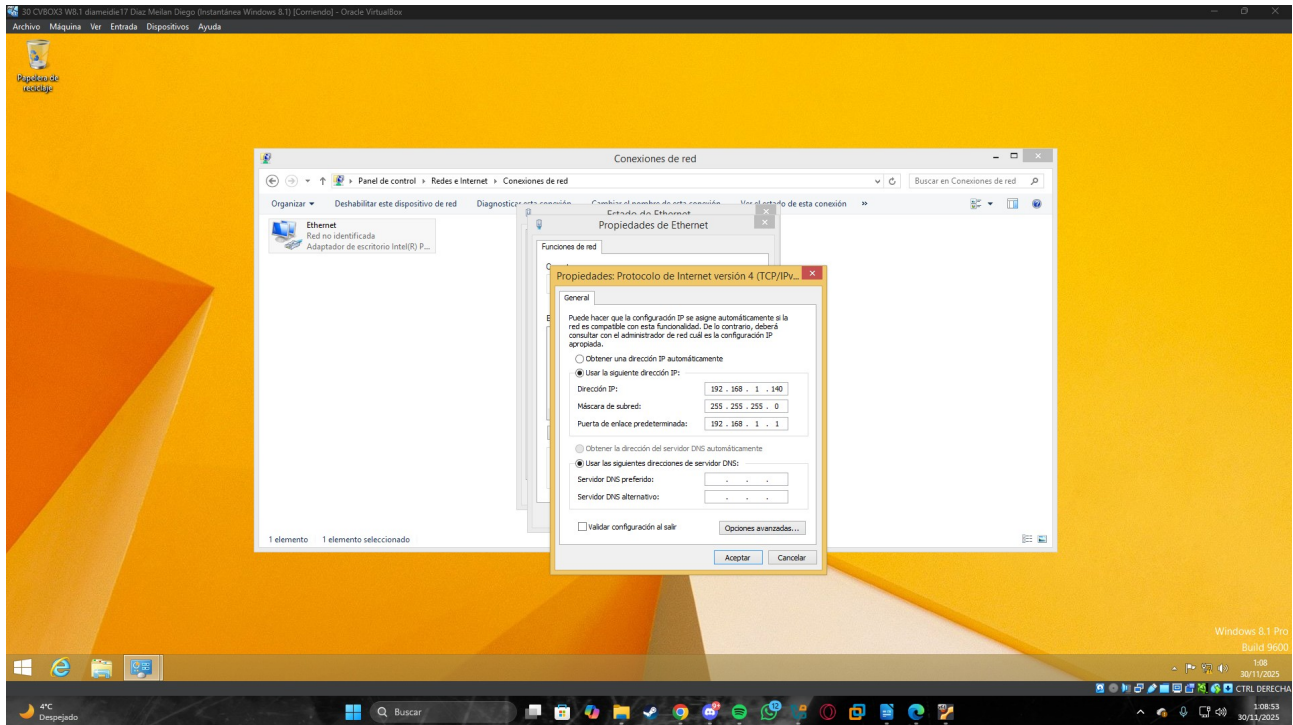

Le pondremos una dirección IP que esté en la misma red para poder realizar el ping.

Ahora volveremos a la máquina Ubuntu 22 y abriremos el terminal, haremos el comando **ping 192.168.1.140** para comprobar la conexión.

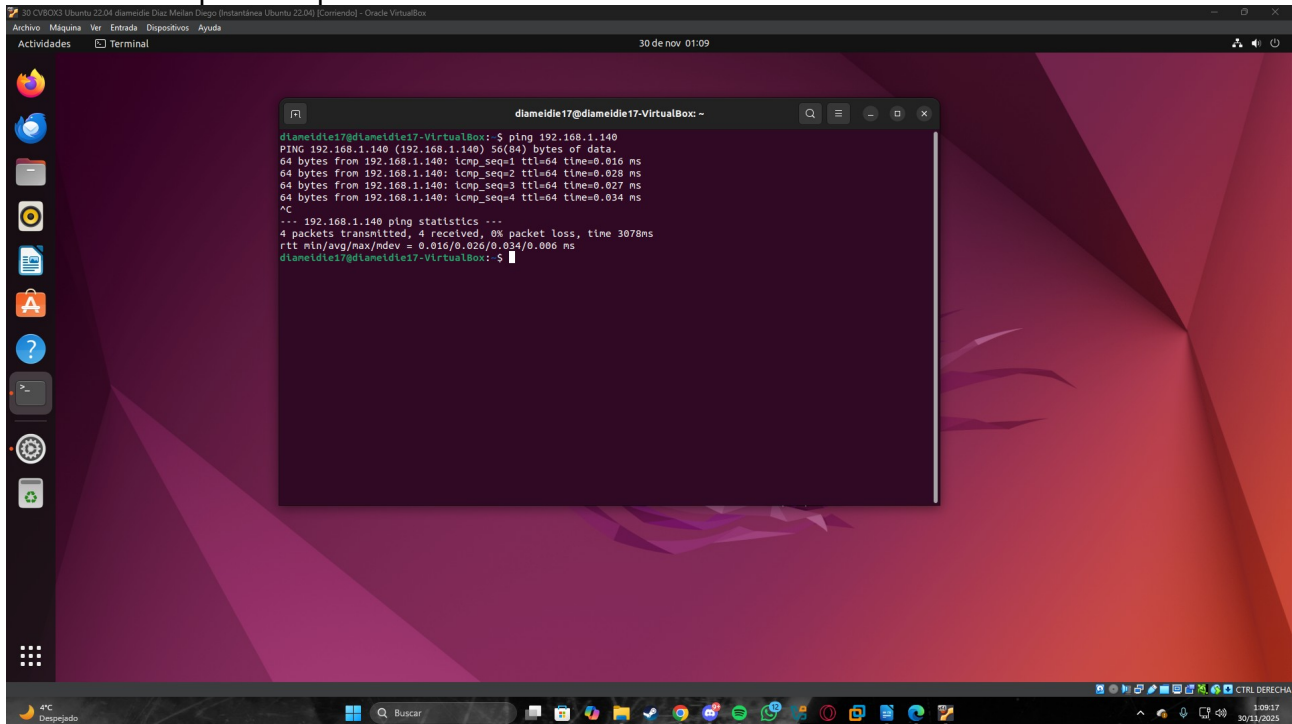


The screenshot shows a terminal window titled "diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~" with the following output:

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.140
PING 192.168.1.140 (192.168.1.140) 56(64) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.140: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from 192.168.1.140: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 192.168.1.140: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 192.168.1.140: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.034 ms
^C
--- 192.168.1.140 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.016/0.026/0.034/0.006 ms
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$
```

Como podremos ver el proceso de ping funciona correctamente ya que hemos configurado bien las dos máquinas virtuales.


3.3º- Ping a la IP de la máquina host

Para realizar el siguiente proceso de ping para comprobar la conexión, tendremos que cambiar el adaptador de red de red interna a adaptador puente para poder realizar el proceso de ping

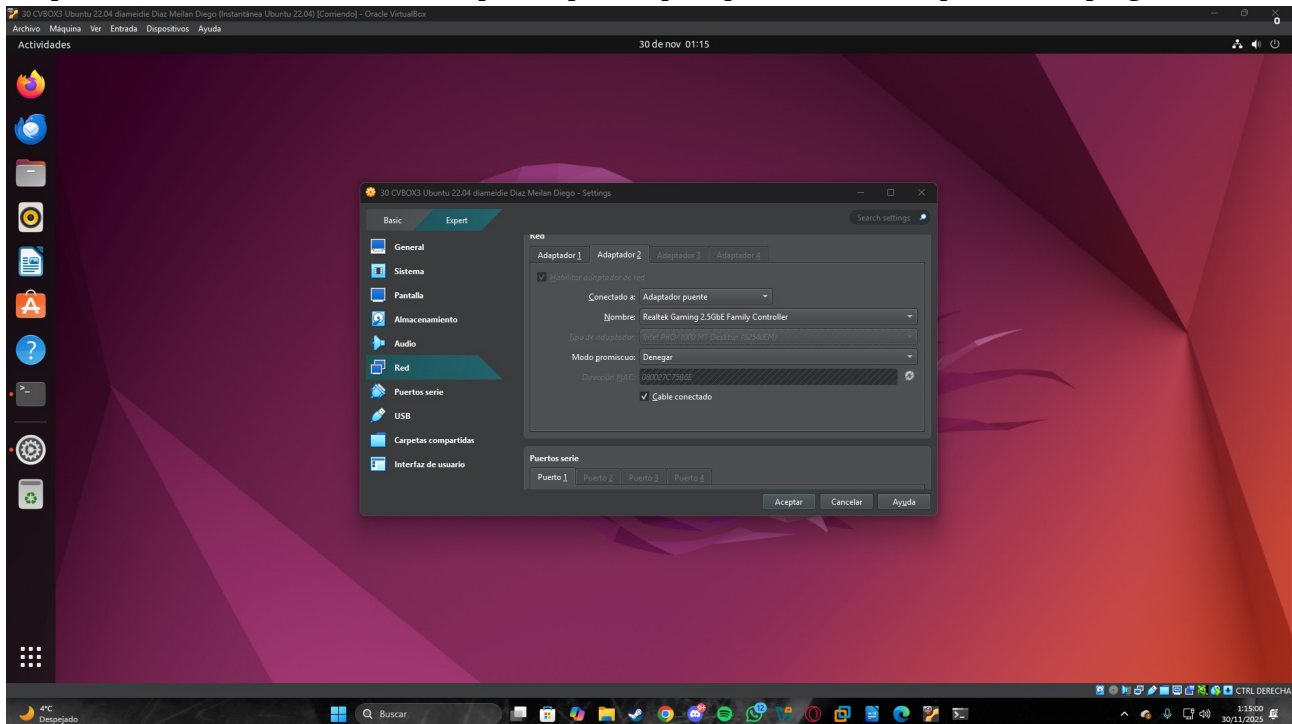

Escogeremos el adaptador de red y lo pondremos en adaptador puente para tener conexión entre máquina virtual y host

Ahora abriremos la terminal y ejecutaremos el comando **ping 192.168.1.129** que será la IP de nuestro Windows

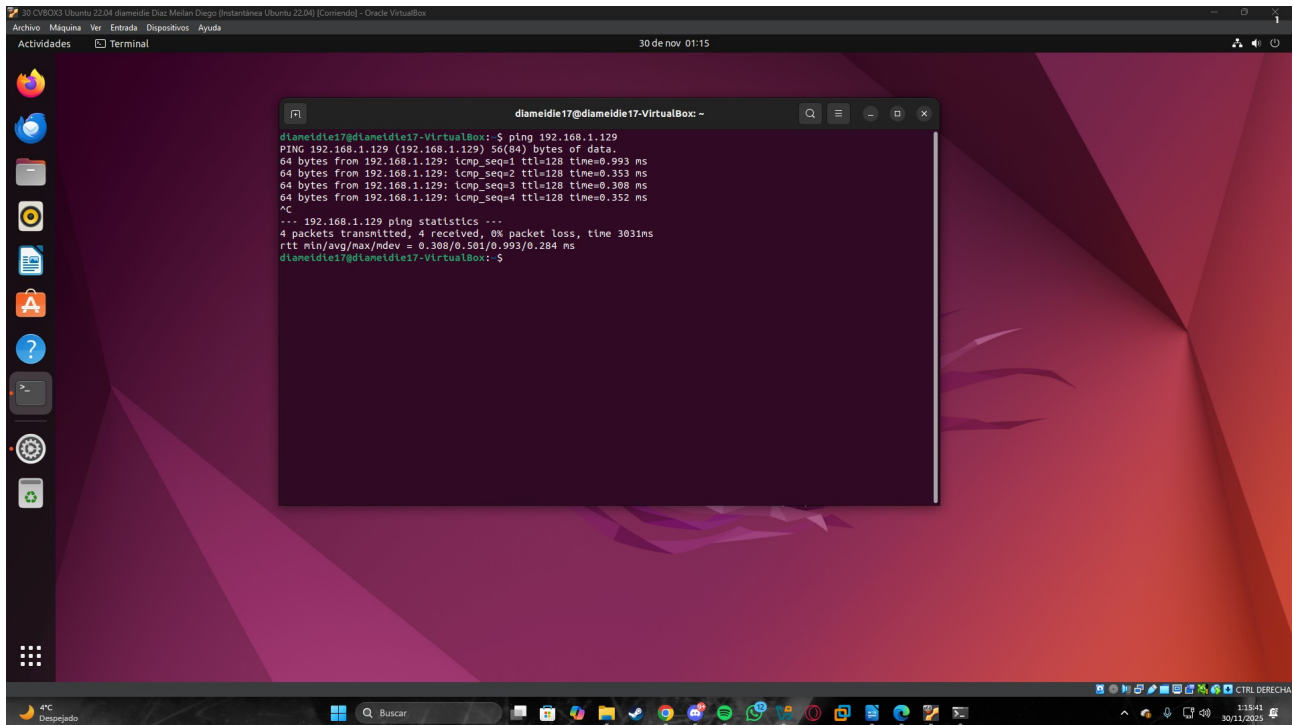


The screenshot shows a terminal window titled "diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~" with the following output:

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.129
PING 192.168.1.129 (192.168.1.129) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.129: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.993 ms
64 bytes from 192.168.1.129: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.353 ms
64 bytes from 192.168.1.129: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.308 ms
64 bytes from 192.168.1.129: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.352 ms
^C
--- 192.168.1.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 303ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.308/0.501/0.993/0.284 ms
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$
```

Como podemos ver tendremos conexión y el proceso del ping funcionará.

3.4º- Ping a la IP del Router

A continuación realizaremos ping a la IP del Router que será 192.168.1.1 , con esto usaremos el comando **ping 192.168.1.1**

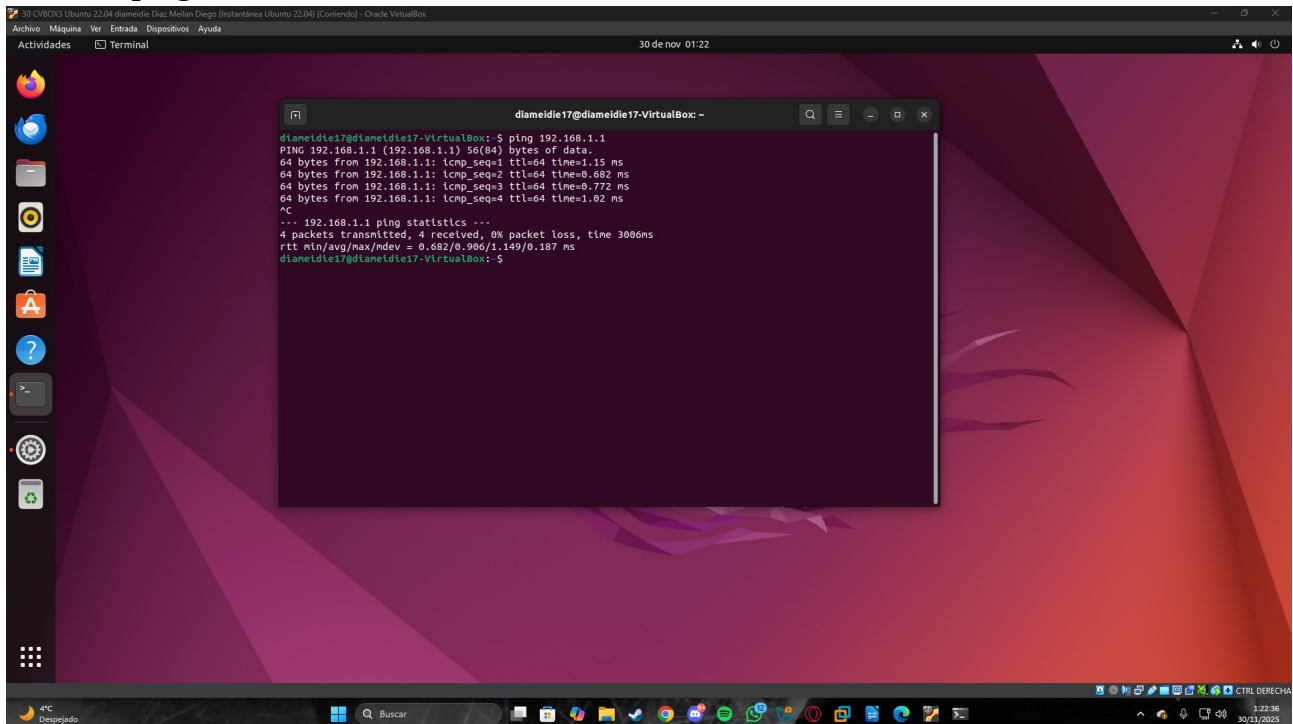


The screenshot shows a terminal window titled "diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~" within a virtual machine environment. The terminal displays the command "ping 192.168.1.1" and its output. The output shows four successful ping requests, each receiving 64 bytes of data from 192.168.1.1 with varying round-trip times (0.15 ms, 0.682 ms, 0.772 ms, and 1.02 ms). Below the individual results, a summary line indicates "4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms". The terminal window is open on a desktop with a red and purple geometric background. The desktop environment includes a sidebar with application icons and a taskbar at the bottom with system status indicators like temperature (4°C) and time (1:22:36 on 30/11/2025).

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~  
$ ping 192.168.1.1  
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.15 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.682 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.772 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms  
^C  
--- 192.168.1.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms  
rtt min/avg/max/ndev = 0.682/0.906/1.149/0.187 ms  
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~
```

Como vemos tendremos conexión y el proceso de ping funcionará correctamente.

3.5º- Ping a la IP de IES Sanclemente

Para realizar este proceso pondremos la dirección del dominio en vez de poner la dirección IP, con esto realizaremos ping www.iesanclemente.net

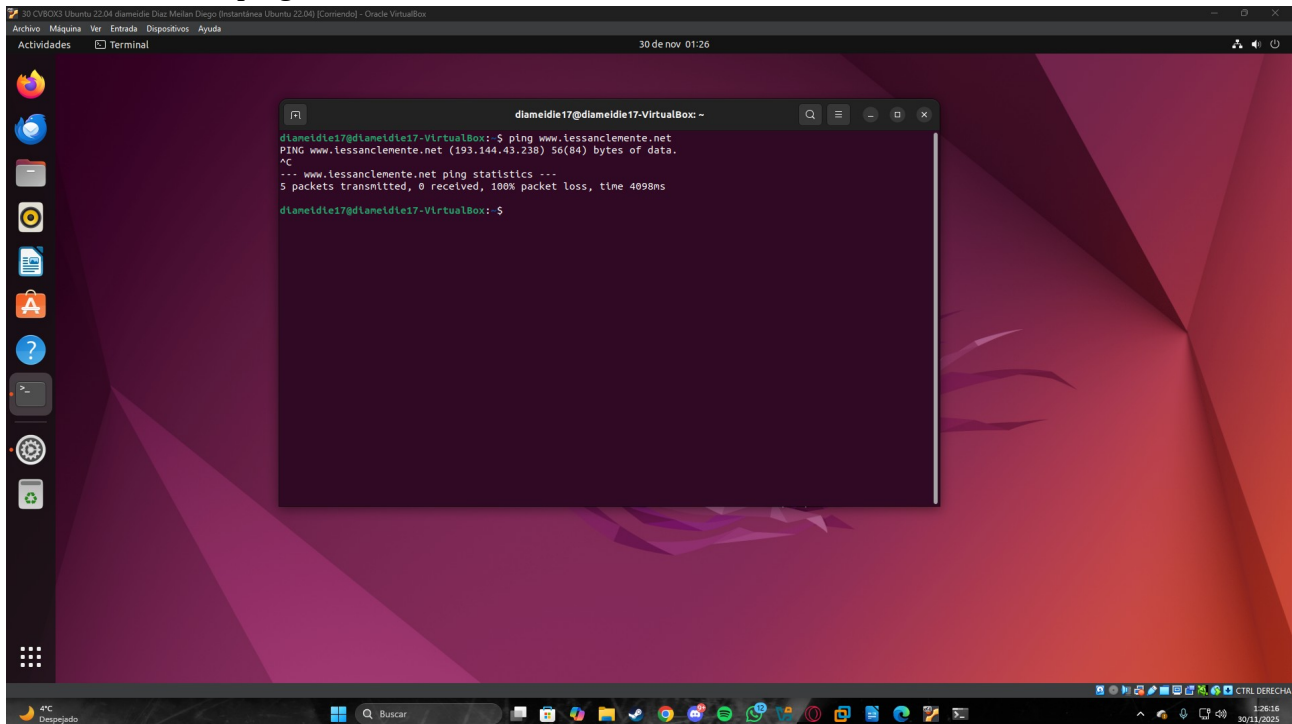A screenshot of a virtual machine environment. The main window shows a terminal with the following text:

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~  
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$ ping www.iesanclemente.net  
PING www.iesanclemente.net (193.144.43.238) 56(84) bytes of data:  
^C  
--- www.iesanclemente.net ping statistics ---  
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4098ms  
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$
```

The terminal window is titled "diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~". The background of the virtual machine is a Ubuntu desktop with a purple and red geometric pattern. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 1:26:16 on 30/11/2025.

Este proceso de ping no funcionará ya que este dominio tiene una protección activada que realiza que los procesos de ping no funcionen pero a la página web si que puedas acceder correctamente

3.6º- Ejecución y guardado del comando Ipconfig /all en el Wclient

Para realizar esta tarea nos iremos a nuestra máquina virtual Windows 8.1, cuando estemos dentro abriremos la terminal donde ejecutaremos el siguiente comando **ipconfig /all>fichero.txt**

The screenshot shows a Windows 8.1 Pro virtual machine. A command prompt window is open, displaying the output of the command `ipconfig /all`. The output shows network configuration details for the 'W8-diaemidie17' host, including IP addresses, subnet masks, and DNS settings. A separate text file window titled 'fichero: Bloc de notas' shows the same output saved to a file named 'fichero.txt'.

```

Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Diameidie17>ipconfig /all > fichero.txt
C:\Users\Diameidie17>type fichero.txt

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : W8-diaemidie17
Sufijo DNS principal . . . . . : 
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado. . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : 
Descripción. . . . . : Adaptador de escritorio Intel(R)
PRO/1000 MT
Dirección física. . . . . : 08-00-27-38-37-20
DHCP habilitado. . . . . : no
Configuración automática habilitada. . . : si
Vínculo dirección IPv6 local. . . . : fe80::c19b:a272:f97e:ec3aK3(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.236.46(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.140(Duplicado)
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6. . . . . : 50855975
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-B8-17-05-08-00-27-38-37-20
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1K1
                        fec0:0:0:ffff::2K1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de tñel isatap.{02682F2-0267-4872-9037-808412A97DA7}:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
  
```

Como podemos observar tendremos nuestra configuración IP en un bloc de notas y también lo podremos ver realizando el comando **type fichero.txt**, con esto el guardado de la configuración ha sido ejecutado correctamente.

En la siguiente página estará el interior del fichero.txt

Configuraci3n IP de Windows

Nombre de host. : W8-diameidie17

Sufijo DNS principal :

Tipo de nodo. : h3brido

Enrutamiento IP habilitado. . . : no

Proxy WINS habilitado : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS espec3fico para la conexi3n. . :

Descripci3n : Adaptador de escritorio Intel(R) PRO/1000 MT

Direcci3n f3sica. : 08-00-27-38-37-20

DHCP habilitado : no

Configuraci3n autom tica habilitada . . . : s3

V3nculo: direcci3n IPv6 local. . . : fe80::c198:a272:f97e:ec2e%3(Preferido)

Direcci3n IPv4 de configuraci3n autom tica: 169.254.236.46(Preferido)

M scara de subred : 255.255.0.0

Direcci3n IPv4. : 192.168.1.140(Duplicado)

M scara de subred : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1

IAID DHCPv6 : 50855975

DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-30-BB-17-D5-08-00-27-38-37-20

Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

Adaptador de t3nel isatap.{0226B2F2-D267-4B72-9037-B0B412A97DA7}:

Estado de los medios. : medios desconectados

Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Descripción : Adaptador ISATAP de Microsoft


Dirección física. : 00-00-00-00-00-00-E0

DHCP habilitado : no

Configuración automática habilitada . . . : sí

3.7º- Ping desde la máquina host a Wclient

Para realizar este proceso tendremos que tener el adaptador de red de nuestra Windows 8.1 Pro en adaptador puente, una vez puesto nos iremos al cmd de nuestra máquina anfitriona y ejecutaremos el comando **ping 192.168.140**

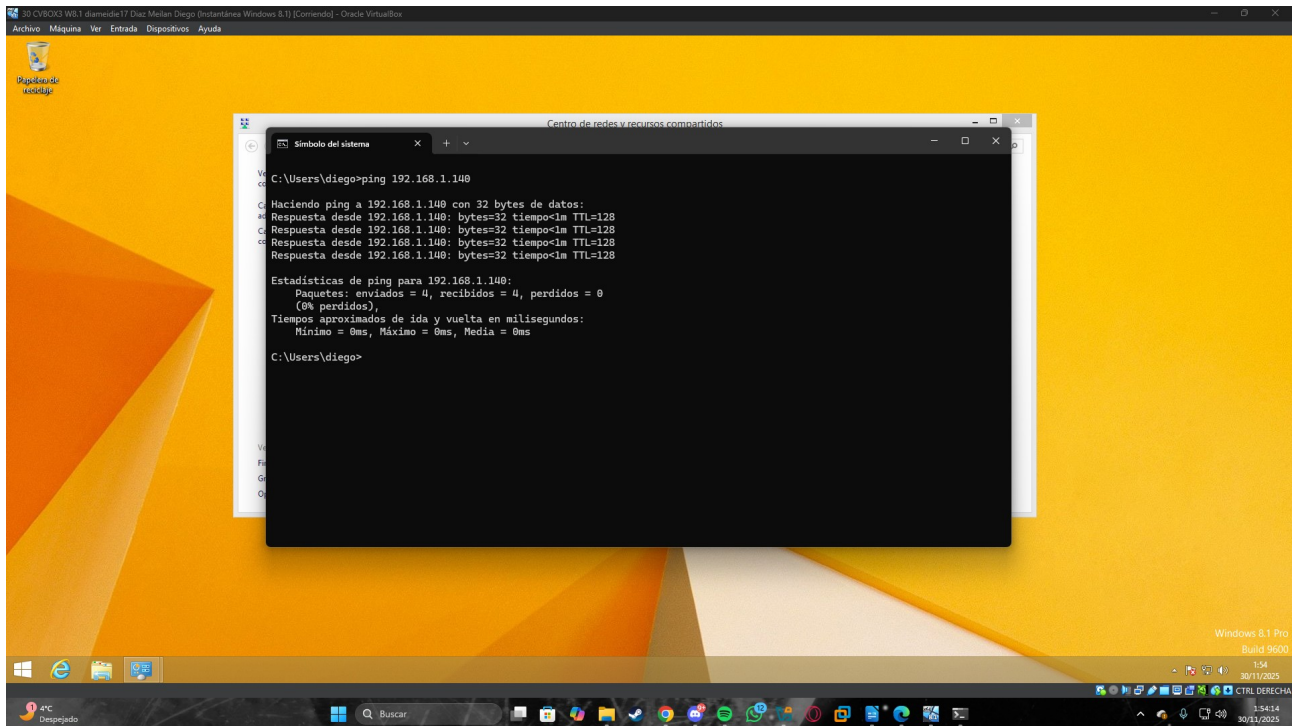


Como vemos el proceso de ping desde nuestra máquina anfitriona hacia nuestra máquina virtual funciona correctamente.

Importante: Para realizar este proceso tendremos que desactivar el firewall de nuestro Windows 8.1 pro, para ello usaremos el comando **netsh advfirewall set allprofiles state off**

3.8º- Ping desde la máquina host a Uclient

En este apartado trataremos de realizar el ping desde nuestro equipo anfitrión y nuestra máquina virtual Ubuntu 22.04, para ello usaremos el comando ping 192.168.1.40 y veremos el resultado

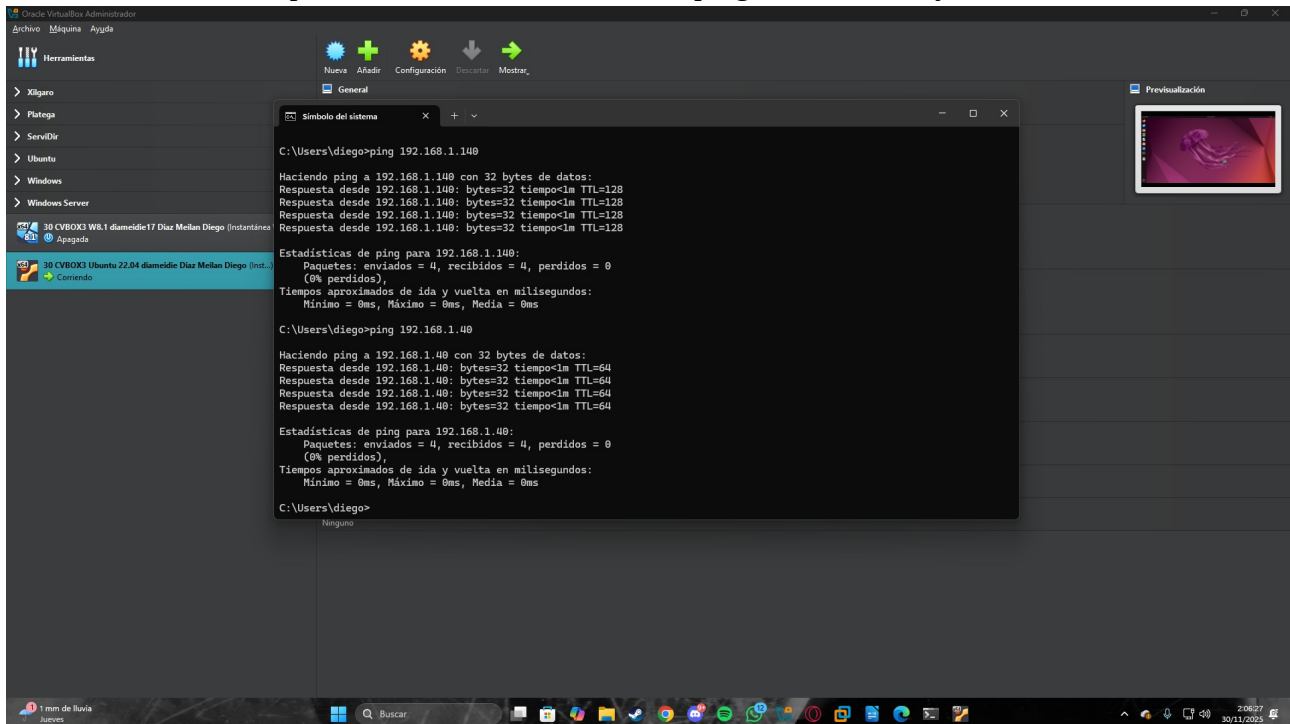

Como vemos en la imagen el proceso de ping funciona y nos establece conexión entre la máquina host y la máquina virtual

Conclusiones

Con este trabajo podremos aprender un poco más sobre el funcionamiento de las funciones del Virtualbox, en este apartado realizaremos un repaso de los temas anteriores y tocaremos el tema de las conexiones entre máquinas virtuales y máquina anfitriona para llegar a tener un mayor conocimiento de las prácticas que se pueden llegar a realizar

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los PDF's que se encuentran en /docu y en el aula virtual.

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

Parte 1.pdf

Parte 2.pdf

Parte 3.pdf