
3A_WS2012 e 3A_w8.1pro
Creación Desatendidas
Windows Server 2012 R2 y Windows 8.1 PRO

Trabajo realizado por Diego Diaz Meilán - diameidie17


1ºADSIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- Instalación de herramienta ADK.....	3
2.- Creación de la desatendida de Windows Server 2012.....	7
2.1.- Creación del archivo iso de la desatendida.....	7
2.2.- Comprobación de la Desatendida.....	19
3.- Creación de la desatendida del Windows 8.1 PRO.....	22
3.1.- Creación del archivo iso de la desatendida.....	22
3.2.- Comprobación de la Desatendida.....	33
Conclusiones.....	35
Referencias.....	35


1.- Instalación de herramienta ADK

Antes de comenzar con la realización de los archivos de las desatendidas tendremos que instalar la herramienta del ADK para poder crearlas, para ello buscaremos el archivo en el siguiente link: <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/get-started/adk-install> , escogeremos la versión que deseemos en mi caso escogí la del Windows 10. Una vez en nuestra Windows 10 le meteremos una carpeta compartida para instalar la herramienta ADK

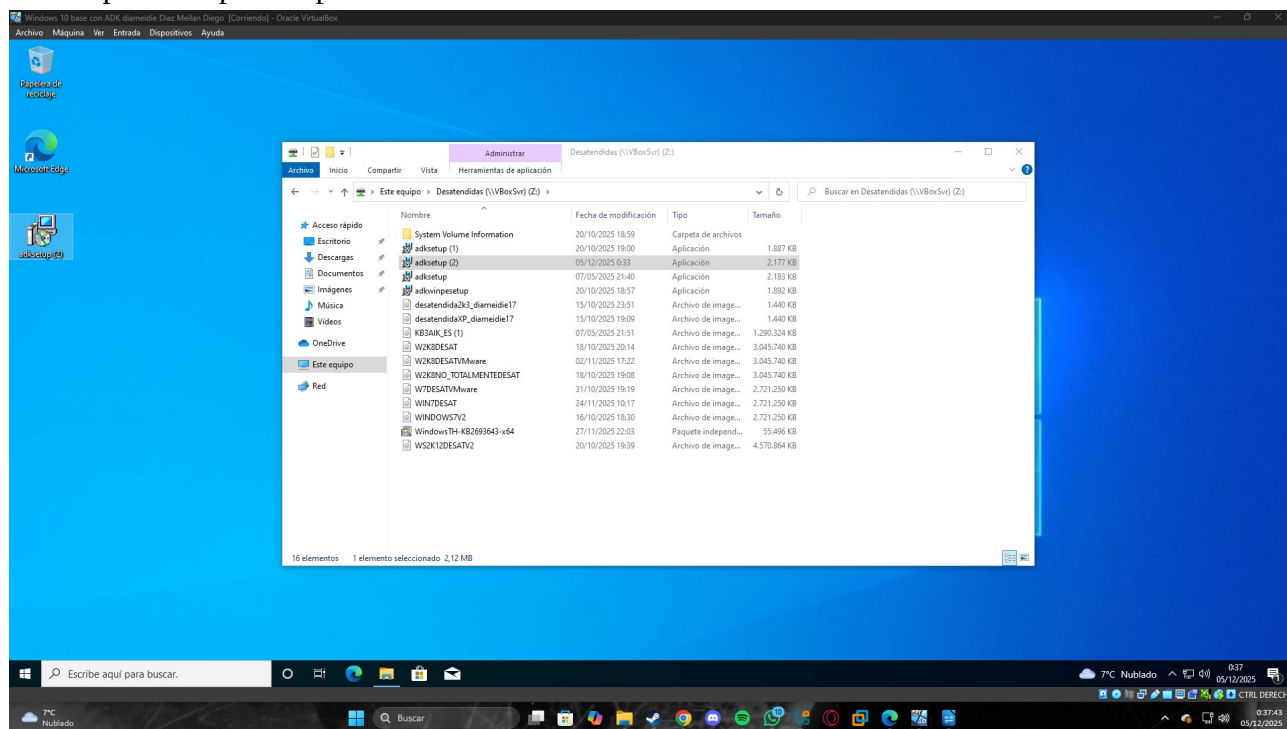


Una vez insertada copiaremos el archivo adksetup a nuestro escritorio para poder empezar la instalación

A continuación ejecutaremos el archivo adksetup para iniciar la instalación de la herramienta

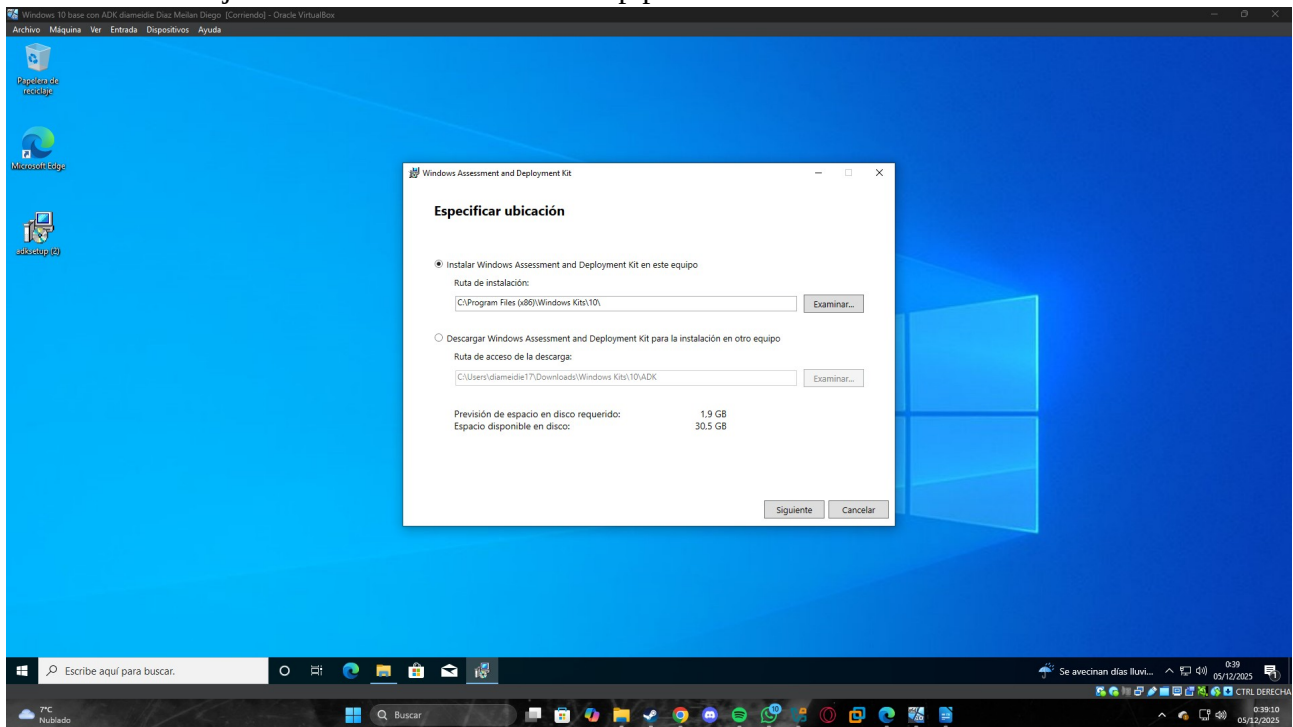


Nos saldrá la siguiente pestaña donde tendremos que poner la ruta donde queremos que se nos instalen los archivos, en mi caso dejé la ruta por defecto y le di a Siguiente

El siguiente apartado será decidir si queremos permitir a Microsoft recopilar información para los kits de Windows

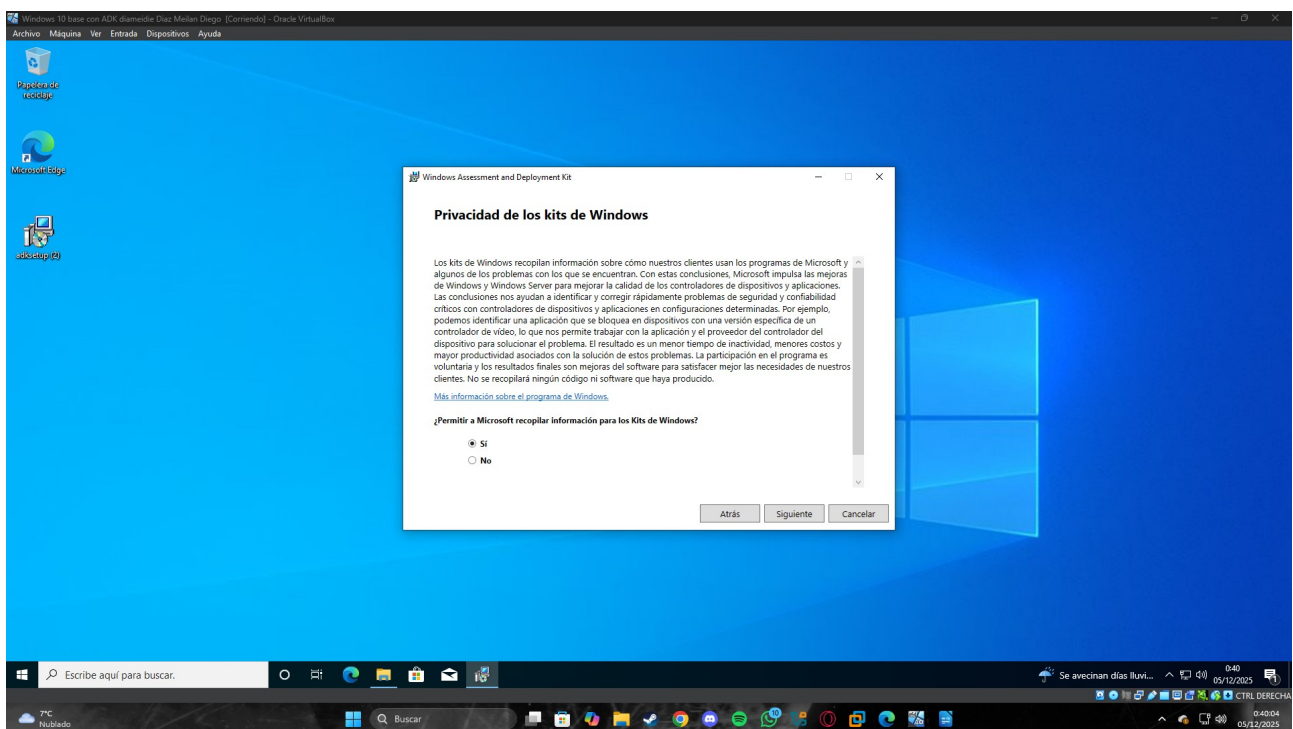


En mi caso marqué la opción Sí y le di a Siguiente

Ahora nos saldrá la pestaña sobre los términos de licencia

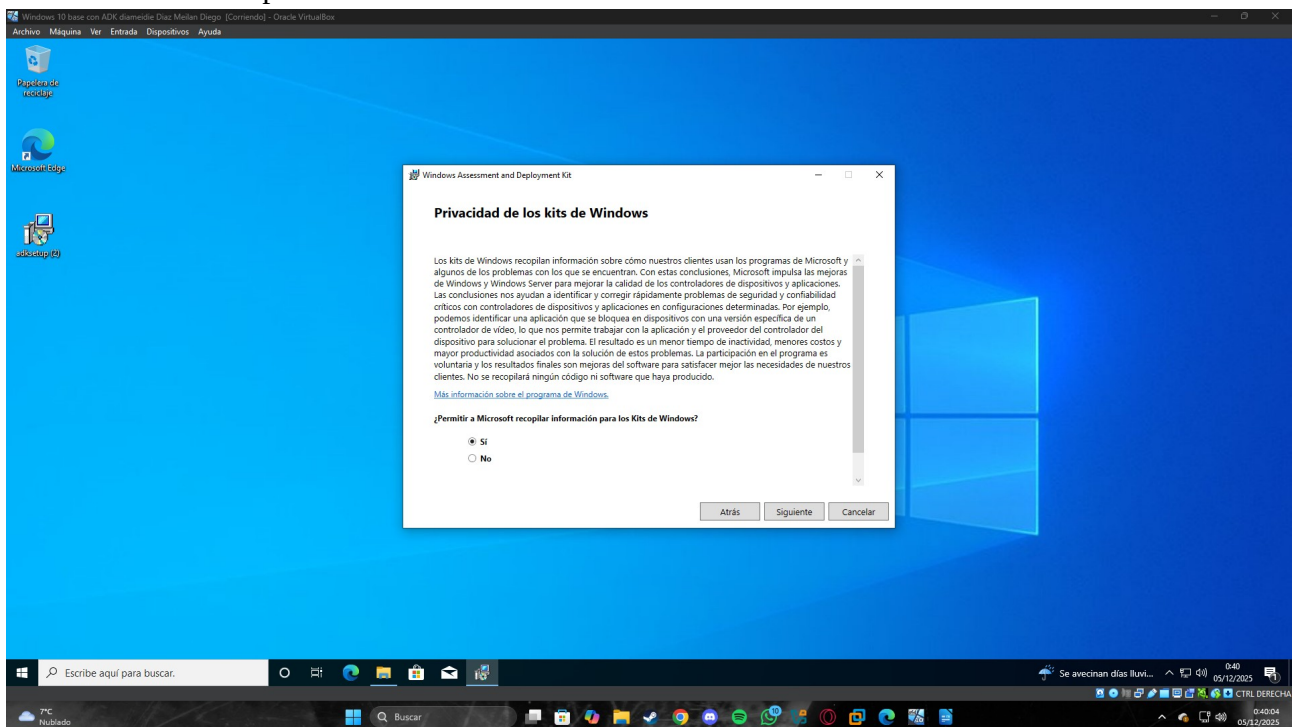


Los aceptaremos y continuaremos con la instalación

El siguiente paso después de Aceptar los términos de licencia será decidir que características queremos instalar.

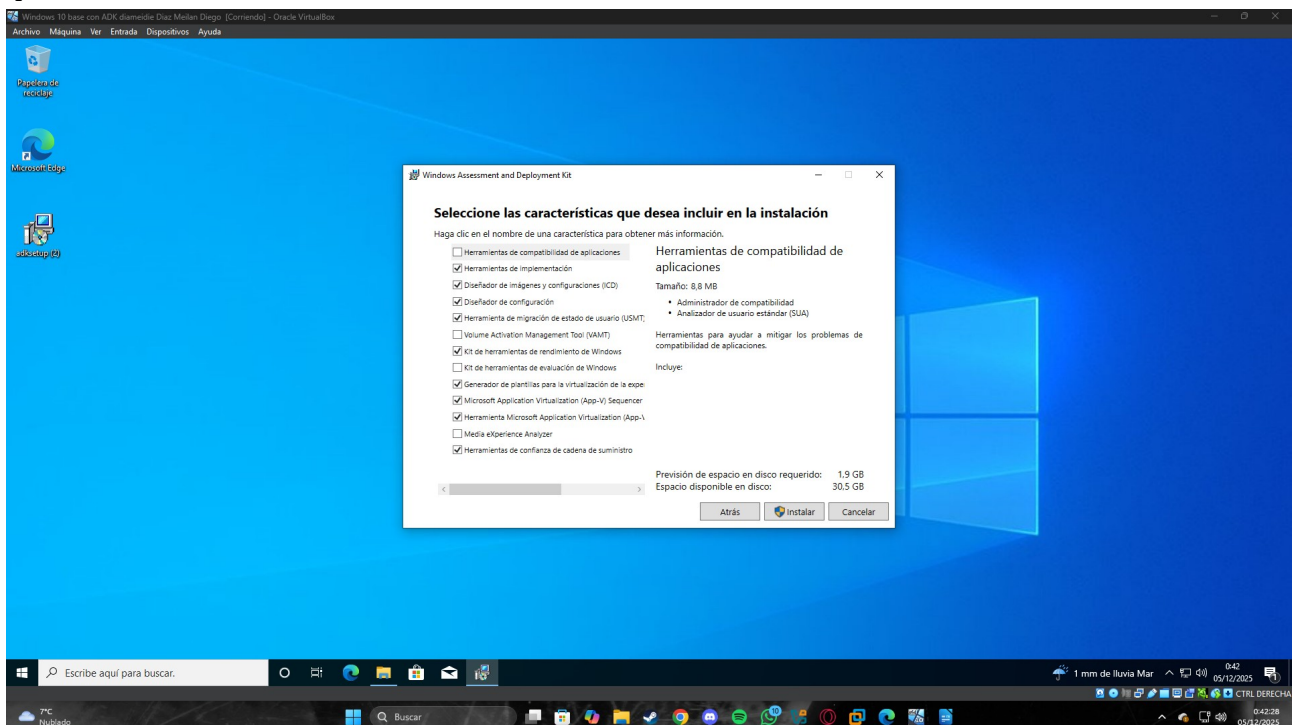


En este apartado dejaremos las opciones marcada por defecto y le daremos a Instalar.

Cuando hayamos realizado todos los pasos se dará comienzo a la instalación de las herramientas del ADK

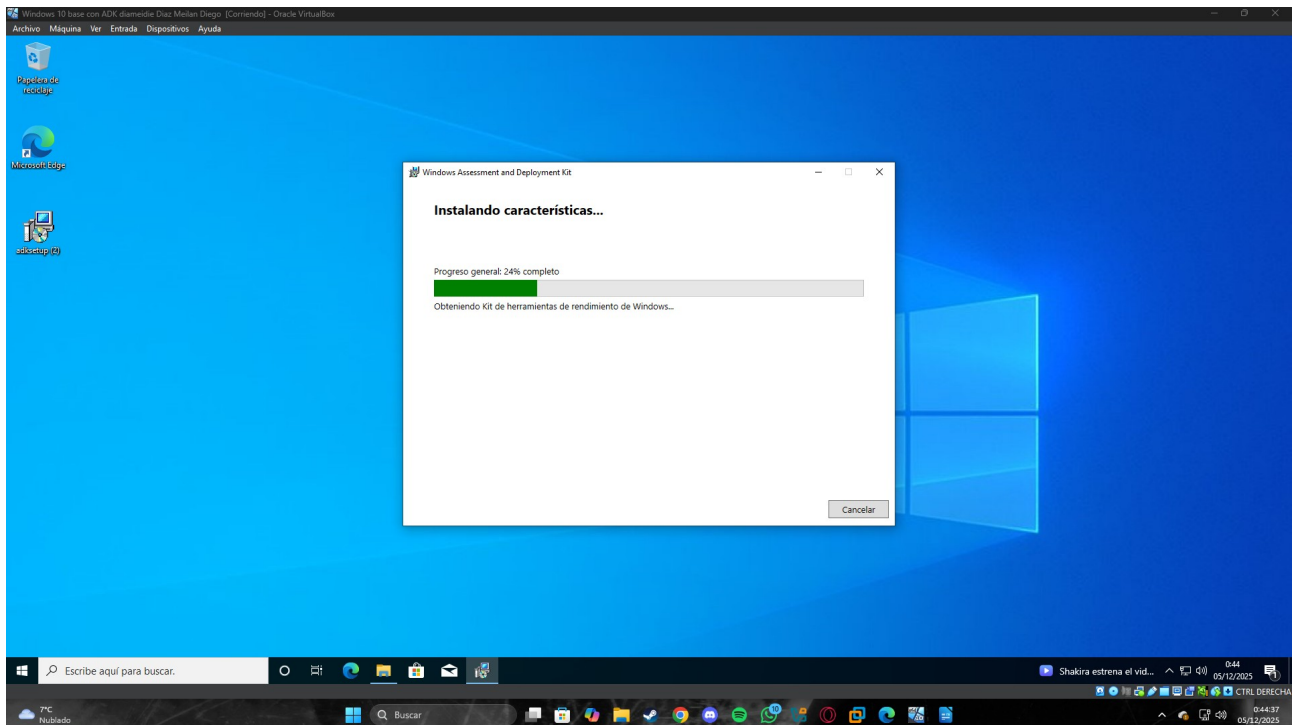

Este proceso durará unos segundos que tendremos que esperar a que se termine la instalación completa.

Posteriormente de que tengamos las herramientas ADK instaladas podremos verlas dirigiéndonos al icono de Windows y buscaremos el apartado de Windows Kits

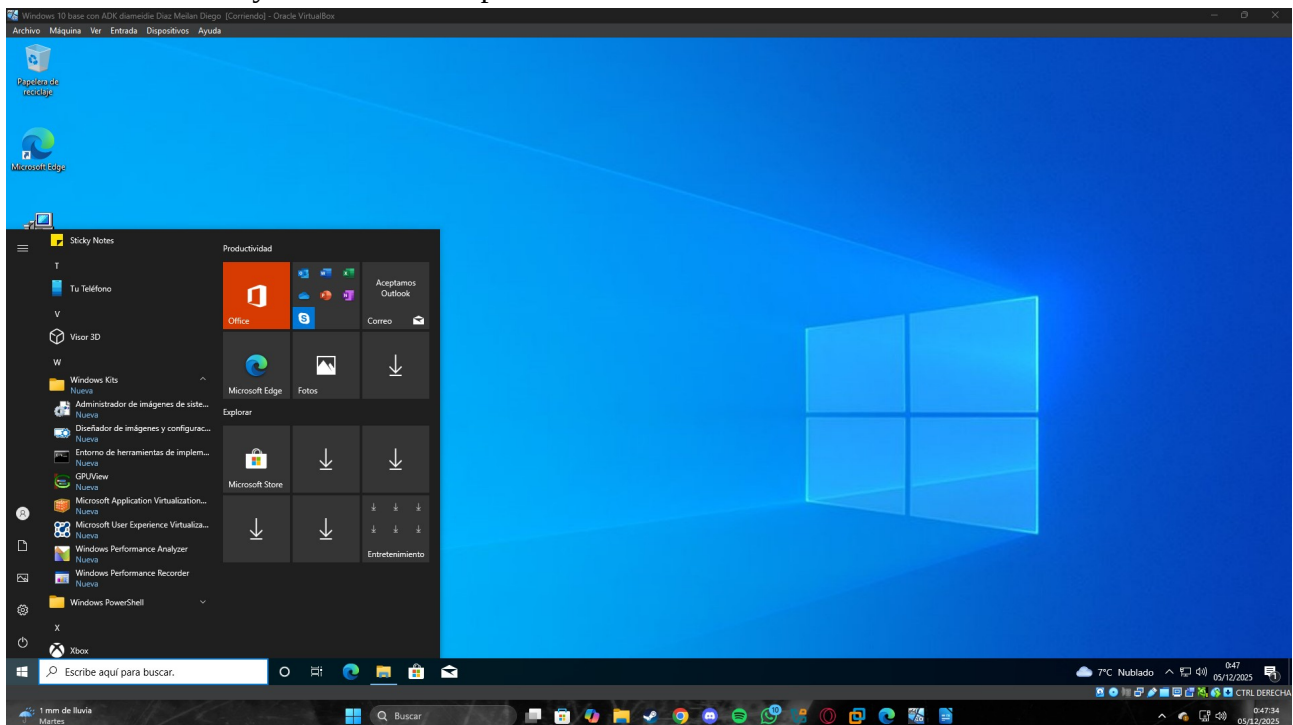


Como podemos observar tendremos todas las herramientas necesarias para realizar las desatendidas

2.- Creación de la desatendida de Windows Server 2012

En este apartado crearemos una Windows Server 2012 donde su instalación sea completamente desatendida, para esto usaremos las herramientas del ADK


2.1.- Creación del archivo iso de la desatendida

Para comenzar tendremos que meter la iso normal de nuestro Windows Server 2012 R2 en nuestro Windows 10

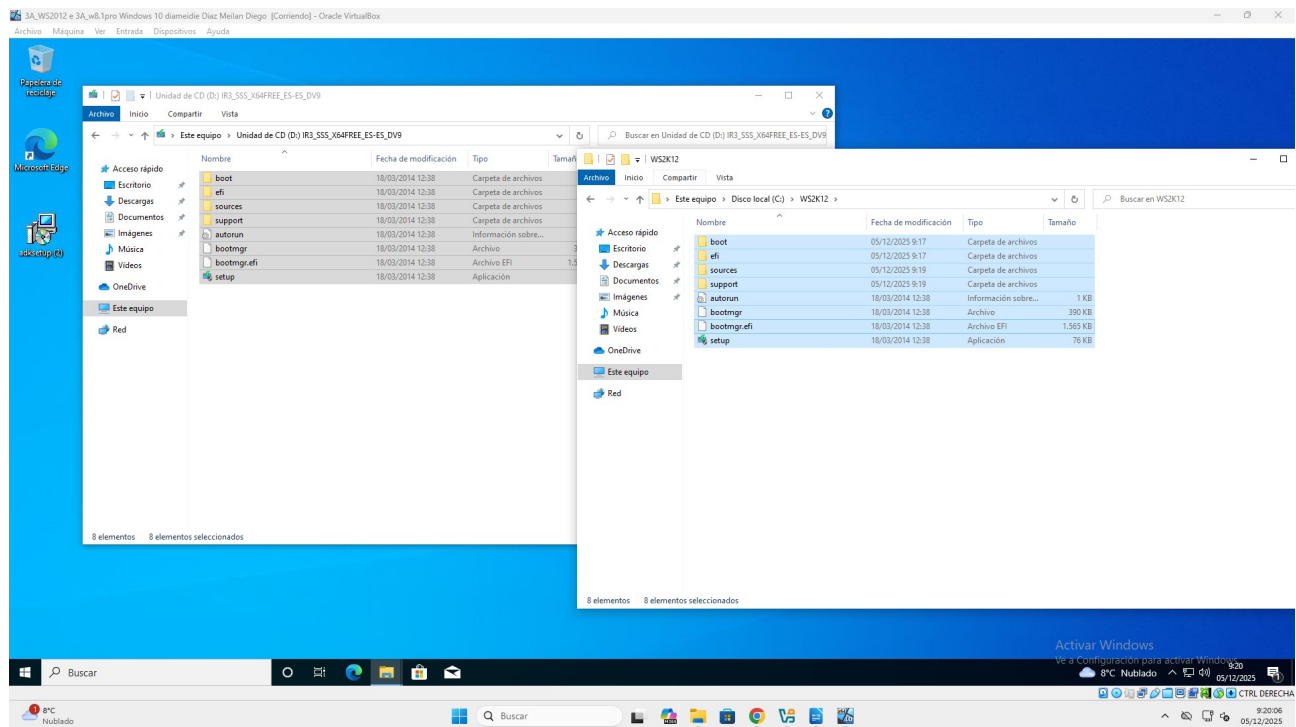


Esperaremos a que el proceso de copiado de la iso se termine, con esto podremos expulsar el cd del Windows Server 2012 R2

Ahora abriremos el Administrador de imágenes de sistema de Windows, para ello nos iremos a Windows Kits y veremos la herramienta mencionada en este apartado.

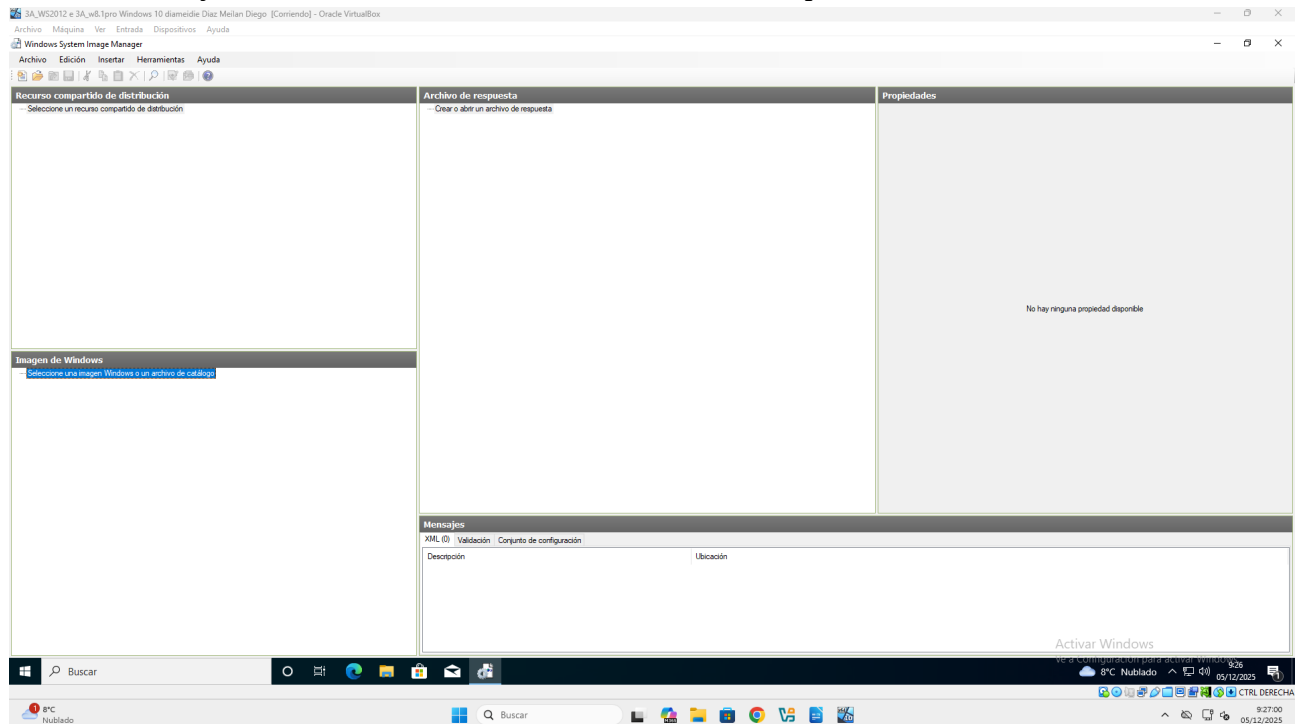


Una vez seleccionada se nos abrirá la herramienta que vamos a utilizar.

A continuación nos dirigiremos a Imagen de Windows, donde seleccionaremos la opción de Seleccionar una imagen de Windows.

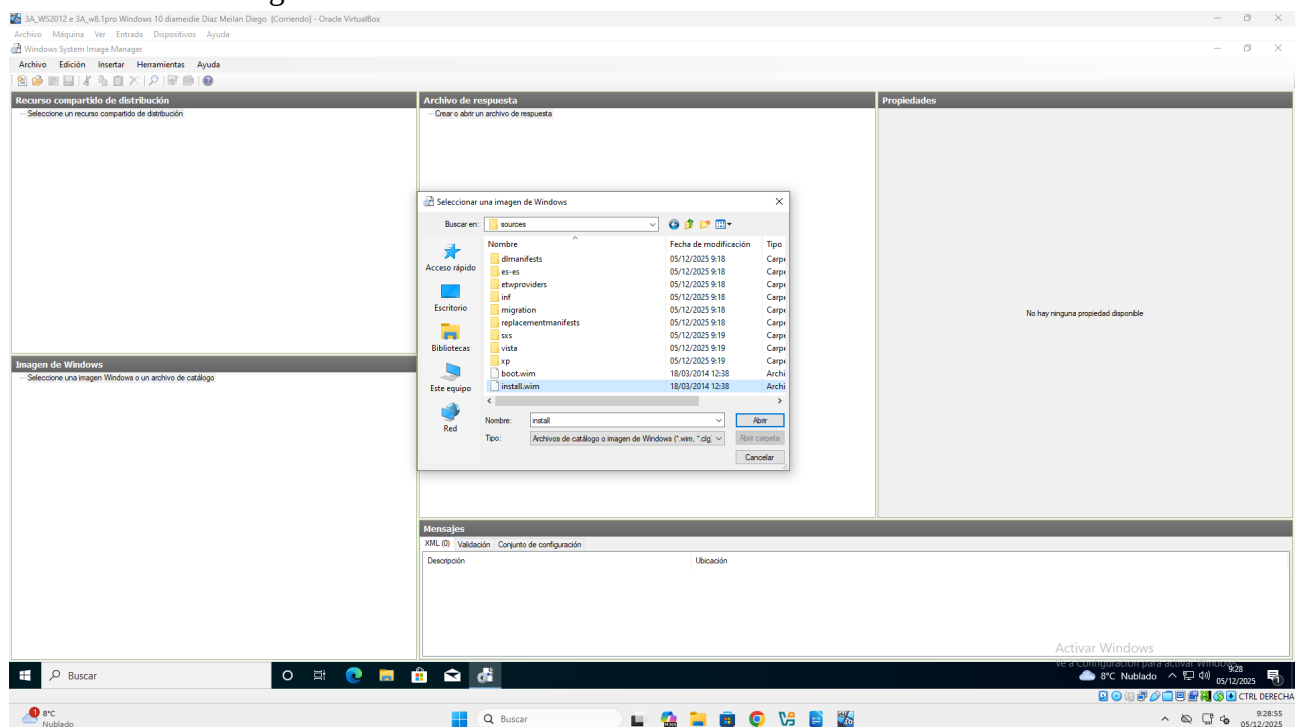


Buscaremos en la carpeta de la copia de la iso y entraremos en Sources para escoger el install.wim

Cuando seleccionemos el archivo install.wim tendremos que seleccionar la versión que deseamos crear

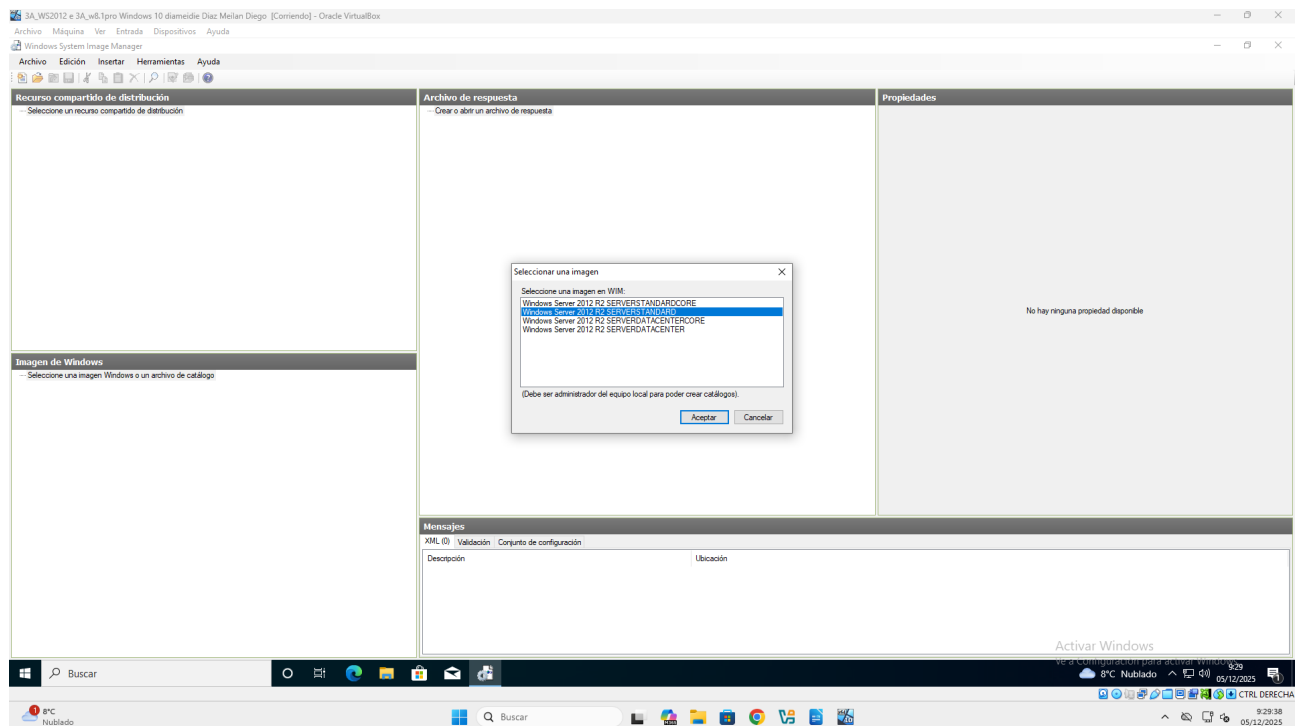


En mi caso seleccionaré la segunda opción de **Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD**

Posteriormente crearemos un nuevo archivo de respuesta con la combinación de **CTRL + N**

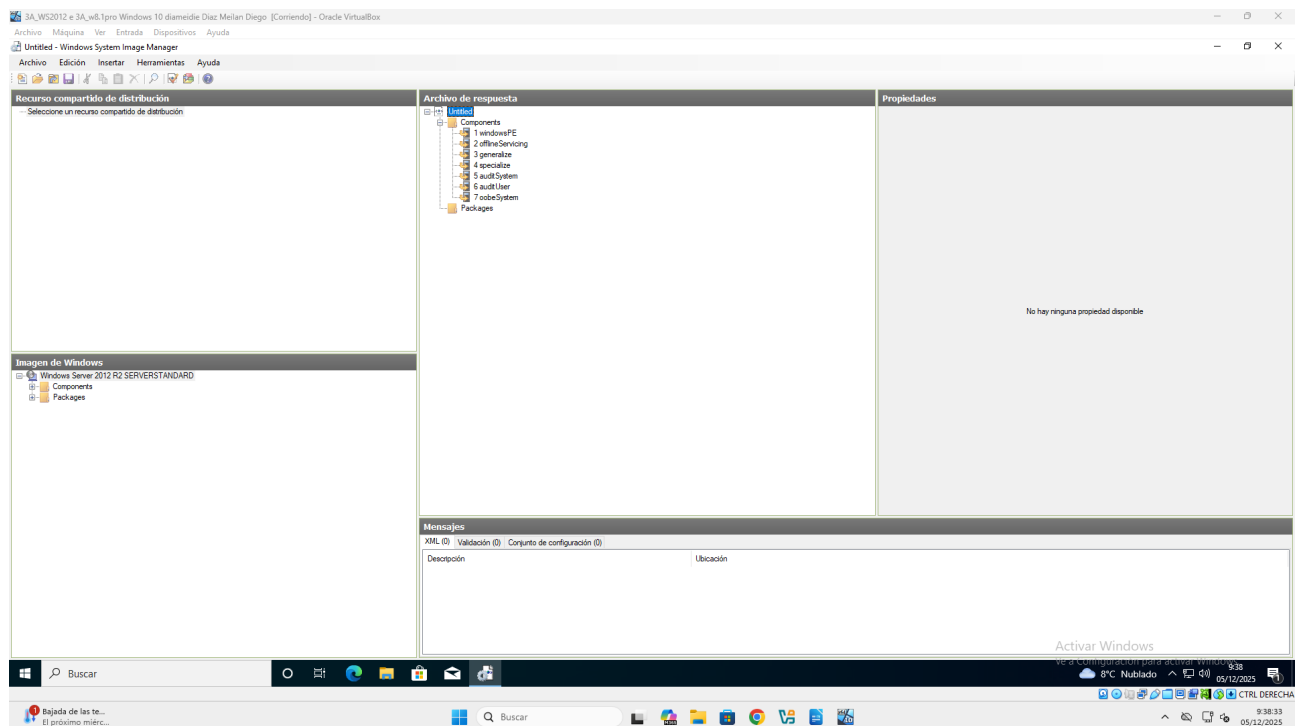


Con esto tendremos creado el archivo con el que realizaremos el **xml** de la desatendida

Primero insertaremos el archivo **amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral**

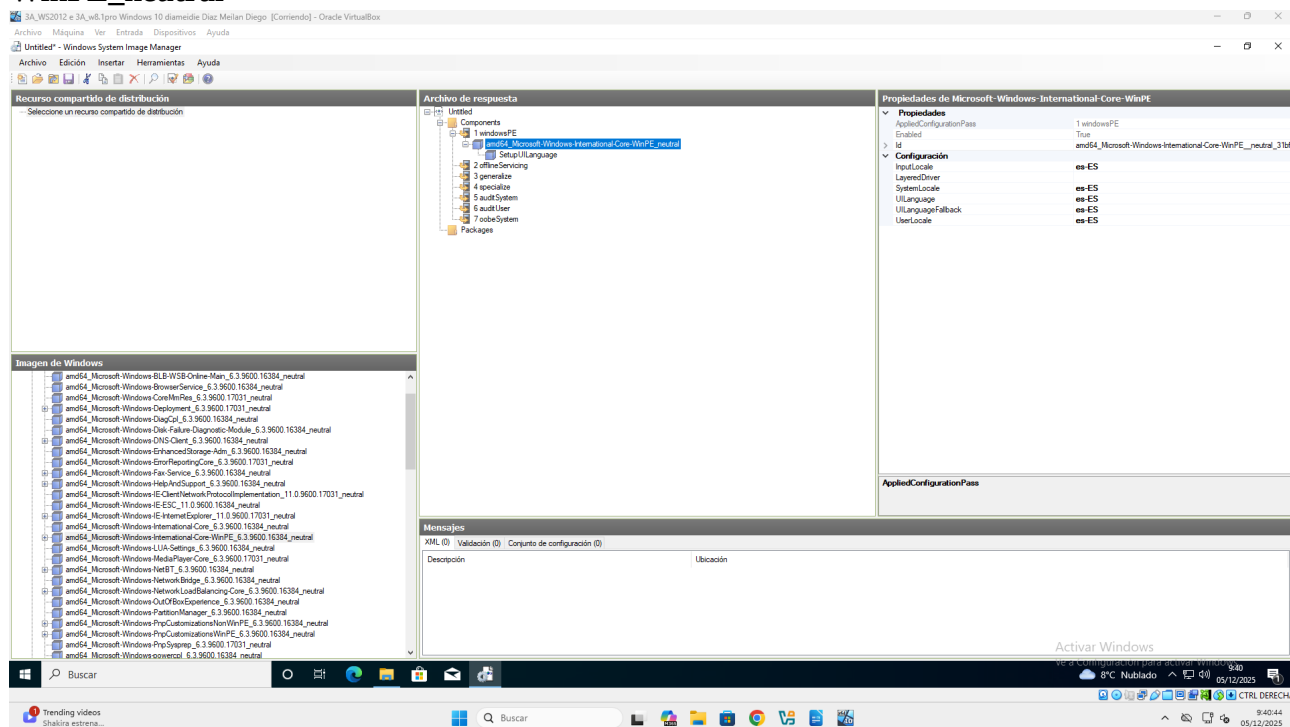


En este apartado le pondremos **es-ES** en todos los apartados menos en el segundo.

Lo siguiente que haremos será configurar el sub-apartado **SetupUILanguage**

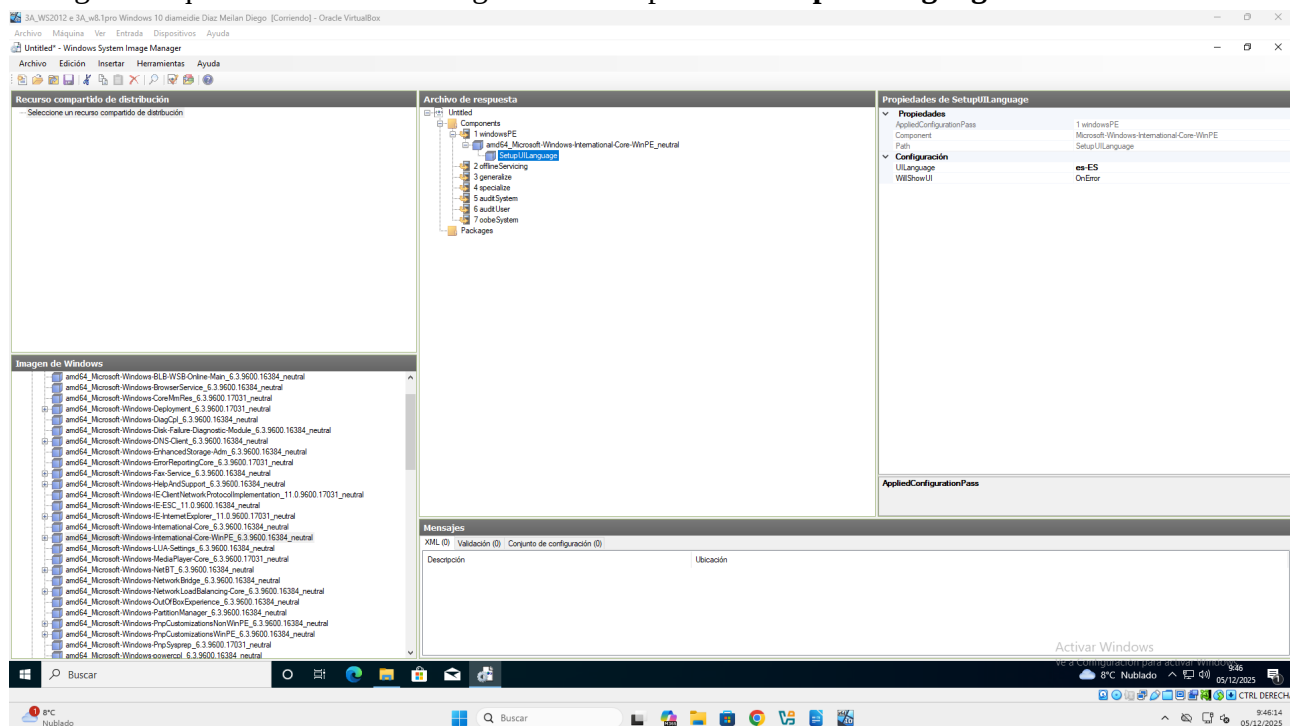


En este apartado será **es-ES** lo que pondremos en esta configuración

Ahora configuraremos el archivo de Disk que estará en el archivo **amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral**

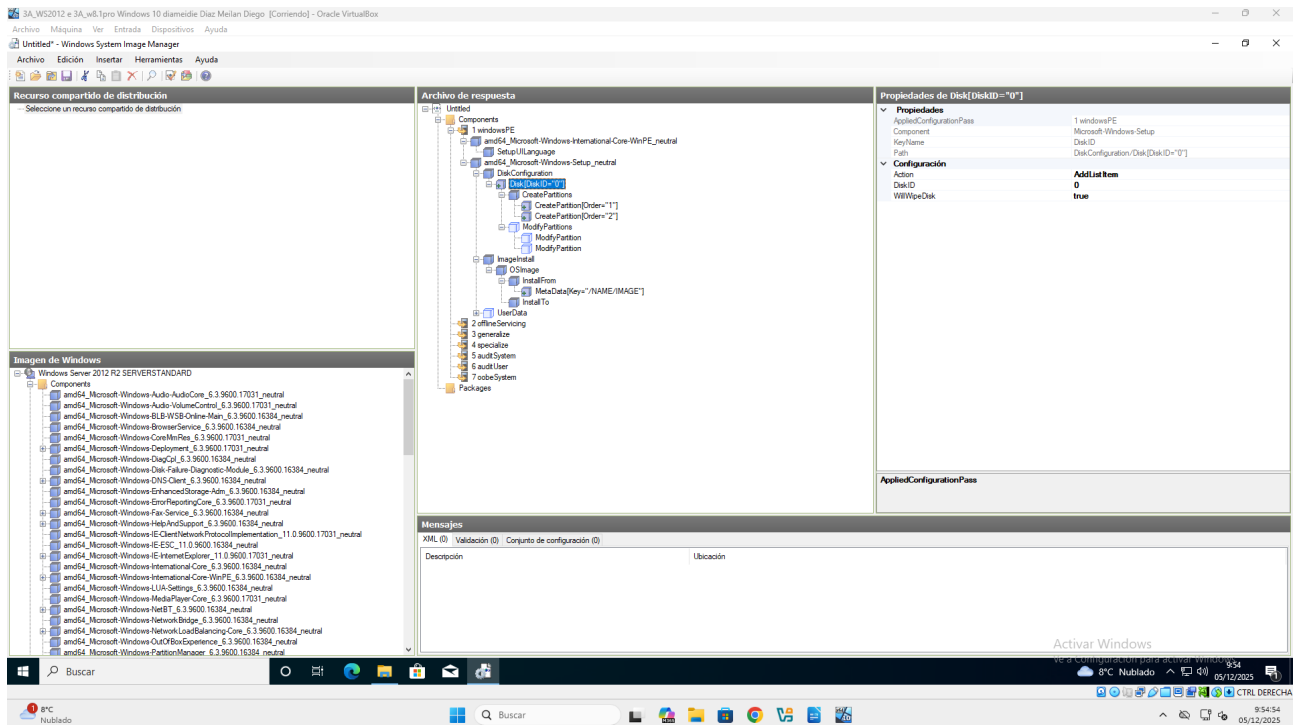


En mi caso lo configuraré en **DiskID=0** y **WillWipeDisk=true**

A continuación entraremos en el apartado de **CreatePartition** donde añadiremos dos particiones

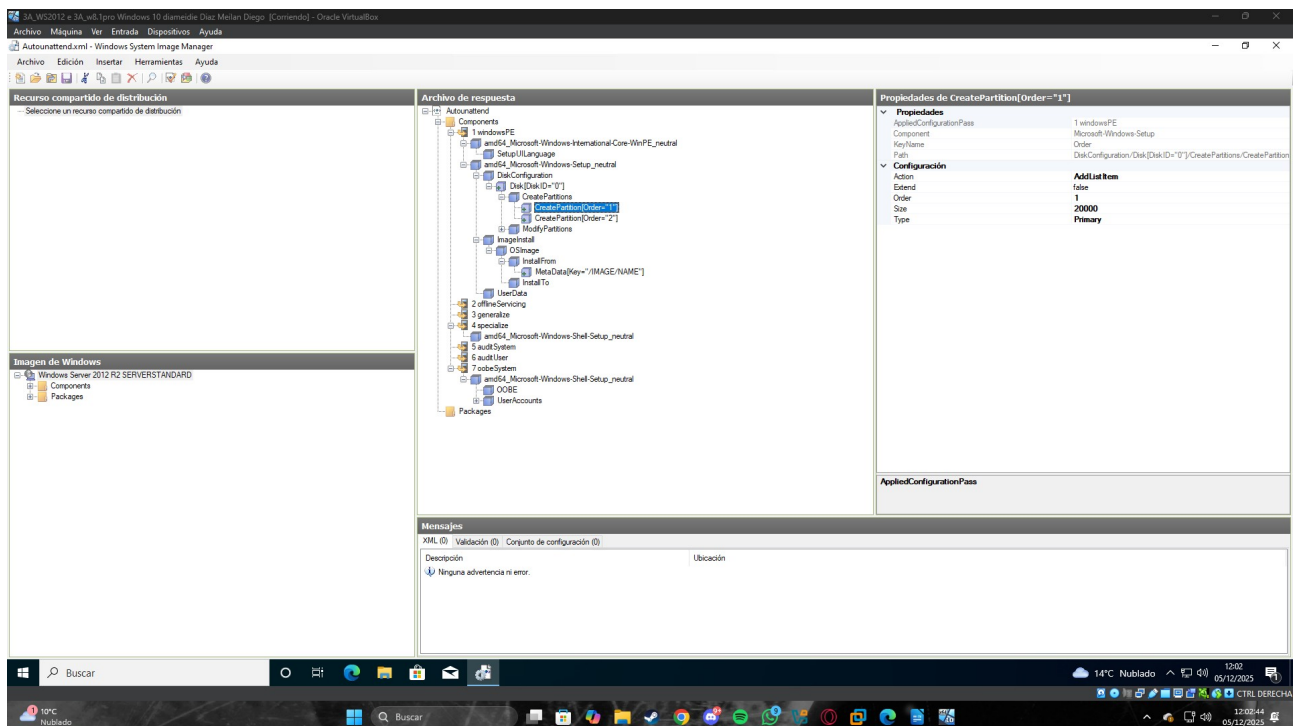


La primera partición le pondremos **20000 MB** de disco duro, **Order=1** y **Tipo primario**

La segunda partición también la modificaremos

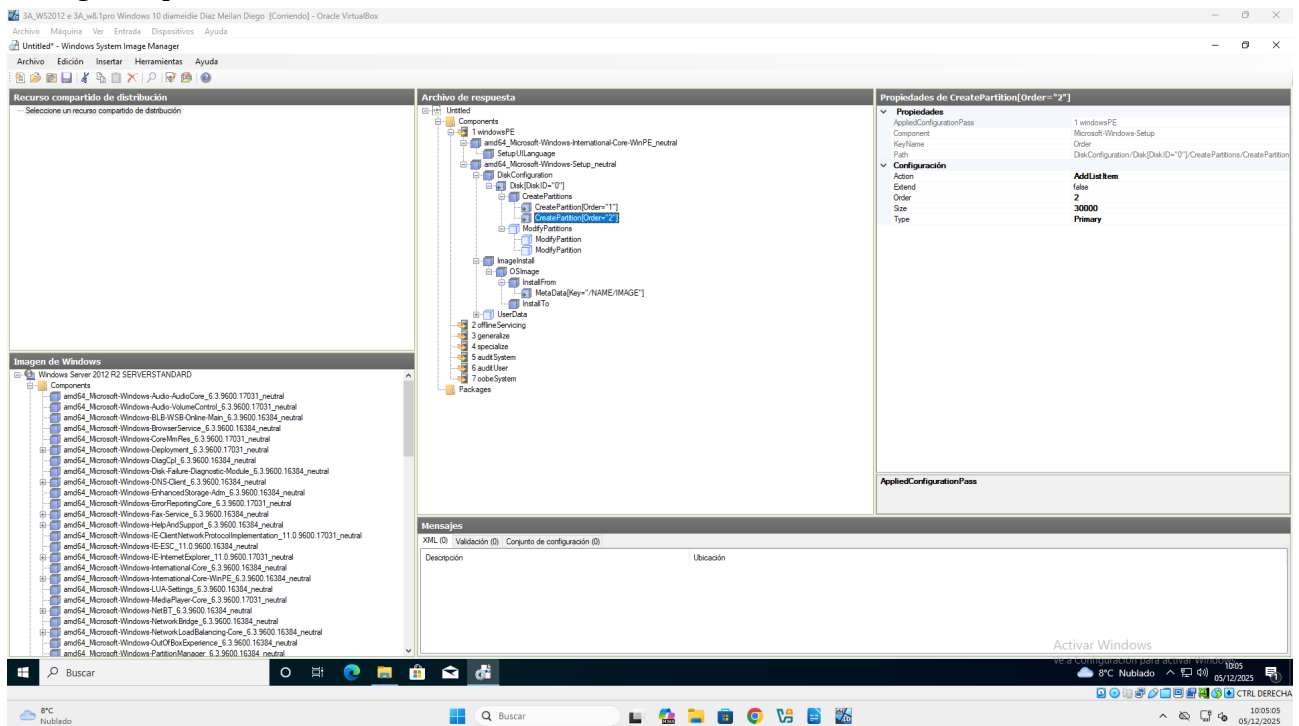


Le pondremos de **orden 2**, el tipo también será **Primary** y luego el espacio será **30000 MB**

Posteriormente tendremos que modificar el apartado **ModifyPartitions** donde crearemos dos particiones

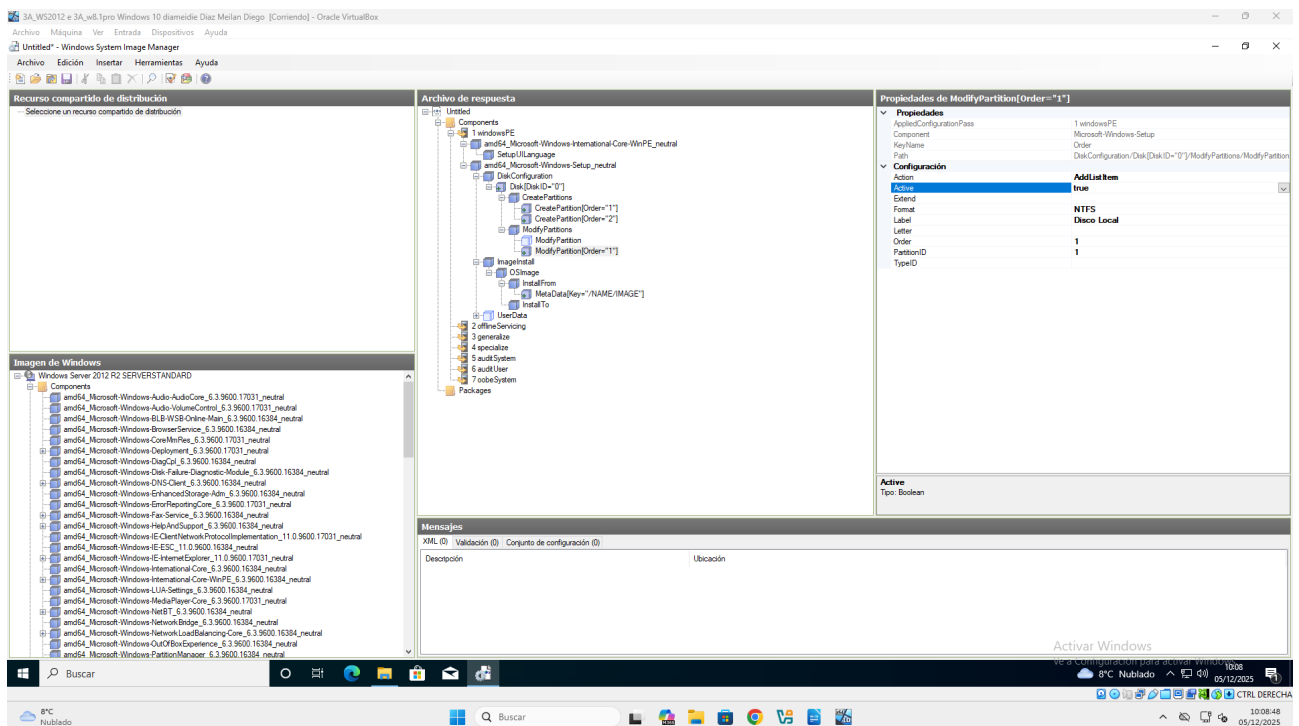


En la primera partición pondremos que esté Activado, el formato será **NTFS**, le pondré una **Label** que en mi caso le pondré **Disco Local**, el **Order** y el **PartitionID** será **1**

A continuación modificaremos la segunda partición

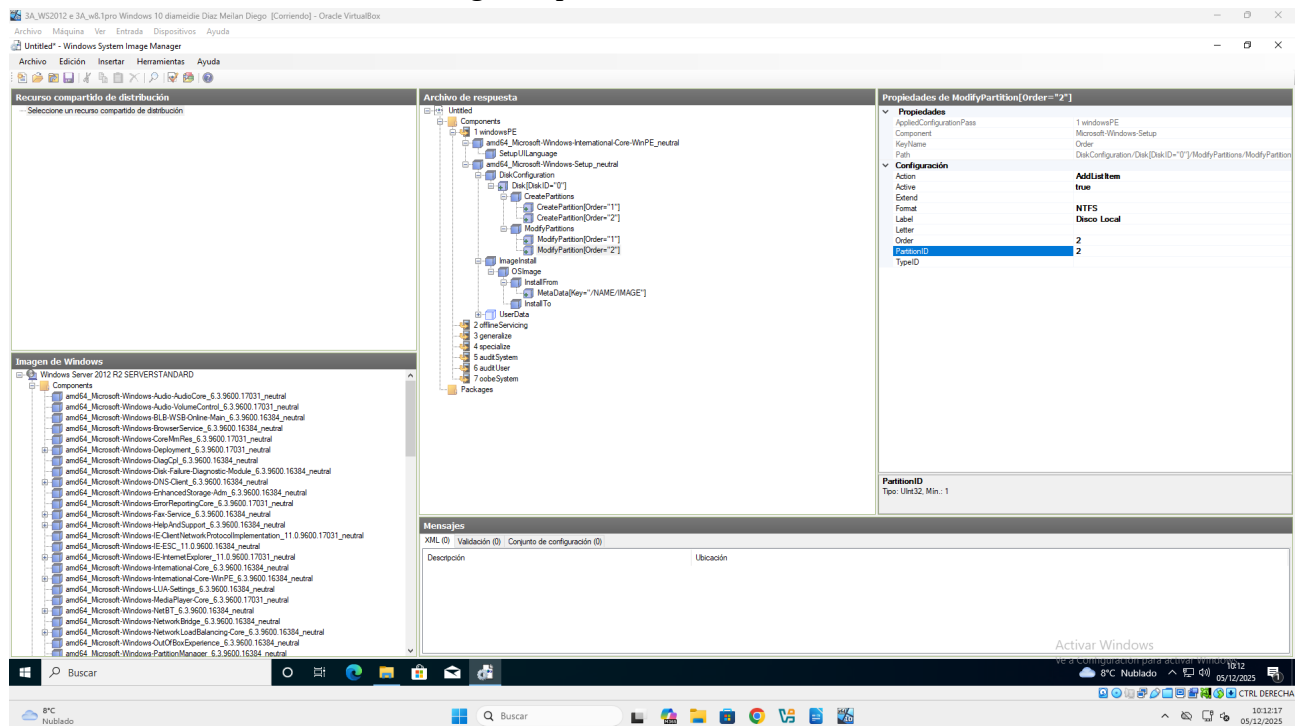


En este apartado solo cambiaremos los apartados de **Order** y **PartitionID** que los cambiaremos a **2**

Posteriormente nos iremos al apartado **ImageInstall** → **OSImage** → **InstallFrom** donde le daremos click derecho y meteremos el **MetaData**

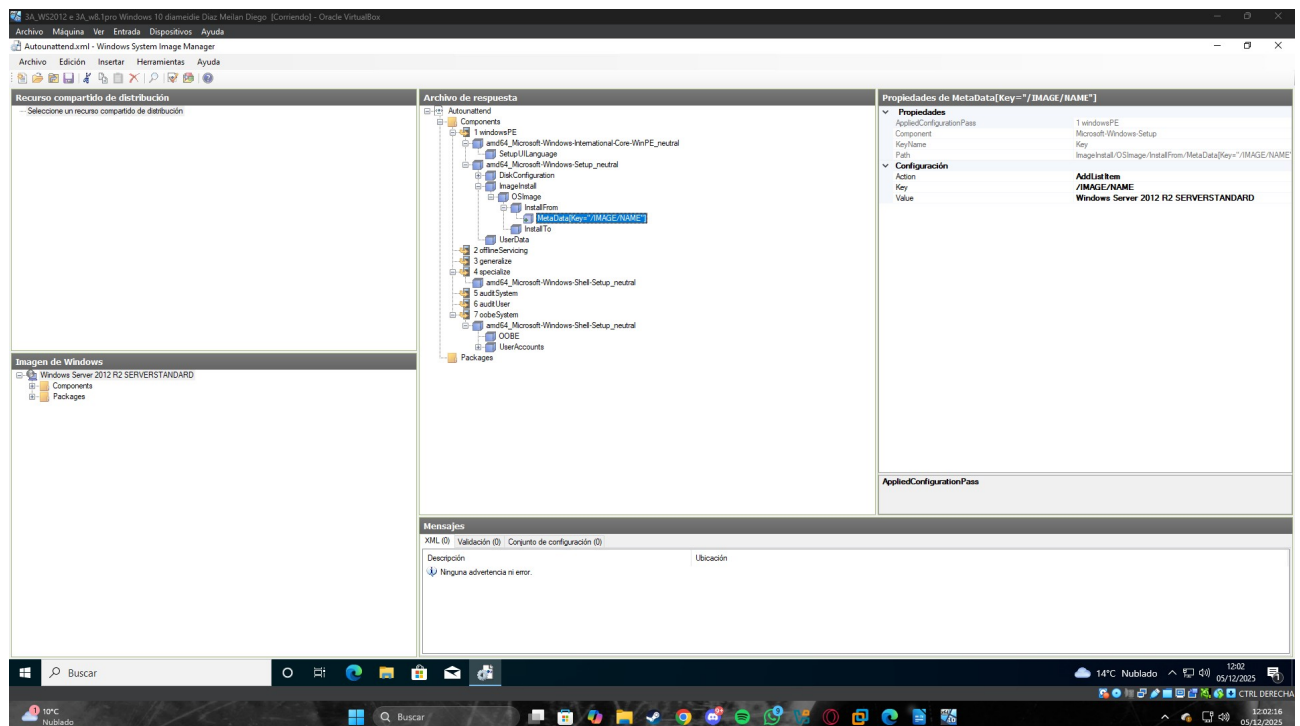


En este apartado pondremos en **Key=/IMAGE/NAME** y en **VALUE=Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD**, con esto seleccionaremos la versión del sistema operativo que deseabamos

Ahora entraremos en el apartado de InstallTo para modificarlo

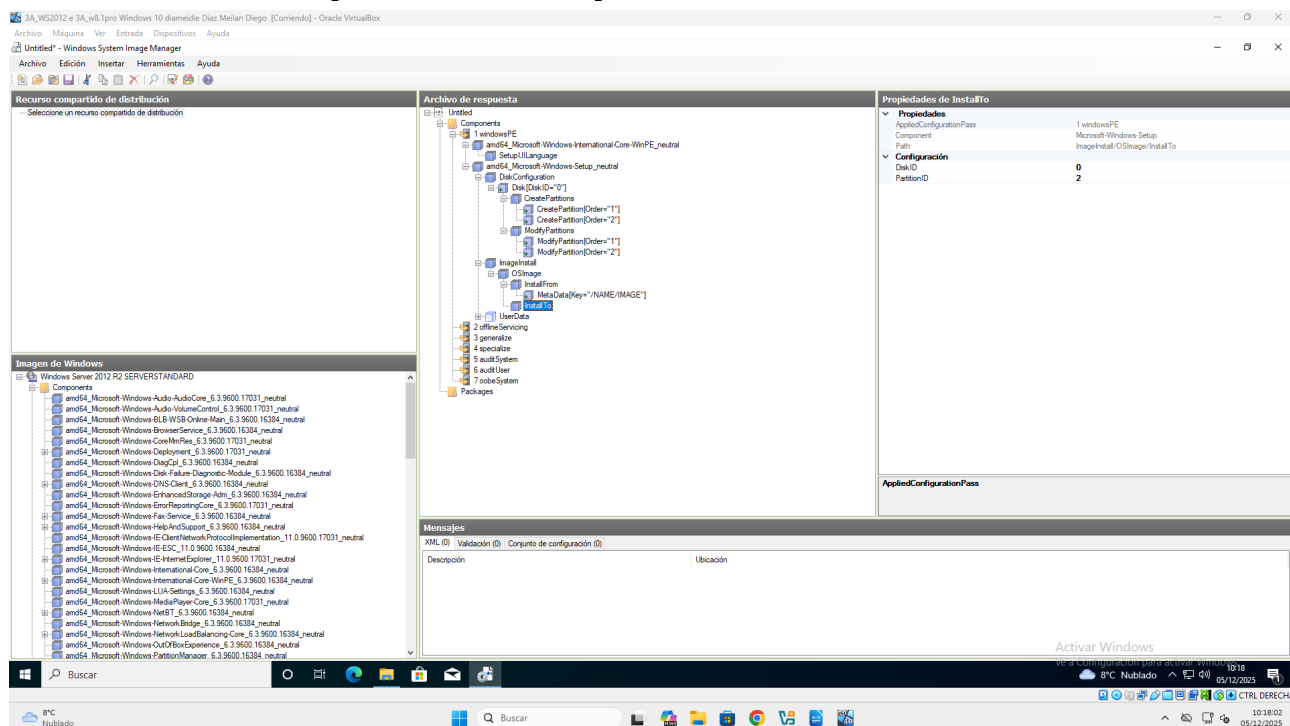


Una vez dentro modificaremos el **DiskID** a **0** y el **PartitionID** a **2**

El siguiente paso será irnos al apartado UserData para modificarlo

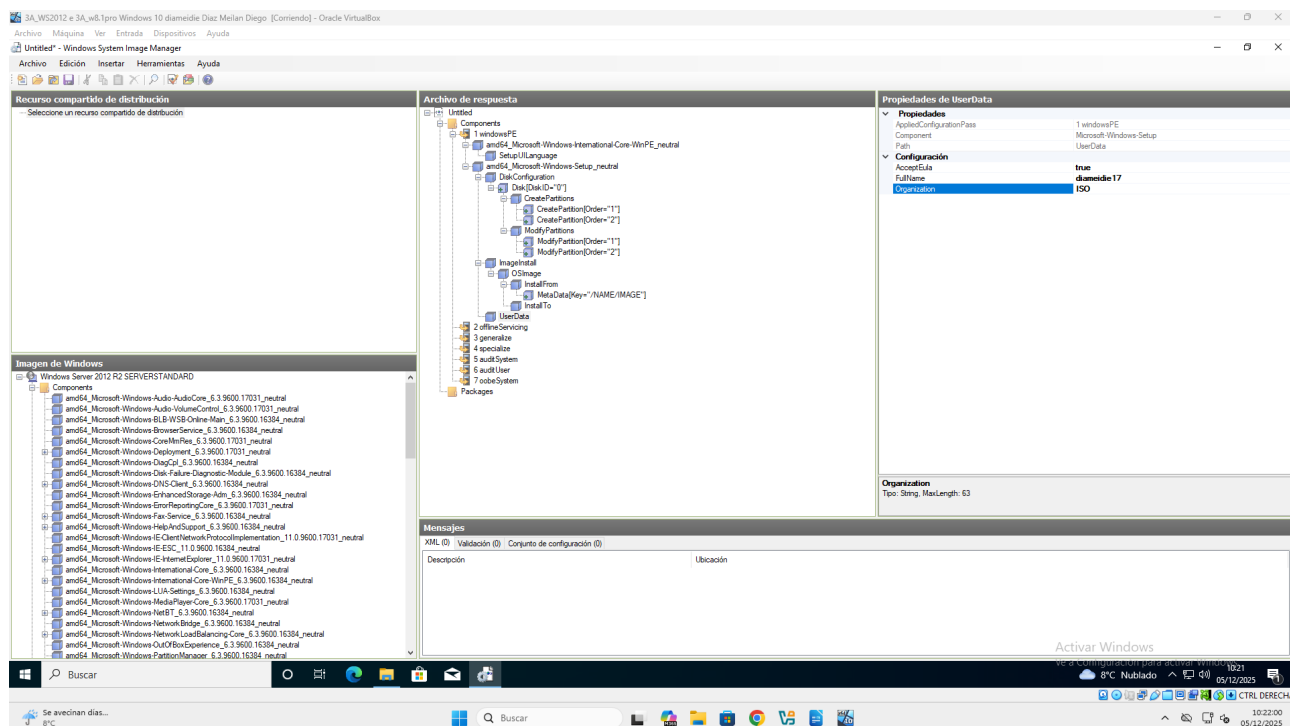


Le aceptaremos los términos de licencia y le añadiremos un nombre y una organización, en mi caso pondré diameidie17 y de organización ISO

A continuación meteremos el siguiente archivo **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** al ciclo **4 specialize**

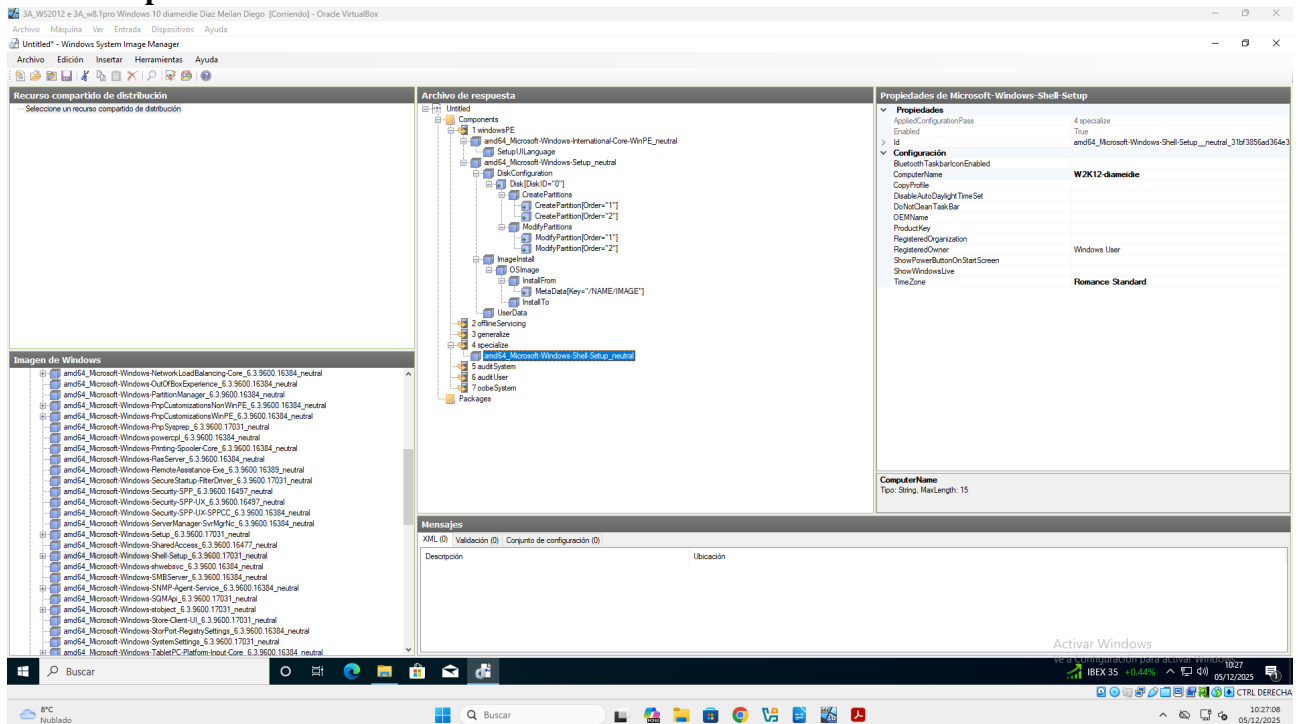


En este apartado configuraremos el nombre del equipo que será **W2K12-diameidie** y configuraremos la zona horaria a **Romance Standard**

Lo siguiente que haremos será añadir el archivo **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** al ciclo **7 oobeSystem**

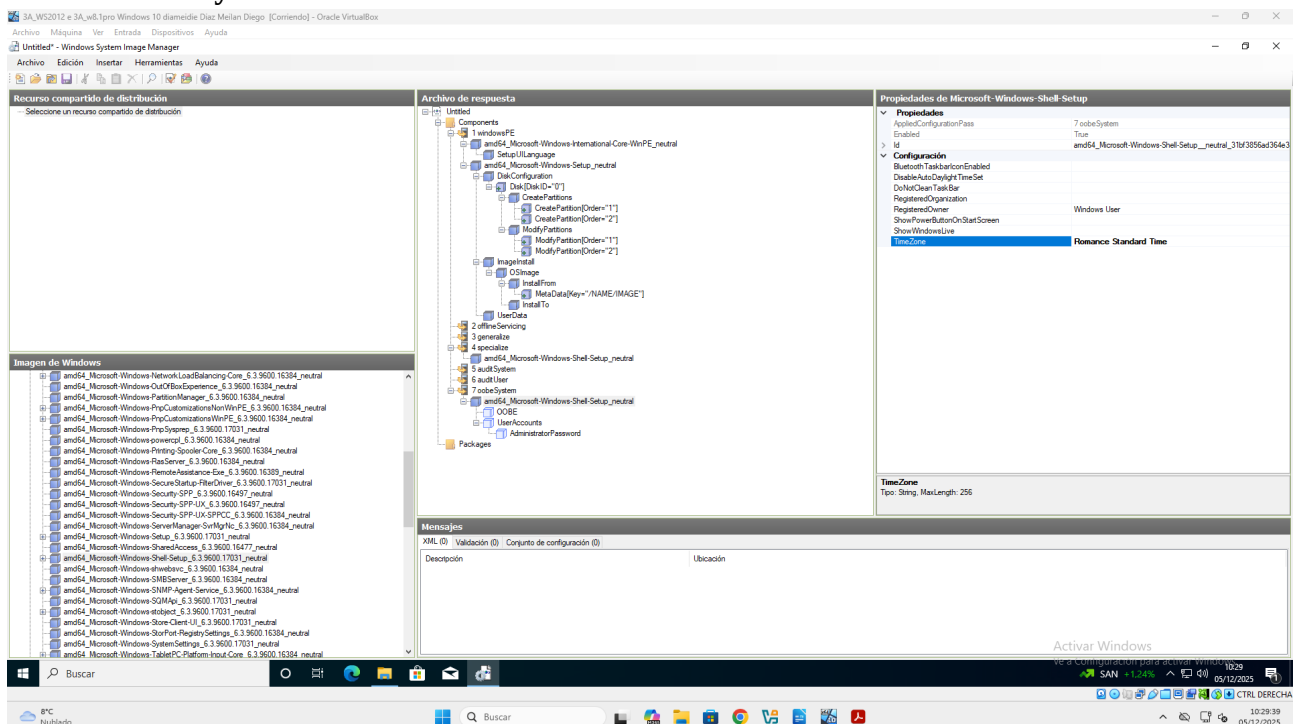


Le pondremos **Romance Standard Time** para asegurarnos que pone la zona horaria correctamente

Ahora nos iremos al apartado de **OOBE** y lo configuraremos para continuar

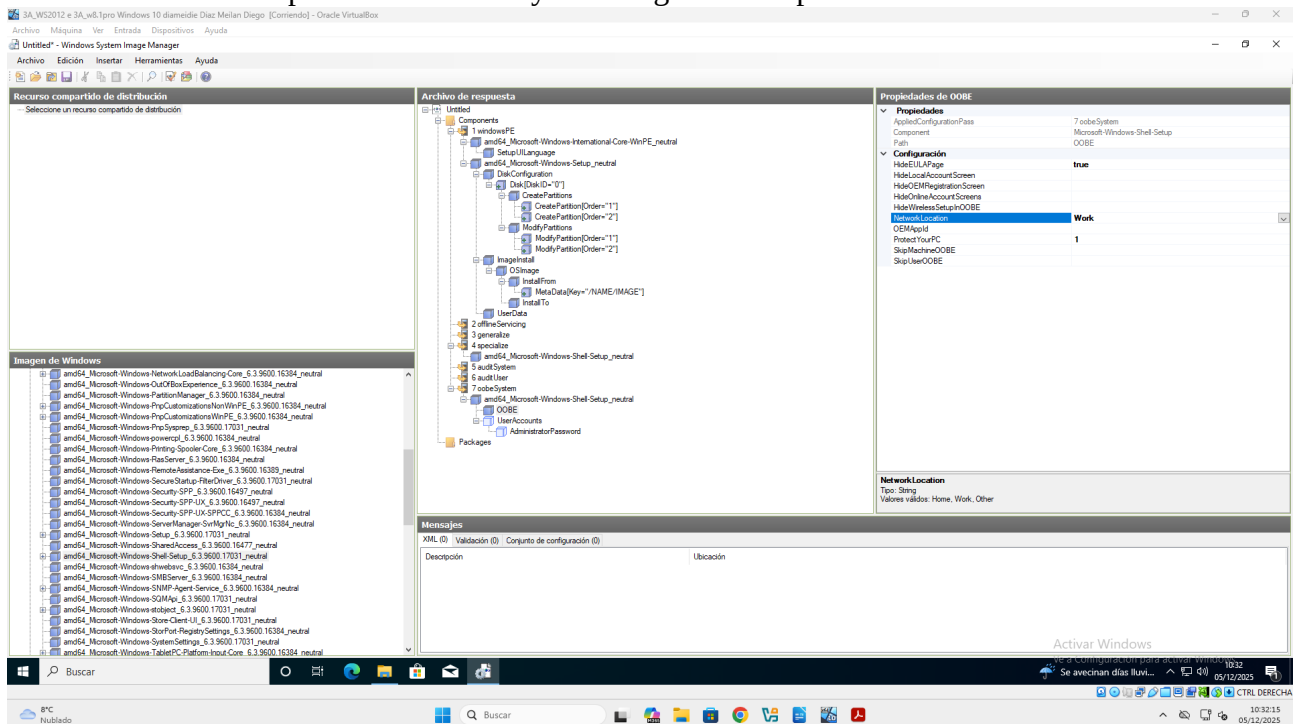


Le pondremos **HideEULAPage=true**, en **NetworkLocation=Work** y seleccionaremos la protección que queremos en nuestro PC que será en **ProtectYourPC=1**

Para terminar de modificar el archivo de respuesta modificaremos el apartado de **UserAccounts** y nos meteremos al apartado **AdministratorPassword**

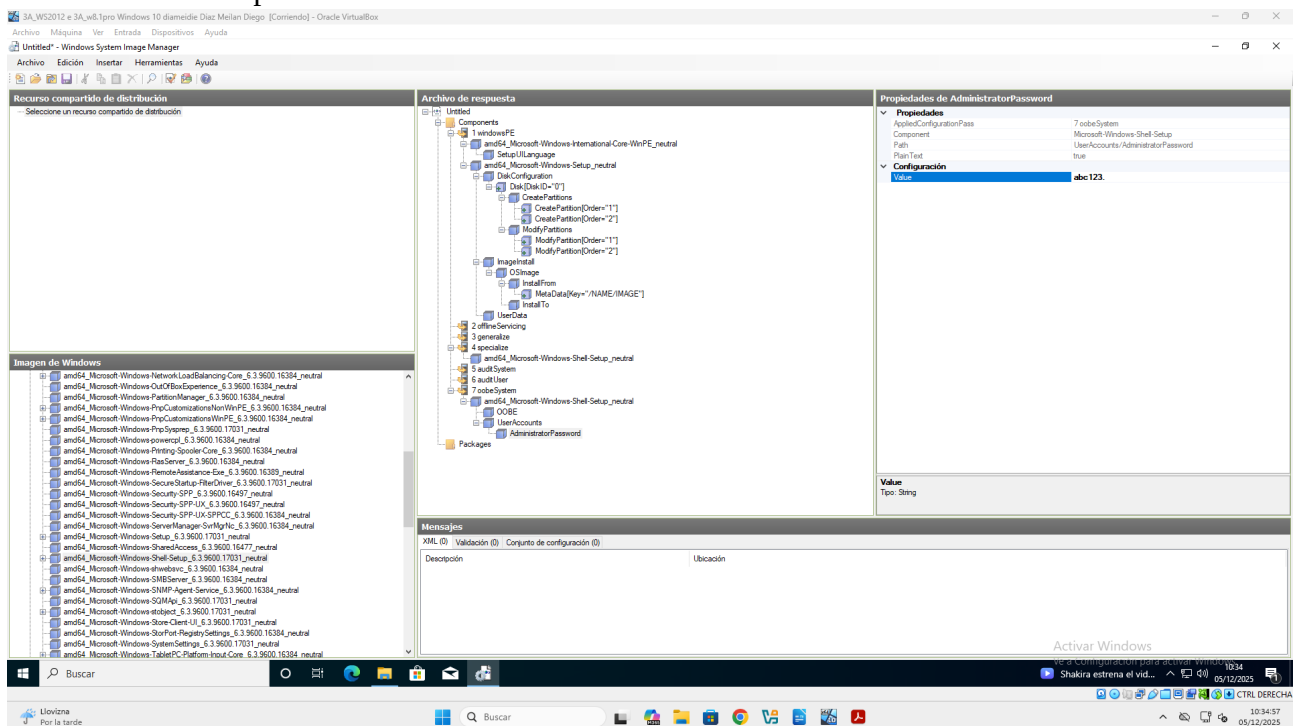


En este apartado solo tendremos que configurar una contraseña para el administrador ya que solo la Windows Server crea por defecto el usuario **Administrador**, le pondré **abc123.** como contraseña

Una vez terminado crear el archivo de respuesta lo guardaremos, para ello nos iremos a Archivo → Guardar archivo de respuesta como

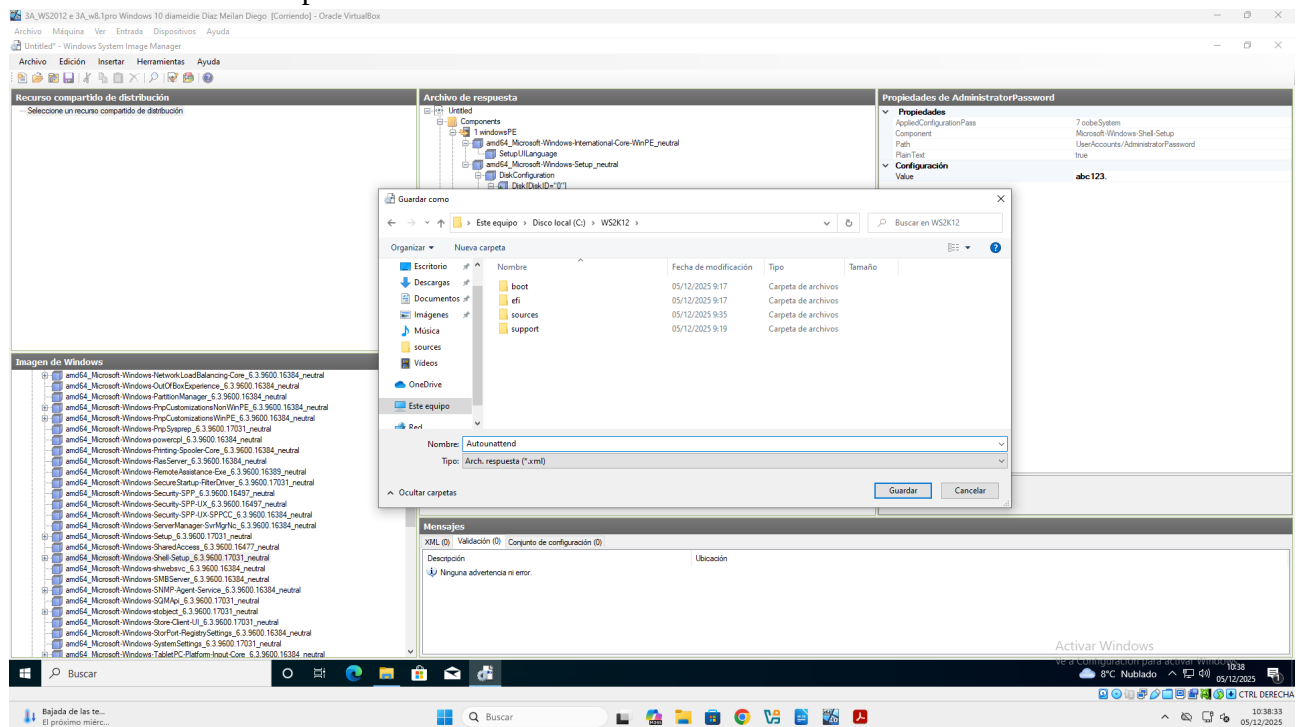


Nos meteremos dentro de la carpeta donde hemos copiado la iso y lo guardaremos como Autounattend.xml

Ahora nos iremos al Icono de Windows → Windows Kits → Entorno de herramientas de implementación y creación de imágenes

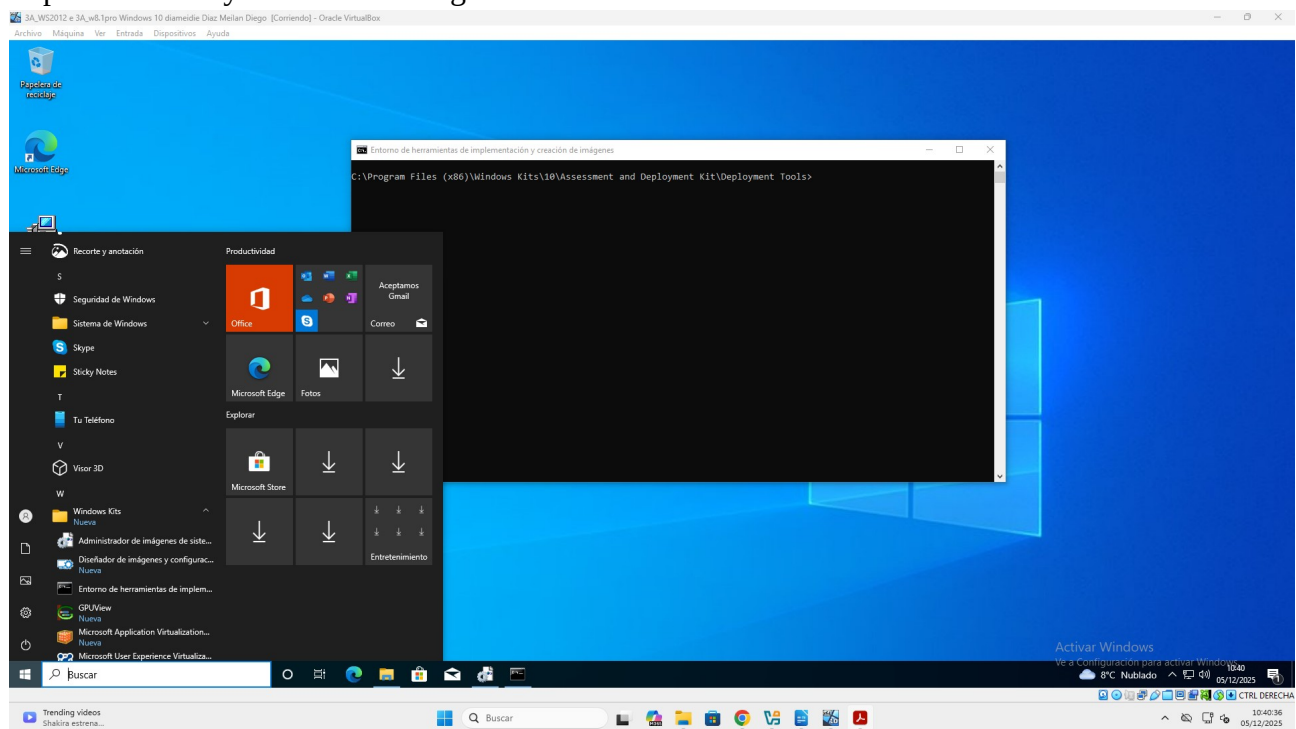


Esta será la herramienta que usaremos para crear la iso de nuestro Windows Server 2012

En esta herramienta ejecutaremos el siguiente comando **oscdimg -m -n -bC:\WS2K12\boot\etfsboot.com C:\WS2K12 C:\WS2K12\WS2K12DESAT.iso**

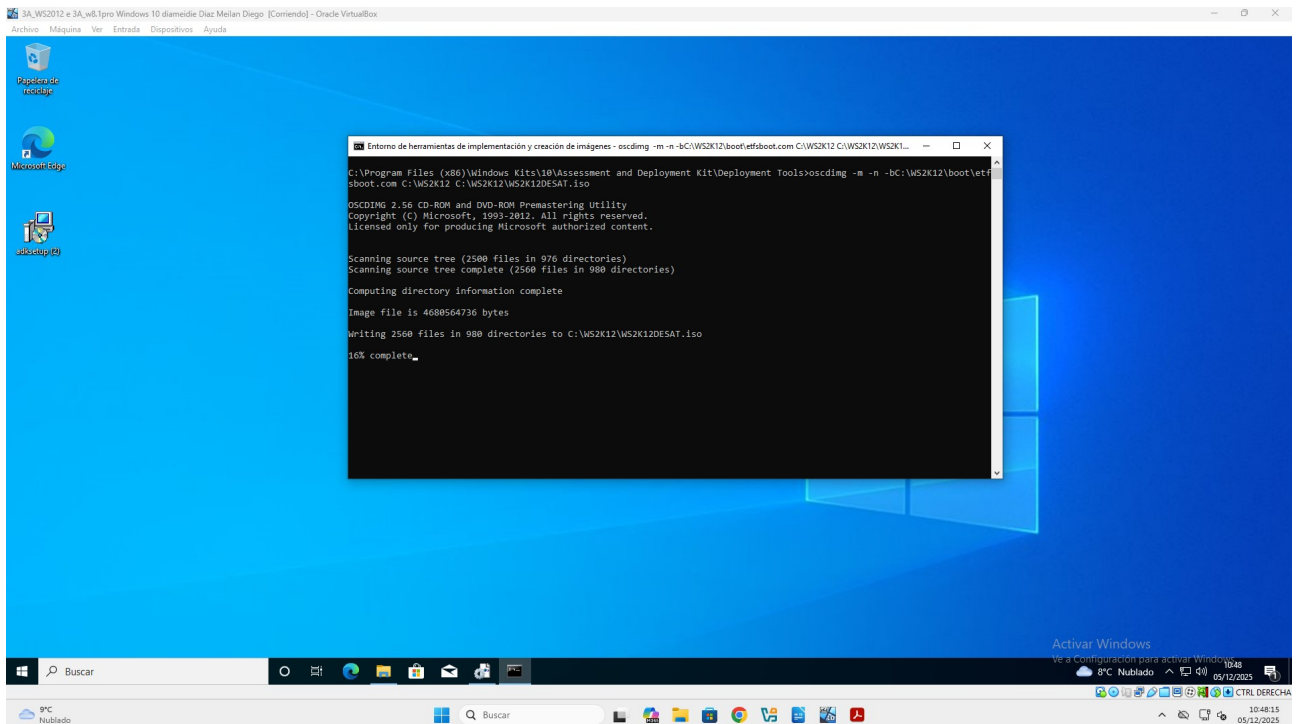

Cuando ejecutemos este comando la iso se comenzará a realizar y tendremos que esperar a que se termine de crear.


Posteriormente que nuestra iso se haya creado la podremos observar en el directorio donde hemos asignado

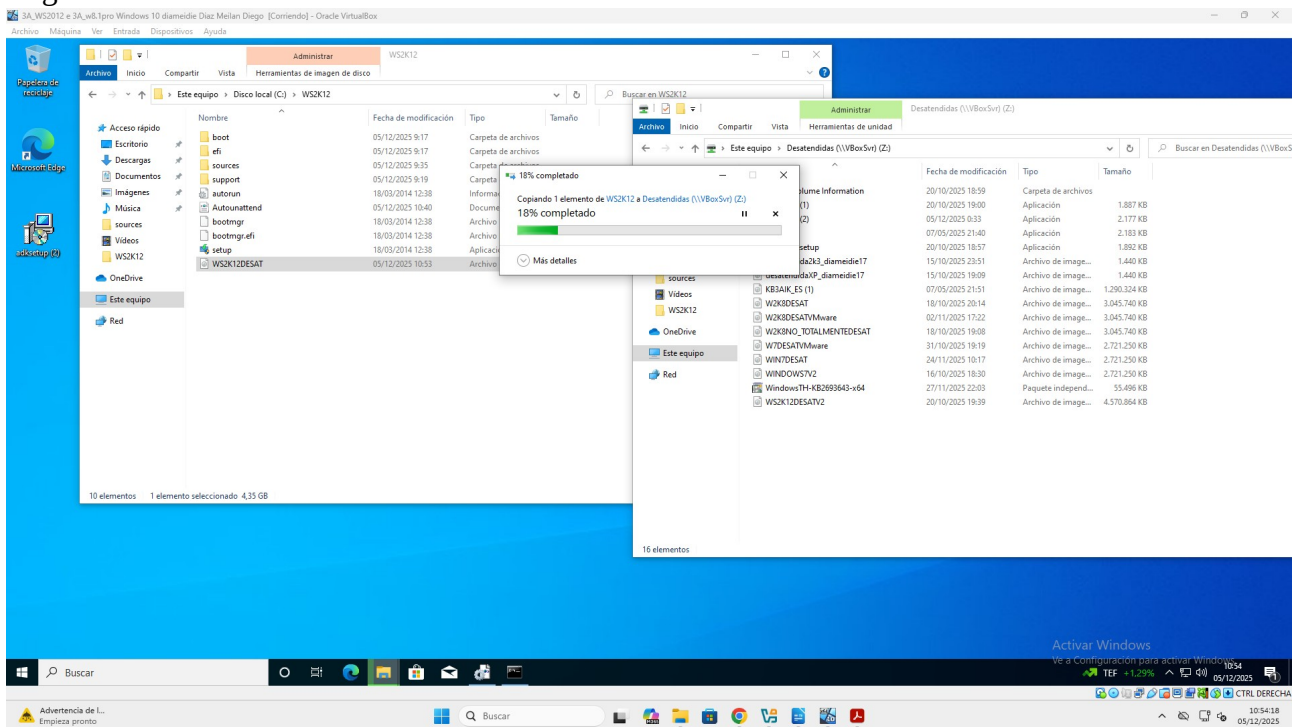

Copiaremos la iso a nuestra carpeta compartida para realizar la comprobación


2.2.- Comprobación de la Desatendida

Cuando tengamos nuestra iso en la carpeta compartida podremos salirnos de nuestra Windows 10, con ello crearemos la máquina virtual para realizar la comprobación

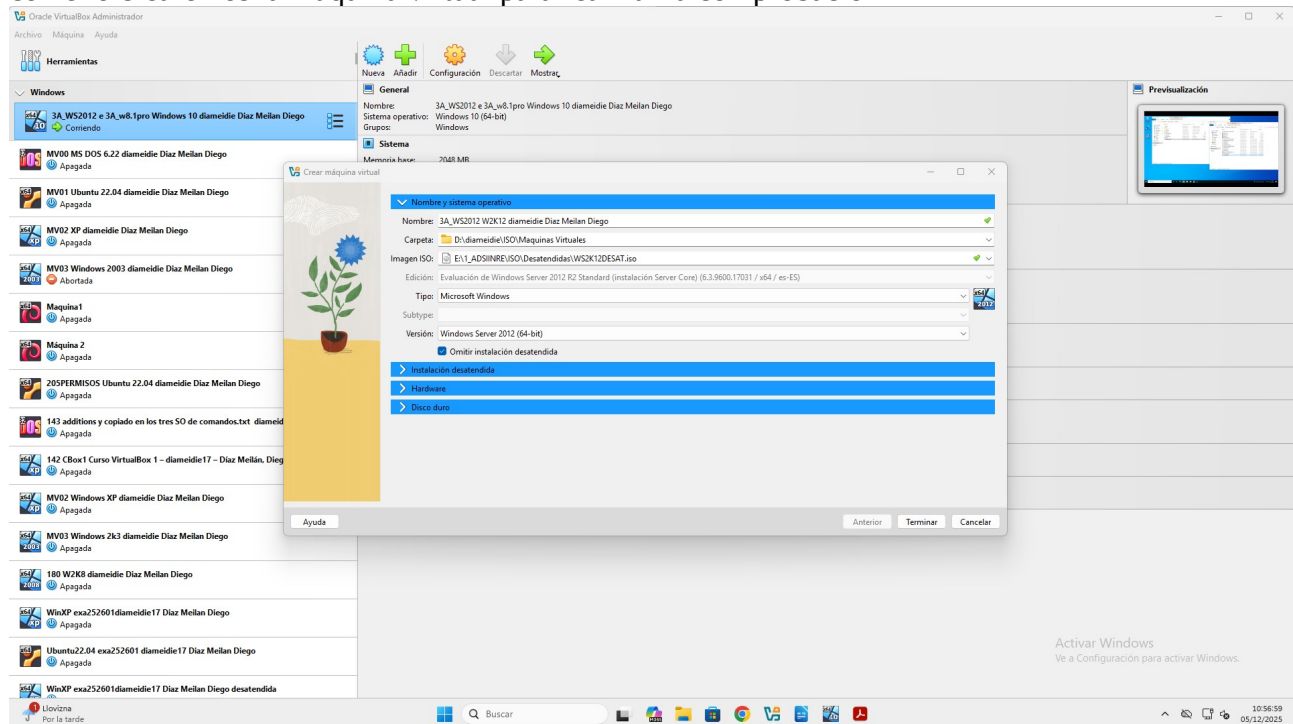


Le meteremos la iso desde aquí directamente para no entrar en la configuración, le daremos a Terminar para crear la máquina virtual

A continuación podremos arrancar la máquina virtual

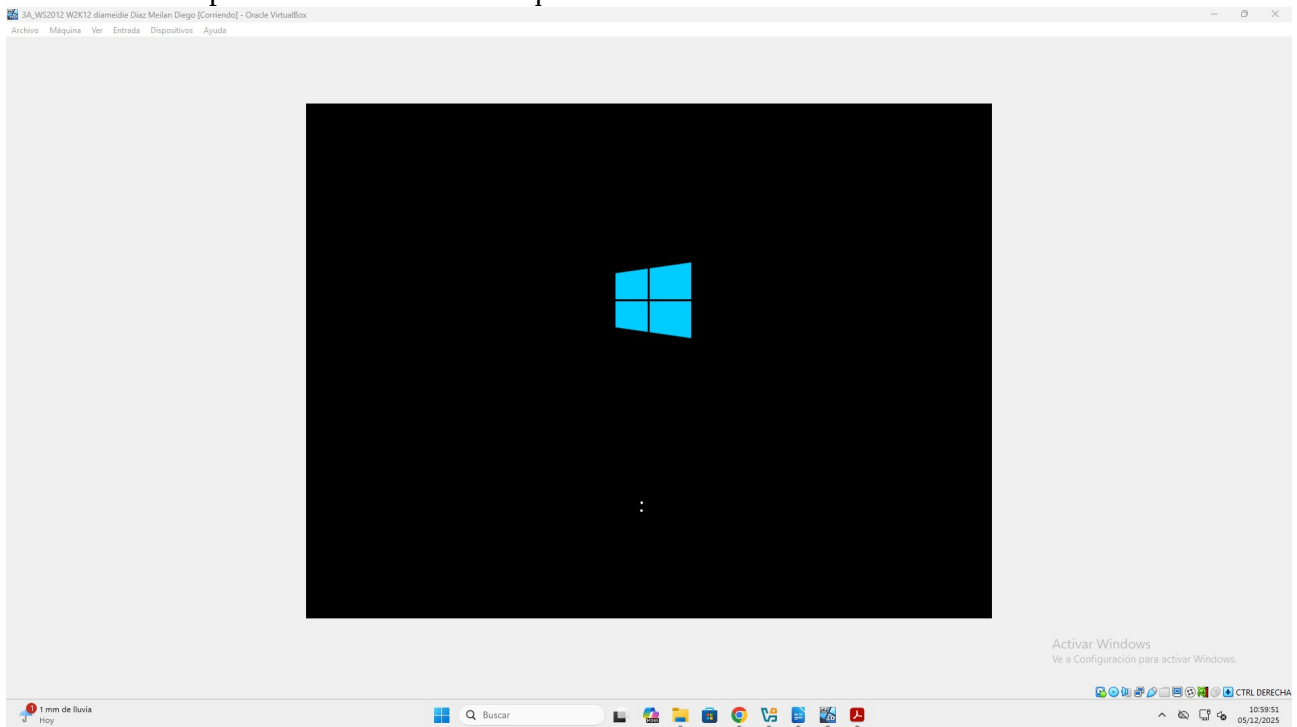


Cuando se arranque la máquina virtual el proceso de la desatendida comenzará

Con esto la instalación desatendida comenzará a realizarse

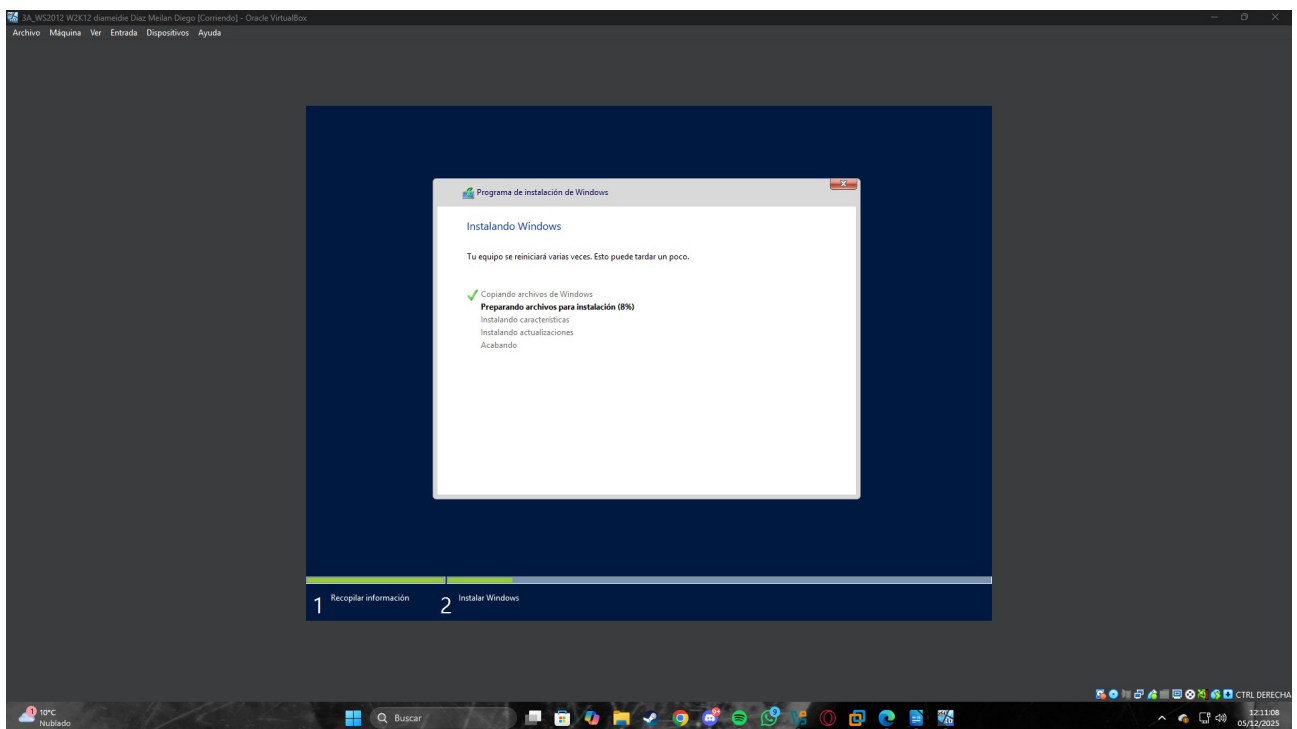

Tendremos que esperar unos minutos a que termine de instalar

Una vez que el proceso de instalación termina podremos iniciar sesión en nuestro Windows Server 2012

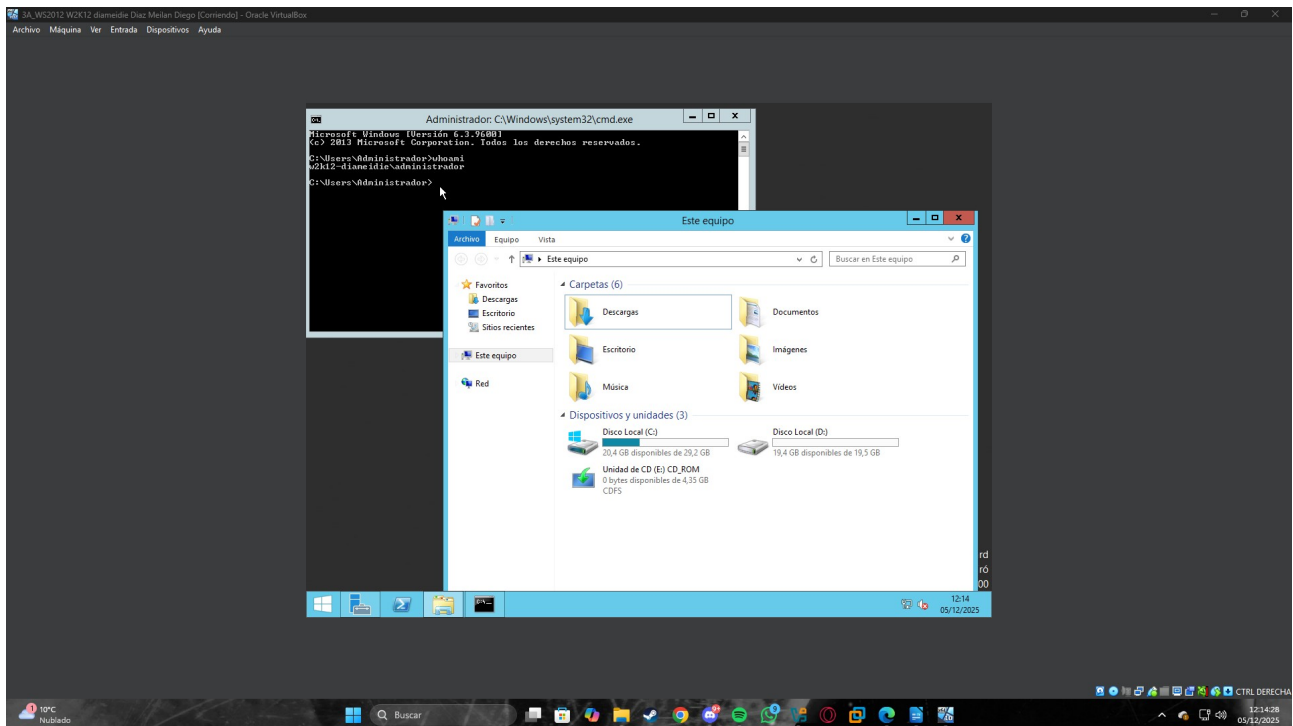


Como podemos observar estaremos en el usuario administrador y veremos el espacio que le hemos asignado a los discos duros.

3.- Creación de la desatendida del Windows 8.1 PRO

En este apartado crearemos una Windows 8.1 PRO donde su instalación sea completamente desatendida, para esto usaremos las herramientas del ADK


3.1.- Creación del archivo iso de la desatendida

Como ya tenemos la herramienta del ADK instalada, insertaremos la iso del Windows 8.1 PRO la cual realizaremos la desatendida, una vez insertada copiaremos los archivos a una carpeta en nuestro disco

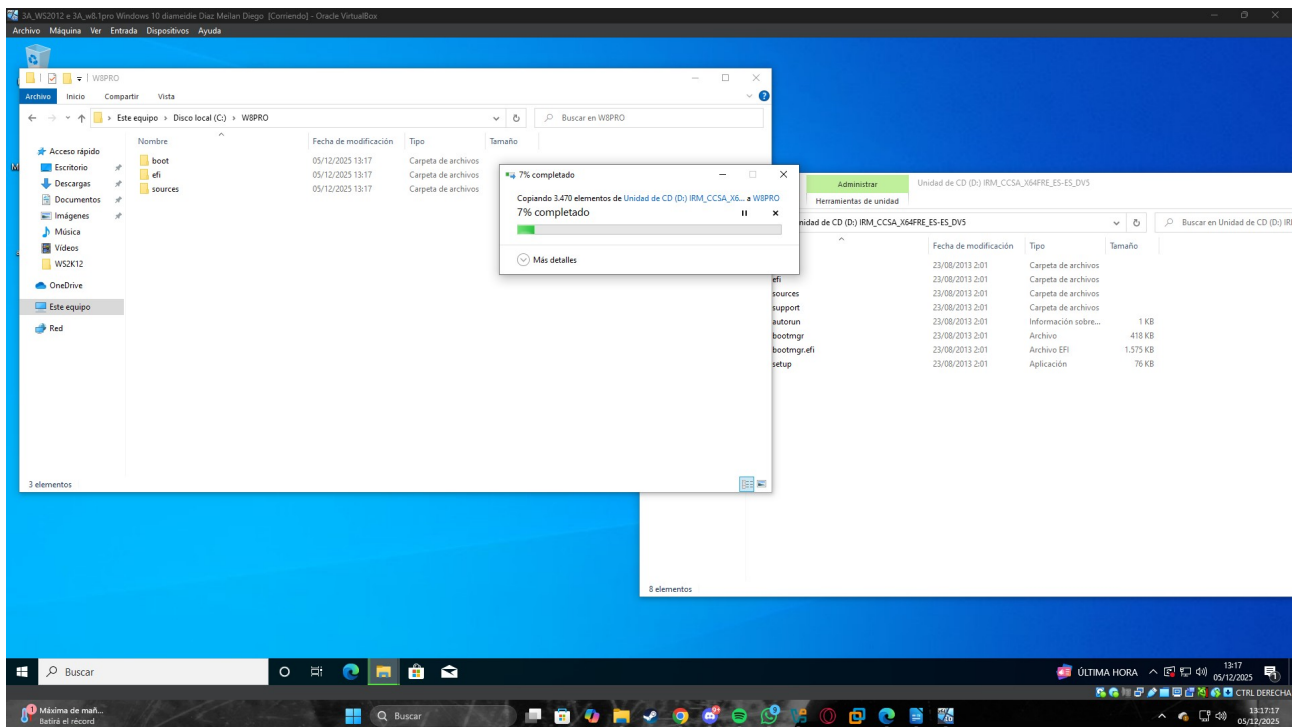


Esperaremos a que se copien todos los archivos para poder empezar a realizar la creación del archivo de respuesta.

Una vez que el proceso de copiado de los archivos ha finalizado podremos abrir el Administrador de imágenes de sistema de Windows que estará en el apartado de Windows Kits

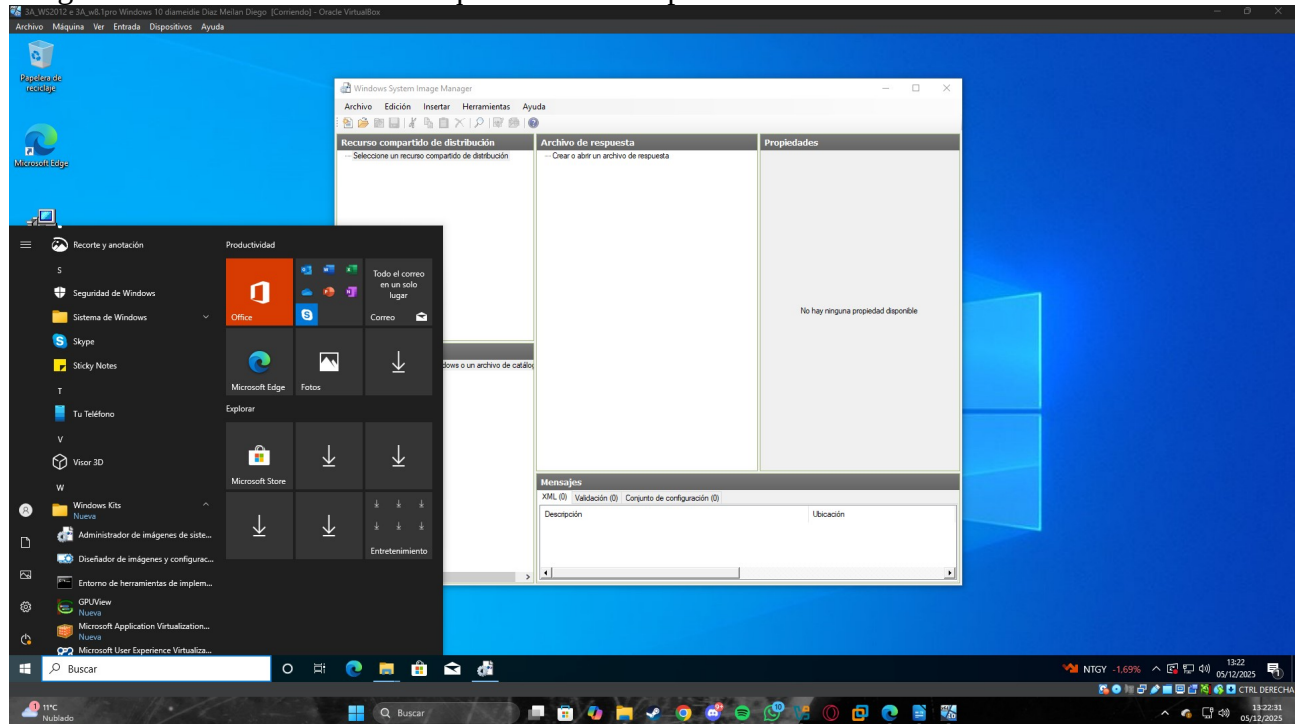


Con esto podremos empezar a realizar la desatendida.

Ahora nos iremos al apartado Imagen de Windows donde seleccionaremos una nueva imagen, nos iremos a la carpeta donde copiamos los archivos de la iso → Sources → install.wim

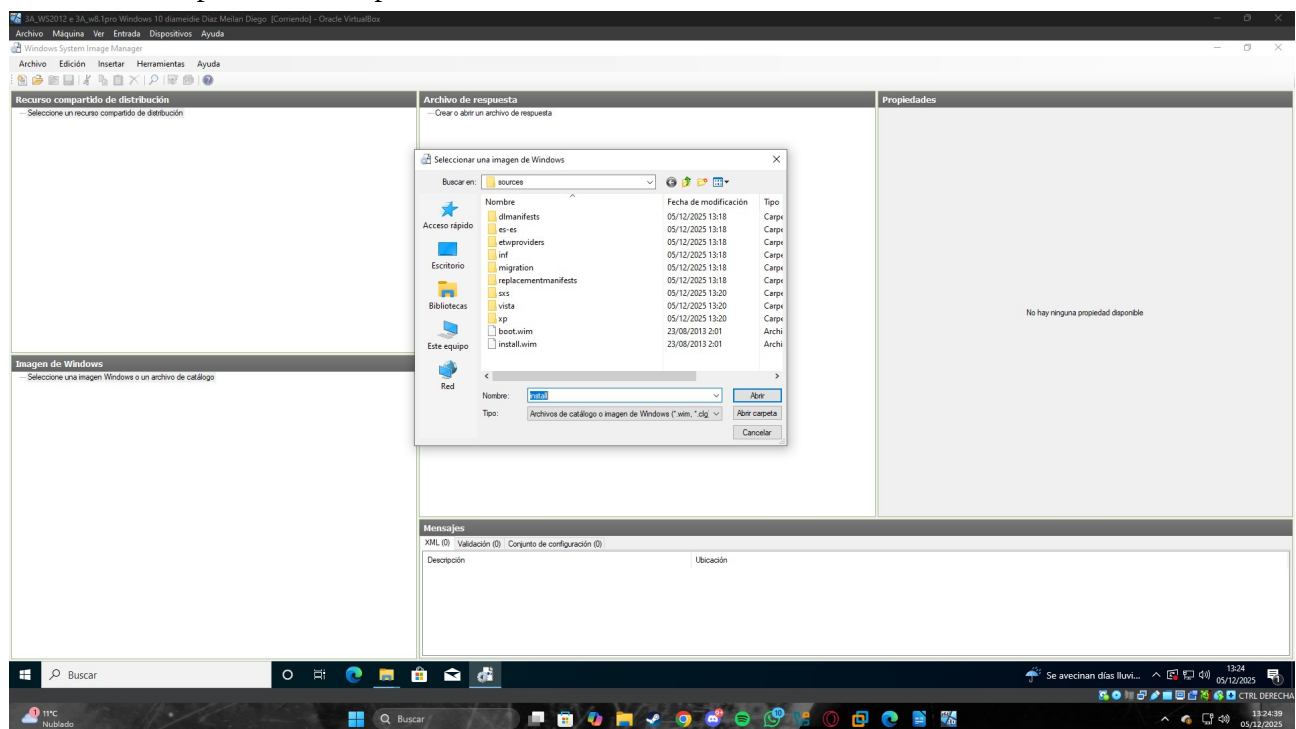


Seleccionaremos el install.wim y le daremos a abrir para seleccionar la imagen.

Cuando lo hayamos abierto tendremos que seleccionar que versión de Windows 8.1 queremos

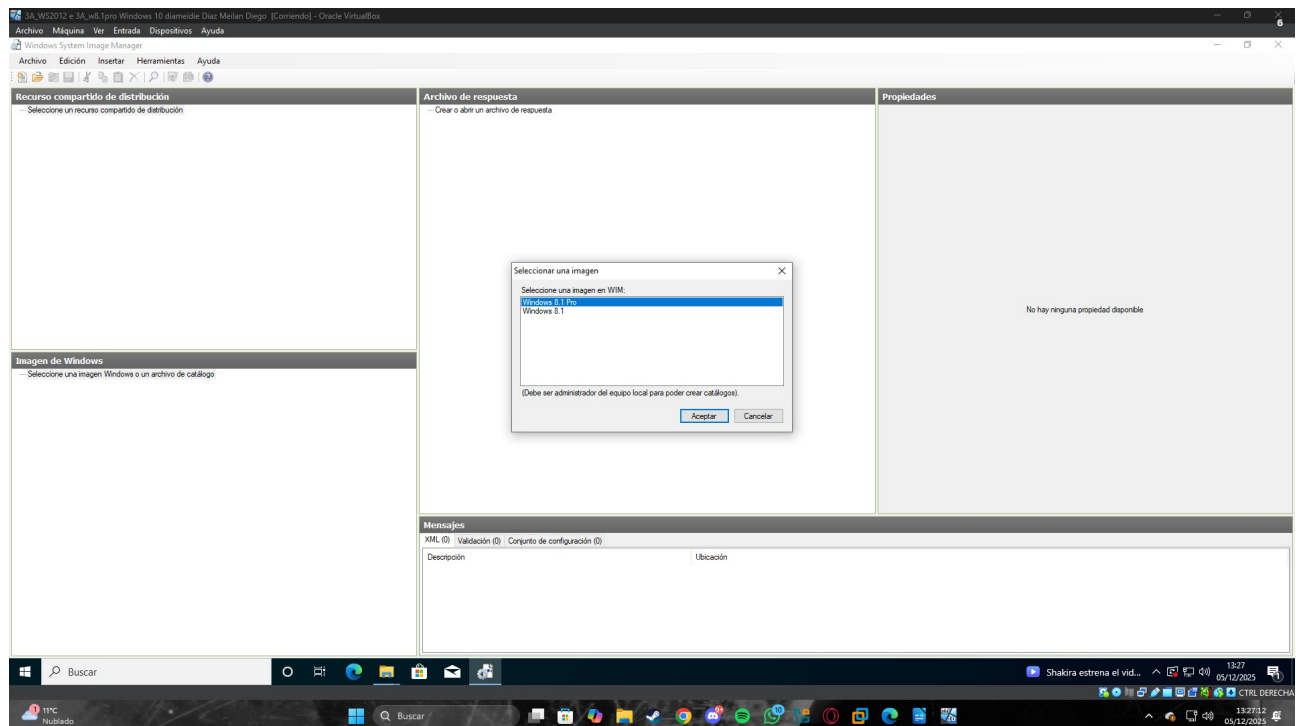


En mi caso seleccionaré la primera que será **Windows 8.1 Pro**

A continuación crearemos un archivo haciendo CTRL+N, para empezar meteremos el archivo **amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral** en el ciclo 1 WindowsPE

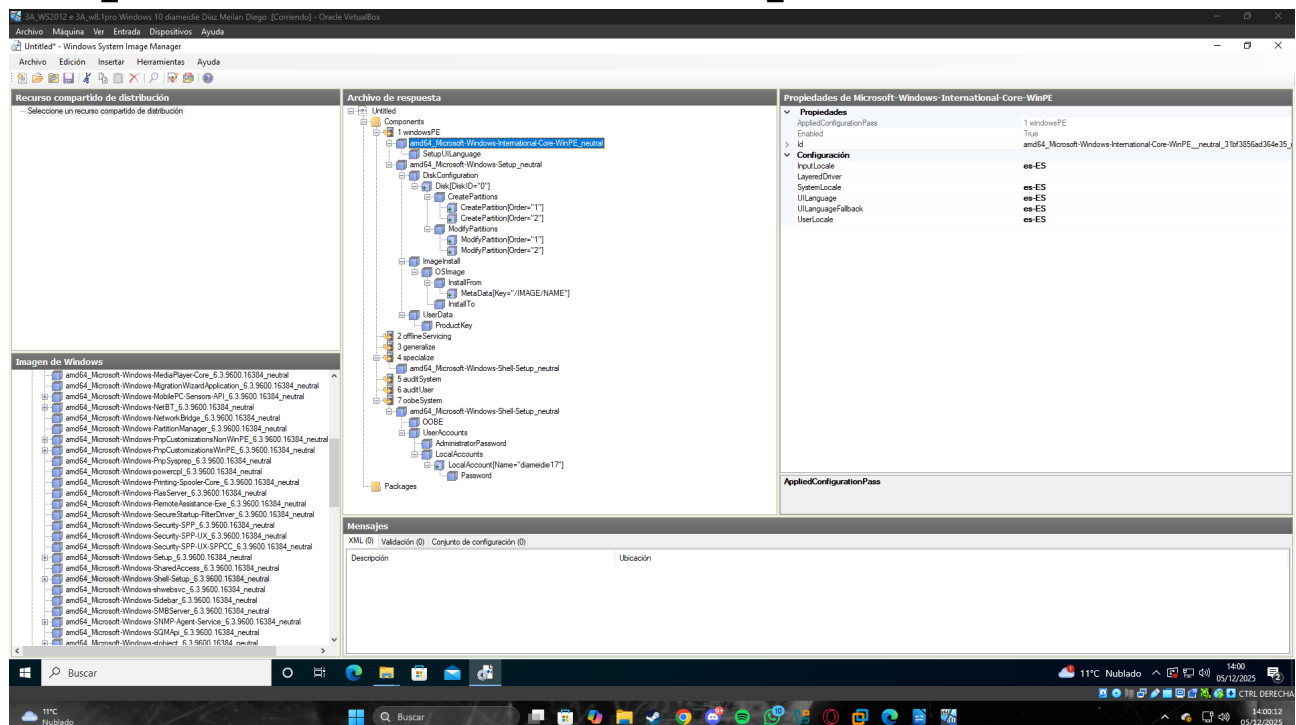


En esta parte pondremos **es-ES** en todos los apartados menos en el segundo que no podremos configurarlo.

Ahora configuraremos el apartado de SetupUILanguage

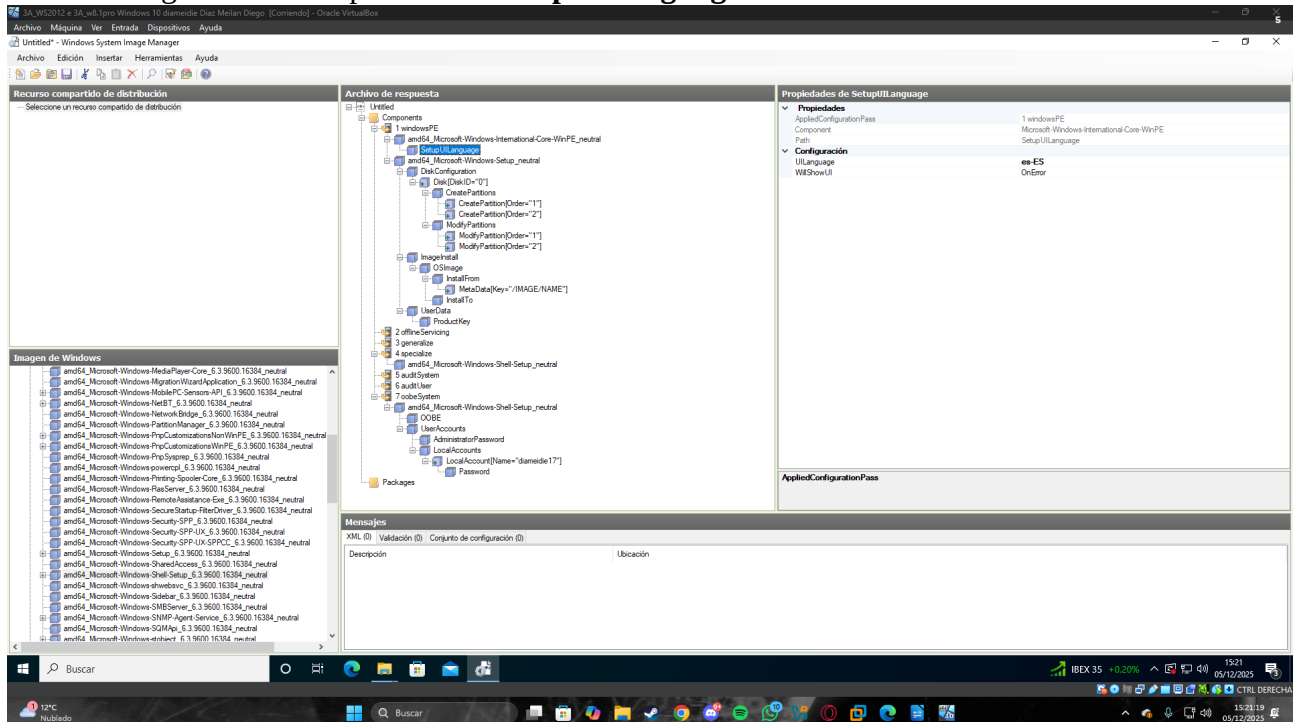


Donde pondremos es-ES otra vez, con esto podremos seguir configurando

Posteriormente nos iremos al apartado de amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral → DiskConfiguration → Disk

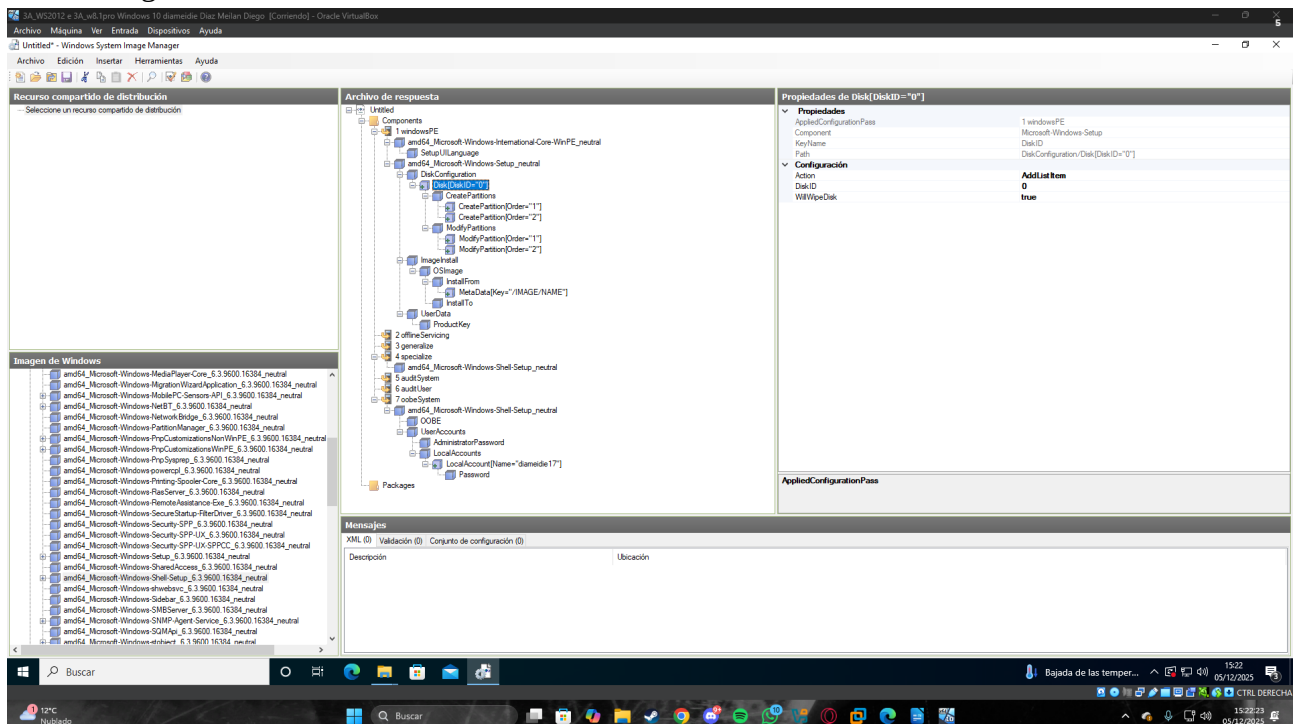


Le pondremos en el apartado de **DiskID=0** y **WillWipeDisk=true**

Ahora configuraremos las particiones donde pondremos el orden, el tamaño de disco duro y el tipo.

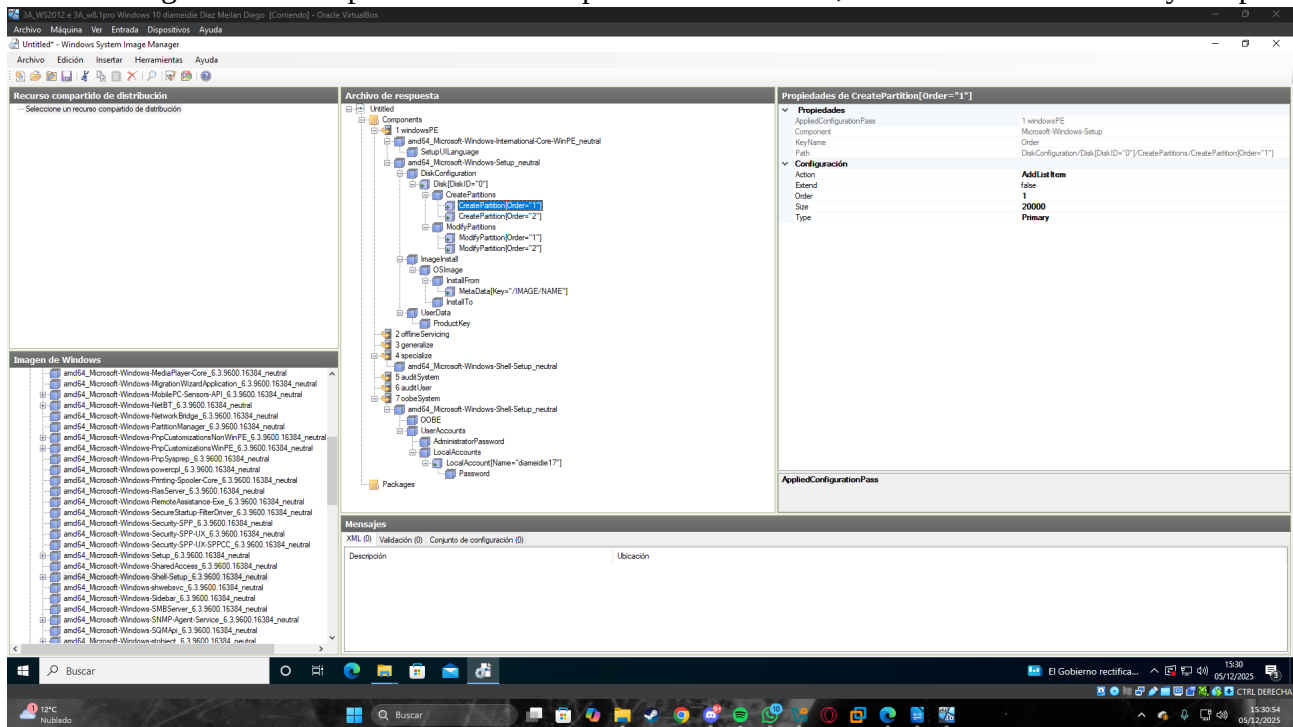


En este apartado configuraremos los apartados de la siguiente manera **Order=1, Size=20000 y Type=Primary**

A continuación modificaremos la segunda partición donde modificaremos los mismo apartados

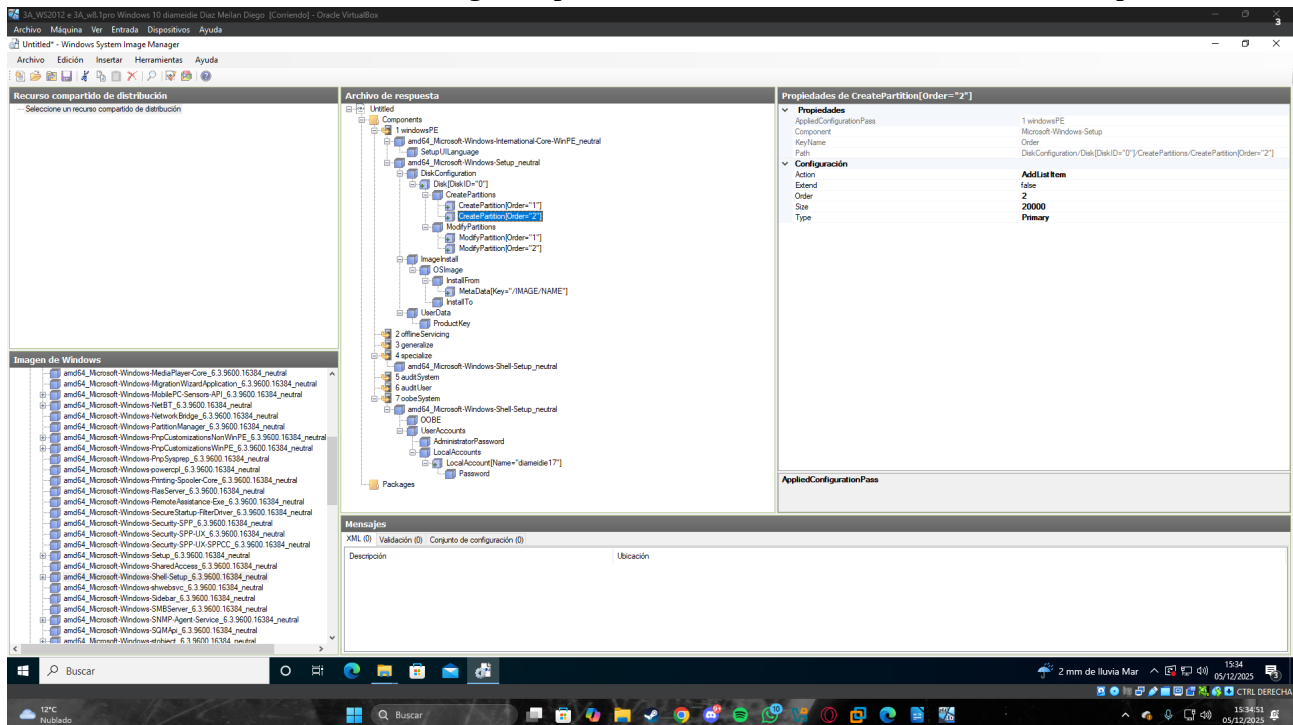


En este caso solo modificaré el apartado de **Order=2**

El siguiente apartado modificaremos la primera partición en el apartado de **ModifyPartition**

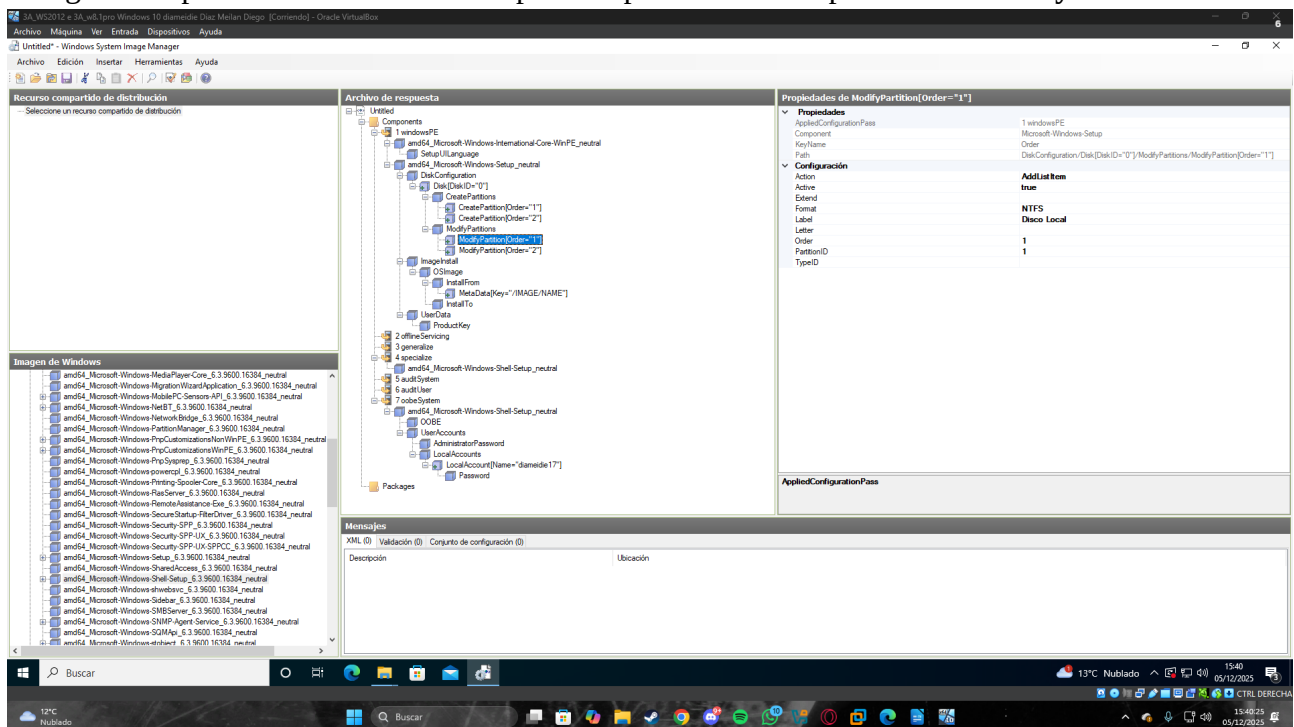


Como podemos ver le configuraremos los siguientes apartados: **Active=true**, **Format=NTFS**, **Label=Disco Local**, **Order=1** y **PartitionID=1**

Ahora modificaremos la segunda partición en el **ModifyPartition**

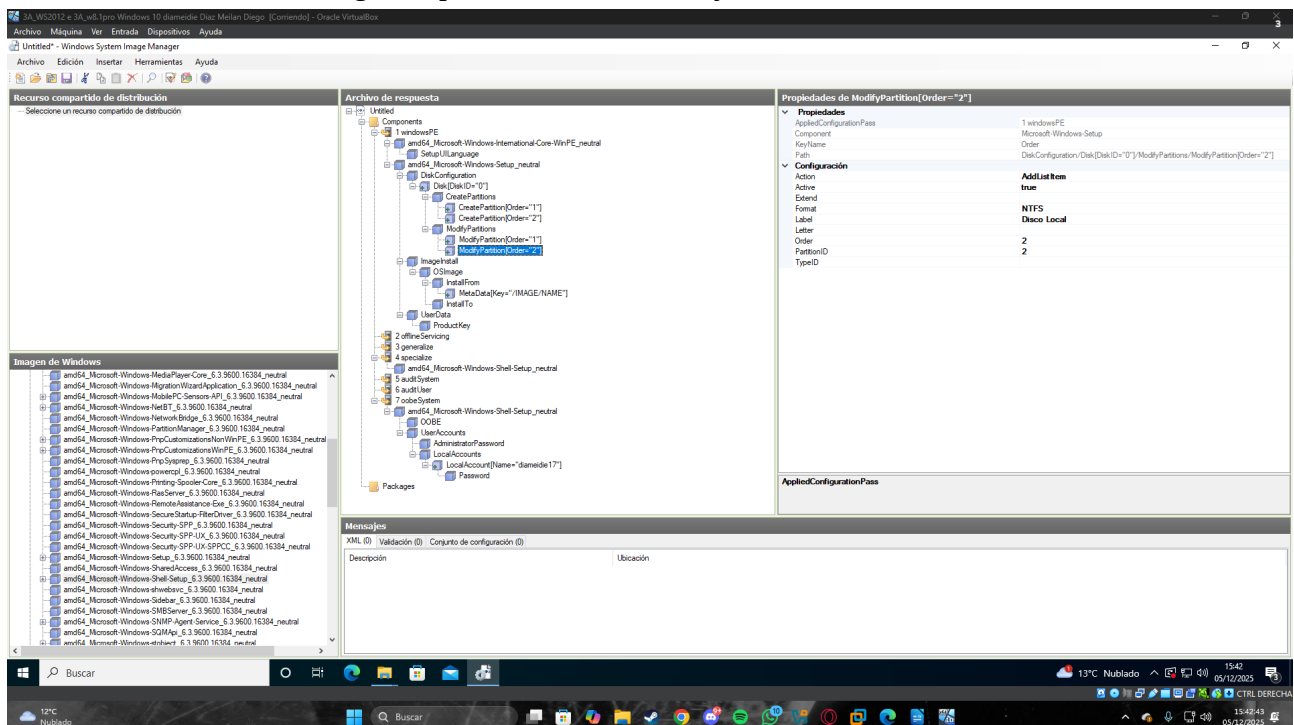


En este apartado copiaremos las configuraciones del apartado anterior pero solo modificaremos el **Order** a 2 y el **PartitionID** a 2

Seguidamente nos dirigiremos a **ImageInstall** → **OSImage** → **InstallFrom** donde le daremos click derecho y insertaremos un **MetaData**

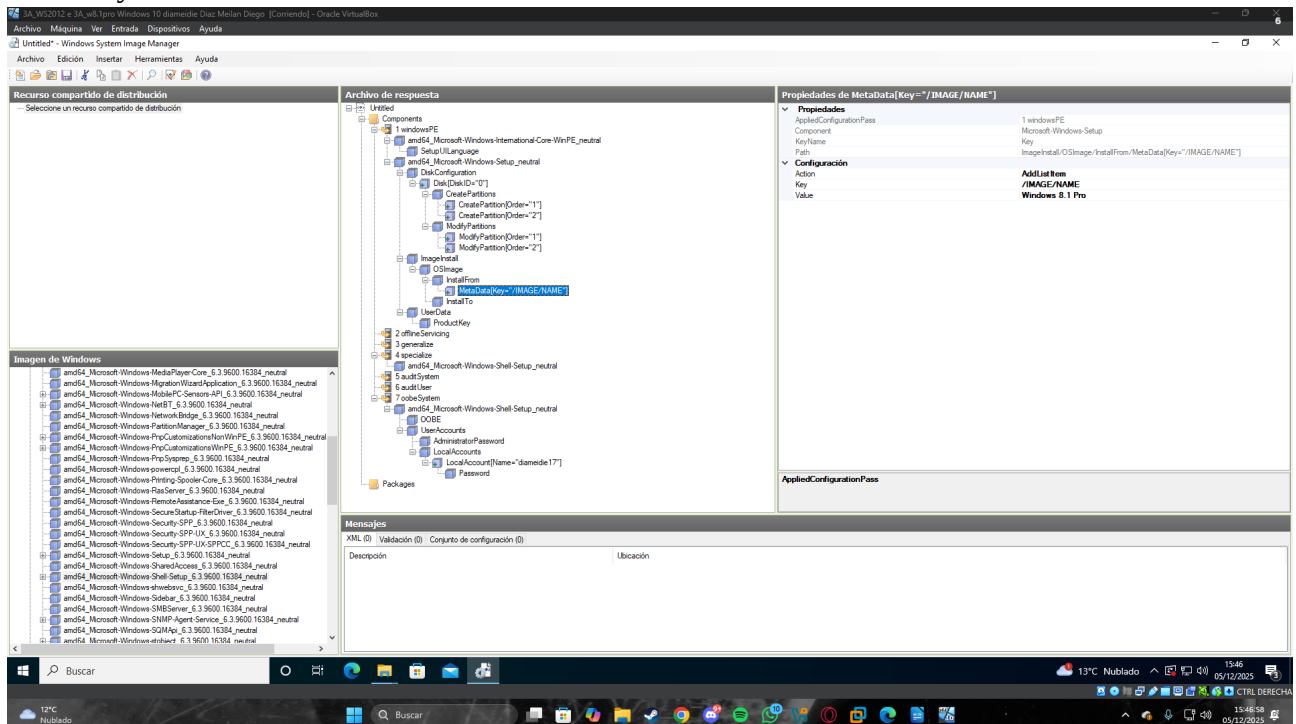


Configuraremos los siguientes apartados **Key=/IMAGE/NAME** y **VALUE=Windows 8.1 Pro**, con esto especificaremos la versión que se instalará automáticamente.

El siguiente apartado que modificaremos será el **InstallTo**

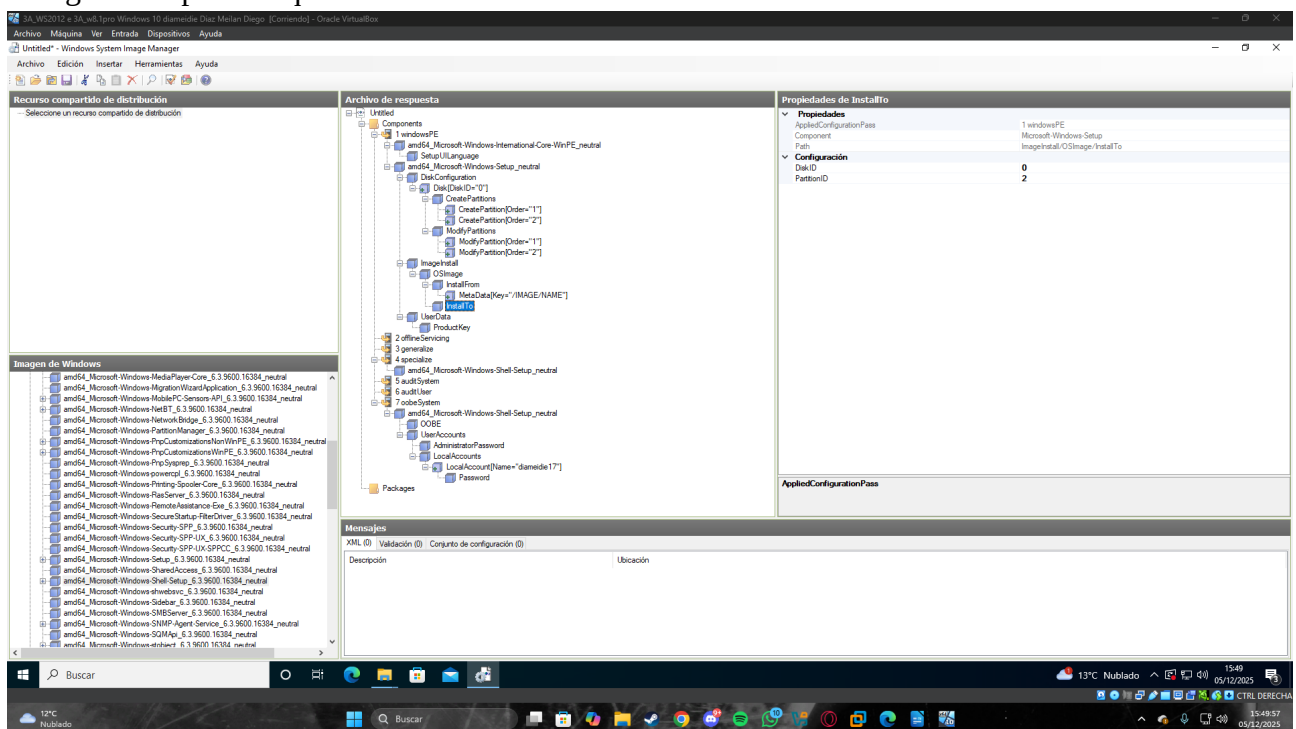


Donde pondremos el **DiskID=0** y **PartitionID=2**

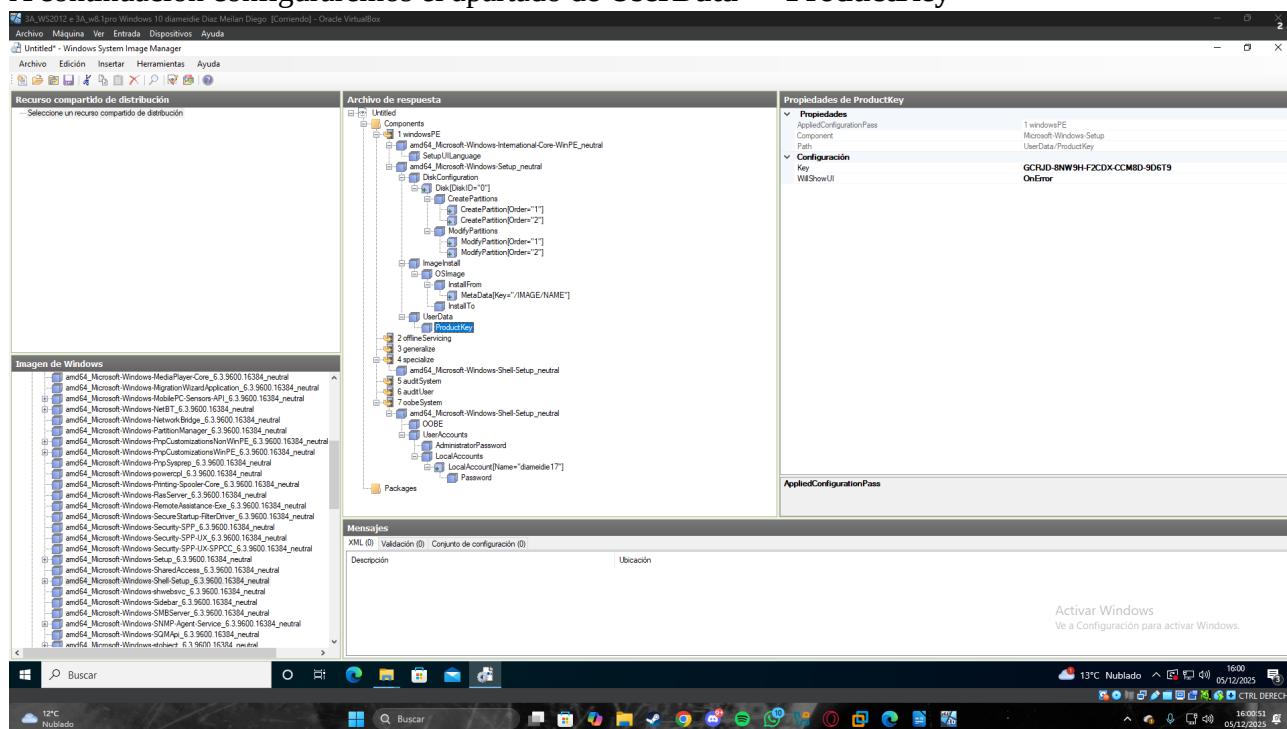A continuación configuraremos el apartado de **UserData** → **ProductKey**


Donde le pondremos una clave de producto para que la coja automáticamente. La clave de producto que usaré será **GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9**

Ahora insertaremos el archivo de **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** en el ciclo 4 **specialize** para modificarlo.

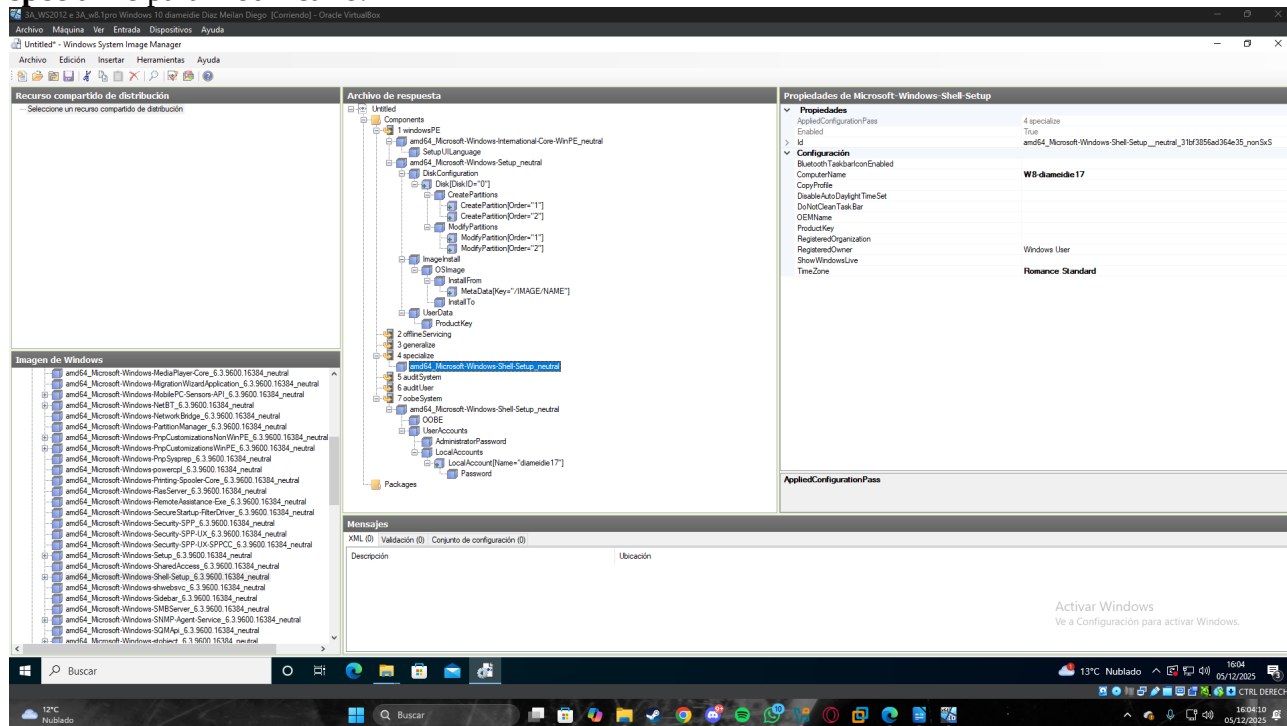


Configuraremos el nombre del equipo que le pondré **W8-diameidie17** y también modificaremos el apartado de la zona horaria que le pondremos **Romance Standard**

Posteriormente volveremos a insertar **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** en el **ciclo 7 oobeSystem** y lo modificaremos

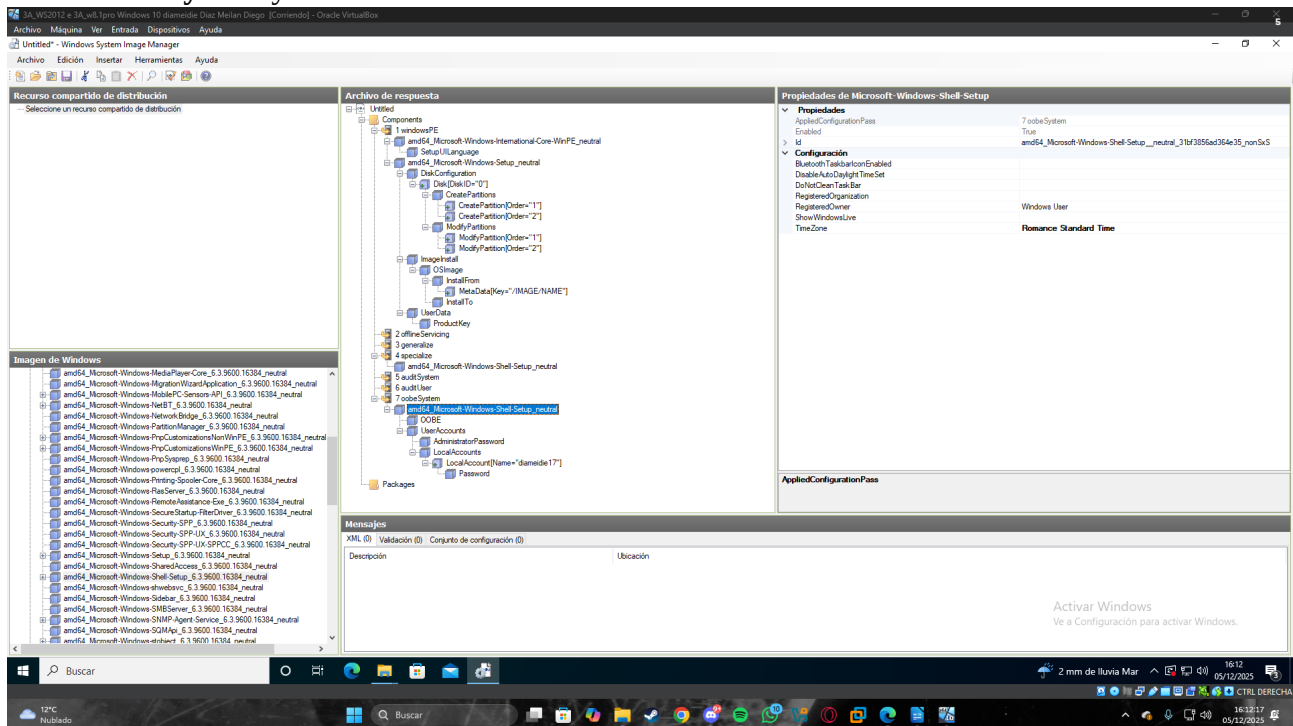


En este apartado modificaremos la zona horaria que pondremos **Romance Standard Time** para que nos ponga la zona horaria de España

Ahora nos iremos al apartado de **Oobe** para configurarlo

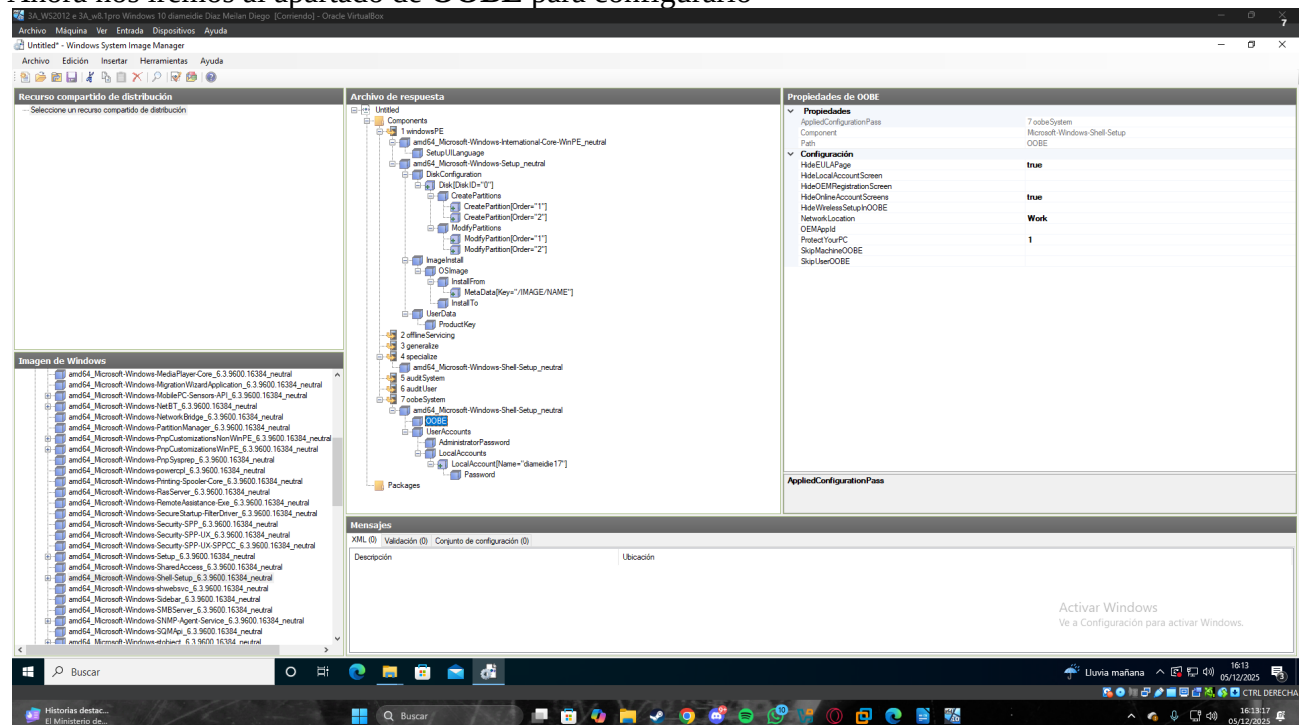


Lo configuraremos con los siguientes apartados: **HideEULAPage=true**, **HideOnlineAccountScreens=true**, **NetworkLocation=Work** y **ProtectYourPC=1**

A continuación configuraremos una cuenta de usuario, para ello nos iremos a UserAccounts → LocalAccounts y lo configuraremos

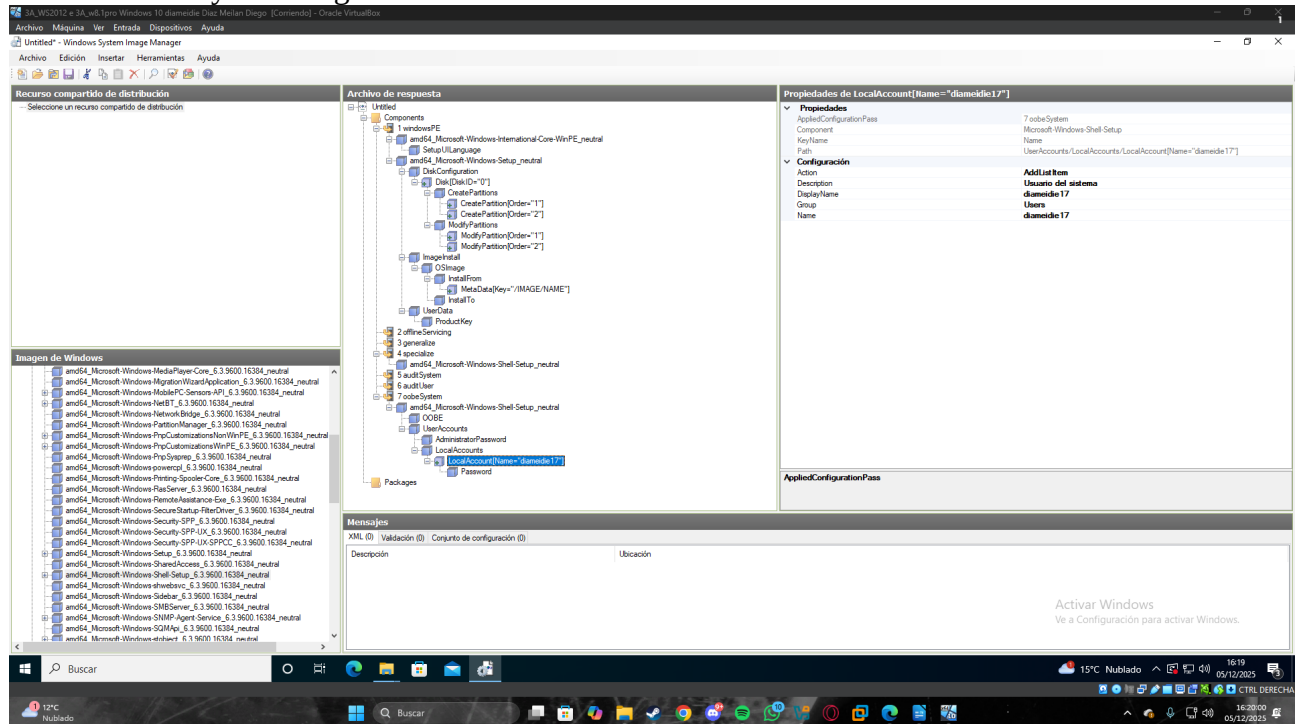


En este apartado modificaremos el nombre de usuario que le pondré diameidie17 y una identificación para el usuario. También le pondremos una contraseña en el apartado de Password, la contraseña será abc123. que será la misma que la AdministratorPassword

Una vez terminado podremos guardar el archivo

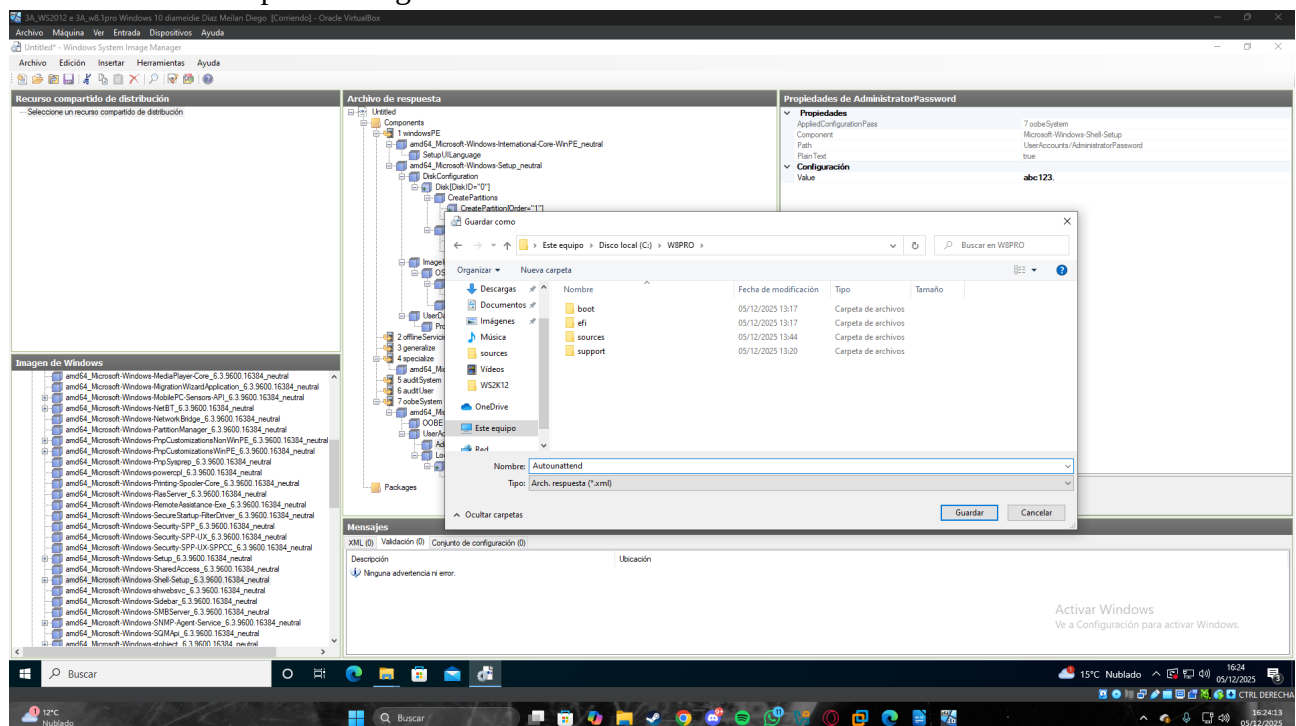


Lo guardaremos en la carpeta donde tenemos los archivos de la iso y le pondremos Autounattend

Ahora abriremos la herramienta de **Entorno de herramientas de implementación y creación de imágenes** que la podremos ver en **Windows Kits**

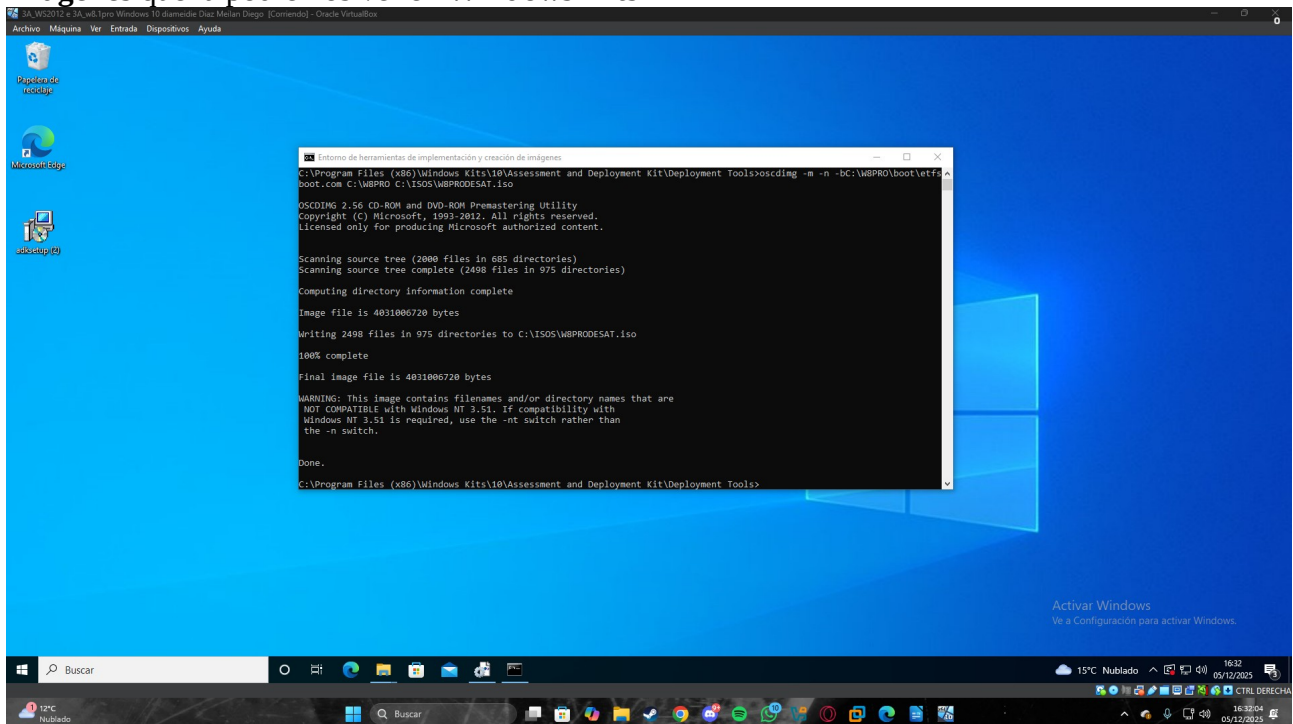

Ejecutaremos el comando **oscdimg -m -n -bC:\W8PRO\boot\etfsboot.com C:\W8PRO C:\ISOS\W8PRODESAT.iso** con la que crearemos la iso de la desatendida


A continuación copiaremos la iso que acabamos de crear a nuestra carpeta compartida para realizar la instalación desatendida

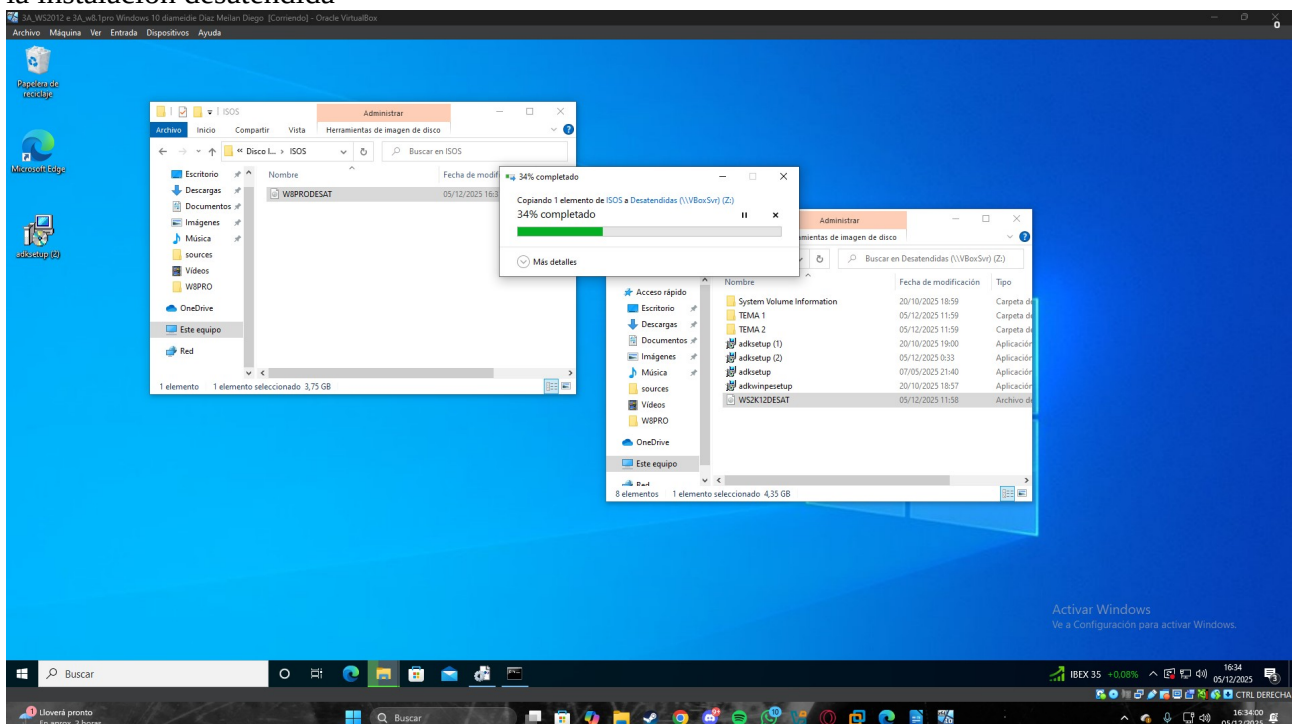

Esperaremos a que se copie correctamente todos los archivos de la desatendida


3.2.- Comprobación de la Desatendida

Una vez creado el archivo de la desatendida, nos iremos al VirtualBox para crear la máquina virtual para llevar a cabo la instalación desatendida.

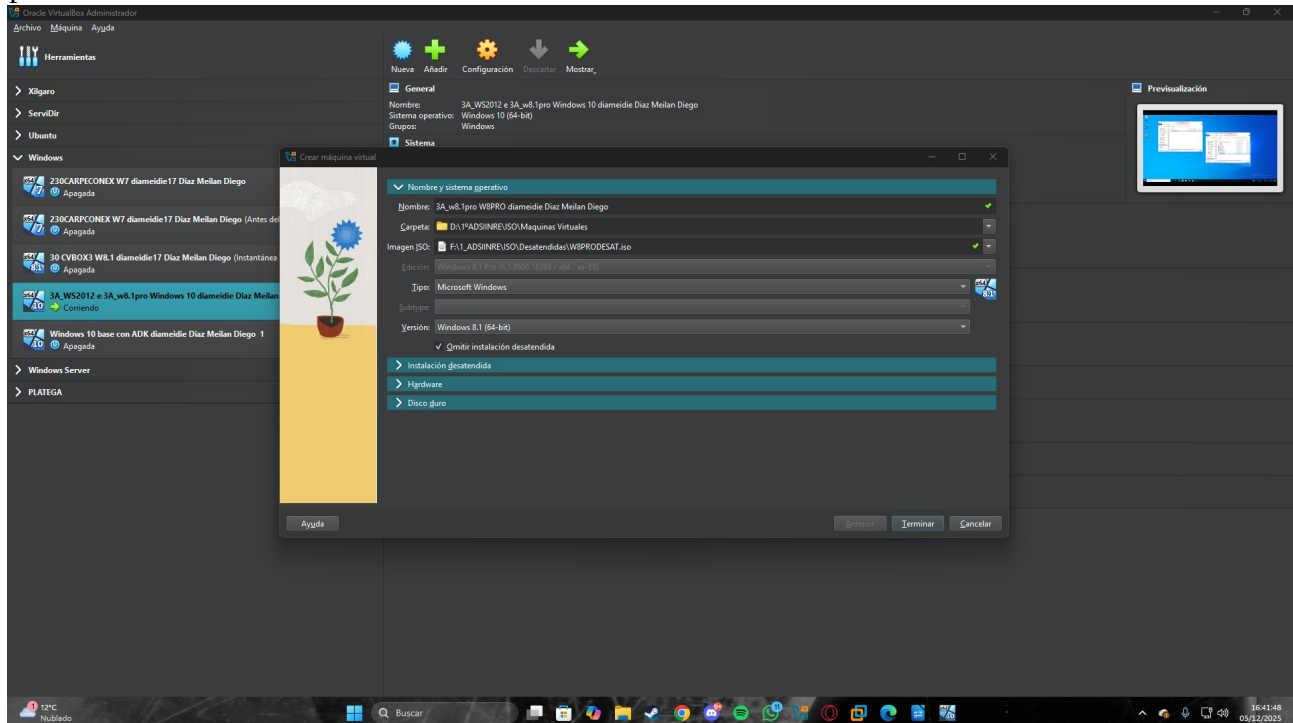


En este apartado aprovecharemos para insertar la iso para no tenerlo que realizar después

Ahora ya podremos arrancar la máquina virtual para comprobar la desatendida que hemos realizado

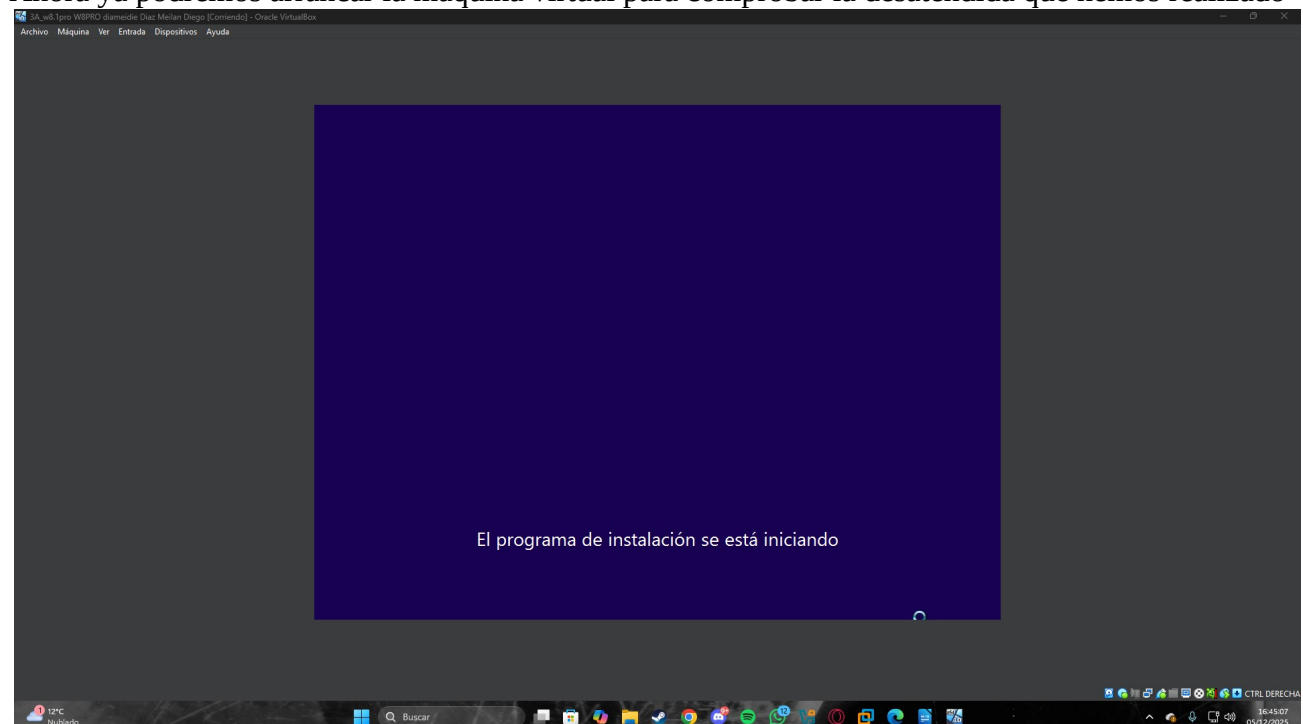


Con esto arrancará y comenzará el proceso de la desatendida

A continuación se nos comenzará a instalar el sistema operativo de manera desatendida

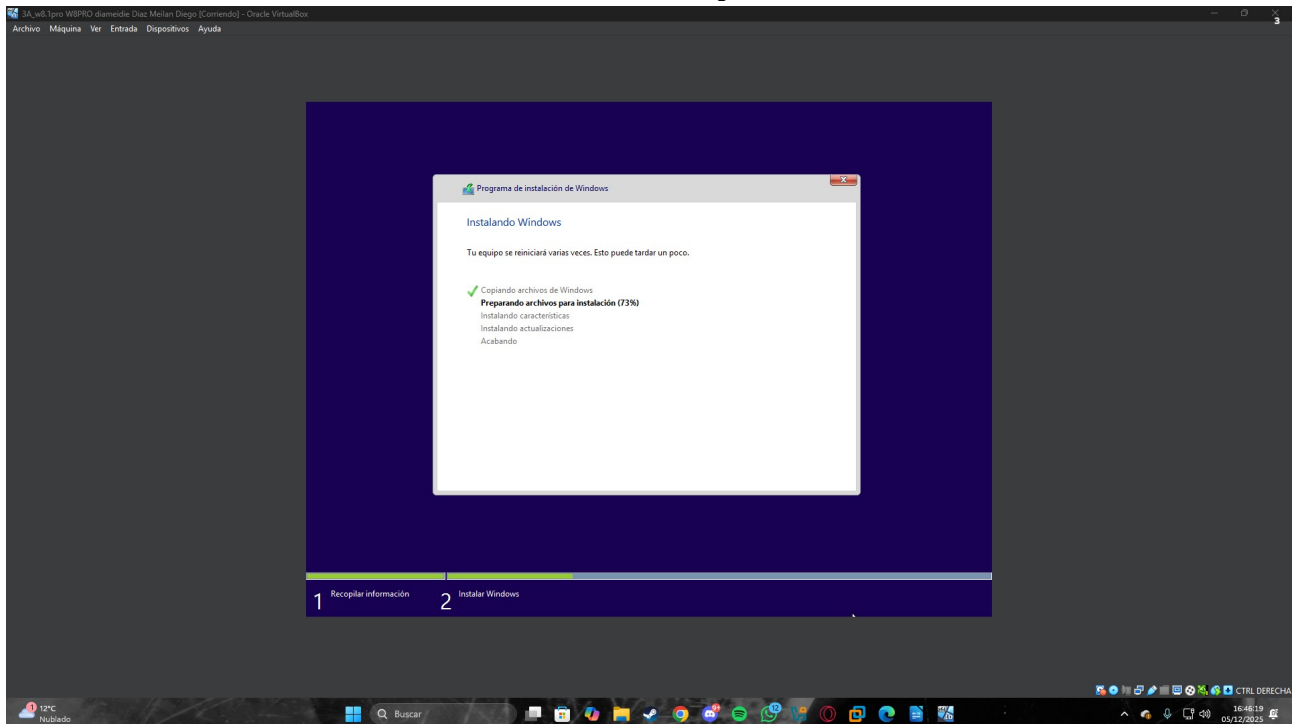

En este paso solo tendremos que esperar a que termine el proceso de la instalación completamente desatendida

Posteriormente tendremos que iniciar sesión y ya tendremos nuestro sistema operativo correctamente instalado

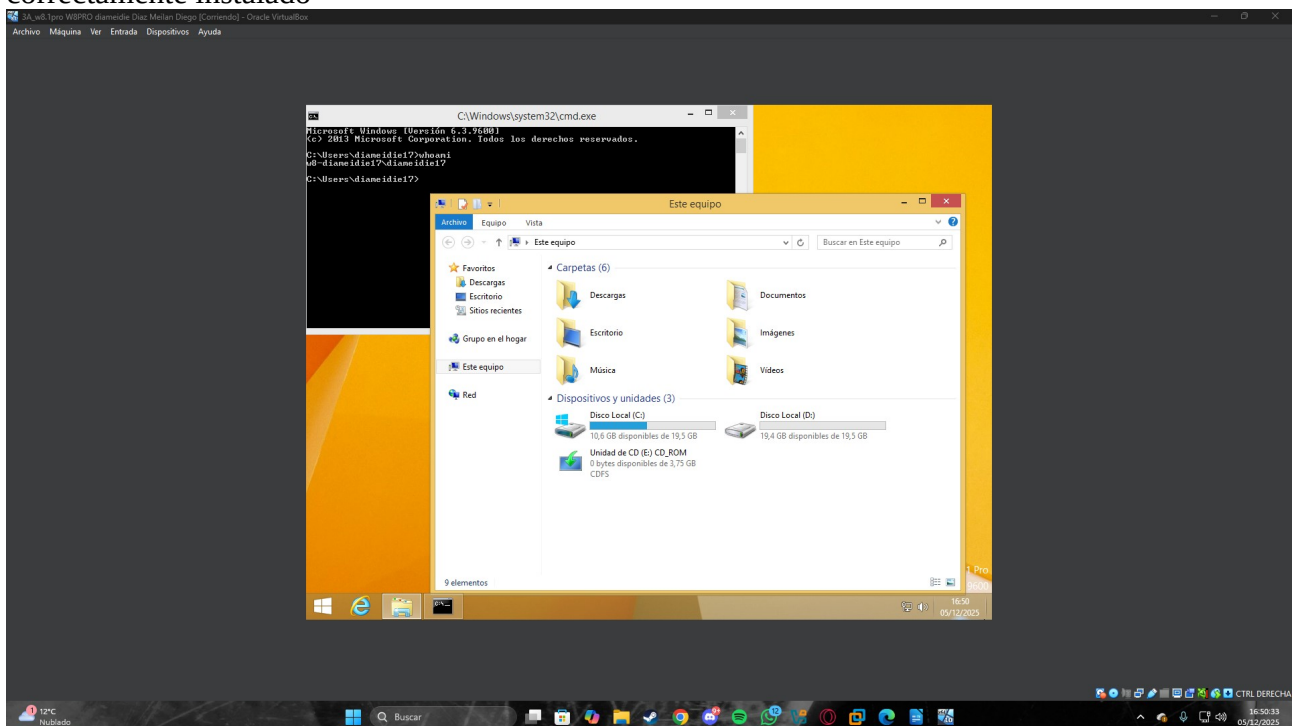

Como podemos observar tendremos el usuario y el espacio de los discos como hemos configurado.

Conclusiones

Gracias a este trabajo aprenderemos a realizar las isos de las desatendidas de los sistemas operativos Windows Server 2012 R2 y el Windows 8.1 PRO, con esto podremos tener la iso para que la instalación no tengamos que modificar ningún apartado.

Referencias

Para la realización de este ejercicio han sido utilizados los PDF's de /docu y los que están en el aula virtual, también he usado diferentes páginas web como guía para la realización del trabajo.

Páginas web consultadas para la realización del trabajo:

<https://youtu.be/Z7S-bOEgpgs>

<https://www.rafaelsantos.es/web/informatica/windows/39-instalacion-de-windows-desatendida>