
3Bwin2016bis y 3Bw10bis
Creación desatendidas
Windows Server 2016
Windows 10 PRO

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17


1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- Instalación de herramienta ADK.....	3
2.- Creación desatendida de Windows 10.....	7
2.1.- Creación del archivo iso de la desatendida.....	8
2.2.- Comprobación de la Desatendida.....	21
3.- Creación desatendida Windows Server 2016.....	24
3.1.- Creación del archivo de respuesta.....	25
3.2.- Comprobación de la Desatendida.....	36
Conclusiones.....	39
Referencias.....	39


1.- Instalación de herramienta ADK

Antes de comenzar con la realización de los archivos de las desatendidas tendremos que instalar la herramienta del ADK para poder crearlas, para ello buscaremos el archivo en el siguiente link: <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/get-started/adk-install> , escogeremos la versión que deseemos en mi caso escogí la del Windows 10. Una vez en nuestra Windows 10 le meteremos una carpeta compartida para instalar la herramienta ADK

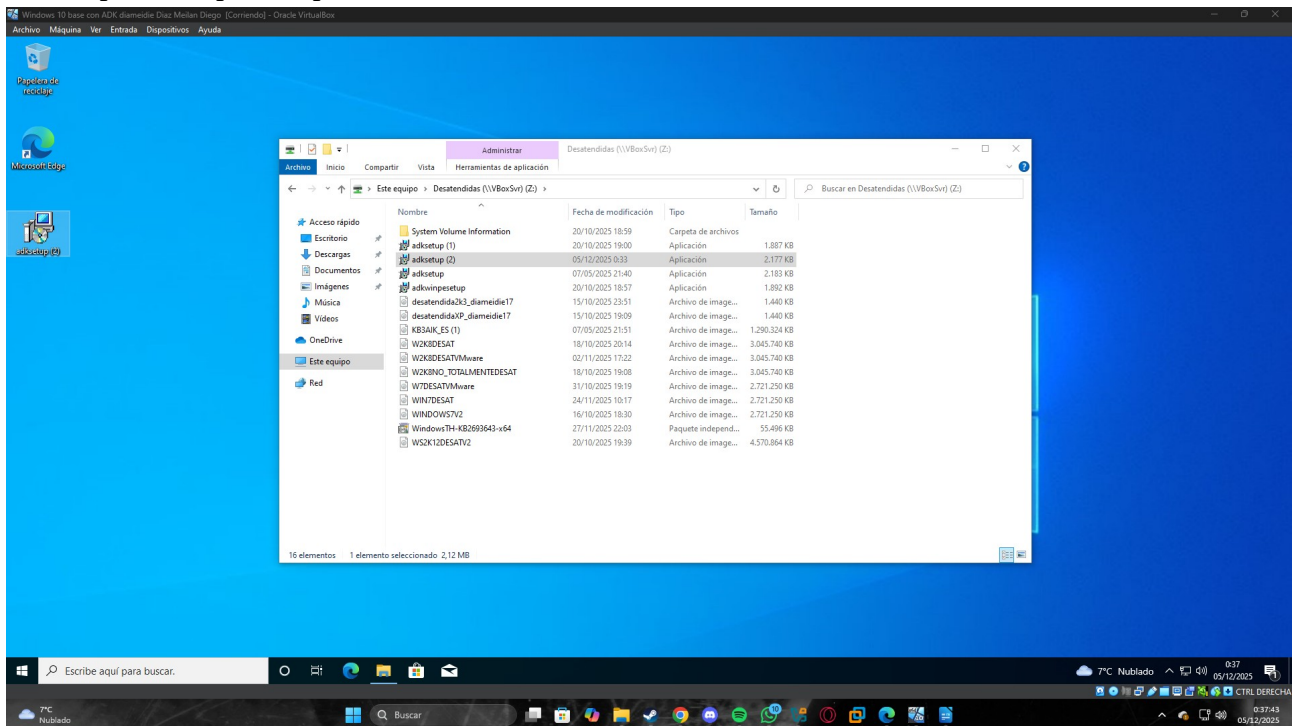


Una vez insertada copiaremos el archivo adksetup a nuestro escritorio para poder empezar la instalación

A continuación ejecutaremos el archivo adksetup para iniciar la instalación de la herramienta

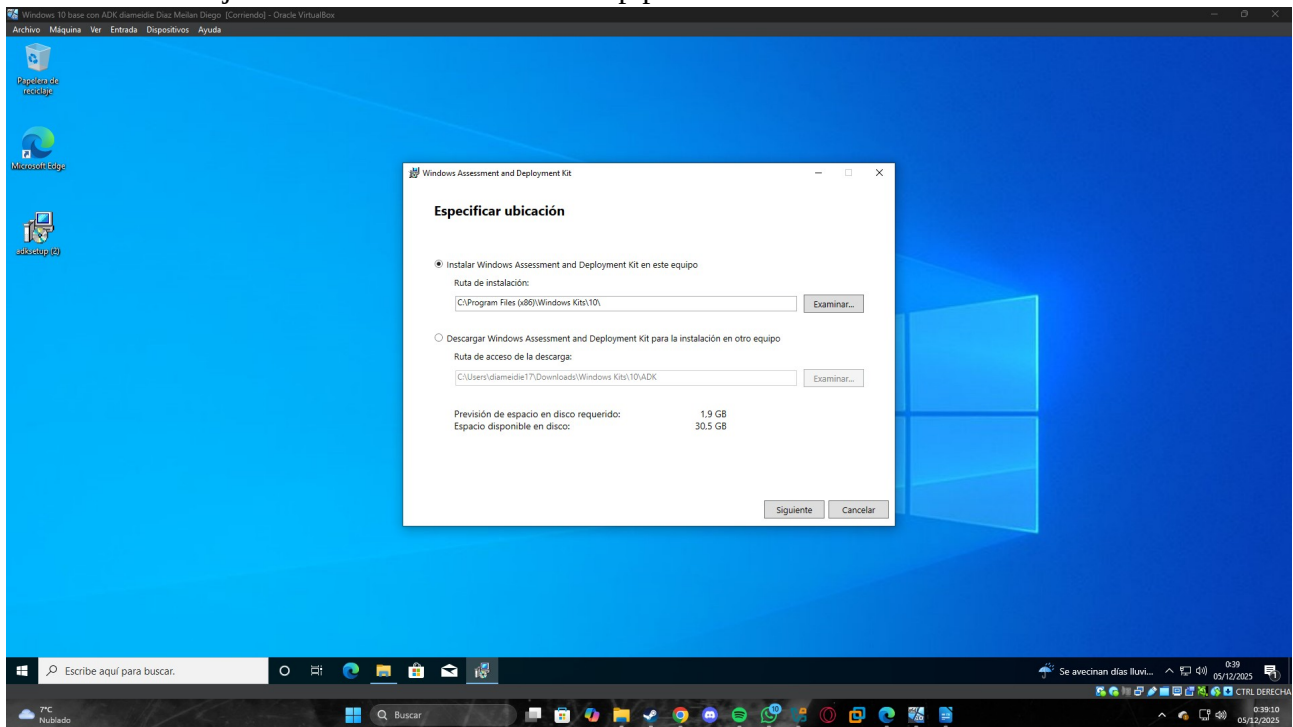


Nos saldrá la siguiente pestaña donde tendremos que poner la ruta donde queremos que se nos instalen los archivos, en mi caso dejé la ruta por defecto y le di a Siguiente

El siguiente apartado será decidir si queremos permitir a Microsoft recopilar información para los kits de Windows

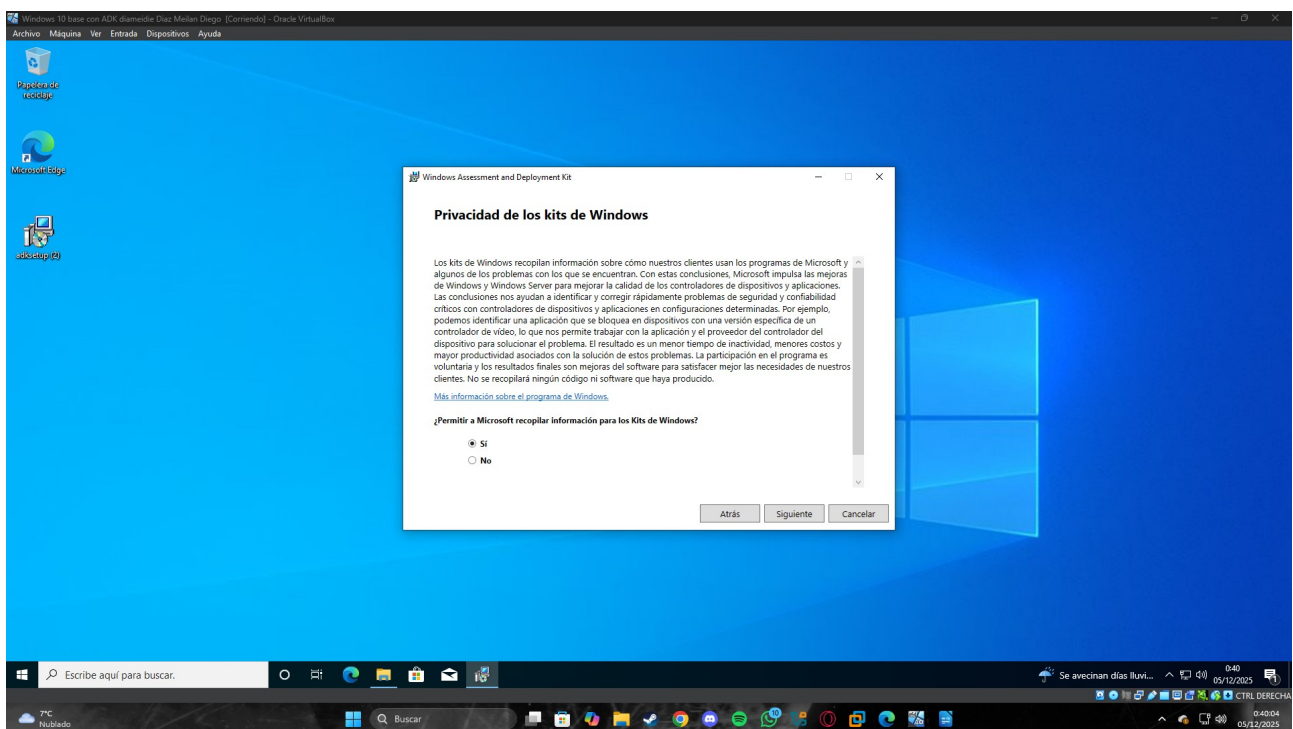


En mi caso marqué la opción Sí y le di a Siguiente

Ahora nos saldrá la pestaña sobre los términos de licencia

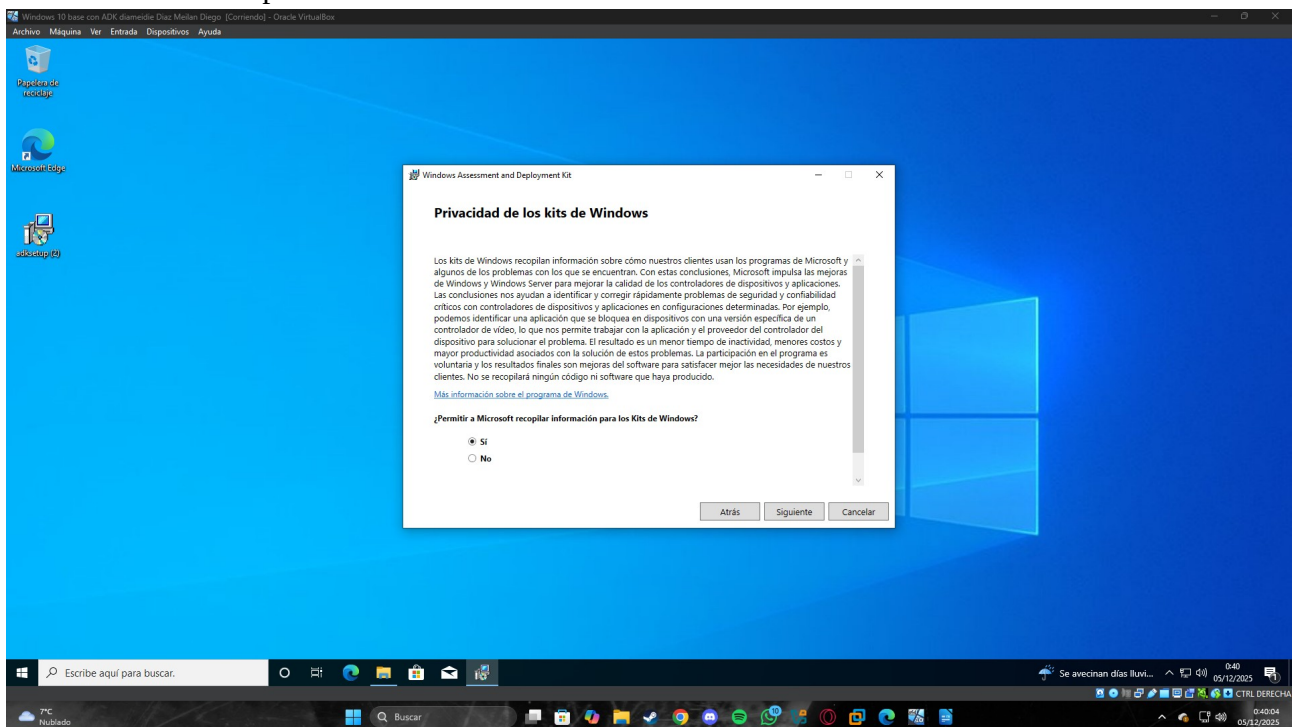


Los aceptaremos y continuaremos con la instalación

El siguiente paso después de Aceptar los términos de licencia será decidir que características queremos instalar.

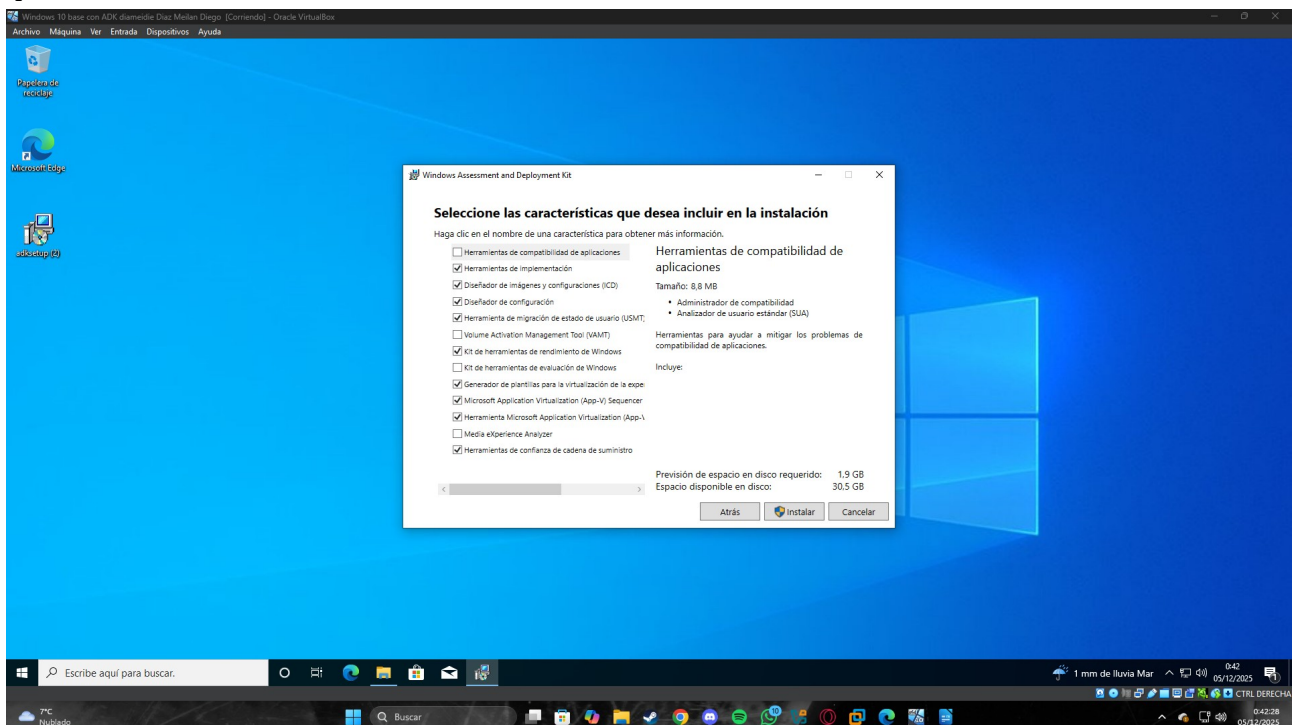


En este apartado dejaremos las opciones marcada por defecto y le daremos a Instalar.

Cuando hayamos realizado todos los pasos se dará comienzo a la instalación de las herramientas del ADK

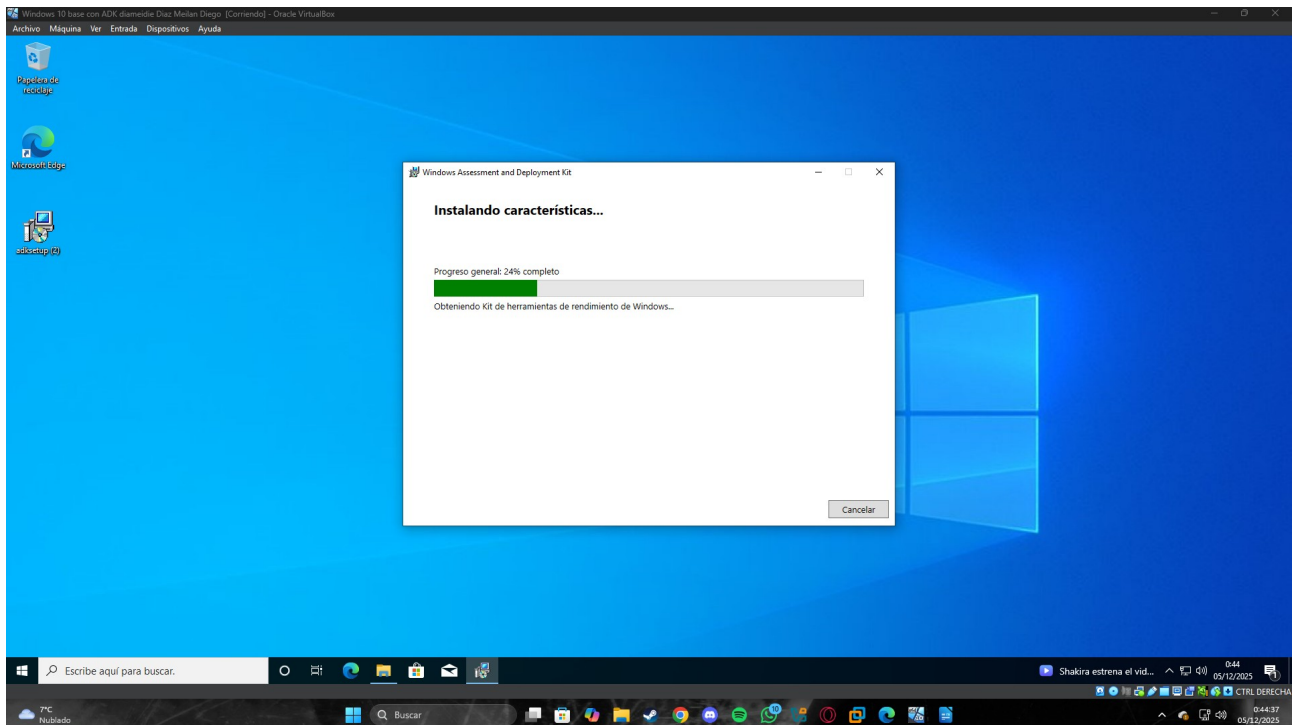

Este proceso durará unos segundos que tendremos que esperar a que se termine la instalación completa.


Posteriormente de que tengamos las herramientas ADK instaladas podremos verlas dirigiéndonos al icono de Windows y buscaremos el apartado de Windows Kits

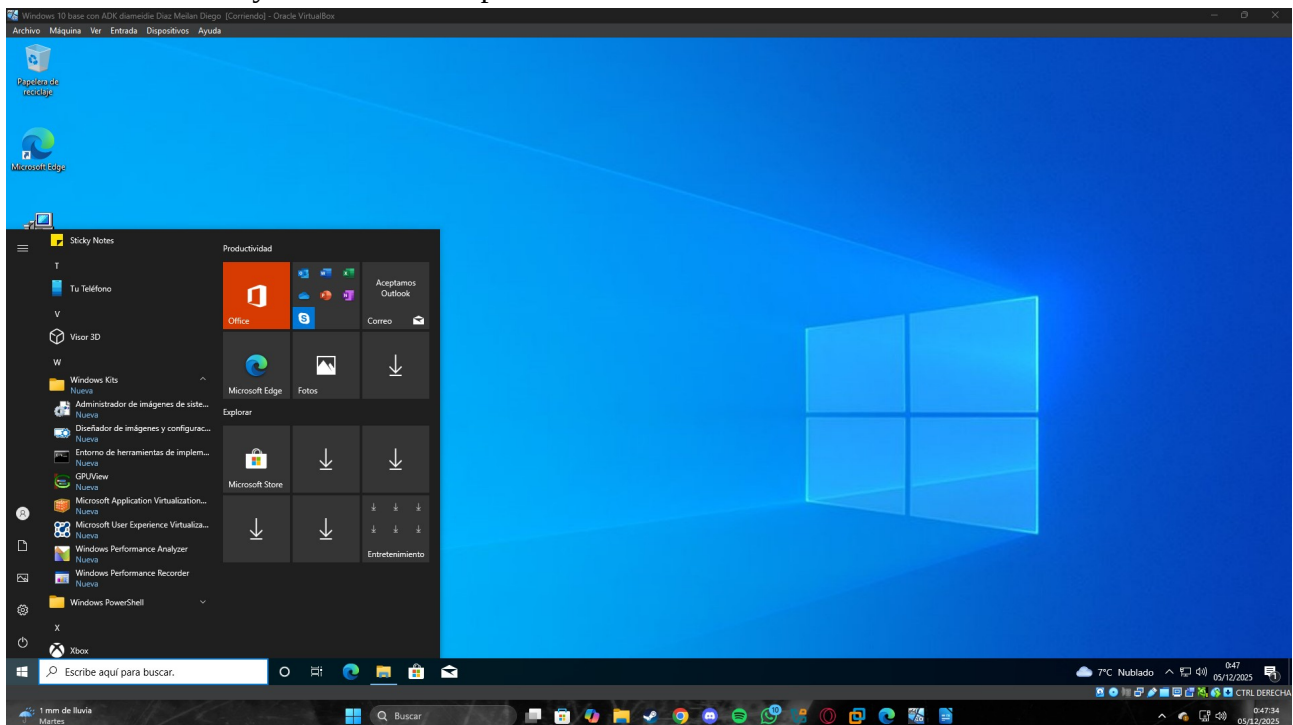

Como podemos observar tendremos todas las herramientas necesarias para realizar las desatendidas

2.- Creación desatendida de Windows 10


En este apartado crearemos una iso para realizar una instalación de un sistema operativo Windows 10. Para empezar meteremos la iso del Windows 10 y la copiaremos en una carpeta en nuestro equipo.

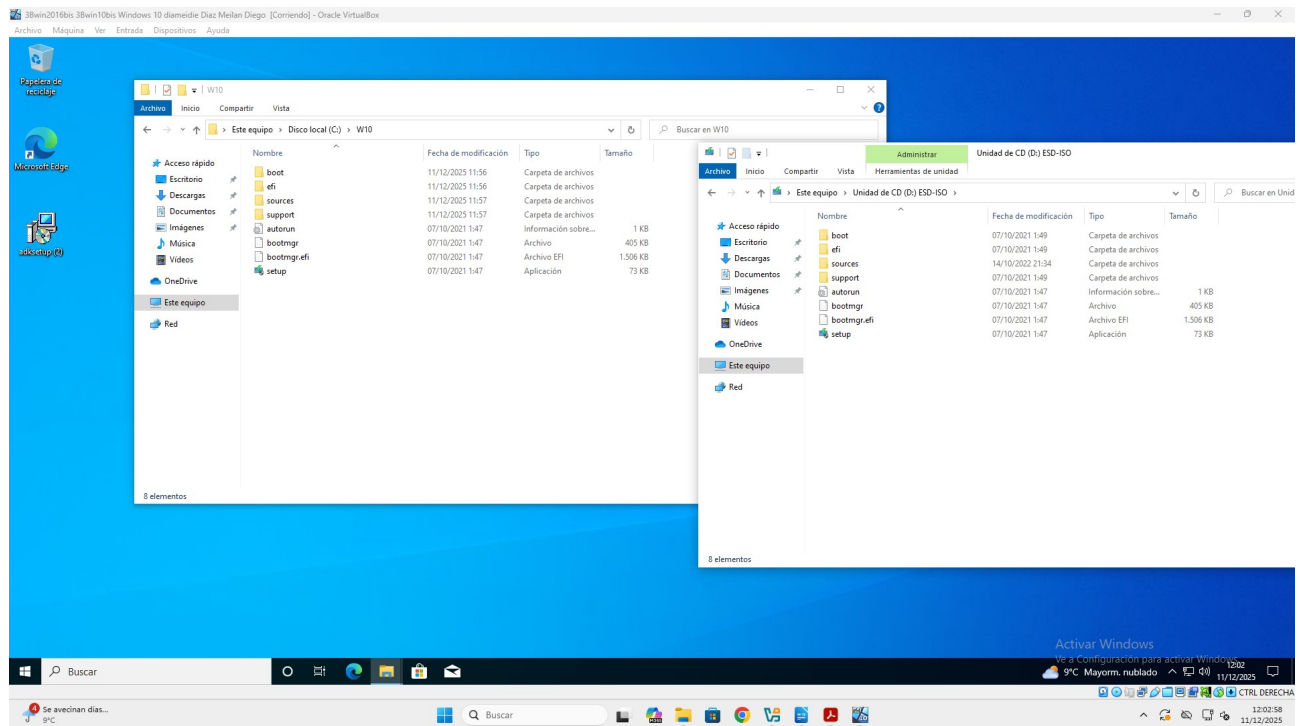

Una vez que tengamos todos los archivos copiados, podremos comenzar a realizar la creación del archivo de respuesta para crear la iso desatendida.


2.1.- Creación del archivo iso de la desatendida

Para comenzar con la creación de la desatendida nos iremos al icono de Windows y buscaremos el apartado de **Windows Kits** → **Administrador de imágenes de sistema Windows**

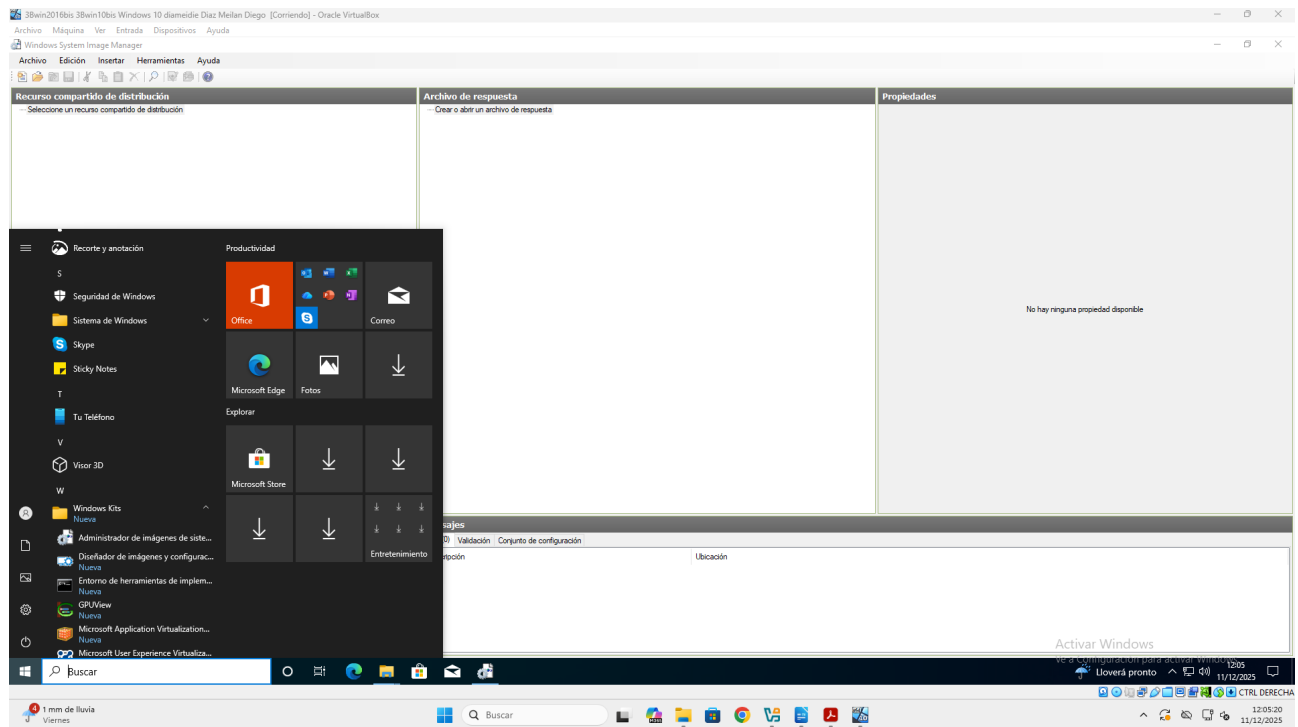


Esta será la herramienta que usaremos para la realización del archivo de respuesta para la desatendida.

Una vez dentro de la herramienta nos iremos a Imagen de Windows y seleccionaremos una nueva imagen de Windows

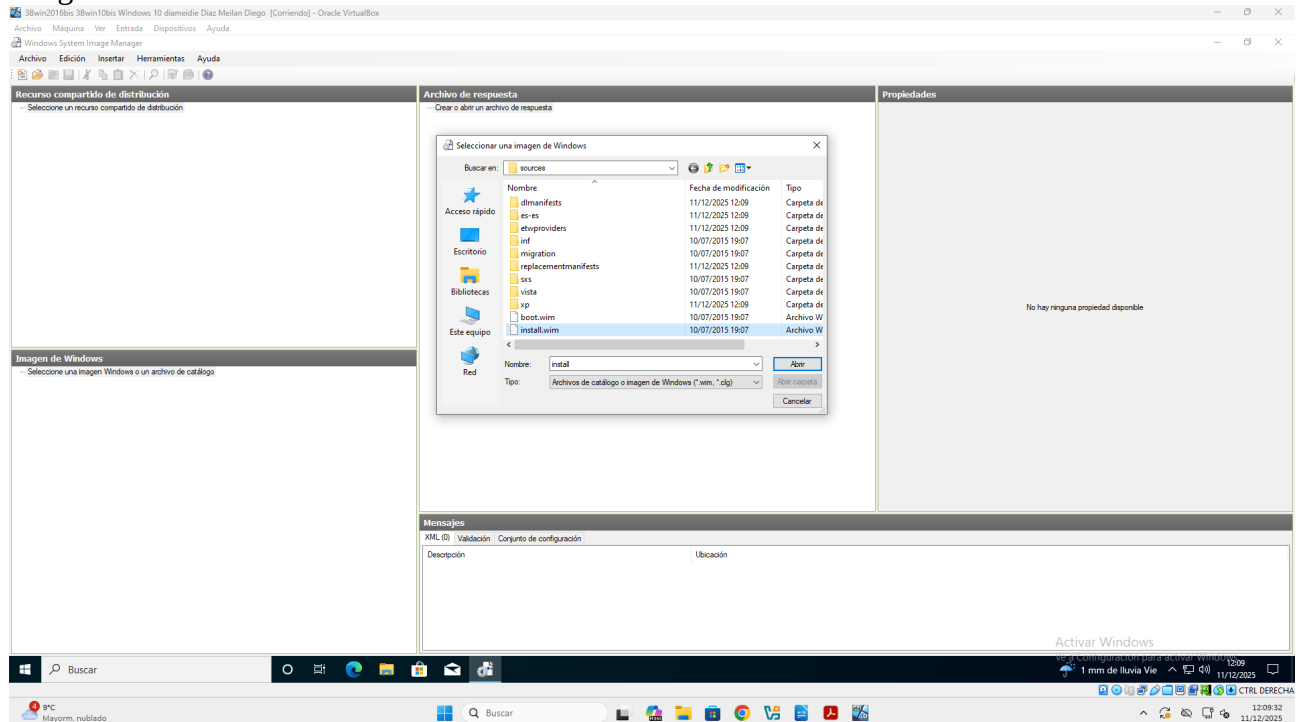


Con ello entraremos en el archivo de la iso donde buscaremos en la carpeta **Sources** el archivo **install.wim**

Cuando hayamos seleccionado el **install.wim** nos pedirá seleccionar la versión de Windows

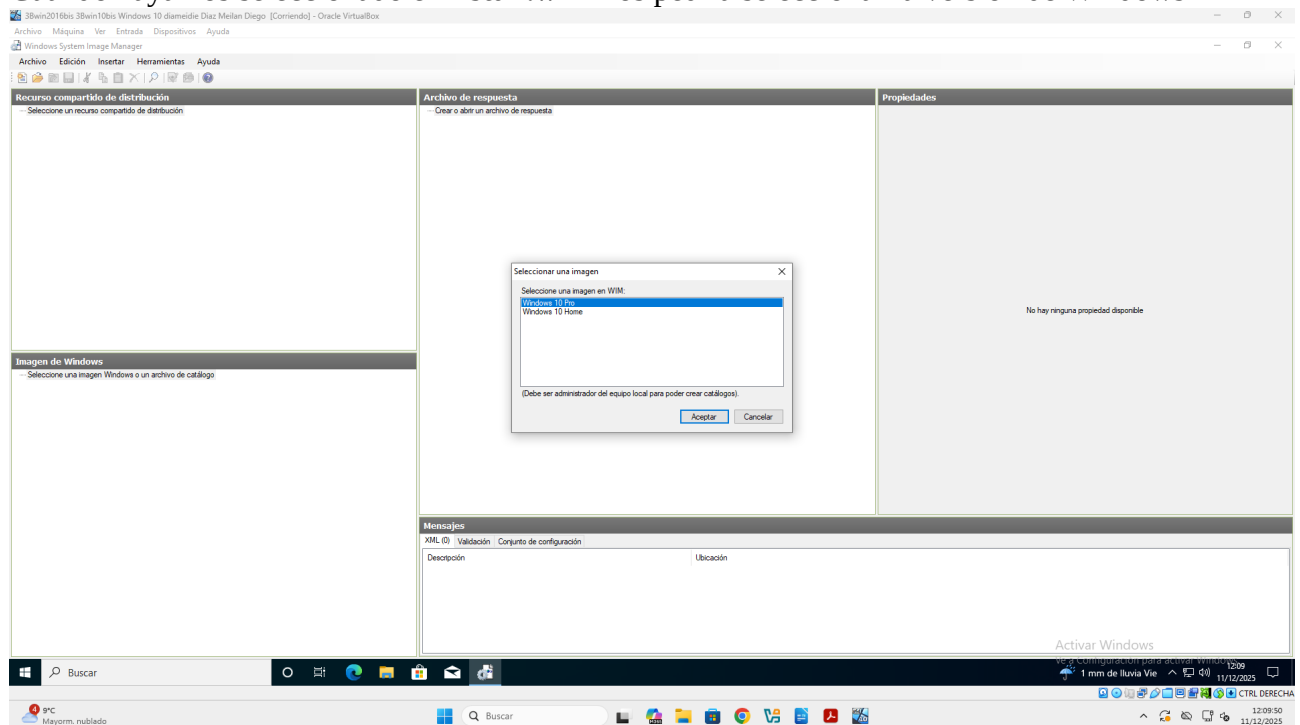


En mi caso seleccionaré **Windows 10 Pro** y le daré a Aceptar

A continuación crearemos el archivo de respuesta para modificarlo

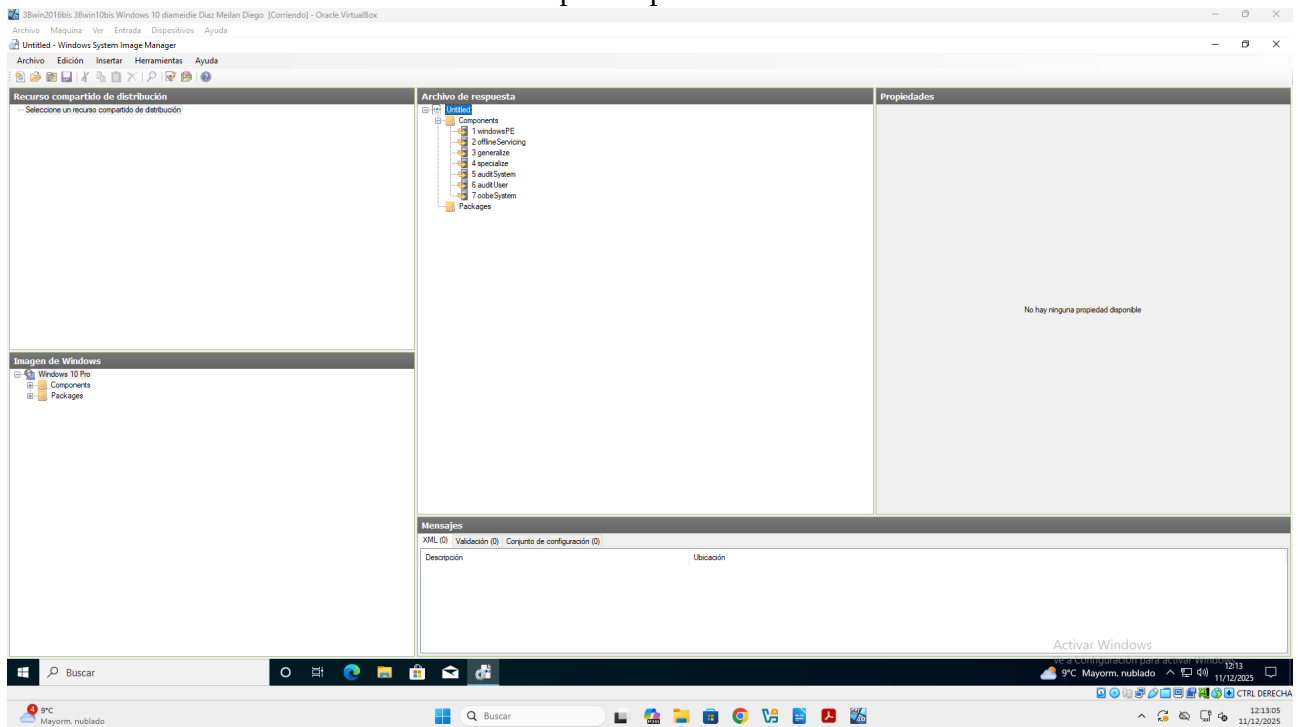


Para ello usaremos la combinación **CTRL+N** y se nos creará nuestro archivo de respuesta completamente vacío

Lo primero que añadiremos será el archivo **amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral**

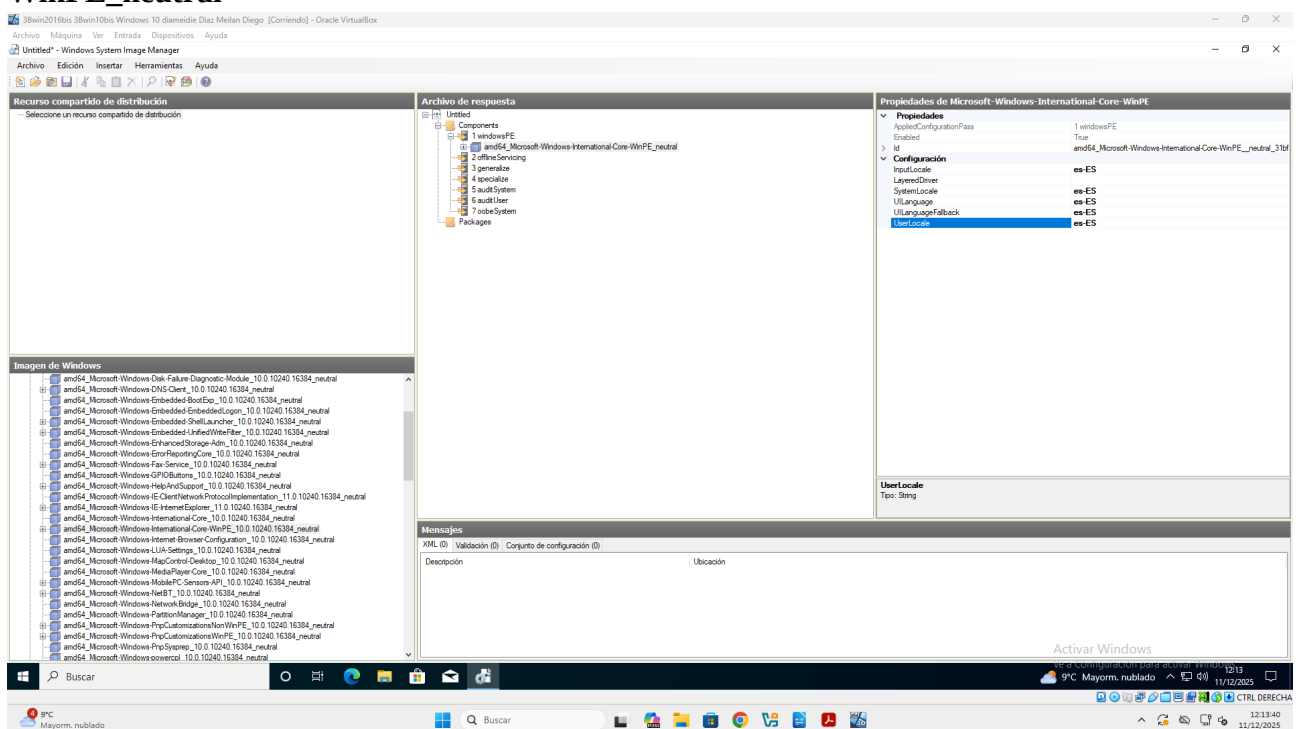


En este apartado pondremos la **es-ES** para que nos configure el idioma en castellano

Posteriormente configuraremos el subapartado que tiene el archivo anterior

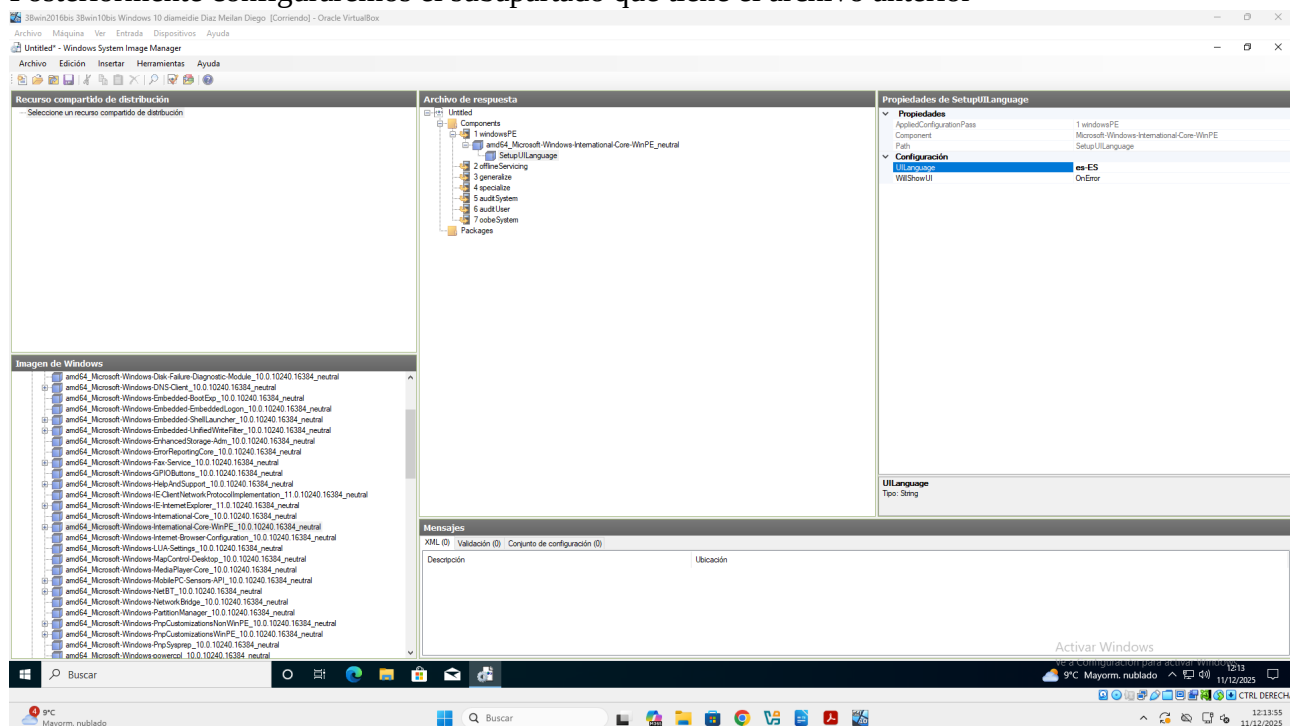


En este apartado volveremos a poner la configuración de es-ES

El siguiente paso será introducir el archivo **amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral** que configuraremos ciertos apartados.

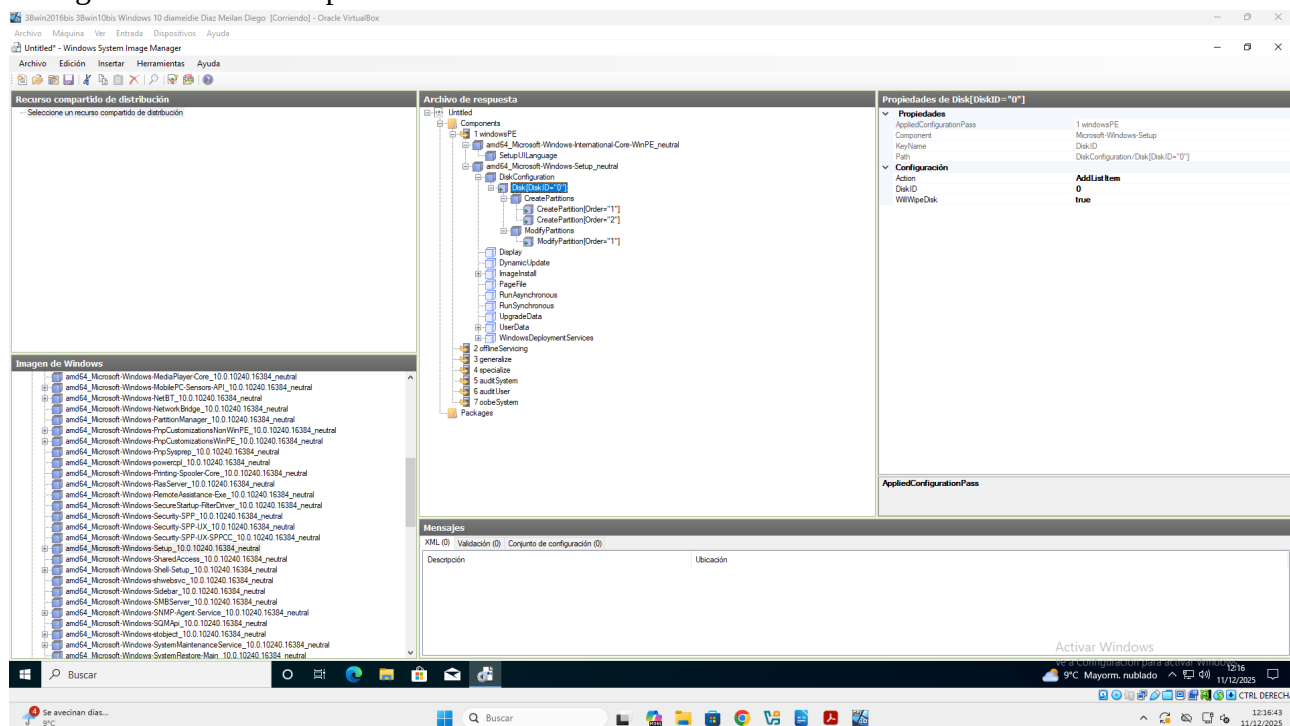


El primer apartado que configuraremos será el **DiskConfiguration** que entraremos en el Disk que le pondremos de **DiskID=0** y en **WillWipeDisk=true**

Ahora nos meteremos en el apartado de **CreatePartitions** para crear dos particiones

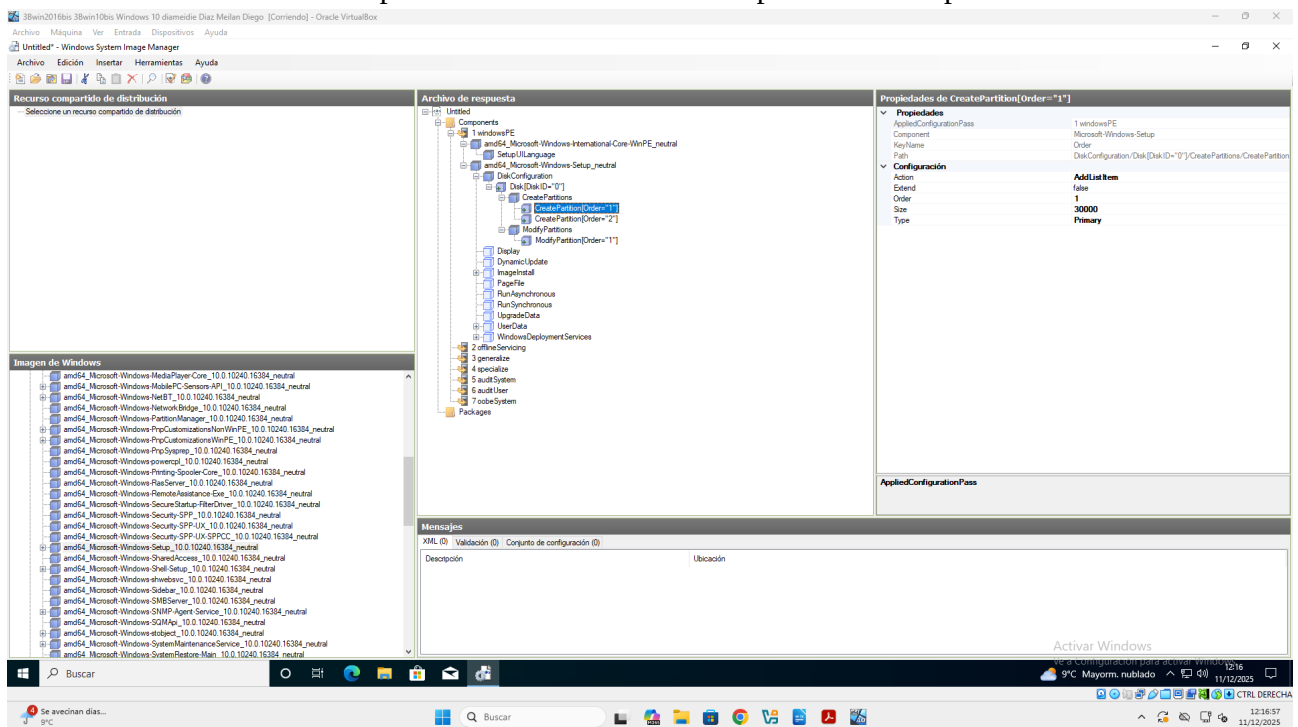


Primero configuraremos la primera donde pondremos los siguientes apartados: **Order=1**, **Size=30000**, **Type=Primary**

A continuación modificaremos la segunda partición que no será muy diferente a la primera

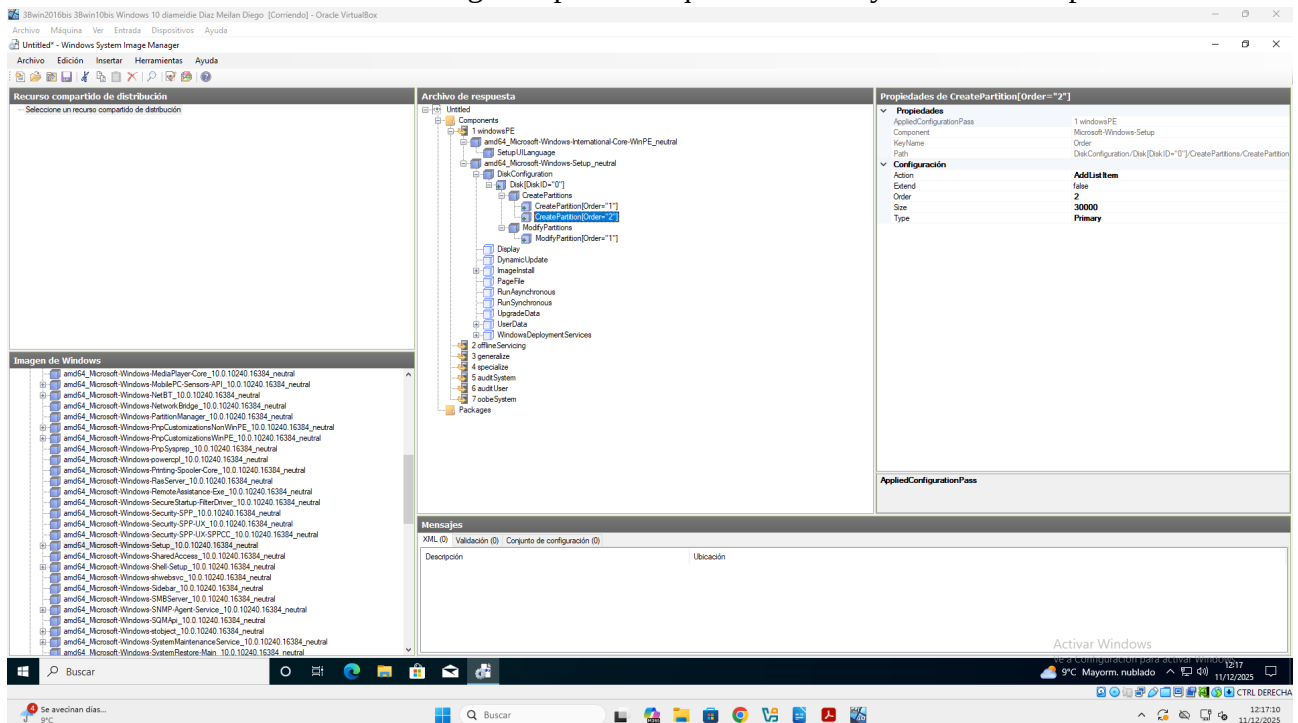


En este apartado solo cambiaremos el **Order=2** respecto a la primera partición, con esto el tamaño de las dos particiones será el mismo **30 GB**

Posteriormente nos iremos al apartado de **ModifyPartition** para modificar las dos particiones que hemos creado.

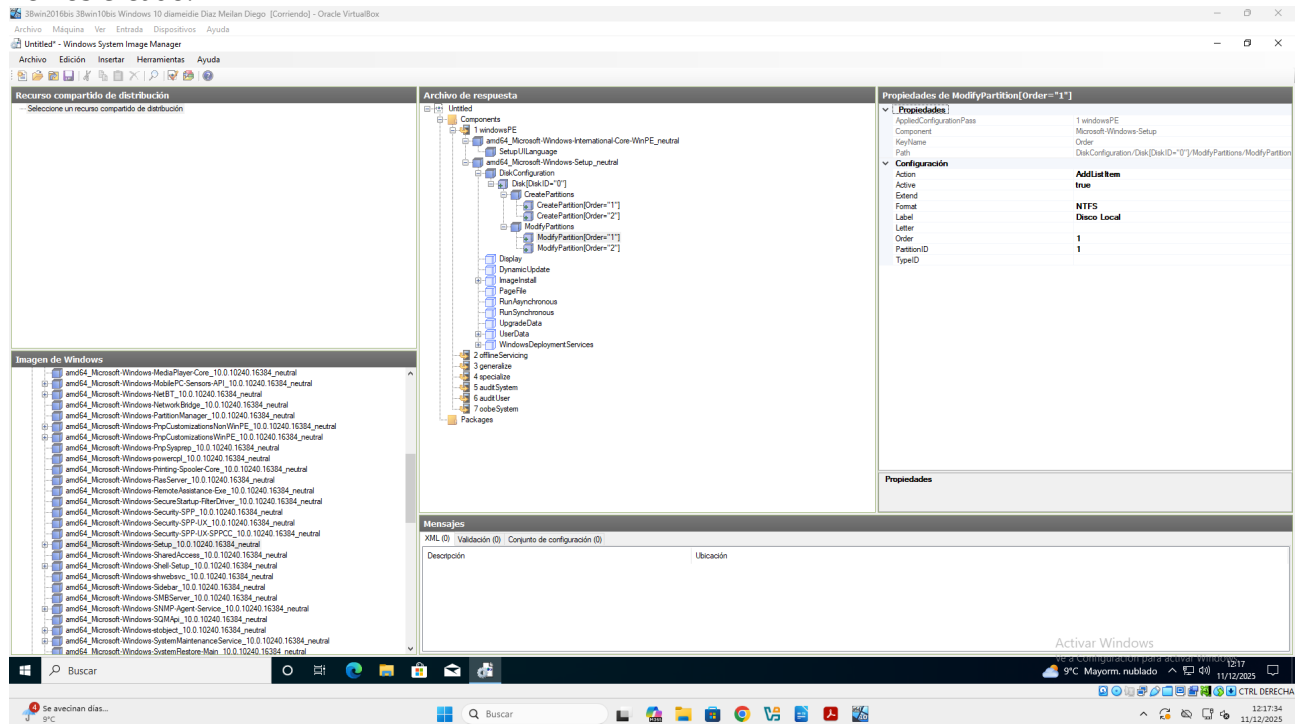


Haremos click derecho y meteremos un nuevo **ModifyPartition** donde configuraremos los siguientes apartados **Active=true**, **Format=NTFS**, **Label=Disco Local** (opcional), **Order=1** y **PartitionID=1**

A continuación modificaremos la segunda partición donde la configuración no variará demasiado

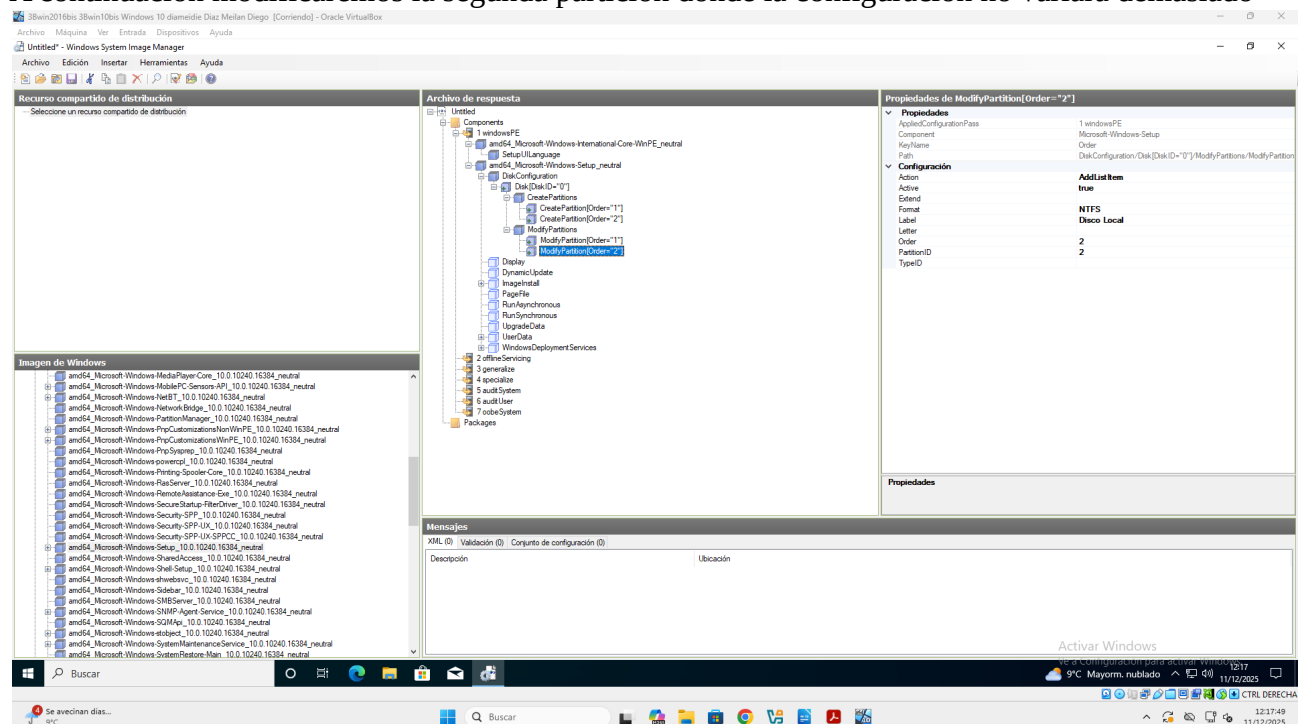


En este apartado solo modificaremos el **Order** a 2 y el **PartitionID** a 2 también.

Ahora entraremos en **ImageInstall** → **OSImage** → **InstallFrom** donde haremos click derecho y insertaremos el **MetaData** para configurarlo.

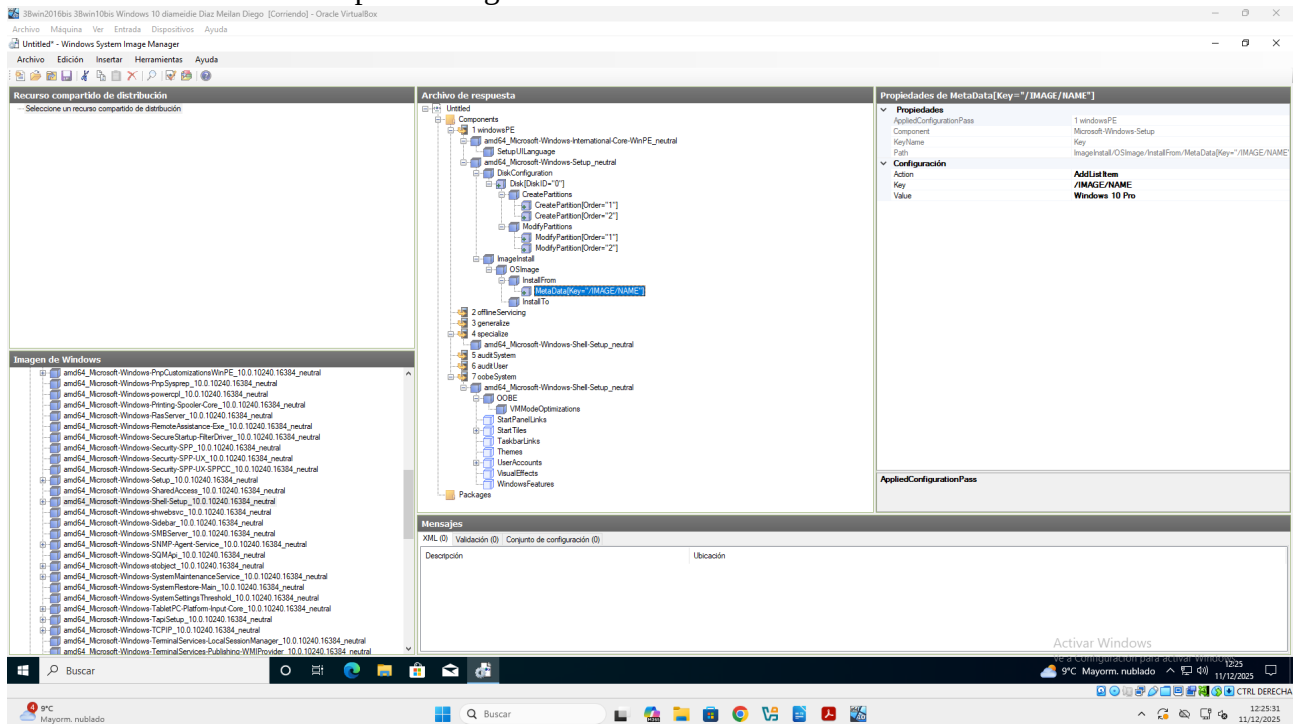


En este apartado modificaremos el apartado **Key=/IMAGE/NAME** y **Value=Windows 10 Pro**, con esto seleccionaremos la versión que queremos instalar y así no tendremos que seleccionarla después

Posteriormente entraremos en el archivo de **InstallTo** para modificar su contenido

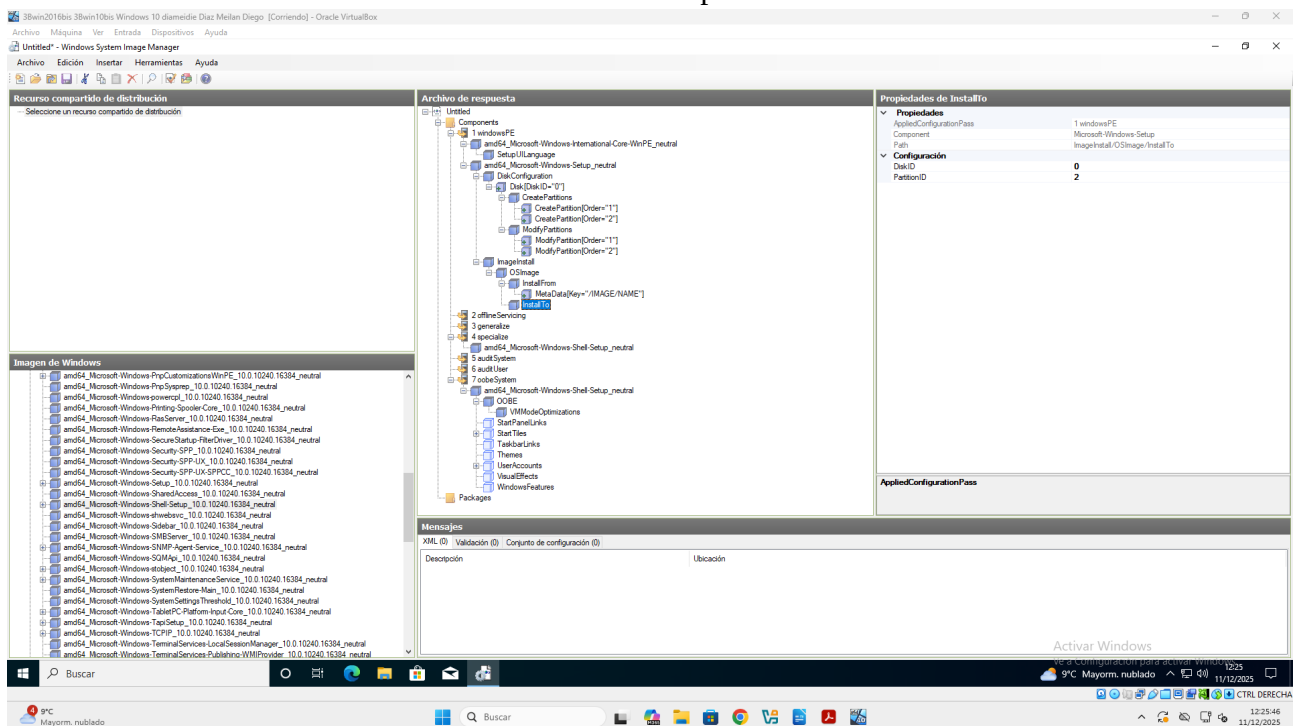


Lo modificaremos poniendo **DiskID=0** y el **PartitionID=2**, con esto podremos continuar.

A continuación modificaremos el archivo **UserData**

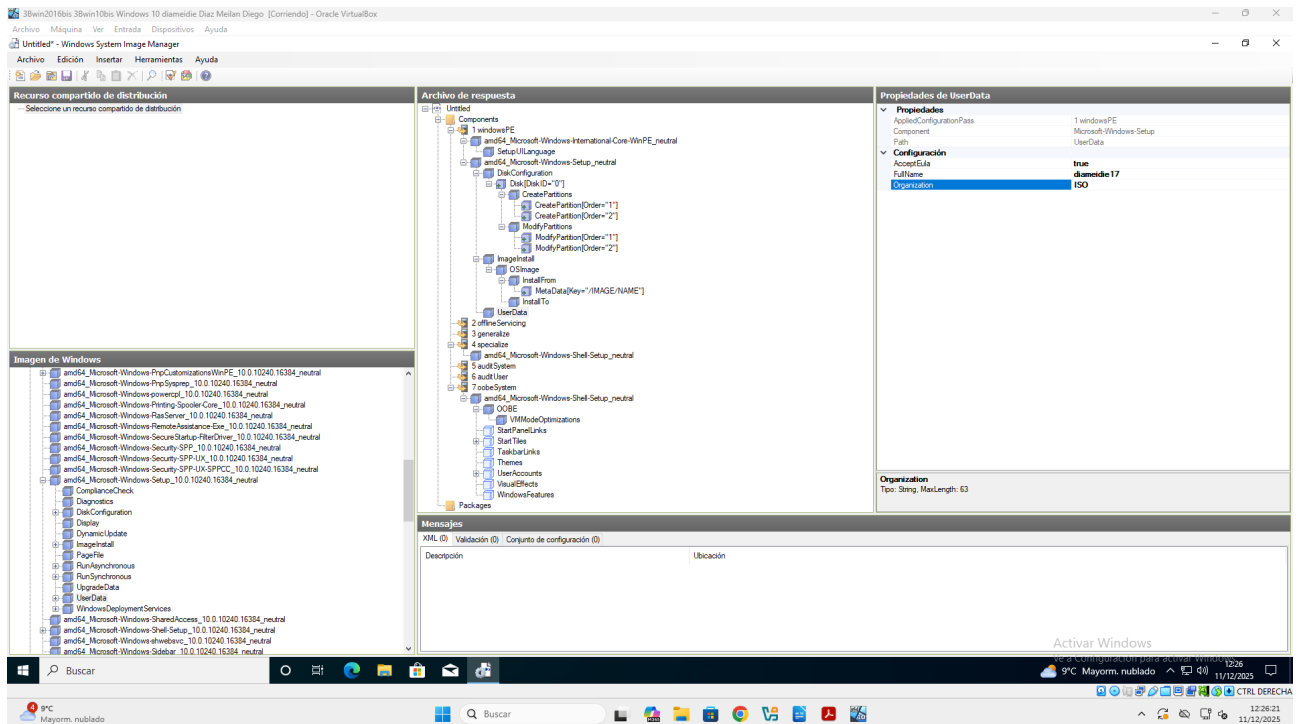


En este apartado pondremos un nombre y la organización, en mi caso **diameidie17** y **ISO** de organización

El siguiente paso será configurar una clave de producto ya que esta iso nos la pide durante la instalación.

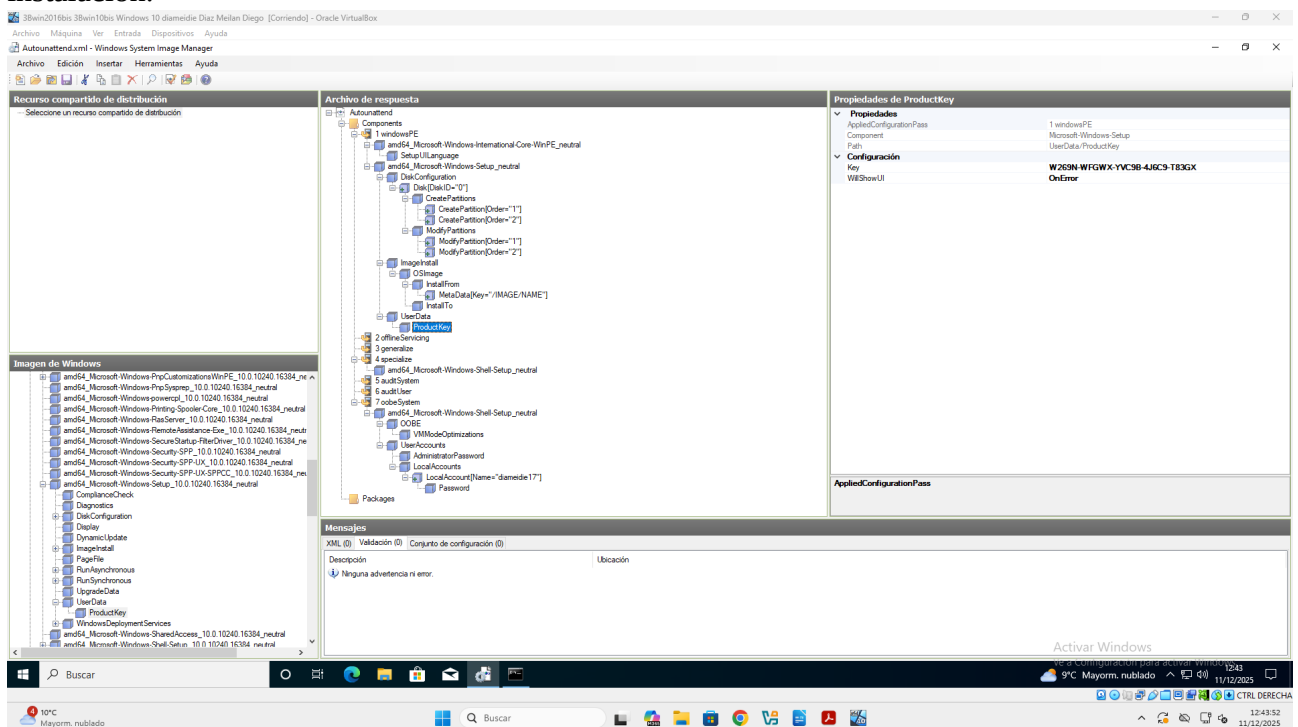


Le pondremos la clave de producto correspondiente y continuaremos.

Ahora insertaremos un nuevo archivo que será **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** y lo modificaremos. Este archivo lo meteremos en el **ciclo 4 specialize**

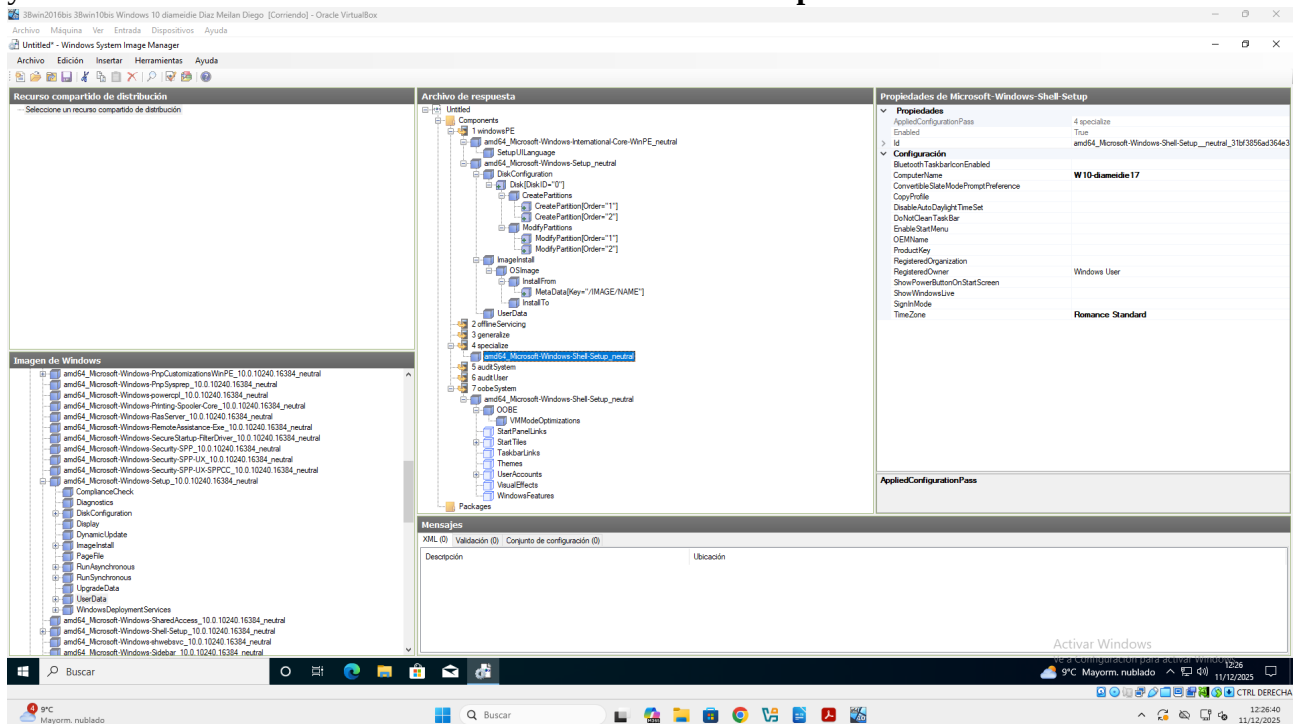


En este apartado configuraremos un nombre para el equipo y la zona horaria que deseamos, en mi caso pondré **W10-diameidie17** como nombre de equipo y **Romance Standard** en la zona horaria

Posteriormente meteremos el mismo archivo que anteriormente pero en el ciclo **7 oobeSystem** que le pondremos dentro **Romance Standard Time**

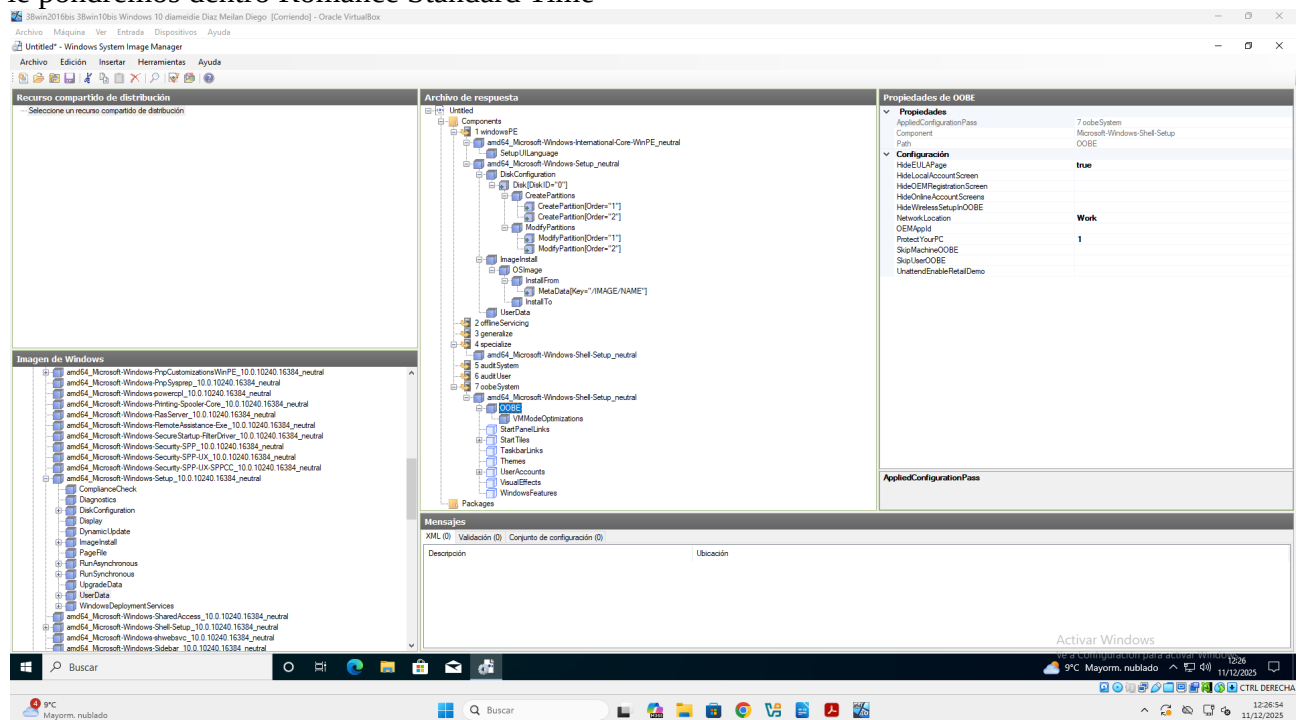


En este apartado configuraremos los siguientes apartados de la siguiente manera:
HideEULAPage=true y **ProtectYourPC=1**

Lo siguiente que haremos será entrar en el apartado de **UserAccounts** y configurar una contraseña para el administrador

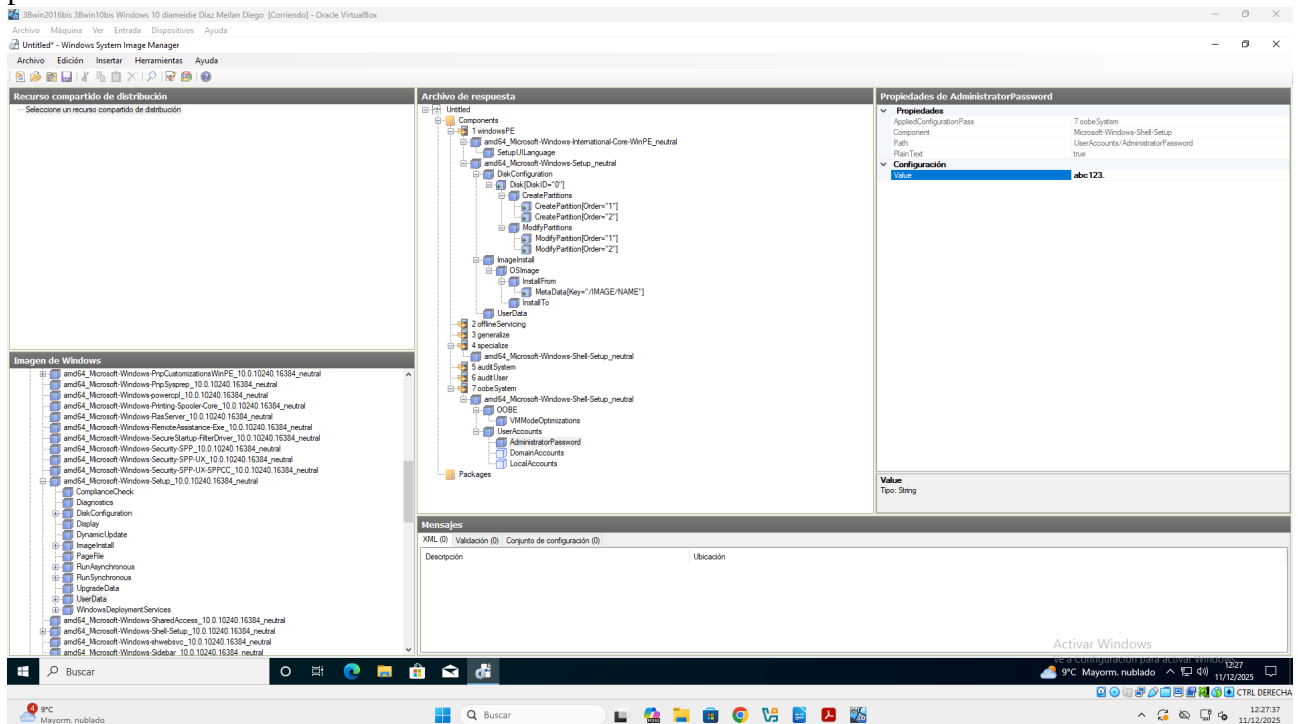


En mi caso la contraseña para el administrador que le puse es **abc123**.

A continuación configuraremos la cuenta local para nuestro equipo Windows 10, para ello nos dirigimos al apartado **LocalAccount** y lo configuraremos

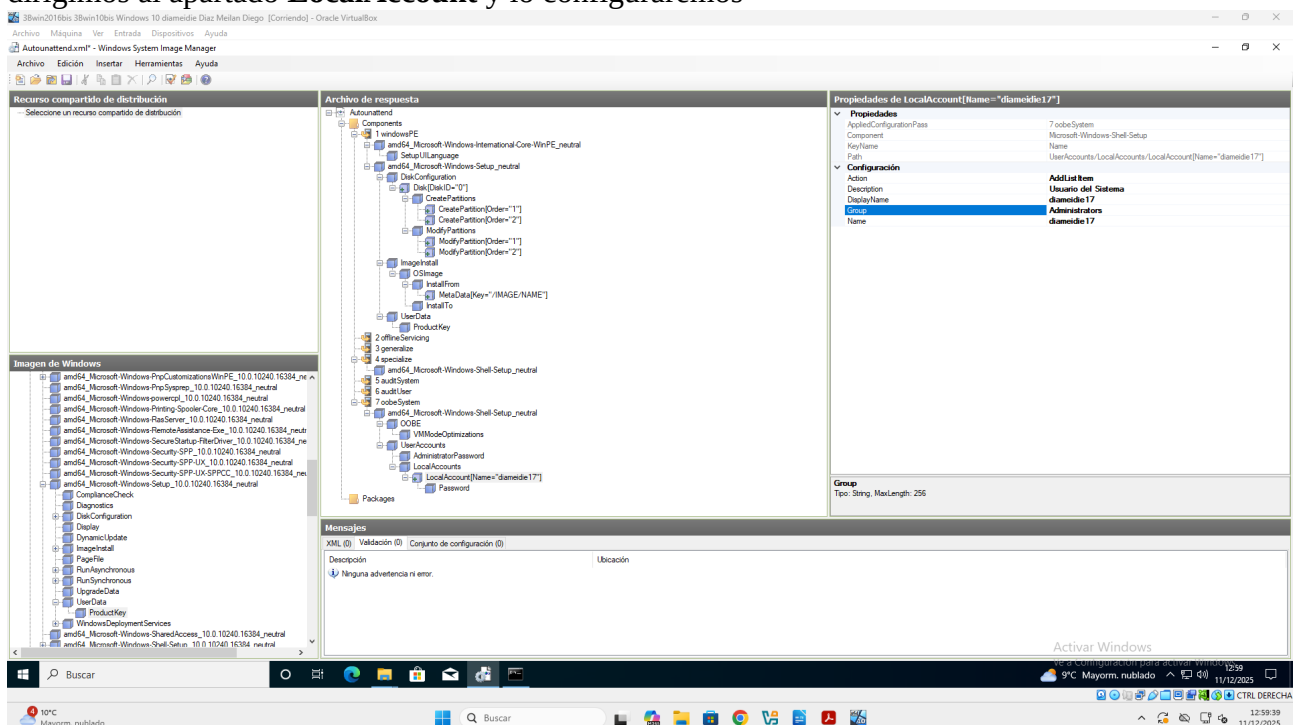


En mi caso configuré este apartado para la cuenta de diameidie17. Importante añadir el usuario al grupo de administrador para poder instalar las Additions en la máquina desatendida

Ahora le configuraremos una contraseña para la cuenta de diameidie17 que se creará, para ello nos vamos al apartado de **Password**

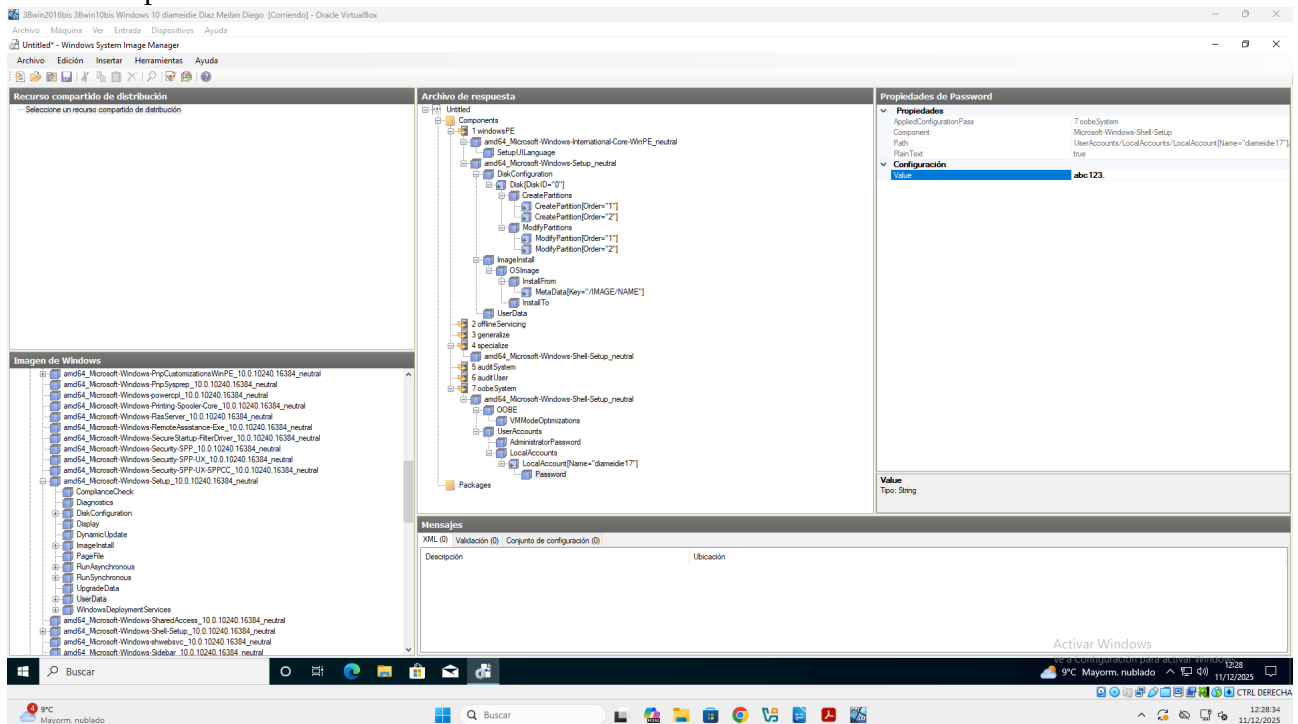


La contraseña que le pondré será abc123., con esto habremos terminado de configurar el archivo de respuesta.

Una vez terminado el archivo de respuesta lo tendremos que guardar.

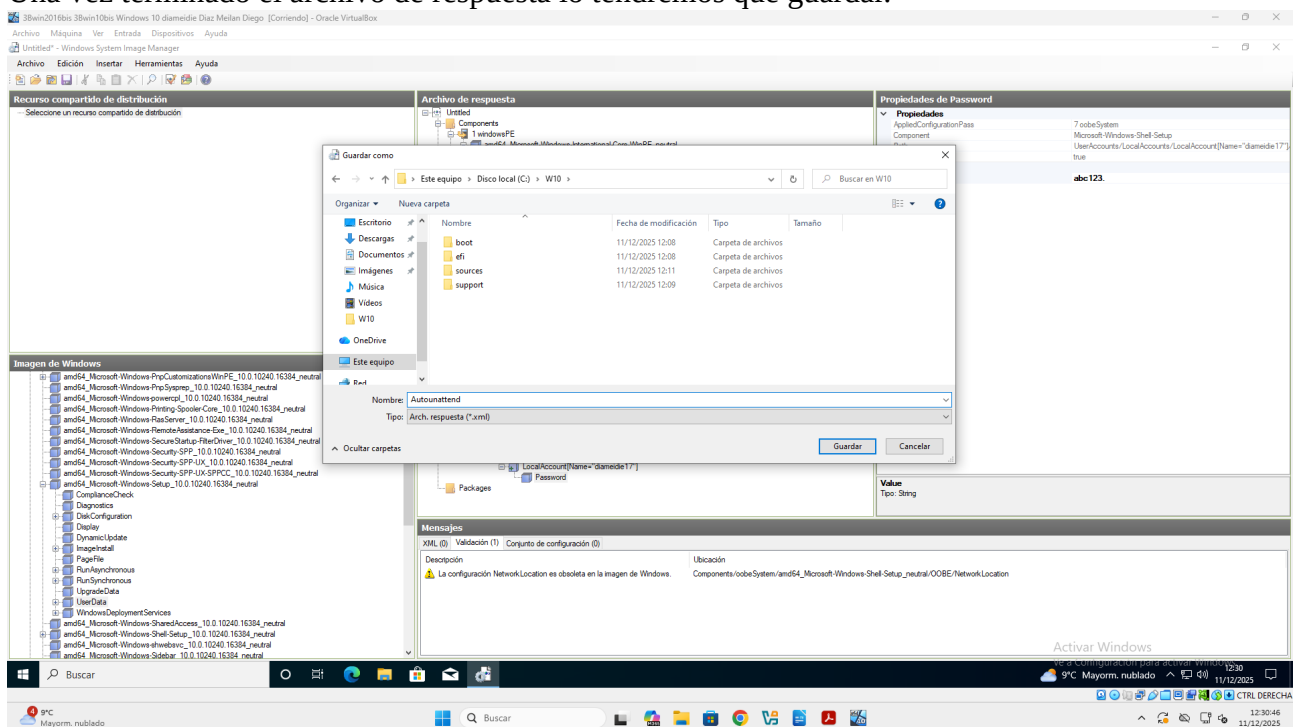


Le daremos a Archivo y lo guardaremos en la carpeta donde hemos copiado la iso del Windows 10, lo guardaremos como **Autounattend.xml**

El siguiente paso será abrir una nueva herramienta con la que crearemos la iso del Windows 10

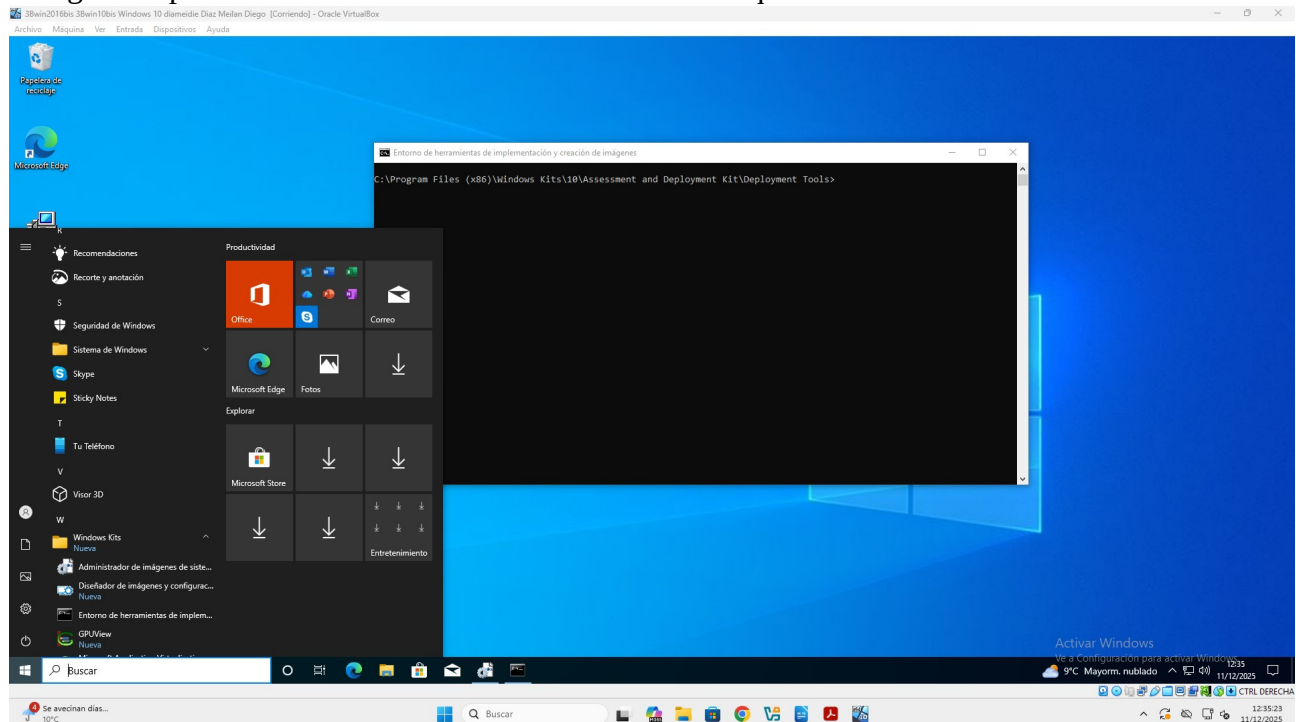


Esta herramienta se encontrará en la carpeta de Windows Kits y recibe el nombre de Entorno de herramientas de implementación y creación de imágenes.

Una vez abierta la herramienta necesaria para crear la iso tendremos que ejecutar el siguiente comando: **oscdimg -m -n -bC:\W10\boot\etfsboot.com C:\W10 C:\ISOS\W10DESATV2.iso**

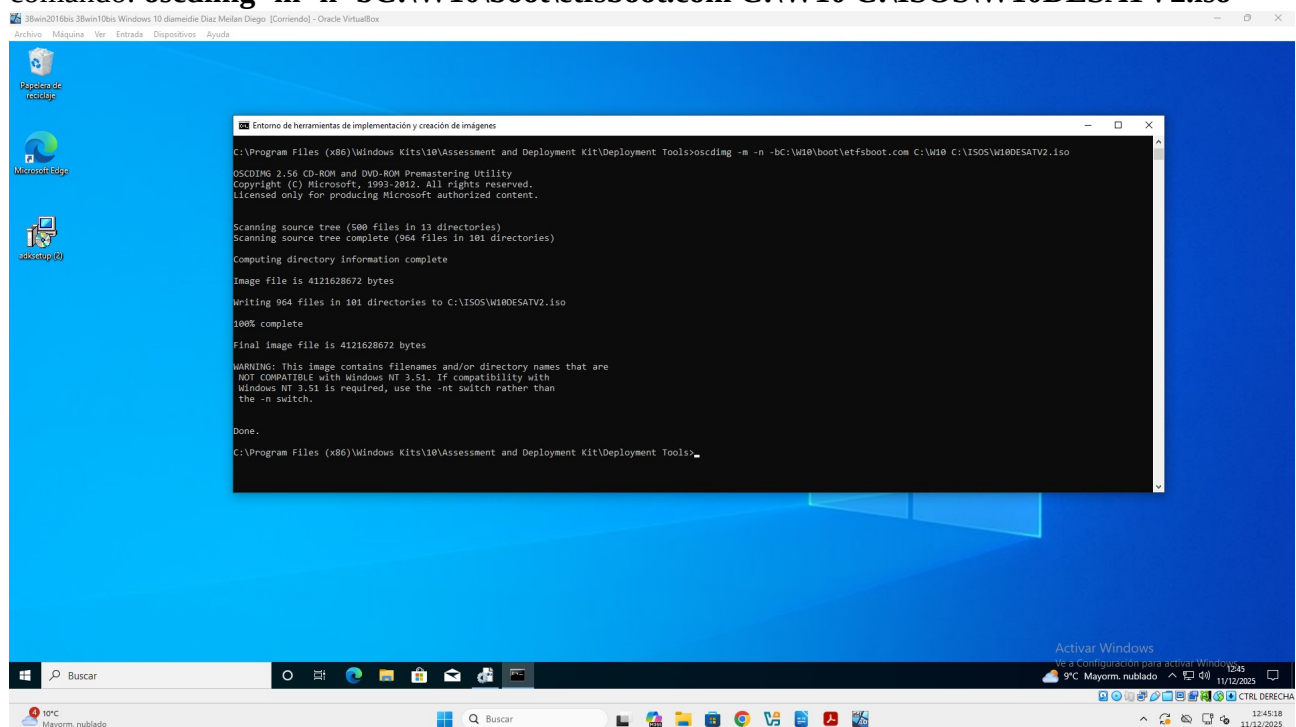

Con esto se nos comenzará a realizar la creación de la iso desatendida.


Ahora nos iremos a la carpeta donde tenemos nuestra iso desatendida del Windows 10 y la pasaremos a una carpeta compartida que tendremos con la máquina anfitriona.

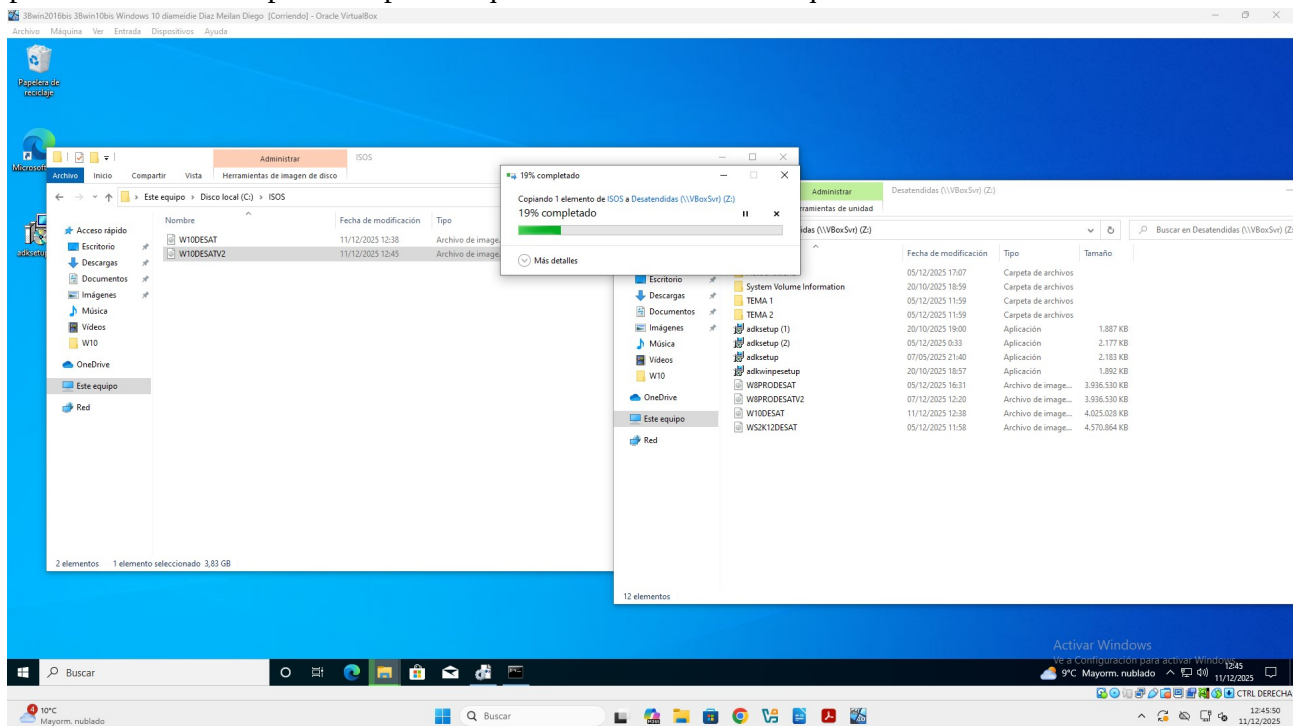

Esperaremos a que se nos copie completamente la iso, una vez que tengamos toda la iso copiada podremos cerrar la máquina virtual.


2.2.- Comprobación de la Desatendida

Una vez tengamos exportada la iso comenzaremos con la creación de la máquina virtual, le insertaremos la iso directamente en este apartado.

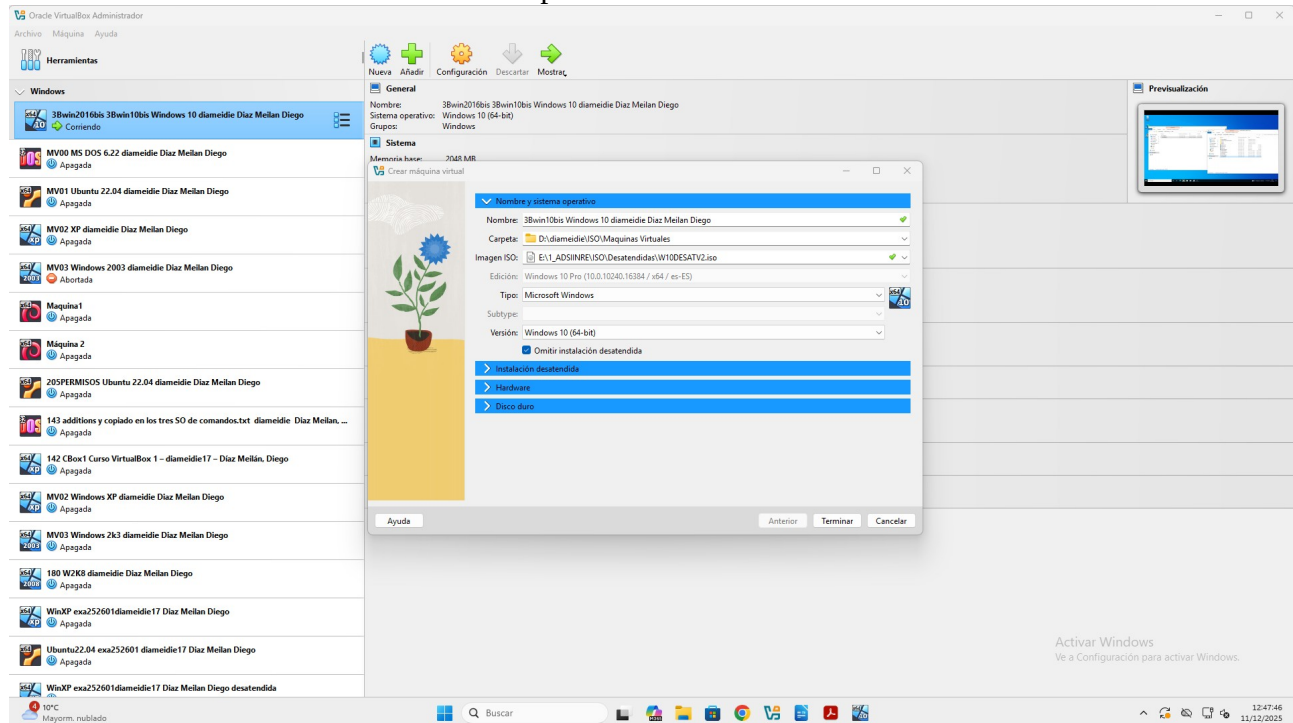


Le pondremos un nombre y configuraremos la versión del equipo en el caso de que no se nos ponga por defecto, también omitiremos la instalación desatendida ya que eso ya lo haremos con nuestra iso propia

Antes de finalizar la creación de la máquina virtual nos iremos al apartado de **Disco Duro** para modificar el tamaño

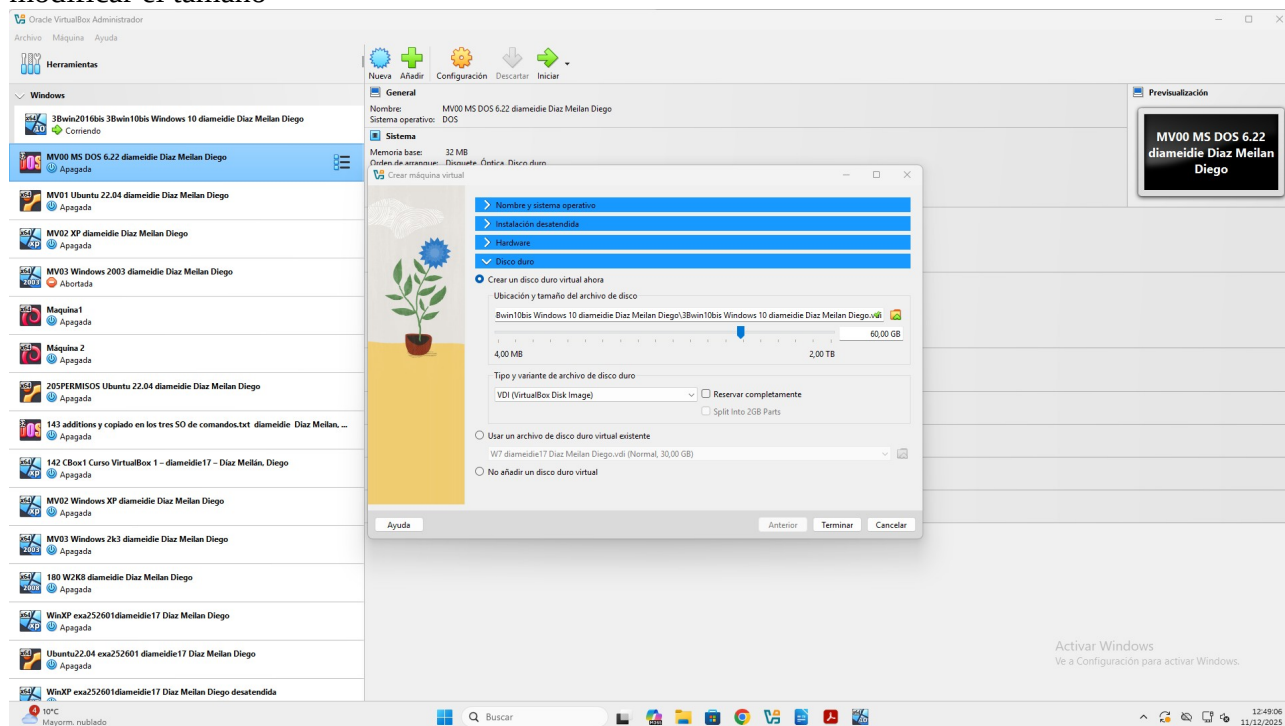


Le pondremos **60 GB** de espacio ya que es lo que tenemos configurado, si no le pondremos el espacio suficiente la instalación caerá en error y no se realizará la instalación.

Cuando hayamos terminado de crear la máquina virtual la iniciaremos para comenzar con la instalación

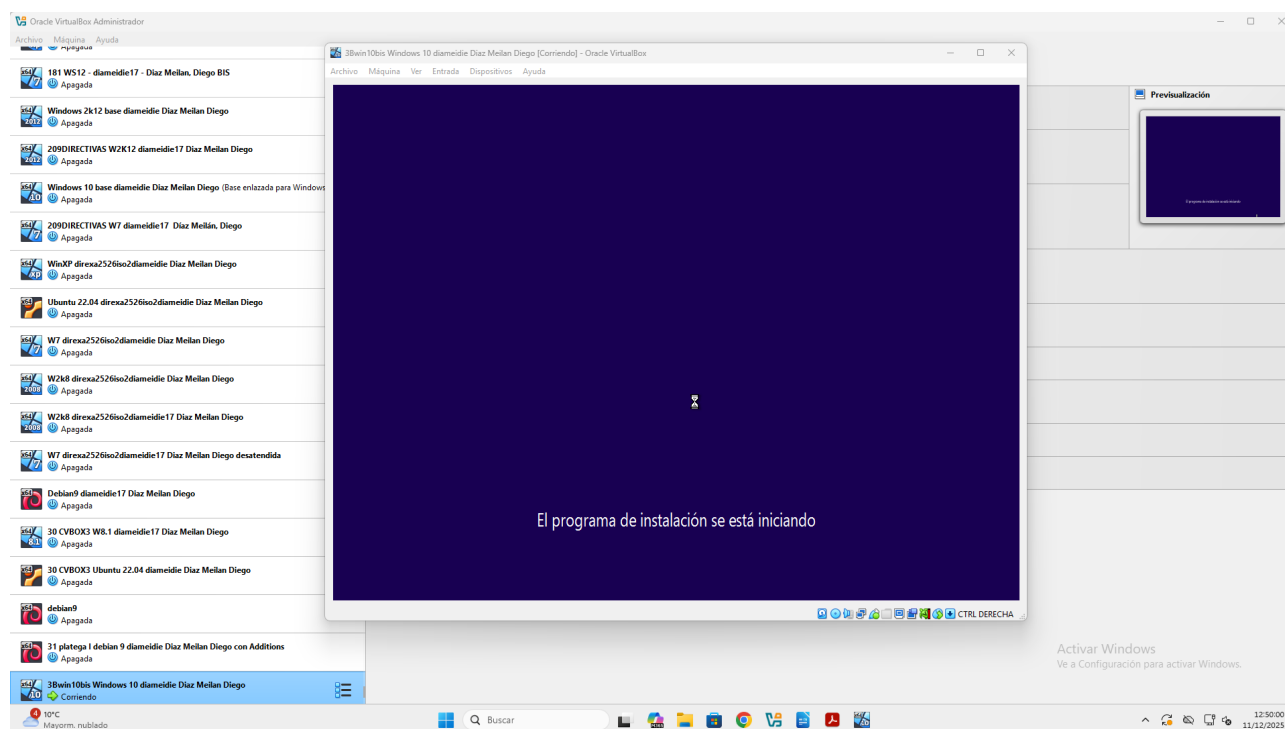


Iniciaremos la máquina y esperaremos a que se inicie la instalación

A continuación si nuestra iso la tenemos bien configurada el proceso de instalación del sistema operativo **Windows 10** comenzará automáticamente.

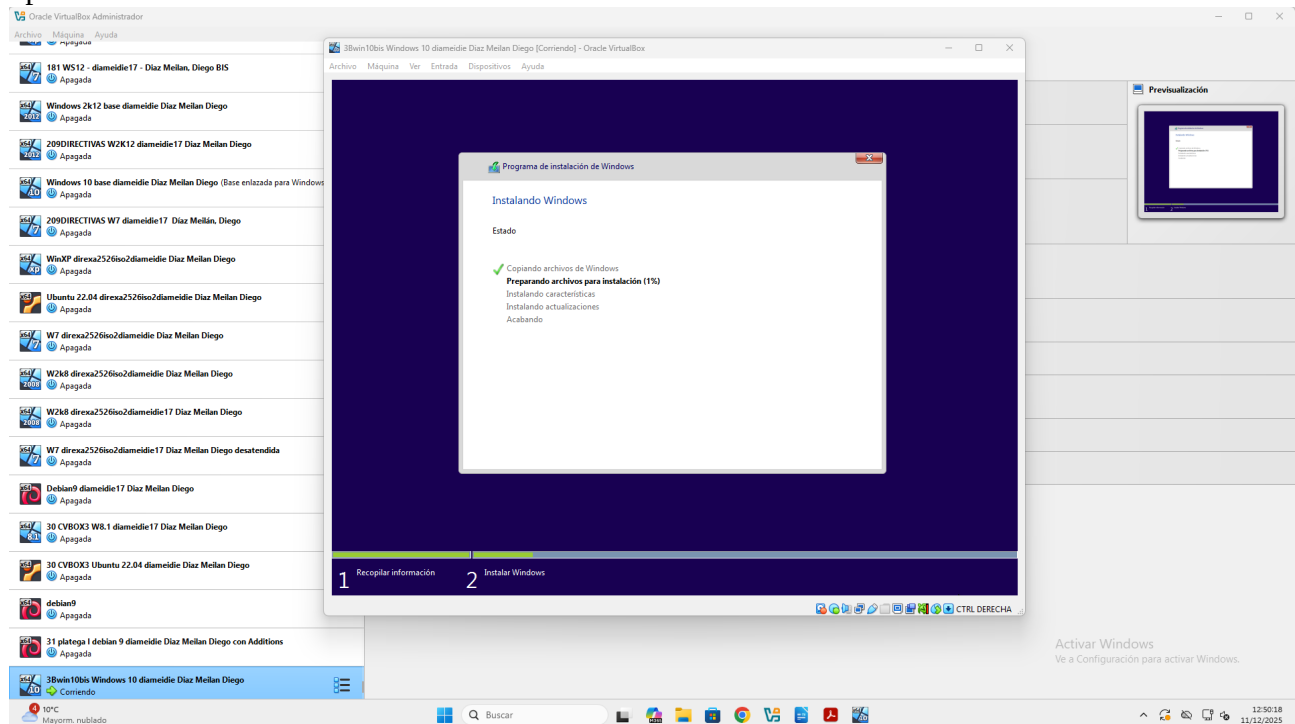

En este apartado solamente tendremos que esperar unos minutos para que este proceso termine.


Cuando la instalación del equipo llegue a su fin podremos ver que tendremos nuestro Windows 10 correctamente instalado.

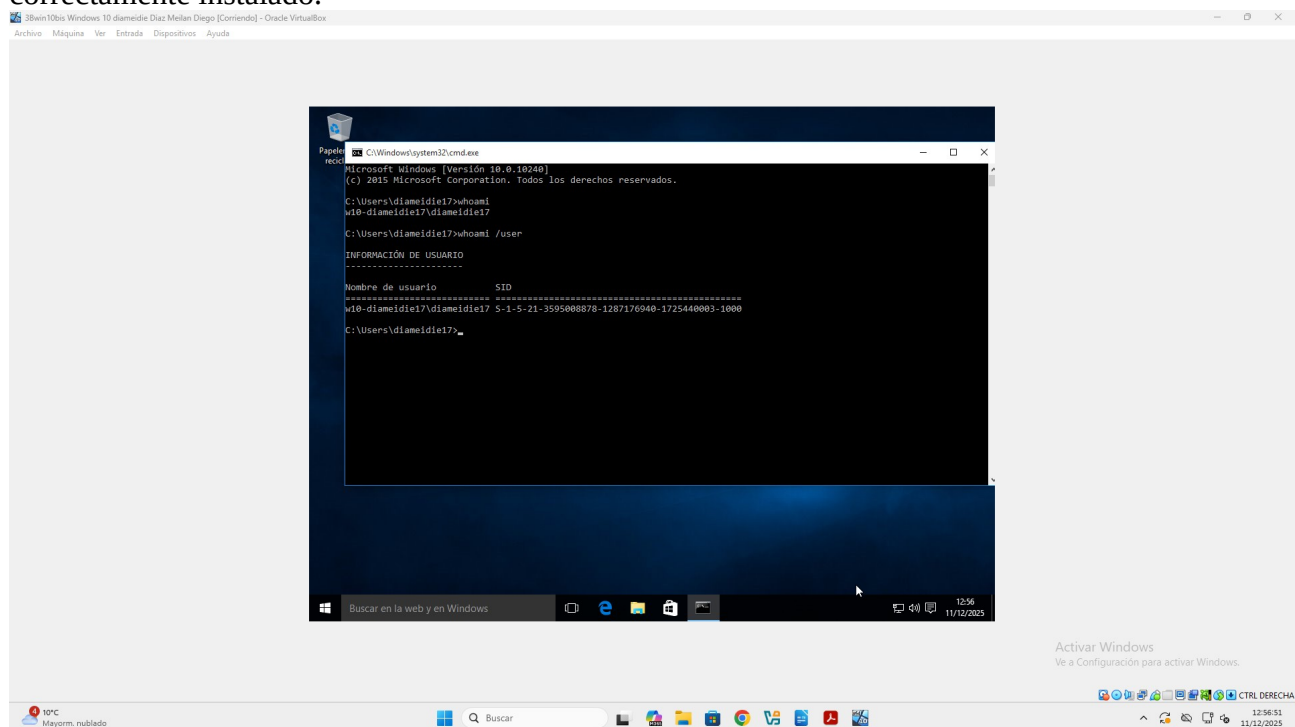

Como vemos tendremos el **usuario** creado correctamente con el **nombre del equipo** que hemos configurado.

3.- Creación desatendida Windows Server 2016


En este apartado crearemos una iso para realizar una instalación de un sistema operativo Windows Server. Para empezar meteremos la iso del Windows Server 2016 que será la que haremos de forma desatendida y la copiaremos en una carpeta en nuestro equipo.

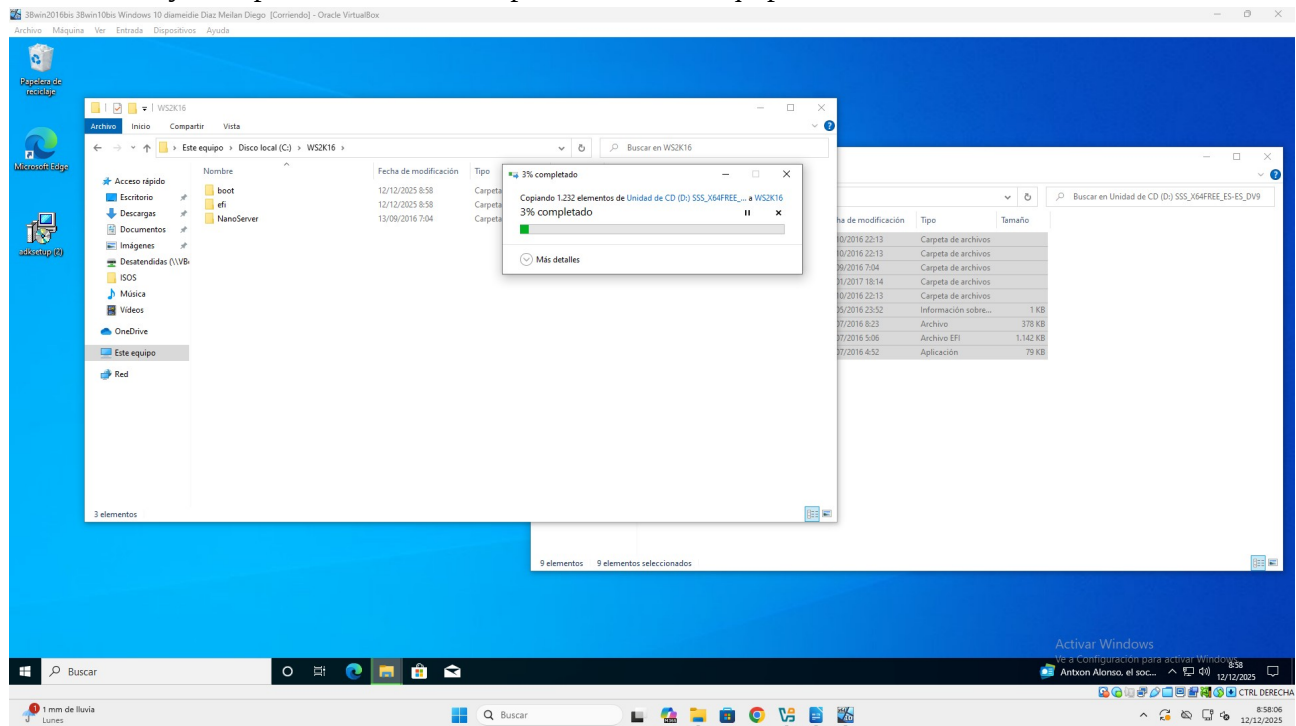

Una vez que tengamos todos los archivos copiados, podremos comenzar a realizar la creación del archivo de respuesta para crear la iso desatendida.


3.1.- Creación del archivo de respuesta

Ahora volveremos entrar en la herramienta para crear los archivos de respuesta que es el **Administrador de imágenes de sistema de Windows**

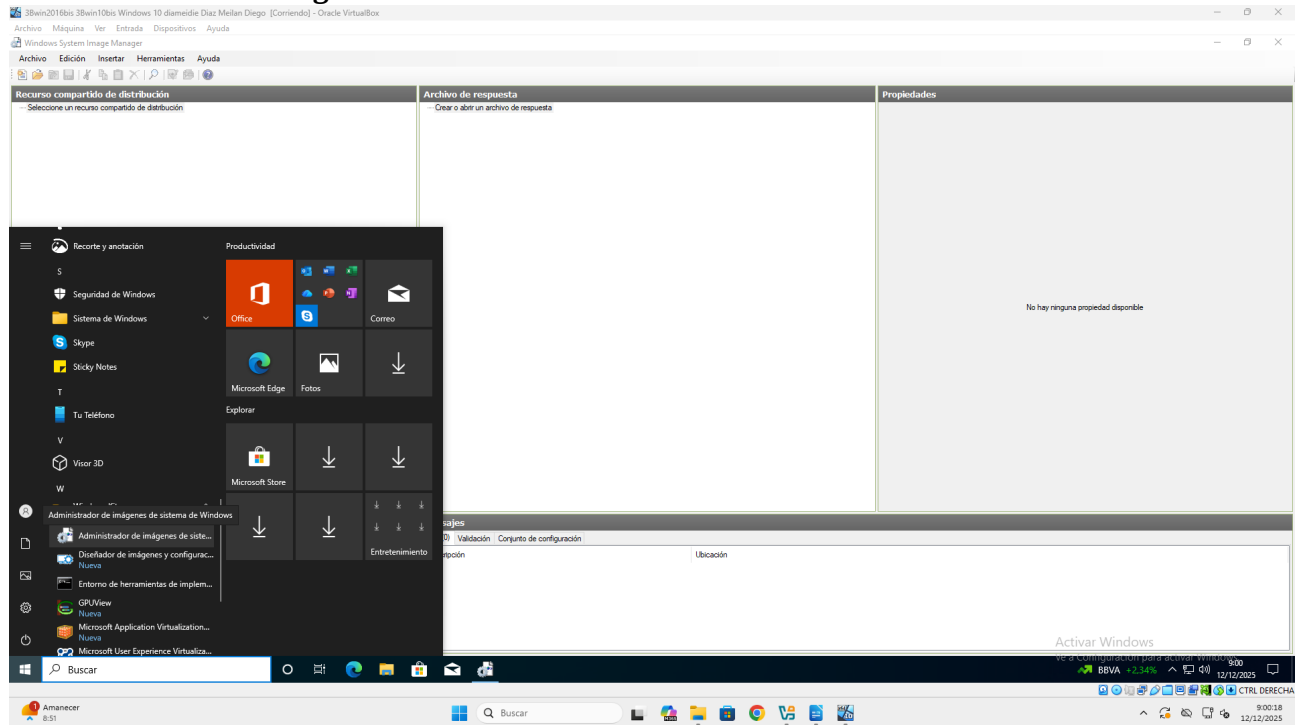


Con esta herramienta también crearemos la iso desatendida del Windows Server 2016 como hemos realizado con el Windows 10

A continuación seleccionaremos la imagen Windows para configurar el archivo de respuesta.

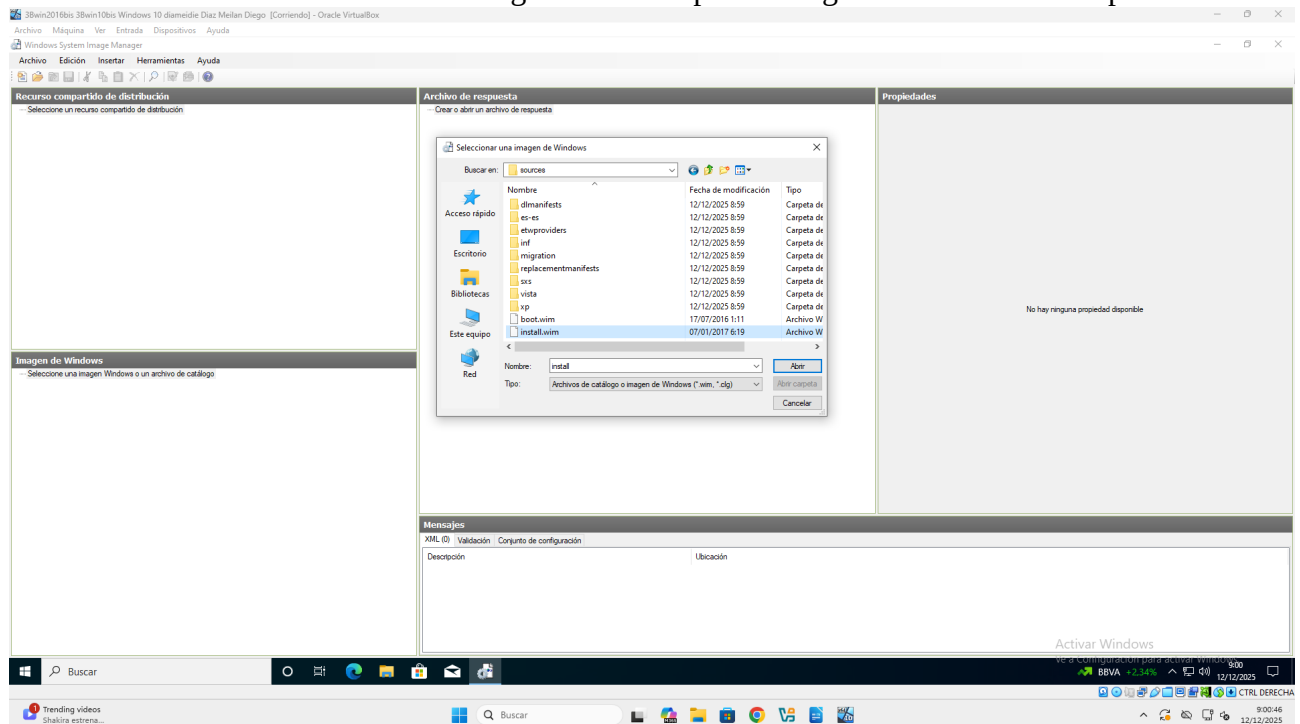


Con esto entraremos en la carpeta con los archivos de la iso y buscaremos el **install.wim** que se ubica en la carpeta de **sources**

Una vez seleccionado el **install.wim** nos saldrá la siguiente pestaña.

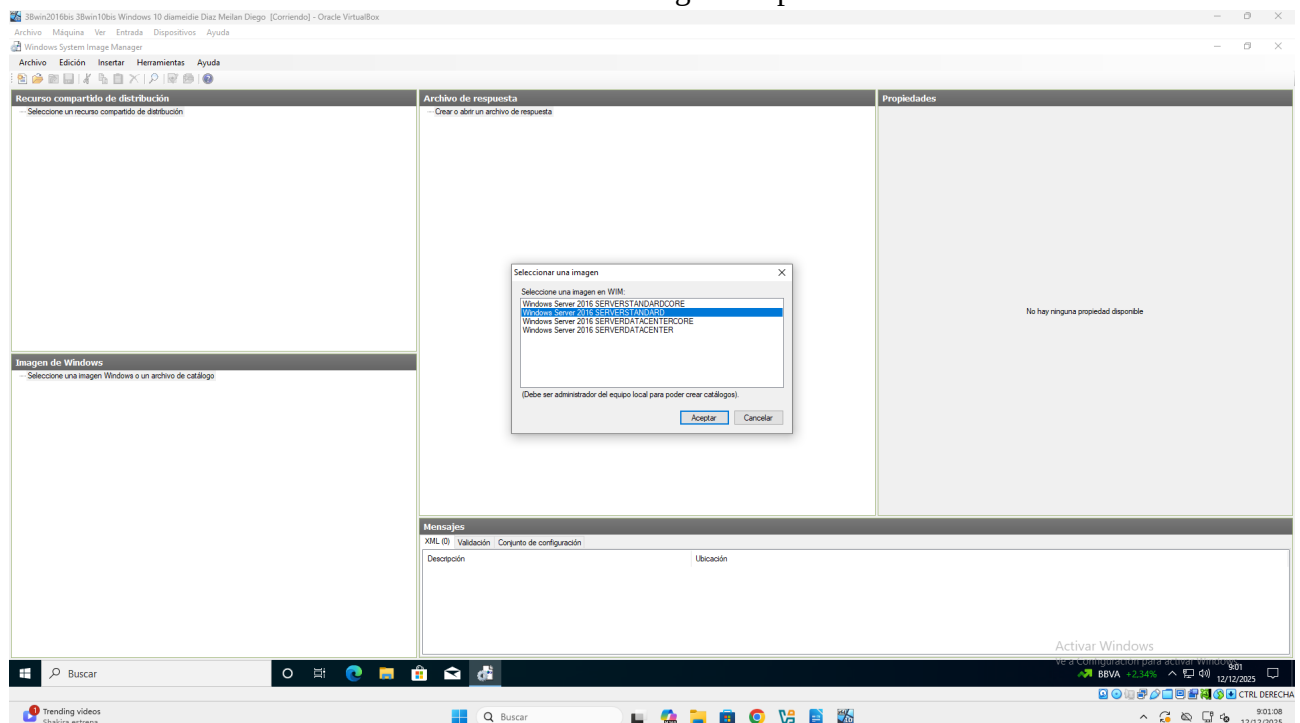


En esta pestaña seleccionaremos la versión que deseamos instalar, en mi caso escogeré la segunda opción que es la **Windows Server 2016 SERVERSTANDARD**

Lo siguiente que haremos será crear el archivo de respuesta

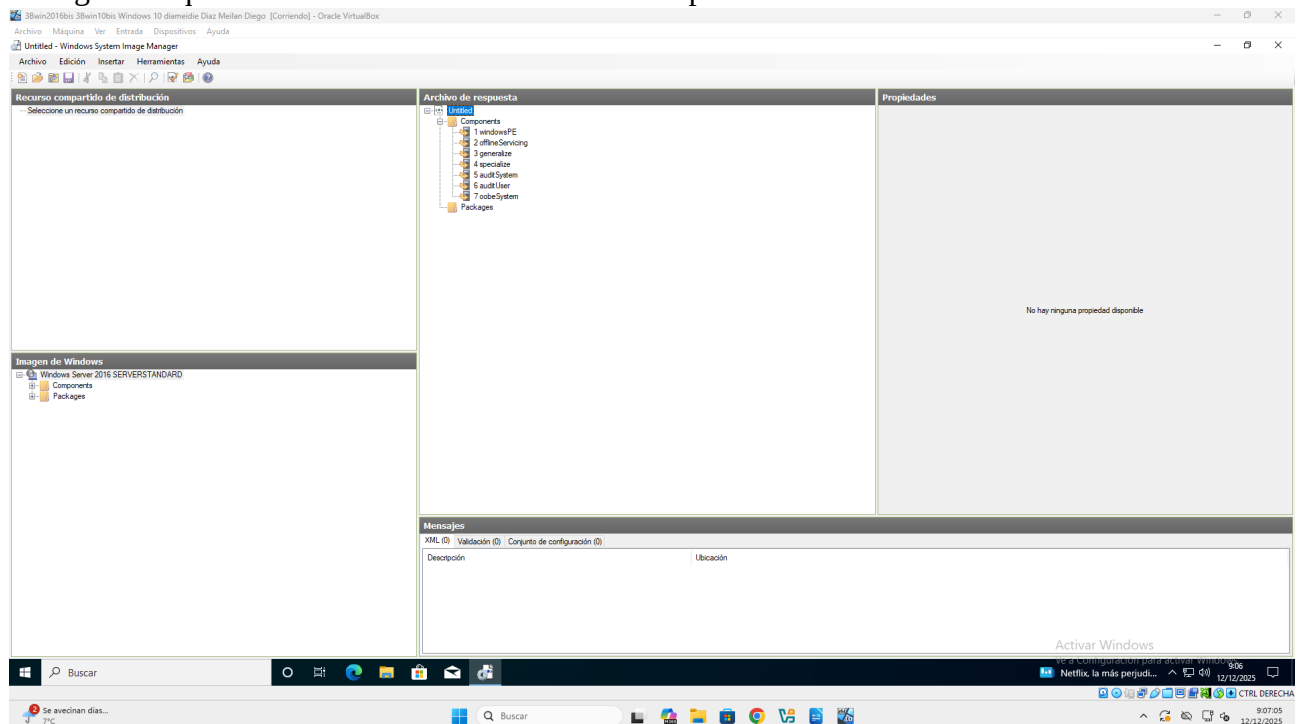


Para crear el archivo de respuesta usaremos el atajo del CTRL+N con esto podremos empezar a modificarlo.

Lo primero que haremos será insertar el archivo amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral que lo configuraremos

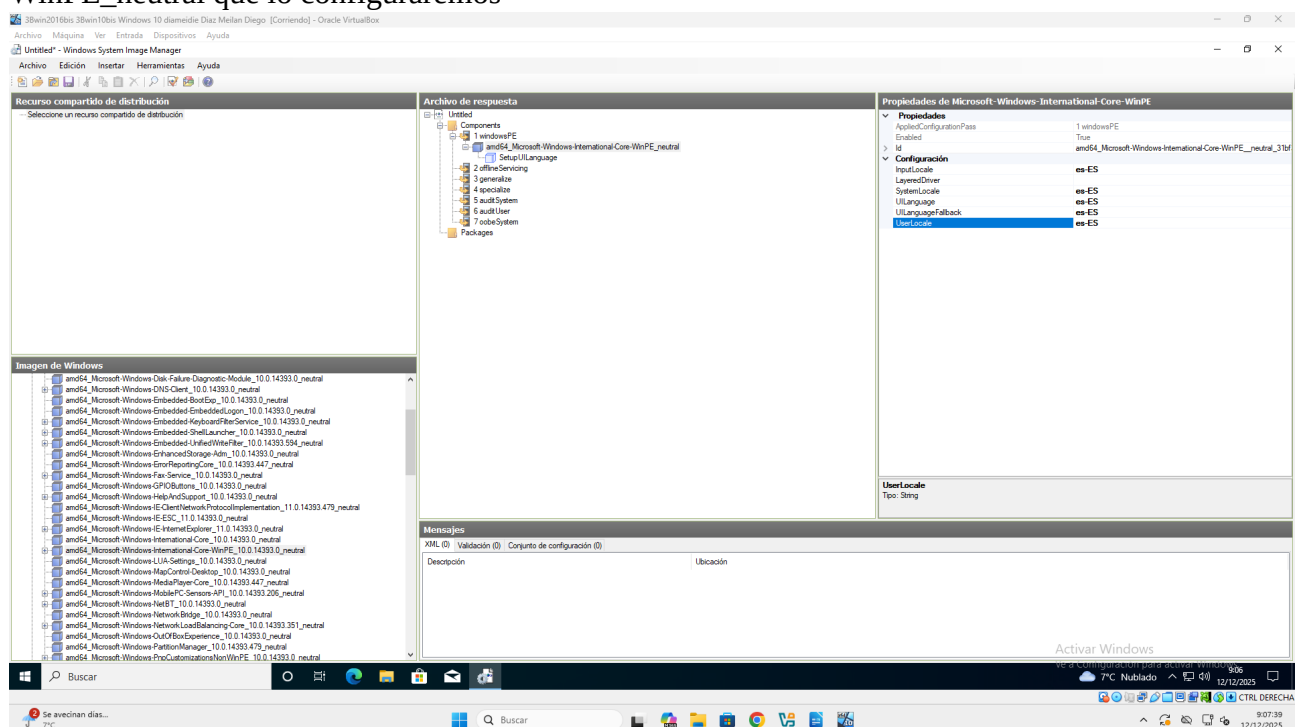


En este apartado le pondremos es-ES en todos los apartados, con esto configuraremos el idioma que tendrá el equipo

A continuación entremos en el subapartado de **SetupUILanguage**

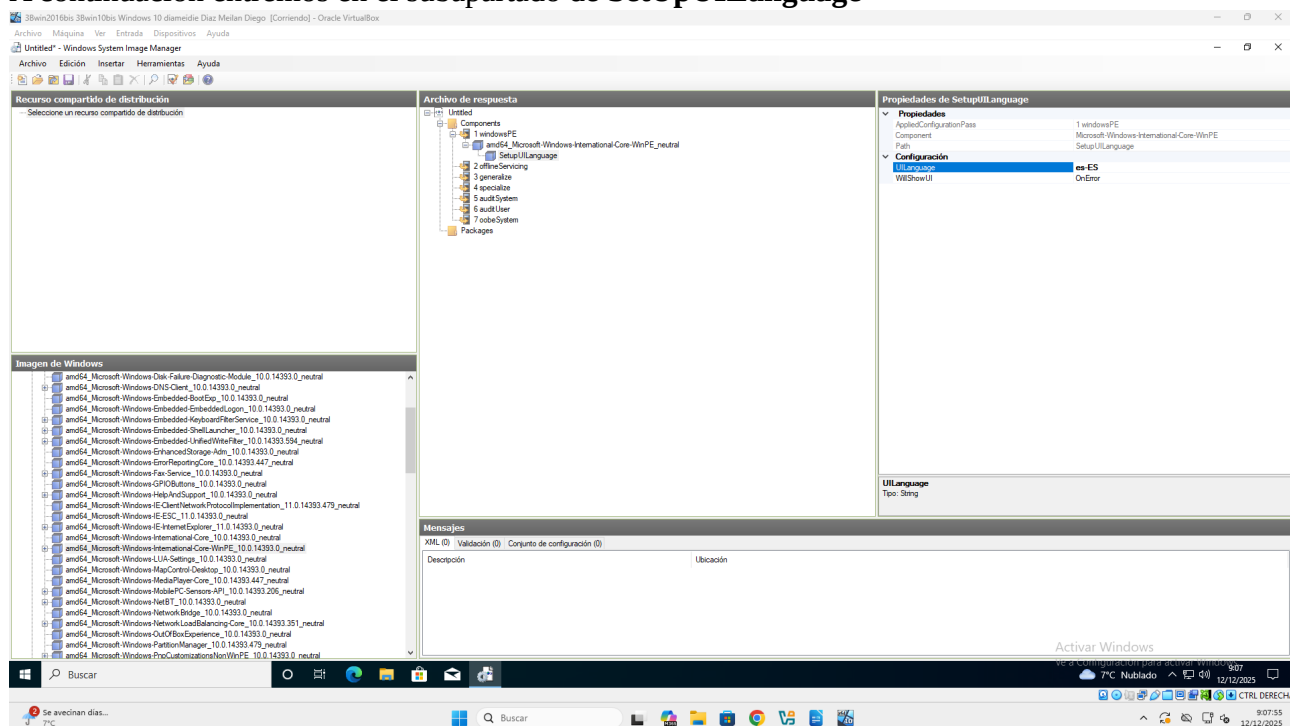


Donde también lo configuraremos con el atributo **es-ES**

Ahora insertaremos el archivo **amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral** para modificar sus apartados que se ponen con el paquete

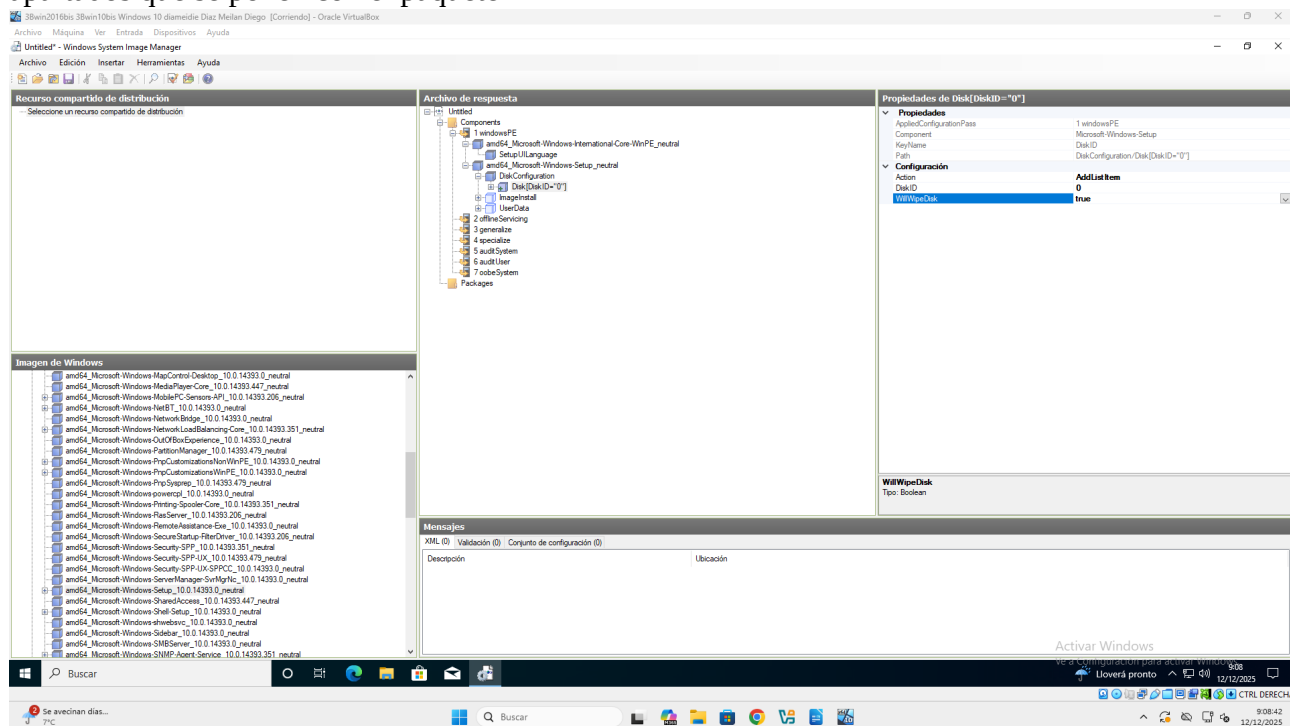


Entraremos dentro del apartado de **DiskConfiguration** y nos dirigiremos al subapartado de **Disk** que lo modificaremos con las siguientes configuraciones: **DiskID=0** y **WillWipeDisk=true**

A continuación crearemos las particiones que tendrá nuestro equipo, haremos click derecho en el apartado de **CreatePartition** y añadiremos el primer **CreatePartition**

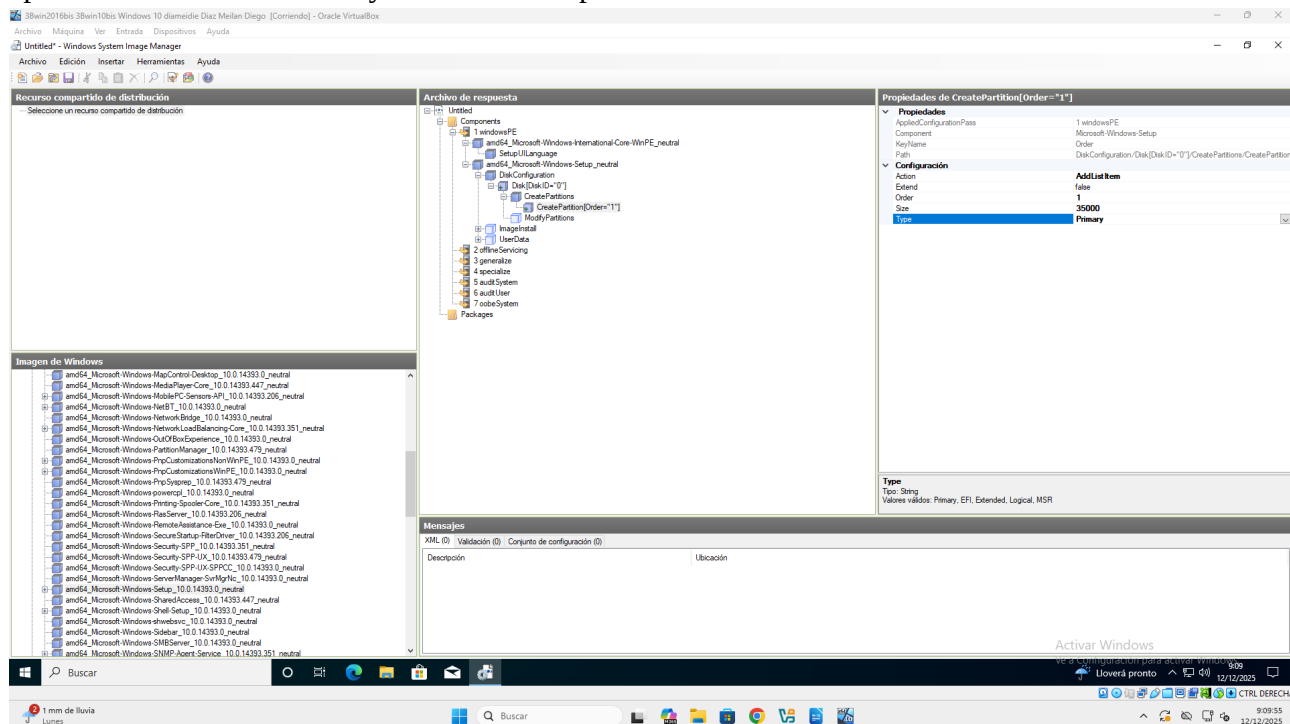


En este apartado le configuraremos el **Orden** que será **1** ya que es el primer disco, el **tamaño** que le pondremos **35 GB** y el tipo del disco será **Primary**

Posteriormente tendremos que insertar el segundo CreatePartition que llevará una configuración parecida al anterior

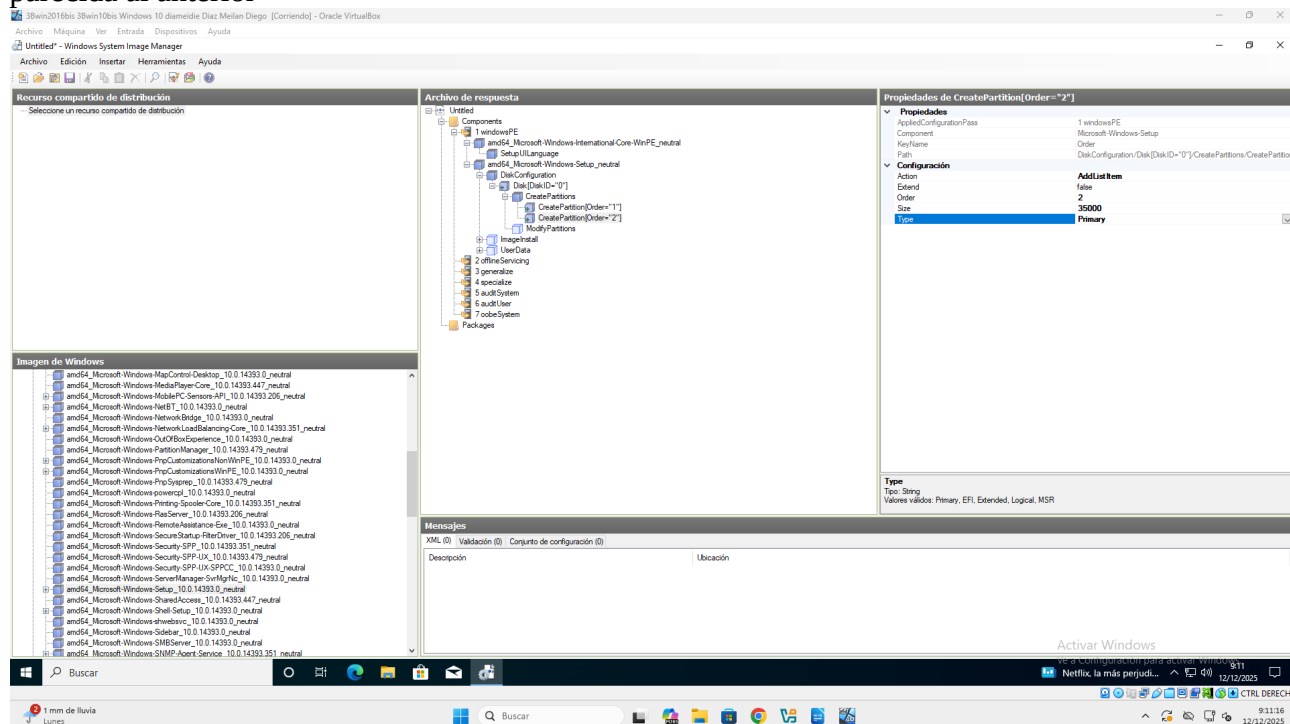


En este apartado solo cambiaremos el **Order** a 2

Lo siguiente que haremos será meter el primer archivo **ModifyPartition** que corresponde a la primera partición

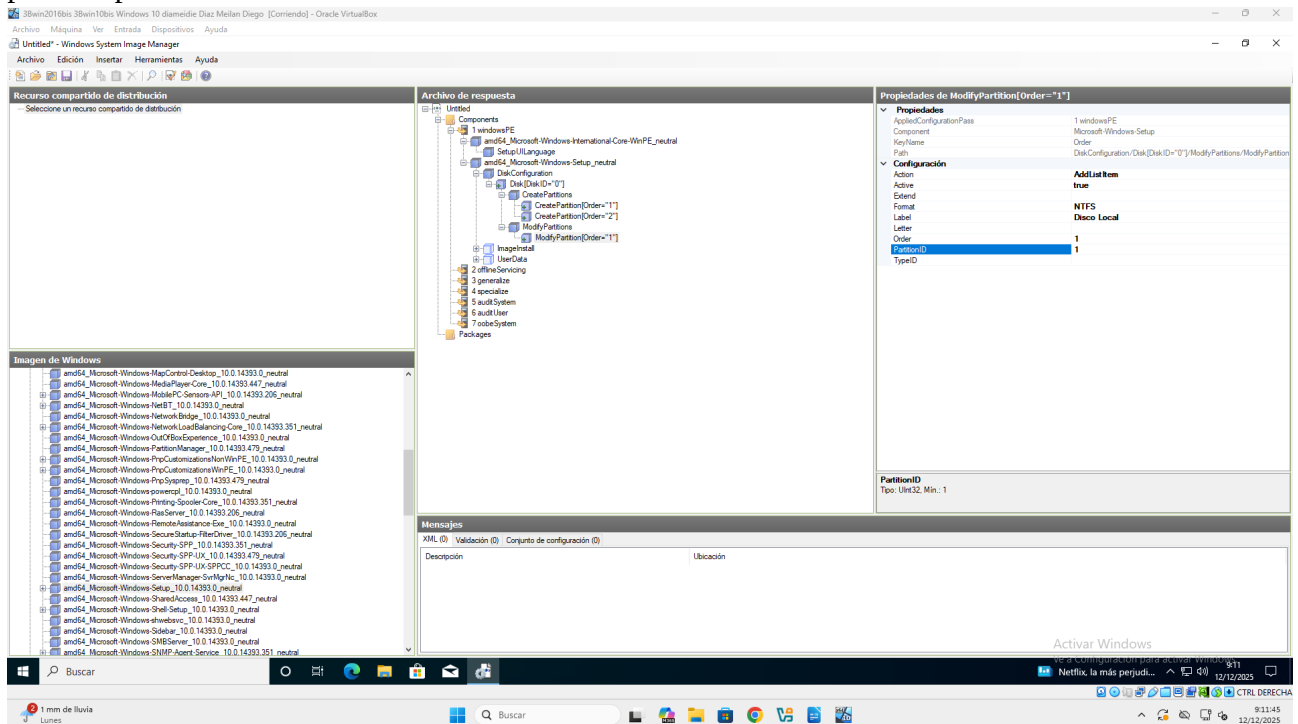


En este apartado modificaremos el **formato** que será **NTFS**, le pondremos que la partición este **activa**, el **Order** será **1** y el **PartitionID** será **1** también, el **Label** será opcional.

El siguiente paso será insertar un nuevo **ModifyPartition** pero esta vez para la segunda partición

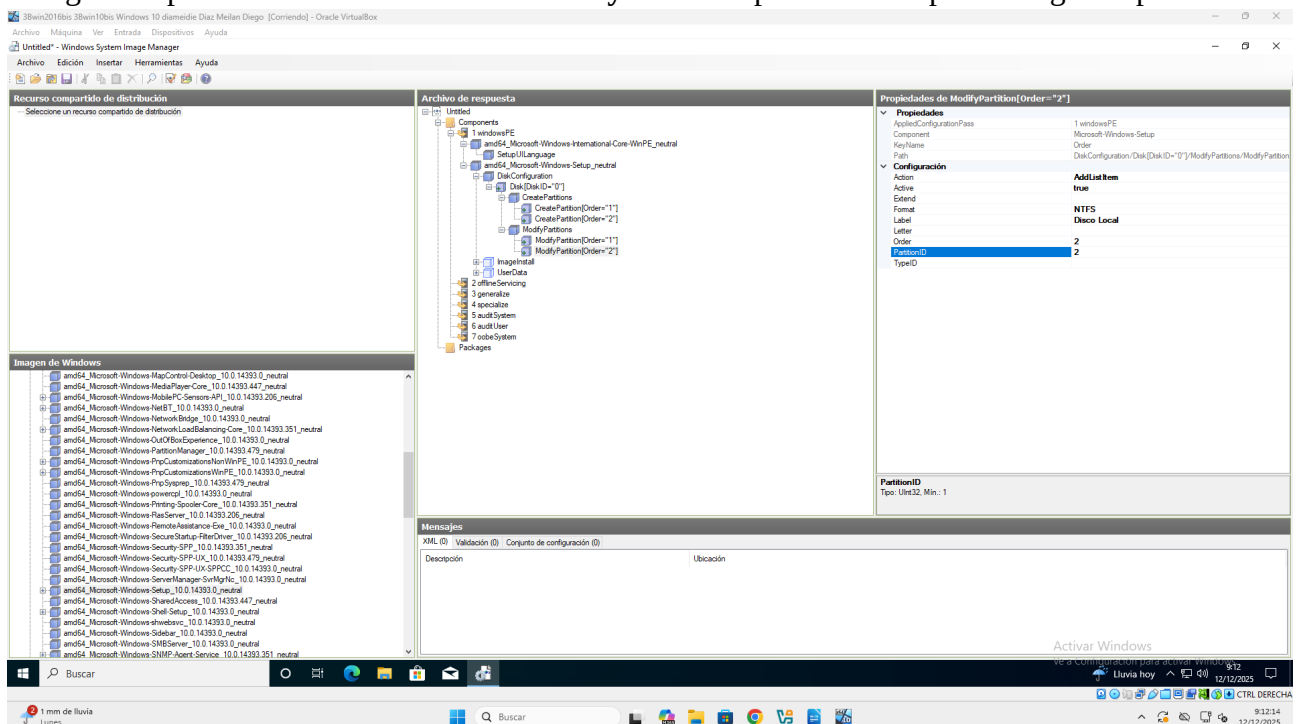


Este apartado no será muy diferente a la primera partición, solo cambiaremos el **Order** a **2** y el **PartitionID** a **2** también

Ahora nos dirigiremos al apartado **InstallFrom** que le daremos click derecho para insertar el **MetaData** que nos permitirá elegir la versión del sistema que queremos instalar

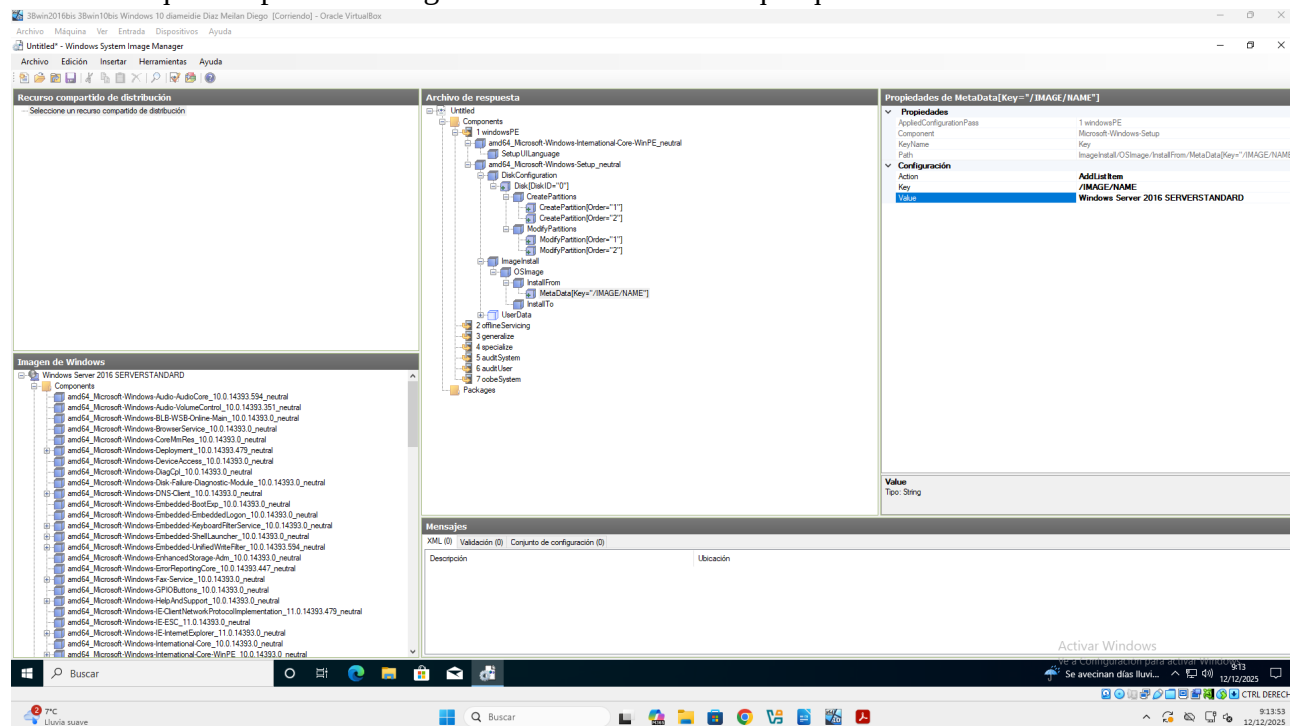


En este apartado modificaremos el **MetaData** de la siguiente manera: **Key=~/IMAGE/NAME** y **Value=Windows Server 2016 SERVERSTANDARD**

Posteriormente entraremos en el archivo **InstallTo** para configurarlo

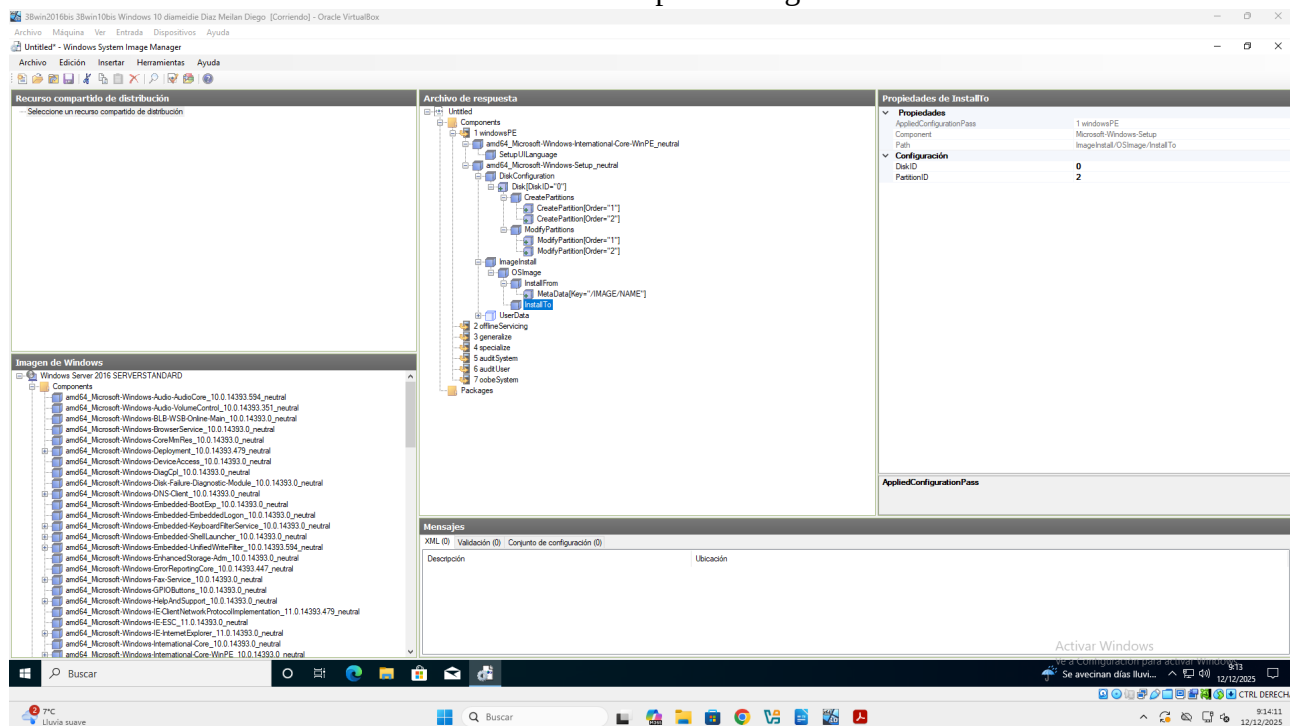


Le pondremos en **DiskID=0** y en el **PartitionID=2**

El siguiente paso configuraremos el **UserData** en nuestro archivo de respuesta

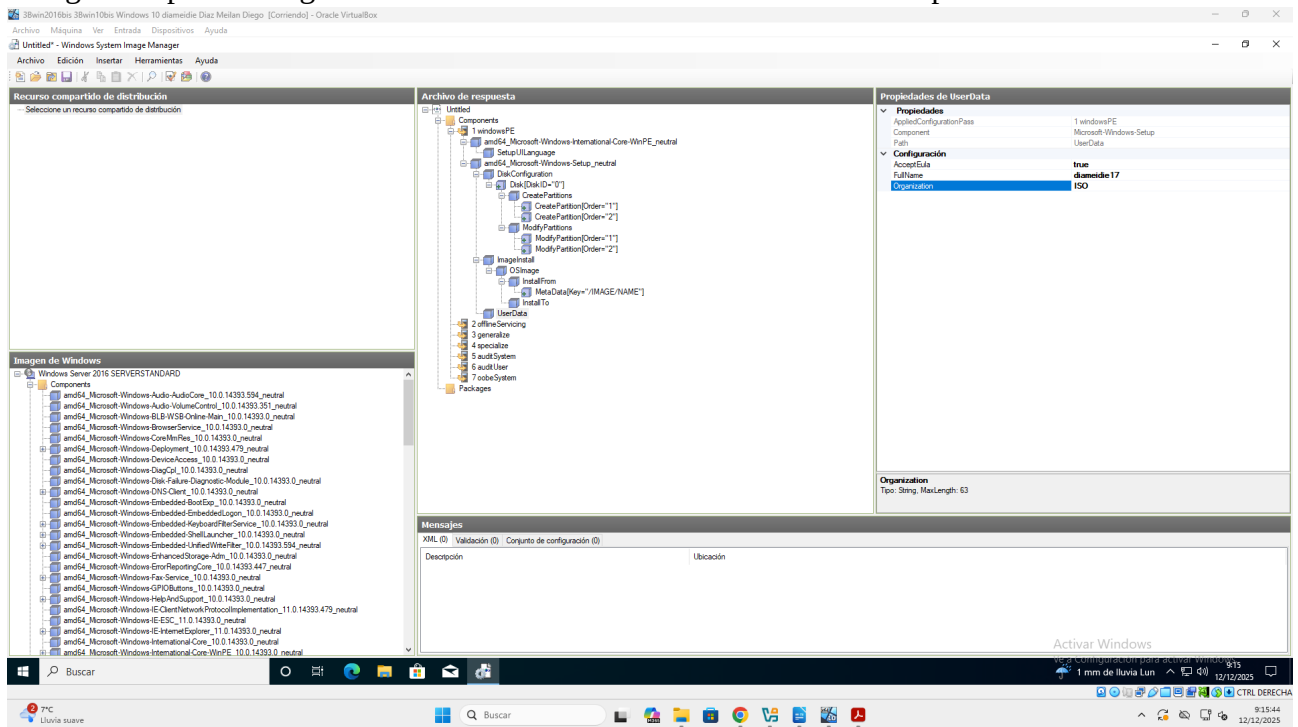


Lo configuraremos con un nombre de usuario y una organización como vemos en la imagen

Ahora insertaremos el archivo **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** donde le configuraremos un nombre de equipo y la zona horaria

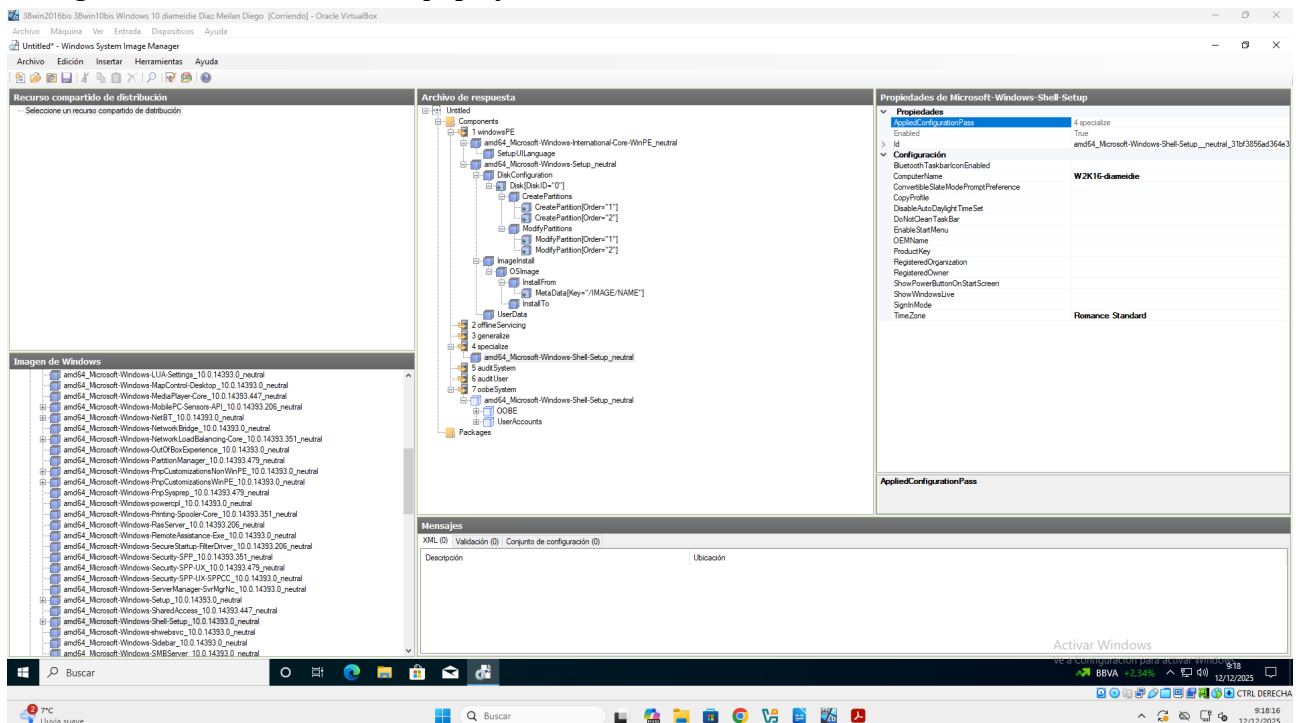


En mi caso le pondremos **WS2K16-diameidie** como nombre de equipo y en la zona horaria será **Romance Standard**

A continuación meteremos el mismo archivo en el **ciclo 7 oobeSystem**

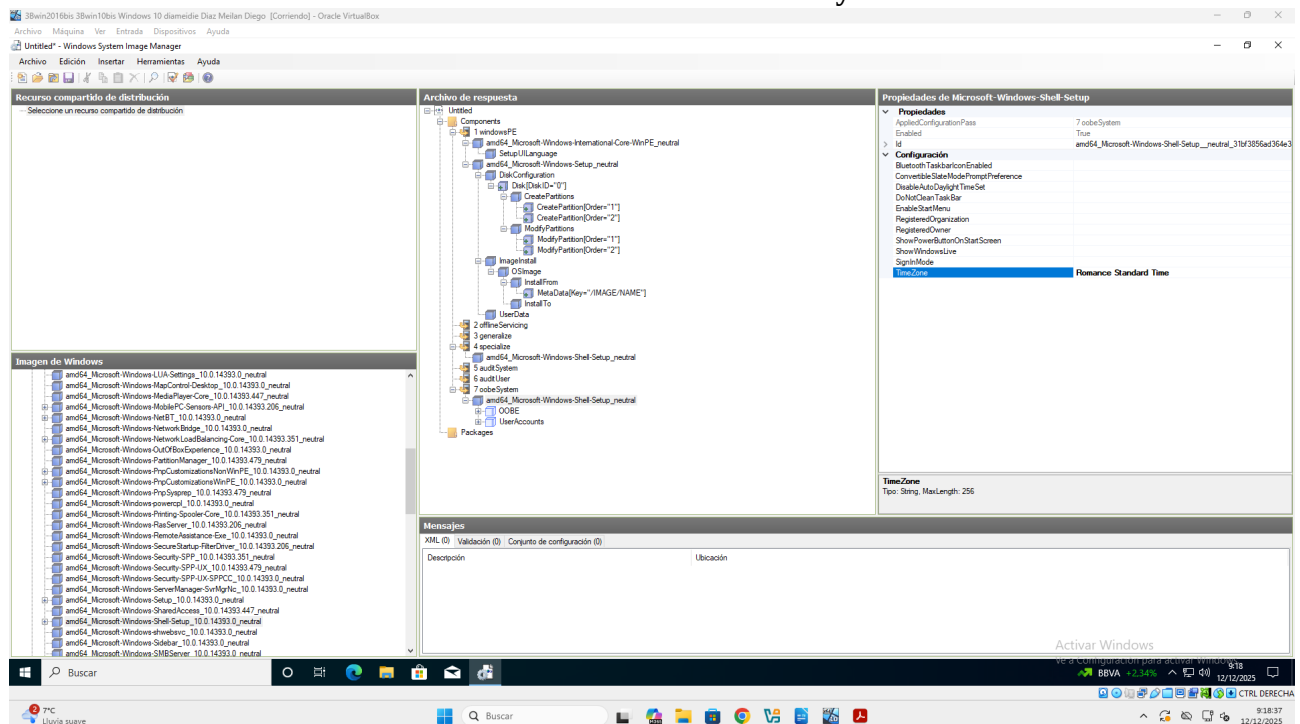


En este caso le meteremos la zona horaria de **Romance Standard Time**

Después modificaremos **Oobe** que configuraremos unos apartados concretos

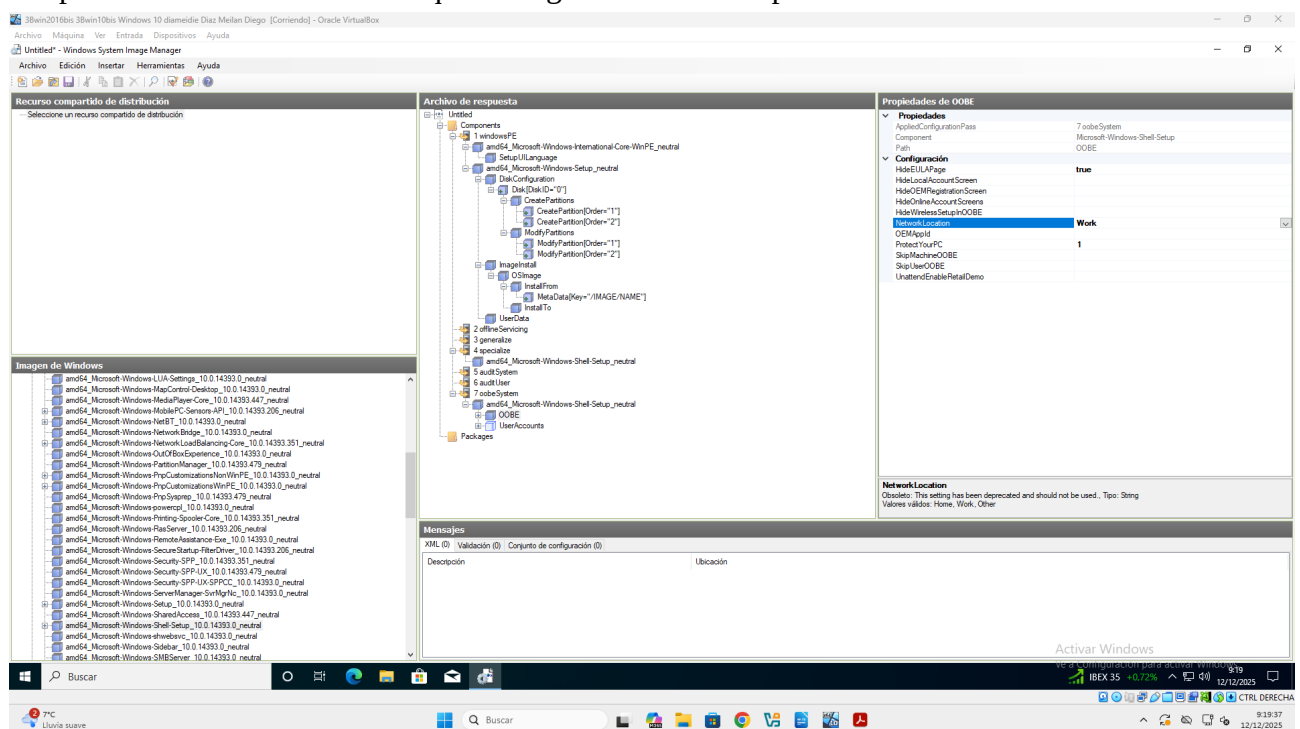


Le modificaremos el **HideEULAPage** a **true** y le pondremos el apartado de **ProtectYourPC** a **1**

El siguiente paso será modificar el **UserAccount** donde solo tendremos que configurar el apartado de **AdministratorPassword**

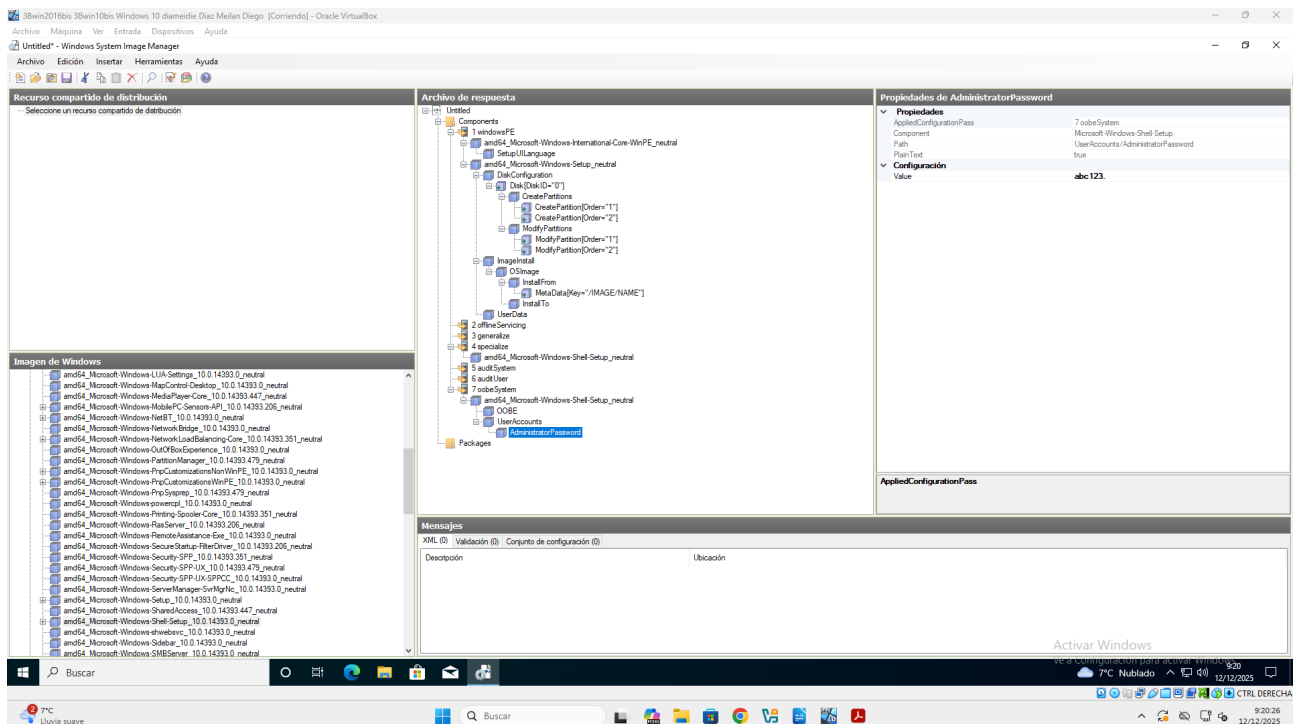


En mi caso le pondré **abc123.** como contraseña para el usuario administrador que es la cuenta por defecto que se nos crea.

Una vez que tengamos todo el archivo de respuesta modificado lo guardaremos en la carpeta donde tenemos copiado todos los archivos de la iso del Windows Server 2016

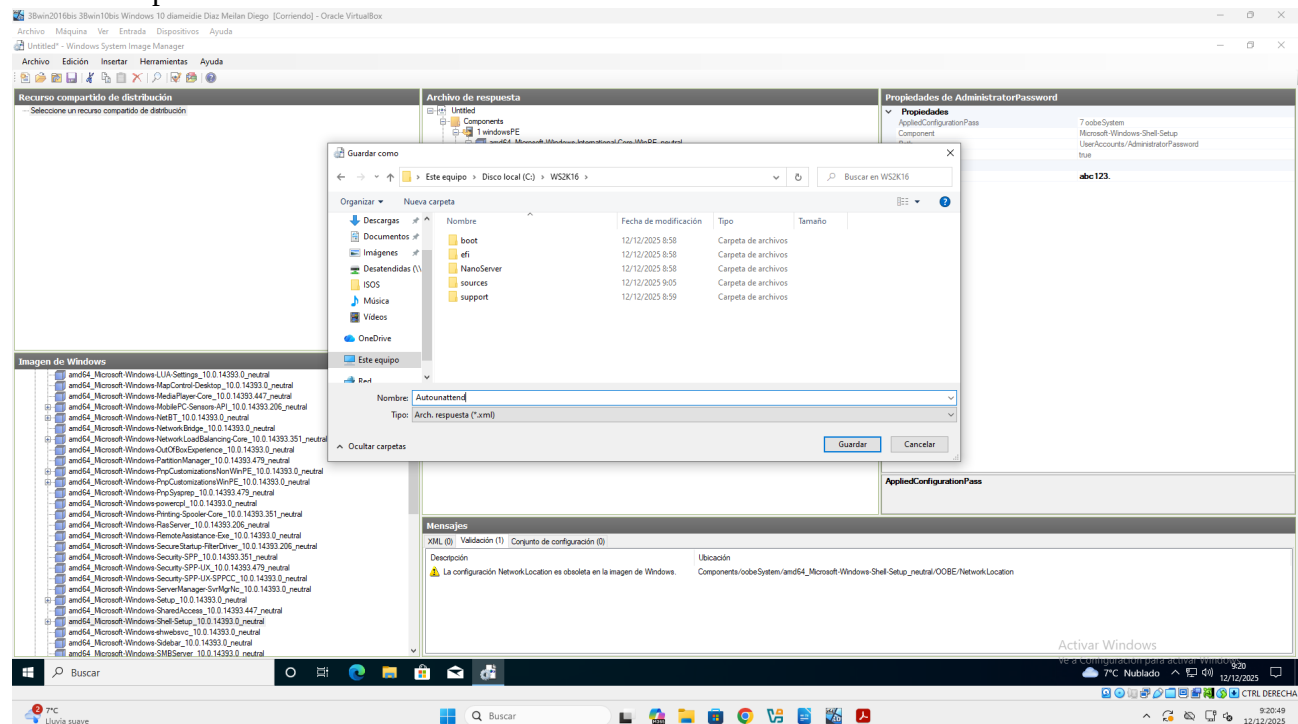


Lo guardaremos como **Autounattend.xml**

Cuando tengamos el archivo de respuesta guardado, abriremos la siguiente herramienta que será el **Entorno de herramientas de implementación y creación de imágenes**

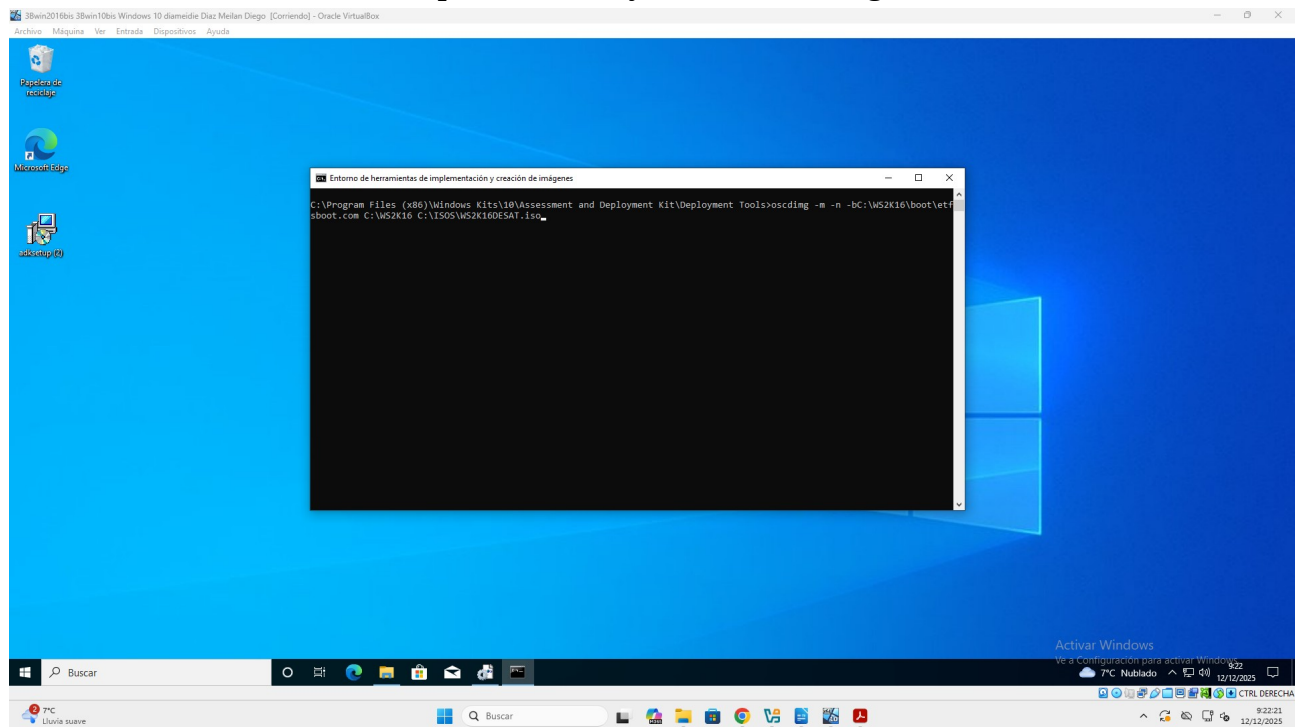

Con esta herramienta crearemos la iso de la desatendida, para ello usaremos el siguiente comando:
oscdimg -m -n -bC:\WS2K16\boot\etfsboot.com C:\WS2K16 C:\ISOS\WS2K16DESATV2.iso


A continuación ya tendríamos nuestra iso en la máquina virtual, después la pasaremos a una carpeta compartida para poder probar su funcionamiento

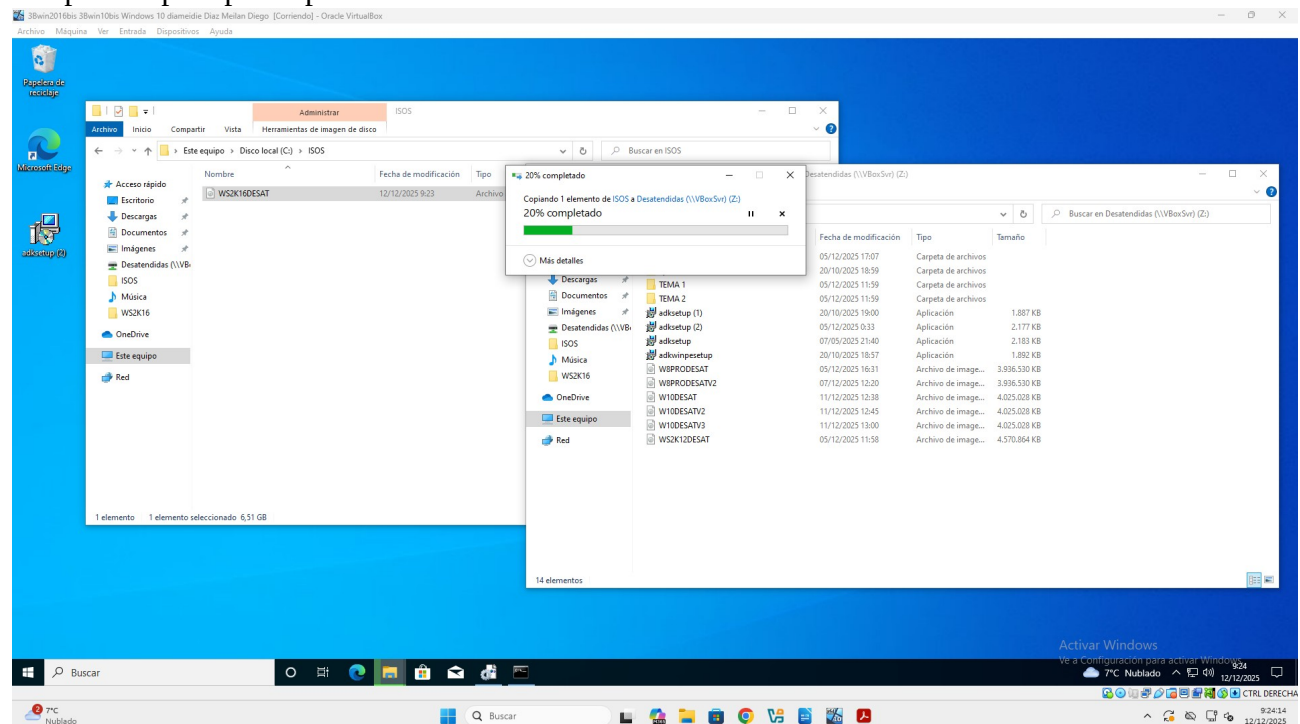

Esperaremos a que se nos copie toda la iso en la carpeta y una vez copiado cerraremos la máquina


3.2.- Comprobación de la Desatendida

Ahora crearemos la máquina virtual para comprobar la desatendida

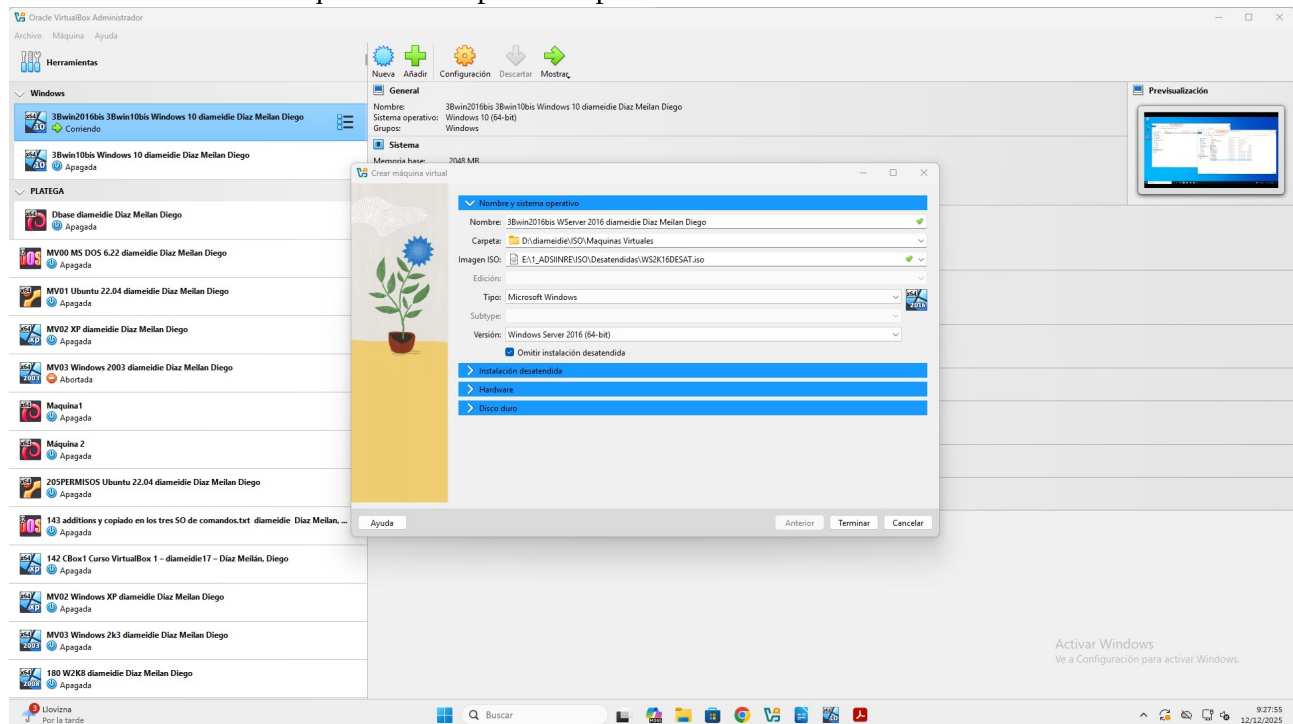


En este apartado le configuraremos un nombre y le insertaremos la iso que hemos creado para no tener que hacerlo posteriormente, también marcaremos la opción de Omitir instalación desatendida ya que eso lo haremos con la iso que hemos creado.

Antes de darle a Terminar y crear la máquina tendremos que configurar el tamaño del **Disco Duro**

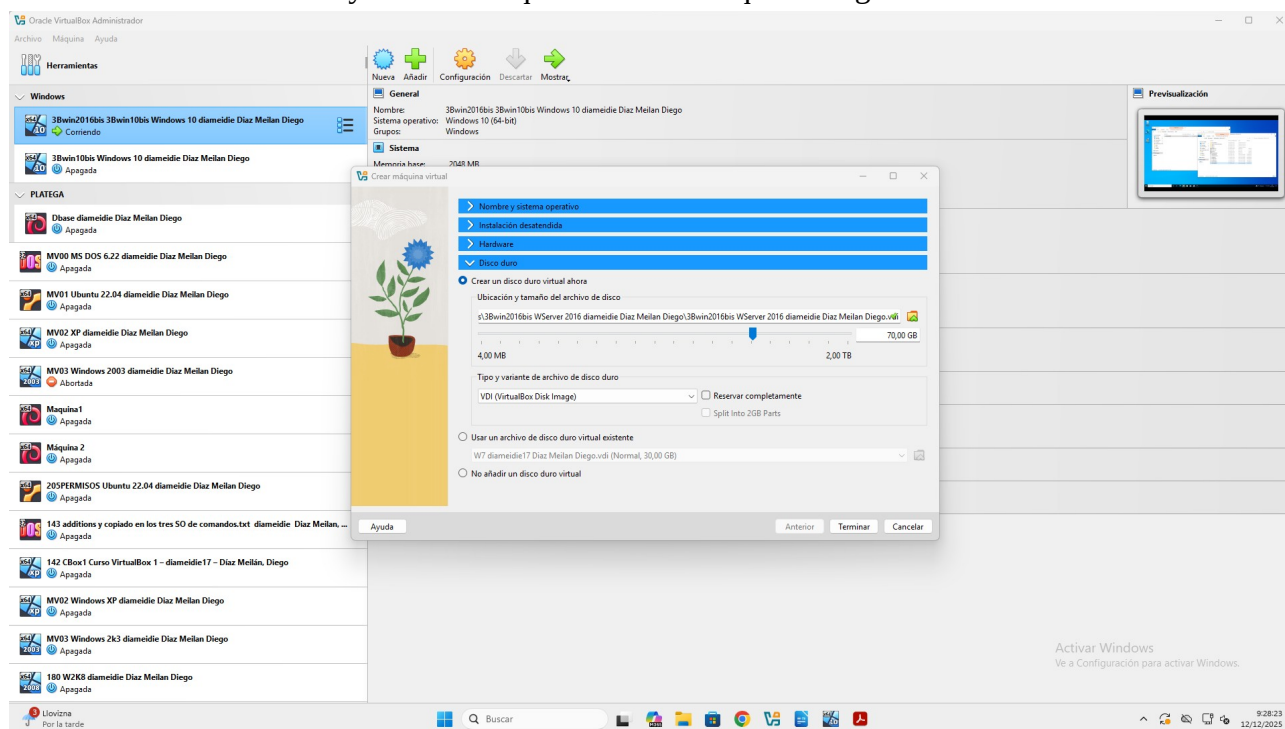


Le pondremos **70 GB** ya que esta Windows Server 2016 desatendida tendrá dos particiones de **35 GB** cada una

Cuando tengamos creada la máquina virtual la iniciaremos para comenzar con la desatendida

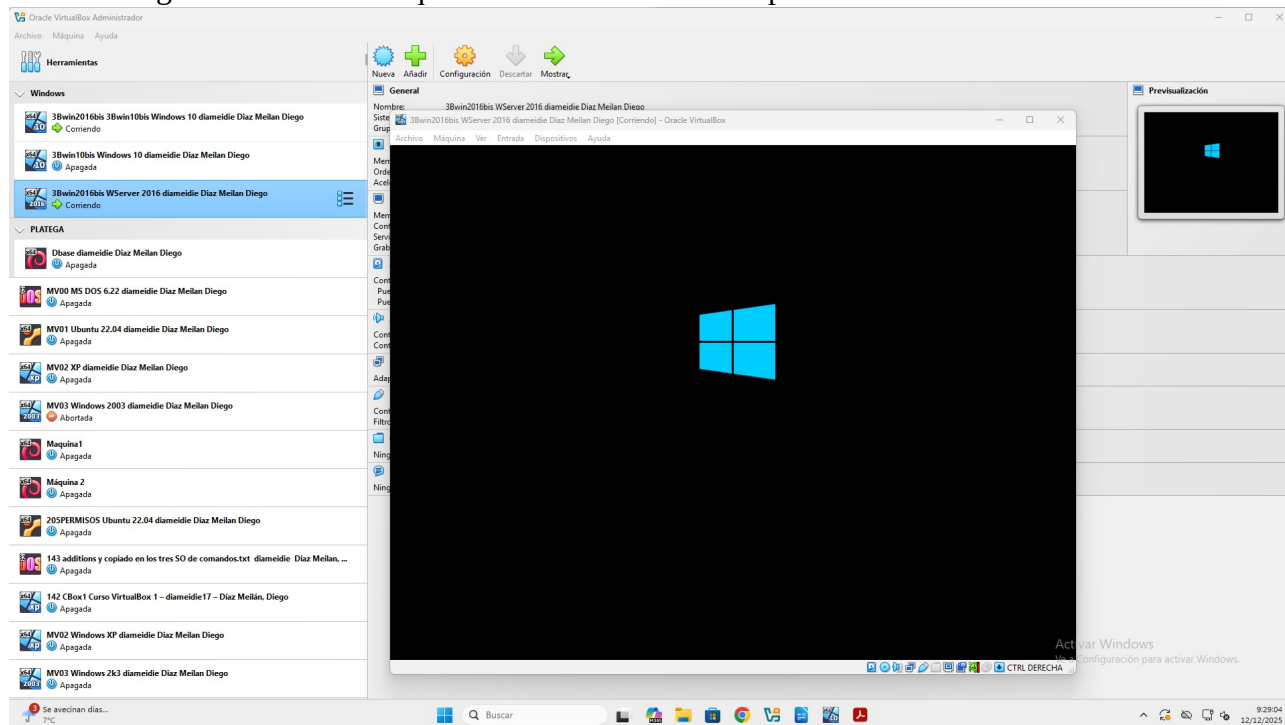

Con esto el proceso de instalación comenzará a realizarse.

En este apartado se debería comenzar la instalación del equipo como lo hemos configurado

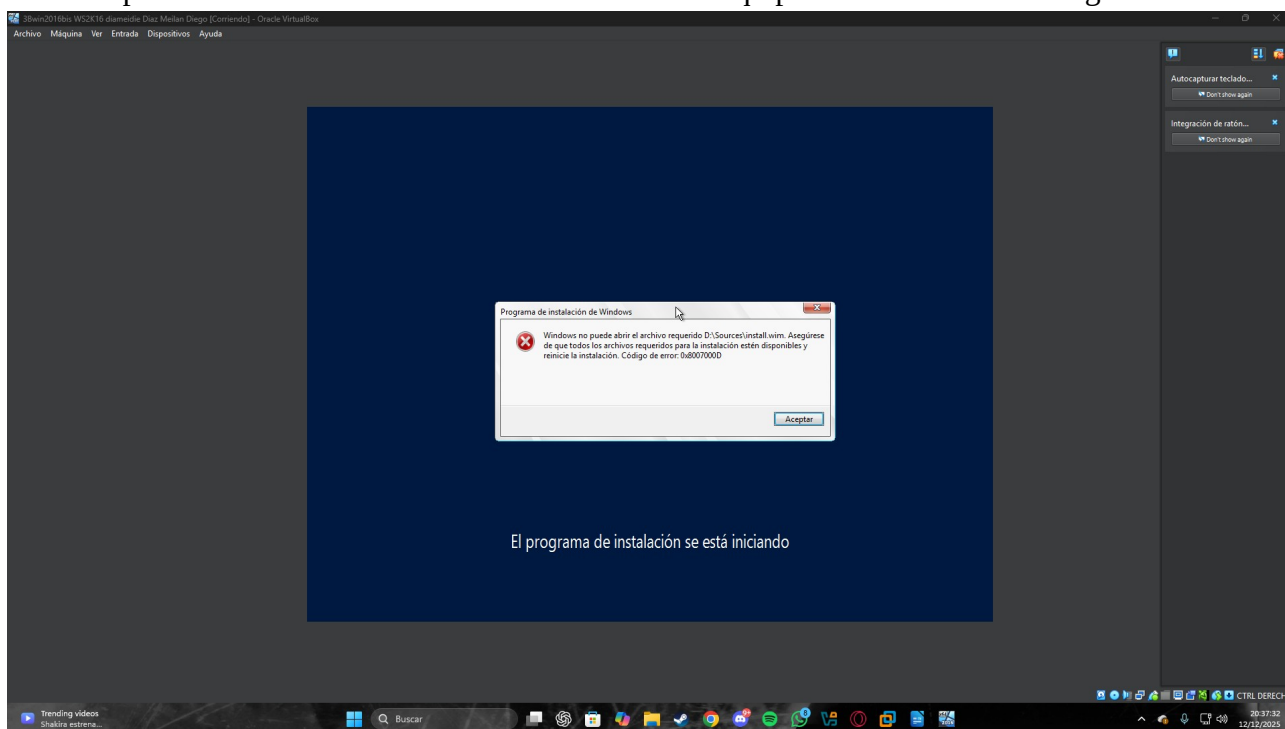

Como se puede ver la instalación no me ha funcionado y no he encontrado solución, trataré de encontrar la solución y completar la instalación más adelante con la repetición del ejercicio.

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos aprender a realizar las configuraciones necesarias para crear los archivos isos desatendidos con los que los usuarios que instalen el sistema operativo sin que tengamos modificar algún apartado, con esto se nos instalará configurado y lo tendremos para cuando necesitemos. Estas isos serán de sistemas operativos modernos que nos permitirán realizar muchas operaciones sobre ellos.

Referencias

Para la realización del trabajo han sido utilizados los PDF's de /docu y los que se encuentran en el aula virtual, también he utilizado algunas Páginas Web como guía para tener un trabajo más completo.

Páginas Web utilizadas para la realización del ejercicio:

<https://www.rafaelsantos.es/web/informatica/windows/39-instalacion-de-windows-desatendida>

<https://youtu.be/DMBTyj7hmp8>