


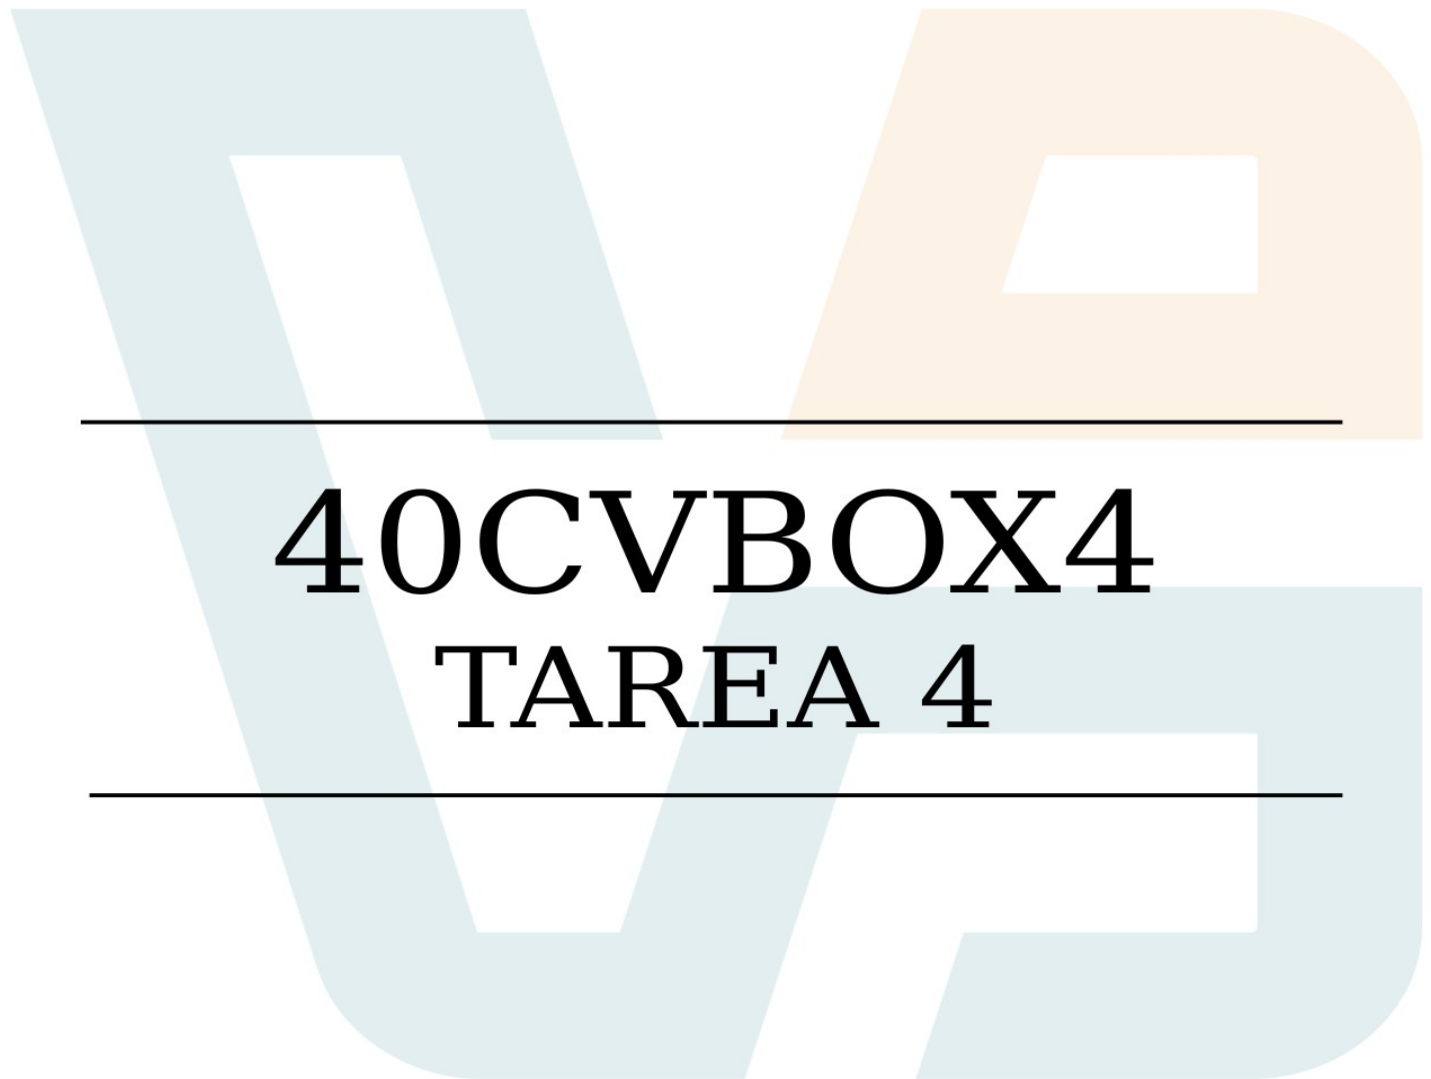

40CVBOX4

TAREA 4

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán -
diameidie17


1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- Instalación de WServer.....	3
1.1.- Ping de WServer a Máquina Host.....	6
2.- Instalación de DServer.....	9
2.1.- Instalación del Webmin.....	12
Conclusiones.....	18
Referencias.....	18


1.- Instalación de WServer

Comenzaremos con la instalación de nuestro Windows Server 2016 que utilizaremos para la realización del ejercicio, para ello primero la crearemos.

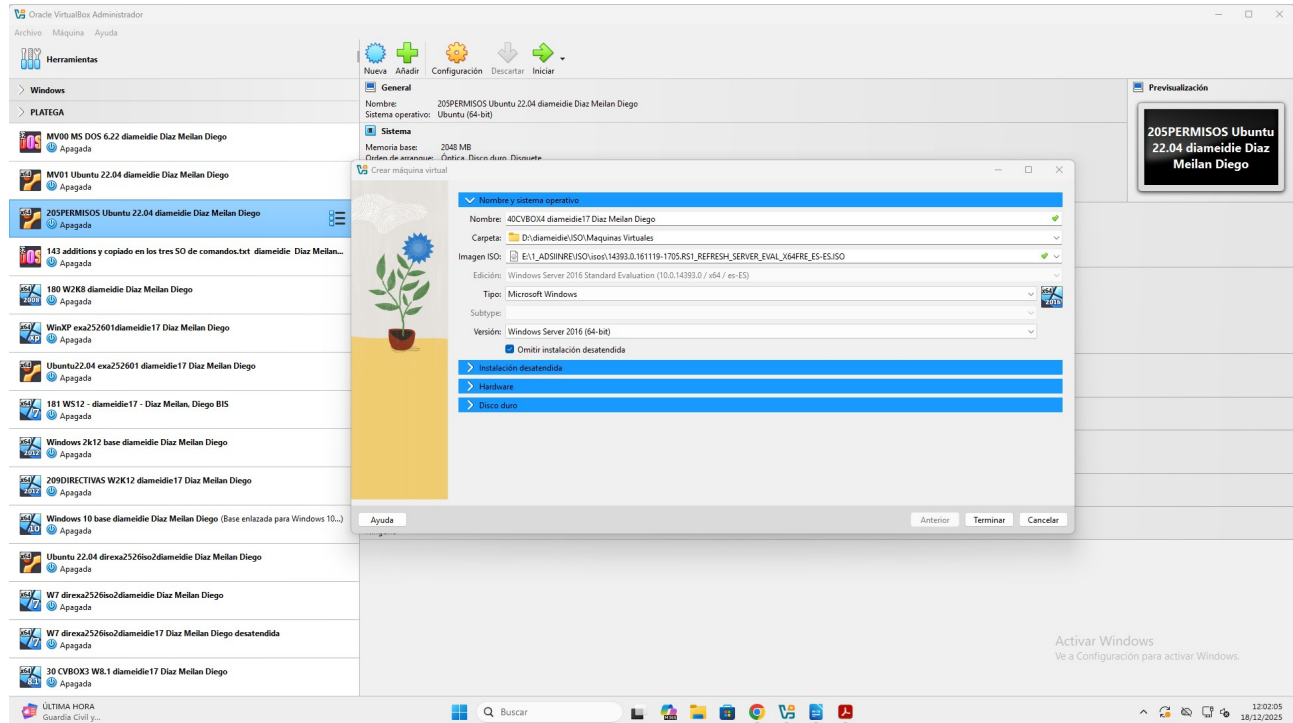


Le meteremos la iso correspondiente y le daremos a Terminar para crear la máquina virtual.

A continuación realizaremos las configuraciones correspondientes y se comenzara la instalación del sistema operativo **Windows Server 2016**

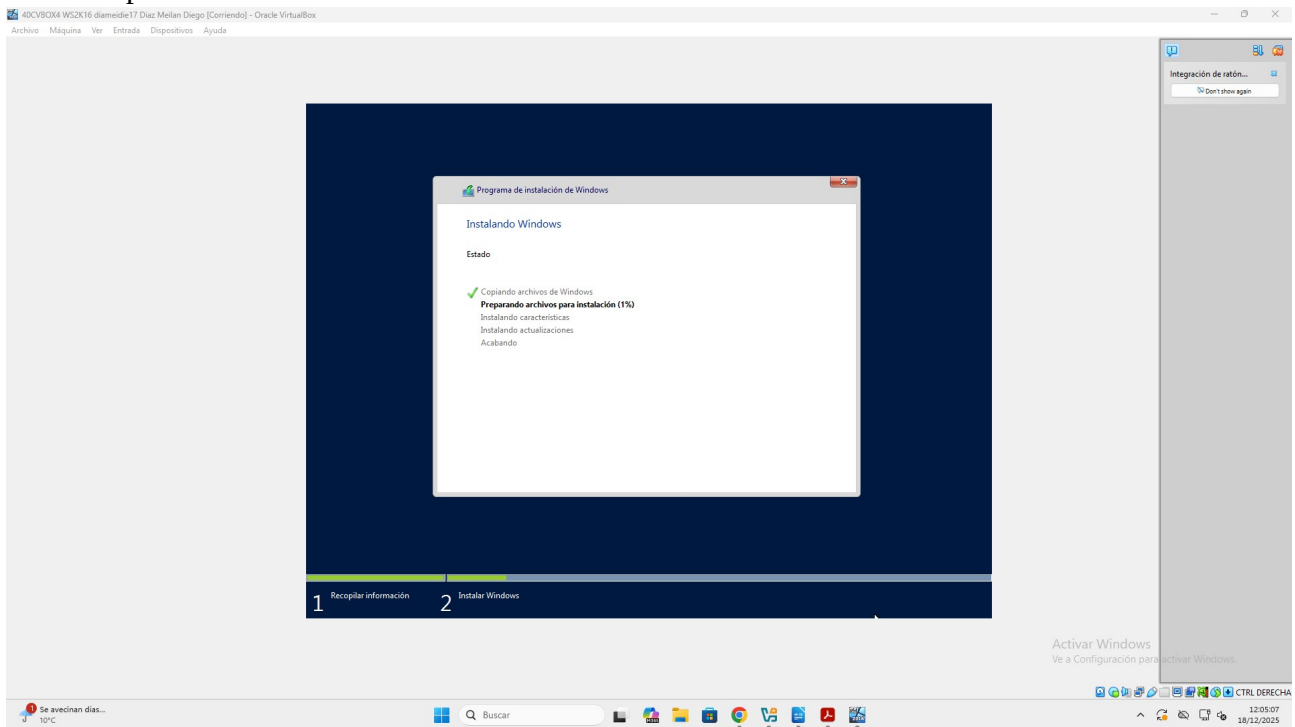


En este paso tendremos que esperar unos minutos a que termine la instalación.

Para terminar la configuración de la máquina virtual será configurar la contraseña.

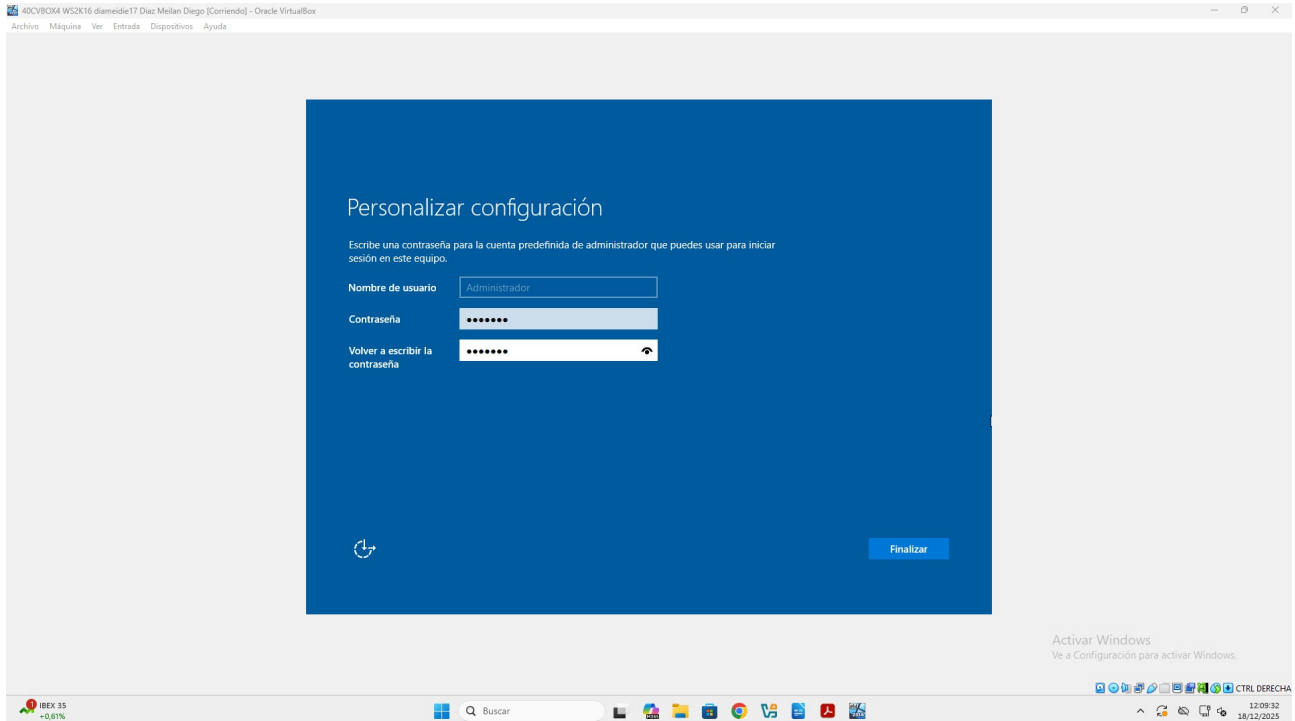

En este apartado le pondré **abc123.** al usuario administrador, una vez puesta la contraseña le daremos a **Finalizar**.


Posteriormente instalaremos las Guest Additions al equipo instalado.

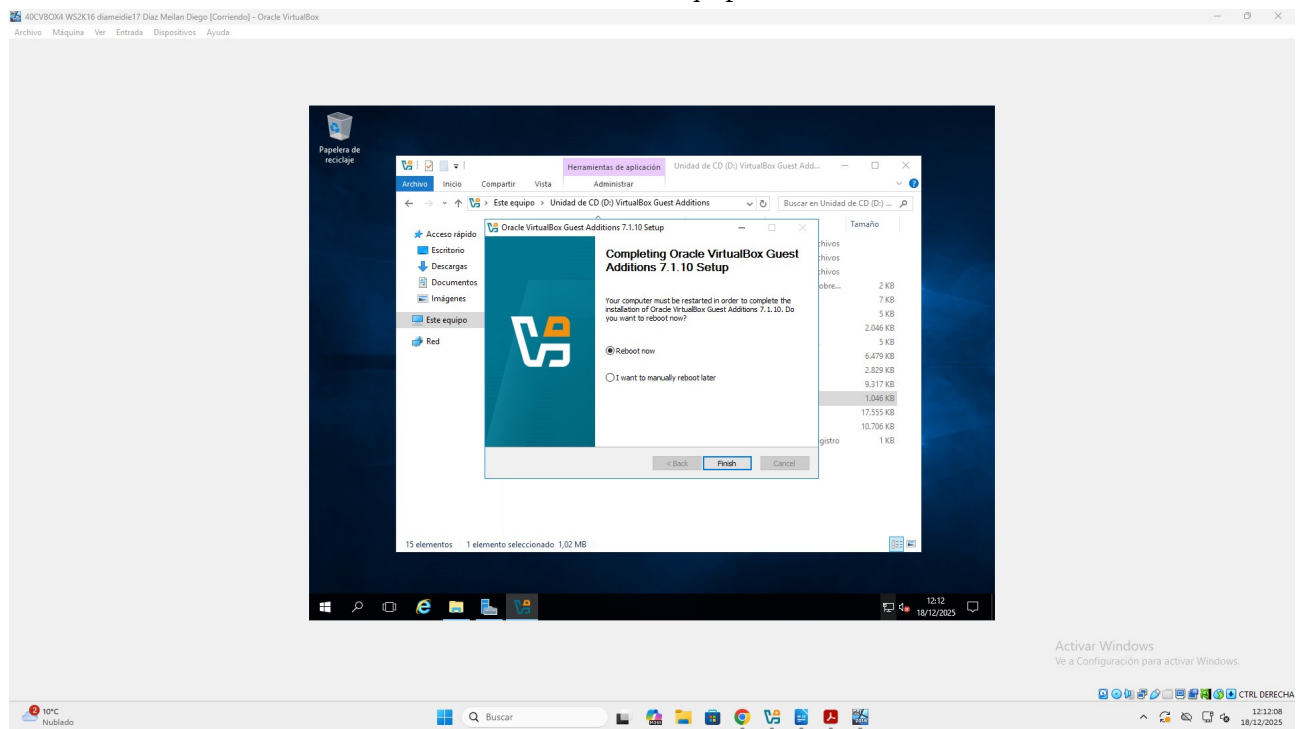

Una vez instaladas nos pedirá reiniciar el equipo para aplicar los cambios.


1.1.- Ping de WServer a Máquina Host

Ahora que ya tenemos las Additions instaladas nos iremos a la configuración de la máquina virtual y modificaremos el adaptador de red para cambiarlo a **Adaptador puente**

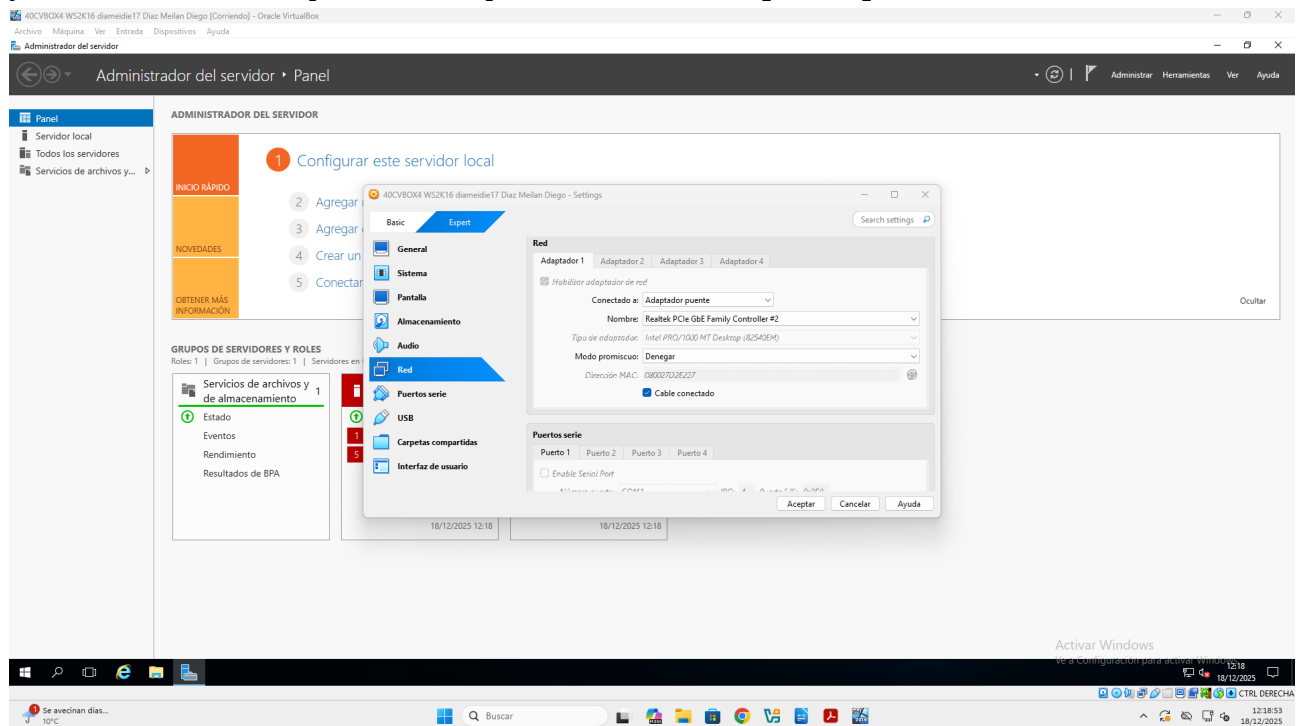


Cuando hayamos modificado el adaptador de red le daremos a Aceptar para aplicar los cambios.

A continuación configuraremos la dirección IP de nuestra máquina virtual

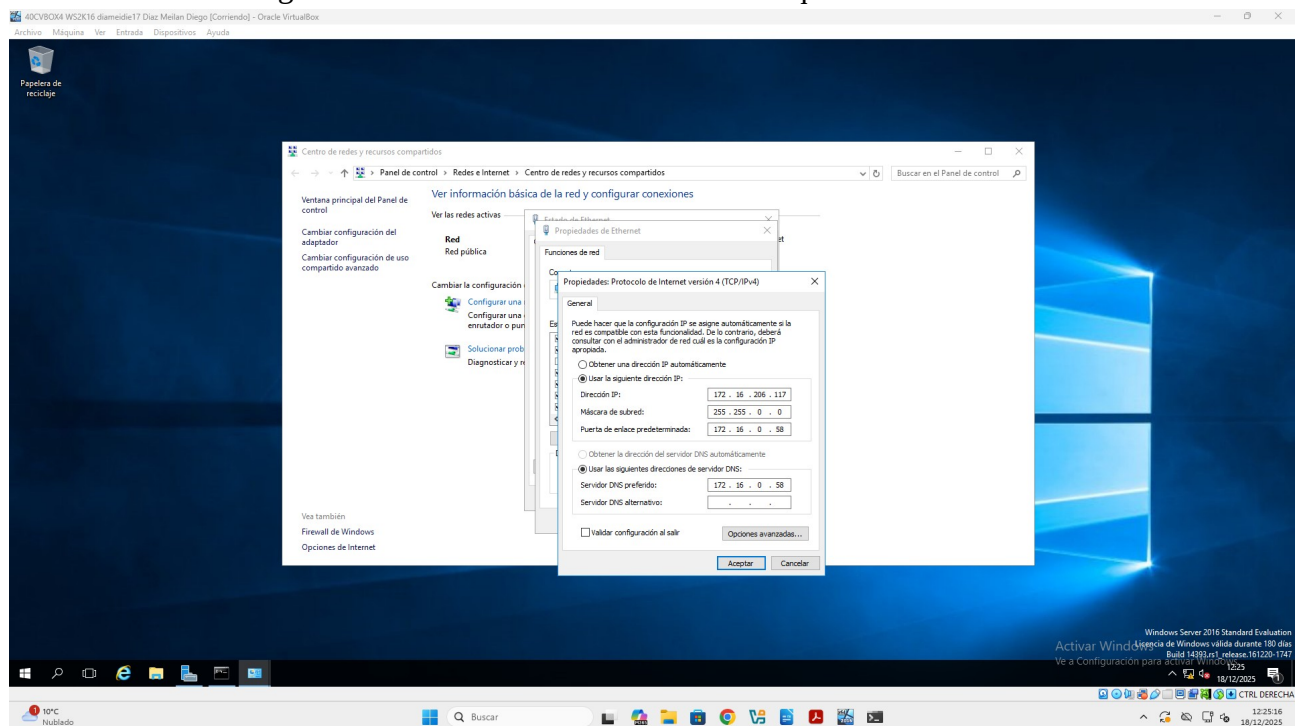


En mi caso le asignaré la configuración que observamos en la imagen y le daremos a **Aceptar** para aplicar los cambios.

Posteriormente abriremos el powershell de nuestra máquina virtual para desactivar el Firewall de nuestro equipo Windows Server 2016

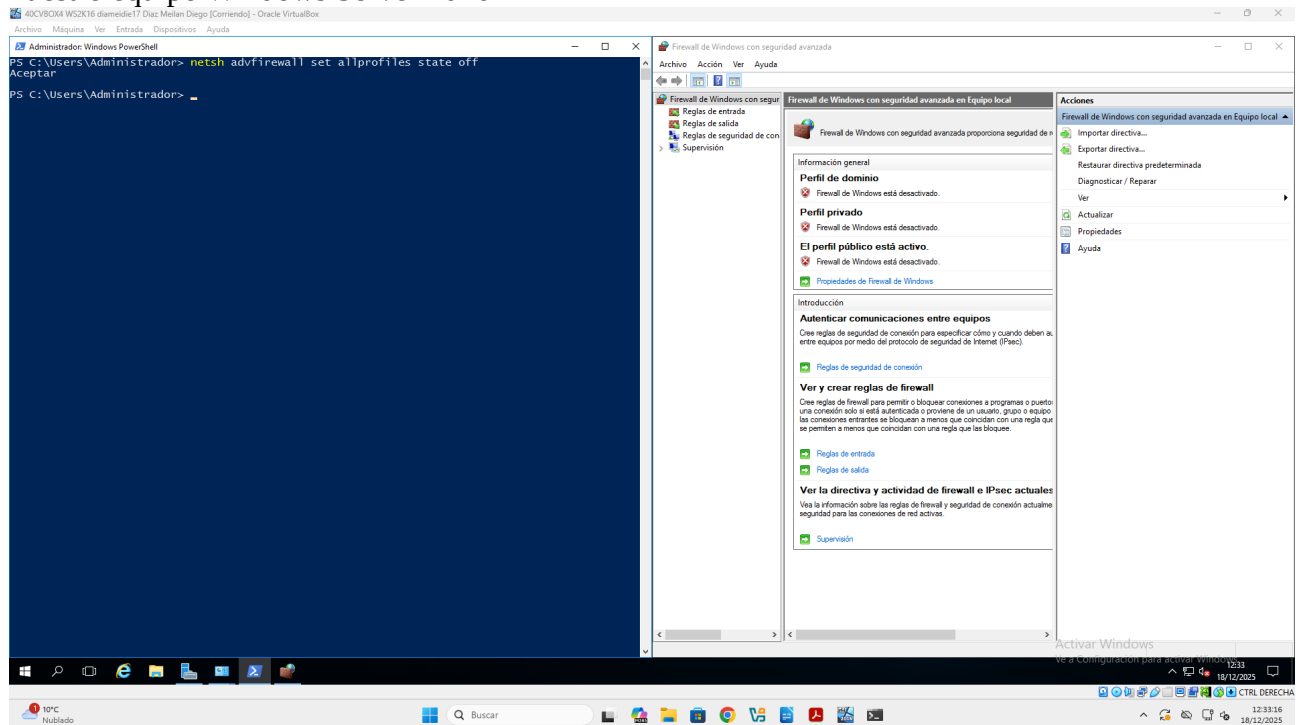

Para ello usaremos el comando **netsh advfirewall set allprofiles state off** una vez ejecutado nuestro equipo tendría el Firewall desactivado.

Cuando nuestro Windows Server tenga desactivado el firewall ya podremos realizar el proceso de ping entre la máquina virtual y la máquina host, para ello abriremos la terminal

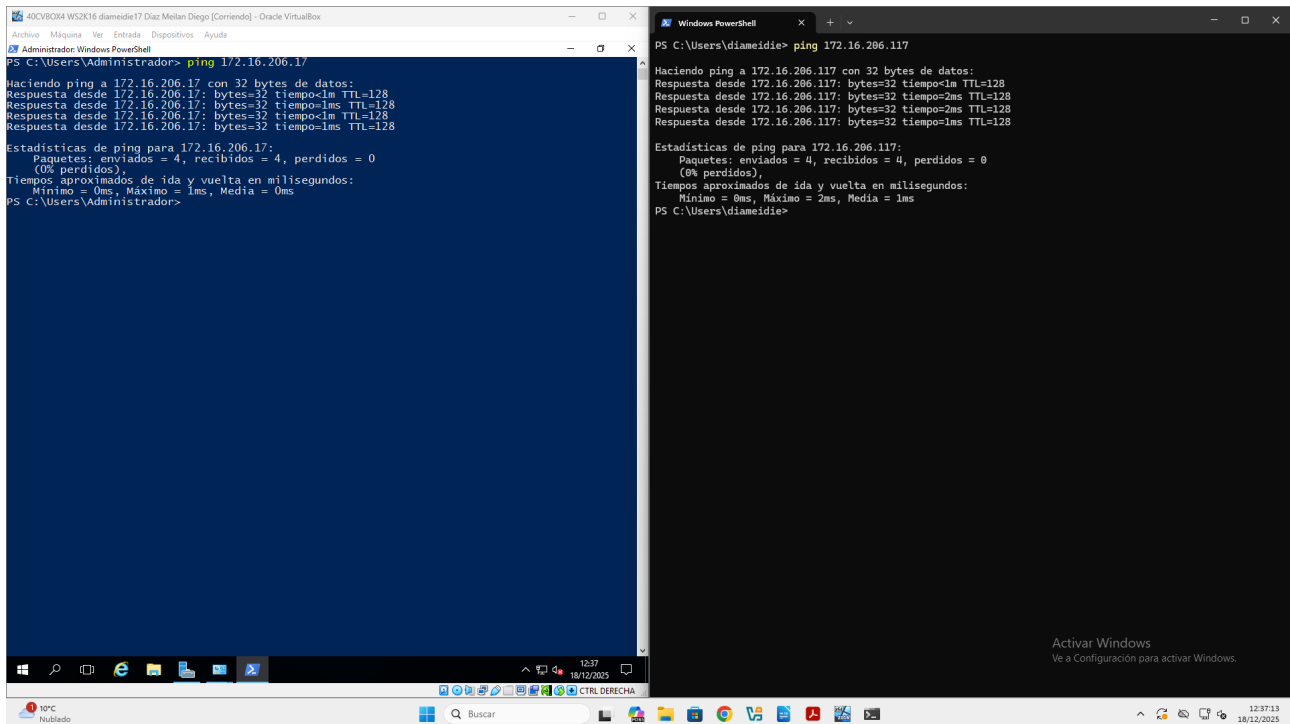

The image displays two side-by-side screenshots of Windows PowerShell terminals. The left terminal, titled '40CVBOX4 WS2K16 diameidie17 Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VirtualBox', shows a command prompt where the user has entered 'ping 172.16.206.17'. The output shows four successful replies from 172.16.206.17 with response times of 1ms and TTL=128. The right terminal, titled 'Windows PowerShell', shows a command prompt where the user has entered 'ping 172.16.206.117'. The output shows four successful replies from 172.16.206.117 with response times of 2ms and TTL=128. Both terminals show the same statistics: 4 packets sent, 4 received, 0 lost, and 0% loss.

```
PS C:\Users\Administrador> ping 172.16.206.17

Haciendo ping a 172.16.206.17 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.206.17: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.17: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.17: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.17: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.206.17:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

PS C:\Users\Administrador>
```

```
PS C:\Users\diameidie> ping 172.16.206.117

Haciendo ping a 172.16.206.117 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.206.117: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.117: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.117: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.206.117: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128


Estadísticas de ping para 172.16.206.117:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

PS C:\Users\diameidie>
```

Como podemos ver el proceso de ping entre las dos máquinas veremos que se ha resuelto correctamente. Dirección IP máquina virtual=**172.16.206.117** Dirección IP máquina host=**172.16.206.17**


2.- Instalación de DServer

Ahora crearemos la máquina virtual debian 9 para continuar con la realización del ejercicio, una vez creada le meteremos la iso del debian para instalar el sistema operativo.

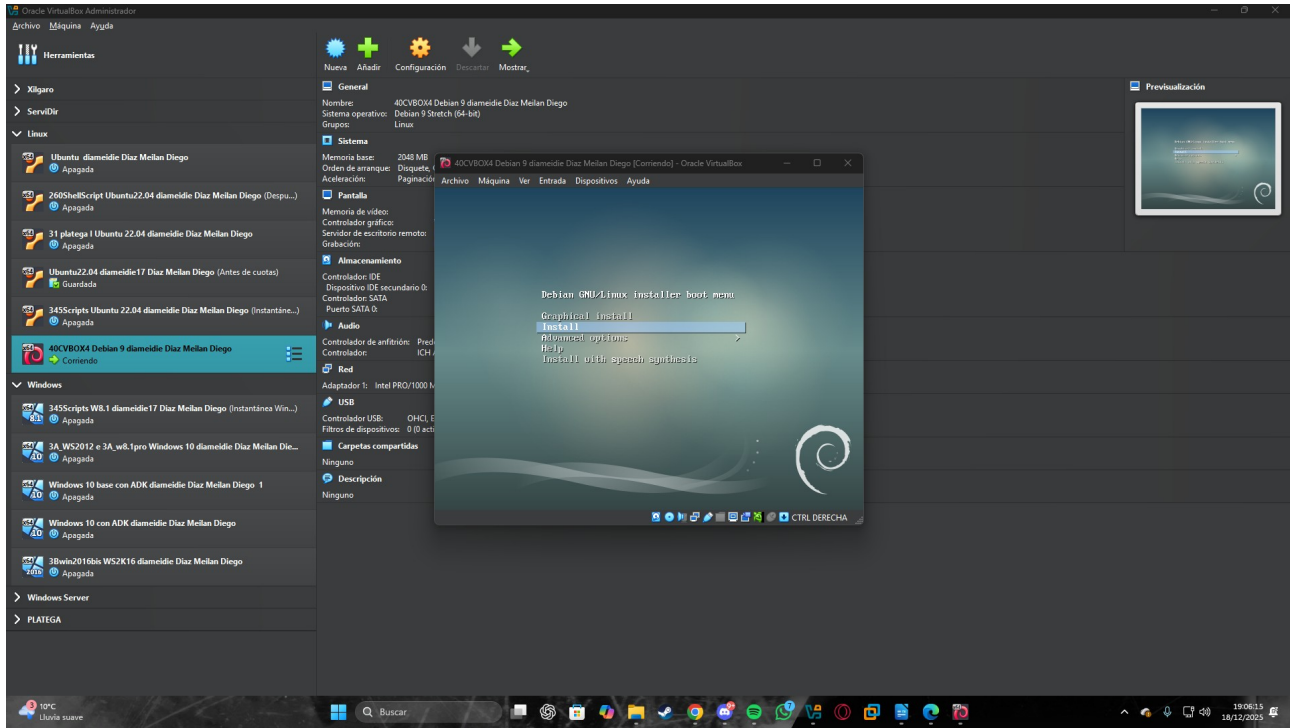


Para comenzar le daremos a Install para comenzar con la instalación. Esta instalación solo tendremos que modificar unos apartados.

Haremos una instalación normal pero en este caso le instalaremos el entorno del escritorio

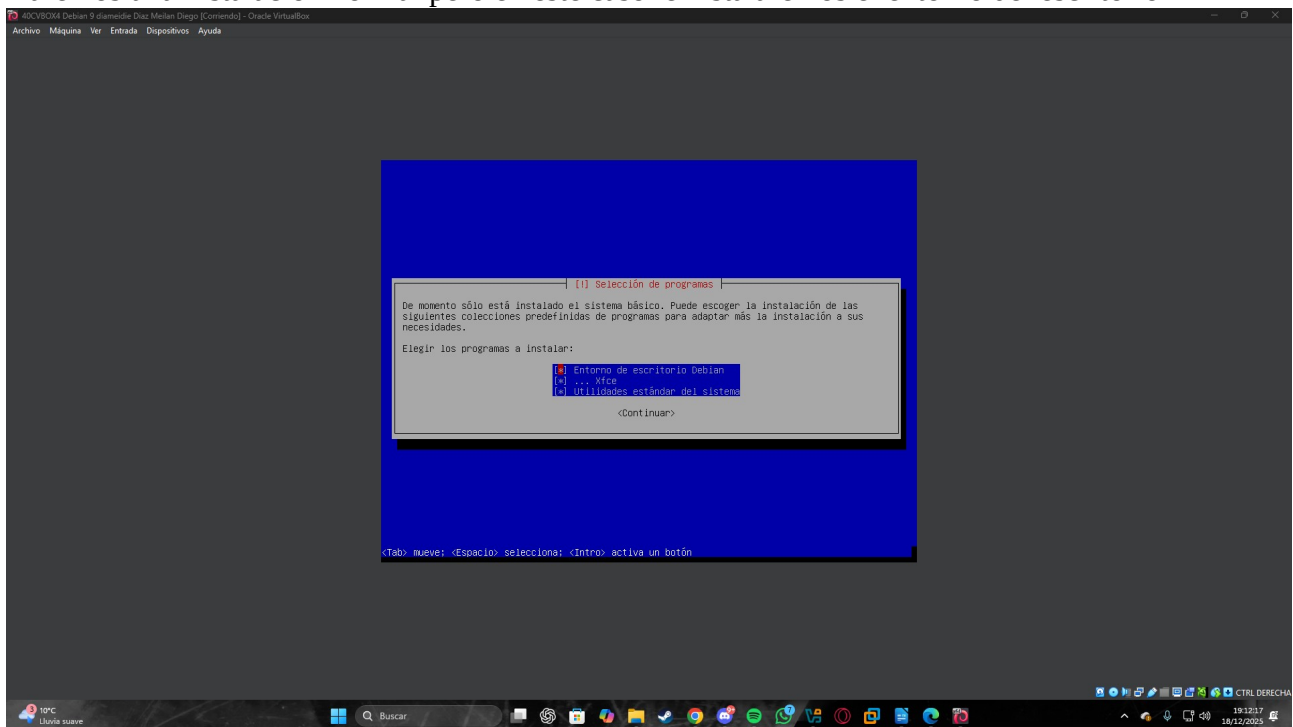


Con esto le daremos a Continuar para seguir con la instalación.

Iniciaremos sesión en el equipo y ya tendríamos nuestro Debian 9 gráfico instalado

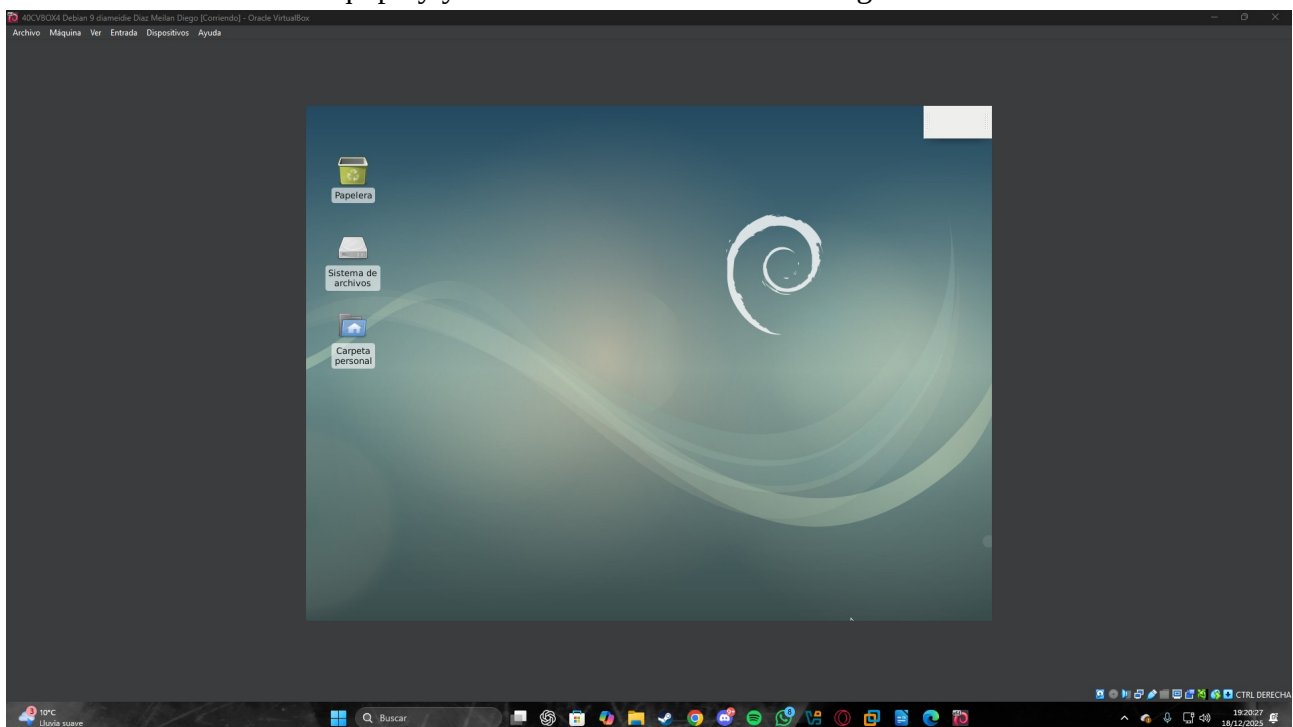

Con esto podremos continuar con la realización del ejercicio.


A continuación le instalaremos las Guest Additions para comenzar con las prácticas en nuestro debian 9, esto lo realizaremos ejecutando el archivo autorun.sh

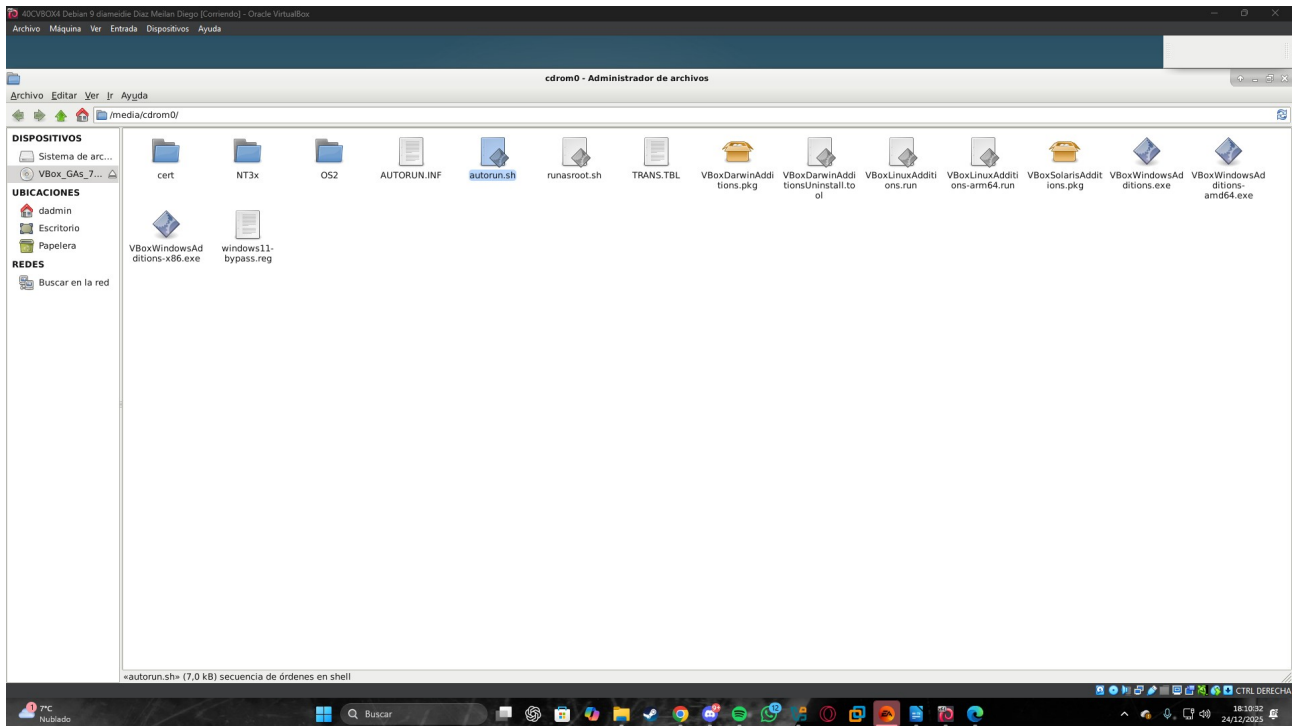

Cuando tengamos las Additions instaladas en el equipo podremos continuar con la práctica.


2.1.- Instalación del Webmin

Para comenzar tendremos que descargar el paquete del Webmin para instalarlo en nuestro sistema, para ello usaremos el comando **wget https://www.webmin.com/download/deb/webmin-current.deb**

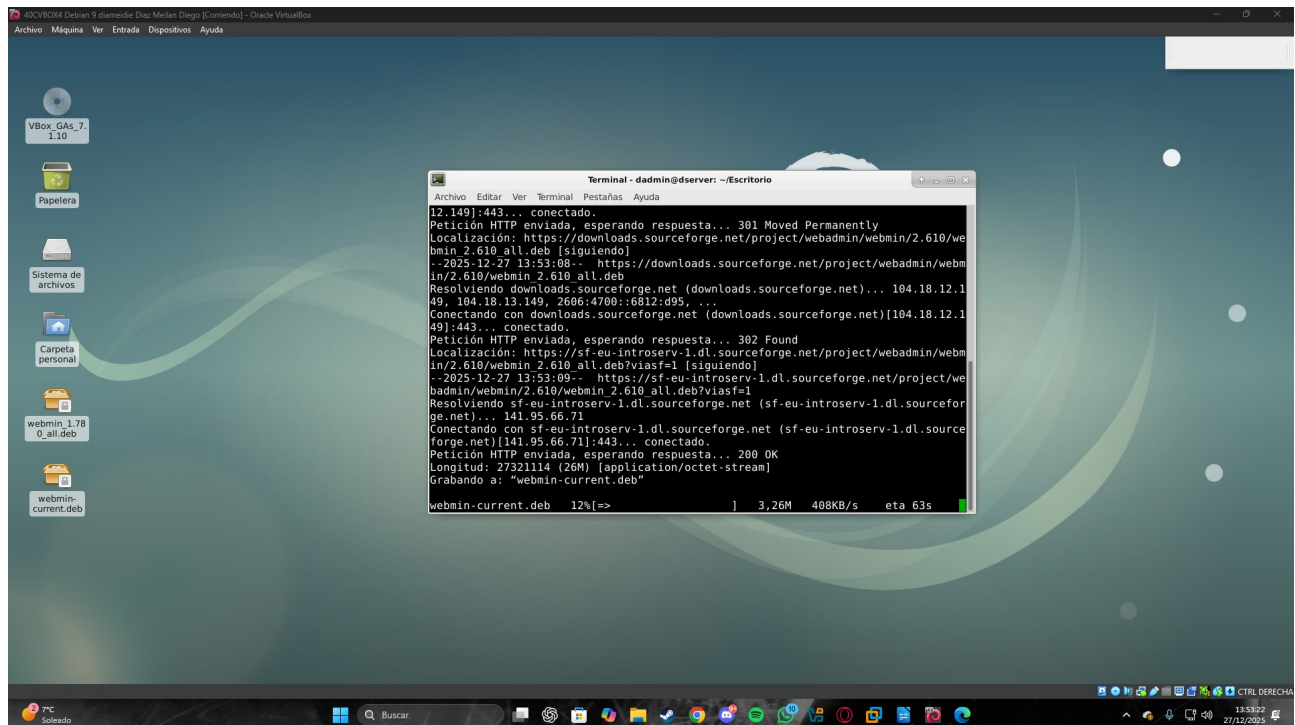


Una vez ejecutado comenzará el proceso de instalación del paquete deseado, con esto tendremos que esperar unos minutos para completar la instalación

A continuación instalaremos unos paquetes, con esto usaremos el comando **apt-get install libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libio-pty-perl libapt-pkg-perl apt-show-versions**

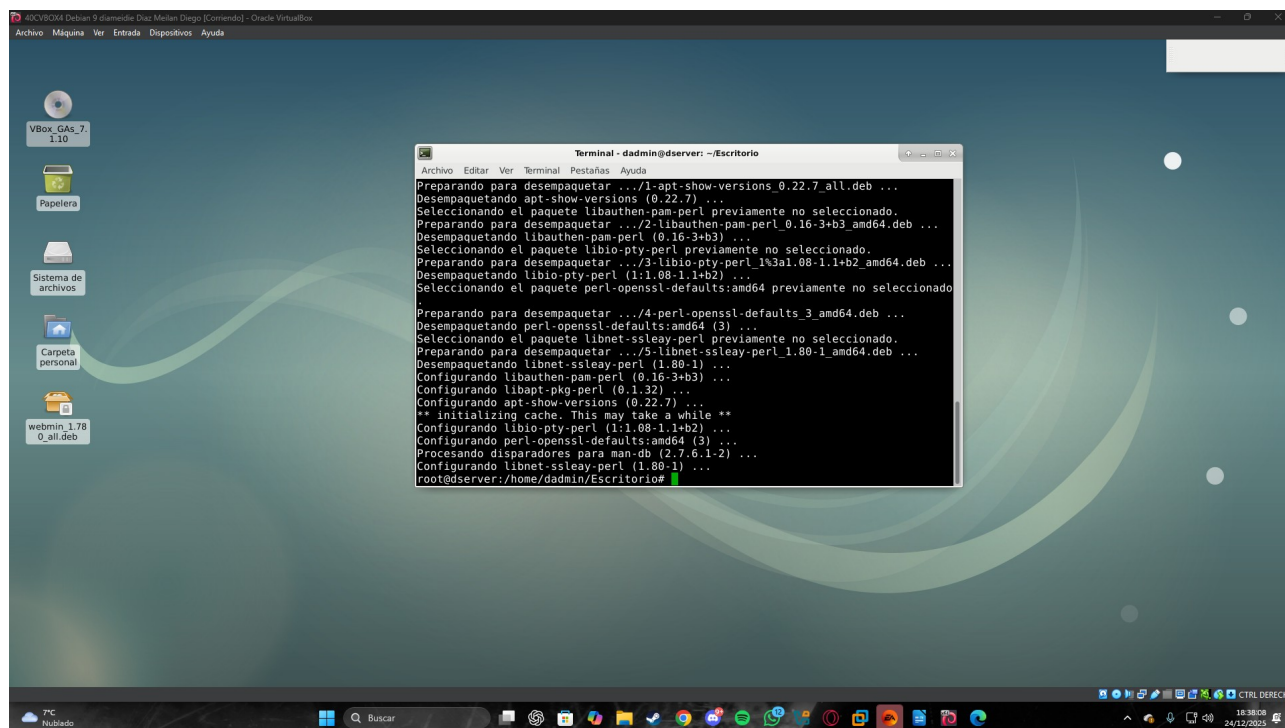


Estos paquetes deberían venir instalados con la instalación anterior, pero con esto comprobaremos que los tenemos instalados, en mi caso no venían instalados y ahora ya lo tengo en el sistema.

Ahora instalaremos el Webmin en mi equipo, para ello ejecutaremos el siguiente comando **sudo dpkg -i webmin-current.deb**

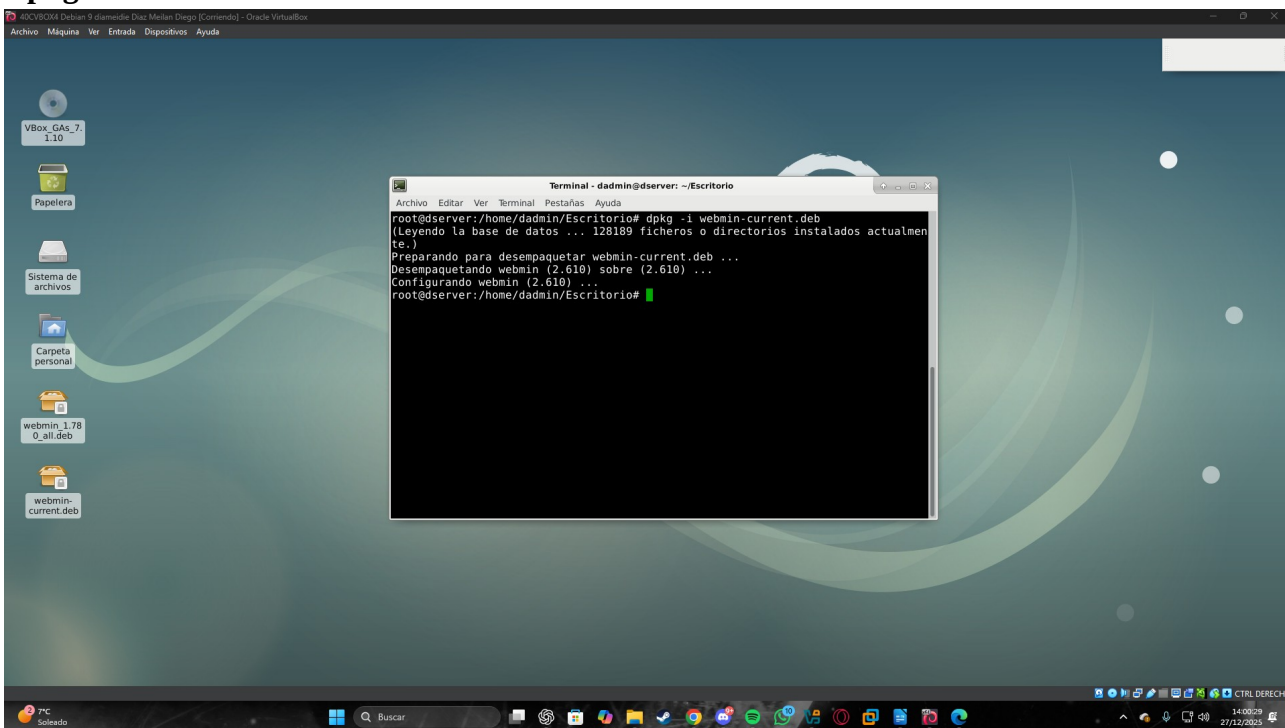


Una vez instalado el paquete ya tendríamos el Webmin en nuestro equipo

El Webmin se instalará y se iniciará automáticamente, para ver estado del Webmin usaremos el comando **systemctl status webmin**

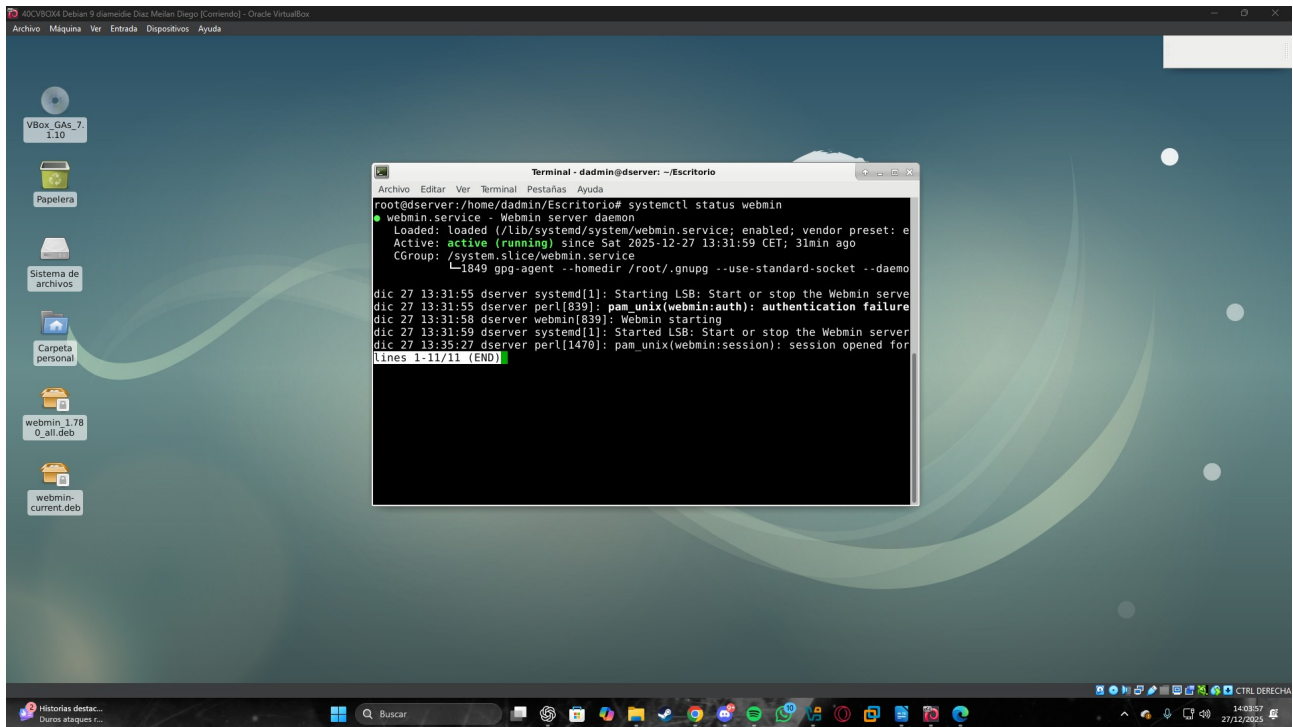


Como vemos nuestro servicio Webmin está activo y podremos continuar con la práctica

Para comprobar comenzar con la comprobación tendremos que activar el reenvío de puertos, para ello nos iremos a la configuración de Red y seleccionaremos **Reenvío de puertos**.

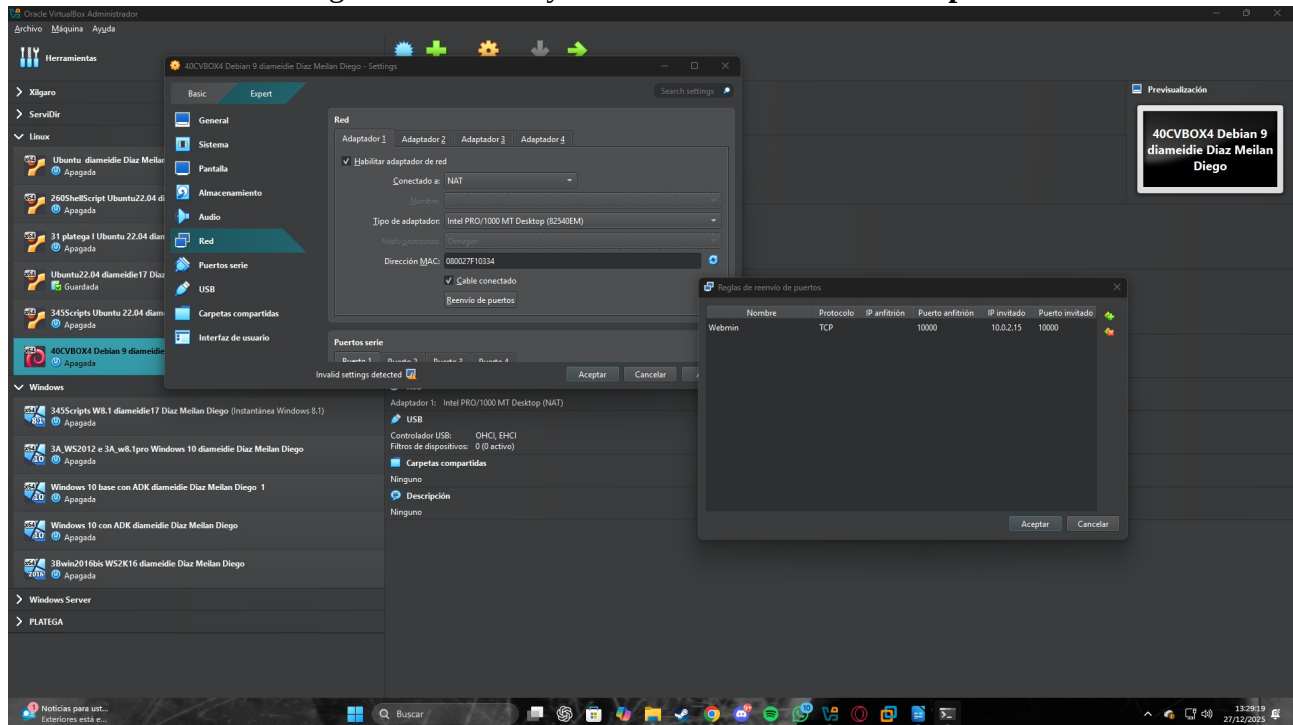


En este apartado configuraremos una nueva regla con la dirección IP de la máquina virtual y un puerto que le asignaremos que este libre en nuestra máquina anfitriona, en este caso 10000

A continuación nos dirigiremos a nuestro Debian 9 y abriremos el navegador, pondremos el siguiente destino **https://“Ip del servidor”:10000**

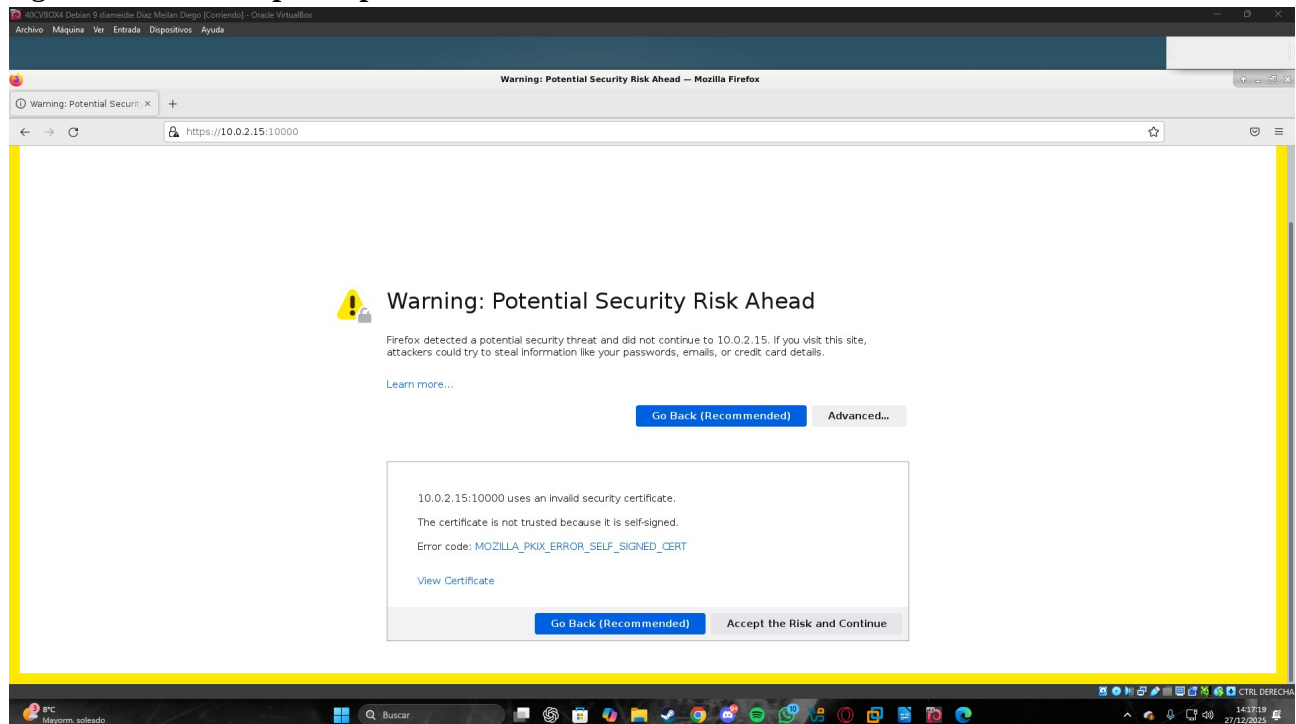

Nos saldrá la siguiente pestaña donde le daremos a **Advanced** y a **Accept the Risk and Continue** para poder entrar en el Webmin

Ahora nos pedirá iniciar sesión con un usuario en el Webmin, para ello usaremos el usuario **root**

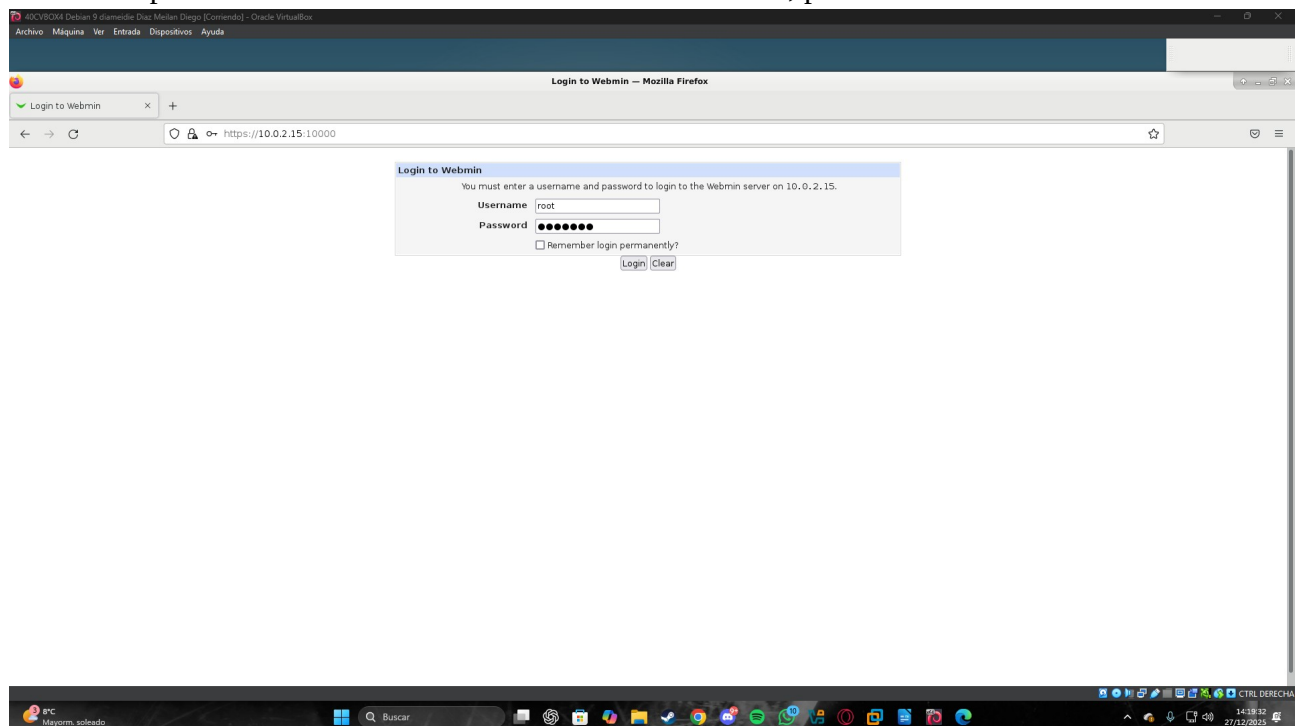

En mi caso le pondré la contraseña que tiene asignada el usuario **root** que es **abc123.**, le daremos a **Login** para entrar.

Una vez hemos iniciado sesión nos llevará al apartado del Webmin

The screenshot shows the Webmin 2.610 interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like Webmin, System, Servers, Tools, Networking, Hardware, Cluster, Un-used Modules, System Information, Refresh Modules, and Logout. The main content area displays the following information:

- System Information:**
 - System hostname: dservier (127.0.1.1)
 - Webmin version: 2.610
 - Kernel and CPU: Linux 4.9.0-19-amd64 on x86_64
 - System uptime: 0 hours, 47 minutes
 - CPU load averages: 0.33 (1 min) 0.15 (5 mins) 0.14 (15 mins)
 - Real memory: 822.25 MB used, 854.33 MB cached, 1.95 GB total
 - Virtual memory: 0 bytes used, 1.99 GB total
 - Local disk space: 2.85 GB used, 17.54 GB total
 - Package updates: All installed packages are up to date
- Operating system:** Debian Linux 9 (EOL reached)
- Time on system:** Sat Dec 27 14:19:35 2025
- Processor information:** AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor, 1 core
- Running processes:** 128
- CPU usage:** 31% user, 57% kernel, 0% IO, 10% idle
- Disk Usage:**
- Network Interfaces:**
- Recent Webmin logins:**

IP address	Webmin user	Last active ago	State	Actions
10.0.2.15	root	just now	This login	View logs
127.0.0.1	root	2 minutes ago	Logged in	View logs Disconnect


Como podemos ver estaremos dentro de la versión del Webmin que hemos instalado, en este apartado veremos diferentes informaciones respecto al Debian 9 como el nombre, la versión, el espacio del disco utilizado y restante...

Posteriormente entraremos en el navegador web de nuestra máquina anfitriona y pondremos lo siguiente en el buscador **https://localhost:10000**

The screenshot shows a web browser displaying a security warning for the URL https://localhost:10000. The warning message is in Spanish and states: "La conexión no es privada" (The connection is not private). It explains that attackers might be trying to steal information from localhost (e.g., passwords, messages, or credit cards) and provides a link for more information. Below the warning, there are two buttons: "Activar la protección mejorada para tener el máximo nivel de seguridad de Chrome" (Activate improved protection to have the maximum level of security of Chrome) and "Ocultar configuración avanzada" (Hide advanced configuration). At the bottom, there is a button labeled "Volver a un sitio seguro" (Return to a safe site) and a link "Acceder a localhost (sitio no seguro)" (Access localhost (unsafe site)).


Nos saldrá un aviso de que no es seguro pero le daremos a **Avanzado** y a **Acceder a localhost** para continuar.

Ahora tendremos que iniciar sesión para ello usaremos el usuario de **root** que tiene nuestro debian 9

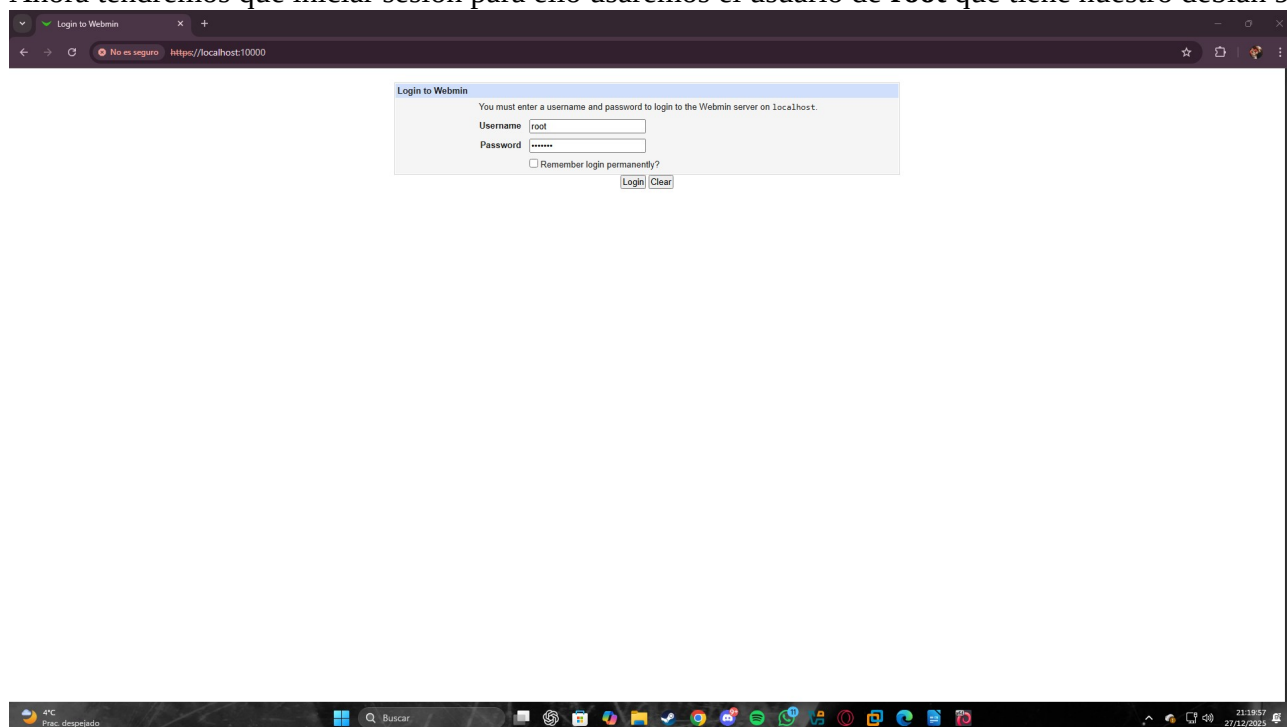

Le pondremos la contraseña que en mi caso es **abc123**. y le daremos a **Login**

A continuación una vez que hayamos iniciado sesión en el Webmin no lleva a una nueva pestaña

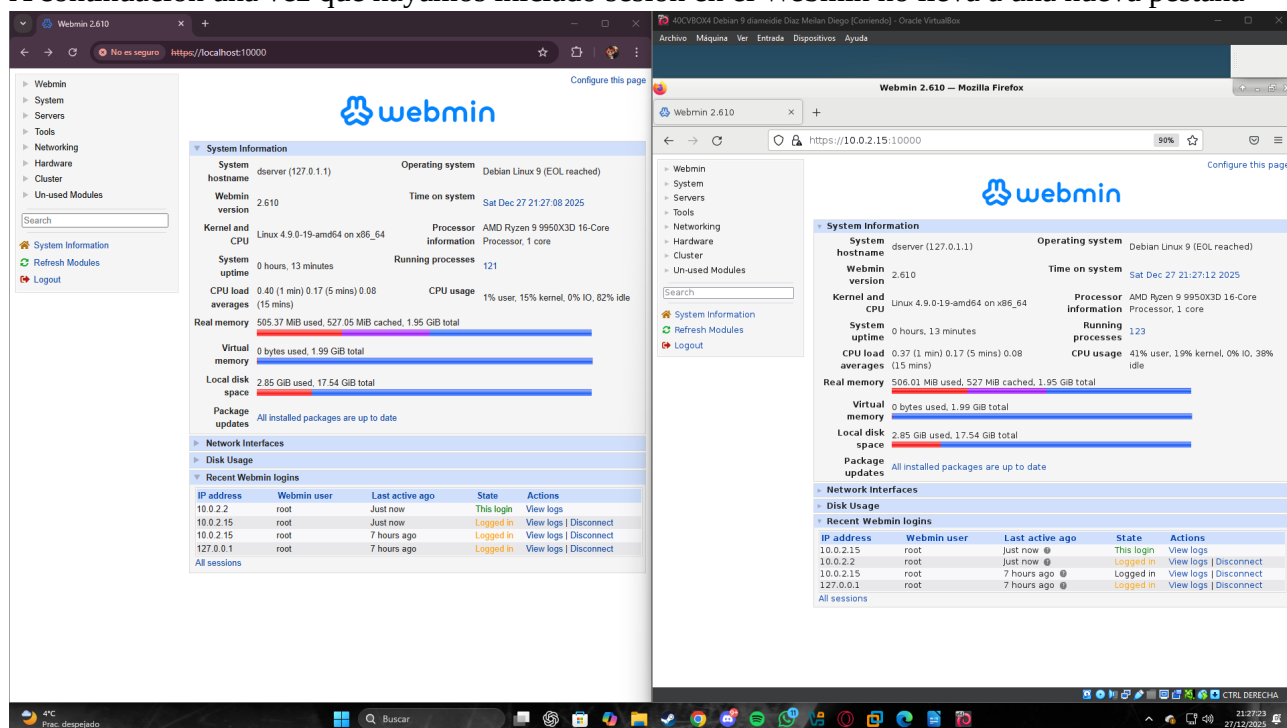

Esta pestaña será la misma que podíamos ver en nuestra máquina virtual debian, con ella podremos ver de manera remota el estado de la máquina.

Conclusiones

Con este trabajo podremos aprender un poco más sobre las posibilidades que tenemos gracias a las máquinas virtuales que creamos, en este caso aprendemos a como tener conectividad entre máquina virtual y máquina anfitriona, también hemos instalados un debian al cual le hemos instalado el paquete Webmin que nos permitirá realizar una administración remota del equipo que tiene instalado este paquete, con el que podemos gestionar: usuarios/grupos, servicios, red/firewall entre otras opciones que nos ofrece esta versión del Webmin que corresponde a la 2.610

Referencias

Para realizar este trabajo ha sido utilizado los PDF's que se encuentran en /docu y en el aula virtual, también he utilizado como guía ciertas páginas web para completar el trabajo.

PDF's de /docu utilizados en este trabajo:

Parte 4.pdf

Páginas Web utilizados en este trabajo:

<https://www.servidoresadmin.com/instalar-webmin-en-debian-9-stretch/>