


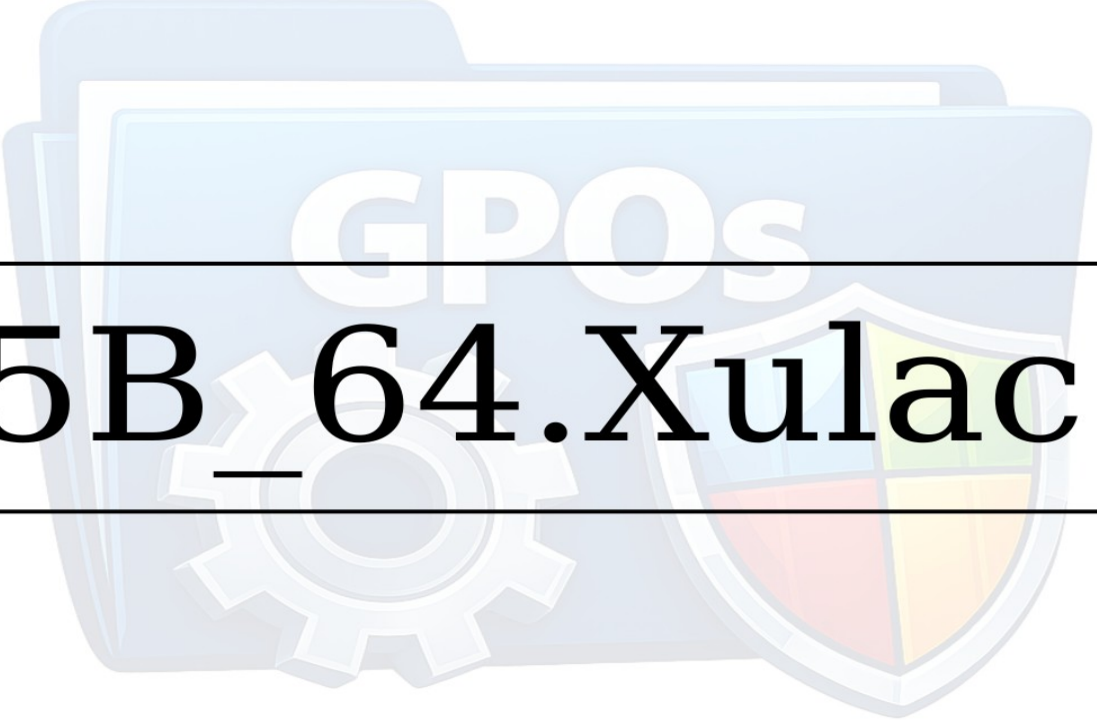

5B_64.Xulac

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17


1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Primera Directiva – Bloquear Panel de Control.....	4
1.1.- Método GUI.....	4
1.2.- Método Script.....	7
2.- Segunda Directiva – Bloquear CMD.....	9
2.1.- Método GUI.....	9
2.2.- Método Script.....	12
3.- Tercera Directiva – Poner Salvapantallas.....	14
3.1.- Método GUI.....	14
3.2.- Método Script.....	18
4.- Cuarta Directiva – Ocultar Unidad C:.....	20
4.1.- Método GUI.....	20
4.2.- Método Scripts.....	23
5.- Quinta Directiva – Establecer Fondo de Escritorio de Cliente.....	25
5.1.- Método GUI.....	25
5.2.- Método Script.....	28
Conclusiones.....	30
Referencias.....	30

Introducción

En este trabajo trataremos aplicar directivas sobre nuestro equipo cliente W10 que pertenece al dominio de nuestra empresa **Nexotech17.local**, para ello tendremos que tener instalado el dominio y unido el cliente correctamente

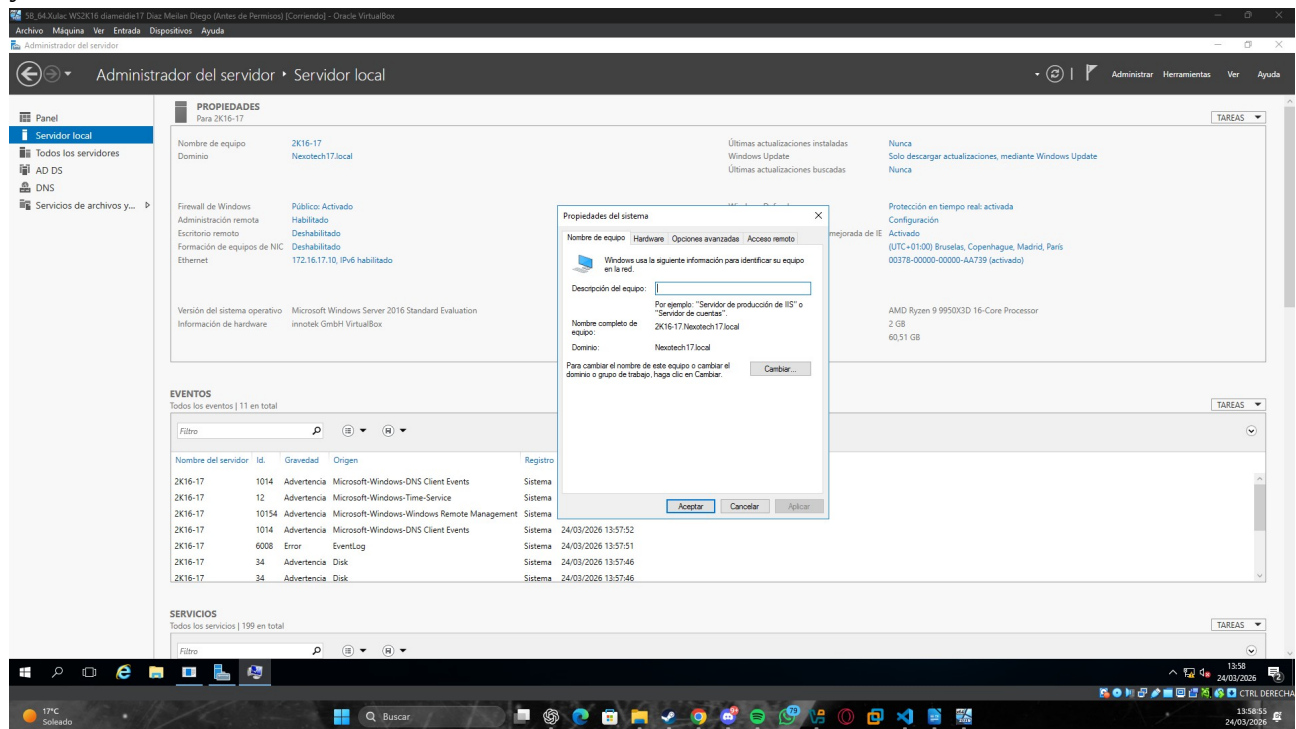


Como podemos ver tendremos el dominio creado, a mayores también he unido el equipo cliente, con ello podremos empezar con la realización del ejercicio.

1.- Primera Directiva – Bloquear Panel de Control

En el siguiente apartado lo que realizaremos será desactivar el panel de control de nuestro equipo cliente W10, esto lo realizaremos por dos métodos que serán gráfico y por script.


1.1.- Método GUI

Para comenzar lo que haremos será irnos a la herramienta de Administración de directivas de grupo donde iremos a la OU de **Repartidores** y haremos click derecho **Crear nueva GPO**

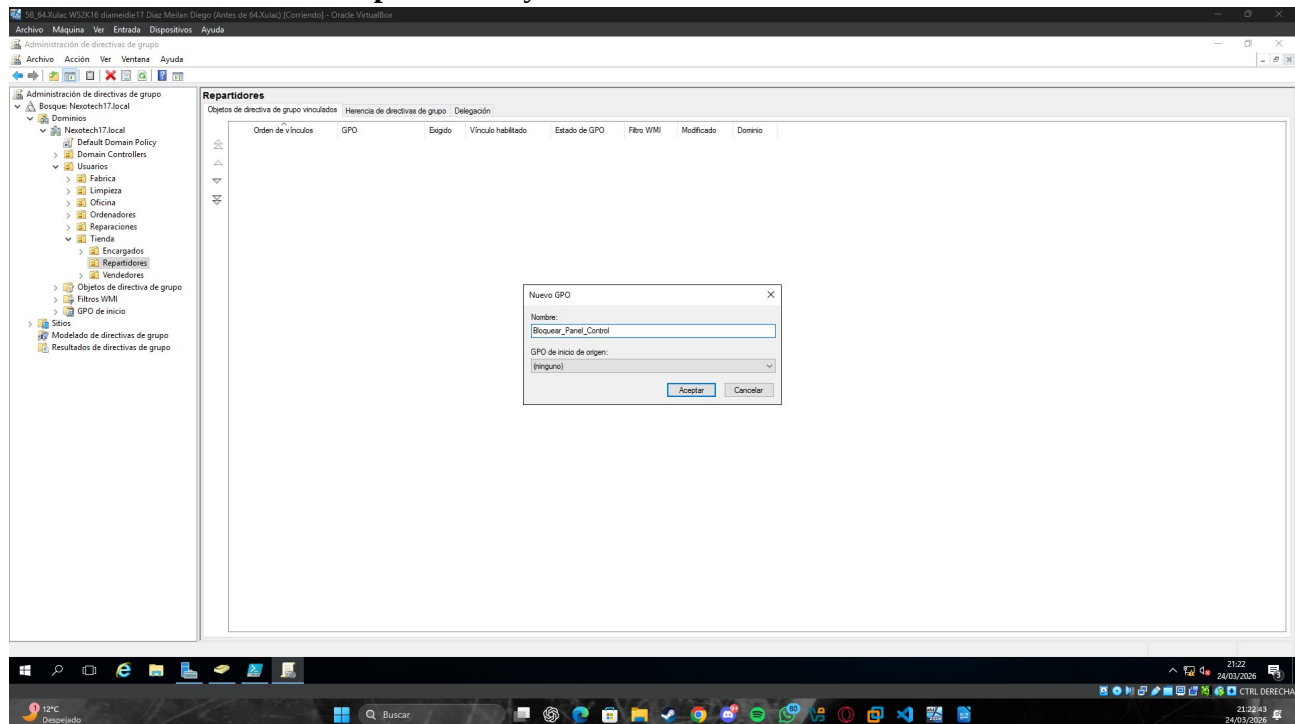


En este apartado le pondremos el nombre de **Bloquear_Panel_Control**, con esto haremos que los usuarios de esta unidad organizativa no puedan acceder al Panel de Control del equipo.

Entraremos en la edición de la directiva que acabamos de crear y nos dirigimos a **Configuración de usuario → Directivas → Plantillas Administrativas → Panel de Control**

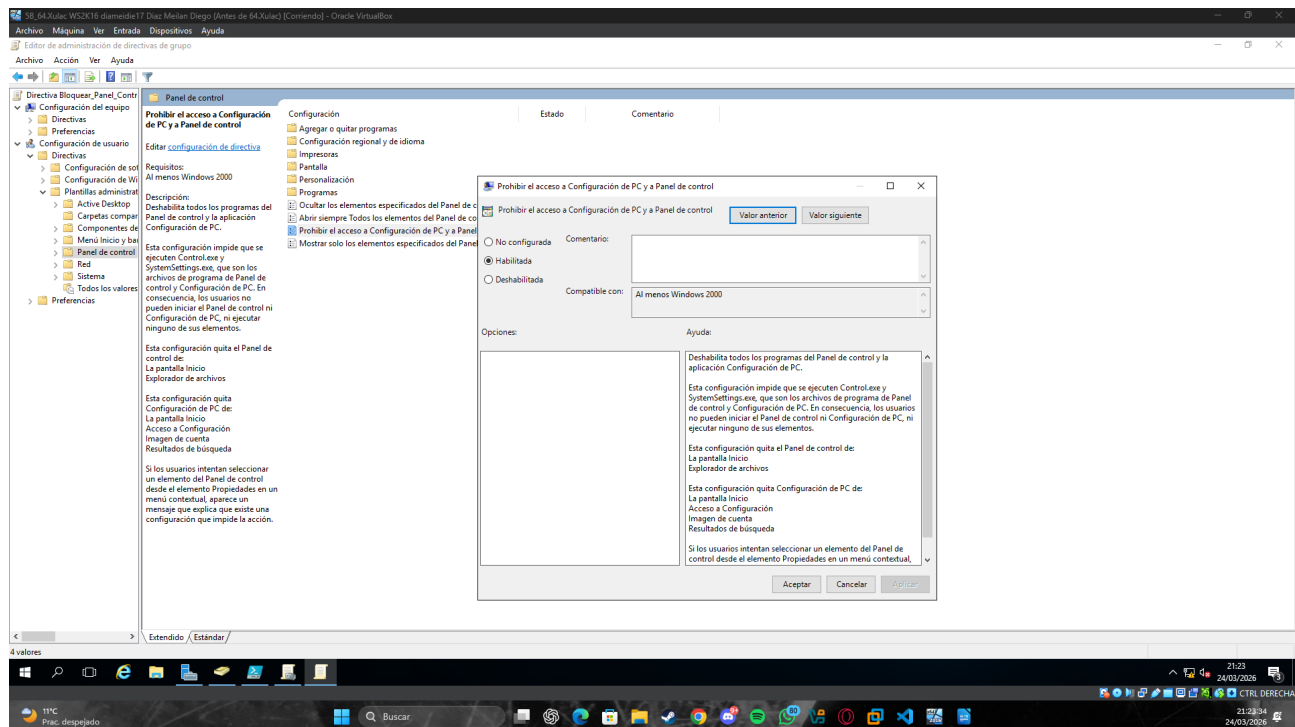


Con esto entraremos en la directiva de **Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control** donde la habilitaremos y aplicaremos los cambios

Lo siguiente que realizaremos será abrir el cmd del equipo servidor para ejecutar el comando **gpupdate /force** y aplicar la nueva directiva

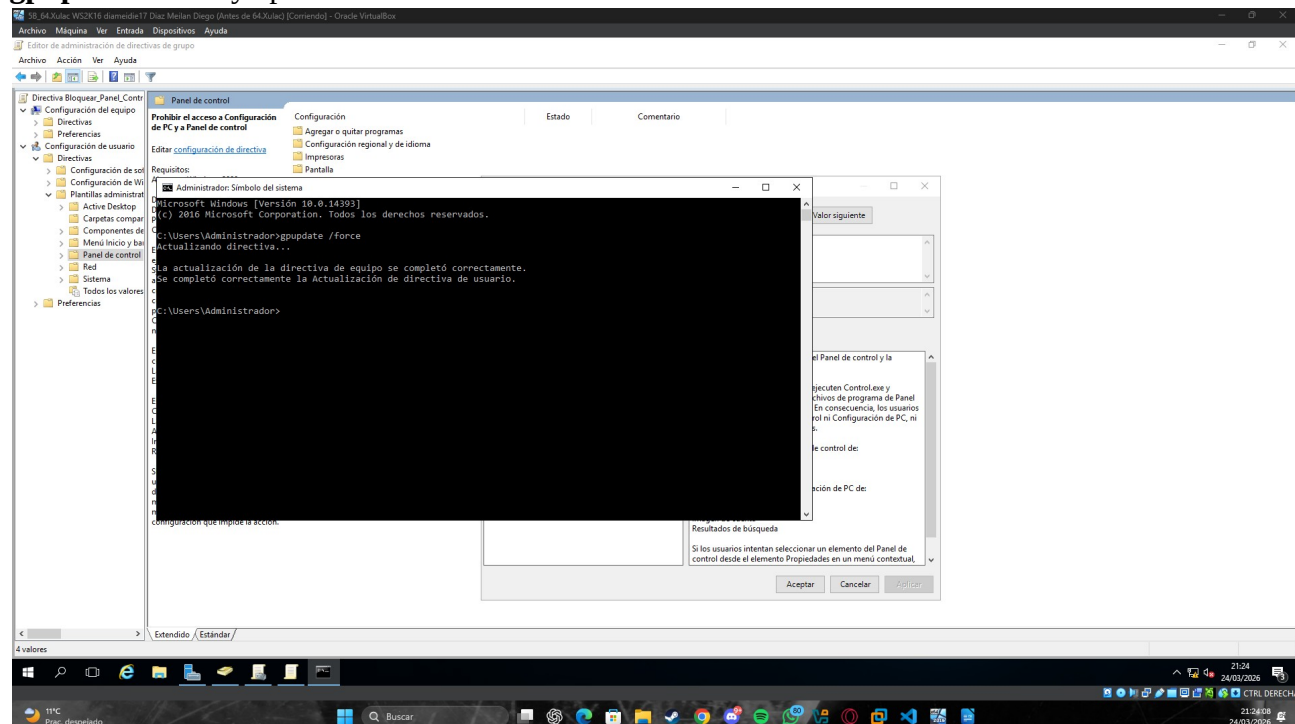

Con este comando aplicaremos los cambios en los equipos del dominio

Ahora entraremos en el equipo cliente con uno de los usuarios que pertenezca a la OU de **Repartidores** como en el caso del usuario de **Alejandro**, con esto iniciaremos sesión en el equipo

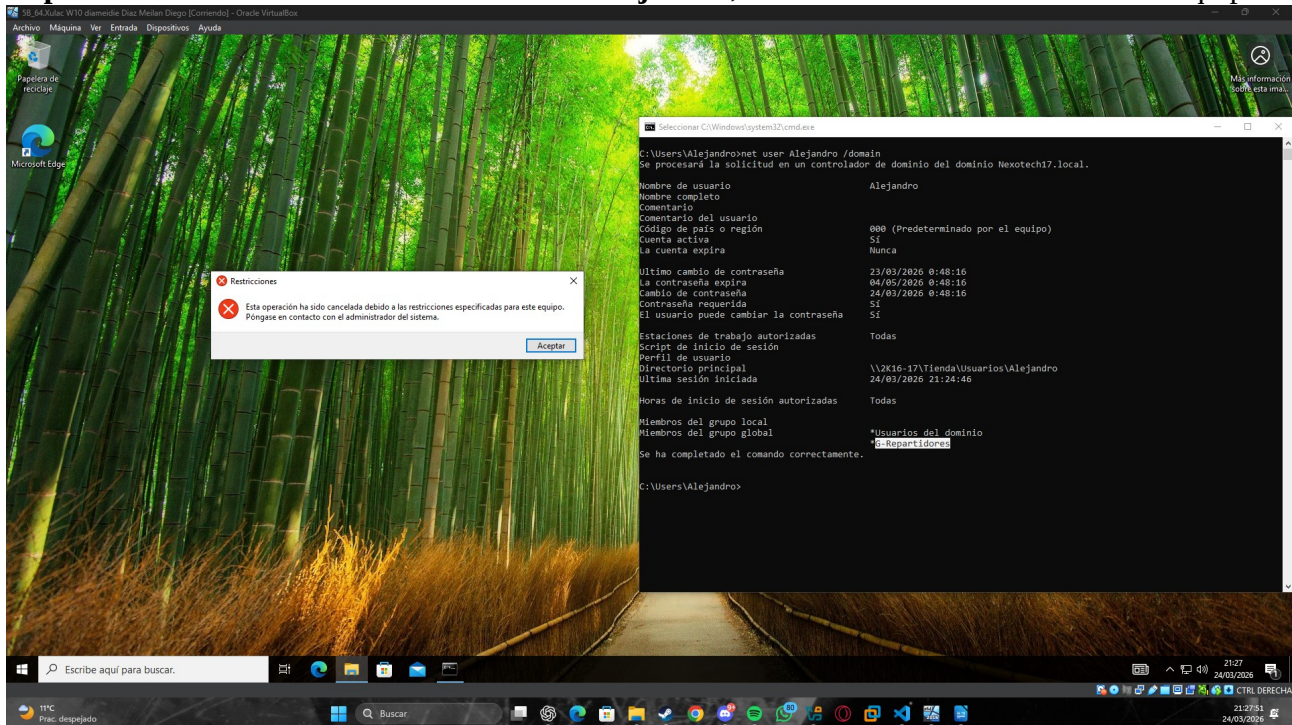

Como podemos ver al entrar con el usuario de **Alejandro** en el cliente vemos que al intentar entrar al panel de control nos saldrá un error ya que esta bloqueado por el administrador del servidor

1.2.- Método Script

La siguiente manera que lo realizaremos será por script, para esto usaremos el siguiente script que observamos en la imagen

The image shows a Windows PowerShell console window and a Notepad window. The PowerShell window displays the output of a script that creates a Group Policy Object (GPO) named "Bloqueo_Panel_Control" and configures it to block the Control Panel. The output shows the GPO details, including its name, domain, and configuration settings. The Notepad window shows the script code, which includes comments in Spanish and PowerShell commands to create the GPO, configure the policy, and link it to the domain.

```
PS C:\64.Xulac> .\01_Bloqueo_Panel_Control_Diameidie17.ps1

SCRIPT PARA BLOQUEAR PANEL DE CONTROL
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Displayname : Bloqueo_Panel_Control
DomainName : Nexotech17.local
Owner : NEXOTECH17\Admins del dominio
Id : a84b29d8-a3e3-4938-9c9d-5f2a3475c00a
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 24/03/2026 17:24:24
ModificationTime : 24/03/2026 17:24:24
UserVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Displayname : Bloqueo_Panel_Control
DomainName : Nexotech17.local
Owner : NEXOTECH17\Admins del dominio
Id : a84b29d8-a3e3-4938-9c9d-5f2a3475c00a
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 24/03/2026 17:24:24
ModificationTime : 24/03/2026 17:24:24
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Displayname : Bloqueo_Panel_Control
GpoId : a84b29d8-a3e3-4938-9c9d-5f2a3475c00a
Enabled : True
Enforced : False
Order : 1
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


PS C:\64.Xulac>
```

```
01_Bloqueo_Panel_Control_Diameidie17.ps1 X

1 Write-Host "===== SCRIPT PARA BLOQUEAR PANEL DE CONTROL ====="
2 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
3 Write-Host "===== SCRIPT PARA BLOQUEAR PANEL DE CONTROL ====="
4
5 Import-Module GroupPolicy
6
7 # Crear GPO
8 New-GPO -Name "Bloqueo_Panel_Control"
9
10 # Configurar la política
11 Set-GPRegistryValue -Name "Bloqueo_Panel_Control" -
12 -key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -
13 -valueName "NoControlPanel" -type Dword -value 1
14
15 # Enlazar a OU
16 New-GPLink -Name "Bloqueo_Panel_Control" -Target "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
```


Como podemos observar al ejecutarlo nos saldrá el proceso de aplicación de la directiva en nuestro dominio

A continuación aplicaremos la directiva con el comando gpupdate /force y observamos si realmente tenemos la directiva creada

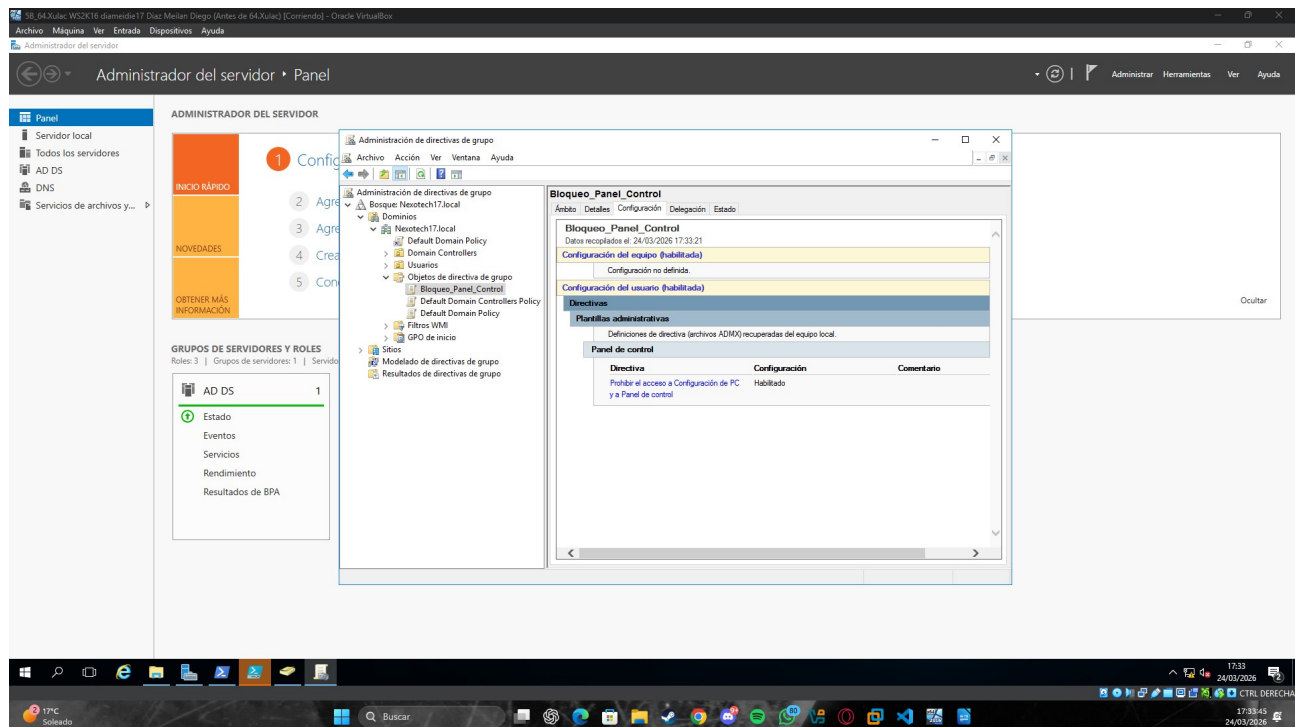

Como podemos observar tendremos la directiva de **Bloqueo_Panel_Control** creada correctamente en nuestro dominio

Seguidamente iniciaremos con un usuario que pertenezca a la OU de **Vendedores** que es donde tendremos ubicada la directiva, en mi caso iniciare sesión con el usuario de **Yago**

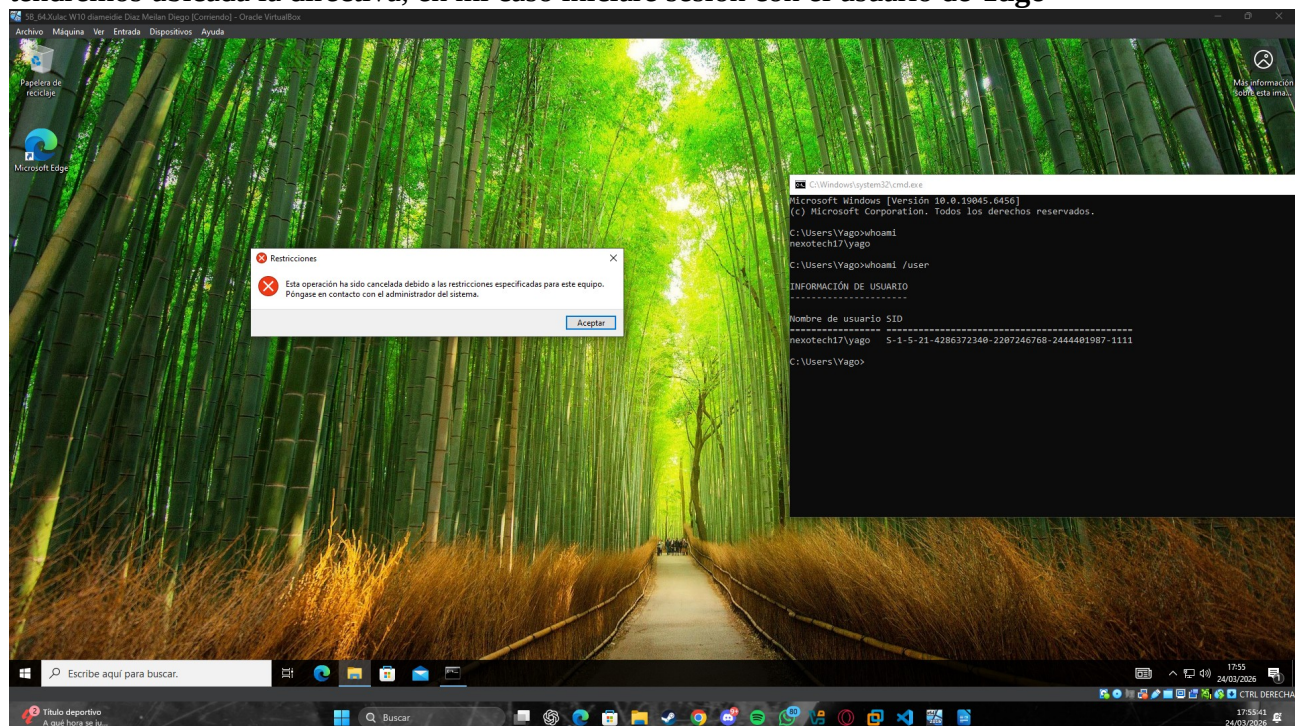


Como podemos ver si intentamos acceder al panel de control con el usuario de **Yago** no nos dejará con lo que tendremos la directiva bien aplicada y creada

2.- Segundas Directiva – Bloquear CMD

La siguiente directiva que realizaremos nos servirá para bloquear el cmd a una Unidad organizativa que nosotros deseemos bloquearle el acceso, para esto usaremos dos métodos diferentes.


2.1.- Método GUI

Para comenzar tendremos que crear la GPO, para ello haremos click derecho en la OU de **Repartidores** y escogeremos la opción de **Crear nueva GPO**

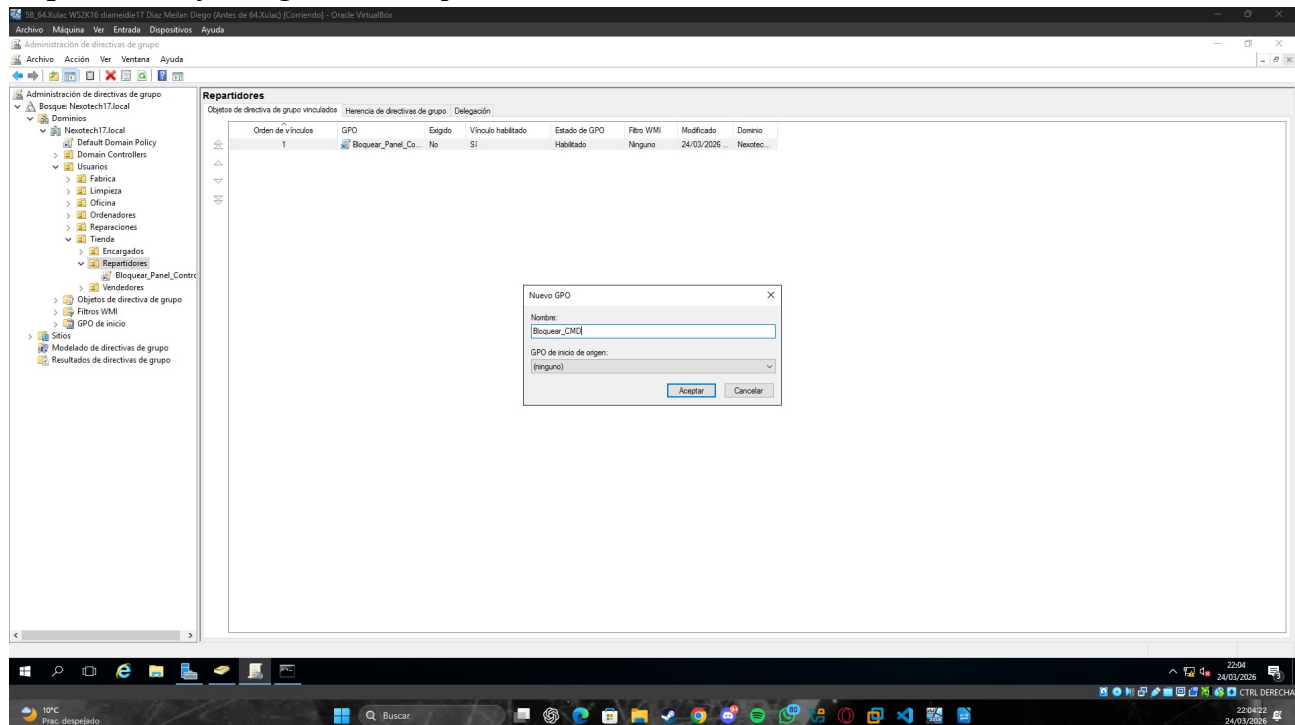


Le configuraremos un nombre a la directiva que en mi caso le pondré **Bloquear_CMD**, cuando la tengamos creada en la unidad organizativa correcta podremos continuar

Seguidamente nos dirigiremos a la siguiente ruta **Configuración de usuario → Directivas → Plantillas Administrativas → Sistema**

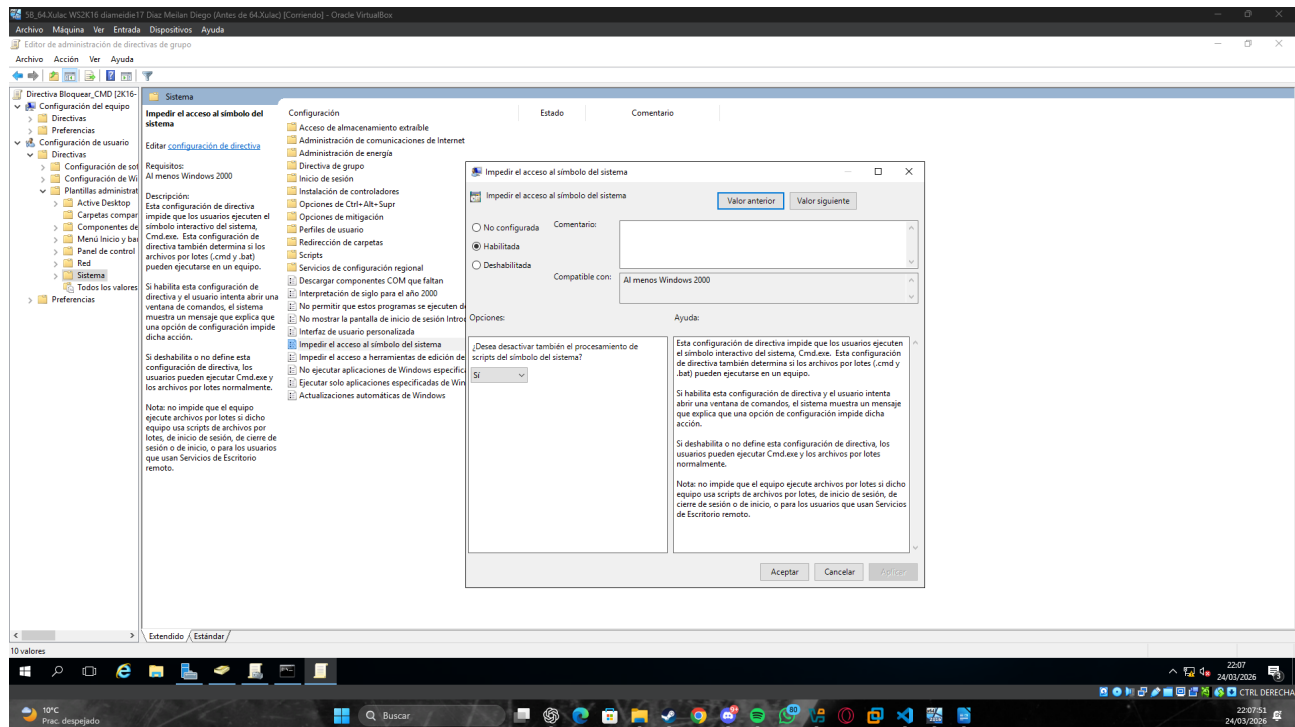


Con esto habilitaremos la directiva que se llama Impedir el acceso al símbolo del sistema y aplicaremos los cambios realizados.

Lo siguiente que haremos será abrir el cmd del equipo servidor donde ejecutaremos el comando **gpupdate /force** para aplicar los cambios de la directiva

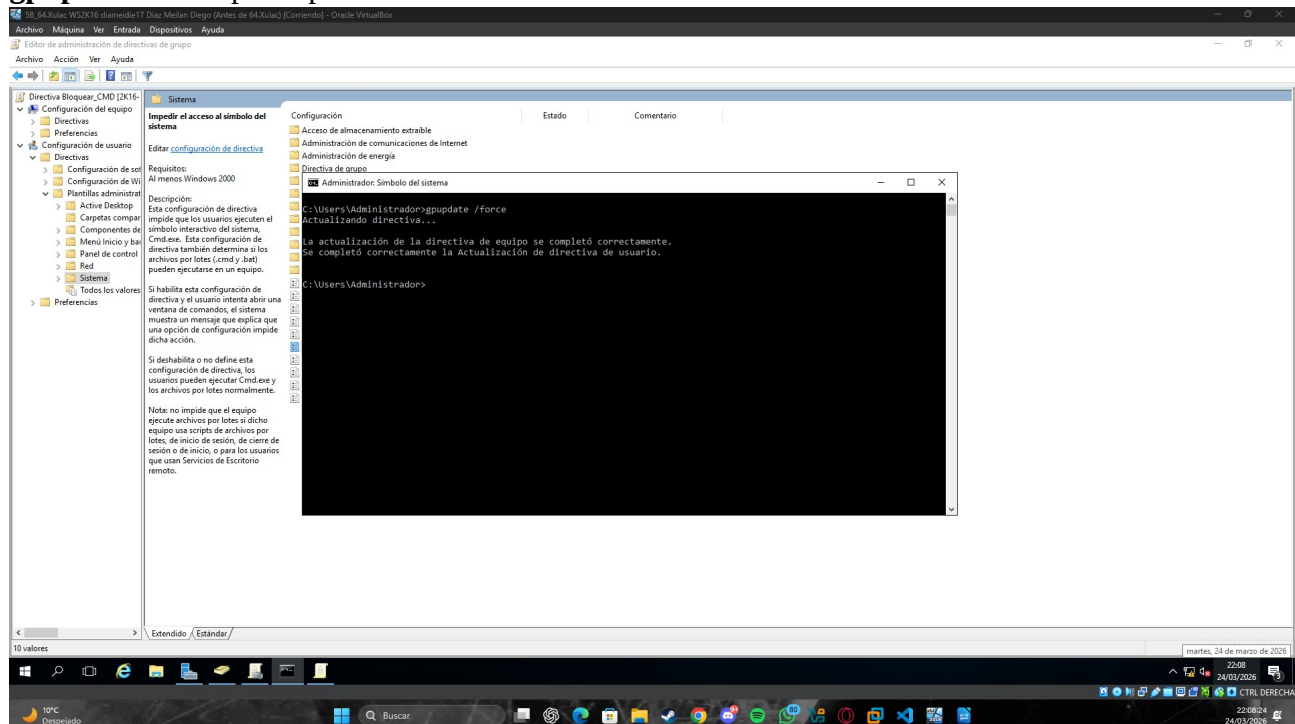

Cuando tengamos el comando ejecutado deberíamos tener las directivas aplicadas


Ahora iniciaremos sesión en el equipo cliente con el usuario de **Alejandro** para comprobar que tenemos bien aplicada la directiva

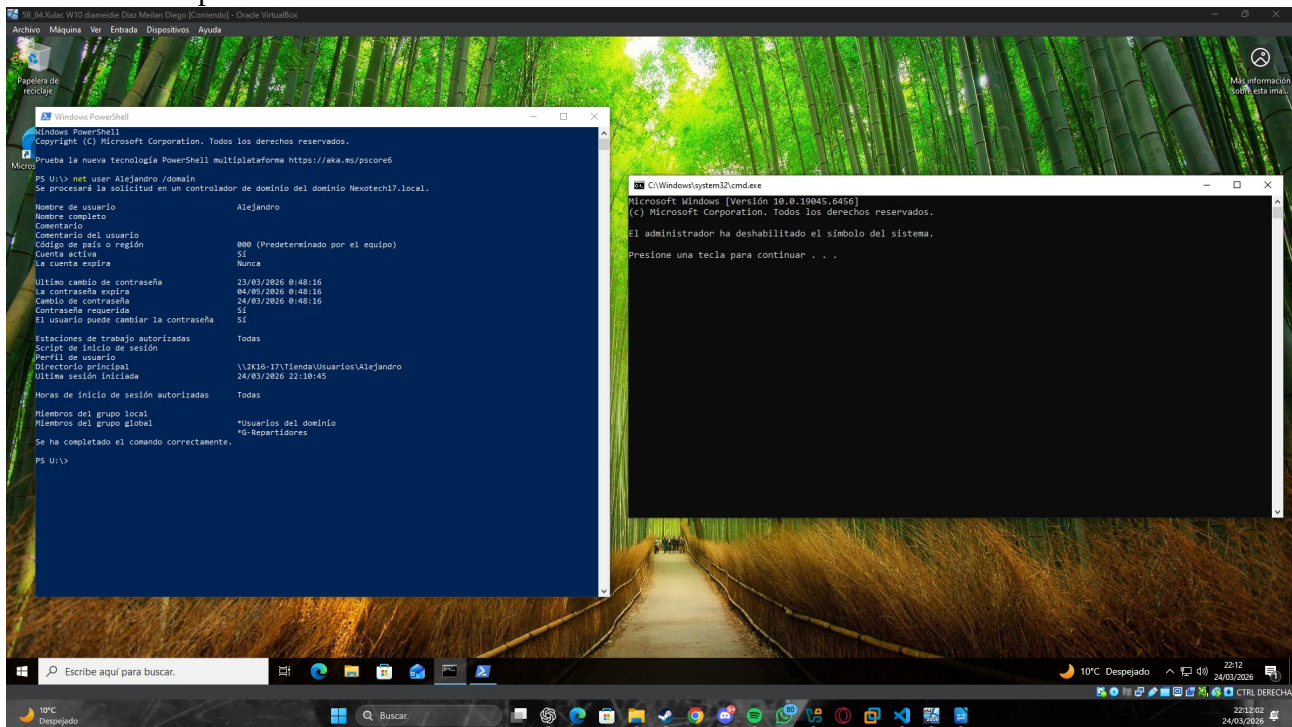

Como podemos ver al abrir el cmd nos saldrá el mensaje de que no podemos acceder debido a los permisos de administrador de acceso que hemos bloqueado.


2.2.- Método Script

Posteriormente trataremos de realizar la misma práctica pero esta vez de forma automatizada, para ello usaremos el siguiente script que vemos en la imagen

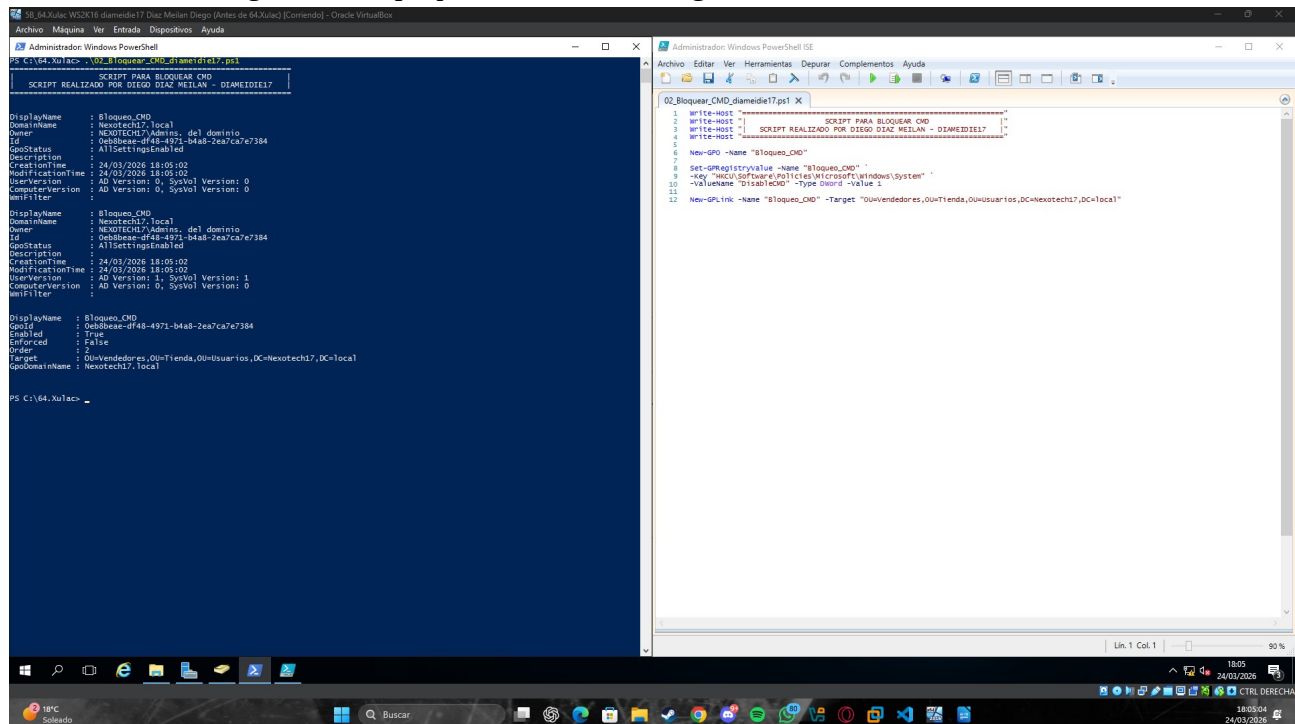


Con esto ejecutaremos el script y se nos aplicará la directiva deseada donde se nos deshabilitará el cmd a la unidad organizativa de **Vendedores**

A continuación aplicaremos la directiva con el comando **gpupdate /force**, también visualizaremos el contenido de la directiva haciendo click sobre ella y entrando en el apartado de Configuración

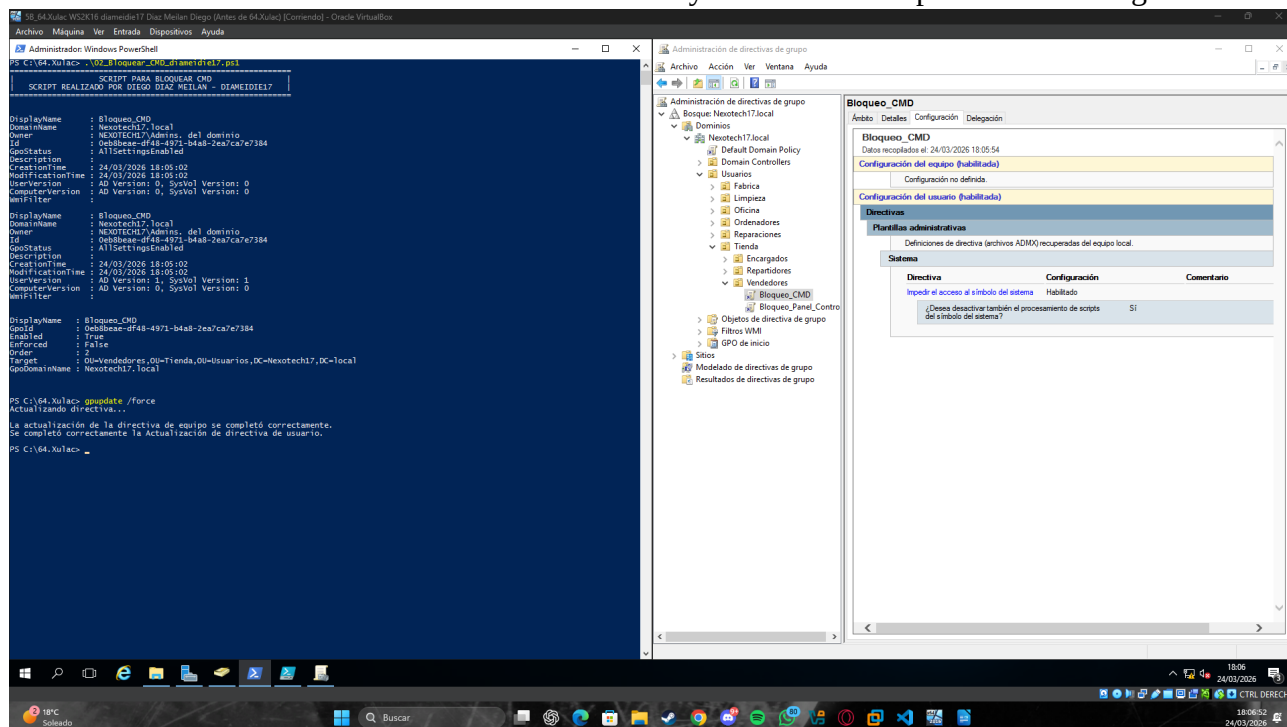

Con el comando aplicaremos la directiva en el dominio de forma inmediata y en la pestaña vemos que lo que hace la directiva es **impedir el acceso al símbolo del sistema**

Ahora volveremos al equipo cliente donde iniciaremos sesión con el usuario de **Yago** que pertenece a la OU de **Vendedores** y abriremos el cmd

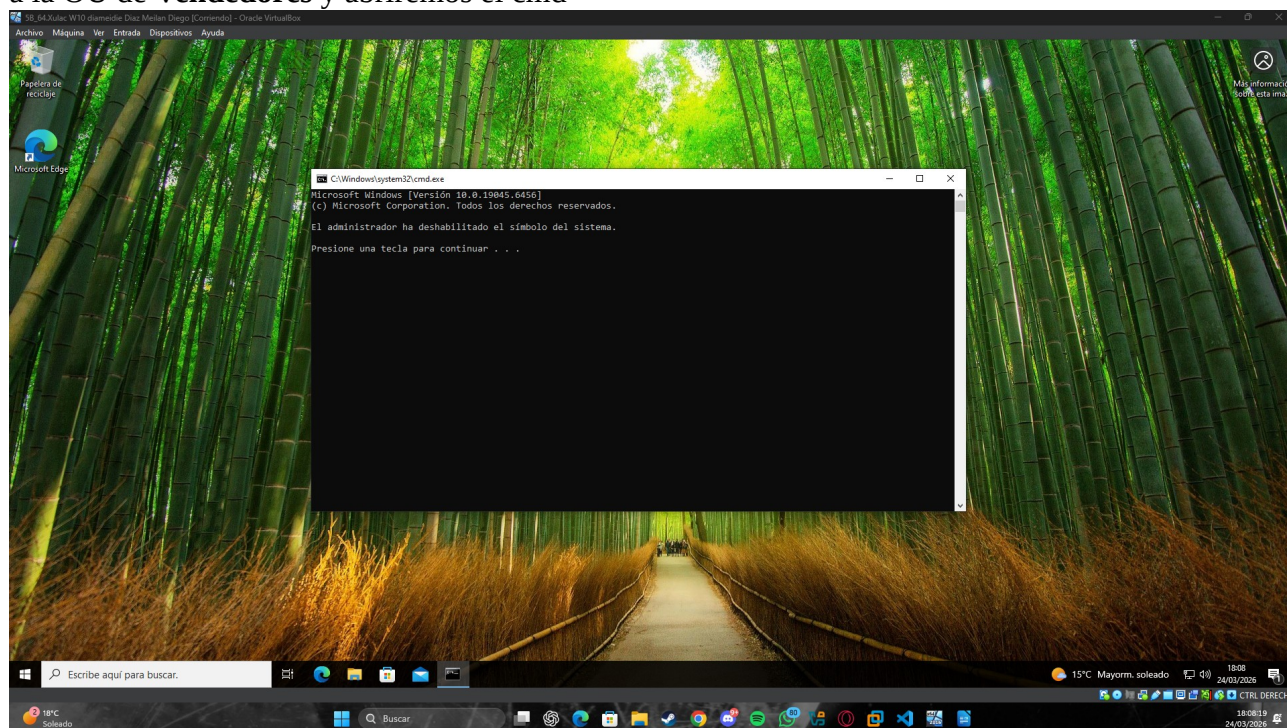


Como podemos ver no nos dejará acceder al **cmd** ya que está bloqueado por el administrador del dominio, con esto el script ha funcionado correctamente.

3.- Tercera Directiva – Poner Salvapantallas

La siguiente directiva que trataremos de configurar será configurar un salvapantallas al equipo cliente para que cuando pase un tiempo determinado nos sale el salvapantallas, esto lo haremos de dos modos que será gráfico y por comando.


3.1.- Método GUI

Empezaremos con la manera manual, para ello nos iremos a la OU de **Usuarios** ya que le aplicaremos la directiva a todos los usuarios, haremos click derecho **Crear nueva GPO**

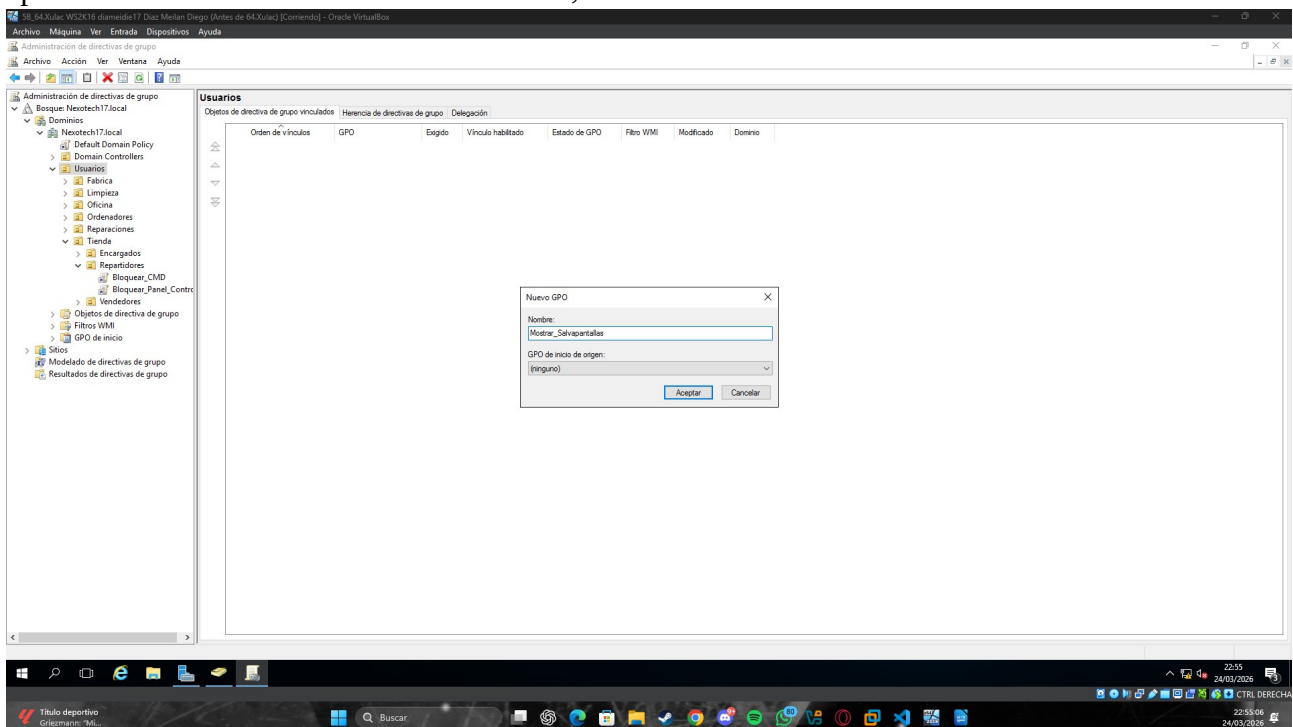


Con esto crearemos la directiva que la llamaré **Mostrar_Salvapantallas**, cuando la tengamos creada en la unidad organizativa correspondiente podremos continuar

Seguidamente entraremos en la edición de la directiva donde iremos a la ruta **Configuración de usuario → Directiva → Plantillas administrativas → Panel de Control → Personalización**

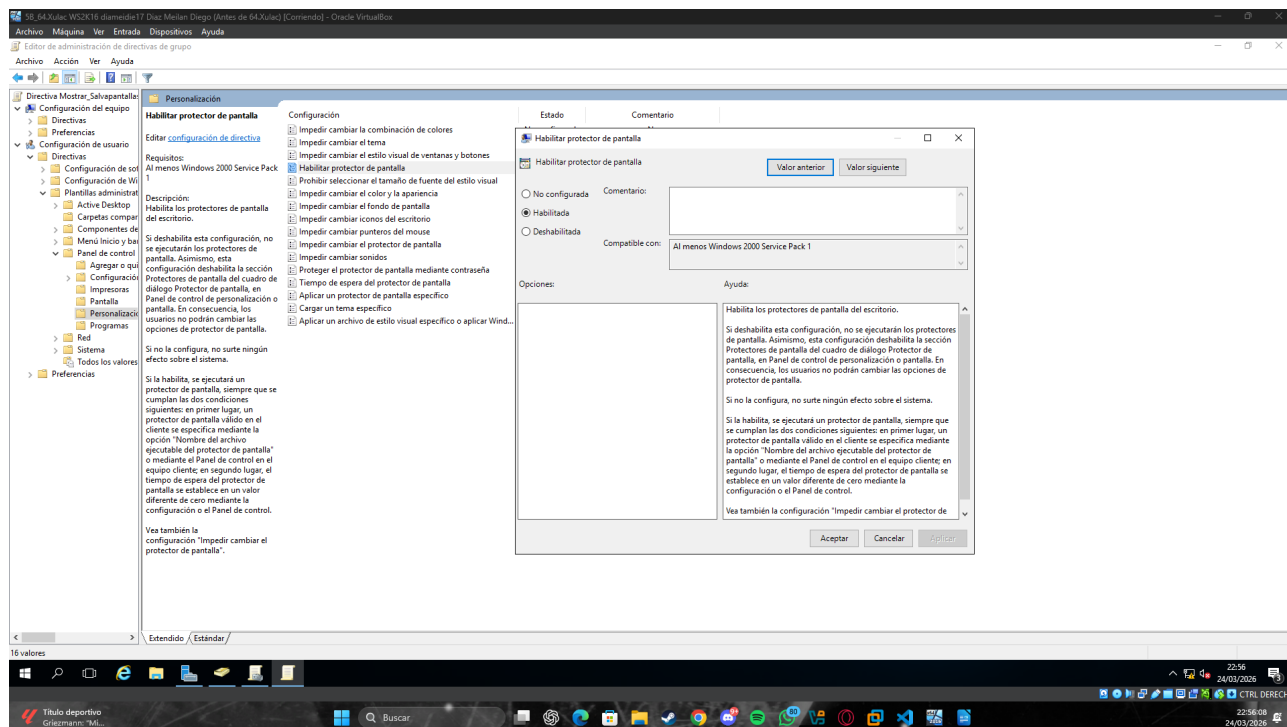


Cuando estemos en el apartado correspondiente entraremos en la directiva de **Habilitar protector de pantalla** y la habilitaremos la directiva, también aplicaremos los cambios

A continuación entraremos en la directiva de **Tiempo de espera del protector de pantalla** donde la habilitaremos en nuestro dominio

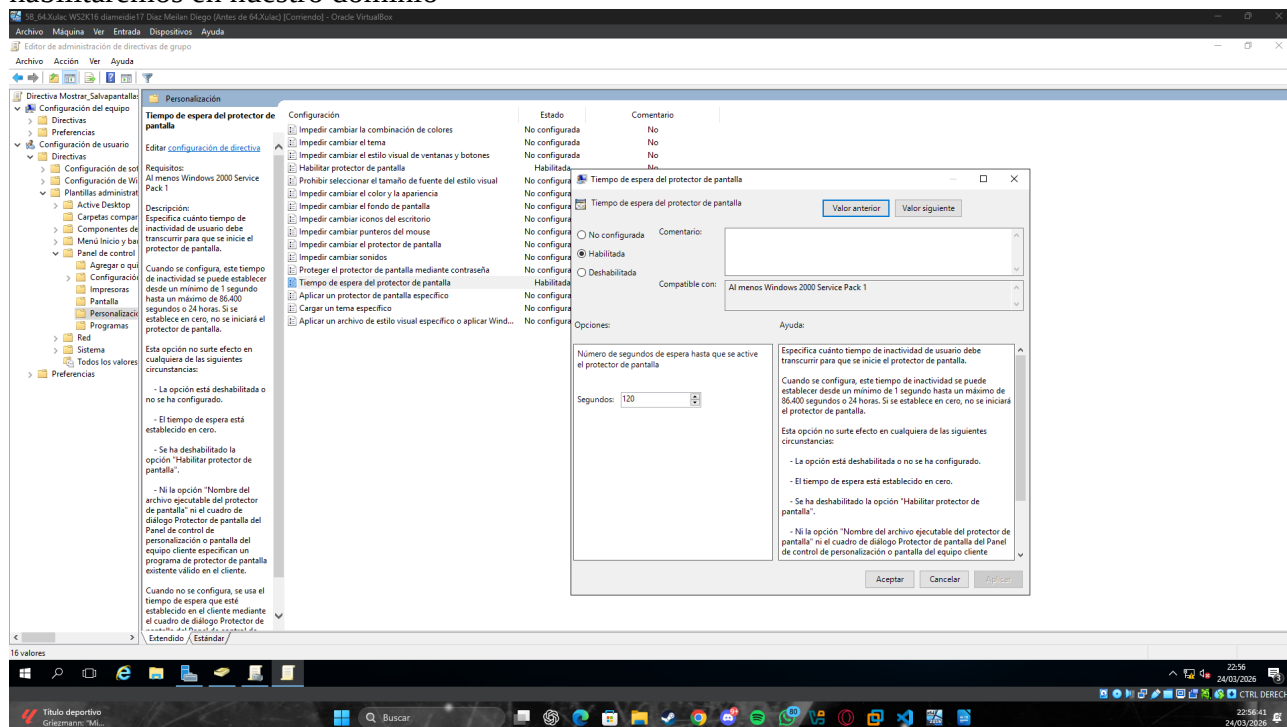


Con esto aplicaremos los cambios y cerraremos editando las directivas necesarias.

Por último configuraremos la directiva de **Proteger el protector de pantalla mediante contraseña** donde habilitaremos la directiva

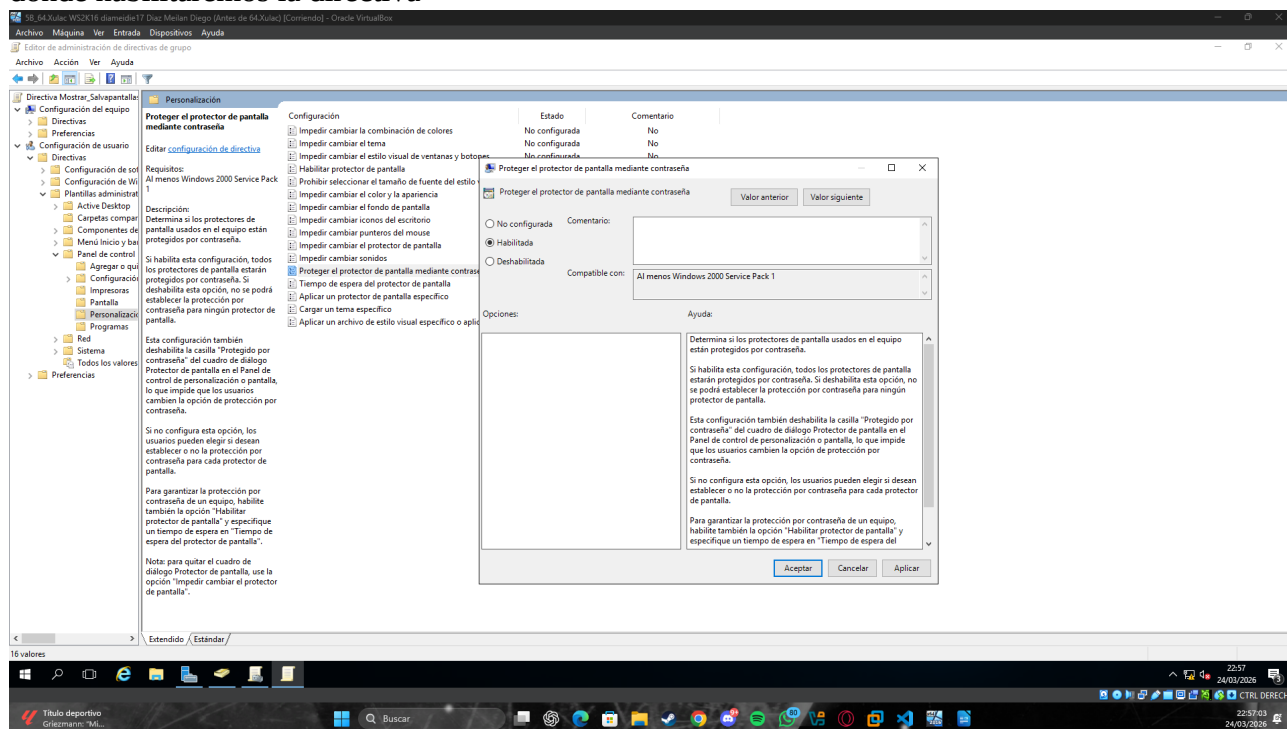

Cuando tengamos la directiva habilitada y aplicadas la demás podremos cerrar la edición de la directiva

Ahora si nos ponemos en el apartado de la configuración de la directiva deberíamos ver todas las directivas que hemos configurado, también ejecutaremos el comando **gpupdate /force** en el cmd

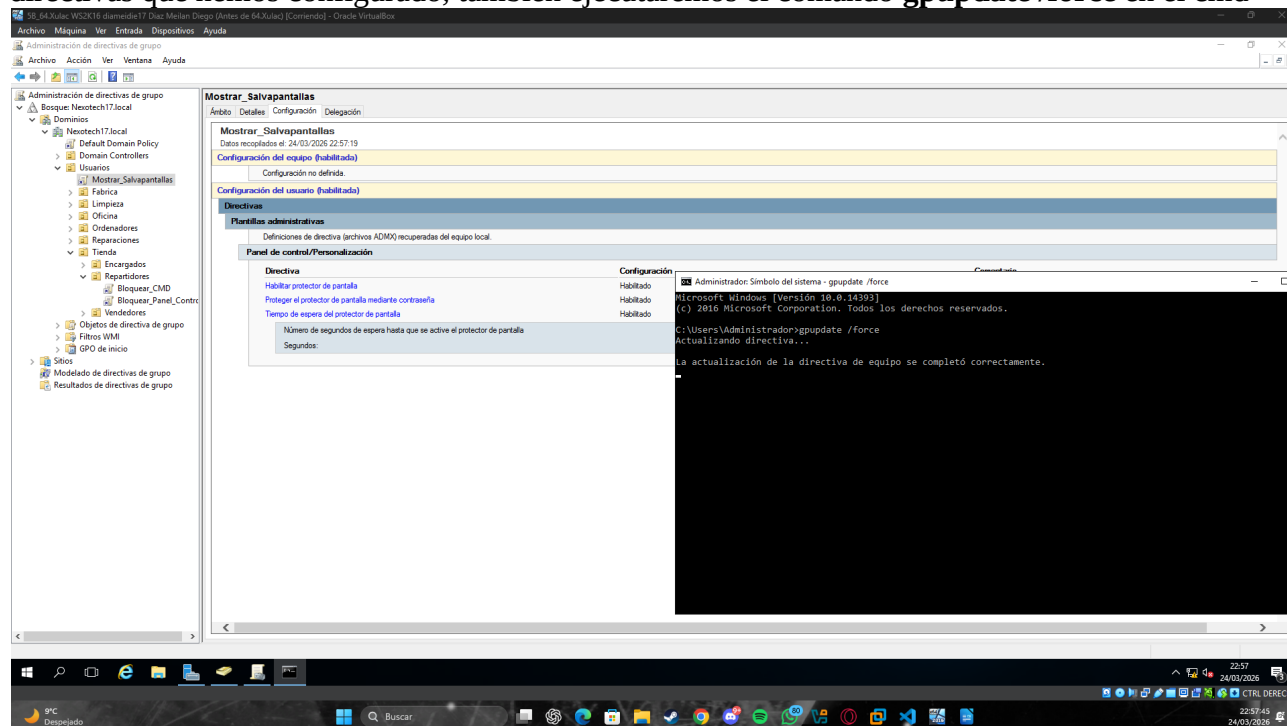

Vemos que tenemos todas las directivas configuradas y con el comando habremos aplicado todos los cambios en el dominio

Entraremos en el equipo **W10** que tenemos agregado en el dominio y iniciaremos sesión donde esperaremos unos minutos para comprobar que salta el salvapantallas



Como podemos ver tendremos al esperar **120 segundos** que son lo que tenemos configurado nos saldrá el salvapantallas que tenemos configurado

3.2.- Método Script

En este apartado trataremos de automatizar la configuración de la directiva del salvapantallas, para ello usaremos el siguiente script

The image shows two windows from a Windows VirtualBox environment. The left window is a PowerShell terminal titled 'Administrador: Windows PowerShell' showing the execution of a script. The right window is a script editor titled 'Administrador: Windows PowerShell ISE' showing the content of the script.

PowerShell Terminal Output:

```
PS C:\64.Xulac> .\03_Poner_Salvapantallas_diaimedie17.ps1
SCRIPT PARA PONER SALVAPANTALLAS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAWEIDIE17

Display Name : Bloqueo_Sesion
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins. del dominio
Id : 49653028-9bda-4881-949c-568c39e1e26c
AllSettingsEnabled : True
Description :
CreationTime : 24/03/2026 18:09:30
ModificationTime : 24/03/2026 18:09:30
UserVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Display Name : Bloqueo_Sesion
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins. del dominio
Id : 49653028-9bda-4881-949c-568c39e1e26c
AllSettingsEnabled : True
Description :
CreationTime : 24/03/2026 18:09:30
ModificationTime : 24/03/2026 18:09:30
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Display Name : Bloqueo_Sesion
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins. del dominio
Id : 49653028-9bda-4881-949c-568c39e1e26c
AllSettingsEnabled : True
Description :
CreationTime : 24/03/2026 18:09:30
ModificationTime : 24/03/2026 18:09:30
UserVersion : AD Version: 2, SysVol Version: 2
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Display Name : Bloqueo_Sesion
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins. del dominio
Id : 49653028-9bda-4881-949c-568c39e1e26c
AllSettingsEnabled : True
Description :
CreationTime : 24/03/2026 18:09:30
ModificationTime : 24/03/2026 18:09:30
UserVersion : AD Version: 3, SysVol Version: 3
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Display Name : Bloqueo_Sesion
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins. del dominio
Id : 49653028-9bda-4881-949c-568c39e1e26c
Enabled : True
Enforced : False
Order : 1
Target : OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


PS C:\64.Xulac>
```

Script Content (03_Poner_Salvapantallas_diaimedie17.ps1):

```
1 Write-Host "----- SCRIPT PARA PONER SALVAPANTALLAS -----"
2 Write-Host "1"
3 Write-Host "2"
4 Write-Host "3"
5
6 New-GPO -Name "Bloqueo_Sesion"
7
8 # Tiempo de espera (300 segundos)
9 Set-GPRegistryValue -Name "Bloqueo_Sesion" -
10 -Key "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"
11 -ValueName "ScreenSaverTimeout" -Type String -Value "120"
12
13 # Activar protector
14 Set-GPRegistryValue -Name "Bloqueo_Sesion" -
15 -Key "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"
16 -ValueName "ScreenSaverActive" -Type String -Value "1"
17
18 # Contraseña al volver
19 Set-GPRegistryValue -Name "Bloqueo_Sesion" -
20 -Key "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"
21 -ValueName "ScreenSaverIsSecure" -Type String -Value "1"
22
23 New-GPLink -Name "Bloqueo_Sesion" -Target "OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
```


Con esto ejecutaremos el script en nuestra terminal de powershell, como podemos ver se nos muestra el proceso que se realiza y las directivas que activa el script

A continuación nos dirigiremos a la OU de **Usuarios** para comprobar que tenemos la directiva creada, también ejecutaremos el comando **gpupdate /force**

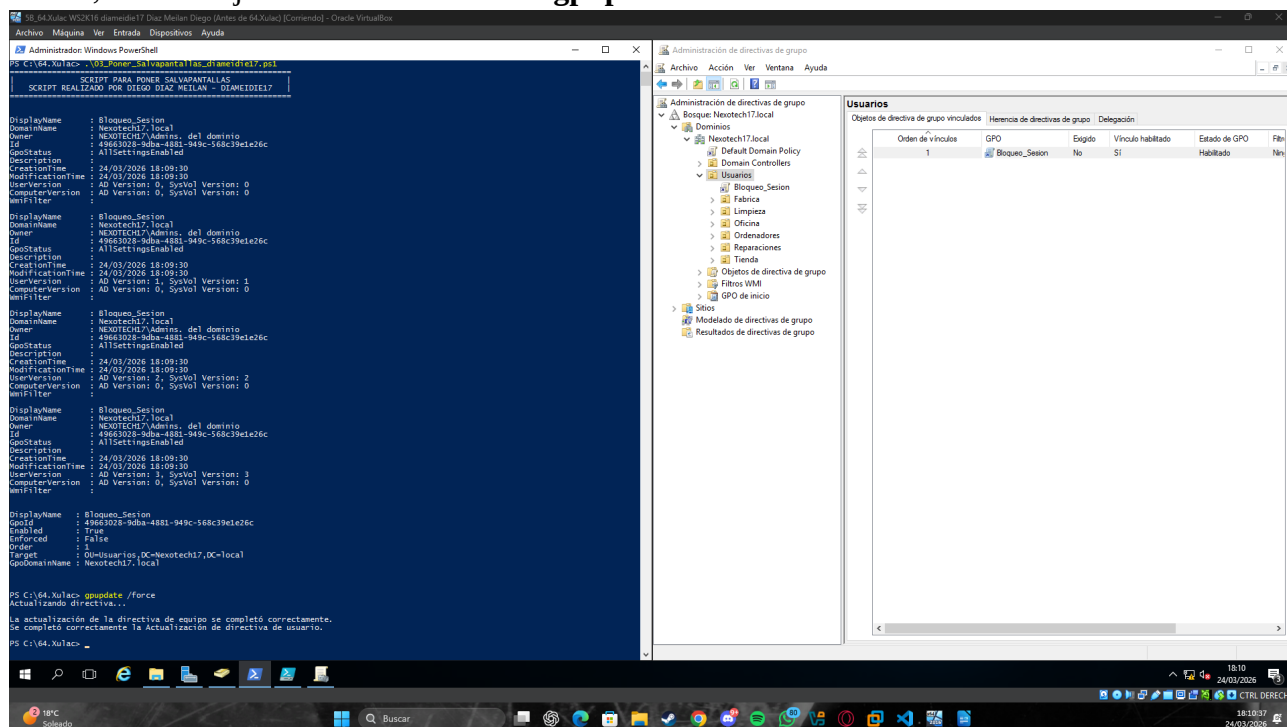

Como podemos ver tenemos la directiva creada en la OU específica, también con el comando habremos aplicado los cambios en el equipo

Ahora iniciaremos sesión en el equipo cliente donde esperaremos unos segundos para comprobar que tenemos la directiva aplicada

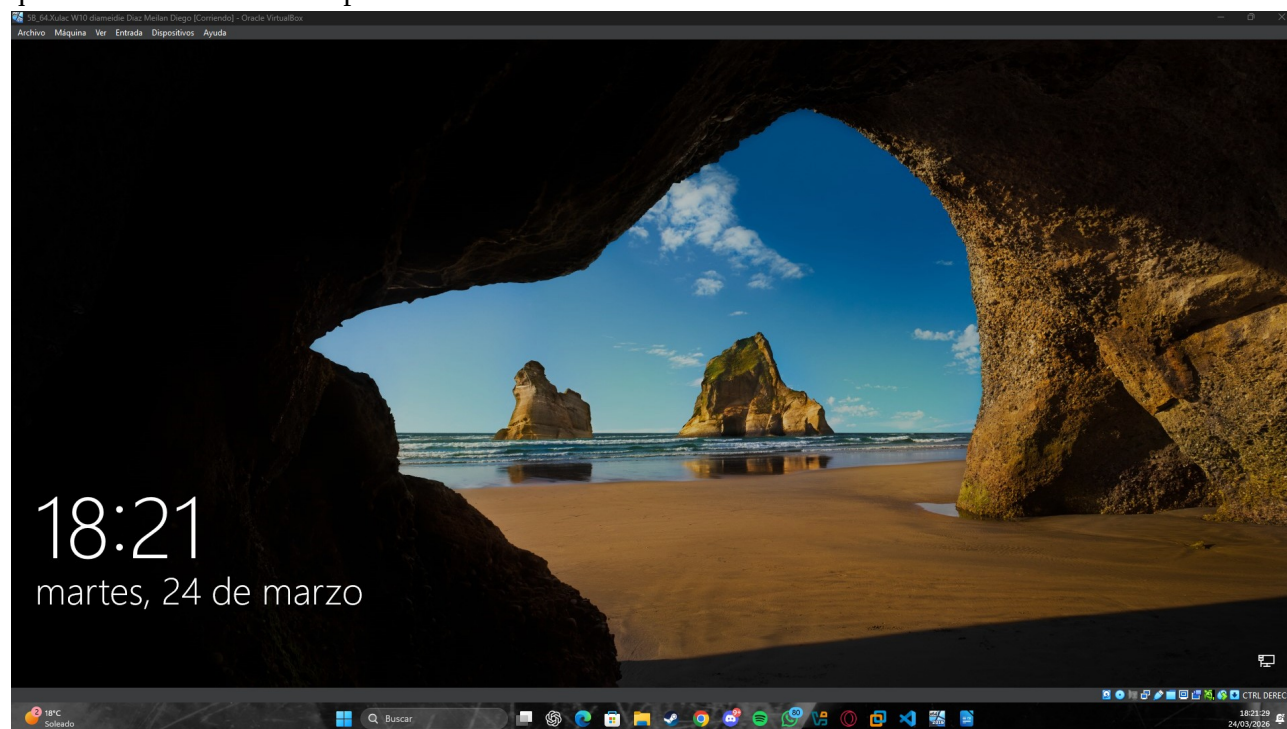


Como podemos ver al pasar **120 segundos** nos saltará el salvapantallas, con esto el script habrá funcionado satisfactoriamente

4.- Cuarta Directiva – Ocultar Unidad C:

La siguiente directiva que trataremos será la que nos permitirá ocultar el disco local C: donde podremos controlar los usuarios que tienen acceso a esta unidad, esto lo realizaremos mediante dos métodos distintos en el equipo.


4.1.- Método GUI

Empezaremos con la forma manual donde nos dirigiremos a **Administración de directivas de grupo** y haremos click derecho → **Crear nueva GPO** sobre la OU de **Repartidores**

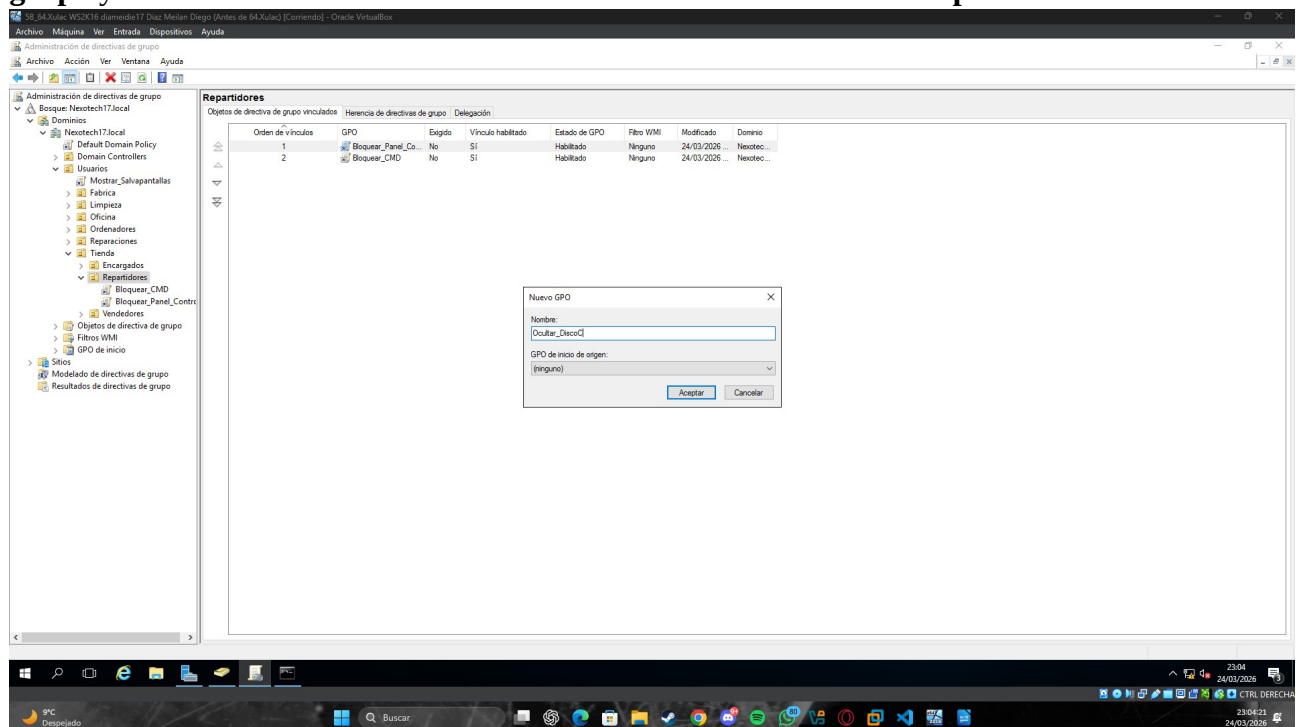


Con esto le configuraremos el nombre que en mi caso le pondré **Ocultar_DiscoC**, realizado la creación de la GPO podremos continuar con el ejercicio

Posteriormente entraremos en la edición de la directiva y nos iremos a Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Componentes Windows → Explorador de archivos

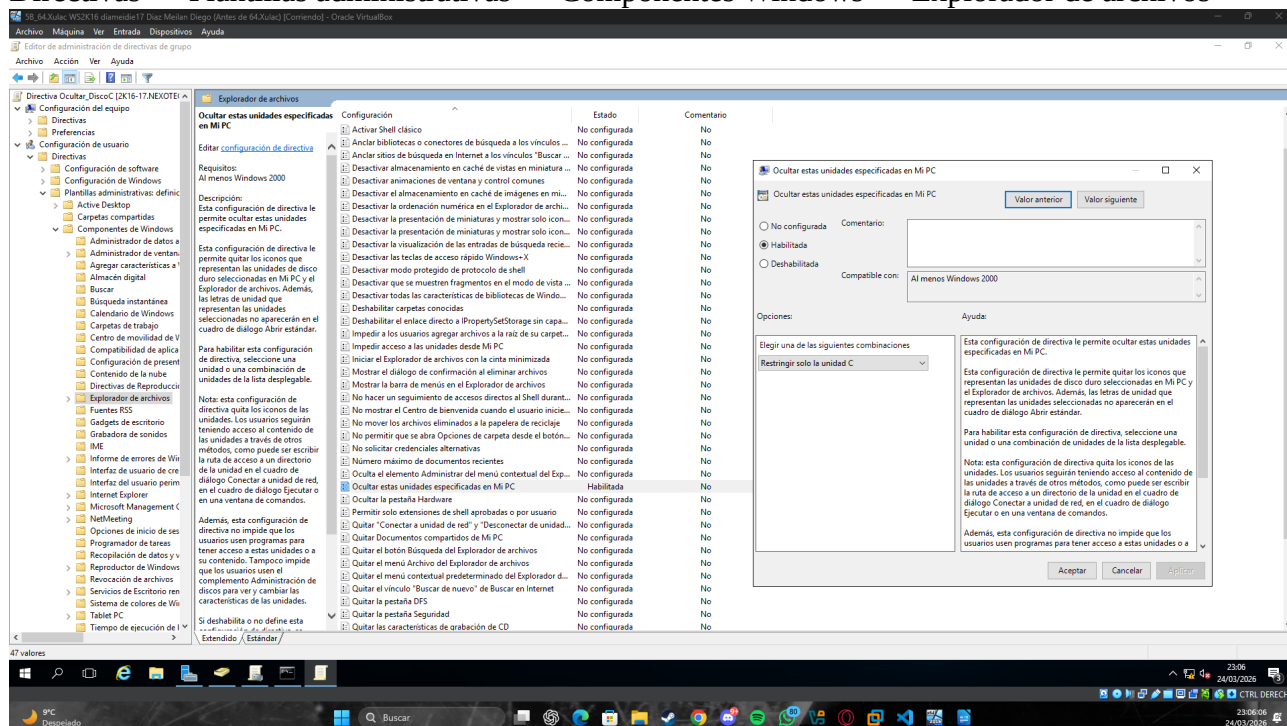


Con esto abriremos la directiva que tiene el nombre de **Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC** donde le pondremos **Restringir solo la unidad C** y la habilitaremos

Cuando hayamos habilitado la directiva abriremos el cmd del servidor y ejecutaremos el comando **gpupdate /force** para aplicar los cambios en el dominio

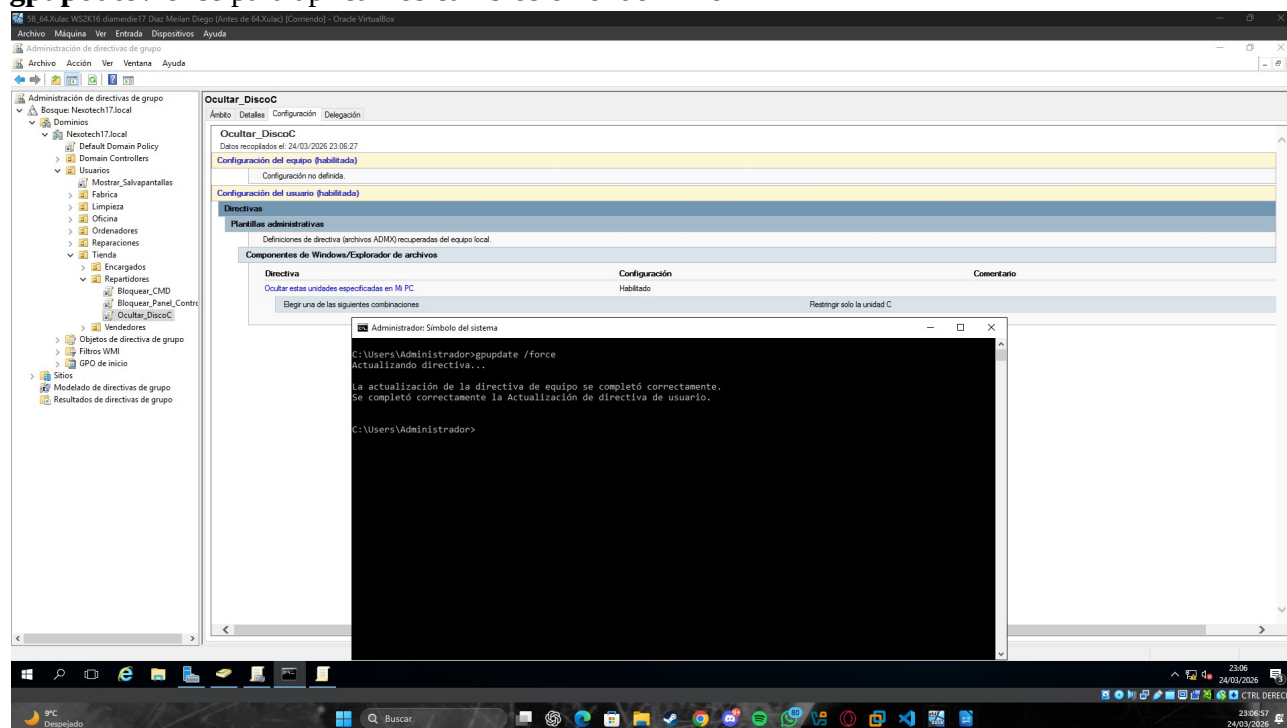

Con el comando mencionado ejecutado tendremos las directivas aplicadas en la OU de **Repartidores**


Ahora entraremos en el equipo cliente con el usuario de **Alejandro** que pertenece a la OU de **Repartidores**, con esto abriremos el explorador de archivos para visualizar C:

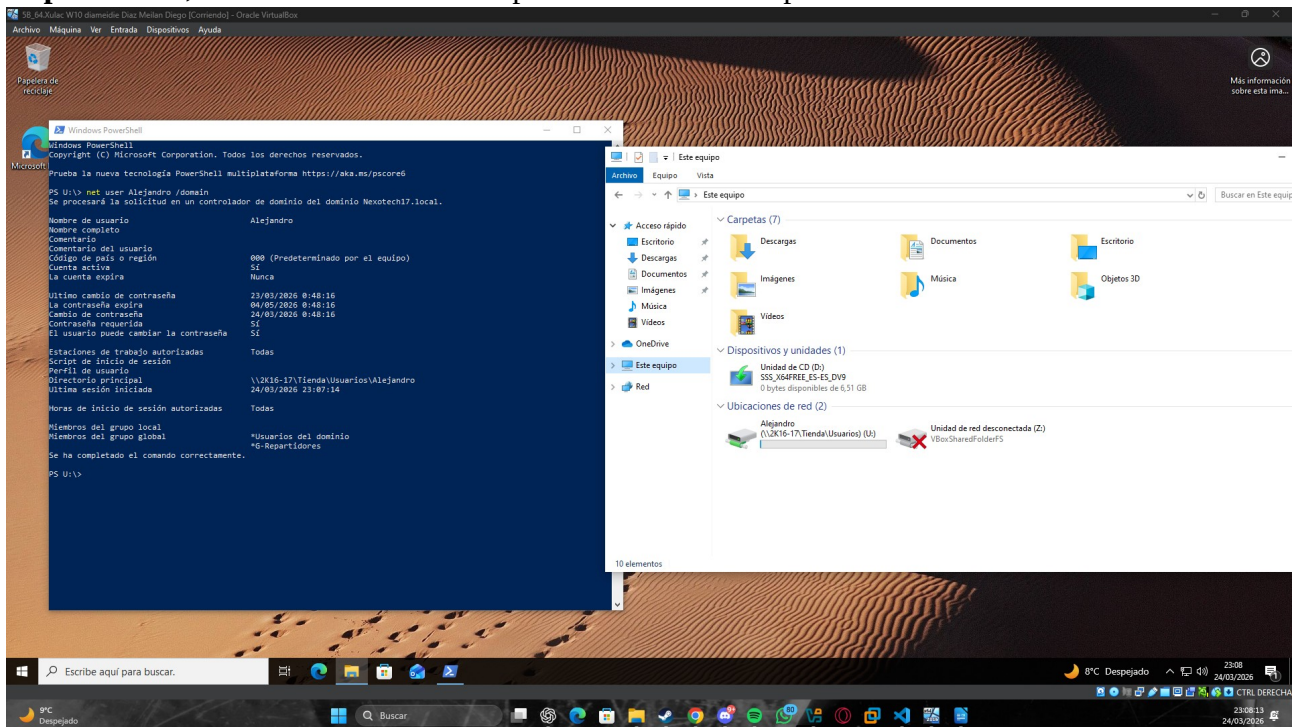

Como podemos observar no se nos mostrará la unidad de **C:** en el equipo cliente, con esto la directiva ha sido creada y aplicada con éxito


4.2.- Método Scripts

El siguiente método que utilizaremos será una manera automatizada que para esto usaremos el siguiente mensaje que se muestra en la imagen

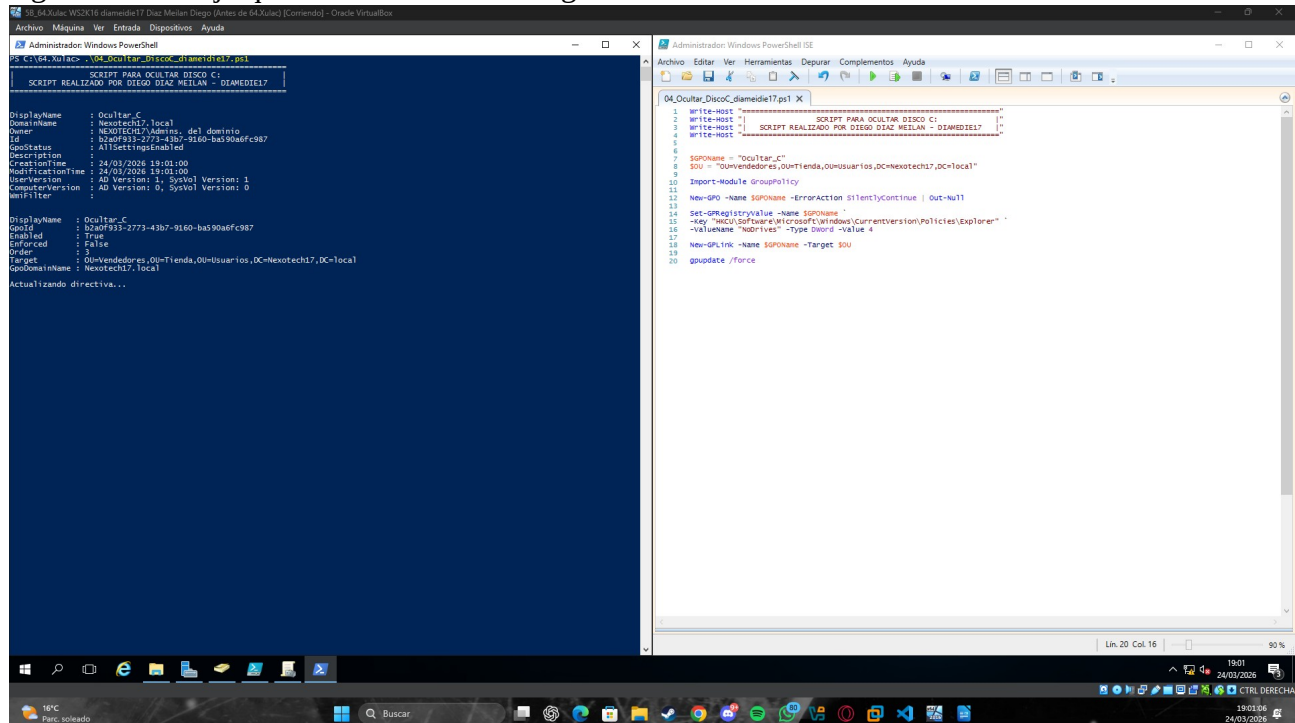


Con esto ejecutaremos el script en el terminal del servidor para aplicar la directiva personalizada en la OU de **Vendedores**

A continuación de que hayamos ejecutado el script tendremos que comprobar que la tenemos creada y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**

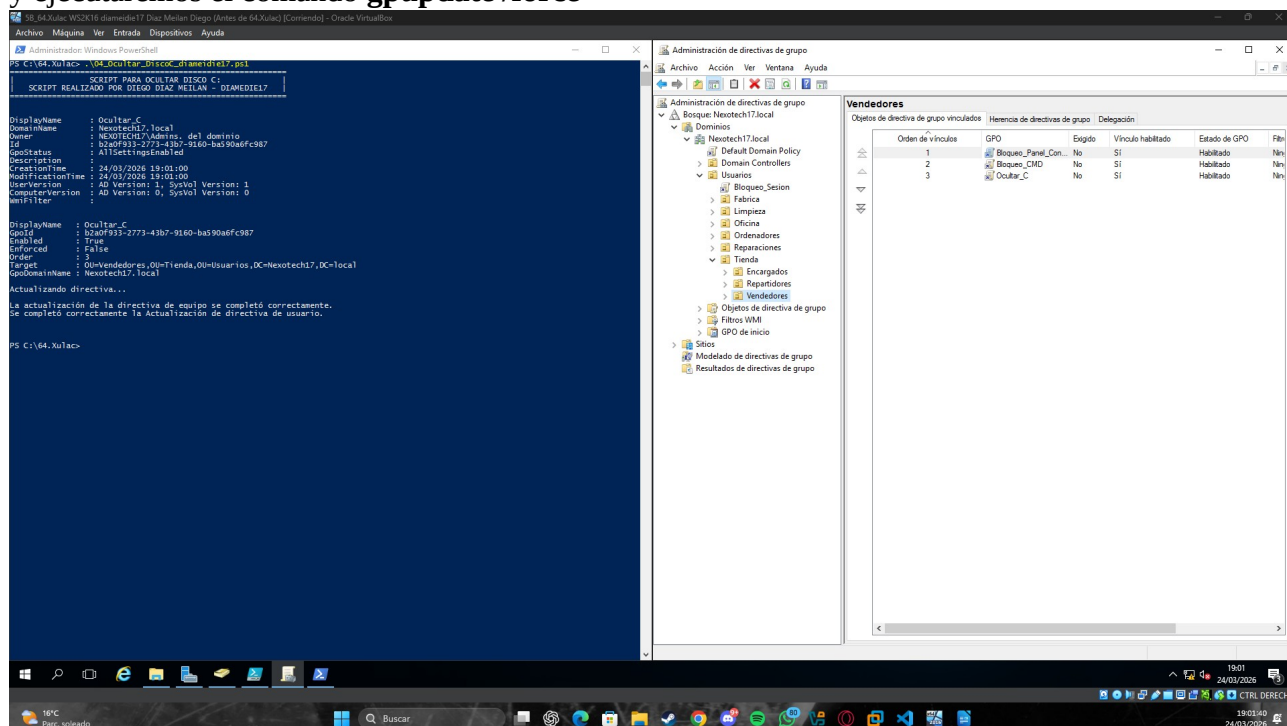

Como podemos ver tendremos la directiva en la OU correspondiente y también aplicaremos las directivas con el comando mencionado anteriormente

Posteriormente volveremos a iniciar sesión en el cliente con uno de los usuarios de la OU de **Vendedores**, en mi caso con **Yago**, también entraremos en el explorador de archivos

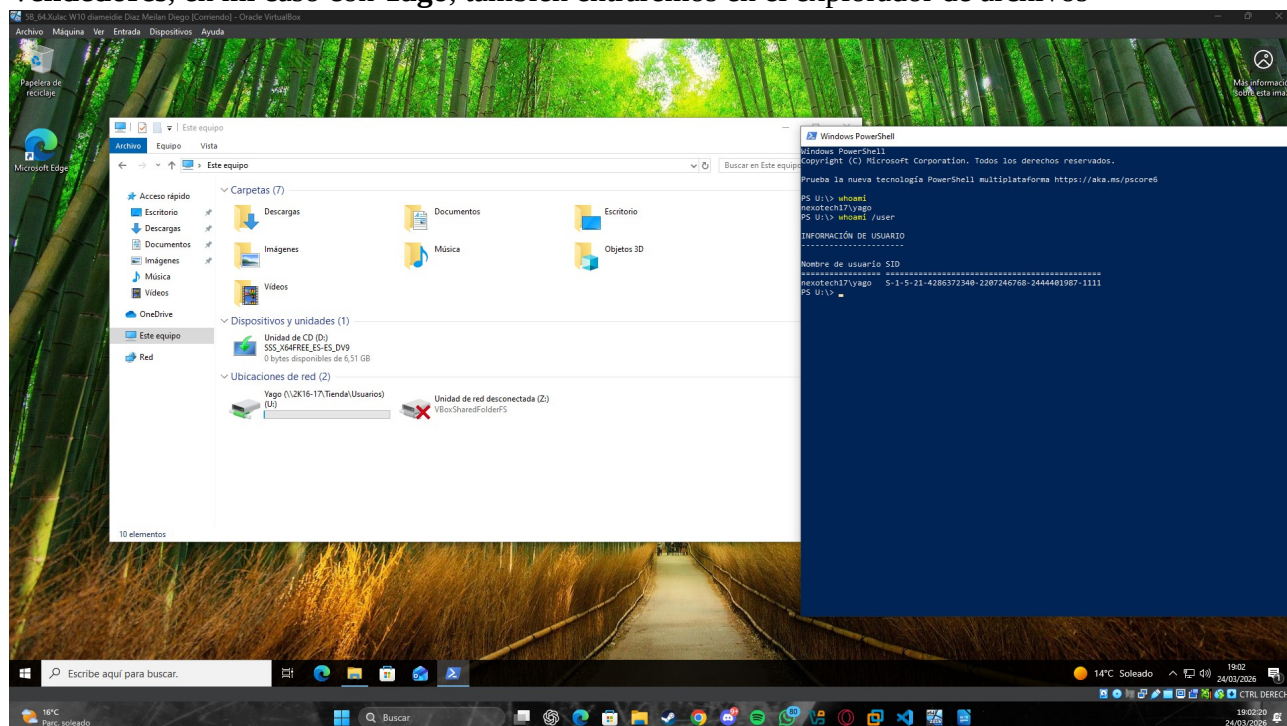


Vemos que al iniciar sesión en el equipo no tendremos el disco local C: visible en el explorador de archivos

5.- Quinta Directiva – Establecer Fondo de Escritorio de Cliente

La siguiente directiva que configuraremos en nuestro dominio será para establecer un fondo de escritorio personalizado que nosotros deseamos, para realizar esto usaremos dos métodos diferentes que serán gráfico y por scripts


5.1.- Método GUI

Empezaremos por el método manual donde comenzaremos entrando en la herramienta de Administración de directivas de grupo y haremos click derecho sobre la OU de **Usuarios**, haremos click derecho sobre la OU y le damos a **Crear nueva GPO**

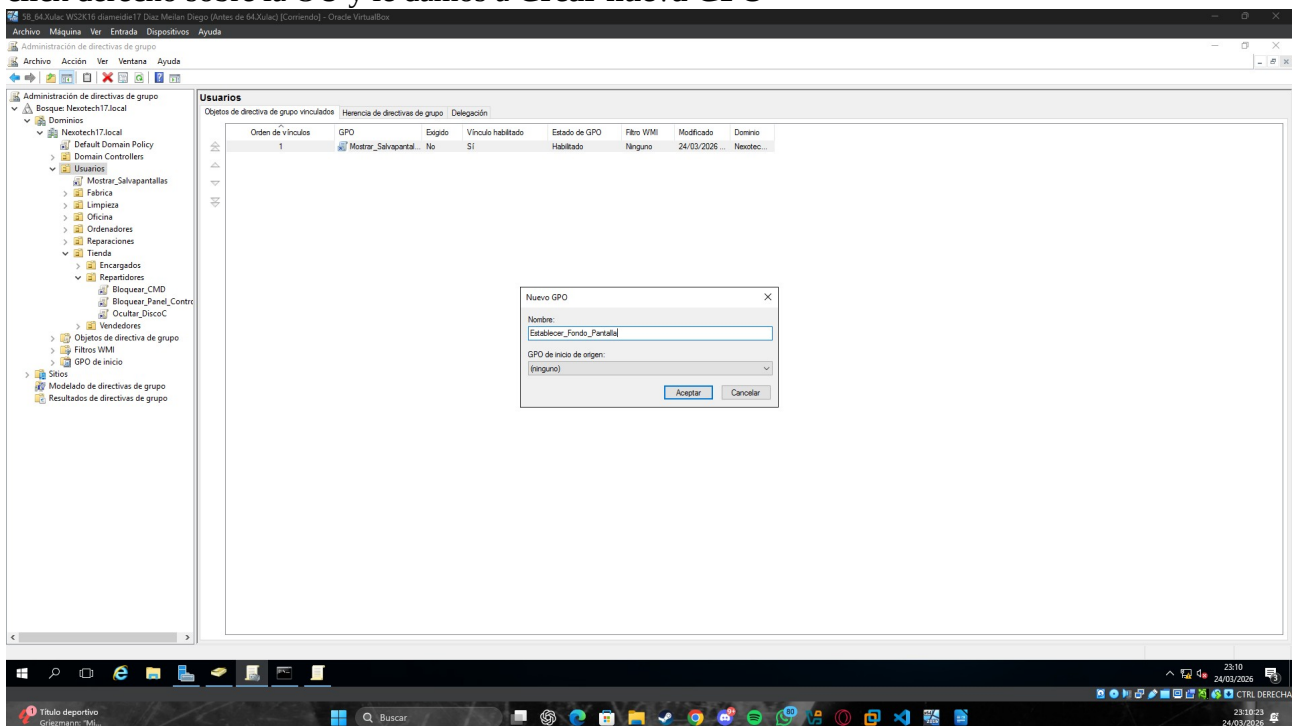


Con esto le configuraremos el nombre que recibirá dicha directiva, que en mi caso le pondré el nombre de **Establece_Fondo_Pantalla**, hecho esto le daremos a **Aceptar** para terminar la creación de la directiva.

Ahora entraremos en la edición de la directiva donde nos iremos a **Configuración de usuario** → **Directivas** → **Plantillas administrativas** → **Active Desktop** → **Active Desktop**

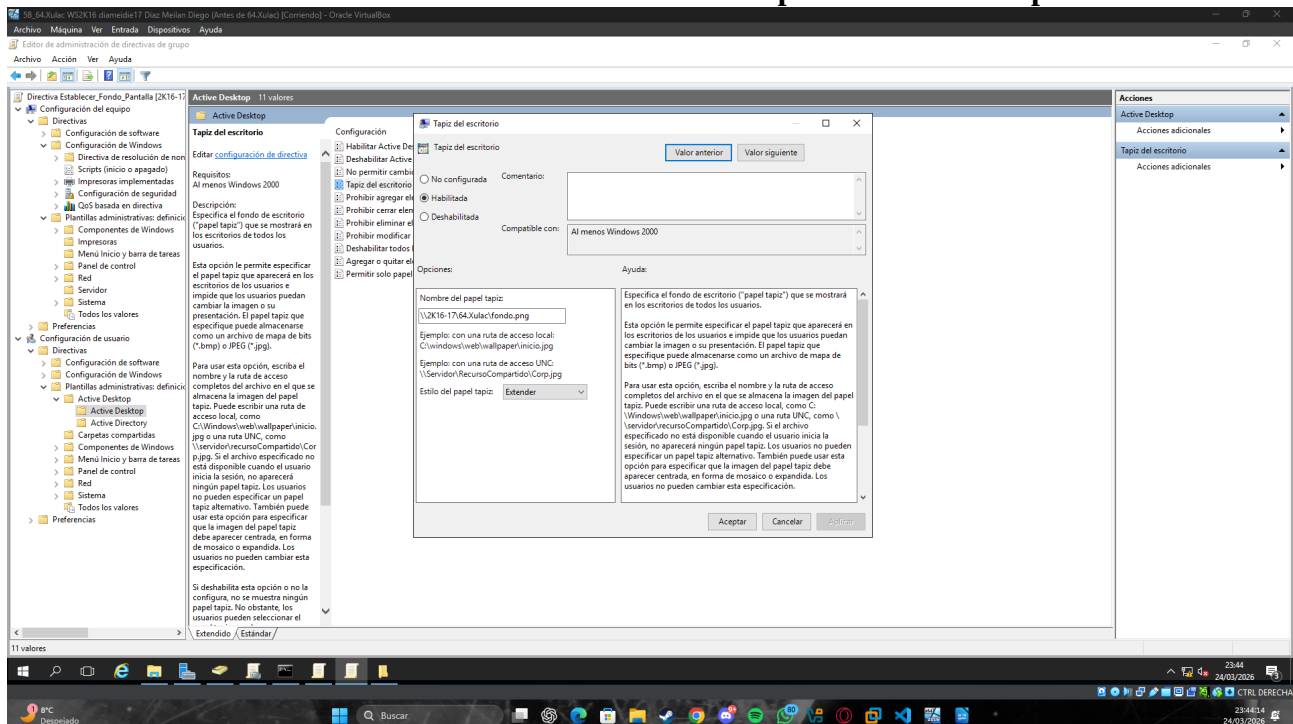

Con esto pondremos la ruta de la carpeta donde tenemos la foto y elegiremos el estilo de extender, realizado todo habilitaremos la directiva y la aplicaremos.

Posteriormente nos meteremos en el cmd del equipo donde ejecutaremos el comando **gpupdate /force** para aplicar los cambios de las directivas

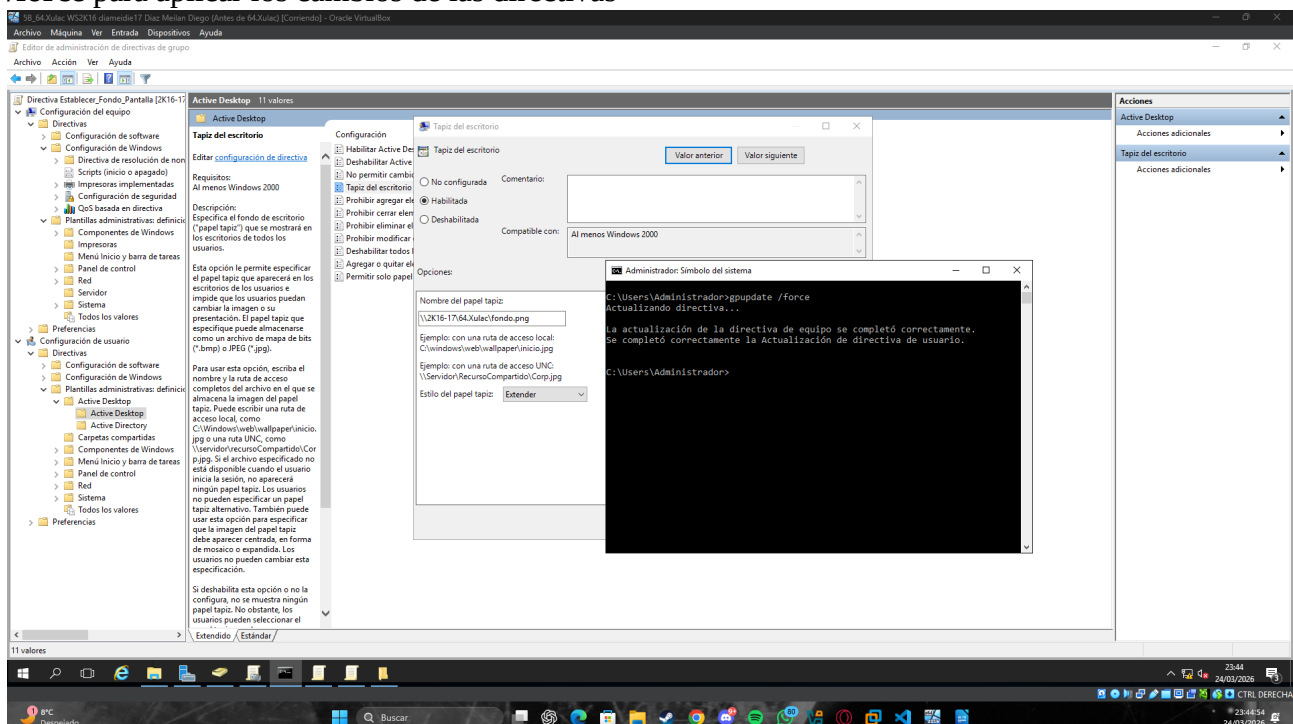

Ejecutado el comando deberíamos tener aplicado las directivas correctamente en el equipo.


Seguidamente reiniciaremos el W10 cliente y iniciaremos sesión con un usuario del dominio, realizado esto deberíamos ver la imagen que he seleccionado para poner de fondo



Como podemos observar tendremos la foto aplicada como fondo de pantalla del equipo, con esto cada vez que iniciemos sesión con un usuario de la OU de **Usuarios** se pondrá este fondo


5.2.- Método Script

El siguiente método que usaremos será de manera automatizada donde ejecutaremos el siguiente script que podemos ver en la imagen

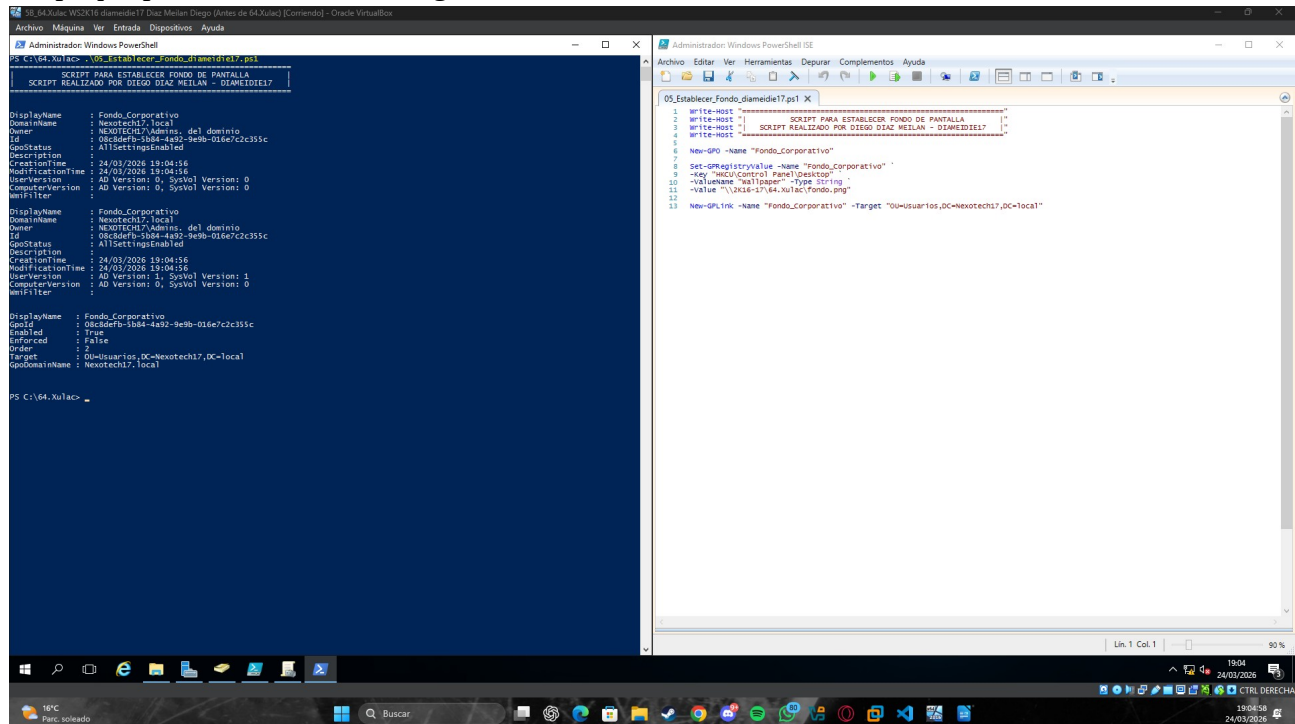

Ejecutado el script deberíamos tener la directiva creada y personalizada correctamente, con esto podremos continuar con el ejercicio

Posteriormente nos iremos a la OU de **Usuarios** para ver si tenemos la directiva añadida a dicha OU, también ejecutaremos el comando **gpupdate /force**

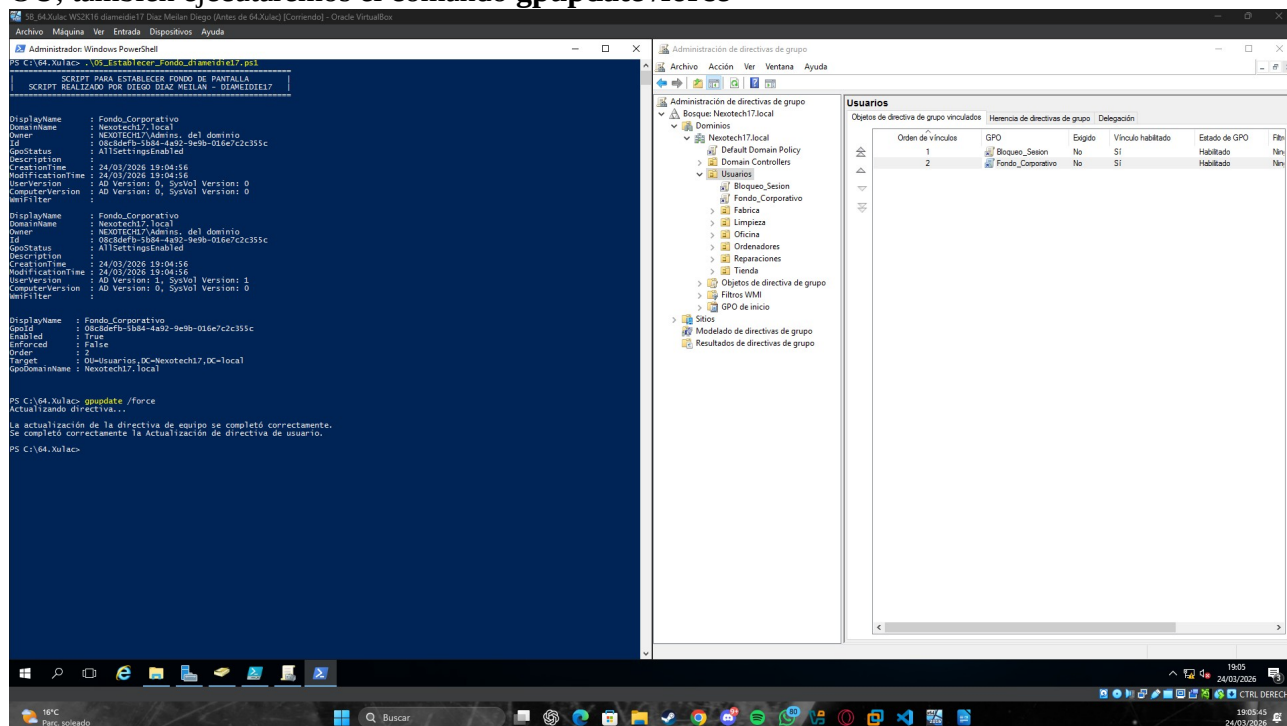

Como podemos observar tendremos la directiva añadida a la unidad organizativa correcta y al ejecutar el comando se nos aplicará la directiva ejecutada con el script

Ahora volveremos al equipo cliente que lo reiniciaremos y iniciaremos sesión con un usuario del dominio de la OU de **Usuarios**, realizado esto deberíamos tener el fondo modificado



Como podemos observar al volver iniciar sesión en el equipo tendremos el fondo de pantalla personalizado en el equipo de manera automatizada

Conclusiones

Gracias a la realización del trabajo podemos aprender a realizar diferentes directivas de manera manual y por scripts con lo que podremos tener un nivel mayor de personalización del dominio como con la directiva de establecer un fondo de escritorio personalizado, también podemos aplicar restricciones como en el caso de ocultar una unidad local o el cmd del equipo cliente, con ello podremos controlar a que recursos pueden acceder los usuarios de nuestra empresa/dominio

Referencias

Para la realización del trabajo han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores se han utilizado como guía ciertas Páginas Webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

64Windows Programar tarea apagado o reinicio PowerShell SYSADMIT.pdf

GPO Habilitar escritorio remoto SYSADMIT.pdf

GPO Impedir guardar en el escritorio SYSADMIT.pdf

GPO Quitar botón apagar SYSADMIT.pdf

Windows Eliminar trabajos de impresión con PowerShell SYSADMIT.pdf

Windows Listar rutas largas SYSADMIT.pdf

Windows Ver versión BIOS-UEFI SYSADMIT.pdf

Páginas Webs consultadas para completar el trabajo:

<https://www.labsmac.es/establecer-fondo-de-pantalla-a-traves-de-una-gpo/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

<https://techexpert.tips/es/windows-es/gpo-impedir-el-acceso-al-prompt-del-sistema/>