
5B_69.migra



Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE – ISO


ÍNDICE

1.- Introducción.....	3
2.- Preconfiguración del Servidor para el dominio.....	4
2.1.- Cambiar nombre y IP del Equipo.....	6
2.2.- Particionado de Discos.....	9
2.3.- Creación de Esqueleto de Carpetas.....	11
2.4.- Compartir carpetas.....	13
3.- Creación del Dominio.....	15
4.- Configuración del Esqueleto de la Empresa.....	17
4.1.- Creación de OUs.....	17
4.2.- Creación de Usuarios de la Empresa.....	19
4.3.- Creación de los Grupos.....	21
4.4.- Añadir los Usuarios a sus Grupos.....	23
4.5.- Creación de los Equipos del Dominio.....	25
5.- Aplicar permisos a las Carpetas.....	27
6.- Configurar la carpeta personal para los usuarios.....	29
7.- Unión del Cliente y prueba de Usuarios.....	31
Conclusiones.....	35
Referencias.....	35

1.- Introducción

Con este trabajo trataremos de migrar nuestro dominio de Windows Server 2016 que era un colegioXX.ga a una que se convertirá en una empresa que en mi caso la llamaré **Nexotech**, el nombre de dominio que le puse es **NexoTech17.local**, esta empresa tratará de un servicio de venta de aparatos electrónicos y elementos hardware, también constará de un sistema de reparaciones en el caso de que el cliente desee arreglar un dispositivo, esta empresa aparte de vender los productos también contará con la fabricación de su propia marca gracias a la Fabrica.

La estructura que tendrá el dominio será la siguiente:

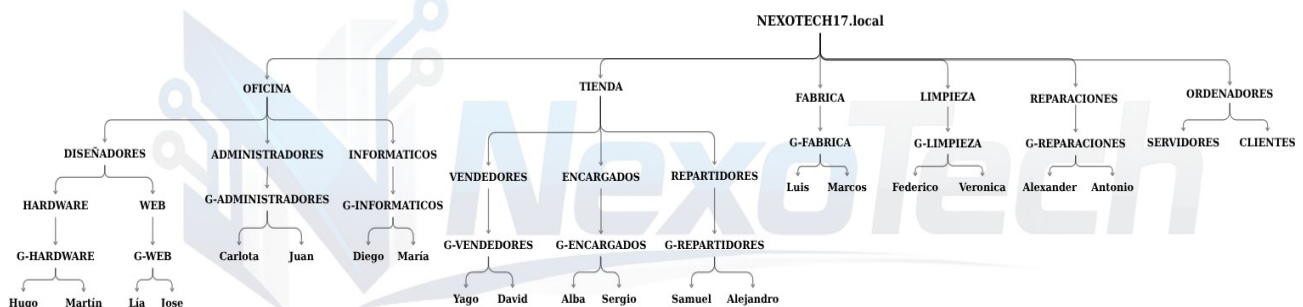


Vemos que esta estructura nos mostrará la disposición interna que tendrá la empresa con sus unidades organizativas, grupos, usuarios...

Introducido la empresa y su estructura podremos comenzar con la realización del trabajo.


2.- Preconfiguración del Servidor para el dominio

Empezaremos con la preconfiguración que la haremos a la máquina virtual servidor, primero de todo le instalaremos las Guest Additions, esto lo haremos dirigiéndonos a Dispositivos → Instalar imagen CD del invitado

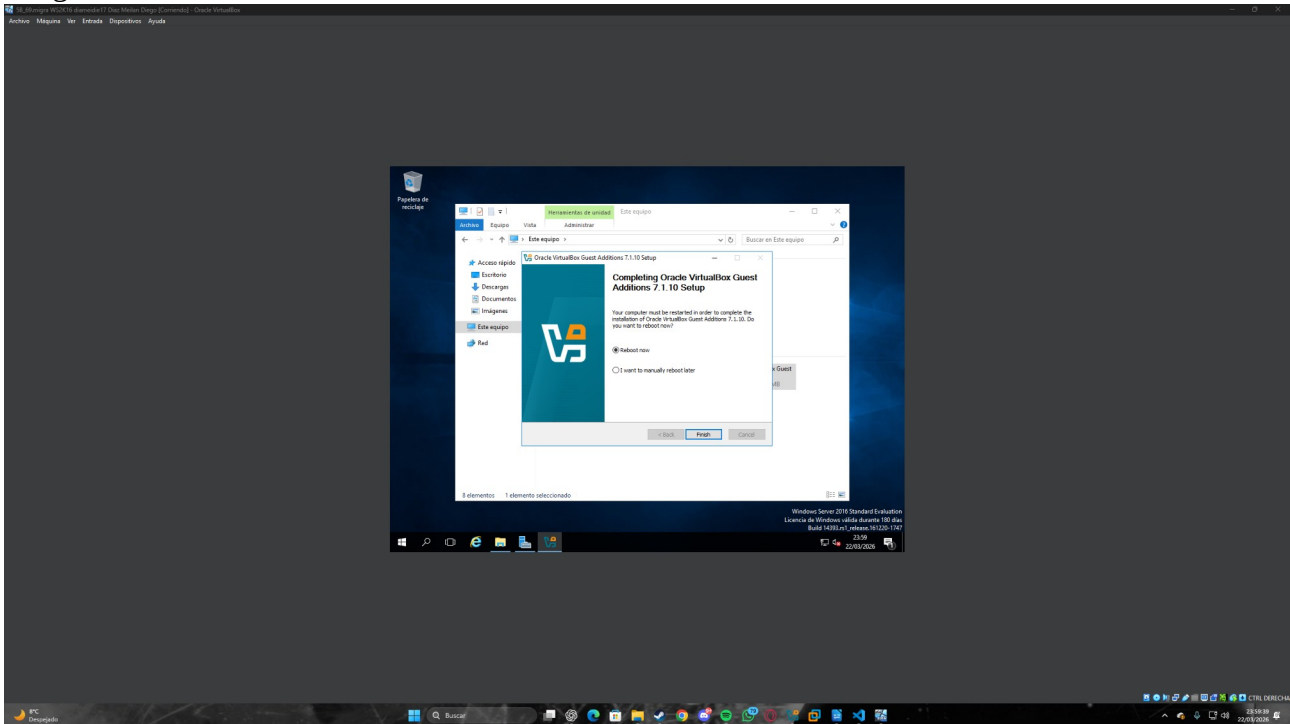


Con ello nos iremos al disco D: y lo ejecutaremos, se nos abrirá la ventana de instalación de las Additions a la que le daremos ENTER hasta que nos pida reiniciar para aplicar los cambios

Posteriormente meteremos una carpeta compartida y le copiaremos todos los scripts que usaremos en el dominio para pegarlos en una carpeta que crearemos en nuestro disco local C:

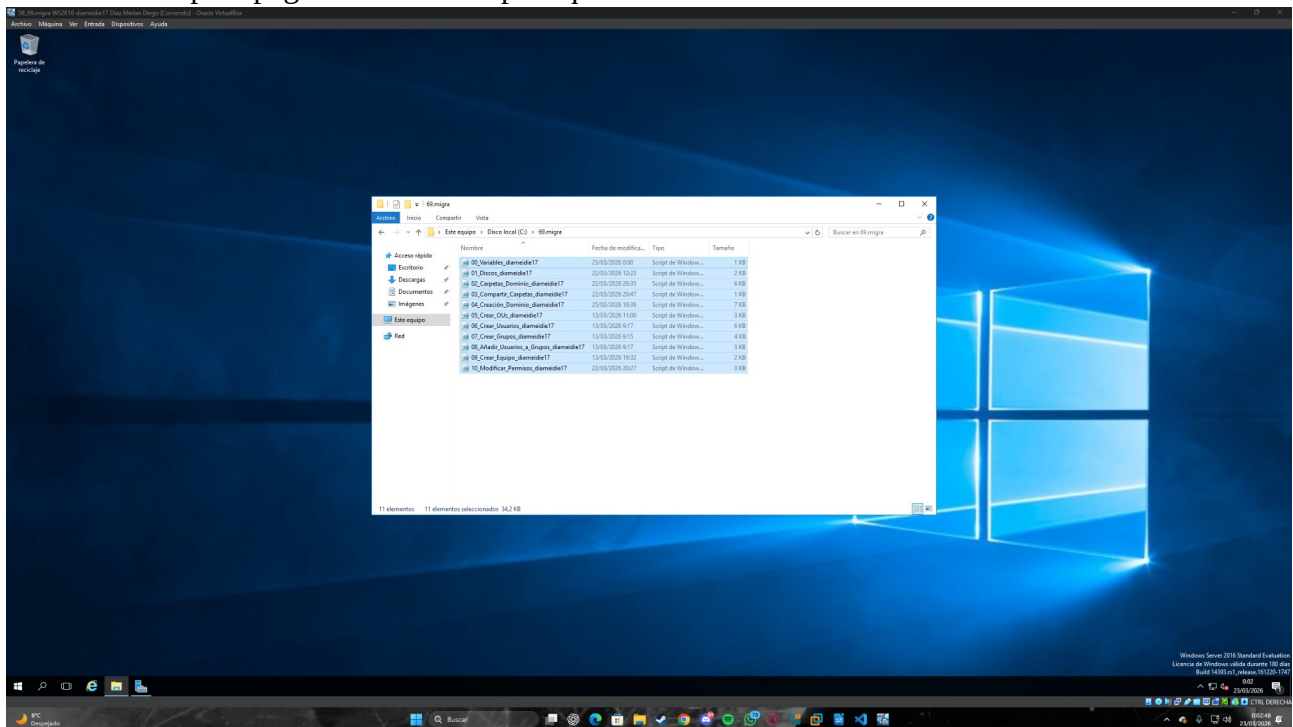

Con esto evitaremos la ejecución de los script de forma remota y las realizaremos directamente en nuestro equipo

Antes de comenzar a ejecutar los scripts tendremos que abrir el Powershell del equipo servidor donde ejecutaremos el siguiente comando **Set-ExecutionPolicy Unrestricted**

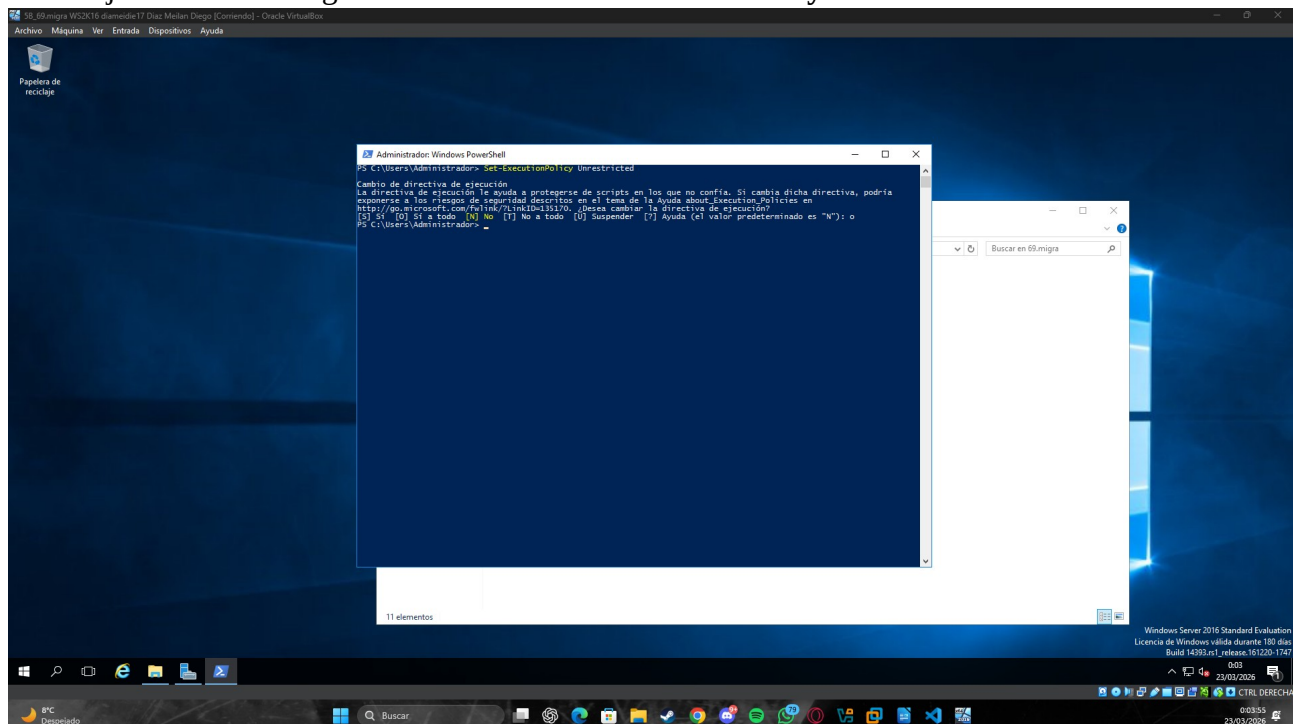

Este comando nos dejará ejecutar cualquier script aunque no esté firmado

2.1.- Cambiar nombre y IP del Equipo

A continuación comenzaremos con la configuración del equipo pero por script, primero cambiaremos la dirección IP con el siguiente script

```

3) Configurar IP estática
4) Configurar DNS
5) Instalar roles AD DS + DNS
6) Crear Dominio (porque nuevo)
0) Salir

Elige una opción: 3

Interfaz(es) disponibles:
-----
Name      Status LinkSpeed
-----
Ethernet  Up      1 Gbps

Nombre de la interfaz (ej: Ethernet): Ethernet
IP estática (ej: 192.168.1.10): 172.16.17.10
Prefijo CIDR (ej: 24): 16
Gateway (ej: 255.255.0.0): 172.16.0.1
Aplicar IP 172.16.17.10 GW 172.16.0.1 en Ethernet ? (S/N): s

IP configurada correctamente.

IPAddress      : 172.16.17.10
InterfaceIndex : 2
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 16
PrefixOrigin   : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
DhcpSource     : False
PolicyStore    : ActiveStore

IPAddress      : 172.16.17.10
InterfaceIndex : 2
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 16
PrefixOrigin   : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]:MaxValue)
DhcpSource     : False
PolicyStore    : PersistentStore

InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 2
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name : Identificado...
IPv6Address : fd17:825c:f037:2:dabfcf26:411e:c40a
IPv4Address : 172.16.17.10
IPv4DefaultGateway : fe80::12
IPv6DefaultGateway : 172.16.0.1
DNSServer : fe80::12
DNSServer : fe80::12
DNSServer : fe80::12
  
```

```

31 }
32 Write-Host "Nombre actual: $env:COMPUTERNAME"
33 Write-Host "Nuevo nombre: $env:NewName"
34 $ok = Read-Host "¿Confirma renombrar y reiniciar? (S/N)"
35 if ($ok -eq "S" -or "SI" -or "si") {
36     Rename-Computer -NewName $env:NewName -Force
37     Write-Host "Renombrado OK. Reiniciando..."
38     Restart-Computer -Force
39 } else {
40     Write-Host "Cancelado."
41 }
42 }

Function Set-StaticIP {
43     Write-Host "----- Interfaz(es) disponibles -----"
44     Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, LinkSpeed | Format-Table -AutoSize
45     $ifname = Read-Host "Nombre de la interfaz (ej: Ethernet)"
46     if ([string]::IsNullOrEmpty($ifname)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }
47     $ip = Read-Host "IP estática (ej: 192.168.1.10)"
48     $prefix = Read-Host "Prefijo CIDR (ej: 24)"
49     $gw = Read-Host "Gateway (ej: 192.168.1.1)"
50     $ok = Read-Host "Aplicar IP $ip/prefix GW $gw en $ifname ? (S/N)"
51     if ($ok -eq "S" -or "SI" -or "si") { Write-Host "Cancelado."; return }
52 }

# Quitar IPs previas
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $ifname -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
Remove-NetIPAddress -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue


# Quitar ruta default previa
Get-NetRoute -InterfaceAlias $ifname -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
Where-Object {$_.DestinationPrefix -eq "0.0.0.0/0"} |
Remove-NetRoute -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue

# Poner IP
New-NetIPAddress -InterfaceAlias $ifname -IPAddress $ip -PrefixLength ([int]$prefix) -DefaultGateway $gw
Write-Host "IP configurada correctamente."
Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias $ifname | Format-List
}

Function Set-DNS {
43     Write-Host "----- Interfaz(es) disponibles -----"
44     Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status | Format-Table -AutoSize
45     $ifname = Read-Host "Nombre de la interfaz para DNS (ej: Ethernet)"
46     if ([string]::IsNullOrEmpty($ifname)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }
47     Write-Host "TIP: Si este servidor sera DC/DNS, usa su propia IP como DNS1."
48     $dns1 = Read-Host "DNS1 (ej: 192.168.1.10)"
49     $dns2 = Read-Host "DNS2 opcional (ENTER para saltar)"
50     if ([string]::IsNullOrEmpty($dns1)) { Write-Host "DNS1 invalido."; return }
51 }
  
```


Ejecutado el script se nos cambiará la configuración de direccionamiento IP, en mi caso la configuración que usaré será la siguiente: **Dirección IP → 172.16.17.10, Máscara de subred → 255.255.0.0, Gateway → 172.16.0.1**

Ahora ejecutaremos otra opción diferente del menú donde configuraremos el DNS, en este caso escogeremos la opción 4 para modificar este apartado

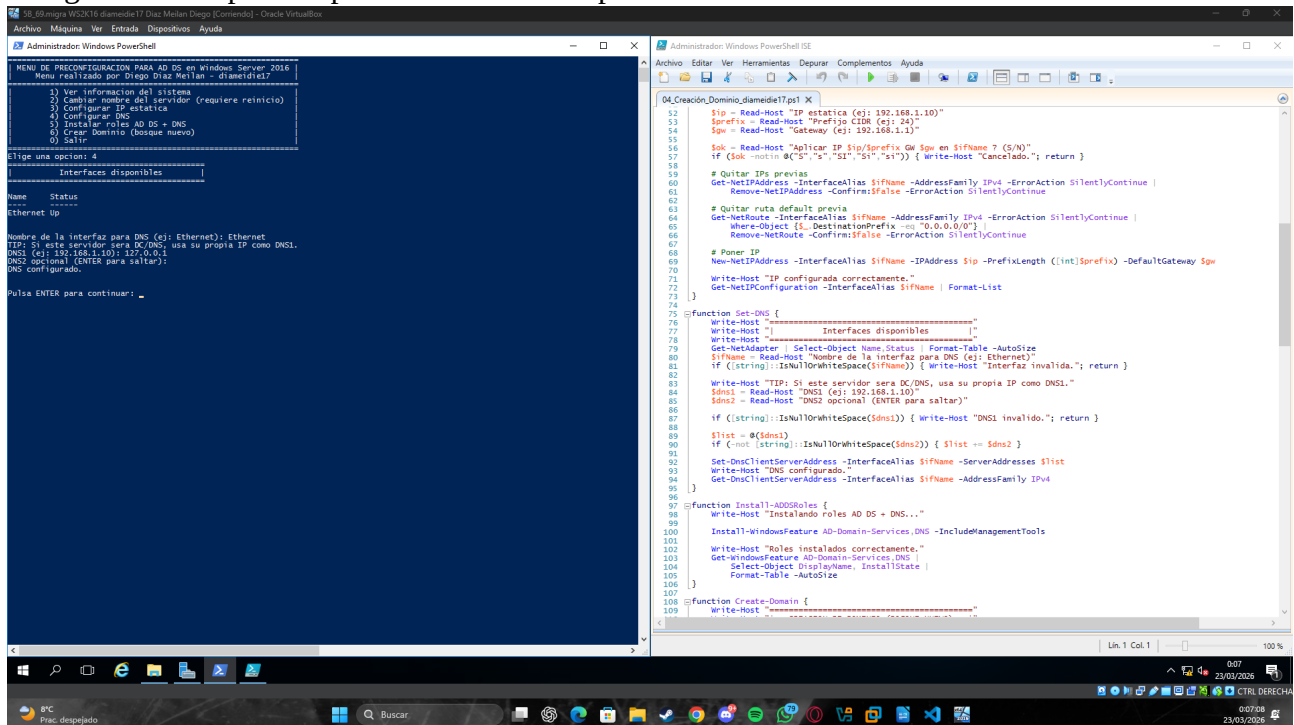


En este caso pondremos el DNS apuntando hacia el propio equipo → **127.0.0.1**, de momento no servirá hasta que instalemos el dominio pero lo dejaremos preconfigurado

Posteriormente le modificaremos el nombre interno al equipo, para ello ejecutaremos el mismo script pero le seleccionaremos la opción 2 del menú

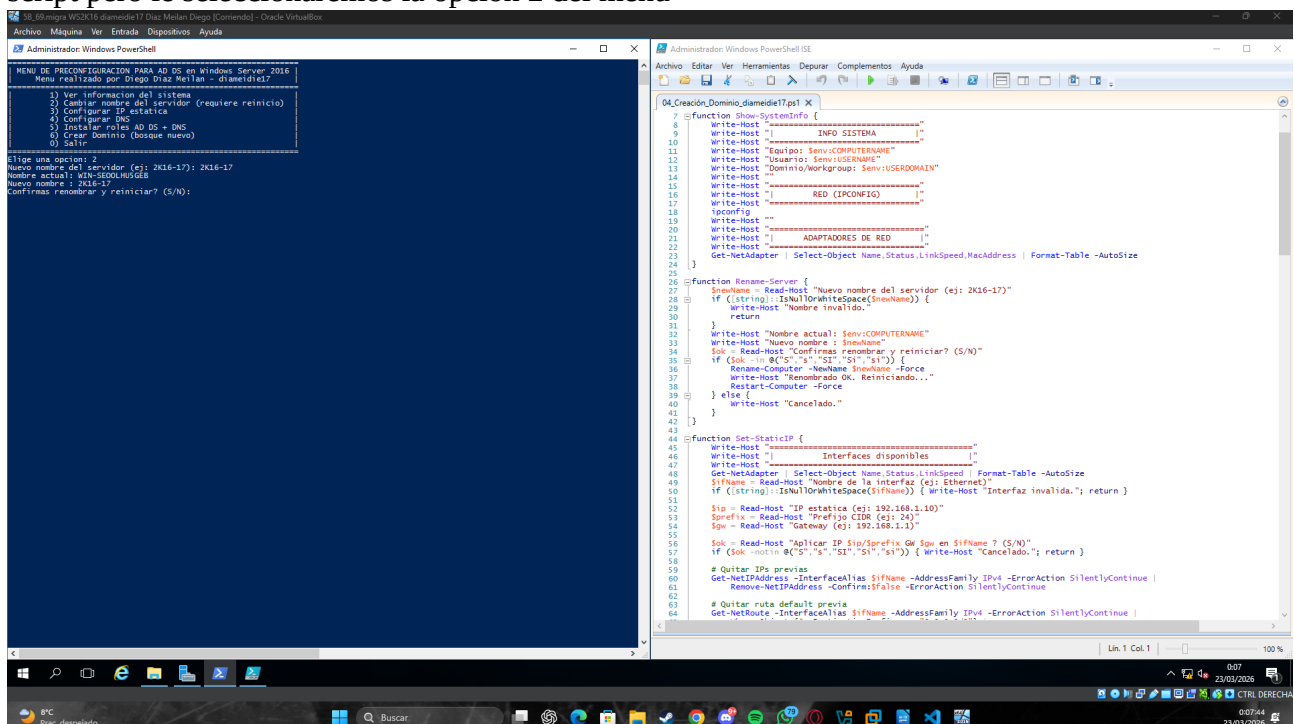

Con esto en mi caso le configuraré el nombre de **2K16-17**, realizado esto le daremos a S y se nos reiniciará el equipo para aplicar los cambios


Cuando hayamos reiniciado el equipo y se nos hayan aplicado los cambios en el equipo podremos observar si tenemos el nombre y el direccionamiento IP configurado

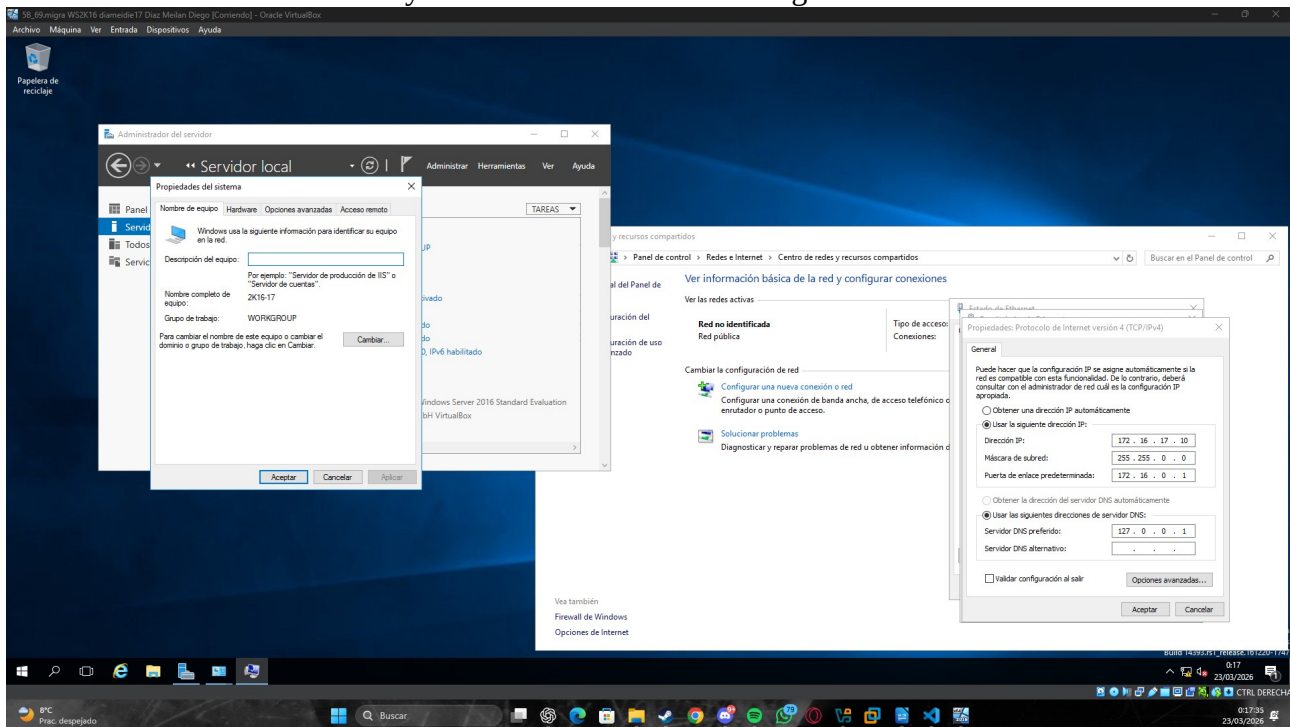

Como podemos tendremos todos los apartados modificados correctamente gracias al menú de scripts que he creado anteriormente.

2.2.- Particionado de Discos

En el siguiente apartado particionaremos el disco donde estarán nuestra estructura de carpetas para el dominio, para comenzar tendremos que meter un disco de 12GB

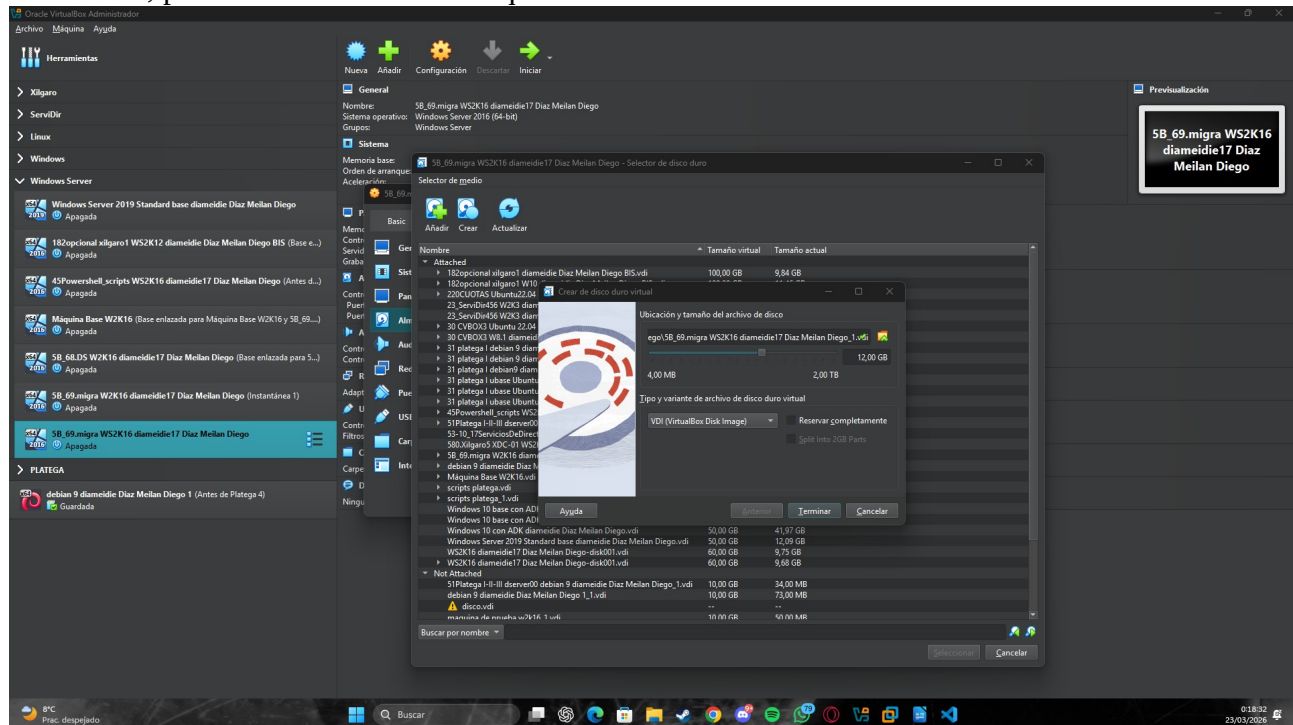

Cuando hayamos creado el disco con el tamaño deseado lo seleccionaremos y podremos volver a arrancar la máquina virtual para empezar con el particionado

A continuación abriremos la terminal y ejecutaremos el siguiente script con el que dividiremos el disco que hemos añadido en diferentes particiones

```

PS C:\69.migra> .\VL_Discos_Diameidie17.ps1


SCRIPT PARA MODIFICAR DISCOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/10] Seleccionando disco...
[2/10] Limpiando disco...
[3/10] Creando particion de Oficina...
[4/10] Creando particion de Tienda...
[5/10] Creando particion de Fabrica...
[6/10] Creando particion de Limpieza...
[7/10] Creando particion de Reparaciones...
[8/10] Mostrando tabla particiones...
[9/10] Mostrando tabla particiones...
[10/10] Particiones creadas y mostradas

DriveLetter FileSystemLabel Filesystem HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining Size
-----
C: Oficina NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
D: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
E: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
F: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
G: Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
H: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
I: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
J: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
K: Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
L: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
M: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
N: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
O: Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
P: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
Q: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
R: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
S: Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
T: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
U: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
V: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
W: Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
X: Tienda NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
Y: Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
Z: Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1.98 GB 2 GB
[10/10] Particiones creadas y mostradas
  
```


Como podemos ver el script se ejecuta correctamente y no nos da ningún fallo, con esto en principio tendremos las particiones creadas

Ahora abriremos el **explorador de archivos** y la herramienta de **Administración de equipos** → **Administración de disco** para visualizar las particiones

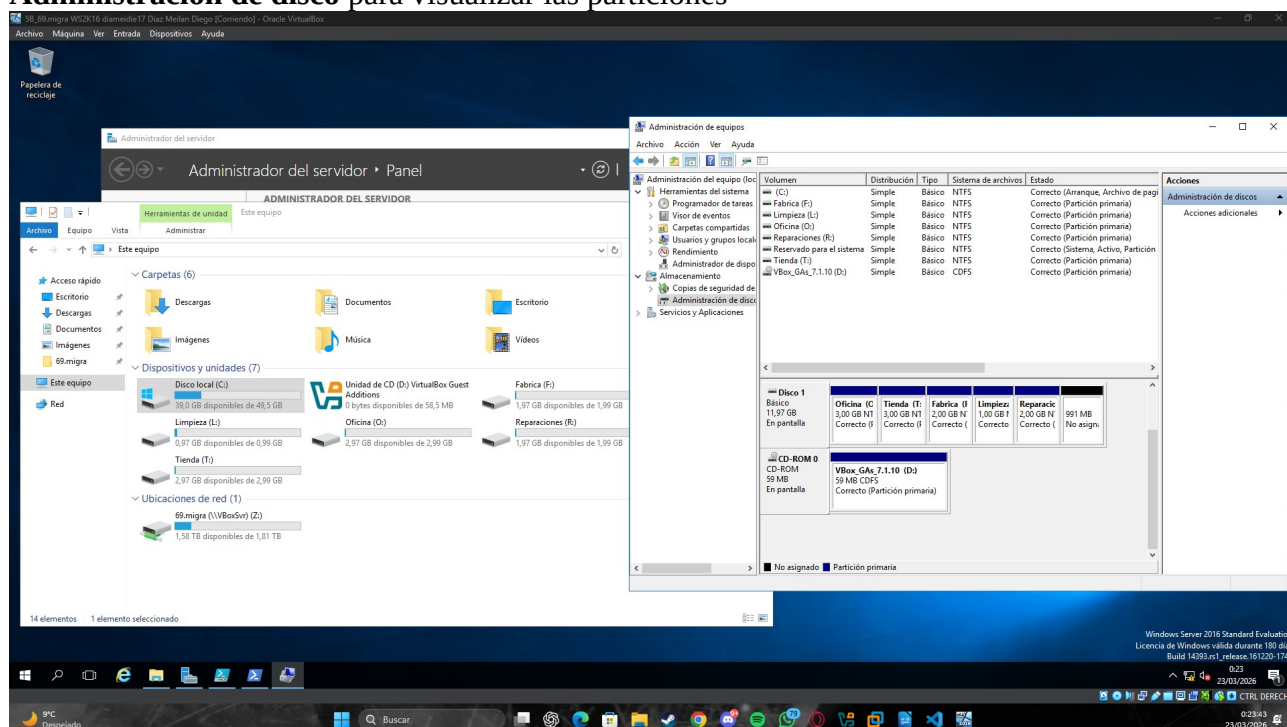


Como podemos ver tendremos las diferentes particiones creadas correctamente en el equipo, con esto el script ha funcionado satisfactoriamente

Seguidamente nos iremos al explorador de archivos para comprobar que tenemos las carpetas creadas, en este primer apartado observaremos las particiones **F:**, **L:** y **O:**:

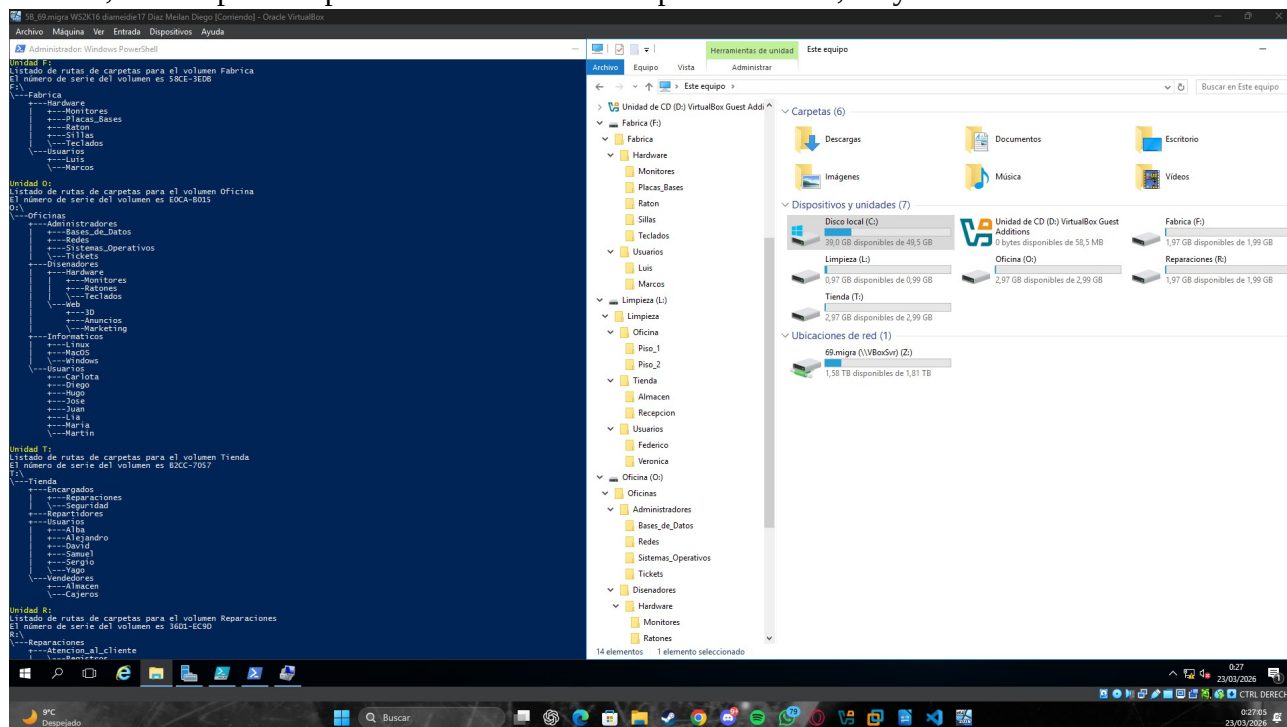

Como podemos ver tendremos el esqueleto creado correctamente en las particiones que he mostrado en la imagen anterior pero nos falta las demás particiones


Posteriormente visualizaremos las particiones de **R:** y **T:** que son las particiones que aún no hemos visualizado su estructura de carpetas

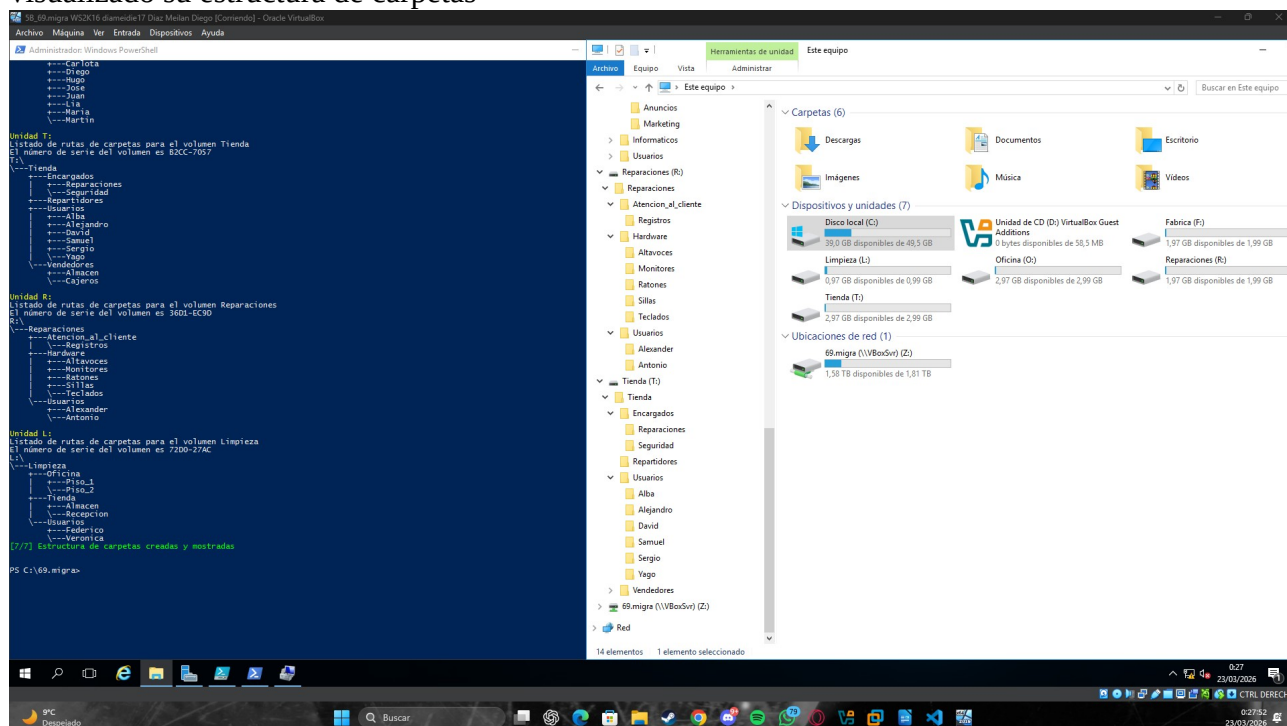

Como podemos ver también tendremos las estructura creada correctamente, con esto el script que he creado ha funcionado con éxito

2.4.- Compartir carpetas

Ahora nos tocará el siguiente apartado donde lo que haremos será compartir las carpetas principales de cada partición, para ello usaremos el siguiente script que se muestra en la imagen.

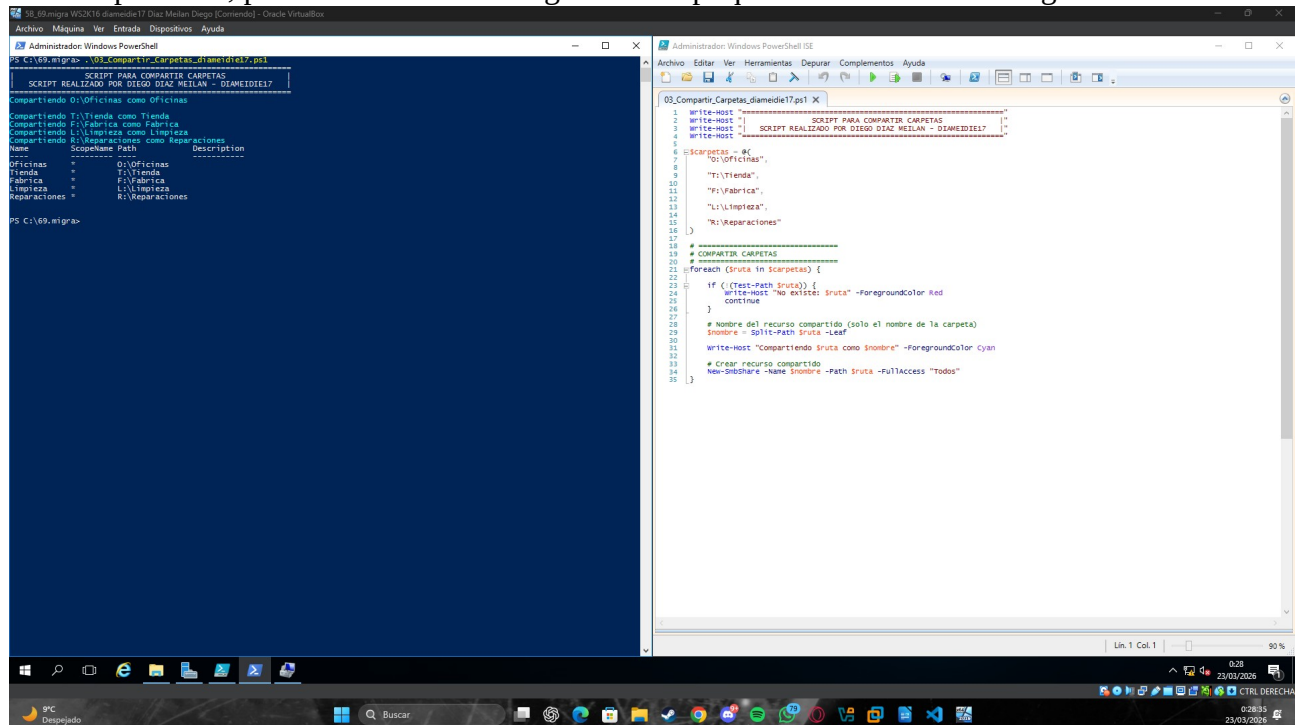


The image shows two windows from a Windows environment. The left window is a PowerShell console titled 'Administrador: Windows PowerShell' with the command prompt at 'PS C:\69.migra> .\03_Compartir_Carpeta_Diameidie17.ps1'. It displays the output of the script, which lists shared folders: 'Compartiendo O:\Oficinas como Oficinas', 'Compartiendo T:\Tienda como Tienda', 'Compartiendo F:\Fabrica como Fabrica', 'Compartiendo L:\Limpieza como Limpieza', and 'Compartiendo R:\Reparaciones como Reparaciones'. Below this, a table lists the shared folders with their names, scope names, and descriptions. The right window is a script editor titled 'Administrador: Windows PowerShell ISE' showing the script '03_Compartir_Carpeta_Diameidie17.ps1'. The script includes comments in Spanish, a list of folders to share, and a function to create and share folders. The script is as follows:

```
1 Write-Host "===== SCRIPT PARA COMPARTIR CARPETAS ====="
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA COMPARTIR CARPETAS"
3 Write-Host "2 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "3"
5
6 $ScriptPath = $PSScriptPath
7 $Folders = @(
8     "O:\Oficinas",
9     "T:\Tienda",
10    "F:\Fabrica",
11    "L:\Limpieza",
12    "R:\Reparaciones"
13 )
14
15 #=====
16 # COMPARTIR CARPETAS
17 #=====
18 foreach ($Folder in $Folders) {
19     if (!(Test-Path $Folder)) {
20         Write-Host "No existe: $Folder" -ForegroundColor Red
21         continue
22     }
23     # Nombre del recurso compartido (solo el nombre de la carpeta)
24     $Nombre = Split-Path $Folder -Leaf
25     Write-Host "Compartiendo $Folder como $Nombre" -ForegroundColor Cyan
26     # Crear recurso compartido
27     New-Share -Name $Nombre -Path $Folder -FullAccess "Todos"
```


Con esto lo ejecutaremos y vemos que al lanzar la ejecución se nos muestra las carpetas que se nos comparten, esto nos dará una pista de que ha funcionado pero tendremos que comprobarlo

A continuación nos dirigiremos al **Explorador de archivos** → **Red** donde escribiremos el nombre interno del equipo que en mi caso es **2K16-17**

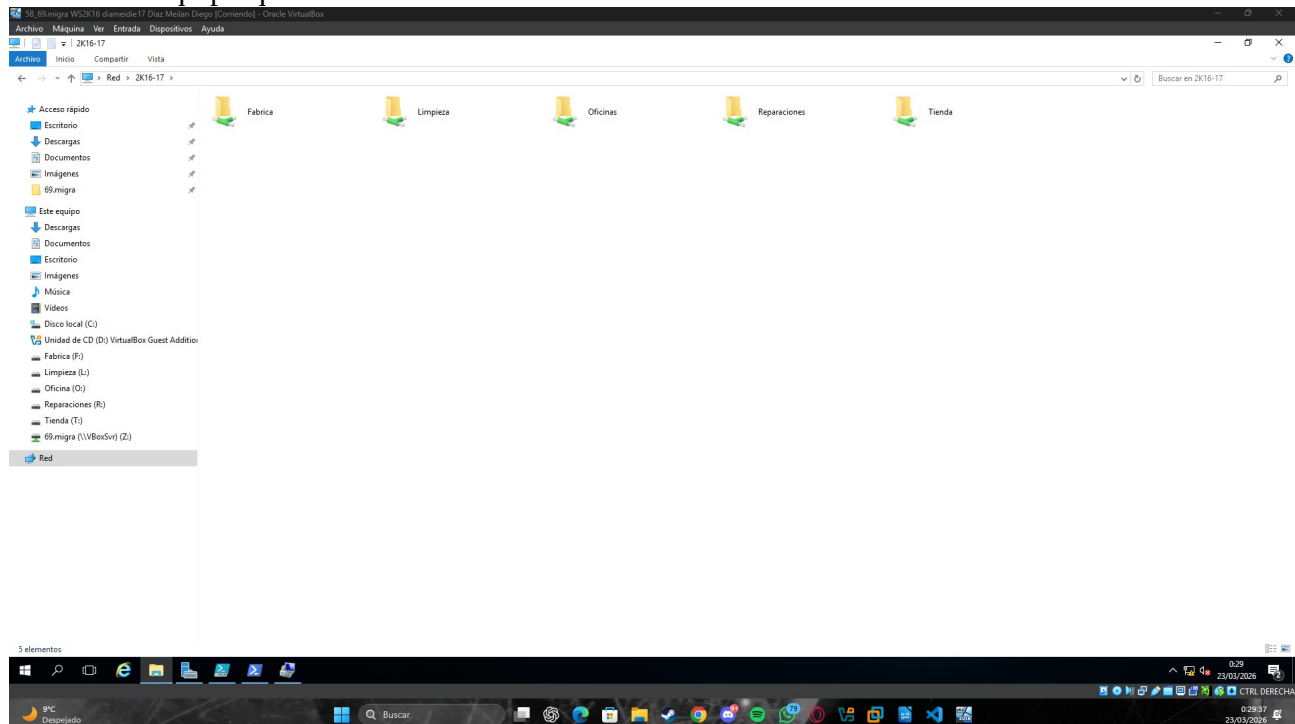

Como podemos ver se nos muestra todas las carpetas principales de cada partición compartidas con éxito.


Seguidamente probaremos a entrar en una de las carpetas compartidas para ver si realmente tenemos acceso, en mi caso entraré en la carpeta de **Fabrica**

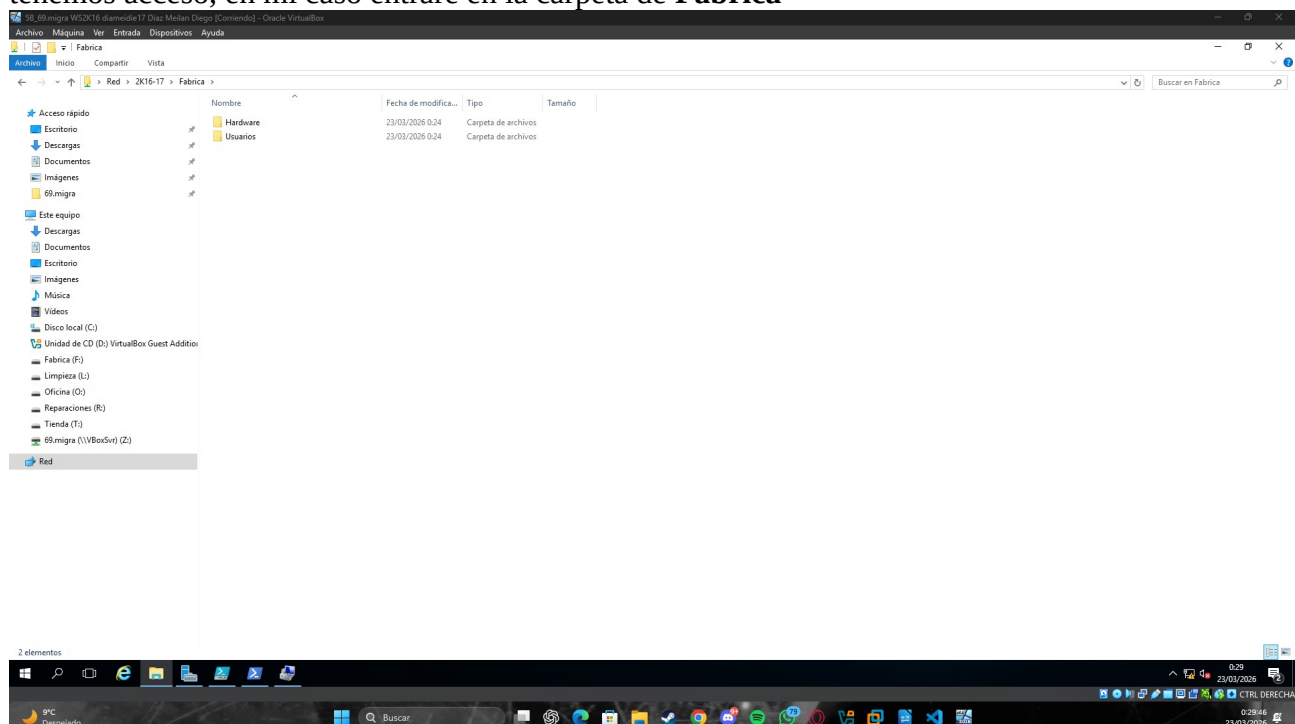

Como podemos visualizar tendremos acceso a las carpetas que hay en su interior sin problemas


3.- Creación del Dominio

El siguiente apartado que realizaremos será instalar el dominio en el equipo, para ello comenzaremos ejecutando el siguiente menú de scripts donde seleccionaremos la 5 opción

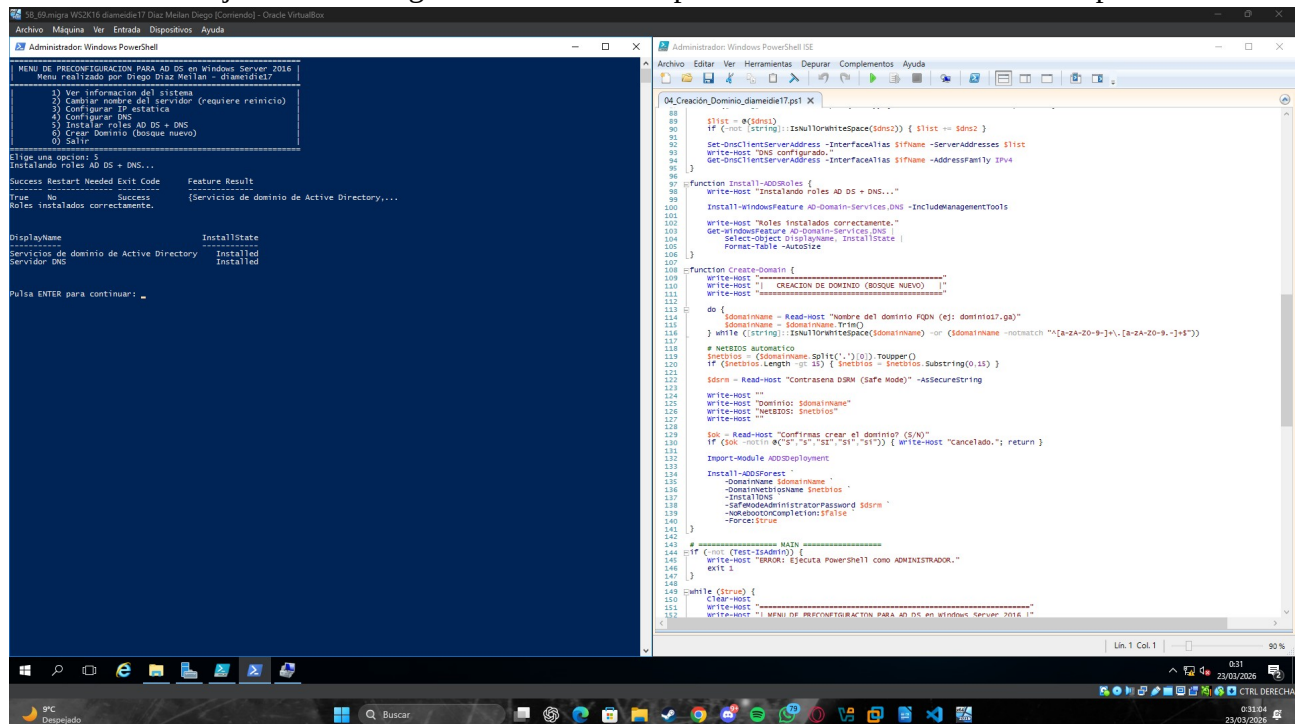


Cuando seleccionemos la opción correspondiente se nos empezarán a instalar los roles necesarios para poder instalar el dominio en el equipo.

En el momento que tengamos los roles instalados pasaremos a instalar el dominio, para ello ejecutaremos el mismo script pero esta vez ejecutaremos la opción 6

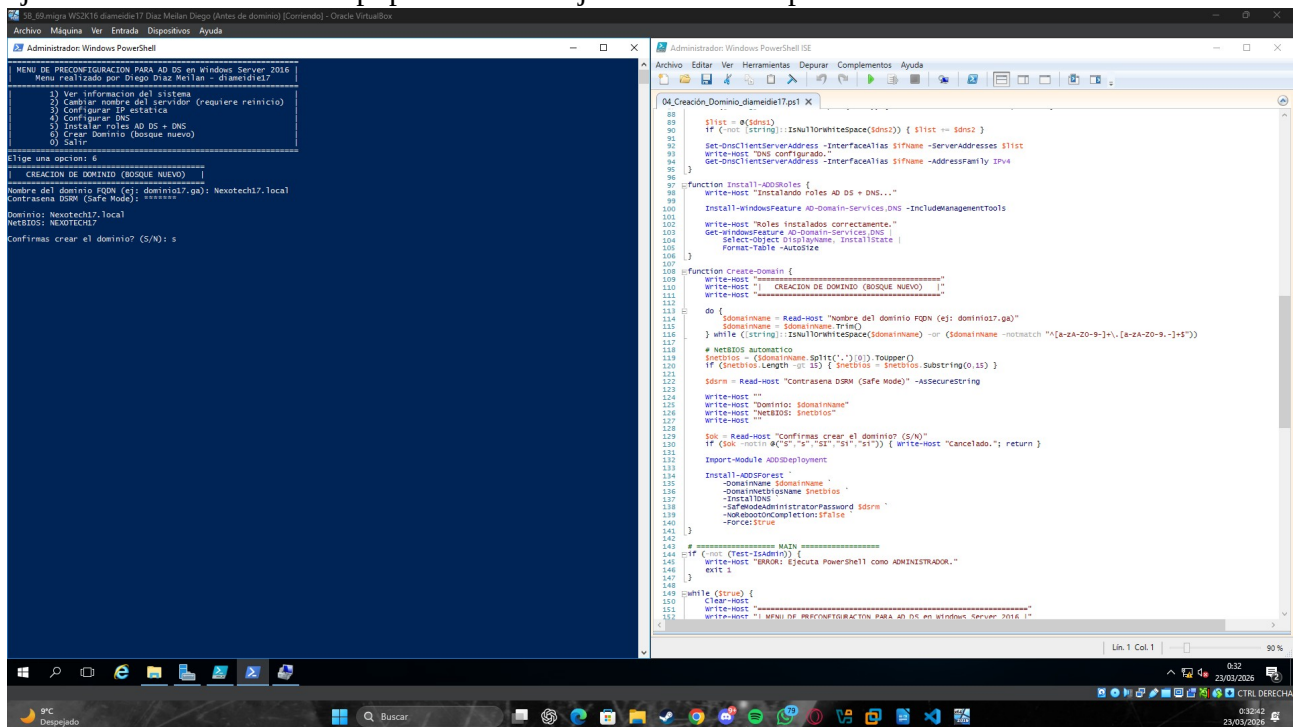

Con esto cuando hayamos ejecutado la opción correspondiente le tendremos que configurar un nombre de dominio que será **Nexotech17.local** y una contraseña de modo seguro (**abc123.**), le daremos a **S** y se nos instalará el dominio

Cuando tengamos reiniciado el equipo y aplicados los cambios deberíamos tener el dominio instalado para comprobarlo entraremos en el nombre del equipo y en el menú de script anterior

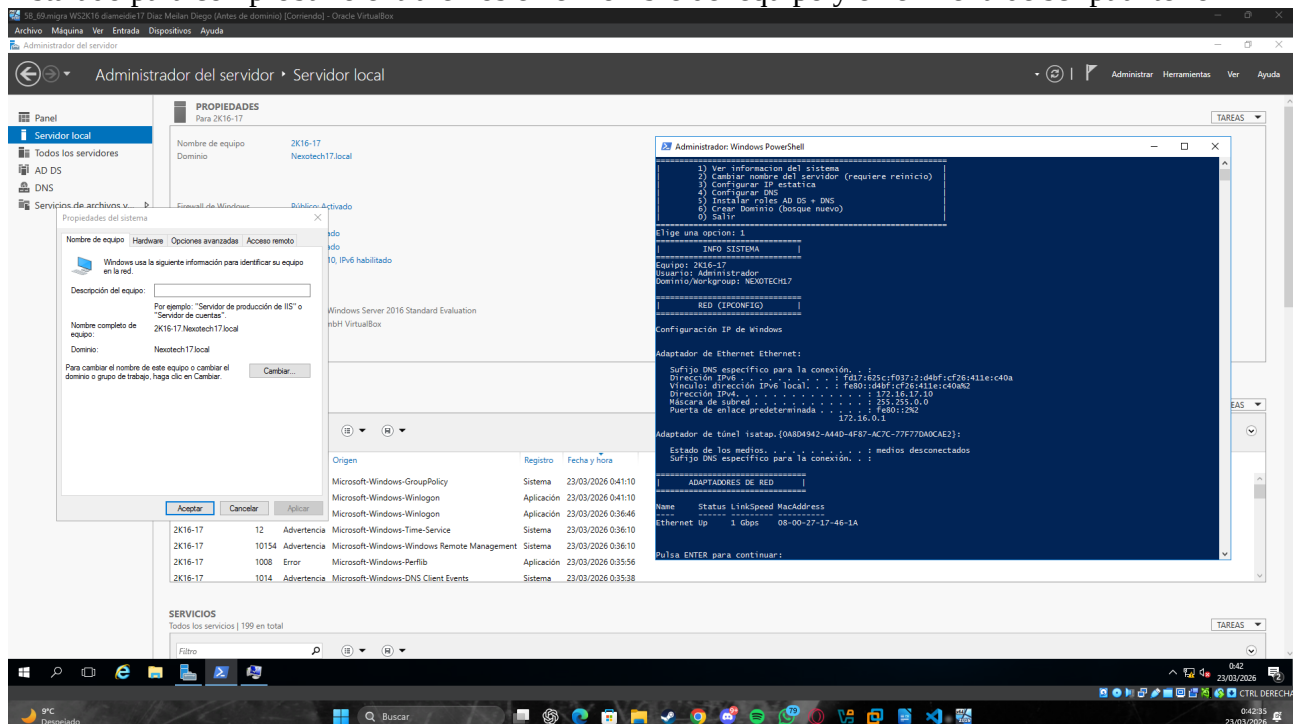

Como podemos ver tendremos el dominio instalado correctamente en el equipo

4.- Configuración del Esqueleto de la Empresa

En este apartado crearemos el esqueleto que tendrá mi empresa **Nexotech17.local** donde le crearemos las diferentes unidades organizativas, usuarios, grupos y equipos que pertenecerán a la empresa.

4.1.- Creación de OUs

En el primer apartado del dominio que configuraremos será la creación de las Unidades Organizativas que para esto usaremos el siguiente script

```


1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "SCRIPT PARA CREAR OUs"
5 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
6 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
7
8
9 ..\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Creandose las OUs del dominio..." -ForegroundColor Yellow
12
13 New-ADOrganizationalUnit -Name "Usuarios" -Path "DC=sdominio1,DC=sdominio2"
14 New-ADOrganizationalUnit -Name "Oficina" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
15 New-ADOrganizationalUnit -Name "Tienda" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
16 New-ADOrganizationalUnit -Name "Fabrica" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
17 New-ADOrganizationalUnit -Name "Limpieza" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
18 New-ADOrganizationalUnit -Name "Reparaciones" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
19 New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordenadores" -Path "OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
20 New-ADOrganizationalUnit -Name "Servidores" -Path "OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
21 New-ADOrganizationalUnit -Name "Clientes" -Path "OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
22 New-ADOrganizationalUnit -Name "Informaticos" -Path "OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
23 New-ADOrganizationalUnit -Name "Administradores" -Path "OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
24 New-ADOrganizationalUnit -Name "Diseñadores" -Path "OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
25 New-ADOrganizationalUnit -Name "Hardware" -Path "OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
26 New-ADOrganizationalUnit -Name "Web" -Path "OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
27 New-ADOrganizationalUnit -Name "Vendedores" -Path "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
28 New-ADOrganizationalUnit -Name "Encargados" -Path "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
29 New-ADOrganizationalUnit -Name "Repartidores" -Path "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=sdominio1,DC=sdominio2"
30
31 Write-Host "[2/4] OUs creadas correctamente" -ForegroundColor Green
32
33 Write-Host "[3/4] Mostrando OUs que hemos creado..." -ForegroundColor Yellow
34 Get-ADOrganizationalUnit -Filter "" | Select Name, DistinguishedName
35 Write-Host "[4/4] Estructura de las OUs creadas y comprobadas" -ForegroundColor Green
  
```

```

00_Variables_diameidie17: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
$NombreEquipo = "2K16-17"
$dominio1 = "Nexotech17"
$dominio2 = ".local"
$Contraseña = "abc123."
$NumeroDisco = 1
  
```


Cuando hayamos ejecutado el script y no nos da fallo alguno deberíamos tener creado correctamente las OUs en nuestro dominio

Seguidamente nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde observaremos si tenemos la estructura creada

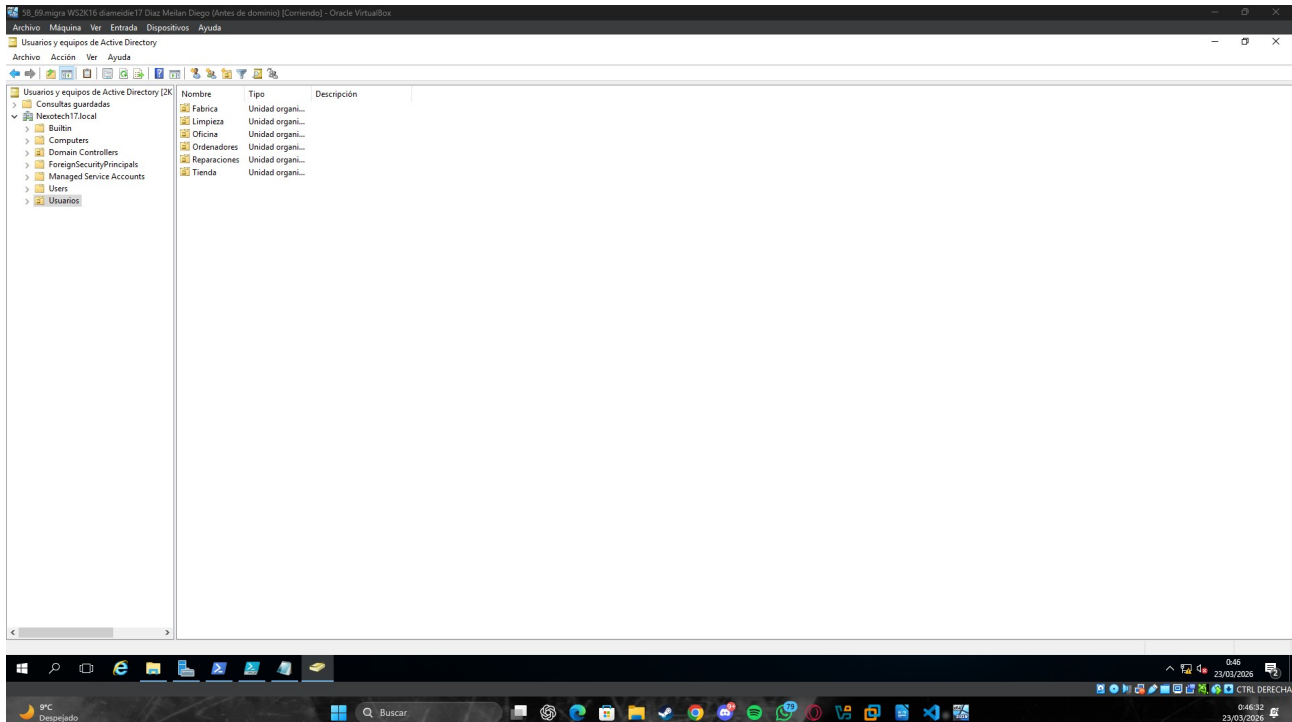

Como podemos ver tendremos las OUs principales creadas correctamente en el dominio, pero nos faltarán observar si tenemos creadas las unidades organizativas secundarias

Lo siguiente que realizaremos será visualizar el resto de unidades organizativas que he creado con el script anterior

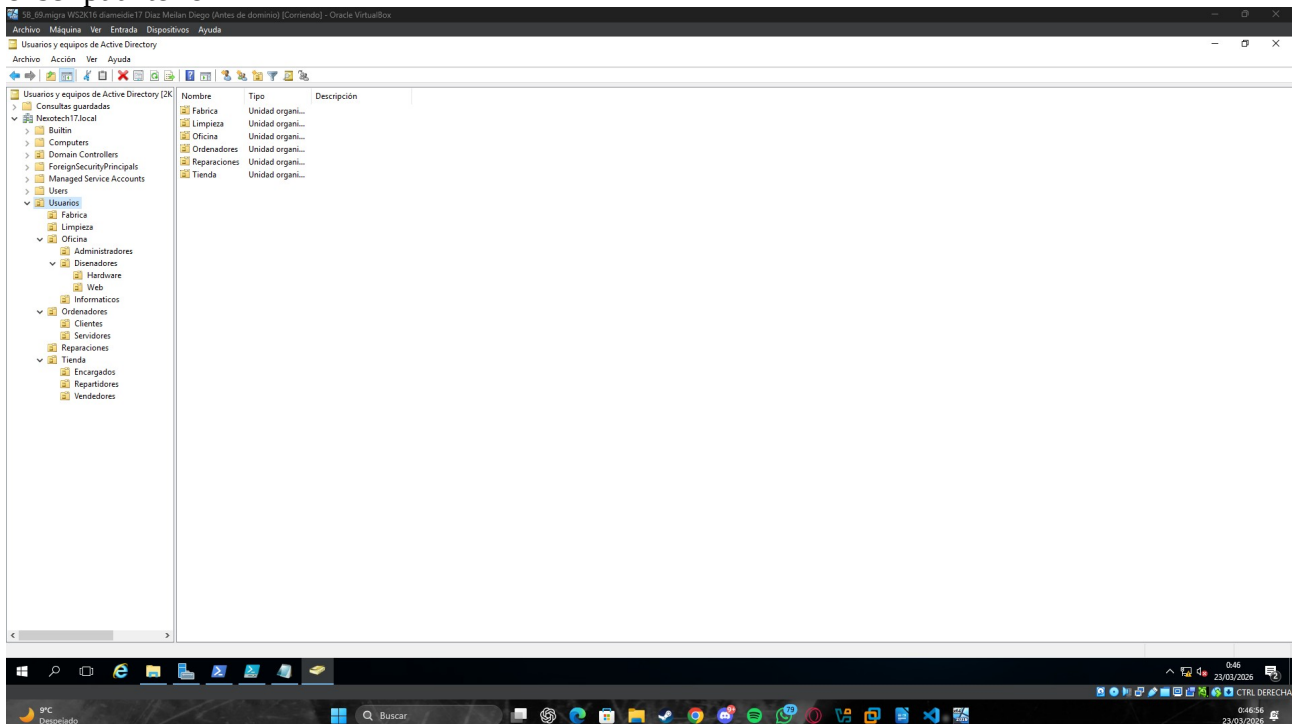

Como podemos ver tendremos creado todo el esqueleto de OUs creadas correctamente en el dominio

4.2.- Creación de Usuarios de la Empresa


En el siguiente apartado crearemos los usuarios que formarán parte de mi empresa, para ello ejecutaré el siguiente script

```

1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host " " -ForegroundColor Yellow
5 Write-Host " " -ForegroundColor Yellow
6 Write-Host " " -ForegroundColor Yellow
7 Write-Host " " -ForegroundColor Yellow
8
9 . .\00_Variabes_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Creando usuarios en las OUs creadas anteriormente..." -ForegroundColor Yellow
12
13 New-User -Name "Maria" -SamAccountName "Maria" -UserPrincipalName "Maria@dominio17.local" -Path "OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
14 New-User -Name "Diego" -SamAccountName "Diego" -UserPrincipalName "Diego@dominio17.local" -Path "OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
15 New-User -Name "Juan" -SamAccountName "Juan" -UserPrincipalName "Juan@dominio17.local" -Path "OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
16 New-User -Name "Carlota" -SamAccountName "Carlota" -UserPrincipalName "Carlota@dominio17.local" -Path "OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
17 New-User -Name "Hugo" -SamAccountName "Hugo" -UserPrincipalName "Hugo@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
18 New-User -Name "Jose" -SamAccountName "Jose" -UserPrincipalName "Jose@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
19 New-User -Name "Martin" -SamAccountName "Martin" -UserPrincipalName "Martin@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
20 New-User -Name "David" -SamAccountName "David" -UserPrincipalName "David@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
21 New-User -Name "Luis" -SamAccountName "Luis" -UserPrincipalName "Luis@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
22 New-User -Name "Ricardo" -SamAccountName "Ricardo" -UserPrincipalName "Ricardo@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
23 New-User -Name "Sergio" -SamAccountName "Sergio" -UserPrincipalName "Sergio@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
24 New-User -Name "Samuel" -SamAccountName "Samuel" -UserPrincipalName "Samuel@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
25 New-User -Name "Luis" -SamAccountName "Luis" -UserPrincipalName "Luis@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
26 New-User -Name "Frederico" -SamAccountName "Frederico" -UserPrincipalName "Frederico@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
27 New-User -Name "Alba" -SamAccountName "Alba" -UserPrincipalName "Alba@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
28 New-User -Name "Sergio" -SamAccountName "Sergio" -UserPrincipalName "Sergio@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
29 New-User -Name "Samuel" -SamAccountName "Samuel" -UserPrincipalName "Samuel@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
30 New-User -Name "Antonio" -SamAccountName "Antonio" -UserPrincipalName "Antonio@dominio17.local" -Path "OU=Hardware,OU=Diseñadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=nextech17,DC=local"
31
32 Write-Host "[2/4] Usuarios creados en el dominio" -ForegroundColor Green
33
34 Write-Host "[3/4] Mostrando los usuarios creados..." -ForegroundColor Yellow
35 Get-User -Filter "*" -SearchBase "OU=Usuarios,DC=dominio17,DC=local"
36 Write-Host "[4/4] Usuarios mostrados y creados correctamente" -ForegroundColor Green
  
```


Cuando hayamos ejecutado el script se nos deberían crear los usuarios del dominio en las OUs que he especificado en el propio script

Posteriormente nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde nos iremos a la OU de **Fabrica** para visualizar los usuarios que se nos han creado

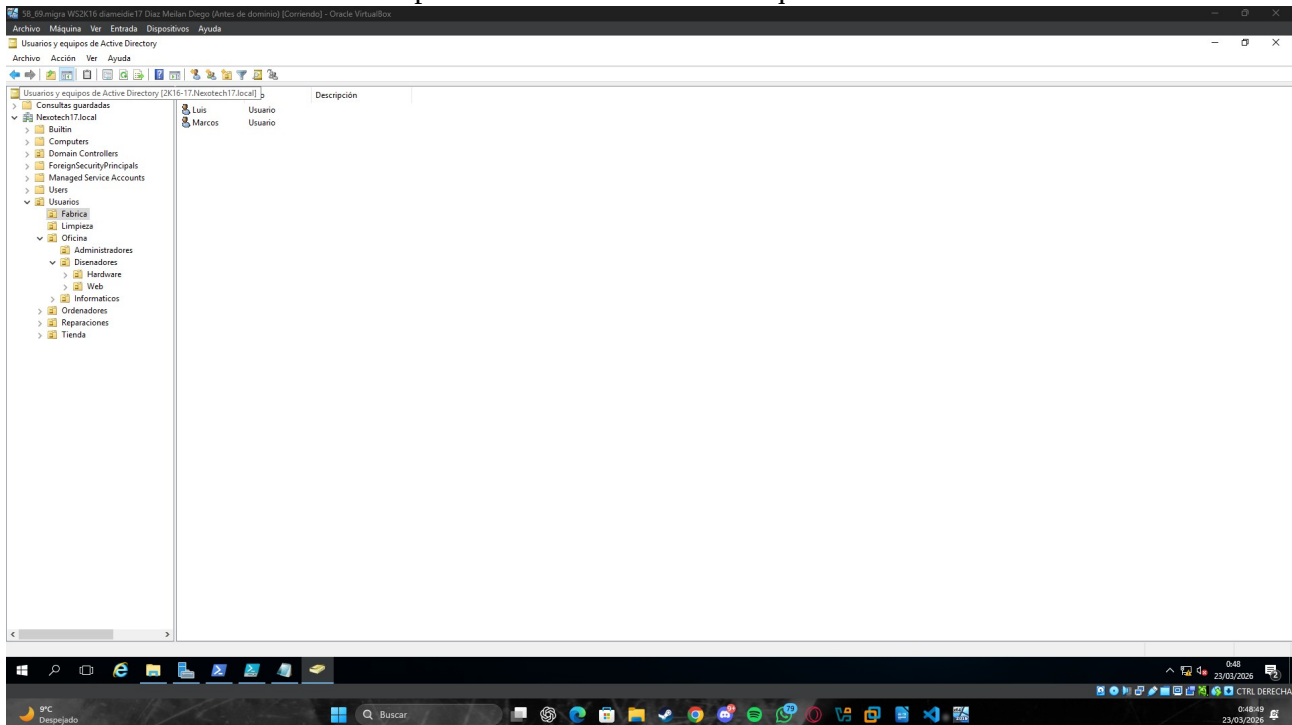

Como podemos ver en este caso tendremos creados los usuarios de **Luis** y **Marcos** creados correctamente en su unidad organizativa correspondiente

Seguidamente comprobaremos otra unidad organizativa diferente que en mi caso iré a la OU de **Informáticos** que se encuentra en **Oficina**

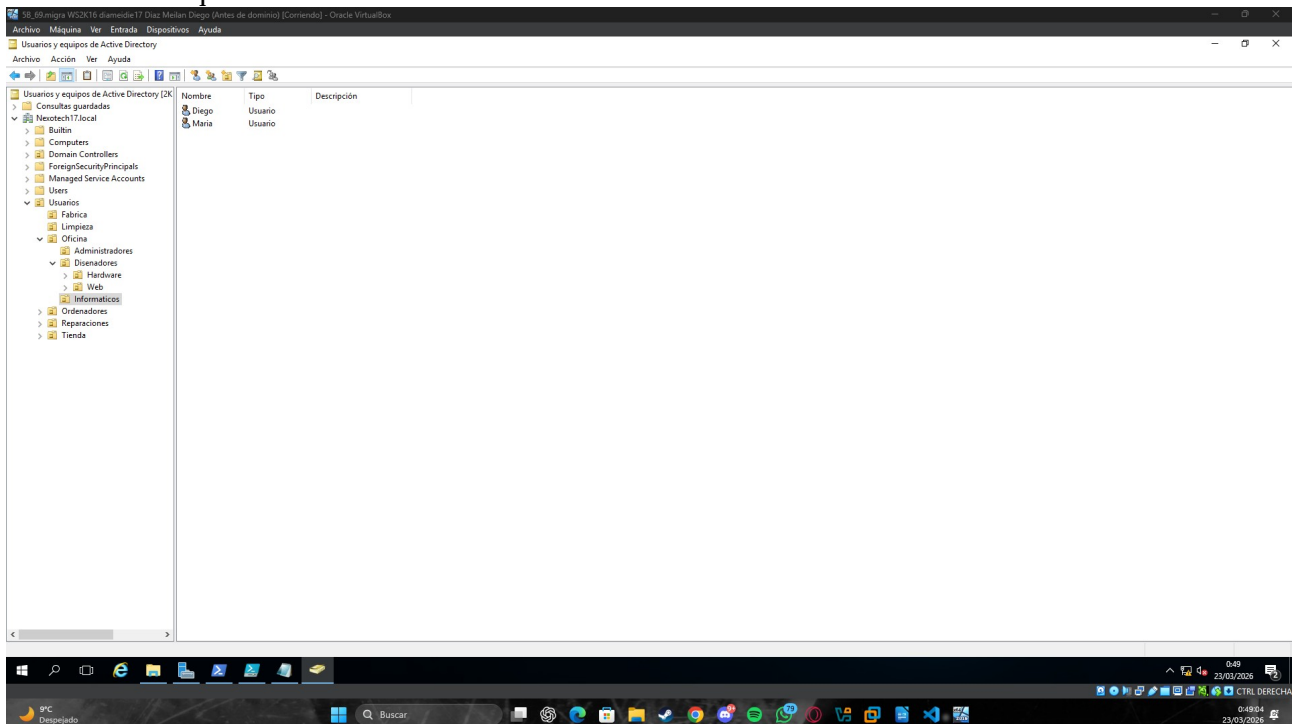

Como podemos ver en este caso tendremos creados los usuarios de **María** y **Diego**, con esto el script ha funcionado correctamente en el dominio

4.3.- Creación de los Grupos

Ahora tendremos que crear los grupos que formarán parte de la estructura de nuestro dominio, para ello usaremos el siguiente script

```

SCRIPT PARA CREAR GRUPOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente...
[2/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente...
[3/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente...
[4/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente...

DistinguishedName: CN=G-Usuarios,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Usuarios
ObjectClass: group
ObjectGUID: 40f89318-d969-471c-b42f-0bd5d381afe
SamAccountName: G-Usuarios
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1129

DistinguishedName: CN=G-Administradores,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Administradores
ObjectClass: group
ObjectGUID: 4b1f6c62-bc29-481a-8e27-1cedfa2d1c11
SamAccountName: G-Administradores
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1130

DistinguishedName: CN=G-Hardware,OU=Hardware,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Hardware
ObjectClass: group
ObjectGUID: 3857f8f8-4768-4268-b498-def3a078810a
SamAccountName: G-Hardware
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1132

DistinguishedName: CN=G-Web,OU=Web,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Web
ObjectClass: group
ObjectGUID: 2f43063d-46f9-4f37-9b94-abbf89d20e6
SamAccountName: G-Web
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1133

DistinguishedName: CN=G-Disenadores,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Disenadores
ObjectClass: group
ObjectGUID: f0aff999-b999-414c-8494-4b183c9d5b3c
SamAccountName: G-Disenadores
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1131

DistinguishedName: CN=G-Oficina,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Oficina
ObjectClass: group
ObjectGUID: 903c5f62-6c2b-4fb8-a703-77dca1eae444
SamAccountName: G-Oficina
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1124

DistinguishedName: CN=G-Vendedores,OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Vendedores
ObjectClass: group
ObjectGUID: 811897b5-cd17-434c-b1ce-c28bc5bbbf9d
SamAccountName: G-Vendedores
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1134

DistinguishedName: CN=G-Encargados,OU=Encargados,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Encargados
ObjectClass: group
ObjectGUID: 811897b5-cd17-434c-b1ce-c28bc5bbbf9d
SamAccountName: G-Encargados
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1134


DistinguishedName: CN=G-Partidos,OU=Partidos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory: Security
GroupScope: Global
Name: G-Partidos
ObjectClass: group
ObjectGUID: 811897b5-cd17-434c-b1ce-c28bc5bbbf9d
SamAccountName: G-Partidos
SID: S-1-5-21-4286372340-2207246768-2444401987-1134

Write-Host "[1/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente..." -ForegroundColor Yellow
New-ADGroup -Name "G-Usuarios" -SamAccountName "G-Usuarios" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Tienda" -SamAccountName "G-Tienda" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Fabrica" -SamAccountName "G-Fabrica" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Fabrica,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Impresia" -SamAccountName "G-Impresia" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Impresia,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Reparaciones" -SamAccountName "G-Reparaciones" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Reparaciones,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Administradores" -SamAccountName "G-Administradores" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Administradores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Disenadores" -SamAccountName "G-Disenadores" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Disenadores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Hardware" -SamAccountName "G-Hardware" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Hardware,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Web" -SamAccountName "G-Web" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Web,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Oficina" -SamAccountName "G-Oficina" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Vendedores" -SamAccountName "G-Vendedores" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Vendedores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Encargados" -SamAccountName "G-Encargados" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Encargados,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
New-ADGroup -Name "G-Partidos" -SamAccountName "G-Partidos" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Partidos,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"

Write-Host "[2/4] Grupos creados en el dominio" -ForegroundColor Green
Write-Host "[3/4] Mostrando los grupos creados..." -ForegroundColor Yellow
Get-ADGroup -Filter "*" -SearchBase "OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
Write-Host "[4/4] Grupos mostrados y creados correctamente" -ForegroundColor Green
  
```


Como podemos ver al ejecutar el script sin fallos deberíamos tener creados los grupos en nuestra estructura de la empresa

A continuación volveremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde en mi caso entraré en la OU de **Informáticos**

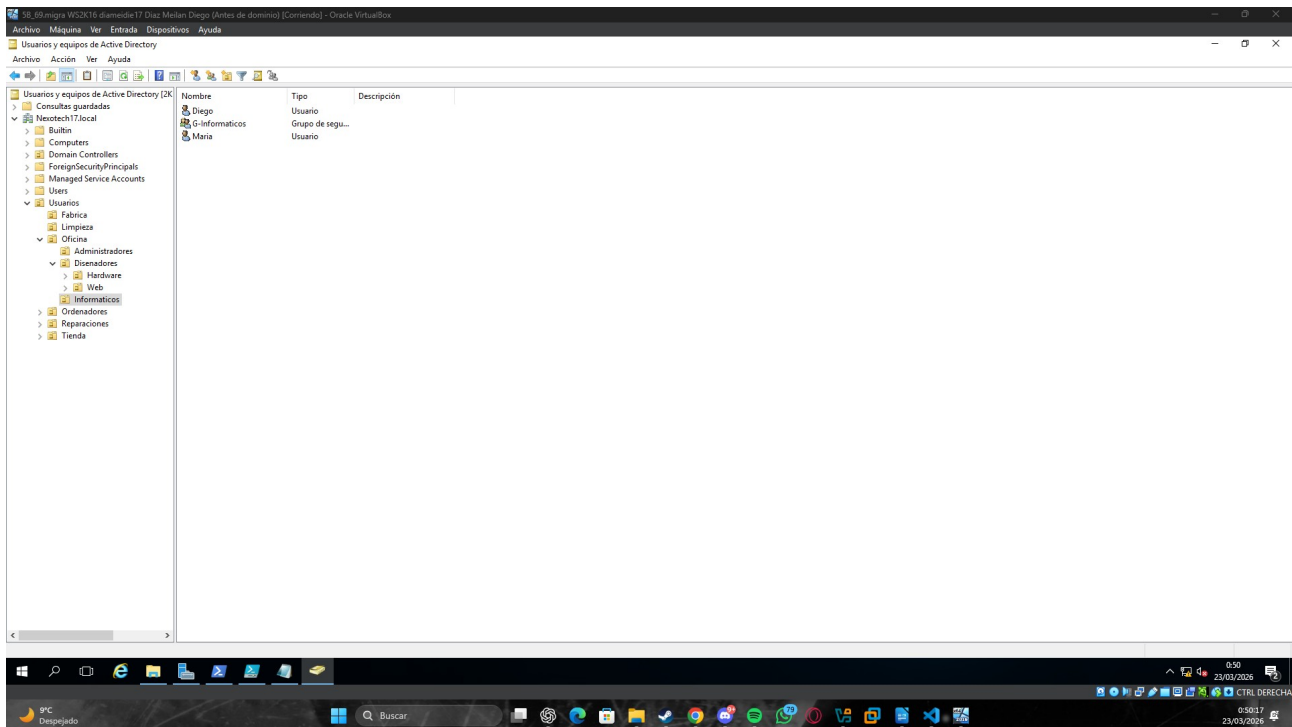

Como podemos ver en esta unidad organizativa ahora tendremos un nuevo objeto que será el grupo de **G-Informaticos** que está junto a los usuarios

Comprobaremos que tenemos otro grupo diferente creado para asegurarnos que el script ha funcionado, en este caso me dirigiré a la OU de **Encargados**

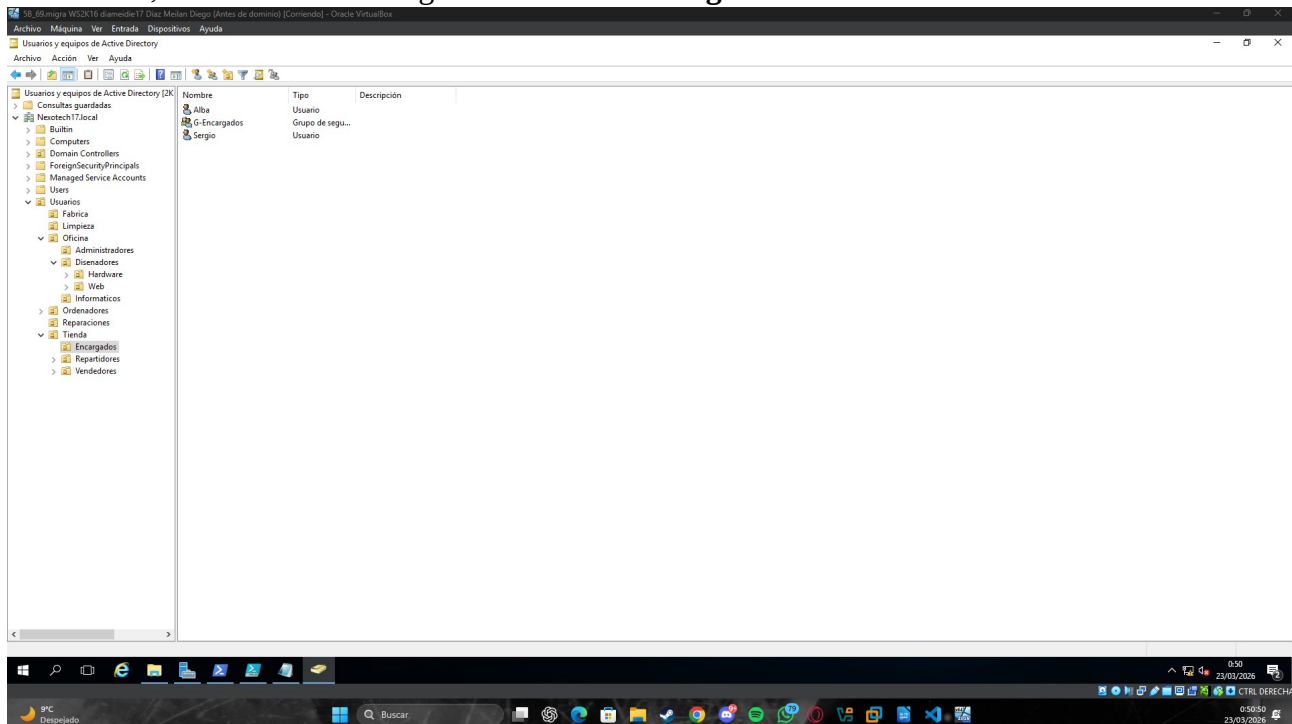

Como vemos tendremos el grupo de **G-Encargados** que está junto a los usuarios de **Alba** y **Sergio**, con esto el script ha funcionado correctamente

4.4.- Añadir los Usuarios a sus Grupos

El siguiente apartado que realizaré será añadir los usuarios a los grupos correspondientes, para ello usaré el siguiente script que he creado

The image shows two windows. The left window is a Windows PowerShell console titled 'Administrador: Windows PowerShell'. It displays the output of a script that adds users to groups. The output shows a list of groups and the users added to each. The right window is a PowerShell ISE editor titled 'Administrador: Windows PowerShell ISE'. It shows the script being executed, which includes commands to clear the host, import the ActiveDirectory module, and add users to various groups.

```

1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "===== SCRIPT PARA AÑADIR USUARIOS A GRUPOS ====="
5 Write-Host "1. SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17"
6 Write-Host "2. SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17"
7 Write-Host "3. SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17"
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "1.1.1. Añadiendo usuarios a los grupos creados anteriormente..." -ForegroundColor Yellow
12
13 Add-ADGroupMember -Identity "G-usuarios" -Members G-oficina
14 Add-ADGroupMember -Identity "G-usuarios" -Members G-tienda
15 Add-ADGroupMember -Identity "G-usuarios" -Members G-fabrica
16 Add-ADGroupMember -Identity "G-usuarios" -Members G-limpieza
17 Add-ADGroupMember -Identity "G-usuarios" -Members G-reparaciones
18 Add-ADGroupMember -Identity "G-oficina" -Members G-informaticos
19 Add-ADGroupMember -Identity "G-oficina" -Members G-administradores
20 Add-ADGroupMember -Identity "G-oficina" -Members G-vendedores
21 Add-ADGroupMember -Identity "G-informaticos" -Members Maria
22 Add-ADGroupMember -Identity "G-informaticos" -Members Diego
23 Add-ADGroupMember -Identity "G-administradores" -Members Juan
24 Add-ADGroupMember -Identity "G-administradores" -Members Carlota
25 Add-ADGroupMember -Identity "G-diseñadores" -Members G-web
26 Add-ADGroupMember -Identity "G-diseñadores" -Members Hugo
27 Add-ADGroupMember -Identity "G-hardware" -Members Hugo
28 Add-ADGroupMember -Identity "G-hardware" -Members Martin
29 Add-ADGroupMember -Identity "G-web" -Members Lia
30 Add-ADGroupMember -Identity "G-web" -Members Jose
31 Add-ADGroupMember -Identity "G-tienda" -Members G-vendedores
32 Add-ADGroupMember -Identity "G-tienda" -Members G-encargados
33 Add-ADGroupMember -Identity "G-tienda" -Members G-repartidores
34 Add-ADGroupMember -Identity "G-vendedores" -Members Hugo
35 Add-ADGroupMember -Identity "G-vendedores" -Members David
36 Add-ADGroupMember -Identity "G-encargados" -Members Alba
37 Add-ADGroupMember -Identity "G-encargados" -Members Sergio
38 Add-ADGroupMember -Identity "G-repartidores" -Members Samuel
39 Add-ADGroupMember -Identity "G-repartidores" -Members Alejandro
40 Add-ADGroupMember -Identity "G-fabrica" -Members Luis
41 Add-ADGroupMember -Identity "G-fabrica" -Members Marcos
42 Add-ADGroupMember -Identity "G-limpieza" -Members Federico
43 Add-ADGroupMember -Identity "G-limpieza" -Members Veronica
44 Add-ADGroupMember -Identity "G-reparaciones" -Members Alexander
45 Add-ADGroupMember -Identity "G-reparaciones" -Members Antonio
46
47 Write-Host "2.1.1. Usuarios añadidos a los grupos del dominio" -ForegroundColor Green
48
49 Write-Host "3.1.1. Mostrando los usuarios en los grupos correspondientes..." -ForegroundColor Yellow
50
51 Get-ADGroup -Filter "SearchBase='OU=Usuarios,DC=dominio,DC=dominio'" -Searchscope subtree | ForEach-Object {
52     Write-Host "Grupo: $_.Name"
53     Get-ADGroupMember $_ | Select Name
54     Write-Host ""
55 }
56
57 Write-Host "4.1.1. Usuarios en los grupos mostrados y añadidos correctamente" -ForegroundColor Green
  
```


The PowerShell console output shows the following groups and users:

- Grupo: G-Administradores
- Grupo: G-Hardware
- Grupo: G-Web
- Grupo: G-Diseñadores
- Grupo: G-Oficina
- Grupo: G-Vendedores
- Grupo: G-Encargados
- Grupo: G-Repartidores
- Grupo: G-Tienda
- Grupo: G-Fabrica
- Grupo: G-Limpieza
- Grupo: G-Reparaciones
- Grupo: G-Usuarios

The output also shows the names of the users added to each group, such as Maria, Diego, Juan, Carlota, Hugo, Martin, Lia, Jose, David, Sergio, Samuel, Alejandro, Luis, Marcos, Federico, Veronica, Alexander, and Antonio.


Cuando lo hayamos ejecutado y no nos da ningún fallo deberíamos tener los usuarios añadidos a sus grupos correspondientes sin problemas

Posteriormente nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde nos iremos a la OU de **Repartidores** que se ubica en la OU de **Tienda**

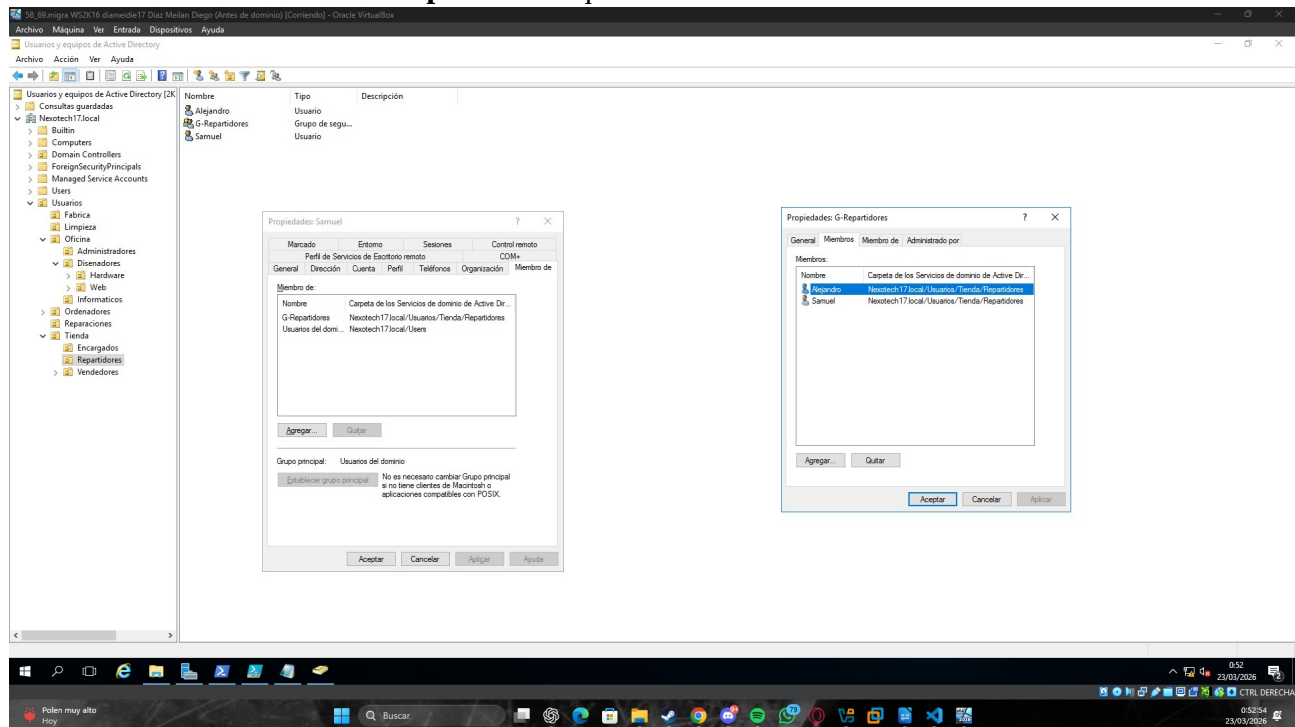

Como podemos ver si entramos en las propiedades de los usuarios y los grupos de la unidad organizativa que son **Samuel** y **Alejandro** donde ahora serán miembros de **G-Repadores**


También con el script he añadido los subgrupos como miembro a un grupo principal, para esto comprobaremos los miembros de **G-Usuarios**

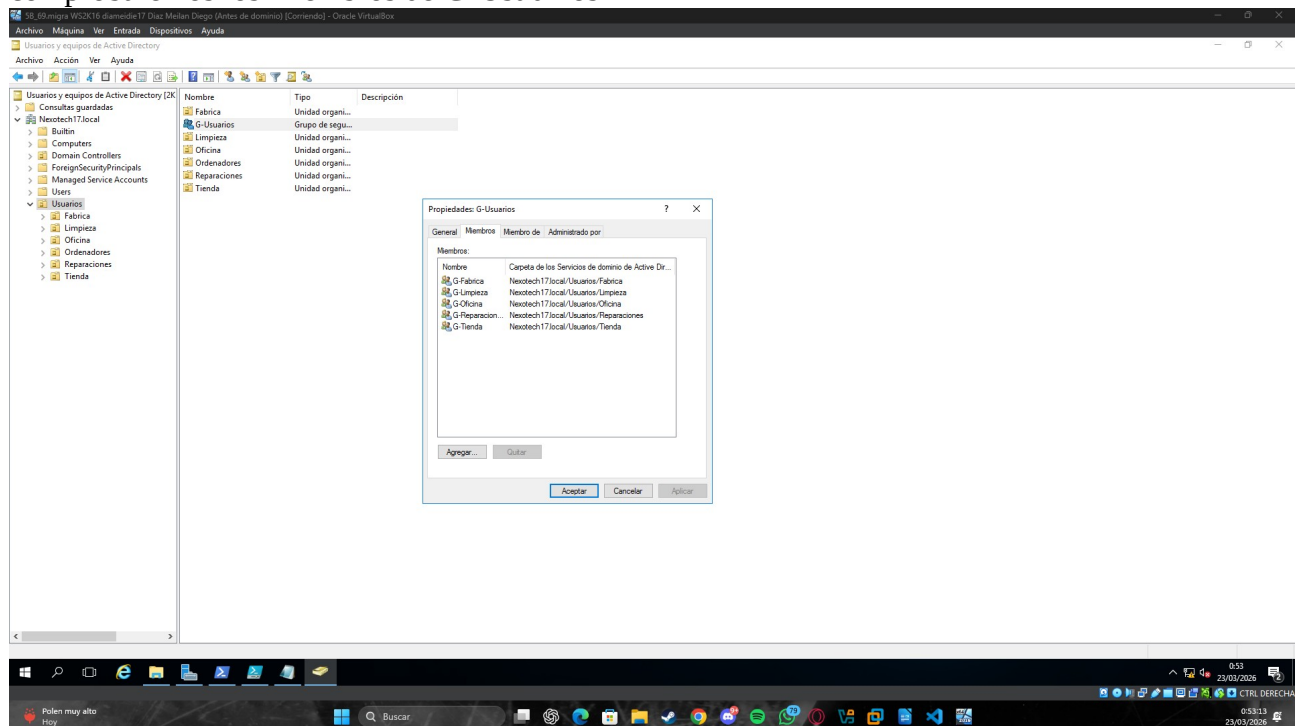

Como podemos ver tendremos todos los subgrupos como miembro del grupo principal correctamente, con esto el script ha funcionado satisfactoriamente.

4.5.- Creación de los Equipos del Dominio

Ahora haremos el siguiente apartado donde crearemos los Equipos que formarán parte del dominio, para ello usaré el siguiente script

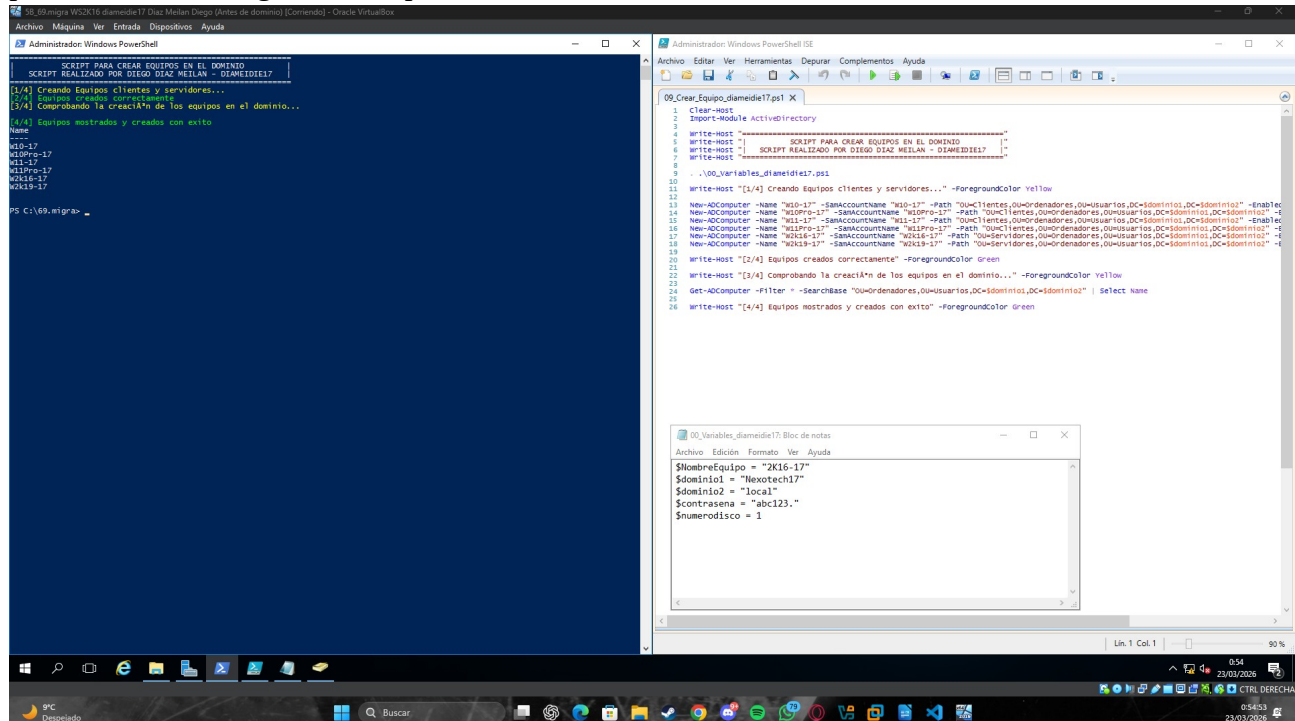

The screenshot displays a Windows VirtualBox environment with two main windows. The left window, titled 'Administrador: Windows PowerShell', shows the execution of a script. The output indicates that the script was successful in creating four domain computers: '2K10-17', '2K11-17', '2K16-17', and '2K19-17'. The right window, titled 'Administrador: Windows PowerShell ISE', shows the script code. The script defines variables for the domain name, computer names, and domain controllers, and then uses the 'New-ADComputer' cmdlet to create the computers. A third window, titled '00_Variables_diameidie17: Bloc de notas', shows the variable definitions.

```
SCRIPT PARA CREAM EQUIPOS EN EL DOMINIO
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

(1/4) Creando Equipos clientes y servidores...
(1/4) Equipos creados correctamente
(3/4) Comprobando la creaci3n de los equipos en el dominio...
(1/4) Equipos mostrados y creados con exito
Name
----
2K10-17
2K11-17
2K16-17
2K19-17


PS C:\69.migra>
```

```
1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "-----"
5 Write-Host "SCRIPT PARA CREAM EQUIPOS EN EL DOMINIO"
6 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
7 Write-Host "-----"
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "(1/4) Creando Equipos clientes y servidores..." -ForegroundColor yellow
12
13 New-ADComputer -Name "2K10-17" -SamAccountName "2K10-17" -Path "ou=Clientes,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
14 New-ADComputer -Name "2K11-17" -SamAccountName "2K11-17" -Path "ou=Clientes,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
15 New-ADComputer -Name "2K16-17" -SamAccountName "2K16-17" -Path "ou=Clientes,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
16 New-ADComputer -Name "2K19-17" -SamAccountName "2K19-17" -Path "ou=Clientes,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
17 New-ADComputer -Name "2K16-17" -SamAccountName "2K16-17" -Path "ou=Servidores,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
18 New-ADComputer -Name "2K19-17" -SamAccountName "2K19-17" -Path "ou=Servidores,ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" -Enable
19
20 Write-Host "(2/4) Equipos creados correctamente" -ForegroundColor green
21
22 Write-Host "(3/4) Comprobando la creaci3n de los equipos en el dominio..." -ForegroundColor yellow
23
24 Get-ADComputer -Filter "*" -SearchBase "ou=Ordenadores,ou=Usuarios,DC=dominio1,DC=dominio2" | Select Name
25
26 Write-Host "(4/4) Equipos mostrados y creados con exito" -ForegroundColor green
```

```
$NombreEquipo = "2K16-17"
$dominio1 = "Hexotech17"
$dominio2 = "local"
$contrasena = "abc123."
$numerodisco = 1
```


Cuando tengamos ejecutado el script correspondiente vemos que ha funcionado y se nos muestra los equipos que se han creado con el script

Seguidamente volveremos a la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory donde nos iremos a la OU de **Ordenadores** y a la OU de **Clientes**

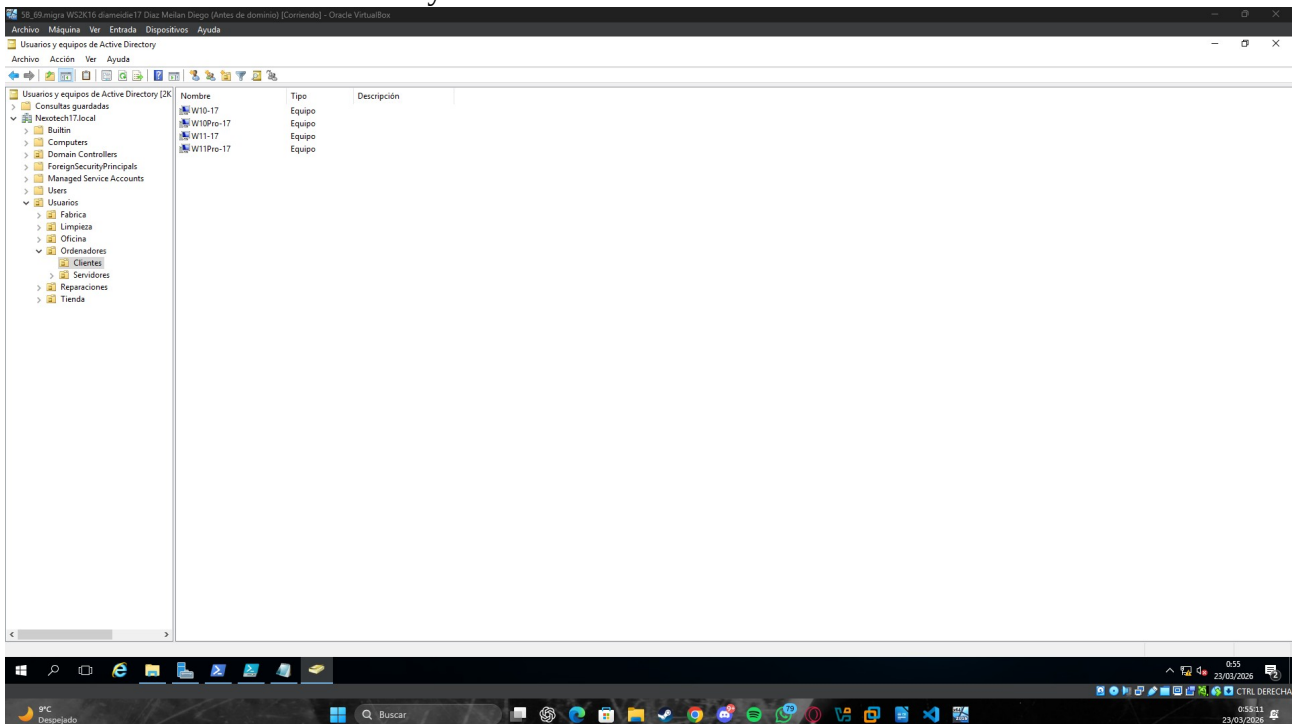


Como podemos ver tendremos los equipos que se utilizarán como cliente correctamente creados en nuestro equipo

A continuación observaremos si también tenemos creados los equipos que serán los otros controladores de dominio, para ello nos iremos a la OU de **Servidores**

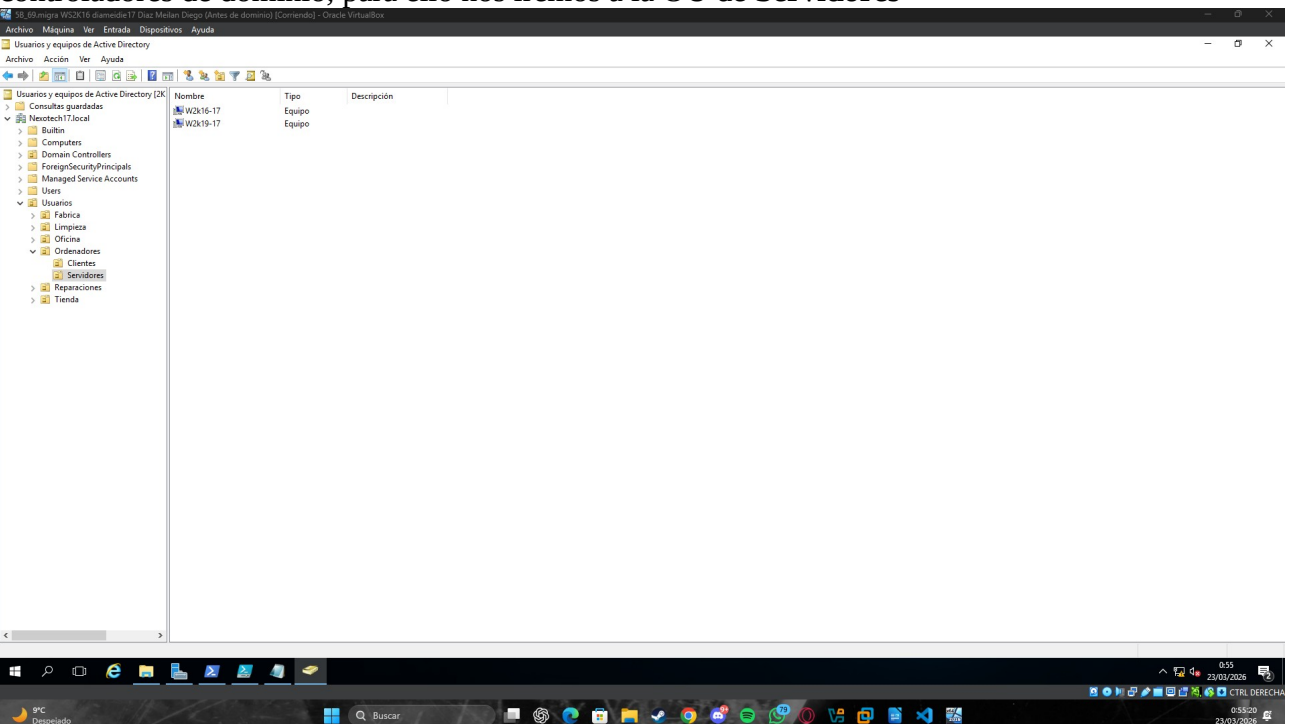


Como podemos ver tendremos también creados los equipos que funcionarán de Servidor.

Cuando hayamos ejecutado el script nos iremos a una carpeta de nuestras particiones, en mi caso me dirigiré a la carpeta de **Limpieza** y entraremos en las **Propiedades** → **Seguridad**

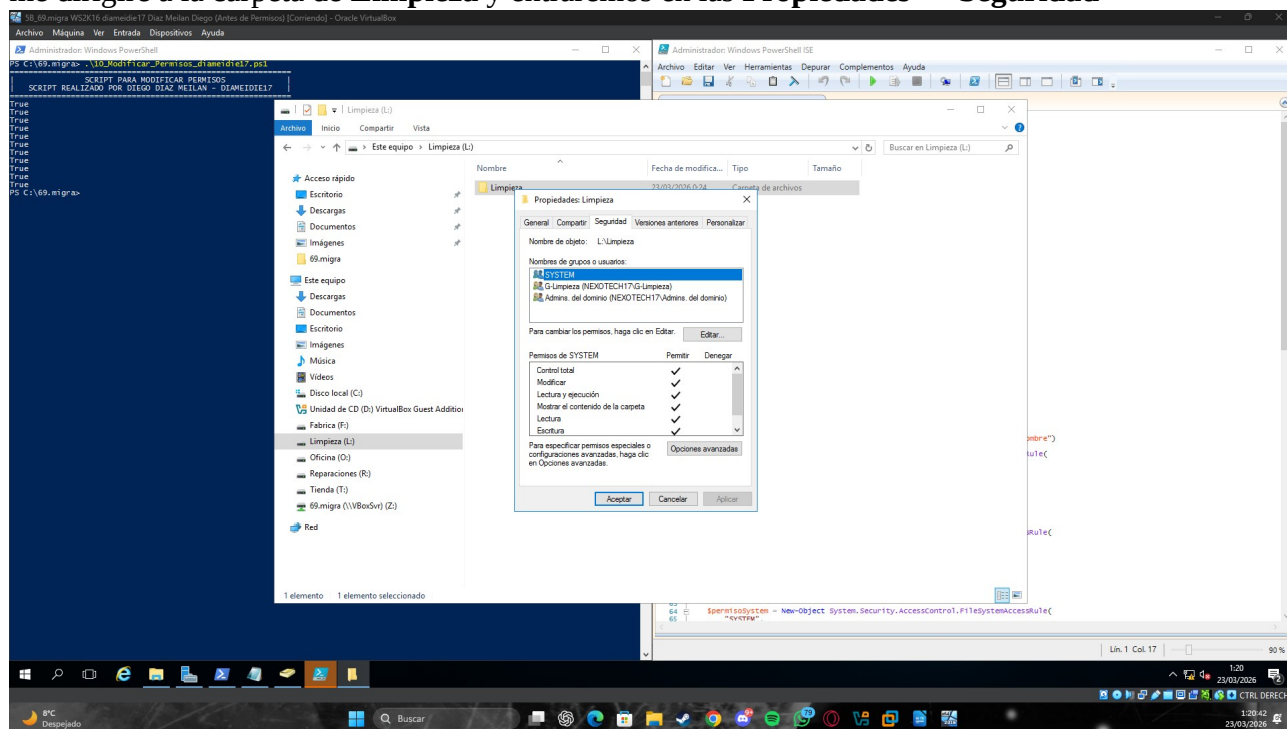

Como podemos ver tendremos los permisos de esta carpeta modificados correctamente ya que tendremos al grupo de **G-Limpieza** y también a **Admins. del dominio**


A continuación comprobaremos otra carpeta diferente, en mi caso esta vez le revisaré los permisos a la carpeta de **Administradores** que está en la carpeta de **Oficina**

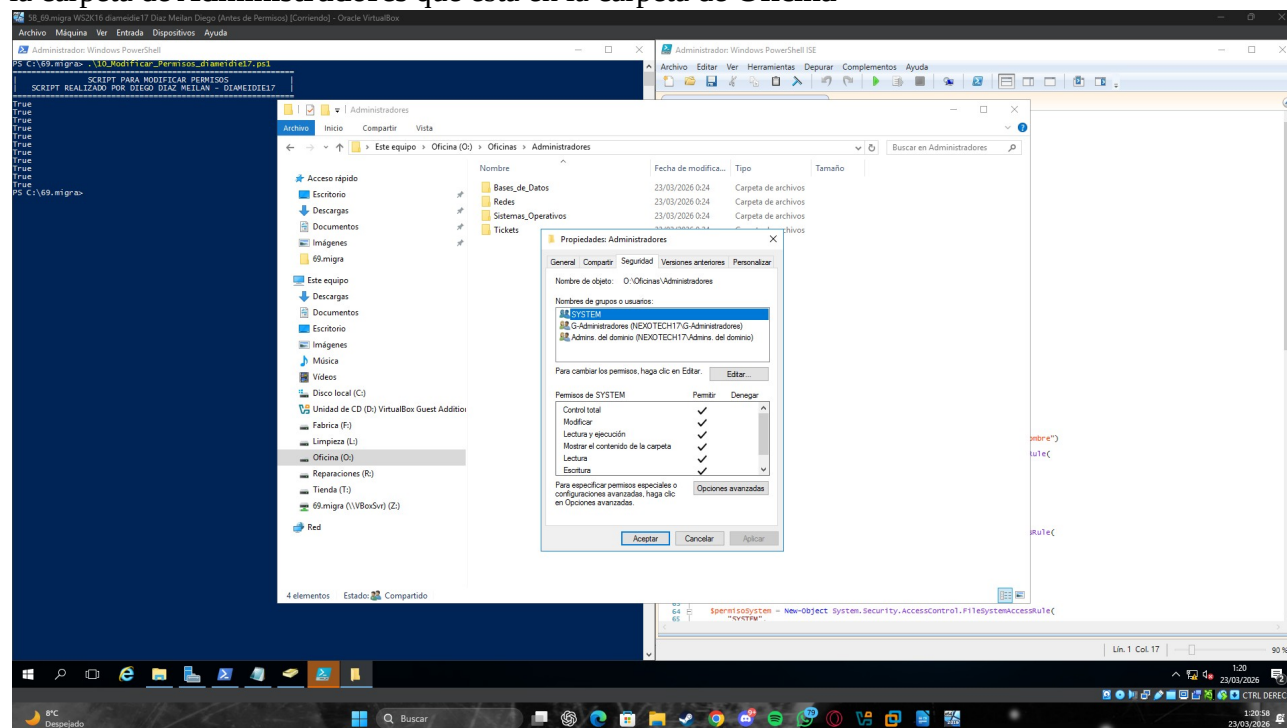

Como podemos ver también tendremos los permisos configurados correctamente con los grupos de **G-Administradores** y **Admins. del dominio**, con ello el script ha funcionado correctamente

6.- Configurar la carpeta personal para los usuarios


En el siguiente apartado configuraremos las carpetas personales que tendrán cada usuario, para ello ejecutaremos el siguiente script

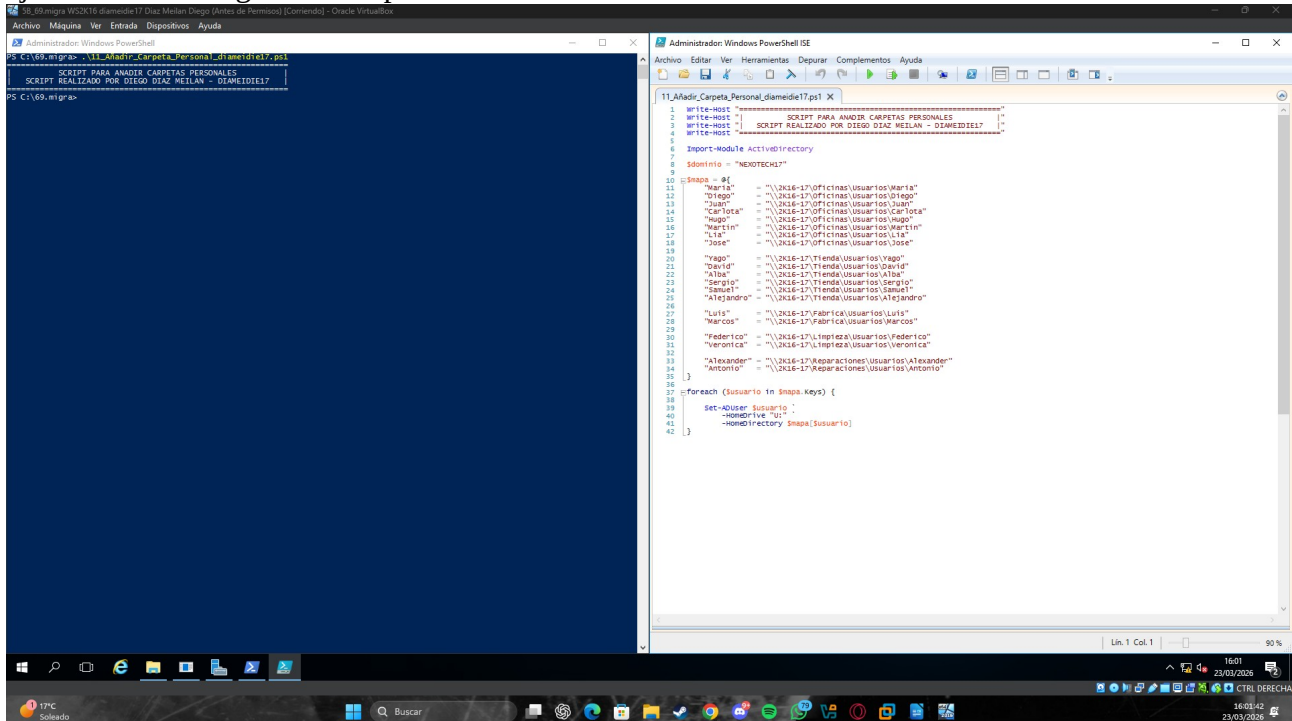

```
11_Añadir_Carpeta_Personal_diameidie17.ps1 X
Write-Host "=====SCRIPT PARA AÑADIR CARPETAS PERSONALES=====
Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
Write-Host "=====
Import-Module ActiveDirectory
$dominio = "NEWOTECOL"
$mapa = @{
    "Maria" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Maria"
    "Diego" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Diego"
    "Juan" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Juan"
    "Carlota" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Carlota"
    "Nago" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Nago"
    "Martin" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Martin"
    "Luis" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Luis"
    "Jose" = "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\Jose"
    "Vago" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\Vago"
    "David" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\David"
    "Alba" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\Alba"
    "Gerardo" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\Gerardo"
    "Saul" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\Saul"
    "Alejandro" = "\\2K16-17\Tienda\Usuarios\Alejandro"
    "Luis" = "\\2K16-17\Fabrica\Usuarios\Luis"
    "Marcos" = "\\2K16-17\Fabrica\Usuarios\Marcos"
    "Federico" = "\\2K16-17\Inspeccion\Usuarios\Federico"
    "Veronica" = "\\2K16-17\Inspeccion\Usuarios\Veronica"
    "Alexander" = "\\2K16-17\Reparaciones\Usuarios\Alexander"
    "Antonio" = "\\2K16-17\Reparaciones\Usuarios\Antonio"
}
foreach ($usuario in $mapa.Keys) {
    Set-ADUser $usuario `
        -home "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\$usuario"
        -home "\\2K16-17\Oficinas\Usuarios\$usuario"
}
```


Como podemos ver al ejecutarlo no nos dará fallo y en principio tendremos cambiados todas las carpetas personales configuradas

A continuación nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde veremos las propiedades de uno de los usuarios en mi caso **Alexander**

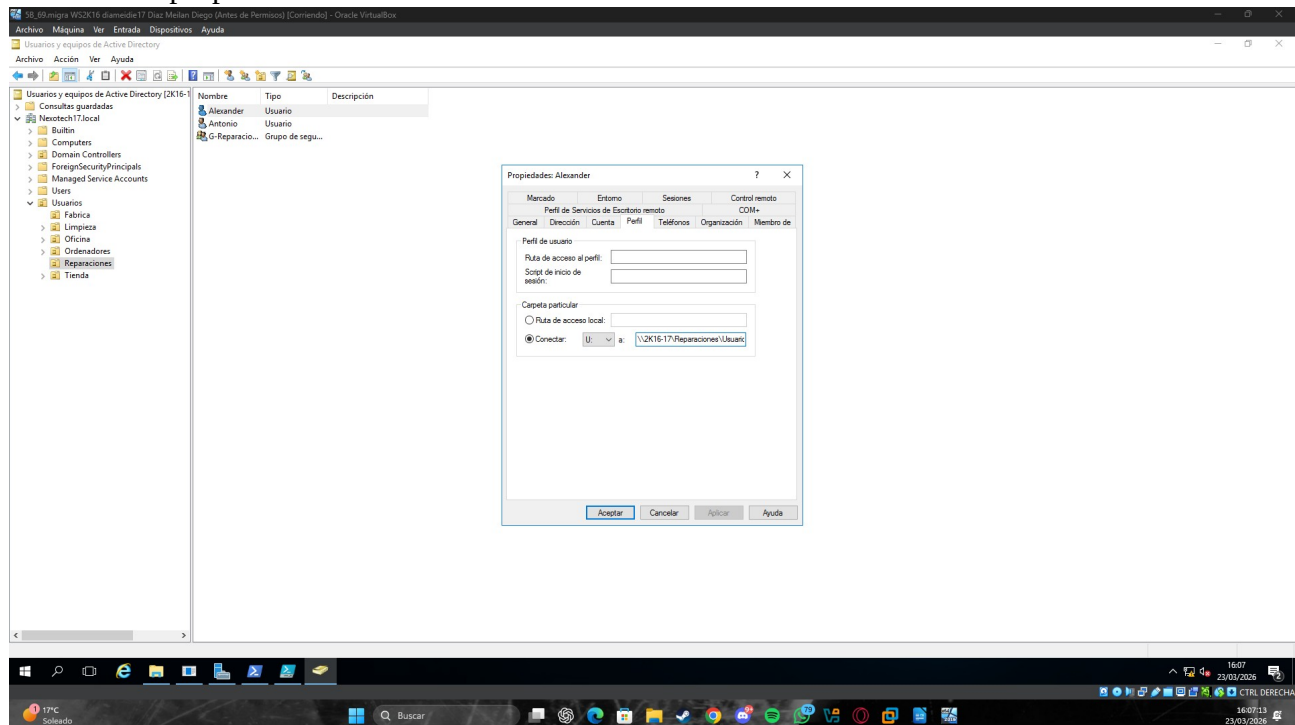

Como podemos ver tendremos la ruta de la carpeta personal que corresponde con la carpeta del usuario.


Comprobaremos que tenemos también aplicados la carpeta personal en otro usuario diferente, para ello entraremos en las propiedades del usuario **Hugo**

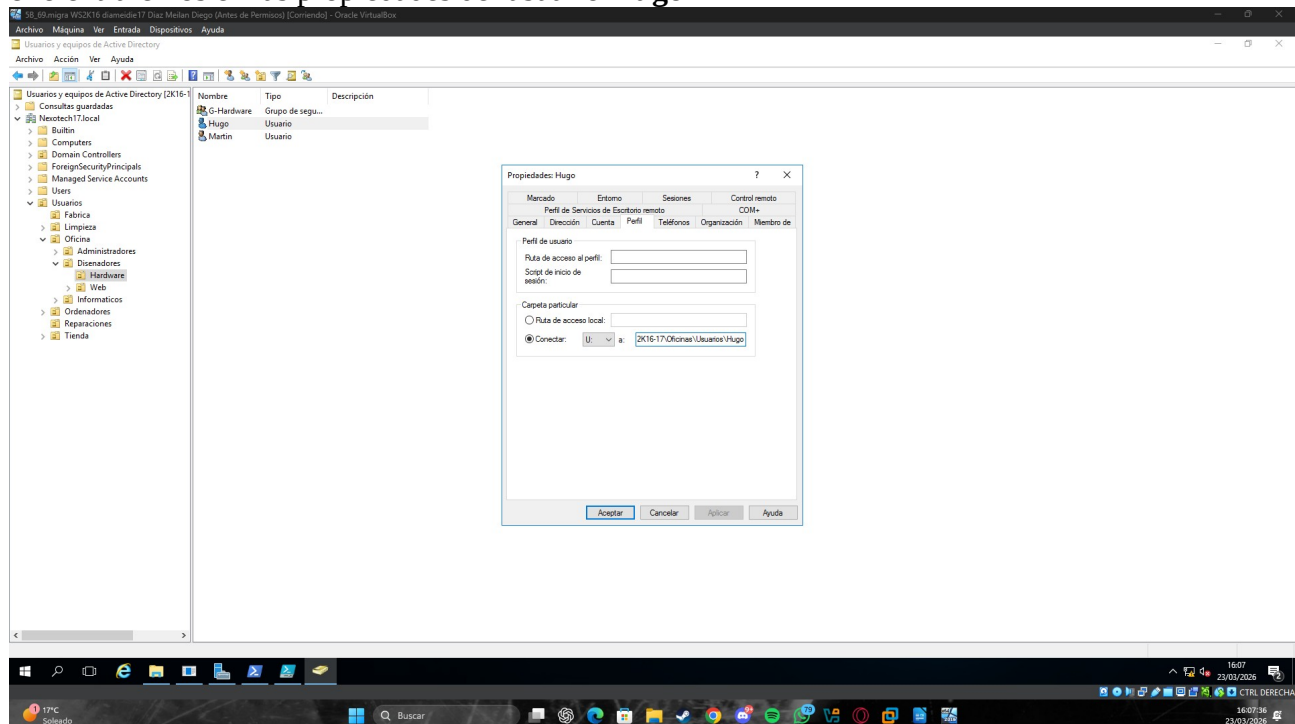

Como podemos ver también tenemos configurado las carpetas en todos los usuarios, con ello el script ha funcionado correctamente

7.- Unión del Cliente y prueba de Usuarios

A continuación nos iremos al equipo cliente donde lo que configuraremos será el direccionamiento IP con el script que hemos ejecutado anteriormente

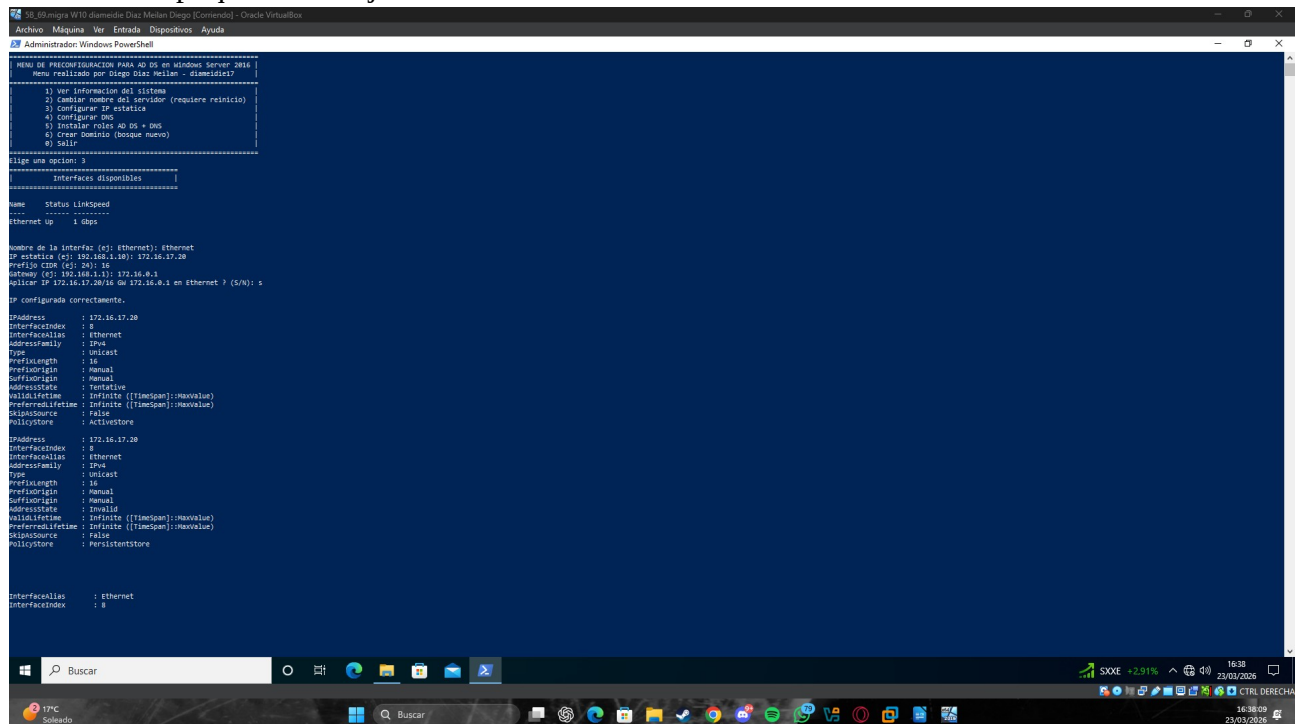

```
Administrador Windows PowerShell

MENU DE PRECONFIGURACION PARA AD OS en windows server 2016
Hecho realizado por Diego Diaz Meilan - Diameidie17

1) Ver informacion del sistema
2) Cambiar nombre del servidor (requiere reinicio)
3) Configurar IP estatica
4) Configurar DNS
5) Instalar roles AD OS + DNS
6) Crear dominio (nuevo mundo)
0) Salir

Elija una opcion: 3

=====
Interfaces disponibles
=====

Name      Status LinkSpeed
-----
Ethernet  Up      1 Gbps

Nombre de la interfaz (ej: ethernet): ethernet
IP estatica (ej: 192.168.1.10): 172.16.17.20
Máscara de red (ej: 255): 255
Gateway (ej: 192.168.1.1): 172.16.0.1
Elija IP 172.16.17.20/24 de 172.16.0.1 en ethernet ? (S/N): s

IP configurada correctamente.


IPAddress      : 172.16.17.20
InterfaceIndex : 8
InterfaceAlias : ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime  : Infinite [[TimeSpan]:maxvalue]
PreferredLifetime : Infinite [[TimeSpan]:maxvalue]
DhcpSource      : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 172.16.17.20
InterfaceIndex : 8
InterfaceAlias : ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite [[TimeSpan]:maxvalue]
PreferredLifetime : Infinite [[TimeSpan]:maxvalue]
DhcpSource      : False
PolicyStore     : PersistentStore

InterfaceAlias : ethernet
InterfaceIndex : 8
```


En este caso la configuración será la siguiente: **Dirección IP → 172.16.17.20, Máscara de Red → 255.255.0.0, Gateway → 172.16.0.1**

Ahora le configuraremos el DNS a nuestra máquina cliente, para ello ejecutaremos el mismo menú de scripts donde elegiremos la 4 opción

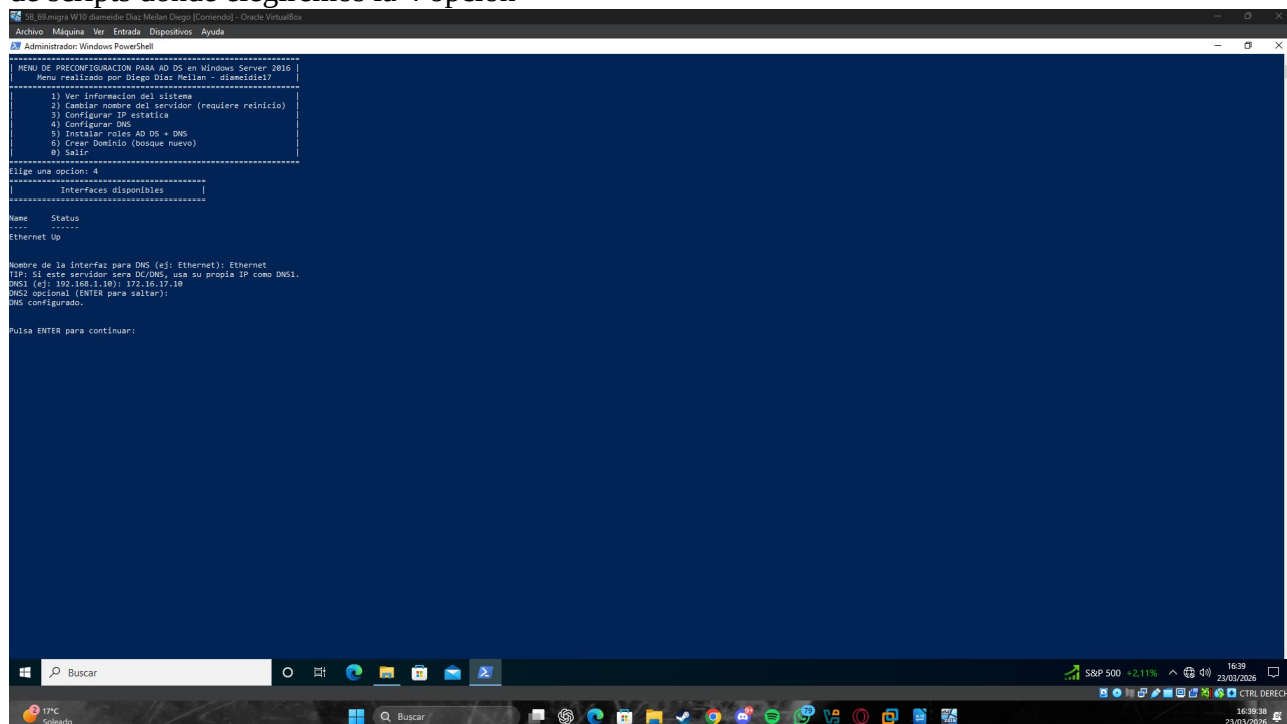


La configuración que le asignaré a la máquina cliente será: **DNS → 172.16.17.10** que apuntará hacia el controlador de dominio.

Seguidamente comprobaremos que tenemos el direccionamiento IP bien configurado que lo haremos ejecutando el comando **ipconfig /all**

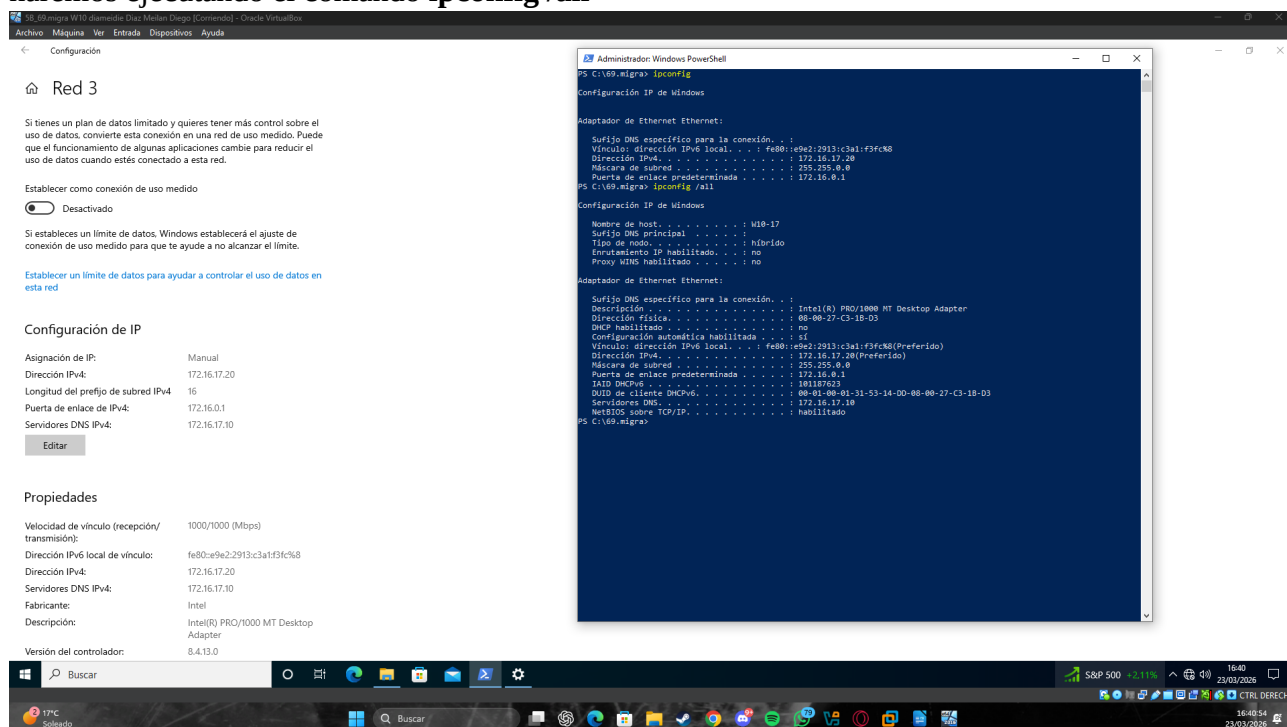


Vemos que la configuración por script se ha aplicado correctamente y podremos continuar.

El siguiente paso que realizaremos será meter el equipo al dominio, para ello nos iremos a **Configuración avanzada del sistema** donde pondremos el nombre del dominio

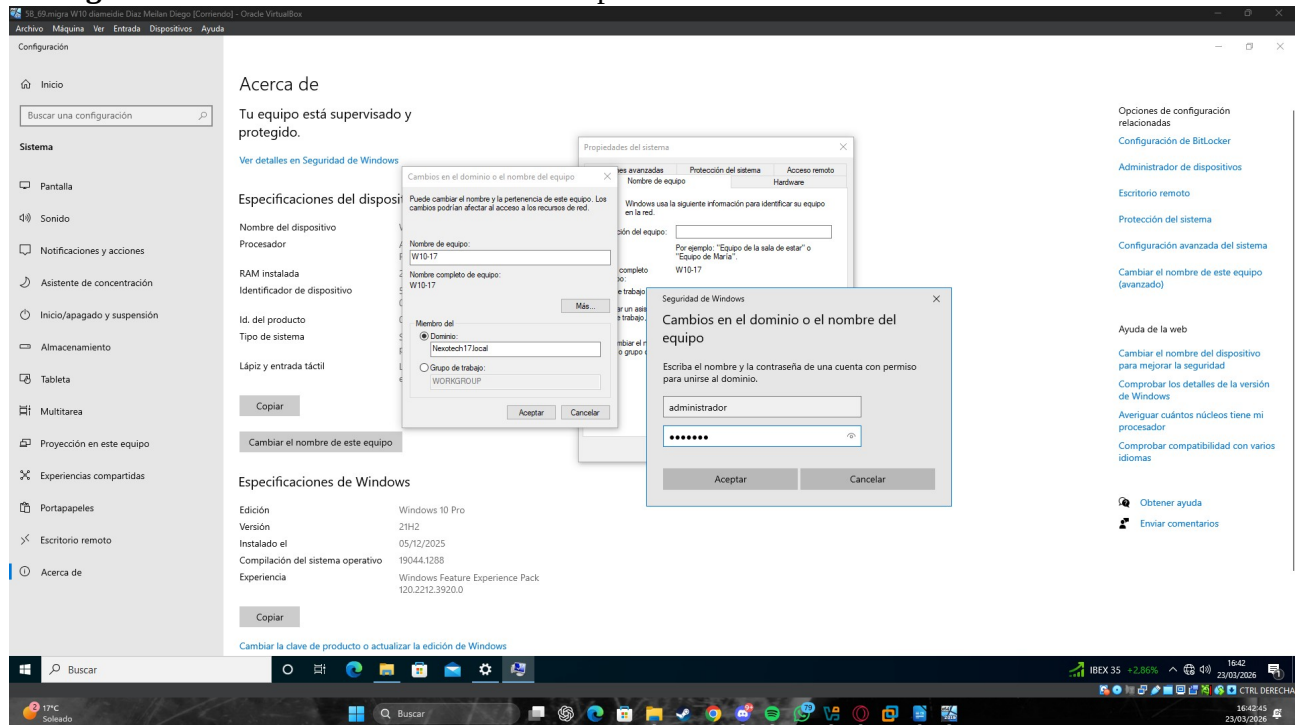


En este caso le pondremos el nombre de **Nexotech17.local** y nos pedirá un usuario para unirnos al dominio, en mi caso pondré la cuenta de **administrador** y la contraseña.

Posteriormente iniciaremos sesión con el **administrador** del dominio para comprobar que tenemos el equipo cliente unido correctamente

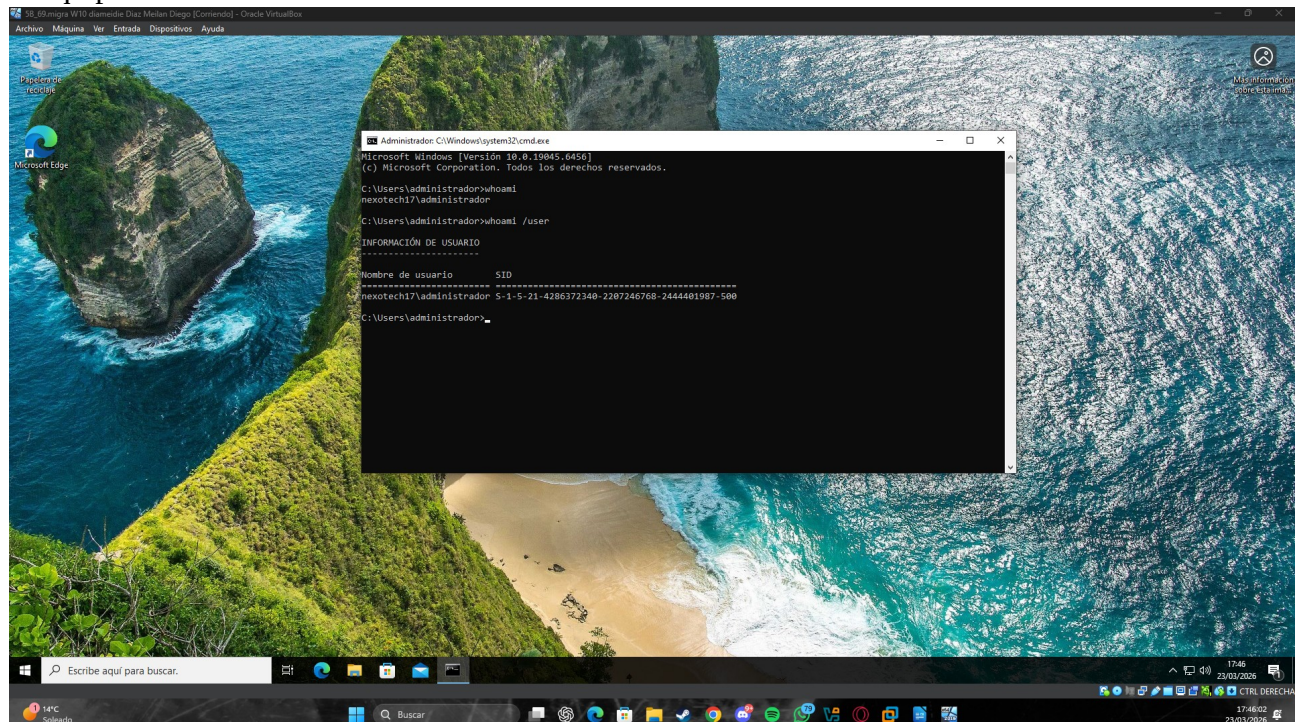

Como podemos ver se nos iniciará sesión correctamente y tendremos el equipo unido

A continuación iniciaremos sesión con un usuario del dominio que hemos creado, en mi caso lo haré con la cuenta de **Samuel**

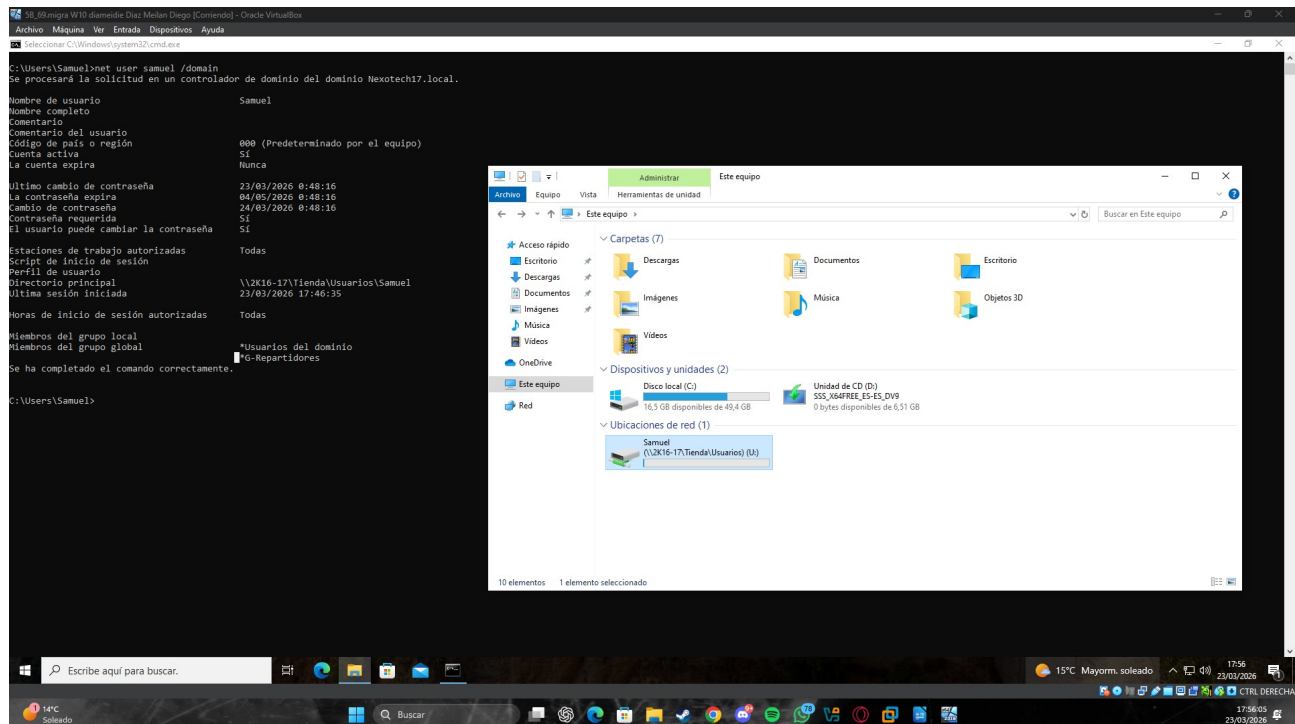

Como podemos ver habremos iniciado sesión correctamente con el usuario de **Samuel**, vemos con el comando **net user samuel /domain** que pertenece al grupo de **G-Repartidores**, también vemos que al abrir el explorador de archivos tendremos la ubicación de red la carpeta personal de **Samuel**

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos aprender a como migrar nuestro dominio a una empresa, con esto tendremos una estructura de nuestra empresa que en mi caso será **Nexotech17** con el que tendremos una estructura de particiones y de carpetas donde almacenaremos los datos de los archivos de cada uno de los usuarios que hemos creado en el dominio.

Referencias

Para este trabajo he utilizado los PDF's del directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas Webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

6 Migra carfueadr CarregalFuentes,Adrian.pdf

6migra busgarang.pdf

6Migra_1 Leorosjua De Leon Rosario,Juan Esteban.pdf

Páginas Webs consultadas para completar el trabajo:

<https://somebooks.es/administrar-unidades-organizativas-del-dominio-desde-la-linea-comandos-windows-server-2016/>

<https://somebooks.es/administrar-usuarios-del-dominio-desde-la-linea-de-comandos-de-windows-server-2022-parte-i/>

<https://serverspace.io/es/support/help/how-to-manage-groups-in-ad-part-1-creating-and-deleting-groups/>

<https://serverspace.io/es/support/help/how-to-manage-active-directory-computers-part-1-creating-and-deleting-computer-accounts/>