


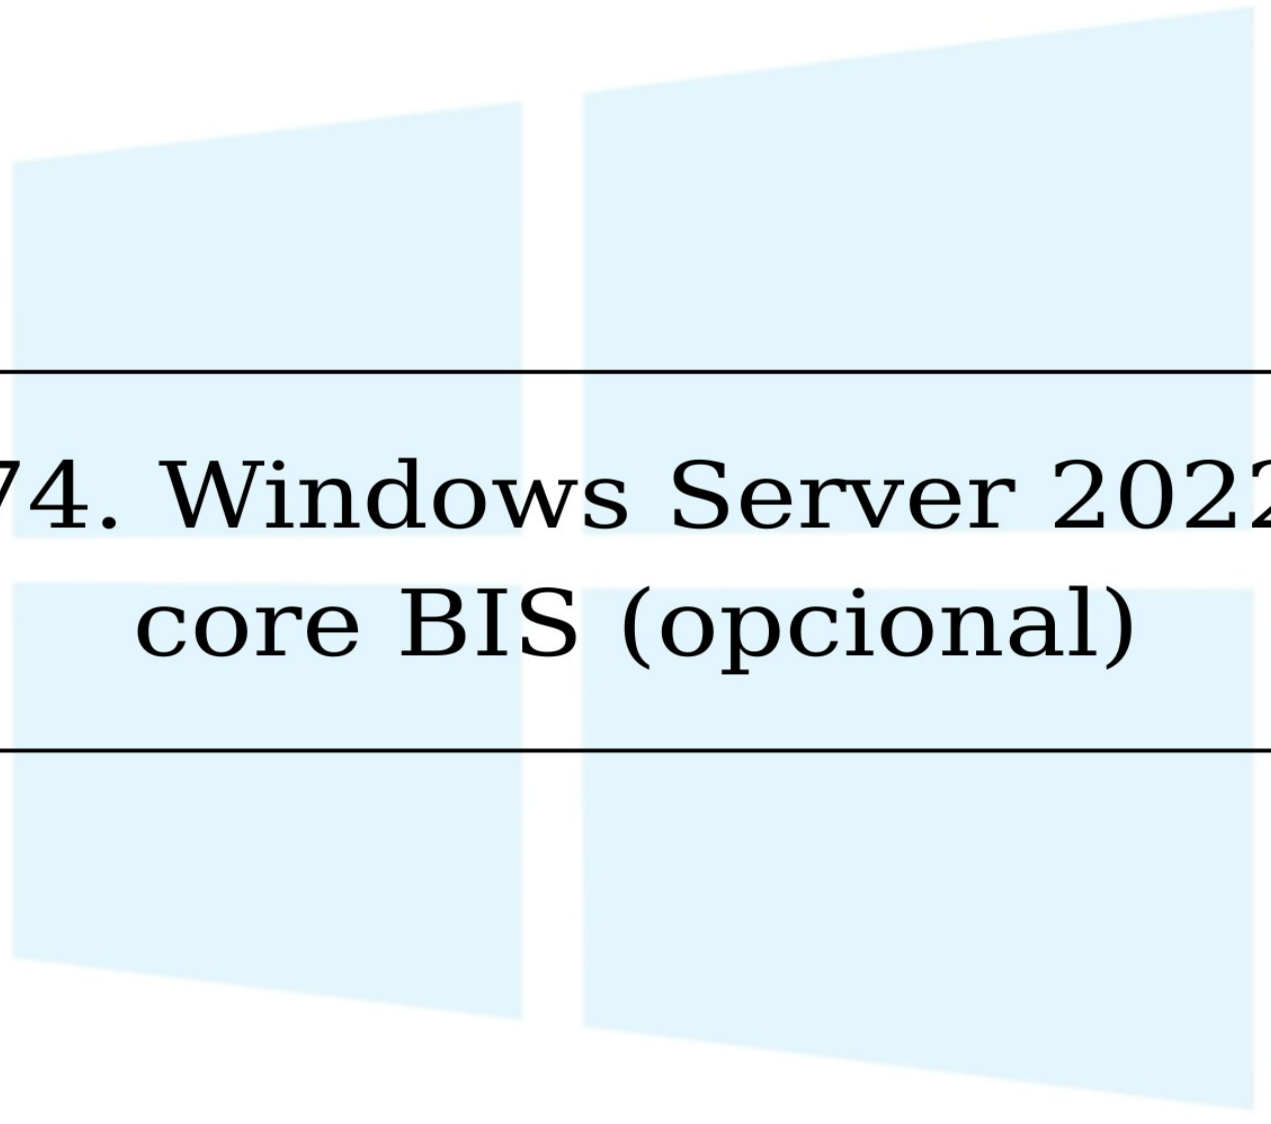

74. Windows Server 2022 core BIS (opcional)

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE


Introducción.....	3
1.- Instalación de la máquina virtual.....	3
2.- Instalación de dominio migrado (Nexotech17.local).....	7
3.- Preconfiguración y Unión al dominio con el equipo cliente Windows 11.....	18
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

Introducción

En este trabajo realizaremos una tarea similar que habremos realizado con el Windows Server 2019 core pero en este caso lo realizaremos en un Windows Server 2022 donde instalaremos un nuevo dominio que será nuestra pyme que en mi caso se llama **Nexotech17.local**


1.- Instalación de la máquina virtual

Ahora empezaremos creando la nueva máquina virtual donde le daremos a Nueva y añadiremos la iso correspondiente para instalar la máquina

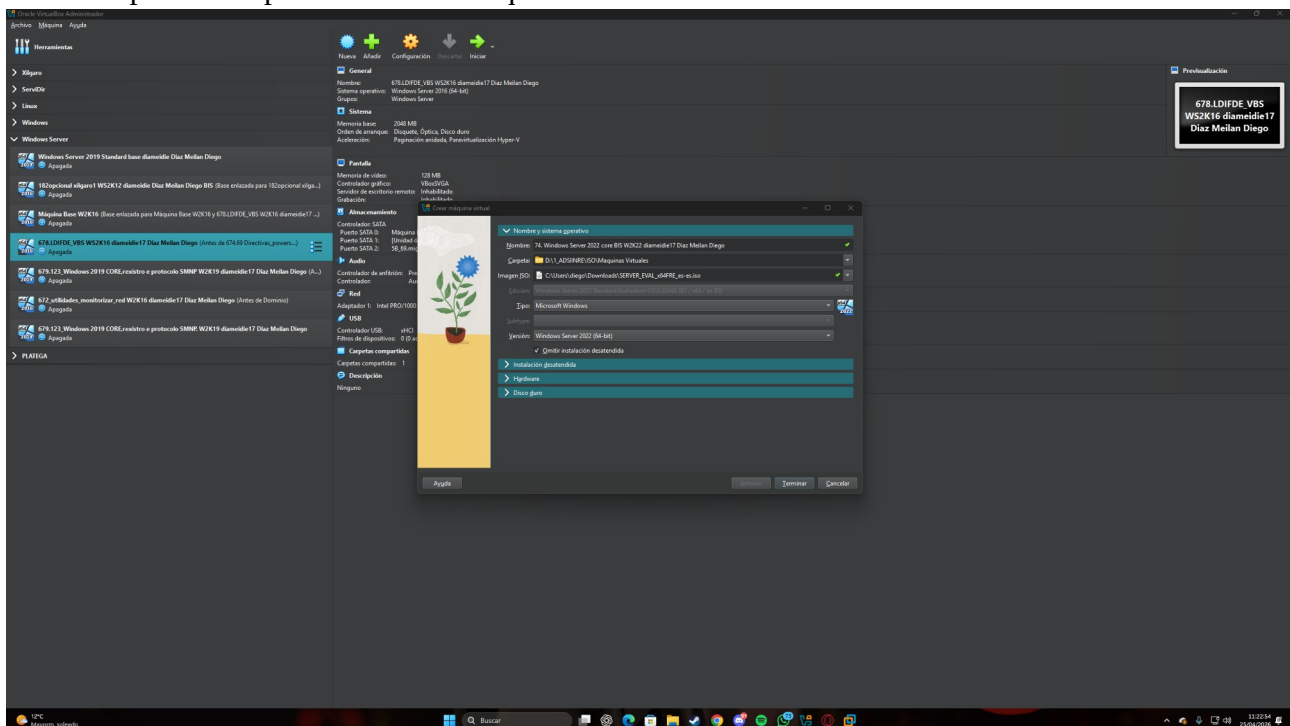


También le configuraremos el nombre externo que recibirá nuestro equipo, al realizar esto le daremos a Terminar para crear la nueva máquina virtual

A continuación iniciaremos la máquina para comenzar con la instalación, llegado al apartado de escoger una versión para nuestro equipo

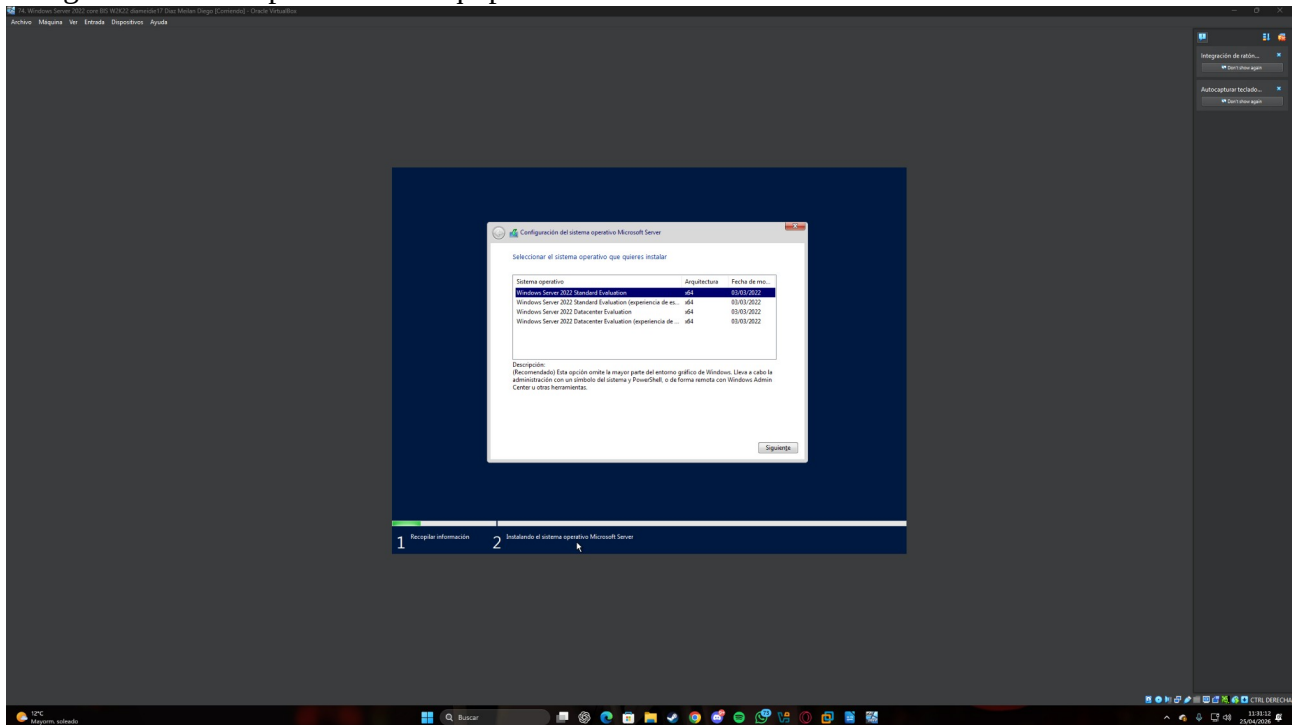


En este apartado escogeremos la opción de **Windows Server 2022 Standard Evaluation** que será la que no tiene la experiencia de escritorio.

Posteriormente configurado todos los apartados anteriores lo que realizaremos será instalar todos los apartados configurados

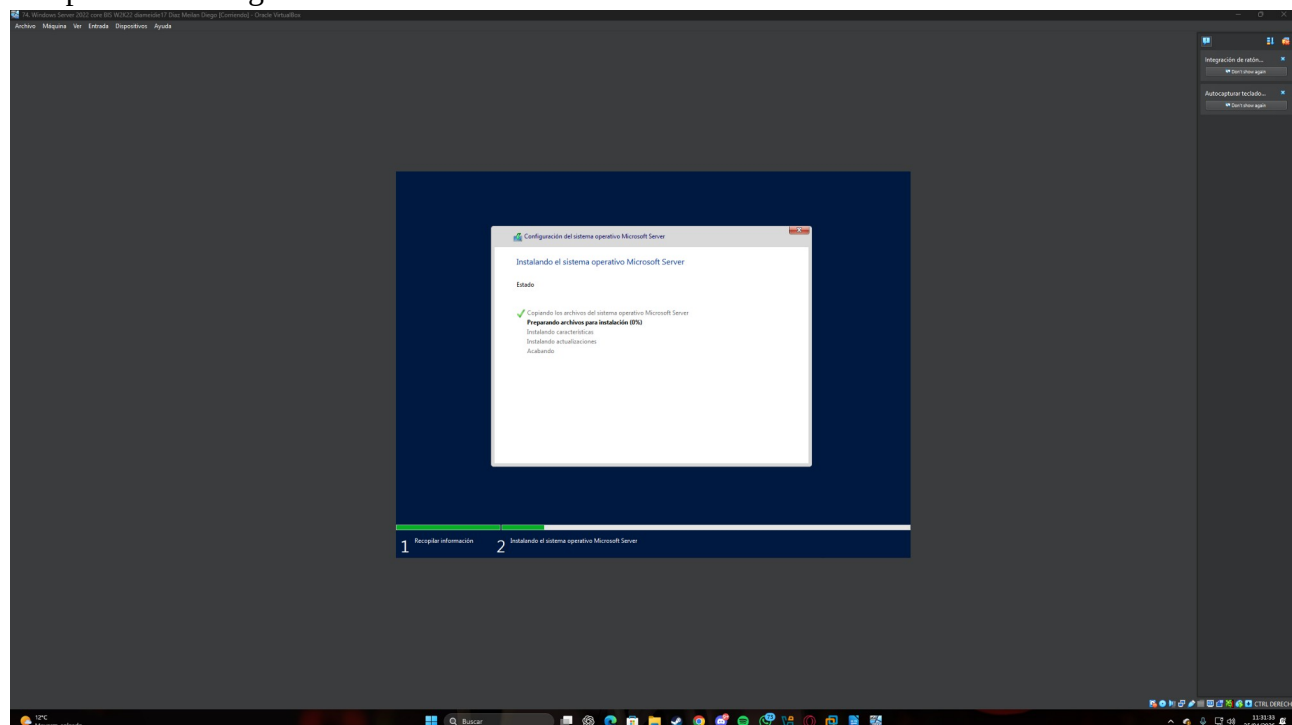


Con esto tendremos que esperar unos minutos para que este proceso llegue a su fin

Seguidamente se nos reiniciará el equipo y tendremos que darle a **Aceptar** para restablecer contraseña del usuario de **Administrador**

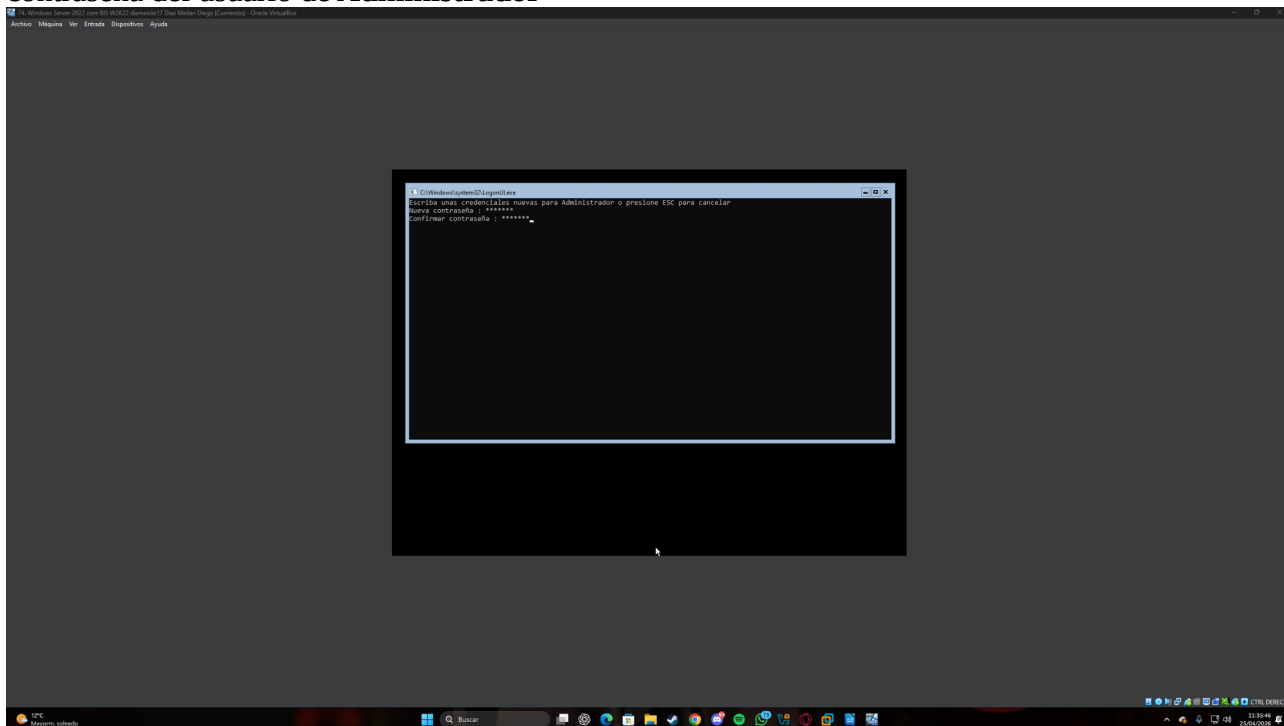


En este apartado configuraremos la contraseña para el **Administrador** que en mi caso le asignaré **abc123**. como la contraseña del usuario

Ahora se nos dará la bienvenida a Windows Server 2022 donde podremos configurar el equipo pero este apartado no lo utilizaremos ya que utilizaremos diversos scripts

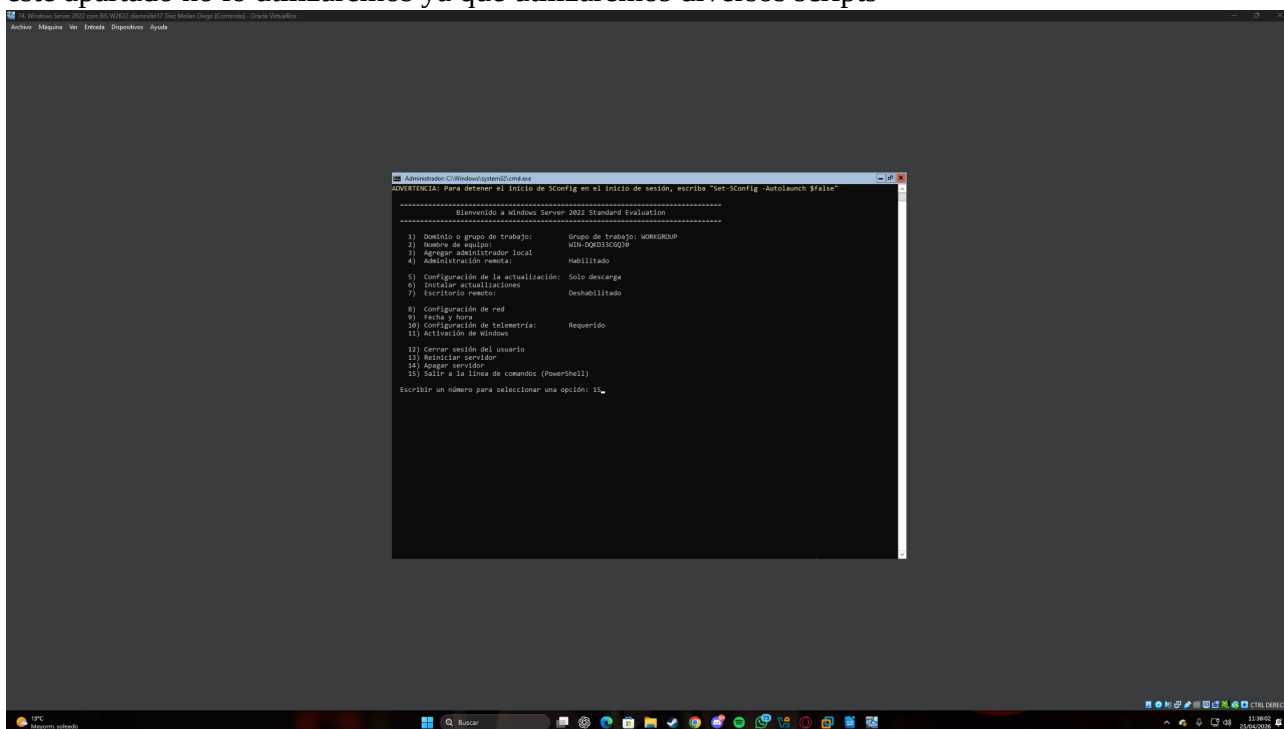


Con esto seleccionaremos la opción **15** para **Salir a la línea de comandos** para que se nos mandé al powershell del equipo

A continuación instalaremos las Guest Additions yendo a **Dispositivos** → **Insertar imagen CD del invitado**, después ejecutaremos el comando **D: y .\VboxWindowsAdditions.exe**

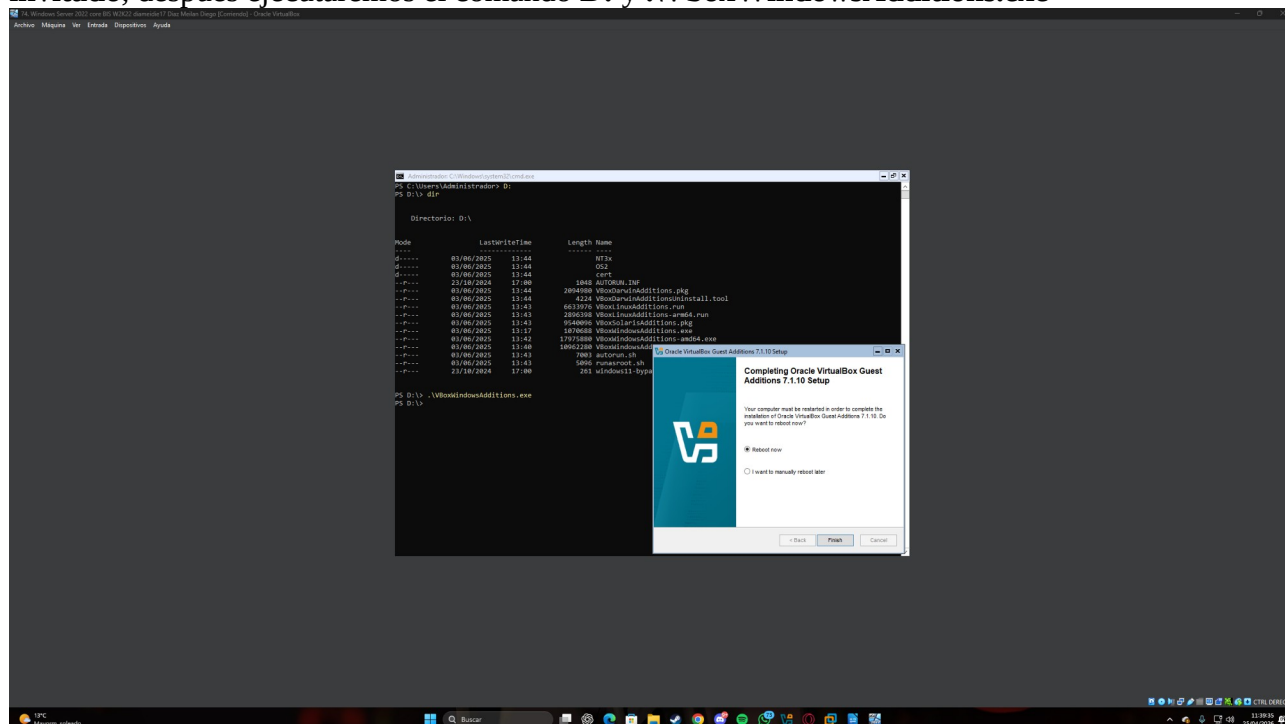

Con esto se nos abrirá la instalación de las additions donde dejaremos todas las opciones por defecto llegando al apartado donde tendremos que reiniciar el equipo


Posteriormente meteremos una carpeta compartida con todos los scripts y los copiaremos a una carpeta en nuestro disco local **C:**

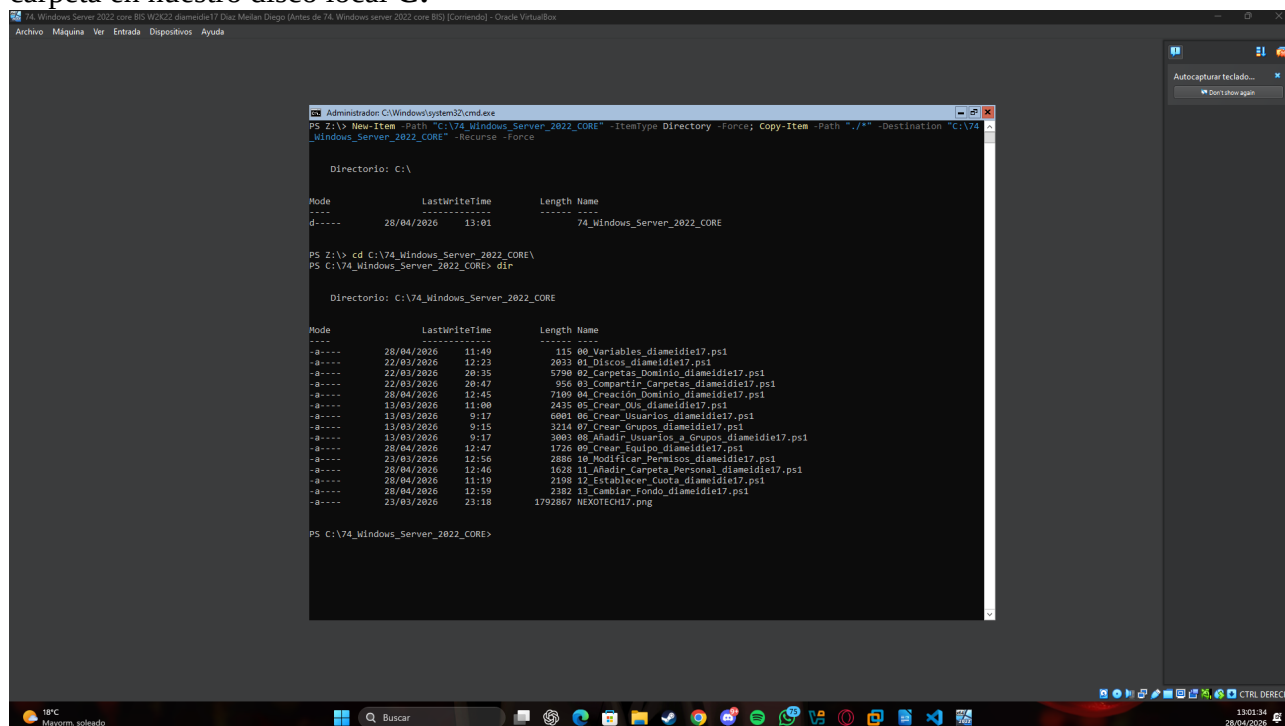

Realizado esto podremos comenzar con la realización de nuestro nuevo dominio

2.- Instalación de dominio migrado (Nexotech17.local)

Empezaremos apagando la máquina virtual para añadir un nuevo disco duro al equipo, para esto nos iremos a la Configuración → Añadir nuevo disco

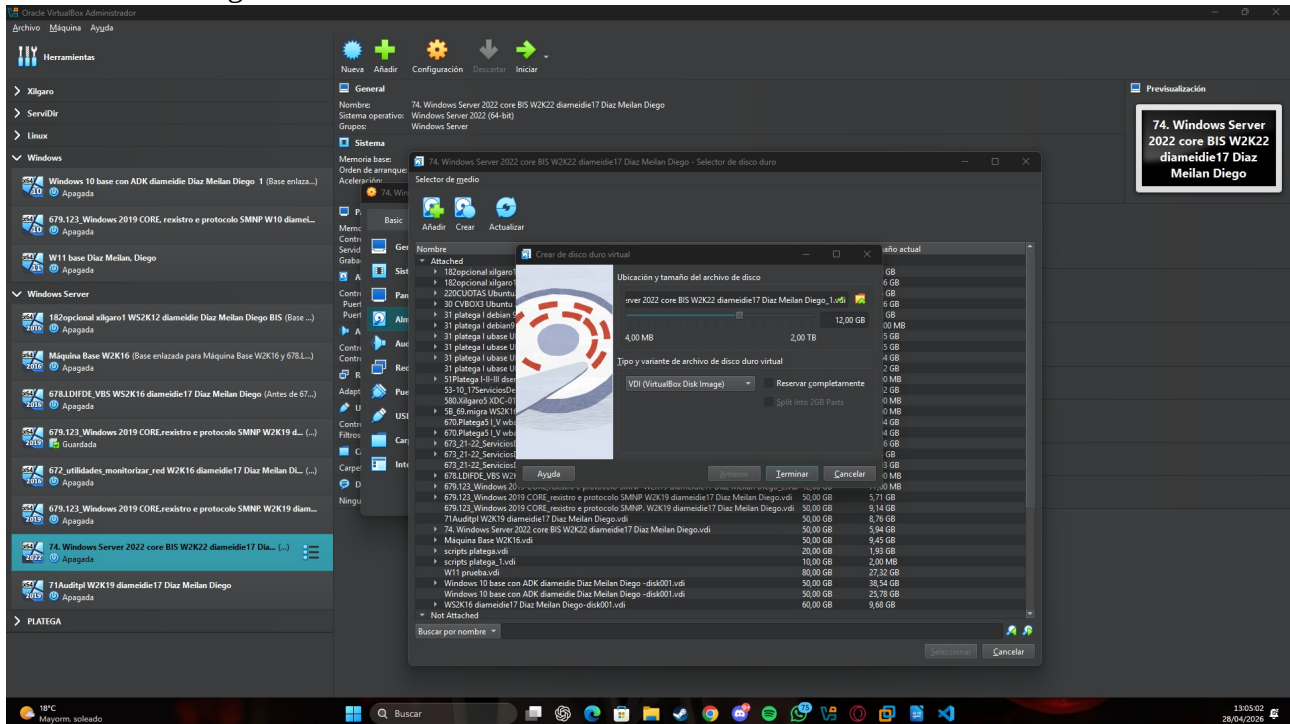

En este caso añadiremos un nuevo disco de 12GB para luego crear las particiones en nuestro equipo, creado y seleccionado el disco podremos volver a encender el equipo

The screenshot shows a Windows Server 2022 Core installation environment. On the left, the Disk Management console is open, displaying the execution of a PowerShell script. The script, titled '01_Discos_diamiede17.ps1', is being run from the command prompt. The console output shows the script's progress, including the selection of disks, the creation of partitions, and the formatting of those partitions. The script is titled '01_Discos_diamiede17.ps1' and contains the following commands:

```

1 Write-Host "-----"
2 Write-Host " | SCRIPT PARA MODIFICAR DISCOS |"
3 Write-Host " | SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17 |"
4 Write-Host "-----"
5
6 Write-Host "[1/10] Seleccionando Disco..." -ForegroundColor Yellow
7
8 $numerodisco = 1
9
10 Write-Host "[2/10] Limpando Disco..." -ForegroundColor Yellow
11 Clear-Disk -Number $numerodisco -RemoveData -Confirm:$false
12
13 Write-Host "[3/10] Iniciando Disco..." -ForegroundColor Yellow
14 Initialize-Disk -Number $numerodisco -PartitionStyle GPT
15
16 Write-Host "[4/10] Creando particion de Oficina..." -ForegroundColor Yellow
17 $p1 = New-Partition -DiskNumber $numerodisco -Size 3GB -DriveLetter O
18 Format-Volume -Partition $p1 -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Oficina" -Confirm:$false
19
20 Write-Host "[5/10] Creando particion de Tienda..." -ForegroundColor Yellow
21 $p2 = New-Partition -DiskNumber $numerodisco -Size 3GB -DriveLetter I
22 Format-Volume -Partition $p2 -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Tienda" -Confirm:$false
23
24 Write-Host "[6/10] Creando particion de Fabrica..." -ForegroundColor Yellow
25 $p3 = New-Partition -DiskNumber $numerodisco -Size 2GB -DriveLetter F
26 Format-Volume -Partition $p3 -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Fabrica" -Confirm:$false
27
28 Write-Host "[7/10] Creando particion de Limpieza..." -ForegroundColor Yellow
29 $p4 = New-Partition -DiskNumber $numerodisco -Size 1GB -DriveLetter L
30 Format-Volume -Partition $p4 -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Limpieza" -Confirm:$false
31
32 Write-Host "[8/10] Creando particion de Reparaciones..." -ForegroundColor Yellow
33 $p5 = New-Partition -DiskNumber $numerodisco -Size 2GB -DriveLetter R
34 Format-Volume -Partition $p5 -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Reparaciones" -Confirm:$false
35
36 Write-Host "[9/10] Mostrando tabla particiones..." -ForegroundColor Yellow
37 Get-Volume
38
39 Write-Host "[10/10] Particiones creadas y mostradas" -ForegroundColor Green

```

The console output shows the script's progress, including the selection of disks, the creation of partitions, and the formatting of those partitions. The script is titled '01_Discos_diamiede17.ps1' and contains the following commands:

```

[1/10] Seleccionando Disco...
[2/10] Limpando Disco...
Clear-Disk : The disk has not been initialized.
Activity ID: {b363c88e-046b-45aa-9983-a94b283d0a2}
In C:\V4_Windows_Server_2022_CORE\01_Discos_diamiede17.ps1:11 Character: 1
'Clear-Disk -Number $numerodisco -RemoveData -Confirm:$false'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (StorageMn:ROOT\Microsoft\Windows\Storage\MSH_Disk) [Clear-Disk], CimException
+ FullyQualifiedPathId : StorageMn:ROOT\Microsoft\Windows\Storage\MSH_Disk
[3/10] Iniciando Disco...
[4/10] Creando particion de Oficina...
[5/10] Creando particion de Tienda...
DriveLetter FriendlyName FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining Size
-----
O Tienda NTFS Fixed Healthy OK 2,98 GB 3 GB
I Tienda NTFS Fixed Healthy OK 2,98 GB 3 GB
F Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1,98 GB 2 GB
L Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1807,11 MB ...
R Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1,98 GB 2 GB
[9/10] Mostrando tabla particiones...
D VBox_GAS... Unknown CD-ROM Healthy OK 0 B ...
Reservado... NTFS Fixed Healthy OK 68,17 MB ...
C Tienda NTFS Fixed Healthy OK 41,85 GB ...
I Tienda NTFS Fixed Healthy OK 115,14 MB ...
L Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 2,98 GB 3 GB
R Reparaciones NTFS Fixed Healthy OK 1,98 GB 2 GB
F Fabrica NTFS Fixed Healthy OK 1,98 GB 2 GB
L Limpieza NTFS Fixed Healthy OK 1807,11 MB ...
O Oficina NTFS Fixed Healthy OK 2,98 GB 3 GB
[10/10] Particiones creadas y mostradas
PS C:\V4_Windows_Server_2022_CORE>

```

A continuación crearemos la estructura de carpetas que tendrá las diferentes particiones que hemos creado anteriormente, para crear estas carpetas ejecutaremos el siguiente script

The image shows a Windows 10 desktop with two application windows open. The left window is a Command Prompt titled 'Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe'. It displays the output of the 'dir /s' command, showing a recursive directory listing of files and folders in the C:\Windows\system32 directory. The listing includes folders like 'Hardware', 'Monitores', 'Placas_Bases', 'Raton', 'Sillas', 'Teclados', 'Usuarios', 'Luis', and 'Marcos'. The right window is a PowerShell script editor titled '02_Carpetas_Dominio_diazedie17.ps1'. The script contains several 'Write-Host' commands for status updates and 'New-Item' commands to create a directory structure. The first part of the script creates a directory tree on a remote server (0*) with folders like 'Oficinas', 'Oficinas\Usuarios', 'Oficinas\Usuarios\María', etc. The second part of the script creates a similar directory tree on the local machine (T:). The script is written in a dark-themed editor with syntax highlighting. The taskbar at the bottom shows various icons, including the Start button, search bar, and several open applications like File Explorer, PowerShell, and a web browser.

Como observamos tenemos visible las carpetas que se nos crean en la partición de **O:** y **F:**

Si bajamos un poco más en la terminal del equipo deberíamos ver el resto de la estructura creada

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
---Tienda
  ---Encargados
  ---Reparaciones
  ---Seguridad
  ---Repertidores
  ---Usuarios
  ---Alba
  ---Alejandro
  ---David
  ---Samuel
  ---Sergio
  ---Yago
  ---Vendedores
  ---Almacen
  ---Cajeros

Unidad R:
Listado de rutas de carpetas para el volumen Reparaciones
El número de serie del volumen es 00000116 9615:028E
R:\
  ---Reparaciones
  ---Atencion al cliente
  ---Registros
  ---Hardware
  ---Altavoces
  ---Monitores
  ---Ratones
  ---Sillas
  ---Teclados
  ---Usuarios
  ---Alexander
  ---Antonio

Unidad L:
Listado de rutas de carpetas para el volumen Limpieza
El número de serie del volumen es 0000018A 2413:0867
L:\
  ---Limpieza
  ---Oficina
  ---Piso_1
  ---Piso_2
  ---Tienda
  ---Almacen
  ---Recepcion
  ---Usuarios
  
```

En este caso podemos ver las carpetas que se nos creado en las particiones de **Tienda**, **Reparaciones** y **Limpieza**

Posteriormente compartiremos las carpetas madre que hemos creado anteriormente, para esto ejecutaremos el siguiente script

```

PS C:\Windows_Server_2022_CORE> .\03_Compartir_Carpetas_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA COMPARTIR CARPETAS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Compartiendo O:\Oficinas como Oficinas

Compartiendo T:\Tienda como Tienda
Compartiendo F:\Fabrica como Fabrica
Compartiendo L:\Limpieza como Limpieza
Compartiendo R:\Reparaciones como Reparaciones
Compartiendo T:\Tienda como Tienda

Name ScopeName Path Description
-----
ADMIN$ * C:\Windows Admin remota
C$ * C:\ Recurso predeterminado
F$ * F:\ Recurso predeterminado
IPC$ * F:\Fabrica IPC remota
L$ * L:\ Recurso predeterminado
O$ * O:\ Recurso predeterminado
Oficinas * O:\Oficinas Recurso predeterminado
R$ * R:\ Recurso predeterminado
Reparaciones * R:\Reparaciones Recurso predeterminado
T$ * T:\ Recurso predeterminado
Tienda * T:\Tienda Recurso predeterminado

PS C:\Windows_Server_2022_CORE> Get-SmbShare

Name ScopeName Path Description
-----
ADMIN$ * C:\Windows Admin remota
C$ * C:\ Recurso predeterminado
F$ * F:\ Recurso predeterminado
IPC$ * F:\Fabrica IPC remota
L$ * L:\ Recurso predeterminado
O$ * O:\ Recurso predeterminado
Oficinas * O:\Oficinas Recurso predeterminado
R$ * R:\ Recurso predeterminado
Reparaciones * R:\Reparaciones Recurso predeterminado
T$ * T:\ Recurso predeterminado
Tienda * T:\Tienda Recurso predeterminado
  
```

Como podemos ver al ejecutar el script y el comando **Get-SmbShare** observamos que tenemos las carpetas de **Fabrica**, **Limpieza**, **Oficinas**, **Reparaciones** y **Tienda** compartidas

The screenshot displays a Windows Server 2022 desktop environment. The taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several pinned applications including File Explorer, Edge, and PowerShell. The desktop background is a dark blue gradient with the Windows logo.

Two windows are open:

- Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe**: A command prompt window showing the execution of a PowerShell script. The output indicates that the script was run by Diego Diaz Mellan - diameldie17. The script prompts for a new server name (2K22-17) and confirms the rename operation. The final output shows the new name: 2K22-17.
- 04_Creación_Dominio_diameldie17.ps1**: A PowerShell script editor window showing the script content. The script includes functions for showing system information, renaming the server, and setting static IP addresses. The script is written in a structured format with comments and variable assignments.

The PowerShell script content is as follows:


```
> 04_Creación_Dominio_diameldie17.ps1

7 function Show-SystemInfo {
15     Write-Host "===== "
16     Write-Host " | RED (IPCONFIG) | "
17     Write-Host "===== "
18     ipconfig
19     Write-Host " "
20     Write-Host "===== "
21     Write-Host " | ADAPTADORES DE RED | "
22     Write-Host "===== "
23     Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed,MacAddress | Format-Table -Au
24 }

25
26 function Rename-Server {
27     $NewName = Read-Host "Nuevo nombre del servidor (ej: 2K22-17)"
28     If ([string]::IsNullOrEmpty($NewName)) {
29         Write-Host "Nombre invalido."
30         return
31     }
32     Write-Host "Nombre actual: $env:COMPUTERNAME"
33     Write-Host "Nuevo nombre: $NewName"
34     $ok = Read-Host "Confirma renombrar y reiniciar? (S/N)"
35     if ($ok -in @("S","s","SI","si","sI")) {
36         Rename-Computer -NewName $NewName -Force
37         Write-Host "Renombrado OK. Reiniciando..."
38         Restart-Computer -Force
39     } else {
40         Write-Host "Cancelado."
41     }
42 }


43
44 function Set-StaticIP {
45     Write-Host "===== "
46     Write-Host " | Interfaces disponibles | "
47     Write-Host "===== "
48     Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed | Format-Table -AutoSize
49     $IfName = Read-Host "Nombre de la interfaz (ej: Ethernet)"
50     if ([string]::IsNullOrEmpty($IfName)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }
51
52     $Ip = Read-Host "IP estatica (ej: 172.16.17.10)"
53     $Prefix = Read-Host "Prefijo CIDR (ej: 24)"
54     $gw = Read-Host "Gateway (ej: 192.16.17.1)"
55
56     $ok = Read-Host "Aplicar IP $Ip/$Prefix al $gw en $IfName? (S/N)"
57     if ($ok -notin @("S","s","SI","si","sI")) { Write-Host "Cancelado."; return }
58
59     # Quitar IPs previas
60     Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
61     Remove-NetIPAddress -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
62 }
```

Seguidamente configuraremos el direccionamiento IP del servidor, para esto ejecutaremos la opción 3 del menú mostrado anteriormente

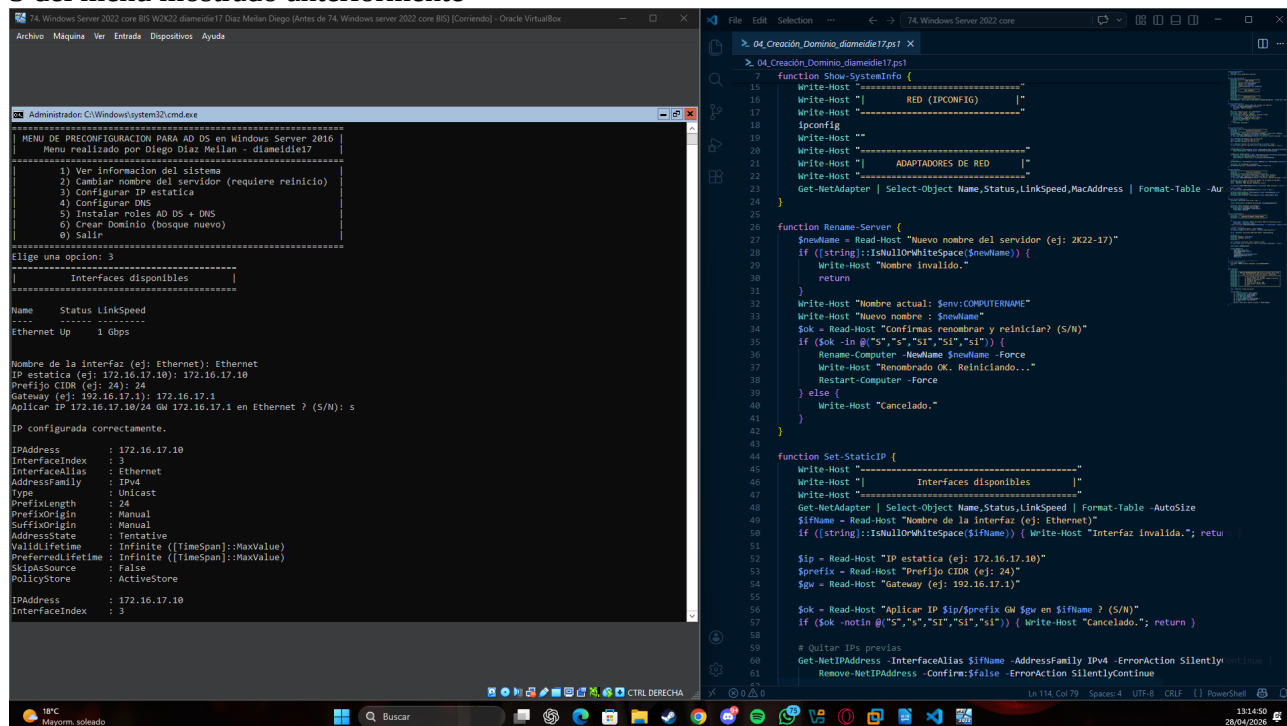


10

Una vez que tengamos configurado la IP tendremos que configurar el DNS de la máquina virtual, para esto ejecutaremos la opción 4 del menú de scripts

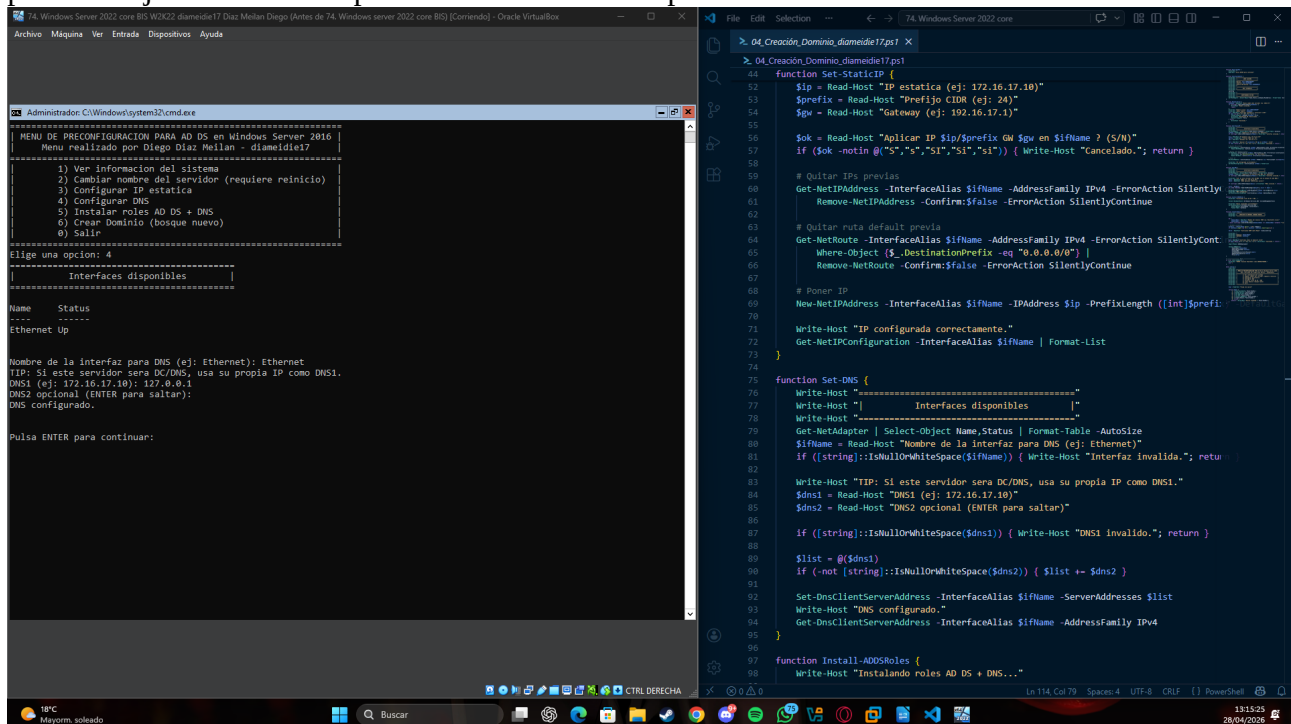


En este paso le configuraremos el DNS de 127.0.0.1 con lo que conseguiremos que apunte la máquina así mismo ya que instalaremos el servicio del DNS al instalar el dominio

Ahora instalaremos los roles necesarios para instalar el dominio que serán el **Servidor DNS** y el **Servicios de dominio de Active Directory**, para esto ejecutaremos la quinta opción del menú

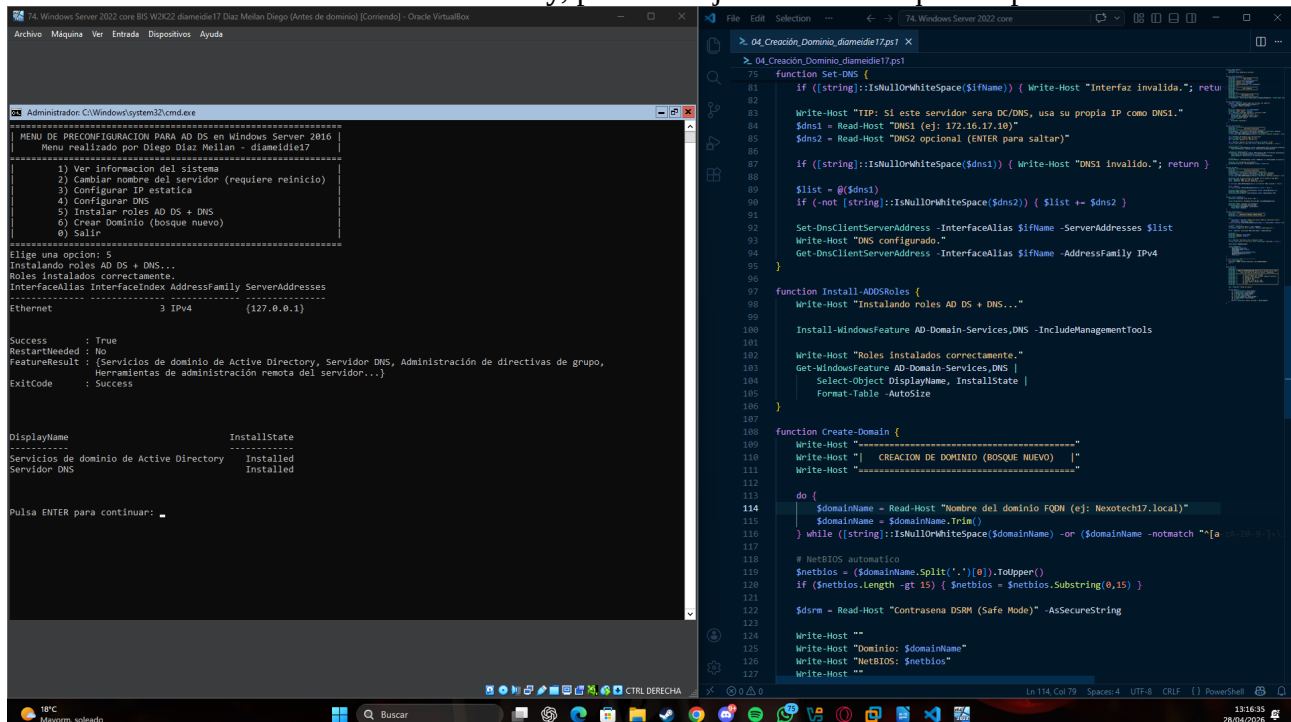


Como podemos ver se nos instala todos los roles correctamente en el equipo

A continuación crearemos el dominio para ello ejecutaremos la opción 6 de nuestro menú, con esto tendremos que configurar el **nombre del dominio** y la **contraseña DSRM**

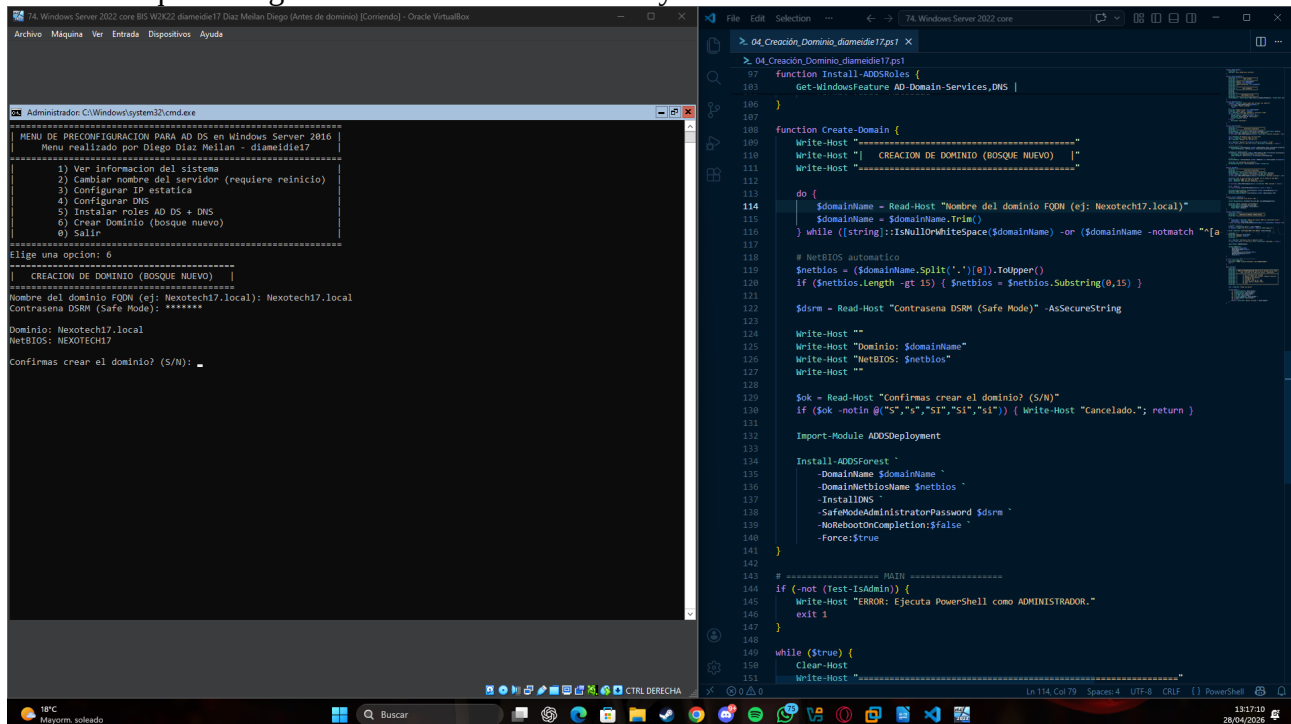


En mi caso le configuraré el nombre de **Nexotech17.local** y la contraseña que le pondré será **abc123.**, con esto le daremos a S y se nos reiniciará el servidor para instalar el dominio

Cuando tengamos el equipo reiniciado y con el dominio instalado ejecutaremos el menú para ejecutar la primera opción del menú

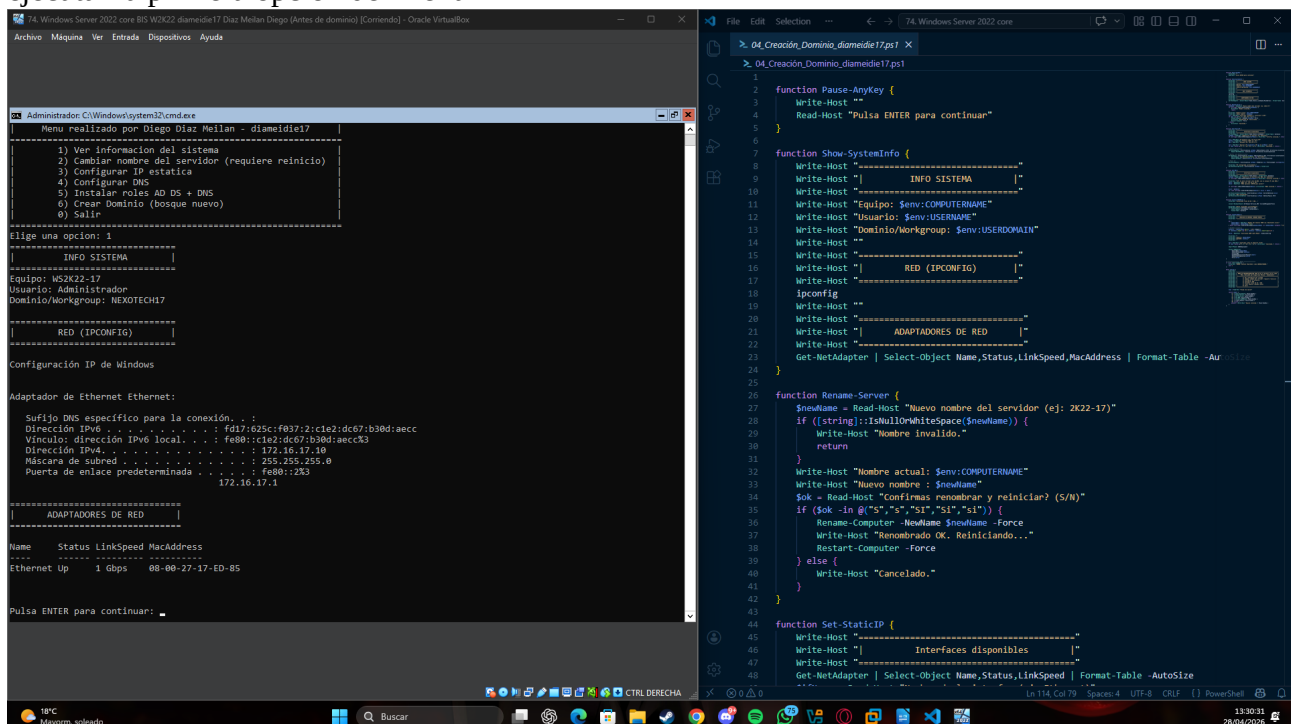

Como vemos tendremos el dominio instalado y este equipo será el controlador de dominio

Posteriormente comenzaremos a crear la estructura que contendrá nuestro dominio, empezaremos creando las OUs con el siguiente script, el comando principal es **New-ADOrganizationalUnit**

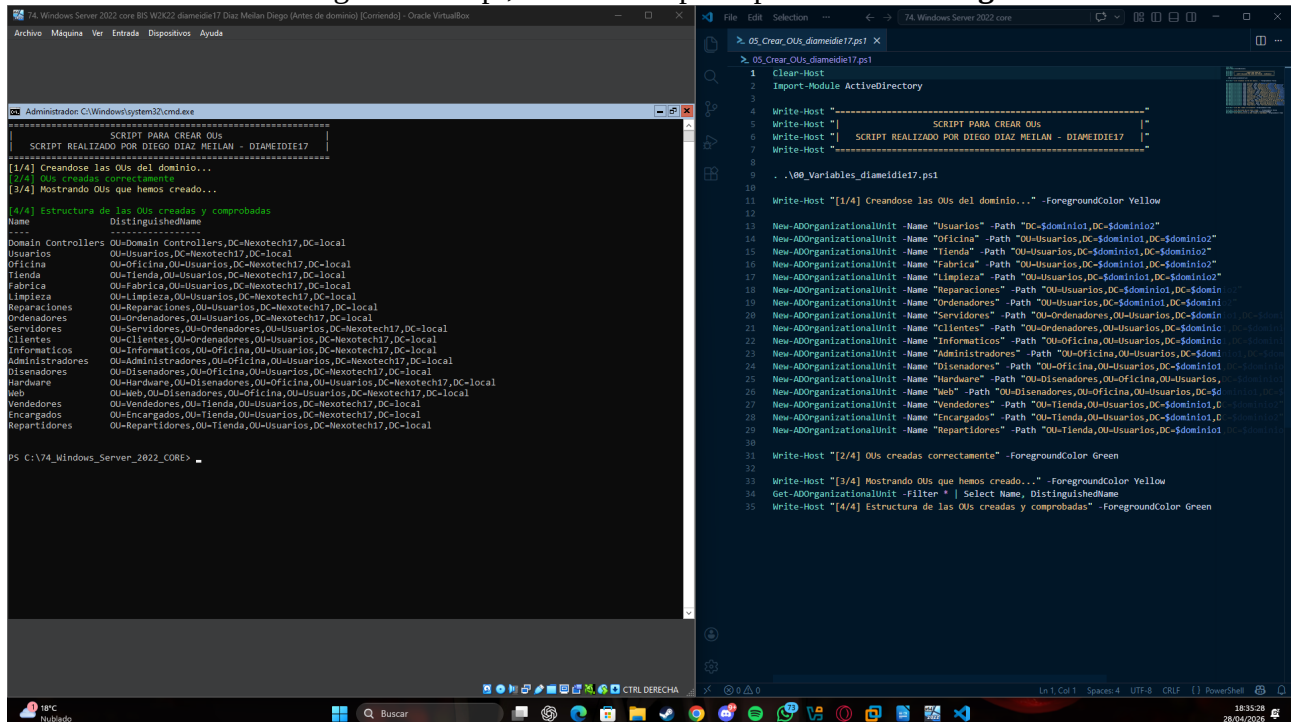

```
PS C:\Windows_Server_2022_CORE> .\05_Crear_OUs_diameidie17.ps1


SCRIPT PARA CREAR OUS
=====
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/4] Creandose las OUs del dominio...
[2/4] OUs creadas correctamente...
[3/4] Mostrando OUs que hemos creado...

[4/4] Estructura de las OUs creadas y comprobadas
=====
Name DistinguishedName
-----
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=Nexotech17,DC=local
Usuarios OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Oficina OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Tienda OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Fabrica OU=Fabrica,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Limpieza OU=Limpieza,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Reparaciones OU=Reparaciones,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Ordenadores OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Servidores OU=Servidores,OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Clientes OU=Clientes,OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Informaticos OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Administradores OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Disenadores OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Hardware OU=Hardware,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Web OU=Web,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Vendedores OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Encargados OU=Encargados,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Repartidores OU=Repartidores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
```

Como podemos ver se nos ejecutará sin problemas y se verá todas las OUs que se han creado en el dominio, con esto continuaremos creando el esqueleto

Ahora crearemos los usuarios que pertenecerán a las unidades organizativas que he creado anteriormente, para esto ejecutaré el siguiente script que ejecutará el comando **New-ADUser**

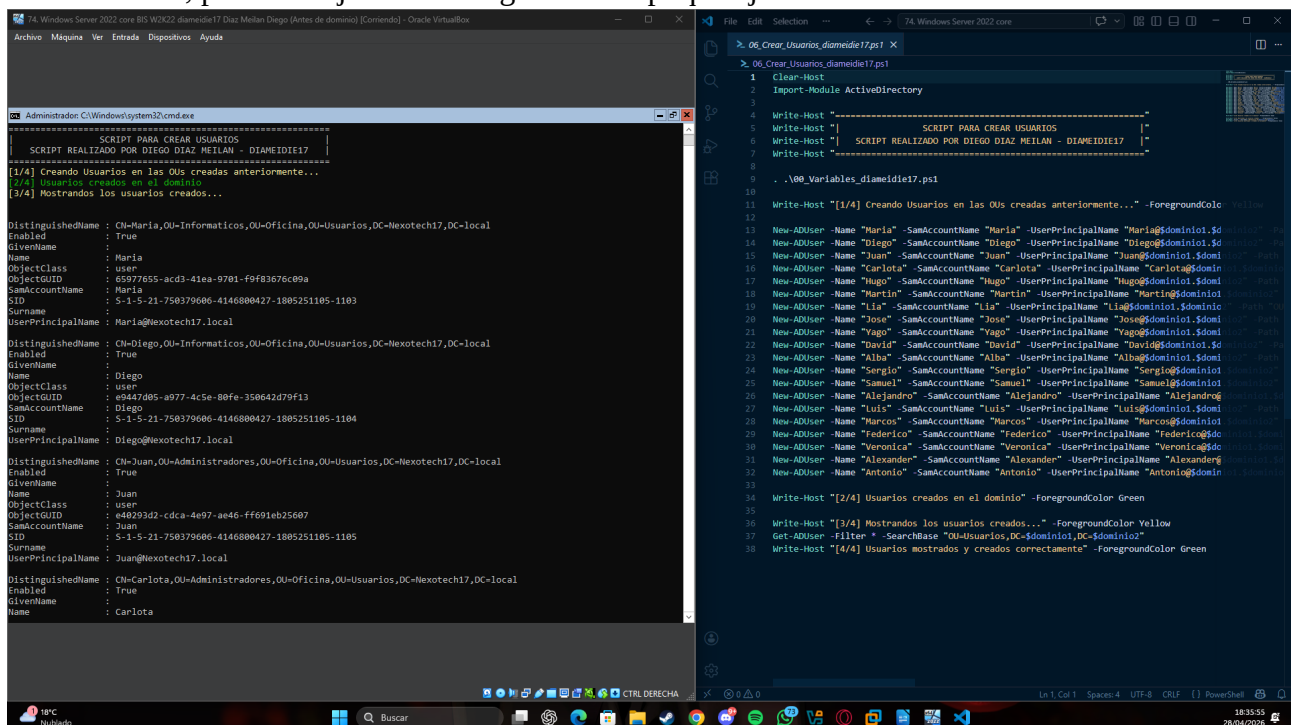

```
PS C:\Windows_Server_2022_CORE> .\06_Crear_Usuarios_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA CREAR USUARIOS
=====
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/4] Creando Usuarios en las OUs creadas anteriormente...
[2/4] Usuarios creados en el dominio...
[3/4] Mostrando los usuarios creados...

DistinguishedName : CN=Maria,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Maria
Name : Maria
ObjectClass : user
ObjectGUID : 65277855-acd3-41ea-9701-f9f81676c89a
SamAccountName : Maria
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1103
Surname :
UserPrincipalName : Maria@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Diego,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Diego
Name : Diego
ObjectClass : user
ObjectGUID : e9447d85-a977-4c5e-88fe-358642d79f13
SamAccountName : Diego
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1104
Surname :
UserPrincipalName : Diego@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Juan,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Juan
Name : Juan
ObjectClass : user
ObjectGUID : e40293d2-cdca-4e97-ae46-ff691eb25607
SamAccountName : Juan
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1105
Surname :
UserPrincipalName : Juan@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Carlota,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Carlota
Name : Carlota
ObjectClass : user
ObjectGUID : 4e40293d2-cdca-4e97-ae46-ff691eb25607
SamAccountName : Carlota
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1106
Surname :
UserPrincipalName : Carlota@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Diego,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Diego
Name : Diego
ObjectClass : user
ObjectGUID : e9447d85-a977-4c5e-88fe-358642d79f13
SamAccountName : Diego
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1104
Surname :
UserPrincipalName : Diego@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Juan,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Juan
Name : Juan
ObjectClass : user
ObjectGUID : e40293d2-cdca-4e97-ae46-ff691eb25607
SamAccountName : Juan
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1105
Surname :
UserPrincipalName : Juan@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Carlota,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled : True
GivenName :
Surname : Carlota
Name : Carlota
ObjectClass : user
ObjectGUID : 4e40293d2-cdca-4e97-ae46-ff691eb25607
SamAccountName : Carlota
SID : S-1-5-21-758379686-4146880427-1885251105-1106
Surname :
UserPrincipalName : Carlota@Nexotech17.local
```

Como podemos ver se nos crean todos los usuarios sin problemas en el dominio

El siguiente paso que realizaremos será crear los grupos que posteriormente les agregaremos los usuarios creados anteriormente, para crear los grupos ejecutaremos el siguiente script

```

1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "-----"
5 Write-Host "SCRIPT PARA CREAR GRUPOS"
6 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
7 Write-Host "-----"
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente..." -ForegroundColor Yellow
12
13 New-ADGroup -Name "G-Usuarios" -SamAccountName "G-Usuarios" -GroupCategory Security -GroupScope Global
14 New-ADGroup -Name "G-Oficina" -SamAccountName "G-Oficina" -GroupCategory Security -GroupScope Global
15 New-ADGroup -Name "G-Tienda" -SamAccountName "G-Tienda" -GroupCategory Security -GroupScope Global
16 New-ADGroup -Name "G-Fabrica" -SamAccountName "G-Fabrica" -GroupCategory Security -GroupScope Global
17 New-ADGroup -Name "G-Limpieza" -SamAccountName "G-Limpieza" -GroupCategory Security -GroupScope Global
18 New-ADGroup -Name "G-Reparaciones" -SamAccountName "G-Reparaciones" -GroupCategory Security -GroupScope Global
19 New-ADGroup -Name "G-Informaticos" -SamAccountName "G-Informaticos" -GroupCategory Security -GroupScope Global
20 New-ADGroup -Name "G-Administradores" -SamAccountName "G-Administradores" -GroupCategory Security -GroupScope Global
21 New-ADGroup -Name "G-Disenadores" -SamAccountName "G-Disenadores" -GroupCategory Security -GroupScope Global
22 New-ADGroup -Name "G-Hardware" -SamAccountName "G-Hardware" -GroupCategory Security -GroupScope Global
23 New-ADGroup -Name "G-Web" -SamAccountName "G-Web" -GroupCategory Security -GroupScope Global
24 New-ADGroup -Name "G-Vendedores" -SamAccountName "G-Vendedores" -GroupCategory Security -GroupScope Global
25 New-ADGroup -Name "G-Encargados" -SamAccountName "G-Encargados" -GroupCategory Security -GroupScope Global
26 New-ADGroup -Name "G-Repartidores" -SamAccountName "G-Repartidores" -GroupCategory Security -GroupScope Global
27
28 Write-Host "[2/4] Grupos creados en el dominio" -ForegroundColor Green
29
30 Write-Host "[3/4] Mostrando los grupos creados..." -ForegroundColor Yellow
31 Get-ADGroup -Filter "SearchBase 'OU=Usuarios,DC=dominio,DC=dominio'"
32 Write-Host "[4/4] Grupos mostrados y creados correctamente" -ForegroundColor Green
  
```

```

DistinguishedName : CN=G-Informaticos,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC-local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : G-Informaticos
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : e86c16dd-8c6e-49e0-8315-38084c64427
SamAccountName     : G-Informaticos
SID                : S-1-5-21-750379686-4146880427-1805251105-1129

DistinguishedName : CN=G-Administradores,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC-local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : G-Administradores
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 4af4ee99-fca8-4ef1-b77f-aed82e87112b
SamAccountName     : G-Administradores
SID                : S-1-5-21-750379686-4146880427-1805251105-1130

DistinguishedName : CN=G-Hardware,OU=Hardware,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC-local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : G-Hardware
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : c18b19fa-4e44-49c1-8e09-827c74c080a1
SamAccountName     : G-Hardware
SID                : S-1-5-21-750379686-4146880427-1805251105-1132

DistinguishedName : CN=G-Web,OU=Web,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC-local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : G-Web
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 7e42dbae-1fd3-4adb-9db0-b04e7db0e05e
SamAccountName     : G-Web
SID                : S-1-5-21-750379686-4146880427-1805251105-1133

DistinguishedName : CN=G-Disenadores,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC-local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : G-Disenadores
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 7e42dbae-1fd3-4adb-9db0-b04e7db0e05e
SamAccountName     : G-Disenadores
SID                : S-1-5-21-750379686-4146880427-1805251105-1133
  
```

Como podemos ver el script se ejecuta sin problemas y tendremos los nuevos grupos agregados al dominio correctamente

Posteriormente agregaremos como miembros a los usuarios a sus grupos correspondientes, para esto ejecutaremos el siguiente script

```


1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "-----"
5 Write-Host "SCRIPT PARA AÑADIR USUARIOS A GRUPOS"
6 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
7 Write-Host "-----"
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Añadiendo Usuarios a los Grupos creados anteriormente..." -ForegroundColor Yellow
12
13 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Oficina
14 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Tienda
15 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Fabrica
16 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Limpieza
17 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Reparaciones
18 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Informaticos
19 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Administradores
20 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Disenadores
21 Add-ADGroupMember -Identity "G-Informaticos" -Members Maria
22 Add-ADGroupMember -Identity "G-Informaticos" -Members Diego
23 Add-ADGroupMember -Identity "G-Administradores" -Members Juan
24 Add-ADGroupMember -Identity "G-Administradores" -Members Carlota
25 Add-ADGroupMember -Identity "G-Disenadores" -Members G-Hardware
26 Add-ADGroupMember -Identity "G-Disenadores" -Members Maria
27 Add-ADGroupMember -Identity "G-Hardware" -Members Hugo
28 Add-ADGroupMember -Identity "G-Web" -Members Martin
29 Add-ADGroupMember -Identity "G-Web" -Members Lia
30 Add-ADGroupMember -Identity "G-Web" -Members Jose
31 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Vendedores
32 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Encargados
33 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Repartidores
34 Add-ADGroupMember -Identity "G-Vendedores" -Members Yago
35 Add-ADGroupMember -Identity "G-Vendedores" -Members David
36 Add-ADGroupMember -Identity "G-Encargados" -Members Alba
37 Add-ADGroupMember -Identity "G-Encargados" -Members Sergio
38 Add-ADGroupMember -Identity "G-Repartidores" -Members Samuel
39 Add-ADGroupMember -Identity "G-Repartidores" -Members Alejandro
40 Add-ADGroupMember -Identity "G-Fabrica" -Members Luis
41 Add-ADGroupMember -Identity "G-Fabrica" -Members Marcos
42 Add-ADGroupMember -Identity "G-Limpieza" -Members Federico
43 Add-ADGroupMember -Identity "G-Limpieza" -Members Veronica
44 Add-ADGroupMember -Identity "G-Reparaciones" -Members Alexander
45 Add-ADGroupMember -Identity "G-Reparaciones" -Members Antonio
46
47 Write-Host "[2/4] Usuarios añadidos a los grupos del dominio" -ForegroundColor Green
  
```

```

[1/4] Añadiendo Usuarios a los Grupos creados anteriormente...
[3/4] Mostrando los usuarios en los grupos correspondientes...
Grupo: G-Informaticos
Grupo: G-Administradores
Grupo: G-Hardware
Grupo: G-Web
Grupo: G-Disenadores
Grupo: G-Oficina
Grupo: G-Vendedores
Grupo: G-Encargados
Grupo: G-Repartidores
Grupo: G-Tienda
Grupo: G-Fabrica
Grupo: G-Limpieza
Name
Maria
Diego
Juan
Carlota
Hugo
Martin
Lia
Jose
G-Hardware
G-Web
G-Informaticos
G-Administradores
G-Disenadores
  
```


Vemos que al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y tendremos los usuarios agregados

Para terminar de crear la estructura nos faltará agregar los equipos que pertenecen a mi pyme, para esto ejecutaremos el siguiente script que tiene el comando **New-ADComputer**

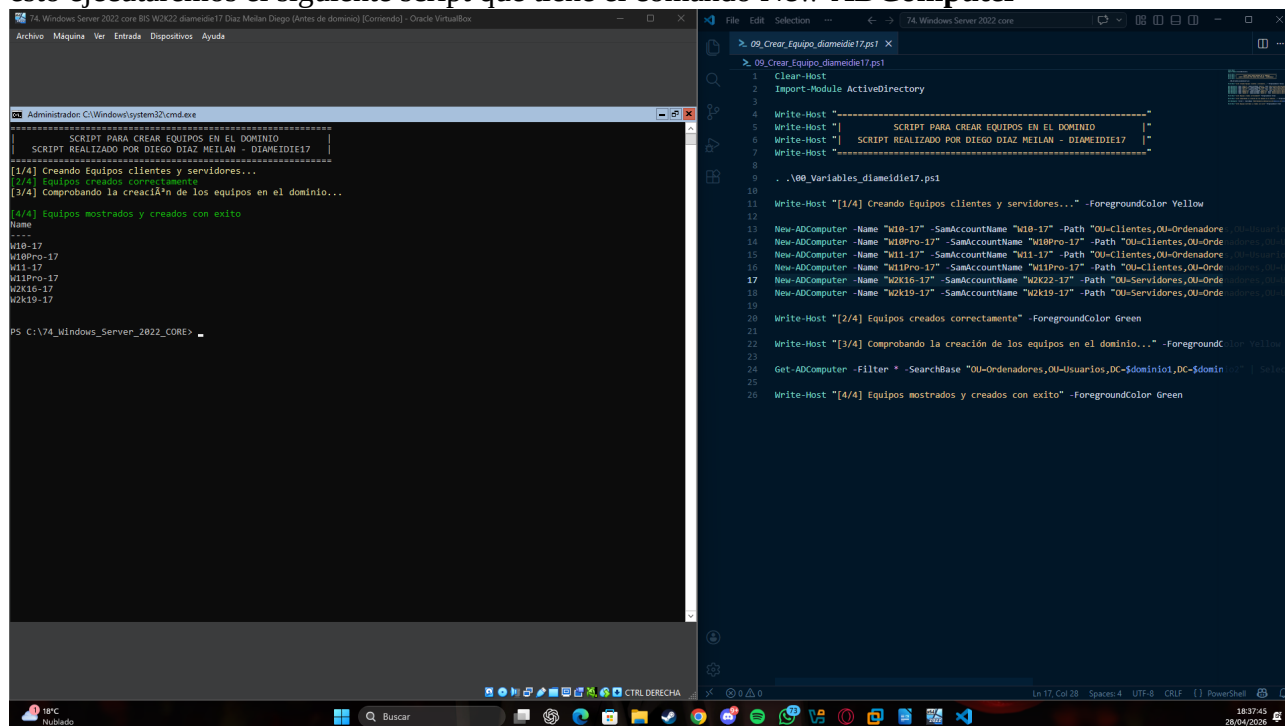


Como podemos ver se nos crean todos los equipos clientes y servidores que conforman nuestro dominio de Active Directory

Seguidamente configuraremos los permisos de las carpetas que hemos creado al principio, para esto ejecutaremos el script que observamos que usará las **acls** para configurarlo

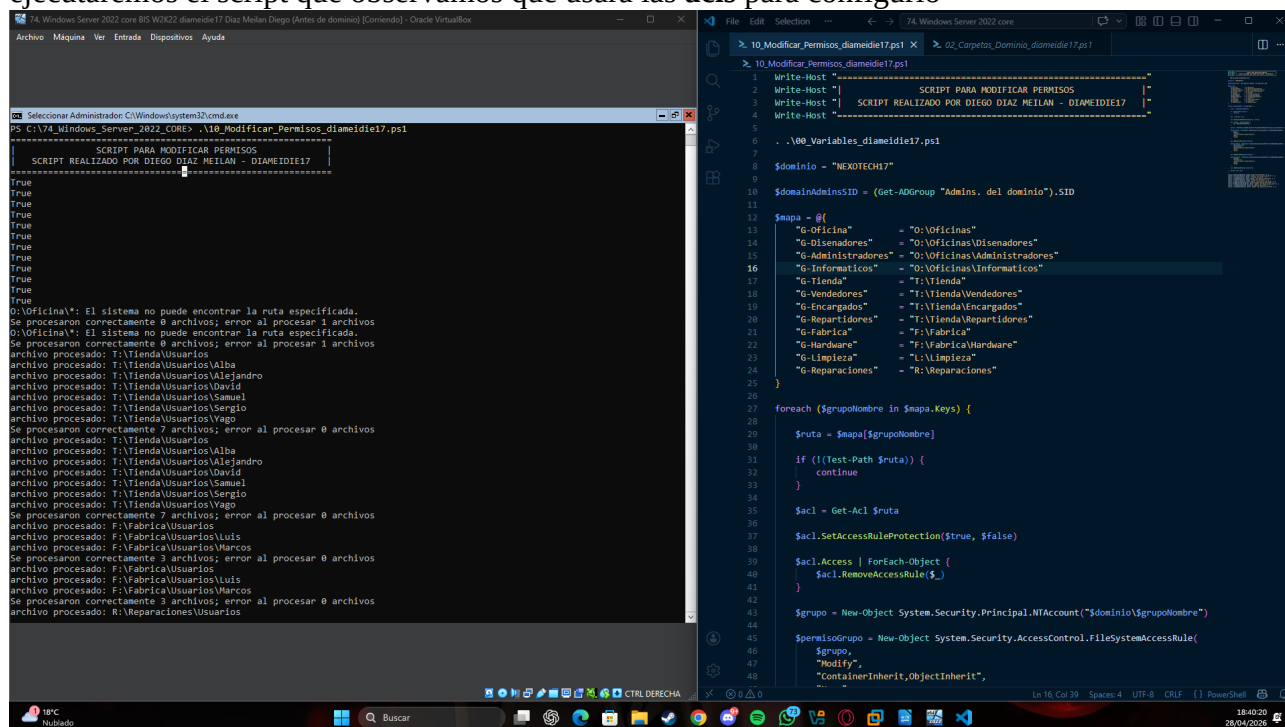

Como vemos al ejecutarlo se nos modifican los permisos de todas las carpetas y subcarpetas del dominio

Ahora configuraremos las carpetas personales que corresponderá con cada usuario, para realizar este apartado ejecutamos el script mostrado a continuación

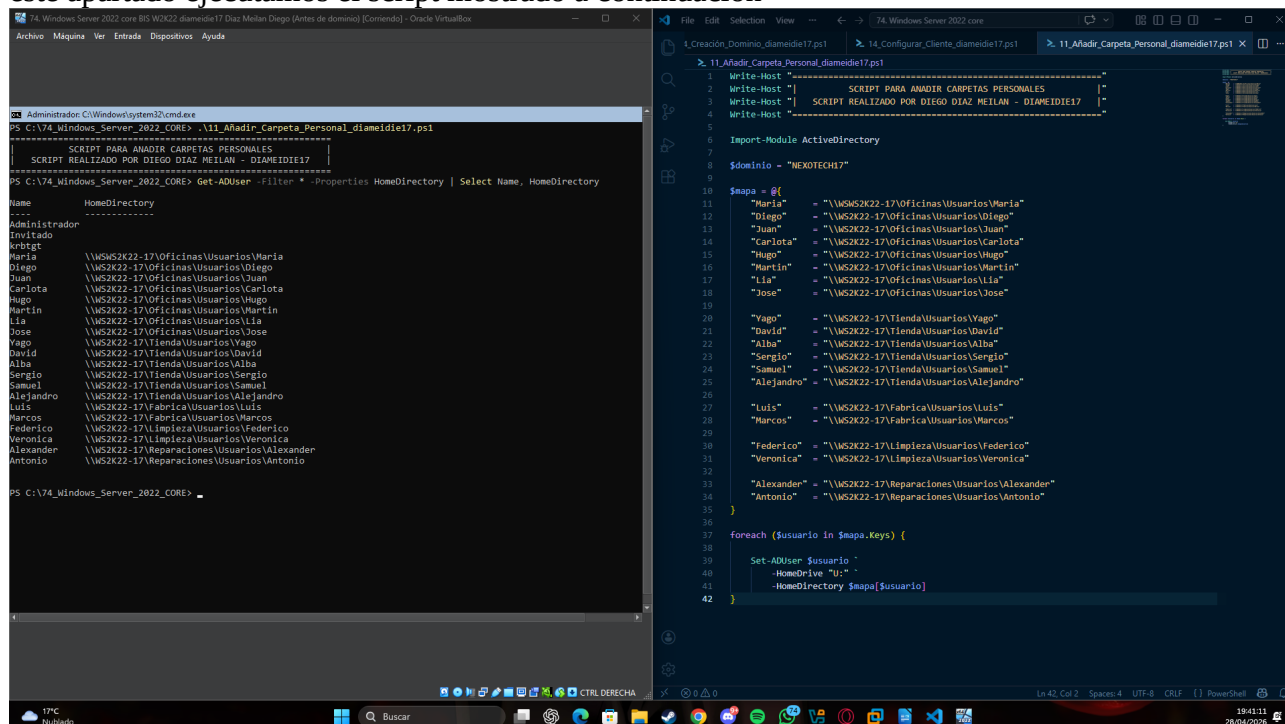

```

PS C:\Windows_Server_2022_CORE> .\11_Añadir_Carpeta_Personal_diameidie17.ps1


SCRIPT PARA AÑADIR CARPETAS PERSONALES
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

PS C:\Windows_Server_2022_CORE> Get-ADUser -Filter * -Properties HomeDirectory | Select Name, HomeDirectory

Name                HomeDirectory
-----
Administrador        \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Administrador
Invitado             \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Invitado
VbTgt               \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Maria
Diego               \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Diego
Juan               \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Juan
Carlota            \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Carlota
Hugo              \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Hugo
Martin            \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Martin
Lia               \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Lia
Jose              \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Jose
Yago              \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Yago
David             \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\David
Alba              \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Alba
Sergio            \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Sergio
Samuel            \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Samuel
Alejandro         \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Alejandro
Luis              \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Luis
Marcos            \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Marcos
Federico          \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Federico
Veronica          \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Veronica
Alexander         \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Alexander
Antonio           \\WS2K22-17\Oficinas\Usuarios\Antonio
  
```

Vemos que al ejecutar el script y luego el comando **Get-ADUser -Filter * -Properties HomeDirectory | Select Name, HomeDirectory** observamos la ruta de la carpeta personal

A continuación le configuraremos las cuotas a todos los usuarios de nuestro dominio, para esto ejecutaremos el siguiente script

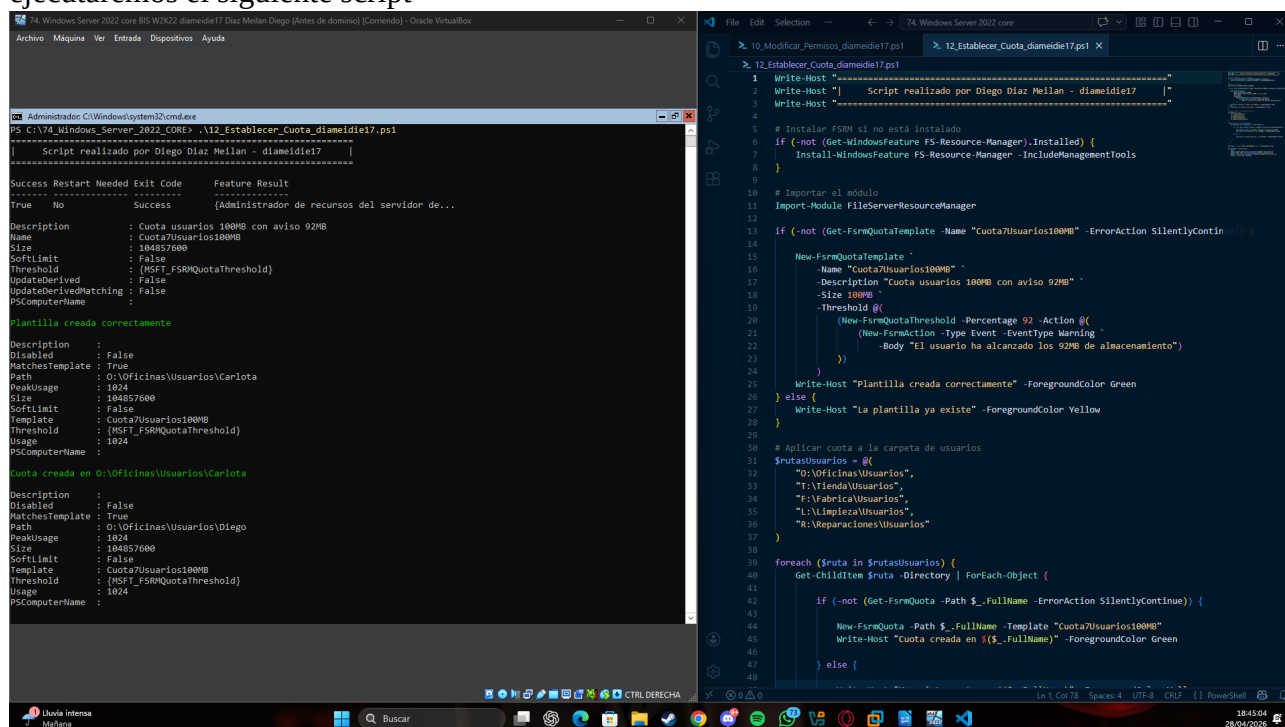

```

PS C:\Windows_Server_2022_CORE> .\12_Establecer_Cuota_diameidie17.ps1

Script realizado por Diego Diaz Meilan - diameidie17

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      (Administrador de recursos del servidor de de...

Description : Cuota usuarios 100MB con aviso 92MB
Name        : Cuota7Usuarios100MB
Size        : 104857600
SoftLimit   : 104857600
Threshold   : {MSFT_FSRMQuotaThreshold}
UpdateDerived : False
UpdateDerivedMatching : False
PSComputerName :

Plantilla creada correctamente
Description :
Disabled : False
MatchesTemplate : True
Path      : O:\Oficinas\Usuarios\Carlota
PeakUsage : 1024
Size      : 104857600
SoftLimit : False
Template  : Cuota7Usuarios100MB
Threshold : {MSFT_FSRMQuotaThreshold}
Usage     : 1024
PSComputerName :

Cuota creada en O:\Oficinas\Usuarios\Carlota
Description :
Disabled : False
MatchesTemplate : True
Path      : O:\Oficinas\Usuarios\Diego
PeakUsage : 1024
Size      : 104857600
SoftLimit : False
Template  : Cuota7Usuarios100MB
Threshold : {MSFT_FSRMQuotaThreshold}
Usage     : 1024
PSComputerName :
  
```

Como vemos se nos instalará el servicio de **FileServerResourceManager** y se nos aplicarán las cuotas a todos los usuarios

Posteriormente aplicaremos una directiva que será para establecer un fondo de pantalla predeterminado para todos los usuarios del dominio que hemos creado, para este apartado ejecutaremos el siguiente script donde compartirá la carpeta con la imagen

```


1 Write-Host "SCRIPT PARA ESTABLECER FONDO DE PANTALLA"
2 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAEMEIDIE17"
3 Write-Host " "
4 Write-Host " "
5
6 $rutaScript = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
7 $NombreRecurso = "74_Windows_Server_2022_CORE"
8 $Servidor = $env:COMPUTERNAME
9 $NombreImagen = "NEXOTECH17.png"
10
11 If (-not (Get-Subshare -Name $NombreRecurso -ErrorAction SilentlyContinue)) {
12     New-Subshare -Name $NombreRecurso -Path $rutaScript -ReadAccess "Todos"
13     Write-Host "Carpeta compartida correctamente: $rutaScript" -ForegroundColor Green
14 } else {
15     Write-Host "El recurso compartido ya existe" -ForegroundColor Yellow
16 }
17
18 $acl = Get-Acl $rutaScript
19 $permiso = "Todos","ReadAndExecute","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow"
20 $regla = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permiso
21
22 $acl.SetAccessRule($regla)
23 Set-Acl $rutaScript $acl
24
25 Import-Module GroupPolicy
26
27 If (-not (Get-GPO -Name "Fondo_Corporativo" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
28     New-GPO -Name "Fondo_Corporativo"
29     Write-Host "GPO creada correctamente" -ForegroundColor Green
30 } else {
31     Write-Host "La GPO ya existe" -ForegroundColor Yellow
32 }
33
34 $rutaFondo = "\\$Servidor\$NombreRecurso\$NombreImagen"
35 Set-GPRegistryValue -Name "Fondo_Corporativo" -
36     Key "HKCU\Control Panel\Desktop" -
37     ValueName "Wallpaper" -Type String -
38     Value $rutaFondo
39 Set-GPRegistryValue -Name "Fondo_Corporativo" -
40     Key "HKCU\Control Panel\Desktop" -
41     ValueName "WallpaperStyle" -Type String -
42     Value "2"
43 Write-Host "Fondo configurado en la GPO" -ForegroundColor Cyan
44 $OU = "OU=Usuarios,DC=NXOTECH17,DC=local"
45
46 If (-not (Get-GPInheritance -Target $OU | Select-Object -ExpandProperty GpoLinks | Where-Object {
47     New-GPLink -Name "Fondo_Corporativo" -Target $OU
48     Write-Host "GPO vinculada a la OU" -ForegroundColor Green
49 }

```

Como podemos ver al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y se nos aplicará la directiva correctamente en el dominio


3.- Preconfiguración y Unión al dominio con el equipo cliente Windows 11

El siguiente apartado que nos tocará será preparar el equipo para unirlo al dominio, empezaremos instalando las additions y copiando los scripts de la carpeta compartida a una carpeta en el disco C:

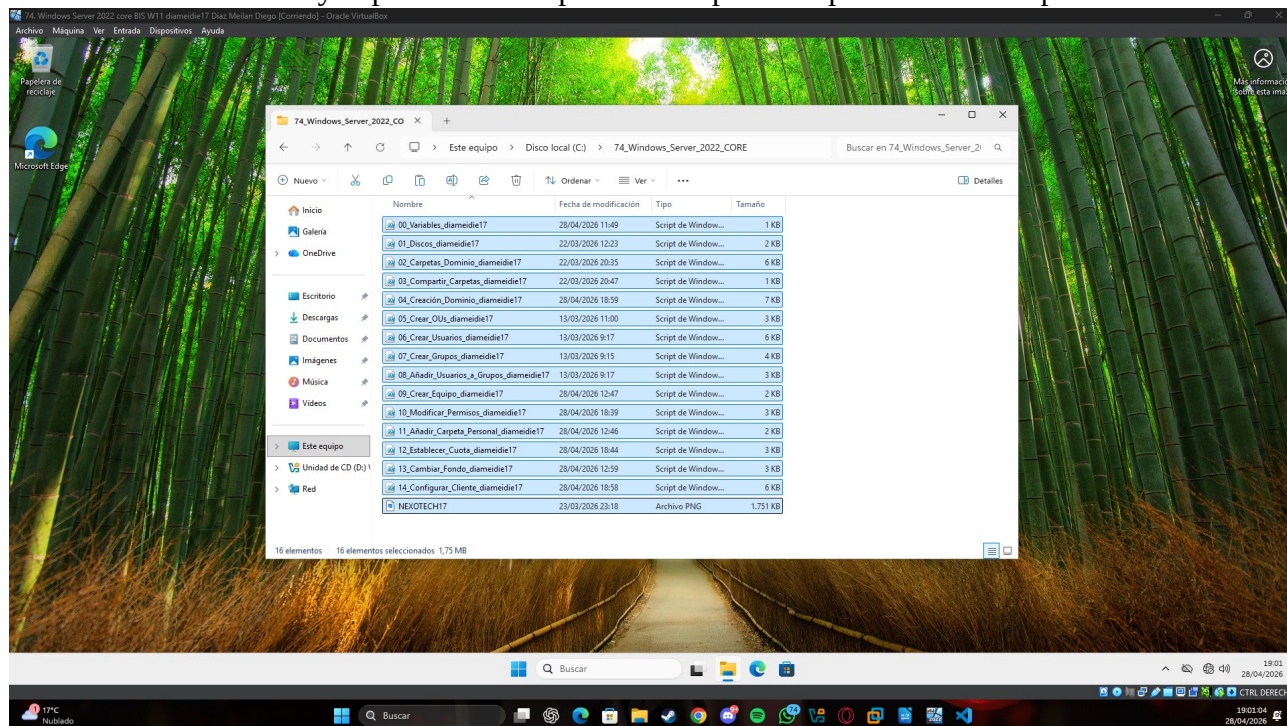


Cuando tengamos todos los scripts copiados podremos continuar con el ejercicio para preparar la máquina virtual

Antes de comenzar con la ejecución del script tendremos que ejecutar el siguiente comando **Set-ExecutionPolicy Unrestricted**

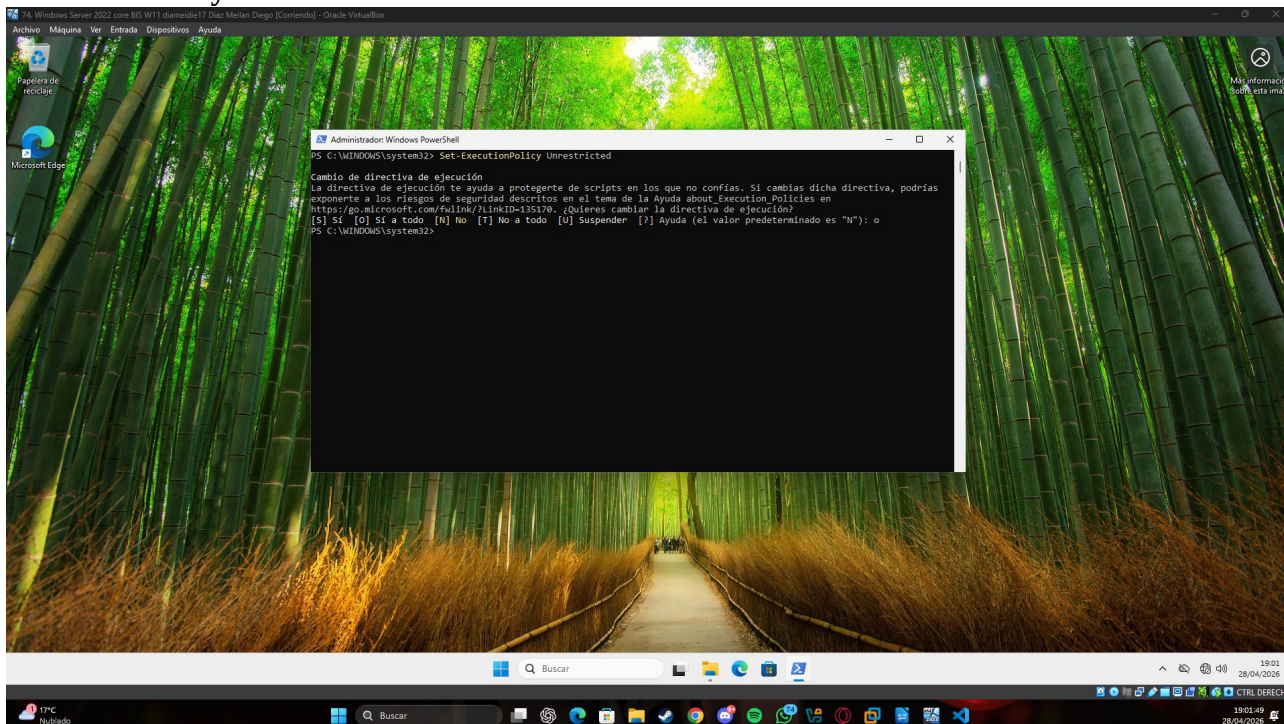

Con esto el equipo nos permitirá ejecutar cualquier script en nuestro equipo Windows 11 aunque no esté firmado

Ahora ejecutaremos el siguiente menú donde ejecutaremos la primera opción con la que configuraremos el nombre interno del equipo

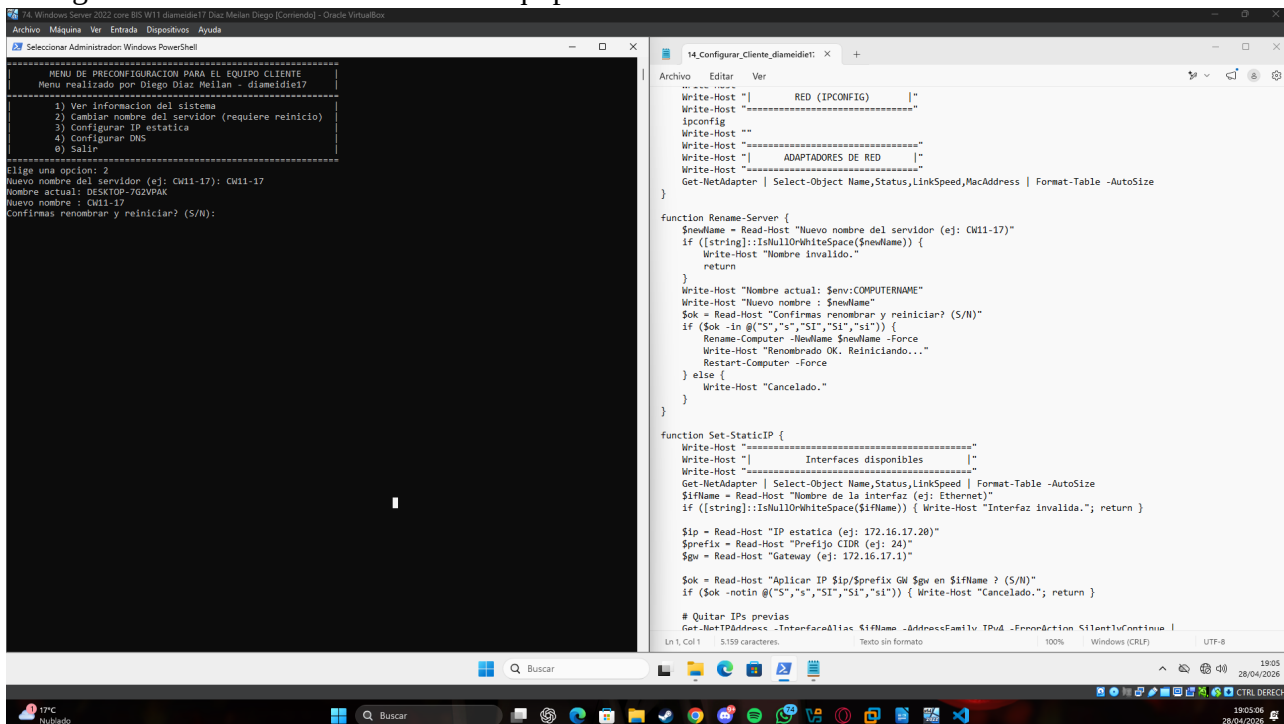

En mi caso le configuraré el nombre interno de **CW11-17** y tendremos que reiniciar el equipo para aplicar los cambios

A continuación le configuraremos el direccionamiento IP, para esto ejecutaremos el siguiente script en el equipo

```

14_Configurar_Cliente_diameidie17.ps1
Write-Host "Renombrado OK. Reiniciando..."
Restart-Computer -Force
} else {
    Write-Host "Cancelado."
}
}

function Set-StaticIP {
    Write-Host "====="
    Write-Host "Interfaces disponibles"
    Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed | Format-Table -AutoSize
    $IfName = Read-Host "Nombre de la interfaz (ej: Ethernet)"
    if ([string]::IsNullOrEmpty($IfName)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }

    $Ip = Read-Host "IP estatica (ej: 172.16.17.20)"
    $Prefix = Read-Host "Prefijo CIDR (ej: 24)"
    $Gw = Read-Host "Gateway (ej: 172.16.17.1)"

    $ok = Read-Host "Aplicar IP $Ip/$Prefix Gw $Gw en $IfName ? (S/N)"
    if ($ok -notin @("S","s","SI","si")) { Write-Host "Cancelado."; return }

    # Quitar IPa previas
    Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
        Remove-NetIPAddress -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue

    # Quitar ruta default previa
    Get-NetRoute -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
        Where-Object {$_.DestinationPrefix -eq "0.0.0.0/0"} |
        Remove-NetRoute -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue

    # Poner IP
    New-NetIPAddress -InterfaceAlias $IfName -IPAddress $Ip -PrefixLength ([int]$Prefix) -DefaultGateway $Gw

    Write-Host "IP configurada correctamente."
    Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias $IfName | Format-List
}

function Set-DNS {
    Write-Host "====="
    Write-Host "Interfaces disponibles"
    Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status | Format-Table -AutoSize
    $IfName = Read-Host "Nombre de la interfaz para DNS (ej: Ethernet)"
    if ([string]::IsNullOrEmpty($IfName)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }

    Write-Host "TIP: Si este servidor sera DC/DNS, usa su propia IP como DNS1."
    $dns1 = Read-Host "DNS1 (ej: 172.16.17.10)"
    $dns2 = Read-Host "DNS2 opcional (ENTER para saltar)"

    if ([string]::IsNullOrEmpty($dns1)) { Write-Host "DNS1 invalido."; return }
    $list = @($dns1)
    if (-not [string]::IsNullOrEmpty($dns2)) { $list += $dns2 }

    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $IfName -ServerAddresses $list
    Write-Host "DNS configurado."
    Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4
}

# ===== MAIN =====
if (-not (Test-IsAdmin)) {
    Write-Host "ERROR: Ejecuta PowerShell como ADMINISTRADOR."
    exit 1
}

while ($true) {
    Clear-Host
    Write-Host "====="
    Write-Host "MENU DE PRECONFIGURACION PARA EL EQUIPO CLIENTE"
    Write-Host "Menu realizado por Diego Diaz Meilan - diameidie17"
    Write-Host "====="
    1) Ver informacion del sistema
    2) Cambiar nombre del servidor (requiere reinicio)
    3) Configurar IP estatica
    4) Configurar DNS
    0) Salir

    Elige una opcion: 3

    =====
    Interfaces disponibles
    Name Status LinkSpeed
    -----
    Ethernet Up 1 Gbps

    Nombre de la interfaz (ej: Ethernet): Ethernet
    IP estatica (ej: 172.16.17.20): 172.16.17.20
    Prefijo CIDR (ej: 24): 24
    Gateway (ej: 172.16.17.1): 172.16.17.1
    Aplicar IP 172.16.17.20/24 Gw 172.16.17.1 en Ethernet ? (S/N): s

    IP configurada correctamente.
    IPAddress : 172.16.17.20
    InterfaceIndex : 7
    InterfaceAlias : Ethernet
    AddressFamily : IPv4
    Type : Unicast
    PrefixLength : 24
    PrefixOrigin : Manual
    SuffixOrigin : Manual
    AddressState : Tentative
    ValidLifetime :
    PreferredLifetime :
    SkipAsSource : False
    PolicyStore : ActiveStore

    IPAddress : 172.16.17.20
    InterfaceIndex : 7
    InterfaceAlias : Ethernet
    AddressFamily : IPv4
    Type : Unicast
    PrefixLength : 24
    PrefixOrigin : Manual
    SuffixOrigin : Manual
    AddressState : Invalid
    ValidLifetime :
    PreferredLifetime :
    SkipAsSource : False
    PolicyStore : ActiveStore
    
```

En este caso la configuración IP de nuestro cliente será: **IP → 172.16.17.20, Máscara de subred → 255.255.255.0 y el Gateway → 172.16.17.1**

Posteriormente ejecutaremos la cuarta opción de este menú donde configuraremos el **DNS** de nuestro Windows 11 cliente

```

14_Configurar_Cliente_diameidie17.ps1
# Quitar ruta default previa
Get-NetRoute -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
    Where-Object {$_.DestinationPrefix -eq "0.0.0.0/0"} |
    Remove-NetRoute -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue

# Poner IP
New-NetIPAddress -InterfaceAlias $IfName -IPAddress $Ip -PrefixLength ([int]$Prefix) -DefaultGateway $Gw

Write-Host "IP configurada correctamente."
Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias $IfName | Format-List
}

function Set-DNS {
    Write-Host "====="
    Write-Host "Interfaces disponibles"
    Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status | Format-Table -AutoSize
    $IfName = Read-Host "Nombre de la interfaz para DNS (ej: Ethernet)"
    if ([string]::IsNullOrEmpty($IfName)) { Write-Host "Interfaz invalida."; return }

    Write-Host "TIP: Si este servidor sera DC/DNS, usa su propia IP como DNS1."
    $dns1 = Read-Host "DNS1 (ej: 172.16.17.10)"
    $dns2 = Read-Host "DNS2 opcional (ENTER para saltar)"

    if ([string]::IsNullOrEmpty($dns1)) { Write-Host "DNS1 invalido."; return }
    $list = @($dns1)
    if (-not [string]::IsNullOrEmpty($dns2)) { $list += $dns2 }

    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $IfName -ServerAddresses $list
    Write-Host "DNS configurado."
    Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $IfName -AddressFamily IPv4
}

# ===== MAIN =====
if (-not (Test-IsAdmin)) {
    Write-Host "ERROR: Ejecuta PowerShell como ADMINISTRADOR."
    exit 1
}

while ($true) {
    Clear-Host
    Write-Host "====="
    Write-Host "MENU DE PRECONFIGURACION PARA EL EQUIPO CLIENTE"
    Write-Host "Menu realizado por Diego Diaz Meilan - diameidie17"
    Write-Host "====="
    1) Ver informacion del sistema
    2) Cambiar nombre del servidor (requiere reinicio)
    3) Configurar IP estatica
    4) Configurar DNS
    0) Salir

    Elige una opcion: 4


    =====
    Interfaces disponibles
    Name Status
    -----
    Ethernet Up

    Nombre de la interfaz para DNS (ej: Ethernet): Ethernet
    TIP: Si este servidor sera DC/DNS, usa su propia IP como DNS1.
    DNS1 (ej: 172.16.17.10): 172.16.17.10
    DNS2 opcional (ENTER para saltar):
    DNS configurado.

    Pulsa ENTER para continuar:
    
```


En este apartado lo configuraremos con **172.16.17.10** para que apunte a nuestro servidor

Una vez que hemos configurado todo el equipo comprobaremos todo lo realizado ejecutando la primera opción del script anterior para visualizar toda la configuración

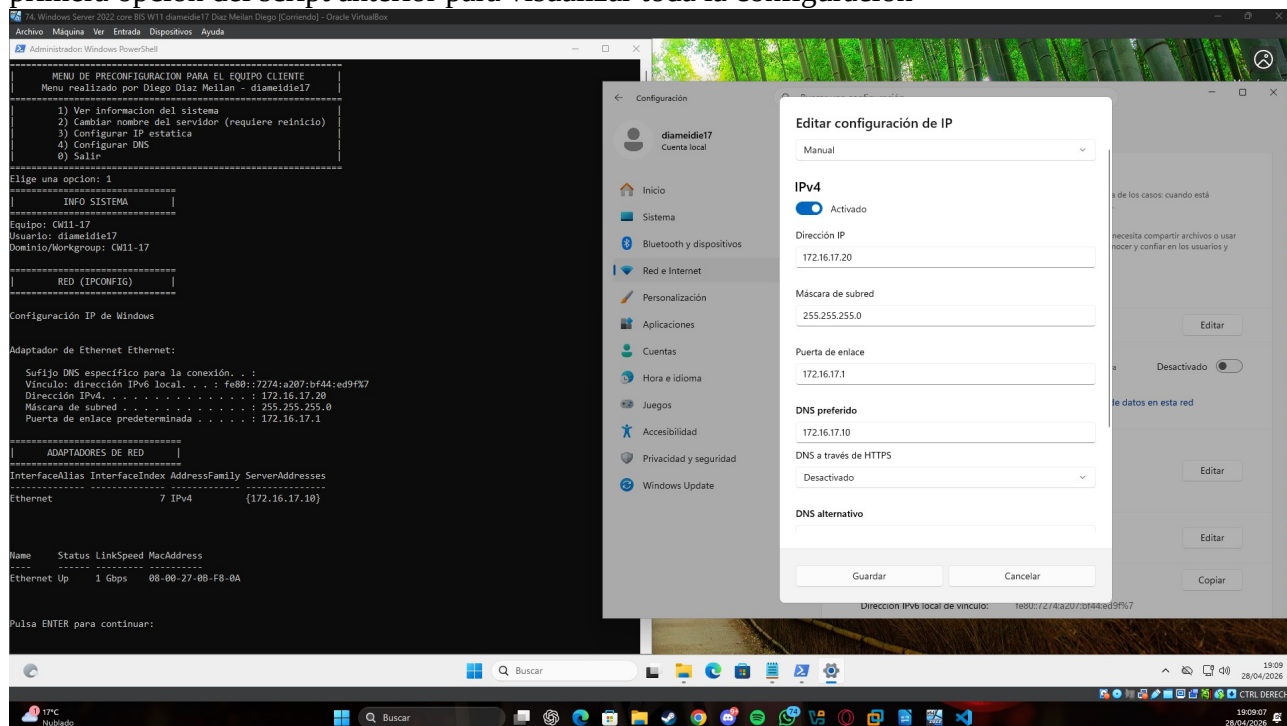


Como podemos ver tendremos el nombre interno configurado como hemos mencionado anteriormente y también tendremos bien aplicada la configuración IP

Ahora comprobaremos que tenemos conexión entre los dos equipos, para esto haremos ping entre ellas para comprobar la conexión

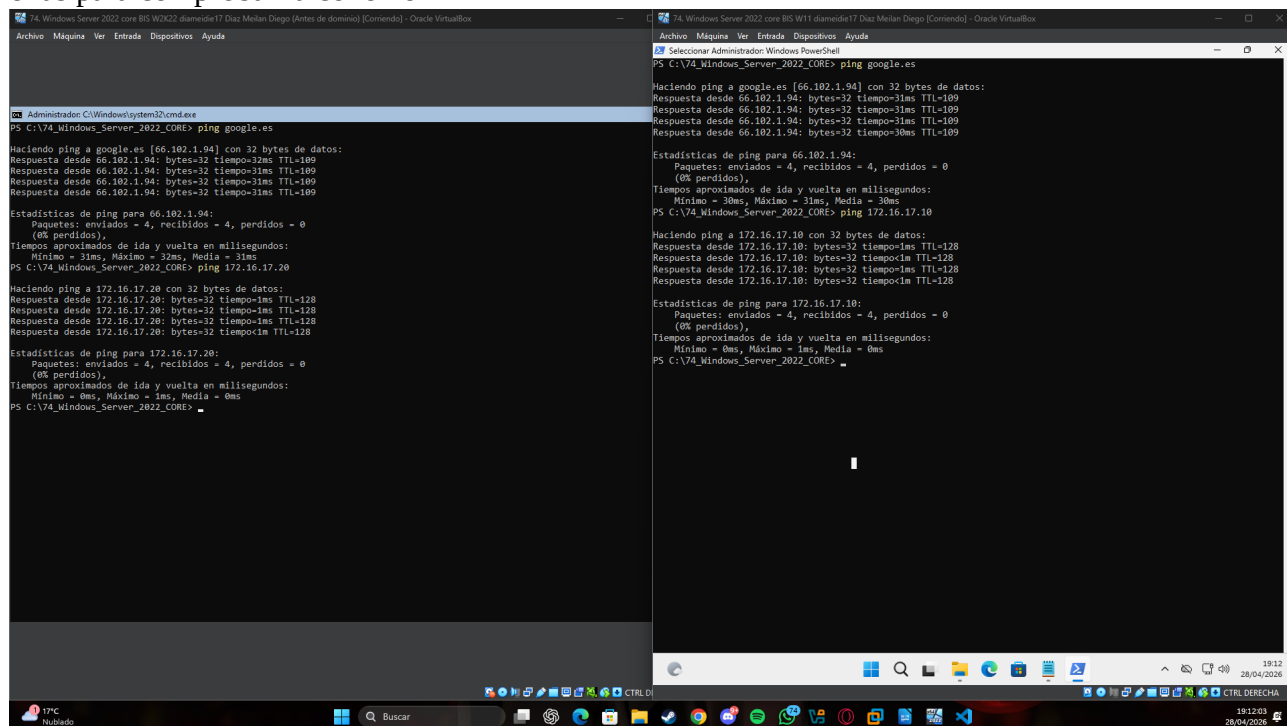


Como podemos ver nos lo resuelve sin problemas, en el caso de que no funcione el ping hay que asegurarnos de tener el mismo adaptador en red nat y deshabilitar el firewall en el cliente

Seguidamente nos iremos a **Acerca de** → **Configuración avanzada del sistema** → **Nombre de equipo** → **Cambiar** donde tendremos que poner el nombre del dominio

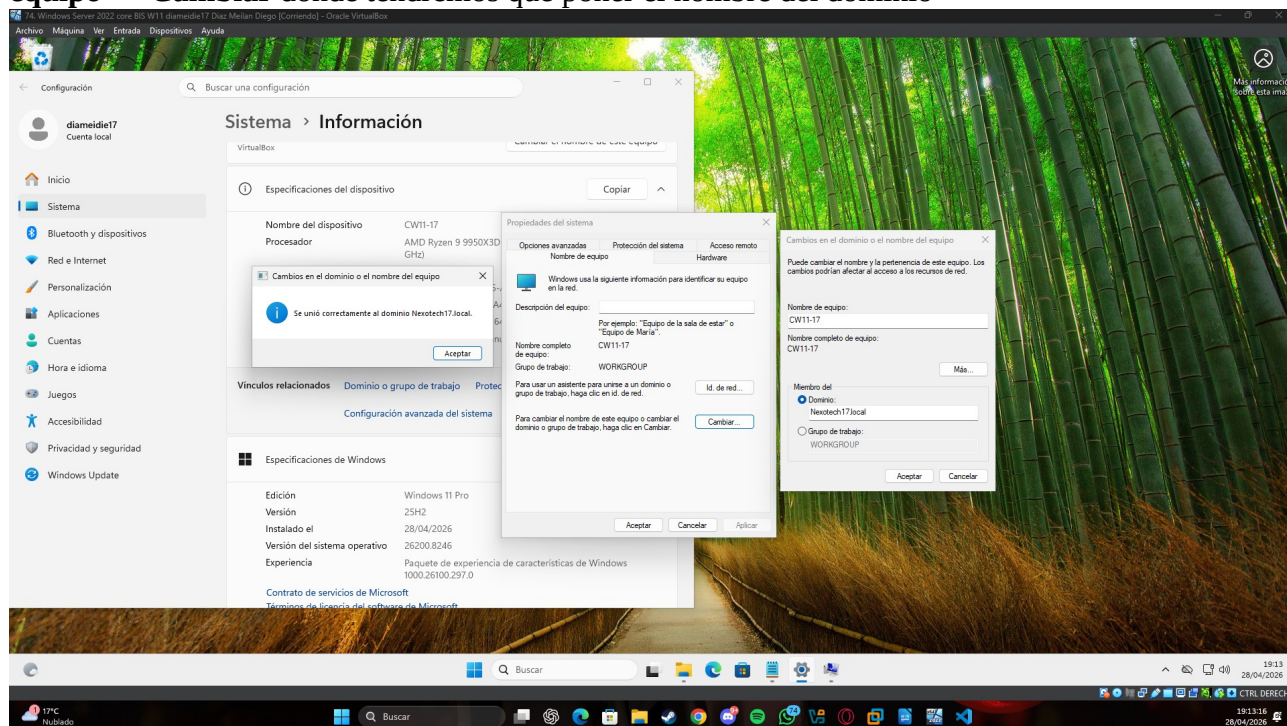

Al poner el nombre del dominio **Nexotech17.local** nos pedirá una cuenta que usaré la de **administrador** y la contraseña de **abc123**. y se nos unirá al dominio como vemos

Cuando tengamos el equipo unido al dominio y hayamos reiniciado podremos iniciar sesión con un usuario que hemos creado anteriormente, en este caso probaré con la cuenta de **Diego**

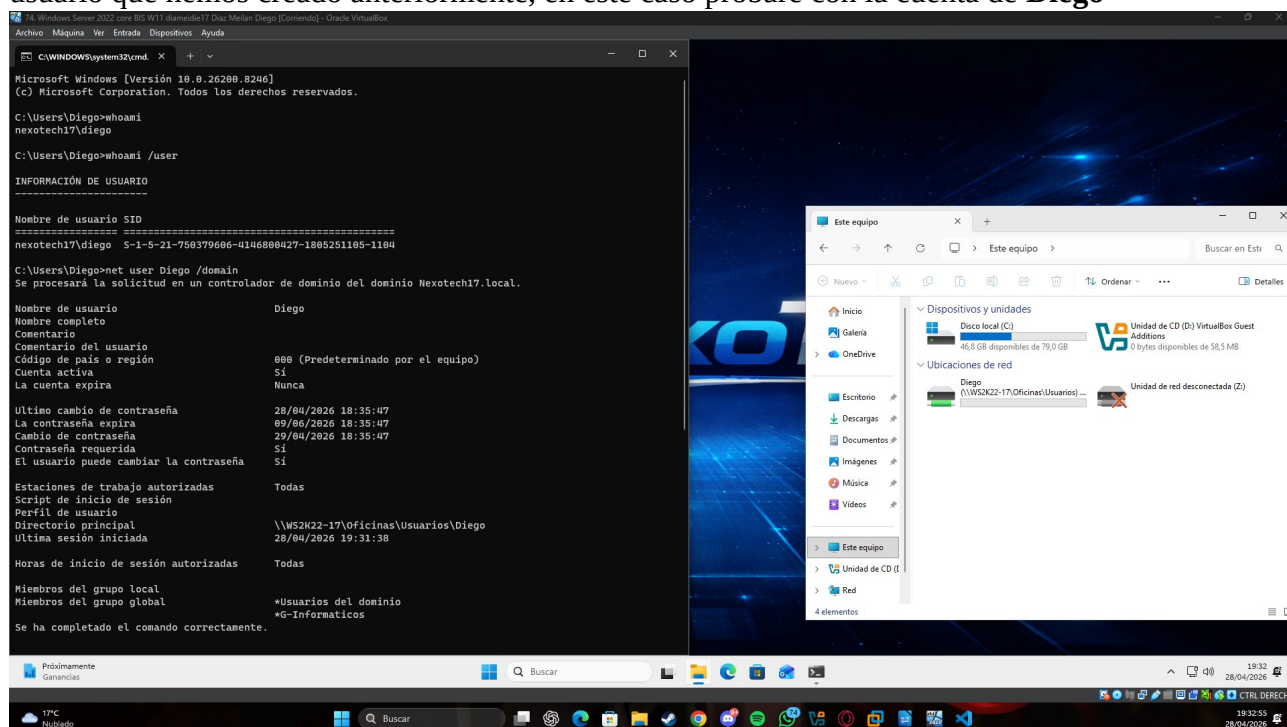

Como podemos ver habremos iniciado sesión sin problemas y visualizaremos el fondo configurado con la directiva y la carpeta personal del usuario, también vemos al grupo que pertenece el usuario

Conclusiones

Gracias a la realización podremos aprender a la realización de un servidor de Active Directory en un **Windows Server 2022 core** con lo que podremos ahorrar recursos ya que no necesitaremos un servidor con recursos potentes ya que este sistema operativo no contará con la interfaz gráfica, a mayores también hemos unido un cliente **Windows 11** al dominio, todo estos apartados los hemos realizado gracias a los scripts de powershell que nos ayudaron a automatizar todas estas tareas que nos llevarían mucho tiempo hacerlo a mano.

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet que me ha servido para completar el trabajo.

PDF's utilizados la realización del ejercicio:

Windows Server 2016 – Lab – Configurar Servidor (“Core”) WindowServer.html

Windows Server Core – Cambiar Aspecto de Interfaz WindowServer.html

Windows Server Core – Cambiar Aspecto de Interfaz WindowServer.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://somebooks.es/instalar-windows-server-2022-sin-interfaz-grafica-paso-a-paso/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/server-core/server-core-sconfig>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/server-core/server-core-administer>

<https://somebooks.es/unir-un-cliente-windows-11-a-un-dominio-windows-server-2022/>

<https://pronetic.geeknetic.es/Guia/3331/Como-unir-equipos-Windows-11-al-dominio-corporativo-de-Active-Directory-2025.html>