

Creación del Proyecto de Control de clientes con Angular



Crear un Nuevo Proyecto de Control de Clientes con Angular y Visual Studio Code

En esta lección, vamos a crear el proyecto final de control de clientes, donde aplicaremos todo lo aprendido a lo largo del curso. Recordemos que para que podamos seguir lo mostrado en este proyecto, debemos crear el proyecto agregando el parámetro de `–standalone=false`. Primero debemos colocarnos en la carpeta donde deseamos crear este proyecto, y posteriormente ejecutar el comando:

```
ng new control-clientes --standalone=false
```

Por otro lado, vamos a instalar Bootstrap y Popper.js, ya no es necesario instalar jquery, ya que la última versión de bootstrap ya no lo necesita. Pero Popper.js lo vamos a necesitar para que funcione correctamente la barra de navegación y sus elementos internos.

Instalación de Bootstrap:

```
npm i bootstrap --save
```

Instalación de Popper.js:

```
npm install @popperjs/core --save
```

Configuración del archivo angular.json (extracto del archivo):

```
"styles": [  
  "src/styles.css",  
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"  
],  
"scripts": [  
  "node_modules/@popperjs/core/dist/umd/popper.min.js",  
  "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"  
]
```

Vamos a ver la diferencia entre los paquetes Popper.js y @popperjs/core, pero básicamente es la versión que maneja cada uno. Aquí te explico en detalle:

1. `npm install @popperjs/core --save`

- **Paquete:** @popperjs/core
- **Versión:** Este comando instala la versión 2.x de Popper.js, que es la más reciente y moderna. Es compatible con Bootstrap 5.
- **Estructura de Nombres de Paquetes (Scoped Packages):** El prefijo @popperjs indica que este paquete es un paquete "scoped" (con un alcance), lo que significa que pertenece a una organización o un autor específico. En este caso, core es el nombre del paquete dentro del scope @popperjs.
- **Uso en Proyectos Modernos:** Este es el paquete recomendado para proyectos que usan Bootstrap 5 o cualquier otro proyecto moderno que necesite Popper.js.


2. `npm install popper.js --save`

- **Paquete:** popper.js
- **Versión:** Este comando instala la versión 1.x de Popper.js, que es la versión anterior. Es compatible con Bootstrap 4, pero no con Bootstrap 5.
- **Estructura de Nombres de Paquetes (Unscoped Package):** popper.js es un paquete no "scoped", es decir, es un paquete genérico que no está bajo ninguna organización o scope específico.
- **Uso en Proyectos Antiguos:** Este paquete es adecuado si estás trabajando en un proyecto que utiliza Bootstrap 4 o alguna otra librería que requiere la versión 1.x de Popper.js.

3. Para evitar problemas con tipos por default al trabajar con nuestras clases de TypeScript, vamos a modificar el archivo tsconfig.json, debemos agregar la siguiente propiedad:

```
"strictPropertyInitialization":false,
```

Quedando así el archivo:

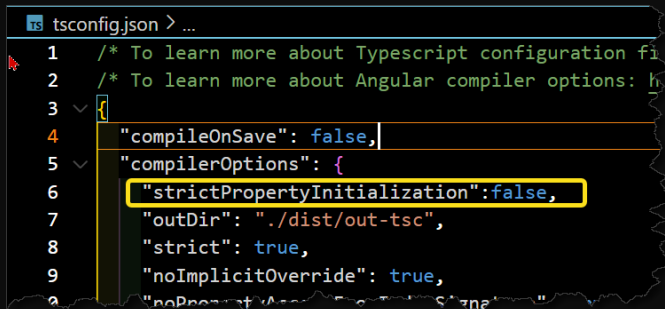

```
1  /* To learn more about Typescript configuration file: https://aka.ms/tsconfig
2  /* To learn more about Angular compiler options: https://aka.ms/angular-tsconfig
3  {
4    "compileOnSave": false,
5    "compilerOptions": {
6      "strictPropertyInitialization": false,
7      "outDir": "./dist/out-tsc",
8      "strict": true,
9      "noImplicitOverride": true,
10     "noPropertyAccessFromIndexSignature": true,
```

Resumen

- **@popperjs/core**: Es el paquete más reciente (versión 2.x), compatible con Bootstrap 5 y proyectos modernos. Deberías usar este si estás trabajando con Bootstrap 5 o cualquier configuración moderna.
- **popper.js**: Es el paquete más antiguo (versión 1.x), compatible con Bootstrap 4. Se debe usar solo si estás trabajando en un proyecto que requiere específicamente la versión 1.x de Popper.js.

¿Cuál Deberías Usar?

- Si estás trabajando con **Bootstrap 5**, debes usar `npm install @popperjs/core --save`.
- Si por alguna razón estás trabajando en un proyecto **antiguo que utiliza Bootstrap 4**, entonces usarías `npm install popper.js --save`.

En la mayoría de los casos, si estás empezando un nuevo proyecto o trabajando con la versión más reciente de Bootstrap, deberías optar por `@popperjs/core`.

Conclusión

Con estos cambios podrás seguir el proyecto sin ningún problema.

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)