



🔧 Laboratorio: Modificar alumno – Parte 1 (cargar datos)

✅ Requisitos previos

Debes contar con el listado y el formulario de agregar funcionando correctamente. En esta lección **cargaremos un alumno al hacer clic en su ID**, y mostraremos sus datos en un formulario para modificar.

1. Modificar `listarAlumnos.jsp`

Ubicación:

```
src/main/webapp/WEB-INF/listarAlumnos.jsp
```

Cambios:

Sustituye esta línea:

```
<td>${alumno.idAlumno}</td>
```

Por este enlace:

```
<td>
  <a
href="${pageContext.request.contextPath}/ServletModificar?idAlumno=${alumno.idAlumno}">
    ${alumno.idAlumno}
  </a>
</td>
```

✅ Esto permitirá abrir el formulario de modificación cuando se haga clic en el ID del alumno.

💡 Código completo `listarAlumnos.jsp`:

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Listado de Alumnos</title>
  </head>
  <body>
    Listar Alumnos
    <br/>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/ServletRedireccionar">Agregar</a>
    <br/>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Alumno ID</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Domicilio</th>
        <th>Email</th>
        <th>Teléfono</th>
      </tr>
      <c:forEach var="alumno" items="${alumnos}">
        <tr>
          <td>
            <a
href="${pageContext.request.contextPath}/ServletModificar?idAlumno=${alumno.idAlumno}">
              ${alumno.idAlumno}
            </a>
          </td>
          <td>${alumno.nombre} ${alumno.apellido}</td>
```

```

                <td>${alumno.domicilio.calle} ${alumno.domicilio.noCalle}
${alumno.domicilio.pais}</td>
                <td>${alumno.contacto.email}</td>
                <td>${alumno.contacto.telefono}</td>
            </tr>
        </c:forEach>
    </table>
</body>
</html>

```

2. Crear ServletModificar.java

Ubicación:

src/main/java/sga/web/ServletModificar.java

Código:

```

package sga.web;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import sga.domain.Alumno;
import sga.servicio.ServicioAlumno;

@WebServlet("/ServletModificar")
public class ServletModificar extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        String idAlumnoS = request.getParameter("idAlumno");
        Integer idAlumno = Integer.valueOf(idAlumnoS);

        Alumno alumno = new Alumno();
        alumno.setIdAlumno(idAlumno);

        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();
        alumno = servicioAlumno.encontrarAlumno(alumno);

        //request.setAttribute("alumno", alumno);
        HttpSession sesion = request.getSession();
    }
}

```

```

    sesion.setAttribute("alumno", alumno);

    request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/modificarAlumno.jsp").forward(request, response);
}
}

```

3. Crear `modificarAlumno.jsp`

Ubicación:

`src/main/webapp/WEB-INF/modificarAlumno.jsp`

Este JSP es una copia del formulario de `agregarAlumno.jsp`, con las siguientes modificaciones:

Cambios clave:

- **Título de la página:**

```
<h1>Modificar Alumno</h1>
```

- **Action del formulario:**

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/ServletModificar" method="post">
```

- **Agregar los valores precargados en los inputs con `value`:**

```

<input type="text" name="nombre" value="${alumno.nombre}">
<input type="text" name="apellido" value="${alumno.apellido}">
<input type="text" name="calle" value="${alumno.domicilio.calle}">
<input type="text" name="noCalle" value="${alumno.domicilio.noCalle}">
<input type="text" name="pais" value="${alumno.domicilio.pais}">
<input type="email" name="email" value="${alumno.contacto.email}">
<input type="tel" name="telefono" value="${alumno.contacto.telefono}">

```

- **Oculto el ID del alumno (para enviarlo por POST):**

```
<input type="hidden" name="idAlumno" value="${alumno.idAlumno}">
```

- **Botón con texto "Modificar":**

```
<input type="submit" value="Modificar">
```



Código completo `modificarAlumno.jsp`:

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>


```

```
<head>
  <title>Modificar Alumno</title>
</head>
<body>
  <h1>Modificar Alumno</h1>
  <form name="form1" action="${pageContext.request.contextPath}/ServletModificar"
    method="post">
    <input type="hidden" name="idAlumno" value="${alumno.idAlumno}" />


    Nombre: <input type="text" name="nombre" value="${alumno.nombre}" />
    <br/>
    Apellido: <input type="text" name="apellido" value="${alumno.apellido}" />
    <br/>
    <br/>
    Datos Domicilio:
    <br/>
    Calle: <input type="text" name="calle" value="${alumno.domicilio.calle}" />
    <br/>
    No. Calle: <input type="text" name="noCalle" value="${alumno.domicilio.noCalle}" />
    <br/>
    Pais: <input type="text" name="pais" value="${alumno.domicilio.pais}" />
    <br/>
    <br/>
    Datos de Contacto:
    <br/>
    Email: <input type="email" name="email" value="${alumno.contacto.email}" />
    <br/>
    Telefono: <input type="tel" name="telefono" value="${alumno.contacto.telefono}" />
    <br/>
    <input type="submit" name="Modificar" value="Modificar">
  </form>
</body>
</html>
```

4. Verificar la funcionalidad

1. Ejecuta el proyecto.
2. En el **listado de alumnos**, haz clic sobre el ID de algún alumno.
3. Debe abrirse el formulario con todos los campos **precargados**.
4. El botón dice "Modificar", pero aún **no guarda los cambios** (eso se implementará en la siguiente parte).

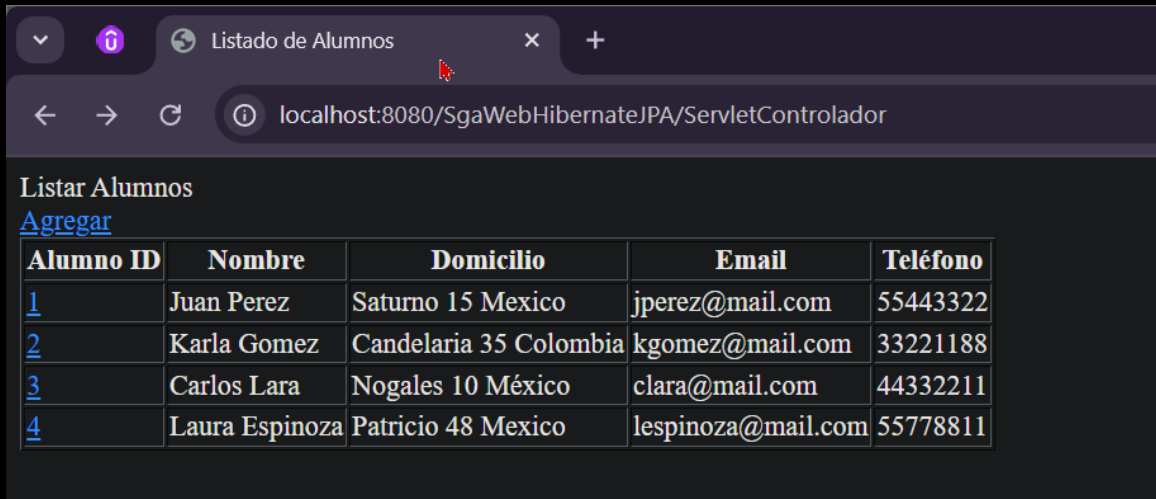

Alumno ID	Nombre	Domicilio	Email	Teléfono
1	Juan Perez	Saturno 15 Mexico	jperez@mail.com	55443322
2	Karla Gomez	Candelaria 35 Colombia	kgomez@mail.com	33221188
3	Carlos Lara	Nogales 10 México	clara@mail.com	44332211
4	Laura Espinoza	Patricio 48 Mexico	lespinoza@mail.com	55778811

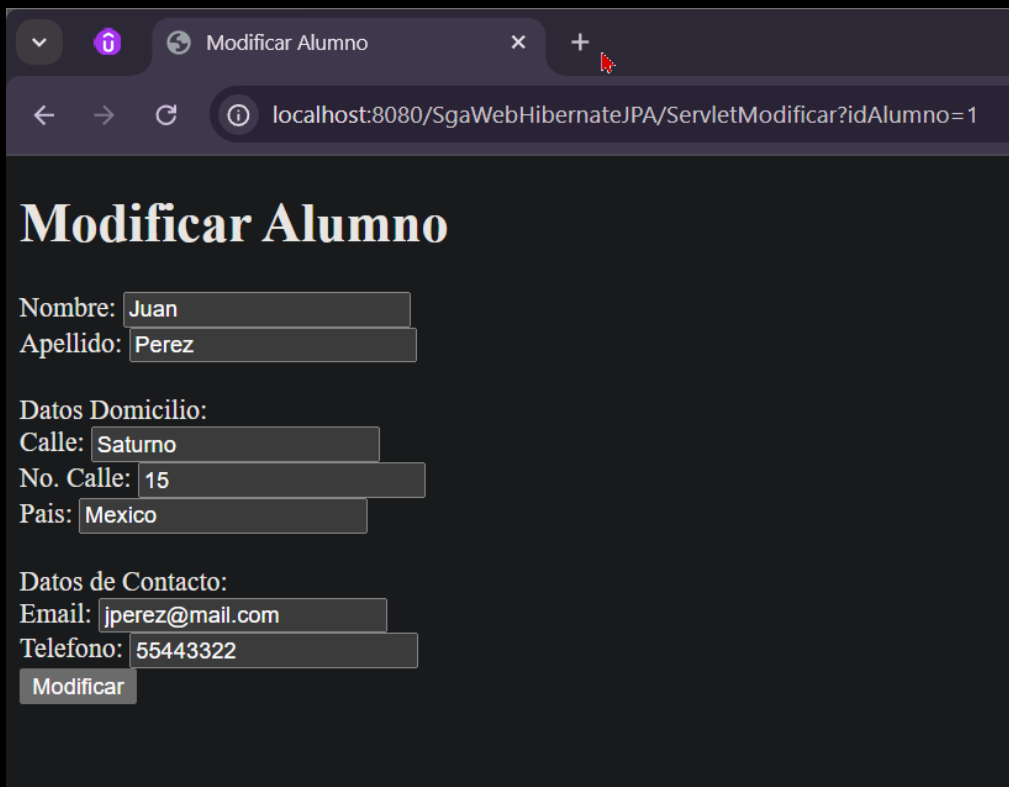

Modificar Alumno

Nombre:

Apellido:

Datos Domicilio:

Calle:

No. Calle:

País:

Datos de Contacto:

Email:

Telefono:

Conclusión

Con esta lección hemos implementado la **carga de datos en un formulario para editar** un alumno. Ahora podemos:

- Acceder a un alumno por su ID desde el listado
- Recuperar sus datos desde la base de datos

- Mostrarlos en el formulario para su edición
 - Preparar la interfaz para el siguiente paso: guardar los cambios
-

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)