


Expression Language con JSPs

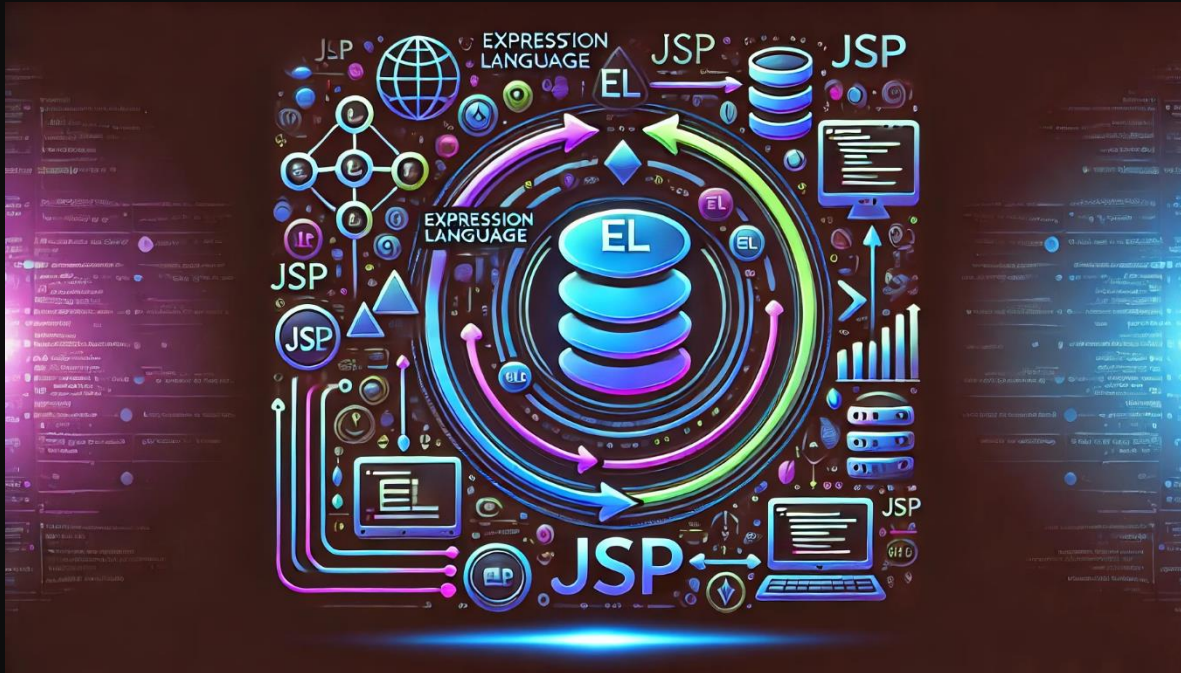

Guía Paso a Paso para Crear un Proyecto con Expression Language en JSP

Este proyecto es una aplicación web que ilustra el uso de Expression Language (EL) en JSP, mostrando cómo acceder a variables implícitas y valores específicos de la solicitud HTTP. Mediante EL, se puede obtener información como el contexto de la aplicación, el navegador del cliente, el ID de sesión, el servidor web y parámetros de la URL.

Estructura del Proyecto

1. **Crear el Proyecto Web:**
 - Abre NetBeans y selecciona la opción para crear un nuevo proyecto de tipo "Aplicación Web".
 - Asigna un nombre al proyecto, por ejemplo, ExpressionLanguage.
 - Selecciona GlassFish como el servidor y Jakarta EE como el perfil de desarrollo.
2. **Configurar la Estructura de Directorios:**
 - La estructura de directorios de tu proyecto debería incluir:
 - web (carpeta principal de recursos web):
 - index.jsp
 - variablesImplicitas.jsp

Desarrollo de cada Componente

1. Página Principal - index.jsp

Descripción: Esta página principal ofrece un enlace a `variablesImplicas.jsp`, pasando un parámetro `usuario` como parte de la URL.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo de Expression Language</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo de Expression Language</h1>
    <br/>
    <a href="variablesImplicas.jsp?usuario=juan">Objetos implícitos con EL</a>
  </body>
</html>
```

2. Página JSP para Manejo de Expression Language - `variablesImplicas.jsp`

Descripción: Esta página JSP utiliza Expression Language para mostrar varias variables implícitas, incluyendo el contexto de la aplicación, el navegador del cliente, el ID de sesión, la información del servidor web y un parámetro pasado en la URL.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>EL y Variables Implícitas</title>
  </head>
  <body>
    <h1>EL y Variables Implícitas</h1>
    <ul>
      <li>Nombre de la aplicación: ${pageContext.request.contextPath}</li>
      <li>Navegador del Cliente: ${header["User-Agent"]}</li>
      <li>ID Sesión: ${cookie.JSESSIONID.value}</li>
      <li>Web Server: ${pageContext.servletContext.serverInfo}</li>
      <li>Valor parámetro: ${param.usuario}</li>
    </ul>
    <br/><br/>
    <a href="index.jsp">Regresar al inicio</a>
  </body>
```

```
</html>
```

Orden Recomendado para la Creación de Recursos

1. **Crear `index.jsp`** en el directorio `web` como la página principal.
2. **Crear `variablesImplicas.jsp`** en el mismo directorio para el manejo de Expression Language con variables implícitas.

Conclusión

Este proyecto muestra cómo utilizar Expression Language en JSP para acceder a variables implícitas, proporcionando una manera sencilla y eficiente de gestionar información de solicitud HTTP y variables contextuales. Con `variablesImplicas.jsp`, aprendimos a recuperar datos como el contexto de la aplicación, el navegador del cliente, el ID de sesión, y parámetros de la URL. Este conocimiento es esencial para construir aplicaciones dinámicas que interactúan de forma fluida con el entorno del usuario y el servidor.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)