


ASOCIACIONES CON HIBERNATE



Asociaciones en Hibernate con JPA

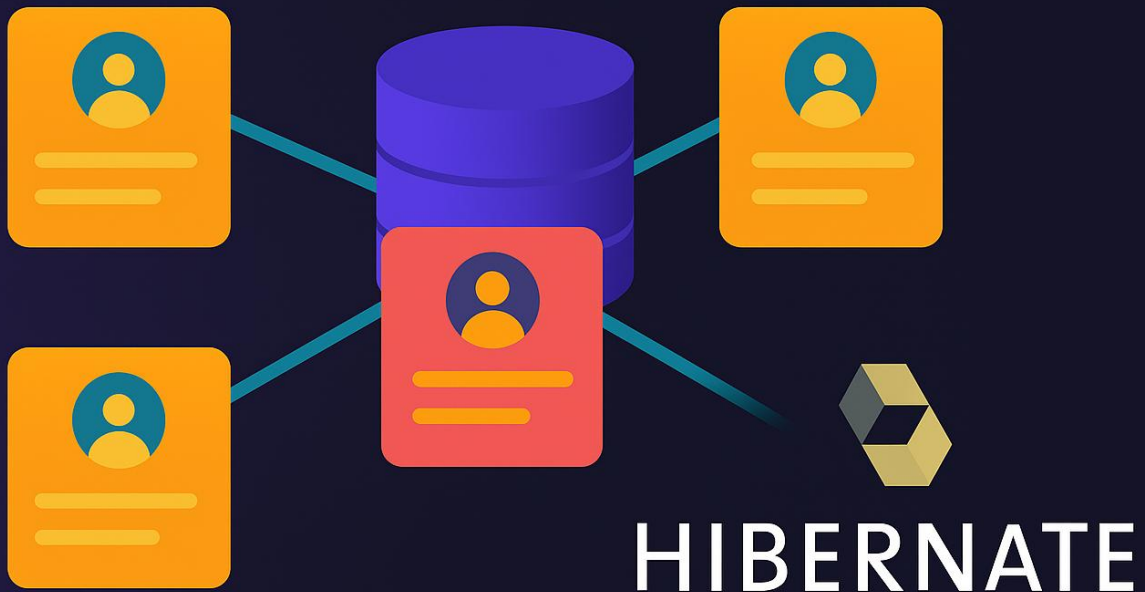

Introducción

En esta lección aprenderás a configurar un nuevo proyecto en NetBeans para trabajar con asociaciones en Hibernate utilizando JPA.



Paso 1: Crear un nuevo proyecto Java

1. Ve a **File > New Project > Java with Maven > Java Application**.
2. Nombra el proyecto como: `SgaWebHibernateJpa`
3. Guarda el proyecto dentro de la carpeta: `C:\Cursos\Hibernate`
4. En los campos adicionales:
 - o **Group ID:** `sga`
 - o **Version:** `1.0`

- **Package:** (déjalo vacío)
5. Continúa y deja todos los valores por default.
 6. Da click en finalizar.

Paso 2: Copiar dependencias desde el proyecto anterior

1. Abre el archivo `pom.xml` del proyecto anterior `PersonasWebHibernate`.
2. Copia **todo el bloque** `<dependencies>`.
3. Pega este bloque en el nuevo `pom.xml` reemplazando el bloque de dependencias existente.

Archivo `pom.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>sga</groupId>
    <artifactId>SgaHibernateJPA</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
        <exec.mainClass>SgaHibernateJPA</exec.mainClass>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.hibernate.orm</groupId>
            <artifactId>hibernate-core</artifactId>
            <version>6.6.9.Final</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
            <version>9.2.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-api</artifactId>
            <version>2.24.3</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-core</artifactId>
```

```

        <version>2.24.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
</project>

```

Paso 3: Copiar configuraciones de `src/main/resources`

Desde el proyecto anterior:

1. Abre la carpeta `src/main/resources`.
2. Copia los archivos:
 - o `log4j2.properties`
 - o `META-INF/persistence.xml`
3. Pégalos en el nuevo proyecto en:

`SgaWebHibernateJpa/src/main/resources/`

Archivo `log4j2.properties`:

```

# SQL ejecucion
logger.hibernate.name = org.hibernate.SQL
logger.hibernate.level = debug

# JDBC pmatros binding
logger.jdbc-bind.name=org.hibernate.orm.jdbc.bind
logger.jdbc-bind.level=trace

```

Paso 4: Archivo `persistence.xml`

Archivo `persistence.xml` y modifica el bloque `<persistence-unit>` para que quede así:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="3.0" xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence
        https://jakarta.ee/xml/ns/persistence/persistence_3_0.xsd">

    <persistence-unit name="HibernateJpaPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
        <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>
        <class>sga.domain.Domicilio</class>
        <class>sga.domain.Contacto</class>
    </persistence-unit>
</persistence>

```

```
<class>sga.domainCurso</class>
<class>sga.domain.Alumno</class>
<class>sga.domain.Asignacion</class>
<properties>
  <property name="jakarta.persistence.jdbc.url"
value="jdbc:mysql://localhost:3306/sga?useSSL=true&useTimezone=true&serverTimezone=UTC"/>
  <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="root"/>
  <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value="admin"/>
  <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
</properties>
</persistence-unit>
</persistence>
```

✚ Nota:

- El nombre del persistence unit es: `HibernateJpaPU`
- La base de datos ahora es `sga`, no `test`.

🧩 Paso 5: Verifica los archivos base

Confirma que en tu nuevo proyecto ya estén correctamente:

- El archivo `log4j2.properties`
- El archivo `persistence.xml`

🧱 Paso 6: Prepararte para las clases de entidad

En el siguiente video agregaremos las clases de entidad desde el paquete `sga.domain`:

- `Domicilio`
- `Contacto`
- `Curso`
- `Alumno`
- `Asignacion`

✅ Conclusión

Hemos preparado exitosamente la base de nuestro nuevo proyecto `SgaWebHibernateJpa`, incluyendo la configuración de dependencias, el archivo `persistence.xml` y el esquema de base de datos correcto.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)