



✓ Lección: Manejo de Mensajes con Spring y Thymeleaf

📁 Paso 1: Crear archivo `messages.properties`

📁 Ubicación: `src/main/resources/messages.properties`

```
plantilla.titulo=Control Clientes
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados

persona.crear=Crear Persona
persona.nombre=Nombre
persona.apellido=Apellido
persona.email=Email
persona.telefono=Telefono
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
persona.formulario=Datos de la Persona
```

```
accion.agregar=Agregar
accion.editar=Editar
accion.eliminar=Eliminar
accion.guardar=Guardar
accion.regresar=Regresar
```

```
NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

✿ Paso 2: Usar los mensajes en las plantillas

📄 En `plantilla.html`

Reemplaza el título del header:

```
<h1 th:text="#{plantilla.titulo}">Control Clientes</h1>
```

Y en el `<footer>`:

```
<p>
    [[#{plantilla.piePagina}]]
    <a href="http://globalmentoring.com.mx" target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
</p>
```

¿Por qué usamos dos formas de incrustar código?

1. Con `th:text`

```
<h1 th:text="#{plantilla.titulo}">Control Clientes</h1>
```

● Aquí `th:text` **reemplaza todo el contenido** de la etiqueta (`<h1>`) con el mensaje que se obtiene del archivo de propiedades (`messages.properties`). Este enfoque es ideal cuando quieres **sustituir todo el texto** dentro de la etiqueta.

2. Con `[[...]]` (Sintaxis de texto en línea)

```
<p>
    [[#{plantilla.piePagina}]]
    <a href="http://globalmentoring.com.mx" target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
</p>
```

● Aquí `[[#{plantilla.piePagina}]]` **solo reemplaza esa parte específica** del contenido del `<p>`. Esto es útil cuando **quieres mezclar texto dinámico** (del archivo de propiedades) **con contenido HTML estático** (como el `<a>` del enlace).

En resumen:

- ✅ **th:text**: cuando quieres reemplazar *todo* el contenido de una etiqueta.
- ✅ **[[...]]**: cuando quieres **incrustar** un mensaje **dentro de** otros elementos o texto en la misma línea.

Paso 3: Usar los mensajes en `index.html`

Reemplaza los textos estáticos por variables del archivo `.properties`:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>[[#{persona.nombre}]]</th>
    <th>[[#{persona.apellido}]]</th>
    <th>[[#{persona.email}]]</th>
    <th>[[#{persona.telefono}]]</th>
    <th>[[#{accion.editar}]]</th>
    <th>[[#{accion.eliminar}]]</th>
  </tr>
  <tr th:each="persona : ${personas}">
    <td th:text="${persona.nombre}">Nombre</td>
    <td th:text="${persona.apellido}">Apellido</td>
    <td th:text="${persona.email}">Email</td>
    <td th:text="${persona.telefono}">Telefono</td>
    <td>
      <a th:href="@{/editar/{id}(id=${persona.idPersona})}">[[#{accion.editar}]]</a>
    </td>
    <td>
      <a th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}">[[#{accion.eliminar}]]</a>
    </td>
  </tr>
</table>
```

Paso 4: Usar mensajes en `modificar.html`

Reemplaza también en el formulario:

```
<form th:action="@{/guardar}" method="post" th:object="${persona}">
```

```
<input type="hidden" name="idPersona" th:field="*{idPersona}"/>
<br/>
<label for="nombre">[[#{persona.nombre}]]:</label>
<input type="text" name="nombre" th:field="*{nombre}"/>
<span th:if="${#fields.hasErrors('nombre')}" th:errors="*{nombre}">Error Nombre</span>
<br/>
<label for="apellido">[[#{persona.apellido}]]:</label>
<input type="text" name="apellido" th:field="*{apellido}"/>
<span th:if="${#fields.hasErrors('apellido')}" th:errors="*{apellido}">Error Apellido</span>
<br/>
<label for="email">[[#{persona.email}]]:</label>
<input type="text" name="email" th:field="*{email}"/>
<span th:if="${#fields.hasErrors('email')}" th:errors="*{email}">Error Email</span>
<br/>
<label for="telefono">[[#{persona.telefono}]]:</label>
<input type="tel" name="telefono" th:field="*{telefono}"/>
<br/>
<input type="submit" name="guardar" th:value="*{accion.guardar}"/>
</form>
```


✓ Paso 5: Validaciones personalizadas

Ya definiste las validaciones en el archivo `messages.properties`, y como el `@Valid` está configurado en tu controlador, los errores aparecerán automáticamente con los textos que pusiste en caso de algún error de validación.

🔄 Paso 6: Verifica los cambios

Puedes probar en el navegador:

- Si los mensajes están saliendo bien.
- Si una validación muestra el texto personalizado.
- Si un texto en el archivo `.properties` se actualiza, se refleja al refrescar la página.

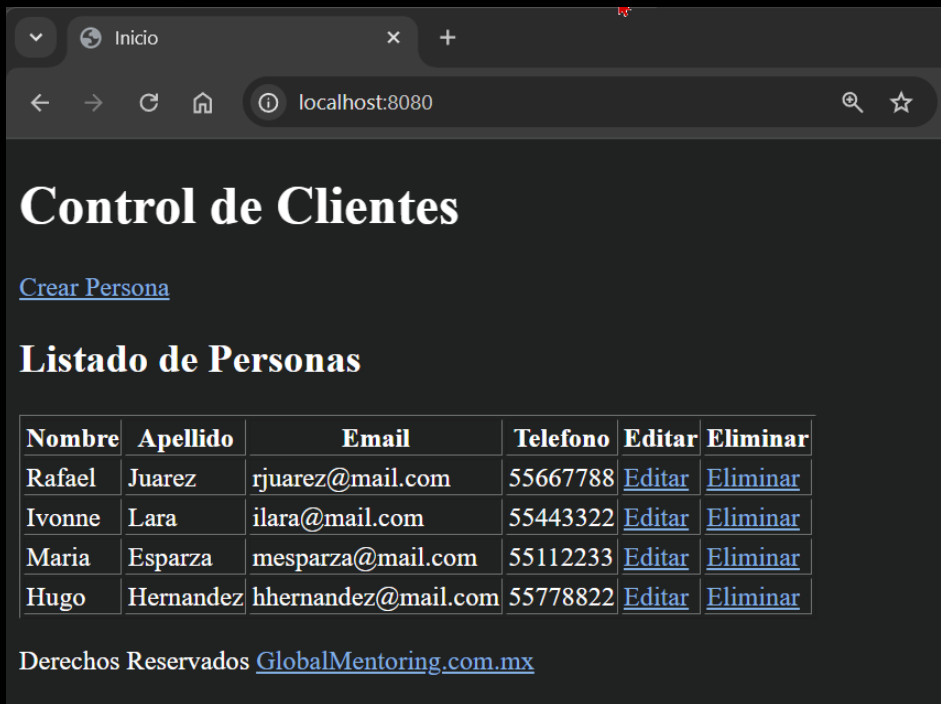


Control de Clientes

[Crear Persona](#)

Listado de Personas

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Rafael	Juarez	rjuarez@mail.com	55667788	Editar	Eliminar
Ivonne	Lara	ilara@mail.com	55443322	Editar	Eliminar
Maria	Esparza	mesparza@mail.com	55112233	Editar	Eliminar
Hugo	Hernandez	hhernandez@mail.com	55778822	Editar	Eliminar

Derechos Reservados [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)

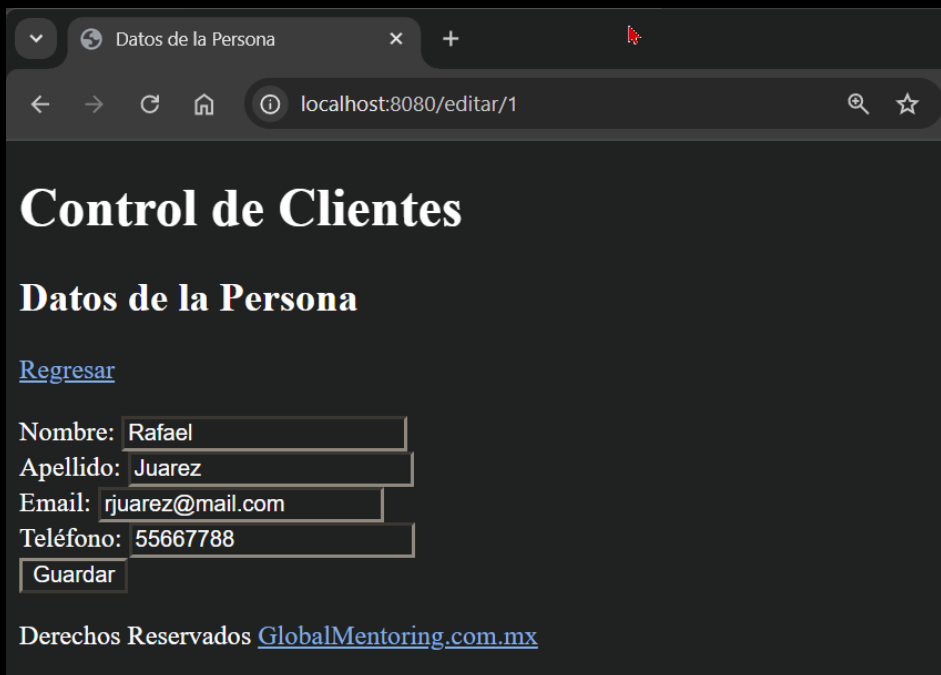

Control de Clientes

Datos de la Persona

[Regresar](#)

Nombre:

Apellido:

Email:

Teléfono:

Derechos Reservados [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)

Conclusión

Con este ejercicio aprendiste a:

- ✓ Centralizar los textos de tu aplicación en un archivo de propiedades.
 - ✓ Separar la lógica de presentación del contenido textual.
 - ✓ Preparar tu aplicación para ser multilinguaje (internacionalización).
 - ✓ Personalizar los mensajes de validación.
-

✂ Código completo plantilla.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Plantilla</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
    <header th:fragment="header">
      <h1 th:text="#{plantilla.titulo}">Titulo</h1>
    </header>

    <footer th:fragment="footer">
      <p>
        [[#{plantilla.pie-pagina}]]
        <a href="http://www.globalmentoring.com.mx" target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
      </p>
    </footer>

  </body>
</html>
```

✂ Código completo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>

    <header th:replace="~{layout/plantilla :: header}"></header>

    <a th:href="@{/agregar}">[[#{persona.crear}]]</a>
```

```

<div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
    <table border="1">
        <tr>
            <th>[[#{persona.nombre}]]</th>
            <th>[[#{persona.apellido}]]</th>
            <th>[[#{persona.email}]]</th>
            <th>[[#{persona.telefono}]]</th>
            <th>[[#{accion.editar}]]</th>
            <th>[[#{accion.eliminar}]]</th>
        </tr>
        <tr th:each="persona : ${personas}">
            <td th:text="${persona.nombre}">Nombre</td>
            <td th:text="${persona.apellido}">Apellido</td>
            <td th:text="${persona.email}">Email</td>
            <td th:text="${persona.telefono}">Telefono</td>
            <td>
                <a th:href="@{/editar/{id}(id=${persona.idPersona})}">[[#{accion.editar}]]</a>
            </td>
            <td>
                <a
th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}">[[#{accion.eliminar}]]</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

<div th:if="${personas == null or personas.empty}">
    [[#{persona.lista-vacia}]]
</div>

<footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>

</body>
</html>

```

✚ Código completo modificar.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>Datos de la Persona</title>
        <meta charset="UTF-8"/>
    </head>

```

```

</head>
<body>
  <header th:replace="~{layout/plantilla :: header}"></header>

  <h2>[[#{persona.formulario}]]</h2>
  <a th:href="@{/}">[[#{accion.regresar}]]</a>
  <br/>
  <form th:action="@{/guardar}" method="post" th:object="${persona}">
    <input type="hidden" name="idPersona" th:field="*{idPersona}"/>
    <br/>
    <label for="nombre">[[#{persona.nombre}]]:</label>
    <input type="text" name="nombre" th:field="*{nombre}"/>
    <span th:if="${#fields.hasErrors('nombre')}" th:errors="*{nombre}">Error Nombre</span>
    <br/>
    <label for="apellido">[[#{persona.apellido}]]:</label>
    <input type="text" name="apellido" th:field="*{apellido}"/>
    <span th:if="${#fields.hasErrors('apellido')}" th:errors="*{apellido}">Error Apellido</span>
    <br/>
    <label for="email">[[#{persona.email}]]:</label>
    <input type="text" name="email" th:field="*{email}"/>
    <span th:if="${#fields.hasErrors('email')}" th:errors="*{email}">Error Email</span>
    <br/>
    <label for="telefono">[[#{persona.telefono}]]:</label>
    <input type="tel" name="telefono" th:field="*{telefono}"/>
    <br/>
    <input type="submit" name="guardar" th:value="#{accion.guardar}"/>
  </form>

  <footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>
</body>
</html>

```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)