

INTERNACIONALIZACIÓN CON THYMELEAF Y SPRING



✓ Lección: Internacionalización (i18n) en Spring Boot y Thymeleaf

✿ Paso 2: Crear la clase `WebConfig`

📁 Ubicación: `src/main/java/gm/web/WebConfig.java`

📄 Código:

```
package gm.web;

import java.util.Locale;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.LocaleResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
```

```
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor;
import org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver;

// Indicamos que esta clase es de configuración
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {

    // Definimos el Bean para resolver el idioma de la sesión
    @Bean
    public LocaleResolver localeResolver() {
        var slr = new SessionLocaleResolver();
        // Establecemos el idioma por defecto (Español)
        slr.setDefaultLocale(Locale.forLanguageTag("es"));
        return slr;
    }

    // Definimos el Bean para permitir el cambio de idioma mediante un parámetro
    @Bean
    public LocaleChangeInterceptor localeChangeInterceptor() {
        var lci = new LocaleChangeInterceptor();
        // Indicamos que el parámetro para cambiar de idioma será "lang"
        lci.setParamName("lang");
        return lci;
    }

    // Registramos el interceptor para que Spring MVC detecte cambios de idioma
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registro) {
        registro.addInterceptor(localeChangeInterceptor());
    }
}
```

✓ Notas importantes:

- @Configuration indica que es una clase de configuración de Spring.
- Se define SessionLocaleResolver para manejar el idioma por sesión.
- Se usa un interceptor para cambiar el idioma con el parámetro lang en la URL.

Paso 3: Crear los archivos de propiedades por idioma

 Ubicación: src/main/resources/

Debes tener:

- `messages.properties` (por defecto - Español)
- `messages_es.properties` (Español)
- `messages_en.properties` (Inglés)



Contenido de cada archivo:

messages.properties (opción por default)

```
plantilla.titulo=Control Clientes
```

```
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados
```

```
persona.crear=Crear Persona
```

```
persona.nombre=Nombre
```

```
persona.apellido=Apellido
```

```
persona.email=Email
```

```
persona.telefono=Telefono
```

```
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
```

```
persona.formulario=Datos de la Persona
```

```
accion.agregar=Agregar
```

```
accion.editar=Editar
```

```
accion.eliminar=Eliminar
```

```
accion.guardar=Guardar
```

```
accion.regresar=Regresar
```

```
NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
```

```
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
```

```
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
```

```
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

messages_es.properties (español)

```
plantilla.titulo=Control Clientes
```

```
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados
```

```
persona.crear=Crear Persona
```

```
persona.nombre=Nombre
```

```
persona.apellido=Apellido
```

```
persona.email=Email
```

```
persona.telefono=Telefono
```

```
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
```

```
persona.formulario=Datos de la Persona
```

```
accion.agregar=Agregar
accion.editar=Editar
accion.eliminar=Eliminar
accion.guardar=Guardar
accion.regresar=Regresar
```

```
NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

messages_en.properties (inglés)

```
plantilla.titulo=Custom Control
plantilla.pie-pagina=All rights reserved
```

```
persona.crear=Create Person
persona.nombre=Name
persona.apellido=Last Name
persona.email=Email
persona.telefono=Phone
persona.lista-vacia=List of people is empty
persona.formulario=Person's Data
```

```
accion.agregar=Add
accion.editar=Edit
accion.eliminar=Delete
accion.guardar=Save
accion.regresar=Back
```

```
NotEmpty.persona.nombre=The name field cannot be empty
NotEmpty.persona.apellido=The last name field cannot be empty
NotEmpty.persona.email=The email field cannot be empty
Email.persona.email=The email format is not valid
```

✅ Importante:

- Las **llaves** deben ser idénticas en todos los archivos.
 - Solo cambia el **valor** del mensaje.
-

Paso 4: Actualizar las vistas (plantillas)

 En `plantilla.html`

Agrega los botones para cambiar de idioma:

```
<div>
  <br/>
  <a th:href="@{/(lang=es)}">ES</a> |
  <a th:href="@{/(lang=en)}">EN</a>
  <br/>
  <span>[[#{plantilla.piePagina}]]
    <a href="http://globalmentoring.com.mx" target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
  </span>
</div>
```

✓ Esto permite cambiar entre español (es) e inglés (en).

Paso 5: Probar la internacionalización

✓ Corre tu aplicación Spring Boot.

✓ Accede a:

`http://localhost:8080/`

✓ Haz clic en los botones **ES** o **EN** para cambiar de idioma dinámicamente.

✓ Verifica que:

- Títulos.
- Botones.
- Mensajes de validación.

cambien automáticamente según el idioma seleccionado.

Inicio

localhost:8080

Control Clientes

[Crear Persona](#)

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Rafael	Juarez	rjuarez@mail.com	55667788	Editar	Eliminar
Ivonne	Lara	ilara@mail.com	55443322	Editar	Eliminar
Maria	Esparza	mesparza@mail.com	55112233	Editar	Eliminar
Hugo	Hernandez	hhernandez@mail.com	55778822	Editar	Eliminar

[ES](#) | [EN](#) | Derechos Reservados [GlobalMentoring.com.mx](#)

Etiquetas en inglés:

Inicio


localhost:8080/?lang=en

Custom Control

[Create Person](#)

Name	Last Name	Email	Phone	Edit	Delete
Rafael	Juarez	rjuarez@mail.com	55667788	Edit	Delete
Ivonne	Lara	ilara@mail.com	55443322	Edit	Delete
Maria	Esparza	mesparza@mail.com	55112233	Edit	Delete
Hugo	Hernandez	hhernandez@mail.com	55778822	Edit	Delete

[ES](#) | [EN](#) | All rights reserved [GlobalMentoring.com.mx](#)

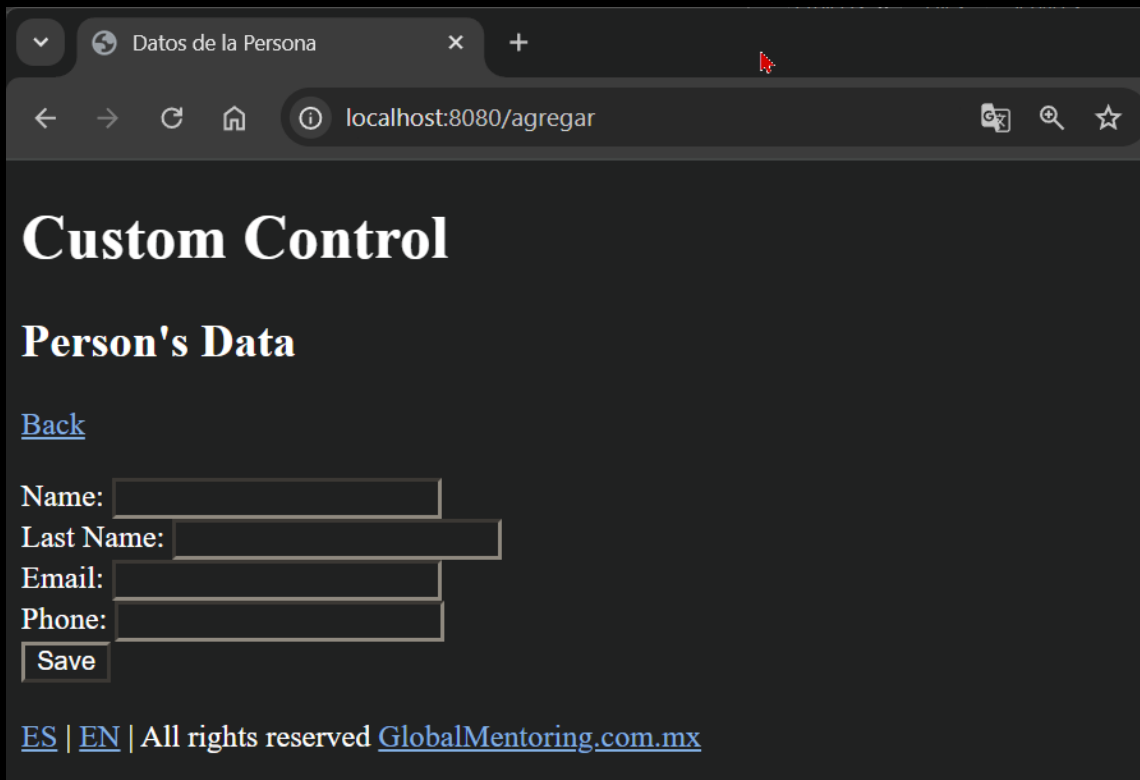

Custom Control

Person's Data

[Back](#)

Name:

Last Name:

Email:

Phone:

[ES](#) | [EN](#) | All rights reserved [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)

Conclusión

Con esta implementación aprendiste a:

- ✓ Configurar Spring Boot para manejar varios idiomas.
- ✓ Cambiar el idioma de forma dinámica con parámetros en la URL.
- ✓ Usar diferentes archivos `messages_xx.properties` para cada idioma.
- ✓ Preparar tu aplicación para un público internacional.

Código completo `plantilla.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Plantilla</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
```

```
<header th:fragment="header">
    <h1 th:text="#{plantilla.titulo}">Titulo</h1>
</header>

<footer th:fragment="footer">
    <div>
        <br/>
        <a th:href="@{/ (lang=es)}">ES</a> |
        <a th:href="@{/ (lang=en)}">EN</a> |
        <span>
            [[#{plantilla.pie-pagina}]]
            <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
                target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
        </span>
    </div>
</footer>

</body>
</html>
```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀 , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)