



Mejorando el Encabezado: Creación de Barra de Navegación con Bootstrap

Introducción

En esta lección vamos a mejorar la apariencia del **encabezado** (`header`) de nuestra aplicación agregando una **barra de navegación** moderna utilizando **Bootstrap**.

Trabajaremos sobre nuestro archivo `plantilla.html`, donde implementaremos:

- ✨ Una barra de navegación adaptable para dispositivos móviles (Mobile First).
- ✨ Un menú con opciones de **Inicio**, **Bienvenida** y **Salir**.
- ✨ Integración de íconos de **FontAwesome** para un mejor aspecto visual.
- ✨ Control de visibilidad de elementos según la autenticación del usuario.

Todo esto permitirá que nuestro menú se vea profesional, funcional y adaptativo.

Desarrollo Paso a Paso

1. Modificar `plantilla.html` para agregar la barra de navegación

Ruta del archivo:

ControlClientes/src/main/resources/templates/layout/plantilla.html

Código trabajado:

Reemplazamos el contenido actual del `<header>` por el siguiente:

```
<header th:fragment="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark p-0">

        <div class="container">
            <a th:href="@{/}" class="navbar-brand" th:text="#{plantilla.titulo}">Control Clientes</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse"
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item px-2">
                        <a th:href="@{/}" class="nav-link active" th:text="#{barra.titulo}">Inicio</a>
                    </li>
                </ul>
                <ul sec:authorize="isAuthenticated()" class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a href="#" class="nav-link">
                            <i class="fas fa-user"></i>
                            <span th:text="#{barra.bienvenido}">Bievenido:</span>
                            <span sec:authentication="name">Usuario</span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <form method="POST" th:action="@{/logout}">
                            <button type="submit" class="btn btn-link nav-link">
                                <i class="fas fa-user-times"></i> [[#{barra.salir}]]
                            </button>
                        </form>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
```

```
</nav>
</header>
```

2. Modificar archivos de mensajes para agregar nuevos textos

Archivos modificados:

- messages.properties
- messages_es.properties
- messages_en.properties

Código trabajado:

 messages.properties y messages_es.properties (Default y Español)

```
barra.titulo=Inicio
barra.bienvenido=Bienvenido
barra.salir=Salir
```

 messages_en.properties (Inglés)

```
barra.titulo=Index
barra.bienvenido=Welcome
barra.salir=Logout
```

Explicación

- ◆ Se agregaron tres nuevas propiedades para internacionalizar los textos del menú.
- ◆ El sistema mostrará el texto correspondiente según el idioma seleccionado por el usuario.

Código Final de cada archivo trabajado

 **plantilla.html** (Se actualizaron algunos otros elementos aprovechando que ya podemos estilizar con Bootstrap, por ejemplos algunos links se cambiaron por botones para aplicar las mejores prácticas)

```
<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head th:fragment="head">
    <title>Plantilla</title>
```

```

<meta charset="UTF-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- CSS de Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" th:href="@{/webjars/bootstrap/css/bootstrap.min.css}"/>
<!-- CSS de Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" th:href="@{/webjars/font-awesome/css/all.css}"/>
<!-- JavaScript de Bootstrap (incluye Popper.js) -->
<script th:src="@{/webjars/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js}"></script>
</head>
<body>
    <header th:fragment="header">
        <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-primary p-0">
            <div class="container">
                <a th:href="@{/}" class="navbar-brand"
                    th:text="#{plantilla.titulo}">Control Clientes</a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
                    <ul class="navbar-nav">
                        <li class="nav-item px-2">
                            <a th:href="@{/}" class="nav-link active"
                                th:text="#{barra.titulo}">Inicio</a>
                        </li>
                    </ul>
                    <ul sec:authorize="isAuthenticated()" class="navbar-nav ms-auto">
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a href="#" class="nav-link">
                                <i class="fas fa-user"></i>
                                <span th:text="#{barra.bienvenido}">Bievenido:</span>
                                <span sec:authentication="name">Usuario</span>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <form method="POST" th:action="@{/logout}">
                                <button type="submit" class="btn btn-link nav-link">
                                    <i class="fas fa-user-times"></i> [[#{barra.salir}]]
                                </button>
                            </form>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </header>

```

```

        </nav>
    </header>

    <footer th:fragment="footer">
        <div>
            <br/>
            <a th:href="@{/ (lang=es)}">ES</a> |
            <a th:href="@{/ (lang=en)}">EN</a> |
            <span>
                [[#{plantilla.pie-pagina}]]
                <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
                    target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
            </span>
            <form method="POST" th:action="@{/logout}">
                <b>User:</b> <span sec:authentication="name">Usuario que hizo login</span> |
                <b>Roles:</b> <span sec:authentication="principal.authorities">Roles</span> |
                <button type="submit" class="btn btn-link p-0 m-0 align-baseline">Logout</button>
            </form>
        </div>
    </footer>

</body>
</html>

```

messages.properties y messages_es.properties

```

plantilla.titulo=Control Clientes
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados

```

```

barra.titulo=Inicio
barra.bienvenido=Bienvenido
barra.salir=Salir

```

```

persona.crear=Crear Persona
persona.nombre=Nombre
persona.apellido=Apellido
persona.email=Email
persona.telefono=Telefono
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
persona.formulario=Datos de la Persona

```

```

accion.agregar=Agregar
accion.editar=Editar
accion.eliminar=Eliminar
accion.guardar=Guardar

```

```
accion.regresar=Regresar
```

```
NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
```

```
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
```

```
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
```

```
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

messages_en.properties

```
plantilla.titulo=Custom Control
```

```
plantilla.pie-pagina=All rights reserved
```

```
barra.titulo=Index
```

```
barra.bienvenido=Welcome
```

```
barra.salir=Logout
```

```
persona.crear=Create Person
```

```
persona.nombre=Name
```

```
persona.apellido=Last Name
```

```
persona.email=Email
```

```
persona.telefono=Phone
```

```
persona.lista-vacia=List of people is empty
```

```
persona.formulario=Person's Data
```

```
accion.agregar=Add
```

```
accion.editar=Edit
```

```
accion.eliminar=Delete
```

```
accion.guardar=Save
```

```
accion.regresar=Back
```

```
NotEmpty.persona.nombre=The name field cannot be empty
```

```
NotEmpty.persona.apellido=The last name field cannot be empty
```

```
NotEmpty.persona.email=The email field cannot be empty
```

```
Email.persona.email=The email format is not valid
```


3. Ejecutar la Aplicación

Ejecutamos y probamos la aplicación:

- Abre el navegador en <http://localhost:8080>
- Visualiza la **nueva barra de navegación** arriba, mostrando:
 - ◆ Inicio

- ◆ Bienvenido (nombre del usuario autenticado)
- ◆ Opción de Salir
- Si reduces el tamaño de la ventana (Mobile view ), verás el botón "hamburguesa" desplegable correctamente.
- Si das clic en **Salir**, cerrarás sesión exitosamente.


Todo el comportamiento es dinámico y basado en la autenticación del usuario.

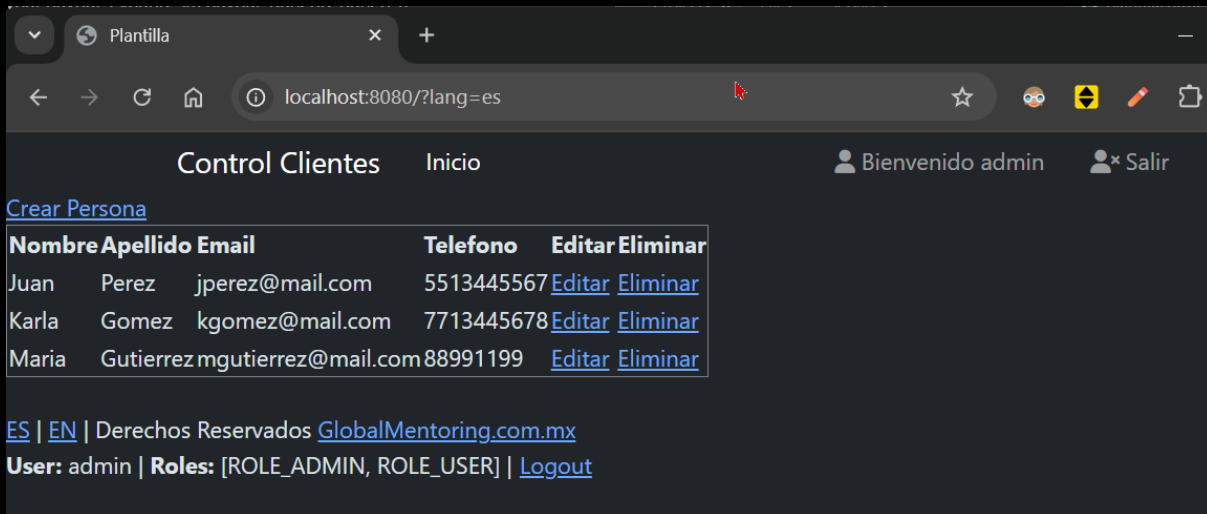

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Juan	Perez	jperez@mail.com	5513445567	Editar	Eliminar
Karla	Gomez	kgomez@mail.com	7713445678	Editar	Eliminar
Maria	Gutierrez	mgutierrez@mail.com	88991199	Editar	Eliminar

[ES](#) | [EN](#) | Derechos Reservados [GlobalMentoring.com.mx](#)
User: admin | **Roles:** [ROLE_ADMIN, ROLE_USER] | [Logout](#)

Reduciendo el tamaño de la ventana:

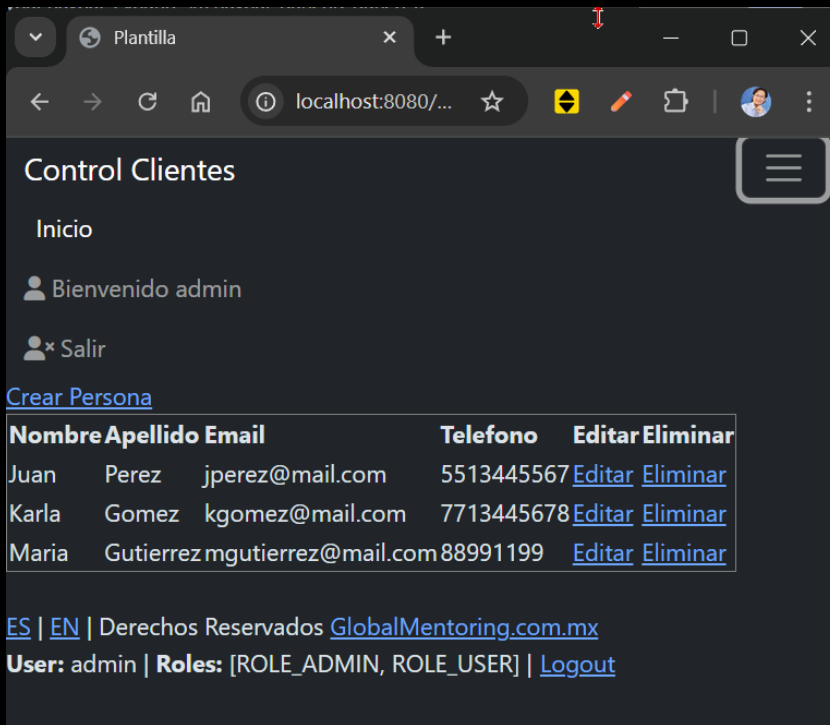

Conclusión

En esta lección:

- ✓ Implementamos una barra de navegación responsive usando Bootstrap.
- ✓ Integramos íconos visuales con FontAwesome.
- ✓ Controlamos qué opciones aparecen según si el usuario está autenticado.
- ✓ Mejoramos la estética y la experiencia de usuario (UX) de nuestra aplicación.

¡Nuestro menú ya luce profesional, funcional y adaptado a cualquier dispositivo!  

Sigue adelante con tu aprendizaje  , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)