



Guía Paso a Paso: Implementar el Formulario de Edición con Fragmentos y Botones en Spring Boot + Thymeleaf

Introducción

En esta guía aprenderás cómo estructurar correctamente el formulario para editar clientes, utilizando fragmentos y buenas prácticas con Thymeleaf. Separaremos la lógica en archivos independientes y reutilizables: uno para el formulario (`editarCliente.html`) y otro para los botones de acción (`botonesEditar.html`). Esto mejora la organización del código y facilita futuras modificaciones.

Paso 1: Modificar la página principal para insertar el fragmento

Descripción

Se va a limpiar el contenido de `modificar.html` y se usará `th:replace` para insertar el fragmento del formulario de edición desde otro archivo.

 **Código:** `src/main/resources/templates/modificar.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head th:replace=~{layout/plantilla :: head}>
    <title>Datos de la Persona</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
    <header th:replace=~{layout/plantilla :: header}></header>
    <section th:replace=~{layout/editarCliente :: editarCliente}></section>
    <footer th:replace=~{layout/plantilla :: footer}></footer>
  </body>
</html>
```

Explicación

Esta página utiliza la plantilla principal (`layout/plantilla`) y ahora carga el formulario de edición desde el archivo `editarCliente.html` gracias al uso de `th:replace`.

Paso 2: Crear el formulario en un fragmento independiente

Descripción

Creemos un nuevo fragmento llamado `editarCliente` donde colocamos el formulario para modificar los datos de una persona.

 **Código:** `src/main/resources/templates/layout/editarCliente.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head>
    <title>Editar Cliente</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
```

```

<section th:fragment="editarCliente">
    <form th:action="@{/guardar}" th:object="${persona}"
        method="POST" class="was-validated">
        <input type="hidden" name="idPersona" th:field="*{idPersona}"/>
        <section th:replace="~{layout/botonesEditar :: botonesEditar}"></section>
    </form>
</section>
</body>
</html>

```

Explicación

- Se define un fragmento `editarCliente`.
- El formulario está vinculado al objeto `persona`.
- Se incluye el campo `idPersona` como `hidden` para identificar qué persona se está editando.
- Se agrega un segundo fragmento `botonesEditar` para cargar los botones dentro del formulario.

Paso 3: Crear los botones dentro de su propio fragmento

Descripción

Se agregan los botones para guardar, regresar o eliminar el registro. Este fragmento será reutilizable.

 **Código:** `src/main/resources/templates/layout/botonesEditar.html`

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
    xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
    <head>
        <title>Botones Editar</title>
        <meta charset="UTF-8"/>
    </head>
    <body>
        <section th:fragment="botonesEditar">
            <div id="actions" class="py-4 mb-4">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-3">
                            <a th:href="@{/}" class="btn btn-light btn-block">
                                <i class="fas fa-arrow-left"></i> [[#{accion.regresar}]]
                            </a>
                        </div>

```

```

        <div class="col-md-3">
            <button type="submit" class="btn btn-success btn-block">
                <i class="fas fa-check"></i> [[#{accion.guardar}]]
            </button>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}"
                class="btn btn-danger btn-block">
                <i class="fas fa-trash"></i> [[#{accion.eliminar}]]
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>

```

■ Explicación

- Este fragmento define tres acciones: regresar, editar (submit) y eliminar.
- Usa clases Bootstrap (btn, btn-block, btn-danger, etc.) para los estilos.
- Cada botón usa un *i* para el ícono y una etiqueta `[[#{accion.xxx}]]` para el texto localizado.

3. Ejecutar la aplicación

Para probar la funcionalidad actual:

- Ejecuta tu aplicación Spring Boot desde tu IDE (ej. clic derecho en la clase principal → Run).
- Ingresa a `http://localhost:8080`.
- Haz login como `admin / 123`.
- Damos clic sobre algún Cliente para editar sus datos.

The screenshot shows a web browser window with the address bar at localhost:8080. The page title is 'Control Clientes'. The navigation bar includes 'Control Clientes', 'Inicio', and user information 'Bienvenido admin' with a 'Salir' button. The main content area has a blue header with a gear icon and the title 'Control Clientes'. Below this is a blue button '+ Agregar'. The main section is titled 'Lista de Clientes' and contains a table with 4 rows. Each row has columns for '#', 'Nombre', 'Saldo', and two action buttons: 'Editar' (green) and 'Eliminar' (red). To the right of the table are two summary boxes: a red one for 'Saldo Total \$700.00' and a green one for 'Total Clientes 4' with a group of people icon. The footer is a yellow bar with the text 'ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx'.


#	Nombre	Saldo	Editar	Eliminar
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar
4	Carlos Miranda	\$250.00	>> Editar	>> Eliminar

Saldo Total
\$700.00

Total Clientes
4

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

Observamos la página de editar, en la siguiente lección agregaremos el formulario para poder guardar cambios y modificar un cliente existente.

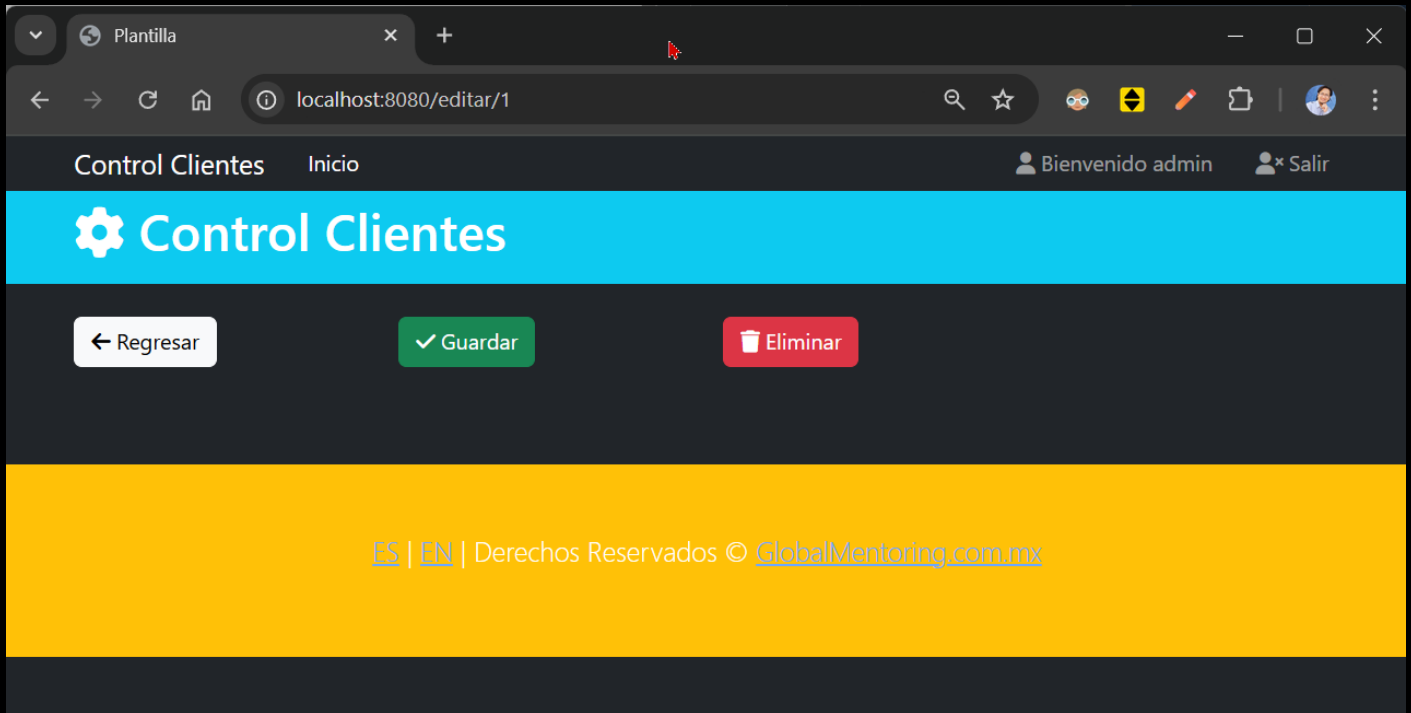

✓ Conclusión

En esta guía configuramos la página de edición de clientes usando **fragmentos con Thymeleaf** para mantener una estructura modular y profesional 🏗️. Aprendiste cómo reutilizar componentes y estructurar el formulario con campos ocultos, así como a insertar botones con diferentes acciones (guardar, regresar y eliminar). Esta separación te permitirá mantener tu aplicación más ordenada y fácil de mantener 🔄.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)