


CONFIGURACIÓN

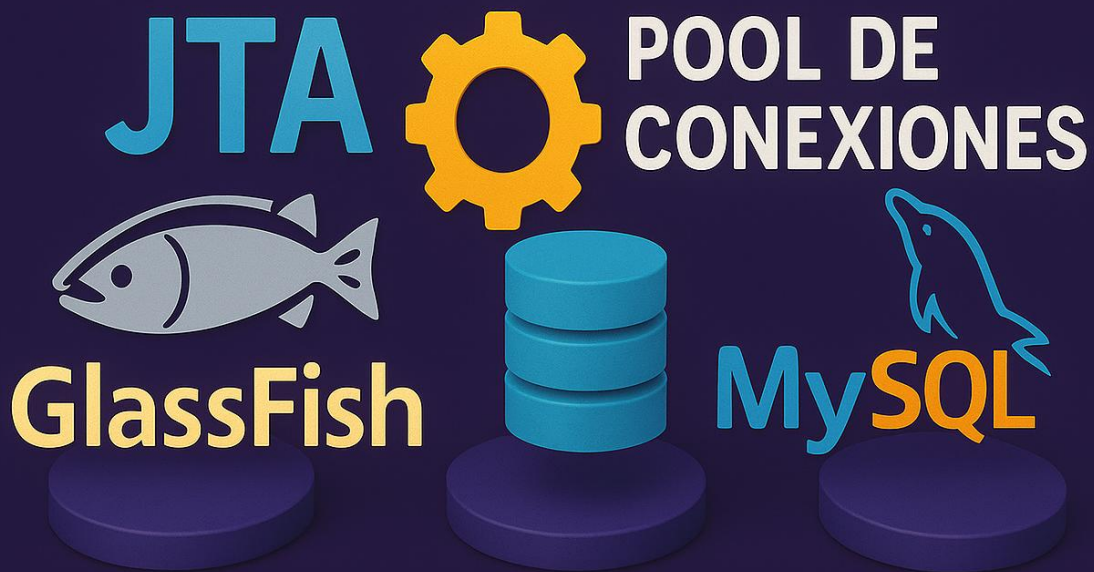

■ Guía paso a paso: Configurar conexión JDBC DataSource en GlassFish para MySQL

✦ Introducción

En esta guía aprenderás a configurar una fuente de datos (`DataSource`) en el servidor GlassFish para conectar una aplicación Java a una base de datos MySQL utilizando el driver JDBC más actualizado. Este procedimiento te permitirá manejar conexiones eficientes mediante un *Connection Pool*, lo que mejora el rendimiento y escalabilidad de tus aplicaciones empresariales.

🔧 Paso 1: Descargar el driver JDBC de MySQL

Abrimos un navegador y buscamos lo siguiente:

Download MySQL JDBC Driver

Accedemos al primer enlace relacionado con **Connector/J** de Oracle MySQL.

Seleccionamos:

-  **Versión:** 9.x (la más reciente)
-  **Sistema operativo:** Platform Independent
-  **Formato de archivo:** ZIP

 Damos clic en el botón de descarga. Si se solicita iniciar sesión, también podemos hacer clic en el enlace alternativo para iniciar la descarga directa.

[MySQL Connector/J 9.2.0](#)

Paso 2: Extraer y copiar el archivo .jar al servidor GlassFish

Descomprimos el archivo ZIP descargado y localizamos el archivo .jar, que tendrá un nombre similar a:

mysql-connector-j-9.x.x.jar

 Lo copiamos a la siguiente ruta dentro del servidor GlassFish (previamente ya se instaló Glassfish):

C:\appServers\Glassfish8\glassfish\lib

Este paso es fundamental para que el servidor reconozca el driver JDBC al momento de levantar el servicio y configurar los recursos JDBC.

Paso 3: Iniciar el servidor GlassFish desde NetBeans

Desde Apache NetBeans:

- Vamos a la pestaña **Services > Servers**
- Seleccionamos **GlassFish Server**
- Damos clic derecho y seleccionamos **Start**

Esperamos a que el servidor esté completamente iniciado 

Paso 4: Acceder a la consola de administración de GlassFish

Abrimos un navegador y accedemos a:

`http://localhost:4848`

Esto nos llevará al **Admin Console** de GlassFish.

Paso 5: Crear un Connection Pool

1. En la consola de administración de **GlassFish**, vamos a:

`Resources -> JDBC -> JDBC Connection Pools`

2. Damos clic en "New" y llenamos los siguientes datos (respetar mayúsculas y minúsculas):

- o **Pool Name:** `PersonaPool`
- o **Resource Type:** `javax.sql.ConnectionPoolDataSource`
- o **Database Driver Vendor:** `MySQL`

3. Clic en **Next**.

4. En **Datasource Classname**, ingresamos:

`com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource`

5. Nos dirigimos a **Additional Properties** (propiedades adicionales) y agregamos las siguientes:

Propiedad	Valor
password	admin
databaseName	test
serverName	localhost
datasourceName	com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource
user	root
portNumber	3306

6. Agregamos propiedades adicionales haciendo clic en "Add Property":

Propiedad	Valor
useSSL	false
useTimezone	true

Propiedad	Valor
serverTimezone	UTC
allowPublicKeyRetrieval	true

7. Clic en **Finish**.

✓ Paso 8: Probar el Connection Pool

Volvemos a la lista de `Connection Pools`, seleccionamos `personaPool`, y damos clic en **Ping**.

💬 Si todo está bien configurado, GlassFish mostrará un mensaje de que la conexión fue **exitosa** 🎉

Si falla, revisa:

- Que el archivo `.jar` esté en la carpeta correcta.
 - Que el servidor esté reiniciado tras copiar el `.jar`.
 - Que las propiedades estén escritas exactamente.
-

🔗 Paso 9: Crear el recurso JDBC (JNDI)

Vamos a:

Resources > JDBC > JDBC Resources

Damos clic en **New**.

Completamos lo siguiente (respetar mayúsculas y minúsculas):

- **JNDI Name:** `jdbc/PersonaDB`
- **Pool Name:** `PersonaPool` (Debe coincidir con el nombre que se va a usar en `persistence.xml`)

Damos clic en **OK**.

¡Y listo! Ya hemos creado el recurso que nuestras aplicaciones podrán utilizar para conectarse a la base de datos de manera eficiente 📡



Sección para agregar el código final



Ruta del driver JDBC en el servidor GlassFish:

```
C:\appServers\Glassfish8\glassfish\lib
```



Nombre del pool: `PersonaPool`



JNDI Resource Name: `jdbc/PersonaDB`



Conclusión

En esta lección aprendiste a configurar correctamente una fuente de datos JDBC en el servidor GlassFish. Desde descargar el driver adecuado, integrarlo al servidor, configurar un *Connection Pool*, establecer parámetros adecuados y crear un recurso accesible por tus aplicaciones mediante JNDI.

Este tipo de configuración es fundamental para aplicaciones Java EE que requieren conexiones eficientes y seguras a bases de datos externas.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)