

CRUD DE PERSONAS CON SPRING



Lección: Eliminar Persona con Spring Boot y Thymeleaf

Paso 1: Agregar botón “Eliminar” en la vista principal

 Abrimos `src/main/resources/templates/index.html`.

Agregamos una nueva columna en la tabla para editar una persona ya existente:

```
<th>Eliminar</th>
```

Dentro de la tabla donde listamos personas, agregamos una nueva columna con el botón “Eliminar”:

```
<td>  
<td><a th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}" th:text="Eliminar"/>
```

</td>

🔍 Esta vez usamos un **query parameter** (`?idPersona=...`) en lugar de un `PathVariable`.

⚙️ Paso 2: Crear el método GET `/eliminar` en el controlador

📁 Abrimos `src/main/java/mx/com/gm/web/ControladorInicio.java`.

Agregamos el método para eliminar:

```
@GetMapping("/eliminar")
public String eliminar(Persona persona) {
    personaService.eliminar(persona);
    return "redirect:/";
}
```

👉 Como `Persona` ya contiene el atributo `idPersona`, Spring lo inicializa automáticamente con el valor del query param. Después, se llama al servicio para eliminar el objeto.

✅ Paso 3: Validar funcionalidad

1. Ejecuta la aplicación.
2. Ve a `http://localhost:8080/`.
3. Da clic en “Eliminar” junto a cualquier persona.
4. Deberías ver el listado **sin ese registro**.

📋 En la consola podrás ver el `DELETE` ejecutado y el `idPersona` enviado como parámetro.

💡 Extra: ¿Y si usamos `PathVariable`?

También podrías hacer esto:

```
<a th:href="@{'/eliminar/' + ${persona.idPersona}}">Eliminar</a>
```

Y en el controlador:

```
@GetMapping("/eliminar/{idPersona}")
public String eliminar(@PathVariable("idPersona") Long idPersona) {
```


```
Persona persona = new Persona();
persona.setIdPersona(idPersona);
personaService.eliminar(persona);
return "redirect:/";
}
```

Ambas opciones son válidas, dependiendo del estilo que desees para tus URLs.

Paso 4: Probar modificación

1. Inicia la aplicación.
2. Ve a la página de inicio: `http://localhost:8080/`.
3. Haz clic en “Eliminar” sobre un registro existente.


✓ Si todo está bien, se eliminará el registro seleccionado del listado.

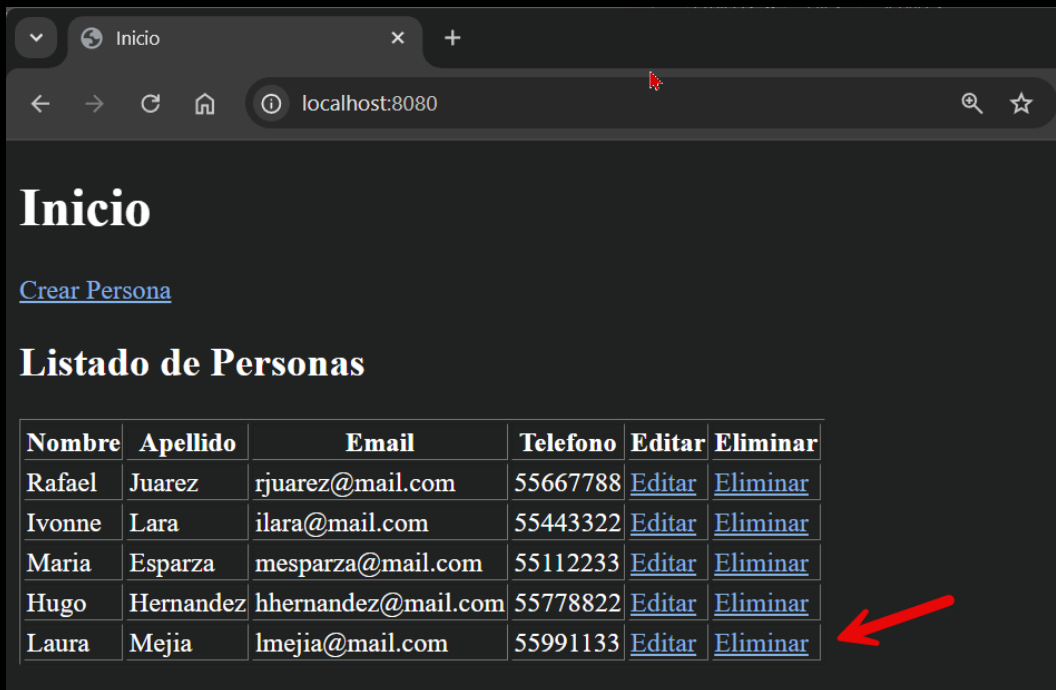

The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost:8080`. The page content includes a heading 'Inicio', a link 'Crear Persona', and a section 'Listado de Personas' containing a table with 5 rows. A red arrow points to the 'Eliminar' link in the last row.

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Rafael	Juarez	rjuarez@mail.com	55667788	Editar	Eliminar
Ivonne	Lara	ilara@mail.com	55443322	Editar	Eliminar
Maria	Esparza	mesparza@mail.com	55112233	Editar	Eliminar
Hugo	Hernandez	hhernandez@mail.com	55778822	Editar	Eliminar
Laura	Mejia	lmejia@mail.com	55991133	Editar	Eliminar

Ya se eliminó el registro y se actualiza el listado

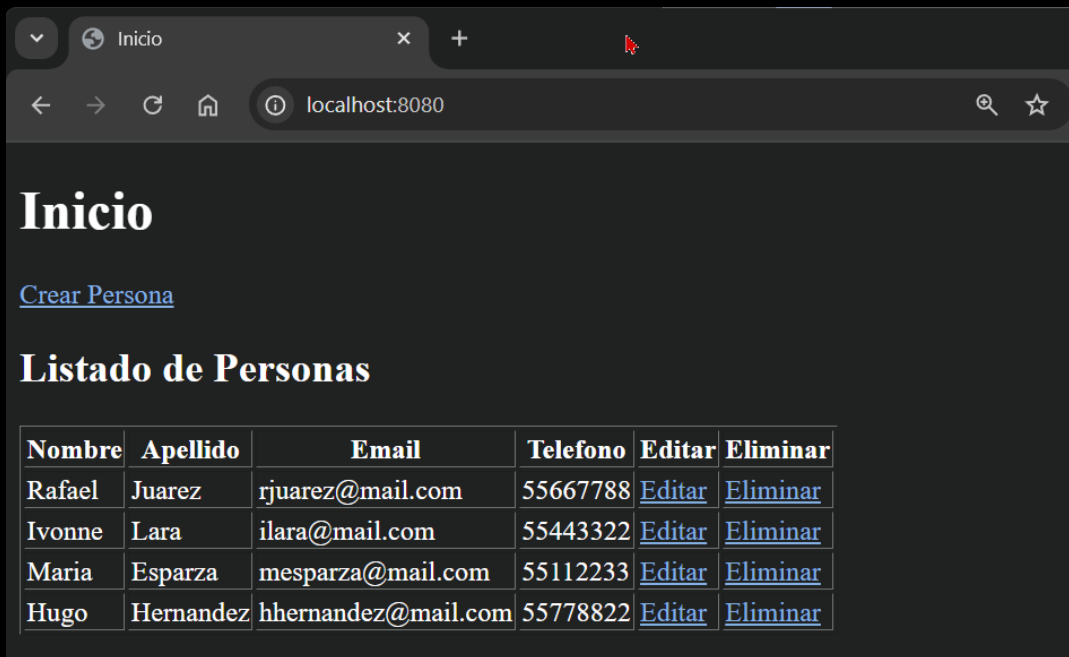

Conclusión

Con estos pasos finalizamos la implementación completa del CRUD:

- ✓ Crear
- ✓ Leer
- ✓ Modificar
- ✓ Eliminar

Todo esto utilizando:

- Spring Boot
- Thymeleaf
- Spring Data JPA
- MySQL

Y siguiendo una **arquitectura limpia** de capas.

 Código completo `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

```

<head>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <h1>Inicio</h1>
    <a th:href="@{/agregar}">Crear Persona</a>
    <h2>Listado de Personas</h2>
    <div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Nombre</th>
                <th>Apellido</th>
                <th>Email</th>
                <th>Telefono</th>
                <th>Editar</th>
                <th>Eliminar</th>
            </tr>
            <tr th:each="persona : ${personas}">
                <td th:text="${persona.nombre}">Nombre</td>
                <td th:text="${persona.apellido}">Apellido</td>
                <td th:text="${persona.email}">Email</td>
                <td th:text="${persona.telefono}">Telefono</td>
                <td><a th:href="@{/editar/} + ${persona.idPersona}" th:text="Editar"/></td>
                <td><a th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}" th:text="Eliminar"/>
            </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div th:if="${personas == null or personas.empty}">
        La lista de personas está vacía
    </div>
</body>
</html>

```

✦ Código completo ControladorInicio.java

```

package gm.web;

import gm.domain.Persona;
import gm.servicio.PersonaService;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;

```

```
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

@Controller
public class ControladorInicio {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ControladorInicio.class);

    @Autowired
    private PersonaService personaService;

    @GetMapping("/")
    public String inicio(Model model) {
        log.info("Ejecutando el controlador Spring MVC");
        var personas = personaService.listarPersonas();
        model.addAttribute("personas", personas);
        return "index";
    }

    @GetMapping("/agregar")
    public String agregar(Persona persona) {
        return "modificar";
    }

    @PostMapping("/guardar")
    public String guardar(Persona persona) {
        personaService.guardar(persona);
        return "redirect:/";
    }

    @GetMapping("/editar/{idPersona}")
    public String editar(Persona persona, Model model) {
        persona = personaService.encontrarPersona(persona);
        model.addAttribute("persona", persona);
        return "modificar";
    }

    @GetMapping("/eliminar")
    public String eliminar(Persona persona) {
        personaService.eliminar(persona);
        return "redirect:/";
    }
}
```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)