



Configuración de Usuarios en Memoria y Logout en Spring Security

Objetivo

Crear usuarios personalizados en memoria (admin y user) y agregar un botón para **cerrar sesión** de forma segura.

◆ Paso 1: Crear la clase `SecurityConfig.java`

Ubicación:

`src/main/java/gm/sga/web/SecurityConfig.java`

Contenido:

```
package gm.web;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;

@Configuration
public class SecurityConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        return http
            .authorizeHttpRequests(auth -> auth.anyRequest().authenticated())
            .formLogin(Customizer.withDefaults()) // forma moderna y recomendada
            .build();
    }

    @Bean
    public UserDetailsService userDetailsService() {
        return new InMemoryUserDetailsManager(
            User.withUsername("admin")
                .password("{noop}123")
                .roles("ADMIN", "USER")
                .build(),
            User.withUsername("user")
                .password("{noop}123")
                .roles("USER")
                .build()
        );
    }
}
```

◆ Paso 2: Explicación del Código

◆ @Configuration

Esta clase configura la seguridad de tu aplicación Spring Boot.

◆ `SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http)`

Este método configura **qué seguridad aplicar**:

- `.authorizeHttpRequests(auth -> auth.anyRequest().authenticated())`: cualquier URL que se visite **debe estar autenticada** (no hay URLs públicas).
- `.formLogin(Customizer.withDefaults())`: usa el **login por formulario predeterminado** de Spring (automáticamente genera una página de login bonita sin que la crees tú).


✅ Todo se termina con `.build()` para crear la cadena de filtros de seguridad.

◆ `UserDetailsService userDetailsService()`

Este método crea **usuarios en memoria**:

- Usuario **admin** con password 123 y roles ADMIN y USER.
- Usuario **user** con password 123 y rol USER.
- `{noop}` indica que la contraseña **no está encriptada** (es texto plano, solo para pruebas).

Este es un diagrama de la configuración que hemos aplicado:

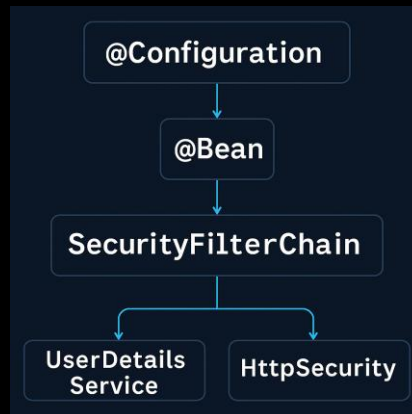

◆ Paso 3: Modificar `plantilla.html` para agregar botón de Logout

Ubicación:

`src/main/resources/templates/layout/plantilla.html`

Antes de cerrar el `<div>` inferior, agrega este bloque:

```


<form th:action="@{/logout}" method="post">
  <a href="#" onclick="this.parentNode.submit();">Logout</a>
</form>

```

- ✓ Esto crea un botón **Logout** que ejecuta un **submit** para salir correctamente de la aplicación.
-

◆ Paso 4: Ejecutar y Probar

1. Ejecuta tu proyecto (Run).
2. Abre <http://localhost:8080>.
3. Inicia sesión con:
 - Usuario: `admin`
 - Password: `123`
-
- Usuario: `user`
- Password: `123`
4. Verás el link `Logout` en el pie de página.
5. Haz clic en **Logout** para cerrar sesión.

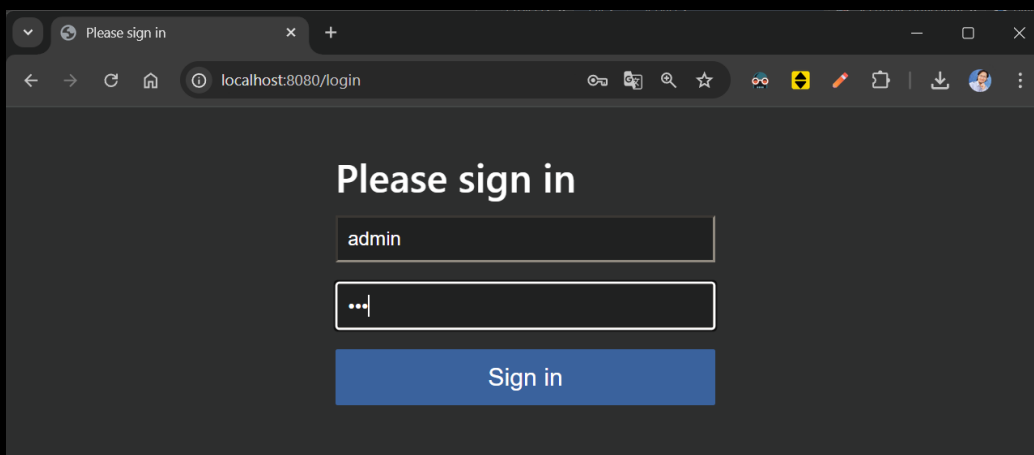

Control Clientes

[Crear Persona](#)

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Rafael	Juarez	rjuarez@mail.com	55667788	Editar	Eliminar
Ivonne	Lara	ilara@mail.com	55443322	Editar	Eliminar
Maria	Esparza	mesparza@mail.com	55112233	Editar	Eliminar
Hugo	Hernandez	hhernandez@mail.com	55778822	Editar	Eliminar

[ES](#) | [EN](#) | Derechos Reservados [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)
[Logout](#)

Please sign in

You have been signed out

user

...

Sign in

🌟 Código Completo Final

plantilla.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Plantilla</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
```

```
<body>
  <header th:fragment="header">
    <h1 th:text="#{plantilla.titulo}">Titulo</h1>
  </header>

  <footer th:fragment="footer">
    <div>
      <br/>
      <a th:href="@{/ (lang=es)}">ES</a> |
      <a th:href="@{/ (lang=en)}">EN</a> |
      <span>
        [[#{plantilla.pie-pagina}]]
        <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
          target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
      </span>
      <form method="POST" th:action="@{/logout}">
        <a href="#" onclick="this.parentNode.submit();">Logout</a>
      </form>
    </div>
  </footer>

</body>
</html>
```



Ahora tienes:

- Usuarios en memoria (admin y user).
- Logout funcionando correctamente.
- Seguridad personalizada en tu proyecto.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)