

HolaMundo con Jakarta EE



Introducción a Jakarta EE (antes Java EE)

3. Primeros Pasos con Jakarta EE 11, JDK 21, NetBeans 24 y GlassFish 8

Para comenzar con **Jakarta EE 11** utilizando las herramientas más recientes, sigue estos pasos:

1. Instalación de JDK 21

Descarga e instala la última versión de OpenJDK o el JDK de Oracle desde:

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21>

Verifica la instalación ejecutando en la terminal:

```
java -version
```

2. Instalación de NetBeans 24

Descarga e instala Apache NetBeans 24 desde:

<https://netbeans.apache.org/download/index.html>

Al abrir NetBeans, configura el JDK 21 en **Herramientas > Opciones > Java**.


3. Instalación de GlassFish 8


<https://www.globalmentoring.com.mx>

GlassFish es una de las implementaciones de referencia de Jakarta EE. Se puede descargar desde Netbeans como se ve en los videos de instalación de Glassfish dentro del curso.


4. Creación de un Proyecto Jakarta EE 11 en NetBeans 24

1. Abre NetBeans y selecciona **Nuevo Proyecto**.
2. Elige **Jakarta EE > Aplicación Web con Jakarta EE**.
3. Configura:
 - **Servidor:** GlassFish 8.
 - **Java Version:** 21.
 - **Perfil Jakarta EE:** Full Profile o Web Profile.

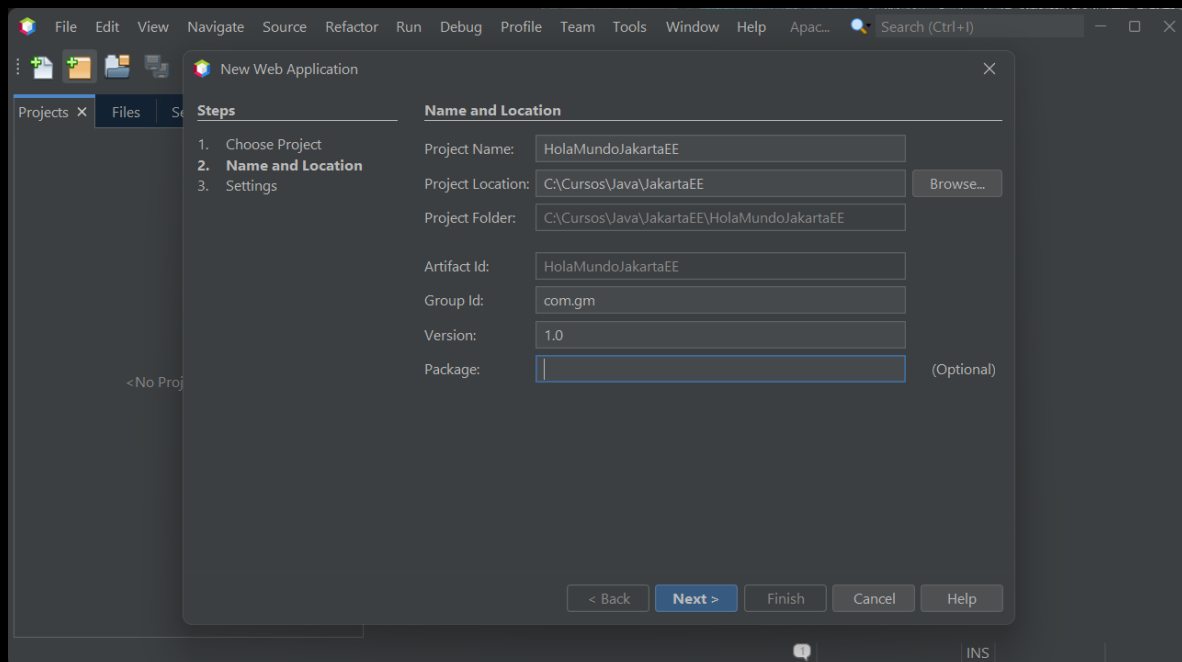


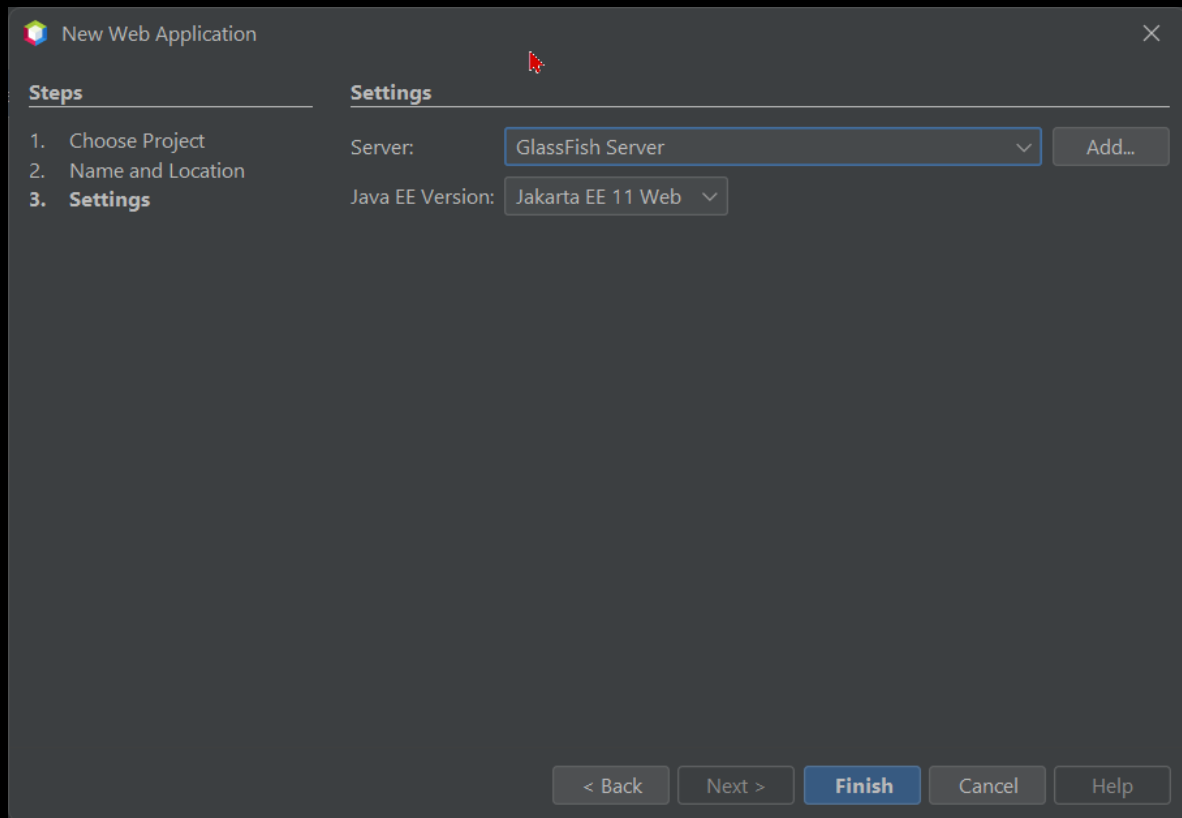

4. Configuramos el nombre del proyecto:

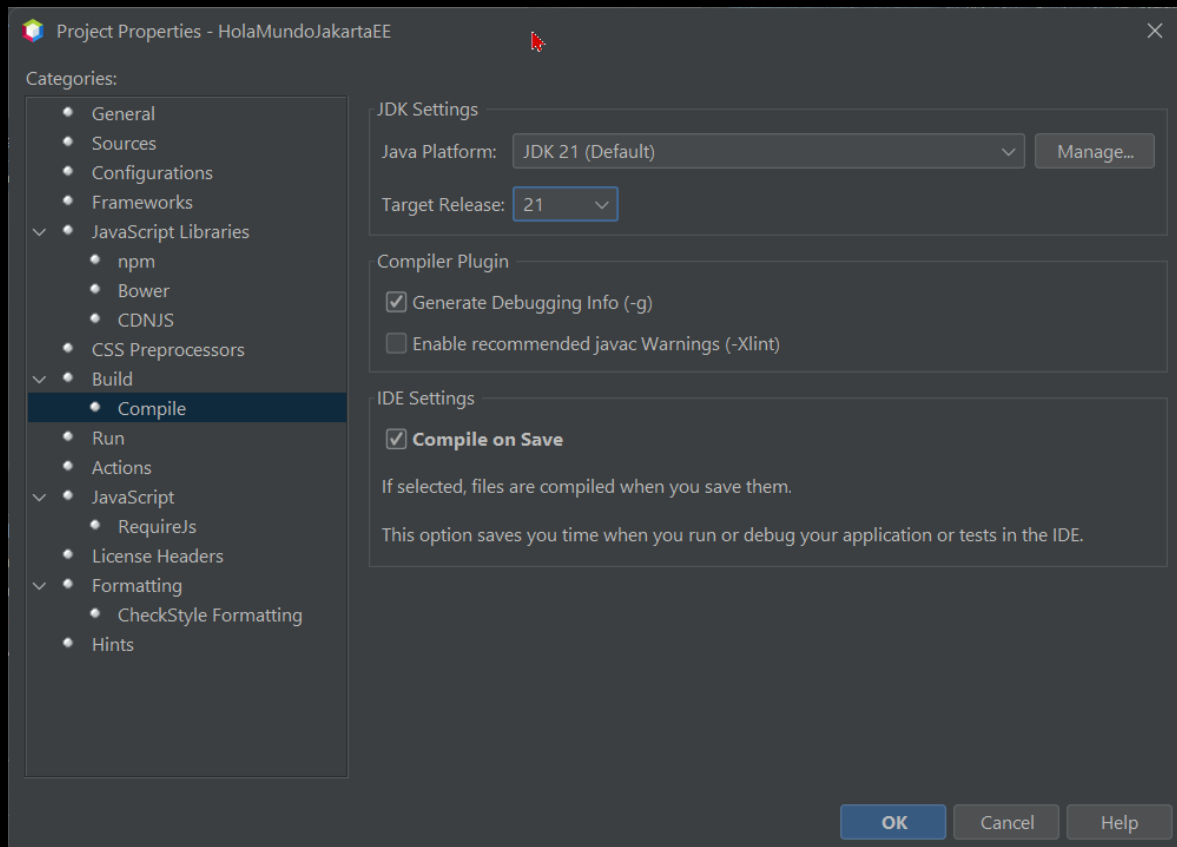

5. Configuramos el proyecto:

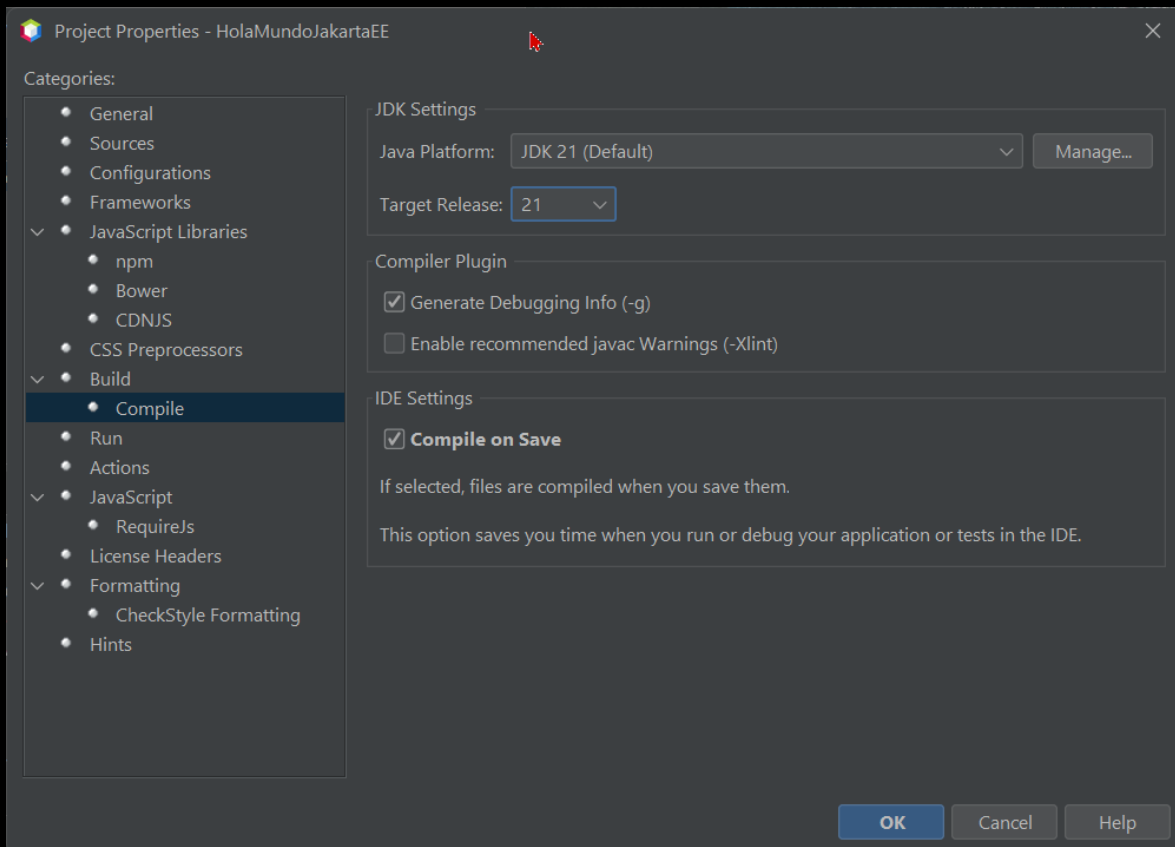

6. Archivo pom.xml:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.gm</groupId>
  <artifactId>HolaMundoJakartaEE</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>war</packaging>
  <name>HolaMundoJakartaEE</name>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <jakartaee>11.0.0-M1</jakartaee>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.platform</groupId>
      <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
      <version>${jakartaee}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
```

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.12.1</version>
  <configuration>
    <source>21</source>
    <target>21</target>
  </configuration>
</plugin>
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <version>3.4.0</version>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

7. Crea un servlet de prueba llamado HolaServlet:

New Servlet

Steps

1. Choose File Type
- 2. Name and Location**
3. Configure Servlet Deployment

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:

Package:

Created File:

< Back **Next >** Finish Cancel Help

New Servlet

Steps

1. Choose File Type
2. Name and Location
3. **Configure Servlet Deployment**

Configure Servlet Deployment

Register the Servlet with the application by giving the Servlet an internal name (Servlet Name). Then specify patterns that identify the URLs that invoke the Servlet. Separate multiple patterns with commas.

☐ Add information to deployment descriptor (web.xml)

Class Name:

Servlet Name:

URL Pattern(s):

Initialization Parameters:

Name	Value

New

Edit...

Delete

< Back

Next >

Finish

Cancel

Help

```
package com.gm;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;


@WebServlet(name = "HolaServlet", urlPatterns = {"/HolaServlet"})
public class HolaServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Servlet HolaServlet</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Servlet HolaServlet en " + request.getContextPath() + "</h1>");
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
    }
}
```

5. Ejecuta el proyecto y accede a:

<https://www.globalmentoring.com.mx>

<http://localhost:8080/HolaMundoJakartaEE/>

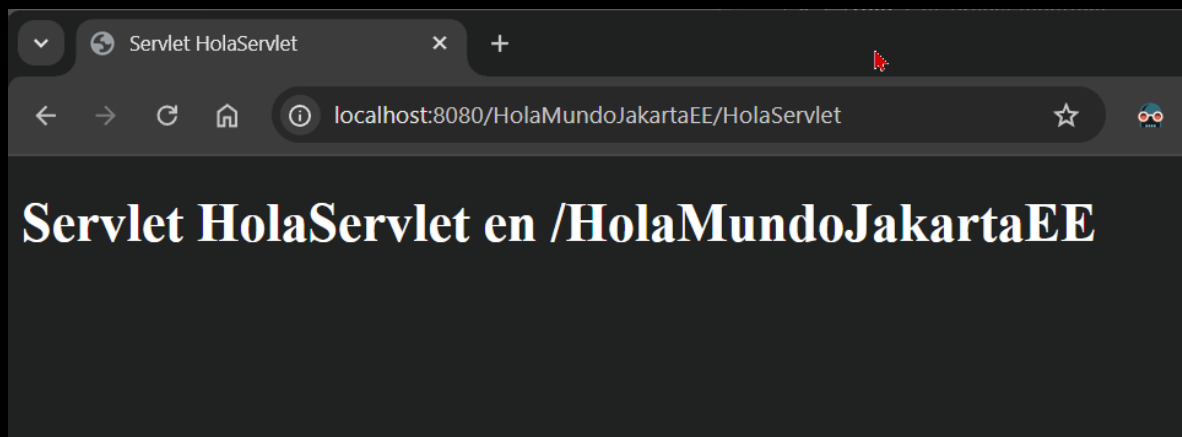

Conclusión

😊 Con este ejemplo hemos puesto en práctica el ejercicio de HolaMundo con Jakarta EE. Con esto estamos listos para empezar nuestro estudio de Jakarta EE. 🙌 Comencemos 🚀

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)