




Manejo de Cabeceros con Servlets

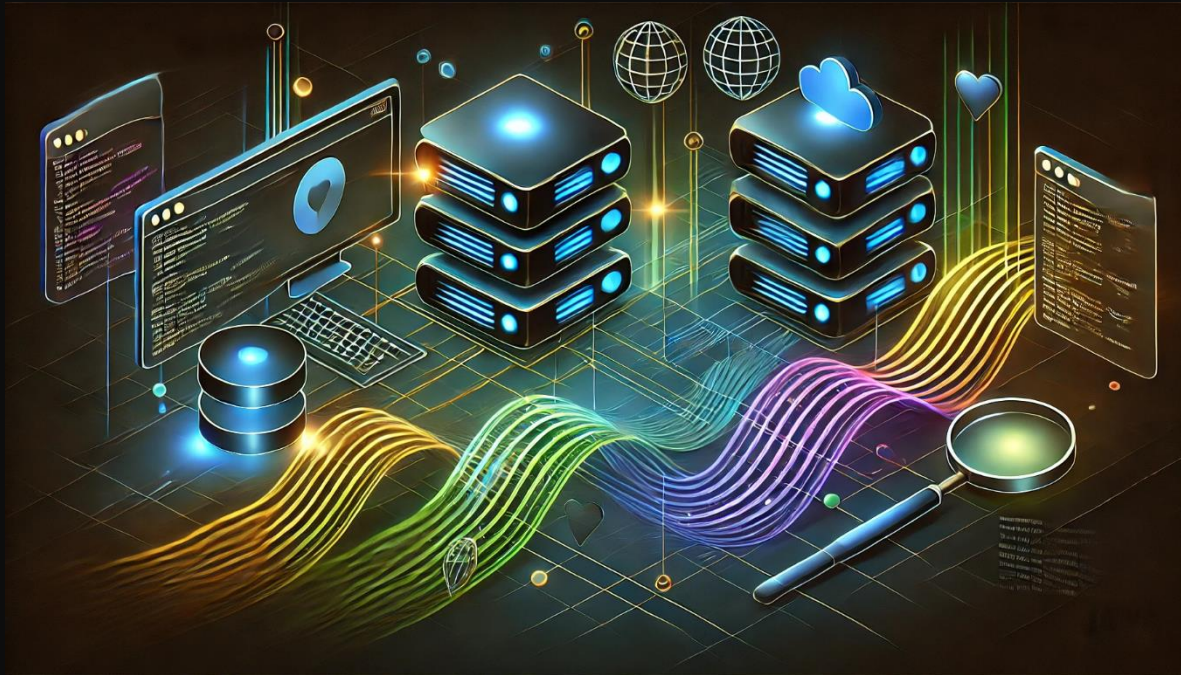

Guía paso a paso para crear un proyecto Java con NetBeans y GlassFish para el Manejo de Cabeceros

El resultado final es el siguiente:

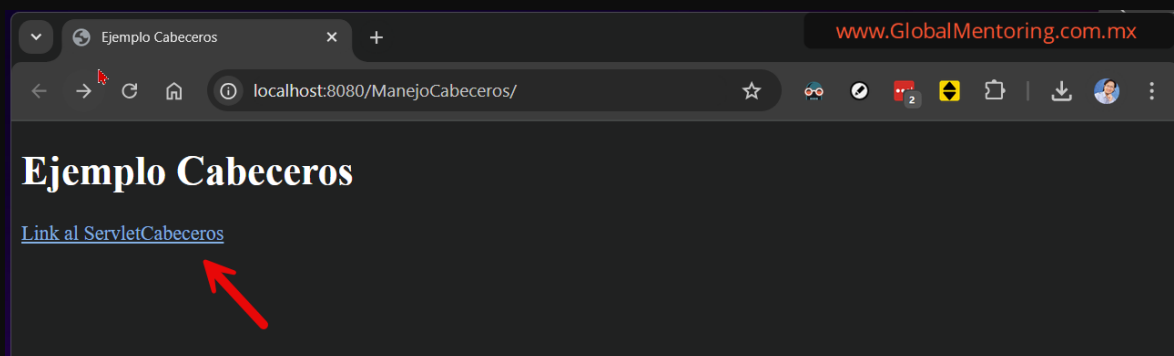

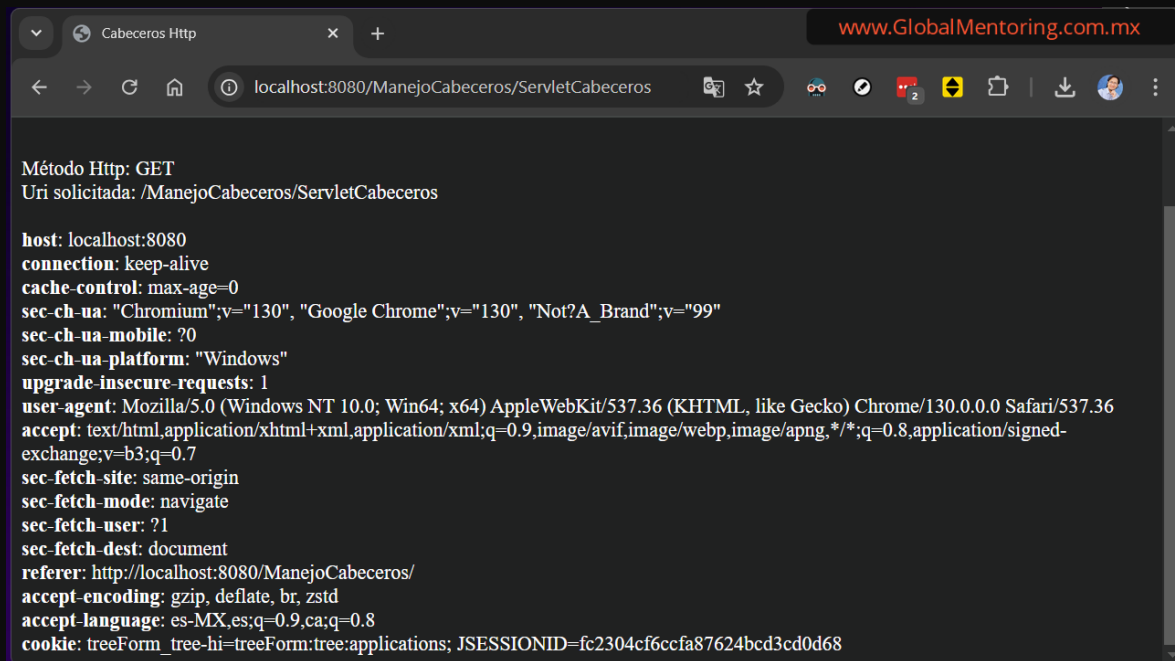

Aquí tienes una guía paso a paso para crear el proyecto en Java, NetBeans y GlassFish usando Jakarta EE. Este proyecto incluirá un archivo HTML y un servlet que maneja los cabeceros HTTP.

Paso 1: Crear el Proyecto en NetBeans

1. **Abrir NetBeans** y crear un nuevo proyecto:
 - **Tipo de proyecto:** Maven > Aplicación Web con Jakarta EE.
 - **Nombre del proyecto:** ManejoCabeceros.
 - **Grupo:** web.
 - **Versión de Jakarta EE:** Jakarta EE.
 - **Servidor de Aplicaciones:** GlassFish Server.

Paso 2: Crear el Archivo HTML

1. **Crear la Página HTML:**
 - En la carpeta webapp, crea un archivo llamado `index.html`.
 - Copia el siguiente código HTML en el archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo Cabeceros</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo Cabeceros</h1>
  </body>
</html>
```

```
<a href="/ManejoCabeceros/ServletCabeceros">Link al ServletCabeceros</a>
</body>
</html>
```

2. Descripción:

- Esta página HTML contiene un enlace que dirige al servlet encargado de manejar los cabeceros HTTP.

Paso 3: Crear el Servlet

1. Crear el Servlet:

- En el paquete `web`, crea una clase Java llamada `ServletCabeceros`
- Copia el siguiente código dentro de la clase:

```
package web;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Enumeration;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;

@WebServlet("/ServletCabeceros")
public class ServletCabeceros extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        String metodoHttp = request.getMethod();
        out.print("<html>");
        out.print("<head>");
        out.print("<title>Headers HTTP</title>");
        out.print("</head>");
        out.print("<body>");
        out.print("<h1>Headers HTTP</h1>");
        out.print("<br>");
        out.print("Metodo Http: " + metodoHttp);

        String uri = request.getRequestURI();
        out.print("<br>");
        out.print("Uri solicitada: " + uri);
    }
}
```

```
// Imprimimos todos los cabeceros disponibles
out.print("<br>");
out.print("<br>");
Enumeration<String> cabeceros = request.getHeaderNames();
while (cabeceros.hasMoreElements()) {
    String nombreCabecero = cabeceros.nextElement();
    out.print("<b>" + nombreCabecero + "</b>:");
    out.print(request.getHeader(nombreCabecero));
    out.print("<br>");
}

out.print("</body>");
out.print("</html>");
out.close();
}
}
```

2. Descripción:

- Este servlet imprime los cabeceros HTTP enviados por el cliente, como el método HTTP utilizado y la URI solicitada.

Paso 4: Despliegue del Proyecto

1. Compilar el Proyecto:

- En NetBeans, haz clic derecho en el proyecto y selecciona "Limpiar y construir".
- Asegúrate de que no haya errores en la compilación.

2. Desplegar en GlassFish:

- Asegúrate de que el servidor GlassFish esté en ejecución.
- Haz clic derecho en el proyecto y selecciona "Ejecutar". Esto desplegará la aplicación en el servidor GlassFish.

Paso 5: Pruebas

1. Acceder a la Aplicación:

- Abre un navegador web y visita la URL
`http://localhost:8080/ManejoCabeceros/`.
- Haz clic en el enlace que dice "Link al ServletCabeceros" para ver los cabeceros HTTP procesados por el servlet.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)