


Evidencias de despliegue — GCP (MVP)

Activación: `enable_gcp = true` en `environments/mvp` (fase 3: Azure + AWS + GCP).
Convención de nombres: `project=rutaexpress, environment=mvp` → prefijo `rutaexpress-mvp`.

Campo	Valor según repo
Project ID	<code>utec-posgrado-01</code>
Región	<code>us-east1</code> (variable <code>gcp_region</code>)
Prefijo	<code>rutaexpress-mvp</code>
Labels FinOps	<code>project, environment, cost-center, managed-by=terraform, package=rutaexpress-mvp</code>
Rol en arquitectura	CQRS / analítica de lectura (E8): proyección de tracking en BigQuery + Cloud Run projector alimentado desde Azure Event Hubs; secretos de puente en Secret Manager

1. BigQuery — Dataset

Servicio	BigQuery Dataset
Nombre (dataset_id)	<code>rutaexpress_mvp_tracking</code>
Detalle	Friendly name: <i>RutaExpress MVP tracking projection</i> . Descripción: proyección CQRS lectura E8. Location = <code>gcp_region</code> (<code>us-east1</code>). <code>delete_contents_on_destroy = true</code> . Labels FinOps aplicados.

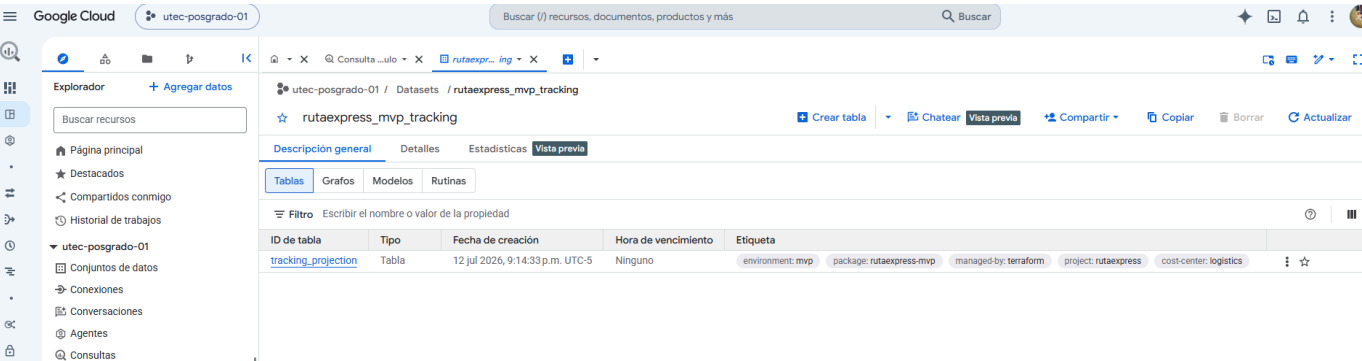

2. BigQuery — Tabla

Servicio	BigQuery Table
Nombre (table_id)	<code>tracking_projection</code>
Detalle	Tabla de proyección de lectura (tracking). Schema:

Columna	Tipo	Modo
order_id	STRING	REQUIRED
status	STRING	NULLABLE
last_event	STRING	NULLABLE
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE
correlation_id	STRING	NULLABLE

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. On the left is the 'Explorador' (Explorer) sidebar with a search bar and a list of resources under 'utec-posgrado-01'. The main area displays the 'tracking_projection' table schema. The schema table has columns: 'Nombre del campo', 'Tipo', 'Modo', 'Descripción', 'Clave', 'Intercalación', 'Valor predeterminado', 'Etiquetas de políticas', and 'Políticas de datos'. The rows correspond to the columns in the first table: 'order_id' (STRING, REQUIRED), 'status' (STRING, NULLABLE), 'last_event' (STRING, NULLABLE), 'updated_at' (TIMESTAMP, NULLABLE), and 'correlation_id' (STRING, NULLABLE). Below the schema table are buttons for 'Editar esquema', 'Ver políticas de acceso de fila', and 'Describir datos'.

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas de datos
order_id	STRING	REQUIRED	-	-	-	-	-	-
status	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
last_event	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
correlation_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

3. Service Account (projector)

Servicio	IAM Service Account
Nombre (account_id)	rutaexpress-mvp-projector
Detalle	Display name: <i>Cloud Run CQRS projector</i> . Email típico: rutaexpress-mvp-projector@utec-posgrado-01.iam.gserviceaccount.com. Rol de proyecto: roles/bigquery.dataEditor (escritura en BigQuery).
The screenshot shows the 'IAM Service Accounts' list in Google Cloud. The first entry is 'rutaexpress-mvp-projector@utec-posgrado-01.iam.gserviceaccount.com'. It is marked as 'Habilitado' (Enabled) and has a role of 'Cloud Run CQRS projector'. The 'Claves' (Keys) column shows 'No hay claves' (No keys). The 'ID' column shows '10940477602'.	

4. Secret Manager

Servicio	Secret Manager
Nombre (secret_id)	rutaexpress-mvp-eventhub-conn
Detalle	Secreto del puente hacia Azure Event Hubs. Replicación auto . Labels FinOps. El connection string puede inyectarse además como env EVENTHUB_CONNECTION_STRING

en Cloud Run cuando Terraform recibe `eventhub_connection_string` desde outputs de Azure.

Google Cloud

utec-posgrado-01

security

guridad / Secret Manager / Secret: rutaexpress-mvp-eventhub-conn / Descripción general

← Secret: "rutaexpress-mvp-eventhub-conn"

✎ Editar secreto

🗑️ Borrar

projects/949052388233/secrets/rutaexpress-mvp-eventhub-conn

Descripción general

Versiones

Permisos

Registros

Nombre	rutaexpress-mvp-eventhub-conn
Política de replicación	Replicado automáticamente
Encriptación	Administrada por Google
Rotación	Sin programar
Notificaciones	Ninguno
Fecha de creación	12 de julio de 2026, 9:14:32 p.m. GMT-5
Vencimiento	Nunca
Retrasar la duración de la destrucción de las versiones	Ninguno
Etiquetas	cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress
Etiquetas	Ninguno
Anotaciones	Ninguno
Alias de versiones	Ninguno
Nombre del recurso	projects/949052388233/secrets/rutaexpress-mvp-eventhub-conn

5. Cloud Run (projector)

Servicio	Cloud Run (v2)
Nombre	cr-rutaexpress-mvp-projector
Detalle	Servicio projector CQRS. Región <code>us-east1</code> . Imagen = <code>projector_image</code> (default <code>gcr.io/cloudrun/hello</code> hasta imagen real). Service account = projector. Scaling: min 0, max 3 instancias. Resources: 1 vCPU, 512Mi memoria.

Variables de entorno del contenedor:

Env	Valor
BQ_DATASET	rutaexpress_mvp_tracking
BQ_TABLE	tracking_projection
EVENTHUB_SECRET_NAME	rutaexpress-mvp-eventhub-conn
EVENTHUB_CONNECTION_STRING	(opcional) connection string Event Hubs desde Azure

IAM invoker: `roles/run.invoker` para `allUsers` (invocación pública del endpoint en MVP demo).

Detalles del servicio

Editar e implementar una nueva revisión

Conectar al repositorio

Probar

Más información

Actualizar

cr-rutaexpress-mvp-projector

Región: us-east1

URL: <https://cr-rutaexpress-mvp-projector-949052388233.us-east1.run.app>

Escalamiento: automático (mín.: 0, máx.: 100)

Observabilidad

Revisiones

Fuente

Activadores

Redes

Seguridad

YAML

Revisiones

Administrar el tráfico

Filtro

Filtrar revisiones

	Nombre	Tráfico	Implementada	Etiquetas	Acciones
☒	cr-rutaexpress-mvp-projector-00002-ckf	100% (a la versión más reciente)	hace 1 hora	+	⋮
☐	cr-rutaexpress-mvp-projector-00001-85s	0%	hace 1 hora		⋮

Simultaneidad	80
Tiempo de espera de la solicitud	300 seconds
Entorno de ejecución	Predeterminada

Escalado automático

Cantidad máxima de instancias de revisión	3
Indicadores de escalado automático	Objetivos de escalado automático predeterminados

Imagen

gcr.io/cloudrun/hello@sha256:be5546cb78503c610f5774366fdd247c8589_

Puerto

8080

Compilación

(no hay información disponible sobre la creación)

Fuente

(no hay información disponible sobre la fuente)

Comandos y argumentos

(punto de entrada del contenedor)

Límite de CPU

1

Límite de memoria

512MiB

Lanzador de zona de pruebas

Vista previaInhabilitado

Variables de entorno (4)

Nombre	Valor
BQ_DATASET	rutaexpress_mvp_tracking
BQ_TABLE	tracking_projection
EVENTHUB_SECRET_NAME	rutaexpress-mvp-eventhub-conn
EVENTHUB_CONNECTION_STRING	Endpoint=sb://eh-rutaexpress-mvp.servicebus.windows.net/;SharedAccessKey=send-listen;SharedAccessKey=1EfffshgHQ1s1Zms9W0RqXRHcAdq3BC6ZW+AEhDXkXhY=;Entcanonical

Código de referencia: *Implementacion/terraform/modules/gcp/main.tf*,
Implementacion/terraform/modules/shared/naming/,
Implementacion/terraform/environments/mvp/ (enable_gcp).