

Evidencias de despliegue — AWS (MVP)

Activación: `enable_aws = true` en `environments/mvp` (fase 2: Azure + AWS).

Convención de nombres: `project=rutaexpress, environment=mvp` → prefijo `rutaexpress-mvp`.

Campo	Valor según repo
Región	<code>us-east-1</code> (variable <code>aws_region</code>)
Prefijo	<code>rutaexpress-mvp</code>
Sufijo S3	<code>mvp01</code>
Tags FinOps	<code>project, environment, cost-center, managed-by=terraform, package=rutaexpress-mvp</code>
Rol en arquitectura	Última milla móvil (APP-15): API + retry worker en ECS Fargate, evidencias S3, outbox DynamoDB, puente EventBridge → Azure

1. Amazon ECR

Servicio	Elastic Container Registry
Nombre	<code>rutaexpress-mvp-mobile-api</code>
Detalle	Repositorio de imagen de la API móvil. <code>image_tag_mutability = MUTABLE, force_delete = true, scan on push</code> habilitado. Si <code>mobile_api_image</code> está vacío, ECS usa <code>{repo_url}:latest</code> .

Amazon ECR

Registro privado

Repositorios

rutaexpress-mvp-mobile-api

Características y ajustes

Registro público

Repositorios

Configuración

Galería pública de ECR

Amazon ECS

Amazon EKS

Empezar a utilizar

Documentación

rutaexpress-mvp-mobile-api

Resumen

Imágenes

Política de ciclo de vida

Permisos

Etiquetas de repositorio

Detalles del repositorio

Nombre del repositorio

rutaexpress-mvp-mobile-api

URI del repositorio

654654589924.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/rutaexpress-mvp-mobile-api

Tipo de cifrado

AES-256

Creada a las

12 de julio de 2026, 20:38:34 (UTC-05)

Mutabilidad de etiquetas

Mutable

Frecuencia de análisis

Análisis durante el envío

Repositorio ARN

arn:aws:ecr:us-east-1:654654589924:repository/rutaexpress-mvp-mobile-api

Exclusiones de mutabilidad de etiquetas

-

Configuración

Política de ciclo de vida

No hay política de ciclo de vida

Permisos

No hay política de permisos de repositorio

AWS etiquetas

5 etiquetas de repositorio

Recuentos de extracción

Información

Investigar con IA - nuevo

1h

3h

12h

1d

3d

1sem.

Personalizado

Zona horaria UTC

Explorar contenido relacionado

rutaexpress-mvp-mobile-api pull counts

Count

19

14.25

2. AWS KMS

Servicio	Key Management Service
Nombre (alias)	alias/rutaexpress-mvp-evidence

Detalle	Clave para cifrado de evidencias en S3. Descripción: <i>RutaExpress MVP evidence encryption</i> . deletion_window_in_days = 7, key rotation habilitada.
---------	--

Key Management Service (KMS)

Claves administradas de AWS

Claves administradas por el cliente

Almacenes de claves personalizados

Almacenes de claves de AWS CloudHSM

Almacenes de claves externos

cbd72443-3d35-442b-a58f-943b2dda8215

Acciones de clave

Editar

Configuración general

Alias

rutaexpress-mvp-evidence

Estado

Habilitada

Fecha de creación

12 jul 2026 20:28 GMT-5

ARN

arn:aws:kms:us-east-1:654654589924:key/cbd72443-3d35-442b-a58f-943b2dda8215

Descripción

RutaExpress MVP evidence encryption

Utilizado por última vez

Sin registros desde la creación de la clave

ID actual del material de claves

e45a5be255470351e852c0782bfe206ffef563e452c1f6e45f850a27fddd7d1

Regionalidad

Región única

Política de claves

Configuración criptográfica

Etiquetas

Material de claves y rotaciones

Alias

Política de claves

Editar

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Id": "key-default-1",
4   "Statement": [
5     {
6       "Sid": "Enable IAM User Permissions",
7       "Effect": "Allow",
8       "Principal": {
9         "AWS": "arn:aws:iam::654654589924:root"
10      },
11       "Action": "kms:*",
12       "Resource": "*"
13     }
14   ]
15 }
```

3. Amazon S3 (evidencias)

Servicio	Simple Storage Service
Nombre	rutaexpress-mvp-evidence-mvp01

Detalle	Bucket de evidencias de entrega. SSE-KMS con la clave de evidencias. Public access block total (ACLs y políticas públicas bloqueadas). Lifecycle expire-90d : expiración a 90 días .
---------	---

Amazon S3

Buckets

Buckets de uso general

Buckets de directorio

Buckets de tablas

Buckets vectoriales

Archivos

Sistemas de archivos

Seguridad y administración de acceso

Puntos de acceso

Puntos de acceso para FSx

Concesiones de acceso

Analizador de acceso de IAM

Información y administración de almacenamiento

Storage Lens

Operaciones por lotes

rutaexpress-mvp-evidence-mvp01

Objetos

Metadatos

Propiedades

Permisos

Métricas

Administración

Sistemas de archivos: nuevos

Puntos de acceso

Configuración del ciclo de vida

Para administrar los objetos de forma que se almacenen de manera rentable durante todo el ciclo de vida, configure el ciclo de vida. Una configuración de ciclo de vida es un conjunto de reglas que definen acciones que Amazon S3 aplica a un grupo de objetos. Las reglas del ciclo de vida se ejecutan una vez al día.

Tamaño de objeto mínimo predeterminado para las transiciones

Todas las clases de almacenamiento de 128 K

Reglas de ciclo de vida (1)

Utilice reglas de ciclo de vida para definir las acciones que desea que Amazon S3 realice durante la vida útil de un objeto, como la transición de objetos a otra clase de almacenamiento, su archivado o su eliminación después de un periodo de tiempo especificado. [Obtenga más información](#)

Nombre de la regla de ciclo de vida

Estado

Ámbito

Acciones de la versión actual

Acciones de versiones no actuales

Marcadores de eliminación

Cargas de multipartes

expire-90d

Enabled

Bucket completo

Vence

-

-

-

Ver la configuración del ciclo de vida

Reglas de replicación (0)

Utilice las reglas de replicación para definir las acciones que desea que Amazon S3 aplique durante la replicación, como el cifrado del lado del servidor, la titularidad de la réplica, la transición de réplicas a otra clase de almacenamiento o

4. Amazon DynamoDB

Servicio	DynamoDB
Nombre	rutaexpress-mvp-mobile-outbox

Detalle	Tabla outbox móvil. Billing PAY_PER_REQUEST (on-demand). PK pk (S), SK sk (S). GSI gsi-status (hash status , range sk , proyección ALL). TTL habilitado en atributo ttl .
---------	--

Tablas (69)

Filtrar por etiqueta

Cualquier clave de etiqueta

Filtrar por valor de etiqueta

Cualquier valor de etiqueta

Q

Buscar tablas

<

1

2

3

>

circuit_breaker_state

☆

course_prerequisites

☆

cramos-customers-sensitive

☆

cramos-orders

☆

cramos-products

☆

diegog-customers-sensitive

☆

jbrr-customers-sensitive

☆

jbrr-orders

☆

jbrr-products

☆

malg-customers-sensitive

☆

malg-products

☆

rutaexpress-mvp-mobile-outbox

Última actualización
July 12, 2026, 22:33 (UTC-5:00)

Acciones

Explore los elementos de la tabla

Configuración

Índices

Monitorear

Tablas globales

Copias de seguridad

Exportaciones y flujos

Permisos

Proteja su tabla de DynamoDB frente a escrituras y eliminaciones accidentales

Al activar la recuperación a un momento dado (PITR), DynamoDB realiza copias de seguridad de los datos de la tabla automáticamente para que pueda restaurarlos a cualquier segundo en los días 1 a 35 anteriores. Se aplican cargos adicionales. [Más información](#)

Editar PITR

Información general

Información

Obtener el recuento de elementos en directo

Clave de partición

pk (String)

Clave de ordenación

sk (String)

Modo de capacidad

Bajo demanda

Estado de la tabla

Activo

Tamaño de la tabla

0 bytes

Alarmas

No hay alarmas activas

Recuperación a un momento dado

Desactivada

Política basada en recursos

No activo

Tamaño medio de elemento

0 bytes

Recuento de elementos

0

Nombre de recurso de Amazon (ARN)

arn:aws:dynamodb:us-east-1:654654589924:table/rutaexpress-mvp-mobile-outbox

Información adicional

Capacidad de lectura/escritura

Información

Editar

El modo de capacidad de lectura/escritura controla cómo se le cobra el desempeño de lectura y escritura y cómo administra la capacidad.

Modo de capacidad

Bajo demanda

Unidades máximas de solicitud de lectura

Unidades máximas de solicitud de escritura

5. Amazon SQS

5.1 Cola principal (puente)

Servicio	Simple Queue Service
Nombre	rutaexpress-mvp-mobile-bridge

Detalle	Cola del puente móvil. visibility_timeout_seconds = 60 . Redrive a DLQ tras maxReceiveCount = 5 .
---------	---

rutaexpress-mvp-mobile-bridge

Editar

Eliminar

Purgar

Enviar y recibir mensajes

Iniciar el redireccionamiento de la DLQ

Detalles

Información

Nombre

rutaexpress-mvp-mobile-bridge

Tipo

Estándar

ARN

arn:aws:sqs:us-east-1:654654589924:rutaexpress-mvp-mobile-bridge

Cifrado

Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)

URL

https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/654654589924/rutaexpress-mvp-mobile-bridge

Cola de mensajes fallidos

Habilitada

▼ Ocultar

Creado

2026-07-12T20:28-05:00

Tamaño máximo del mensaje

256 KiB

Última actualización

2026-07-12T20:28-05:00

Periodo de retención del mensaje

4 días

Tiempo de espera de visibilidad predeterminado

1 minuto

Mensajes disponibles

0

Retraso de entrega

0 segundos

Mensajes en tránsito (no disponibles para otros consumidores)

0

Tiempo de espera de recepción del mensaje

0 segundos

Mensajes retrasados

0

Desduplicación basada en el contenido

-

Alto rendimiento de FIFO

-

Ámbito de desduplicación

-

Límite de rendimiento de FIFO

-

Política de permiso de redireccionamiento

-

5.2 Dead Letter Queue

Servicio	SQS (DLQ)
Nombre	rutaexpress-mvp-mobile-dlq
Detalle	Cola de mensajes fallidos. Retención 1 209 600 s (14 días).

rutaexpress-mvp-mobile-dlq

EditarEliminarPurgarEnviar y recibir mensajesIniciar el redireccionamiento de la DLQ

DetallesInformación

Nombre

rutaexpress-mvp-mobile-dlq

Cifrado

Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)

Tipo

Estándar

URL

https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/654654589924/rutaexpress-mvp-mobile-dlq

ARN

arn:aws:sqs:us-east-1:654654589924:rutaexpress-mvp-mobile-dlq

Cola de mensajes fallidos

-

▼ Ocultar

Creado

2026-07-12T20:28-05:00

Tamaño máximo del mensaje

256 Kib

Última actualización

2026-07-12T20:28-05:00

Periodo de retención del mensaje

14 días

Tiempo de espera de visibilidad predeterminado

30 segundos

Mensajes disponibles

0

Retraso de entrega

0 segundos

Mensajes en tránsito (no disponibles para otros consumidores)

0

Tiempo de espera de recepción del mensaje

0 segundos

Mensajes retrasados

0

Desduplicación basada en el contenido

-

Alto rendimiento de FIFO

-

Ámbito de desduplicación

-

Límite de rendimiento de FIFO

-

Política de permiso de redireccionamiento

-

6. Amazon EventBridge

6.1 Event bus

Servicio	EventBridge custom bus
Nombre	rutaexpress-mvp-bridge
Detalle	Bus de eventos del puente AWS → Azure (Event Hubs).

Amazon EventBridge > Buses de eventos > rutaexpress-mvp-bridge

EditarEliminarEnviar eventosIniciar la detecciónPlantilla de CloudFormation

Panel

▼ Recursos para desarrolladores

Obtenga información

Entorno aislado

Quick Starts

▼ Autobuses

Buses de eventos

Reglas Actualizado

Puntos de conexión globales

Archivos

Reproducciones

▼ Canalizaciones

Canalizaciones

▼ Programador

Programaciones

Grupos de programación

Reglas Actualizado

programadas (heredadas)

▼ Integración

Orígenes de eventos de socios

Información del bus de eventos

Nombre del bus de eventos

rutaexpress-mvp-bridge

Descripción

-

ARN del bus de eventos

arn:aws:events:us-east-1:654654589924:event-bus/rutaexpress-mvp-bridge

Detección de esquemas

No iniciado

ID del detector

No hay detector

ARN del detector

No hay detector

Creado el

12 jul 2026, 20:28 GMT-5

Última modificación

12 jul 2026, 20:28 GMT-5

Reglas

Cifrado

Permisos

Supervisión

Logs

Archivos

Etiquetas

Reglas sobre el bus de eventos rutaexpress-mvp-bridge (1)

EliminarHabilitarEditarPlantilla de CloudFormationCrear regla

Q Buscar reglas

Cualquier ...

< 1 >

Nombre

▲

Estado

▼

Tipo

▼

Bus de eventos

▼

ARN

▼

Descripción

▼

rutaexpress-mvp-mobile-to-hub

Habilitado

Estándar

rutaexpress-mvp-bridge

arn:aws:events:us-east-1:654654589924:rule/rutaexpress-mvp-bridge/rutaexpress-mvp-mobile-to-hub

Reenvía eventos móviles hacia Azure Event Hubs (configurar target con connection string en Key Vault)

6.2 Rule

Servicio	EventBridge rule
-----------------	------------------

Nombre

rutaexpress-mvp-mobile-to-hub

Detalle

Pattern: `source = ["rutaexpress.mobile"]`. Descripción: reenvío hacia Azure Event Hubs (target con connection string desde Key Vault).

rutaexpress-mvp-mobile-to-hub

Editar

Desactivar

Eliminar

Plantilla de CloudFormation ▼

Detalles de la regla Información

Nombre de la regla

rutaexpress-mvp-mobile-to-hub

Descripción

Reenvía eventos móviles hacia Azure Event Hubs (configurar target con connection string en Key Vault)

Estado

🟢 Habilitado

ARN de la regla

 `arn:aws:events:us-east-1:654654589924:rule/rutaexpress-mvp-bridge/rutaexpress-mvp-mobile-to-hub`

Nombre del bus de eventos

rutaexpress-mvp-bridge

Tipo

Estándar

ARN del bus de eventos

 `arn:aws:events:us-east-1:654654589924:event-bus/rutaexpress-mvp-bridge`

Patrón de eventos

Destinos

Supervisión

Etiquetas

Patrón de eventos Información

Editar

```
1 {
2   "source": ["rutaexpress.mobile"]
3 }
```

 Copiar

7. IAM (roles ECS)

Recurso	Nombre	Detalle
Execution role	rutaexpress-mvp-ecs-exec	Assume <code>ecs-tasks.amazonaws.com</code> + policy managed <code>AmazonECSTaskExecutionRolePolicy</code>
Task role	rutaexpress-mvp-ecs-task	Assume <code>ecs-tasks.amazonaws.com</code>
Task policy	rutaexpress-mvp-ecs-task-policy	DynamoDB Get/Put/Update/Query; S3 Put/Get; SQS Receive/Delete/GetAttributes/Send; EventBridge PutEvents; KMS Encrypt/Decrypt/GenerateDataKey

rutaexpress-mvp-ecs-exec

Información

Eliminar

Resumen

Fecha de creación

July 12, 2026, 20:28 (UTC-05:00)

Última actividad

🟢

hace 20 minutos

ARN

🔗

arn:aws:iam:654654589924:role/rutaexpress-mvp-ecs-exec

Duración máxima de la sesión

1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas (5)

Último acceso

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (1)

Información

🔄

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

< 1 > ⚙️

☐

Nombre de la política

▲

Tipo

▼

Entidades asociadas

▼

☐

🔗

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Administrada por AWS

5

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Copiar JSON

Provides access to other AWS service resources that are required to run Amazon ECS tasks

1

{

2

"Version": "2012-10-17",

3

"Statement": [

4

{

5

"Effect": "Allow",

6

"Action": [

7

"ecr:GetAuthorizationToken",

8

"ecr:BatchCheckLayerAvailability",

9

"ecr:GetDownloadUrlForLayer",

10

"ecr:BatchGetImage",

11

"logs:CreateLogStream",

12

"logs:PutLogEvents"

13

],

14

"Resource": "*"

15

}

16

]

17

}

8. Amazon ECS

8.1 Cluster

Servicio	Elastic Container Service
Nombre	ecs-rutaexpress-mvp
Detalle	Cluster ECS. Container Insights habilitado.

ecs-rutaexpress-mvp

Última actualización: 12 de julio de 2026, 22:39 (UTC-5:00)

🔄

🌟 Agregar a favoritos

Acciones

Crear con el modo exprés

Información general sobre el clúster

ARN del clúster

arn:aws:ecs-us-east-1:654654589924:cluster/ecs-rutaexp...

Estado

🟢

Activo

Supervisión de CloudWatch

🟢

Container Insights

Ver en CloudWatch

Instancias de contenedor registradas

-

Servicios

En activo: 1 | Drenando: 0

Tareas

En ejecución: 1 | En espera: 0

Servicios

Tareas

Daemons

Infraestructura

Métricas

Tareas programadas

Configuración

Historial de eventos

Etiquetas

Servicios (1)

Información

🔄

Administrar etiquetas

Actualizar

Eliminar el servicio

Crear

Buscar

Filtrar tipo de lanzamiento

Filtrar estrategia de programación

Tipo de administración de recursos

< 1 > ⚙️

☐

Nombre del servicio

▲

ARN

▼

Estado

▼

Estrategia de lanzamiento

▼

Tipo de la...

▼

Definición...

▼

Implementaciones y tareas

▼

Última implementa...

▼

Última im...

▼

La última

☐

rutaexpress-mvp-mobile-api

🔗

arn:aws:ecs-us-e

🟢

Activo

Réplica

Fargate

rutaexpress-...

1/1

tareas en ejecución

🟢

Completado

Ver

hace 30 minu...

hace 26 m

8.2 Task definition

Servicio	ECS Task Definition
Nombre (family)	rutaexpress-mvp-mobile-api
Detalle	Launch type FARGATE , red aws pc, 0.25 vCPU (256) / 512 MB . Dos contenedores en el mismo task:

Contenedor	Puerto / comando	Env relevantes
mobile-api	8080/tcp	DYNAMODB_TABLE, S3_BUCKET, SQS_QUEUE_URL, EVENT_BUS_NAME, AWS_REGION
retry-worker	node src/retry-worker.js	SQS_QUEUE_URL, EVENT_BUS_NAME, JITTER_MS=500

Logs: CloudWatch group /ecs/rutaexpress-mvp-mobile-api, retención 14 días, prefijos mobile / retry.

rutaexpress-mvp-mobile-api:7

Última actualización: 12 de julio de 2026, 22:39 (UTC-5:00)

Implementar

Acciones

Crear una nueva revisión

Información general

Información

ARN

arn:aws:ecs:us-east-1:654654589924:task-definition/rutaexpress-mvp-mobile-api:7

Rol de tarea

rutaexpress-mvp-ecs-task

Inyección de errores

-

Estado

ACTIVE

Rol de ejecución de tareas

rutaexpress-mvp-ecs-exec

Hora de creación

12 de julio de 2026, 22:09 (UTC-5:00)

Sistema operativo/arquitectura

-

Entorno de la aplicación

Fargate

Modo de red

awsvpc

Contenedores

JSON

Ubicación de tareas

Volúmenes (0)

Requiere atributos

Etiquetas

JSON

Revisión para comparar

Revisión actual

7

Seleccionar revisión

Comparar

Restablecer


Ver preferencias

Resaltar las diferencias

```
1 {
2   "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:654654589924:task-definition/rutaexpress-mvp-mobile-api:7",
3   "containerDefinitions": [
4     {
5       "name": "mobile-api",
6       "image": "654654589924.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/rutaexpress-mvp-mobile-api:latest",
7       "cpu": 0,
8       "portMappings": [
9         {
10          "containerPort": 8080,
11          "hostPort": 8080,
12          "protocol": "tcp"
13        }
14      ],
15       "essential": true,
16       "environment": [
17         {
18           "name": "S3_BUCKET",
19           "value": "rutaexpress-mvp-evidence-mvp01"
20         },
21         {
22           "name": "SQS_QUEUE_URL",
23           "value": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/654654589924/rutaexpress-mvp-mobile-bridge"
24         }
25       ]
26     }
27   ]
28 }
```

8.3 Service


Servicio	ECS Service
Nombre	rutaexpress-mvp-mobile-api
Detalle	desired_count = 1, Fargate, subnets default AZs a/b, IP pública, SG ECS. Asociado al target group del ALB (contenedor mobile-api, puerto 8080).

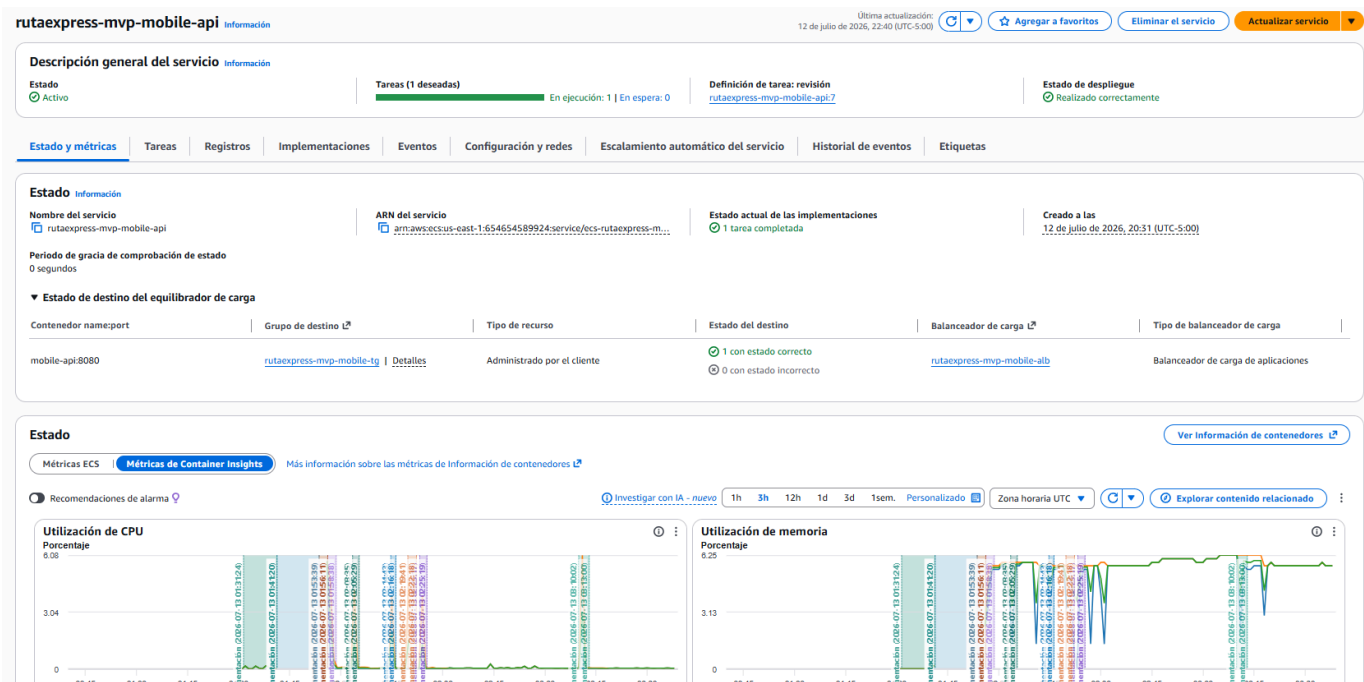

9. Application Load Balancer

9.1 ALB

Servicio	Application Load Balancer
Nombre	rutaexpress-mvp-mobile-alb
Detalle	ALB internet-facing , tipo application, VPC default, subnets en AZ a y b .

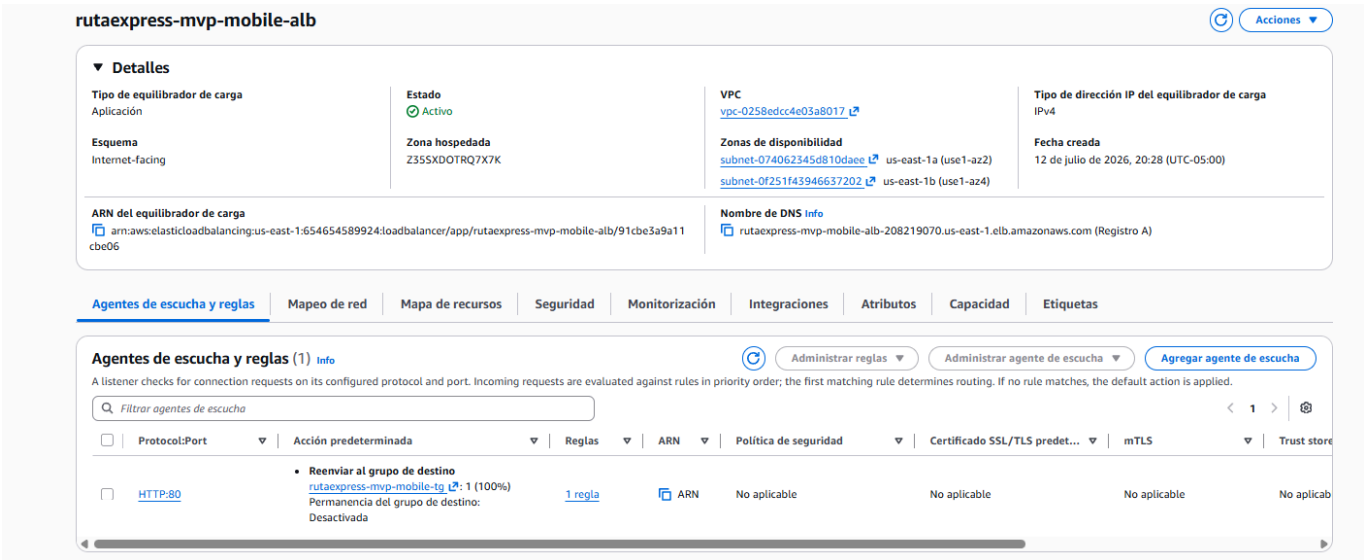

9.2 Target group y listener

Recurso	Nombre	Detalle
Target group	rutaexpress-mvp-mobile-tg	Puerto 8080 , HTTP, target_type = ip , health check path /health

Recurso	Nombre	Detalle
Listener	(ALB :80)	HTTP 80 → forward al target group

rutaexpress-mvp-mobile-tg

Acciones

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:654654589924:targetgroup/rutaexpress-mvp-mobile-tg/1d18f3e610aebf43

Tipo de destino

IP

Tipo de dirección IP

IPv4

Protocolo : Puerto

HTTP: 8080

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

vpc-0258edcc4e03a8017

Balanceador de carga

rutaexpress-mvp-mobile-alb

1

Destinos totales

1

En buen estado

0

En mal estado

0

Sin utilizar

0

Inicial

0

Vaciado

0

Anómalo

Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)

Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (1)

Mitigación de anomalías:No aplicable

Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

172.31.16.8

8080

us-east-1b (...)

Healthy

-

No override

No overri...

Normal

10. Security Groups

Nombre	Detalle
rutaexpress-mvp-alb-sg	Ingress TCP 80 desde 0.0.0.0/0; egress all
rutaexpress-mvp-ecs-sg	Ingress TCP 8080 solo desde el SG del ALB; egress all

sg-038bdb17e683482f3

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

rutaexpress-mvp-alb-sg

ID del grupo de seguridad

sg-038bdb17e683482f3

Descripción

ALB mobile API port 80 from Internet

ID de la VPC

vpc-0258edcc4e03a8017

Propietario

654654589924

Número de reglas de entrada

1 Entrada de permiso

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : novedad

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

sg-0bdf1986d58d9c87

IPv4

HTTP

TCP

80

0.0.0.0/0

-

11. CloudWatch Logs

Servicio	CloudWatch Log Group
Nombre	/ecs/rutaexpress-mvp-mobile-api
Detalle	Retención 14 días. Streams con prefijo mobile (API) y retry (worker).

n de registros > /ecs/rutaexpress-mvp-mobile-api

Acciones

Ver en Logs Insights

Empezar a seguir

Buscar el grupo de registros

▼ Detalles del grupo de registros

Clase de registro | Información

Estándar

ARN

arn:aws:logsus-east-1:654654589924:log-group:/ecs/rutaexpress-mvp-mobile-api*

Hora de creación

Hace 2 horas

Retención

2 semanas

Bytes almacenados

-

Filtros de métricas

0

Filtros de suscripción

0

Reglas de Contributor Insights

-

ID de clave de KMS

-

Protección contra eliminación

Desactivado

Protección de datos

-

Recuento de datos confidenciales

-

Índices de campo personalizados

Configurar

Transformador

Configurar

Detección de anomalías

Configurar

Autenticación mediante token de portador

Desactivado

Ingesta de Syslog | Información

Configurar

Flujos de registros

Etiquetas

Protección de datos

Detección de anomalías

Filtros de métricas

Filtros de suscripción

Contributor Insights

Índices de campo

Transformador

Flujos de registros (40)

Eliminar

Crear flujo de registros

Buscar en todas las secuencias de registro

De forma predeterminada, solo se cargan los flujos de registro más recientes.

Q. Filtrar flujos de registro o probar la búsqueda de prefijos

Coincidencia exacta

Mostrar caducado

Información

Sequencia de registro

▼

▼

mobile/mobile-api/1c331b65974a4c7ba614bf87eddc66b

2026-07-13 03:11:32 (UTC)

retry/retry-worker/1c331b65974a4c7ba614bf87eddc66b

2026-07-13 03:11:31 (UTC)

mobile/mobile-api/01ac4ad43254eac9e1474ff3a988f89

2026-07-13 02:30:47 (UTC)

mobile/mobile-api/0e714e55c8f4720b97f950dd72deea7

2026-07-13 02:23:47 (UTC)

retry/retry-worker/0e714e55c8f4720b97f950dd72deea7

2026-07-13 02:23:46 (UTC)

retry/retry-worker/01ac4ad43254eac9e1474ff3a988f89

2026-07-13 02:20:12 (UTC)

mobile/mobile-api/902461ef2a0b49fdbec5aa2a1680912a

2026-07-13 02:15:14 (UTC)

retry/retry-worker/902461ef2a0b49fdbec5aa2a1680912a

2026-07-13 02:15:13 (UTC)

Código de referencia: *Implementacion/terraform/modules/aws/main.tf*,

Implementacion/terraform/modules/shared/naming/,

Implementacion/terraform/environments/mvp/ (enable_aws).