

Aplicativo Festa Junina

No código foram criados métodos para adicionar e remover os produtos da compra. Os métodos de soma aumentam a quantidade de palhaços, cachorros-quentes ou brigadeiros em 1 unidade sempre que são chamados. Já os métodos de subtração diminuem a quantidade em 1 unidade, mas antes verificam se o valor não é zero para evitar números negativos.

Também foi criado o método *mensagem()*, que é responsável por calcular o valor total da compra. Ele multiplica a quantidade de cada produto pelo seu preço e soma todos os valores. Depois disso, o resultado é formatado e exibido para o usuário.

A separação dessas funções em métodos diferentes deixa o código mais organizado e facilita a compreensão, pois cada método possui uma tarefa específica. No código foram criados métodos para adicionar e remover os produtos da compra. Os métodos de soma aumentam a quantidade de palhaços, cachorros-quentes ou brigadeiros em 1 unidade sempre que são chamados. Já os métodos de subtração diminuem a quantidade em 1 unidade, mas antes verificam se o valor não é zero para evitar números negativos.

Também foi criado o método *mensagem()*, que é responsável por calcular o valor total da compra. Ele multiplica a quantidade de cada produto pelo seu preço e soma todos os valores. Depois disso, o resultado é formatado e exibido para o usuário.

A separação dessas funções em métodos diferentes deixa o código mais organizado e facilita a compreensão, pois cada método possui uma tarefa específica.

Festa Junina

Palhaço

-

1

+

Cachorro Quente

-

1

+

Brigadeiro

-

1

+

Total: R\$ 21,50

7:20



Festa Junina

Palhaço

-

5

+

Cachorro Quente

-

6

+

Brigadeiro

-

7

+

Total: R\$ 122,00

7:19



Festa Junina

Palhaço

-

0

+

Cachorro Quente

-

0

+

Brigadeiro

-

0

+

Total: R\$ 00,00

Festa Junina

Palhaço

-

1

+

Cachorro Quente

-

0

+

Brigadeiro


-

0


+

Total: R\$ 10,50


Imagens do código do aplicativo:

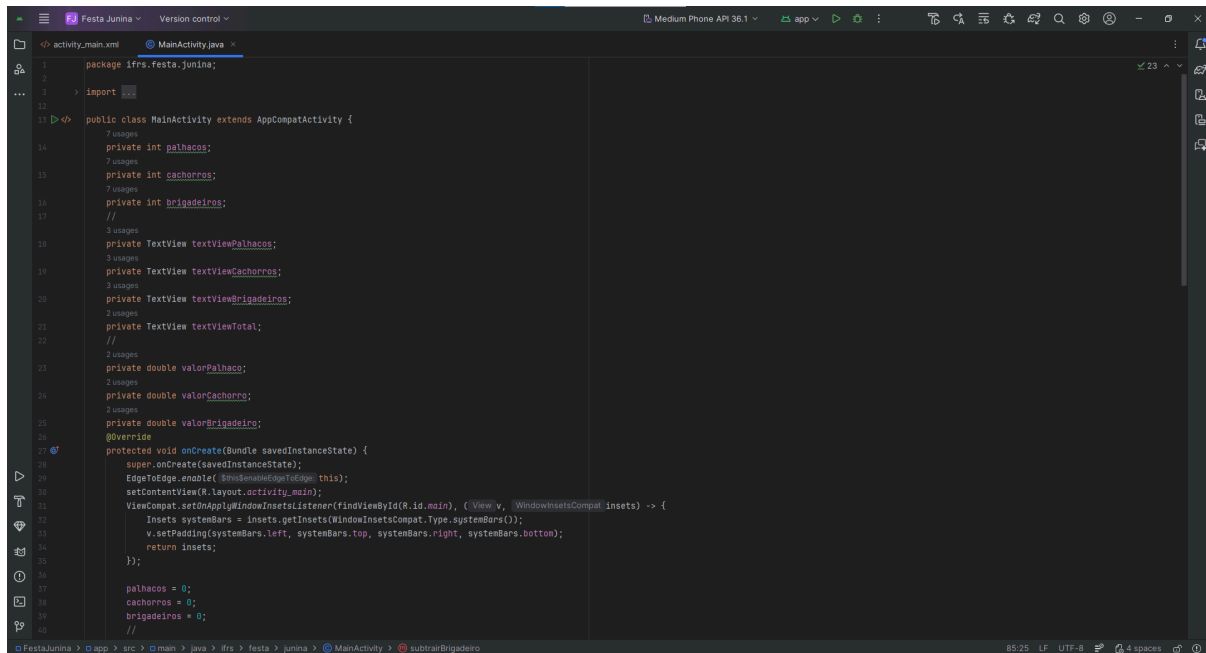

```
1 package ifrs.festa.junina;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
6     // Variáveis
7     private int palhacos;
8     private int cachorros;
9     private int brigadeiros;
10    //
11    //
12    private TextView textViewPalhacos;
13    private TextView textViewCachorros;
14    private TextView textViewBrigadeiros;
15    private TextView textViewTotal;
16    //
17    private double valorPalhaco;
18    private double valorCachorro;
19    private double valorBrigadeiro;
20    @Override
21    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
22        super.onCreate(savedInstanceState);
23        setContentView(R.layout.activity_main);
24        // Inicialização de variáveis e TextViews
25        textViewPalhacos = findViewById(R.id.textViewPalhacos);
26        textViewCachorros = findViewById(R.id.textViewCachorros);
27        textViewBrigadeiros = findViewById(R.id.textViewBrigadeiros);
28        textViewTotal = findViewById(R.id.textViewTotal);
29        //
30        palhacos = 0;
31        cachorros = 0;
32        brigadeiros = 0;
33        //
34    }
35}
```

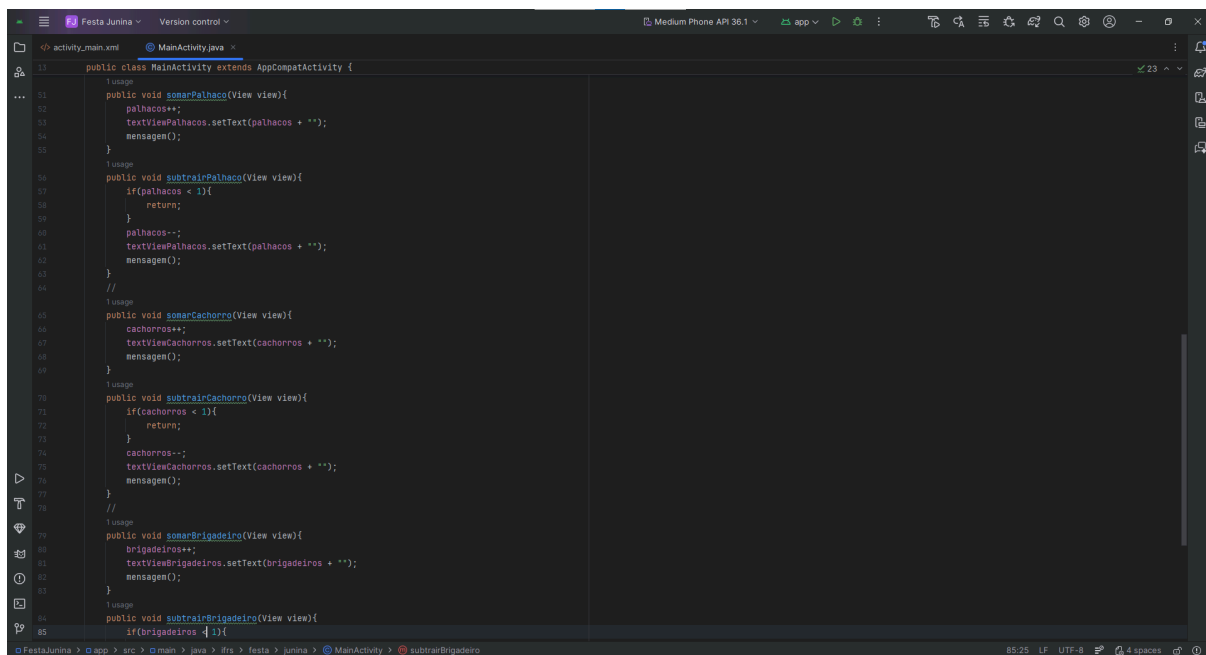

```
36 public void somarPalhaco(View view) {
37     palhacos++;
38     textViewPalhacos.setText(palhacos + "");
39     mensagem();
40 }
41
42 public void subtrairPalhaco(View view) {
43     if (palhacos < 1) {
44         return;
45     }
46     palhacos--;
47     textViewPalhacos.setText(palhacos + "");
48     mensagem();
49 }
50 //
51 public void somarCachorro(View view) {
52     cachorros++;
53     textViewCachorros.setText(cachorros + "");
54     mensagem();
55 }
56
57 public void subtrairCachorro(View view) {
58     if (cachorros < 1) {
59         return;
60     }
61     cachorros--;
62     textViewCachorros.setText(cachorros + "");
63     mensagem();
64 }
65 //
66 public void somarBrigadeiro(View view) {
67     brigadeiros++;
68     textViewBrigadeiros.setText(brigadeiros + "");
69     mensagem();
70 }
71
72 public void subtrairBrigadeiro(View view) {
73     if (brigadeiros < 1) {
74         return;
75     }
76     brigadeiros--;
77     textViewBrigadeiros.setText(brigadeiros + "");
78     mensagem();
79 }
80 }
```

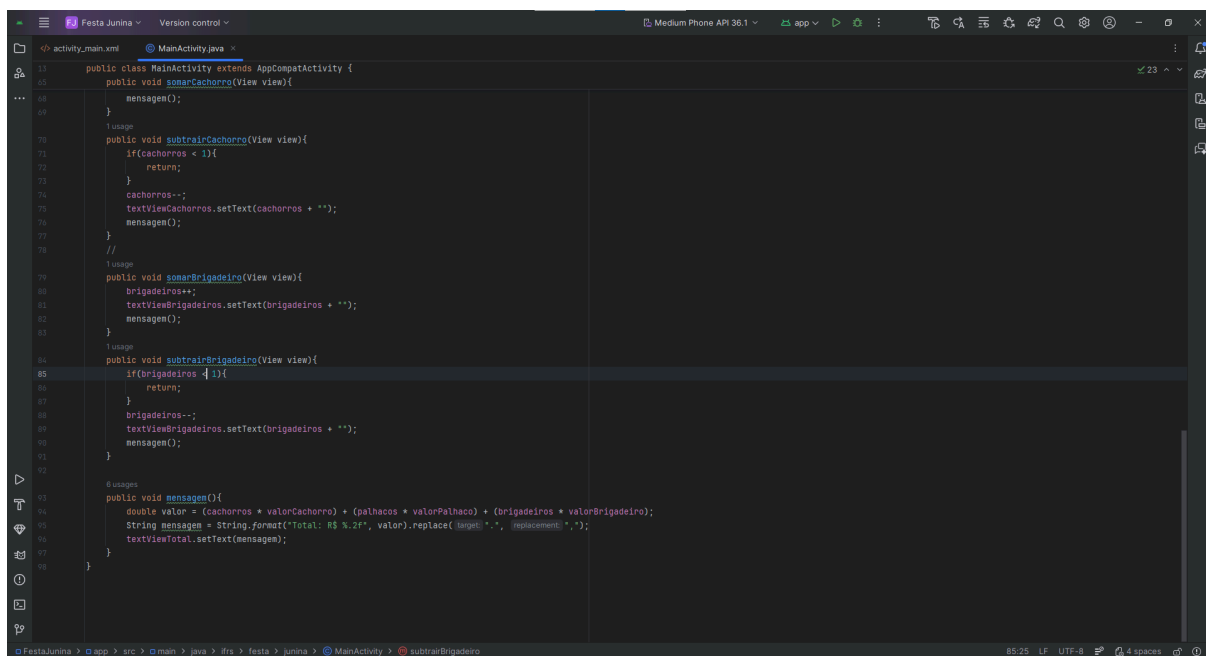

```
81
82
83 public void mensagem() {
84     double valor = (cachorros * valorCachorro) + (palhacos * valorPalhaco) + (brigadeiros * valorBrigadeiro);
85     String mensagem = String.format("Total: R$ %.2f", valor).replace(".", ",");
86     textViewTotal.setText(mensagem);
87 }
88
89 }
```