

0) Instalar Thunderbird

```

diego@neon:~$ sudo apt install thunderbird
[sudo] contraseña para diego:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Starting pkgProblemResolver with broken count: 0
Starting 2 pkgProblemResolver with broken count: 0
Done
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  thunderbird
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Se necesita descargar 25,5 kB de archivos.
Se utilizarán 72,7 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 thunderbird amd64 2:1snap1-0ubuntu3 [25,5 kB]
Descargados 25,5 kB en 0s (76,7 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete thunderbird previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 266886 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../thunderbird_2%3a1snap1-0ubuntu3_amd64.deb ...
=> Installing the thunderbird snap
==> Checking connectivity with the snap store
==> Installing the thunderbird snap
thunderbird 128.6.0esr-1 from Canonical✓ installed
=> Snap installation complete
Desempaquetando thunderbird (2:1snap1-0ubuntu3) ...
Configurando thunderbird (2:1snap1-0ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
diego@neon:~$

```

1) Crea una cuenta de correo gratuita y enumera los pasos que has seguido para conseguirlo. Indica además los pasos que debes de seguir para acceder a la cuenta de correo que has creado.

- Me registré en Gmail con un nuevo usuario y contraseña.
- Para acceder iniciamos sesión mediante el usuario y contraseña que ya establecimos previamente.
- Y activamos el POP e IMAP

General Etiquetas Recibidos Cuentas e importación Filtros y direcciones bloqueadas **Reenvío y correo POP/IMAP** Complementos Chat y Meet Avanzadas Sin conexión Temas

Reenvío:
[Más información](#) [Añadir una dirección de reenvío](#)
 Sugerencia: Si solo quieres reenviar algunos de tus mensajes, [crea un filtro](#).

Descarga de correo POP:
[Más información](#)

1. Estado: El correo POP está inhabilitado.
☒ Habilitar POP para todos los mensajes
☐ Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora

2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP: conservar la copia de Gmail en Recibidos

3. Configura el cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Eudora o Netscape Mail)
[Instrucciones para la configuración](#)

Acceso IMAP:
 (Accede a Gmail desde otros clientes mediante IMAP)
[Más información](#)

Estado: IMAP está inhabilitado
☒ Habilitar IMAP
☐ Inhabilitar IMAP

Quando se marque un mensaje en IMAP como eliminado:
☐ Eliminar automáticamente: actualizar inmediatamente el servidor (predeterminado)
☒ No eliminar automáticamente: esperar a que el cliente actualice el servidor

Quando un mensaje se marque como eliminado y se borre de la última carpeta IMAP visible:
☒ Archivar el mensaje (predeterminado)
☐ Mover el mensaje a la papelera
☐ Eliminar el mensaje de forma inmediata y definitiva

Límites de tamaño de las carpetas
☒ No limitar el número de mensajes en una carpeta IMAP (predeterminado)
☐ Limitar las carpetas IMAP para que no contengan más mensajes que esta cantidad: 1,000

Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird o iPhone)
[Instrucciones para la configuración](#)

[Espera, por favor...](#) [Cancelar](#)

2) Sobre la cuenta de correo que has creado en el ejercicio anterior, configura el cliente de correo Mozilla Thunderbird para acceder a ella. Cuenta como has configurado el acceso a dicha cuenta documentándola con capturas de pantalla.

Configurar su dirección de correo electrónico existente.

Para utilizar su cuenta de correo electrónico actual, introduzca sus credenciales.
Thunderbird buscará automáticamente una configuración de servidor recomendada y que funcione.

Nombre completo
Diego

Dirección de correo electrónico
[redacted]@gmail.com

Contraseña
[redacted]

☒ Recordar contraseña

Configuración manual

SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo: IMAP

Nombre del servidor: imap.gmail.com

Puerto: 993

Seguridad de la conexión: SSL/TLS

Método de autenticación: OAuth2

Nombre de usuario: [redacted]@gmail.com

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor: smtp.gmail.com

Puerto: 465

Seguridad de la conexión: SSL/TLS

Método de autenticación: OAuth2


Nombre de usuario: [redacted]@gmail.com

[Configuración avanzada](#)



[Volver a comprobar](#) [Cancelar](#) [Hecho](#)

Thunderbird intentará detectar automáticamente los campos que se han dejado en blanco.


Sus credenciales solo se almacenarán localmente en su ordenador.






¿No está seguro de qué seleccionar?
[Documentación de configuración](#) - [Foro de asistencia](#) - [Política de privacidad](#)

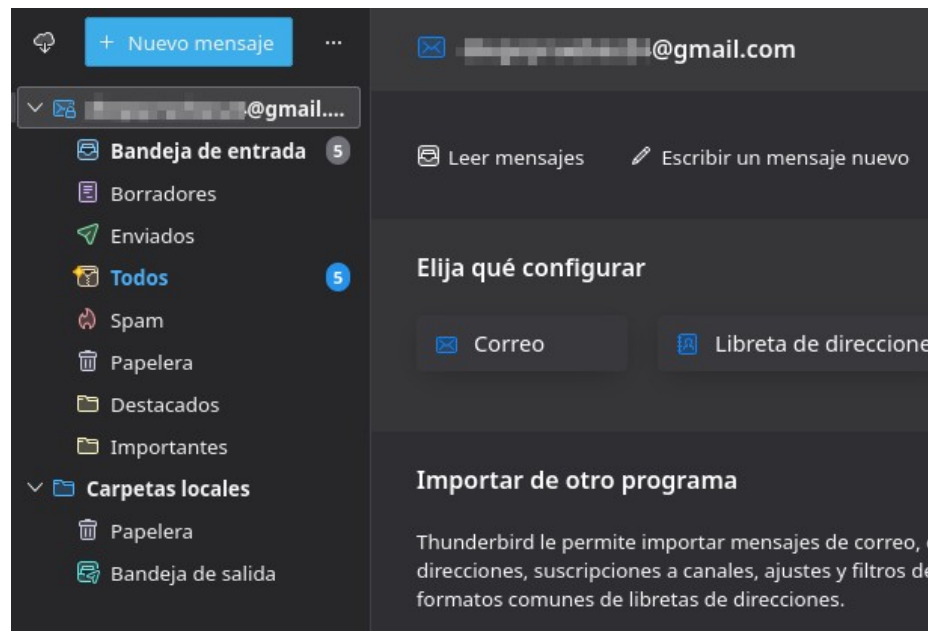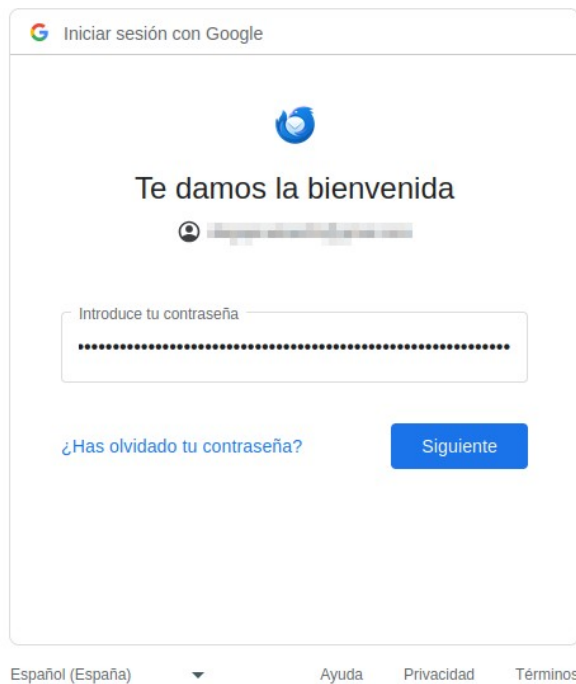


3) Indica todos los pasos que sigue un mensaje de correo desde que es escrito y enviado por el remitente hasta que es abierto y leído por el destinatario.
Ambos usuarios acceden a su correo a través del protocolo POP3.

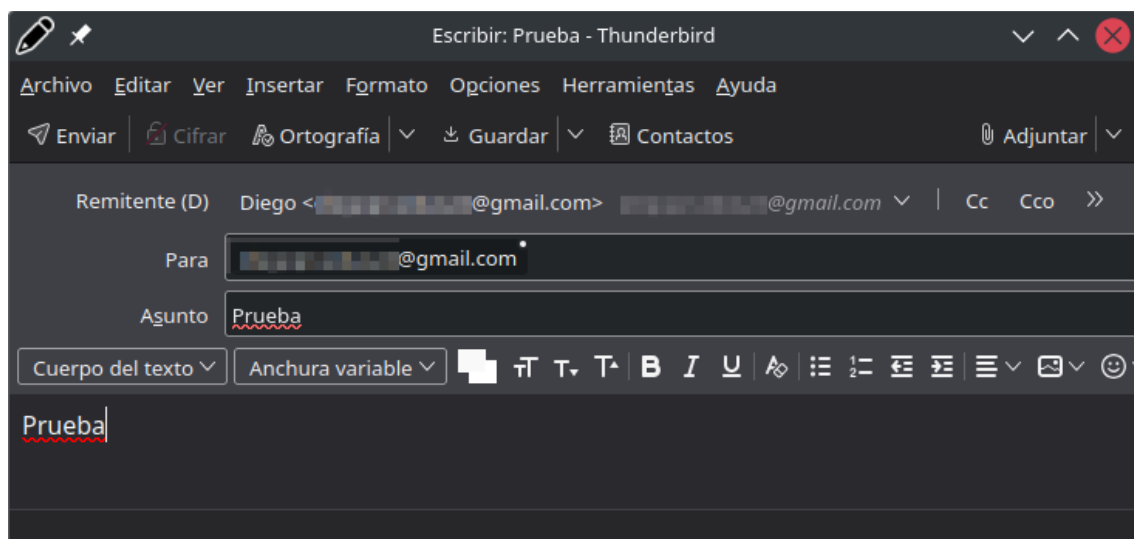


4) Indica los pasos a seguir para enviar un mensaje de correo firmado/cifrado a través de Thunderbird.

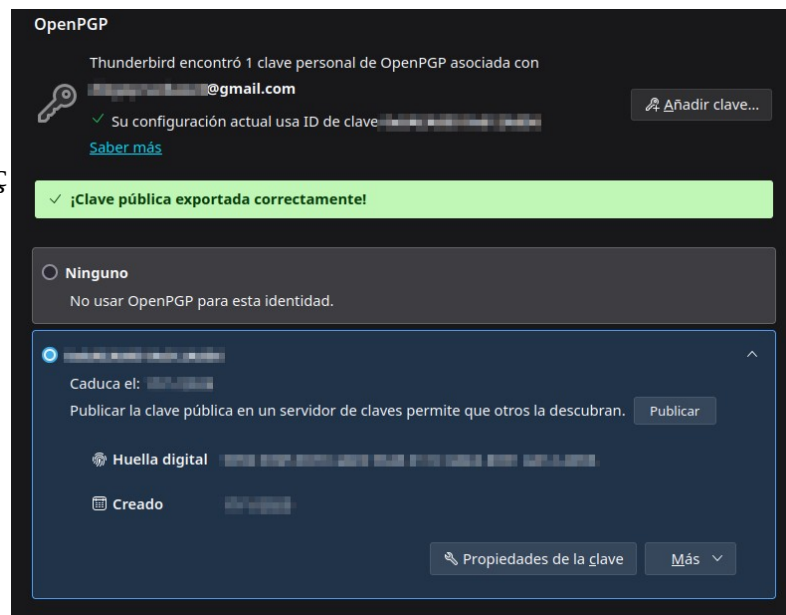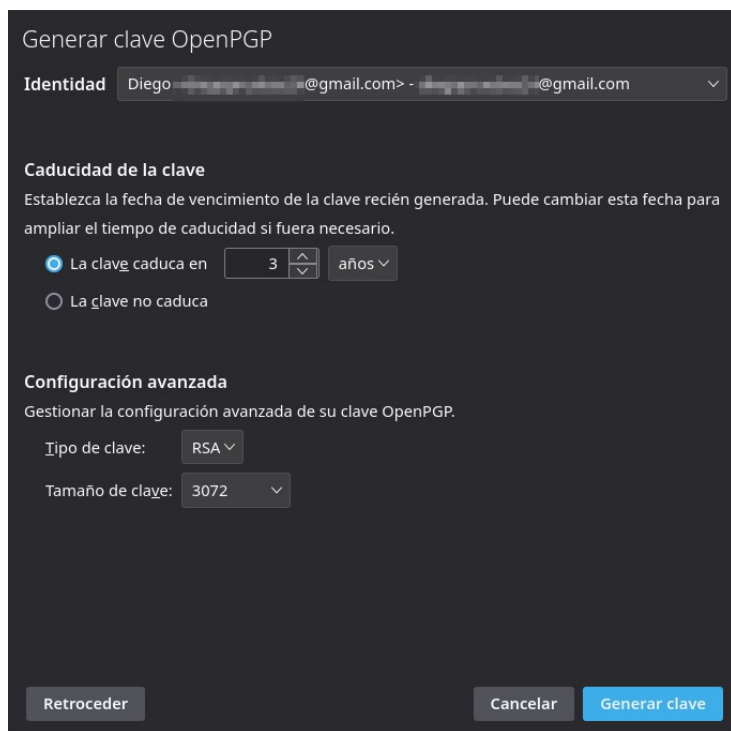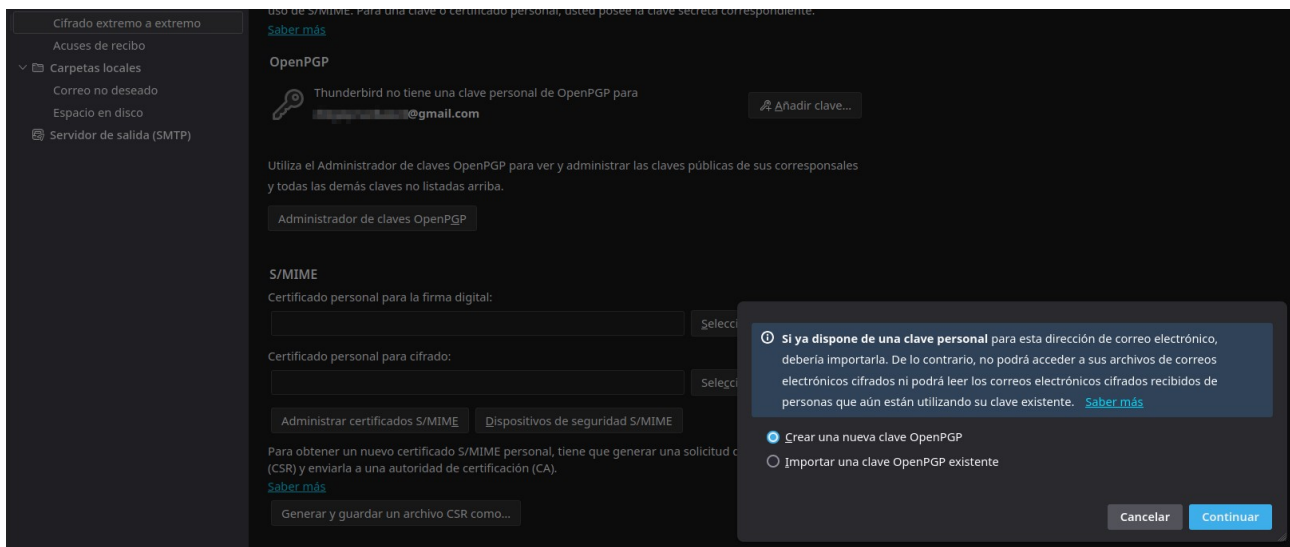

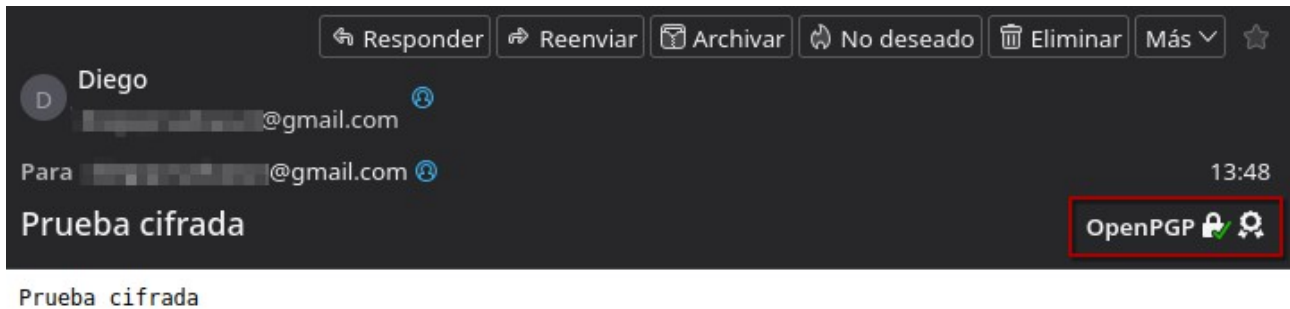

5) Sobre lo realizado en el ejercicio anterior, indica los pasos a seguir para recibir y descifrar un correo cifrado desde Thunderbird.

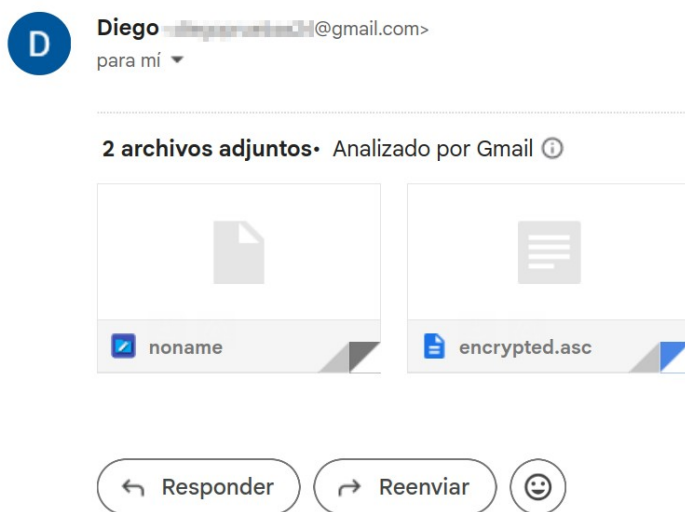

No podemos descifrar el archivo porque necesitamos una clave que no tenemos.